

MON PROJET PÉTANQUE



DÉCOVRACnet
aménagez votre jardin

GRAVIERS | GALETS | PAILLAGES | TERREAUX | DÉCORATION DU JARDIN

MON PROJET **PÉTANQUE**

Les étapes de l'installation **de mon terrain de pétanque**

1 LA PRÉPARATION



Décaissez la zone
sur 20 cm et nivelez




Déroulez le géotextile
sur la surface du terrain



Versez la couche de grave
de fondation sur 15 à 20 cm

2 LES FONDATIONS



Compactez la grave avec une
plaque vibrante et humidifiez



Délimitez le terrain
en posant les traverses




Versez une 1^{ère} couche
de sable et compactez-là

3 LA FINITION



Étalez une seconde couche
de sable et compactez-là



Humidifiez le terrain
et laissez reposer 3 jours



**Il ne vous reste
plus qu'à jouer !**



Peut-on installer un boulodrome sans décaisser ?

Oui, c'est une solution pratique et moins onéreuse que la conception traditionnelle. Dans ce cas, assurez-vous de bien désherber la surface et la rendre la plus plate possible. Il faut ainsi délimiter votre terrain à l'aide des traverses avant de verser la grave en 2 couches successives compactées de 5 cm. La suite de la mise en œuvre reste inchangée.

Les dimensions du terrain

Les dimensions officielles d'un boulodrome recommandées par la Fédération Française de Pétanque sont 15 x 4 m.

Pour un usage privé, choisissez en priorité des dimensions adaptées à celles de votre jardin.

Dans le cas d'un petit espace, privilégiez un terrain entre 8 à 10 m de long pour 2,5 à 3 m de large.



Les fondations

Le géotextile est une membrane drainante permettant à la couche de fondation en grave concassée de ne pas s'enfoncer dans la terre. Nous vous conseillons de remplir entre 15 et 20 cm de grave et de la tasser avec une plaque vibrante.

Le géotextile




Réf. 33024

La grave concassée



Dans le cas d'une installation d'un terrain de pétanque sur sol argileux, nous recommandons la pose préalable d'un système de drainage pour favoriser l'évacuation des eaux de pluie.

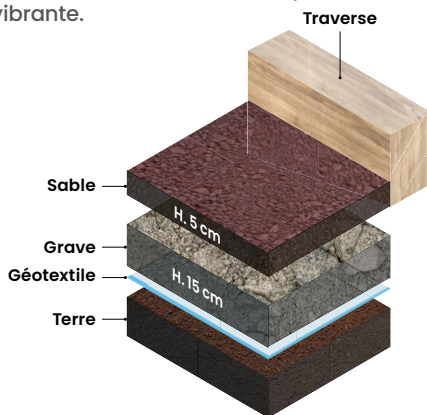

Les délimitations du boudrome

Pour une durée de vie supérieure à 10 ans, nous recommandons l'utilisation de traverses en bois traité.

Les traverses paysagères



Chêne traité

Réf. 37003

260 x 20 x 12 cm
Existe en chêne non traité - Réf. 37001



Pin traité

Réf. 37002

240 x 20 x 12 cm



La couche de finition

Le sable de pétanque s'applique en 2 couches successives de 2,5 cm d'épaisseur.

Les sables de pétanque



Réf. 10017



Réf. 10018



Réf. B10101

Coloris disponibles selon dépôt.

Pour un usage occasionnel, il convient de recharger une épaisseur de 3 cm tous les 2 à 3 ans. Pour un usage intensif, c'est chaque année !

NOUS VOUS LIVRONS
EN BIG BAG OU VRAC,
DIRECTEMENT SUR
CHANTIER

Effectuez votre demande de devis sur decovrac.net et laissez-vous guider !



The smartphone screen shows the Decovrac website. At the top is the logo 'DÉCOVRAC' with the tagline 'aménagez votre jardin'. Below the logo is a photo of a gravel area with a wooden border. The main heading is 'Votre projet terrain de pétanque'. Below this, it says 'Voici les étapes qui faciliteront le bon chiffrage de votre projet :'. The first step is 'ETAPE 1 : Dimensions du terrain', with input fields for 'Longueur en mètres' (15) and 'Largeur en mètres' (4). The second step is 'ETAPE 2 : Les fondations', with the question 'Souhaitez-vous réaliser une couche de fondation en grave concassée ?*'. There are three radio button options: 'Oui', 'Non', and 'Ne sais pas'. At the bottom, a small note reads: '*La grave concassée et tassée (reposant sur un géotextile) assure la fondation stable du terrain.'



PAIEMENT EN 3X OU 4X

Concrétisez vos projets !

Rendez votre projet PÉTANQUE accessible grâce à nos solutions de financement. Renseignez-vous en dépôt