

# CATÁLOGO

# GENERADORES Y EQUIPO ELÉCTRICO

(ARRANCADORES, TABLEROS Y PROTECCIONES)

UN ALIADO PARA SU PROGRESO

SECCIÓN PÁGINA

### **GENERADORES**



## GENERADOR PORTÁTIL A GASOLINA CON TECNOLOGÍA TRUE INVERTER

6

Marca ENERWELL



#### GENERADOR PORTÁTIL A GASOLINA TRADICIONAL

8

Marca ENERWELL

## **ARRANCADORES**



#### ARRANCADORES A TENSIÓN PLENA

14

Marca ENERWELL Gabinete en plástico, gabinete en metálico y gabinete en metálico con interruptor termomagnético



## ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA DISEÑADO PARA PISCINAS E HIDROMASAJE/SPA

17

Marca ENERWELL



#### ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR

18

Marca ENERWELL



#### ARRANCADOR CON VARIADOR DE FRECUENCIA

19

Marca ENERWELL serie AEWX PRO



#### **ARRANCADORES A TENSIÓN PLENA**

20

Marca HIDROCONTROL serie PROCONTROL (de estado sólido)

### **SWITCH ELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN** y control con manómetro digital integrado

21

Marca ALTAMIRA serie KONTROLLSW



#### ARRANCADORES MAGNÉTICOS A TENSIÓN REDUCIDA, TIPO AUTOTRANSFORMADOR

22

Marca SIEMENS



#### SELECCIÓN DE ARRANCADORES Y TABLEROS

23

Marca ALTAMIRA

**PÁGINA** 

**COMPONENTES ENERWELL CONTACTORES** 25 Marca Enerwell **CONTACTOS AUXILIARES Y SISTEMA INTERLOCK PARA CONTACTORES** 27 Marca Enerwell RELEVADORES TÉRMICOS DE SOBRECARGA 28 Marca Enerwell INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS 30 Marca Enerwell INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS 31 Marca Enerwell NUEVO **GUARDAMOTORES** 32 Marca Enerwell NUEVO **CONTACTOS AUXILIARES PARA GUARDAMOTORES** 33 Marca Enerwell SISTEMA DE PROTECCIÓN AVANZADO EPROTECT 34 Marca Enerwell **ILUMINACIÓN LED** 35 Marca Enerwell PULSADORES Y ESTACIÓN DE BOTONES (PARO Y ARRANQUE) 36 Marca Enerwell



**SECCIÓN** 

SECCIÓN PÁGINA

NUEVO	BOTÓN DE PARO EMERGENCIA (TIPO HONGO) Y SELECTORES DE POSICIÓN  Marca Enerwell	37
NUEVO	AUTOTRANSFORMADORES  Marca Enerwell	38

# **VARIADORES DE FRECUENCIA**

	WARIADORES DE FRECUENCIA  Marca HIDROCONTROL series WATER DRIVE, B-DRIVE-DUAL, B-DRIVE	40
	WARIADORES DE FRECUENCIA  Marca HIDROCONTROL serie R-DRIVE PLUS (enfriado por agua o enfriado por aire) (Accesorio)	45
NUEVO	WARIADORES DE FRECUENCIA  Marca HIDROCONTROL serie M-DRIVE (para aplicaciones de presión constante)	47
	WARIADORES DE FRECUENCIA  Marca HIDROCONTROL serie L-DRIVE	48
	VARIADORES DE FRECUENCIA  Marca HIDROCONTROL serie F-DRIVE (Accesorio: filtros de armónicos)	49
	COMPARATIVO DE VARIADORES DE FRECUENCIA  Marca HIDROCONTROL	51
	WARIADORES DE FRECUENCIA  Marca FRANKLIN serie: SUBDRIVE	52

SECCIÓN		PÁGINA
<b>TABLEROS</b>		
NUEVO	TABLERO DE CONTROL PARA PRESIÓN CONSTANTE  (2, 3 ó 4 bombas) marca ENERWELL serie TEWX	54
NUEVO	TABLERO CON VARIADOR POR BOMBA PARA EL SUMINISTRO DE PRESIÓN CONSTANTE (2 ó 3 bombas) marca ENERWELL serie TEWX-PRO	57
	TABLA COMPARATIVA PARA SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE TABLEROS ALTERNADORES-SIMULTANEADORES (2, 3 Ó 4 BOMBAS) Marca ALTAMIRA	59
	TABLEROS DST ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA CÁRCAMO PARA 2 Ó 3 BOMBAS  Marca ALTAMIRA	64
	TABLA COMPARATIVA  Para sistemas de presión constante (1 variador, 2 bombas; 1 variador, 3 bombas)	65
	TABLEROS CON VARIADOR DE FRECUENCIA  (2, 3 ó 4 bombas) marca ALTAMIRA-HIDROCONTROL	67
	TABLEROS DE CONTROL CON VARIADOR DE VELOCIDAD (PRESIÓN CONSTANTE)  (2, 3 ó 4 bombas) marca ALTAMIRAserie CVB	70
ee ji	TABLA COMPARATIVA  Para sistemas de presión constante (2 variadores, 2 bombas) y (3 variadores, 3 bombas)	73
C+5	TABLA COMPARATIVA  Sistemas tradicionales sin variador contra sistemas con un sólo variador y contra sistemas de un variador para cada motobomba (PARA 2 MOTOBOMBAS y PARA 3 MOTOBOMBAS)	75
DISPOSITIVOS	DE PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO	
THE STATE OF THE S	PROTECCIÓN MULTIFUNCIÓN PARA MOTORES TRIFÁSICOS  Marca ENERWELL	78
	TABLA COMPARATIVA DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN	79
	Marca ALTAMIRA	82

# **GENERADORES**

TRADICIONALES
Y TECNOLOGÍA
TRUE INVERTER















Mayor protección, operación silenciosa, mejor ahorro de combustible y voltaje estable para un rendimiento eficiente.

Incluye: Embudo para llenado de aceite, kit para conexión en paralelo, mango para desarmador, vástago de desarmador de dos puntas plano y phillips, kit para mantenimiento de bujía, dos clavijas para 120 VCA, filtro de aire, indicador de aceite e indicador de gasolina.

#### **CONEXIONES:**

1 Contacto dúplex 120 VCA (15 A) 1 USB tipo A (2.5 A) 1 USB tipo C (3 A)

#### INFORMACIÓN DEL MOTOR

- Tipo: OHV (Over Head Valves)
- Potencia: 3.35 HP
- Cilindrada del motor: 79 CC
- No. de cilindros: 1
- Enfriamiento: Aire
- Velocidad máxima: 5,000 r/min
- Velocidad modo ahorro: 3,300 r/min
- Tiempos: 4
- Tipo de aceite: SAE 10W-30 o 10W-40
- Capacidad del aceite: 0.35 litros
- Filtro de aire: Sí

GENERADOR PORTÁTIL A GASOLINA CON TECNOLOGÍA TRUE INVERTER



POTENCIA DEL MOTOR

3.35 HP



NUEVO



MAYOR PROTECCIÓN



**SILENCIOSO** 



MAYOR AHORRO DE COMBUSTIBLE



VOLTAJE ESTABLE Y CONSTANTE





INCLUYE 1 METRO DE CABLE PARA CONEXIÓN EN PARALELO


CÓDIGO			VOLTAJE	FRECUENCIA			TIEMPO DE OPERACIÓN	DECIBELES EN OPERACIÓN
	ARRANQUE	OPERACIÓN	DE SALIDA	DE SALIDA	ARRANQUE	DEL TANQUE	CONTINUA	(7 METROS)
ENERWELL-G1800I	2,000 W	1,800 W	1x115 V	60 Hz	Manual	4 litros	4 horas	62 dB




#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

#### **DIMENSIONES Y PESO**





Peso: 21 kg





Mayor protección, operación silenciosa, mejor ahorro de combustible y voltaje estable para un rendimiento eficiente.

Incluye: Embudo para llenado de aceite, mango para desarmador, vástago de desarmador de dos puntas plano y phillips, kit para mantenimiento de bujía, cuatro clavijas para 120 VCA, filtro de aire, indicador de aceite, indicador de gasolina y ruedas para fácil movilidad.

#### CONEXIONES:

2 x Contactos dúplex 120 Vca (15A)

#### INFORMACIÓN DEL MOTOR

- Tipo: OHV (Over Head Valves)
- Potencia: 8.45 HP
- Cilindrada del motor: 223 CC
- No. de cilindros: 1
- Enfriamiento: Aire
- Velocidad máxima: 3,600 r/min
- Velocidad modo ahorro: 2,800 r/min
- Tiempos: 4
- Tipo de aceite: SAE 10W-30 o 10W-40
- Capacidad del aceite: 0.6 litros
- Filtro de aire: Sí

# GENERADOR PORTÁTIL A GASOLINA CON TECNOLOGÍA TRUE INVERTER







**SILENCIOSO** 



MAYOR AHORRO DE COMBUSTIBLE



VOLTAJE ESTABLE Y CONSTANTE






INCLUYE 1 METRO DE CABLE PARA CONEXIÓN EN PARALELO

CÓDIGO			VOLTAJE FRECUENC		MÉTODO DE	CAPACIDAD	TIEMPO DE OPERACIÓN	DECIBELES EN OPERACIÓN
	ARRANQUE	OPERACIÓN	DE SALIDA	DE SALIDA	ARRANQUE	DEL TANQUE	CONTINUA	(7 METROS)
ENERWELL-G3000I	3,300 W	3,000 W	1x120 V	60 Hz	Manual	11 litros	5 horas	66 dB



#### **DIMENSIONES Y PESO**









#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Tanque de gasolina de gran capacidad
- Motor OHV Enerwell
- Soporte de tubo de acero endurecido
- Indicador de nivel de gasolina

#### **CONEXIONES:**

1 Contacto dúplex 120 VCA (15 A) 1 Contacto 12 VDC (8.3 A)

#### **ESPECIFICACIONES**

Potencia del Motor: 2.9 HPCilindrada del Motor: 98 cc

- No. Cilindros: 1
- Enfriamiento: Aire
- Velocidad: 3,750 r/min
- Tiempos: 4
- Capacidad de Aceite: 0.37 Litros
- Filtro de Aire: Sí
- Ruedas: No















CÓDIGO				FRECUENCIA			TIEMPO DE OPERACIÓN	DECIBELES EN OPERACIÓN
CODIGO	ARRANQUE	OPERACIÓN	DE SALIDA	DE SALIDA	ARRANQUE	DEL TANQUE	CONTINUA	(7 METROS)
ENERWELL-G1000	1,100 W	1,000 W	1x120 V	60 Hz	Manual	6 litros	9 horas	65 dB



#### **DIMENSIONES Y PESO**





Peso: 24 Kg





#### CARACTERÍSTICAS:

- Tanque de gasolina de gran capacidad
- Motor OHV Enerwell
- Soporte de tubo de acero endurecido
- Indicador de nivel de gasolina

#### **CONEXIONES:**

- 1 Contacto dúplex 120 VCA (15 A)
- 1 Bornes 12 VDC,
- 1 Contacto NEMA L14-30R salida twist lock 120/240VCA

#### **ESPECIFICACIONES**

- Potencia del Motor: 6.5 HPCilindrada del Motor: 196 cc
- No. Cilindros: 1
- Enfriamiento: Aire
- Velocidad: 3,750 r/min
- Tiempos: 4
- Capacidad de Aceite: 0.6 Litros
- Filtro de Aire: Sí
- Ruedas: No



#### **INCLUYE ACCESORIOS**









	CÓDIGO			VOLTAJE	FRECUENCIA	ECUENCIA MÉTODO DE	CAPACIDAD	TIEMPO DE OPERACIÓN	DECIBELES EN OPERACIÓN	
		ARRANQUE	OPERACIÓN		DE SALIDA	ARRANQUE	DEL TANQUE	CONTINUA	(7 METROS)	
	ENERWELL-G2500	2,800 W	2,500 W	1x120 V 1x240 V	60 Hz	Manual	15 litros	12 horas	67 dB	ŀ



#### **DIMENSIONES Y PESO**





Peso: 42 Kg





#### CARACTERÍSTICAS:

- Tanque de gasolina de gran capacidad
- Motor OHV Enerwell
- Ruedas de alta resistencia que nunca se desinflan
- Indicador de nivel de gasolina
- Asas plegables
- Soporte de tubo de acero endurecido

#### **CONEXIONES:**

2 Contactos dúplex 120 VCA (15 A)

1 bornes 12 VDC

1 contacto NEMA L14-30R salida twist lock 120/240VCA

#### **ESPECIFICACIONES**

Potencia del Motor: 13 HPCilindrada del Motor: 389 cc

No. Cilindros: 1Enfriamiento: AireVelocidad: 3,750 r/min

■ Tiempos: 4

• Capacidad de Aceite: 1.1 Litros

Filtro de Aire: SíRuedas: Si



### **INCLUYE ACCESORIOS**



CÓDIGO			VOLTAJE	FRECUENCIA		CAPACIDAD	TIEMPO DE OPERACIÓN	DECIBELES EN OPERACIÓN
	ARRANQUE	OPERACIÓN		DE SALIDA	ARRANQUE	DEL TANQUE	CONTINUA	(7 METROS)
ENERWELL-G5000	5,500 W	5,000 W	1x120 V 1x240 V	60 Hz	Eléctrico/ Manual	25 litros	10 horas	74 dB


10W-30


10W-40

DQUIERA EL ACEITE RECOMENDADO



#### **DIMENSIONES Y PESO**





Peso: 83 Kg





#### CARACTERÍSTICAS:

- Tanque de gasolina de gran capacidad
- Motor OHV Enerwell
- Ruedas de alta resistencia que nunca se desinflan
- Indicador de nivel de gasolina
- Asas plegables
- Soporte de tubo de acero endurecido

#### **CONEXIONES:**

2 Contactos dúplex 120 VCA (15 A)

1 bornes 12 VDC

1 contacto NEMA L14-30R salida twist lock 120/240VCA

#### **ESPECIFICACIONES**

Potencia del Motor: 18 HP
Cilindrada del Motor: 459 cc

■ No. Cilindros: 1

■ Enfriamiento: Aire

■ Velocidad: 3,750 r/min

■ Tiempos: 4

• Capacidad de Aceite: 1.1 Litros

■ Filtro de Aire: Sí

■ Ruedas: Si











CÓDIGO			VOLTAJE	FRECUENCIA		CAPACIDAD	TIEMPO DE OPERACIÓN	DECIBELES EN OPERACIÓN	
	ARRANQUE	OPERACIÓN		DE SALIDA	ARRANQUE	DEL TANQUE	CONTINUA	(7 METROS)	
ENERWELL-G8000	8,500 W	8,000 W	1x120 V 1x240 V	60 Hz	Eléctrico/ Manual	25 litros	6 horas	80 dB	



#### **DIMENSIONES Y PESO**





Peso: 90 Kg

# **ARRANCADORES**











# **LTAMIRA**<sup>®</sup>











## **SELECCIÓN DE ARRANCADORES Y TABLEROS**

Para seleccionar correctamente un arrancador o tablero de control de bombas, se debe elegir el tipo de arranque requerido (a tensión plena, a tensión reducida o arrancador suave), voltaje correcto (220 V ó 440 V) y también confirmar si es sistema monofásico o trifásico. Pero sobretodo es muy importante asegurarse que el amperaje nominal del motor quede dentro del rango de protección del relevador de sobrecarga o guardamotor. No se base únicamente en la potencia (HP) que indica el motor, ya que hay riesgo de que el amperaje del motor, quede fuera del rango de protección del relevador de sobrecarga o guardamotor, por lo tanto el arrancador o tablero seleccionado puede llegar a ser incorrecto.

En los siguientes ejemplos podemos comparar y comprobar que para motores de una misma potencia "HP" (en motobombas de diferentes marcas y aplicaciones) encontramos diferentes amperajes nominales, de tal manera que el arrancador o tablero a seleccionar en cada caso puede ser diferente.

#### Ejemplo 1

TIPO DE MOTOR	CÓDIGO	НР	FASES X	MÁXIMO	ARRANCADOR			
THE BEINGTON	CODIGO	ПГ	volts	AMPERAJE	RANGO	CÓDIGO	HP	
PARA BOMBA DE SUPERFICIE	PRISMA35N-3/3224	2	3 x 220	7.3	5.5 - 8	AEWTP 5.5-8/220	1.5 - 2	
MOTOR SUMERGIBLE PARA POZOS PROFUNDOS MARCA ALTAMIRA	MSAE4 23230	2	3 x 230	8.6	7 - 10	AEWTP 7-10/220	1.5 - 3	





#### Ejemplo 2

TIDO DE MOTOR	CÓDIGO	HP	FASES	MÁXIMO	TABLERO			
TIPO DE MOTOR	СОВІВО	пР	voîts	AMPERAJE	RANGO	CÓDIGO	HP	
PARA BOMBA DE SUPERFICIE	T0.6XE20-15/P324	2	3 x 220	5.7	4 - 6.3	TASA2 23220H	2	
MOTOR SUMERGIBLE PARA POZOS PROFUNDOS MARCA ALTAMIRA	MSAE4 23230	2	3 x 230	8.6	6 - 10	TASA2 33220H	3	











# ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

- Ensamblado en México
- Gabinete plástico IP 65 ensamblado con tapa transparente, fabricado con plástico retardante de flama y resistente contra los rayos UV
- Incluye: contactor, relevador de sobrecarga y botones Enerwell®
- Arranque y paro manual
- Control automático
- Los arrancadores en 220 Vca han sido diseñados para encender y parar de manera automática a través de una señal externa (interruptor de presión, interruptor de nivel, etc.), siga los sencillos pasos descritos en el manual
- Modelos trifásicos con rangos de protección desde 1.6 A hasta 32 A para aplicaciones en 220 Vca o 440 Vca
- Protección contra sobrecarga
- Preparado con 6 perforaciones (4 lineales y 2 posteriores) pretroqueladas (Knockout) para instalar de manera rápida las glándulas de entrada y salida de cables
- Încluye soporte en relevador de sobrecarga para incrementar la resistencia mecánica al conectar la carga
- Totalmente ensamblado y cableado, listo para utilizarse
- Diseño de montaje en pared sin necesidad de abrir o afectar el grado de protección del arrancador
- Toda la información al alcance de un escaneo









CÓDIGO	FASES X VOLTS	RANGO DE PROTECCIÓN DESOBRECARGA	RAN EN PC	IGO TÍPICO TENCIA (HP)	PESO	
	(Vca)	(AMP.)	MÍNIMO	MÁXIMO	(KG)	
AEWTP 1.6-2.5/220		1.6 - 2.5	0.5	0.75		
AEWTP 2.5-4/220		2.5 - 4	0.75	1.5		
AEWTP 4-6/220		4 - 6	0.75	2		
AEWTP 5.5-8/220		5.5 - 8	1.5	2		
AEWTP 7-10/220	3 x 220	7 - 10	1.5	3		(T)
AEWTP 9-13/220		9 - 13	3	4		(D
AEWTP 12-18/220		12 - 18	5	5.5		(D
AEWTP 17-25/220		17 -25	5	7.5		
AEWTP 23-32/220		23 - 32	7.5	12.5	1.3	(F)
AEWTP 1.6-2.5/440		1.6 - 2.5	1	1.5		
AEWTP 2.5-4/440		2.5 - 4	1.5	2		(D
AEWTP 4-6/440		4 - 6	1.5	4		(E)
AEWTP 5.5-8/440		5.5 - 8	3	5.5		
AEWTP 7-10/440	3 x 440	7 - 10	4	7.5		(D
AEWTP 9-13/440		9 - 13	5	10		T
AEWTP 12-18/440		12 - 18	7.5	12.5		(E)
AEWTP 17-25/440		17 -25	10	20		
AEWTP 23-32/440		23 - 32	15	25		(E)



Es muy importante asegurarse que el amperaje del motor quede dentro del rango de protección del relevador de sobrecarga.

NO se base únicamente en la potencia (HP) que indique el motor, ya que hay riesgo de que el amperaje del motor quede fuera del rango de protección.



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



### ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE METÁLICO



- Ensamblado en México
- Gabinete metálico IP20 con recubrimiento de fosfato y pintura en polvo (electrostática) diseñado y fabricado para brindar una fuerte protección contra la corrosión
- Incluye contactor, relevador de sobrecarga y botones Enerwell®
- Preparado con 4 perforaciones protegidas para instalar glándulas de entrada y salida de cables
- No requiere herramientas adicionales para abrir o cerrar el arrancador
- Incluye tornillo para puesta a tierra
- Arranque y paro manual
- Modelos con diferentes rangos de protección desde 1.6 A hasta 32 A
- Protección contra sobrecarga
- Protegido contra contactos involuntarios
- Totalmente ensamblado y cableado, listo para utilizarse
- Modelos trifásicos disponibles para aplicaciones en 230 Vca o 440 Vca
- Montaje en pared
- Toda la información al alcance de un escaneo













CÓDIGO	FASES X VOLTS	RANGO DE PROTECCIÓN DE	RANGO TÍP	PICODE POTENCIA (HP)
	(Vca)	SOBRECARGA (A)	МÍNІМО	MÁXIMO
AEWTP 1.6-2.5/220M		1.6 - 2.5	0.5	0.75
AEWTP 2.5-4/220M		2.5 - 4	0.75	1.5
AEWTP 4-6/220M		4 - 6	0.75	
AEWTP 5.5-8/220M		5.5 - 8	1 5	2
AEWTP 7-10/220M	3 x 220	7 - 10	1.5	3
AEWTP 9-13/220M		9 - 13	3	4
AEWTP 12-18/220M		12 - 18		5.5
AEWTP 17-25/220M		17 -25	5	7.5
AEWTP 23-32/220M		23 - 32	7.5	12.5
AEWTP 1.6-2.5/440M		1.6 - 2.5	1	1.5
AEWTP 2.5-4/440M		2.5 - 4	4.5	2
AEWTP 4-6/440M		4 - 6	1.5	4
AEWTP 5.5-8/440M		5.5 - 8	3	5.5
AEWTP 7-10/440M	3 x 440	7 - 10	4	7.5
AEWTP 9-13/440M		9 - 13	5	10
AEWTP 12-18/440M		12 - 18	7.5	12.5
AEWTP 17-25/440M	<b>-</b>	17 -25	10	20
AEWTP 23-32/440M		23 - 32	15	25



Es muy importante asegurarse que el amperaje del motor quede dentro del rango de protección del relevador de sobrecarga.

NO se base únicamente en la potencia (HP) que indique el motor, ya que hay riesgo de que el amperaje del motor quede fuera del rango de protección.



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



## ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

- Ensamblado en México
- Gabinete metálico de alta calidad
- Incluye interruptor termomagnético, contactor y relevador de sobrecarga Enerwell®
- Arranque y paro manual
- Modelos con diferentes rangos de protección desde 1.6 A hasta 80 A
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Protegido contra contactos involuntarios
- Totalmente ensamblado y cableado, listo para utilizarse
- Modelos trifásicos disponibles para aplicaciones en 230 Vca o 440 Vca
- Toda la información al alcance de un escaneo



Certificación





CÓDIGO	FASES X	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR	RANGO DE PROTECCIÓN DESOBRECARGA		NGO TÍPICO OTENCIA (HP)	TAMAÑO	PESO	
	VOLTS	TERMOMAGNÉTICO	(AMP.)	MÍNIMO	MÁXIMO		(KG)	
AEWTP 1.6-2.5/220I			1.6 - 2.5	0.5	0.75			(
AEWTP 2.5-4/220I			2.5 - 4	0.75	1.5			Œ
AEWTP 4-6/220I		16	4 - 6	0.75	2			(T
AEWTP 5.5-8/220I			5.5 - 8	1.5				(F
AEWTP 7-10/220I			7 - 10	1.5	3			(
AEWTP 9-13/220I		25	9 - 13	3	4			(F
AEWTP 12-18/220I	3 x 220	20	12 - 18		5.5	1	9.6	(
AEWTP 17-25/220I		32	17 - 25	5	7.5			(F
AEWTP 23-32/220I		40	23 - 32	7.5	12.5			(
AEWTP 30-40/220I		50	30 - 40	10	15			Œ
AEWTP 37-50/220I		80	37 - 50	10	20			(F
AEWTP 48-65/220I			48 - 65	15	25			(F
AEWTP 55-70/220I		100	55 - 70	20	30	2	10.7	(F
AEWTP 63-80/220I			63 - 80	20		3	12.1	(F
AEWTP 1.6-2.5/440I			1.6 - 2.5	1	1.5			(F
AEWTP 2.5-4/440I			2.5 - 4	1.5	2			(t
AEWTP 4-6/440I		16	4 - 6 4	1.0				(F
AEWTP 5.5-8/440I			5.5 - 8	3	5.5			(F
AEWTP 7-10/440I			7 - 10	4	7.5			(
AEWTP 9-13/440I		25	9 - 13	5	10	1	9.6	(F
AEWTP 12-18/440I	3 x 440		12 - 18	7.5	12.5			(F
AEWTP 17-25/440I		32	17 - 25	10	20			Œ
AEWTP 23-32/440I		40	23 - 32	15	25			Œ
AEWTP 30-40/440I		50	30 - 40	20	30			C
AEWTP 37-50/440I		80	37 - 50	25	40			(F
AEWTP 48-65/440I			48 - 65	30	50			C
AEWTP 55-70/440I		100	55 - 70	40		2	10.7	(F
AEWTP 63-80/440I			63 - 80	50	60	3	12.1	(



Es muy importante asegurarse que el amperaje del motor quede dentro del rango de protección del relevador de sobrecarga.

NO se base únicamente en la potencia (HP) que indique el motor, ya que hay riesgo de que el amperaje del motor quede fuera del rango de protección.



#### OUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO DISEÑADO PARA PISCINAS E HIDROMASAJE/SPA

- Ensamblado en México
- Gabinete plástico IP 65 ensamblado con tapa transparente, fabricado con plástico retardante de flama y resistente contra los rayos UV.
- Incluye: Contactor, switch neumático, relevador de sobrecarga, lámpara LED y selector ENERWELL®.
- Dos modos de funcionamiento:
- Manual: El arranque y paro se realiza al colocar el selector en M o F.
- Automático: El arranque y paro se realiza mediante un pulso de aire a través del switch neumático.
- Modelos monofásicos y trifásicos con rangos de protección desde 1.6 A hasta 18 A para aplicaciones en 220 Vca.
- Protección contra sobrecarga.
- Preparado con 6 perforaciones (4 lineales y 2 posteriores) pretroqueladas (Knockout) para instalar de manera rápida las glándulas de entrada y salida de cables.
- Incluye soporte en relevador de sobrecarga para incrementar la resistencia mecánica al conectar la carga.
- Totalmente ensamblado y cableado, listo para utilizarse.
- Diseño de montaje en pared sin necesidad de abrir o afectar el grado de protección del arrancador.







CÓDIGO	FASES X VOLTS	RANGO DE PROTECCIÓN DESOBRECARGA		IGO TÍPICO DTENCIA (HP)	PESO	
	(Vca)	(Amp.)	MÍNIMO	MÁXIMO	(KG)	
AEWTP1.6-2.5/1220S		1.6 - 2.5	0.3	0.5		(E
AEWTP 2.5-4/1220S		2.5 - 4	0.5	1		(E
AEWTP 4-6/1220S		4 - 6	1	1.5		(F
AEWTP 5.5-8/1220S	1 x 220	5.5 - 8	1.5	2		(F
AEWTP 7-10/1220S	1 X 220	7 - 10	2	3		(F
AEWTP 9-13/1220S		9 - 13	3	4		(F
AEWTP 12-18/1220S		12 - 18	4	5	1.3	(F
AEWTP 1.6-2.5/220S		1.6 - 2.5	1	1.5	1.5	(F
AEWTP 2.5-4/220S		2.5 - 4	1.5	2		(E
AEWTP 4-6/220S		4 - 6	1.5	4		(F
AEWTP 5.5-8/220S	3 x 220	5.5 - 8	2	3		(F
AEWTP 7-10/220S		7 - 10	3	4		(F
AEWTP 9-13/220S		9 - 13	4	5.5		(F
AEWTP 12-18/220S		12 - 18	7.5	7.5		( <del>]</del>



NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección del arrancador, asegúrese que los rangos de corriente (A) en factor nominal del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el arrancador y que el voltaje (V) sea el mismo, NO utilice potencia (HP) como una referencia final.



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

#### MANGUERA FLEXIBLE (venta por separado)

CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	
MANG-SPA-1/8"	1/8"	metros	(



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R-KIT-NC-BOTON	Botón pulsador para switch neumático





## ARRANCADOR A **TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR**

- Los arrancadores a tensión reducida ENERWELL® son ensamblados con componentes eléctricos de la más alta calidad y fabricados bajo estrictos estándares de control y pruebas.
- Están diseñados para el correcto arranque (por etapas) y protección de motores eléctricos trifásicos, logrando que tengan un desempeño óptimo y alargando su vida útil.
- Durante la etapa de arranque estos arrancadores entregan en los bornes del motor el 65% del voltaje de alimentación, logrando así protegerlo al limitar y evitar altos picos de corriente en el mismo.

#### Algunas de sus ventajas son:

- Protegen y alargan la vida útil del motor
- Contribuyen a evitar disturbios (sobrecargas y cortes) en la red eléctrica de alimentación
- Monitoreo de parámetros eléctricos importantes
- Registro de historial de fallos (fecha y hora de cada evento)
- Gabinete de gran robustez con bisagras y cerraduras metálicas, tornillería en acero inoxidable
- Recubierto de pintura epóxica poliéster en polvo con acabado texturizado
- Operación de forma manual (botonera de arranque y paro)
- Incluye clema para control externo (estación de botones remota, conexión de dispositivos de control y/o protección, etc.)
- Señalización LED (rojo, verde y amarillo) para indicar el estatus del motor (operación, paro y alarma)
   Preparado con perforaciones (superior e inferior) para realizar la instalación de manera fácil y segura los accesorios de alimentación eléctrica al arrancador y de salida al motor (tubos y/o mangueras, cables, etc.)
- Incluye bornes eléctricos (clemas) para facilitar la conexión del motor
- Diseño para montaje en pared

#### **MÚLTIPLES PROTECCIONES**

- Alto y bajo voltaje
- Falla de fase
- Fase invertida
- Desbalance de voltaje y corriente
- Múltiples arranques
- Rotor bloqueado
- Baja carga (trabajo en seco)
- Sobrecarga (capacidad térmica)

#### **APLICACIONES:**

- Sistemas de agua potable (sector público y/o privado)
- Sector Industrial (metal mecánica, minería, alimenticio, farmacéutico, automotriz, etc.)
- Sector agropecuario
- Construcción
- Aplicaciones comerciales



MÉXICO

**INCLUYE SISTEMA AVANZADO eProtect** Diseñado para una óptima protección

del motor. Y además para un amplio monitoreo y control de los parámetros eléctricos de la instalación.





CÓDIGO	FASES X VOLTS	RANGO DE PROTECCIÓN SOBRECARGA				TAMAÑO DE		
	(Vca)	(AMP.)	MÍNIMO	MÁXIMO	DE ARRANQUE	GABINETE	(KG)	
AEWTR+/10-30/220		10 a 30	7.5	10		1 1	64	
AEWTR+/30-55/220		30 a 55	10	20	Máximo 6	'	65	
AEWTR+/55-80/220	3 x 220	55 a 80	20	30	por hora (10 minutos	2	85	
AEWTR+/80-135/220		80 a 135	25	50	por arranque)	_	92	<b>(i</b>
AEWTR+/135-160/220		135 a 160	50	60		3	129	•
AEWTR+/10-29/440		10 a 29	7.5	20			65	( <del>D</del>
AEWTR+/29-42/440		29 a 42	20	30		1	73	( <del>D</del>
AEWTR+/42-70/440		42 a 70	30	50	Médiana		78	( <del>D</del>
AEWTR+/70-80/440		70 a 80	50	60	Máximo 6 por hora		103	<b>(</b>
AEWTR+/80-100/440	3 x 440	80 a 100	60	75	(10 minutos	2	108	<b>(i</b>
AEWTR+/100-135/440		100 a 135	75	100	por arranque)		122	<b>(i</b>
AEWTR+/135-200/440		135 a 200	100	150			162	(i
AEWTR+/200-260/440		200 a 260	150	200		3	210	<b>(i</b>
AEWTR+/260-390/440		260 a 390	175	300			222	<b>(i</b>



NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección del arrancador, asegúrese que los rangos de corriente (A) en factor nominal y de servicio del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el arrancador y que el voltaje (V) sea el mismo, NO utilice potencia (HP) como una referencia final.



#### **QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



#### ARRANCADOR CON VARIADOR DE FRECUENCIA



- Ensamblado en México, con componentes de control eléctrico de la más alta calidad marca Enerwell.
- El sistema de arranque suave y múltiples funciones que lleva el control al siguiente nivel.
- Modelos desde 7.5 A hasta 415 A, disponibles en 220 V~ o 440 V~ (consulte
- Mayor y mejor control gracias a su variador de frecuencia incorporado.
- Incrementa y optimiza la vida útil del motor y la red eléctrica.
- Sistema avanzado Enerwell de gestión y supervisión táctil de alta definición.
- Dos modos de control
  - Manual: El sistema acelerará suavemente la motobomba en función de la rampa y frecuencia programadas, permitiendo así incrementar la vida útil de la motobomba y la instalación.
  - Automático: El sistema encenderá, controlará y regulará la motobomba de manera automática para mantener una presión constante.
- Protección de temperatura para el motor mediante sonda PT100 (no incluida).
- El equipo cuenta con entradas digitales configurables para arrancar o parar de manera remota.
- Gabinete metálico con tornillería en acero inoxidable, preparado con perforaciones pretoqueladas (knock-outs) para una rápida y segura instalación.
- Más y mejor circulación de aire mediante el sistema de ventilación forzada.
- Hasta 100 m de distancia entre el variador y el motor sin necesidad de utilizar un filtro de armónicos.

Protecciones: Sobrecarga, Alto y bajo voltaje, Pérdida de fase de alimentación y motor, Control de temperatura (a través de sonda PT100), Paro de emergencia, Picos de voltaje de entrada (a través del supresor de picos), Trabajo en seco, para conocer más protecciones consulte el manual







VARIADOR DE FRECUENCIA e-Var

PANTALLA HMI **TOUCHSCREEN** 



CÓDIGO	FASES X VOLTS (V~)	AMPERAJE (A)	POTENCIA (HP)	PESO (kg)
AEWXPRO-30/220		30	7.5	50
AEWXPRO-42/220		42	10	
AEWXPRO-55/220	3 X 220	55	15	90
AEWXPRO-80/220	3 X 220	80	20	7 90
AEWXPRO-130/220		130	40	105
AEWXPRO-160/220		160	50	
AEWXPRO-17/440		17	7.5	
AEWXPRO-25/440		25	10	50
AEWXPRO-38/440		38	20	] 30
AEWXPRO-45/440		45	25	
AEWXPRO-75/440		75	40	90
AEWXPRO-90/440		90	50	
AEWXPRO-110/440	3 X 440	110	60	105
AEWXPRO-150/440	3 X 440	150	75	
AEWXPRO-180/440		180	100	
AEWXPRO-210/440		210	125	190
AEWXPRO-250/440		250	150	Ī
AEWXPRO-310/440		310	200	250
AEWXPRO-380/440		380	250	300
AEWXPRO-415/440		415	300	300



#### **QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras







Comunicación con los Variadores F-DRIVE: PROCONTROL está preparado para comunicarse con los variadores F-DRIVE de manera ágil y sencilla, evitando modificaciones al cableado de control.

- Protección por sobrecarga de corriente, pérdida de la fase, número excesivo de arranques. La pantalla LCD muestra la operación en curso y detiene la bomba si el valor máximo fijado por el usuario es superado.
- Protección contra funcionamiento por trabajo en seco. PROCONTROL provee una vista del valor del factor de potencia (P.F. o cosphi) y permite al usuario fijar un valor de umbral mínimo para la operación normal y detendrá la bomba por debajo de este valor para protección contra funcionamiento en seco.
- Historial de funcionamiento. Una de sus características más relevantes es la posibilidad de almacenar en su memoria interna el número de arranques de la motobomba, así como su tiempo total de funcionamiento. El historial de fallas también es almacenado en la memoria para asistir al personal de servicio.





#### **CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN:**

- Frecuencia de alimentación de red: 50 60 Hz
- Máxima temperatura ambiente de trabajo a la carga nominal: 40°C (104°F)
- Máxima altitud a la carga nominal: 2,000 m
- Grado de protección: IP55 (NEMA 4.)

CÓDIGO	FASES X VOLTS [+/- 10%]	MÁXIMA CORRIENTE (AMP)	PESO (kg)	
PROCONTROL 123012	4 020	12	2	•
PROCONTROL 123018	1 x 230	18	۷	1
PROCONTROL 323012	3 x 230	12	2.2	(i)
PROCONTROL 323025	3 X 230	25	2.4	1
PROCONTROL 346012	3 x 460	12	2.2	<b>(i)</b>
PROCONTROL 346025	J X 400	25	2.4	$\mathbf{\hat{t}}$





# SWITCH ELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN Y CONTROL CON MANÓMETRO DIGITAL INTEGRADO

- La serie KONTROLLSW fue desarrollada con el propósito de evolucionar los sistemas hidroneumáticos tradicionales
- Diseño innovador seguro y confiable
- Las presiones de paro y arranque son ajustables de forma fácil y precisa (sin necesidad de girar tuercas)
- Amplio rango de operación
- Brinda protección a la motobomba
- Protecciones: Trabajo en seco (sin necesidad de elementos de control en la cisterna). Sobrecorriente. Ciclos rápidos. Baja presión
- MODO COMBO:

Alterna y simultanea dos KONTROLLSW sin cables entre ellos. Esto ofrece una alternativa superior al uso de tableros hidroneumáticos tradicionales.

- Funcionamiento manual y automático
- Restablecimiento automático (ART) programable
- Es posible trabajar el sistema en bar o PSI
- Display digital integrado para visualizar en tiempo real la presión del sistema y corriente de la motobomba
- LEDS indicadores de funcionamiento
- Materiales de construcción: Cuerpo en polímero de alta densidad. Tarjetas de potencia y control con recubrimiento en resina para mayor durabilidad. Conexiones hidráulicas en acero inoxidable 304





CÓDIGO	MÁX. AMP.	VOLTAJE ENTRADA / SALIDA FASES x VOLTS	IP	CONEXIÓN HEMBRA	PESO (kg)
KONTROLLSW16M12-23	16	1 x 127 / 1 x 127 1 x 230 / 1 x 230	55	1/4" NPT	0.3
KONTROLLSW10T23	10	3 x 230		00   1/4 NF1	0.715





#### **QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO

#### Incluye:

- Gabinete con pintura en polvo
- Interruptor principal
- Contactores
- Relevador de sobrecarga
- Timer
- Autotransformador
- Botones de arrangue y paro
- Luz piloto de sobrecarga
- Voltímetro montado en la puerta





CÓDIGO	HP	FASES X		* AMPERAJE DEL ARRANCADOR		
		VOLTS	MÍNIMO	NOMINAL	MÁXIMO	
AVR10220	10		10	25	29	(E
AVR15220	15		13	38	44	(E
AVR20220	20		25	50	58	(E
AVR25220	25	3 x 220	25	60	69	Œ
AVR30220	30		25	70	81	(F
AVR40220	40		50	92	106	(E
AVR50220	50		50	118	133	<b>(i</b>
AVR60220	60		50	136	156	

CÓDIGO	CÓDIGO HP		* AMPERAJE DEL ARRANCADOR				
		VOLTS	MÍNIMO	NOMINAL	MÁXIMO		
AVR15-20440	15 a 20		10	25	29	(D	
AVR25-30440	25 a 30	1 1	13	35	40	(D	
AVR40440	40	1 1	25	46	53	<b>(</b>	
AVR50440	50	1	25	58	67	(7)	
AVR60440	60	1	25	68	78	<b>(i</b>	
AVR75440	75	3 x 440	50	85	98	(i	
AVR100440	100	3 × 440	50	113	130	<u>i</u>	
AVR125440	125	1	100	143	164	<b>(i</b>	
AVR150440	150	1 1	100	170	196	(i	
AVR200440	200	1 [	200	228	262	<b>(i</b>	
AVR250440	250	1 1	200	278	320	<b>(i</b>	
AVR300440	300	1	200	338	389	(i	

<sup>\*</sup> Aunque el relevador bimetálico tenga mayor rango de amperaje, el equipo está diseñado para soportar el amperaje máximo que se indica en la tabla, cuide no sobrepasar este valor.



#### **QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

<sup>\*</sup> Para una selección adecuada del equipo, cuidar que el amperaje nominal de su motor (placa de datos) no sobrepase el amperaje nominal del arrancador.
\* Si su motor tiene F.S. (Factor de servicio), cuidar que este amperaje F.S. no

sobrepase el amperaje máximo del arrancador.



# ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y SUBMONITOR

- Totalmente ensamblado y cableado
- Gabinete con pintura en polvo y proceso de horneado
- Alta calidad a prueba de agua y polvo
- El SubMonitor de Franklin Electric es un dispositivo de protección programable y fácil de usar. Diseñado para motores trifásicos

#### Características:

- Montaje rápido
- Protecciones: falla de fase, baja carga / alta carga, desbalance de corriente, bajo voltaje / alto voltaje, arranque en falso (traqueteo), sobrecalentamiento del motor (equipado con subtrol), fases inversas, ciclos rápidos
- Protección de información con contraseña
- Almacena historial de fallas, ajustes y tiempo de operación de la bomba, permitiendo el acceso a estos datos a través de la pantalla





CÓDIGO	НР	FASES X VOLTS	MÁXIMO AMPERAJE	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAG- NÉTICO	
ATPIT5220/SUBM	5		16	20	<b>(</b>
ATPIT10220/SUBM	10		28	40	
ATPIT15220/SUBM	15	3 x 230	45	80	
ATPIT20220/SUBM	20		57	80	
ATPIT25220/SUBM	25		65	100	
ATPIT40220/SUBM	40		80	100	
ATPIT5440/SUBM	5		10	20	
ATPIT10440/SUBM	10		16	20	
ATPIT15440/SUBM	15		22	40	
ATPIT20440/SUBM	20	3 x 460	28	40	
ATPIT25440/SUBM	25		40	50	
ATPIT30440/SUBM	30		45	80	
ATPIT40440/SUBM	40		57	80	
ATPIT50440/SUBM	50		65	100	(i)

# **LTAMIRA®**

# ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y PROTECCIONES DST

- Totalmente ensamblado y cableado
- Gabinete resistente, pintura en polvo con proceso de horneado
- Incluye: Interruptor termomagnético, contactor, relevador de sobrecarga, gabinete metálico y estación de botones
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura

CÓDIGO	НР	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DEL RELE- VADOR BIMETÁLICO	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAG- NÉTICO	
ATPIT7.5230/DST	7.5		17 a 22	30	•
ATPIT10230/DST	10	2	23 a 28	40	
ATPIT12.5230/DST	12.5	3 x 230	28 a 40	50	
ATPIT15230/DST	15	230	36 a 45	80	
ATPIT20230/DST	20		47 a 57	80	(





	CÓDIGO	НР	FASES X VOLTS	DEL RELE-	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAG- NÉTICO	
)	ATPIT7.5440/DST	7.5		9 a 13	20	
)	ATPIT10440/DST	10		12 a 18	20	
)	ATPIT15440/DST	15		17 a 25	30	
)	ATPIT20440/DST	20	3 x	23 a 32	40	
)	ATPIT25440/DST	25	440	30 a 40	50	
	ATPIT30440/DST	30		37 a 50	80	
	ATPIT50440/DST	50		48 a 65	100	•
	ATPIT60440/DST	60		55 a 70	100	(i)



# COMPONENTES ENERWELL























# Gama de 6 AMP hasta 400 AMP

- Contactor en corriente alterna (CA) en 60 Hz, AC-3, ideal para el control de un motor y de distribución de corrientes de hasta 400 A.
- Cuentan con diseño optimizado fabricado para brindar seguridad y confianza
- Contactos auxiliares integrados (NO) y (NC)
- Montaje riel DIN y por medio de tornillos
- Facilitan el arranque y paro de forma segura
- Gracias a sus contactos auxiliares, controla además otros dispositivos
- Amplia gama de voltajes y corrientes disponibles
- Temperatura de operación: 0°C a 40°C
- Grado de protección: IP20
- Frecuencia: 60 Hz
- Tornillos en acero inoxidable

#### Ventajas:

- Seguridad
- Control
- Robustez
- Durabilidad







de cableado (A partir de 40A)



Incluye tapa contra operación involuntaria

CÓDIGO	VOLTAJE DE BOBINA (VCA)	**CORRIENTE NOMINAL (AMP)	TAMAÑO	DURABILIDAD ELÉCTRICA (CÍCLOS)	TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN (Vca)
EW-CR-06-F*	127				
EW-CR-06-M	220	6			
EW-CR-06-R	440				
EW-CR-09-F*	127				
EW-CR-09-M	220	9			
EW-CR-09-R	440	1 1			
EW-CR-12-F*	127		1	1,200,000	
EW-CR-12-M	220	12			
EW-CR-12-R	440				
EW-CR-18-F*	127				
EW-CR-18-M	220	18			
EW-CR-18-R	440				
EW-CR-25-F	127				
EW-CR-25-M	220	25			690
EW-CR-25-R	440		2		
EW-CR-32-F	127				
EW-CR-32-M	220	32		1,000,000	
EW-CR-32-R	440	1 -			
EW-CR-40-F*	127				
EW-CR-40-M	220	40			
EW-CR-40-R	440		3		
EW-CR-50-F	127				
EW-CR-50-M	220	50			
EW-CR-50-R	440	1 "			
EW-CR-65-F*	127				
EW-CR-65-M	220	65			
EW-CR-65-R	440	-			
EW-CR-75-F*	127				
EW-CR-75-M	220	75			
EW-CR-75-R	440	1			
EW-CR-85-F	127				
EW-CR-85-M	220	85	4	800,000	
EW-CR-85-R	440	┧ "	,	000,000	
EW-CR-100-F	127				
EW-CR-100-M	220	100			
EW-CR-100-R	440	-			
EW-CR-115-F	1.10	115			
EW-CR-150-F		150		1,200,000	
EW-CR-185-F	=	185	5		1
EW-CR-183-F EW-CR-225-F	127	225	$\dashv$	1,000,000	
EW-CR-223-F EW-CR-265-F		265	-	,,	-
EW-CR-200-F	$\dashv$	400	6	800,000	

<sup>\*</sup> Revisar disponibilidad con el departamento de ventas.

Imagenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar. Sujetos a cambios sin previo aviso.




<sup>\*\*</sup>Para conocer la corriente real soportada de acuerdo al voltaje de operación, consulte la información técnica disponible.

Gama de 6 AMP hasta 400 AMP


# **DIMENSIONES**

Tamaños 1 y 2

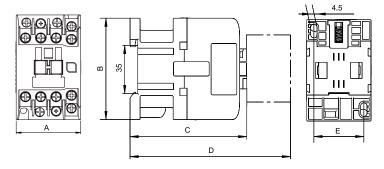


cápico	TAMAÑO			DIMEN	DIMENSIONES (MM)			
CÓDIGO	T/Mi/MO	A	В	С	D EW-XC-F-11 EW-XC-F-22	Е		
EW-CR-06~18	1	45	73	89	127	35		
EW-CR-22~32	2	56	82.5	100	138	40		

Tamaños 3 y 4

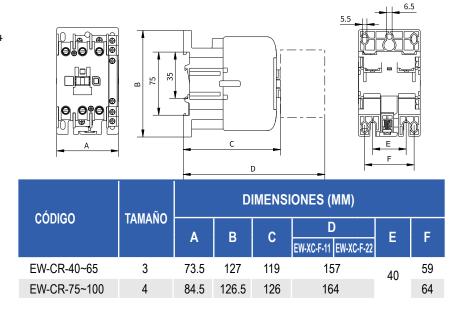

Tamaños 5 y 6



TAMAÑO	DIMENSIONES (MM)					
TAMANO	A	В	С	D	Е	
	167	164	174	37	15	
	167	171	174	40	20	
5	172	175	186	40	20	
	172	199	186	48	25	
	202	203	217	48	25	
6	214	209	222	48	25	
		5 172 172 202	TAMAÑO A B  167 164 167 171 5 172 175 172 199 202 203	TAMAÑO  A B C  167 164 174 167 171 174 5 172 175 186 172 199 186 202 203 217	TAMAÑO  A B C D  167 164 174 37 167 171 174 40 5 172 175 186 40 172 199 186 48 202 203 217 48	





# Enerwell CONTACTOS AUXILIARES PARA CONTACTORES

- Contactos auxiliares para contactores ENERWELL
- Disponibles para montaje lateral y frontal
- Contactos laterales compatibles con los contactores hasta 100A
- Contactos frontales compatibles con todos los modelos de contactores







Frontal

CRIPCIÓN NTACTOS	CANTIDAD MÁXIMA POR CONTACTOR
O + 1NC	4

CÓDIGO	COMPATIBILIDAD CON CONTACTOR	CANTIDAD CONTACTOS	TIPO DE MONTAJE	DESCRIPCIÓN CONTACTOS	CANTIDAD MÁXIMA POR CONTACTOR
EW-XC-F-11	0 400 4445	2	FRONTAL	1NO + 1NC	4
EW-XC-F-22	6 - 400 AMP	4	FRONTAL	2NO + 2NC	1
EW-XC-L-11	6 - 100 AMP	2	LATERAL	1NO + 1NC	2
EW-XC-L-20	6 - 100 AMP		LATERAL	2NO + 0NC	




# **Enerwell** SISTEMA INTERLOCK PARA CONTACTORES




- Evita que operen al mismo tiempo los contactores comunicados con el sistema interlock
- Montaje lateral

CÓDIGO	CANTIDAD CONTACTOS	SISTEMA INTERLOCK	DESCRIPCIÓN CONTACTOS	CONTACTORES COMPATIBLES (AMP)
EW-XC-E-32	,	MECÁNICO	0NO + 2NC	6 ~ 32
EW-XC-E-100	2	MECANICO	UNO + ZNC	40 ~ 100

#### CONTACTOS AUXILIARES FRONTALES

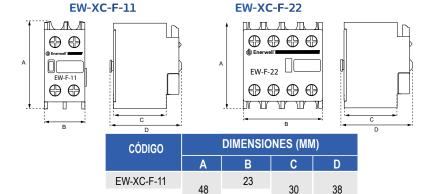



### **CONTACTOS AUXILIARES LATERALES**



CÓDIGO	DIMENSIONES (MM)					
	Α	В	С			
EW-XC-L-11	72	12	72			
EW-XC-L-20	12	12	12			

# INTERLOCK MÉCANICO





CÓDIGO	DIM	DIMENSIONES (MM)				
	Α	В	С			
EW-XC-E-32 EW-XC-E-100	72	15	74			

Imagenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.



EW-XC-F-22



Enerwell® RELEVADORES TÉRMICOS


Gama de 1.6 AMP hasta 95 AMP

- Relevador de sobre carga en corriente alterna (CA) en 60 Hz
- Diseño compacto fabricado para brindar seguridad y confianza optimizando la durabilidad de su motor
- Protección contra sobrecarga, corto circuito y pérdida de fase
- Ajuste de corriente máxima mediante una perilla regulable
- Acoplamiento directo con contactores marca ENERWELL
- Clase disparo 10A
- Temperatura de operación: -25°C ~ 50°C
- Grado de protección: IP20

#### Ventajas:

- Alarga la vida de tus equipos y sistema eléctrico
- Confiabilidad y precisión
- Garantizan un funcionamiento seguro y eficiente de motores eléctricos










Incluye tapa de protección





Restablecimiento automático o manual Botón de paro de emergencia

CÓDIGO	NÚMERO DE POLOS	TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN (Vca)	TAMAÑO	RANGO DE AJUSTE DE PROTECCIÓN TÉRMICA (AMP)
EW-R-1.6				1 - 1.6
EW-R-2.5				1.6 - 2.5
EW-R-04				2.5 - 4
EW-R-06			1	4 - 6
EW-R-08			ı	5.5 - 8
EW-R-10				7 - 10
EW-R-13				9 - 13
EW-R-18	]	000		12 - 18
EW-R-25	3	690	2	17 - 25
EW-R-32			_	23 - 32
EW-R-40				30 - 40
EW-R-50				37 - 50
EW-R-65	1		2	48 - 65
EW-R-70	1		3	55 - 70
EW-R-80	1			63 - 80
EW-R-95	1			80 - 95





# RELEVADORES TÉRMICOS DE SOBRECARGA

Gama de 1.6 AMP hasta 95 AMP


#### **DIMENSIONES**










Tamaño 2





Tamaño 3





CÓDIGO	TAMAÑO	DIMENSIONES (MM)					
		Α	A B	С	D	E	
EW-R-1.6							
EW-R-2.5							
EW-R-04							
EW-R-06	1	10.7	10.6		45	68	
EW-R-08	'	10.7	10.0	76	40	00	
EW-R-10							
EW-R-13							
EW-R-18							
EW-R-25	2	13.5	14.1		56	95	
EW-R-32	2	10.0	14.1		30	90	
EW-R-40							
EW-R-50					72		
EW-R-65	3	21	1	83		119	
EW-R-70	3	2		03		119	
EW-R-80							
EW-R-95							





# INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS DE CAJA MOLDEADA

Gama de 16 AMP hasta 250 AMP

- Interruptor termomagnético de 3 polos en corriente alterna (CA) en 60 Hz, rápida respuesta de corto circuito y protección de sobrecarga.
- Diseño compacto y optimizado fabricado con materiales de alta calidad para proteger sus soluciones
- Interrumpe de forma segura el flujo eléctrico
- Temperatura de operación: 0°C a 40°C
- Grado de protección: IP20
  Par de apriete: 1.7 n.m
  Zapatas de aluminio
  Clase de disparo: 10A

#### Ventajas:

- Robustos bornes para conexión de cableado
- Cuenta con botón de restablecimiento manual










Protección contra sobrecarga y cortocircuito


CÓDIGO	CORRIENTE NOMINAL				IRABILIDAD (CICLOS)	
	(AMP)		DE OPERACION (VCA)	MECÁNICA	ELÉCTRICA	
EW-ITM3P-16	16					
EW-ITM3P-25	25					
EW-ITM3P-32	32	1 690				
EW-ITM3P-40	40		4			
EW-ITM3P-50	50		] ' '	690	40,000	7,500
EW-ITM3P-80	80			·		
EW-ITM3P-100	100					
EW-ITM3P-125	125					
EW-ITM3P-200	200	2				
EW-ITM3P-250	250	] 2				

#### **DIMENSIONES**

Tamaños 1 y 2

CÓDIGO	TAMAÑO			D	IMEN	SIONE	S (MN	<b>/</b> I)			PESO (KG)
		Α	В	C	D	Е	F	G	Н	1	(NO)
EW-ITM3P-16~125	1	131	18	30	92	150	164	82	97	116	1.5
EW-ITM3P-160~250	2	146	23	35	107	165	180	85	95	116	2









# **Enerwell** INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA

- Interrumpe de forma segura el flujo eléctrico
- Protege contra cortocircuito
- Construido en materiales de alta calidad y gran durabilidad
- LEDs que indican el estado del interruptor
- Zapatas de aluminio
- Clase de disparo: 10A

#### Ventajas:

- Rango de corriente (AMP) y protecciones regulables mediante perillas de ajuste
- Robustos bornes para conexión de cableado
- Cuenta con botón de restablecimiento manual





CÓDIGO	NÚMERO DE POLOS	RANGO DE CORRIENTE (AMP)
EW-ITCX3P-100E		40 - 100
EW-ITCX3P-160E		63 - 160
EW-ITCX3P-250E	3	100 - 250
EW-ITCX3P-400E		200 - 400
EW-ITCX3P-630E		400 - 630







- Guardamotor en corriente alterna (CA) en 60 Hz, ideal para la protección de su motor trifásico, optimice los costos de mantenimiento y su vida útil.
- Protección contra sobrecarga, corto circuito y pérdida de fase, diseño compacto y optimizado fabricado para brindar seguridad y confianza en la proteccíon de su motor
- Ajuste de corriente máxima mediante una perilla regulable
- Numero de polos: 3
- Clase de disparo 10A
- Temperatura de operación: 0°C a 40°C
- Grado de protección: IP20

#### Ventajas:

- Alarga la vida de tus equipos y sistema eléctrico
- Confiabilidad y precisión
- Protección de sobrecarga
- Botonera de arranque y paro con colores y simbología de fácil identificación









Incluye tapa de protección

н

78.5


115 Imagenes

45

70

CÓDIGO	TAMAÑO	TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN (VCA)	CORRIENTE NOMINAL (AMP)	RANGO DE AJUSTE DE PROTECCIÓN TÉRMICA (AMP)	DURABILIDAD Eléctrica y Mecánica (cíclos)
EW-GM-2.5			2.5	1.6 - 2.5	
EW-GM-04			4	2.5 - 4	
EW-GM-6.3			6.3	4 - 6.3	
EW-GM-10	4		10	6 - 10	
EW-GM-14	ı		14	9 - 14	
EW-GM-18		690	18	13 - 18	100,000
EW-GM-23			23	17 - 23	
EW-GM-32			32	24 - 32	
EW-GM-40			40	25 - 40	
EW-GM-63	2		63	40 - 63	
EW-GM-80			80	56 - 80	

# **DIMENSIONES**

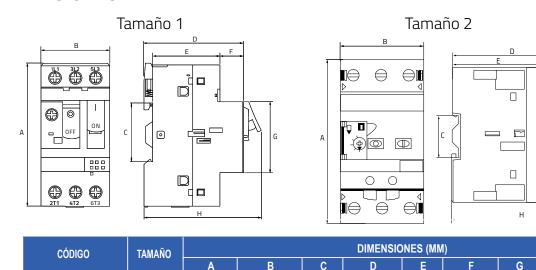

44.5

60

90

120

ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.

37



35.5

67

103

2

EW-GM-2.5~32

EW-GM-40~80

43.5

82

17.5

23



# **Enerwell** CONTACTOS AUXILIARES PARA GUARDAMOTORES

- Contactos auxiliares para guardamotores ENERWELL
- Disponibles para montaje lateral y frontal







Frontal


Lateral

CÓDIGO	CANTIDAD CONTACTOS	TIPO DE MONTAJE	DESCRIPCIÓN CONTACTOS	CANTIDAD MÁXIMA POR CONTACTOR
EW-XG-F-11		FDONTAL	1NO + 1NC	1
EW-XG-F-20	2	FRONTAL	2NO + 0NC	'
EW-XG-L-11		LATERAL	1NO + 1NC	3

NOTA: Códigos compatibles hasta 32 A

# **DIMENSIONES**


**CONTACTOS AUXILIARES FRONTALES** 



A	В	

CÓDIGO	DIMENSIONES (MM)				
	A	В	C		
EW-XG-F-11	29	45	10		
EW-XG-F-20	29	45	10		

#### **CONTACTO AUXILIAR LATERAL**



CÓDIGO	DIMENSIONES (MM)					
	А	В	С			
EW-XG-L-11	10	65	90			





Enerwell SISTEMA DE PROTECCIÓN **AVANZADO** eProtect

Diseñado para una óptima protección del motor. Y además para un amplio monitoreo y control de los parámetros eléctricos de la instalación.



#### Ventajas:

- Intuitivo menú de navegación e interfaz de programación
- Registra hasta 100 eventos de historial de fallos (con fecha y hora)
- Display iluminado para una fácil visualización



- **PROTECCIONES:** Alto y bajo voltaje
- Falla de fase
- Fase invertida
- Desbalance de voltaje y corriente
- Múltiples arranques
- Rotor bloqueado
- Baja carga (trabajo en seco)
- Sobrecarga (capacidad térmica)


### **MONITOREO DE PARÁMETROS:**

- Voltaje entre fases
- Voltaje promedio
- Corriente de fase
- Factor de potencia
- Frecuencia
- Secuencia de fases
- Capacidad térmica

## **HISTORIAL DE FALLOS:**

- Registra historial de fallos de hasta 100 eventos (fecha y hora de cada evento)
- Gracias a su memoria interna conserva el historial de fallos aún cuando hay cortes de suministro eléctrico

# **PARÁMETROS**

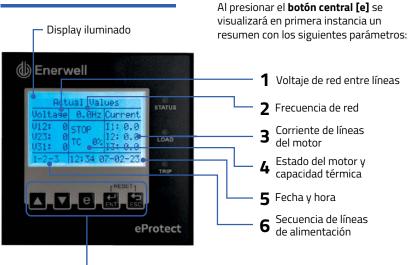



(\$)11)

LOAD

Main Menu

A.V.E. ENT. ESC.

21:58 22-03-18

Setpoints

# TAPA PLÁSTICA

(para sistema eProtect)

- Ayuda a evitar el contacto accidental con los componentes eléctricos y cables del arrancado
- Protege contra el ingreso de polvo o líquidos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EW-PROTECT	Sistema eProtect
EW-E-TPD1	Tapa plástica

Imagenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.



Botones de control y ajuste



- Amplia gama de dispositivos totalmente confiables para el control y señalización de sus tableros eléctricos
- LEDs indicadores para conocer el estado del equipo
- Robusto material de construcción para trabajar en los ambientes más demandantes con gran confiabilidad
- Voltaje de operación: 127 y 230V
- Grado de protección: IP65
- Disponibles en colores: rojo, verde y amarillo








CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vca)
EW-LED-V127	Verde	
EW-LED-R127	Rojo	1x127
EW-LED-AM127	Amarillo	

CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vca)
EW-LED-V230	Verde	
EW-LED-R230	Rojo	1x230
EW-LED-AM230	Amarillo	

### **DIMENSIONES**

CÓDIGO	DIMENSIONES (MM)				
	Α	В	С		
EW-LED-R230					
EW-LED-V230	40	50	30		
EW-LED-AM230	40	52	30		
EW-LED-AZ230					











- Arranca y para tus equipos de forma segura
- Sin relieve sobresaliente para evitar arranques accidentales
- Durabilidad y fiabilidad en la operación
- Altos ciclos de operación
- Voltaje de operación: 230 Vca (± 5%)



Sobre montaje de bloques auxiliares




Diseño contra contactos involuntarios



CÓDIGO	MÁXIMA CORRIENTE (AMP)	TIPO DE CONTACTO	NÚMERO DE BLOQUES AUXILIARES POR PULSADOR
EW-B-P-VERDE	2	1NO + 0NC	1 a 6
EW-B-P-ROJO	<b>)</b>	0NO + 1NC	1 4 0

CÓDIGO	DIMENSIONES (MM)				
000.00	Α	В	С		
EW-B-P-VERDE	40	53	30		
EW-B-P-ROJO	40	55	30		









- Arranca y para tus equipos de forma segura
- Durabilidad y fiabilidad en la operación
- Altos ciclos de operación
- Voltaje de operación: 230 Vca (± 5%)



Sobre montaje de bloques auxiliares




**Diseño** de paro de em'ergencia







CÓDIGO	MÁXIMA CORRIENTE (AMP)	TIPO DE CONTACTO	NÚMERO DE BLOQUES AUXILIARES POR PULSADOR
EW-B-P-DB-PA	3	1NO + 1NC	2 a 4

CÓDIGO	DIMENSIONES (MM)					
	Α	В	С			
EW-B-P-DB-PA	47	57	30			







Imagenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.





**Enerwell** BOTÓN DE PARO EMERGENCIA (TIPO HONGO)

- Desconecta tus equipos de forma segura
- Durabilidad y fiabilidad en la operación
- Altos ciclos de operación
- Voltaje de operación: 230 Vca (± 5%)



Sobre montaje de bloques auxiliares




Sistema de seguridad para restablecimiento







CÓDIGO	MÁXIMA CORRIENTE (AMP)	TIPO DE CONTACTO	NÚMERO DE BLOQUES AUXILIARES POR PULSADOR
EW-B-H-PARO	3	0NO + 1NC	1 a 6

CÓDIGO	DIMENSIONES (MM)					
	Α	В	С			
EW-B-H-PARO	40	80	38			









**Enerwell** SELECTORES DE POSICIÓN

- Selecciona el modo de operación de tu tablero con este selector de 3 polos
- Componentes de alta calidad que maximizan su vida útil
- Voltaje de operación: 230 Vca (± 5%)





Robusta manija de operáción




Fácil instalación




CÓDIGO	MÁXIMA CORRIENTE (AMP)	NÚMERO DE POSICIONES	NÚMERO DE BLOQUES AUXILIARES POR PULSADOR
EW-SELECTOR-3P	3	3	3 a 6

CÓDIGO	DIMENSIONES (MM)				
	A	В	C		
EW-SELECTOR-2P	40	70	20		
EW-SELECTOR-3P	40	70	30		







Imagenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.





- Ideal para uso en arrancadores a tensión reducida
- Reduce el voltaje aplicado en el motor durante la fase de arranque
- Disminuye altos picos de voltaje y corriente en el arranque
- Frecuencia nominal: 60 Hz
- Voltajes de operación disponibles: 220 V y 440 V
- Embobinado con múltiples derivaciones disponibles (0%, 65%, 80% y 100%)
- Tipo seco (sin aceites o cualquier otro líquido aislante/refrigerante)
- Aislamiento sólido, evita maniobras de mantenimiento
- Robusta base de acero con orificios de montaje para una correcta fijación
- Embobinado de cobre



CÓDIGO	FASES X VOLTS (Vca)	POTENCIA (HP)
EW-AT-220V-20		20
EW-AT-220V-30	2 200	30
EW-AT-220V-50	3 x 220	50
EW-AT-220V-60		60
EW-AT-440V-20		20
EW-AT-440V-30		30
EW-AT-440V-50		50
EW-AT-440V-60		60
EW-AT-440V-75	3 x 440	75
EW-AT-440V-100		100
EW-AT-440V-150		150
EW-AT-440V-200		200
EW-AT-440V-300		300

Imagenes ilustrativas de referencia, la apariencia final del producto puede variar.















# **ENFRIADO POR AGUA**

# PARA LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE EN LA RED

- Presión constante
- Ahorro de energía
- Instalación directa en la tubería
- Montaje en cualquier posición
- Amplio rango de voltaje de entrada (170 a 270V)
- Para el funcionamiento con motobombas de superficie o sumergibles
- Creación de sistemas duplex conectando en la segunda motobomba un arrancador PROCONTROL
- Robusto (succión y descarga de construcción metálica)
- Puesta en marcha fácil de realizar (prácticamente solo es necesario establecer la presión del sistema)
- Leds para establecer y visualizar; presión del sistema, presión de arranque, corriente del motor y frecuencia de operación

#### **PROTECCIONES**

- Alto y bajo voltaje
- Sobrecarga
- Corto circuito
- Trabajo en seco
- Baja presión
- Alta temperatura del líquido
- Alarma por golpe de ariete (es activada cuando se detecta un golpe de presión de 2 veces la presión de trabajo)
- Alarma externa (esta opción es utilizada para detener la operación del equipo en caso de colocar algún flotador externo)







CÓDIGO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	VOLTAJE DE SALIDA	MOTOBOMBA	CONEXIÓN DE ENTRADA / SALIDA	PRE: MÁX	IMΔ	RANG REGUL DE PRE	ACIÓN	ΙP	PESO (kg)
	FASES X VOLTS (-26 %, + 17 %)	FASES X VOLTS	AMP.	(pulgadas)	PSI	M	PSI	M		
W-DRIVEB2M2M/08	1 x 230	1 x 230	8	1.25"	174	122	4 - 116	28 - 81	65	2
W-DRIVEB2M2T/10	1 X Z3U	3 x 230	10	Macho	1/4	122	4-110	2.0 - 01	03	





# **ENFRIADO POR AGUA**

# VARIADOR DE FRECUENCIA DE VOLTAJE DUAL PARA SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE **DE1 MOTOBOMBA**

- Ahorro de energía
- Presión Constante
- Voltaje de alimentación y salida dual (127 o 230 V)
- Display integrado que muestra en funcionamiento la corriente consumida, la presión de trabajo y la frecuencia
- Arranques y paros suaves (soft start y soft stop) para aumentar la vida útil del sistema y reducir los picos de consumo eléctrico
- Montaje simple y sencillo (menores costos de instalación)
- 1.3 metros de cable de alimentación y 1 metro de cable de motobomba
- Modo funcionamiento MAESTRO-SEGUIDOR (solo modelo 14A)



- Alto y bajo voltaje
- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Trabajo en seco
- Alta y baja presión
- Alta temperatura





CÓDIGO	*VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	. I 'SENSE I MAYIMADELA I		CONEXIÓN DE ENTRADA / SALIDA	ΙP	PESO (kg)
	FASES X VOLTS	FASES X VOLTS	AMP.	(pulgadas)		(9)
BDRIVEWM11A127/230	1 x 127 o 1 x 230 ± 10%	1 x 127	11	1.25"	55	2.2
BDRIVEWM14A127/230	1 x 127 -20% +10% o 1 x 230 -20% +15%	1 X 230	14	Macho	33	2.2

<sup>\*</sup>Considere que el voltaje de alimentación del variador será el mismo que alimente a la motobomba, el variador no convierte 127 V a 230 V ni viceversa.







**ENFRIADO POR AGUA** 

# PARA LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE EN LA RED (DE HASTA 2 MOTOBOMBAS)

- Ahorro de energía
- Presión Constante
- Modo de funcionamiento MAESTRO-SEGUIDOR (COMBO): en esta función es posible trabajar de manera coordinada con 2 motobombas (cada una conectada a un B-DRIVE)
- Display integrado que indica la corriente consumida y la presión de trabajo
- Arranques y paros suaves (soft start y soft stop) para aumentar la vida útil del sistema y reducir los picos de consumo eléctrico
- Registro: de horas de funcionamiento, historial de alarmas y anomalías
- Montaje simple y sencillo (menores costos de instalación)
- Cable de alimentación y cable de motobomba de 1.5 m
- Reducciones (2 piezas) en latón tipo marsella de 1.25" a 1" para montaje rápido y sencillo

#### **PROTECCIONES**

- Alto y bajo voltaje
- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Trabajo en seco
- Alta y baja presión
- Alta temperatura
- Nivel (flotador)



Reducciones (2 piezas) en latón tipo marsella de 1.25" a 1"



CÓDIGO	VOLTAJE DE VOLTAJE ALIMENTACIÓN DE SALIDA		CORRIENTE MÁXIMA DE LA MOTOBOMBA	CONEXIÓN DE ENTRADA / SALIDA	ΙP	PESO (kg)
	FASES X VOLTS (+/- 10 %)	FASES X VOLTS	AMP.	(pulgadas)		
B-DRIVEWMT10/230	1 x 230 V	3 x 230	10	1.25" Macho	55	2.2







# **ENFRIADO POR AIRE**

# PARA LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE EN LA RED (DE HASTA 2 MOTOBOMBAS)

- Ahorro de energía
- Presión constante
- Modo funcionamiento MAESTRO-SEGUIDOR: en este modo es posibles trabajar hasta 2 motobombas (cada una con un B-DRIVE) de manera coordinada
- Arranques y paros suaves para un funcionamiento más estable para prolongar la vida útil del sistema y las motobombas
- Instalación y puesta en marcha rápida y sencilla
- Amplia gama de protecciones
- Restablecimiento automático en caso de condiciones anormales en la instalación
- Protección contra trabajo en seco sin necesidad de elementos en la cisterna
- Registro del historial de alarmas
- Incluye transductor de presión (0-10 bares) con cable de comunicación 2 m de largo
- Incluye 1.5 m de cable para la conexión de alimentación y 1.5 m para conexión a motobomba
- Display iluminado, botones de navegación y LEDs indicadores para facilitar la interacción con el variador

#### **PROTECCIONES**

- Alto y bajo voltaje
- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Trabajo en seco
- Alta y baja presión
- Alta temperatura
- Nivel (flotador)






CÓDIGO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS (+/-10 %)	VOLTAJE DE SALIDA FASES x VOLTS	CORRIENTE MÁXIMA DE LA MOTOBOMBA AMP.	IP	PESO (kg)
B-DRIVEAMM12/230	1 x 230 V	1 x 230	12	55	4.3
B-DRIVEAMT10/230	1 X 230 V	3 x 230	10	33	4.5













# **ENFRIADO POR AIRE**

# PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE Modelos trifásicos en 440 Vca

- Ahorro de energía
- Presión constante
- Diseñado para controlar y proteger motobombas trifásicas en 440 Vca
- Modo funcionamiento MAESTRO-SEGUIDOR: en este modo se maximiza el ahorro y desempeño de los sistemas a presión constante al trabajar de manera coordinada 2 motobombas (cada una con un B-DRIVE)
- Más estabilidad y mayor vida útil al realizar arranques y paros suaves de las motobombas
- Principio de instalación modular que puede ser aplicado tanto en instalaciones antiguas como en instalaciones nuevas
- Display integrado para realizar una puesta en marcha rápida, intuitiva y sencilla
- Incluye transductor de presión de 0-16 bares con 3m de cable
- Incluye 2 cables de 1.5 m para la conexión de alimentación y motobomba
- Robusto sistema de montaje mural
- Restablecimiento automático (programable).

#### **PROTECCIONES**

- Alto y bajo voltaje
- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Trabajo en seco
- Alta y baja presión
- Nivel (es necesario utilizar un flotador externo, no incluido)



CÓDIGO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	VOLTAJE DE SALIDA	MAXIMA DE LA MOTOBOMBA PROTE	GRADO DE PROTECCIÓN	PESO (kg)
	FASES X VOLTS (+/- 10 %)	FASES x VOLTS	AMP.	IP	( 3/
B-DRIVEATT25/440	3 x 440 (+10% -20%)	3 x 440	25	65	10
B-DRIVEATT32/440	3 X 440 (+10% -20%)	0 7 440	32		10







# ENFRIADO POR AGUA

# PARA LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE EN LA RED (DE 1 HASTA 2 MOTOBOMBAS)

- Presión constante
- Ahorro de energía
- Variación de velocidad uniforme en sistemas múltiples
- Instalación rápida y sencilla
- Intuitivo / Robusto
- Los parámetros para la puesta en marcha son principalmente: la presión deseada y la corriente máxima de la motobomba
- Incluye cables para la conexión de alimentación y motobomba (1.5 m de largo)
- Cable para la comunicación con otro variador R-DRIVE PLUS (1.5 m de largo)
- Restablecimiento automático en caso de condiciones anormales en la instalación
- Versión·
- Alimentación monofásica para motobombas monofásicas enfriado por agua
- Amplio rango de voltaje de entrada
- 4 botones de navegación
- Con la ayuda del MULTI-RIEGO-RD se pueden definir hasta 4 zonas de presión distintas para los sistemas de riego
- En operación podemos visualizar las condiciones eléctricas e hidráulicas de la motobomba
- Transductor interno integrado

#### **PROTECCIONES**

- Bajo voltaje
- Alto voltaje
- Sobrecarga
- Corto circuito Alarma externa
- Alarma por golpe de ariete
- Presión insuficiente
- Trabajo en seco
- Arranques excesivos





CÓDIGO	FASES X VOLTS FASES X AMP. (-26 %, +17 %) VOLTS	CONEXIÓN DE ENTRADA / SALIDA			IP	PESO (kg)		
			AMP.	(pulgadas)	PSI	M		(**3)
RDRIVEPWMM12/230	1 x 230 V (170 a 270)	1 x 230 V	12	1.25" Hembra	174	122	65	4

NOTA: Los equipos únicamente son compatibles entre sus mismos modelos

# FILTROS DE SALIDA PARA LA CONEXIÓN DEL MOTOR

El cable de conexión entre el variador R-Drive y la motobomba crea un efecto capacitivo que puede inhibir el funcionamiento correcto del variador R-DRIVE, para anular este efecto, HIDROCONTROL ofrece los siguientes filtros para conexiones mayores a 20m y menores a 100m



Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 ° C





CÓDIGO	VOLTAJE DE LA	CORRIENTE	DIME	NSIONES	(cm)	IP	PESO (kg)
CODIGO	MOTOBOMBA	MÁXIMA DE LA MOTOBOMBA	LARGO	ANCHO	ALTO	ır	(kg)
FRDRIVEM10A	1 x 230	10A	24	14	16		4.6
FRDRIVET10A	3 x 230/460	10A	24	14	16	20	5.1
FRDRIVET16A	3 x 230/460	16A	24	14	18.5		8.5



#### **QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras





# **ENFRIADO POR AIRE**

(montaje en pared)

# PARA LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE EN LA RED (DE 1 HASTA 8 MOTOBOMBAS)

- Presión constante. Ahorro de energía
- Variación de velocidad uniforme en sistemas múltiples
- Instalación rápida y sencilla. Intuitivo / Robusto
- Los parámetros para la puesta en marcha son principalmente: la presión deseada y la corriente máxima de la motobomba
- Incluye cables para la conexión de alimentación y motobomba (1.5 m de largo)
- Cable para la comunicación con otro variador R-DRIVE PLUS (1.5 m de largo)
- Incluye el transductor de presión (3 m de largo)
- Restablecimiento automático en caso de condiciones anormales en la instalación
- 2 versiones:
- Alimentación monofásica para motobombas trifásicas enfriado por aire
- Alimentación trifásica para motobombas trifásicas enfriado por aire
- Amplio rango de voltaje de entrada.
- 4 botones de navegación
- Con la ayuda del MULTI-RIEGO-RD se pueden definir hasta 4 zonas de presión distintas para los sistemas de riego
- En operación podemos visualizar las condiciones eléctricas e hidráulicas de la motobomba



- Bajo y Alto voltaje
- Sobrecarga
- Corto circuito
- Fallo del sensor de presión
- Alarma externa
- Alarma por golpe de ariete
- Presión insuficiente
- Trabajo en seco
- Arrangues excesivos





CÓDIGO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE MÁXIMA DE LA MOTOBOMBA	PRE MÁ)	SIÓN (IMA	IP PESO (kg)  65 5.6  12	PESO (kg)
002.00	FASES x VOLTS (-26 %, +17 %)	FASES x VOLTS	AMP.	PSI	M		(4.9)
RDRIVEPAMTPL10/230	1 x 230 V (170 a 270)		10				5.6
RDRIVEPATTPL15/230	3 x 230 V (170 a 270)	3 x 230 V	15	145	102	65	5.0
RDRIVEPATTPL18/230	3 x 230 v (170 a 270)		18				12

NOTA: Los equipos únicamente son compatibles entre sus mismos modelos



CÓDIGO

MULTI-RIEGO-RD

# Serie MULTI RIEGO RD

ZONAS DE

**PRESIÓN** 



**ELECTRO-**

**VÁLVULAS** 

24 V

- Montaje Riel Din.
- Grado de protección IP20
- Temperatura de funcionamiento 0 a 50 ° C

**DIMENSIONES (cm)** 

**ANCHO** 

9



Incluye cable de conexión al R-DRIVE

MULTI RIEGO-RD es una interface entre el variador R-DRIVE y la central de riego, (compatible con la mayoría de sistemas de riego presentes en el mercado) que permite establecer desde el variador 4 diferentes puntos de presión, los cuales una vez programados se activan al abrir las electroválvulas de la zona de riego. Sólo es necesario conectar las electroválvulas tanto a la central de riego como a la terminal MULTI RIEGO-RD

**POR ZONA** 

**DE PRESIÓN** 

)	PESO
LTO	(kg)

.26

Nota El	MULTI RIEGO-RD sólo	es compatible co	on los varia	dores R-DRIVE

**VOLTAJE DE** 

ALIMENTACIÓN

24 V



**LARGO** 

10.5

# QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

7.3

ELECTROVÁLVULAS MÁX, VOLTAJE



# M-DRIVE VARIADORES DE FRECUENCIA MODULAR PARA APLICACIONES DE PRESIÓN CONSTANTE



- Sustituye a la caja de control
- Ahorro de energía y presión constante
- Compatibles con motores de imanes permanentes
- Conectividad local y remota
- Múltiples modos de control constante, diferencial o externo.
- Para aplicaciones monofásicas y trifásicas en 127 Vca y 230 Vca.
   De montaje directo al motor o en pared.
- Conectividad mejorada Bluetooth SMART(4.0) y MODBUS RTU.
- Diseño compacto, eficiente y optimizado.
- Mayor vida útil gracias al arranque y paro suave.
- Temperatura ambiente de operación: -10°C a 40°C
- Altitud máxima a plena carga: 1 000 m
- Frecuencia de alimentación de red: 60 Hz (± 2%)
- Humedad relativa: 5% 95% sin condensación

#### **PROTECCIONES**

- Alto y bajo voltaje
- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Trabajo en seco
- Alta y baja presión
- Nivel (es necesario utilizar un flotador externo, no incluido)





CÓDIGO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (Vca)	VOLTAJE DE SALIDA (Vca)	MÁX. CORRIENTE DE LA MOTOBOMBA	POTENCIA TÍI MOTOBO		*KIT DE MONTAJE	
	FASES X VOLTS (± 15)	FASES X VOLTS (± 15)	A	HP	kW	PARED	
MDRIVE-2/M10T5	1 x 230	1 x 127 1 x 230	10	1.0	0.75	NO INCLUIDO	
		3 x 230	5	1.5	1.1		
MDRIVE-2/M12T7	1 x 230	1 x 127 1 x 230	12	1.5	1.1	NO INCLUIDO	
		3 x 230	7.5	2.0	1.5		
MDRIVE-2/M17T18	1 x 230	1 x 127 1 x 230	17.5	3.0	2.2	INCLUIDO	
		3 x 230	18.5	5.4	4		

<sup>\*</sup>Todos los equipos tienen conexión directa a la mayoría de motores.





### VARIADOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN 1P54 PARA APLICACIONES MODULARES DE PRESIÓN CONSTANTE

- Presión constante
- Ahorro de energía eléctrica
- Diseño compacto y ligero
- Compatible con motores de imanes permanentes
- Alimentación monofásica (1 x 230 V)
- Trabaja con motobombas trifásicas (3 x 230 V)
- Gradó de protección: IP54
- Arranque y paro suave (ayuda a minimizar los picos de presión en la red y extender la vida útil de la motobomba)
- Cuenta con: indicádores led, botones de navegación y display LCD iluminado
- Monitoreo de parámetros (el display muestra los valores de presión y frecuencia de salida)
- Incluye base de instalación para montaje

#### **PROTECCIONES**

- Alto y bajo voltaje
- Sobrecarga
- Fuga a tierra
- Falta de agua a través de las señales digitales
- Baja carga
- Paro por alta presión
- Alarma por baja presión
- Pérdida de fasé de alimentación (modelos trifásicos) y pérdida de fase del motor
- Entre otras (consulte el manual)

# Protege, controla, supervisa y máxima el desempeño de tus aplicaciones de presión constante





CÓDIGO	VOLTAJE DE ENTRADA	MÁXIMA CORRIENTE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	MÁXIMA CORRIENTE DE SALIDA	MÁXIMA POTENCIA DE SALIDA	PESO (kg)	
	FASES x Vca (+/-10%)	AMP.	FASES x Vca	AMP.	HP (kW)		
L-DRIVEMT 230V-10A	1 x 230	20		10	3 (2.2)	1.2	(
L-DRIVETT 230V-12A	2 020	14.6	3 X 230 Vca	12	5.5 (4)	2.9	
L-DRIVETT 230V-32A	3 x 230	35		32	10 (7.5)	5.5	(









# ENFRIADO POR AIRE

(montaje directo en el motor o en pared)

# PARA LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE EN LA RED (DE HASTA 8 MOTOBOMBAS)

• Presión constante. Ahorro de energía

• Creación de sistemas de hasta 10 motobombas considerando; 8 motobombas conectadas cada una con un variador F-DRIVE y hasta 2 motobombas controladas por arrancadores PROCONTROL (arrancadores a plena carga)

- Múltiples modos de operación; presión constante con 1 o 2 puntos de presión, frecuencia fija, caudal constante, etc.
- F-DRIVE puede ser montado directo sobre el motor o en la pared colocando los kit de montaje vendidos por separado
- Para el funcionamiento con motobombas de superficie o sumergibles
- Variación de velocidad en todas las motobombas controladas y comunicadas con otro variador F-DRIVE
- Menú de arranque rápido para una puesta en marcha ágil y sencilla



• Alto y bajo voltaje. Sobrecarga. Corto circuito. Trabajo en seco. Alta y baja presión. Alarma externa







TAMAÑO 2

	CÓDIGO	TAMAÑO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	VOLTAJE DE SALIDA	MÁX. CORRIENTE DE ENTRADA	CORRIENTE MÁXIMA DE LA MOTOBOMBA		IA TÍPICA TOBOMBA	PESO (kg)
	000100	TAM	FASES X VOLTS (+/-15%)	FASES X VOLTS	AMP.	AMP.	HP	KW	(kg)
F-D	RIVE97-230M/MT			1 X 230	15	9	1.5	1.1	4
		1		3 X 230		7	2	1.5	4
F-D	RIVE97-230M/MT		1 X 230	1 X 230	20	9	1.5	1.1	4.3
' -				3 X 230		11	4	3	4.3
	RIVE2318-M/T			3 X 230	38	18	5.5	4	7.2
	RIVE2325-M/T			3 X 230	53	25	7.5	5.5	7.2
	RIVE2318-TT	2			17.5	18	5.5	4	7
	RIVE2325-TT				24	25	7.5	5.5	7
	RIVE2330-TT				29	30	10	7.5	7.2
	RIVE2338-TT				42	38	12.5	9.2	33
	RIVE2348-TT				52	48	15	11	33
	RIVE2365-TT	3	3 X 230	3 X 230	68	65	20	15	34
	RIVE2375-TT	]			78	75	25	18.5	34
	RIVE2385-TT				88	85	30	22	34
	RIVE23118-TT				120	118	40	30	34
FDF	RIVE23158-TT				160	158	50	37	77
FDF	RIVE23185-TT	4			190	185	60	45	77
FDF	RIVE23215-TT	] .			220	215	75	55	77
FDF	RIVE23268-TT				270	268	100	75	77
	RIVE09-460TT	1			8	9	5.5	4	4.4
FDF	RIVE4614-TT				13.5	14	7.5	5.5	7
	RIVE4618-TT	2			17.5	18	10	7.5	7
	RIVE4625-TT				24	25	15	11	7
	RIVE4630-TT				29	30	20	15	7.2
FDF	RIVE4638-TT				42	38	25	18.5	33
FDF	RIVE4648-TT				52	48	30	22	33
FDF	RIVE4665-TT	3	3 X 460	3 X 460	68	65	40	30	34
FDF	RIVE4675-TT	] '		· ·	78	75	50	37	34
FDF	RIVE4685-TT				88	85	60	5	34
	RIVE46118-TT				120	118	75	55	34
	RIVE46158-TT				160	158	100	75	77
	RIVE46185-TT	4			190	185	125	90	77
	RIVE46215-TT	]			220	215	150	110	77
	RIVE46268-TT	1			270	268	175	132	77

\*Modelos con filtro EMC (de compatibilidad electromagnética) externo, incluido en el código, no es necesario considerarlo por separado

NOTA: En caso de ser necesario los variadores F-DRIVE pueden ser alimentados utilizando un generador de respaldo (Onda sinusoidal pura). Para el correcto dimensionamiento de la capacidad del generador, utilice la siguiente fórmula: Generador (kVA) = (Potencia (kW) / 0.8) \* 2.5

Por ejemplo, si tenemos un F-DRIVE97-230M/MT que energiza un motor de 4 Hp (3 kW) en 230 V trifásico, la capacidad mínima del generador se obtendía de la siguiente manera: Generador (kVA) = (3 kW/ 0.8) \* 2.5 = 9.37 kVA = 10 kVA



### **OUIERO COMPRAR**


Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



# **FILTROS DE ARMÓNICOS**

# Para aplicaciones con distancia mayor a 50 m entre el F-DRIVE y el motor

Al variar la frecuencia de operación de un motor se producen efectos armónicos (distorsiones en la calidad de la energía eléctrica de la red). Los cuales pueden perturbar el funcionamiento o incluso dañar elementos conectados en el circuito (cables, motor, interruptores o incluso el mismo variador).





CÓDIGO	VOLTAJE DE LA MOTOBOMBA	CORRIENTE MÁXIMA DE LA MOTOBOMBA		DIMENSION (mm)	PESO	
002.00	FASES x VCA	AMP.	LARGO	ANCHO	ALTURA	(kg)
REACTOR-FDS14-150M		14	120	67	115	2.7
REACTOR-FDS32-150M		32	140	75	150	3.5
REACTOR-FDS90-150M	3 X 230 - 460	90	180	120	200	8
FSEN-FDS14-500M	3 X 230 - 400	14	180	105	210	10
FSEN-FDS32-500M		32	240	115	280	17.5
FSEN-FDS115-500M		115	300	150	285	42



#### **QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

# COMPARATIVO DE VARIADORES DE FRECUENCIA MARCA HIDROCONTROL

		VOLTAJE		ے آ€ر	TIP( ENFR	D DE	SIST. DE			PF		CIONES	3		
FOTO DE QUIPO	CÓDIGO	DE ALIMENTACIÓN (FASES X VOLTS)	VOLTAJE DE SALIDA (FASES x VOLTS)	CORRIENTE MÁX. MOTOBOMBA (AMP.)	POR AGUA	POR AIRE	INTER- CO- NEXIÓN DE EQUIPOS MÁXIMO	ALTO VOLTAJE	BAJO VOLTAJE	SOBRECARGA	CORTOCIRCUITO	TRABAJO EN SECO	ALTA PRESIÓN	BAJA PRESIÓN	ALARMA POR GOLPE DE ARIETE
10	W-DRIVEB2M2M/08	1 x 230	1 x 230	8			1	<b>*</b>		#2				*	*
<b>■WATER</b> DRIVE	W-DRIVE2M2T/10	(-26 %,+ 17 % )	3 x 230	10			-	*		**	**	**		**	**
DRIVE	B-DRIVEWMT10/230	1 x 230	3 x 230	10	<b>*</b>		2	<b>*</b>	*	•	*	*		*	
110	B-DRIVEAMM12/230		1 x 230	12			_		4		-				
DRIVE	B-DRIVEAMT10/230	1 x 230	3 x 230	10	_		2	*	*	**	*	*			
R-Drive	RDRIVEPWMM12/230	1 x 230 (-26 % a +17 %)	1 x 230	12	<b>*</b>		2	<b>*</b>	*	<b>*</b>	<b>*</b>	•		*	*
	RDRIVEPAMTPL10/230	1 x 230 (-26 % a +17 %)	3 x 230	10											
	RDRIVEPATTPL15/230	3 x 230	3 x 230	15			2	*	*	*	*	*		*	*
R- <i>Drive</i>	RDRIVEPATTPL18/230	(-26 % a +17 %)	3 X 230	18				12				1			
L-DRIVE	L-DRIVEMT 230V-10A	1 x 230 V (±10 %)	3 X 230	10		<b>✓</b>	1	<b>*</b>	*			*	*	*	
<b>L</b> -DRIVE	F-DRIVE97-230M/MT		1 X 230 3 X 230	9 7				The	17	1	1	V	1		
	F-DRIVE97-230M/MT	1 X 230	1 X 230	9				y Y			1			S Y	
	FDRIVE2318-M/T *	_	3 X 230	11 18	_						A STA		$/ \setminus$		
	FDRIVE2325-M/T *	_	3 X 230	25	_			1	110			1		1	
	FDRIVE2318-TT			18	-										
	FDRIVE2325-TT			25	-			- 8				N			
	FDRIVE2330-TT			30								1.0			
	FDRIVE2338-TT	3 X 230	3 X 230	38	-									17	
THE PERSON NAMED IN COLUMN	FDRIVE2348-TT			48	_									1	
DRIVE	FDRIVE2365-TT			65											
	FDRIVE2375-TT			75	-										
lodelos con	FDRIVE2385-TT			85											
o EMC (de	F-DRIVE97-230M/MT			9			10	**	*	*	**	**	**	*	
npatibilidad ctromagné-	FDRIVE4614-TT			14											
a) externo, luido en el	FDRIVE4618-TT			18											
digo, no es cesario	FDRIVE4625-TT			25						200	-	3.00			
nsiderarlo	FDRIVE4630-TT	3 X 460	3 X 460	30								1/1-2	**		
separado	FDRIVE4638-TT			38				1	- 22		-				
	FDRIVE4648-TT			48				-Care	100	1	R	Andrew S	*		
	FDRIVE4665-TT			65				100	and the				1		
	FDRIVE4675-TT			75				977		2000	-	A.	-	17 A	
	FDRIVE4685-TT			85					-24	1				No.	
	FDRIVE46118-TT			118				200	146.00	1	ATTE	-//	-	Sal	Mary Control
	FDRIVE46158-TT			158					1	W.	4		2	2	
	FDRIVE46185-TT			185					44	4.5	W. B.	100		me	
	FDRIVE46215-TT			215					33		1	4		1	
	FDRIVE46268-TT	1		268		1	l			100		n.		1	





**ENFRIADO POR AIRE** 

- Presión constante
- Tecnología Smart Reset® permite una buena recuperación antes de volver a arrancar la motobomba
- Certificación UL y CUL
- Excelente protección contra interferencia por radiofrecuencia
- Fácil instalación
- Nueva Aplicación Movil: FE CONNECT

### **PROTECCIONES**

- Bajo voltaje
- Sobrecarga
- Corto circuito
- Baja carga
- Motobomba bloqueada





### CONTROLES PARA SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE FRANKLIN

		VOLTAJE DE	VOLTAJE DE	CAPACIDAD DE BOMBA Y MOTOR			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTRADA	SALIDA AL MOTOR	MONOFÁSICOS (1F X 230V)		TRIFÁSICOS (3F X 230V)	
		(FASES X VOLTS)	(FASES X VOLTS)	BOMBA (HP)	MOTOR (HP)	BOMBA (HP)	MOTOR (HP)
C-SUBDRIVE 20				1/2, 3/4, 1, 1.5, 2	1/2, 3/4, 1, 1.5, 2	1/2, 3/4, 1 3/4, 1, 1.51, 1.5, 2	1 1.5 2
C-SUBDRIVE 30	Subdrive NEMA 3R	1 x 230	1 x 230 / 3 x 230	1/2, 3/4, 1, 1.5, 2	1/2, 3/4, 1, 1.5, 2	1/2, 3/4, 1 3/4, 1, 1.51, 1.5, 2 1.5, 2, 3	1 1.5 2 3
C-SUBDRIVE 50				1/2, 3/4, 1, 1.5, 2, 3	1/2, 3/4, 1, 1.5, 2, 3	1/2, 3/4, 1 3/4, 1, 1.51, 1.5, 2 1.5, 2, 3 3, 5	1 1.5 2 3 5

#### NOTAS:

- Los SubDrives tienen la capacidad de desempeñarse como MonoDrives.
- Un SubDrive puede operar con diferentes potencias en el motor.



	ALTERNADOR SUBD	Alternador para Subdrive duplex (en 120 V)
*	225495901	Kit sensor de presión (transductor) para subdrive 300
*	223995901	Kit sensor de presión (transductor) para subdrive 75, 100 y 150

<sup>\*</sup> Estos sensores son para una presión máxima de 80 psi

# **TABLEROS**





















# TABLERO DE CONTROL PARA PRESIÓN CONSTANTE





- Ensamblado en México, con componentes de control eléctrico de la más alta calidad marca Enerwell.
- Mayor ahorro de energía, gracias a su variador de velocidad incorporado.
- Suministro de presión avanzado gracias a que cuenta con tecnología Enerwell secuencial.
- Sistema Enerwell de gestión y supervisión táctil de alta definición.
- Dos modos de funcionamiento:

Manual: El sistema encendará las motobombas a una velocidad fija.

Automático: El sistema encenderá, controlará y regulará las motobombas de manera automática y secuencial en función de la demanda real del sistema.

 Incluye flotador de nivel, transductor de presión de hasta 232 psi, protector contra picos de voltaje y ventilación forzada.

#### PROTECCIONES:

- Trabajo en seco
- Paro por alta presión
- Pérdida de fase de alimentación y motor
- Nivel de cisterna (a través del flotador)
- Sobrecarga

- Alto y bajo voltaje
- Picos de voltaje de entrada (a través del supresor de picos)
- Para conocer más protecciones consulte el manual



**IP54** 



# PARA 2 MOTOBOMBAS

CÓDIGO	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE	POTENCIA (HP)	TAMAÑO DE GABINETE	PESO (kg)
TEWX-2B/4-6.3/220		4 - 6.3	2		
TEWX-2B/6-10/220		6 - 10	3	1	74
TEWX-2B/9-14/220	-	9 - 14	4		
TEWX-2B/13-18/220		13 - 18	5		93
TEWX-2B/17-23/220	3 X 220 V~	17 - 23	7.5	2	94
TEWX-2B/24-32/220		24 - 32	10		93
TEWX-2B/25-40/220		25 - 40	15	3	142
TEWX-2B/40-63/220		40 - 63	20	3	145
TEWX-2B/56-80/220	-	56 - 80	40	4	143
TEWX-2B/4-6.3/440		4 - 6.3	3	1	74
TEWX-2B/6-10/440		6 - 10	5		52
TEWX-2B/9-14/440		9 - 14	7.5		95
TEWX-2B/13-18/440		13 - 18	10	2	93
TEWX-2B/17-23/440	3 X 440 V~	17 - 23	15	4	93
TEWX-2B/24-32/440		24 - 32	20		94
TEWX-2B/25-40/440		25 - 40	30		93
TEWX-2B/40-63/440	-	40 - 63	40	3	146
TEWX-2B/56-80/440	1	56 - 80	75	4	143



NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección de tablero, asegúrese que los rangos de corriente (A) en factor nominal y de servicio del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el tablero y que el voltaje (V) sea el mismo, NO utilice potencia (HP) como una referencia final.







# TABLERO DE CONTROL PARA PRESIÓN CONSTANTE





- Ensamblado en México, con componentes de control eléctrico de la más alta calidad marca Enerwell.
- •Mayor ahorro de energía, gracias a su variador de velocidad incorporado.
- Suministro de presión avanzado gracias a que cuenta con tecnología Enerwell secuencial.
- •Sistema Enerwell de gestión y supervisión táctil de alta definición.
- Dos modos de funcionamiento:

Manual: El sistema encendará las motobombas a una velocidad fija.

Automático: El sistema encenderá, controlará y regulará las motobombas de manera automática y secuencial en función de la demanda real del sistema.

•Incluye flotador de nivel, transductor de presión de hasta 232 psi, protector contra picos de voltaje y ventilación forzada.

#### PROTECCIONES:

- Trabajo en seco
- Paro por alta presión
- Pérdida de fase de alimentación y motor
- Nivel de cisterna (a través del flotador)
- Sobrecarga

- Alto y bajo voltaje
- Picos de voltaje de entrada (a través del supresor de picos)
- Para conocer más protecciones consulte el manual



**IP54** 



# PARA 3 MOTOBOMBAS

CÓDIGO	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE	POTENCIA (HP)	TAMAÑO DE GABINETE	PESO (kg)	
TEWX-3B/4-6.3/220		4 - 6.3	2			
TEWX-3B/6-10/220		6 - 10	3	2	88	
TEWX-3B/9-14/220		9 - 14	4			
TEWX-3B/13-18/220		13 - 18	5		90	
TEWX-3B/17-23/220	3 X 220 V~	17 - 23	7.5	3	90	
TEWX-3B/24-32/220		24 - 32	10		89	
TEWX-3B/25-40/220		25 - 40	15	4	112	
TEWX-3B/40-63/220		40 - 63	20		114	
TEWX-3B/56-80/220		56 - 80	40		162	
TEWX-3B/4-6.3/440		4 - 6.3	3	2	91	
TEWX-3B/6-10/440		6 - 10	5	2	94	
TEWX-3B/9-14/440		9 - 14	7.5		91	
TEWX-3B/13-18/440		13 - 18	10		91	
TEWX-3B/17-23/440	3 X 440 V~	17 - 23	15	3		
TEWX-3B/24-32/440		24 - 32	20		121	
TEWX-3B/25-40/440		25 - 40	30			
TEWX-3B/40-63/440		40 - 63	40	4	142	
TEWX-3B/56-80/440		56 - 80	75	4	189	



NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección de tablero, asegúrese que los rangos de corriente (A) en factor nominal y de servicio del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el tablero y que el voltaje (V) sea el mismo, NO utilice potencia (HP) como una referencia final.







# TABLERO DE CONTROL PARA PRESIÓN CONSTANTE





- Ensamblado en México, con componentes de control eléctrico de la más alta calidad marca Enerwell.
- •Mayor ahorro de energía, gracias a su variador de velocidad incorporado.
- Suministro de presión avanzado gracias a que cuenta con tecnología Enerwell secuencial.
- •Sistema Enerwell de gestión y supervisión táctil de alta definición.
- ■Dos modos de funcionamiento:
- Manual: El sistema encendará las motobombas a una velocidad fija.
- Automático: El sistema encenderá, controlará y regulará las motobombas de manera automática y secuencial en función de la demanda real del sistema.
- •Incluye flotador de nivel, transductor de presión de hasta 232 psi, protector contra picos de voltaje y ventilación forzada.

#### **PROTECCIONES:**

- Trabajo en seco
- Paro por alta presión
- Pérdida de fase de alimentación y motor
- Nivel de cisterna (a través del flotador)
- Sobrecarga

- Alto y bajo voltaje
- Picos de voltaje de entrada (a través del supresor de picos)
- Para conocer más protecciones consulte el manual



**IP54** 



# PARA 4 MOTOBOMBAS

CÓDIGO	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE	POTENCIA (HP)	TAMAÑO DE GABINETE	PESO (kg)
TEWX-4B/4-6.3/220		4 - 6.3	2		
TEWX-4B/6-10/220		6 - 10	3		140
TEWX-4B/9-14/220		9 - 14	4		140
TEWX-4B/13-18/220	3 X 220 V~	13 - 18	5	3	
TEWX-4B/17-23/220		17 - 23	7.5		141
TEWX-4B/24-32/220		24 - 32	10		""
TEWX-4B/25-40/220		25 - 40	15	4	191
TEWX-4B/4-6.3/440		4 - 6.3	3		
TEWX-4B/6-10/440		6 - 10	5		145
TEWX-4B/9-14/440		9 - 14	7.5		145
TEWX-4B/13-18/440	3 X 440 V~	13 - 18	10	3	
TEWX-4B/17-23/440		17 - 23	15		152
TEWX-4B/24-32/440		24 - 32	20		IJZ
TEWX-4B/25-40/440		25 - 40	30		192



NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección de tablero, asegúrese que los rangos de corriente (A) en factor nominal y de servicio del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el tablero y que el voltaje (V) sea el mismo, NO utilice potencia (HP) como una referencia final.



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipo que requieras



# TABLERO CON VARIADOR POR **BOMBA PARA EL SUMINISTRO DE PRESIÓN CONSTANTE**

# NUEVO

- •Ensamblado en México, con componentes de control eléctrico de la más alta calidad marca Enerwell.
- Avanzado ahorro de energía ya que cada motobomba Incluye un variador de frecuencia Enerwell de última generación.
- Suministro de presión coordinado y constante.
- Sistema avanzado Enerwell de gestión y supervisión táctil de alta definición.
- Dos modos de funcionamiento:
- Manual: El sistema controlará por cada motobomba la frecuencia máxima de operación.
- Automático: En este modo el sistema de manera automática encenderá, controlará, regulará y coordinará todas las motobombas del sistema.
- Servicio continuo (Multi-Maestro). Permite de manera automática y ante una anomalía, la rotación y utilización de todos los variadores del sistema.
- Incluye transductor de presión 232 psi por cada motobomba.
- Mayor vida útil gracias al arranque y paro suave de cada motobomba.



# **IP54**

#### PROTECCIONES:

#### EN CADA MOTOBOMBA

- Protección de baja carga (trabajo en seco)
- Pérdida de fase de alimentación y motor
- Sobrecarga
- Alto y bajo voltaje

#### **EN EL SISTEMA**

- Nivel de cisterna (a través del flotador)
- Paro por alta presión
- Sobretensiones de entrada (Supresor de picos)

# PARA 2 MOTOBOMBAS

CÓDIGO	FASES X VOLTS	AMPERAJE DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA (A)	POTENCIA (HP)	TAMAÑO DE GABINETE	PESO (kg)
TEWXPRO-2B/16/220		16	5	1	65
TEWXPRO-2B/30/220		30	10		98
TEWXPRO-2B/42/220	3 X 220 V~	42	15		98
TEWXPRO-2B/55/220		55	20	2	170
TEWXPRO-2B/80/220		80	30		172
TEWXPRO-2B/10/440		10	5		87
TEWXPRO-2B/17/440		17	10	1	88
TEWXPRO-2B/25/440	2 V 440 V	25	15		141
TEWXPRO-2B/38/440	3 X 440 V~	38	25		164
TEWXPRO-2B/45/440		45	30	2	237
TEWXPRO-2B/75/440		75	40	]	237



NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección de tablero, asegúrese que los rangos de corriente (A) en factor nominal y de servicio del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el tablero y que el voltaje (V) sea el mismo, NO utilice potencia (HP) como una referencia final.



Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipo que requieras



# **TABLERO CON VARIADOR POR BOMBA PARA EL SUMINISTRO DE PRESIÓN CONSTANTE**





- •Ensamblado en México, con componentes de control eléctrico de la más alta calidad marca Enerwell.
- Avanzado ahorro de energía ya que cada motobomba Incluye un variador de frecuencia Enerwell de última generación.
- Suministro de presión coordinado y constante.
- Sistema avanzado Enerwell de gestión y supervisión táctil de alta definición.
- Dos modos de funcionamiento:
- Manual: El sistema controlará por cada motobomba la frecuencia máxima de operación.
- Automático: En este modo el sistema de manera automática encenderá, controlará, regulará y coordinará todas las motobombas del sistema.
- Servicio continuo (Multi-Maestro).- Permite de manera automática y ante una anomalía, la rotación y utilización de todos los variadores del sistema.
- Incluye transductor de presión 232 psi por cada motobomba.
- Mayor vida útil gracias al arranque y paro suave de cada motobomba.



**IP54** 

### PROTECCIONES:

#### EN CADA MOTOBOMBA

- Protección de baja carga (trabajo en seco)
- Pérdida de fase de alimentación y motor
- Sobrecarga
- Alto y bajo voltaje

#### **EN EL SISTEMA**

- Nivel de cisterna (a través del flotador)
- Paro por alta presión
- Sobretensiones de entrada (Supresor de picos)

# PARA 3 MOTOBOMBAS

CÓDIGO	FASES X VOLTS	AMPERAJE DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA (A)	POTENCIA (HP)	TAMAÑO DE GABINETE	PESO (kg)
TEWXPRO-3B/16/220		16	5	1	93
TEWXPRO-3B/30/220		30	10		161
TEWXPRO-3B/42/220	3 X 220 V~	42	15		161
TEWXPRO-3B/55/220		55	20	2	239
TEWXPRO-3B/70/220		70	30		242
TEWXPRO-3B/10/440		10	5		88
TEWXPRO-3B/17/440		17	10	1	93
TEWXPRO-3B/25/440	2 V 440 V	25	15		160
TEWXPRO-3B/38/440	3 X 440 V~	38	25		194
TEWXPRO-3B/45/440		45	30	2	274
TEWXPRO-3B/75/440		75	40		274



NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección de tablero, asegúrese que los rangos de corriente (A) en factor nominal y de servicio del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el tablero y que el voltaje (V) sea el mismo, NO utilice potencia (HP) como una referencia final.



# TABLA COMPARATIVA DE SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS PARA DOS MOTOBOMBAS

# TABLERO ALTAMIRA



#### INCLUYE:

- Gabinete de alta calidad NEMA1
- Módulo alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- · Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Led's piloto (roja y verdes)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas
- · Interruptores de presión mecánico
- · Flotador de nivel para protección contra trabajo en seco



#### INCLUYE:

- Cuerpo plástico de alta resistencia con protección IP55
   Módulo alternador-simultaneador integrado
- Electrónica de potencia de hasta 16 amperes
  Protección electrónica de sobrecarga
- Circuito de control integrado
- · Led's indicadores y display digital integrados
- · Modo automático y manual
- Bornes de conexión
- · Interruptor de presión electrónico
- · Protección contra trabajo en seco activado por el valor de corriente (no requiere flotador)





#### PRINCIPIO DE OPERACIÓN

El TABLERO HIDRONEUMÁTICO mantiene presurizada la red hidráulica de acuerdo a los rangos de presión pre-establecidos. Las motobombas encenderán de manera escalonada cada vez que las presiones de arranque se alcancen y se detendrán en el momento de llegar a la presión de paro más alta. El funcionamiento de las bombas es alternado por evento con el fin de buscar tener un desgaste lo más uniforme posible.

#### PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Con el KONTROLLSW se tiene el mismo principio de operación de un tablero hidroneumático, pero con todas las ventajas que ofrece la tecnología aplicada, por ejemplo: es posible establecer mayores rangos de funcionamiento, trabajar con diferentes unidades de presión, mayores protecciones, agilidad y precisión para establecer las presiones de paro y arranque así como tener en tiempo real las lecturas de presión y corriente de la motobomba.

#### **TABLA DE PROTECCIONES**

PROTECCIÓN	TABLERO	KONTROLLSW
TRABAJO EN SECO	√	<b>√</b>
SOBRECARGA		$\checkmark$
CICLOS RÁPIDOS	Х	<b>√</b>
BAJA PRESIÓN	Х	√

### **VENTAJAS ADICIONALES CON KONTROLLSW** • Diseño compacto e innovador

- · Mínimo mantenimiento ya que cuenta con menos puntos de conexión
- Display digital integrado para visualizar en tiempo real la presión del sistema y corriente de la motobomba
- Las presiones de paro y arranque en bar o PSI son ajustables de forma fácil y precisa (sin necesidad de girar tuercas)
  Protección de trabajo en seco sin necesidad de elementos de control en la cisterna
- Es posible trabajar el sistema en bar o PSI
- Grado de protección IP55

# QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

#### **TABLERO MARCA ALTAMIRA**

CÓDIGO	HP NOM.	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN Y DEL MOTOR (FASES x VOLTS)	RANGO DEL AMPERAJE	
TASA2 2.51220H	2.5	1 x 230 V	9 a 14	

#### KONTROLLSW MARCA ALTAMIRA

CÓDIGO	CANTIDAD NECESARIA PARA UN SISTEMA DÚPLEX (PIEZAS)	*RANGO DE PO- TENCIA (HP)	VOLTAJE DE ALIMEN- TACIÓN DUAL (ENTRADA / ALIDA)	MÁX. AMP DE FUNCIO- NAMIENTO		
KONTROLLSW16M12-23	2	0.5 a 2.5	1x127/1x127 ó 1x230/1x230	16 A	(	

<sup>\*</sup> Nota: Favor de considerar que el amperaje máximo de la motobomba sea igual o menor al modelo del KONTROLLSW





# TABLEROS ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA DOS MOTOBOMBAS

Para alternar y simultanear dos motobombas Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- linterruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verde)
  Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas

Tableros disponibles para los siguientes sistemas:

- Šistema hidroneumático
- Sistema cisterna-tinaco
- Sistema de cárcamo



Todo ensamblado y cableado listo para instalarse



Todos nuestros tableros para sistema hidroneumático cuentan con interruptores de presión ALTAMIRA KPI para altas presiones



### TABLEROS ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA DOS MOTOBOMBAS

	FASES		HIDRONEUMÁTICO (H)	CÁRCAMO (C)	CISTERNATINACO (CT)
HP NOM			CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
3/4		2.5 a 4	TASA2 3/41220H	TASA2 3/41220C 🔘	TASA2 3/41220CT 🕞
1		4 a 6.3	TASA2 11220H	TASA2 11220C 🕟	TASA2 11220CT 🕞
2		6 a 10	TASA2 21220H 💿	TASA2 21220C 🕞	TASA2 21220CT 🕞
2.5	1 x 220	9 a 14	TASA2 2.51220H	TASA2 2.51220C 🕞	TASA2 2.51220CT
3		13 a 18	TASA2 31220H	TASA2 31220C 🕞	TASA2 31220CT 🕞
4		17 a 23	TASA2 41220H	TASA2 41220C 🌎	TASA2 41220CT 🕞
5		24 a 32	TASA2 51220H	TASA2 51220C 🌎	TASA2 51220CT 🕞
1		2.5 a 4	TASA2 13220H 🕞	TASA2 13220C 🌎	TASA2 13220CT 🕞
2		4 a 6.3	TASA2 23220H 🕞	TASA2 23220C 🌎	TASA2 23220CT 🕞
3		6 a 10	TASA2 33220H 🕞	TASA2 33220C (5)	TASA2 33220CT 🕞
4	3 x 220	9 a 14	TASA2 43220H 🕞	TASA2 43220C 🌎	TASA2 43220CT 🕞
5	O X ZZO	13 a 18	TASA2 53220H 🕞	TASA2 53220C 🕞	TASA2 53220CT 🕞
7.5		17 a 23	TASA2 7.53220H	TASA2 7.53220C 🌎	TASA2 7.53220CT 💿
10		24 a 32	TASA2 103220H 🕞	TASA2 103220C 🌎	TASA2 103220CT 🕒
15		25 a 40	TASA2 153220H 💿	TASA2 153220C 🕞	TASA2 153220CT 🕞
2		2.5 a 4	TASA2 23440H 🕞	TASA2 23440C 🕞	TASA2 23440CT 🕞
3		4 a 6.3	TASA2 33440H 💿	TASA2 33440C 💿	TASA2 33440CT 🕞
5		6 a 10	TASA2 53440H 💿	TASA2 53440C 🕞	TASA2 53440CT 🕞
7.5	3 x 440	9 a 14	TASA2 7.53440H 💿	TASA2 7.53440C	TASA2 7.53440CT 🕞
10	3 7 440	13 a 18	TASA2 103440H 🕞	TASA2 103440C 🕞	TASA2 103440CT 🕞
15		17 a 23	TASA2 153440H 🕞	TASA2 153440C 🕞	TASA2 153440CT 🕞
20		24 a 32	TASA2 203440H 🕞	TASA2 203440C 🕞	TASA2 203440CT 🕞
30		25 a 40	TASA2 303440H 🕞	TASA2 303440C 🕞	TASA2 303440CT 🕞

Los tableros de control

ALTAMIRA protegen su

- Cortocircuito

- Trabajo en seco

- Sobrecarga

equipo de bombeo contra:

La presión máxima regulable de operación es de 116 psi, si se requiere una mayor presión de operación, contacte al Departamento de Ventas.



CON 3 FLOTADORES

**CON 3 FLOTADORES** 



#### **OUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



# **TABLEROS ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA TRES MOTOBOMBAS**

Para alternar y simultanear tres motobombas Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verdes)Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas

Tableros disponibles para los siguientes sistemas:

- Šistema hidroneumático
- Sistema de cárcamo

Los tableros de control **ALTAMIRA** protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco





### TABLEROS ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA TRES MOTOBOMBAS

			HIDRONEUMÁTICO (H)	
HP NOM	FASES x VOLTS	RANGO DE AMP.	CÓDIGO	
3/4		2.5 a 4	TASA3 3/41220H	
1		4 a 6.3	TASA3 11220H	
2		6 a 10	TASA3 21220H	
2.5	1 x 220	9 a 14	TASA3 2.51220H	
3		13 a 18	TASA3 31220H	
4		17 a 23	TASA3 41220H	
5		24 a 32	TASA3 51220H 💿	
1		2.5 a 4	TASA3 13220H 🕞	
2		4 a 6.3	TASA3 23220H 💿	
3		6 a 10	TASA3 33220H 🕞	
4	3 x 220	9 a 14	TASA3 43220H	
5	3 X 220	13 a 18	TASA3 53220H 🕞	
7.5		17 a 23	TASA3 7.53220H	
10		24 a 32	TASA3 103220H 🕞	
15		25 a 40	TASA3 153220H 💿	
2		2.5 a 4	TASA3 23440H 🕟	
3		4 a 6.3	TASA3 33440H	
5		6 a 10	TASA3 53440H	
7.5	2 v 440	9 a 14	TASA3 7.53440H	
10	3 x 440	13 a 18	TASA3 103440H	
15		17 a 23	TASA3 153440H	
20		24 a 32	TASA3 203440H	
30		25 a 40	TASA3 303440H 💿	

La presión máxima regulable de operación es de 116 psi, si se requiere una mayor presión de operación, contacte al Departamento de Ventas.



CÁRCAMO (C)				
CÓDIGO				
TASA3 3/41220C 🕞				
TASA3 11220C 💿				
TASA3 21220C 🕞				
TASA3 2.51220C 🕞				
TASA3 31220C 🕞				
TASA3 41220C 🕞				
TASA3 51220C 💿				
TASA3 13220C 🕞				
TASA3 23220C 💿				
TASA3 33220C 🕞				
TASA3 43220C 💿				
TASA3 53220C 🕞				
TASA3 7.53220C 🕞				
TASA3 103220C 🕞				
TASA3 153220C 🕞				
TASA3 23440C 🕞				
TASA3 33440C 🕞				
TASA3 53440C 💿				
TASA3 7.53440C 🕞				
TASA3 103440C 🕞				
TASA3 153440C 🕞				
TASA3 203440C 🕞				
TASA3 303440C 💿				







# TABLEROS ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA CUATRO MOTOBOMBAS

Para alternar y simultanear cuatro motobombas Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verde)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas

Tableros disponibles para:

Sistema hidroneumático

Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco



Todo ensamblado y cableado listo para instalarse



### TABLEROS ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA CUATRO MOTOBOMBAS

CÓDIGO	HP NOM	FASES X VOLTS	RANGO DE AMP.	
TASA4 43220H	4	3 x 220	9 a 14	
CON UN FLOTADOR	La presión máxima reg contacte al Departame		si se requiere una mayor presión de operación,  QUIERO COMPRAR	
			Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia	



# **TABLEROS DST ALTERNADORES-SIMULTANEADORES** PARA CARCAMO PARA DOS MOTOBOMBAS

Todo ensamblado y cableado, listo para instalarse

#### Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verde)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas





Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco Falla en el sello
- · Alta temperatura

CÓDIGO	HP NOM	FASES X VOLTS	RANGO DE AMP.	
TASA2 7.53220C/DST	7.5	3 x 220	17 a 23	Œ
TASA2 103220C/DST	10	3 X 220	24 a 32	Œ
TASA2 153230C/DST	15	3 x 230	25 a 40	Œ
TASA2 203230C/DST	20	3 X 230	40 a 63	Œ.
TASA2 153460C/DST	15		17 a 23	Œ
TASA2 203460C/DST	20		24 a 32	(F
TASA2 303460C/DST	30	3 x 460	25 a 40	(F
TASA2 403460C/DST	40		40 a 63	Œ







# TABLEROS DST ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA CARCAMO PARA TRES MOTOBOMBAS

Todo ensamblado y cableado, listo para instalarse

#### Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verde)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas





Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- · Trabajo en seco
- Falla en el sello
- Alta temperatura

CÓDIGO	HP NOM	FASES X VOLTS	RANGO DE AMP.
TASA3 7.53220C/DST	7.5		17 a 23
TASA3 103220C/DST	10		24 a 32
TASA3 153230C/DST	15	3 x 230	25 a 40
TASA3 203230C/DST	20		40 a 63
TASA3 153460C/DST	15		17 a 23
TASA3 203460C/DST	20	3 x 460	24 a 32
TASA3 303460C/DST	30	3 7 400	25 a 40
TASA3 403460C/DST	40		40 a 63





# TABLA COMPARATIVA DE SISTEMAS DE CONTROL DE PRESIÓN CONSTANTE

PARA 2 MOTOBOMBAS (Un variador de frecuencia y un arrancador a tensión plena)

# **UNO**

#### OPCIÓN TABLERO ALTAMIRA VV

#### INCLUYE **COMPONENTES:**

- Gabinete NEMA de alta calidad
- Variador de frecuencia
- · Guardamotores y contactores para cada motobomba
- Display personalizado
- Sensor de presiónSupresor de picos
- Selectores de operación Indicadores leds de color verde (bomba encendida) y rojo (alarma)
- Switch flotador Clemas de conexión identificadas
  - Ventilador-extractor





#### UN PROCONTROL **UN F-DRIVE**









**INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS** 





#### PRINCIPIO DE OPERACIÓN

El variador de velocidad controlará en cada ciclo de operación las motobombas del sistema, una trabajará a frecuencia variable y la segunda motobomba trabajará a plena carga mediante un arrancador a tensión plena (integrado ya dentro del tablero).

El variador de frecuencia rotará por tiempo (horas de funcionamiento) el turno de las motobombas para regular la velocidad a la que corresponde.

#### PRINCIPIO DE OPERACIÓN

El sistema en módulos con variador de frecuencia F-DRIVE y arrancador PROCONTROL es un sistema dinámico para el suministro de agua a presión constante, en este sistema el variador F-DRIVE regula la frecuencia de trabajo de una motobomba principal y controla el arranque a plena carga de una segunda motobomba gobernada por el arrancador PROCONTROL, todo esto en función de la demanda. Siempre la motobomba principal encenderá primero.

#### PRINCIPIO DE OPERACIÓN

El sistema en módulos con variador de frecuencia R-DRIVE y arrancador PROCONTROL es un sistema dinámico para el suministro de agua a presión constante, en este sistema el variador R-DRIVE regula la frecuencia de trabajo de una motobomba principal y controla el arranque a plena carga de una segunda motobomba gobernada por el arrancador PROCONTROL, todo esto en función de la demanda. Siempre la motobomba principal encenderá primero.

#### **VENTAJAS EN COMÚN**

- · Presión constante
- · Ahorro de energía eléctrica
- · Menores esfuerzos mecánicos en la red hidráulica
- Registro de horas de funcionamiento
- Historial de anomalías en la instalación

- · Lecturas de parámetros importantes en bomba principal: Amperaje, voltaje y presión.
- Restablecimiento automático
- Display iluminado
- · Posibilidad de utilizar password

#### VENTAJAS ADICIONALES CON TABLERO

- · Arranque y paro suave (en la motobomba controlada por el variador)
- Alterna la motobomba gobernada por el variador
- · Ventilación forzada

#### **VENTAJAS ADICIONALES CON F-DRIVE**

- · Arranque y paro suave (motobomba principal)
- Fácil programación
- Menor cableado Fácil instalación y
- ahorro de espació
- Mínimo mantenimiento Lecturas de parámetros
- adicionales: Factor de potencia (con F-DRIVE),
- amperaje y factor de potencia (con PROCON-TROL)
- Protécción IP55 (F-DRIVE v PROCONTROL)
- Posibilidad de ir adicionando variadores de manera sencilla

#### VENTAJAS ADICIONALES CON R-DRIVE

- · Arranque y paro suave (motobomba principal)
- Fácil programación
- Menor cableado
  Fácil instalación v
- ahorro de espació
- Mínimo mantenimiento
- Lecturas de parámetros adicionales: Factor de potencia (con R-DRIVE),
- amperaje y factor de potencia (con PROCON-TROL)
- Protécción IP55 (PROCONTROL)
- Àmplio rango de voltaje de entrada (170 a 270 V) en la motobomba

#### **PROTECCIONES**

- Cortocircuito
- Sobrecarga Alto y bajo voltaje
- Caída de fase
- · Trabajo en seco (mediante flotador instalado en cisterna)
- Supresor de picos de voltaie

#### **PROTECCIONES**

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Alto y bajo voltaje
- Caída de fase
- Sobrepresión · Baja presión
- Trabajo en seco (a través del factor de potencia, no requiere

14

18

25

instalar flotador en cisterna) • Caída de fase

#### **PROTECCIONES**

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Alto y bajo voltaje
- Sobrepresión Baja presión
- Trabajo en seco (a través del factor de potencia, no requiere instalar flotador en cisterna)
- · Alarmá por golpe de ariete

#### TABLERO MARCA ALTAMIRA

CÓDIGO	HP NOM.	VOLT. DE ALIMEN- TACIÓN DEL MOTOR (FASES X VOLTS)	RANGO DE AMP.	
TASA2 13230VV	1		2.8 a 4	
TASA2 23230VV	2		4.5 a 6.3	
TASA2 33230VV	3		7 a 10	
TASA2 43230VV	4	3 x 230 V	9 a 14	(
TASA2 53230VV	5		13 a 20	
TASA2 7.53230VV	7.5		18 a 25	l
TASA2 103230VV	10		22 a 32	
TASA2 33440VV	3		4.5 a 6.3	
TASA2 53440VV	5		7 a 10	l
TASA2 7.53440VV	7.5	3 x 440 V	9 a 14	
TASA2 103440VV	10		13 a 20	l
TASA2 153440VV	15		18 a 25	
TASA2 203440VV	20		22 a 32	

#### F-DRIVE + UN PROCONTROL MARCA HIDROCONTROL

KIT2BFP/M14A3440

KIT2BFP/M18A3440 KIT2BFP/M25A3440

	CÓDIGO	VOLT. DE ALIMEN- TACIÓN DEL MOTOR (FASES X VOLTS)	AMP. MAX. DE LA MOTO- BOMBA
	KIT2BFP/M7A3230		7
	KIT2BFP/M11A3230	3 x 230 V	11
)	KIT2BFP/M18A3230	0 X 200 V	18
	KIT2BFP/M25A3230		25
ı	KIT2BFP/M9A3440		9

#### **R-DRIVE + UN PROCONTROL** MARCA HIDROCONTROL

CÓDIGO	VOLT. DE ALIMEN- TACIÓN DEL MOTOR (FASES X VOLTS)	AMP. MÁX. DE LA MOTO- BOMBA
KIT2BRP/M10A3230	3 x 230 V	10
KIT2BRP/M15A3230		15

#### **QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



3 x 440 V

# TABLA COMPARATIVA DE SISTEMAS DE CONTROL DE PRESIÓN CONSTANTE

PARA 3 MOTOBOMBAS (Un variador de frecuencia y dos arrancadores a tensión plena)

#### **OPCIÓN** UNO

#### TABLERO ALTAMIRA VV



#### INCLUYE **COMPONENTES:**

- Gabinete NEMA de alta calidad
- · Variador de frecuencia
- · Guardamotores y contactores para cada motobomba • Display personalizado
- Sensor de presión
- Supresor de picos
  Selectores de operación
- Indicadores leds de color verde (bomba encendida) y rojo (alarma)
- Switch flotador
- · Clemas de conexión identificadas
- Ventilador-extractor



#### PRINCIPIO DE OPERACIÓN

El variador de velocidad controlará en cada ciclo de operación las 3 motobombas del sistema, una trabajará a frecuencia variable mientras la segunda y tercera trabajarán a plena carga mediante arrancadores a tensión plena (integrados ya dentro del tablero)

El variador de frecuencia rotará por tiempo (horas de funcionamiento) el turno de las motobombas para regular la velocidad a la que corresponde.

#### PRINCIPIO DE OPERACIÓN

El sistema en módulos con variador de frecuencia F-DRIVE y arrancador PROCONTROL es un sistema dinámico para el suministro de agua a presión constante, en este sistema el variador F-DRIVE regula la frecuencia de trabajo de una motobomba principal y controla el arranque a plena carga de dos motobombas gobernadas por arrancadores PROCONTROL, todo esto en función de la demanda.

Siempre la motobomba principal encenderá primero.

#### **VENTAJAS EN COMÚN**

- Presión constante
- Ahorro de energía eléctrica
- · Menores esfuerzos mecánicos en la red hidráulica
- Registro de horas de funcionamiento
- Historial de anomalías en la instalación

- · Lecturas de parámetros importantes en bomba principal: Amperaje, voltaje y
- · Restablecimiento automático
- Display iluminado
- · Posibilidad de utilizar password

#### **VENTAJAS ADICIONALES CON TABLERO**

- · Arranque y paro suave (en la motobomba controlada por el variador)
- Alterna la motobomba gobernada por el variador
- · Ventilación forzada

#### **VENTAJAS ADICIONALES CON F-DRIVE**

- Arranque y paro suave (motobomba principal)
- Fácil programación
- Menor cableado

Cortocircuito

Alto y bajo voltaje
Caída de fase

Sobrecarga

- Fácil instalación y ahorro de espació
- Mínimo mantenimiento
- Lecturas de parámetros adicionales: Factor de potencia (con
- F-DRIVE), amperaje y factor de potencia (con PROCONTROL)
- Protección IP55 (F-DRIVE y PROCONTROL)
- · Posibilidad de ir adicionando variadores de manera sencilla

#### **PROTECCIONES**

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Alto y bajo voltaje Caída de fase
- Trabajo en seco (mediante flotador instalado en cisterna)
- Supresor de picos de voltaie

#### **PROTECCIONES**

- Trabajo en seco (a través del factor de potencia, no requiere instalar flotador en cisterna)
- Sobrepresión
- · Baja presión

#### **TABLERO MARCA ALTAMIRA**

CÓDIGO	HP NOM.	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN Y DEL MOTOR (FASES X VOLTS)	RANGO DEL AMPERAJE	
TASA3 13230VV	1		2.8 a 4	1
TASA3 23230VV	2		4.5 a 6.3	1
TASA3 33230VV	3		7 a 10	1
TASA3 43230VV	4	3 x 230 V	9 a 14	
TASA3 53230VV	5		13 a 20	1
TASA3 7.53230VV	7.5		18 a 25	1
TASA3 103230VV	10		22 a 32	]
TASA3 33440VV	3		4.5 a 6.3	1
TASA3 53440VV	5		7 a 10	1_
TASA3 7.53440VV	7.5	3 x 440 V	9 a 14	<b>(</b>
TASA3 103440VV	10		13 a 20	1
TASA3 153440VV	15		18 a 25	1
TASA3 203440VV	20		22 a 32	1

#### F-DRIVE + DOS PROCONTROL MARCA HIDROCONTROL

	CÓDIGO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN Y DEL MOTOR (FASES X	AMPERAJE MAXIMO DE LA MOTOBOMBA	
		'VOLTS)	F-DRIVE	PROCONTROL
	KIT3BFP/M7A3230		7	12
	KIT3BFP/M11A3230	1 3 x 220 V F	11	12
)	KIT3BFP/M18A3230		18	25
	KIT3BFP/M25A3230		25	25
	KIT3BFP/M9A3440		9	12
	KIT3BFP/M14A3440	] 3 x 440 V	14	25
	KIT3BFP/M18A3440		18	25
	KIT3BFP/M25A3440		25	25
	·			



#### **OUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras





# TABLEROS CON VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EQUIPOS DE BOMBEO MÚLTIPLES

#### CONSTA DE LO SIGUIENTE:

- Gabinete de alta calidad a prueba de agua y polvo
- Variador de frecuencia
- Protección contra sobrecarga y corto circuito por medio de guardamotor para cada bomba
- Juego de dos contactores para cada bomba
- Transductor (sensor) de presión
- Apartarrayos
- Selectores para operación en forma automática o manual
- Luces piloto verdes para indicar el funcionamiento de cada bomba
- Luz piloto roja para indicar bajo nivel de succión
- Interruptor de nivel (flotador) para proteger contra abatimiento
- Interruptores termomagnéticos
- Extractor para circular y renovar el aire interno del tablero





# PARA DOS MOTOBOMBAS

CÓDIGO	HP NOMINAL	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DE LOS GUARDAMOTORES	
TASA2 43230VV	4	3 x 230	9 a 14	
TASA2 7.53440VV	7.5	3 x 440	- 3a 14	

La presión máxima regulable de operación es de 232 psi, si se requiere una mayor presión de operación, contacte al Departamento de Ventas.





# TABLEROS CON VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EQUIPOS DE BOMBEO MÚLTIPLES

#### **CONSTA DE LO SIGUIENTE:**

- Gabinete de alta calidad a prueba de agua y polvo
- Variador de frecuencia
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito por medio de guardamotor para cada bomba
- Juego de dos contactores para cada bomba
- Transductor (sensor) de presión
- Apartarrayos
- Selectores para operación en forma automática o manual
- Luces piloto verdes para indicar el funcionamiento de cada bomba
- Luz piloto roja para indicar bajo nivel de succión
- Interruptor de nivel (flotador) para proteger contra abatimiento
- Interruptores termomagnéticos
- Extractor para circular y renovar el aire interno del tablero





# PARA TRES MOTOBOMBAS

CÓDIGO	HP NOMINAL	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DE LOS GUARDAMOTORES
TASA3 43230VV	4	3 x 230	9 a 14
TASA3 7.53440VV	7.5	3 x 440	5 d 14

La presión máxima regulable de operación es de 232 psi, si se requiere una mayor presión de operación, contacte al Departamento de Ventas.







# TABLEROS CON VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EQUIPOS DE BOMBEO MÚLTIPLES

#### CONSTA DE LO SIGUIENTE:

- Gabinete de alta calidad a prueba de agua y polvo
- Variador de frecuencia
- Protección contra sobrecarga y corto circuito por medio de guardamotor para cada bomba
- Juego de dos contactores para cada bomba
- Transductor (sensor) de presión
- Apartarrayos
- Selectores para operación en forma automática o manual
- Luces piloto verdes para indicar el funcionamiento de cada bomba
- Luz piloto roja para indicar bajo nivel de succión
- Interruptor de nivel (flotador) para proteger contra abatimiento
- Interruptores termomagnéticos
- Extractor para circular y renovar el aire interno del tablero





# PARA CUATRO MOTOBOMBAS

CÓDIGO	HP NOMINAL	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DE LOS GUARDAMOTORES
TASA4 43230VV	4	3 x 230	9 a 14

La presión máxima regulable de operación es de 232 psi, si se requiere una mayor presión de operación, contacte al Departamento de Ventas.







# TABLEROS DE CONTROL CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR MOTOBOMBA (PRESIÓN CONSTANTE) PARA EQUIPOS DE BOMBEO MÚLTIPLES

Los tableros de control, controlan la presión automática de las motobombas para poder mantener el punto de presión establecido por el usuario, fabricados con los componentes de la más alta calidad

- Mayor ahorro de energía y más estabilidad, ya que se cuenta con un variador de velocidad por cada motobomba
- Mas seguridad y tranquilidad, ya que, en caso de una falla del variador maestro, el sistema reasignará un nuevo maestro (consulte especificaciones)
- Desgaste uniforme, ya que la alternancia se lleva acabo considerando el tiempo de funcionamiento
- Información en tiempo real: gracias al panel gráfico de control (incluido) podrá visualizar en tiempo real los valores de operación y consumo, sin necesidad de otra herramienta
- Conexión de la motobomba hasta 300 metros sin necesidad de filtros contra armónicos
- Dos modos de funcionamiento:
- Manual: Usted elije la frecuencia de operación.
- Automático: El sistema encenderá, controlará y regulará en función de la demanda real del sistema priorizando no detener el suministro.
- Control y monitoreo remoto: a través del protocolo Ethernet/IP usted podrá modificar y/o supervisar la operación del sistema de manera remota (es necesario dispositivos adicionales vendidos por separado)





# PARA DOS MOTOBOMBAS

CÓDIGO	POTENCIA HP	FASES X VOLTS	CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA
CVB-2B-3HP-T230	3	3 x 230	10 A
CVB-2B-5HP-T230	5		16 A
CVB-2B-7.5HP-T230	7.5		24 A
CVB-2B-10HP-T230	10		30 A
CVB-2B-15HP-T230	15		46 A
CVB-2B-20HP-T230	20		59 A
CVB-2B-25HP-T230	25		74 A
CVB-2B-5HP-T440	5	3 x 440	10 A
CVB-2B-10HP-T440	10		16 A
CVB-2B-15HP-T440	15		24 A
CVB-2B-20HP-T440	20		32 A
CVB-2B-25HP-T440	25		37 A
CVB-2B-30HP-T440	30		44 A
CVB-2B-40HP-T440	40		61 A





# TABLEROS DE CONTROL CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR MOTOBOMBA (PRESIÓN CONSTANTE) PARA EQUIPOS DE BOMBEO MÚLTIPLES

Los tableros de control, controlan la presión automática de las motobombas para poder mantener el punto de presión establecido por el usuario, fabricados con los componentes de la más alta calidad

- Mayor ahorro de energía y más estabilidad, ya que se cuenta con un variador de velocidad por cada motobomba
- Mas seguridad y tranquilidad, ya que, en caso de una falla del variador maestro, el sistema reasignará un nuevo maestro (consulte especificaciones)
- Desgaste uniforme, ya que la alternancia se lleva acabo considerando el tiempo de funcionamiento
- Información en tiempo real: gracias al panel gráfico de control (incluido) podrá visualizar en tiempo real los valores de operación y consumo, sin necesidad de otra herramienta
- Conexión de la motobomba hasta 300 metros sin necesidad de filtros contra armónicos
- Dos modos de funcionamiento:
   Manual: Usted elije la frecuencia de operación.
   Automático: El sistema encenderá, controlará y regulará en función de la demanda real del sistema priorizando no detener el suministro.
- Control y monitoreo remoto: a través del protocolo Ethernet/IP usted podrá modificar y/o supervisar la operación del sistema de manera remota (es necesario dispositivos adicionales vendidos por separado)





# PARA TRES MOTOBOMBAS

CÓDIGO	POTENCIA HP	FASES X VOLTS	CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA	
CVB-3B-3HP-T230	3	3 x 230	10 A	•
CVB-3B-5HP-T230	5		16 A	•
CVB-3B-7.5HP-T230	7.5		24 A	•
CVB-3B-10HP-T230	10		30 A	•
CVB-3B-15HP-T230	15		46 A	•
CVB-3B-20HP-T230	20		59 A	<b>(1)</b>
CVB-3B-25HP-T230	25		74 A	•
CVB-3B-5HP-T440	5	3 x 440	10 A	•
CVB-3B-10HP-T440	10		16 A	<b>(i)</b>
CVB-3B-15HP-T440	15		24 A	<b>(1)</b>
CVB-3B-20HP-T440	20		32 A	•
CVB-3B-25HP-T440	25		37 A	•
CVB-3B-30HP-T440	30		44 A	<b>(1)</b>
CVB-3B-40HP-T440	40		61 A	•







# TABLEROS DE CONTROL CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR MOTOBOMBA (PRESIÓN CONSTANTE) PARA EQUIPOS DE BOMBEO MÚLTIPLES

Los tableros de control, controlan la presión automática de las motobombas para poder mantener el punto de presión establecido por el usuario, fabricados con los componentes de la más alta calidad

- Mayor ahorro de energía y más estabilidad, ya que se cuenta con un variador de velocidad por cada motobomba
- Mas seguridad y tranquilidad, ya que, en caso de una falla del variador maestro, el sistema reasignará un nuevo maestro (consulte especificaciones)
- Desgaste uniforme, ya que la alternancia se lleva acabo considerando el tiempo de funcionamiento
- Información en tiempo real: gracias al panel gráfico de control (incluido) podrá visualizar en tiempo real los valores de operación y consumo, sin necesidad de otra herramienta
- Conexión de la motobomba hasta 300 metros sin necesidad de filtros contra armónicos
- Dos modos de funcionamiento:
   Manual: Usted elije la frecuencia de operación.
   Automático: El sistema encenderá, controlará y regulará en función de la demanda real del sistema priorizando no detener el suministro.
- Control y monitoreo remoto: a través del protocolo Ethernet/IP usted podrá modificar y/o supervisar la operación del sistema de manera remota (es necesario dispositivos adicionales vendidos por separado)





# PARA CUATRO MOTOBOMBAS

CÓDIGO	POTENCIA HP	FASES X VOLTS	CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA	
CVB-4B-3HP-T230	3		10 A	<b>(i)</b>
CVB-4B-5HP-T230	5		16 A	•
CVB-4B-7.5HP-T230	7.5		24 A	•
CVB-4B-10HP-T230	10	3 x 230	30 A	0
CVB-4B-15HP-T230	15		46 A	<b>(i)</b>
CVB-4B-20HP-T230	20		59 A	<b>(1)</b>
CVB-4B-25HP-T230	25		74 A	<b>(1)</b>
CVB-4B-5HP-T440	5		10 A	<b>(i</b>
CVB-4B-10HP-T440	10		16 A	•
CVB-4B-15HP-T440	15		24 A	<b>(1)</b>
CVB-4B-20HP-T440	20	3 x 440	32 A	0
CVB-4B-25HP-T440	25		37 A	<b>(i</b>
CVB-4B-30HP-T440	30		44 A	<b>(1)</b>
CVB-4B-40HP-T440	40		61 A	(i)



# TABLA COMPARATIVA DE SISTEMAS DE CONTROL DE PRESIÓN CONSTANTE

PARA 2 MOTOBOMBAS (Un variador de frecuencia por cada motobomba)





# PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Es un kit que incluye y considera el uso de un variador de frecuencia para cada una de las dos motobombas del sistema. Este arreglo a diferencia de los equipos múltiples que utilizan sólo un variador, regula la frecuencia de todas las motobombas en operación, maximizando el ahorro de energía. Los dos variadores de frecuencia F-DRIVE se comunican constantemente para revolucionar las motobombas lo necesario para abastecer la demanda y lograr el mayor ahorro energético posible, además de brindarles protección

# PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Integra el uso de un variador de frecuencia de última generación para cada una de las dos motobombas del sistema. Este sistema regula la frecuencia en operación de todas las motobombas de manera UNIFORME, llevando el ahorro de energía a un nivel superior. Los dos variadores R-DRIVE se comunican constantemente para conseguir el mayor desempeño hidráulico y energético del sistema con la prioridad de no detener el suministro de agua en la aplicación, además de ofrecer una protección contra las anomalías más comunes en las instalaciones

# **VENTAJAS EN COMÚN**

- · Mayor ahorro de energía eléctrica y suministro de presión más estable comparados con sistemas que manejan un sólo variador
- · Menores esfuerzos mecánicos en la red hidráulica
- Registro de horas de funcionamiento
- · Historial de anomalías en la instalación
- Arranque y paro suave (en ambas motobombas)
- · Fácil programación Menor cableado
- · Fácil instalación y ahorro de espacio
- Mínimo mantenimiento
- · Lecturas de parámetros importantes en ambas motobombas: Amperaje, voltaje, factor de potencia
- · Restablecimiento automático
- Display iluminado
- Posibilidad de utilizar password
- · Posibilidad de ir adicionando variadores de manera sencilla

# **VENTAJAS ADICIONALES CON DOS F-DRIVE**

- · Cuentan con protección IP55
- El F-DRIVE varia la frecuencia de cada motobomba en función de la demanda
- Todas las motobombas son alternadas
- en función del tiempo
- · Posibilidad de automatización a través de señales externas

- · Amplio rango de voltaje de entrada (170 a 270 V) para cada motobomba.
- Relevadores disponibles para conexiones adicionales
- · Un transductor de presión para cada F-DRIVE.
- Compatible con el MULTI-RIEGO-RD

### **PROTECCIONES**

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- · Alto y bajo voltaje
- · Caída de fase Sobrepresión
- Baja presión

- Trabajo en seco (a través del factor de potencia, elimina la necesidad de
- · No comunicación (en caso que se

- instalar flotadores en la cisterna)
- interrumpa la comunicación entre los variadores F-DRIVE)

### **PROTECCIONES**

**VENTAJAS ADICIONALES CON DOS R-DRIVE** 

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Alto y bajo voltaje
- · Caída de fase Sobrepresión
- Baja presión
- Trabajo en seco (en cada motobomba a través del factor de potencia, por lo que es posible conectar cada bomba a una cisterna diferente)
- No comunicación (en caso de que se interrumpa la comunicación entre los 2 variadores R-DRIVE)
- · Alarma por golpe de ariete

# DOS F-DRIVE MARCA HIDROCONTROL

	CÓDIGO	ALIMENTA- CIÓN (FASES x VOLTS)	VOLTAJE DEL MOTOR (FASES x VOLTS)	AMPERAJE MÁXIMO DE LA MOTOBOMBA
	KIT2BFD/M7A3230	1 x 230 V		7
	KIT2BFD/M11A3230	1 X 230 V		11
	KIT2BFD/M18A3230	3 x 230 V	3 x 230 V	18
	KIT2BFD/M25A3230			25
*	KIT2BFD/M30A3230			30
	KIT2BFD/M9A3440			9
	KIT2BFD/M14A3440			14
	KIT2BFD/M18A3440	3 x 440 V	3 x 440 V	18
	KIT2BFD/M25A3440			25
*	KIT2BFD/M30A3440			30

\* Modelos sólo considerados para montaje sobre el motor (Incluyen kit de montaje sobre el motor)

Para el diseño de sistemas más grandes (hasta 8 motobombas) favor de cotizar los kit anteriores hasta completar la cantidad requerida.

# DOS R-DRIVE MARCA HIDROCONTROL

CÓDIGO	ALIMENTA- CIÓN (FASES x VOLTS)	VOLTAJE DEL MOTOR (FASES x VOLTS)	AMPERAJE MÁXIMO DE LA MOTOBOMBA
KIT2BRD/M10A3230	1 x 230 V	3 x 230 V	10
KIT2BRD/M15A3230	3 x 230 V	3 X Z 30 V	15



# **QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipo que requieras

# TABLA COMPARATIVA DE SISTEMAS DE CONTROL DE PRESIÓN CONSTANTE PARA 3 MOTOBOMBAS (Un variador de frecuencia por cada motobomba)



### PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Es un kit que incluye y considera el uso de un variador de frecuencia para cada una de las tres motobombas del sistema. Este arreglo a diferencia de los equipos múltiples que utilizan sólo un variador, regula la frecuencia de todas las motobombas en operación, maximizando el ahorro de energía. Los tres variadores de frecuencia F-DRIVE se comunican constantemente para revolucionar las motobombas lo necesario para abastecer la demanda y lograr el mayor ahorro energético posible, además de brindarles protección



### PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Integra el uso de un variador de frecuencia de última generación para cada una de las tres motobombas del sistema. Este sistema regula la frecuencia en operación de todas las motobombas de manera UNIFORME, llevando el ahorro de energía a un nivel superior. Los tres variadores R-DRIVE se comunican constantemente para conseguir el mayor desempeño hidráulico y energético del sistema con la prioridad de no detener el suministro de agua en la aplicación, además de ofrecer una protección contra las anomalías más comunes en las instalaciones

# **VENTAJAS EN COMÚN**

- · Mayor ahorro de energía eléctrica y suministro de presión más estable comparados con sistemas que manejan un sólo variador
- · Menores esfuerzos mecánicos en la red hidráulica
- · Registro de horas de funcionamiento
- · Historial de anomalías en la instalación
- Arranque y paro suave (en las tres motobombas)
- · Fácil programación Menor cableado
- · Fácil instalación y ahorro de espacio
- Mínimo mantenimiento
- · Lecturas de parámetros importantes en las tres motobombas: Amperaje, voltaje, factor de potencia y presión
- · Restablecimiento automático
- · Display iluminado
- Posibilidad de utilizar password
- Posibilidad de ir adicionando variadores de manera sencilla

# **VENTAJAS ADICIONALES CON F-DRIVE**

- · Cuentan con protección IP55
- El F-DRIVE varia la frecuencia de cada motobomba en función de la demanda
- · Todas las motobombas son alternadas
- en función del tiempo
- · Posibilidad de automatización a través de señales externas
- - **PROTECCIONES**
- Cortocircuito Sobrecarga
- Alto y bajo voltaje
- · Caída de fase
- Sobrepresión
- · Baja presión

- Trabajo en seco (a través del factor de potencia, elimina la necesidad de
- instalar flotadores en la cisterna) • No comunicación (en caso que se interrumpa la comunicación entre los variadores F-DRIVE)

# **VENTAJAS ADICIONALES CON R-DRIVE**

- · Amplio rango de voltaje de entrada (170 a 270 V) para cada motobomba.
- Relevadores disponibles para conexiones adicionales

Cortocircuito

Caída de fase

Sobrepresión

Baja presión

Alto y bajo voltaje

Sobrecarga

- · Un transductor de presión para cada F-DRIVE.
- Compatible con el MULTI-RIEGO-RD

# **PROTECCIONES**

- Trabajo en seco (en cada motobomba a través del factor de potencia, por lo que es posible conectar cada bomba a una cisterna diferente)
- No comunicación (en caso de que se interrumpa la comunicación entre los 3 variadores R-DRIVE)
- Alarma por golpe de ariete

### TRES F-DRIVE MARCA HIDROCONTROI

	TREST-DRIVE WAN	CA HIDROCC	MIKOL	
	CÓDIGO	ALIMENTA- CIÓN (FASES x VOLTS)	VOLTAJE DEL MOTOR (FASES x VOLTS)	AMPERAJE MÁXIMO DE LA MOTOBOMBA
	KIT3BFD/M7A3230			7
	KIT3BFD/M11A3230	1 x 230 V		11
	KIT3BFD/M18A3230		3 x 230 V	18
	KIT3BFD/M25A3230	3 x 230 V		25
*	KIT3BFD/M30A3230			30
	KIT3BFD/M9A3440			9
	KIT3BFD/M14A3440			14
	KIT3BFD/M18A3440	3 x 440 V	3 x 440 V	18
	KIT3BFD/M25A3440			25
*	KIT3BFD/M30A3440			30

# Modelos sólo considerados para montaje sobre el motor (Incluyen kit de montaje sobre el motor)

Para el diseño de sistemas más grandes (hasta 8

motobombas) favor de cotizar los kit anteriores hasta completar la cantidad requerida.

# TRES R-DRIVE MARCA HIDROCONTROL

CÓDIGO ALIMENTA- CIÓN (FASES x VOLTS)		VOLTAJE DEL MOTOR (FASES x VOLTS)	AMPERAJE MAXIMO DE LA MOTOBOMBA
KIT3BRD/M10A3230	1 x 230 V	3 x 230 V	10
KIT3BRD/M15A3230	3 x 230 V	3 X 230 V	15



# **QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipo que requieras





# SISTEMAS DE CONTROL DE PRESIÓN CONSTANTE para 2 MOTOBOMBAS

# Tabla comparativa entre los diferentes sistemas

DATOS DE LA MOTOBOMBA											
POTENCIA (HP)	1 2 3 4 5 7.5										
FASES X VOLTS	3 x 230V										
AMP.	4 6 10 14 18 23										

					 	 	J	ـــــالـ
	SISTEMA	COMPONENTES PRINCIPALES	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (FASES X VOLTS)	CÓDIGO				
)[	CIN			TASA2 13230H				
	SIN VARIADOR	0.0		TASA2 23230H				1
	Opción colocada	144	3 x 230V	TASA2 33230H				
	sólo para efectos	*(Nota: tablero sin variador de frecuencia, trabaja mediante	3 X 230V	TASA2 43220H				
	comparativos (NO es de presión	arrancadores a tensión plena para cada motobomba e		TASA2 53230H				
	` constante)	interruptores de presión.)		TASA2 7.53230H				
) [			F-DRIVE 1 x 230V	KIT2BFP/M7A3230				
		+ 5	PROCONTROL 3 x 230V	KIT2BFP/M11A3230				
		Un variador un de frecuencia arrancador F-DRIVE PROCONTROL	F-DRIVE 3 x 230V PROCONTROL	KIT2BFP/M18A3230				
	CON UN VARIADOR		3 x 230V	KIT2BFP/M25A3230				
		# +	R-DRIVE 1 x 230V PROCONTROL 3 x 230V	KIT2BRP/M10A3230				
		Un variador Un de frecuencia arrancador R-DRIVE PROCONTROL	R-DRIVE 3 x 230V PROCONTROL 3 x 230V	KIT2BRP/M15A3230				
				TASA2 13230VV				
		- 100 m		TASA2 23230VV				
		# L	3 X 230V	TASA2 33230VV				
		Tablero de control ALTAMIRA	3 X 230V	TASA2 43230VV				4
		con un variador de frecuencia (tradicional)		TASA2 53230VV		-		4
		rrecuericia (tradicional)		TASA2 7.53230VV				
1			F-DRIVE	KIT2BFD/M7A3230				
			1 x 230V	KIT2BFD/M11A3230				
		Dos variadores de frecuencia	F-DRIVE	KIT2BFD/M18A3230				
	CON DOS VARIADORES	F-DRIVE (uno para cada motobomba)	3 x 230V	KIT2BFD/M25A3230				
		10	R-DRIVE 1 x 230V	KIT2BRD/M10A3230				
		Dos variadores de frecuencia R-DRIVE (uno para cada motobomba)	R-DRIVE 3 x 230V	KIT2BRD/M15A3230				

IMPORTANTE: Sugerimos que para hacer un comparativo de precios más completo considere lo siguiente:

Considerar que los sistemas SIN VARIADOR requieren al menos uno o varios tanques hidroneumáticos de mayor tamaño. Por ejemplo un tanque precargado ALTAMIRA serie ALTAPRO XLB de 119 Galones



En cambio los sistemas de presión constante con UNO O DOS VARIADORES sólo requieren de un pequeño tanque. Por ejemplo un tanque ALTAMIRA PRO serie LV de 18 Litros









# SISTEMAS DE CONTROL DE PRESIÓN CONSTANTE para 3 MOTOBOMBAS

# Tabla comparativa entre los diferentes sistemas

DATOS DE LA MOTOBOMBA												
POTENCIA (HP)	1	1 2 3 4 5 7.5										
FASES X VOLTS		3 x 230V										
AMP.	4 6 10 14 18 23											

	SISTEMA	COMPONENTES PRINCIPALES	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (FASES X VOLTS)	CÓDIGO				
0	SIN			TASA3 13230H				
	VARIADOR	からう		TASA3 23230H				
	Opción colocada	NAME OF THE PERSON OF THE PERS	3 x 230V	TASA3 33230H				
	sólo para efectos comparativos	*(Nota: tablero sin variador de frecuencia, trabaja mediante	3 X 230V	TASA3 43220H				(E)
	(NO es de presión	arrancadores a tensión plena para cada motobomba e		TASA3 53230H				1
	` constante)	interruptores de presión.)		TASA3 7.53230H				
			F-DRIVE 1 x 230V	KIT3BFP/M7A3230				
		+	PROCONTROL 3 x 230V	KIT3BFP/M11A3230				
		Un variador Dos	F-DRIVE 3 x 230V	KIT3BFP/M18A3230				
	CON UN	de frecuencia arrancadores F-DRIVE PROCONTROL	PROCONTROL 3 x 230V	KIT3BFP/M25A3230				
	VARIADOR	Tablero de control		TASA3 13230VV				l
		ALTAMIRA con	3 X 230V	TASA3 23230VV				l
		variador de		TASA3 33230VV				
		frecuencia (tradicional)		TASA3 43230VV				
		(traditional)		TASA3 7.53230VV				ı
						11	, ,	i
			F-DRIVE	KIT3BFD/M7A3230				l
			1 x 230V	KIT3BFD/M11A3230				1
		Tres variadores de frecuencia	F-DRIVE	KIT3BFD/M18A3230				
	CON TRES	F-DRIVE (uno para cada motobomba)	3 x 230V	KIT3BFD/M25A3230				
	VARIADORES	181 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	R-DRIVE 1 x 230V	KIT3BRD/M10A3230				
		Tres variadores de frecuencia R-DRIVE (uno para cada motobomba)	R-DRIVE 3 x 230V	KIT3BRD/M15A3230				

**IMPORTANTE**: Sugerimos que para hacer un comparativo de precios más completo considere lo siguiente:

Considerar que los sistemas SIN VARIADOR requieren al menos uno o varios tanques hidroneumáticos de mayor tamaño. Por ejemplo un tanque precargado ALTAMIRA serie ALTAPRO XLB de 119 Galones



En cambio los sistemas de presión constante con UNO O DOS VARIADORES sólo requieren de un pequeño tanque. Por ejemplo un tanque ALTAMIRA PRO serie LV de 18 Litros



# DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO



# **LTAMIRA®**

















# PROTECCIÓN MULTIFUNCIÓN PARA MOTORES TRIFÁSICOS

DISEÑADO PARA DAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL TRABAJAR CON MOTORES TRIFÁSICOS

- Mayor seguridad gracias a sus 5 protecciones
- Alto voltaje
- Bajo voltaje
- Desbalance de voltaje
- Pérdida de fase
- Fase invertida
- Porcentajes y tiempos ajustables
- Leds indicadores
- Montaje riel din






CÓDIGO	Voltaje de alimentación nominal (60 Hz)	Fases de alimentación	*Rango de ajuste para el voltaje de alimentación	Grado de protección	Capacidad del contacto (15-16-18)	PESO (KG)
PXMC-230V	230	3	110 Vca - 260 Vca	IP 20	250 Vca / 16 A	0.13
PXMC-460V	460		380 Vca - 575 Vca	IF 20	250 VGa / 10 /A	0.10

<sup>\*</sup> Recuerde que el valor de voltaje de alimentación seleccionado tiene que coincidir con el valor de funcionamiento nominal de la carga (motor).



# **AJUSTES Y PROTECCIONES CONTRA:**

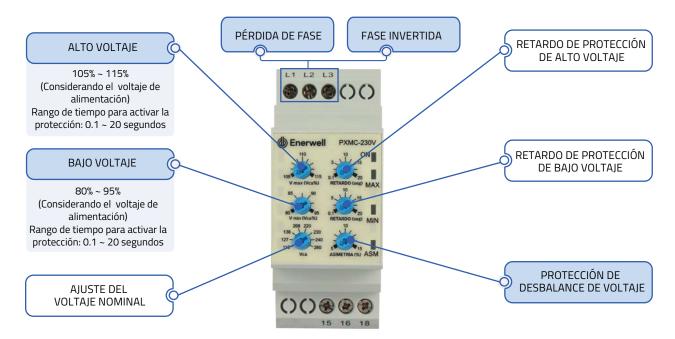

								Ţ	PO DI	E FAL	LA A	PR	OTEGE	R				l
FOTO DE EQUIPO	CÓDIGO	DESCRIP	CIÓN	CORTOCIRCUITO	SOBRECARGA (ALTO AMPERAJE)	FALLA DE FASE	BAJO VOLTAJE	ALTO VOLTAJE	DESBALANCE EN VOLTAJE/CORRIENTE	SECUENCIA DE FASE INVERSA	FALLA A TIERRA	PICOS DE VOLTAJE	BAJA CARGA/ABATI- MIENTO/TRABAJO EN SECO/FLECHA ROTA	SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR (SI EL MOTOR ESTÁ EQUIPADO CON SEN- SORDE TEMPERATURA)	CICLOS RÁPIDOS/EXCE- SIVOS ARRANQUES	ATASCAMIENTOS	BAJA PRESIÓN	
		FASES X VOLTS	Amp. máx.															
	PROCONTROL 123012	1 X 230	12	1					1			189						1
	PROCONTROL 123018	1 X 230	18	-3					1			X	*					1
	PROCONTROL 323012	3 X 230	12	65					1	1	1	X						<b>(i)</b>
THE PERSON NAMED IN	PROCONTROL 323025	3 X 230	25						1	10	6	)						(i)
	PROCONTROL 346012	3 X 460	12		*				1.	1 (	\		*					<b>(i)</b>
	PROCONTROL 346025	3 X 460	25								d -							1
	KONTROLLSW16M12-23	Switch electrónico protección y contro		7				/	1/		1							
LI III	KONTROLLSW10T23	manómetro digital i	integrado				8	1		1	1/1	300						
	MOTORSAVER201-A OT08	Relevador de protec 230/460V MOD. 201 Base octal (se vend	1A				<b>\$</b>	J.,	*	*	7	2						
	MOTORSAVER777	Relevador de prote 230/460V MOD. 777	ección				*	<b>*</b>			<b>*</b>	7						
****	PXMC-230V	Protección multifur para motores trifás 3 x 230 V	sicos															
OOSes/	PXMC-460V	Protección multifur para motores trifás 3 x 460 V									î	8			25	18	100	
	- PUMPTECQD	Protección para abatimiento 1/3 -1 HP 230V 1 f	ase											M		,		
The state of the s	PUMPTEC	Protección para abatimiento 1/3 - 1 115/230V 1 fase	.5 HP				*							1				
0	PUMPTEC5	Protección para abatimiento 1/2 A 5 HP 230V	1 fase					-					•		*			
	C-SUBMONITOR/STD	Protección estánda para motor FRANK			*	*	*	***					*				1	
	C-SUBMONITOR/PRE	Protección premiur para motor FRANK	m KLIN		*							1	*					
9 mm - 17	PM-220-15A	Protección para bo monofásica 220V-											*					
	PM-220-50A	Protección para b monofásica 220V	oomba -50A		*								*					
CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	APT 1F	Apartarrayos mono FRANKLIN	ofásico	1														
MARKET CONTROL OF THE PARKET CONTROL OF THE	APT	Apartarrayos trifás FRANKLIN	sico									**						

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipo que requieras

# DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO





Voltaje máx.: 250 V

• IP68

Switch flotador ALTAMIRA con contrapeso



CÓDIGO	LONGITUD DEL CABLE	
FLOTADOR-ALTAM	3m	
FLOTADOR-ALT7	7m	
FLOTADOR-ALT10	10m	



# Switch flotador ALTAMIRA con contrapeso

- De doble cámara
- IP68
- Función vaciado o llenado
- Máximo amperaje: 16 Amp
- Voltaje máx.: 250 VLongitud del cable: 5 m

# CÓDIGO

FLOTADOR MAC3



# basculante para lodos

- De doble cámara
- Contrapeso integrado
- IP68
- Función vaciado o llenado
- Máximo amperaje: 10 Amp
- Voltaje máx.: 250 V
- Longitud del cable: 5 m

# **CÓDIGO**

FLOTADOR MAC5





# Interruptor de presión Square D





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
SWITCH BP2040	Con desconexión por baja presión (FSG2M)	
SWITCH BP3050	Con desconexión por baja presión (FSG2M)	
SWITCH AHP3050	Alto HP con desconexión baja presión (FYG2M)	
SWITCH TP3050	Alto HP para trabajo pesado (30-50 psi)	



# Interruptor de presión ALTAMIRA para **ALTAS PRESIONES**. • Conexión 1/4" NPT. Rosca hembra • Diferencial ajustable. Carcasa IP44

CÓDIGO	RANGO DE AJUSTE (psi)	
SW-KPI35	2.9 - 116	
SW-KPI36	58 - 174	
SW-KPI38	116 - 405	







# Serie KONTROLLSW

SWITCH ELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN Y CONTROL con manómetro digital integrado

CÓDIGO	MÁX. AMP.	VOLTAJE ENTRADA / SALIDA FASES X VOLTS	
KONTROLLSW16M12-23	16 A	1 x 127 / 1 x 127 1 x 230 / 1 x 230	
KONTROLLSW10T23	10 A	3 x 230	





CÓDIGO	VOLTS	
VL-220/E	220	
VL-440/E	440	

# **ELECTRONIVEL** PARA ARRANQUE



CÓDIGO	VOLTAJE
N5M/127	115
N5MD/220	230
N5X-R/127	115
N5X-D/220	220





# DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO





















# LTAMIRA® GABINETES

- Gabinete de alta calidad a prueba de agua y polvo
- Pintura epóxica poliéster en polvo con acabado texturizado
   Color: Gris RAL 7032 o RAL7035
- Junta de poliuretano espumado
- Bisagras ocultas
- Dos pernos para conexión a tierra

- Placa de montaje metálica construida en acero galvanizado
- Placa con aislamiento de neopreno para entrada de cables
- Cerradura gris en plástico de apertura manual con 1 ó 2 llaves según el modelo
   Tornillos, tuercas y arandelas plásticas para placa
- de entrada de cables
- Etiquetas de señalización de tierra
- Tapones removibles





,	GRADO DE	GABINETE	PLACA	DIMENSIONES				
CÓDIGO	PROTE		PUERTA	DE MONTAJE METÁLICA	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD	
	IP	l IK	(Chapa de acero)	(Acero galvanizado)	(mm)	(mm)	(mm)	
GABT30X25X15					300	250	150	
GABT30X30X20					300	300	200	
GABT40X30X20	66		1.2 mm	1.5 mm	400	300	200	
GABT50X40X20		10			500	400	200	
GABT70X50X25					700	500	250	
GABT80X60X40					800	600	400	
GABT100X80X40			1.5 mm	2 mm	1000	800	400	
GABT140X100X40		1			1400	1000	400	



# **QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

# VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE

- ✓ Obtenga atractivos descuentos adicionales a los ya existentes
- ✓ Ingrese sus pedidos a cualquier hora del día, los 365 días del año
- ✓ Obtenga servicio más ágil en el trámite de sus pedidos
- ✓ Consulte existencias de nuestro inventario
- ✓ Administre usted mismo sus cotizaciones, pedidos, etc.
- ✓ Consulte guías de embarque y estado de cuenta, descargue sus facturas (pdf, xml), etc.
- ✓ Realice fácilmente y de manera segura el pago de sus facturas

VDE lo invita a registrarse en la tienda en línea, para que aproveche estas y otras ventajas adicionales

Línea directa: 826 268 0828 WhatsApps: 818-091-9667 Email: contacto@vde.com.mx

