


LAMELLİ ÇİFT BRANDA SİSTEMİ

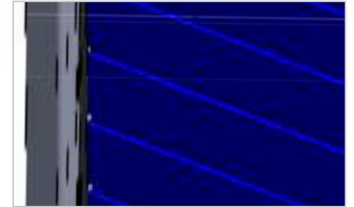

- Standart
- Opsiyonel
- X Mevcut Değil

GÜVENLİKLİ SARMAL

SG-5

Maksimum Geçiş	4500 X 4500 mm
Motor Gücü	0.75 / 1.5 kW
Motor Voltajı	230 V. AC. 50 / 60 Hz
Kontrol Paneli	IP 55 LCD Ekran
Hız Sürücüsü	0.75 / 1.5 kW
Açılma Hızı	0.70 m/sn. -1.30 m/sn.
Kapanma Hızı	0.70 m / sn.
Sigorta Koruması	16 A
Branda Kalınlığı	900 gr x 2 Adet
Branda Isı Dayanımı	-30 + 70°C
Rüzgar Dayanımı	Class 1/2
Taşıyıcı Ray Sistemi	Alüminyum
Alüminyum Alt Bar	●
Paslanmaz Çelik Ray	○
Alt Güvenlik Sistemi	○

Güvenlik Fotoseli	● 1 Takım
Anti-crash Sistemi	○
İpli Switch	○
İlave Fotosel	○
Boy Fotoseli	○
Interlock Sistemi	●
Radar	○
Metal Kütle Dedektörü	○
El Yaklaşım Sensörü	○
Uzaktan Kumanda Sist.	○
İlave Buton	○
İkaz Flaşörü	○
Trafik Lambası	○
Motor Kapak	○
Ön Kapak	○
Manuel Kol	●
Yaylı Acil Çıkış Sistemi	○
Palet Tipi	Poliüretan Dolgulu