

Rolô | Romana | Pannel

BOOK

VIRTUAL

Tecidos Blackout | Tela Solar

TrilhoSuisso®
TRILHOS • ACESSÓRIOS • CORTINAS • PERSIANAS

Lançamento

É com muita alegria que trazemos à você toda nossa linha de tecidos Blackout e Tela Solar, neste catálogo virtual você vai encontrar mais de 80 tecidos, divididos em 15 coleções e disponíveis nas linhas de produtos Rolô, Romana e Painel.

A grande novidade que a Trilho Suisso® traz ainda neste catálogo é o lançamento de 25 novos tecidos exclusivos que estarão demarcados com o selo NOVO.

Ao virar as páginas você irá descobrir a beleza de cada tecido e como incorporar eles ao seu estilo de decoração.





LINHA BLACKOUT

A cortina em tecido blackout oferece máxima proteção, máxima durabilidade, máxima beleza e máxima privacidade.

Sua composição dá ao tecido maior força e resistência, com um nível de escurecimento 5, o máximo em uma escala de 0 a 5, o tecido blackout da Trilho Suisso propicia 100% em privacidade e proteção.

Além disso, sua resistência e solidez de cor torna o desbotamento devido a incidência do sol quase nulo.


Vantagens de usar cortina blackout

Os tecidos blackout são uma ótima opção para quem quer deixar o espaço mais escuro e aconchegante. Fabricadas com materiais de alta qualidade e disponíveis em uma variedade de cores e estampas, elas são uma decoração estilosa para qualquer janela e trazem vários benefícios para a casa, como, por exemplo:

- Dormir melhor
- Redução de ruídos
- Controle da temperatura
- Maior privacidade
- Proteção dos móveis
- Ambientes mais confortáveis



Aponte a câmera do seu celular para ler nosso artigo completo sobre as vantagens de adquirir sua cortina no tecido blackout.

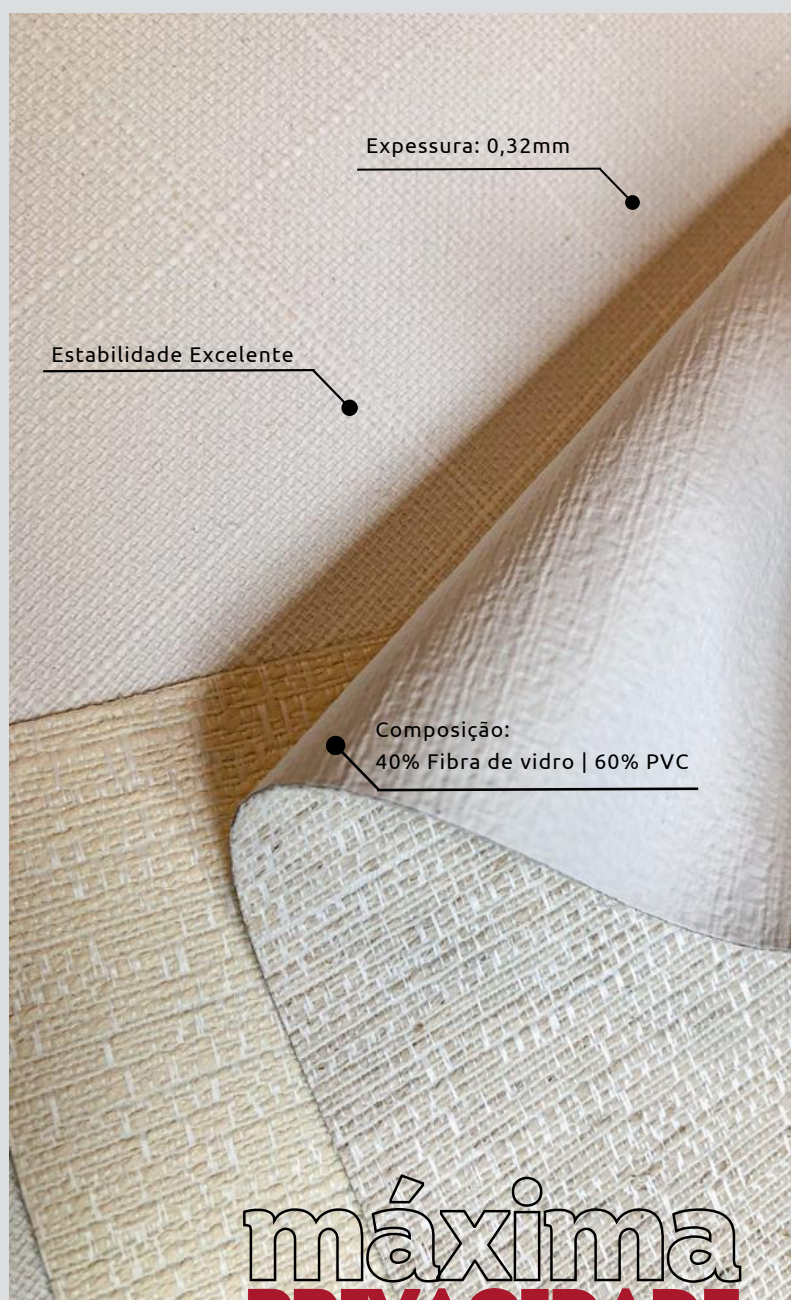

máxima
PRIVACIDADE

TrilhoSuisso®
TRILHOS • ACESSÓRIOS • CORTINAS • PERSIANAS

BLACKOUT TOQUE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

100% Polyester com revestimento acrílico (sem PVC)




Acionamento

Manual
Motorizado



Nível de escurecimento e privacidade

5 Blackout



Espessura do Tecido

0,48 mm (+/-5%)



Peso

400 g/m² (+/-5%)



Largura

3.000 mm



Resis. a ruptura (lb/in)

Urdume 60
Trama 90



Estabilidade dimensional

Excelente



Bloqueio UV

Aprox. 100%

Certificado Greenguard 2022 / Greenguard Gold 2022 / Oeko Tex 2022

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- Não lavar.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



E

U

NOVO




6740 - Branco

NOVO



6741 - Creme



6744 - Bronze

NOVO



6747 - Cinza

NOVO



6749 - Preto

Q

O

T

BLACKOUT ELEGANCE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

100% Polyester com revestimento acrílico (sem PVC)



Acionamento

Manual
Motorizado



Largura

2.500 mm



Espessura do Tecido

0,65 mm (+/-5%)



Peso

400 g/m² (+/-5%)




Bloqueio UV

Aprox. 100%



Nível de escurecimento e privacidade

5 Blackout



Estabilidade dimensional

Excelente

Certificado Greenguard

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.


LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- Não lavar
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



A
N
C
E

NOVO



6641 - Branco

NOVO



6642 - Bege

NOVO



6645 - Areia

NOVO



6646 - Cinza Claro

NOVO



6647 - Cinza Escuro

NOVO



6648 - Carvão

G

E

L

E

BLACKOUT SISAL



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição
100% Polyester



Peso
330 g/m² (+/-5%)



Largura
2.400 mm



Espessura do Tecido
0,60 mm (+/-5%)




Solidez da cor
6 - 7



Bloqueio UV
Aprox. 100%



**Nível de escurecimento e
privacidade**
5 Blackout



Acionamento
Manual
Motorizado

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.
- Não lavar
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



L
A
S

NOVO



6201 - Branco



6202 - Areia

NOVO



6203 - Creme

NOVO




6206 - Marrom

NOVO



6207 - Cinza

NOVO



6209 - Preto



I
S

L

A

N

I

G

I

R

O

Trilho Suisso®

Há três décadas no mercado, a Trilho Suisso® destaca-se pela qualidade dos seus produtos e pelo compromisso de oferecer as melhores soluções em cada projeto.



Aponte a câmera do seu celular para conhecer um pouco mais da nossa história.

TrilhoSuisso®
TRILHOS • ACESSÓRIOS • CORTINAS • PERSIANAS

SOBRE AINDA NÓS



Garantia

Produtos com alta qualidade e garantia de 5 anos, a maior garantia do mercado.



Personalização

Cortinas e persianas que atendem a qualquer projeto, entregando soluções que conversam com o seu estilo.



Motorização

Nossos mecanismos de alta tecnologia são elaborados com foco no manuseio simples e confortável.



Certificações

Tecidos certificados por seu alto padrão de tecnologia. Isso significa maior segurança para sua casa e sua família.



Presença

Temos representantes qualificados espalhados por todo o Brasil.

BLACKOUT DUNA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição
100% Polyester



Peso
410 g/m² (+/-5%)



Largura
3.000 mm



Espessura do Tecido
0,65 mm (+/-5%)




Solidez da cor
>5



Bloqueio UV
Aprox. 100%



Nível de escurecimento e privacidade
5 Blackout



Acionamento
Manual
Motorizado

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- Não lavar.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



A

NOVO



6451 - Branco

NOVO



6453 - Cinza

NOVO



6454 - Areia

NOVO



6457 - Marrom

NOVO



6458 - Carvão

Z



U

D

BLACKOUT

DREAM BO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição
100% Polyester



Peso
410 g/m² (+/-5%)



Largura
3.000 mm



Espessura do Tecido
0,65 mm (+/-5%)




Solidez da cor
5



Bloqueio UV
Aprox. 100%



Nível de escurecimento e privacidade
5 Blackout



Acionamento
Manual
Motorizado



Estabilidade dimensional
Boa

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.
- Não lavar
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



**B
O**

M

A


E

R

D




6421 - Branco




6422 - Casca de ovo



6423 - Areia



6425 - Mámore

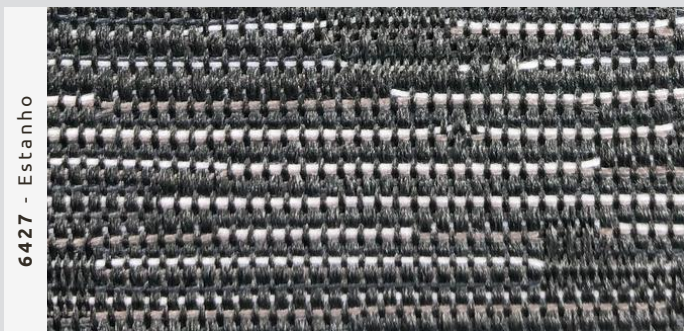

6427 - Estanho

BLACKOUT

SOFTONE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

100% Polyester com acabamento blackout



Peso

210 g/m² (+/-5%)



Largura

2.000 mm*
2.500 mm



Espessura do Tecido

0,30 mm (+/-5%)



Solidez da cor

4-6




Estabilidade dimensional

Excelente



Nível de escurecimento e privacidade

3 e 4 Blackout



Acionamento

Manual
Motorizado

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- Não lavar.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



NONO

T

F

SO

S



4380 - Branco



4381 - Branco/Inverno



4382 - Vanilla



4440 - Cinza Claro



4386 - Fendi



4438 - Duna



4442 - Cinza Escuro



4443 - Preto

BLACKOUT

DORMIRE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

40% Fibra de Vidro
60% PVC



Peso

450 g/m² (+/-5%)



Largura

1.800 mm



Espessura do Tecido

0,32 mm (+/-5%)



Bloqueio UV

Aprox. 100%




Estabilidade dimensional

Excelente



Nível de escurecimento e privacidade

5 Blackout



Acionamento

Manual
Motorizado

Certificado Greenguard


Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- Não lavar.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.




R
E
I
M




601 - Branco



602 - Casca de ovo




616 - Champagne



618 - Cinza Polar

NOVO



613 - Marrom

NOVO



619 - Cinza Chumbo



4442 - Carvão

R
O
D

BLACKOUT

JUTA / DECORA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

Algodão, polyester



Peso

400 g/m² | 502 g/m² (+/-5%)



Largura

2.000 mm



Espessura do Tecido

0,50 mm | 0,73 mm (+/-5%)



Solidez da cor

5



Bloqueio UV

Aprox. 100%



Nível de escurecimento e privacidade

5 Blackout



Acionamento

Manual

Motorizado


Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- Não lavar.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



J D U T A / R A U E C O



325 - Fibra Branco



326 - Fibra Natural



336 - Rattan



BLACKOUT

JAZZ



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

100% Polyester com revestimento acrílico (sem PVC)



Peso

400 g/m² (+/-5%)



Largura

3.000 mm



Espessura do Tecido

0,33 mm (+/-5%)



Estabilidade dimensional

Excelente



Bloqueio UV

Aprox. 100%



Nível de escurecimento e privacidade

5 Blackout



Acionamento

Manual
Motorizado



Resis. a ruptura (lb/in)

Urdume 160
Trama 167

Certificado Greenguard

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.


LIMPEZA

- Para limpar, preparar uma solução de detergente neutro diluído em água morna na proporção 200 ml de água morna para 50 ml de detergente e algodão. A fim de não danificar o tecido, é proibido a utilização de pano, mesmo que de algodão. Molhar o algodão na solução, efetuar a limpeza sobre a superfície em movimentos circulares. Utilizar algodão seco para absorção e, após absorção, com um algodão seco e limpo, efetuar a secagem em movimento circulares.
- Não lavar.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



Z


Z




640 - Branco




647 - Cinza




648 - Cinza Escuro



649 - Carvão



644 - Duna

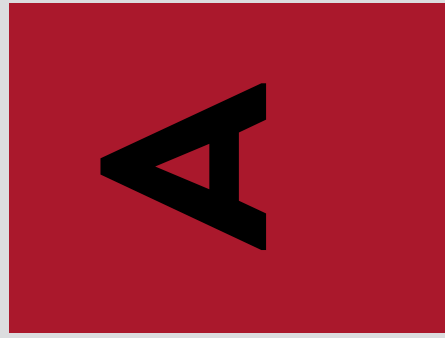

A

J



LINHA TELA SOLAR

A cortina rolô é um clássico de proteção solar e a sua facilidade de adaptação chama a atenção.

Nossos tecidos de proteção solar diminuem os gastos de energia com o ar-condicionado e permitem ambientes mais agradáveis, preservando a visão para o lado externo e a luminosidade natural, ambos contribuindo para o bem-estar, além de protegerem móveis e pisos dos raios UV.

Vantagens de usar cortina tela solar

A cortina tela solar é a opção ideal para quem precisa bloquear a entrada de raios UV, sem escurecer por completo o ambiente e ainda obter um bom desempenho em privacidade.

Disponíveis em uma variedade de cores e estampas, elas cabem em qualquer tipo de decoração com muito estilo e proteção.



Aponte a câmera do seu celular para assistir o nosso vídeo com o 5 motivos para você escolher uma cortina tela solar.





PROPRIEDADES SOLARES

Para escolher o tecido ideal existem fatores que devem ser levados em consideração, a seguir explicamos cada um deles:

Coeficiente de Sombreamento

VCT: Informa sobre a eficiência do tecido, em conjunto com um vidro, de filtrar o calor que a radiação solar está gerando. Este fator é medido em uma escala de 0 a 100. Quanto menor o índice, mais eficiente é a proteção solar.

Fator de Abertura

FA: Informa a abertura da trama do tecido. Este valor é independente da cor do tecido e proporciona maior ou menor visibilidade externa. Quanto menor a porcentagem, mais denso é o tecido e automaticamente menor visibilidade. Os fatores de abertura disponíveis para a confecção das cortinas Rolô X-Press são 1%, 3% e 5%

Conforto Visual

CV: Informa a luminosidade que passa pelo tecido. Este valor depende muito da cor do tecido, quanto menor a porcentagem, mais conforto visual o tecido proporciona.

Transmissão Solar

TS: O fator informa a parte da energia solar que está sendo refletida através do tecido. Quanto menor a porcentagem, mais eficiente é a filtragem do tecido.

Reflexão

RS: Informa sobre a parte da energia solar que está sendo refletida através do tecido. Uma porcentagem maior indica um alto grau de reflexão do tecido.

Absorção

AS: Informa sobre a parte da energia absorvida. Os três fatores TS + RS + AS, representam juntos 100% das propriedades solares do tecido.

TELA SOLAR

DUOSCREEN



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

73% PVC
27% Polyester



Peso

407 g/m² (+/-5%)



Largura

2.500 mm



Espessura do Tecido

0,61 mm (+/-5%)



Estabilidade dimensional

Excelente



Bloqueio UV

Aprox. 97%



Retardante de chamas

NFPA 701



Nível de escurecimento e privacidade

3 Translúcido




Solidez da cor

8

PROPRIEDADE SOLARES

Cor	TS	RS	AS	UV	VCT	CV	FA
155 Cinza/Branco	14	54	32	97	41	9	3
158 Cinza Escuro/Bco	7	18	75	97	62	6	3
160 Preto/Branco	5	11	84	97	70	5	3
151 Branco	17	68	15	97	32	10	3
152 Creme	14	57	29	96	39	9	3
153 Cinza	7	51	42	97	42	5	2

TS Transmissão Solar | RS Reflexão Solar | AS Absorção Solar | UV Proteção contra raios UV
VCT Coeficiente de sombreamento | CV Conforto visual | FA Fator de abertura



Para cada tecido: **TS + RS + AS = 100%**

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bolca escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- A limpeza pode ser feita também deixando o tecido embebido em água morna (até 30°) durante 10 - 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova fina, tome cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo onde o tecido foi fixado. Seque com um pano seco e pendure a peça, mantendo-a aberta até que seque completamente.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



155 - Cinza/ Branco



158 - Cinza Escuro/Branco



160 - Preto/Branco

E N

R E

C

S

O

U

D

TELA SOLAR

TWILLSCREEN



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

73% PVC
27% Polyester



Peso

520 g/m² (+/-5%)



Largura¹

2.500 mm
3.000 mm



Espessura do Tecido

0,70 mm (+/-5%)



Estabilidade dimensional

Excelente



Bloqueio UV

Aprox. 97%




Resist. a ruptura (lb/in)

Urdume 215,8
Trama 207,6



Nível de escurecimento e privacidade

2-3
Semi-transparente
Translúcido



Acionamento

Manual
Motorizado




Solidez da cor

8

PROPRIEDADE SOLARES

Cor	TS	RS	AS	UV	VCT	CV	FA
155 Cinza/Branco	14	54	32	97	41	9	3
158 Cinza Escuro/Bco	7	18	75	97	62	6	3
160 Preto/Branco	5	11	84	97	70	5	3
151 Branco	17	68	15	97	32	10	3
152 Creme	14	57	29	96	39	9	3
153 Cinza	7	51	42	97	42	5	2

TS Transmissão Solar | RS Reflexão Solar | AS Absorção Solar | UV Proteção contra raios UV
VCT Coeficiente de sombreamento | CV Conforto visual | FA Fator de abertura



Para cada tecido: **TS + RS + AS = 100%**

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bolca escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- A limpeza pode ser feita também deixando o tecido embebido em água morna (até 30°) durante 10 - 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova fina, tome cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo onde o tecido foi fixado. Seque com um pano seco e pendure a peça, mantendo-a aberta até que seque completamente.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.




151 - Branco



152 - Creme



153 - Cinza



TELA SOLAR

2.1



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1%, 3% E 5 %

**Composição**

76% PVC
24% Polyester

**Solidez da cor**

6

**Retardante de chamas**

NFPA 701

**Estabilidade dimensional**

Excelente

**Acionamento**

Manual
Motorizado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 1%

**Espessura do Tecido**

0,58 mm (+/-5%)

**Peso**

495 g/m² (+/-5%)

**Largura**


2.500 mm

**Bloqueio UV**

Aprox. 99%

**Nível de escurecimento e privacidade**

3 Translúcido



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 3%

**Espessura do Tecido**

0,56 mm (+/-5%)

**Peso**

475 g/m² (+/-5%)

**Largura**


2.500 mm
3.000 mm

**Bloqueio UV**

Aprox. 97%

**Nível de escurecimento e privacidade**

3 Translúcido



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 5%

**Espessura do Tecido**

0,56 mm (+/-5%)

**Peso**

445 g/m² (+/-5%)

**Largura**


2.500 mm
3.000 mm

**Bloqueio UV**

Aprox. 95%

**Nível de escurecimento e privacidade**

2-3 Translúcido



LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bolca escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- A limpeza pode ser feita também deixando o tecido embebido em água morna (até 30°) durante 10 - 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova fina, tome cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo onde o tecido foi fixado. Seque com um pano seco e pendure a peça, mantendo-a aberta até que seque completamente.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



SOLAR



TS11 - 1% Branco



TS31 - 3% Branco




TS51 - 5% Branco



TS12 - 1% Creme



TS32 - 3% Creme




TS52 - 5% Creme



TS13 - 1% Cinza



TS33 - 3% Cinza



TS53 - 5% Cinza

TELA

2.1

TELA SOLAR 2.2

1%



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

75% PVC
25% Polyester



Peso

482 g/m² (+/-5%)



Largura

2.500 mm
3.000 mm



Espessura do Tecido

0,72 mm (+/-5%)



Estabilidade dimensional

Excelente



Bloqueio UV

Aprox. 99%



Resist. a ruptura (lb/in)

Urdume ≥11 daN
Trama ≥9daN



Nível de escurecimento e privacidade

3 Translúcido



Acionamento

Manual
Motorizado



Solidez da cor

8




Retardante de chamas

NFPA 701

PROPRIEDADE SOLARES

Cor	TS	RS	AS	UV	VCT	CV	FA
TS211 Branco	16	72	12	99	21	2	1
TS212 Creme	12	55	33	99	23	2	1
TS213 Cinza Claro	8	45	47	99	25	2	1
TS216 Cinza Escuro	1	7	92	99	35	1	1
TS217 Bronze	1	5	94	99	35	1	1
TS218 Preto	0	3	97	99	36	1	1

TS Transmissão Solar | RS Reflexão Solar | AS Absorção Solar | UV Proteção contra raios UV
VCT Coeficiente de sombreamento | CV Conforto visual | FA Fator de abertura



Para cada tecido: **TS + RS + AS = 100%**

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bolca escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- A limpeza pode ser feita também deixando o tecido embebido em água morna (até 30°) durante 10 - 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova fina, tome cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo onde o tecido foi fixado. Seque com um pano seco e pendure a peça, mantendo-a aberta até que seque completamente.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.

Certificados: Oeko Tex Standard 110 Classe IV - Greenguard Gold - Anti-fungo e Bactérias

Obs.: Romana e Pannel, verificar aplicação na tabela de preços.

TrilhoSuisso
TRILHOS • ACESSÓRIOS • CORTINAS • PERSIANAS




S O L A R
51%



TS211 - Branco




TS212 - Creme




TS213 - Cinza Claro




TS216 - Cinza Escuro



TS217 - Bronze



TS218 - Preto

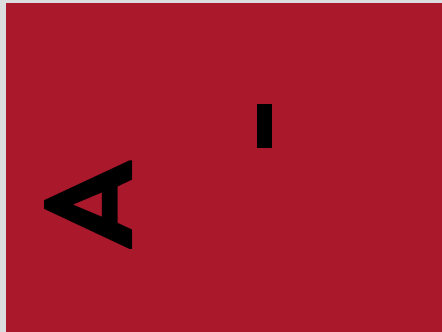

T E L A -
2 . 2

TELA SOLAR 2.2

3%



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

75% PVC
25% Polyester



Peso

465 g/m² (+/-5%)



Largura

2.500 mm
3.000 mm



Espessura do Tecido

0,65 mm (+/-5%)



Estabilidade dimensional

Excelente



Bloqueio UV

Aprox. 97%



Resist. a ruptura (lb/in)

Urdume ≥13 daN
Trama ≥10,5 daN



Nível de escurecimento e privacidade

2
Semi-transparente



Acionamento

Manual
Motorizado



Solidez da cor

8




Retardante de chamas

NFPA 701

PROPRIEDADE SOLARES

Cor	TS	RS	AS	UV	VCT	CV	FA
TS231 Branco	18	70	12	97	23	2	3
TS232 Creme	14	51	35	97	26	2	3
TS233 Cinza Claro	10	40	50	97	27	2	3
TS236 Cinza Escuro	3	9	88	97	35	1	3
TS237 Bronze	3	6	91	97	36	1	3
TS238 Preto	3	3	94	97	37	1	3

TS Transmissão Solar | RS Reflexão Solar | AS Absorção Solar | UV Proteção contra raios UV
VCT Coeficiente de sombreamento | CV Conforto visual | FA Fator de abertura



Para cada tecido: **TS + RS + AS = 100%**

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bolca escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- A limpeza pode ser feita também deixando o tecido embebido em água morna (até 30°) durante 10 - 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova fina, tome cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo onde o tecido foi fixado. Seque com um pano seco e pendure a peça, mantendo-a aberta até que seque completamente.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.

Certificados: Oeko Tex Standard 110 Classe IV - Greenguard Gold - Anti-fungo e Bactérias

Obs.: Romana e Pannel, verificar aplicação na tabela de preços.


TrilhoSuisso
TRILHOS • ACESSÓRIOS • CORTINAS • PERSIANAS




S O L A R
3 %




TS231 - Branco




TS232 - Creme



TS233 - Cinza Claro




TS236 - Cinza Escuro



TS237 - Bronze



TS238 - Preto

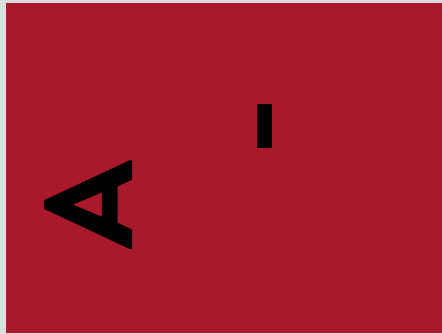

A -
T E L A -
2 . 2

TELA SOLAR 2.2

5%



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

75% PVC
25% Polyester



Peso

420 g/m² (+/-5%)



Largura

2.500 mm
3.000 mm



Espessura do Tecido

0,62 mm (+/-5%)



Estabilidade dimensional

Excelente



Bloqueio UV

Aprox. 95%



Resist. a ruptura (lb/in)

Urdume $\geq 12,5$ daN
Trama $\geq 1,1$ daN



Nível de escurecimento e privacidade

2
Semi-transparente



Acionamento

Manual
Motorizado



Solidez da cor

8




Retardante de chamas

NFPA 701

PROPRIEDADE SOLARES

Cor	TS	RS	AS	UV	VCT	CV	FA
TS251 Branco	21	67	12	95	25	2	5
TS252 Creme	14	46	40	95	28	2	5
TS253 Cinza Claro	13	37	50	95	30	2	5
TS256 Cinza Escuro	7	3	90	95	38	1	5
TS257 Bronze	7	6	87	95	38	1	5
TS258 Preto	6	3	91	95	37	1	5

TS Transmissão Solar | RS Reflexão Solar | AS Absorção Solar | UV Proteção contra raios UV
VCT Coeficiente de sombreamento | CV Conforto visual | FA Fator de abertura



Para cada tecido: **TS + RS + AS = 100%**

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bolca escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- A limpeza pode ser feita também deixando o tecido embebido em água morna (até 30°) durante 10 - 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova fina, tome cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo onde o tecido foi fixado. Seque com um pano seco e pendure a peça, mantendo-a aberta até que seque completamente.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.

Certificados: Oeko Tex Standard 110 Classe IV - Greenguard Gold - Anti-fungo e Bactérias

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

TrilhoSuisso
TRILHOS • ACESSÓRIOS • CORTINAS • PERSIANAS




S O L A R
5%



TS251 - Branco



TS252 - Creme



TS253 - Cinza Claro




TS256 - Cinza Escuro



TS257 - Bronze



TS258 - Preto

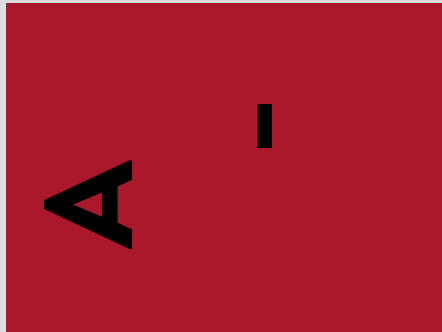

A -
T E L A -
2 . 2

TELA SOLAR 2.2

10%



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

73% PVC
27% Polyester



Peso

340 g/m² (+/-5%)



Largura

2.500 mm



Espessura do Tecido

0,50 mm (+/-5%)



Estabilidade dimensional

Excelente



Bloqueio UV

Aprox. 90%



Resist. a ruptura (lb/in)

Urdume ≥7 daN
Trama ≥6 daN



Nível de escurecimento e privacidade

1
Semi-transparente



Acionamento

Manual
Motorizado



Solidez da cor

8




Retardante de chamas

NFPA 701

PROPRIEDADE SOLARES

Cor	TS	RS	AS	UV	VCT	CV	FA
101 Branco	23	73	4	90	26	22	11
102 Creme	15	62	23	90	35	17	8
103 Cinza Claro	10	55	35	90	44	11	8
106 Cinza Escuro	9	13	78	90	68	10	9
107 Bronze	10	9	81	90	67	11	9
108 Preto	7	5	88	90	70	9	10

TS Transmissão Solar | RS Reflexão Solar | AS Absorção Solar | UV Proteção contra raios UV
VCT Coeficiente de sombreamento | CV Conforto visual | FA Fator de abertura



Para cada tecido: $TS + RS + AS = 100\%$

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bolca escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- A limpeza pode ser feita também deixando o tecido embebido em água morna (até 30°) durante 10 - 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova fina, tome cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo onde o tecido foi fixado. Seque com um pano seco e pendure a peça, mantendo-a aberta até que seque completamente.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.


Certificados: Oeko Tex 100 - Greenguard e Oeko Tex Class II - Anti-fungo e Bactérias

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

TrilhoSuisso
TRILHOS - ACESSÓRIOS - CORTINAS - PERSIANAS




SOLAR
10%




TS251 - Branco




TS252 - Creme




TS253 - Cinza Claro




TS256 - Cinza Escuro



TS257 - Bronze




TS258 - Preto

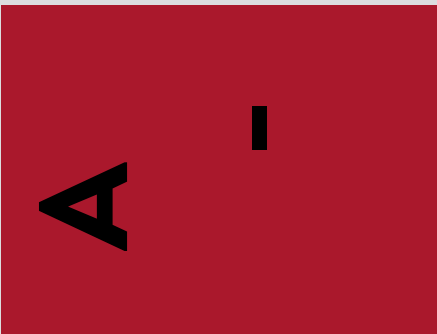

A -
TEL -
2.2

vem conhecer a gente no

INSTAGRAM

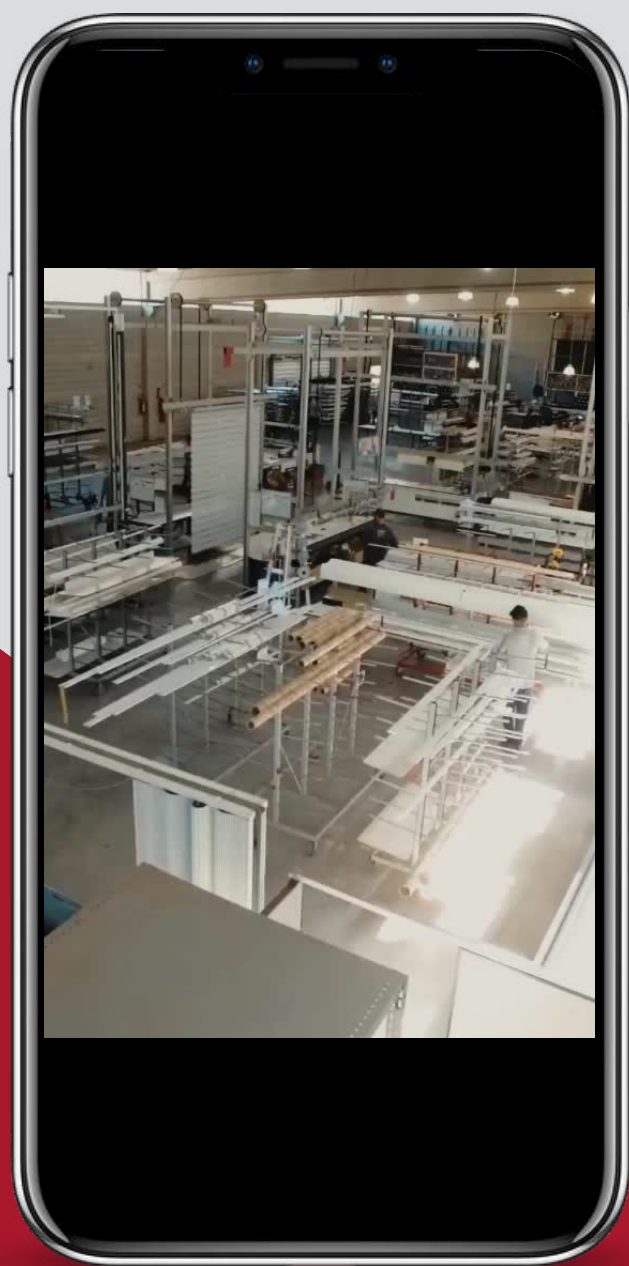

@trilhosuissooficial

TrilhoSuisso[®]

TRILHOS • ACESSÓRIOS • CORTINAS • PERSIANAS

Fale com a nossa equipe

Conheça os nossos produtos

Siga-nos em nossas Redes Sociais



Aponte a câmera do celular para o QR Code e visite o nosso site.