

Rolô | Romana | Painel

BOOK

VIRTUAL

Tecidos Blackout | Tela Solar

TrilhoSuisso®
TRILHOS • ACESSÓRIOS • CORTINAS • PERSIANAS



LINHA BLACKOUT

A cortina em tecido blackout oferece máxima proteção, máxima durabilidade, máxima beleza e máxima privacidade.

Sua composição dá ao tecido maior força e resistência, com um nível de escurecimento 5, o máximo em uma escala de 0 a 5, o tecido blackout da Trilho Suíço propicia 100% em privacidade e proteção.

Além disso, sua resistência e solidez de cor torna o desbotamento devido a incidência do sol quase nulo.


Vantagens de usar cortina blackout

Os tecidos blackout são uma ótima opção para quem quer deixar o espaço mais escuro e aconchegante. Fabricadas com materiais de alta qualidade e disponíveis em uma variedade de cores e estampas, elas são uma decoração estilosa para qualquer janela e trazem vários benefícios para a casa, como, por exemplo:

- Dormir melhor
- Redução de ruídos
- Controle da temperatura
- Maior privacidade
- Proteção dos móveis
- Ambientes mais confortáveis



Aponte a câmera do seu celular para ler nosso artigo completo sobre as vantagens de adquirir sua cortina no tecido blackout.

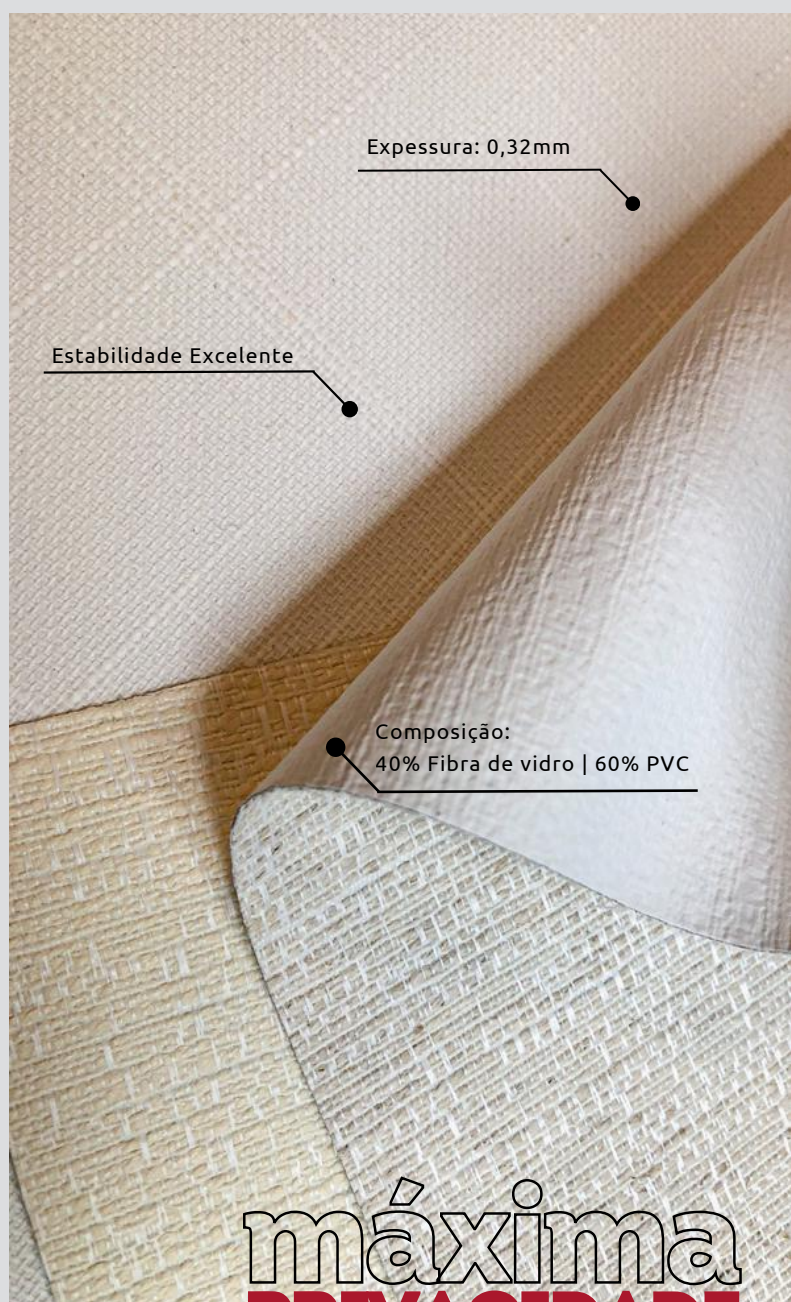

máxima
PRIVACIDADE

TrilhoSuíço®
TRILHOS • ACESSÓRIOS • CORTINAS • PERSIANAS

BLACKOUT TOQUE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

100% Polyester com revestimento acrílico (sem PVC)



Acionamento

Manual
Motorizado



Largura

3.000 mm



Espessura do Tecido

0,48 mm (+/-5%)



Peso

400 g/m² (+/-5%)




Bloqueio UV

Aprox. 100%



Nível de escurecimento e privacidade

5 Blackout



Estabilidade dimensional

Excelente

Certificado Greenguard

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.


LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- Não lavar
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.




E

D




6740 - Branco



6741 - Creme



6744 - Bronze



6747 - Cinza



6749 - Preto

Q

O

T

BLACKOUT ELEGANCE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

100% Polyester com revestimento acrílico (sem PVC)



Acionamento

Manual
Motorizado



Largura

2.500 mm



Espessura do Tecido

0,65 mm (+/-5%)



Peso

400 g/m² (+/-5%)




Bloqueio UV

Aprox. 100%



Nível de escurecimento e privacidade

5 Blackout



Estabilidade dimensional

Excelente

Certificado Greenguard

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- Não lavar
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



**A
N
C
E**



6641 - Branco



6642 - Bege



6645 - Areia



6646 - Cinza Claro



6647 - Cinza Escuro



6648 - Carvão

G

E

L

E

BLACKOUT SISAL



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição
100% Polyester



Peso
330 g/m² (+/-5%)



Largura
2.400 mm



Espessura do Tecido
0,60 mm (+/-5%)




Solidez da cor
6 - 7



Bloqueio UV
Aprox. 100%



Nível de escurecimento e privacidade
5 Blackout



Acionamento
Manual
Motorizado

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.


LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.
- Não lavar
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



LA

S



I

S



6201 - Branco



6202 - Areia




6203 - Creme



6206 - Marrom



6207 - Cinza



6209 - Preto

BLACKOUT DUNA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição
100% Polyester



Peso
410 g/m² (+/-5%)



Largura
3.000 mm



Espessura do Tecido
0,65 mm (+/-5%)




Solidez da cor
>5



Bloqueio UV
Aprox. 100%



Nível de escurecimento e privacidade
5 Blackout



Acionamento
Manual
Motorizado

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- Não lavar.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



6451 - Branco



6453 - Cinza



6454 - Areia



6457 - Marrom



6458 - Carvão

N

U

D

BLACKOUT

DREAM BO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição
100% Polyester



Peso
410 g/m² (+/-5%)



Largura
3.000 mm



Espessura do Tecido
0,65 mm (+/-5%)




Solidez da cor
5



Bloqueio UV
Aprox. 100%



Nível de escurecimento e privacidade
5 Blackout



Acionamento
Manual
Motorizado



Estabilidade dimensional
Boa

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.
- Não lavar
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



**B
O**

M

A

E

R

D



6421 - Branco



6422 - Casca de ovo



6423 - Areia



6425 - Mámore



6427 - Estanho

BLACKOUT

SOFTONE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

100% Polyester com acabamento blackout



Peso

210 g/m² (+/-5%)



Largura

2.000 mm*
2.500 mm



Espessura do Tecido

0,30 mm (+/-5%)



Solidez da cor

4-6




Estabilidade dimensional

Excelente



Nível de escurecimento e privacidade

3 e 4 Blackout



Acionamento

Manual
Motorizado

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- Não lavar.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



FEITOS NONO



4380 - Branco



4381 - Branco/Inverno




4382 - Vanilla



4440 - Cinza Claro



4386 - Fendi




4438 - Duna



4442 - Cinza Escuro



4443 - Preto



BLACKOUT

LUNA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

75% PVC
25% Fibra de vidro



Peso

560 g/m² (+/-5%)



Largura

3.000 mm



Espessura do Tecido

0,40 mm (+/-5%)



Estabilidade dimensional

Excelente




Bloqueio UV

Aprox. 100%



Nível de escurecimento e privacidade

5 Blackout



Acionamento

Manual
Motorizado

Certificado Greenguard

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA


- Para limpar, preparar uma solução de detergente neutro diluído em água morna na proporção 200 ml de água morna para 50 ml de detergente e algodão. A fim de não danificar o tecido, é proibido a utilização de pano, mesmo que de algodão. Molhar o algodão na solução, efetuar a limpeza sobre a superfície em movimentos circulares. Utilizar algodão seco para absorção e, após absorção, com um algodão seco e limpo, efetuar a secagem em movimento circulares.
- Não lavar.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.




A



631 - Branco



632 - Creme



635 - Cinza Claro



639 - Carvão

Z



L

BLACKOUT

JAZZ



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

100% Polyester com revestimento acrílico (sem PVC)



Peso

400 g/m² (+/-5%)



Largura

3.000 mm



Espessura do Tecido

0,33 mm (+/-5%)



Estabilidade dimensional

Excelente




Bloqueio UV

Aprox. 100%



Nível de escurecimento e privacidade

5 Blackout



Acionamento

Manual
Motorizado



Resis. a ruptura (lb/in)

Urdume 160
Trama 167

Certificado Greenguard

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA

- Para limpar, preparar uma solução de detergente neutro diluído em água morna na proporção 200 ml de água morna para 50 ml de detergente e algodão. A fim de não danificar o tecido, é proibido a utilização de pano, mesmo que de algodão. Molhar o algodão na solução, efetuar a limpeza sobre a superfície em movimentos circulares. Utilizar algodão seco para absorção e, após absorção, com um algodão seco e limpo, efetuar a secagem em movimento circulares.
- Não lavar.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.




Z


Z




640 - Branco



647 - Cinza




648 - Cinza Escuro



649 - Carvão



644 - Duna

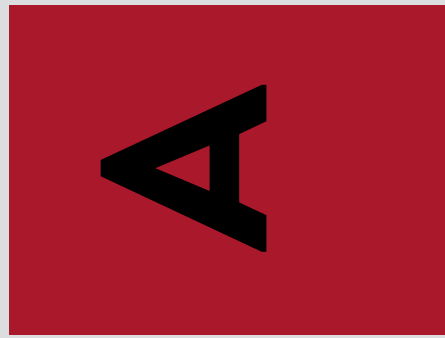

J

L

A

Z

I

G

I

R

O

Trilho Suisso®

Há três décadas no mercado, a Trilho Suisso® destaca-se pela qualidade dos seus produtos e pelo compromisso de oferecer as melhores soluções em cada projeto.



Aponte a câmera do seu celular para conhecer um pouco mais da nossa história.

TrilhoSuisso®
TRILHOS • ACESSÓRIOS • CORTINAS • PERSIANAS

SOBRE AINDA NÓS



Garantia

Produtos com alta qualidade e garantia de 5 anos, a maior garantia do mercado.



Personalização

Cortinas e persianas que atendem a qualquer projeto, entregando soluções que conversam com o seu estilo.



Motorização

Nossos mecanismos de alta tecnologia são elaborados com foco no manuseio simples e confortável.



Certificações

Tecidos certificados por seu alto padrão de tecnologia. Isso significa maior segurança para sua casa e sua família.



Presença

Temos representantes qualificados espalhados por todo o Brasil.



LINHA TELA SOLAR


A cortina rolô é um clássico de proteção solar e a sua facilidade de adaptação chama a atenção.

Nossos tecidos de proteção solar diminuem os gastos de energia com o ar-condicionado e permitem ambientes mais agradáveis, preservando a visão para o lado externo e a luminosidade natural, ambos contribuindo para o bem-estar, além de protegerem móveis e pisos dos raios UV.

Vantagens de usar cortina tela solar

A cortina tela solar é a opção ideal para quem precisa bloquear a entrada de raios UV, sem escurecer por completo o ambiente e ainda obter um bom desempenho em privacidade.

Disponíveis em uma variedade de cores e estampas, elas cabem em qualquer tipo de decoração com muito estilo e proteção.

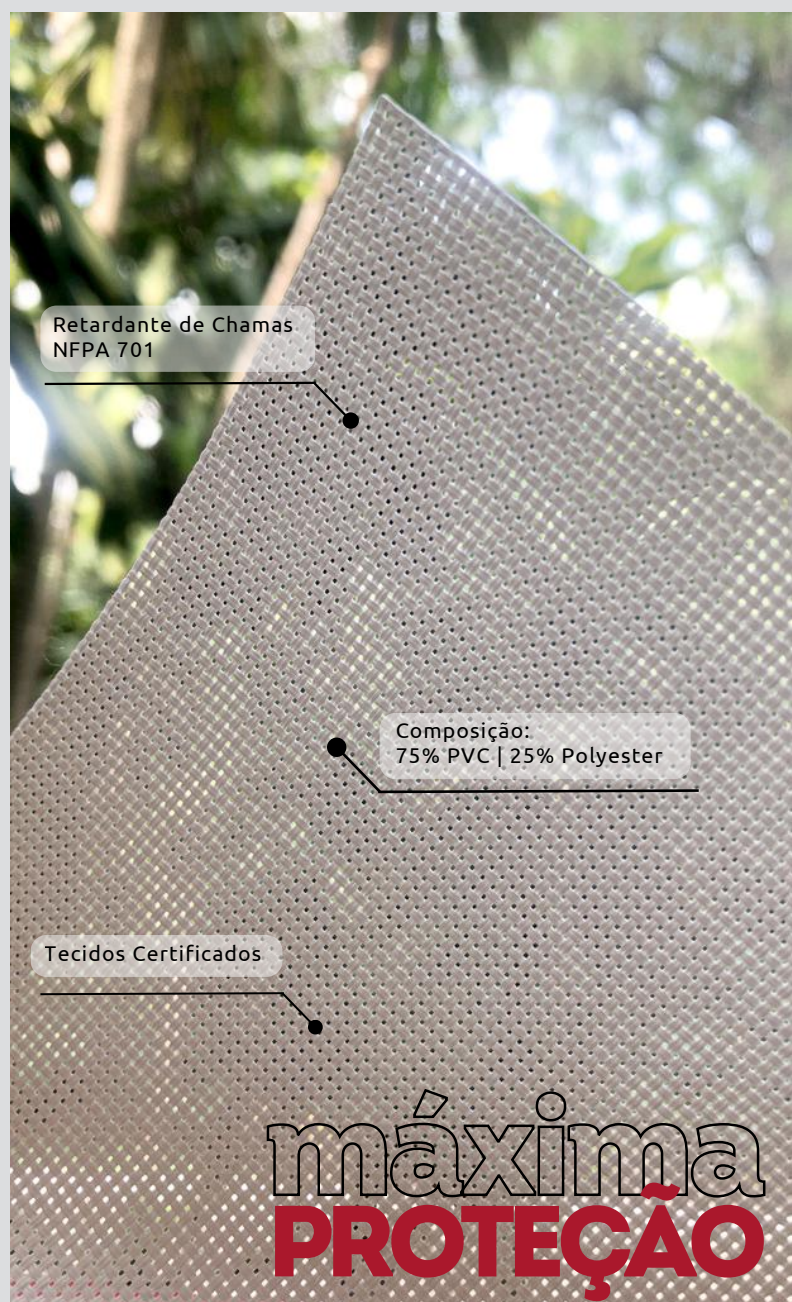

Aponte a câmera do seu celular para assistir o nosso vídeo com o 5 motivos para você escolher uma cortina tela solar.



PROPRIEDADES SOLARES

Para escolher o tecido ideal existem fatores que devem ser levados em consideração, a seguir explicamos cada um deles:

Coefficiente de Sombreamento

VCT: Informa sobre a eficiência do tecido, em conjunto com um vidro, de filtrar o calor que a radiação solar está gerando. Este fator é medido em uma escala de 0 a 100. Quanto menor o índice, mais eficiente é a proteção solar.

Fator de Abertura

FA: Informa a abertura da trama do tecido. Este valor é independente da cor do tecido e proporciona maior ou menor visibilidade externa. Quanto menor a porcentagem, mais denso é o tecido e automaticamente menor visibilidade. Os fatores de abertura disponíveis para a confecção das cortinas Rolô X-Press são 1%, 3% e 5%

Conforto Visual

CV: Informa a luminosidade que passa pelo tecido. Este valor depende muito da cor do tecido, quanto menor a porcentagem, mais conforto visual o tecido proporciona.

Transmissão Solar

TS: O fator informa a parte da energia solar que está sendo refletida através do tecido. Quanto menor a porcentagem, mais eficiente é a filtragem do tecido.

Reflexão

RS: Informa sobre a parte da energia solar que está sendo refletida através do tecido. Uma porcentagem maior indica um alto grau de reflexão do tecido.

Absorção

AS: Informa sobre a parte da energia absorvida. Os três fatores TS + RS + AS, representam juntos 100% das propriedades solares do tecido.

TELA SOLAR

DUOSCREEN



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

75% PVC
25% Polyester



Peso

480 g/m² (+/-5%)



Largura

3.000 mm



Espessura do Tecido

0,70 mm (+/-5%)



Estabilidade dimensional

Excelente



Bloqueio UV

Aprox. 97%



Solidez da cor

8



Nível de escurecimento e privacidade

3 Translúcido



Acionamento

Manual

Motorizado



Retardante de chamas

NFPA 701

Certificado Greenguard

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bolca escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- A limpeza pode ser feita também deixando o tecido embebido em água morna (até 30°) durante 10 - 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova fina, tome cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo onde o tecido foi fixado. Seque com um pano seco e pendure a peça, mantendo-a aberta até que seque completamente.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



D U O S C R E N E N



8155 - Cinza/ Branco



8158 - Cinza Escuro/Branco



8160 - Preto/Branco



TELA SOLAR

SCREEN PLUS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

76% PVC
26% Polyester



Peso

570 g/m² (+/-5%)



Largura

3.000 mm



Espessura do Tecido

0,80 mm (+/-5%)



Estabilidade dimensional

Excelente



Bloqueio UV

Aprox. 97%




Solidez da cor

8



Nível de escurecimento e privacidade

3 Translúcido



Acionamento

Manual

Motorizado



Retardante de chamas

NFPA 701

Certificado Greenguard


Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bolca escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- A limpeza pode ser feita também deixando o tecido embebido em água morna (até 30°) durante 10 - 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova fina, tome cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo onde o tecido foi fixado. Seque com um pano seco e pendure a peça, mantendo-a aberta até que seque completamente.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



S C R E E N P L U S



6231 - Branco



6232 - Creme



6233 - Cinza



6238 - Marrom

TELA SOLAR 2.1

1 %



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Composição**

75% PVC
25% Polyester

**Peso**

435 g/m² (+/-5%)

**Largura**

3.000 mm

**Espessura do Tecido**

0,54 mm (+/-5%)

**Estabilidade dimensional**

Excelente

**Bloqueio UV**


Aprox. 99%

**Solidez da cor**

8

**Nível de escurecimento e privacidade**

3 Translúcido

**Acionamento**

Manual
Motorizado

**Retardante de chamas**

NFPA 701

Certificado Greenguard

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.


LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bolca escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- A limpeza pode ser feita também deixando o tecido embebido em água morna (até 30°) durante 10 - 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova fina, tome cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo onde o tecido foi fixado. Seque com um pano seco e pendure a peça, mantendo-a aberta até que seque completamente.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



SOLAR

%




TS110 - Super Branco




TS111 - Branco



TS112 - Creme



TS113 - Cinza Claro



TS116 - Cinza Escuro



TS118 - Preto



TELLA - 1

2.1 - 1

TELA SOLAR 2.1

3 %



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

75% PVC
25% Polyester



Peso

390 g/m² (+/-5%)



Largura

3.000 mm



Espessura do Tecido

0,52 mm (+/-5%)



Estabilidade dimensional

Excelente



Bloqueio UV

Aprox. 97%



Solidez da cor

8



Nível de escurecimento e privacidade

3 Translúcido



Acionamento

Manual

Motorizado



Retardante de chamas

NFPA 701

Certificado Greenguard


Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA


- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bolca escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- A limpeza pode ser feita também deixando o tecido embebido em água morna (até 30°) durante 10 - 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova fina, tome cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo onde o tecido foi fixado. Seque com um pano seco e pendure a peça, mantendo-a aberta até que seque completamente.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



SOLA R
%
3



TS130 - Super Branco



TS131 - Branco



TS132 - Creme



TS133 - Cinza Claro



TS136 - Cinza Escuro



TS138 - Preto

TELLA
2.1 - 3

TELA SOLAR 2.1

5%



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

75% PVC
25% Polyester



Peso

360 g/m² (+/-5%)



Largura

3.000 mm



Espessura do Tecido

0,50 mm (+/-5%)



Estabilidade dimensional

Excelente



Bloqueio UV

Aprox. 95%




Solidez da cor

8



Nível de escurecimento e privacidade

3 Translúcido



Acionamento

Manual

Motorizado



Retardante de chamas

NFPA 701

Certificado Greenguard


Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA


- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bolca escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- A limpeza pode ser feita também deixando o tecido embebido em água morna (até 30°) durante 10 - 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova fina, tome cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo onde o tecido foi fixado. Seque com um pano seco e pendure a peça, mantendo-a aberta até que seque completamente.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



SOLA R
S %




TS150 - Super Branco




TS151 - Branco



TS152 - Creme



TS153 - Cinza Claro



TS156 - Cinza Escuro



TS158 - Preto



TELLA - 5
2 . 1

TELA SOLAR 2.2

1 %



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Composição**

75% PVC
25% Polyester

**Peso**

482 g/m² (+/-5%)

**Largura**

2.500 mm
3.000 mm

**Espessura do Tecido**

0,72 mm (+/-5%)

**Estabilidade dimensional**

Excelente

**Bloqueio UV**


Aprox. 99%

**Solidez da cor**

8

**Nível de escurecimento e privacidade**

3 Translúcido

**Acionamento**

Manual
Motorizado

**Retardante de chamas**

NFPA 701

Certificado Greenguard

Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA


- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bolca escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- A limpeza pode ser feita também deixando o tecido embebido em água morna (até 30°) durante 10 - 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova fina, tome cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo onde o tecido foi fixado. Seque com um pano seco e pendure a peça, mantendo-a aberta até que seque completamente.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.




TS210 - Super Branco




TS211 - Branco



TS212 - Creme




TS213 - Cinza Claro



TS216 - Cinza Escuro



TS217 - Bronze



TS218 - Preto

S O L A R

2 . 2 - 1 %

T E L A

TELA SOLAR 2.2

3%



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Composição

75% PVC
25% Polyester



Peso

465 g/m² (+/-5%)



Largura

2.500 mm
3.000 mm



Espessura do Tecido

0,65 mm (+/-5%)



Estabilidade dimensional

Excelente



Bloqueio UV

Aprox. 97%



Solidez da cor

8



Nível de escurecimento e privacidade

2 Semi-transparente



Acionamento

Manual
Motorizado



Retardante de chamas

NFPA 701

Certificado Greenguard

Obs.: Romana e Pannel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA


- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bolca escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- A limpeza pode ser feita também deixando o tecido embebido em água morna (até 30°) durante 10 - 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova fina, tome cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo onde o tecido foi fixado. Seque com um pano seco e pendure a peça, mantendo-a aberta até que seque completamente.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.



S O L A R
S O L A R
%




TS230 - Super Branco




TS231 - Branco



TS232 - Creme



TS233 - Cinza Claro



TS236 - Cinza Escuro



TS237 - Bronze



TS238 - Preto

A 3
-
2
T E L
2 . 2

TELA SOLAR 2.2

5 %



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Composição**

75% PVC
25% Polyester

**Peso**

420 g/m² (+/-5%)

**Largura**

2.500 mm
3.000 mm

**Espessura do Tecido**

0,62 mm (+/-5%)

**Estabilidade dimensional**

Excelente

**Bloqueio UV**

Aprox. 95%

**Solidez da cor**

8

**Nível de escurecimento e privacidade**

2 Semi-transparente

**Acionamento**

Manual
Motorizado

**Retardante de chamas**


NFPA 701

Certificado Greenguard


Obs.: Romana e Painel, verificar aplicação na tabela de preços.

LIMPEZA

- Para limpar, deixe a cortina totalmente abaixada e utilize um aspirador de pó com bolca escova bem limpo.
- Colocar o tecido em uma superfície plana e limpar com pano úmido e sabão neutro.
- A limpeza pode ser feita também deixando o tecido embebido em água morna (até 30°) durante 10 - 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova fina, tome cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo onde o tecido foi fixado. Seque com um pano seco e pendure a peça, mantendo-a aberta até que seque completamente.
- Não secar em tambor rotativo.
- Não usar vaporizador.
- Não usar alvejante ou produtos a base de cloro.
- Não passar ferro.




TS250 - Super Branco




TS251 - Branco



TS252 - Creme




TS253 - Cinza Claro



TS256 - Cinza Escuro



TS257 - Bronze



TS258 - Preto

S O L A R

5 %

A - 5


T E L

2 . 2

TrilhoSuisso®
TRILHOS • ACESSÓRIOS • CORTINAS • PERSIANAS

vem conhecer a gente no

INSTAGRAM

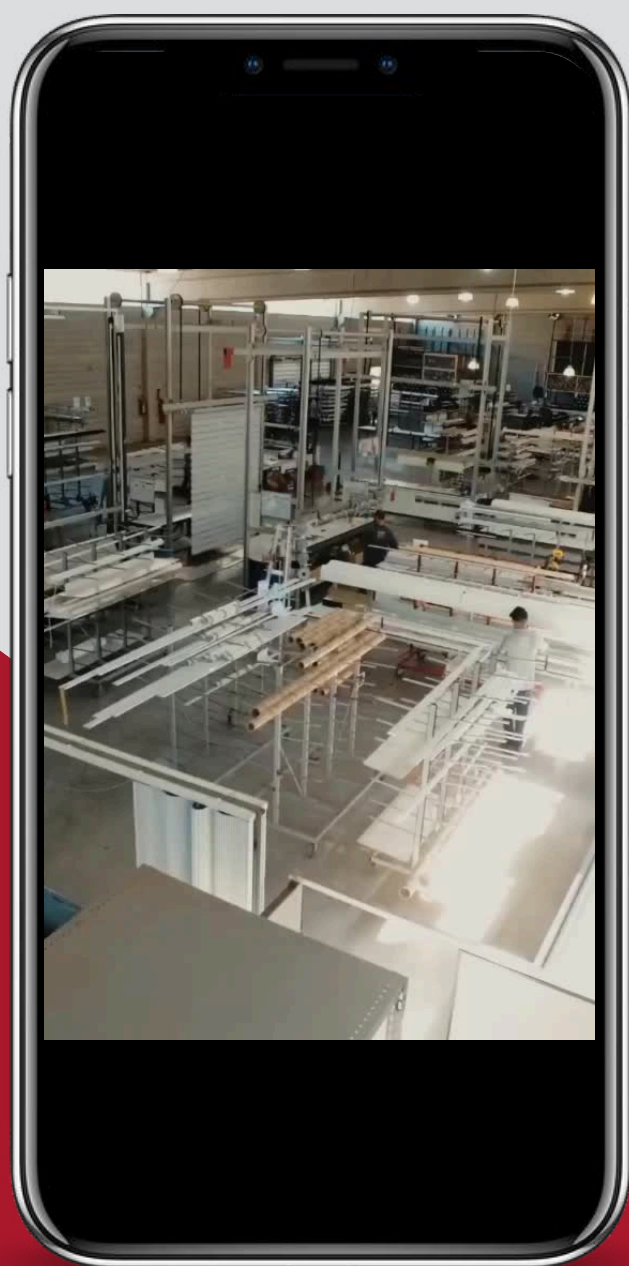

 @trilhosuissooficial

TrilhoSuisso[®]

TRILHOS • ACESSÓRIOS • CORTINAS • PERSIANAS

Fale com a nossa equipe

Conheça os nossos produtos

Siga-nos em nossas Redes Sociais



Aponte a câmera do celular para o QR Code e visite o nosso site.