

# PISO VINÍLICO COMERCIAL EN ROLLO

LNA | LA NUEVA  
PROYECTOS | AVENIDA

## TARKETT ECLIPSE PREMIUM

2025




 **Tarkett**

Los recubrimientos de la marca TARKETT son los únicos en el mercado que incorporan la innovadora tecnología IQ NEW FOR LIFE. Esta tecnología de restauración en seco es única y permite un ahorro del 30% en mantenimiento. Además, la inversión realizada en el producto se recupera en tan solo tres años.

# COLECCIÓN COMERCIAL ECLIPSE PREMIUM

LNA | LA NUEVA  
PROYECTOS | AVENIDA

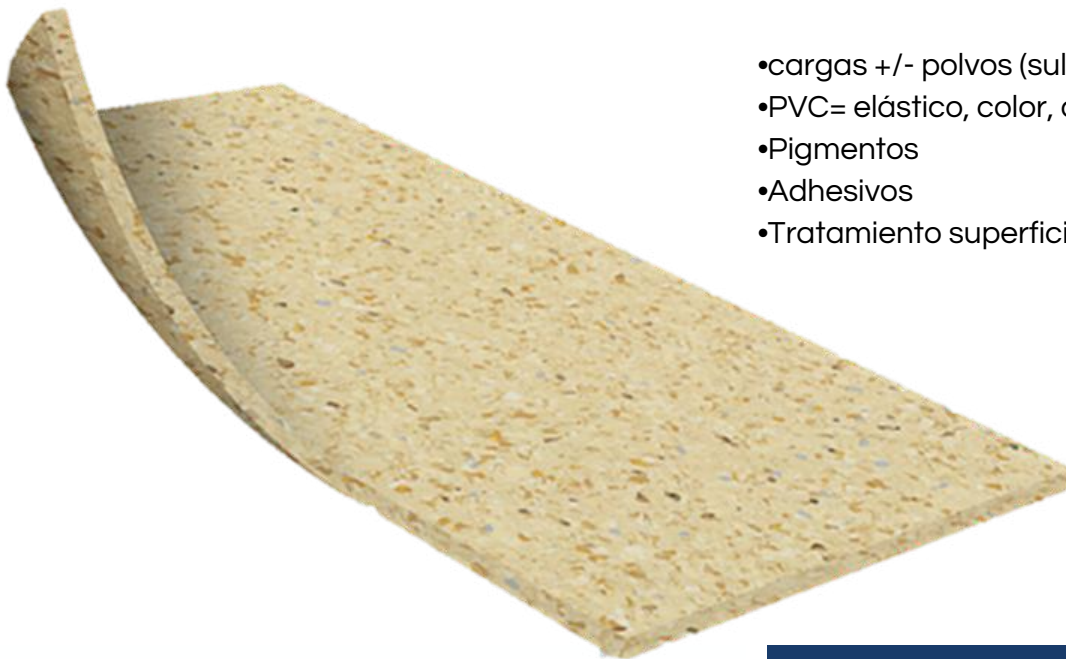

- cargas +/- polvos (sulfatos, carbonato, talco)
- PVC= elástico, color, diseño
- Pigmentos
- Adhesivos
- Tratamiento superficial o masa


Espesor total: 2.0mm  
Capa de uso: 2.0 mm  
Peso total: 3.15 kg/m<sup>2</sup>  
Medida de rollo: 2 m x 23 m  
Tratamiento de protección: PUR TopClean  
Estabilidad dimensional: ≤ 0.10 %  
Absorción a ruidos de impacto: 4 dB  
Resistencia al deslizamiento: R10  
Resistencia a productos químicos: Excelente  
Solidez a la luz: ≥ 6  
Propiedades electrostáticas: ≤ 2 kv  
Deformación residual: ≤ 0.02 mm  
Comportamiento al fuego: Bfl-s1  
Grupo de abrasión: Clase T  
Resistencia térmica: 0.15 m<sup>2</sup>·K/W  
Contenido de ftalatos: 100% Libre de Ftalatos  
Reciclabilidad: 31% Reciclable  
Emisiones cov tras 28 días: ≤ 100 µg / m<sup>3</sup>

## Certificaciones



# Radiology

MEDICAL IMAGING

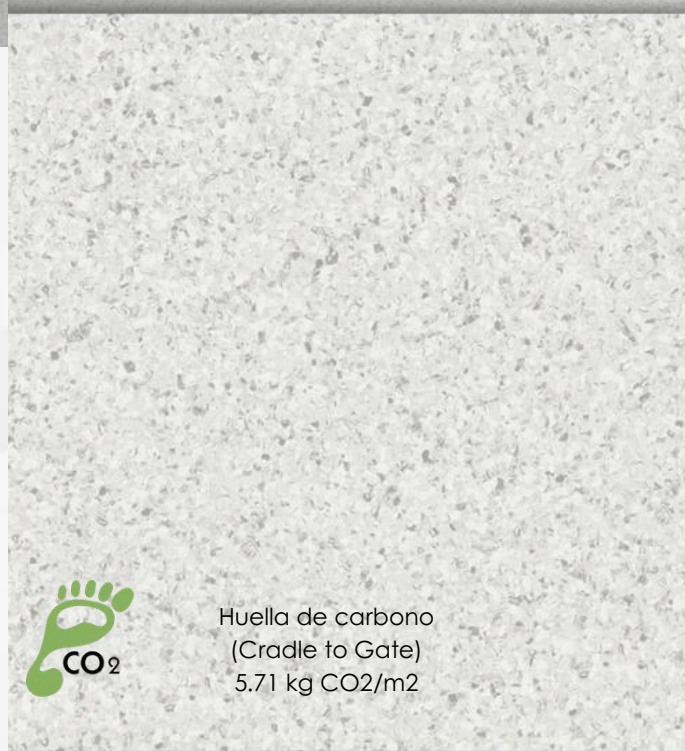

Huella de carbono  
(Cradle to Gate)  
5.71 kg CO2/m2

## MODELO: LIGHT PURE GREY 038 MARCA: TARKETT



2 m



23 m



2 mm



Colocación  
pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación  
recomendada  
con cordón de  
soldadura



RECYCLABLE



Restart Ready



25% RECYCLED CONTENT



PHTHALATE FREE



$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$   
OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY



LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS



MADE IN EUROPE



MADE IN SWEDEN




Potential contribution to GREEN BUILDING CERTIFICATIONS



MODELO: LIGHT PURE GREY 038

MARCA: TARKETT

---

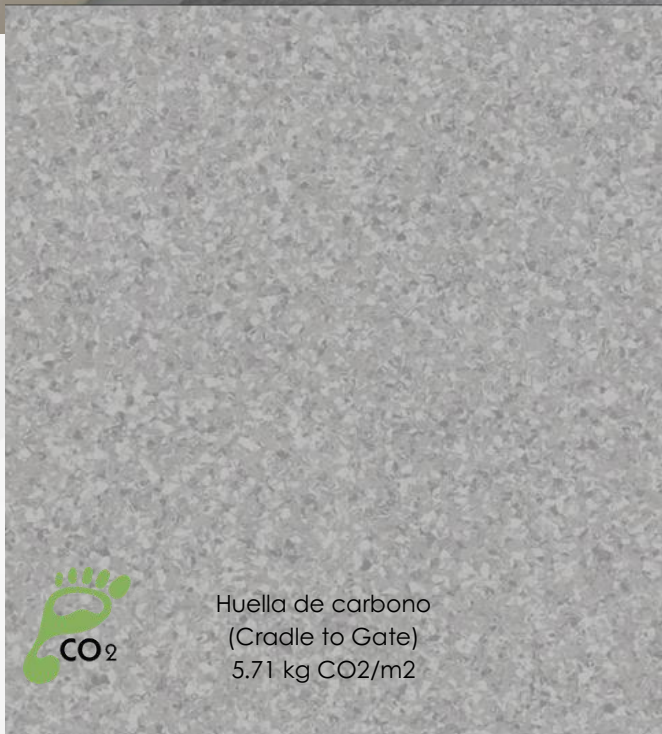

MODELO: MEDIUM GREY 040  
MARCA: TARKETT



2 m



23 m



2 mm



Colocación  
pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación  
recomendada  
con cordón de  
soldadura



Huella de carbono  
(Cradle to Gate)  
5.71 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>






MODELO: MEDIUM GREY 040

MARCA: TARKETT

---

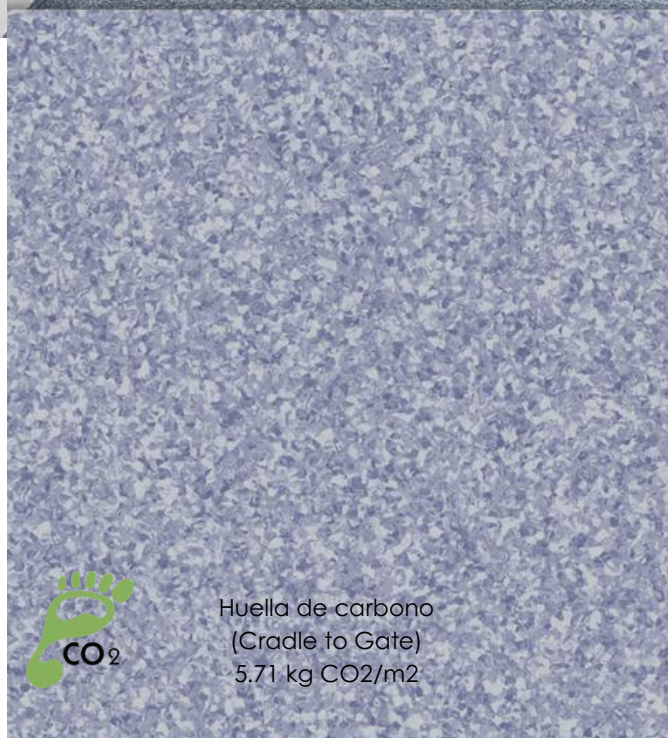

MODELO: GREY BLUE 067  
MARCA: TARKETT




2 m



23 m



2 mm



Colocación  
pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación  
recomendada  
con cordón de  
soldadura



Huella de carbono  
(Cradle to Gate)  
5.71 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>





MODELO: GREY BLUE 067

MARCA: TARKETT

---



MODELO: MEDIUM PURE  
GREY 039  
MARCA: TARKETT



Huella de carbono  
(Cradle to Gate)  
5.71 kg CO2/m2




2 m



23 m



2 mm



Colocación  
pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación  
recomendada  
con cordón de  
soldadura





MODELO: MEDIUM PURE GREY 039

MARCA: TARKETT

---



MODELO: MEDIUM WARM  
BEIGE 036  
MARCA: TARKETT



Huella de carbono  
(Cradle to Gate)  
5.71 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>




2 m



23 m



2 mm



Colocación  
pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación  
recomendada  
con cordón de  
soldadura





MODELO: MEDIUM WARM BEIGE 036

MARCA: TARKETT

---

# MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN...


Contamos con todos los materiales necesarios para una correcta instalación. Esto incluye pegamentos para piso vinílico; zoclos y/o terminación en curva sanitaria, remates y cordón de soldadura. Será necesario contar con un área lisa, pulida y nivelada para una correcta instalación.



Disponemos de una variedad de zoclos vinílicos en alturas de 7 y 10 cm, disponibles en dos calidades: estándar y coextruidos. Nuestra oferta incluye una amplia gama de colores, tales como negro, gris y café, entre otros. Si prefieres un estilo más natural, también ofrecemos zoclos de aglomerado que realzan tus pisos con tonos de madera.

Tira de remate: la solución perfecta para la terminación de entradas y cambios de piso. Disponible en los colores negro, gris y café.

el uso de un cordón de soldadura para asegurar una instalación estanca o simplemente una instalación óptima en grandes superficies comerciales.




También contamos con servicio de curva sanitaria para áreas específicas en las que se requieren zoclos del mismo material por cuestiones de higiene, seguridad y mantenimiento.

## ÁDEMAS TE BRINDAMOS UN SERVICIO COMPLETO ADAPTADO A TUS NECESIDADES.



**Toma de medidas**

\$150.00



**Suministro de material**



**Entrega a domicilio**



**Mano de obra experta y garantizada**

# TRABAJOS REALES LNA

60 años de experiencia nos respaldan y más de 1,000 colocaciones por año.



**CLIENTES SATISFECHOS**

# DOCUMENTOS DESCARGABLES

## FICHA TÉCNICA

Obten toda la información necesario de tus pisos , origen, resistencia termica, estabilidad dimensional etc....

DESCARGA



## GUÍA DE MANTENIMIENTO

Para limpiar un piso laminado, puedes barrer, aspirar o trapear con una solución de agua y detergente suave. Es importante evitar el uso excesivo de agua y secar bien el piso después de la limpieza.

DESCARGA



## GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalar un piso laminado de manera adecuada no tiene por qué ser un desafío. A continuación, te mostramos los pasos más sencillos que debes seguir. Te invitamos a descargar nuestra guía de mantenimiento para obtener más información.

DESCARGA



LNA | LA NUEVA  
PROYECTOS | AVENIDA

**10**

**YEARS  
WARRANTY**

 **Tarkett**