





LICHTEC GMBH

ELEKTRO TOP

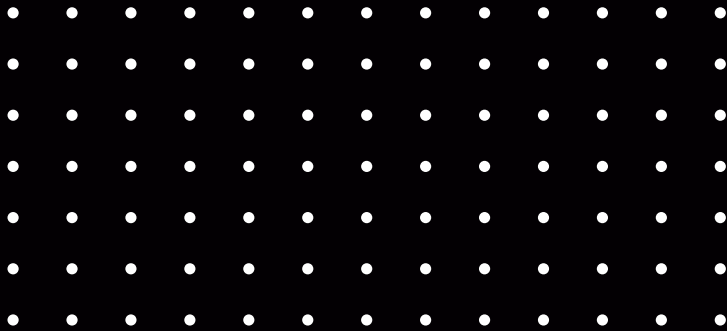

ZUR WEBSEITE

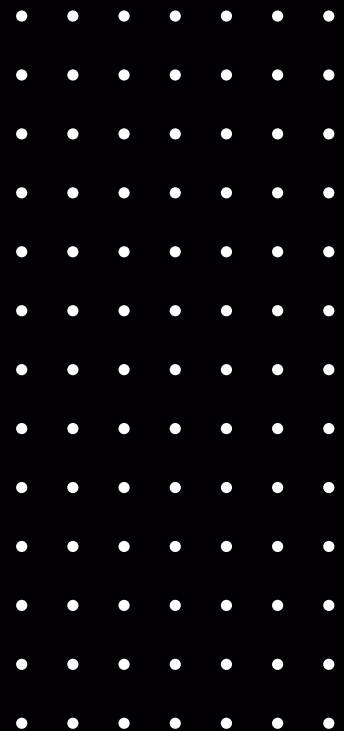



Inhaltsverzeichnis

Highlights	4-5
Downlights	6-10
Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten	11-18
Industrielleuchten	19-21
Panels	21
Magnetar Slim T5 / T8 Umrüstkit	22-23
Profilsystemleuchte Line 4.0	24-25
Steh- und Tischleuchten	26
Notleuchten	27
Outdoorleuchten	28-29
Strahler und 3-Phasen Stromschienen-System	30-31

HIGHLIGHTS



VYRO

Stufenlose
Zoomfunktion
zur Anpassung
des Abstrahlwinkels



Integrierter
1-10 V Dimmer
für eine individuell
einstellbare Helligkeit



LICHT, DAS DEN UNTERSCHIED MACHT.

mehr auf Seite 31

ERIS



FLEXIBLES DOWNLIGHT MIT DIP-SCHALTER FÜR LICHTFARBE UND LEISTUNG.

mehr auf Seite 10

MAGNETAR SLIM



SCHNELLE MONTAGE MIT MAGNETBEFESTIGUNG ZUR UMRÜSTUNG VON T5/T8 KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN AUF LED TECHNIK. 1-, 2- ODER 4 FLAMMIG.

mehr auf Seite 20



Downlights

SUN

CRI >90 / Abstrahlwinkel 38° / IP 54 / Lebensdauer 50.000 h / Schwenkbar 25° / exkl. Netzteil



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.SAW78.27	8 W	weiss	2700 K	530 lm	66 lm/W	43.90
95.SAAL78.27	8 W	alu geb.	2700 K	530 lm	66 lm/W	43.90
95.SAB78.27	8 W	schwarz	2700 K	530 lm	66 lm/W	53.50
95.SAW78.30	8 W	weiss	3000 K	580 lm	72 lm/W	43.90
95.SAAL78.30	8 W	alu geb.	3000 K	580 lm	72 lm/W	43.90
95.SAB78.30	8 W	schwarz	3000 K	580 lm	72 lm/W	53.50

Mit Schwertfedern

95.SAW78SF.30	8 W	weiss	3000 K	580 lm	72 lm/W	43.90
---------------	-----	-------	--------	--------	---------	-------

Masse in mm:

Durchmesser ø 80 / Höhe 50 / Ausschnitt ø 68



Sun mit Schwertfedern

95.SAW76.27	10 W	weiss	2700 K	800 lm	80 lm/W	48.20
95.SAAL76.27	10 W	alu geb.	2700 K	800 lm	80 lm/W	48.20
95.SAB76.27	10 W	schwarz	2700 K	800 lm	80 lm/W	55.50
95.SAW76.30	10 W	weiss	3000 K	840 lm	84 lm/W	48.20
95.SAAL76.30	10 W	alu geb.	3000 K	840 lm	84 lm/W	48.20
95.SAB76.30	10 W	schwarz	3000 K	840 lm	84 lm/W	55.50

Mit Schwertfedern

95.SAW76SF.30	10 W	weiss	3000 K	840 lm	84 lm/W	48.20
---------------	------	-------	--------	--------	---------	-------

Dim to warm (DTW)

95.SAW76.DTW	10 W	weiss	2000-3000 K	600 lm	60 lm/W	82.00
95.SAAL76.DTW	10 W	alu geb.	2000-3000 K	600 lm	60 lm/W	82.00

Masse in mm:

Durchmesser ø 95 / Höhe 55 / Ausschnitt ø 80

Netzteile

CHF

50.TRI008SI.PC	Netzteil Tridonic 8 W Phasecut	29.50
50.TRI010SI.PC	Netzteil Tridonic 10 W Phasecut	30.50
50.TRI015MW.PC	Netzteil Tridonic 15 W Phasecut Multiwatt	37.40
50.TRI020PR.DA	Netzteil Tridonic 20 W DALI	59.50

VANREN

CRI >90 / UGR <19 / Abstrahlwinkel 40° / IP 44 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Phasecut inkl. / DALI auf Anfrage / Schwenkbar 25°



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.VA8W.30	8 W	weiss	3000 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8S.30	8 W	silber	3000 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8B.30	8 W	schwarz	3000 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8W.27	8 W	weiss	2700 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8S.27	8 W	silber	2700 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8B.27	8 W	schwarz	2700 K	720 lm	90 lm/W	69.50


Masse in mm:

Durchmesser ø 95 / Höhe 32 / Ausschnitt ø 86

CIRCLE

8 Grössen / CRI >80 / C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K / Abstrahlwinkel 100° / IP 20 (oben) IP 44 (unten) / Schutzklasse II / Ta 20°C - 45°C / Lebensdauer 40.000 h / exkl. Netzteil

Ersatz für
Kompakt-
leuchtstoff-
lampen

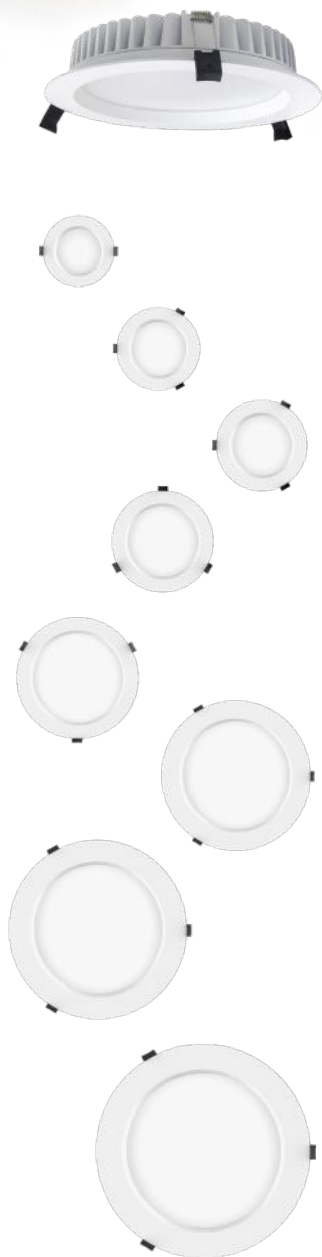

Artikel-Nr.	Leistung - Grösse	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.SA5902.5.C3	10 W - 2.5 Inch	weiss	C3	640-710 lm	71 lm/W	84.50
Masse in mm:				Durchmesser ø 85 / Höhe 39.5 / Ausschnitt ø 68-75		
95.SA5903.C3	13 W - 3 Inch	weiss	C3	800-900 lm	69 lm/W	92.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 110 / Höhe 38 / Ausschnitt ø 90-95		
95.SA5903.5.C3	13 W - 3.5 Inch	weiss	C3	900-1050 lm	80 lm/W	92.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 120 / Höhe 39 / Ausschnitt ø 100-110		
95.SA5904.C3	18 W - 4 Inch	weiss	C3	1300-1500 lm	83 lm/W	99.50
Masse in mm:				Durchmesser ø 145 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 120-130		
95.SA5905.C3	25 W - 5 Inch	weiss	C3	1900-2200 lm	88 lm/W	109.50
Masse in mm:				Durchmesser ø 170 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 140-150		
95.SA5906.C3	25 W - 6 Inch	weiss	C3	2200-2500 lm	100 lm/W	116.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 190 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 160-175		
95.SA5908.C3	34 W - 8 Inch	weiss	C3	3200-3600 lm	105 lm/W	126.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 228 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 195-215		
95.SA5910.C3	28 W - 10 Inch	weiss	C3	2700-3000 lm	107 lm/W	144.50
Masse in mm:				Durchmesser ø 280 / Höhe 52 / Ausschnitt ø 230-265		

Mikroprismatischer Diffusor (Preis und Lieferzeit auf Anfrage, Mindestbestellmenge 100 Stk.)

Artikel-Nr.	CHF
95.SA5904.UGR	55.00
95.SA5905.UGR	60.00
95.SA5906.UGR	60.00
95.SA5908.UGR	66.00
95.SA5910.UGR	74.00

Netzteile

	Circle 10 W / 13 W	CHF	Circle 18 W	CHF	Circle 25 W	CHF	Circle 35 W	CHF	Circle 30 W	CHF
On-Off	50.ER021DS.ON ¹	31.90	50.ER021DS.ON ¹	31.90	50.ER042DS.ON ²	41.00	50.ER042DS.ON ²	41.00	50.ER042DS.ON ²	41.00
Phasecut	50.TRI015MW.PC ³	37.40	50.TRI021MW.PC ⁴	34.90	50.TRI044MW.PC ⁵	49.00	50.TRI044MW.PC ⁵	49.00	50.TRI044MW.PC ⁵	49.00
DALI	50.TRI020PR.DA	59.50	50.TRI020PR.DA	59.50	50.TRI025SE.DA	91.60	50.TRI045SE.DA	97.20	50.TRI045SE.DA	97.20

Strom selektierbar mit Dipswitch

¹ 150-500 mA

² 300-1050 mA

³ 180-350 mA

⁴ 300-500 mA

⁵ 700-1050 mA



Downlights

ZORUNA®

TÜV Zertifiziert / Halogenfrei / Durchgangsverdrahtung 230V / Abstrahlwinkel 65° / CRI >90 / IP 44 / Mit Blattfedern (Federklammern für Austausch im Set erhalten) / Netzteil Phasecut inkl.



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.61140.30	6 W	weiss	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61141.30	6 W	alu geb.	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61142.30	6 W	schwarz	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
Masse in mm:			Durchmesser ø 105 / Höhe 30 / Ausschnitt ø 58-90			

ZORUNA® JUNIOR

TÜV Zertifiziert / Halogenfrei / Durchgangsverdrahtung 230V / Abstrahlwinkel 65° / CRI >90 / IP 44 / Mit Blattfedern (Federklammern für Austausch im Set erhalten) / Netzteil Phasecut inkl.



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.61135.30	6 W	weiss	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61136.30	6 W	alu geb.	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61137.30	6 W	schwarz	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
Masse in mm:			Durchmesser ø 86 / Höhe 30 / Ausschnitt ø 58-90			

MABU 58

MM-Prüfzeichen / Direktanschluss 230 V / 2000 mm Leitung mit Lin230 Stecker / CRI >90 / IP 20 / Abstrahlwinkel 120° / Dimmbar ab 2 Leuchten (Mindestlast) / Lebensdauer 25.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.32731.30	2.5 W	Edelstahleffekt	3000 K	150 lm	60 lm/W	55.75
Masse in mm:			Durchmesser ø 66 / Höhe 12 / Ausschnitt ø 55-58			

MESA 58

24 V / Leitung 50 mm / Verlängerung 2000 mm mit Lin24 Stecker / Abstrahlwinkel 120° / CRI >90 / IP 20 / Lin-Netzteil exkl. / Lebensdauer 25.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.32790.30	3.6 W	Edelstahleffekt	3000 K	295 lm	81 lm/W	32.30
Masse in mm:			Durchmesser ø 66 / Höhe 12 / Ausschnitt ø 55-58			

Zubehör: Lin24 Netzteil 6-fach, primäre Leitung 2000 mm mit Euroflachstecker 130x46x17 mm (LxBxH), codiert für LED Leuchte mit Lin24 Stecker

50.32726.11	20 W			295 lm	81 lm/W	63.00
-------------	------	--	--	--------	---------	-------

MERKUR

Durchgangsverdrahtung möglich 230V / C3: 2700-3200-4000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 40° / IP 20 (oben) IP 44 (unten) / Schutzklasse II / schwenkbar / Lebensdauer 25.000 h / Direktanschluss 230V / Phasecut dimmbar



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.MER1040W.C3	9 W	weiss	C3	720-850-800 lm	94 lm/W	39.90
Masse in mm:				Durchmesser ø 105 / Höhe 59 / Ausschnitt ø 83		
Abdeckringe aus Kunststoff						CHF
95.MERAR10.B	schwarz					3.20
95.MERAR10.A	nickel gebürstet					5.10

VENUS

Durchgangsverdrahtung möglich 230V / C3: 2700-3200-4000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 38° / IP 20 (oben) IP 44 (unten) / Schutzklasse II / schwenkbar / Lebensdauer 25.000 h / Direktanschluss 230V / Phasecut dimmbar



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.VEN0838W.C3	6 W	weiss	C3	400-460-440 lm	77 lm/W	36.50
Masse in mm:				Durchmesser ø 87 / Höhe 46 / Ausschnitt ø 68		
Abdeckringe aus Kunststoff						CHF
95.VENAR08.B	schwarz					3.00
95.VENAR08.A	nickel gebürstet					5.50

VERO DL31

3000 K / CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Schutzklasse II / Netzteil Phasecut inkl. / schwenkbar / Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 36° Abstrahlwinkel / DALI auf Anfrage



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.311T.S36W.30	15 W	weiss	3000 K	1260 lm	84 lm/W	180.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 115 / Höhe 49 / Ausschnitt ø 105		
95.311T.M36W.30	20 W	weiss	3000 K	1672 lm	83 lm/W	190.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 130 / Höhe 51 / Ausschnitt ø 120		

VERO DL34

3000 K / CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Schutzklasse II / Netzteil Phasecut inkl. / schwenkbar / Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 36° Abstrahlwinkel / DALI auf Anfrage



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.341T.S36W.30	15 W	weiss	3000 K	1260 lm	84 lm/W	195.00
95.341T.S36B.30	15 W	schwarz	3000 K	1260 lm	84 lm/W	195.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 80 / Aufbauhöhe 45, Einbautiefe 47 / Ausschnitt ø 72		
95.341T.M36W.30	20 W	weiss	3000 K	1672 lm	83 lm/W	210.00
95.341T.M36B.30	20 W	schwarz	3000 K	1672 lm	83 lm/W	210.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 93 / Aufbauhöhe 50, Einbautiefe 47 / Ausschnitt ø 85		



Downlights

WORK

UGR 19 / CRI >80 / Abstrahlwinkel 60° / IP 20 / Lebensdauer 40.000 h / exkl. Netzteil



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.SA8303.30	13 W	weiss	3000 K	1000 lm	76 lm/W	96.00
95.SA8303.40	13 W	weiss	4000 K	1150 lm	88 lm/W	96.00
Masse in mm: Durchmesser ø 110 / Höhe 80 / Ausschnitt ø 90-100						
95.SA8306.30	25 W	weiss	3000 K	2330 lm	93 lm/W	119.50
95.SA8306.40	25 W	weiss	4000 K	2520 lm	100 lm/W	119.50
Masse in mm: Durchmesser ø 190 / Höhe 100 / Ausschnitt ø 160-180						
95.SA8308.30	35 W	weiss	3000 K	3320 lm	94 lm/W	132.00
95.SA8308.40	35 W	weiss	4000 K	3350 lm	95 lm/W	132.00
Masse in mm: Durchmesser ø 230 / Höhe 110 / Ausschnitt ø 200-220						

Netzteile

	Work 13 W	CHF	Work 25 W	CHF	Work 35 W	CHF
On-Off	50.ER021DS.ON	31.90	50.ER042DS.ON	41.00	50.ER042DS.ON	41.00
Phasecut	50.TRI015MW.PC	37.40	50.TRI044MW.PC	49.00	50.TRI044MW.PC	49.00
DALI	50.TRI025SE.DA	91.60	50.TRI025SE.DA	91.60	50.ER042DS.DA	87.60

NEU ERIS

CRI >90 / C2: 2700 K - 3000 K / inkl. Netzteil Phasecut mit Leistungs-Dip-Switch oder DALI / Abstrahlwinkel 36° / IP 54 / Lebensdauer 50.000 h / Schwenkbar 30°



Artikel-Nr.	Leistung	Netzteil	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.ER68W.C2.PC	8 W	On-Off	weiss	C2	520-820 lm	65-102 lm/W	49.50
95.ER68W.C2.DA	8 W	DALI	weiss	C2	520-820 lm	65-102 lm/W	49.50
Masse in mm:				Durchmesser ø 85 / Höhe 30 / Ausschnitt ø 68			
95.ER80W.C2.PC	8 W	On-Off	weiss	C2	520-820 lm	65-102 lm/W	65.80
95.ER80W.C2.DA	8 W	DALI	weiss	C2	520-820 lm	65-102 lm/W	65.80
Masse in mm:				Durchmesser ø 95 / Höhe 30 / Ausschnitt ø 80			

DORADUS

CRI >90 / C3: 2700 K - 3000 K - DTW (1800-2700 K) / Abstrahlwinkel 45° / IP 44 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Phasecut inkl. / Drehbar 360° / Schwenkbar 20°



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.DOR008W.C3	8 W	weiss	C3	580-633 lm	76 lm/W	53.50
95.DOR008B.C3	8 W	schwarz	C3	580-633 lm	76 lm/W	53.50
95.DOR008A.C3	8 W	alu-gebürstet	C3	580-633 lm	76 lm/W	53.50
Masse in mm: Durchmesser ø 95 / Höhe 40 / Ausschnitt ø 83						

Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



LEVA

3 Grössen / C3: 3000-4000-6000 K / CRI >85 / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 (Notversion IP 40) / IK 10 /
Netzteil Phasecut / Gehäusefarbe weiss / Lebensdauer 50.000 h / Höhe 48 mm

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.LVAR12W.C3	Ø 220	12 W	rund	C3	1320 lm	110 lm/W	82.50
92.LVAR18W.C3+DA (DALI)	Ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	148.00
92.LVAR25W.C3	Ø 330	25 W	rund	C3	2750 lm	110 lm/W	121.50
92.LVAS12W.C3	220x220	12 W	eckig	C3	1320 lm	110 lm/W	82.50
92.LVAS18W.C3	280x280	18 W	eckig	C3	1980 lm	110 lm/W	90.00
92.LVAS25W.C3	330x330	25 W	eckig	C3	2750 lm	110 lm/W	121.50

Mit Bewegungssensor

92.LVAR12W.C3+DLS	Ø 220	12 W	rund	C3	1320 lm	110 lm/W	142.00
92.LVAR18W.C3+DLS	Ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	145.00
92.LVAR25W.C3+DLS	Ø 330	25 W	rund	C3	2750 lm	110 lm/W	159.00
92.LVAS18W.C3+DLS	280x280	18 W	eckig	C3	1980 lm	110 lm/W	145.00

Mit Notfunktion (IP 40)

92.LVAR18W.C3+2NOT	Ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	254.00
92.LVAR25W.C3+2NOT	Ø 330	25 W	rund	C3	2750 lm	110 lm/W	264.00
92.LVAS18W.C3+2NOT	280x280	18 W	eckig	C3	1980 lm	110 lm/W	254.00

Bewegungssensorvariante:
Anzahl Fernbedienungen bei
Bestellung angeben



LEVA MULTIWATT

3 Grössen / C3: 3000-4000-6000 K / CRI >85 / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 (Notversion IP 40) / IK 10 /
Netzteil On-Off / Gehäusefarbe weiss / Lebensdauer 50.000 h / Höhe 48 mm

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.LVAR.DSMW.C3	Ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980- 2400 lm	101-110- 100 lm/W	90.50
92.LVAR.MWLW.C3	Ø 380	25-30-35 W	rund	C3	2800-3250- 3680 lm	112-108- 105 lm/W	198.50

Mit Bewegungssensor

92.LVAR.DSMW.C3+DLS	Ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980- 2400 lm	101-110- 100 lm/W	159.50
92.LVAR.MWLW.C3+DLS	Ø 380	25-30-35 W	rund	C3	2800-3250- 3680 lm	112-108- 105 lm/W	269.00


Mit Notfunktion (IP 40)

92.LVAR.DSMW.C3+2NOT	Ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980- 2400 lm	101-110- 100 lm/W	226.00
92.LVAR.MWLW.C3+2NOT	Ø 380	25-30-35 W	rund	C3	2800-3250- 3680 lm	112-108- 105 lm/W	285.00

Bewegungssensorvariante:
Fernbedienung inklusive



Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



LEVA META



C3: 3000-4000-6000 K / CRI >85 / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 (Notversion IP 40) / IK 10 /
Netzteil On-Off / Gehäusefarbe weiss / Lebensdauer 50.000 h / Höhe 48 mm

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.LVAR.MEMW.C3	Ø 280	Multiwatt 13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	95.00

Mit Bewegungssensor (Fernbedienung inklusive)

92.LVAR.MEMW.C3+DLS	Ø 280	Multiwatt 13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	159.50
---------------------	-------	-------------------------	------	----	----------------------	---------------------	--------

DISC AB



3 Grössen / C3: 3000-4000-5700 K / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 / IK 08 / Netzteil On-Off /
Lebensdauer 40.000 h

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SA10.C3	Ø 250 H: 48 mm	12 W	rund	C3	1095 lm	91 lm/W	85.00
92.SA16.C3	Ø 400 H: 63 mm	25 W	rund	C3	2125 lm	85 lm/W	121.00

Mit Bewegungssensor (nicht einstellbar)

92.SA12S.C3	Ø 300 H: 48 mm	18 W	rund	C3	1605 lm	89 lm/W	145.00
92.SA16S.C3	Ø 400 H: 63 mm	25 W	rund	C3	2120 lm	85 lm/W	159.00

ONTOP



CRI >80 / Abstrahlwinkel 45° / IP 54 / Netzteil On-Off inkl. / Lebensdauer 40.000 h / DALI auf Anfrage

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SA3825W.30	25 W	weiss	3000 K	2700 lm	108 lm/W	156.00
92.SA3825B.30	25 W	schwarz	3000 K	2700 lm	108 lm/W	156.00

Masse in mm: Durchmesser Ø 120 / Höhe 110

92.SA3835W.30	35 W	weiss	3000 K	3290 lm	94 lm/W	199.00
92.SA3835B.30	35 W	schwarz	3000 K	3290 lm	94 lm/W	199.00

Masse in mm: Durchmesser Ø 160 / Höhe 120

ONTOP 2.0



C3: 3000-4000-5700 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 75° / IP 65 / Netzteil On-Off inkl. / UGR <23 /
Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.ONT160W.SMD.C3	25 W	weiss	C3	2200-2400 lm	88-96 lm/W	165.00
94.ONT160B.SMD.C3	25 W	schwarz	C3	2200-2400 lm	88-96 lm/W	165.00

Masse in mm: Durchmesser Ø 160 / Höhe 110

94.ONT214B.SMD.C3	35 W	schwarz	C3	3150-3350 lm	90-96 lm/W	205.00
-------------------	------	---------	----	--------------	------------	--------

Masse in mm: Durchmesser Ø 214 / Höhe 119

VERO SD101

CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / 355° Drehbar / IP 20 / Netzteil Phasecut inkl. /
Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 60° Abstrahlwinkel



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.101T.S36W.27	13 W	weiss	2700 K	995 lm	76 lm/W	195.00
92.101T.S36B.27	13 W	schwarz	2700 K	995 lm	76 lm/W	195.00
92.101T.S36B.30	13 W	schwarz	3000 K	1050 lm	80 lm/W	195.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 80 / Höhe 80		

VERO SD101 2.0

CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / 355° Drehbar / IP 20 / Netzteil Phasecut Triac-Dim inkl. /
Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 60° Abstrahlwinkel



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.101T.SH36W.27	15 W	weiss	2700 K	1165 lm	77 lm/W	195.00
92.101T.SH36B.27	15 W	schwarz	2700 K	1165 lm	77 lm/W	195.00
92.101T.SH36W.30	15 W	weiss	3000 K	1289 lm	85 lm/W	195.00
92.101T.SH36B.30	15 W	schwarz	3000 K	1289 lm	85 lm/W	195.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 80 / Höhe 111		

VERO SD101 DALI

CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / 355° Drehbar / IP 20 / DALI Netzteil inkl. /
Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 60° Abstrahlwinkel



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.101D.M36W.27	20 W	weiss	2700 K	1588 lm	79 lm/W	259.00
92.101D.M36B.27	20 W	schwarz	2700 K	1588 lm	79 lm/W	259.00
92.101D.M36W.30	20 W	weiss	3000 K	1672 lm	83 lm/W	259.00
92.101D.M36B.30	20 W	schwarz	3000 K	1672 lm	83 lm/W	259.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 93 / Höhe 120.5		



Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten

NEU MIRA



Beleuchtung 25% indirekt - 75% direkt / Dip-Switch für 3 Lichtfarben (C3: 3000-4000-5700 K) / CRI >80 / IP 20 / Abstrahlwinkel 100° / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Farbe	Leistung	Netzteil	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.MIR090W.C3	weiss RAL9016	8 W	Phasecut	630-700 lm	78-87 lm/W	149.50
92.MIR090B.C3	schwarz RAL9005	8 W	Phasecut	630-700 lm	78-87 lm/W	149.50
Masse in mm:			Durchmesser Ø 90 / Höhe 94			

NOVA 260 MM



2 Dip-Switches für 3 Leistungsstufen und 3 Lichtfarben (C3: 3000-4000-6000 K) / UGR >23 / CRI >90 / IP 54 / Abstrahlwinkel 100° / Soft-Start Funktion / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Variante	Leistung	Netzteil	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.NOV260W.C3.ON		8-10-15 W	On-Off	920-1150-1725 lm	115 lm/W	82.50
92.NOV260W.C3.PIR	PIR / DLS	8-10-15 W	On-Off	920-1150-1725 lm	115 lm/W	174.50
92.NOV260W.C3.DA	DALI	15 W	DALI	1725 lm	115 lm/W	154.50
92.NOV260W.C3.EL	NOT	15 W	On-Off	1725 lm	115 lm/W	198.50
Masse in mm:			Durchmesser Ø 260 / Höhe 57			

Zubehör

92.NOVRC.01	Fernbedienung für Nova PIR	14.90
-------------	----------------------------	-------

NOVA 320 MM



2 Dip-Switches für 3 Leistungsstufen und 3 Lichtfarben (C3: 3000-4000-6000 K) / CRI >90 / IP 54 / IK10 / Abstrahlwinkel 100° / Soft-Start Funktion / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Farbe	Leistung	Netzteil	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.NOV320W.C3.ON	weiss	10-15-20 W	On-Off	1200-1800-2400 lm	120 lm/W	90.50
92.NOV320B.C3.ON	schwarz	10-15-20 W	On-Off	1200-1800-2400 lm	120 lm/W	90.50
92.NOV320W.C3.EL	weiss	10-15-20 W	NOT On-Off	1200-1800-2400 lm	120 lm/W	231.00
92.NOV320B.C3.EL	schwarz	10-15-20 W	NOT On-Off	1200-1800-2400 lm	120 lm/W	231.00
92.NOV320W.C3.DA	weiss	20 W	DALI	2400 lm	120 lm/W	185.00
92.NOV320B.C3.DA	schwarz	20 W	DALI	2400 lm	120 lm/W	185.00
Masse in mm:			Durchmesser Ø 320 / Höhe 57			

NOVA 450 MM




2 Dip-Switches für 3 Leistungsstufen und 3 Lichtfarben (C3: 3000-4000-6000 K) / CRI >90 / IP 54 - IK 10 / Push-Dim und Zentralbatteriefähig / Abstrahlwinkel 100° / Beleuchtung 5% indirekt - 95% direkt / Soft-Start Funktion / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Farbe	Leistung	Netzteil	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.NOV450W.C3.ON	weiss	28-32-36 W	On-Off	3360-3840-4320 lm	120 lm/W	335.00
92.NOV450B.C3.ON	schwarz	28-32-36 W	On-Off	3360-3840-4320 lm	120 lm/W	335.00
92.NOV450W.C3.DA	weiss	36 W	DALI	4320 lm	120 lm/W	365.00
92.NOV450B.C3.DA	schwarz	36 W	DALI	4320 lm	120 lm/W	365.00
92.NOV450W.C3.DA.EL	weiss	36 W	DALI NOT	4320 lm	120 lm/W	425.00
92.NOV450B.C3.DA.EL	schwarz	36 W	DALI NOT	4320 lm	120 lm/W	425.00
Masse in mm:			Durchmesser Ø 450 / Höhe 70			


Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Abmessungen Baldachin	Länge Seilpendel	CHF
92.NOVSPWE	Seilpendelset	weiss	D: 102mm H: 35mm	1200 mm	35.00
92.NOVSPBL	Seilpendelset	schwarz	D: 102mm H: 35mm	1200 mm	35.00
92.NOVRPWE	Rohrpendelset	weiss	D: 102mm H: 35mm	1200 mm	45.00
92.NOVRPBL	Rohrpendelset	schwarz	D: 102mm H: 35mm	1200 mm	45.00

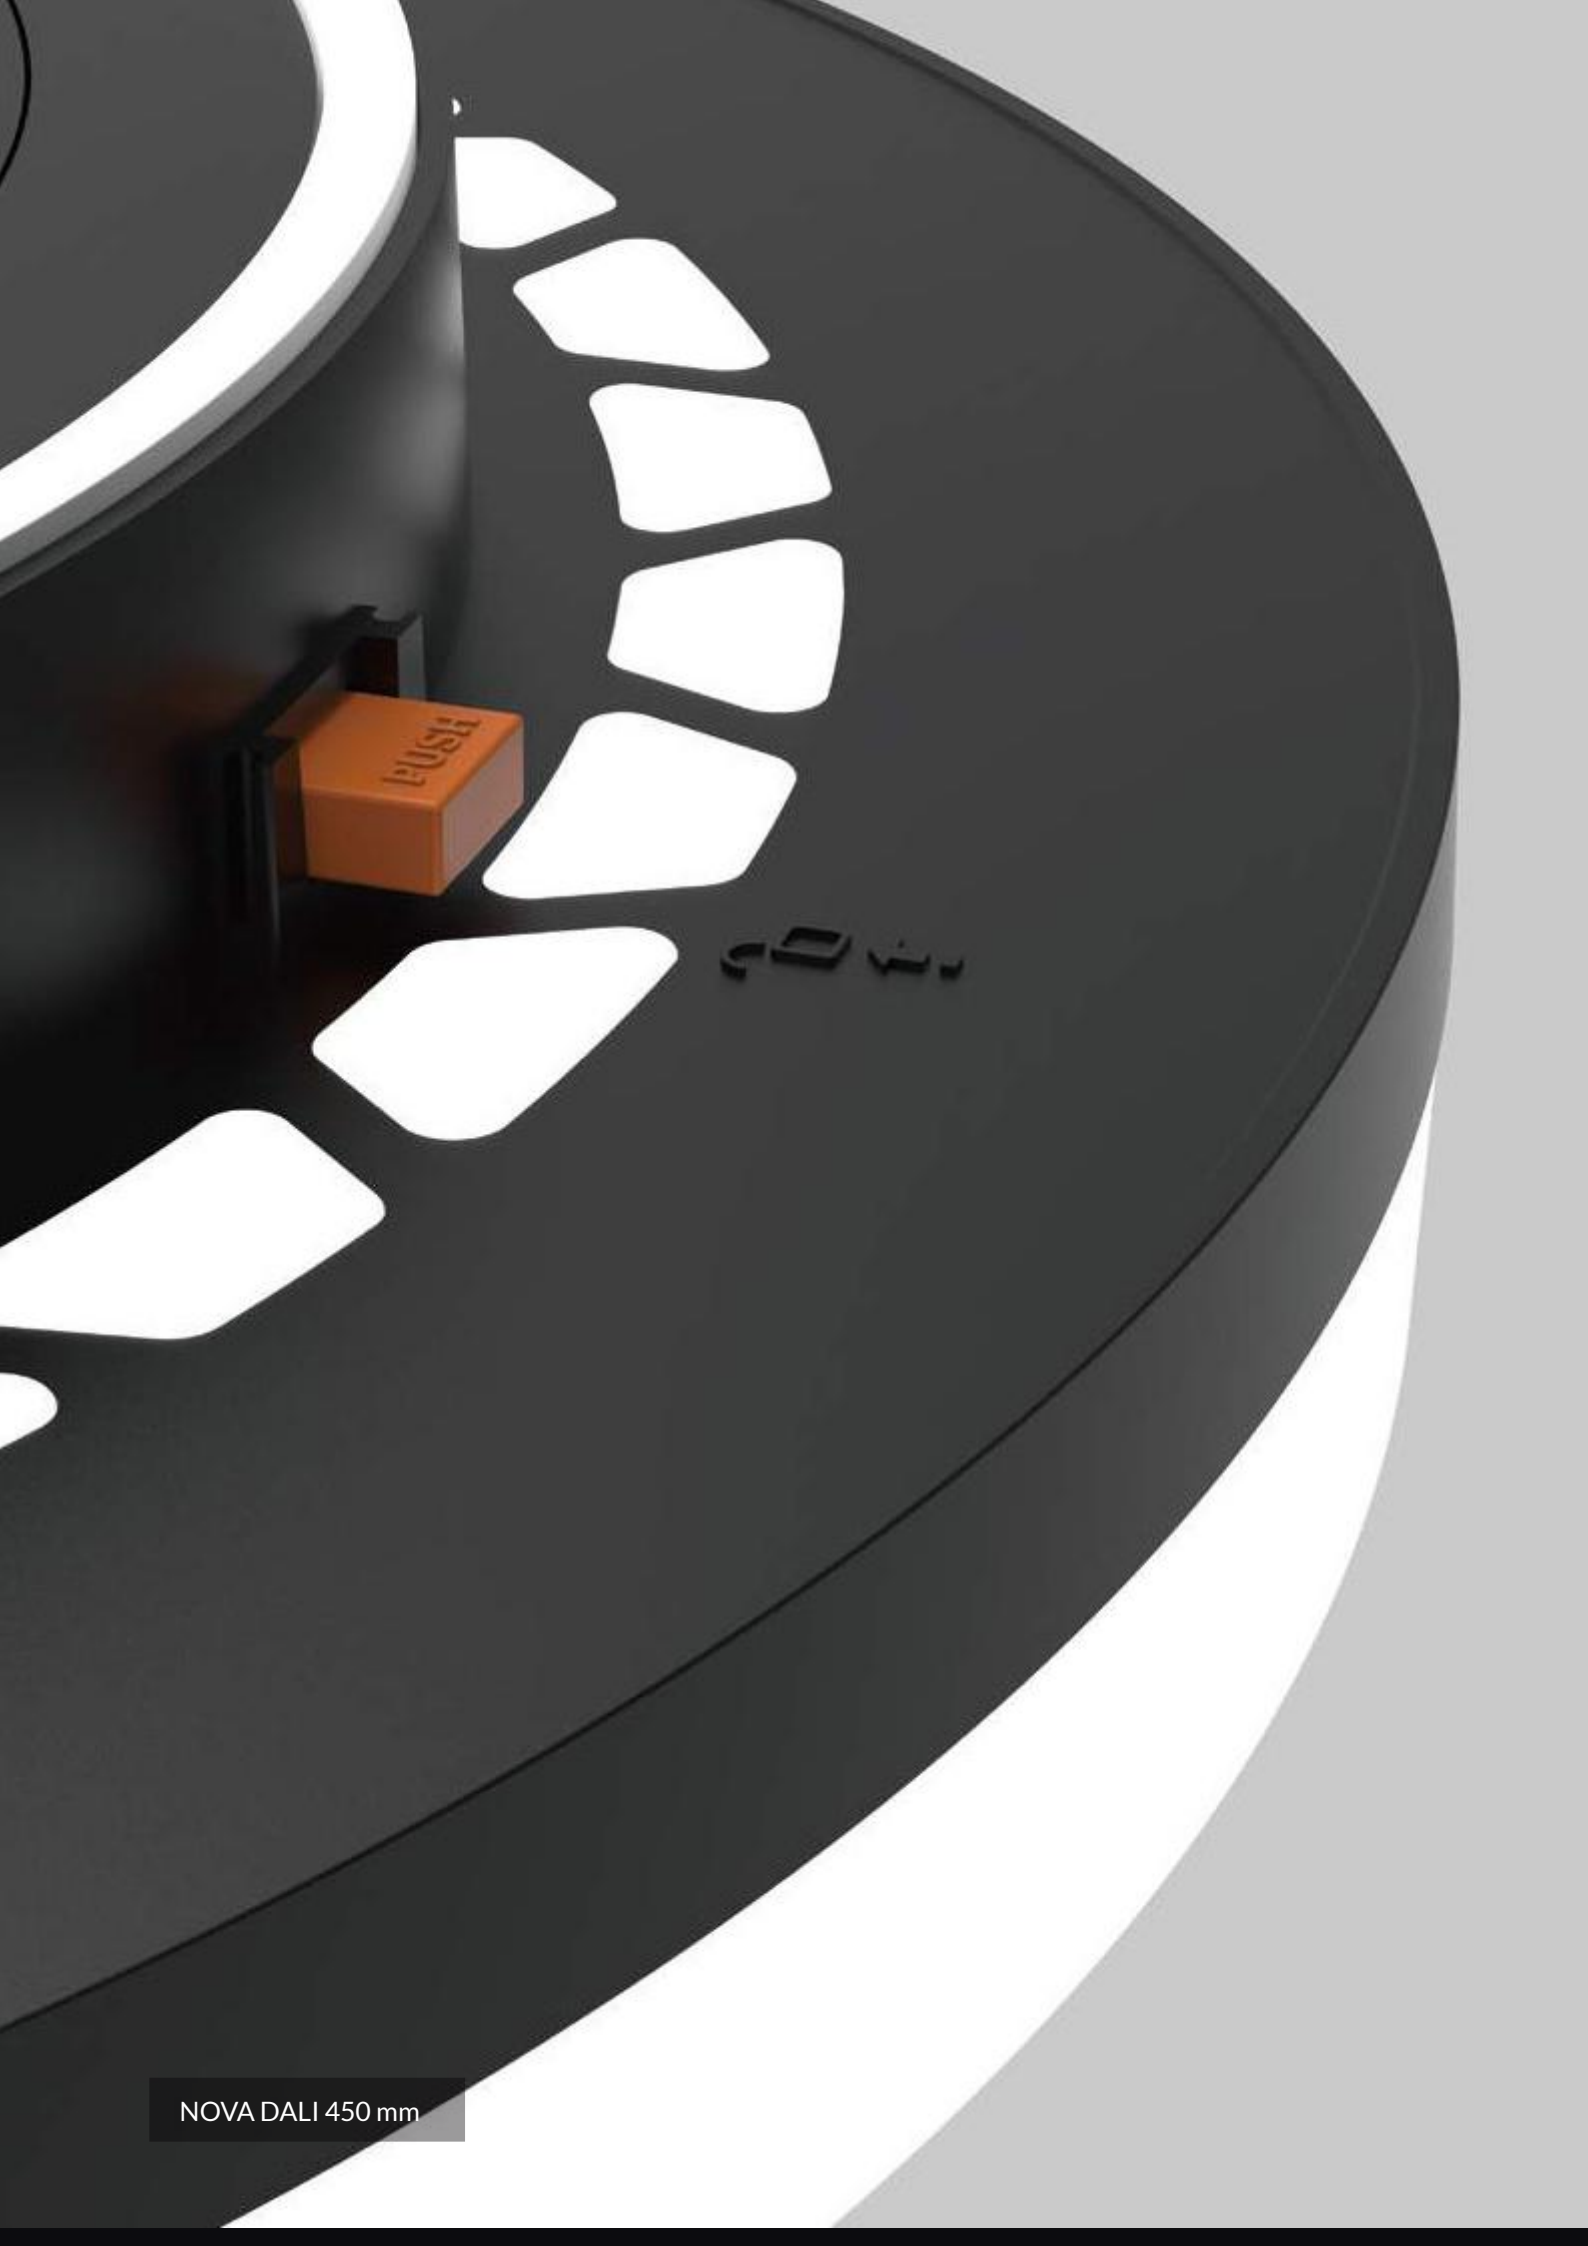

NOVA DALI 450 mm

Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



SD102Q DALI



CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 (oben), IP 40 (unten) / Netzteil DALI inkl. / Lebensdauer >50.000 h

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.8102.DQW.27	30 W	weiss	2700 K	2x1100 lm	72 lm/W	495.00
92.8102.DQB.27	30 W	schwarz	2700 K	2x1100 lm	72 lm/W	495.00
92.8102.DQW.30	30 W	weiss	3000 K	2x1150 lm	76 lm/W	495.00
92.8102.DQB.30	30 W	schwarz	3000 K	2x1150 lm	76 lm/W	495.00
Masse in mm:						200x100 / Höhe 108.3

PLENA



Opaler Diffusor

3 Grössen / CRI >90 / C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K / direkt-indirektes Licht / DALI Netzteil inkl. / Push-Dim fähig / IP 40 / Abstrahlwinkel 120° / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Grösse	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.PA04W.O9C3	400 mm	weiss	40 W	C3	3500 - 4300 lm	92-102 lm/W	440.00
92.PA04B.O9C3	400 mm	schwarz	40 W	C3	3500 - 4300 lm	92-102 lm/W	440.00
92.PA06W.O9C3	600 mm	weiss	60 W	C3	5700 - 6660 lm	96-113 lm/W	850.00
92.PA06B.O9C3	600 mm	schwarz	60 W	C3	5700 - 6660 lm	96-113 lm/W	850.00
92.PA08W.O9C3	800 mm	weiss	75 W	C3	6700 - 8000 lm	90-104 lm/W	970.00
92.PA08B.O9C3	800 mm	schwarz	75 W	C3	6700 - 8000 lm	90-104 lm/W	970.00
Masse in mm:						Durchmesser Ø 400-600-800 / Höhe 86	

Mikroprismatischer Diffusor

3 Grössen / CRI >90 / C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K / direkt-indirektes Licht / DALI Netzteil inkl. / Push-Dim fähig / IP 40 / Abstrahlwinkel 120° / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Grösse	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.PA04W.M9C3	400 mm	weiss	40 W	C3	2800 - 3500 lm	70-87 lm/W	440.00
92.PA04B.M9C3	400 mm	schwarz	40 W	C3	2800 - 3500 lm	70-87 lm/W	440.00
92.PA06W.M9C3	600 mm	weiss	60 W	C3	4500 - 5350 lm	75-89 lm/W	850.00
92.PA06B.M9C3	600 mm	schwarz	60 W	C3	4500 - 5350 lm	75-89 lm/W	850.00
92.PA08W.M9C3	800 mm	weiss	75 W	C3	5300 - 6500 lm	70-86 lm/W	970.00
92.PA08B.M9C3	800 mm	schwarz	75 W	C3	5300 - 6500 lm	70-86 lm/W	970.00
Masse in mm:						Durchmesser Ø 400-600-800 / Höhe 86	



Seilpendel-Zubehör

Artikel-Nr.	Version	Abhängung	Gehäusefarbe	CHF
92.PASEP.WE	Seilpendel-Set für Plena 400 mm	800 mm	weiss	56.00
92.PASEP.BL	Seilpendel-Set für Plena 400 mm	800 mm	schwarz	56.00
92.PASEPL.WE	Seilpendel-Set für Plena 600-1000 mm	800 mm	weiss	56.00
92.PASEPL.BL	Seilpendel-Set für Plena 600-1000 mm	800 mm	schwarz	56.00

PANEL DISC

2 Grössen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 40 / On-Off Netzteil inkl. / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Grösse	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
70.SA4012.27AB	ø 400	35 W	weiss	2700 K	2720 lm	77 lm/W	194.00
70.SA4012B.27AB	ø 400	35 W	schwarz	2700 K	2720 lm	77 lm/W	235.00
70.SA4012.30AB	ø 400	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	194.00
70.SA4012B.30AB	ø 400	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	235.00
70.SA4012.40AB	ø 400	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	194.00
70.SA4012B.40AB	ø 400	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	235.00

Masse in mm:

Durchmesser ø 400 / Höhe 55

70.SA6012.27AB	ø 600	35 W	weiss	2700 K	2720 lm	77 lm/W	289.00
70.SA6012B.27AB	ø 600	35 W	schwarz	2700 K	2720 lm	77 lm/W	308.00
70.SA6012.30AB	ø 600	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	284.00
70.SA6012B.30AB	ø 600	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	308.00
70.SA6012.40AB	ø 600	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	284.00
70.SA6012B.40AB	ø 600	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	308.00

Masse in mm:

Durchmesser ø 600 / Höhe 55

Netzteile

50.TRI044MW.PC	Netzteil Tridonic 44 W Phasecut Multiwatt	49.00
DALI Netzteil		83.00

PANEL DISC

2 Grössen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 40 / On-Off Netzteil inkl. / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Grösse	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
70.SA4012.27	ø 400	35 W	weiss	2700 K	2720 lm	77 lm/W	189.00
70.SA4012B.27	ø 400	35 W	schwarz	2700 K	2720 lm	77 lm/W	229.00
70.SA4012B.30	ø 400	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	235.00
70.SA4012.40	ø 400	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	194.00
70.SA4012B.40	ø 400	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	235.00

Masse in mm:

Durchmesser ø 400 / Baldachin ø 200x40 / Ringhöhe 12

70.SA6012.27	ø 600	35 W	weiss	2700 K	2720 lm	77 lm/W	276.00
70.SA6012B.27	ø 600	35 W	schwarz	2700 K	2720 lm	77 lm/W	305.00
70.SA6012.30	ø 600	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	289.00
70.SA6012B.30	ø 600	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	308.00
70.SA6012.40	ø 600	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	289.00
70.SA6012B.40	ø 600	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	305.00


Masse in mm:

Durchmesser ø 600 / Baldachin ø 200x40 / Ringhöhe 12

Netzteile

50.TRI044MW.PC	Netzteil Tridonic 44 W Phasecut Multiwatt	49.00
DALI Netzteil		83.00

Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



R32 CCT



3 Längen / 3-Stufen Dimmfunktion 15-40-100 % / C3: 3000-4000-6000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / Lebensdauer 40.000 h / Netzteil On-Off inkl.

Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.32685.00	547 x 62 x 21.5	10.5 W	C3	1000 lm	95 lm/W	102.60
92.32686.00	896 x 62 x 21.5	18 W	C3	1700 lm	94 lm/W	113.40
92.32687.00	1181 x 62 x 21.5	22 W	C3	2100 lm	95 lm/W	124.20

Zubehör	Bezeichnung	CHF
92.32690.11	Zwischenkupplung 230V	9.10
92.32691.11	Netzanschlussleitung 230V, 3000 mm	19.60
92.32692.11	Verbindungsleitung 230V, 250 mm	16.00
92.32694.11	Stecker-/Buchsentheil-Set 230V	8.20
92.32695.11	Steckdosenmodul 1xT13	72.50
92.32696.11	Steckdosenmodul 2xT13	137.50

STRAIN LIGHT



2 Längen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 24° / IP 20 / Netzteil On-Off / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
71.SA0210W.30	130	10 W	weiss	3000 K	860 lm	86 lm/W	108.00
71.SA0210B.30	130	10 W	schwarz	3000 K	860 lm	86 lm/W	108.00

Masse in mm: Durchmesser ø 80 / Höhe 130 / Abhängung 1080

71.SA0218W.30	160	18 W	weiss	3000 K	1450 lm	80 lm/W	129.00
71.SA0218B.30	160	18 W	schwarz	3000 K	1450 lm	80 lm/W	129.00

Masse in mm: Durchmesser ø 80 / Höhe 160 / Abhängung 1080

VARILLA



2 Längen / CRI >80 / UGR <19 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Netzteil On-Off / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
71.VR0503W.30	300	5 W	weiss	3000 K	500 lm	100 lm/W	135.00
71.VR0503B.30	300	5 W	schwarz	3000 K	500 lm	100 lm/W	135.00

Masse in mm: Durchmesser ø 39 / Höhe 300 / Abhängung 1080

71.VR0505W.30	500	5 W	weiss	3000 K	500 lm	100 lm/W	172.00
71.VR0505B.30	500	5 W	schwarz	3000 K	500 lm	100 lm/W	172.00

Masse in mm: Durchmesser ø 39 / Höhe 500 / Abhängung 1080

Industrieleuchten



SLIM BATTEN TRI

2 Längen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / On-Off: Tridonic Netzteil inkl. /
DALI: Osram Netzteil inkl. / Lebensdauer 50.000 h



On-Off mit Dip-Switch für Leistungswahl und Lichtfarbe

Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SBTT0600DS.C3	600x55x58	10-12.7-15.2-18 W	3000-4000-5000 K	2520-3920 lm	140 lm/W	79.50
92.SBTT1200DS.C3	1200x55x58	18-21-25-28 W	3000-4000-5000 K	2520-3920 lm	140 lm/W	89.50
92.SBTT1500DS.C3	1500x55x58	30-38-46-55 W	3000-4000-5000 K	4200-7700 lm	140 lm/W	96.50

DALI mit Dip-Switch für Leistungswahl und Lichtfarbe

Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SBTT1200DS.C3.DA	1200x55x58	28 W	3000-4000-5000 K	3920 lm	140 lm/W	145.50
92.SBTT1500DS.C3.DA	1500x55x58	55 W	3000-4000-5000 K	7700 lm	140 lm/W	149.50

Option mit Notfunktion

92.SBTT1200DS.C3.EL	1200x55x58	18-21-25-28 W	3000-4000-5000 K	3920 lm	140 lm/W	224.00
92.SBTT1500DS.C3.EL	1500x55x58	30-38-46-55 W	3000-4000-5000 K	7700 lm	140 lm/W	239.00

Zubehör

92.SBT00SUSKIT	Seilpendel-Set, 2 m					16.50
----------------	---------------------	--	--	--	--	-------

HIGH BAY

CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 65 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil DALI inkl.



Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
96.HB10026.40	ø 260 / Höhe 160	100 W	4000 K	13'000 lm	130 lm/W	395.00

Zubehör

96.HB0002690.RF	Reflektor 90°, silber, D = 420 mm / H = 85 mm					46.60
96.HB00026.AB	Aufhängebügel schwarz					52.55
96.HB00026.SK	Stahlkette					52.55

HIGH BAY 2.0

CRI >80 / Leistungswahl via Dip-Switch / Abstrahlwinkel 60° / IP 65 / Lebensdauer 50.000 h /
Netzteil DALI inkl. / Stahlkette 2 m mit Karabiner inkl. / D-Prüfzeichen



Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
96.HB2003260.40.DS	ø 320 / Höhe 163	110-130-160-200 W	4000 K	18700-34000 lm	170 lm/W	445.00


Zubehör

96.HB2003260.RF	Reflektor 60°, silber, D = 388 mm / H = 150 mm					46.60
96.HB20032.AB	Aufhängebügel 2-teilig					52.55

Industrieleuchten

VARIA LICHTLEISTE

Mit Durchgangsverdrahtung / 8 Leistungsstufen via Dipschalter (20-68 W) / CRI 80 /
Leiter L1, L2, L3 via Dip-Schalter / IP 20 / IK 02 / Lebensdauer 50.000 h

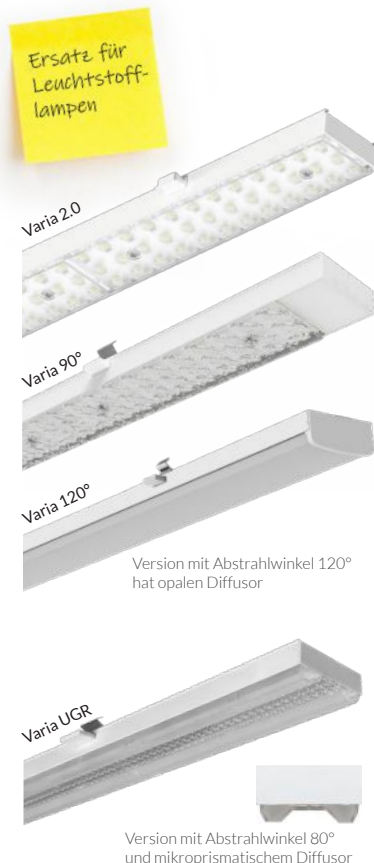

Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
VARIA 2.0 On-Off / Abstrahlwinkel 90° / Für den Betrieb an Zentralbatteriesystemen geeignet						
92.VAR21528W.40	1528 x 67 x 41	21-73 W	4000 K	3297-11461 lm	157 lm/W	178.00
VARIA 2.0 On-Off NOT / Abstrahlwinkel 90°						
92.VAR21528W.40.EL	1528 x 67 x 41	21-73 W	4000 K	3297-11461 lm	157 lm/W	275.00
VARIA 2.0 DALI / Abstrahlwinkel 90° / Für den Betrieb an Zentralbatteriesystemen geeignet						
92.VAR21528W.40.DA	1528 x 67 x 41	73 W	4000 K	11461 lm	157 lm/W	215.00
DALI / Abstrahlwinkel 90°						
92.VAR1528W.40.DA	1528 x 67 x 31	68 W	4000 K	10660 lm	156 lm/W	215.00
NOT / On-Off / Abstrahlwinkel 90°						
92.VAR1528W.40.EL	1528 x 67 x 31	20-68 W	4000 K	3220-10660 lm	156 lm/W	275.00
On-Off / Abstrahlwinkel 120° / opaler Diffusor						
92.VAR1528W.40.120	1528 x 67 x 31	20-68 W	4000 K	2947-9734 lm	143 lm/W	178.00
NOT / On-Off / Abstrahlwinkel 120° / opaler Diffusor						
92.VAR1528W.40.120.EL	1528 x 67 x 31	20-68 W	4000 K	2947-9734 lm	143 lm/W	275.00
On-Off / Abstrahlwinkel 80° / mikroprismatischer Diffusor						
92.VAR1528W.40U	1528 x 67 x 41.4	21.6 W	4000 K	3500 lm	162 lm/W	235.00
DALI / Abstrahlwinkel 80° / mikroprismatischer Diffusor						
92.VAR1528W.40U.DA	1528 x 67 x 41.4	68 W ¹	4000 K	10660 lm	156 lm/W	265.00
¹ Um einen UGR-Wert von unter 19 zu erzielen, ist es erforderlich, dass die Leuchte auf höchstens 30% ihrer maximalen Leistung eingestellt wird.						
NOT / On-Off / Abstrahlwinkel 80° / mikroprismatischer Diffusor						
92.VAR1528W.40U.EL	1528 x 67 x 41.4	21.6 W	4000 K	3500 lm	162 lm/W	305.00

Zubehör On-Off

Zubehör DALI

Artikel-Nr.	Bezeichnung	CHF	Artikel-Nr.	Bezeichnung	CHF
92.VARVL1600.00	Verbindungsleitung 1600 mm	33.00	92.VARVL1600.DA	Verbindungsleitung 1600 mm	39.50
92.VARVL3200.00	Verbindungsleitung 3200 mm	37.00	92.VARVL3200.DA	Verbindungsleitung 3200 mm	43.50
92.VARAL8300.ON	Anschlussleitung 300 mm	19.50	92.VARAL8150.DA	Anschlussleitung 150 mm	27.50
92.VARABL150.00	Abgangsleitung 150 mm	19.50	92.VARABL150.DA	Abgangsleitung 150 mm	27.50

NAHTLOSE INTEGRATION IN DAS TECTON-SYSTEM VON ZUMTOBEL

2 Längen / 4 Leistungsstufen via Dipschalter / Leiterwahl L1-L3 via Klicksystem / Zentralbatteriefähig / 4000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 90° / IP 40 / Lebensdauer 100.000 h / Netzteil On-Off inkl.

VARIA TEC



Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.VAT1172W.40	1172 x 65 x 30	27-47 W	4000 K	4560-7520 lm	168-160 lm/W	199.00
92.VAT1472W.40	1472 x 65 x 30	32-58 W	4000 K	5600-9280 lm	175-160 lm/W	219.00

FLATLITE

C3: 3000-4000-5700 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / Lebensdauer 50.000 h /
Netzteil On-Off inkl.



Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.FB800600.C3	600 x 80 x 34	20 W	C3	2100 lm	105 lm/W	96.00

WET 2.0 Feuchtraumwannenleuchte



2 Längen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 65 / IK 08 / Dip-Switch für 4 Leistungsstufen /
Tridonic Netzteil für Zentralbatterie geeignet / Lebensdauer 78.000 h / Edelstahl-Clips / D-Prüfzeichen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.WET2120.40	1200x110x80mm	25-30-35-40 W	4000 K	3250-5200 lm	130 lm/W	112.00
94.WET2150.40	1500x110x80mm	32-40-50-60 W	4000 K	4160-7800 lm	130 lm/W	142.00
Zubehör						
94.SA66SPS	Seilpendel-Set, 2 m					16.00

Panels



PANEL ELA 600x600 / 625x625



ELA Panel mit Aufbaurahmen



3 Grössen / CRI >80 / UGR<19 / IP 20 / Abstrahlwinkel 90° / Lebensdauer 50.000 h / weiss / exkl. Netzteil

Artikel-Nr.	Abmessungen	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
72.ELA.3274	595 x 595 mm	32.4 W	3000 K	3550 lm	108 lm/W	159.00
72.ELA.3275	595 x 595 mm	32.4 W	4000 K	3800 lm	117 lm/W	159.00
72.ELA.3277	620 x 620 mm	32.4 W	3000 K	3550 lm	108 lm/W	169.00
72.ELA.3278	620 x 620 mm	32.4 W	4000 K	3800 lm	117 lm/W	169.00
Masse in mm:						Höhe 8

Seilpendel-Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Version	Abhängung	CHF
72.ELA.3374	Stahlseilsystem	600 x 600 / 625 x 625	1200 mm	32.00

Aufbaurahmen weiss (RAL9003)

Artikel-Nr.	Version	Höhe	CHF
72.ELA.3372	Aufbaurahmen für Version 600 x 600	44.7 mm	84.50
72.ELA.3373	Aufbaurahmen für Version 625 x 625	44.7 mm	88.50


Netzteile

50.ER042DS.ON	Netzteil Egelrise 42 W On/Off	41.00
50.TRI044MW.PC	Netzteil Phasecut Multiwatt	49.00
DALI Netzteil		83.00

PANEL ELA 1200x300



ELA Panel mit
Aufbaurahmen



3 Grössen / CRI >80 / UGR<19 / IP 20 / Abstrahlwinkel 90° / Lebensdauer 50.000 h / weiss / exkl. Netzteil

Artikel-Nr.	Abmessungen	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
72.ELA.3279	1195 x 295 mm	32.4 W	3000 K	3550 lm	108 lm/W	169.00
72.ELA.3280	1195 x 295 mm	32.4 W	4000 K	3800 lm	117 lm/W	169.00
Masse in mm:						Höhe 8

Seilpendel-Zubehör


Artikel-Nr.	Beschreibung	Version	Abhängung	CHF
72.ELA.3292	Stahlseilsystem	1200 x 300	1200 mm	30.80

Aufbaurahmen weiss (RAL9003)

Artikel-Nr.	Version	Höhe	CHF
72.ELA.3291	Aufbaurahmen für Version 1200 x 300	44.7 mm	84.50

Netzteile

50.ER042DS.ON	Netzteil Egelrise 42 W On/Off	41.00
50.TRI044MW.PC	Netzteil Phasecut Multiwatt	49.00
DALI Netzteil		83.00



Magnetar Slim T5 / T8 Umrüstkit

MAGNETAR SLIM

C2 (3000-4000 K) / CRI >80 / Abstrahlwinkel 130° / IP 40 (Netzteil IP 20) /
Lebensdauer 72.000 h / Netzteil On-Off oder DALI inkl. / Aluminium eloxiert unlackiert



magnetische Befestigung

1-FLAMMIGE VERSION C2 (3000-4000 K)

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Leistung	Lichtstrom C2 (3000-4000 K)	Lichtausbeute	CHF
On-Off 92.MTS0549A.C2.ON	549 x 18.5 x 14.5	16-18-20 W	3000 K: 2128-2394-2660 lm	133 lm/W	65.00
			4000 K: 2272-2556-2840 lm	142 lm/W	
DALI 92.MTS0549A.C2.DA	549 x 18.5 x 14.5	20 W	3000 K: 2660 lm	133 lm/W	122.00
			4000 K: 2840 lm	142 lm/W	
On-Off 92.MTS1149A.C2.ON	1149 x 18.5 x 14.5	21-25-29-33 W	3000 K: 2751-3275-3799-4323 lm	131 lm/W	71.50
			4000 K: 2940-3500-4060-4620 lm	140 lm/W	
DALI 92.MTS1149A.C2.DA	1149 x 18.5 x 14.5	33 W	3000 K: 4323 lm	131 lm/W	134.00
			4000 K: 4620 lm	140 lm/W	
On-Off 92.MTS1449A.C2.ON	1449 x 18.5 x 14.5	40-45-48-53 W	3000 K: 5200-5850-6240-6890 lm	130 lm/W	79.00
			4000 K: 5600-6300-6720-7420 lm	140 lm/W	
DALI 92.MTS1449A.C2.DA	1449 x 18.5 x 14.5	53 W	3000 K: 6890 lm	130 lm/W	144.00
			4000 K: 7420 lm	140 lm/W	

1-FLAMMIGE VERSION C1 (3000 K oder 4000 K) *

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Leistung	Lichtstrom C1 (3000 K oder 4000 K)	Lichtausbeute	CHF
On-Off 92.MTS0460A.30.ON	460 x 18.5 x 14.5	9.5 W	3000 K: 1480 lm	155 lm/W	68.00
92.MTS0460A.40.ON			4000 K: 1520 lm	160 lm/W	
DALI 92.MTS0460A.30.DA	460 x 18.5 x 14.5	9.5 W	3000 K: 1480 lm	155 lm/W	122.00
92.MTS0460A.40.DA			4000 K: 1520 lm	160 lm/W	
On-Off 92.MTS0860A.30.ON	860 x 18.5 x 14.5	16 W	3000 K: 2960 lm	185 lm/W	72.50
92.MTS0860A.40.ON			4000 K: 3100 lm	193 lm/W	
DALI 92.MTS0860A.30.DA	860 x 18.5 x 14.5	16 W	3000 K: 2960 lm	185 lm/W	134.00
92.MTS0860A.40.DA			4000 K: 3100 lm	193 lm/W	


* Sonderanfertigung, Lieferzeit auf Anfrage

MAGNETAR SLIM

C2 (3000-4000 K) / CRI >80 / Abstrahlwinkel 130° / IP 40 (Netzteil IP 20) /
Lebensdauer 72.000 h / Netzteil On-Off oder DALI inkl. / Aluminium eloxiert unlackiert

**2-FLAMMIGE VERSION C2 (3000-4000 K)**

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Leistung	Lichtstrom C2 (3000-4000 K)	Lichtausbeute	CHF
On-Off 92.MTS20549A.C2.ON	2 Stk. à 549 x 18.5 x 14.5	2x 16 W	3000 K: 2x 2128 lm 4000 K: 2x 2272 lm	133 lm/W 142 lm/W	108.00
DALI 92.MTS20549A.C2.DA	2 Stk. à 549 x 18.5 x 14.5	2x 16 W	3000 K: 2x 2128 lm 4000 K: 2x 2272 lm	133 lm/W 142 lm/W	166.00
On-Off 92.MTS21149A.C2.ON	2 Stk. à 1149 x 18.5 x 14.5	2x 25 W	3000 K: 2x 3275 lm 4000 K: 2x 3500 lm	131 lm/W 140 lm/W	117.00
DALI 92.MTS21149A.C2.DA	2 Stk. à 1149 x 18.5 x 14.5	2x 25 W	3000 K: 2x 3275 lm 4000 K: 2x 3500 lm	131 lm/W 140 lm/W	179.00
On-Off 92.MTS21449A.C2.ON	2 Stk. à 1449 x 18.5 x 14.5	2x 35 W	3000 K: 2x 4550 lm 4000 K: 2x 4900 lm	130 lm/W 140 lm/W	127.00
DALI 92.MTS21449A.C2.DA	2 Stk. à 1449 x 18.5 x 14.5	2x 35 W	3000 K: 2x 4550 lm 4000 K: 2x 4900 lm	130 lm/W 140 lm/W	189.00

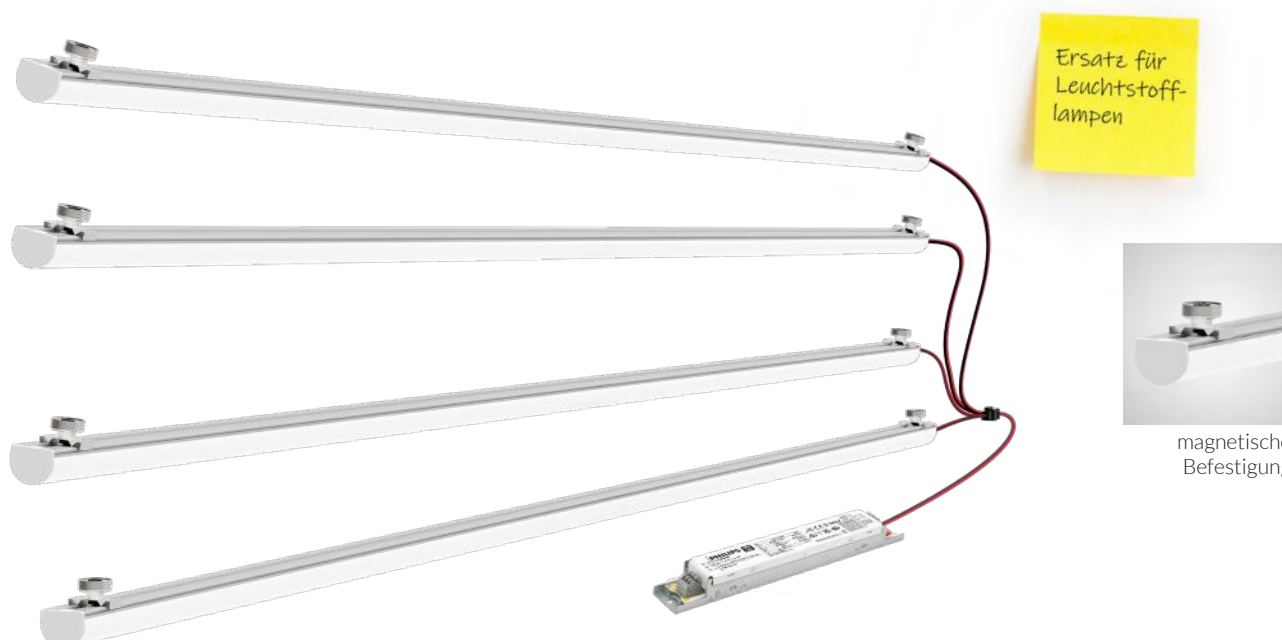**4-FLAMMIGE VERSION C2 (3000-4000 K)**

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Leistung	Lichtstrom C2 (3000-4000 K)	Lichtausbeute	CHF
On-Off 92.MTS40549A.C2.ON	4 Stk. à 549 x 18.5 x 14.5	4x 16 W	3000 K: 4x 2128 lm 4000 K: 4x 2272 lm	133 lm/W 142 lm/W	198.00
DALI 92.MTS40549A.C2.DA	4 Stk. à 549 x 18.5 x 14.5	4x 16 W	3000 K: 4x 2128 lm 4000 K: 4x 2272 lm	133 lm/W 142 lm/W	256.00

Profilsystemleuchte Line 4.0


590 / 870 / 1150 / 1430 mm



U-Diffusor



Mikroprisma



Opal flach



Technische Daten Diffusor Opal

Leistung	15.8 W	20.9 W	23.5 W	29.6 W	29.6 W	38.5 W	36.1 W	47.8 W
Länge	590 mm	590 mm	870 mm	870 mm	1150 mm	1150 mm	1430 mm	1430 mm
Lichtfarbe 3000 K								
Lichtstrom	1350 lm	1800 lm	2025 lm	2655 lm	2700 lm	3555 lm	3375 lm	4410 lm
Lichtausbeute	85 lm/W	86 lm/W	86 lm/W	89 lm/W	91 lm/W	92 lm/W	93 lm/W	92 lm/W
Lichtfarbe 4000 K								
Lichtstrom	1413 lm	1890 lm	2115 lm	2790 lm	2835 lm	3735 lm	3555 lm	4635 lm
Lichtausbeute	89 lm/W	90 lm/W	90 lm/W	94 lm/W	95 lm/W	97 lm/W	98 lm/W	96 lm/W
CRI	>90							
Abstrahlwinkel	110°							
Schutzart	IP 40							
Netzteil	Tridonic Ein / Aus							
LED Streifen	Tridonic							
Dimmfunktion	DALI, Casambi optional							
Lebensdauer	72.000 h							
Gehäusefarbe	Aluminium eloxiert, unlackiert							

Artikel-Nr. 3000 K *	Länge	Leistung	CHF
19.LIN4.0590HE.30	590 mm	15.8 W	204.00
19.LIN4.0590HO.30	590 mm	20.9 W	208.00
19.LIN4.0870HE.30	870 mm	23.5 W	249.00
19.LIN4.0870HO.30	870 mm	29.6 W	258.00
19.LIN4.1150HE.30	1150 mm	29.6 W	338.00
19.LIN4.1150HO.30	1150 mm	38.5 W	346.00
19.LIN4.1430HE.30	1430 mm	36.1 W	425.00
19.LIN4.1430HO.30	1430 mm	47.8 W	438.00

* Lieferzeit 2-3 Werktage


Artikel-Nr. 4000 K *	Länge	Leistung	CHF
19.LIN4.0590HE.40	590 mm	15.8 W	204.00
19.LIN4.0590HO.40	590 mm	20.9 W	208.00
19.LIN4.0870HE.40	870 mm	23.5 W	249.00
19.LIN4.0870HO.40	870 mm	29.6 W	258.00
19.LIN4.1150HE.40	1150 mm	29.6 W	338.00
19.LIN4.1150HO.40	1150 mm	38.5 W	346.00
19.LIN4.1430HE.40	1430 mm	36.1 W	425.00
19.LIN4.1430HO.40	1430 mm	47.8 W	438.00

* Lieferzeit 2-3 Werktage

Auf Anfrage

Gehäusefarbe	beliebige RAL Farbe
Notbeleuchtung	nur bei 1430 mm möglich (Einzelbatterie)

24

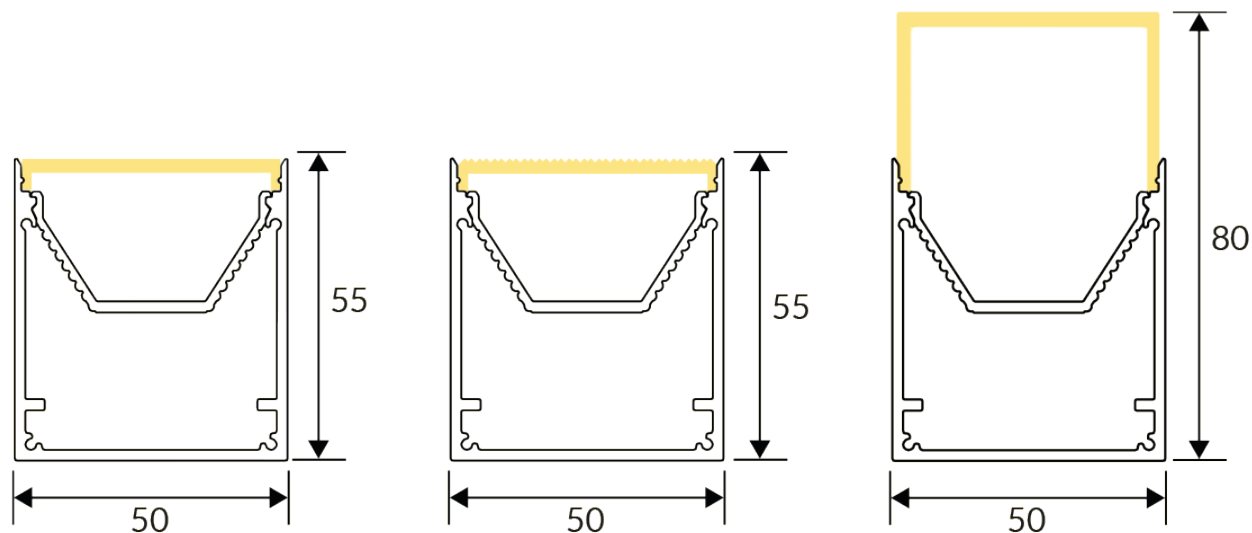

Technische Daten Diffusor Mikroprisma

Leistung	15.8 W	20.9 W	23.5 W	29.6 W	29.6 W	38.5 W	36.1 W	47.8 W
Länge	590 mm	590 mm	870 mm	870 mm	1150 mm	1150 mm	1430 mm	1430 mm
Lichtfarbe 3000 K								
Lichtstrom	1575 lm	2115 lm	2340 lm	3105 lm	3150 lm	4140 lm	3960 lm	5130 lm
Lichtausbeute	99 lm/W	101 lm/W	99 lm/W	104 lm/W	106 lm/W	107 lm/W	109 lm/W	107 lm/W
Lichtfarbe 4000 K								
Lichtstrom	1665 lm	2160 lm	2475 lm	3240 lm	3285 lm	4320 lm	4140 lm	5400 lm
Lichtausbeute	105 lm/W	103 lm/W	105 lm/W	109 lm/W	110 lm/W	112 lm/W	114 lm/W	112 lm/W
CRI	>90							
Abstrahlwinkel	90°							
Schutzart	IP 40							
Netzteil	Tridonic Ein / Aus							
LED Streifen	Tridonic							
Dimmfunktion	DALI, Casambi optional							
Lebensdauer	72.000 h							
Gehäusefarbe	Aluminium eloxiert, unlackiert							

Zubehör für 3000 K und 4000 K	Zusatz Art.-Nr.	CHF
Abdeckung U-Diffusor	20.LIN4.01	47.00
Abdeckung Prisma	20.LIN4.02	37.50
Wand-/Decken Halter	20.LIN4.03	37.50
Magnethalter	20.LIN4.04	38.50
Seilsystem max. 2m	20.LIN4.05	84.00
Tridonic DALI/PUSH	20.LIN4.06	47.00
Casambi ^{1/2}	20.LIN4.07	200.00
Notbeleuchtung ³	20.NOTSET.EL	290.00
Bewegungs- und Lichtsensor	20.LIN4.10	78.00

¹ DALI Netzteil erforderlich

² Stark reduzierte Send- und Empfangsleistung bei Casambimodulen im Profil

³ Nur bei 1430 mm Länge. Einzelbatterie 1h, Position Status LED und Testmodus muss angegeben werden.

Bei Bestellung separat anzugeben

Kabelaustrittsöffnung	siehe Abbildung unten
Kabelfarbe	schwarz / weiss / transparent



Steh- und Tischleuchten



OLE STEHLEUCHTE

4000 K / UGR <14 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / PIR-Sensor 15 Min. Zeitdauer / Tageslichtsensor 500 lx / Lampenmast mit USB Buchse / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Masse	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
60.OLEDS75W.40	weiss	H: 1925 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	915.00
60.OLEDS75B.40	schwarz	H: 1925 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	915.00



OLE TISCHLEUCHTE

4000 K / UGR <14 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / PIR-Sensor 15 Min. Zeitdauer / Tageslichtsensor 500 lx / Lampenmast mit USB Buchse / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Masse	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
60.OLT075W.40	weiss	H: 1276 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	850.00
60.OLT075B.40	schwarz	H: 1276 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	850.00

Notleuchten



FLUCHTWEGLEUCHTE



Mit Breitschaftsmodus und Autotest / IP 20 / Ladezeit 24 h / Nennbetriebsdauer >3 h / Sichtbarkeit 30 m beidseitig / Piktogrammset links-rechts bzw. oben-unten inkl. / 50000 h

Artikel-Nr.	Leistung	Lichtfarbe	CHF
53.FWAT230W.60.DS	5 W	6000 K	249.00
Masse in mm: Länge 328 / Höhe 230 / Tiefe 43			
Zubehör			
53.FWATPS1.15	Pendelset 1500 mm Länge		25.00
53.FWATER1.W	Einbaurahmen weiss		32.00

DUO Q SICHERHEITSLAUCHTE



Autotest / IP 20 / Ladezeit 24 h / Nennbetriebsdauer >3 h / 2 Linsen (oval, rund) / 50000 h

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	CHF
53.DUO148QW.50	3.5 W	weiss	5000 K	228.50
Masse in mm:				148x148 / Höhe 33

DUO SICHERHEITSLAUCHTE




Aufbaugeschäse
IP 65

Autotest / IP 20 (IP 65 mit Zubehör) / Ladezeit 24 h / Nennbetriebsdauer >3 h / 2 Linsen (oval, rund) / 50000 h / Einbau- oder Aufbaumontage möglich

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	CHF
AUFBAUVARIANTE (bestehend aus Einbauleuchte plus Aufbaugeschäse)				
53.DUO140W.50.AB	6 W	weiss	5000 K	228.50
Masse in mm:				Durchmesser Ø 140 / Höhe 62

Zubehör zur Einbauvariante

53.DUOABGW.20	IP 65 Aufbaugeschäse, weiss	39.50
---------------	-----------------------------	-------



DROP

C3: 3000-4000-5700 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 110° / IP 65 / IK 10 / Lebensdauer 50.000 h /
Netzteil Phasecut inkl. / DALI auf Anfrage




Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
Gehäuse voll						
94.SD0212.W.C3	12 W	weiss	C3	980-1200 lm	100 lm/W	159.50
94.SD0212.B.C3	12 W	schwarz	C3	980-1200 lm	100 lm/W	159.50
94.SD0212.S.C3	12 W	silber	C3	980-1200 lm	100 lm/W	159.50
Masse in mm:				Durchmesser ø 250 / Höhe 58		

Gehäuse halb (weiss und silber auf Anfrage)

94.SD0312.B.C3	12 W	schwarz	C3	880-1050 lm	87 lm/W	159.50
94.SD0312.W.C3	12 W	weiss	C3	880-1050 lm	87 lm/W	159.50
94.SD0312.S.C3	12 W	silber	C3	880-1050 lm	87 lm/W	159.50
Masse in mm:				Durchmesser ø 250 / Höhe 74		

MODUL

CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 65 / Lebensdauer 40.000 h / Aufsatz round inkl.



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.MORO015B.C3	15 W	schwarz	C3	1550-1750 lm	116 lm/W	157.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 250 / Höhe 63		

Basis (Aufsatz muss separat bestellt werden)

Artikel-Nr.	Version	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.MOBAS15B.C3	HF SENSOR	15 W	schwarz	C3	1550-1750 lm	116 lm/W	229.00
94.MOBAN15B.C3	NOT	15 W	schwarz	C3	1550-1750 lm	116 lm/W	259.00

Aufsatz für Modul

Artikel-Nr.	Version	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Aufbauhöhe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.MORO15.B	STANDARD ODER SENSOR	round	schwarz	63 mm	1550-1750 lm	116 lm/W	15.00
94.MOEA15.B		eaves	schwarz	83 mm	1400-1600 lm	106 lm/W	15.00
94.MOEY15.B		eyelid	schwarz	67 mm	1000-1100 lm	73 lm/W	15.00
94.MORO15N.B	NOT	round	schwarz	83 mm	1550-1750 lm	116 lm/W	15.00
94.MOEA15N.B		eaves	schwarz	83 mm	1400-1600 lm	106 lm/W	15.00
94.MOEY15N.B		eyelid	schwarz	67 mm	1000-1100 lm	73 lm/W	15.00

ATRIA WANDLEUCHTE

CRI >80 / Abstrahlwinkel 15°-120° / Up- und Downanteil 50%-50% / IP 65 / IK 06 / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.ATR120B.30	10 W (2X5 W)	schwarz	3000 K	750 lm	75 lm/W	152.00
94.ATR120W.30	10 W (2X5 W)	weiss	3000 K	750 lm	75 lm/W	152.00
Masse in mm:				Breite 120 / Höhe 100 / Tiefe 97		

LINEA

CRI >80 / Abstrahlwinkel 70° / IP 65 / IK 08 / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.LIN0870B.30	8 W	schwarz	3000 K	303 lm	38 lm/W	144.00
Masse in mm:				Durchmesser Ø 180 / Höhe 37		

RAINBOW


CRI >80 / Abstrahlwinkel 50° / IP 65 / IK 08 / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.RNB1020B.30	10 W	schwarz	3000 K	515 lm	51 lm/W	143.00
Masse in mm:				Breite 204 / Höhe 78 / Tiefe 81		

Auch als Pollerleuchte erhältlich

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Höhe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
61.RNB1005B.30	10 W	schwarz	500 mm	3000 K	515 lm	51 lm/W	225.00
61.RNB1010B.30	10 W	schwarz	1000 mm	3000 K	515 lm	51 lm/W	347.00
61.RNBRK.05	Einbauset Pollerleuchte 500mm für Erde und Sand						45.00
61.RNBRK.10	Einbauset Pollerleuchte 1000mm für Erde und Sand						45.00

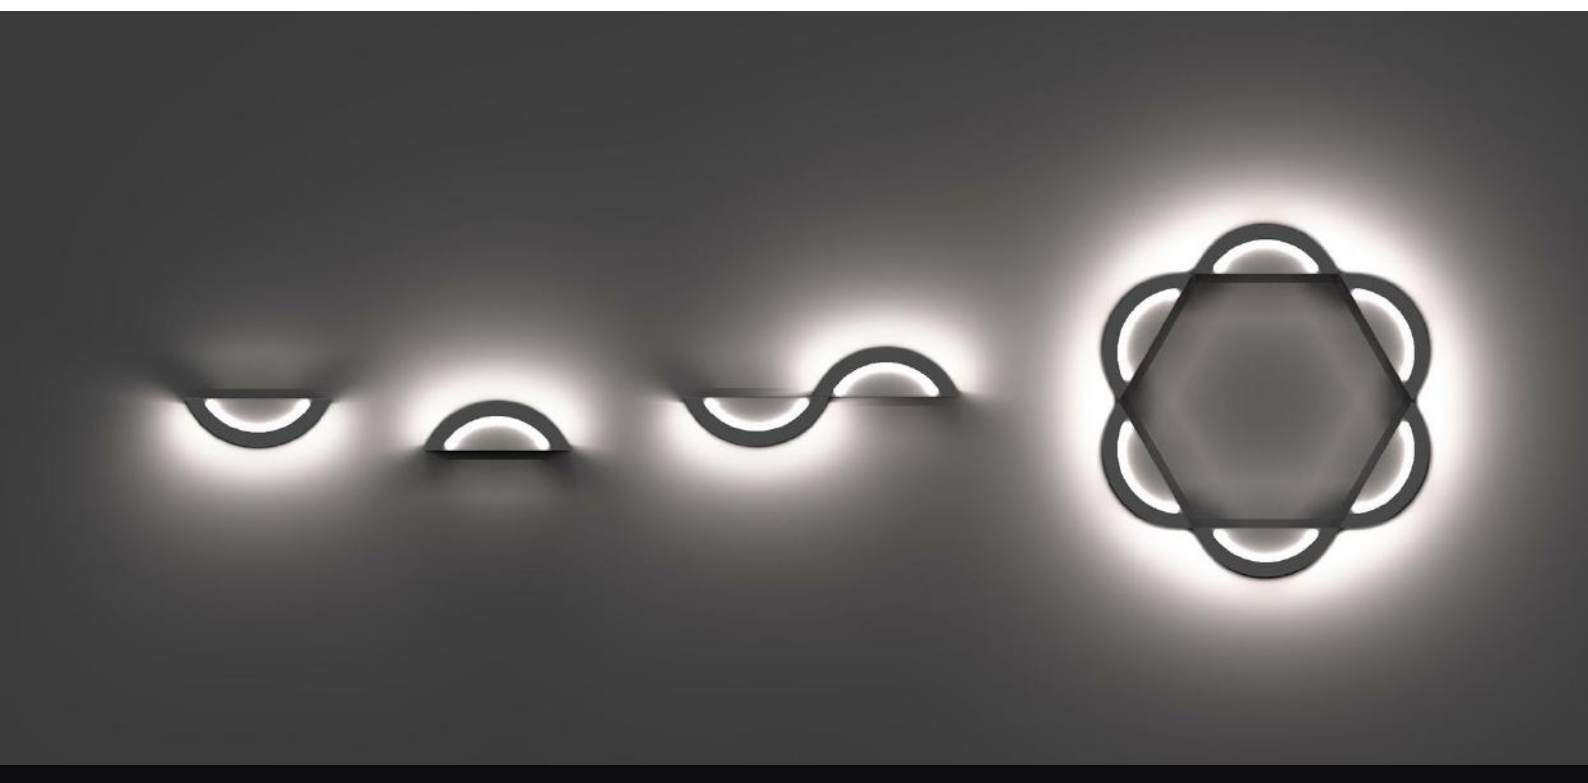

Strahler



NUKI

CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Global Track Adapter On-Off oder DALI inkl. / ENEC zertifiziert / 330° dreh- und 90° schwenkbar / Lebensdauer 50.000 h



ON-OFF (max. 600 mA)

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.NUK9082.36W.30.ON	23 W	weiss	3000 K	2800 lm	121 lm/W	220.00
80.NUK9082.36B.30.ON	23 W	schwarz	3000 K	2800 lm	121 lm/W	220.00
80.NUK9082.36W.40.ON	23 W	weiss	4000 K	2900 lm	126 lm/W	220.00
80.NUK9082.36B.40.ON	23 W	schwarz	4000 K	2900 lm	126 lm/W	220.00

Masse in mm:

Durchmesser ø 90 / Höhe 82

DALI (Systemleistung 29 W, max. 600 mA)

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.NUK9082.36W.30.DA	24 W	weiss	3000 K	2800 lm	121 lm/W	275.00
80.NUK9082.36B.30.DA	24 W	schwarz	3000 K	2800 lm	121 lm/W	275.00
80.NUK9082.36W.40.DA	24 W	weiss	4000 K	2900 lm	126 lm/W	275.00
80.NUK9082.36B.40.DA	24 W	schwarz	4000 K	2900 lm	126 lm/W	275.00

Masse in mm:

Durchmesser ø 90 / Höhe 82

AVIOR XS DEEP

UGR > 19 / Dip-Switch für 4 Leistungsstufen / Adapter On-Off oder DALI (1205 mm) / CRI >80 / Abstrahlwinkel 80° / IP 20 / Lebensdauer 50.000 h



Länge 607 mm ON-OFF

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.ASSL374068M3W	19-22-26-29 W	weiss	3000 K	2480-3700 lm	127-130 lm/W	310.80
80.AXSL374068M3S	19-22-26-29 W	schwarz	3000 K	2480-3700 lm	127-130 lm/W	310.80
80.AXSL374068M4W	19-22-26-29 W	weiss	4000 K	2570-3830 lm	132-135 lm/W	310.80
80.AXSL374068M4S	19-22-26-29 W	schwarz	4000 K	2570-3830 lm	132-135 lm/W	310.80

Masse in mm:

607x64x54 mm (LxBxH)

Länge 1205 mm ON-OFF

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.AXSL37412V2M3W	35-43-51-59 W	weiss	3000 K	4947-8212 lm	139-141 lm/W	373.80
80.AXSL37412V2M3S	35-43-51-59 W	schwarz	3000 K	4947-8212 lm	139-141 lm/W	373.80
80.AXSL3712V2M35W	35-43-51-59 W	weiss	3500 K	5490-8435 lm	142-156 lm/W	373.80
80.AXSL3712V2M35S	35-43-51-59 W	schwarz	3500 K	5490-8435 lm	142-156 lm/W	373.80
80.AXSL374128M4W	35-43-51-59 W	weiss	4000 K	4971-8230 lm	139-142 lm/W	373.80
80.AXSL374128M4S	35-43-51-59 W	schwarz	4000 K	4971-8230 lm	139-142 lm/W	373.80

Masse in mm:

1205x64x54 mm (LxBxH)

Länge 1205 mm DALI

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.AXSLD312V2M3W	59 W	weiss	3000 K	8212 lm	139 lm/W	373.80
80.AXSLD312V2M3S	59 W	schwarz	3000 K	8212 lm	139 lm/W	373.80
80.AXSLD312V2M35W	59 W	weiss	3500 K	8435 lm	142 lm/W	373.80
80.AXSLD312V2M35S	59 W	schwarz	3500 K	8435 lm	142 lm/W	373.80
80.AXSLD312V2M4W	59 W	weiss	4000 K	8230 lm	139 lm/W	373.80
80.AXSLD312V2M4S	59 W	schwarz	4000 K	8230 lm	139 lm/W	373.80

Masse in mm:

1205x64x54 mm (LxBxH)

NEU VYRO

CRI >90 / Abstrahlwinkel mit Zoomfunktion 8°-50° oder 15-55° / On-Off mit 1-10V Potentiometer am Strahler / IP 20 / 355° dreh- und 90° schwenkbar / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.VYR10W.30	10 W	weiss	3000 K	450 lm	45 lm/W	298.00
80.VYR10B.30	10 W	schwarz	3000 K	450 lm	45 lm/W	298.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 55 / Höhe 142		

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.VYR20W.30	20 W	weiss	3000 K	1800 lm	90 lm/W	342.00
80.VYR20B.30	20 W	schwarz	3000 K	1800 lm	90 lm/W	342.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 75 / Höhe 176		



LichTec GmbH
Fürtistrasse 7/9
CH - 8832 Wollerau

☎ +41 (0) 55 410 43 36

@ info@lichtec.ch

www.lichtec.ch

