

Seramik Uygulama & Kullanım Bilgileri

NG | KUTAHYA
SERAMİK

↓
↑
20MM | EXTRA
THICK

Ekstra kalın, yüksek performans



NG | KUTAHYA
SERAMİK



reddot design award
best of the best



ELLE
DECORATION
INTERNATIONAL
DESIGN AWARDS



HORIZON
INTERACTIVE AWARDS
Recognizing Excellence In Interactive Media Production™

NG | KUTAHYA
SERAMİK

National Factory, National Pride



NG Kütahya Seramik's sense of quality and philosophy of environment conscious production were officially registered with Double Star Certificate

“Never compromising on quality in any phase of production, NG Kütahya Seramik achieved to go beyond standards in this respect. NG Kütahya Seramik officially registered its sense of quality by receiving Turkish Standards Institute (TSI)'s “Double Star Certificate”, given only to the brands exceeding TSI standards.

NG Kütahya Seramik, having fulfilled all the criteria for ceramics covered by the TS EN ISO 14411 standard, has successfully completed the integrated management system audit and passed the ISO 9001-2015 quality management system, the most used management standard in the world. The brand has also been awarded with ISO 14001 Environmental Management System, ISO 50001 Energy Management System and OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System certificates.”

Content

How to Choose a Ceramic Product? _____	6
Product Groups _____	8
Different Surface Examples for Floor Coverings ____	10
Edge Finish and Size Tolerance _____	11
Rectified Ceramics _____	12
Non-Rectified Caliber Ceramics _____	12
Surface Quality _____	14
% Water Absorption Value _____	14
V (1-2-3-4) Standard _____	15
Kırılma Dayanımı ve Eğilme Dayanımı _____	16
Aşınma Değeri (Yüzey veya Derin Aşınma) _____	16
Ürün Seçerken Gözetilmesi Gereken Minimum Yüzey Aşınma Değerleri _____	18
Leke Dayanımı _____	20
Kimyasallara Dayanım _____	21
Kaymazlık _____	22
Stoklama ve Taşıma _____	23
Doğru Uygulama Adımları _____	28
Özel Uygulama Uyarıları _____	39

NG Performa20'nin Avantajları

Neden NG Performa20? _____ 43

NG Performa20 Nerede Kullanılır? _____ 45

Uygulama Sistemleri

Çim Üzerine Kuru Uygulama _____ 49

Çakıl Üzerine Kuru Uygulama _____ 51

Kum Üzerine Kuru Uygulama _____ 53

Yükseltilmiş Zemin Uygulaması _____ 55

Harçlı Uygulama _____ 57

Semboller _____ 58

Teknik Detaylar _____ 59

SERAMİK ÜRÜN SEÇİMİ NASIL YAPILMALI?

Yer ve duvar seramikleri, farklı yüzey ve teknik özellikleri olan ürünlerdir. Bu nedenle seramik seçimi yapılırken estetik unsurların yanında teknik özelliklerin de değerlendiriliyor olması önemlidir. Seçim yaparken dikkat etmeniz gereken teknik değerler TSE EN 14411 (Seramik karolar - tarifler, sınıflandırma, özellikler, uygunluk değerlendirmesi ve işaretleme) standardında belirtilen başlıklarda derlenmiştir.



Bütün kataloglarımızda, üretimini yaptığımız ürün grupları için verilen ortalama değerleri tablo halinde görebilirsiniz. Ayrıca talep ettiğiniz takdirde her ürün için yapılan ayrı teknik tabloları iş ortaklarımız ve satış yöneticilerimiz kanalıyla talep edebilirsiniz.

Kullanım amacı düşünülmeerek yapılan ürün seçimleri uygulama sonrasında ya da ilerleyen yıllarda problemler ortaya çıkartmakta tekrar tadilatlar yapılmasına sebep olmaktadır. Ürünlerimizi, seçerken uygulanacak alan özelliklerini (Kullanım şekli, insan yoğunluğu, su yalıtımı, teraslar, havuzlar gibi) gözeterek seçim yaptığınız ve kullanım esnasında önemli hususlara dikkat ettiğiniz sürece uzun yıllar sorunsuz olarak kullanabilirsiniz.

Bu kitapçıkta aşağıdaki başlıklarda verdiğimiz teknik bilgiler ile ürün seçiminize yardımcı olmaya çalışacağız.

- Ürün grupları,
(Yer – Duvar – Sırlı Porselen - Teknik Porselen)
- Yüzey özellikleri,
- Kenar bitişleri ve ebat toleransı
- Yüzey aşınma değeri,
- Lekelenmeye dayanım,
- Kaymazlık (İsteğe bağlı)

Direkt olarak kullanımı etkileyen bu değerler dışında, diğer teknik değerlerde tablolarımızda belirtilmektedir.

ÜRÜN GRUPLARI

Ürün grupları ürünlerin hangi tür mekâna uygun olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle ilk adım ürün grubunun iç mekânda mı, dış mekânda mı yoksa cephede mi? kullanılacağını belirlemektir. Diğer adımlar da alanın kullanım amacına göre yüzey çeşidini ve kenar bitişini belirlemek olmalıdır.



Duvar Karoları

Su Emme: Min % 10
Sadece iç mekânların duvarlarında kullanılabilir.



Yer Karoları

Su Emme: Min % 0,5
Maks % 3, iç mekân yer ve duvar kaplamalarında kullanılabilir.



Sırlı Porselen Karolar

Su Emme: Maks % 0,5
İç ve dış mekân hem
yer, duvar hem de dış
cephe kaplaması olarak
kullanılabilir.



Teknik Porselen Karolar

Su Emme: Maks % 0,05
Havaalanları, Terminaller,
AVM'ler iç ve dış mekân
ile cephe kaplamasında
kullanılabilir.

NG | KUTAHYA
SERAMİK

ZEMİN KAPLAMALARI İÇİN FARKLI YÜZEY ÖRNEKLERİ




Mat Yüzeyli Ürünler

- İç ve dış mekânlarda kullanılabilen yüzey türüdür. Islak mekânlar için de uygundur.
- Diğer yüzeylerle karşılaştırıldığında temizlenmesi daha kolaydır.



Lappato Yüzeyli Ürünler

- Aşınma direnci yüksektir.
- Uygulama esnasında derz artıkları ve harç kalıntıları kurumadan temizlenmelidir.



Parlak Yüzeyli Ürünler

- Ev kullanımında her alan için uygulanabilir.
- Apartman girişlerinde kullanılacak ise mutlaka dişli paspas kullanılmalıdır.
- İnsan trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kullanılmamalıdır.

KENAR BİTİŞİ VE EBAT TOLERANSI

Kalite ayırım hatlarımızda her ürünümüz, NG Kütahya Seramik standardlarında belirtilen; gönyeden sapma, ebat farkı, kenar eğriligi ve merkez eğriligi gibi konularda daha alt limitte belirlenmiş değerler baz alınarak kontrol edilip, kutulanmaktadır. Kalite ayırım prosedürümüzde belirtilen, yüzey özellikleri göz önünde bulundurularak kalite kontrolü yapılmaktadır.

<u>ÜRÜN İSMİ</u>	<u>KALİTE</u>	<u>TON</u>	<u>KONTROL</u>	<u>ÜRETİM KODU</u>
VISTA GRI [N]	1P	RT2F	76 88 J1	RRCR 13:40

EBAT 80*80	KP ISO9001 S Y CS 10:09 55011267RN	SY: 948 PNO: 38956 44,80 M²
ROYAL PULPIS GRI REKT PARLAK NANO		
SO LGM PRS  G 3004223704	KALİTE	1
	KALİBRE	X
	RENK TONU	1 S

Farklı renk tonunda ve kalibredeki ürünlerin aynı alanda ve karışık olarak uygulanması, uygulama hatası olarak değerlendirilmektedir.

REKTİFİYELİ SERAMİKLER


Ürünler pişirme işlemi yapıldıktan sonra aşındırıcı taşlar ile kenarları aşındırılarak hepsi aynı ebada getirilmektedir. Bu tip karelenmiş ürünlerde ebat farkı toleransı maksimum $\pm 0,5$ mm'dir. Kenarlar keskin ve düzdür. (X kalibre)

Rektifiyeli ürünlerin derzsiz uygulanabileceği gibi yaygın görüş olmasına rağmen, derz boşluğu sadece görüntü olarak düşünülmesi gereken bir ayrıntı değildir. Derz boşluğu (Uygun aralıkta) bırakılmaz ve aralık uygun malzeme ile doldurulmaz ise araya su ve tozlar girerek zamanla daha kötü bir görüntü oluşmasına sebep olacaktır. Derz kalınlığı en az 2 mm olmalıdır. Uygulama alanına ve kullanım amacına göre bu kalınlık artırılmalıdır.

Ayrıca derzsiz yapılan uygulamalarda, binanın hareketine ve ürünlerin genleşmesine bağlı olarak zamanla seramiklerin yapıştığı yerden kabarmasına neden olabilir.

REKTİFİYESİZ KALİBRELİ SERAMİKLER

Ürünlerin fırınlama işlemi yapıldıktan sonra birbirine yakın ebatlar, kalibrele ayrılarak kutulanmaktadır. Rektifiyesiz ürünlerde 2 mm derz boşluğu bırakılmalıdır. Derz artıları simetrik görünüm için mutlaka kullanılmalıdır. Ebat farkı toleransı bu tip ürünlerde ± 1 mm'dir. Kenarlar keskin ve düz değildir, radiusludur.

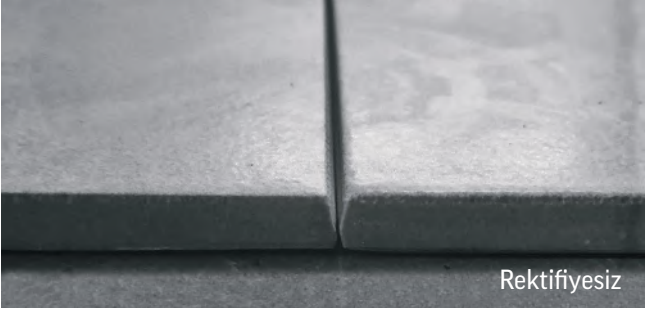

Kalibreli bir ürün için ebat toleransı;
610 x 610 mm için ± 1 mm
minimum 609 mm
maksimum 611 mm

Aynı kalibrede farklı karolarda 2 mm'ye varan ebat farklılıkları standart dâhilindedir.

Aynı kalibrede aynı karolarda bu fark maksimum 1,4 mm'dir.

YÜZEY KALİTESİ

Yüzey kalitesi tüm ürün beyanlarımızda % 95 olarak bildirilmiştir.

% SU EMME DEĞERİ

Ürünlerin belirli şartlarda bünyesine maksimum ne kadar su emebileceği standartda belirtilen yöntemler ile test edilir.



Bu değer ürün gruplarının sınıflandırılmasında kullanılan değerdir.

% 0,05'ten küçük ise teknik porselen karodur. (Full body, double şarj, granit)

% 0,5'ten küçük ise ürün sırlı porselen karodur.

% 0,5 - % 3 ise ürün yer karosudur.

% 10'dan büyük ise ürün duvar karosudur.

V (1-2-3-4) STANDARDI

V1



AYNI GÖRÜNÜM

Karodan karoya çok az ve önemsiz farklılıklarla her bir karo aynı doku, renk, ton ve motife sahiptir.

HAFİF FARKLILIK

V2



Doku ve/veya desende aynı renkler arasında farklılıklar olabilir. Karoların genel görünüşü oldukça benzerdir.

ÖNEMLİ FARKLILIK

V3



Bir karoda bulunan renkler diğer karoda bulunan renkler hakkında bilgi vermekle birlikte renk yoğunluğunda önemli derecede farklılık gösterir. Karo üzerindeki önemsiz gibi görünen bir renk diğer bir karo üzerinde ağırlıklı renk olabilir.

RASTGELE FARKLILIK

V4



Bir karo diğer bir karoya göre tamamen farklı renkte olabilir. Bu karolar tüketici tarafından birkaç parça çıkartılacak şekilde seçilemezler. Renk farklılıklarından dolayı karolarda doğal bir görünüm vardır. Bu yüzden her bir döşeme özgün yapıda olur.

Ürün seçimlerinizde yukarıdaki kod sistemini dikkate alarak tercih yapmanız gerekmektedir.

Özellikle karışık ve hareketli desenli ürünlerde bazı faceler daha durağan olarak görünüp ton farkı gibi algılanabilmektedir.

KIRILMA DAYANIMI VE EĞİLME DAYANIMI:

Ürünlerin sağlamlığının sayısal olarak ifade edilmesidir. Ürünlerimizin sağlamlığı standartda verilen minimum değerlerin üstündedir. Ürünün kullanılacağı alanda yüksek tonajlı taşıma işlemleri yapılacak ise bu değerler mutlaka sorgulanmalıdır. Depolar, otoparklar vb.

AŞINMA DEĞERİ (Yüzey veya Derin Aşınma)

Bu değer ürünün nerede kullanılabileceğinin bir göstergesidir.

Derin aşınma değeri sadece sırsız teknik karolar için kullanılan bir değerdir. Uygundur ibaresi var ise insan trafiğinin yüksek olduğu AVM, terminal gibi alanlarda kullanılabilir.

Yüzey aşınma değeri (1-2-3-4-5) ise farklı kodlara bağlı olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılır.

PEI I

Aşındırıcı maddelerin bulunmadığı, çıplak ayak veya yumuşak tabanlı ayakkabılarla dolaşılacak zeminlerde kullanılabilir.

PEI II

Zaman zaman az miktarda aşındırıcı maddelerin bulunduğu, yumuşak veya normal tabanlı ayakkabılar ile dolaşılacak zeminlerde kullanılabilir.

PEI III

Az miktarda aşındırıcı maddelerin bulunduğu ve normal tabanlı ayakkabılar ile dolaşılacak zeminlerde kullanılabilir.

Örnek: Tüm parlatılmış yüzeyli ürünler. (RPN kodlu full lappato ürünler)

PEI IV

Aşındırıcı maddelerin bulunduğu ve yoğun insan trafiğine sahip zeminlerde kullanılabilir.

Örnek: Mat yüzeyli (N) kodlu ürünler, RL kodlu lappato yüzeyli ürünler, LB üretimleri (Technoplus + ürünler gibi)

PEI V

Aşındırıcı maddelerin ve yaya trafiğinin çok yoğun olduğu zeminlerde kullanılabilir. (Havalimanı, terminal, hastane, okul giriş kısımları)

Örnek: Airport Serisi, Full Body sırsız* üretimler

*Sırsız ürünler için derin aşınma değeri baz alınmakta olup, sırlı ürün kategorisinde değerlendirildiğinde grup olarak PEI V olarak değerlendirilmelidir.

- Hangi alanda hangi PEI değerine sahip ürün önerisinde bulunmanız gerektiği bir sonraki sayfada belirtilmiştir.

- Bu ayrıntılar gözetilerek ürün önerisinde bulunmanız, kullanım sonrası oluşacak şikayetleri en aza indirecektir.

ÜRÜN SEÇERKEN GÖZETİLMESİ GEREKEN MİNİMUM YÜZEY AŞINMA DEĞERLERİ

A. KONUTLAR

1. Daire içi

- Mutfak.....PEI 3*
- Banyo, WC.....PEI 3*
- Giriş antrePEI 3*
- Oturma odası, salon, yatak odası..... PEI 3*
- Balkon.....PEI 3*

(RPN kodlu Full Lappato ürünler, mat ve natural yüzeyli tüm yer kaplamaları)

2. Ortak mahaller

- Apartman ve zemindeki asansör giriş alanları PEI 4
- Merdiven, kat sahanlıkları ve asansör alanları..... PEI 4
- Teraslar..... PEI 4
- Araç dolaşım mekânları..... PEI 5

B. İŞYERİ, İŞ HANI, AVM

1. Ortak mahaller

- İş hanı girişi ve zemindeki asansör önü alanlar...PEI 4
(Kaymazlık istenebilir)
- Merdiven, kat ve asansör önü alanlar..... PEI 4

2. Çalışma mahalleri *

- Kişisel büro..... PEI 4
- Kolektif büro..... PEI 4
- Toplantı ve konferans salonu..... PEI 4

(*PEI 3 kullanılır ise aşındırıcı özellikteki hareketli eşyalar problem yaratabilmektedir. Bu kullanıma dikkat edildiği sürece PEI 3'te önerilebilir.)

C. ALIŞ VERİŞ YERLERİ

- Süpermarket, hipermarket, mağazalar, PEI 4
 - Butikler PEI 4
 - Depolar..... PEI 4
- (Kırılma dayanımı önemlidir)

D. OTEL VE RESTORAN

- Otel odaları.....PEI 3
 - Otel resepsiyon holleri ve girişi..... PEI 4
 - Otel ve yemek salonu..... PEI 4
 - Otel mutfağı ve ek mamullerPEI 4
- (Kaymazlık istenebilir)
- Restoran, bar, kafeterya..... PEI 4
 - Düğün, konferans salonu vb. PEI 4

E. OKULLAR VE ÖĞRETİM KURUMLARI

- Sınıf odaları, PEI 4
- (Kaymazlık istenebilir)
- Okul giriş alanları, merdivenler..... PEI 5
- (Kaymazlık istenebilir)
- Laboratuvarlar..... PEI 4
 - Bürolar..... PEI 4
 - Amfi..... PEI 4
 - Öğrenci yurtları..... PEI 4

F. HASTANELER

- Hastane içi (Sürekli yaya trafiği olan yerler)..... PEI 5
- Acil servis, ameliyathaneler PEI 5
- Özel laboratuvar ve bölümler..... PEI 4

G. MÜZE, HAVAALANI VE TREN İSTASYONU

- Yolcu ziyaretçi giriş alanları..... PEI 5
- Bekleme salonu gibi mekânlar..... PEI 5

LEKE DAYANIMI:

Bu standart bilinenin aksine temizlenebilirlik üzerine kurgulanmış bir standarttır.

Sınıf 5: Karo yüzeyindeki lekeler, sıcak su ile temizlenebilir.

Sınıf 4: Lekeler, zayıf temizleyiciler ile temizlenebilir.

Sınıf 3: Güçlü temizleyiciler lekeleri çıkartabilir.

Sınıf 2: Lekelerin çıkarılması için çözücülere (Aseton, seyreltik asit içerikli temizlik maddeleri) ihtiyaç duyulur.

Sınıf 1: Asit içerikli malzemeler ile temizlenemez.

Bahsi geçen lekeler TSE standartlarında belirtilen lekelerdir. Bazı durumlarda leke çözücü ile sürterek temizlik yapılması gerekebilir. (Örnek; selülozik boya, selülozik tiner)

Özellikle trafiği yoğun olan çok kirli alanlarda kolay temizlenebilir, düz (rölyefsiz) yüzeyler tercih edilmelidir.

Parlak ve polish uygulaması yapılmış ürün yüzeylerinin temizliğinde aşındırıcı etkili temizlik maddeleri ve aşındırıcı özellikte metal fırça gibi ekipmanlar kullanılmamalıdır. Yüzey bir bez yardımı ile su, nötr deterjan kullanılarak temizlenmelidir.

KİMYASALLARA DAYANIM

- Ev ve havuz kimyasallarına dayanımın harf sel gösterimini içeren standart olarak tanımlanabilir. Sınıf (A-B-C) olarak isimlendirilir.
- Her ürünümüz için ayrı değ er içeren bu standart bütün yer kaplamalarında minimum sınıf B olarak belirlenmiştir.

Kimyasal kullanımında dikkat edilmesi gereken durumlar şu şekilde sıralanabilir:

- Ürün yüzeyinin temizliğinde yüksek derişimli kimyasallar kullanılmamalıdır. (Tuz ruhu, çamaşır suyu, % derişimi 3'ten fazla olan tüm asitler) Eğer ürün yüzeyindeki bir leke oluşumunu temizlemek için kullanılacaksa yüzeyde fazla bekletilmeden su ile durulanmalıdır.
- Ürün yüzeyinden tamamen arındırılmayan zarar verici nitelikteki kimyasallar ve temizleyiciler (Kalıntı bırakan krem temizleyiciler, asidik ev temizleyicileri vb.) zamanla ürün yüzeyine zarar vererek yüzeyin değ işmesine ve daha kolay leke tutmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle ürünlerin yüzeyi bol su ile yıkanarak kimyasaldan tamamen arındırılmalıdır. Gerekirse tekrar fırçalama işlemi yapılmalıdır.
- Yüzeyde çok bekletilen kimyasallar yüzeyin matlaşmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, temizlik malzemeleri küçük bir alanda test edilerek kullanılmalıdır.

Florik asit ve Florik asit içeren temizlik maddeleri, parçalayıcı etkisi nedeni ile , sırlı yüzey temizliği veya leke çıkarıcı olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.

KAYMAZLIK

Yer karoları, yüzey özelliklerine göre farklı kaymazlık değerlerine sahiptir. Kaymazlık değeri R ile ifade edilir. Kaymazlık değeri R9 - R13 arasında olan karolar döşenecek mekânın kullanım özelliğine göre seçilmelidir.

DIN 51130'a göre yapılan sınıflandırma:

R9 : Düşük statik sürtünme

(Giriş alanları, banyolar, mutfaklar)

R10: Normal statik sürtünme (Depo alanları)

R11 : Yükseltilmiş statik sürtünme

(Lokantalar, yemekhaneler)

R12: Yüksek statik sürtünme

(Endüstriyel mutfaklar, itfaiye binaları)

R13: Çok yüksek statik sürtünme

(Deri - tekstil fabrikaları, yağ üretim tesisleri)

Eğer kaymazlık değeri isteniyorsa mutlaka ürün alınmadan önce satıcıya bildirilmelidir. Teslim edilen ürünün kutusu üzerinde (R9, R10, ... R13) ibaresi mutlaka görülmelidir.

Havuz kenarına uygulanacak olan seramiklerin kaymazlık derecesi (Antislip) (R11 - R12) olmalıdır. Bu tür yüzeyi sert ürünler uygulandığında, derz uygulaması mutlaka derz tabancası ile uygulanmalıdır. Ürün yüzeyine bulaşan derz artıkları kuruduğunda yüzeyinden zor temizlenmektedir. Bu nedenle derz uygulamasından


20 dakika sonra kaba temizliđi tamamlanmalıdır.

Tüm bu standartlarda verilen deđerler 1. sınıf ürünler için geçerlidir.

STOKLAMA ve TAŞIMA





Önerilir





Önerilmez

- Stoklama yapılırken yer karosu paletlerinin en fazla üst üste 4 kat, duvar karosu paletlerinin ise en fazla 3 kat istiflenmesi önerilmektedir.
- Özellikle duvar karolarının stok alanında ıslanmamasına özen gösterilmelidir. Islanan duvar karoları içerisindeki nemi tamamen atmadan uygulama yapılmamalıdır.
- Serbest haldeki karoların istifleme yönü, üreticinin dizdiđi şekilde olmalıdır. (Palette dizildiđi şekli ile) Karolar dikey olarak istiflenmelidir. Özellikle büyük boyutlu karoların yatay şekilde istifi kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Aksi halde ürün yüzeyinde sorunlar oluşabilmektedir.
- Büyük ebatlı ürünler el ve forklift ile taşınırken aşağıdaki görsellerdeki durum dikkate alınarak taşıma işleminin yapılması gereksiz zayıatların oluşmasına engel olacaktır. Ayrıca taşıma işlemi esnasında ürünler sarsılmadan taşınmalıdır.

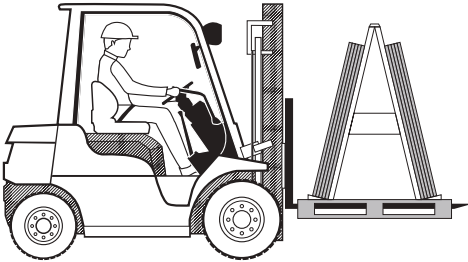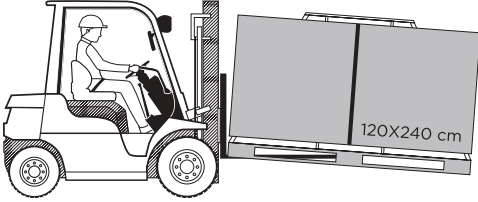


Büyük ebatlı (120 x 240 cm) karoların **forklift** ile taşınması

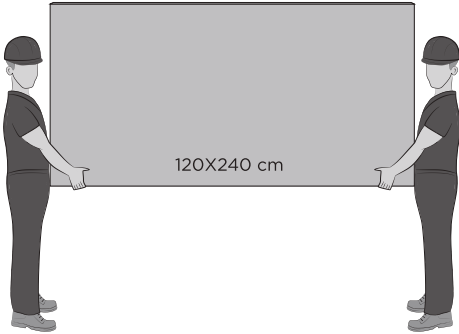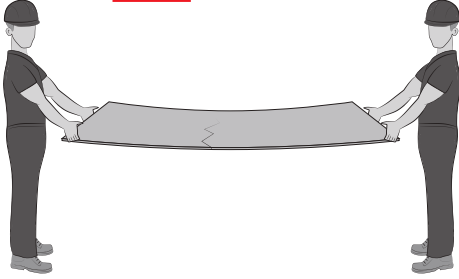

Büyük ebatlı (120 x 240 cm) karoların **el** ile taşınması

KYK teknik ekibinin desteği ile hazırlamış olduğumuz Doğru Uygulama Adımları, uygulama yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri ayrıntılı olarak anlatmaktadır.

www.ustalarimiz.com

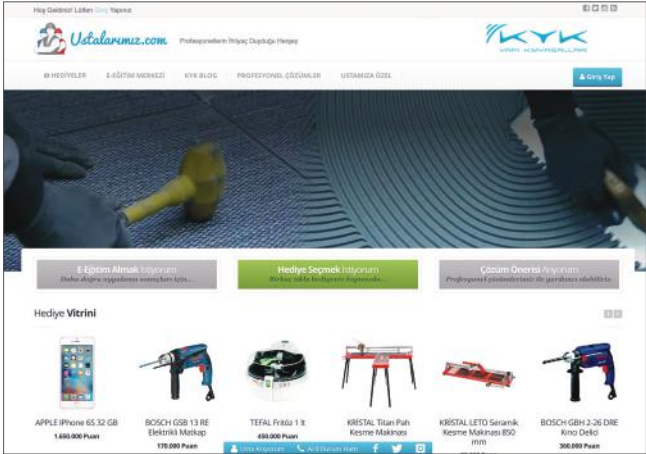

Hiç Geldiğinizi Lütfen Unutmayın

Ustalarımız.com Profesyonellerin İhtiyaç Duyduğu Herşey

KYK KİMYA MÜHÜR POLİMERLERİ

HEDEYELER EĞİTİM MERKEZİ KYK BLOG PROFESYONEL ÇÖZÜMLER USTAMIZA ÖZEL

Giriş Yap

E Eşyaları Almak İstiyorum
Daha önce yaptığımız kampanyaları takip et...

Hediye Seçmek İstiyorum
Beklentilerinizi karşılamak için...

Çözüm Önerisi Arıyorum
Profesyonel çözümler için ilginç garantiler sunuyoruz.

Hediye Vitrini

Apple iPhone 6S 32 GB	Bosch GSB 13 RE Elektrikli Matkap	Tefal Fritöz 1 lt	Kristal Titan Puh Kesme Makinesi	Kristal Leto Seramik Kesme Makinesi 850 mm	Bosch GBH 2-36 DRE Koro Delici
1.690.000 Puan	170.000 Puan	450.000 Puan			300.000 Puan

İletişim Kurunuzu Açın | Arşiv | Yardım | İletişim | Sosyal Medya

Seramik uygulanmış alanların uzun ömürlü olması için ürün kalitesinin yanında uygulamanın da doğru yapılması gerekmektedir.

Doğru seramik ürün seçiminin yanında, doğru yapı kimyasalı kullanmak, tecrübeli ve sertifikalı ustalar ile uygulamanın yapılması uzun ömürlü, sorunsuz yapıların oluşmasına olanak tanıyacaktır.

KYK Yapı Kimyasalları Fabrikası Teknik Ekibinin önerileri doğrultusunda hazırlanan “Doğru Uygulama Adımları” başlığı altında sıraladığımız bilgiler, uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken durumları net olarak açıklamaktadır.



DOĞRU UYGULAMA ADIMLARI

Seramik uygulamalarında doğru uygulama aşağıdaki 5 aşama ile yapılır:

1. Yüzey Hazırlığı
2. Ürün Seçimi
3. Doğru Karışım
4. Doğru Uygulama
5. Temizlik ve Koruma

1. Yüzey Hazırlığı

- Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır.
- Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır.
- Yüzey temizliğinden sonra, yapışma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin dengelenmesi için, uygun astar ile astarlanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır.
- Seramik arkasındaki tozlu yüzey nemlendirilerek temizlenmelidir.

2. Ürün Seçimi (Yapıştırıcı)

- Açık renkli duvar ve yer seramiklerinin beyaz renkli seramik yapıştırma harcı ile yapıştırılması önerilir.
- Mevcut seramiklerin yapıştırılmasında C2 sınıfı geliştirilmiş ve S1 / S2 sınıfı esnek / çok esnek sınıfına sahip yapıştırma harçları, derz aralarına da CG2WA sınıfı azaltılmış su emme, yüksek aşınma dayanımı ve ilave nitelikli geliştirilmiş derz dolgu malzemeleri kullanılmalıdır.




3. Doğru Karışım

• Yapıştırma harcı “Teknik Bilgi Dokümanı”nda belirtilen oranda su veya ikinci bileşeni ile düşük devirli bir mikser (400 devir/dakika) yardımıyla kuru toz ve toprak kalmayacak şekilde karıştırılmalıdır. Harç, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra uygulama öncesi 1 - 2 dakika tekrar karıştırılmalı ve kullanıma hazır hale getirilmelidir.

4. Doğru Uygulama

- Seramik yapıştırma işleminde uygulamaya önce duvarlardan başlanmalı, en alt sıra duvar seramikleri ise yer seramiklerinin döşenmesinden sonra uygulanmalıdır.
- Duvar seramikleri ile yer seramiklerinin kesiştiği noktada 1 cm boşluk bırakarak esneklik sağlayan Poliüretanmastik kullanılmalıdır.

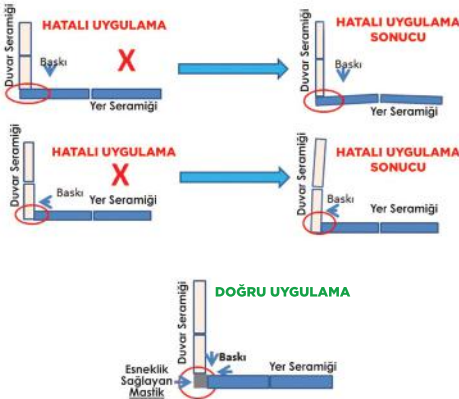

- Tüm seramik uygulamalarında yapıştırma harcı, seramik ebadına ve yüzeyin yapısal durumuna göre belirlenmiş taraklı mala ile uygulanmalıdır.



- Büyük ebatlı seramiklerde uygulama yaparken seramik ile uygulama yüzeyi arasında boşluk kalmamalıdır. Bu uygulamalarda çift taraflı yapıştırma (Kombine) yöntemi uygulanmalıdır.
- Uygulamada kullanılacak seramiklerin doğrudan güneş ışığı altında kalması engellenerek, uygulamadan bir gün önce kapalı alanlarda muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.



- Büyük ebatlı seramiklerde (120 x 240 cm - 80 x 240 cm 60 x 120 cm - 60 x 160 cm - 80 x 80 cm - 60 x 60 cm 18 x 118 cm) belirli derz aralıkları ile aynı seviyede, düzgün şekilde yapıştırılması için takoz, tutucu ve pensesden oluşan Seramik Tesviye Sistem kullanılmalıdır.
- Büyük alan uygulamalarında ortalama 40 m²'de bir minimum 1 cm genişliğinde genleşme derz boşluğu bırakılmalıdır.



Porselen Karoların Kesilmesi ve Delinmesi

- Uygulamacı ustanın tecrübesi, kesme aleti, kesme yapılacak karoya uygun ekipmanın seçilmesi zayıtsız kesim için önem arz eden konular olarak sayılabilir. Duvar karoları ve sırlı porselen karolarda kullanılan elmas uçlar farklıdır. Duvar karosunu kesebilen bir elmas sırlı porselen karoyu kesemeyebilir. Elmas uçların yeni olması, kesme yapılacak kısmın genişliği, kesme işleminin düzgün yapılabilmesine olanak tanımaktadır.



- Porselen karolar üstün teknik özellikleri sebebiyle kesilmesi zor olan seramik karolardır. Özellikle büyük ebat karolarda kesme işleminin daha yavaş ve dikkatli yapılması zayıtı ve çapaklanmayı azaltmaktadır. Özellikle sert yüzeyli seramiklerde çatlama olmadan kesim yapılabilmesi için mutlaka özel ekipmanlar (Kesme taşı) kullanılmalı ve yavaş kesim yapılmalıdır.
- Birçok uygulayıcı tercih etmemesine rağmen sulu kesim yöntemi, özellikle porselen karolar için zayıtı minimumda tutan en iyi kesim yöntemidir.
- Kesim için kullanılan farklı materyaller ve yöntemler uygulamacının tercihine göre farklılık göstermektedir. Bu konuda bir uyarı yapılması gerekirse kesim işleminin yavaş ve dikkatli olarak yapılması ürün yüzeyine bağlı olarak yöntemlerin değiştirilmesi en iyi uyarı olacaktır.
- Delme işlemi için mutlaka vakumlu sabitleme, düzenekli delme yardımcısı kullanılmalıdır. Sırlı porselenler için uygun olan ekipmanlar kullanılmalıdır.

Genel olarak her matkap ucu için ortalama 4 - 5 delik delinebilmektedir. Su ile soğutarak delme işleminin yapılması da kullanılması gereken bir durumdur. Elmas uç üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilmelidir. Daha fazla sayıda delik açılması üründe tahribata yol açabilir.



- Uygulanmış alanda ürünlerin çatlaması geri dönülmez bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle asmak istediğiniz aksesuarın ağırlığına ve ya işlevine bağlı olarak yapıştırma işlemi kullanmakta bir alternatif olarak değerlendirilmelidir.

5. Temizlik ve Koruma

- Çimento esaslı derz dolgu malzemesi uygulamasında harcın yüzeydeki fazlalık yumuşak uçlu bir spatula / ragle veya nemlendirilmiş sünger uçlu spatula ile sıyrılıp, ortam sıcaklığına göre yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra, nemli bir sünger ile silinerek yüzeyde kalabilecek ince derz tabakası iyice temizlenmelidir. Temizlik suyu sık sık değiştirilmelidir. Yüzeyde bulanık şekilde su izi gibi

kalan artıklar iyice kuruduktan sonra yüzeye yapışarak zor temizlenmektedir. Rölyefli ve dokulu yüzeylerde bu duruma daha fazla önem gösterilmesi gerekir.

- Yüzey düzgünleştirme ve temizleme işlemi, kuru bir bez yardımıyla çimento esaslı derz dolgu malzemesi tam kurumadan yapılmalıdır.
- Mutfak tezgâhları ve ıslak hacimler gibi sık temizlenen yüzeylerde ve zeminlerde kullanılan derz dolgularının rengini koruması ve uzun ömürlü olması için derz ve yüzey koruyucu malzeme kullanılmalıdır.
- Derz dolgularının zarar görmemesi için çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç sökücü gibi temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır. Derz dolgularını temizlemek için derz ve yüzey temizleyici malzeme kullanılmalıdır.
- Makine ile temizlik işlemi yapılmadan önce derz dolguların kürünü tamamlama süresi (Minimum 28 gün) beklenmelidir. Derz dolgu malzemesi tam olarak kürlenmeden makine ile temizlik yapıldığında, kullanılan kimyasal temizlik malzemeleri, derz dolgu malzemesinde aşınmaya ve renk solmasına yol açabilir. Bu nedenle özellikle yeniden yapılp kısa sürede trafiğe açılan alanlarda konuya azami hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.
- Derz uygulaması öncesinde temizleme işlemi yapılırken seramiklere zarar verilmemesi için dikkatli davranılmalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra oluşan kenar ve köşe kırıkları tamamen uygulama hatasıdır. Derz aralarını temizlemek için hazırlanmış özel ekipmanlar kullanılmalıdır.

- Seviye tespit takozları çıkartılırken ürün kenarlarına zarar verilmeden hafifçe vurarak çıkartılmalıdır. Aksi durumda kenarlarda kırılmalar oluşacaktır.



- Döşenen alan nemli bez veya sünger ile silinerek, yüzeyde harç ve yabancı madde kalmaması sağlanmalıdır. Yüzeyde kuruyup kalan harç ve derz kalıntıları, ürünün yüzey özelliklerine bağlı olarak çıkartılması zor bir leke haline dönüşebilmektedir.
- Parlak ürünlerin çizilme dirençleri düşüktür. Uygulama yapıldıktan sonra yapılacak diğer inşaat işlemlerinde yüzeyin çizilmemesi için yüzey sert bir karton ile kapatılarak korunmalıdır.
- Seramik alanlar, ayda en az bir defa sıvı ev temizlik malzemeleri ile kullanım kılavuzuna uygun olarak temizlenmelidir. Temizleme suyu temizlik esnasında sık sık değiştirilmeli, kirli su ile temizlik yapılmamalıdır.

Günlük Temizlik	Sıvı Yüzey Temizleyici, Granül veya Krem Tipi Temizleyici
Makine Yağı Lekesi	Saf Alkol, Karbonatlı Su
Sentetik Yağ Lekesi	Sıvı Deterjanlar, Solvent
Lastik, Kauçuk İzi	Aseton, Organik Solventler
Plastik Boya, Badana	Fırça, Sıcak Su, Granül veya Krem Tipi Temizleyici ile Sürtülerek Çıkarma
Mum Lekesi	Solvent, Tiner, Terebentin
Çıkmayan Kalem, Mürekkep	Alkol, Solvent, Düşük Konsantrasyonlu Hidroklorik Asit
Derz Artığı, Harç	Kireç Çözücü Etkili Temizleyici, Düşük Konsantrasyonlu Hidroklorik Asit
Yağ Lekesi	Sıvı Deterjanlar, Yağçöz, Sudkostik
Pas, Oksitlenme, Kireç	Kireç Çözücü Etkili Temizleyici, Düşük Konsantrasyonlu Hidroklorik Asit, Granül veya Krem Tipi Temizleyici ile Sürtülerek Çıkarma
Selülozik, Sentetik Yağlı Boya	Selülozik Tiner, Sentetik Tiner
Bira, Kola, Şarap, Kahve, Çay	Sıcak Su, Çamaşır Suyu
Bitkisel Yağ Lekesi	Alkalı Sıvı Deterjanlar
Metal İzi Lekesi	Asit veya Alkali Bazlı Deterjanlar Sünger ile Sürtülerek Çıkartılmalı

*Düşük konsantrasyonlu asit kullanımlarında asit içeriği %3 oranını geçmemelidir.

*Polish yüzeyli ürünlerde aşındırıcı temizlik malzemesi ile sürtülerek leke çıkarma, çizik oluşumuna neden olduğundan uygun değildir.

*Florik asit ve Florik asit içeren temizlik maddeleri, parcalayıcı etkisi nedeni ile, sırlı yüzey temizliği veya leke çıkarıcı olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.

ÖZEL UYGULAMA UYARILARI:

FARKLI EBATLARDAKİ AYNI İSİMLİ ÜRÜNLERİN BERABER UYGULANMASI

Takım ürün ibaresi olmayan, farklı ebatlarda aynı isimler verilmiş ürünler arasında ton farkı olabilir. Üretimde oluşan açık ve koyu renkli hedefe yakın üretimler farklı ebatlar için farklı ürün görüntüsü oluşturabilmektedir. Bu nedenle eğer yere ve duvara aynı renk ve desendeki ürünler uygulanacak ise mutlaka alırken belirtilmelidir.

DEKOR VE FONLARIN BERABER UYGULANMASI


Bu konuda dikkat edilmesi gereken unsur ürünlerin kalibre kodlarının aynı olmasıdır. Farklı kalibre kodlarına sahip ürünler beraber uygulanamaz. Aynı konu dekor ve fon adını verdiğimiz duvar karolarında da geçerlidir. Almış olduğunuz ürünün kalibresi ne ise uygulayacağınız dekor ürünün de kalibresi aynı olmalıdır.

KAPLAMA ÜRÜNLERİN KULLANIMI


- Fosforik asit, florik asit içerikli temizleyiciler kullanılmamalıdır. Kimyasal malzemelerle uzun süre etkileşimde bırakılmamalıdır. Temizlik sonrasında duru su ile durulanmalıdır.
- Kaplama ürünler; İç mekân (Duvar) dekoru olarak kullanılmalıdır, Zeminde, dış cephelerde ve havuzlarda kullanılmamalıdır.
- Bu konuda farklı kullanım alanları için mutlaka fabrika ile temasa geçilmelidir.

FULL LAPPATO (RPN) ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIMI

- NG Kütahya Seramik fabrikalarında RPN kodu ile üretilen parlak yüzeyli ürünler üretim teknolojisi ve ürün yüzey özelliklerine bağlı olarak diğer mat yüzeyli ürünlere oranla çizilme konusunda daha hassas ürünlerdir.
- Parlak yüzeyli ürünlerde makine ile temizlik yapılacak ise aşındırma özelliği olmayan beyaz renkte yumuşak yer temizleme pedleri kullanılmalıdır. Kırmızı ve ya siyah renkte olan pedler asla kullanılmamalıdır.
- Leke ve asit dayanımları yüksek olmasına rağmen çizilme dayanımları mat yüzeyli ürünlere göre daha düşüktür. Bu yüzeye sahip ürünler kullanılırken aşağıdaki maddelere özen gösterilmesi, ürünün uzun yıllar sorunsuz kullanımına olanak tanıyacaktır.
- Parlak yüzeyli ürünler, insan trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kullanılmamalıdır. Yüzeydeki çizilmelere bağlı olarak zaman geçtikçe matlaşmaya kadar oluşan durumlar görülebilir. Ayakkabı ile beraber gelen kumun tamamen temizlendiğinden emin olunmalıdır.
- Ürün uygulama işlemleri tamamen bittikten sonra ürün yüzeyi temizlenmeli ve devamında mutlaka sert bir karton ile korunmalıdır. Daire içerisine yerleşilene dek kartonlar kaldırılmamalıdır. Taşınma esnasında da çizikler oluşabilmektedir.
- Ürün uygulanırken L kesimleri aşağıdaki fotoğraflarda gösterilen doğru kesim yönteminde olduğu gibi kesilerek uygulama yapılmalıdır.

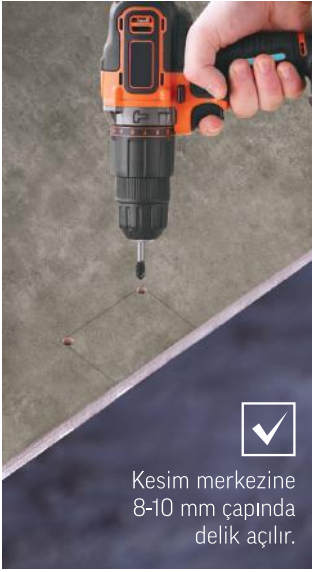


Kesim merkezine
8-10 mm apında
delik açılır.



- 120 x 240 cm uygulanan zeminlerde, binanın oturmasına baėlı esnemeler, kesim merkezinde oluřturulan mikro atlakların rnn ortasına doėru yrmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle uygulama esnasında kesim merkezine uygun apta delik delindikten sonra kesim iřlemi yapılması zellikle 120 x 240 cm (RPN) parlak rnler iin zorunlu bir uygulamadır.
- Uygulama řeklinde kaydırma yapılacak ise, kaydırma oranı tm rnn % 30'unu gememelidir. Tam ortadan yapılan kaydırmalarda rn deformasyonu standart dhilinde olsa dhi tırnak oluřumu gzlenmektedir.

NG | PERFORMA20

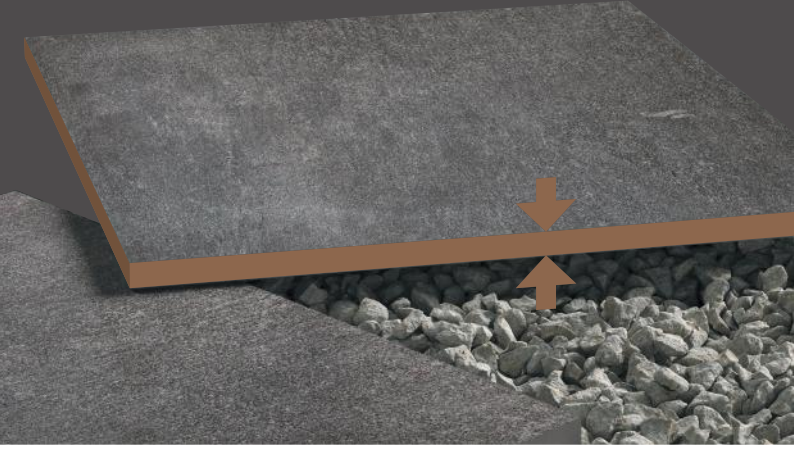

NEDEN NG PERFORMA20?



YÜKE DAYANIKLI

Yük ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda tam dirençlidir. (Santimetrekareye 1.300 kg'dan fazla yüke dayanıklıdır.)



YANMAYA KARŞI DİRENÇLİ

Genleşme ve renk solması olmaz.



DONMAYA DAYANIKLI

Donma kaynaklı deformasyonlar ve kütle kayıpları yaşanmaz.



HAVA KOŞULLARINDAN ETKİLENMEZ

Doğadaki sıcaklık farklılıklarına karşı dayanıklıdır.



KOLAY TEMİZLEME

Suyla kolaylıkla temizlenebilir, basınçlı suyla yıkanabilir.

NACL

TUZA DAYANIKLI

Tuzlu su, asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır.



NEME DAYANIKLI

% Su emme değeri $\leq 0,05$ 'tir.



KAYDIRMAZ YÜZEY

İsteğe bağlı olarak kaymaz (antislip) üretilebilir. (R10, R11, R12)



HIZLI VE KOLAY UYGULAMA

Mekânlar, uygulama sonrası hemen kullanılmaya hazırdır.



YENİDEN KULLANILABİLİR

Sökülebilir, yenilenebilir ve tekrar kullanılabilir.



SES VE ISI İZOLASYONU

Ses ve ısı yalıtımına katkı sağlar.



KÜF VE YOSUNA DAYANIKLI

Küf ve yosun oluşumuna karşı dirençlidir.



UZUN ÖMÜRLÜ

Aşınma dayanımı yüksektir, zaman içinde değişime uğramaz.



KİMYASALLARA DİRENÇLİ

Kimyasallardan etkilenmez.



IG | PERFORMA20

NG PERFORMA20

NEREDE KULLANILIR?



TERAS, VERANDA, BALKON

Konutların dış etkenlere sürekli maruz kalan alanlarında kullanılır.




OTOPARK, GARAJ, GARAJ YOLU

Ortalamanın üzerindeki yük direnciyle sağlamlık ve güvenilirlik açısından doğru tercihtir.



HAVUZ ÇEVRESİ, ÇEŞME

Neme karşı dayanıklı olması sebebiyle, kaymaz (antislip) özellikte üretildiğinde ıslak alanlar için uygundur.



PARK, BAHÇE, REKREASYON ALANLARI

Yeşil alanlara ve dinlenme alanlarına uygulanması hızlı ve pratiktir.



FABRİKA, HAVALİMANI, İSTASYON

Yaya ve yük trafiğinin yoğun olduğu yüksek dayanıklılığa ihtiyaç duyulan ticari ve kamusal alanlarda güvenle kullanılır.



TATİL MERKEZİ, PLAĞ, SAHİL

Her türlü yumuşak yüzey için uygundur. Kumlu ve taşlı plajlara kuru uygulama yöntemiyle kolaylıkla döşenir.



Aspen Bej
60 x 60 cm



NG Performa20, yüksek kırılma mukavemetiyle en zorlu koşullara sahip yaşam alanlarında olağanüstü bir performans sergiler. Color body, sırlı porselen karo grubuna ait ürünlerden oluşan seri, iç ve dış mekânlarda güvenle kullanılır.



ÇİM ÜZERİNE KURU UYGULAMA

NG Performa20 ile yeşil alanlarda yaya yolları kolay ve hızlı bir şekilde oluşturulur. Kuru uygulama esnasında yapıştırıcı, derz ve döşeme işçiliği gerekmediği için pratik, ekonomik ve çevre dostudur.

1

HAZIRLIK

Çimlerin üzerine uygulanacak karo düzeni belirlenir. Alan, karo boyutuna göre bir kürek yardımıyla kazılır. Zemin yaklaşık 5-6 cm derinliğinde kazılarak hazır hale getirilir.

2

DENGELEYİCİ KATMAN

Çakıllar, uygun yüksekliği ayarlamak için hazırlanan boşluğa dökülerek bir master yardımıyla düzeltilir. Uygulama alanının altına en az 3 cm kalınlığında çakıl katmanı yapılması önerilir.

3

KAROLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

Karolar çim seviyesinin 1 cm kadar altına yerleştirilir.

4

SEVİYE AYARI

Çimleri karolar ile hizalamak için lastik tokmak kullanılır.



ÇAKIL ÜZERİNE KURU UYGULAMA

NG Performa20 hem konutlarda hem de halka açık alanlarda pratik ve çok yönlü bir çözümdür. Çakıl üzerine yapılan uygulama, yağmur suyunun doğru bir şekilde tahliye olmasını sağlar.

1

HAZIRLIK

Uygulama alanına farklı parça boyutlarına (16-35 mm) sahip çakıl taşı karışımı dökülür. 10 - 20 cm kalınlığında bir çakıl tabakası oluşturulur.

2

YÜZEY HİZALAMA

Uygulama mekânına suyun akış yönüne doğru minimum %2 eğim verilmelidir.

KAROLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

Çakıl tabakası bir master yardımıyla tesviye edilir.

3

Karolar uygulanırken standart boşluklar verilir ve ideal uygulama için her 5 metrede bir yüzey düzgünlüğü kontrol edilir.

4

SEVİYE AYARI

Karolar arasındaki boşluklar ince kum veya çakıl ile doldurulur ve lastik tokmak vasıtasıyla karoların zemine tam olarak yerleştirilmesi sağlanır.

Aspen Bej
60 x 60 cm



KUM ÜZERİNE KURU UYGULAMA

NG Performa20 ile plaj ve sahillerde yaya yolları veya oturma alanları oluşturulur. Kum üzerine uygulamalarda, yüzeyin fazla ısınmasını önlemek için açık tonlarda karoların kullanılması önerilir.

1

HAZIRLIK

Uygulama alanında en az 5 - 10 cm kalınlığında kum tabakası olmalıdır.

2

DENGELEYİCİ KATMAN

Karolar uygulanmadan önce yüzey masterla düzeltilir.

3

KAROLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

Karolar arasında olması istenilen boşluklar belirlendikten sonra uygulama yapılır.

4

BITİŞ

Karolar arasında bırakılan boşluklar tekrar kumla doldurulabilir veya isteğe göre doldurulmadan da kullanılabilir.



Aspen Bej
60 x 60 cm



YÜKSELTİLMİŞ ZEMİN UYGULAMASI

NG Performa20, köşelere ve merkeze konulan zemin yükseltme aparatlarıyla uygulandığında pek çok avantaj sağlar. Bu uygulama yöntemiyle zemin eğrilikleri ve çökme problemleri pratik bir şekilde çözülür.

1

ALANIN HAZIRLANMASI

Karolar, uygun yükseklikte aparatlar kullanılarak beton şap üzerine veya seramik zemine tesviye yapılmadan uygulanır.

2

KAROLARIN KONTROLÜ

20 milimetrelilik karolar rektifiyeli olarak üretilir ve ebat toleransları $\pm 0,5$ milimetredir.

3

UYGULAMA

Karo köşelerine yerleştirilen aparatların yanı sıra yük ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda, karonun orta kısmına bir adet aparat konulması önerilir. Zemin yükseltme aparatları sayesinde tesisatlar (Su, elektrik, aydınlatma vb.) rahatlıkla döşenebilir.

4

SEVİYE AYARI

Ayarlanabilir aparatlar zeminin düz olmadığı durumlarda eşit döşeme imkânı sunar. Uygulama bittikten sonra yaşanacak aksaklıkta karolar kolaylıkla değiştirilebilir.



HARÇLI UYGULAMA

NG Performa20, yük ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda klasik yapıştırma tekniğiyle uygulanır. Dayanıklı yapısı sayesinde halka açık alanlar ve endüstriyel tesisler için mükemmel bir çözümdür.

1

YAPIŞTIRMA HARCININ HAZIRLANMASI

Yapıştırma harcı karoların montajından önce hazır hale getirilir. Çimento esaslı, yüksek performanslı ve süper esnek yapıştırma harçları kullanılmalıdır.

2

YAPIŞTIRMA HARCININ YÜZEYE UYGULANMASI

Yapıştırıcı, hem uygulanacak yüzeye hem de karonun arkasına sürülerek uygulama yapılmalı. Yapıştırma harcı uygulandıktan sonra en az 24 saat kuruması beklenmeli ve ardından derz uygulamasına geçilmelidir.

3

DERZ UYGULAMASI

En az 5 mm derz boşluğu bırakılması tavsiye edilir. Yumuşak zeminlerde derz aralığı en az 1 cm'ye çıkarılmalı. Yük ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda, KYK MegaFuga Flex derz kullanılması önerilir.

4

BITİŞ

Derz artıkları kurumadan ürün yüzeyinden tamamen temizlenmelidir. Temizlik yapılırken, önerilen kimyasallar kullanılmalı ve yüzey bol su ile durulanmalıdır.

SEMBOLLER



Duvar Karosu



Rektifiye



Sırlı Porselen



Renkli Bünye



Yer Karosu



Satinato



Teknik Porselen Seramik

PEI

PEI
1

Duvarlar ile banyo ve yatak odası zeminine uygundur.

PEI
2

Konutlar gibi yaya trafiği az olan zeminlere uygundur.

PEI
3

Antre, koridor gibi giriş çıkışı fazla olan zeminlere uygundur.

PEI
4

Mağaza, restoran gibi yaya trafiğine daha fazla maruz kalacak zeminlere uygundur.

PEI
5

Yaya trafiğinin çok yoğun olduğu iç ve dış zeminlere uygundur.

R9	$\geq 6^\circ - 10^\circ$ LOW STATIC FRICTION	
R10	$\geq 10^\circ - 19^\circ$ NORMAL STATIC FRICTION	

R11	$\geq 19^\circ - 27^\circ$ INCREASED STATIC FRICTION	
R12	$\geq 27^\circ - 35^\circ$ HIGH STATIC FRICTION	

*DIN 51130'a göre "Endüstriyel Alanlar Testi (Sınıflandırma Grubu R9-R13)" şeklinde belirtilmiştir.

PAKETLEME		KUTU		PALET		
Ebat	Bünye	Kutu Adet	Kutu M ²	Palet Kutu Adeti	Palet M ²	Palet Ölçüleri
60 x 60 cm / 24 x 24" Rektifiye	Sırlı Porselen	2	0,72	30	21,60	80 x 120 x 75

TEKNİK DETAYLAR

PAKETLEME

KARO EBADI		KUTU		PALET		
cm	Ürün	Adet (ad/kutu)	Kutu m ² 'si	Paletteki Kutu Sayısı	Palet m ² 'si	Palet Ölçüleri
120x240 Rektifiye	Sırlı Porselen	0	0	16	46,08	133x247x45
120x120 Rektifiye	Sırlı Porselen	2	2,88	20	57,6	120x140x65
120x120 Rektifiye	Teknik Granit Seramik (Magnum Serisi)	2	2,87	16	45,85	123x140x65
60x160 Rektifiye	Sırlı Porselen	2	1,92	32	61,44	92x170x75
60x120 Rektifiye	Sırlı Porselen	2	1,44	32	46,08	90x130x75
60x120 Rektifiye	Teknik Granit Seramik (Logan Serisi)	2	1,44	32	46,08	90x130x75
20x120 Rektifiye	Sırlı Porselen	7	1,61	36	57,96	92x130x75
18x118	Sırlı Porselen	6	1,27	36	45,72	80x120x70
80x80 Rektifiye	Sırlı Porselen	2	1,28	35	44,8	80x120x95
60x60	Sırlı Porselen	4	1,49	30	44,65	80x120x75
60x60 Rektifiye	Sırlı Porselen	4	1,44	32	46,08	80x120x75
33x66	Sırlı Porselen	6	1,31	40	52,27	80x120x81
33x66 Rektifiye	Sırlı Porselen	6	1,31	40	52,27	80x120x82
31,5x61,5	Sırlı Porselen	6	1,162	48	55,79	80x120x78
31,5x61,5 Rektifiye	Sırlı Porselen	6	1,107	48	53,14	80x120x75
16.5x49.5	Sırlı Porselen	10	0,82	90	73,53	80x120x80
42.5x42.5	Yer Karosu	9	1,63	50	81,28	80x120x100
20x20 Antiasit	Sırlı Porselen	15	0,6	96	57,6	80x120x95
30x90 Rektifiye	Duvar Seramiği	5	1,35	36	48,6	92x120x75
30x75 Rektifiye	Duvar Seramiği	6	1,35	32	43,2	80x120x75
30x75	Duvar Seramiği	6	1,35	32	43,2	80x120x75
30x60	Duvar Seramiği	9	1,62	32	51,84	80x120x75

T SIRSIZ TEKNİK PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Standartlar	Teknik Özellikler		Standart Değerler	NG Kütahya Seramik Sırsız Ürün Test Değerleri *
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi	Uzunluk ve genişlik	± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,4
		Kalınlık	± % 5 (± 0,5 mm)	± % 4
		Kenar düzgünlüğü	± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3
		Gönyeden sapma	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3
		Merkez-kenar eğrilik-peçlik	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,2
		Yüzey kalitesi	% 95	% 95
EN ISO 10545-3	Su emme %		≤ % 0,5 (her bir karo için max, % 0,6)	≤ % 0,05
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N)	kalınlık ≥ 7,50mm	min. 1300 N	min. 2300 N
		kalınlık < 7,50mm	min. 700 N	-
	Eğilme dayanımı (N/mm ²)		min. 35 N/mm ²	min. 45 N/mm ²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı		Üretici beyan eder	Uygundur
EN ISO 10545-7	Derin aşınma dayanımı (sırsız karolar)		≤ 175 mm ³	≤ 139 mm ³
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C)		Üretici beyan eder	Uygundur
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık		Dayanıklı olmalıdır	Dayanıklıdır
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi		Üretici beyan eder	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı		Dayanıklı olmalıdır	Dayanıklıdır
EN ISO 10545-12	Dona dayanım		Dayanıklı olmalıdır	Dayanıklıdır
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz		Üretici beyan eder	LA / LB
	Yüksek derişimli asit ve baz		Üretici beyan eder	HA / HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları		min. B	A / B
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık		min. 3.sınıf	min. 3.sınıf
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmium		Üretici beyan eder	Pb < 0,1 Cd < 0,02
EN 101	Yüzey sertliği (Mohs)		-	min. 6
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini)		Üretici beyan eder	R = 09-10-11-12-13 CLASS = A- B- C
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapıştırma için bağ gücü	Çimentolu yapıştırıcılar	Üretici beyan eder	≥ 1 N / mm ² Tip C2
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağıtım yapıştırıcılar	Üretici beyan eder	
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar	Üretici beyan eder	
		Harç	Üretici beyan eder	
	Yangına tepki		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}
CEN/TS15209	Dokunurluk		Yüzey açıklaması beyan edilir	Yüzey açıklaması beyan edilir

Notlar

* EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup B)a) E < %0,5

* Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir.

* NG Kütahya Seramik bu katalogta yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Standartlar	Teknik Özellikler		Standart Değerler	NG Kütahya Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri *
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi	Uzunluk ve genişlik	± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,4
		Kalınlık	± % 5 (± 0,5 mm)	± % 5
		Kenar düzgünlüğü	± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3
		Gönyeden sapma	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3
		Merkez -kenar eğriliği-peçlik	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1
		Yüzey kalitesi	% 95	% 95
EN ISO 10545-3	Su emme %		≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6)	≤ % 0,3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N)	kalınlık ≥ 7,50mm	min. 1300 N	min. 1800 N
		kalınlık < 7,50mm	min. 700 N	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/mm²)		min. 35 N/mm²	min. 40 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı		Üretici beyan eder	Dayanıktır
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı		Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir	Sınıf 2 - 3 - 4 - 5
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıf genişleme katsayısı (100 °C)		Üretici beyan eder	6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık		Dayanıklılmalıdır	Dayanıktır
EN ISO 10545-10	Nem genişlemesi		Üretici beyan eder	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı		Dayanıklılmalıdır	Dayanıktır
EN ISO 10545-12	Dona dayanım		Dayanıklılmalıdır	Dayanıktır
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz		Üretici beyan eder	LA / LB
	Yüksek derişimli asit ve baz		Üretici beyan eder	HA / HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları		min. B	A / B
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık		min. 3.sınıf	min. 3.sınıf
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmium		Üretici beyan eder	Pb < 0,1 Cd < 0,01
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini)		Üretici beyan eder	Sınıf R9 - R10 - R11 - R12 CLASS = A - B - C
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapıştırma için bağ gücü	Çimentolu yapıştırıcılar	Üretici beyan eder	≥ 1 N / mm² Tip C2
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar	Üretici beyan eder	
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar	Üretici beyan eder	
		Harç	Üretici beyan eder	
	Yangına tepki		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}
CEN/TS15209	Dokunurluk		Yüzey açıklaması beyan edilir	Yüzey açıklaması beyan edilir
Notlar				
* EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup B1a) E < %0,5 sırlı (GL)				
* Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir, Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir.				
* NG Kütahya Seramik bu katalogta yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.				



DUVAR SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Standartlar	Teknik Özellikler		Standart Değerler	NG Kütahya Seramik Sıfı Ürün Test Değerleri *
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi	Uzunluk ve genişlik	± 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,25
		Kalınlık	± % 10 (± 0,5 mm)	± % 6
		Kenar düzgünlüğü	± 0,3 (± 1,5 mm)	± % 0,25
		Gönyeden sapma	± 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,25
		Merkez - kenar eğriligi-peçlik	+ % 0,5 / - % 0,3 (+ 2 mm / - 1,5 mm)	+ % 0,3 / - % 0,1
		Yüzey kalitesi	% 95	% 95
EN ISO 10545-3	Su emme %		≥ % 10 - ≤ % 20 (her bir karo için min. % 9)	≥ % 10 - ≤ % 19
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N)	kalınlık ≥ 7,50mm	min. 600 N	min. 900 N
		kalınlık < 7,50mm	min. 200 N	min. 350 N
	Eğilme dayanımı (N/mm²)	kalınlık ≥ 7,50mm	min. 12 N/mm²	min. 15 N/mm²
		kalınlık < 7,50mm	min. 15 N/mm²	min. 18 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı		Uygulanmaz	Uygulanmaz
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı		Uygulanmaz	Uygulanmaz
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C)		Üretici beyan eder	5,50 x10 ⁻⁶ - 6,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık		Dayanıklı olmalıdır	Dayanıklıdır
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi		Üretici beyan eder	0,03%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı		Dayanıklı olmalıdır	Dayanıklıdır
EN ISO 10545-12	Dona dayanım		Uygulanmaz	Uygulanmaz
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz		Üretici beyan eder	LA / LB
	Yüksek derişimli asit ve baz		Üretici beyan eder	HA / HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları		min. B	A / B
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık		min. 3.sınıf	min. 4.sınıf
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun-Kadmiyum		Üretici beyan eder	Pb < 0,1 Cd < 0,01
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini)		Uygulanmaz	Uygulanmaz
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü	Çimentolu yapıştırıcılar	Üretici beyan eder	≥ 0,5 N / mm² Tip C1
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar	Üretici beyan eder	
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar	Üretici beyan eder	
		Harç	Üretici beyan eder	
	Yangına tepki		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}
CEN/TS15209	Dokunurluk		Yüzey açıklaması beyan edilir	Yüzey açıklaması beyan edilir

Notlar

* EN 14411 Kuru preslenmiş seramik karolar Ek K (Grup BIII) E > %10 sırlı (GL)

* Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir.

* NG Kütahya Seramik bu katalogta yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



YER SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Standartlar	Teknik Özellikler		Standart Değerler	NG Kütahya Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri *
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi	Uzunluk ve genişlik	± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,4
		Kalınlık	± % 5 (± 0,5 mm)	± % 5
		Kenar düzgünlüğü	± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3
		Gönyeden sapma	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3
		Merkez - kenar eğrilği - peçlik	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1
		Yüzey kalitesi	% 95	% 95
EN ISO 10545-3	Su emme %		≤ % 3 (her bir karo için max. % 3,3)	≤ % 2,0
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N)	kalınlık ≥ 7,50mm	min. 1100 N	min. 1500 N
		kalınlık < 7,50mm	min. 700 N	min. 900 N
	Eğilme dayanımı (N/mm²)	min. 30 N/mm²	min. 33 N/mm²	
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı		Üretici beyan eder	Dayanıklıldır
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı		Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir	Sınıf 2 - 3 - 4 - 5
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C)		Üretici beyan eder	6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık		Dayanıklılı olmalıdır	Dayanıklıldır
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi		Üretici beyan eder	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı		Dayanıklılı olmalıdır	Dayanıklıldır
EN ISO 10545-12	Dona dayanım		Dayanıklılı olmalıdır	Dayanıklıldır
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz		Üretici beyan eder	LA / LB
	Yüksek derişimli asit ve baz		Üretici beyan eder	HA / HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları		min. B	A / B
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık		min. 3.sınıf	min. 4.sınıf
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun -Kadmiyum		Üretici beyan eder	Pb < 0,1 Cd < 0,01
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini)		Üretici beyan eder	Sınıf R9- R10- R11- R12 CLASS = A - B - C
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü	Çimentolu yapıştırıcılar	Üretici beyan eder	≥ 1 N / mm² Tip C2
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar	Üretici beyan eder	
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar	Üretici beyan eder	
		Harç	Üretici beyan eder	
	Yangına tepki		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}
CEN/TS15209	Dokunurluk		Yüzey açıklaması beyan edilir	Yüzey açıklaması beyan edilir

Notlar

* EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek H (Grup Blb) $\% 0,5 < E < \% 3$ sırlı (GL)

* Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir.

* NG Kütahya Seramik bu katalogta yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

NG KÜTAHYA SERAMİK

Eskişehir Yolu 8. km 43100
Kütahya
T: 0274 225 12 00
F: 0274 225 12 13

**İSTANBUL BÖLGE &
BASIN EKSPRES SHOWROOM**

Değirmenbahçe Cad. Kavak Sk. No: 8,
Bahçelievler Yenibosna, İstanbul
T: 0212 273 25 76
F: 0212 273 00 04

İÇ ANADOLU BÖLGE

Yıldız Evler Turan Güneş Bulvarı Hilal
Mah. 5. Cad. (Cezayir Cad.) No: 2/16
Çankaya, Ankara
T: 0312 440 96 83 - 440 96 90
F: 0312 442 17 93

**GÜNEY ANADOLU BÖLGE
DİYARBAKIR SHOWROOM**

Şanlıurfa Yolu 5. km Bağcılar Mah.
Otogar Karşısı Alınak Plaza No: 219/A
Bağlar, Diyarbakır
T: 0412 251 88 88
F: 0412 251 88 90

**AKDENİZ BÖLGE &
ANTALYA SHOWROOM**

Termesos Blv. Doğuyaka Mah.
Gardenya 3 Sitesi D: 40
Antalya
T: 0242 502 02 10/11
F: 0242 502 02 12

DOĞU AKDENİZ BÖLGE

Hacı Sabancı OSB
Zübeyde Hanım Cad. No: 7
Yakapınar, Adana

**EGE BÖLGE
İZMİR SHOWROOM**

Akçay Cad. No: 59
Gaziemir, İzmir
T: 0232 253 59 60
F: 0232 253 59 60

**KURUMSAL SATIŞ VE TOPLU İŞLER
ETİLER SHOWROOM**

Nispetiye Cad. No: 110 - A
Etiler, İstanbul
T: 0212 358 54 66 - 67

**GÜNEY MARMARA VE
BATI KARADENİZ BÖLGE
BURSA SHOWROOM**

Odunluk Mah. Lefkoşe Cad.
Eker İş Merk. No: 19/A Blok
Nilüfer, Bursa
T: 0224 328 43 43
F: 0224 329 43 43

ilk&TEK

— 120 X 240 CM —



NG | KUTAHYA
SERAMİK

NG | KUTAHYA
SERAMİK

ngkutahyaseramik.com.tr