

NOVOSTI!

2026



BUDUĆNOST = TRACON

Poštovani partneru!


Tržište se stalno mijenja, a mi pratimo najnovije trendove. To jasno pokazuje činjenica da ove godine već treći naš mini-katalog s novim proizvodima možete držati u rukama.

Naš zajednički cilj ostaje isti: osigurati da naši kupci uvijek mogu birati između suvremenih, pouzdanih i jednostavnih rješenja. Naše nove proizvode oblikujemo u skladu s tim – imajući na umu promišljen dizajn, praktičnost i sigurnost – kako bismo u svakom slučaju postigli najbolje moguće rezultate.

Kroz naš kontinuirani razvoj i širenje ponude nastojimo pružiti našim partnerima stvarnu konkurentsku prednost uz brze i pouzdane odgovore na potrebe krajnjih korisnika.

Nadamo se da će Vam naš najnoviji katalog biti koristan i da će dodatno ojačati našu zajedničku suradnju. Krenimo zajedno u svjetlo budućnosti.

TRACON EUROPA

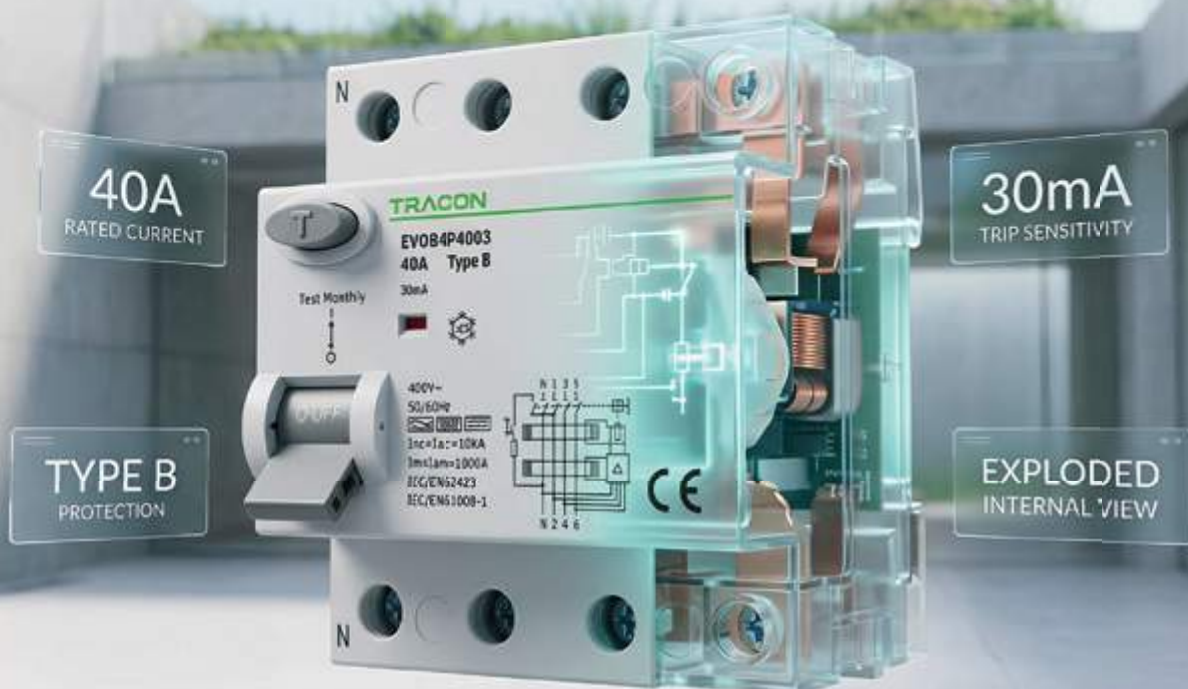

SADRŽAJ



Odcjepna stezaljka
za glavni vod **5**



Kliješta za završne tuljke **9**



Setovi alata izoliranih
za 1000 V **11**



Multifunkcionalna
kliješta **20**



Set odvijača **22**



Digitalni moment
odvijač **25**



Set kombiniranih
ključeva **26**



Mjerne trake **28**



Brusne i rezne ploče **30**



Set bit nastavaka **33**



Kliješta za prešanje
s akumulatorom **35**



SDS Plus svrdla
i dlijeta **38**



Vrtno stojeće svjetiljke
s utičnicom **44**



Solarno LED zidno rasvjetno
tijelo sa senzorom gibanja **45**



Akumulatorska
LED svjetiljka **47**



Prenosivi montažerski LED reflektor
sa šuko ili francuskom utičnicom **51**



LED stropna svjetiljka
s regulacijom temperature boje **55**



Setovi LED vrpca **57**



LED rasvjeta za namještaj
tipa T5 **58**



Nova serija senzora
prisutnosti u Tracon-u **61**



Zidna svjetiljka lučnog
oblika **68**



Zaštićene svjetiljke
za LED svjetlosne cijevi **70**



Zaštićeno LED industrijsko
rasvjetno tijelo **72**



LED viseće svjetiljke **73**



Solarno hibridno LED ulično
rasvjetno tijelo sa senzorom gibanja **79**



LED paneli **81**



Pametni dom **87**



Senzor za ugljični
monoksid (CO) **91**



Detektor elektrolytčnog
kvara **92**



Produžni kabel na kolutu
s metalnim okvirom **97**



Pametne priključnice **99**



Zaštićeni razdjelnici **102**



Stalak za punjač
automobila **103**



Serija osigurača-rastavnih
sklopki **105**




Set za čišćenje
solarnih panela **108**









TRACON

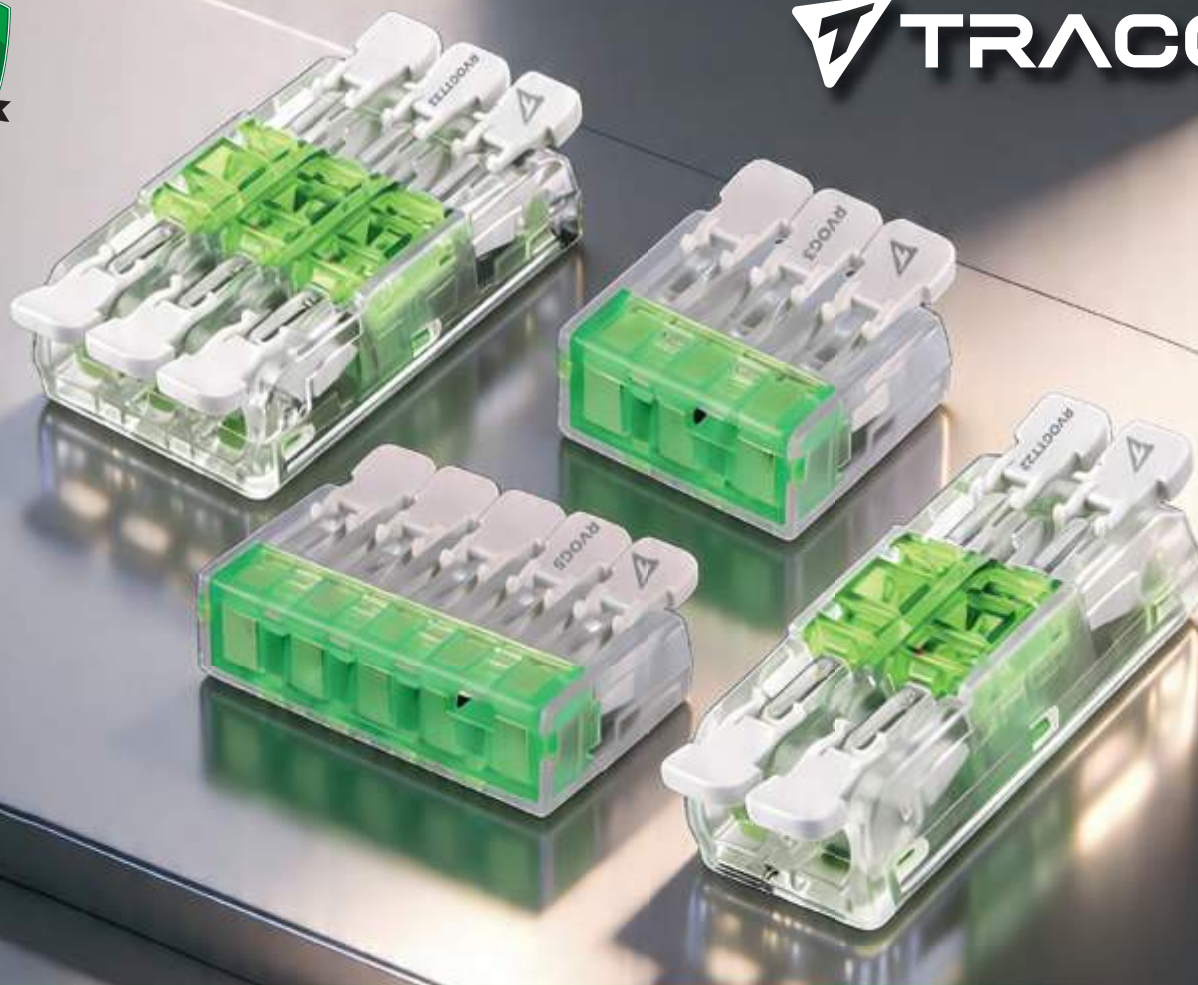

RVOG

RASKLOPIVE BEZVIJČANE SPOJNICE I NASTAVCI ZA VODIČE



 Cu-Sn	 In max. 32 A	 Ta -10...+55 °C	 PC	 IP 20
-----------	------------------------	------------------------	--------	--------------

 450 V	 Cu-Sn	 In max. 32 A	 Ta -40...+105 °C	 PC	 IP 20
-----------	-----------	------------------------	-------------------------	--------	--------------


TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RV0G2	2 × 0,2-4 (2,5)	13,2	20,1	9,2
RV0G3	3 × 0,2-4 (2,5)	18,8	20,1	9,2
RV0G4	4 × 0,2-4 (2,5)	24,3	20,1	9,2
RV0G5	5 × 0,2-4 (2,5)	30,3	20,1	9,2
RV0GB2	2 × 0,5-6 (4)	15,9	23,3	10,9
RV0GB3	3 × 0,5-6 (4)	23,2	23,3	10,9

TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RV0GTT11	2 × 0,5-4 (2,5)	39,3	8,3	10
RV0GTT22	4 × 0,5-4 (2,5)	39,3	14,9	10
RV0GTT33	6 × 0,5-4 (2,5)	39,3	22,9	10

NEW
2025





FLECUR...

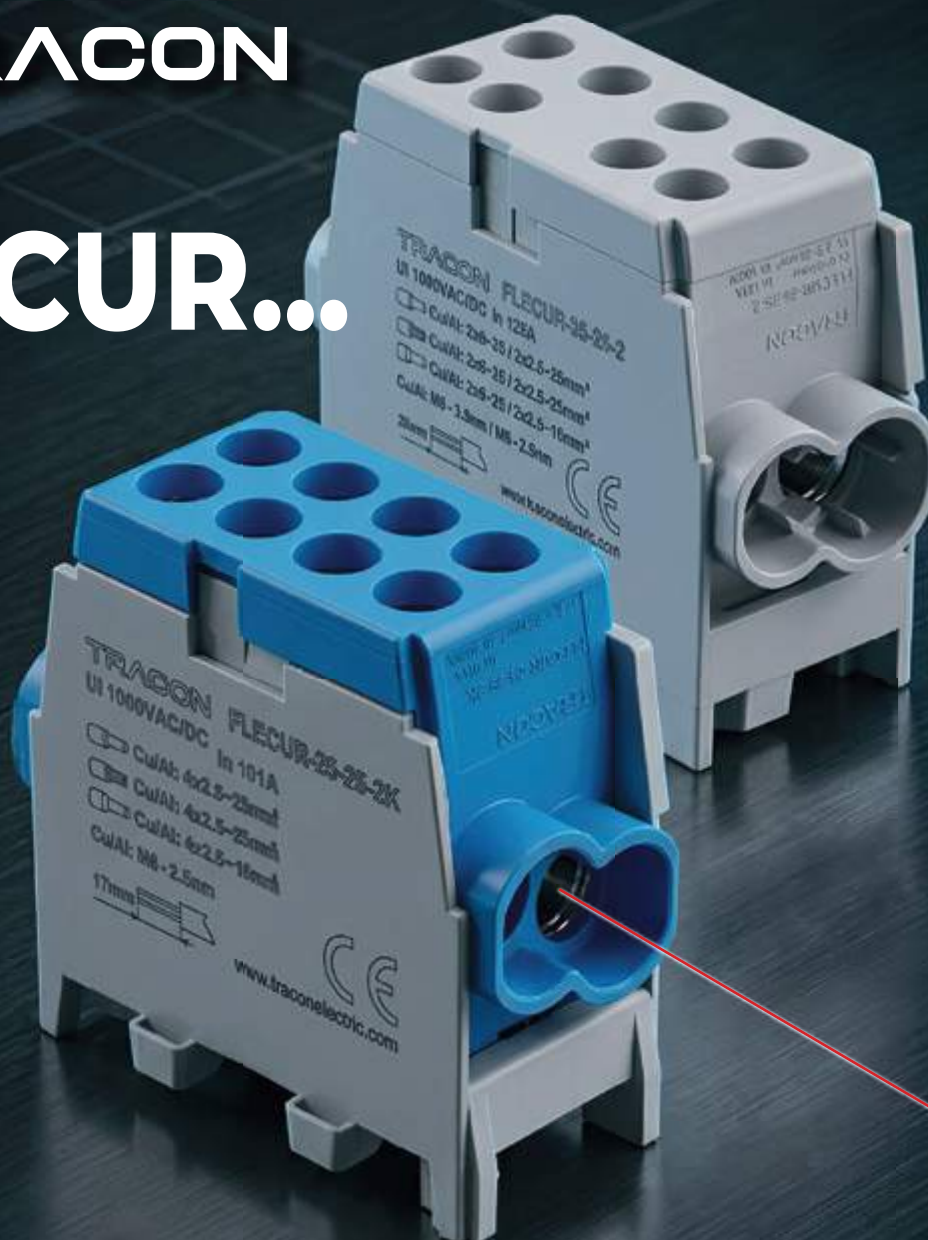

**STEZALJKA
SADRŽI
KONTAKTNU
PASTU!**

ODCJEPNA STEZALJKA ZA GLAVNI VOD



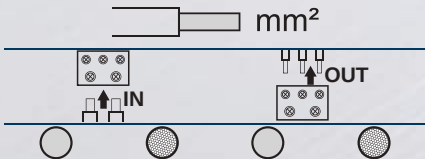TRACON	 mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
FLECUR-25-25-2	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-25-25-2K	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-35-25-2	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6
FLECUR-35-25-2K	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6



FSK..



ODCJEPNA STEZALJKA ZA GLAVNI VOD (mogućnost plombiranja)

690 V AC	 Cu	 PA6.6	Ta  -20...+75 °C	IP 20
-------------	--	---	---	-------

TRACON	mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)
	 IN		 OUT						
FSK35SZ	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35K	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35B	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35Z	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35F	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35R	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45



GLOV..

ZAŠTITNE RADNE RUKAVICE

TRACON zaštitne radne rukavice pružaju zaštitu i siguran hvat tijekom montaže, održavanja i industrijskih radova. Pravilno odabrane rukavice pomažu u smanjenju rizika od nezgoda.

- Osnovne zaštitne radne rukavice (GLOVA) prikladne su za opću mehaničku zaštitu.
- Rukavice kompatibilne s dodirnim zaslonom (GLOVB) omogućuju vam upravljanje digitalnim uređajima bez skidanja rukavica.
- Rukavice kompatibilne s dodirnim zaslonom i otporne na rezanje (GLOVC) pružaju povećanu zaštitu pri radu s oštrim predmetima.

TRACON		
GLOVA8	8/M	
GLOVA9	9/L	
GLOVA10	10/XL	
GLOVA11	11/XXL	
GLOVB8	8/M	
GLOVB9	9/L	
GLOVB10	10/XL	
GLOVB11	11/XXL	
GLOVC8	8/M	
GLOVC9	9/L	
GLOVC10	10/XL	
GLOVC11	11/XXL	



TRACON MARK

 **TRACON**



FLOMASTERI

Otkrijte našu raznoliku ponudu flomastera u kojoj vas čekaju razne naprave za pisanje i označavanje za svakodnevnu, „uradi sam“ ili profesionalnu uporabu!

Izbor uključuje alkoholne markere i flomastere s različitim debljinama vrha (tanje i deblje verzije) – s pomoću kojih možete jednostavno izraditi precizne natpise ili oznake.

Ovaj pisaći pribor je prikladan za pisanje/crtanje po papiru, kartonu i drugim materijalima poput plastike, drva, metala ili stakla te je idealan za pojedinačno označavanje ili brzu izradbu natpisa.

TRACON			
MARKIPBL	1-3 mm	Industrijski permanentni marker	
MARKOSBL	0,3 mm	OHP marker	
MARKOMBL	1-1,5 mm	OHP marker	
MARKOMB	1-1,5 mm	OHP marker	
MARKOMR	1-1,5 mm	OHP marker	
MARKPMW	1-2 mm	Lak marker	
MARKPMBL	1-2 mm	Lak marker	
MARKPMY	1-2 mm	Lak marker	
MARKPBW	2-4 mm	Lak marker	
MARKPBBL	2-4 mm	Lak marker	
MARKPBY	2-4 mm	Lak marker	





9039-HEXAB



9039-AUTO



9039-1016

CRIMPSET



KLIJEŠTA ZA ZAVRŠNE TULJKE

TRACON		 mm ²		
9039-1016		0,25-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0,08-10	200 mm	466 g
CRIMPSET	—	—	225 mm	543 g
9039-HEXAB		0,25-6	180 mm	395 g

Kliješta **9039-1016** mogu se regulirati između 10 mm² i 16 mm².



VLASTITI RAZVOJ!

SLIM FIT dizajn, tako da imbus vijci ni u najužim prostorima više ne predstavljaju problem!



SET IZOLIRANIH KLJUČEVA, 5 KOM, 1000V

TRACON	mm
ISET5	3, 4, 5, 6, 8



TRACON



CSSET9

**SET OD 9 OKASTIH
KLJUČEVA IZOLIRANIH
ZA 1000 V**

**SET OD 16 IMBUS
I NAŠADNIH
KLJUČEVA
S RAČNOM,
IZOLIRANI
ZA 1000 V**

DSET16

SETOVI ALATA IZOLIRANIH ZA 1000V

TRACON	mm
CSSET9	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24
DSET16	4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22



**SET OD 20
VILIČASTIH
KLJUČEVA
IZOLIRANIH
ZA 1000 V**

TRACON

mm

VSET20

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
24, 27, 30, 32

**SETOVI ALATA IZOLIRANIH
ZA 1000V**



**SET OD 7
VILIČASTIH
KLJUČEVA
IZOLIRANIH
ZA 1000 V**

TRACON

mm

VSET7

8, 10, 12, 13, 14, 17, 19



**SET OD 6 IMBUS
KLJUČEVA
IZOLIRANIH ZA 1000 V**

SETOVI ALATA IZOLIRANIH ZA 1000V

TRACON	mm
ISET6	3, 5, 6, 8, 10, 12



AW...

MS-1000

**PROMJENJIVI VILIČASTI KLJUČ,
ŠKARE ZA SJEČENJE KABELA**

**VILIČASTI KLJUČEVI,
IZOLIRANI ZA 1000 V**

TRACON	Maks. razmak ključa		
AW200	25 mm	200 mm	308 g
AW250	30 mm	250 mm	513 g
AW300	36 mm	300 mm	750 g


TRACON	 mm ²		
MS-1000	0-6 mm ²	160 mm	100 g



CK1

CK2

KABELSKI NOŽEVI IZOLIRANI ZA 1000V

TRACON			
CK1	200 mm	49,7 mm	81 g
CK2	200 mm	49,7 mm	81 g



KLJEŠTA IZOLIRANA ZA 1000V



CB-1000



CC-1000



CC22-1000



CF-1000



CH-1000



CL-1000




CW-1000

TRACON	A _{max} 	d _{max} 			
CC22-1000	16 mm ²	5.5 mm	160 mm (VDE)	215 g	Škare za kabele
CB-1000	—	—	160 mm	200 g	Univerzalna kliješta za skidanje izolacije
CC-1000	—	—	160 mm	240 g	Bočna kliješta
CF-1000	—	—	180 mm	306 g	Kombinirana kliješta
CH-1000	—	—	165 mm	250 g	Kliješta za sječenje kabela
CL-1000	—	—	200 mm	250 g	Plosnata kliješta
CW-1000	—	—	250 mm	500 g	Kliješta za vodenu pumpu



ODVIJAČI IZOLIRANI ZA 1000V

TRACON				
CD2575	⊖	2,5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100	⊖	3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100	⊖	3,5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100	⊖	4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125	⊖	5,5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150	⊖	6,5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060	⊕	PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180	⊕	PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100	⊕	PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060	⊗	PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180	⊗	PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100	⊗	PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100	⊛	T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125	⊛	T20 5,5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125	⊛	T25 5,5 × 125 mm	223 mm	78 g
CDDK6208	⊗	SL/PZ2 × 100 mm	208 mm	87 g
CDDK45178	⊗	SL/PZ1 × 80 mm	80 mm	56 g



SET ODVIJAČA, IZOLIRANI ZA 1000 V

TRACON				
CSET9	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	—	—
CSET13	1,2 × 6,5 × 100 mm 1,0 × 5,5 × 100 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,5 × 3,0 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm	T20 × 100 mm T15 × 100 mm T10 × 100 mm
CSET1000	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 75 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PH0 × 60 mm	—	—



TRACON



CSETP5

CDHN...

**SET PRECIZNIH
ODVIJAČA
IZOLIRANIH
ZA 1000 V**

**SET PRECIZNIH
ODVIJAČA
IZOLIRANIH
ZA 1000 V**

**NASADNI KLJUČEVI,
IZOLIRANI ZA 1000 V**

TRACON		
CSETP5	0,5 × 3,0 × 65 mm 0,4 × 2,5 × 65 mm 0,4 × 2,0 × 50 mm	PH0 × 65 mm PH00 × 65 mm

TRACON	
CDHN6	6 × 233 mm
CDHN8	8 × 233 mm
CDHN10	10 × 243 mm



MF...

MF6

MF5

MF4

**MULTI-
FUNKCIJSKA
KLIJEŠTA**



CN... DIAMOND ODVIJAČI



TRACON				
CNSET9	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm		PZ1 × 100 mm
	PH2 × 150 mm	6 × 150 mm	–	PZ2 × 100 mm
	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm		PZ3 × 150 mm
CNSET12	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm	T15 × 100 mm	PZ1 × 100 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T20 × 100 mm	PZ2 × 100 mm
	PH3 × 200 mm	8 × 150 mm	T25 × 100 mm	PZ3 × 150 mm

TRACON		
CN5100	 5 × 100 mm	
CN6100	 6 × 100 mm	
CN8150	 8 × 150 mm	
CN538	 5 × 38 mm	
CN638	 6 × 38 mm	
CNPH1100	 PH1 × 100 mm	
CNPH2100	 PH2 × 100 mm	
CNPH3150	 PH3 × 150 mm	
CNPH138	 PH1 × 38 mm	
CNPH238	 PH2 × 38 mm	
CNPZ1100	 PZ1 × 100 mm	
CNPZ2100	 PZ2 × 100 mm	
CNPZ3150	 PZ3 × 150 mm	
CNT15100	 T15 × 100 mm	
CNT20100	 T20 × 100 mm	
CNT25100	 T25 × 100 mm	
CNT27100	 T27 × 100 mm	



CNSET..

SETOVI ODVIJAČA



TRACON			
CNSET18	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	2,5 × 50 mm	T9 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm
CNSET36	PH2 × 100 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	2,6 × 50 mm	T9 × 50 mm
		3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm
+ 18 BIT NASTAVAKA + RUČKA ZA BITOVE			



SET PRECIZNIH ODVIJAČA I SET KUKA

TRACON			
CNETP7	PH00 × 50 mm PH0 × 50 mm	2,5 × 50 mm 3,0 × 50 mm	T8 × 50 mm T9 × 50 mm T10 × 50 mm

TRACON

CHSET17



+ 12 BIT NASTAVKA +
RUČKA ZA BITOVE

TRACON

CNUSET6

**SET ODVIJAČA
S MOGUĆNOŠĆU
UDARANJA**



TRACON



CNUSET6

PH1 × 100 mm

5 × 100 mm

PH2 × 150 mm

6 × 150 mm

PH3 × 150 mm

8 × 150 mm







TS10



Kako se približava postavljenom momentu, odvijač se sve češće oglašava, a kada ga dostigne, daje neprekidan zvuk.

DIGITALNI MOMENT ODVIJAČ


1. Držač bitova s automatskim zasunom
2. LED indikator
3. LCD pokaznik
4. Tipka za promjenu mjerne jedinice
5. Zvučni signal
6. Tipka „gore“
7. Tipka „dolje“
8. Tipka za promjenu / brisanje
9. Tipka za odabir načina rada
10. U smjeru / suprotno od kazaljke na satu
11. Pokaznik postavljenog ograničenja momenta
12. Broj pohranjenih vrijednosti momenta
13. Pokaznik napunjenosti baterije
14. Pokaznik zvučnog signala
15. Pokaznik načina rada
16. Pokaznik mjerne jedinice
17. Pokaznik vrijednosti momenta

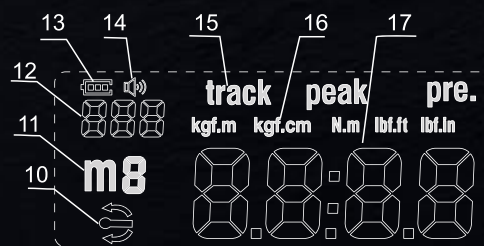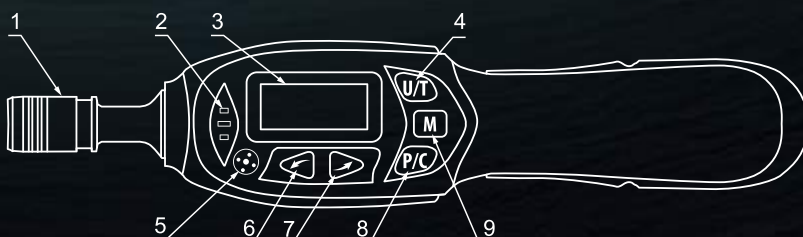

TRACON



0,5 - 10



235 mm



192 g



SET KOMBINIRANIH KLJUČEVA I KLJUČEVA S RAČNOM

TRACON	mm
KK6	8, 10, 12, 13, 14, 17
KK15	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RKK7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
RKK10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21





HAM..

ČEKIĆI



Waffle-Face čelična glava:

Maksimalno prijanjanje,
minimalno odskakivanje.



Ergonomska kompozitna ručka:

Udobnost i prigušivanje vibracija.



Integrirana kandža za cijepanje:

Svestranost u rušenju.



Dizajnirani za dugotrajnost:

Dug vijek trajanja.

HAM1



HAM2



TRACON



HAM1

330 mm

687 g

HAM2

330 mm

687 g



MSZ..



MSZDIG




MSZM5



MSZL5

MJERNE TRAKE

TRACON	L (m)	W (mm)	R (m)		
MSZL3	3	16	—	AUTO-LOCK	—
MSZL5	5	25	—	AUTO-LOCK	—
MSZL10	10	25	—	AUTO-LOCK	—
MSZM5	5	25	—	—	✓
MSZDIG	5	19	40	—	—





SPIR...

SPIRP...

SPIR..

SPIRE500

SPIRM200

LIBELA

TRACON	L (mm)		MAGNET 
SPIR400	400	3	✓
SPIR600	600	3	✓
SPIR1000	1000	3	✓
SPIRE500	500	2	—
SPIRM200	200	3	✓
SPIRP400	400	3	—
SPIRP600	600	3	—
SPIRP800	800	3	—
SPIRP1000	1000	3	—
SPIRP1200	1200	3	—



CSK../VK..


REZNE I BRUSNE PLOČE

TRACON					
CSK125P40	125	22,2	—	P40	✓
CSK125P60	125	22,2	—	P60	✓
CSK125P80	125	22,2	—	P80	✓
CSK125P120	125	22,2	—	P120	✓
VK11510	115	22,2	1,0 mm	—	—
VK12510	125	22,2	1,0 mm	—	—
VK12516	125	22,2	1,6 mm	—	—
VK23019	230	22,2	1,9 mm	—	—



TW..

MEHANIČKI MOMENT KLJUČEVI

TRACON	 Nm			
TW25	5 - 25	1/4	247 mm	313 g
TW110	10 - 110	3/8	460 mm	955 g
TW210	30 - 210	1/2	496 mm	1150 g



CFSET4

SET POLUGA (PAJSERA)

TRACON	L (mm)
CFSET4	600, 450, 300, 200



BIT..

SET BIT NASTAVAKA

TRACON	25 mm	50 mm	HSS 4241
BIT15	PH1, PH2, PZ1, PZ2, H4, H5, SL4, SL6, T10, T25	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5	—
BIT32	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2m PZ3, SL3, SL4, SL5, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T27, T30	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL4, T10, T15, T20	2, 2.5, 3, 4, 5



TRACON		L (mm)
BITSLPZ1	SL/PZ1	70
BITSLPZ2	SL/PZ2	70
BITSLPH2	SL/PH2	55





CSV43

CSV33

TRACON
CSV33

CSV33

CSV..

REZAČ PVC CIJEVI


TRACON	d _{max} 		
CSV33	33 mm	210 mm	156 g
CSV43	43 mm	225 mm	279 g





DM50

KLIJEŠTA ZA PREŠANJE S AKUMULATOROM

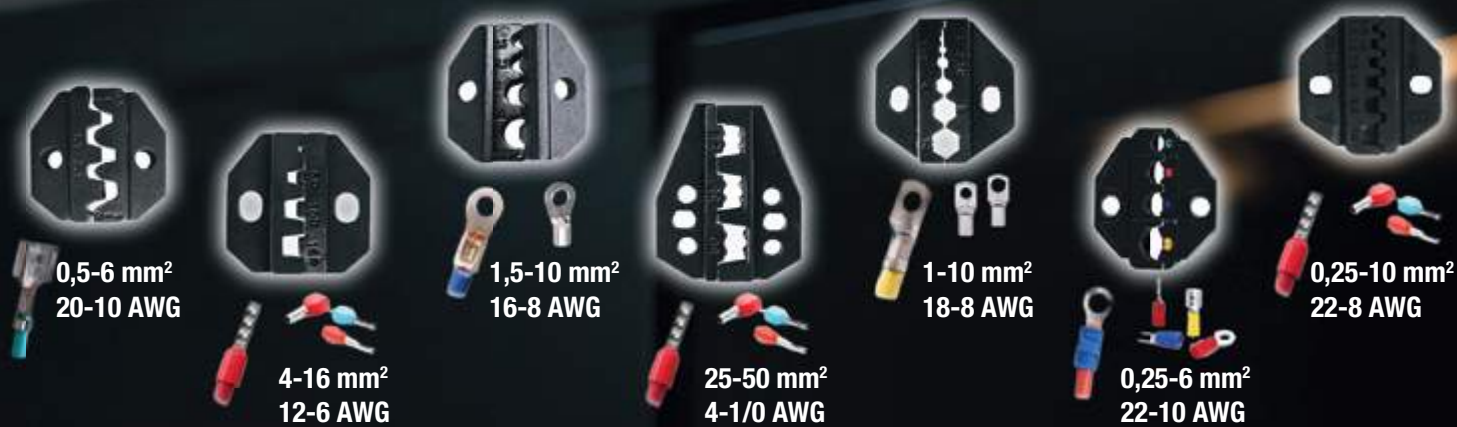

TRACON	 mm ²	 kN max	 m	 V	 Ah	
DM50	0,5 - 50	16	1440 g	18 V	2 × 2500 mAh	Li-ion



TZCS2

KLJEŠTA ZA SKIDANJE IZOLACIJE I SJEČENJE

TRACON	 mm ²		
TZCS2	0,03-10	198 mm	142 g



BC..

BC14

BC8



KLIJEŠTA ZA SJEČENJE VIJAKA

TRACON			
BC8	CR-V	205 mm	374 g
BC14	CR-V	350 mm	861 g

TRACON



**FUSZ..
VESZ..**

FUSZP..

FUSZ...

VESZF1425040

VESZP14250

VESZF1425020

SDS PLUS SVRDLA I DLIJETA

TRACON	D (mm)	L (mm)	Broj oštrica
FUSZ6160	6	160	2
FUSZ8160	8	160	2
FUSZ10160	10	160	2
FUSZ12160	12	160	2
FUSZP6160	6	160	4
FUSZP8160	8	160	4
FUSZP10160	10	160	4
FUSZP12160	12	160	4

TRACON	D (mm)	L (mm)	Broj oštrica
VESZP14250	14	250	–
VESZF1425020	14	250	–
VESZF1425040	14	250	–



TRACON

ZSTH..

KLJEŠTA ZA PREŠANJE SPOJNIH ČAHURA
SA STEZONOM IZOLACIJOM



SET ZA POPRAVAK KABELA



TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²				D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	S (mm)	
											
ZSTHPSET	1,8	4,6	37	1-1,5	0,5-1,5	0,75-1	LYZST	19	9	2,15	
ZSTHKSET	2,6	5,4	36,6	2,5-4	1,5-2,5	1,5-2,5		24	8	2,4	
ZSTHSSET	3,6	6,6	42	4-6	4-6	2,5-4		24	8	2,4	





T..U

UNIVERZALNI TIPLI



TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
T6U	6 × 30	–
T8U	8 × 40	–
T10U	10 × 55	–
T6UCS	6 × 30	4 × 40
T8UCS	8 × 40	5 × 50
T10UCS	10 × 55	6 × 60

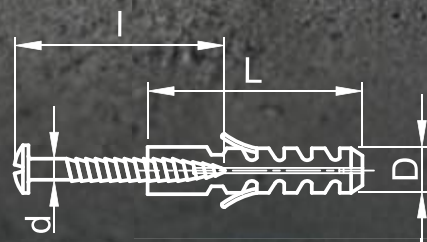



RELEVANT STANDARD
EN 62275



Trajno otporna na: derivate ugljikovodika, organska otapala, alkohole
Umjereno otporna na: organske kiseline, lužine, neorganske soli i druge organske tvari
Nije otporna na: neorgansku kiselinu, oksidacijska sredstva

KLASIČNE KABELSKJE VEZICE



TRACON



80PR		81PR		75 × 2,2 mm	0,75 - 15 mm	35 N
NEW 2026 110PR		NEW 2026 111PR		120 × 4,6 mm	3,5 - 23,8 mm	110 N
120PR		121PR		98 × 2,5 mm	1 - 21 mm	45 N
130PR		131PR		135 × 2,6 mm	1 - 32 mm	45 N
150PR		151PR		140 × 3,6 mm	2 - 36 mm	80 N
160PR		161PR		160 × 2,6 mm	1 - 40 mm	45 N
170PR		171PR		200 × 3,6 mm	2 - 50 mm	80 N
180PR		181PR		180 × 7,8 mm	3,5 - 45 mm	250 N
190PR		191PR		200 × 4,8 mm	3 - 50 mm	110 N
200PR		201PR		200 × 2,6 mm	1 - 52 mm	45 N
210PR		211PR		290 × 4,8 mm	3,5 - 79 mm	110 N
220PR		221PR		360 × 4,8 mm	3,5 - 103 mm	110 N
230PR		231PR		290 × 3,6 mm	2 - 80 mm	80 N
NEW 2026 240PR		NEW 2026 241PR		250 × 3,6 mm	3,5 - 68 mm	80 N
250PR		251PR		250 × 4,8 mm	3 - 68 mm	110 N
260PR		261PR		365 × 7,8 mm	8 - 100 mm	250 N
270PR		271PR		260 × 2,5 mm	3 - 73 mm	45 N
280PR		281PR		280 × 8,0 mm	4 - 65 mm	180 N
NEW 2026 290PR		NEW 2026 291PR		290 × 12,4 mm	9 - 76 mm	450 N
300PR		301PR		300 × 7,8 mm	5 - 80 mm	250 N
370PR		371PR		370 × 3,6 mm	5 - 108 mm	80 N
NEW 2026 380PR		NEW 2026 381PR		380 × 2,8 mm	3 - 110 mm	45 N
NEW 2026 400PR		NEW 2026 401PR		400 × 8,8 mm	8,5 - 115 mm	350 N
430PR		431PR		430 × 4,8 mm	3,5 - 115 mm	110 N
450PR		451PR		450 × 7,8 mm	35 - 130 mm	250 N
530PR		531PR		550 × 8 mm	10 - 160 mm	250 N
550PR		551PR		550 × 4,6 mm	4 - 160 mm	110 N
580PR		581PR		580 × 12,4 mm	9 - 168 mm	450 N
610PR		611PR		610 × 8,8 mm	9 - 181 mm	350 N
NEW 2026 740PR		NEW 2026 741PR		740 × 4,8 mm	3,5 - 220 mm	110 N
NEW 2026 750PR		NEW 2026 751PR		750 × 7,6 mm	8,5 - 226 mm	250 N
760PR		761PR		780 × 9 mm	35 - 233 mm	350 N
850PR		851PR		850 × 12,6 mm	40 - 255 mm	450 N
1000PR		1001PR		1000 × 12,6 mm	40 - 302 mm	450 N
NEW 2026 1530PR		NEW 2026 1531PR		1530 × 9,0 mm	8,5 - 450 mm	450 N

**BEZ ALATA ZA
SJEČENJE,
S UGRAĐENOM
OŠTRICOM!**

SPECIJALNE KABELSKJE VEZICE



SAMOREZNA KABELSKA VEZICA

TRACON			
200TC	200 × 4.4 mm	3 - 50 mm	110 N
280TC	280 × 4.4 mm	4 - 65 mm	110 N



**UŠTEDITE VRIJEME SA SAMOREZNYM KABELSKIM
VEZICAMA.
ZATEGNIJE I ZAVRNITE — ALAT ZA SJEČENJE NIJE
POTREBAN.**

DVOSTRUKA KABELSKA VEZICA S MOGUĆNOŠĆU POZICIONIRANJA

TRACON			
200R 	200 × 4.8 mm	3 - 50 mm	110 N
300R 	300 × 4.8 mm	5 - 80 mm	110 N



RBIL..

OBUJMICA ZA CIJEVI



TRACON	
	
RBIL12	8 - 12 mm
RBIL20	12 - 20 mm
RBIL32	20 - 32 mm
RBIL50	32 - 50 mm



RRBIL..

OBUJMICA ZA CRIJEVO, NEHRĐAJUĆI ČELIK



TRACON	
	
RRBIL16	10 - 16 mm
RRBIL25	16 - 25 mm
RRBIL40	25 - 40 mm
RRBIL50	35 - 50 mm



RSZ..

TRAKA ZA PRIČVRŠĆIVANJE

TRACON		L x W x H (mm)
RSZ4	4 mm	10 m x 12 mm x 0,5 mm
RSZ6	6 mm	10 m x 17 mm x 0,5 mm
RSZ8	8 mm	10 m x 25 mm x 0,6 mm



GARN2F,
GARN2S

GARN..

GARN..

VRTNE STOJEĆE SVJETILJKE I STUPOVI



TRACON				P_{max}			L x W x H (mm)
GARNE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	–	–	–	85 x 85 x 500
GARN2FE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	85 x 85 x 500
GARN2SE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	–	85 x 85 x 500
GARN2S	–	–	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	–	85 x 85 x 350
GARN2F	–	–	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	85 x 85 x 350



TRACON



LSC..





LSCB2W

LSCW2W



SOLARNO LED ZIDNO RASVJETNO TIJELO SA SENZOROM GIBANJA



TRACON							
	[W]	[lm]	T _c [K]	V	P _{max}		L × W × H (mm)
LSCB2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp		88 × 74 × 95
LSCW2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp		88 × 74 × 95



LST..



SOLARNO LED ZIDNO RASVJETNO TIJELO SA SENZOROM GIBANJA



LSTBR45CCT

TRACON	 [W]	 [lm]	 Tc [K]	 V	L x W x H (mm)
LSTBP3NW	3 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 0,8 A	193 x 141 x 33
LSTB10NW	10 W	1100 lm	4000 K	3,7 V / 2,6 A	193 x 141 x 33
LSTB20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 x 204 x 33
LSTBR45CCT *	45 W	5000 lm	4000 K	3,7 V / 10,8 A	322 x 352 x 36
LSTW20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 x 204 x 33

* Može se upravljati i daljinskim upravljačem!



HARMONY
BY TRACON

STL..

LED RUČNA SVJETILJKA S AKUMULATOROM



STL10W

STLCN10W

STLB20W



TRACON						
STLB20W	20 W	1200 lm	4 h	3000 / 4000 / 6500 K	3,7 V, 3 Ah Li-Ion	5 h
STLCN10W	10 - 1,5 W	300 + 90 lm	8 h	6500 K	3,7 V, 4 Ah Li-Ion	3,5 h
STLS10W	10 - 2 W	500 + 110 lm	4 h	6500 K	3,7 V, 1,8 Ah Li-Ion	3 h



STLFL..

MONTAŽERSKI LED REFLEKTOR S AKUMULATOROM



TRACON			 [lm]	 Tc [K]	 [h]	 V	
STLFL25W	2 × 5 W	70 W	1000 lm	4000 K	1.5 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFLE10W	10 W	70 W	800 lm	4000 K	2 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFLU10W	10 W	70 W	1000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4Ah Li-ion	4 h
STLFLU20W	20 W	150 W	2000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 6,6Ah Li-ion	4 h



TRACON



RSMDA..

PRENOSIVI MONTAŽERSKI LED REFLEKTOR + USB PUNJAČ




TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 Tc [K]	 [h]	 V
RSMDAF10W	10 W	75 W	800 lm	4000 K	3 h	3,7V / 2,2 Ah
RSMDAF20W	20 W	150 W	1600 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4 Ah



RSMDA..



STALAK I MONTAŽERSKI LED REFLEKTOR SA STALKOM

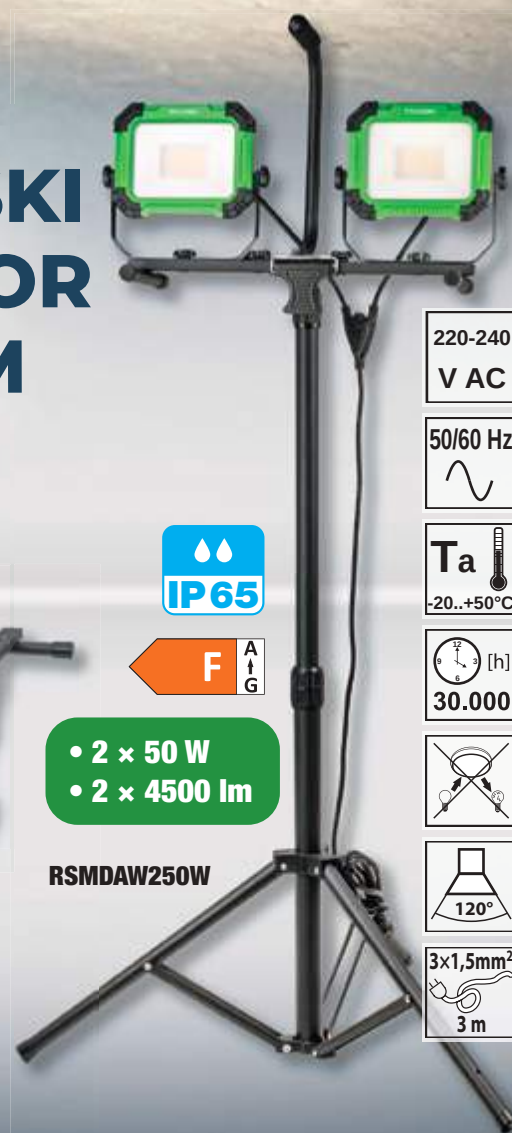

Radna lampa se može jednostavno skinuti sa stalka i koristiti samostalno.



TRACON

RSMDAW..



RSMDAWS50W




RSMDAWS100W




RSMDAWF50W, RSMDAWF100W

PRENOSIVI MONTAŽERSKI LED REFLEKTOR

SA ŠUKO ILI FRANCUSKOM UTIČNICOM




TRACON							
RSMDAWS50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	1	–	
RSMDAWS100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	2	–	
RSMDAWF50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	–	1	
RSMDAWF100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	–	2	

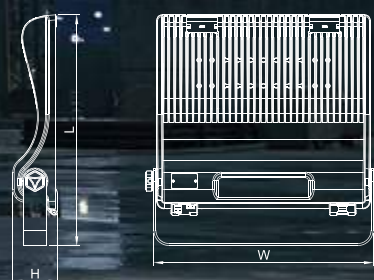

RHISN..

LED REFLEKTORI

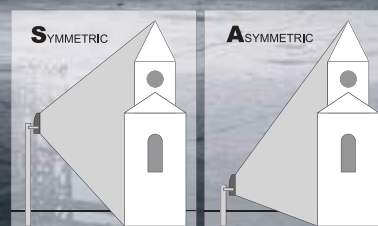

TRACON	 [W]	 L E D	 [lm]	 Tc [K]		L (mm)	W (mm)	H (mm)	
RHISN2550W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISN25100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISN25150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISN25200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISN25300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNS50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNS100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNS150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNS200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNS300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNA50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNA100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNA150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNA200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNA300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	






RSMD8Y..




LED REFLEKTOR



TRACON		 [lm]	 Tc [K]		L x W x H (mm)	 SYMMETRIC	 ASYMMETRIC
RSMD8YS100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 × 311 × 70		
RSMD8YS150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 × 311 × 70		
RSMD8YS200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 × 367 × 72		
RSMD8YS240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 × 367 × 72		
RSMD8YS300W	300 W	42000 lm	4000 K		581 × 417 × 72		
RSMD8YS400W	400 W	56000 lm	4000 K		581 × 417 × 72		
RSMD8YS500W	500 W	70000 lm	4000 K		672 × 473 × 79		
RSMD8YS600W	600 W	84000 lm	4000 K		672 × 473 × 79		
RSMD8YA100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 × 311 × 70		
RSMD8YA150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 × 311 × 70		
RSMD8YA200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 × 367 × 72		
RSMD8YA240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 × 367 × 72		
RSMD8YA300W	300 W	42000 lm	4000 K		581 × 417 × 72		
RSMD8YA400W	400 W	56000 lm	4000 K		581 × 417 × 72		
RSMD8YA500W	500 W	70000 lm	4000 K		672 × 473 × 79		
RSMD8YA600W	600 W	84000 lm	4000 K		672 × 473 × 79		



HARMONY
BY TRACON



IP65

2
YEARS
WARRANTY

MFK..

LED STROPNA SVJETILJKA S REGULACIJOM TEMPERATURE BOJE



TRACON						D × H (mm)	
MFK20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFK30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFK40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFK50CCT		50 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	
MFKBL20CCT	BASIC	20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKBL30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFKBL40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFKBL50CCT		50 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	
MFKA20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKS20CCT *		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	


* sa senzorom pokreta



MFKN..



LED STROPNA SVJETILJKA S REGULACIJOM TEMPERATURE BOJE



TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	Ei
MFKN18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKN24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNA18CCT	BASIC	18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKNA24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNBL18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKNBL24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNS18CCT *		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	

* sa senzorom pokreta



MFIP..

ZAŠTIĆENA OKRUGLA STROPNA SVJETILJKA S E27 GRLOM



MFIP2E27

HARMONY
BY TRACON

230 V AC	50/60 Hz	max. 35 W				IP 44	
TRACON				D x H (mm)			
MFIP1E27		1 x E27		256 x 90			
MFIP2E27		2 x E27		290 x 92			



PLASTIČNO E27 GRLO ZA SVJETILJKU



FE27SETFB

3
kom.



FE27SETSW



230 V AC			
-------------	---	---	---

TRACON				
FE27SETSW		E27		max. 60 W
FE27SETFB		E27		max. 60 W

S UTIČNOM
PRIKLJUČNICOM

S VIJČANOM
PRIKLJUČNICOM



HARMONY
BY TRACON

2
YEARS
WARRANTY

IP44



LED-SET

SETOVI LED VRPCA

Naše LED vrpce su na raspolaganju i u setovima koji sadržavaju sve jedinice potrebne za njihov rad, prema tome montaža im je brza i jednostavna.

12 V DC	25.000 [h]	ON-OFF >30.000	SMD LED	120°	Hg 0 mg	T _{up} < 1s		W	L
TRACON									
LED-SET-K-RGBW-2M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	2	RGB+4000 K	100 mm			
LED-SET-K-RGBW-3M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	3	RGB+4000 K	100 mm			
LED-SET-K-RGBW-5M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	5	RGB+4000 K	100 mm			



HARMONY
BY TRACON




LBVN..

LED T5 SVJETILJKA ZA NAMJEŠTAJ



Proizvod ima kabelski ulaz s obje strane, može se montirati u nizu! Proizvod ima preklopku za promjenu temperature boje!



TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 T _c [K]	 L × W × H (mm)	 Ei
LBVN5WCCT	5 W	7 W	500 lm	3000/4500/6500 K	305 × 22 × 28	
LBVN10WCCT	10 W	14 W	1000 lm	3000/4500/6500 K	570 × 22 × 28	
LBVN15WCCT	15 W	21 W	1500 lm	3000/4500/6500 K	870 × 22 × 28	
LBVN20WCCT	20 W	28 W	2000 lm	3000/4500/6500 K	1170 × 22 × 28	
LBVN25WCCT	25 W	35 W	2500 lm	3000/4500/6500 K	1470 × 22 × 28	




HARMONY
BY TRACON



LBVL..

LED SVJETILJKA ZA NAMJEŠTAJ S REGULACIJOM SVJETLINE

- Uklj/isključivanje senzorom dodira (sensor ON/OFF)
- Prigušivanje dužim dodirom (regulacija svjetline)
- Regulacija temperature boje (2700-6000 K)
- Izravno spajanje na 230 V
- Tanki izvedba, može se montirati ispod namještaja



230 V AC	50/60 Hz	25.000 [h]	ON-OFF >30.000	2x0,5 mm ² 2,5 m	≥80 Ra			SMD LED				IP 20
-------------	----------	---------------	-------------------	--------------------------------	-----------	--	--	------------	--	--	--	----------

TRACON			Tc [K]	L x W x H (mm)	Sensor ON-OFF	Ei
LBVL18WCCT	18 W	1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	600 x 48 x 14	✓	
LBVL2X18WCCT	2 x 18 W	2 x 1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	2 x 600 x 48 x 14	✓	
LBVLSET2X6WCCT	2 x 6 W	2 x 400 lm	3000 - 4000 - 6000 K	2 x 392 x 41,2 x 10,3	✓	

Vanjske zidne svjetiljke za SPOT izvore svjetlosti

SPGU serija proizvoda proširena je vanjskim verzijama,
sa senzorima svjetlosti i gibanja!



SPGU10IPF1F

92×86×123 mm



BASIC



SPGU10IPF1A

92×86×123 mm



SPGU10IPF2A

92×86×164 mm



BASIC



SPGU10IPF2F

92×86×164 mm



SPGU10IPFA1F

105×68×163 mm



SPGU10IPFA1A

105×68×163 mm



SPGU10IPFA2F

105×68×222 mm



SPGU10IPFA2A

105×68×222 mm



SPGU10IPFS1A

105×68×163 mm

SPGU10IPFS1F

105×68×163 mm



SPGU10IPFS2A

105×68×222 mm



SPGU10IPFS2F

105×68×222 mm



NOVA SERIJA SENZORA PRISUTNOSTI U TRACON-U

Udobnost i preciznost u jednom aparatu!

U suvremenom svijetu postoji sve veća potražnja za učinkovitim i inteligentnim upravljanjem rasvjetom. Za razliku od tradicionalnih senzora gibanja naši PRS senzori prisutnosti se ne isključuju čak ni kada nema gibanja, osiguravajući time nesmetano radno okruženje.

Infracrveni i visokofrekventni senzori jamče pouzdan rad s maksimalnim dometom od 10 metara, osiguravajući potpunu pokrivenost širih područja.

Dostupni su u ugradbenoj i stropnoj verziji, u crnoj i bijeloj boji, tako da se skladno uklapaju u svaki ambijent.

Pojedini modeli imaju naprednu funkciju detekcije disanja koja pruža još veću preciznost u detekciji prisutnosti.

Nude idealno rješenje za urede, dvorane za sastanke, knjižnice i bilo koju prostoriju gdje je potrebna odgovarajuća rasvjeta čak i tijekom statičnih aktivnosti.

Senzor prisutnosti s opažanjem disanja



PRSR700



PRSR753



Koristeći širokofrekventnu osjetljivost senzori mogu detektirati i ljudsko disanje.

TRACON



360°



3-2000 lux



10 s...12 min.



61,5 mm

IP..

IP 20

D x H (mm)

Ø 115 x 24

PRSR700

PRSR753

Nazivna priključena snaga

TRACON	PRSR700	PRSR753
	2000 W	1200 W
HALOGEN	2000 W	1200 W
	1000 W	600 W
CFL	1000 W	600 W
	1000 W	600 W
LED	1000 W	600 W
	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m
	< 6 m	< 6 m




61,5 mm

ZAŠTIĆENI INFRACRVENI SENZORI GIBANJA

Danas je sve češći element dizajna potpuno crno obojeni zidovi ili stropovi. Na tim površinama čak ni senzori s crnim kućištima, ali bijelim lećama, ne izgledaju dobro. Naša ponuda proizvoda sada uključuje potpuno crne senzore koji se mogu u potpunosti uklopiti s crnom pozadinom.

Također smo lansirali pametne senzore koji se mogu integrirati u Dali ili Tuya sustave, proširujući time fleksibilnost pametnih mreža.



TRACON				L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-112BL ●●	180°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	91 x 84 x 63	IP 44


Nazivna priključena snaga

TRACON						
TMB-112BL ●●	1000 W	800 W	300 W	300 W	1,8 - 2,5 m	<12 m



PAMETNI SENZORI GIBANJA

TMB-05T



TRACON					IP..	D x H (mm)
TMB-05DA	360°	10-2000 lux	10 s ... 60 min.	55 mm	IP 20	Ø 102 x 76,6
TMB-05T	360°	5-2000 lux	5 s ... 60 min.	—	IP 20	Ø 115 x 24,3

Parametri senzora mogu se također daljinski postaviti iz aplikacije Tuya (TMB-05T) i sustava Dali (TMB-05DA)



Nazivna priključena snaga

TRACON						
TMB-05DA	—	—	—	—	2,2 - 6 m	< 20 m
TMB-05T	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	< 8 m

Zaštićeni infracrveni senzori gibanja



TMB-060BIP



TMB-061E



TMB-112X



TMB-112XB




TMB-115X



TMB-115XB



TMB-118X

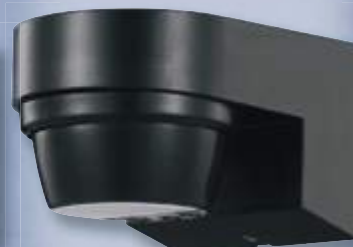

TMB-118XB



TRACON	(°)	lux		IP..	L x W x H (mm)
TMB-060BIP	190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.	IP 65	86 x 86 x 64
TMB-061E	360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.	IP 54	Ø62 x 92
TMB-112X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-112XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-115X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-115XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-118X	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62
TMB-118XB	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62

TRACON	Light bulb icon	HALOGEN	CFL	LED	ht	Ls
TMB-060BIP	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061E	1200 W	1200 W	600 W	600 W	2,2 - 6 m	<20 m
TMB-112X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-112XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-115X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-115XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-118X	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m
TMB-118XB	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m

Unutarnji infracrveni senzori gibanja



TMB-060B



TMB-061F



TMBU-47



TMB-05H



230 V AC	50/60 Hz			INFRA			
TRACON	(°)	lux				L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-060B	190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.			80 x 80 x 59	IP 20
TMB-061F	360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.			Ø77 x 92	IP 20
TMBU-47	360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.			Ø111 x 63	IP 20

Nazivna priključena snaga

TRACON		HALOGEN	CFL	LED	ht	Ls
TMB-060B	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061F	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	<30 m
TMBU-47	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 6 m	<16 m

Senzor gibanja, radarski, nadžbukni, bijeli

220-240 V AC	50/60 Hz		RADAR				
TRACON	(°)	lux				IP..	L x W x H (mm)
TMB-05H	360°	3-2000 lux	10 s ... 12 min.			IP 20	Ø 115 x 24


TMBDIMM



Senzor i dimmer, skrivena montaža

TRACON	In	Un	LED	L x W x H (mm)
TMBDIMM	3 A	12 - 24 VDC	max. 60 W	Ø 48 x 48 x 6

Sklopke za sumrak



TRACON	I _n	 lux	ON - t _{off}	IP..	L x W x H (mm)
ALK-OUT	10 A	5-50 lux	–	IP 44	Ø 82 x 108
NEW 2025 ALK-OUT2	10 A	<5-50 lux	–	IP 66	Ø 78 x 92
ALK-BOX	16 A	2-100 lux	–	IP 20	90 x 35 x 66
ALK-IN	5 A	3-50 lux	1-8 h, OFF	IP 44	109 x 70 x 40
NEW 2025 ALK-IN2	15 A	<3-500 lux	–	IP 65	109 x 70 x 40
ALK-472	1 A (100 W)	5-15 lux	1-12 h, OFF	IP 20	Ø 52 x 89
ALK110	–	50-800 lux, 1-10 VDC	–	IP 20	Ø 21 x 64

Nazivna priključena snaga

TRACON	ALK-OUT	ALK-BOX	ALK-IN	ALK-472
	300 W	500 W	900 W	100 W
 HALOGEN	200 W	300 W	500 W	100 W
 CFL	100 W	120 W	200 W	50 W
 LED	100 W	120 W	200 W	50 W

Sve sklopke za sumrak nakon prvog uključanja napona napajanja izvedu samotestiranje koje se sastoji od jednog uklapanja i jednog isklapanja. Nakon samotestiranja normalan pogonski rad počinje s postavljenim kašnjenjem od 15 s do 1 minute.


Senzor ALK110 s upravljačkim signalom 1-10 V prikladan je za upravljanje sukladno vanjskom osvjetljenju svjetiljkama koje imaju takav ulaz. Senzor ne zahtijeva vanjsko napajanje.



SL..




SLB..




ZIDNA SVJETILJKA SA SENZOROM GIBANJA




SLU..




SLN



SLT



SLKS



TRACON				L x W x H (mm)	D x H (mm)	IP..	
SLB10W	10 W	800 lm	4000 K	289 x 147 x 90	—	IP 54	
SLB15W	15 W	1100 lm	4000 K	289 x 147 x 90	—	IP 54	
SLU10W	10 W	950 lm	4000 K	270 x 135 x 70	—	IP 54	
SLU15W	15 W	1450 lm	4000 K	270 x 135 x 70	—	IP 54	
SLT15W	15 W	1300 lm	4000 K	175 x 182 x 72	—	IP 65	
SLN20W	20 W	1900 lm	4000 K	210 x 210 x 41	—	IP 65	
SLKS15W	15 W	1500 lm	4000 K	—	Ø 210 x 49	IP 65	



OKRUGLA ZIDNA SVJETILJKA SA SENZOROM GIBANJA



TRACON			Tc [K] 		D x H (mm)	IP..	Ei
MFPM18CCT	10/15/18 W	1000/1500/1800 lm	3000/4000/6000 K	—	Ø 231 x 19	IP 20	F A G
MFM012	max. 2 x 60W	—	—	2 x E27	Ø 275 x 117	IP 44	—
MFMI12W	12 W	900 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	G A G
MFMI16W	16 W	1100 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	G A G
MFMI20W	20 W	1800 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	F A G






MFPM18CCT



**MFMI12W; MFMI16W;
MFMI20W**










MFM012

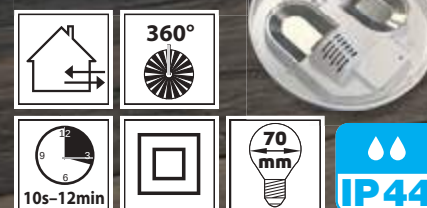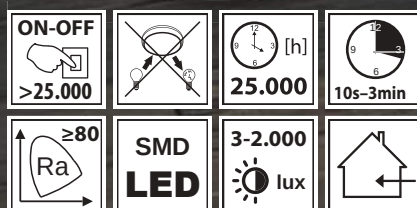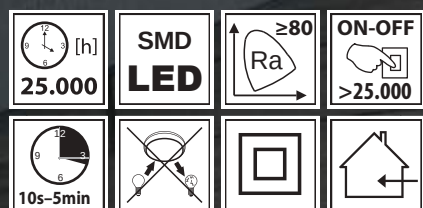

Zidna svjetiljka lučnog oblika

Naša nova vanjska zakrivljena svjetiljka također ima posebne značajke. Ugrađeni senzor gibanja može se isključiti ako nije potreban, a svjetlina se može promijeniti (12-15-20 W) ako se po instalaciji pokaže prejačkom.

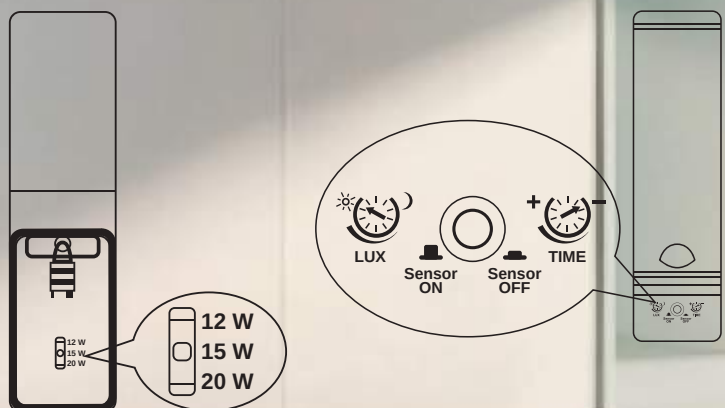

TRACON



20 W



2300 lm



4500 K

L x W x H
D x H (mm)

250 x 66 x 188












E A G

Svjetleća ploča za kućni broj sa senzorom gibanja i brojevima

Opcija naknadnog osvjetljivanja.

Kao opcija, može se postaviti osnovno osvjetljivanje koje, dok se ne detektira gibanje, osigurava smanjenu svjetlinu tijekom određenog vremenskog razdoblja.

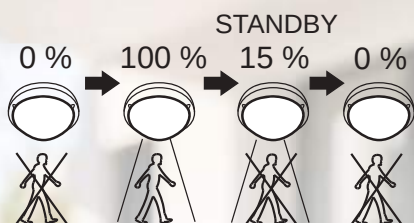

TRACON



20 W



1800 lm



4500 K

L x W x H
(mm)

300 x 277 x 52



F A G

MFM..





LED zidno rasvjetno tijelo, MFM serija (sa senzorom gibanja)



TRACON				D × H (mm)	Tc [K]	IP..	Ei
MFM01	1 × E27	max. 1 × 25 W	—	270 × 103	—	IP20	—
MFM02D*	—	16 W	1300 lm	300 × 87	4500 K	IP66	
MFM04N	—	12 W	950 lm	245 × 59	4500 K	IP44	
MFM04D*	—	23 W	1700 lm	315 × 67	4500 K	IP44	
MFM07*	—	22 W	2400 lm	300 × 40	4500 K	IP65	

* Opcija naknadnog osvjetljivanja.

Kao opcija, može se postaviti osnovno osvjetljivanje koje, dok se ne detektira gibanje, osigurava smanjenu svjetlinu tijekom određenog vremenskog razdoblja.

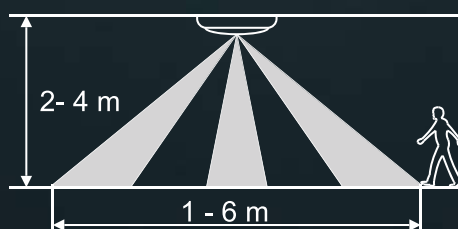




TLFVLEDN..

ZAŠTIĆENE SVJETILJKE ZA LED SVJETLOSNE CIJEVI



Metalne kopče su dijelovi kompleta.

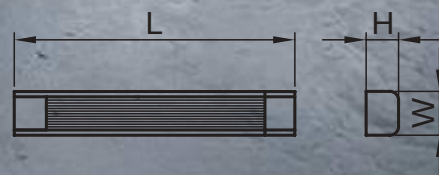

TRACON				L x W x H (mm)
TLFVLEDN106	1 x 18 W	1 x 600 mm	x 6	672 x 64,4 x 60
TLFVLEDN112	1 x 36 W	1 x 1200 mm	x 12	1282 x 64,4 x 60
TLFVLEDN115	1 x 58 W	1 x 1500 mm	x 14	1582 x 64,4 x 60
TLFVLEDN206	2 x 18 W	2 x 600 mm	x 6	627 x 98,4 x 60
TLFVLEDN212	2 x 36 W	2 x 1200 mm	x 12	1282 x 98,4 x 60
TLFVLEDN215	2 x 58 W	2 x 1500 mm	x 14	1582 x 98,4 x 60



Rasvjetna tijela su ožičena za LED cijevi s jednostranim napajanjem (LT8G., LT8GH), za dvostrano napajanje cijevi potrebno je promijeniti ožičenje na osnovu uputa o uporabi!



LVG..



ZAŠTIĆENO LED RASVJETNO TIJELO ZA REDANJE

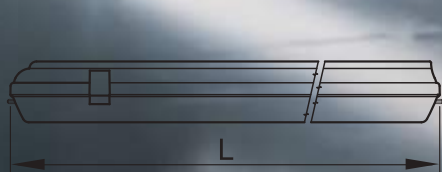

Proizvod ima kabelski ulaz s obje strane, može se montirati u nizu!



230 V AC	50/60 Hz				SMD LED		IK08	PC / PC	120°	Tc [K] 4.000 K	ON-OFF >30.000	30.000 [h]
----------	----------	--	--	--	---------	--	------	---------	------	-------------------	-------------------	------------

TRACON		 LED	 [lm]	Tc [K]	 [°]	L x W x H (mm)	
LVG0618NW	18W	2 x 18 W	1650 lm	4000 K	120°	650 x 74 x 42,5	
LVG1236NW	36W	2 x 36 W	3300 lm	4000 K	120°	1250 x 74 x 42,5	
LVG1545NW	45W	2 x 58 W	4000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	
LVG1560NW	60W	2 x 60 W	7000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	



LVB..

ZAŠTIĆENO LED INDUSTRIJSKO RASVJETNO TIJELO

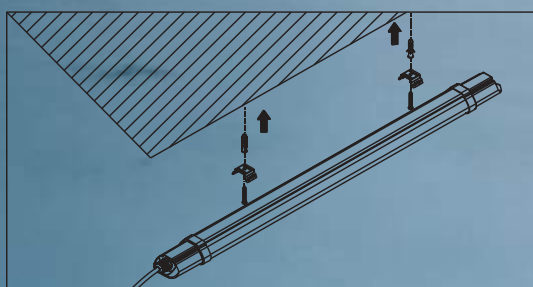

Proizvod ima kabelski ulaz s obje strane, mogućnost montaže u nizu!



230 V AC	50/60 Hz	ON-OFF >30.000	15.000 [h]	≥80 Ra					Ta -20..+50°C	SMD LED		IK06
-------------	----------	-------------------	------------	-----------	--	--	--	--	------------------	------------	--	------

TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	
LVB0618NW	18 W	2 x 18W	2700 lm	4000 K	120°	674 x 53 x 27	
LVB1236NW	36 W	2 x 36W	5400 lm	4000 K	120°	1274 x 53 x 27	
LVB1545NW	45 W	2 x 58W	6750 lm	4000 K	120°	1574 x 53 x 27	




LHBAN..

LED VISEĆA SVJETILJKA



- snaga 60-200W
- s regulacijom svjetline
- vijek trajanja 50.000 sati
- čak do 40.000 lumena

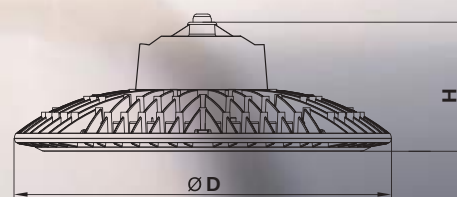


TRACON						
	[W]	LED	[lm]	[K]	D × H (mm)	
LHBAN100W	60/80/100W	250 W	12000/16000/20000lm	4000 K	1 – 10 V	273 × 156
LHBAN150W	90/120/150W	400 W	18000/24000/30000lm	4000 K	1 – 10 V	300 × 159
LHBAN200W	120/150/200W	500 W	24000/32000/40000lm	4000 K	1 – 10 V	330 × 162





LHBF..

LED VISEĆA SVJETILJKA, VANJSKA, OBLIK NLO-A

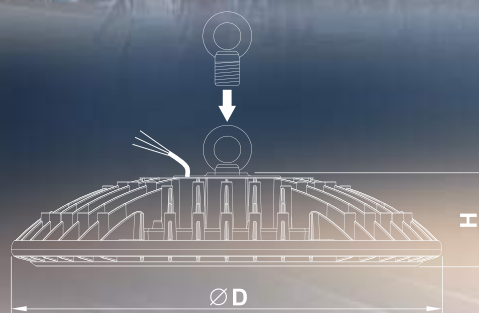


TRACON		 LED	 [lm]	 Tc [K]	D × H (mm)	 Ei
LHBF100W	100 W	250 W	13000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF150W	150 W	400 W	19000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF200W	200 W	500 W	26000 lm	4500 K	340 × 78	
LHBF240W	240 W	750 W	31000 lm	4500 K	340 × 78	



LHBPW..



LHBPW240CCT

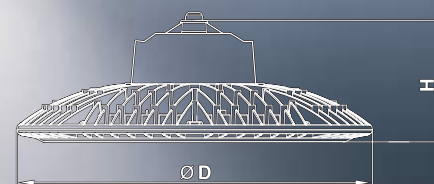

VANJSKA LED VISEĆA SVJETILJKA

- promjenjiva snaga
- promjenjiva temperatura boje

90-265 V AC	50/60 Hz	50.000 [h]	ON-OFF >30.000	Tc [K] 30 - 50 - 100%	1 2 3	House icon	Wiring icon	Wiring icon	Wiring icon	Ta -20...+50°C	IK08	120°	Earth symbol
----------------	----------	---------------	-------------------	--------------------------	-------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	------	------	--------------

TRACON	Light bulb icon	Light bulb icon [lm]	Tc [K]	D x H (mm)	Ei
LHBPW100CCT	60 / 80 / 100 W	10200 / 13600 / 17000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	
LHBPW150CCT	100 / 120 / 150 W	17000 / 20400 / 25000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	C A G
LHBPW240CCT	150 / 200 / 240 W	25000 / 34000 / 40000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	340 x 178	



LHBHN..

LED VISEĆA SVJETILJKA S REGULACIJOM SVJETLINE




TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 [°]	 T _c [K]	L × W × H (mm)		
LHBHN100W	100 W	250 W	17000 lm	120 / 40°	4000 K	571 × 102 × 100	1 – 10 V	
LHBHN150W	150 W	400 W	25500 lm	120 / 40°	4000 K	802 × 102 × 100	1 – 10 V	
LHBHN200W	200 W	500 W	34000 lm	120 / 40°	4000 K	1024 × 102 × 100	1 – 10 V	




LSJH..

OVJESNO LED ULIČNO RASVJETNO TIJELO, LSJH SERIJA



TRACON					
	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	500 × 211
LSJH30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	500 × 211
LSJH50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	500 × 211
LSJH100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	500 × 211
LSJH30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	500 × 211
LSJH50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	500 × 211
LSJH100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	500 × 211

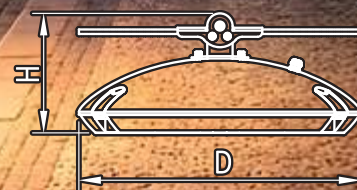




LED PARKOVNA RASVJETA, SERIJA LSJP..



TRACON					
LSJPA30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPA30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m

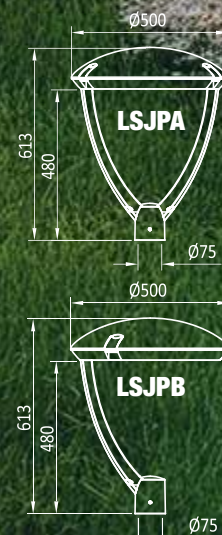




LSLSH..

SOLARNO HIBRIDNO LED ULIČNO RASVJETNO TIJELO SA SENZOROM GIBANJA



Može se napajati
iz mreže
ili solarnih panela.




TRACON							
	40 W	6600 lm	4000 K	9,6V / 12 Ah LiFePO4	115 Wh	4 m / Ø 60 mm	507 × 306 × 251
	60 W	9600 lm	4000 K	12,8V / 12 Ah LiFePO4	153 Wh	6 m / Ø 60 mm	649 × 306 × 251




LSPLM

SOLARNA LED PARKOVNA RASVJETA SA SENZOROM GIBANJA

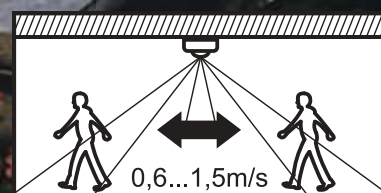

TRACON						
LSPLM15W	15 W	2000 lm	3000 / 4000 / 6000 K	3,2V / 12 Ah LiFePO4	3 - 4 m	L x W x H (mm) Ø 325 x 185

Zaštićeni LED panel, IP65



TRACON

LPIP606040NW



40 W



4 × 18 W



4.000 lm




4.000 K

L × W × H
(mm)


595 × 595 × 10



F



Trakasti LED panel, četvrtasti, bijeli



TRACON

LPG606040NW

LPG606050NW



40 W



4 × 18 W



4000 lm



4000 K



L × W × H
(mm)

596 × 595 × 15

596 × 595 × 15



F

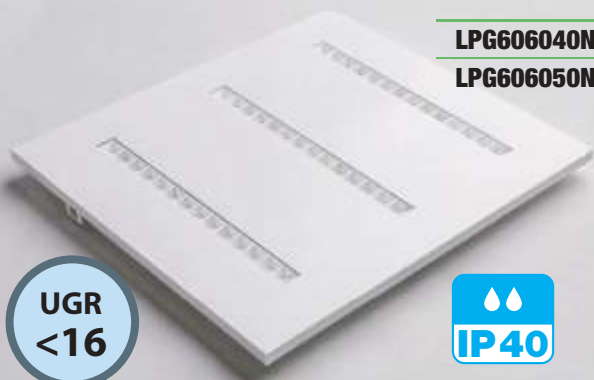

LED panel s rubnim osvjetljavanjem, rasvjeta kružnog oblika



TRACON

LPR606040CCT



40 W



4 × 18 W



4000 lm




3000 - 4000 - 6000 K

L × W × H
(mm)

595 × 595 × 30





F





Duboki LED paneli s pozadinskim osvjetljivanjem

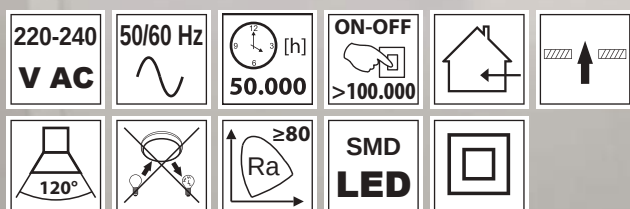

TRACON					L x W x H (mm)	
LPXUN3012040WW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	2700 K	1195 x 295 x 30	
LPXUN3012040NW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	4000 K	1195 x 295 x 30	
LPXUN3012040CW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	6500 K	1195 x 295 x 30	
LPXUN606040WW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	2700 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606040NW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606040CW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	6500 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606050WW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	2700 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606050NW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606050CW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	6500 K	595 x 595 x 30	
LPXN3012040NW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	4000 K	1195 x 295 x 30	
LPXN606040NW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXN606050NW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	4000 K	595 x 595 x 30	

UGR
<19

UGR
<21

TRACON APP




Montažni okvir za LED panele

Panel	Pribor	Okvir	Visina okvira (mm)
LPY (9mm)	—	LP6060K/LP30120K (tanak)	50
	INV-DL-15 (inverter)	LP6060K/LP30120K (tanak)	50
	LPCC (pog.jed. s prigušivanjem)	LP6060K/LP30120K (tanak)	50
	LPD (debela pog.jed.)	LP6060K/LP30120K (tanak)	50
	LPDH (tanka pog.jed.)	LP6060K/LP30120K (tanak)	50
LPX/LPXU (30mm)	—	LP6060K/LP30120K (tanak)	50
	INV-DL-15 (inverter)	LP6060KH/LP30120KH (debeo)	65
	LPCC (pog.jed. s prigušivanjem)	LP6060KH/LP30120KH (debeo)	65
	LPD (debela pog.jed.)	LP6060KH/LP30120KH (debeo)	65
	LPDH (tanka pog.jed.)	LP6060K/LP30120K (tanak)	50
LPIP (30mm)	—	LP6060KH (debeo)	65
	INV-DL-15 (inverter)	LP6060KH (debeo)	65
	LPCC (pog.jed. s prigušivanjem)	LP6060KH (debeo)	65
	LPD (debela pog.jed.)	LP6060KH (debeo)	65
	LPDH (tanka pog.jed.)	LP6060KH (debeo)	65

Uz pomoć dodatnih montažnih okvira postavljanje LED panela moguće je i izvan zida.

Materijal okvira: aluminij, bijele boje.




Rešetka za zaštitu od lopti


TRACON	L × W × H (mm)	
LP6060R	650 × 650 × 80	LP..6060..
LP30120R	1250 × 350 × 80	LP..30120..

Zaštitne rešetke LP6060R/LP30120R mogu se koristiti s bilo kojim okvirom za LED panele.

Materijal okvira: aluminij
Boja okvira: bijela



LP6060R

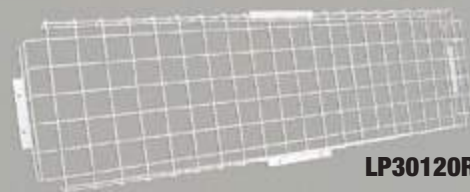


LP30120R

Ovjesni pribor za LED panele

TRACON	600 × 600	300 × 1.200
LP606040F	LPX..., LPY..., LPG...	

Duljina mu je 1,5 metar.


U slučaju ekstremno visokog spušenog stropa panel se može spustiti za 1,5 metar i nije potrebna rekonstrukcija cijelog spušenog stropa!





EXIT..

LED OZNAKA IZLAZA S LJEPLJIVIM PIKTOGRAMIMA

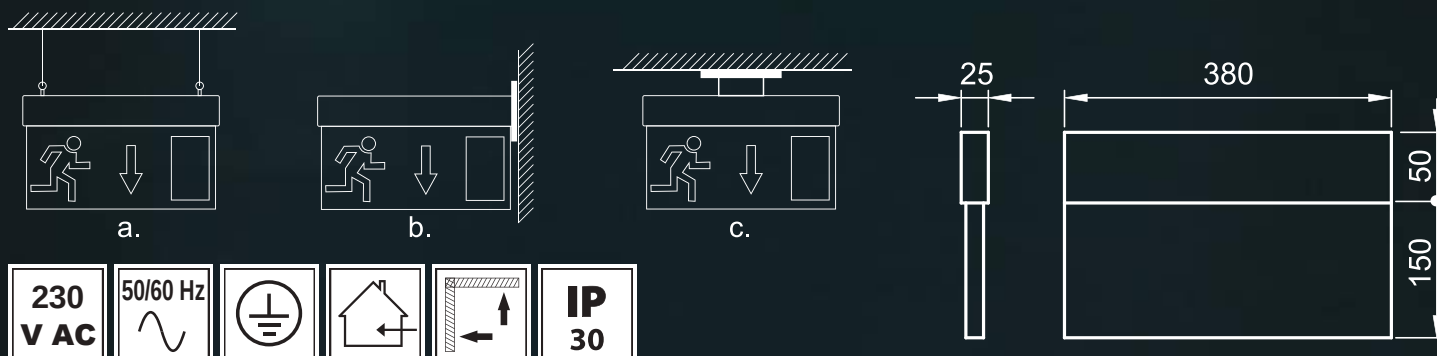

TRACON	 [W]	 [h]	 [lm]	 LED	 NM	 V	 Ah	 Li-ion
EXIT-04-J-NM	4 W	≥3 h	300 lm	× 36		3.7 V	1.200 mAh	

Rasvjetna tijela za nestalni pogon (NM) uključuju se po prekidu vanjskog električnog napajanja.

TRACON



HARMONY
BY TRACON



LAL..

LED STOLNA SVJETILJKA

220-240 V AC	12 6 25.000 [h]		SMD LED
-----------------	-----------------------	--	--------------------

TRACON				
LALD18W	18 W	1200 lm	4000 K	
LAL8W	8 W	600 lm	3000-4500-6500 K	



LG4H2W,
LG4H2NW,
LG4X2NW,
LG4X2W


LG93,4NW

LHH2NW,
LHH3NW,
LHH3W



LG.., LH..

LED IZVOR SVJETLOSTI



TRACON	U _n									
LG4H2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	2700 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4H2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	4000 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4X2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	4000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG4X2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	3000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG93,4NW	230 VAC	G9	3,4 W	30 W	635 lm	4000 K	360°	18 × 50 mm	B	A
LHH2NW	230 VAC	E14	2 W	10 W	200 lm	4000 K	360°	16 × 45 mm	F	A
LHH3NW	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	4000 K	360°	16 × 55 mm	E	A
LHH3W	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	2700 K	360°	16 × 55 mm	E	A



SMARTREE
PAMETNI DOM

Pametna i jednostavna za kombiniranje

– SMARTTREE pametni sustav tvrtke Tracon

- Velika prednost SMARTTREE sustava je što se odašiljači i prijamnici sustava mogu slobodno kombinirati međusobno, stoga se uz njihovu pomoć može stvoriti fleksibilan sustav za najjednostavnija upravljanja do srednje velikih aplikacija bez korištenja zasebne aplikacije.
- Elementi sustava međusobno komuniciraju putem radiofrekvencije, za upravljanje je potrebna ugradnja barem jednog odašiljača i jednog prijamnika, ali u upravljački krug može se uključiti i veći broj jedinica.
- Unaprijed programirani setovi omogućuju manje iskusnim korisnicima jednostavnu instalaciju.

ODAŠILJAČI

← RADIOFREKVENCIJA

EFNY2

EFNY2W

tipkala

EFNY4

EFNY4W

EFT2

EFT4

daljinski upravljači

EFT8

EFT36

EFPAH

za montažnu kutiju
Ø 60 s vanjskim tipkalom

EFPAE



UPRAVLJAČKI SETOVI

SMARTR^{EE}

EFSV1

rasvjeta

EFSV2

EFSVD

prigušivanje

EFSR

roleta

EFSU

univerzalni



CIJA 868.32 MHz

PRIJAMNICI

EFPV1

univerzalno
uključivanje-
isključivanje



EFPV2

uključivanje-
isključivanje
rasvjete



EFPV2K



EFPD

prigušivanje



za montažnu
kutiju Ø 60

EFPV2DC

EFPV3DC

LED vrpca (10-14 VDC)

EFPC

EFPRGB

EFPRL

upravljač za rolete

EFPRC



u razdjelnik
na montažni
nosač 35×7,5

EFPM1

univerzalno
uključivanje-
isključivanje

EFPM2



Detaljni tehnički parametri:




TRACON	Naziv	Tehnički podaci
EFNY2	Tipkalo s radijskim odašiljačem, 2-kanalno, zidno	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY2W	Tipkalo s radijskim odašiljačem, 2-kanalno, zidno, bijelo	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4	Tipkalo s radijskim odašiljačem, 4-kanalno, zidno, krem boje	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4W	Tipkalo s radijskim odašiljačem, 4-kanalno, zidno, bijelo	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT2	Radijski daljinski upravljač, 2-kanalni, s privjeskom za ključeve	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT4	Radijski daljinski upravljač, 4-kanalni, s privjeskom za ključeve	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT8	Radijski daljinski upravljač, 8-kanalni	3 VDC, 868,32 Mhz, 350 m
EFT36	Radijski daljinski upravljač, 36-kanalni	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFPAH	Radijski odašiljač, 4-kanalni, za montažnu kutiju	230 V, 50 Hz, 868.32 MHz, 250 m
EFPAE	Radijski odašiljač, 4-kanalni, za montažnu kutiju, s baterijom	3 VDC, 868,32 Mhz, 250 m
EFPV1	Radijska prijamna jedinica, za montažnu kutiju, 1-kanalna	230 V, 50 Hz, 1×5 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPV2	Radijska prijamna jedinica, za montažnu kutiju, 2-kanalna	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPD	Radijski prigušivač, za montažnu kutiju, 1-kanalni	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFPV2K	Radijska prijamna jedinica, za montažnu kutiju, 2-kanalna, za sklopke	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV2DC	Radijska prijamna jedinica, za montažnu kutiju, 2-kanalna	10-14 VDC, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV3DC	Radijska prijamna jedinica, za montažnu kutiju, 3-kanalna	10-14 VDC, 3×2,5 A, 868.32 MHz
EFPC	Radijski LED upravljač, za montažnu kutiju, 1-kanalni	10-14 VDC, 2×5 A, 868.32 MHz
EFPRGB	Radijski RGB upravljač, za montažnu kutiju, 3-kanalni	10-14 VDC, 250 W, 868.32 MHz
EFPRL	Radijski upravljač za rolete, za montažnu kutiju, lokalni	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPRC	Radijski upravljač za rolete, za montažnu kutiju, lokalni/središnji	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPM1	Radijska modularna prijamna jedinica, 1-kanalna	230 V, 50 Hz, 8 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPM2	Radijska modularna prijamna jedinica, 2-kanalna	230 V, 50 Hz, 8 A, 2 NO/NC, 868.32 MHz
EFSV1	Bežični upravljački set, 1-kanalni, zidno tipkalo	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz
EFSVD	Bežični set za prigušivanje, 1-kanalni	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFSR	Bežični upravljački set za rolete, 1-kanalni	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSV2	Bežični upravljački set, 2-kanalni, zidno tipkalo	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSU	Bežični univerzalni upravljački set, s privjeskom za ključeve	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz

CO..



DETEKTOR UGLJIČNOG MONOKSIDA (CO)



TRACON		 27 PPM	 55 PPM	 110 PPM	 330 PPM	
C0218A						40 x 110 mm
C0208A	>85 dB / 3 m	No signal	60 - 90 min	10 - 40 min	<3 min	125 x 85 x 40 mm
C0216LA						113 x 85 x 37 mm

EARC

DETEKTOR ELEKTRO- LUČNOG KVARA


- EARC detektor elektrolučnog kvara s integriranom strujnom zaštitnom sklopkom
- Detalji narudžbe, pribor, električni dijagrami i dimenzije.




AFDD detektor elektrolučnog pražnjenja, MCB, RCD

230 V AC	AFDD RCCB MCB	35x7.5	1-25 [mm ²]	Ta -25...+55°C	500 V U _i	x4.000	x10.000	I _{cn} EN 60898 6 kA	IP 20	A
-------------	---------------------	--------	----------------------------	-------------------	-------------------------	--------	---------	-------------------------------------	----------	---


TRACON	xP	I _n (A)	IΔ _n (mA)
EARC2B603	 2P 1P+N	6	30 mA
EARC2B1003		10	
EARC2B1303		13	
EARC2B1603		16	
EARC2B2003		20	
EARC2B2503		25	
EARC2B3203		32	
EARC2B4003		40	
EARC2C603		6	
EARC2C1003		10	
EARC2C1303		13	
EARC2C1603		16	
EARC2C2003		20	
EARC2C2503		25	
EARC2C3203		32	
EARC2C4003		40	

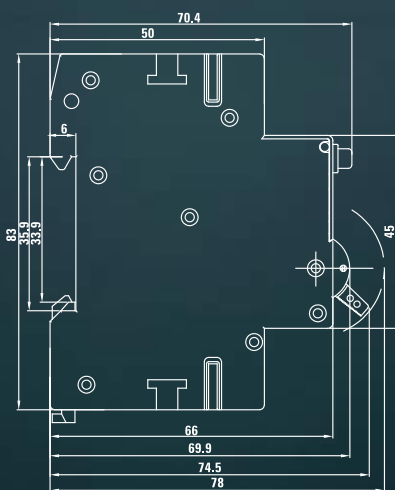

Dimenzije:

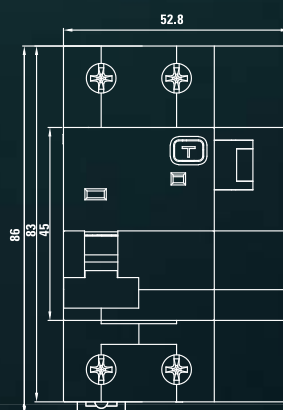

Dijagrami:






TRACON



ACS2P63

AUTOMATSKA IZBORNA SKLOPKA

230 V AC	 35x7.5	 ×26.000	 ×1.500	 690 V	 Ta -25...+55°C	 [mm²] 1-25	 63A gG	 U_{imp} 8 kV	 IP 20
---------------------	---	--	---	--	--	--	---	---	---

TRACON	I_n (A)	
ACS2P63	63	




BELLW6-1V1

BELLW7-1V1

BELLW..

BEŽIČNO ZVONO



IP
44

TRACON			A $\longleftrightarrow$ L B		$\times$ 				
BELLW6-1V1	230 V AC	kinetičko	100 m	82 dB	18	✓	✓	1 kom	1 kom
BELLW7-1V1	230 V AC	kinetičko	100 m	82 dB	16	✓	✓	1 kom	1 kom





KVKGE..

KOMBINIRANA ZAŠTITNA SKLOPKA (1 MODUL) TIP „A”



TRACON		In (A)	IΔn (mA)
B	C		
KVKGE-6/100	KVKGE-6/100	6	100
KVKGE-6/30	KVKGE-6/30	6	30
KVKGE-10/100	KVKGE-10/100	10	100
KVKGE-10/30	KVKGE-10/30	10	30
KVKGE-13/100	KVKGE-13/100	13	100
KVKGE-13/30	KVKGE-13/30	13	30
KVKGE-16/100	KVKGE-16/100	16	100
KVKGE-16/30	KVKGE-16/30	16	30
KVKGE-20/100	KVKGE-20/100	20	100
KVKGE-20/30	KVKGE-20/30	20	30
KVKGE-25/100	KVKGE-25/100	25	100
KVKGE-25/30	KVKGE-25/30	25	30
KVKGE-32/100	KVKGE-32/100	32	100
KVKGE-32/30	KVKGE-32/30	32	30



A 

**Za mreže s izmjeničnom i
pulsirajućom istosmjernom
strujom!**



07.2026.

TRAICON

2
YEARS
WARRANTY





E4KUSB

HE..

PRENOSIVA VIŠESTRUKA PRIKLJUČNICA



TRAICON						 SCHUKO
 1,5 m	 3 m	 5 m				
	HE3	HE31	HE3-3M	HE3-5M	max. 3680 W	× 3
	HE4	HE41	HE4-3M	HE4-5M	max. 3680 W	× 4
	HE5	HE51	HE5-3M	HE5-5M	max. 3680 W	× 5
	HE6	HE61	HE6-3M	HE6-5M	max. 3680 W	× 6
	HEK3	HEK31	HEK3-3M	HEK3-5M	max. 3680 W	× 3
	HEK4	HEK41	HEK4-3M	HEK4-5M	max. 3680 W	× 4
	HEK5	HEK51	HEK5-3M	HEK5-5M	max. 3680 W	× 5
	HEK6	HEK61	HEK6-3M	HEK6-5M	max. 3680 W	× 6


HE3, HE4, HE5, HE6,
HEK3, HEK4, HEK5,
HEK6, E4KUSBHE31, HE41, HE51,
HE61, HEK31,
HEK41, HEK51,
HEK61HE3-3M, HE4-3M,
HE5-3M, HE6-3M,
HEK3-3M, HEK4-3M,
HEK5-3M, HEK6-3MHE3-5M, HE4-5M,
HE5-5M, HE6-5M,
HEK3-5M, HEK4-5M,
HEK5-5M, HEK6-5M

TRAICON				P_{max}	SCHUKO
1,5 m	USB Type A	USB Type C			
	1× 5 VDC max. 2.4A	1× 5 VDC max. 3.4A		max. 3680 W	× 4
E4KUSB					



KDH..

PRODUŽNI KABEL NA KOLUTU S METALNIM OKVIROM




TRACON						IP..
KDH10	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH15	15 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH20	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH25	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH30	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH40	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH50	50 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH10IP	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH25IP	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH30IP	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM25IP	25 m	3 × 2,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM40IP	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44



07.2026.

TRACON

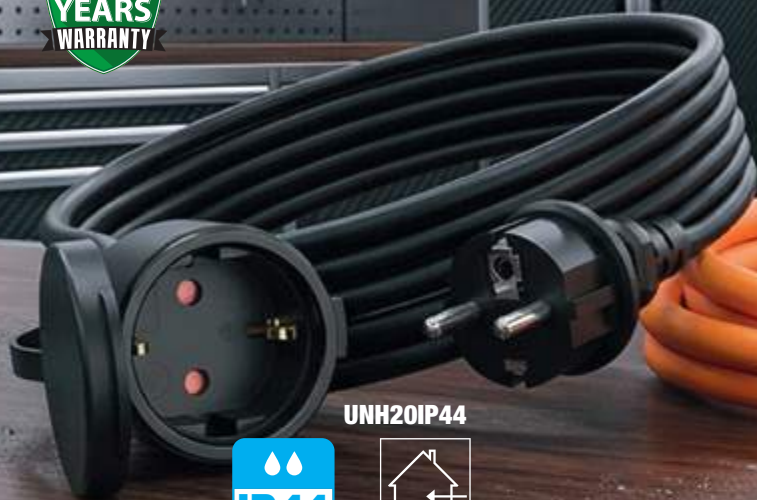

UNH20IP44




UNH...



UNH..

UNIVERZALNI PRODUŽNI KABEL



TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO
UNH10	10 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH15	15 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20	20 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH25	25 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH30	30 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20IP44	20 m	H07VV-F	3200 W	1100 W	× 1



TNSM1,
TNSM1-FR



TNSM2,
TNSM2-FR



HSM4-2A1C-2M,
HSM4-2A1C-2M-FR

PAMETNE PRIKLJUČNE NAPRAVE

250
V AC

I_n
max.
16 A



3x1,5 mm²
2 m



H05VV-F



tuya
WiFi



TRACON	 $I_{max} > I_n$	 SCHUKO	 FRENCH	 USB-A	 USB-C		P_{max} 	L (m)
TNSM1	✓	1	–	–	–	1x	3680 W	–
TNSM1-FR	✓	–	1	–	–	1x	3680 W	–
TNSM2	✓	2	–	–	–	1x	3680 W	–
TNSM2-FR	✓	–	2	–	–	1x	3680 W	–
HSM4-2A1C-2M	✓	4	–	2	1	1x	3680 W	2
HSM4-2A1C-2M-FR	✓	–	4	2	1	1x	3680 W	2

Pametni adapteri i razdjelnici s utičnicama za stvaranje udobnog i energetski učinkovitog doma

Utičnice razdjelnika mogu se uključiti ručno po grupama ili pojedinačno iz aplikacije.

Razdjelnik ima također 2 USB-A i 1 USB-C priključnicu koje se također mogu uključivati iz aplikacije.

Utični adapteri mogu se uključivati ručno ili iz aplikacije, a njihova potrošnja također se može mjeriti iz aplikacije.

Svi proizvodi imaju dječju bravu za zaštitu mališana.


Svi tipovi dostupni su s bočnim (Schuko) i šiljastim (francuskim) zaštitnim kontaktom.

TRACON

TND..




ADAPTERI S VIŠE UTIČNICA

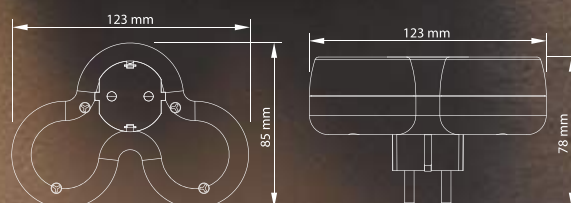

TRACON	P_{max}	SCHUKO	USB A+C	out: USB-C 20W	out: USB-A, 18W
TND2-USBAC	max. 3680W	× 2	1 + 1	5V 3A, 9V 2,22A, 12V 1,67A	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A

ADAPTER ZA UTIČNICE SA SKLOPKOM KACS3

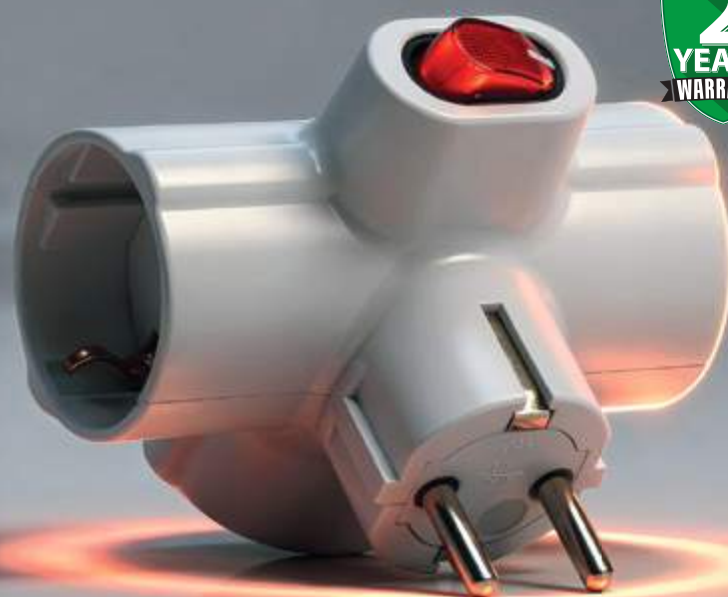

TRACON	SCHUKO	P_{max}
KACS3	× 3	max. 3680 W






UGRADBENA KOSA INDUSTRIJSKA UTIČNICA

STUPANJ ZAŠTITE IP67

- **Stupanj zaštite IP67**
 - zaštita od prodora prašine i vode, idealna za vanjsku uporabu
- **Kosa, ugradbena izvedba**
 - lakše i praktičnije spajanje
- **Standardno industrijsko rješenje**
 - prema IEC 60309-2
- **Širok izbor**
 - 16A/32A, 230V/400V, više rasporeda polova
- **Označavanje bojama, položaj na 6 sati**
 - brzo i jednoznačno prepoznavanje

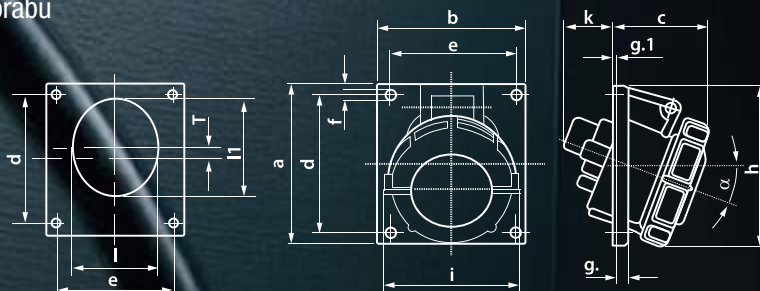

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
TICS-313IP67	16 A	250 V	2P +	97	80	55	73	60
TICS-314IP67	16 A	400 V	3P +	97	80	57	73	60
TICS-315IP67	16 A	400 V	3P + N +	97	80	62	73	60
TICS-323IP67	32 A	250 V	2P +	100	92	64	85	80
TICS-324IP67	32 A	400 V	3P +	100	92	64	85	80
TICS-325IP67	32 A	400 V	3P + N +	100	92	65	85	80



EDFKIP65U..



EDFKIP65N..

EDFKIP

ZAŠTIĆENI RAZDJELNICI



TRACON			H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDFKIP65N41	4	210,3	142,8	99,5	
EDFKIP65N81	8	209	215	98	
EDFKIP65N121	12	259	298	140	
EDFKIP65N122	24	420	323,5	139,5	
EDFKIP65N123	36	595,3	299,75	147	
EDFKIP65N181	18	286,3	411	137,8	
EDFKIP65N183	54	595,3	414,25	148	
EDFKIP65U51	5	159	118,5	88,6	
EDFKIP65U81	8	154,5	200,5	88,9	
EDFKIP65U121	12	197,5	255	106	
EDFKIP65U122	24	356,16	275,51	106,2	
EDFKIP65U151	15	197,5	310	106	
EDFKIP65U181	18	197,5	364	106	





TECS303S





TECS303T



TECS..

STALAK ZA PUNJAČ AUTOMOBILA

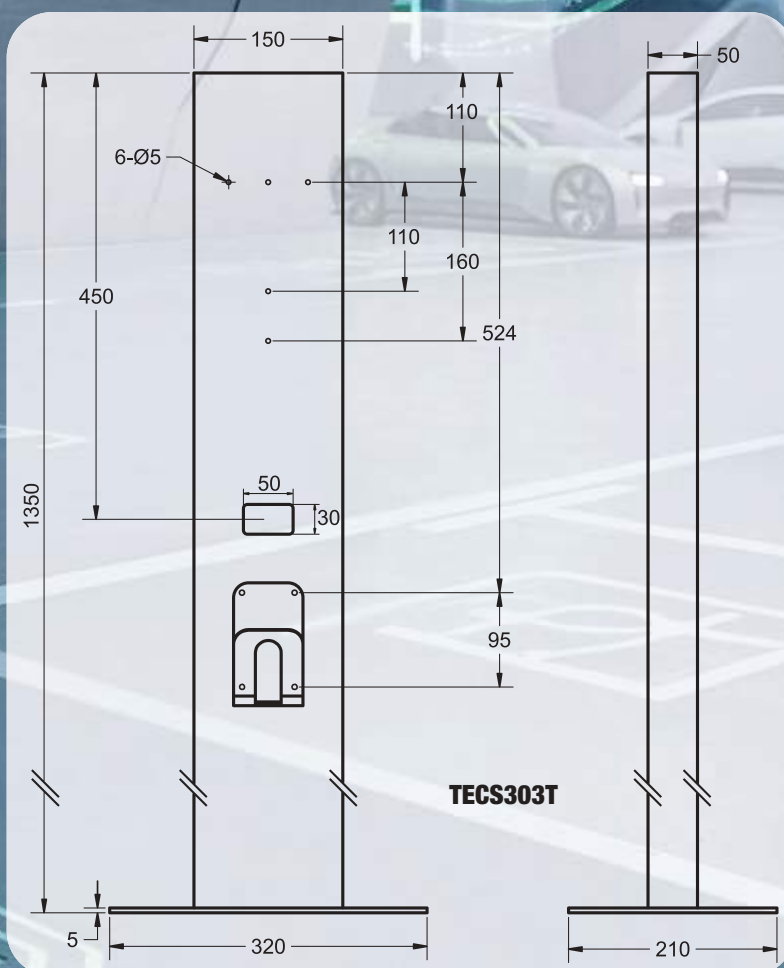


TRACON	H x W x D (mm)	
TECS303T	320 x 210 x 1350	

TRACON	I _n	U _n		IP..	H x W x L (mm)
TECS303S	32 A	400 V	3x32A/400V	IP65	335 x 245 x 140



AKMN

KOMPAKTNI PREKIDAČ



TRACON	I_e	I_r	I_{cu} (kA _{eff}) AC 400 V	I_{cs} (kA _{eff}) AC 400 V	ON-OFF-ON... sc/h I_{max}		 I_{max}	
AKMN1-160	160 A	(128-160) A	36	25	120	7000	1000	1,8 kg
AKMN2-250	250 A	(200-250) A	36	25	120	7000	1000	2,5 kg
AKMN3-400	400 A	(320-400) A	50	35	60	4000	1000	6 kg
AKMN4-630	630 A	(504-630) A	50	35	60	4000	1000	6,67 kg



SERIJA OSIGURAČA-RASTAVNIH SKLOPKI



CFB...

Osigurači-rastavne sklopke za valjkaste osigurače

- Za obične sustave, AC 690V, za osigurače 10×38, 14×51 i 22×58
- Za solarne sustave, DC 1000V, za osigurače 10×38
- Za solarne sustave, DC 1500V, za osigurače 10×85



DSH...

Vodoravni osigurači-rastavne sklopke

- Mogu se instalirati na montažnu ploču
- Za sustav sabirnica s razmakom nosača 60 mm
- Brojni pribor (prizmatične stezaljke, poklopci za stezaljke, mikrosklopka za označavanje stanja)



DSV...

Okomiti osigurači-rastavne sklopke


- Za sustav sabirnica s razmakom nosača 185 mm
- Izvedba za rastavljanje po polovima
- Izvedba za istodobno rastavljanje u tri pola
- Brojni pribor (sabirničke stezaljke, mikrosklopka za označavanje stanja)



MED...




PLASTIČNA KUTIJA ZA ELEKTRONIKU



TRACON		W (mm)	L (mm)	H (mm)	IP..	
MED884	 To -25..+60°C	80	80	40	IP44	 
MED8125		80	120	50	IP67	
MED10105	 To -25..+60°C	100	100	50	IP67	
MED15117		150	110	70	IP67	
MED15117S*		150	110	70	IP54	
MED15157		150	150	70	IP67	
MED15157T		150	150	70	IP67	
MED23128		230	125	80	IP54	 
MED35128		350	125	80	IP54	
MED403013		400	300	130	IP67	
MED46128		460	125	80	IP54	
MED403013T		400	300	130	IP67	
MED12085*		120	80	50	IP54	
MED383012		380	300	120	IP54	
MED19148		190	145	80	IP67	
MED19148T		190	145	80	IP67	
MED25209	 To -25..+60°C	250	200	90	IP67	 
MED25209T		250	200	90	IP67	
MED312313		310	230	130	IP67	
MED312313T		310	230	130	IP67	

* bez perforacije

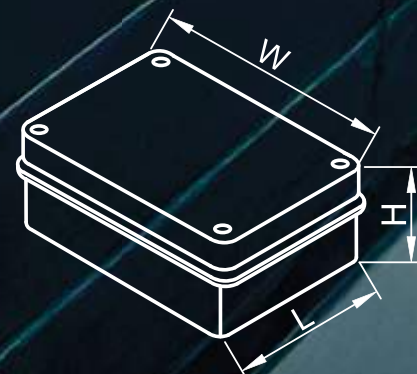



DCMSPV45

**RASTAVNA SKLOPKA
ZA REDANJE U PV SUSTAVIMA**



 1500 V DC	 35×7.5	 OFF	 [mm²] 0,5-16	 I_n max. 45 A	 T_a -40...+85°C	 IP 20
--	--	---	---	---	---	---





SC6

SET ZA ČIŠĆENJE SOLARNIH PANELA

TRACON

L
(mm)

SC6

161 - 600 cm



KONTINUIRAN SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM



**Naš aktualni certifikat
preuzmite s naše web
stranice!**

TRACON EUROPE

Tracon Budapest Kft.

H-2120 Dunakeszi,
Pallag u. 23.

Tracon Slovakia, s.r.o.

SK-94501 Komárno,
Rozmarínová 10.

Tracon Electric s.r.l.

RO-310304 Arad,
Str. Aurel Crisan, nr. 1-3

Tracon d.o.o. Varaždin

HR-42000, Varaždin,
Ivana Severa 15.

TRACON Electric d.o.o.

SLO-9220 Lendava,
Industrijska 6

Tracon Electric s.r.o.

CZ-286 01 Čáslav,
Pražská 816/1

Tracon d.o.o. Bačka Topola

SRB-24300 Bačka Topola,
Moravska 26

Tracon Polska Sp. z o.o.

PL- 43-300 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 43

**Distributor von der
Schweiz – EBK Design**


CH-8113 Boppelsen,
Ruggenstr.11

TRACON Austria GmbH

A-1170 Geblergasse 93, Wien
Tel.:+43 1 5441666

Distributor Kosovo

START 4Q GROUP SH.P.K.
GRACANICA - JUNIK, P.N.
LIVAGJE

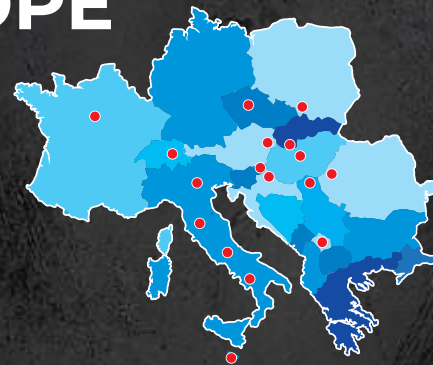**Distributor Montenegro****- RAVEL DOO**

CG – 81000, Podgorica,
8. Jula br. 16

Distributor Malta –**VCT Ltd.**

MST 4032, Mosta,
Ponsonby Street

RADNO VRIJEME:

ponedjeljak – petak: 8 -16 sati

Služba za stranke:

Tel.: 00385/(0) 42-204-241;

Fax: 00385/(0) 42-204-244

E-mail:

tracon@tracon.hr;

nabava@tracon.hr

ADRESA:

42000 Varaždin,

Ivana Severa 15