



DOMARINE
Innovation & Distribution

Guide technique SLX 2026

GAMME SLX

FASTMOUNT
PANEL MOUNTING SOLUTIONS

SOMMAIRE

FICHE PRODUIT SLX-F40R & SLX-F40R-FR	3
FICHE PRODUIT SLX-F40T	8
GUIDE DE CALEPINAGE - MURS	13
GUIDE DE CALEPINAGE - PLAFONDS	18

GAMME SLX

SLX-F40R & SLX-F40R-FR

Le SLX-F40R est un clip femelle à encastrer puis visser dans une structure en BA13. Il est idéal pour l'architecture d'intérieur, que ce soit pour des panneaux muraux ou de plafond. D'une profondeur de 12 mm, il s'insère dans un trou de 40 mm de diamètre, et est vissé dans l'ossature métallique du BA13 (ou avec des ancrages adaptés lorsque ce n'est pas possible). Également disponible en version résistante au feu.

Compatible avec les clips mâles SLX-M5, SLX-M10, SLX-M18/M18-FR, pour une charge de retrait de 5 à 18 kg en fonction du clip mâle utilisé. Pas d'outils spécifiques requis pour l'installation.

La gamme SLX permet un ajustement des panneaux jusqu'à 6 mm à 360° avant engagement en position finale, grâce à un système de verrouillage à 2 crans.

Espacement entre le panneau et la structure de 7 mm en position finale.



SLX-F40R
Clip femelle à encastrer - BA13



SLX-F40R-FR
Clip femelle résistant au feu à encastrer - BA13

UTILISÉ AVEC :



SLX-M5
Clip mâle 5 kg



SLX-M10
Clip mâle 10 kg



SLX-M18
Clip mâle 18 kg



SLX-M18-FR
Clip mâle 18 kg -
résistant au feu



CP-01ST
Insert de centrage
gammes Standard et SLX



CP-02ST
Insert de centrage gammes
Standard, Low Profile et SLX

APPLICATIONS

- Aménagement intérieur de bâtiments commerciaux et professionnels
- Établissements de santé
- ERP
- Établissements scolaires
- Panneaux muraux et de plafond
- Panneaux coupe-feu

**Ne convient pas aux panneaux en verre et en fibrociment.*



AVANTAGES



Pose simplifiée

Conçu pour une installation facile, rapide, et précise, tout en réduisant le besoin de retouches.



Ajustabilité

Réglage à 360° sur 6 mm pour un alignement parfait des panneaux avant verrouillage en position finale.



Démontage rapide

Pose et dépose des panneaux indépendamment les uns des autres pour plus de flexibilité lors des opérations de maintenance et de réaménagement.



Finitions impeccables

Esthétique parfaite grâce à la suppression de l'espace entre plafond et panneaux muraux.



Fixation haute tenue

Montage ultra-résistant qui supporte les panneaux les plus lourds.

GAMME SLX

SLX-F40R & SLX-F40R-FR

INFORMATIONS TECHNIQUES



SLX-F40R
Matériau : acétal



SLX-F40R-FR
Matériaux : PBT et nylon

Données techniques pour une utilisation avec le SLX-F40R & SLX-F40R-FR.

Clip mâle	Matériau	Charge de retrait	Cisaillement	Masse maximale des panneaux : Murs	Masse maximale des panneaux : Plafonds ¹
SLX-M5	Nylon chargé de verre	5 kg	100 kg	10 kg/m ²	N/A
SLX-M10	Nylon chargé de verre	10 kg	100 kg	15 kg/m ²	10 kg/m ²
SLX-M18	Nylon chargé de verre	18 kg	100 kg	25 kg/m ²	25 kg/m ²
SLX-M18-FR	Shinite	18 kg	100 kg	25 kg/m ²	25 kg/m ²

À titre d'exemple, pour un panneau de 2400 mm x 1200 mm, le poids maximal recommandé des panneaux, en fonction du clip mâle utilisé, serait² :

MURS

SLX-M5 : Poids maximal théorique 30 kg
SLX-M10 : Poids maximal théorique 43 kg
SLX-M18 : Poids maximal théorique 72 kg


PLAFONDS

SLX-M10 : Poids maximal théorique 29 kg
SLX-M18 : Poids maximal théorique 72 kg


¹Nous recommandons systématiquement l'usage de sécurités de panneaux de la gamme PanelSafe pour les panneaux de plafond.

²Les indications relatives au poids des panneaux ne sont valables que si l'installation est conforme aux guides de calepinage. Pour plus d'informations, veuillez contacter fastmount@domarine.fr. Tous les produits ont été testés par des organismes indépendants. Les rapports de test sont consultables sur demande. Tous les clips ont été testés pour supporter jusqu'à 500 cycles de pose et de dépose sans altération des performances.

DIMENSIONS DES CLIPS SLX-F40R/SLX-F40R-FR

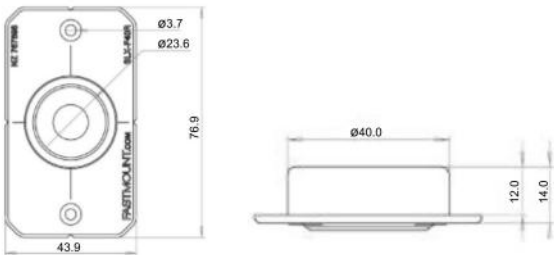

DIMENSIONS DES CLIPS MÂLES (SLX-M5/SLX-M10/SLX-M18/SLX-M18-FR)

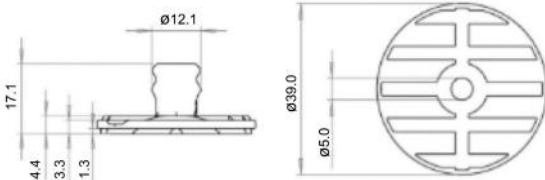

ÉCARTEMENT DES PANNEAUX

L'écart entre la structure et les panneaux est de 7 mm en position finale.



AJUSTABILITÉ

Réglage jusqu'à 6 mm à 360° avant engagement en position finale, grâce à un système de verrouillage à 2 crans.

GAMME SLX

SLX-F40R & SLX-F40R-FR

OPTIONS D'INSTALLATION

SLX-F40R & SLX-F40R-FR

Le SLX-F40R est conçu pour s'encastrer dans une structure en BA13.

Visser en position avec des vis adaptées. Selon la disposition des clips, conformément au calepinage, soit des vis standard pour BA13 lorsqu'il est possible de visser au niveau de l'ossature métallique du BA13, **soit via des ancrages dont la résistance à l'arrachement est supérieure à celle des clips mâles choisis** (par exemple, supérieure à 10 kg/f pour des clips mâles SLX-M10).



Clips mâles

Les clips SLX-M5, SLX-M10, SLX-M18 peuvent être vissés ou collés. Les clips SLX-M18-FR sont à visser.



SLX-M5 SLX-M10 SLX-M18 SLX-M18-FR

MONTAGE PAR VIS

Les clips mâles sont vissés par 3 vis sur les marquages de l'embase du clip. La vis centrale sert principalement à positionner le clip sur la marque de l'insert de centrage. Elle peut être retirée par la suite pour plus de souplesse dans la tête du clip.

MONTAGE COLLÉ

Les clips peuvent être collés avec une colle bi-composants de haute qualité. Fastmount recommande l'utilisation de la colle Kommerling Korapur 748/1. Il est toutefois recommandé de procéder à des tests préliminaires afin de garantir la compatibilité avec le matériau du panneau.

INSERTS DE CENTRAGE

L'insert de centrage CP-01ST se positionne dans les clips femelles de la gamme SLX. Les panneaux sont ensuite apposés contre les pointes en métal des inserts pour marquer l'emplacement des clips mâles.





GAMME SLX


SLX-F40R & SLX-F40R-FR


ÉTAPES D'INSTALLATION - MONTAGE VISSÉ


- 1 Percer un trou de 40 mm de diamètre.



- 2 Insérer le SLX-F40R.



- 3 Se référer aux guides de calepinage pour connaître l'espacement et le nombre de clips recommandés.

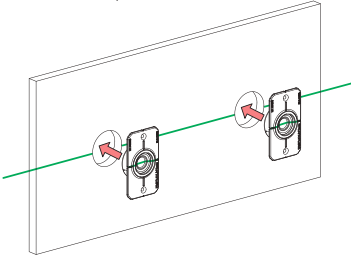

- 4 Visser en position avec des vis et/ou ancrages adaptés.



- 5 Positionner l'insert de centrage CP-01ST dans les clips femelles.



- 6 Apposer le panneau pour marquer l'emplacement des clips mâles.



- 7 Percer un pré-trou sur le marquage du CP-01ST si nécessaire.


- 8 Installer le clip mâle avec 1 vis TF centrale, puis 3 vis TF sur les marquages de l'embase.**

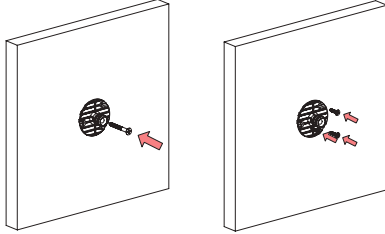
- 9 Engager le panneau sur le 1^{er} cran des clips mâles.


- 10 Ajuster le panneau à 360° pour trouver la bonne position.


- 11 Une fois que le panneau est à l'emplacement souhaité, engager le 2^{ème} cran en appuyant sur le panneau.




** La vis centrale permet une fixation provisoire centrée sur la marque de l'insert de centrage CP-01ST, elle peut être déposée après la mise en place des 3 vis sur l'embase, pour éviter de trop rigidifier la tête du clip mâle.


GAMME SLX


SLX-F40R


ÉTAPES D'INSTALLATION - MONTAGE COLLÉ


- 1 Percer un trou de 40 mm de diamètre.



- 2 Insérer le SLX-F40R.



- 3 Se référer aux guides de calepinage pour connaître l'espacement et le nombre de clips recommandés.

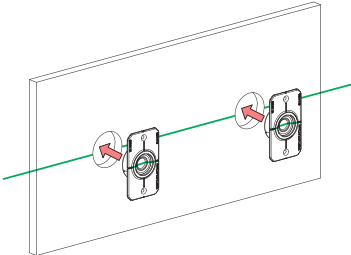

- 4 Visser en position avec des vis et/ou ancrages adaptés.



- 5 Insérer les clips mâles jusqu'au 2^{ème} cran dans les clips femelles SLX-F40R.



- 6 S'assurer que les rainures en queue d'arronde soient à l'horizontal pour un collage mécanique.



- 7 Appliquer la colle bi-composants sur les clips mâles.


- 8 Positionner le panneau en place.


- 9 Étayer pendant le séchage de la colle.


- 10 Désengager le panneau jusqu'au 1^{er} cran du clip mâle et ajuster le positionnement du panneau.


- 11 Une fois que le panneau est à l'emplacement souhaité, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau.



RETRAIT DES PANNEAUX

Fastmount fournit également les outils nécessaires pour un démontage rapide des panneaux.



CT-05

Outil de dépose des panneaux habillés. Ne pas utiliser avec des panneaux peints. Nécessite un espace minimum de 3 mm.



CT-05H

Outil de dépose des panneaux, renforcé avec un crochet repliable, pour panneaux laqués et/ou recouverts. Nécessite un espace minimum de 1 mm.



CT-17

Ventouse de dépose des panneaux peints ou laqués. Toujours utiliser 2 ventouses pour contrôler la dépose des panneaux.

GAMME SLX


SLX-F40T

Le SLX-F40T est un clip femelle à encastrer et visser dans une structure en bois. Il est idéal pour l'architecture d'intérieur et l'aménagement de bateaux, que ce soit pour des panneaux muraux ou de plafond. D'une profondeur de 12 mm, il s'insère dans un trou de 40 mm de diamètre.

Compatible avec les clips mâles SLX-M5, SLX-M10, SLX-M18, SLX-M25, pour une charge de retrait de 5 à 25 kg en fonction du clip mâle utilisé.

Pas d'outils spécifiques requis pour l'installation. La gamme SLX permet un ajustement des panneaux jusqu'à 6 mm à 360° avant engagement en position finale, grâce à un système de verrouillage à 2 crans.

Espacement entre le panneau et la structure de 7 mm en position finale.



SLX-F40T
Clip femelle à encastrer - bois

UTILISÉ AVEC :



SLX-M5
Clip mâle 5 kg



SLX-M10
Clip mâle 10 kg



SLX-M18
Clip mâle 18 kg



SLX-M25
Clip mâle 25 kg



CP-01ST
Insert de centrage
gammes Standard et SLX



CP-02ST
Insert de centrage gammes
Standard, Low Profile et SLX

APPLICATIONS

- Aménagement intérieur de bâtiments commerciaux et professionnels
- Aménagement de bateaux
- Établissements de santé
- ERP
- Établissements scolaires
- Panneaux muraux et de plafond
- Panneaux coupe-feu

**Ne convient pas aux panneaux en verre et en fibrociment.*



AVANTAGES



Pose simplifiée

Conçu pour une installation facile, rapide, et précise, tout en réduisant le besoin de retouches.



Ajustabilité

Réglage à 360° sur 6 mm pour un alignement parfait des panneaux avant verrouillage en position finale.



Démontage rapide

Pose et dépose des panneaux indépendamment les uns des autres pour plus de flexibilité lors des opérations de maintenance et de réaménagement.



Finitions impeccables

Esthétique parfaite grâce à la suppression de l'espace entre plafond et panneaux muraux.




Fixation haute tenue

Montage ultra-résistant qui supporte les panneaux les plus lourds.

GAMME SLX

SLX-F40T

INFORMATIONS TECHNIQUES



SLX-F40T
Matériau : acétal

Données techniques pour une utilisation avec le SLX-F40T.

Clip mâle	Matériau	Charge de retrait	Cisaillement	Masse maximale des panneaux : Murs	Masse maximale des panneaux : Plafonds ¹
SLX-M5	Nylon chargé de verre	5 kg	100 kg	10 kg/m ²	8 kg/m ²
SLX-M10	Nylon chargé de verre	10 kg	100 kg	15 kg/m ²	10 kg/m ²
SLX-M18	Nylon chargé de verre	18 kg	100 kg	25 kg/m ²	25 kg/m ²
SLX-M25	Nylon chargé de verre	25 kg	100 kg	30 kg/m ²	30 kg/m ²

À titre d'exemple, pour un panneau de 2400 mm x 1200 mm, le poids maximal recommandé des panneaux, en fonction du clip mâle utilisé, serait² :

MURS

SLX-M5 : Poids maximal théorique 30 kg
SLX-M10 : Poids maximal théorique 43 kg
SLX-M18 : Poids maximal théorique 72 kg
SLX-M25 : Poids maximal théorique 75 kg



PLAFONDS

SLX-M10 : Poids maximal théorique 29 kg
SLX-M18 : Poids maximal théorique 72 kg
SLX-M25 : Poids maximal théorique 75 kg



¹Nous recommandons systématiquement l'usage de sécurités de panneaux de la gamme PanelSafe pour les panneaux de plafond.

²Les indications relatives au poids des panneaux ne sont valables que si l'installation est conforme aux guides de calepinage. Pour plus d'informations, veuillez contacter fastmount@domarine.fr. Tous les produits ont été testés par des organismes indépendants. Les rapports de test sont consultables sur demande. Tous les clips ont été testés pour supporter jusqu'à 500 cycles de pose et de dépose sans altération des performances.

DIMENSIONS DES CLIPS SLX-F40T

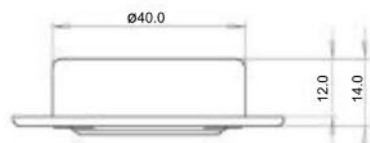

DIMENSIONS DES CLIPS MÂLES (SLX-M5/SLX-M10/SLX-M18/SLX-M25)



ÉCARTEMENT DES PANNEAUX

L'écart entre la structure et les panneaux est de 7 mm en position finale.



AJUSTABILITÉ Réglage jusqu'à 6 mm à 360° avant engagement en position finale, grâce à un système de verrouillage à 2 crans.


GAMME SLX

SLX-F40T

OPTIONS D'INSTALLATION

SLX-F40T

Le SLX-F40T est conçu pour s'encastrer dans une structure en bois.



Fixation par vis adaptées au support.

Clips mâles

Les clips SLX-M5, SLX-M10, SLX-M18 et SLX-M25 peuvent être vissés ou collés.



SLX-M5 SLX-M10 SLX-M18 SLX-M25

MONTAGE PAR VIS

Les clips mâles sont vissés par 3 vis sur les marquages de l'embase du clip. La vis centrale sert principalement à positionner le clip sur la marque de l'insert de centrage. Elle peut être retirée par la suite pour plus de souplesse dans la tête du clip.

MONTAGE COLLÉ

Les clips peuvent être collés avec une colle bi-composants de haute qualité. Fastmount recommande l'utilisation de la colle Kommerling Korapur 748/1. Il est toutefois recommandé de procéder à des tests préliminaires afin de garantir la compatibilité avec le matériau du panneau.

INSERTS DE CENTRAGE

L'insert de centrage CP-01ST se positionne dans les clips femelles de la gamme SLX, ici le SLX-F40T. Les panneaux sont ensuite apposés contre les pointes en métal des inserts pour marquer l'emplacement des clips mâles.




GAMME SLX

SLX-F40T

ÉTAPES D'INSTALLATION - MONTAGE VISSÉ


1

Percer un trou de 40 mm de diamètre.




2

Insérer le SLX-F40T.




3

Visser en position avec des vis adaptées au support.




4

Positionner l'insert de centrage CP-01ST dans les clips femelles.




5

Apposer le panneau pour marquer l'emplacement des clips mâles.





6

Percer un pré-trou sur le marquage du CP-01ST si nécessaire.




7

Installer le clip mâle avec 1 vis TF centrale, puis 3 vis TF sur les marquages de l'embase.**




8

Engager le panneau sur le 1^{er} cran des clips mâles.




9

Ajuster le panneau à 360° pour trouver la bonne position.



10

Une fois que le panneau est à l'emplacement souhaité, engager le 2^{ème} cran en appuyant sur le panneau.



** La vis centrale permet une fixation provisoire centrée sur la marque de l'insert de centrage CP-01ST, elle peut être déposée après la mise en place des 3 vis sur l'embase, pour éviter de trop rigidifier la tête du clip mâle.


GAMME SLX

SLX-F40T

ÉTAPES D'INSTALLATION - MONTAGE COLLÉ


1

Percer un trou de 40 mm de diamètre.




2

Insérer le SLX-F40T




3

Visser en position avec des vis adaptées.




4

Insérer les clips mâles jusqu'au 2^{ème} cran dans les clips femelles SLX-F40T.




5

S'assurer que les rainures en queue d'arronde soient à l'horizontal pour un collage mécanique.




6

Appliquer la colle bi-composants sur les clips mâles.




7

Positionner le panneau en place.




8

Étayer pendant le séchage de la colle.




9

Désengager le panneau jusqu'au 1^{er} cran du clip mâle et ajuster le positionnement du panneau.



10

Une fois que le panneau est à l'emplacement souhaité, engager le 2^{ème} cran en appuyant sur le panneau.



RETRAIT DES PANNEAUX

Fastmount fournit également les outils nécessaires pour un démontage rapide des panneaux.



CT-05

Outil de dépose des panneaux habillés. Ne pas utiliser avec des panneaux peints. Nécessite un espace minimum de 3 mm.



CT-05H

Outil de dépose des panneaux, renforcé avec un crochet repliable, pour panneaux laqués et/ou recouverts. Nécessite un espace minimum de 1 mm.



CT-17




Ventouse de dépose des panneaux peints ou laqués. Toujours utiliser 2 ventouses pour contrôler la dépose des panneaux.

GAMME SLX

MURS

Les informations suivantes décrivent le calepinage des clips pour des panneaux muraux de taille standard. Pour une pose en plafond, veuillez consulter le guide de calepinage pour panneaux de plafond (p.18).


Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

			
1200 x 2400 mm	600 x 2400 mm	1200 x 600 mm	Géométries complexes
Page 14	Page 15	Page 16	Page 17

GAMME SLX

PANNEAUX MURAUX AVEC SLX-F40R (STRUCTURE BA13) OU SLX-F40T (STRUCTURE BOIS)
DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 2400 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips SLX pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

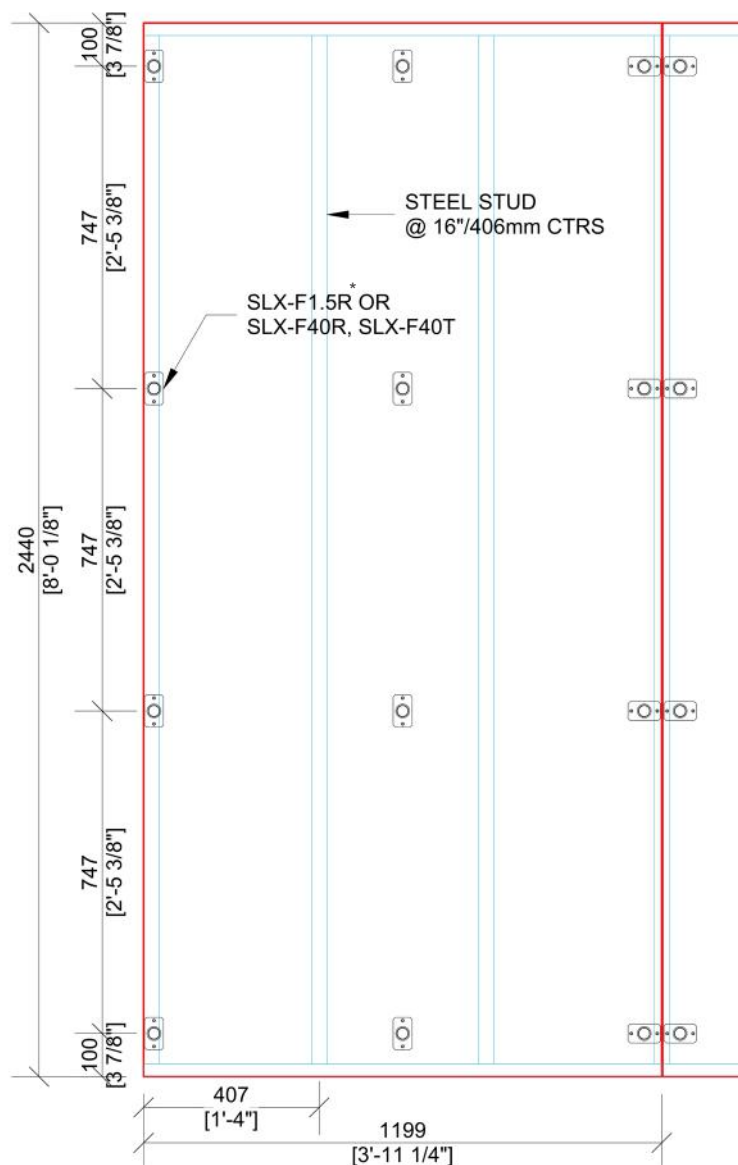

VARIATIONS

- Quelle que soit la structure (BA13 ou bois), le nombre de clips au m² ainsi que l'espacement recommandé sont identiques.
- Placez les clips à moins de 100 mm maximum du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de clips afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 30 kg/m².
- Les clips mâles SLX-M5 et SLX-M10 ne peuvent être utilisés que sur des panneaux dont la masse maximale est de 10 kg/m² pour le SLX-M5, et de 15 kg/m² pour le SLX-M10. Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SLX-M18 (structure BA13 ou bois), ou SLX-M25 (uniquement sur structure bois).

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Murs
SLX-M5	10 kg/m ²
SLX-M10	15 kg/m ²
SLX-M18	25 kg/m ²
SLX-M18-FR	25 kg/m ²
SLX-M25	30 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 2,4 m	Par m ²
SLX-F40R / SLX-F40T	Clips femelles à encastrer	12 unités	4,16 unités/m ²
SLX-M5 / SLX-M10 / SLX-M18 / SLX-M18-FR / SLX-M25	Clips mâles	12 unités	4,16 unités/m ²

*Pour le marché américain uniquement, non disponible en Europe.

GAMME SLX

PANNEAUX MURAUX AVEC SLX-F40R (STRUCTURE BA13) OU SLX-F40T (STRUCTURE BOIS)
DIMENSIONS DES PANNEAUX : 600 X 2400 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips SLX pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

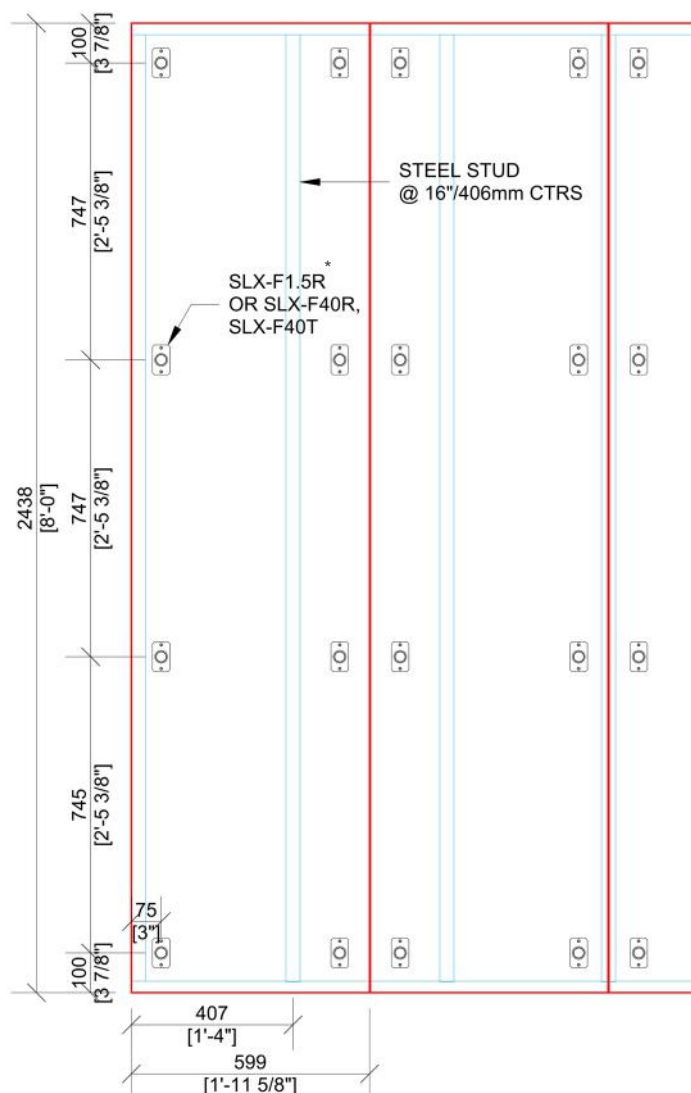

VARIATIONS

- Quelle que soit la structure (BA13 ou bois), le nombre de clips au m² ainsi que l'espacement recommandé sont identiques.
- Placez les clips à moins de 100 mm maximum du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de clips afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 30 kg/m².
- Les clips mâles SLX-M5 et SLX-M10 ne peuvent être utilisés que sur des panneaux dont la masse maximale est de 10 kg/m² pour le SLX-M5, et de 15 kg/m² pour le SLX-M10. Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SLX-M18 (structure BA13 ou bois), ou SLX-M25 (uniquement sur structure bois).

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Murs
SLX-M5	10 kg/m ²
SLX-M10	15 kg/m ²
SLX-M18	25 kg/m ²
SLX-M18-FR	25 kg/m ²
SLX-M25	30 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 0,6 x 2,4 m	Par m ²
SLX-F40R / SLX-F40T	Clips femelles à encastrer	8 unités	5,60 unités/m ²
SLX-M5 / SLX-M10 / SLX-M18 / SLX-M18-FR / SLX-M25	Clips mâles	8 unités	5,60 unités/m ²

*Pour le marché américain uniquement, non disponible en Europe.

GAMME SLX

PANNEAUX MURAUX AVEC SLX-F40R (STRUCTURE BA13) OU SLX-F40T (STRUCTURE BOIS)
DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 600 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips SLX pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

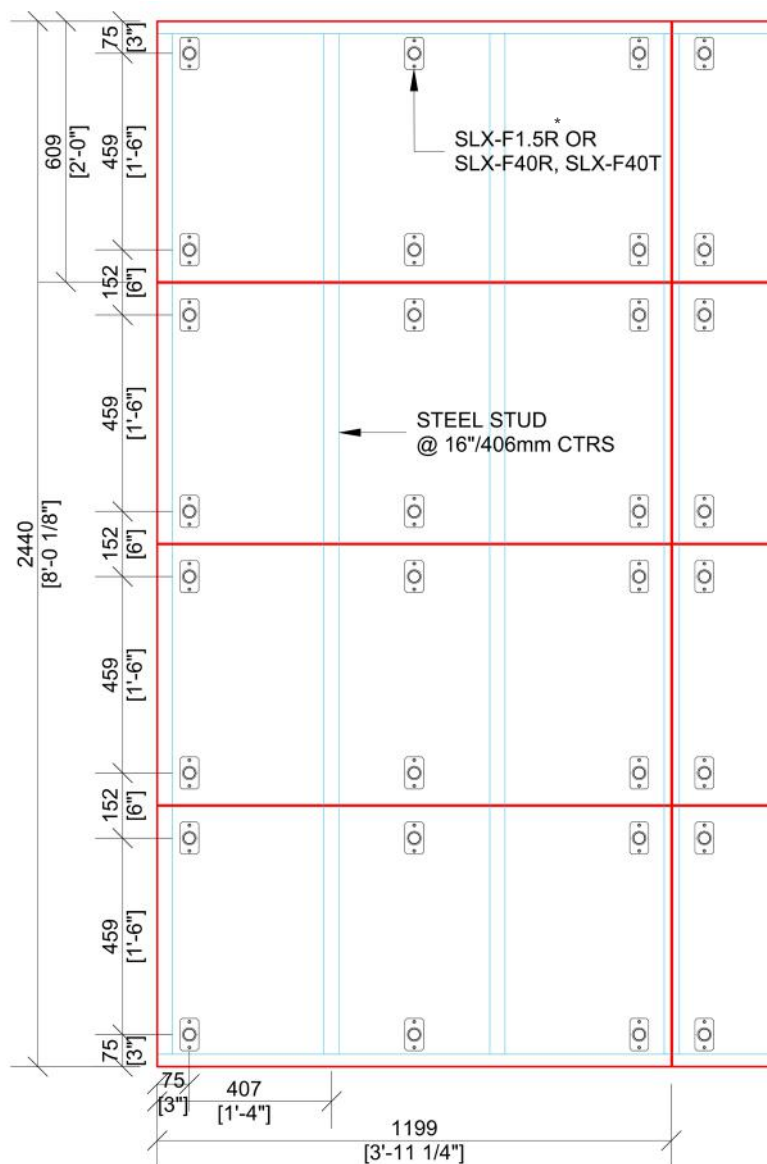

VARIATIONS

- Quelle que soit la structure (BA13 ou bois), le nombre de clips au m² ainsi que l'espacement recommandé sont identiques.
- Placez les clips à moins de 100 mm maximum du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de clips afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 30 kg/m².
- Les clips mâles SLX-M5 et SLX-M10 ne peuvent être utilisés que sur des panneaux dont la masse maximale est de 10 kg/m² pour le SLX-M5, et de 15 kg/m² pour le SLX-M10. Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SLX-M18 (structure BA13 ou bois), ou SLX-M25 (uniquement sur structure bois).

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Murs
SLX-M5	10 kg/m ²
SLX-M10	15 kg/m ²
SLX-M18	25 kg/m ²
SLX-M18-FR	25 kg/m ²
SLX-M25	30 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 0,6 m	Par m ²
SLX-F40R / SLX-F40T	Clips femelles à encastrer	6 unités	6 unités/m ²
SLX-M5 / SLX-M10 / SLX-M18 / SLX-M18-FR / SLX-M25	Clips mâles	6 unités	6 unités/m ²

*Pour le marché américain uniquement, non disponible en Europe.

GAMME SLX

PANNEAUX MURAUX AVEC SLX-F40R (STRUCTURE BA13) OU SLX-F40T (STRUCTURE BOIS) PANNEAUX À GÉOMÉTRIE COMPLEXE

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips SLX pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

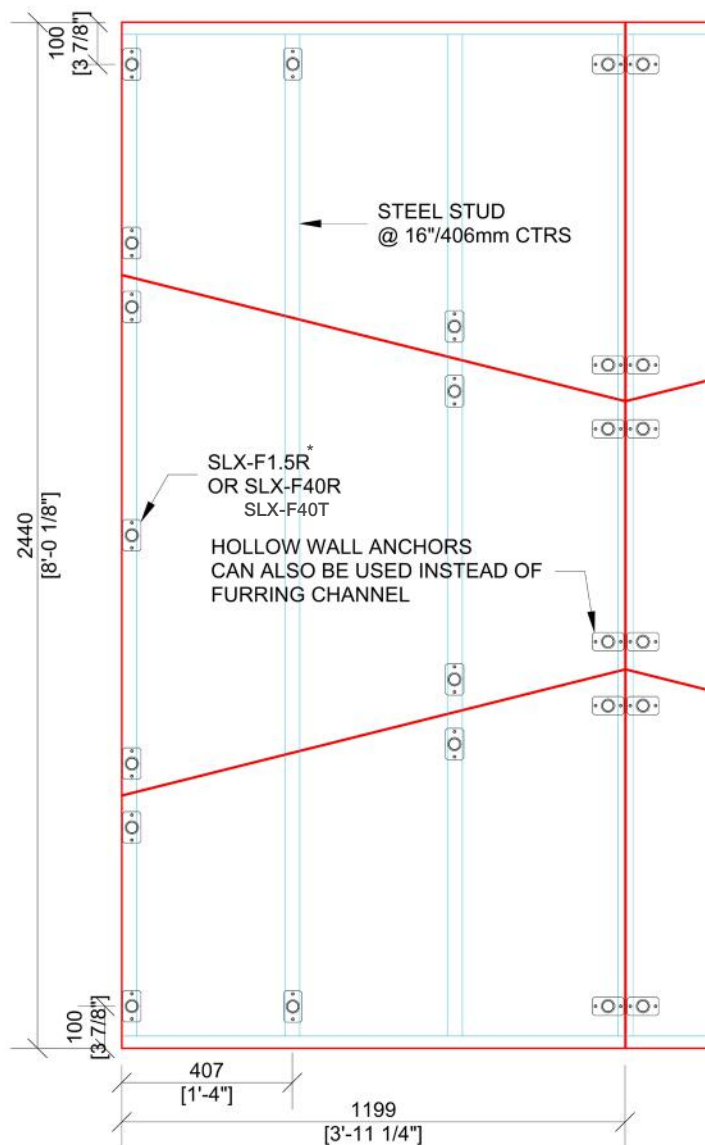

VARIATIONS

- Quelle que soit la structure (BA13 ou bois), le nombre de clips au m² ainsi que l'espacement recommandé sont identiques.
- Placez les clips à moins de 100 mm maximum du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de clips afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 30 kg/m².
- Les clips mâles SLX-M5 et SLX-M10 ne peuvent être utilisés que sur des panneaux dont la masse maximale est de 10 kg/m² pour le SLX-M5, et de 15 kg/m² pour le SLX-M10. Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SLX-M18 (structure BA13 ou bois), ou SLX-M25 (uniquement sur structure bois).

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Murs
SLX-M5	10 kg/m ²
SLX-M10	15 kg/m ²
SLX-M18	25 kg/m ²
SLX-M18-FR	25 kg/m ²
SLX-M25	30 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU

Produit	Description	Géométrie complexe	Par m ²
SLX-F40R / SLX-F40T	Clips femelles à encastrer	6 unités	7 unités/m ²
SLX-M5 / SLX-M10 / SLX-M18 / SLX-M18-FR / SLX-M25	Clips mâles	6 unités	7 unités/m ²





*Pour le marché américain uniquement, non disponible en Europe.

GAMME SLX

PLAFONDS

Les informations suivantes concernent la pose de panneaux de plafond de taille standard. Pour un habillage mural, veuillez consulter le guide de calepinage pour panneaux muraux (p.13).


Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

	 1200 x 1200 mm	 1200 x 600 mm	 600 x 600 mm	 1200 x 2400 mm	 Géométries complexes
	Page 19	Page 20	Page 21	Page 22	Page 23

GAMME SLX

PANNEAUX DE PLAFOND AVEC SLX-F40R (STRUCTURE BA13) OU SLX-F40T (STRUCTURE BOIS)
DIMENSIONS DES CLIPS : 1200 X 1200 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips SLX pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

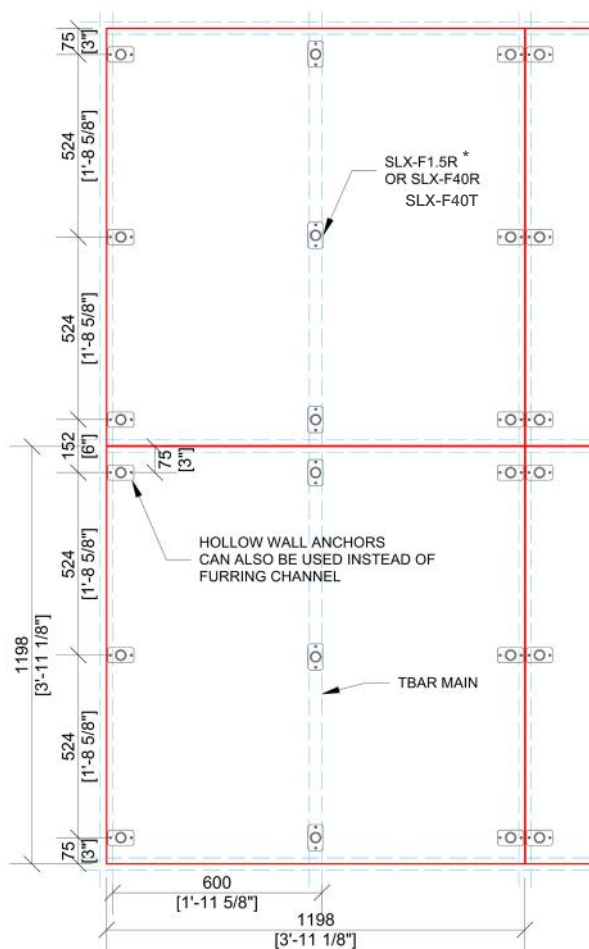

VARIATIONS

- Quelle que soit la structure (BA13 ou bois), le nombre de clips au m² ainsi que l'espacement recommandé sont identiques.
- Placez les clips à moins de 100 mm maximum du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de clips afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 30 kg/m².
- Les clips mâles SLX-M10 ne peuvent être utilisés que sur des panneaux d'une masse maximale de 10 kg/m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SLX-M18 (structure BA13 ou bois), ou SLX-M25 (uniquement sur structure bois).

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SLX-M10	10 kg/m ²
SLX-M18	25 kg/m ²
SLX-M18-FR	25 kg/m ²
SLX-M25	30 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 1,2 m	Par m ²
SLX-F40R / SLX-F40T	Clips femelles à encastrer	9 unités	6 unités/m ²
SLX-M10 / SLX-M18 / SLX-M18-FR / SLX-M25	Clips mâles	9 unités	6 unités/m ²

*Pour le marché américain uniquement, non disponible en Europe.

GAMME SLX

PANNEAUX DE PLAFOND AVEC SLX-F40R (STRUCTURE BA13) OU SLX-F40T (STRUCTURE BOIS)
DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 600 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips SLX pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

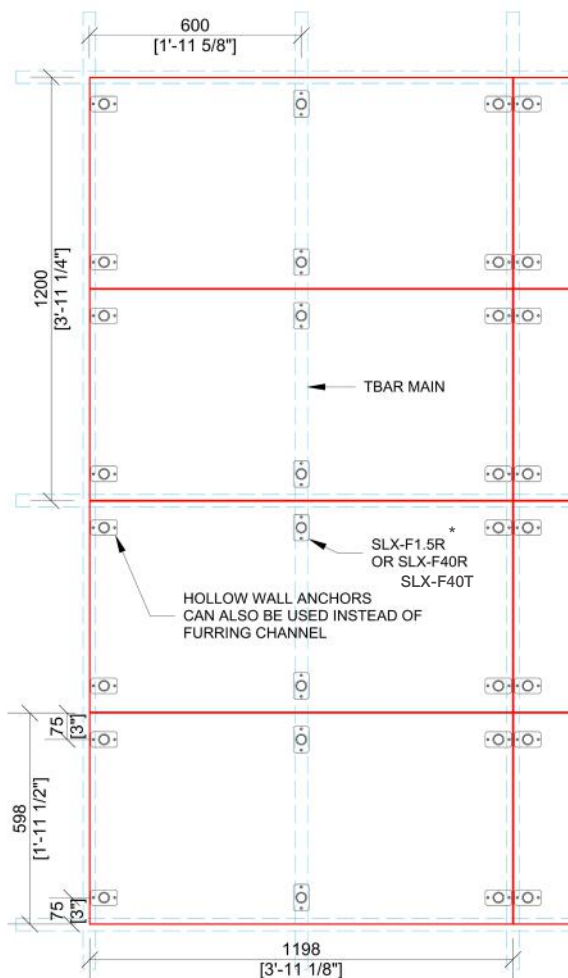

VARIATIONS

- Quelle que soit la structure (BA13 ou bois), le nombre de clips au m² ainsi que l'espacement recommandé sont identiques.
- Placez les clips à moins de 100 mm maximum du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de clips afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 30 kg/m².
- Les clips mâles SLX-M10 ne peuvent être utilisés que sur des panneaux d'une masse maximale de 10 kg/m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SLX-M18 (structure BA13 ou bois), ou SLX-M25 (uniquement sur structure bois).

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SLX-M10	10 kg/m ²
SLX-M18	25 kg/m ²
SLX-M18-FR	25 kg/m ²
SLX-M25	30 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 0,6 m	Par m ²
SLX-F40R / SLX-F40T	Clips femelles à encastrer	6 unités	9 unités/m ²
SLX-M10 / SLX-M18 / SLX-M18-FR / SLX-M25	Clips mâles	6 unités	9 unités/m ²

*Pour le marché américain uniquement, non disponible en Europe.

GAMME SLX

PANNEAUX DE PLAFOND AVEC SLX-F40R (STRUCTURE BA13) OU SLX-F40T (STRUCTURE BOIS) DIMENSIONS DES PANNEAUX 600 X 600 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips SLX pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

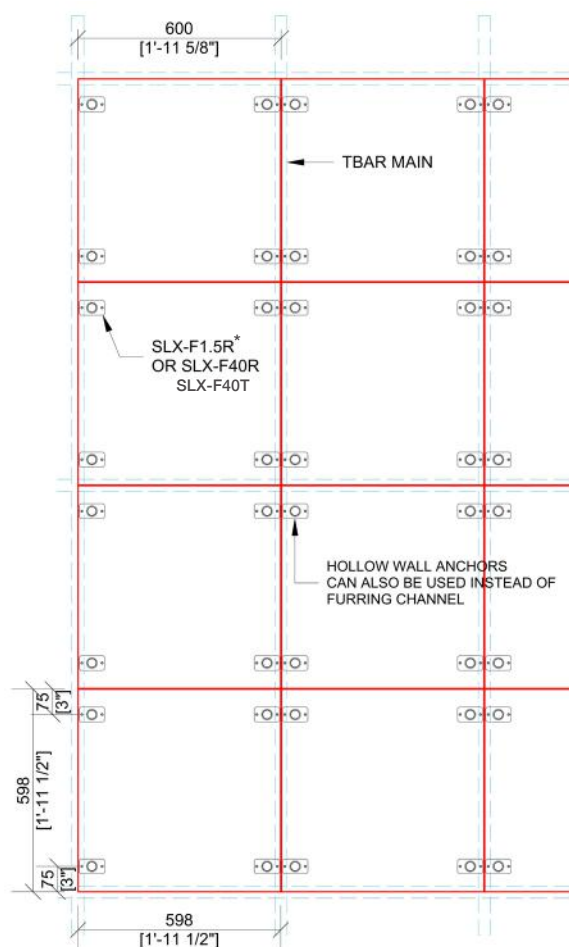

VARIATIONS

- Quelle que soit la structure (BA13 ou bois), le nombre de clips au m² ainsi que l'espacement recommandé sont identiques.
- Placez les clips à moins de 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de clips afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 30 kg/m².
- Les clips mâles SLX-M10 ne peuvent être utilisés que sur des panneaux d'une masse maximale de 10 kg/m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SLX-M18 (structure BA13 ou bois), ou SLX-M25 (uniquement sur structure bois).

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SLX-M10	10 kg/m ²
SLX-M18	25 kg/m ²
SLX-M18-FR	25 kg/m ²
SLX-M25	30 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 0,6 x 0,6 m	Par m ²
SLX-F40R / SLX-F40T	Clips femelles à encastrer	4 unités	9 unités/m ²
SLX-M10 / SLX-M18 / SLX-M18-FR / SLX-M25	Clips mâles	4 unités	9 unités/m ²

*Pour le marché américain uniquement, non disponible en Europe.

GAMME SLX

PANNEAUX DE PLAFOND AVEC SLX-F40R (STRUCTURE BA13) OU SLX-F40T (STRUCTURE BOIS)
DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 2400 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips SLX pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

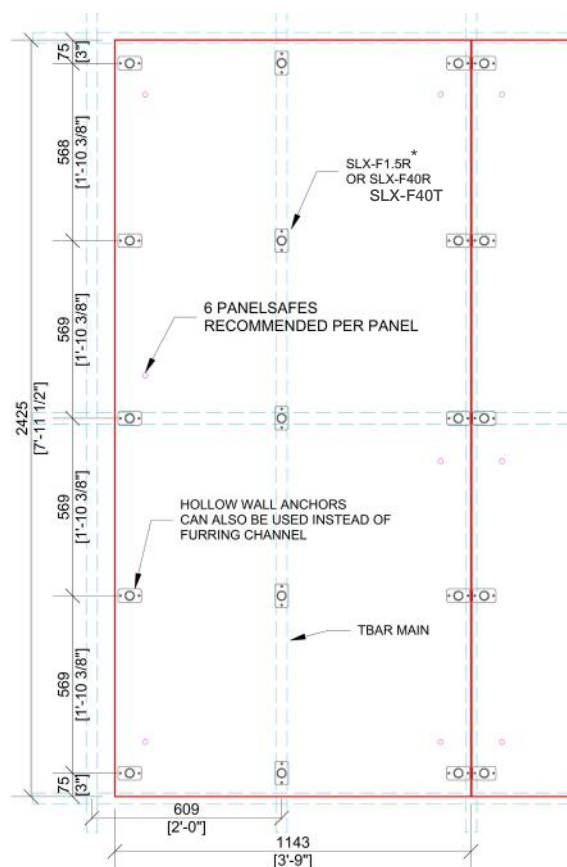

VARIATIONS

- Quelle que soit la structure (BA13 ou bois), le nombre de clips au m² ainsi que l'espacement recommandé sont identiques.
- Placez les clips à moins de 100 mm maximum du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de clips afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 30 kg/m².
- Les clips mâles SLX-M10 ne peuvent être utilisés que sur des panneaux d'une masse maximale de 10 kg/m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SLX-M18 (structure BA13 ou bois), ou SLX-M25 (uniquement sur structure bois).

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SLX-M10	10 kg/m ²
SLX-M18	25 kg/m ²
SLX-M18-FR	25 kg/m ²
SLX-M25	30 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 1,2 m	Par m ²
SLX-F40R / SLX-F40T	Clips femelles à encastrer	9 unités	6 unités/m ²
SLX-M10 / SLX-M18 / SLX-M18-FR / SLX-M25	Clips mâles	9 unités	6 unités/m ²

*Pour le marché américain uniquement, non disponible en Europe.

GAMME SLX

PANNEAUX DE PLAFOND AVEC SLX-F40T (STRUCTURE BOIS) DIMENSIONS DES PANNEAUX : GÉOMÉTRIE COMPLEXE

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips SLX pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

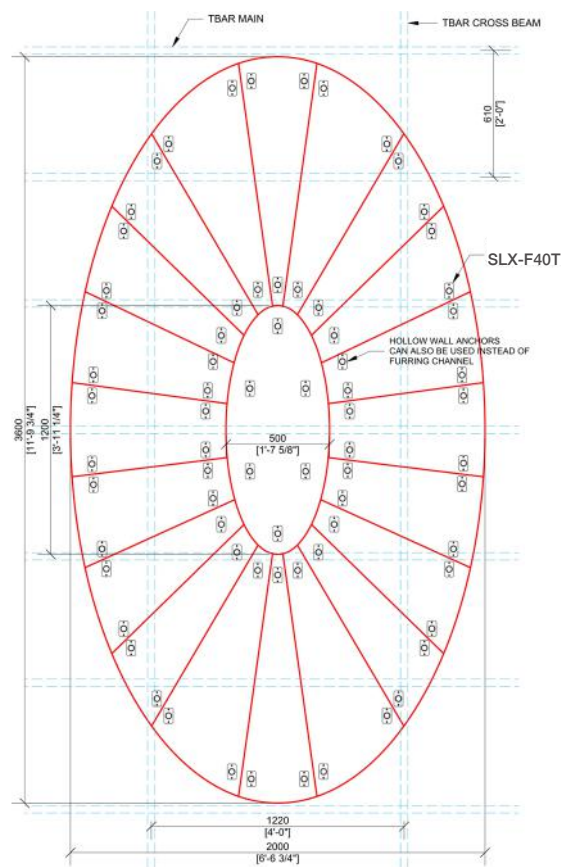

VARIATIONS

- Placez les clips à moins de 100 mm maximum du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de clips afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 30 kg/m².
- Les clips mâles SLX-M10 ne peuvent être utilisés que sur des panneaux dont la masse maximale est de 10 kg/m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SLX-M18 ou SLX-M25.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SLX-M10	10 kg/m²
SLX-M18	25 kg/m²
SLX-M25	30 kg/m²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU

Produit	Description	Géométrie complexe	Par m²
SLX-F40T	Clips femelles à encastrer (structure bois)	72 unités	12,7 unités/m²
SLX-M10 / SLX-M18 / SLX-M25	Clips mâles	72 unités	12,7 unités/m²



Avec 20 ans d'expertise, 130 millions de clips vendus, et un réseau de distribution mondial couvrant 50 pays, Fastmount reste la référence incontournable pour la fixation invisible de panneaux.

Consultez le site domarine.fr pour découvrir nos dernières innovations et télécharger la documentation technique.



DOMARINE
Innovation & Distribution



Soigneusement conçu et fabriqué en Nouvelle-Zélande

Copyright © 2025 Fastmount