



BLUE SECURITY



www.bluesecurityec.net

CATALOGO OCTUBRE

Cámaras Alta Definición

HD



2MP Metálica

- Lente: 2.8 mm
- IR 20 m
- Exterior IP67



DH-HAC-B2A21



DH-HAC-T2A21

5MP Plástica

- Lente: 2.8 mm
- IR 20 m
- Exterior IP67



DH-HAC-T1A51-S2



5MP Metálica

- Lente: 2.8 mm
- IR 20 m
- Exterior IP67



DH-HAC-T2A51-S2



Cámaras Infrarojo + Audio + AI + Led



2MP Tubo 20m

- Lente: 2.8 mm
- IR 20 m
- Luz LED
- Exterior IP67



Full-Colour



Micrófono y Luz Led

DH-HAC-HFW1200CLN-IL-A

2MP Domo 20m

- Lente: 2.8 mm
- IR 20 m
- Luz LED
- Exterior IP67



Full-Colour



Micrófono y Luz Led

DH-HAC-HDW1200CLQN-IL-A

2MP Tubo 40m

- Lente: 2.8 mm
- IR 40 m
- Luz LED
- Exterior IP67



Full-Colour



Micrófono y Luz Led

DH-HAC-HFW1200TN-IL-A

2MP Domo 40m

- Lente: 2.8 mm
- IR 40 m
- Luz LED
- Exterior IP67



Full-Colour



Micrófono y Luz Led

DH-HAC-HDW1200TLMN-IL-A

Cámaras Infrarojo + Audio + AI + Led



5MP TUBO 20m

- Lente: 2.8 mm
- IR 20 m
- Luz LED
- Exterior IP67



Full-Colour



Micrófono y Luz Led

DH-HAC-HFW1500CLN-IL-A

5MP DOMO 20m

- Lente: 2.8 mm
- IR 20 m
- Luz LED
- Exterior IP67



Full-Colour



Micrófono y Luz Led

DH-HAC-HDW1500CLQN-IL-A

5MP TUBO 40m

- Lente: 2.8 mm
- IR 40 m
- Luz LED
- Exterior IP67



Full-Colour



Micrófono y Luz Led

DH-HAC-HFW1500TLMN-IL-A

5MP DOMO 40m

- Lente: 2.8 mm
- IR 40 m
- Luz LED
- Exterior IP67



Full-Colour



Micrófono y Luz Led

DH-HAC-HDW1500TLMN-IL-A

Cámaras 5 MP



DH-HAC-EW2501N

Cámara tipo ojo de pez
/ WDR 120db / Starlight / 5Mp / IR 10mtrs
/ aluminio / micrófono incorporado



DH-HAC-ME1509THN-A-PV

Cámara tipo bala / 5Mp / 2.8mm / IR40m
/ full color / IP67 / disuasión activa luz y sirena
/ metal plástico / micrófono / full color

Full-olour

DH-HAC-ME1509TQN-A-PV

Cámara HDCVI / audio / 5mp / 2.8mm
/ IR 40m / full color / micrófono / DWDR
disuasión activa luz y sirena / alarma / IP67



Full-olour

Dahua
TECHNOLOGY

La calidad y confianza que tienen nuestros clientes en la marca Dahua se da gracias a la amplia experiencia en el desarrollo de soluciones de seguridad electrónica de alta calidad ya que la empresa invierte significativamente en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia en el mercado de la tecnología de seguridad.

Dahua cuenta con numerosas certificaciones internacionales, como ISO 9001, ISO 14001, FCC y UL, lo que demuestra su compromiso con la calidad y la seguridad. Dahua es reconocida como una marca líder en el mercado de la seguridad electrónica a nivel mundial con presencia en 180 países.

Cámaras



DH-IPC-HUM4231SP-L4

Cámara oculta IP Pinhole / 2MP
/ 2.8mm / h265 / Starlight / WDR
/ starlight / metal


DH-IPC-HUM4431SP-L4

Cámara oculta IP Pinhole / 4MP
/ 2.8mm / Starlight / WDR 120db /
/micrófono / b/c /h/c / metal



DHI-DAE-HC35002VR-M3

Cámara para vehículo / Dash DHI-DAE
microSD - Wifi / Imagen de ultra alta
resolución 2560P × 1440P / imágenes
nocturnas nítidas / Control de voz

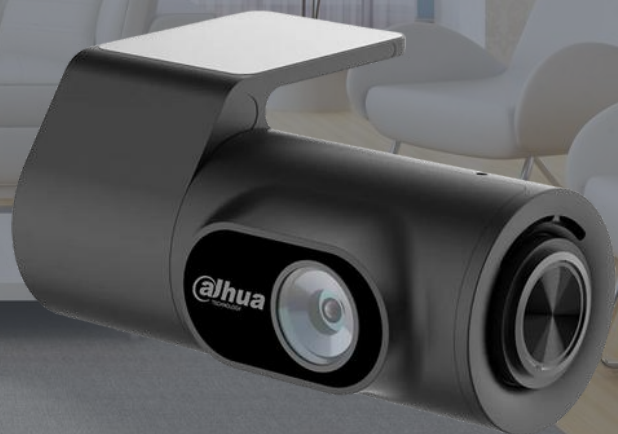

Cámaras PTZ



DH-SD49225DB-HYN

Cámara Wisesense tipo PTZ / 2mp / 25x / h265 / Starlight / microSD 512Gb / WDR / IP66 / Detección Facial



DH-SD59225N-HC-LA

Cámara tipo PTZ / 2mp / 25x / Starlight / IR150mtrs / WDR 120DB / IP66

DH-SD59232N-HC-LA

Cámara tipo PTZ / 2mp / 32x / Starlight / IR150mtrs / WDR 120DB / IP66



DH-SD6CE225DB-HNY

Cámara Wisesense tipo PTZ / 2mp / 25x / h265 / Starlight / microSD 512Gb / WDR / IP67 / Detección Facial / metal / smd / Protección Perimetral



DH-SD5A225GB-HNR

Cámara Wisesense tipo PTZ / 2mp / 25x / h265 / Starlight / microSD 512Gb / Audio1-1 / Detección Facial / metal / smd alarma 2-1 / Protección Perimetral



Cámaras IP - Wifi



IPC-C22EN-D-IMOU

Cámara IP - Wifi imou / 2mp
/ 2.8mm / h.265 / microsd / IR10m / IP67
/ dwdr / 2.4ghz - 5ghz / audio bidireccional



imou

IPC-C22FN-C

Con video FHD de 1080P /
Visión Nocturna smartcolor / IP65
Dispersión Dual (luz, sirena) / 2MP
Audio Bidireccional /
Ranura Tarjeta SD hasta 256G



imou

IPC-F22FEN

Cámara IP tipo tubo / 2Mp
/ Wifi / H265 / IR30m / disuasión activa luz y
sirena / audio 2 vías / 256gb / metal + plástico



imou

IPC-T26EN

Cámara IP Wifi / 2Mp / H265 / full color /
metal + plástico / IP67/ SD256



imou

Cámaras IP - Wifi

Full-colour **imou**



IPC-S41FEN

2MP y 4MP / Seguimiento automático inteligente
/ Cobertura 360° / Visión nocturna en color inteligente / Detección
humana / Conversación bidireccional / Disuasión Activa
/ Conexión Wi-Fi de 2,4 GHz / Antenas duales / Almacenamiento
diversificado / Resistente a la intemperie IP66 / Zoom digital 8x



IP RANGER DUAL 8MP

IMOU-cámara IP Ranger Dual 8MP / Wifi,
360 ° / PTZ / dos lentes / visión nocturna /
detección de mascotas / conversación
bidireccional / inalámbrica

Cámaras IP - Wifi

**NEW
PRODUCT**



IPC-S7XN-6M0WED

Resolución de dos lentes total 6MP / Disuasión activa con foco integrado y sirena de seguridad de 110dB / Seguimiento inteligente de objetos en movimiento / Detección de humanos y vehículos por IA / Certificación IP66 / Aplicación móvil para notificaciones / Visión nocturna en color con cuatro modos / Comunicación bidireccional en tiempo real

Full-colour **imou**

Cámaras Serie HiLook



HIKVISION

1MP TUBO

- HD 720p
- Smart IR 20m
- Señal TVI/AHD/CVI/CVBS
- Exterior IP66
- Metal y Plástico



THC-B110-P
THC-B110-M

1MP DOMO

- HD 720p
- Smart IR 20m
- Señal TVI/AHD/CVI/CVBS
- Exterior IP66



THC-T110-P

2MP Domo

- Lente: 2.8 mm
- IR 20 m
- Señal TVI/AHD/CVI/CVBS
- Plástico



ColorVu 

Micrófono incorporado

THC-T129-PS

2MP Tubo

- Lente: 2.8 mm
- IR 20 m
- Señal TVI/AHD/CVI/CVBS
- Exterior IP66



ColorVu 

Micrófono incorporado

THC-B129-PS

Grabadoras Línea Cooper



DH-XVR1B04-I

Dahua XVR Cooper / 4 Canales hasta 1080P / Grabación 1080N / +1 canal ip / Pentahibrido / 1tb-6t / Wizensense / SMD plus.

Dahua XVR Cooper / 8 Canales hasta 1080P / Grabación 1080N / +1 canal ip / Pentahibrido / 1tb-6t / Wizensense / SMD plus.



DH-XVR1B08-I

Dahua XVR Cooper / 4 Canales hasta 5MP / Grabación 5M-N / +2 canal ip / Pentahibrido / 1Tb-6T / Wizensense / SMD plus.





DHI-XVR1B04H-I
METALICO

Dahua XVR Cooper / 8 Canales hasta 5MP / Grabación 5M-N / +4 canal ip / Pentahibrido / 1Tb-6T / Wizensense / SMD plus.



DHI-XVR1B08H-I
METÁLICO

Grabadoras Línea Cooper

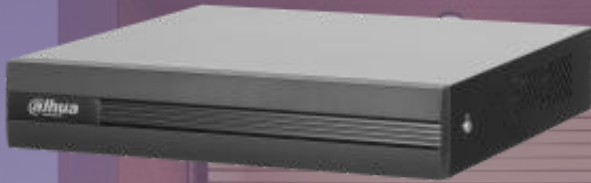

DH-XVR1B16-I

*Grabador 1080N / 16 Canales / 1HDD
/ H265 / Metálico.*

Grabador 1080P / 5M-N / H265 / 8T



DHI-XVR1B16H-I

Discos Duros




*Disco Duro Western Digital
/ 5400 rpm / sata / 3.5*
DH - WD10PURX / 1TB
DH - WD20PURX / 2TB
DH - WD60PURX / 6TB

*Disco Duro 1Tb / 5900rpm
/ 64m / Sata 6Gb / 3.5*
SEAGATE
ST000VX008



Switch PoE



DH-PFS3008-8ET-60

*Switch 8 puertos / 4 puertos PoE
/ 10-100Mbps
/ Incluye fuente de alimentación*



DH-PFS4218-16ET-240

*Switch 16 puertos / 16 puertos PoE
/ Incluye fuente de alimentación
/ 10-100Mbps / 240W*

Cable UTP



*Cable de Red UTP - 4pares CAT5e / 305m
Ignífugo (no propaga la llama)*

*Cable de Red UTP - 4pares CAT6 / 305m
Ignífugo (no propaga la llama)*




Accesorios CCTV



DH-PFM800-E

*Dahua Balums / Soporta 4MP
/ TVI-CVBS-AHD-HDCVI*

DH-PFM800-4K
Dahua Balums / Soporta 4K / TVI-CVBS-AHD-HDCVI

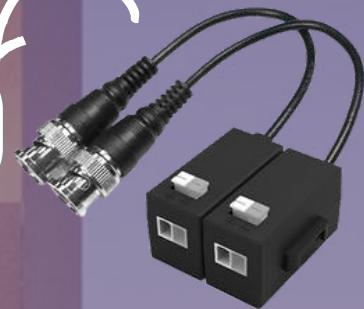

DH-PFM321D

Dahua fuente de poder / 12VDC - 1AH

DH-PFM320D-US

Dahua fuente de poder / 12VDC - 2AH


DH-PFM300
*Dahua fuente de poder 12VDC - 2A
/ Protección ip65
/ Caja Plástica para colocar 1 Balums*



SYLVANIA LED R1 MINI

*Temperatura de color: 6500K de
140 lúmenes / Ideal para lugares de
gran afluencia de público / Pack x 1
unidad / potencia - 2.4 W / voltaje
100 a 277 Voltios / Peso: 0.65 kg.*

Video Portero

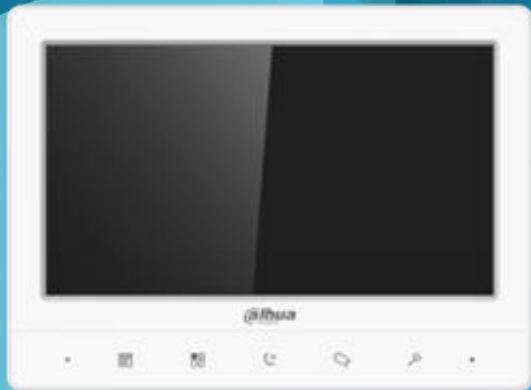

DH-KTA02

- *Kit de Videoportero Analógico*
- *Pantalla de 7 Pulgadas*
- *Botones Touch*
- *Camara de 1.3 MP*
- *DWDR*
- *IP66*
- *Apertura de Puerta*
- *Soporta 2 Frentes + 3 Monitores*



DH-KTA04

- *Kit de Videoportero Analógico*
- *Pantalla de 4.3 Pulgadas*
- *Múltiples Sonidos de Timbre*
- *Botones Touch*
- *Frente de Calle de 1.3 Megapíxeles*
- *Apertura de Puerta*
- *IP66*
- *Indicador Led*
- *Botón de Salida*
- *Detección de Estatus de Puerta*

Video Portero



- Pantalla capacitiva 7 pulgadas ip
- Resolución 1024x600
- 10-100mbps
- PoE estándar
- Control de 2 puertas
- Montado en superficie
- Color blanco



- Pantalla capacitiva 7 pulgadas ip
- Resolución 1024x600
- 10-100mbps
- PoE estándar
- Control de 2 puertas
- Montado en superficie
- Color negro



DH-KTP02

- Video Portero IP
- 1 VTO Plástico
- Cámara 1MP
- PoE estándar
- Ranura Micro SD
- Ángulo de Visión: 102º.
- Puerto Ethernet 10M/100Mbps

Video Portero

HIKVISION



DS-KH6320-WTE1

- Pantalla Táctil 7 pulgadas
- Resolución 1024x600
- App móvil
- Protocolos TCP/IP, SIP, RTSP
- Control de 2 puertas
- Admite mensajes de voz
- Llamada entre monitores



DS-KIS603-P



- Pantalla Táctil 7 pulgadas
- Resolución 1024x600
- Cámara de 2MP
- Sistema Linux
- Incluye adaptador de corriente
- App móvil
- Botón de llamadas



DS-KIS602



- Pantalla Táctil 7 pulgadas
- Resolución 1024x600
- Cámara de 2MP
- Sistema Linux
- Micrófono incorporado
- App móvil
- Botón de llamadas

Control de Acceso

HIKVISION®



TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL



- Pantalla LCD 2.4 pulgadas
- Lente de 2MP gran angular
- Web server 2.0
- 500 Rostros
- 3.000 tarjetas
- 3.000 huellas
- 150.000 eventos



- Protocolos ISAPI e ISUP 5.0
- Admite red cableada y Wi-Fi
- Configuración a través del cliente web PC y cliente móvil
- Alimentación 12VDC
- Tarjeta EM

Control de Acceso



DHI-ASI3213G-MW

- Control de acceso con reconocimiento facial
- Distancia 0,3m - 1,5m
- Soporta 1.500 tarjetas
- Lector tarjeta y contraseña
- Fuente 12VDC-1Ah (no incluida)

- Botón de emergencia
- Ideal como botón de pánico
- Contacto NC y NO




PRO862



DH-IC-S50

- Tarjeta Mifare con frecuencia 13.56Mhz
- Para videoporteros y control de acceso

- Cerradura magnética / 600Lbs
- 1 Puerta / Estatus de puerta

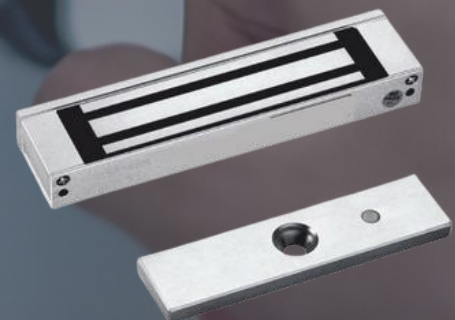

DHI-ASF280A

Contactos Magnéticos



L-6

- *Contacto magnético normal lanfor*
- *Colocación en puertas de metal-lanfor*
- *Contacto NC*
- *Tolerancia de apertura 10 cm*
- *Presentación en metal*

- *Sensor magnético resistente a la corrosión*
- *Fácil instalación en puerta corrediza*




L-1



L-2

- *Contacto magnético normal adhesivo*
- *Colocación en puertas madera y aluminio*
- *Contacto NC*
- *Tolerancia de apertura 5 cm*
- *Blanco y Café*

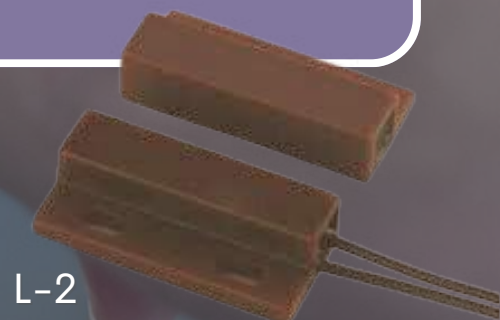

L-2

Micrófonos



- *Micrófono alta fidelidad*
- *5 a 40 metros*
- *Requiere fuente de 12VDC - 1Ah*



- *Micrófono alta fidelidad*
- *10 a 100 metros*
- *Requiere fuente de 12VDC - 1Ah*

@lhua
TECHNOLOGY

La calidad y confianza que tienen nuestros clientes en la marca Dahua se da gracias a la amplia experiencia en el desarrollo de soluciones de seguridad electrónica de alta calidad ya que la empresa invierte significativamente en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia en el mercado de la tecnología de seguridad.

Dahua cuenta con numerosas certificaciones internacionales, como ISO 9001, ISO 14001, FCC y UL, lo que demuestra su compromiso con la calidad y la seguridad. Dahua es reconocida como una marca líder en el mercado de la seguridad electrónica a nivel mundial con presencia en 180 países.

Paneles y Teclados



- *Teclado Power Series*
- *PC-1555*
- *Tipo Led*
- *Visualiza hasta 8 zonas*
- *Compatible con PC585, PC1832, PC1864*
- *1 Entrada de zona cableada*
- *Teclas FAP*

PC-1555



- *Teclado Power Series*
- *5 teclas de función programables*
- *Terminal de entrada/salida programable*
- *Teclas FAP individuales*
- *Múltiples timbres de puerta por zona*
- *Canal para cableado*
- *Interruptor anti-sabotaje dual, en base de pared y tapa frontal*

PK-5501

Paneles y Teclados



HS21CN

- Teclado Power Series NEO
- Teclado LCD Alfanumérico
- Teclado de íconos
- Admite hasta 128 zonas
- Entrada de zona de teclado
- Pantalla LCD color azul



HS2LCD

- Teclado Power Series NEO
- Teclado LCD Alfanumérico
- Teclado de íconos
- Admite hasta 128 zonas
- Entrada de zona de teclado
- Pantalla LCD color azul
- Teclas EMP


Paneles y Teclados



HS2032

DSC

- *Tarjeta Power Series NEO*
- *HS2032*
- *8 Zonas en placa*
- *Expandible a 32 zonas (expansor)*
- *4 Particiones*
- *2 Salidas PGM*
- *1 Salida 12VDC*
- *1 Salida sirena*
- *72 Códigos de usuario*

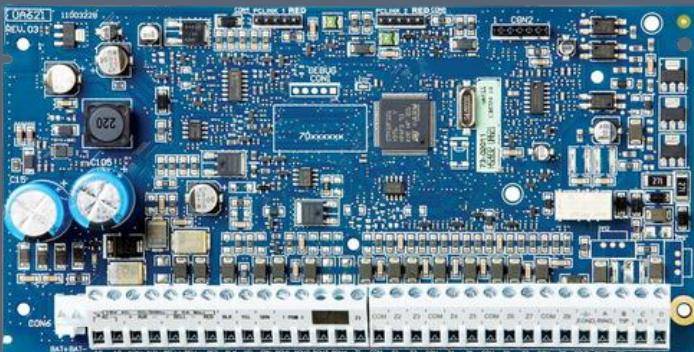

HS2064

DSC

- *Tarjeta Power Series NEO*
- *HS2064*
- *8 Zonas en placa*
- *Expandible a 64 zonas (expansor)*
- *8 Particiones*
- *2 Salidas PGM*
- *1 Salida 12VDC*
- *1 Salida Sirena*
- *92 Códigos de usuario*



HS2108

DSC

- *Expansor Power Series NEO*
- *HS2108*
- *8 Zonas en placa*
- *Compatible con paneles NEO*

Paneles y Teclados



Fuente de Poder 12VDC Enforcer

- Protección contra cortocircuitos
- Los LED indican el estado de la energía
- Salida de voltaje de CC programable
- Caja de acero resistente
- Gabinete para baterías 4 Ah o 7 Ah
- Incluye cables de batería
- Diseño sin dissipador de calor

Detector de Rotura de Cristal

- Discriminación avanzada de señales
- Resistente a ruido ambiental
- Ajuste de sensibilidad
- El diseño contra impactos
- Protección contra corriente transitoria/rayos
- Construcción SMD y protección integral de conexión a tierra



Botón de Pánico con Llave

- Pulsador de enclavamiento
- Dos llaves de reinicio incluidas
- Caja de ABS de alto impacto,
- Cubierta de acero inoxidable,
- Interruptor SPST de 1 amperio, 12 VCC.



Kit Alarma PC585-S30W



- A. Gabinete Grande
- B. Tarjeta PC585
- C. Teclado PC1555
- D. Sirena 30W
- E. Sensor magnético adhesivo
- F. Transformador
- G. Batería 12V 4 Ah
- H. Detector movimiento

Kit Alarma NEO S30W



A



B



C



D



E



F



G



H

- A. Gabinete Grande
- B. Tarjeta PC585
- C. Teclado HS2ICN
- D. Sirena 30W
- E. Sensor magnético adhesivo
- F. Transformador
- G. Batería 12V 4 Ah
- H. Detector movimiento

Sistemas Inalámbricos

SISTEMA DSC



PG9920

- *Amplía el rango de comunicación entre los sistemas de alarma y otros Dispositivos PowerG*
- *Indicación LED visible de calidad del enlace*
- *Alimentación por CA*
- *Con batería recargable de 48 horas batería de respaldo*
- *Indicaciones LED de fallo de alimentación, actividad y diagnóstico de rendimiento de la instalación*
- *Protección contra manipulación de paredes y cajas*
- *Compatible con PowerSeries Neo sistemas*

Sistemas Inalámbricos

SISTEMA NETIO



- *Comunicador Wifi Netio*
- *NT-Link*
- *Wifi para paneles de alarma DSC, Honeywell y Paradox*
- *Conexión por bus de datos*
- *Activación y desactivación de panel con App*
- *Teclado virtual a distancia*

Sistemas Inalámbricos

SISTEMA DAHUA



- *Fácil y rápida instalación.*
- *Comunicación vía RF / 3G /4G /WIFI*
- *Fácil control a través de apps:*
- *DMSS y COS Pro*
- *Interconexión con NVR/XVR DAHUA mediante LAN sin ningún software.*



Sistemas Inalámbricos



Kit Inalámbrico
150 Dispositivos / 6 Sirenas
/ 64 Teclados Ark30t / DMSS
/ 433-434mhz / RJ45 10-100
/ AES 128



DHI-ARD1233-W2
Sensor de Movimiento
/ 433-434Mhz / 1.200 MTRS
/ AES 128 / CR123(1) / PET 18KG
/ 3 Niveles de Sensibilidad



DHI-ARD1731-W2
Cámara PIR Inalámbrica
/ 433-434Mhz
/ 300mtrs / AES128 / PET18KG
/ Resolución 1600-1200
/ Rango de Detección 12mtrs



DHI-ARD323-W2
Contacto Magnético Inalámbrico
/ 433-434mhz
/ 1.000mtrs / Cr123a (1)
/ Entrada De Zona Cableada



DHI-ARD821-W2:
Botón De Emergencia Dahua
/ 1300mtrs / AES128 /
CR2032(1).



DHI-ARA13-W2
Sirena Exterior Inalámbrica /
433-434mhz / 1.200mtrs
/ AES128 / CR123A(4) / Sirena
para Exteriores / 110DB



DHI-ARA12-W2
Sirena Interior Inalámbrica /
433-434mhz / 800mtrs
/ AES128 / CR123A(2) /
Sirena para Interiores / 55DB



DHI-ARA24-W2
Llavero 4 Botones Dahua
/ 433-434mhz
/ 500mtrs / AES128
/ CR2032(1)



DHI-ARK30T-W2
Teclado / Compatible Con
Paneles Dahua
/ Arme Y Desarme Con
Password O IDcard / 433mhz

Comunicadores



TL280

- *Comunicador IP*
- *Compatible con paneles Power Series NEO*
- *Carga y descarga remota vía DLS5*
- *Encriptación AES 128bits*
- *Protocolo SIA y CID*
- *Formato completo de eventos*
- *Compatible con App Connect*



3G4000W

- *Comunicador GPRS DSC Universal*
- *Red celular 3G*
- *Compatible con Protocolo SIA y CID*
- *2 Entradas en placa*
- *Compatible con Surgard III y V*

Detectores de movimiento



BV-500

- *Detector de movimiento 360°*
- *Contacto NC*
- *Alimentación 12VDC*
- *Ajuste de sensibilidad*

Detectores de movimiento



LC-200
DSC

- *Detector de movimiento anti-mascotas*
- *Apto para mascotas de hasta 55 Lbs*
- *Circuito de forma A o C*
- *Ajuste de sensibilidad del PIR*
- *Conteo de pulso variable*



LC-151
DSC

- *Detector de movimiento semi-exterior*
- *Circuito A o C / Detecta hasta 15m*
- *Altura de montaje de 1.8m a 2.4m*
- *Soporte de pared*



LC-171
DSC

- *Detector de movimiento para exteriores*
- *Circuito A o C*
- *Detecta hasta 12m*
- *16 Niveles de calibración de sensibilidad*
- *Soporte de pared*



BV-601
DSC

- *Detector de movimiento semi-exterior*
- *Inmunidad de mascotas de hasta 85 Lbs*
- *Contacto NC*

Detectores de movimiento



- *Combina detección PIR y sensor de Temperatura*
- *Protección antimascotas*
- *Compatible con NEO y Pro*
- *Sistema Inalámbrico*
- *Solución para seguridad y monitoreo ambiental*

PG9914
DSC

- *Contacto Magnético Inalámbrico*
- *Ideal para proteger puertas, ventanas*
- *entrada Auxiliar compatible con NEO, PRO, Qolsys e loTega*



PG9309
DSC



- *Contacto magnético inalámbrico*
- *Ideal para proteger puertas, ventanas y otras aberturas*
- *Fácil de instalar y mantener*
- *Tamaño pequeño y diseño discreto*

PG9303
DSC



Detectores de movimiento



SS-102
DSC

- Efectiva detección temprana de intentos de robo
- Compatibilidad con el panel de control universal
- LED bicolor único
- Protección antimanipulación completa
- Módulo de electrónica resistente a la humedad

- Llavero Inalámbrico PowerG - 4 Botones



PG9939
DSC



PG9938
DSC

- Botón de Pánico Inalambrico Power G


- Caja de conexiones Dahua
- Fabricada en policarbonato resistente
- Compatible con cámaras bullet y domo
- Ideal para montaje en pared
- Proporciona una instalación segura



DH-PFA12A



Accesorios

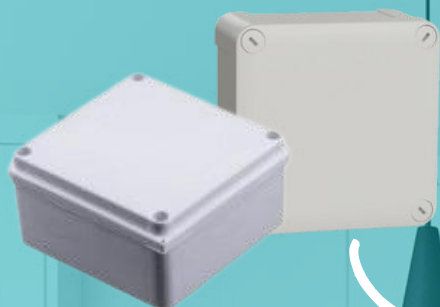

CAJA 10X10

- *Cajas de Paso Plásticas Lisa*
- *Ideales para automatización o control industrial.*
- *Alta resistencia a los agentes químicos.*
- *No se oxidan*
- *Grado de protección IK 05.*



PTC1640U

- *Transformador 16.5 VCA / 40VA*
- *Fusible interno para paneles y módulos*
- *NEO y Power Series*



S-30W

- *Sirena tipo corneta*
- *30 Watts*
- *Alimentación 12VDC*



S-20W

- *Sirena tipo corneta*
- *20 Watts*
- *Alimentación 12VDC*

Accesorios




BAT-7AH

- *Batería Ultracell para respaldo de sistemas de intrusión*
- *12VDC*
- *7Ah*
- *Recargable*



BAT-4AH

- *Batería Ultracell para respaldo de sistemas de intrusión*
- *12VDC*
- *4Ah*
- *Recargable*

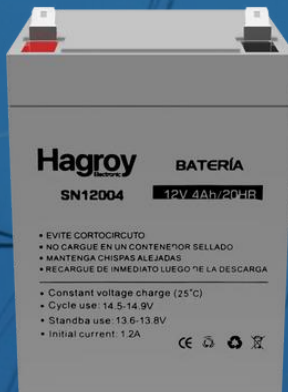

SKU: PS4-12

- *Batería seca de ácido de plomo*
- *Voltaje de 12V CC y 4AH*
- *Alto 9.9 cm x largo 8.9 cm x fondo 6.9 cm.*



ASF601A

- *Cerradura eléctrica Dahua*
- *Cierre Automatico a 12 VDC*
- *Función bidireccional*
- *Compatible con Videoporteros y Controles de Acceso*

Gabinetes y Racks



*Gabinete
para Central
de Alarma*




Caja de Sirena de 20W y 30W



*Rack 6U con bandeja
y ventilador*



*Rack 4U con
bandeja de malla*

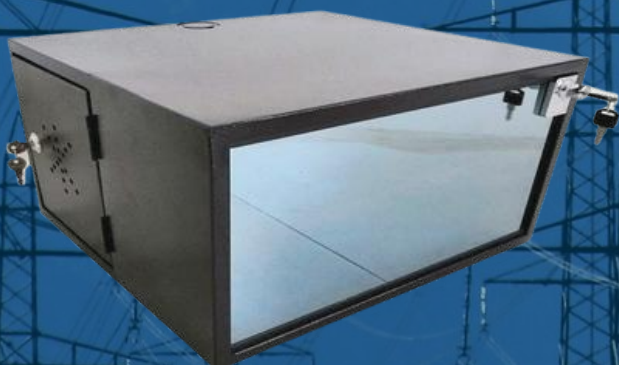


Rack 4U con bandeja de vidrio



Rack para grabador

Gabinetes y Racks

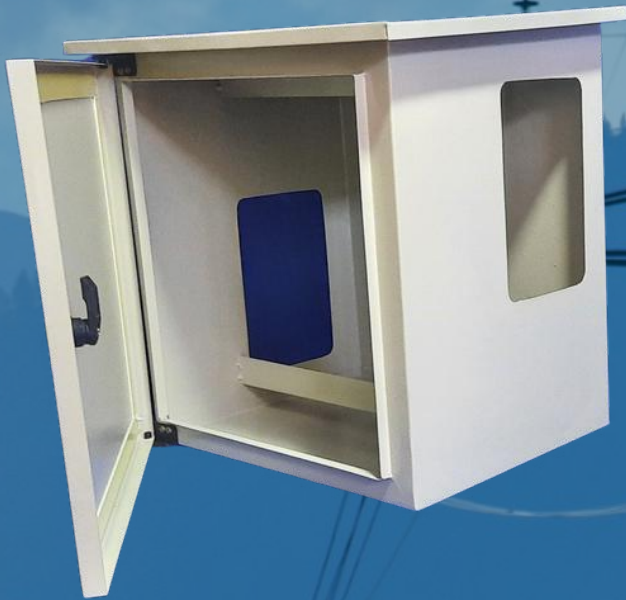

*Caja de Alarma Comunitaria
Sirenas de 30W*

*Caja para Electrificador
40x30x20*



*Caja para Electrificador
30x30x20*

Panel de Alarma Comunitaria

NEW
PRODUCT

teclam



- *Acepta 65 controles remotos*
- *Soporta 2 sirenas de 30W*
- *Distancia de alcance de controles 100m*

Electrificador



- *4 Luces indicadoras*
- *Tiempo de sirena programable*
- *Voltaje máximo 14000V*

UPS Xmart 750 / 1000 VA

**NEW
PRODUCT**

Xmart
by **Integra**



- *Estabiliza tus equipos ante variaciones de voltaje*
- *Capacidad hasta 6 equipos*
- *Guarda tus trabajos y evita pérdida de datos*

Equipos Línea Hagroy

NEW
PRODUCT

Hagroy
Electronic

Alarma Comunitaria

Capacidad de usuarios

Hasta 62 Llaveros inalámbricos

Activación de alarma local

Mediante botón inalámbrico

Equipo con cargador de batería

12V / 7Amp.

Gabinete plástico para exterior

Cumple con norma IP55



Electrificador X-Power/i12

Capacidad

Hasta 96 sensores inalámbricos

Salida de alto voltaje

Mín. 8.400 V
Máx. 13.000 V

Alcance de electrificación

Óptimo 3.000 m Máx.
3.500 m

Salida auxiliar

12 V - 250 mA



Electrificador X-Power/i8

Capacidad

Hasta 96 sensores inalámbricos

Salida de alto voltaje

Mín. 8.400 V
Máx. 13.000 V

Alcance de electrificación

Óptimo 1.000 m Máx.
1.600 m

Salida auxiliar

12 V - 250 mA



Equipos Línea Hagroy

NEW
PRODUCT

Hagroy
Electronic

Módulo Interconector

Usuarios por
aplicación

Hasta 16 usuarios

Salidas

1 Salida de relé;
1 Salida PGM 70mA

Entradas
de zona

1 supervisada;
1 de zona 12VDC

Tecnología

Wi-Fi
802.11b/g/n 2.4GHz

Convierte tu sistema de alarma, cerco eléctrico o puertas automáticas a SMART



Amplificador de Audio

Usuarios por
aplicación

Hasta 16 usuarios

Canales

Stereo 2 canales

Voltaje

12 VDC

Temperatura de
operación

-40°C a 85°C

Amplificador de audio profesional, ofrece una relación señal/ruido (SNR) alta de 100dB, asegurando una calidad de sonido óptima y nítida en diversas configuraciones de audio.



Sistema contra incendios

NEW
PRODUCT



Panel Firemax 8

Entradas de Zonas

8 zonas Supervisadas
EOL 4.7K, Clase B

Tipos de Zona

Convencional
2/4 hilos.

Max capacidad
de zona

20 dispositivos por zona
en standby

Alimentación

220AC
+/- 10% 50HZ



HG-FIREMAX8

Detector de Humo

Material

ABS

Tipos de Contacto

Normalmente Abierto

Conexión

2 y 4 hilos.

Voltaje

10 - 33 VDC

HG-SD4/2



Sirena / Estrobo Roja
para sistemas contra incendio

Estación Manual

estación de doble acción, diseñado
para actuar como un punto de
alarma conexión de 2 hilos.



HG-EMM



EPA-183B

Electrificador



Energizador YANEX 800

El sistema YANEX es una solución de seguridad eléctrica de alta potencia, capaz de abastecer energía hasta 800 metros. Ofrece supervisión inalámbrica para zonas de intrusión y una zona cableada, ideal para hogares y negocios. Incluye control remoto para gestionar el equipo, con opciones como activar, desactivar y acciones de pánico, además de una variedad de accesorios complementarios.

Material y Equipo Eléctrico



HG-UL2X16

Cable 2 Hilos 16AWG FPLR

Diámetro de conductor	1.29±0.02mm
Material del conductor	Cobre sólido
Espesor mínimo del aislamiento	PVC, 0.20mm
Rango de temperatura	-20 to 75°C



HG-UL4X22

Cable 4 Hilos 22AWG FPLR

Diámetro de conductor	0.643±0.005mm
Material del conductor	Cobre sólido
Espesor mínimo del aislamiento	PVC, 0.20mm
Rango de temperatura	-20 to 75°C



HG-H4KB-100M

*Control Remoto/100m
ofrece comodidad y eficacia,
opera con una señal R.F. que
alcanza los 100 metros*



ALC-4KB500M

*Control Remoto / 500m
ofrece comodidad y eficacia,
opera con una señal R.F. que
alcanza los 500 metros*

Material y Equipo Eléctrico



Cable Gemelo 2x18 y 2x22



*Alambre Acerado 2.5MM
5 - 10 y 25 Kg*



*Cable Bujía #18
25 - 50 y 100 mts.*



Silicona por kilo



Material y Equipo Eléctrico



- *Aislador Templador*
- *Aísla hasta 10.000 Voltios.*
- *Soporta hasta los 60 Kg. de tensión.*
- *Presentación en paquetes de 50 unidades.*



- *Conector Aislador intermedio*
- *Aísla hasta 15.000 Voltios*
- *Soporta hasta los 20 Kg. de tensión*
- *Presentación en paquetes de 50 unidades*

Letrero de Advertencia



Tubo para cerco eléctrico





BLUE SECURITY

*Tu tienda especialista
en equipos de seguridad
electrónica*



*Todo lo que necesitas
para proteger tu hogar,
empresa o negocio, en
un solo lugar.*

Llámanos o visítanos



*Visítanos en nuestro local:
Av. Mariscal Sucre S8-22 y Miller
Sector centro-sur
Los 2 Puentes
Quito - Ecuador*

Síguenos en:



Envíos a nivel nacional



099 301 8571

www.bluesecurityec.net

