



Connectez, pilotez simplement



PROJECTEUR LED FLEXLINE GEN 2

CCT - 60W à 300W - 170lm/W
prise ZHAGA 18 sensor ready - IP 66



Projecteur LED FLEXLINE GEN 2 - CCT - 100W - IP 66



Prise ZHAGA 18 sensor ready



IP 66




GARANTIE
5 ANS

60W 80W 100W

Accessoires disponibles :

Option


Module ZHAGA 18 sensor

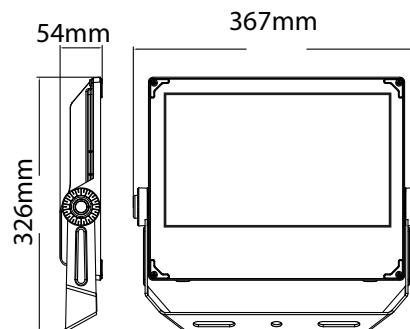

Connectez, pilotez simplement

Référence	Puissance	Efficacité	Température de couleur	Angle de diffusion	Branchement	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DTPL6-100W02CCT-90				90°				
DTPL6-100W02CCT-120	60 à 100W	170 lm/W	2700K à 6500K	120°	Câble 300 cm	367 x 326 x 54 mm	IP 66	100 - 277V AC
DTPL6-100W02CCT-130x60				130x60°				

CCT & puissance modifiable




1



1. Dévissez le cache pour accéder aux différents réglages.
2. Activez les températures de couleurs de votre choix via le switch.
3. Activez les boutons ON/ON pour avoir 60W, ON-OFF pour du 80W et OFF/OFF pour du 100W.

2




DW
Blanc froid

NW
Blanc neutre

WW
Blanc chaud

3

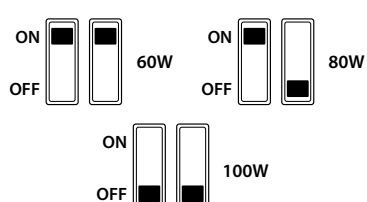

ON
OFF

60W


ON
OFF

80W

ON
OFF

100W

Diffusion de la lumière

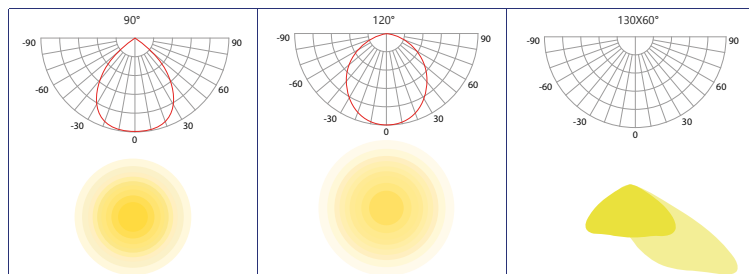

DTPL6-300W01CCT-90

DTPL6-300W01CCT-120

DTPL6-300W01CCT-130X60



Projecteur LED FLEXLINE GEN 2 - CCT - 200W - IP 66



Prise ZHAGA 18 sensor ready



**GARANTIE
5 ANS**


120W 160W 200W



Accessoires disponibles :

Option

Module ZHAGA 18 sensor

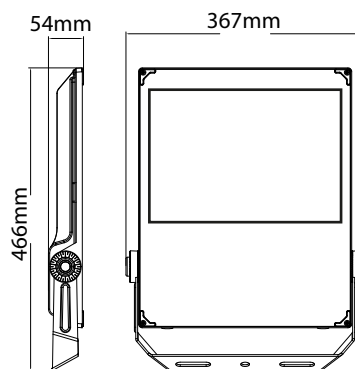

Connectez, pilotez simplement

Référence	Puissance	Efficacité	Température de couleur	Angle de diffusion	Branchement	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DTPL6-200W01CCT-90				90°				
DTPL6-200W01CCT-120	120 à 200W	170 lm/W	2700K à 6500K	120°	Câble 300 cm	367 x 466 x 54 mm	IP 66	100 - 277V AC
DTPL6-200W01CCT-130x60				130x60°				

Projecteur LED FLEXLINE GEN 2 - CCT - 300W - IP 66



Prise ZHAGA 18 sensor ready



**GARANTIE
5 ANS**


180W 240W 300W



Accessoires disponibles :

Option

Module ZHAGA 18 sensor

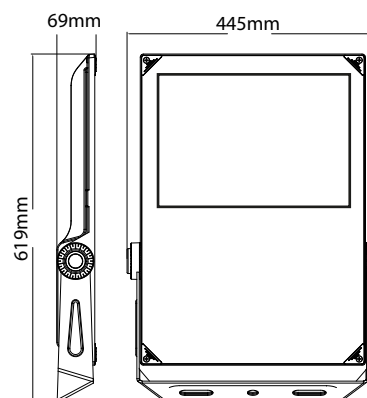

Connectez, pilotez simplement

Référence	Puissance	Efficacité	Température de couleur	Angle de diffusion	Branchement	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DTPL6-300W01CCT-90				90°				
DTPL6-300W01CCT-120	180 à 300W	170 lm/W	2700K à 6500K	120°	Câble 300 cm	445 x 619 x 69 mm	IP 66	100 - 277V AC
DTPL6-300W01CCT-130x60				130x60°				



100-277 V AC

IP 66

L80B10

IRC>80

1-10V


ERP




Téléchargez notre application
DelismartPro pour piloter votre éclairage



Gestion à distance de vos locaux

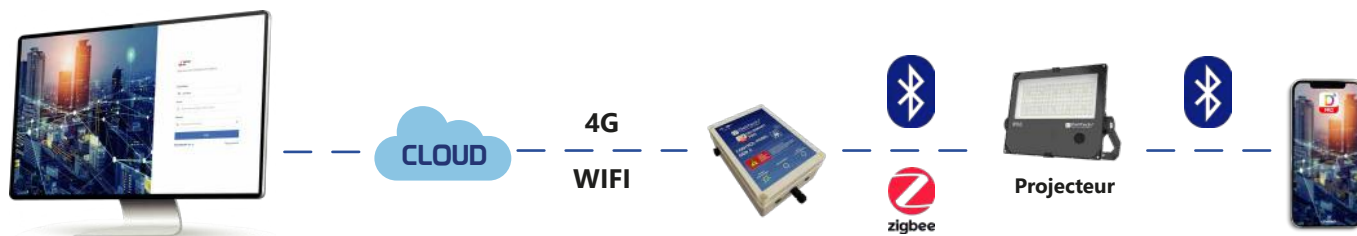


Pourquoi connecter vos luminaires ?

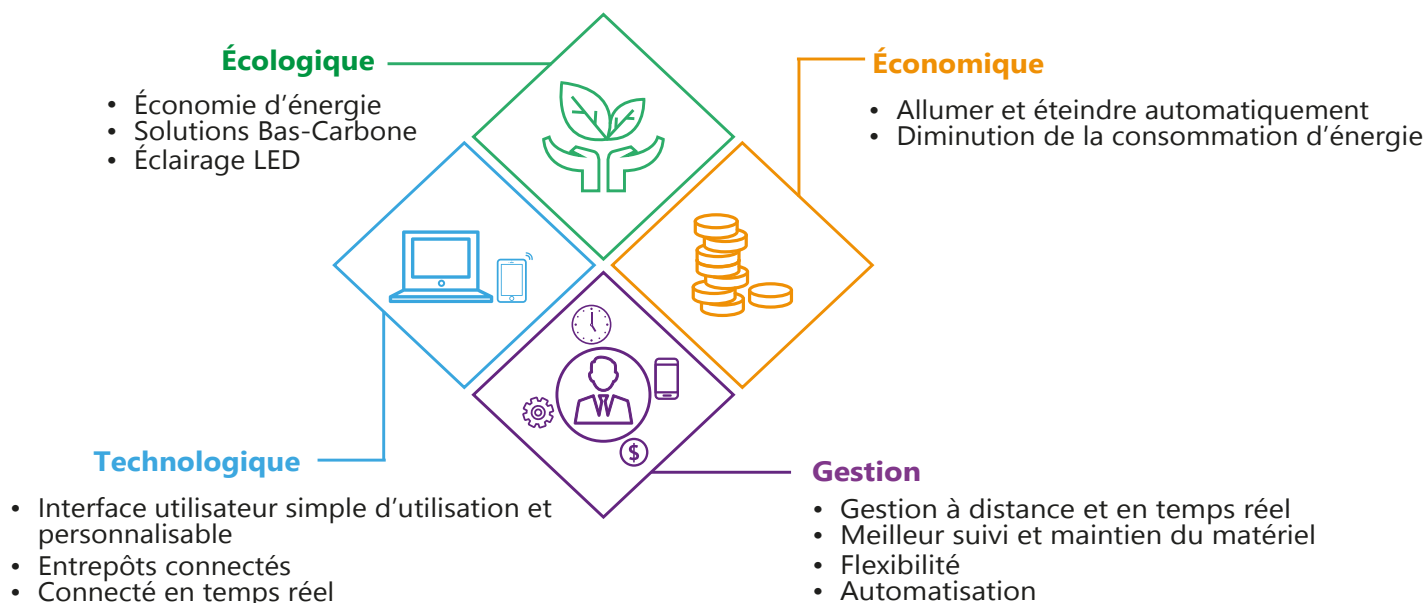

Détecteur de présence

Le détecteur de présence va permettre d'allumer vos luminaires lorsque celui-ci détectera un mouvement.



Passerelle/Gateway Industrielle Zigbee + BLE Mesh

Grâce à cette Gateway, vous pourrez appairer tout vos appareils sur notre application DELIS-MART. Ainsi, vous pourrez contrôler vos appareils à distance sur notre application.

