



Clique na categoria desejada para ser redirecionado automaticamente.

REVENGER	2	SUPORTES	54
HARDWARE	6	PROJETORES E TVS	59
TECLADO	18	ACESSÓRIOS PARA CELULAR	60
MOUSE	20	CONTROLES	73
CAIXAS DE SOM	24	GRASEP - FONTES E CABOS	76
FOTO E VÍDEO	28	FONTES DC	83
HUB	32	AUTOMAÇÃO	90
CABOS E ADAPTADORES	35	RELÓGIO	98
PENDRIVE / CARTÃO SD	47	ACESSÓRIOS DIVERSOS	102
CASES	49		
REDE	52		

FO-MAX01

10

saiba



FONTE ATX 550W

- Potência estável com oscilação elétrica e ruído muito baixos
- Proteções completas: OPP, OVP, UVP, SCP
- Fornece até 550W a 40°C
- Ventilador ultra silencioso de 120mm
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- potência contínua de 550W
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

FO-MAX01RGB

10



RGB

FONTE ATX 550W

- Proteção contra curto circuito OPP, OVP, UVP, SCP
- RGB com 25 modos de iluminação
- Potência contínua: 550W
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

FO-MAX04RGB

10

saiba



RGB

FONTE ATX 550W

- Potência estável com oscilação elétrica e baixo ruído
- RGB com 25 modos de iluminação
- Proteções OPP, OVP, UVP, SCP
- Potência contínua: 550W
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

FO-MAX07

06

saiba



LANÇAMENTO

FONTE ATX 650W

- Potência estável com oscilação elétrica e baixo ruído
- Proteções OPP, OCP, SCP, OVP, UVP, SCP
- Potência contínua: 650W
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Gold**

FO-MAX05RGB

10

saiba



RGB

FONTE ATX 650W

- Potência estável com oscilação elétrica e ruídos muito baixos
- Proteção contra curto circuito OPP, OVP, UVP, SCP
- RGB com 25 modos de iluminação
- Potência contínua: 650W
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

FO-MAX07RGB

06



RGB

LANÇAMENTO

FONTE ATX 650W

- Frequência: 50Hz/60Hz
- 01 Fonte modular ATX 650W
- 01 Cabo de força
- 01 Kit de acessórios
- 05 Cabos modulares
- Potência: 650W
- Tensão: 00-240V AC
- Entrada AC: 50-60Hz
- Tipo de ventoinha: HYB
- Conectores: 20+4 pinos x1, CPU 8 (4+4) pinos x1, PCI-E (6+2) pinos x2, SATA x6, Molex x3, FDD x1
- Proteção: OVP, OCP, UVP, OTP, OPP, SCP
- Certificado de eficiência: **80 Plus Gold**

FO-MAX02RGB

10



RGB

FONTE ATX 650W

- Proteção contra curto circuito OPP, OVP, UVP, SCP
- RGB com 25 modos de iluminação
- Potência contínua: 650W
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

FO-MAX08RGB

6



RGB

LANÇAMENTO

FONTE ATX 750W

- Frequência: 50Hz/60Hz
- 01 Fonte modular ATX 750W
- 01 Cabo de força
- 01 Kit de acessórios
- 05 Cabos modulares
- Potência: 650W
- Tensão: 100-240V AC
- Entrada AC: 50-60Hz
- Tipo de ventoinha: HYB
- Conectores: 20+4 pinos x1, CPU 8 (4+4) pinos x1, PCI-E (6+2) pinos x4, SATA x6, Molex x3, FDD x1
- Proteção: OVP, OCP, UVP, OTP, OPP, SCP
- Certificado de eficiência: **80 Plus Gold**

FO-MAX03

10

saiba



FONTE ATX 750W

- Potência estável com oscilação
- elétrica e ruído muito baixos
- Proteções completas: OPP, OVP, UVP, SCP
- Fornece até 750W a 40°C
- Ventilador ultra silencioso de 120mm
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- potência contínua de 750W
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

FO-MAX06RGB

10

saiba



RGB

FONTE ATX 750W

- Potência estável com oscilação elétrica e baixo ruído
- RGB com 25 modos de iluminação
- Proteções OPP, OVP, UVP, SCP
- Potência contínua: 750W
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

FO-MAX08

6

saiba



FONTE ATX 750W

- Potência estável com oscilação elétrica e baixo ruído
- Proteções OPP, OCP, SCP, OVP, UVP, SCP
- Potência contínua: 750W
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Gold**

FO-MAX09

6

saiba



FONTE ATX 850W

- Potência estável com oscilação elétrica e baixo ruído
- Proteções OPP, OCP, SCP, OVP, UVP, SCP
- Potência contínua: 850W
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Gold**

FO-MAX09RGB

6



RGB

LANÇAMENTO

FONTE ATX 850W

- Frequência: 50Hz/60Hz
- 01 Fonte modular ATX 750W
- 01 Cabo de força
- 01 Kit de acessórios
- 06 Cabos modulares
- Potência: 850W
- Tensão: 100-240V AC
- Entrada AC: 50-60Hz
- Tipo de ventoinha: HYB
- Conectores: 20+4 pinos x1, CPU 8 (4+4) pinos x1, PCI-E (6+2) pinos x4, 12+4 pinos x1, SATA x6, Molex x3, FDD x1
- Proteção: OVP, OCP, UVP, OTP, OPP, SCP
- Certificado de eficiência: **80 Plus Gold**

FO-MAX10

6

saiba



FONTE ATX 1000W

- Potência estável com oscilação elétrica e baixo ruído
- Proteções OPP, OCP, SCP, OVP, UVP, SCP
- Potência contínua: 1000W
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Cooler de 120mm
- Certificado de eficiência: **80 Plus Gold**

FO-MAX10RGB

6



RGB

LANÇAMENTO

FONTE ATX 1000W

- Frequência: 50Hz/60Hz
- 01 Fonte modular ATX 750W
- 01 Cabo de força
- 01 Kit de acessórios
- 06 Cabos modulares
- Potência: 1000W
- Tensão: 100-240V AC
- Entrada AC: 50-60Hz
- Tipo de ventoinha: HYB
- Conectores: 20+4 pinos x1, CPU 8 (4+4) pinos x2, PCI-E (6+2) pinos x4, 12+4 pinos x1, SATA x6, Molex x3, FDD x1
- Proteção: OVP, OCP, UVP, OTP, OPP, SCP
- Certificado de eficiência: **80 Plus Gold**

TE-BKL006

10



TECLADO GAMER

- Sem fio:
- - Bluetooth e 2.4Ghz
- 12 Teclas multimídia
- Teclas anti-ghosting
- Teclado transparente
- Luz decorativa Rainbow
- Brilho ajustável e cabo removível
- Capacidade da bateria: 2000mAh
- Compatível: Win 8/10, Android, iOS e MAC

MO-TGR003

20



RGB

MOUSE GAMER RGB

- Chip A603EP de alta performance
- Carcaça transparente com efeito de luz RGB
- 06 botões de alta durabilidade
- Resolução: 1200/1800/2400/3600 DPI
- Alimentação: 5Vdc
- Compatível com Win XP ou superiores e Mac OS
- Peso: 96±5g

MO-TGR004

20



RGB

MOUSE GAMER RGB

- Sensor: Instant 825
- Iluminação: RGB
- Resolução: 800/1600/3200/4800/12000 DPI
- Conexão: USB (plug and play)
- Quantidade de botões: 6
- Compatibilidade: Win 7 ou superiores e MAC

RG-TB711



10



2.4 5 GHz GHz

LANÇAMENTO



TABLET COM CANETA

- Memória RAM: 6GB
- Armazenamento interno: 256GB
- Acompanha Caneta Stylus e Película Temperada
- Tela de 10,51" resolução 1200 x 1920
- Câmera frontal/traseira: 5MP/13MP
- Conexão: Type-C / USB 2.0
- Carregador 18W QC
- Bateria: 7500mAh
- Processador 2x 2GHz ARM Cortex-A75 (Dual Core)
- Processador T616
- Android 13

Tela de 10,51" | 256GB



Maior tela,
Mais acessórios,
Mais desempenho.



RG-TB08



10



2.4 5 GHz GHz

LANÇAMENTO



TABLET 4GB + 64GB

- Sistema operacional: - Android 13
- Memória RAM: 4GB
- Armazenamento interno: 64GB
- Tela de 8" resolução 800 x 1280
- Câmera frontal/traseira: 2MP/8MP
- Entrada para SIM e MicroSD
- Entrada fone de ouvido 3,5mm
- Conexão: Type-C / USB 2.0
- Bateria: 4000mAh
- Processador T610 Octa-Cora A55 de 1.8Ghz

Tela de 8" | 64GB



Mais compacto,
Melhor conexão,
Mais desempenho.



RG-TB10



10



2.4 5 GHz GHz



TABLET 4GB + 64GB

- Sistema operacional: - Android 12
- Memória RAM: 4GB
- Armazenamento interno: 64GB
- Tela de 10,1" resolução 1200 x 1920
- Câmera frontal/traseira: 5MP/13MP
- Entrada para SIM e MicroSD
- Entrada fone de ouvido 3,5mm
- Conexão: Type-C / USB 2.0
- Bateria: 6000mAh
- Processador T610 Octa-Cora A55 de 1.8Ghz

Tela de 10,1" | 64GB



Maior tela,
Melhor conexão,
Mais desempenho.



G-RX470/4G


LANÇAMENTO
PLACA DE VÍDEO RX470

- Processador de fluxo DP/HDMI/DVI 1792SP;
- Frequência de núcleo 1125 MHz;
- Interface de memória: 256 bits;
- Memória GDDR5 4G;
- frequência de memória 6600 MHz.

G-RX6600/8G

LANÇAMENTO
PLACA DE VÍDEO RX6600

- Chipset: RX6600
- Memória GDDR6 8GB
- Interface: PCIe Express 4.0 x8
- Fonte de alimentação recomendada: 450W
- Suporta até 4 monitores
- Resolução digital máxima: 7680x4320p
- Saída de vídeo: HDMI / DP x3
- Compatível com Windows e Linux

G-RTX2060S/8G

LANÇAMENTO
PLACA DE VÍDEO RTX2060S

- Chipset: RTX 2060 Super
- Memória GDDR6 8GB
- Placa mãe compatível com PCI Express 3.0 x16
- Fonte de alimentação 550W ou superior
- Suporte até 3 monitores
- Resolução digital máxima: 7680 x 4320
- Saídas de vídeo: HDMI/DVI Dual Link/DP
- Compatível com Windows e Linux

G-GTX1050TI/4G

LANÇAMENTO
PLACA DE VÍDEO G-GTX1050TI/4G

- Chipset: GTX1050TI
- Microsoft DirectX®:2
- OpenGL 4.4
- Compatível: Linux, Windows e Mac OS
- Resolução: 7680x 4320 pixels
- Alimentação 400W
- Memória: 4GB
- Memória RAM GDDR5
- Interface: 128 bit
- Modelo: PCI Express 3.0
- Saída de vídeo: DP/HDMI/DVI

G-GTX550TI/2G


PLACA DE VÍDEO GTX550TI

- Resolução máxima: 1920 x 1080p
- Tipo de memória gráfica DDR5
- Capacidade de Memória: 2GB
- Interface: PCI-Express 2.0
- Interface de memória: 128bit
- Conexões: HDMI, VGA, DVI
- Exigência de energia: 300W
- Clock de memória: 3400MHz

G-GTX550TI/4G

PLACA DE VÍDEO GTX550TI

- Chipset: GTX550TI
- Memória: 4G GDDR5 3400Mhz
- Interface: PCI Express 2.0
- Saídas de vídeo: VGA/DVI/HDMI
- Fonte recomendada: 300W
- Sistemas operacionais: Windows, Linux e Mac OS

G-GT730/4G

PLACA DE VÍDEO GT730

- Chipset: GT730
- Processador Nfinite FX II
- Função "Accuvie Antialiasing" (AA) para maior realismo de imagem
- Suporta AGP 4X / 8X.PCI-E
- Tecnologia Nview para múltiplas exibições
- Arquitetura de memória "Lightspeed"
- Interface de memória DDR3, a mais rápida do mundo
- Arquitetura de driver (UDA)
- Maior qualidade e mais alto desempenho
- Drivers com certificação WHQL para Win

G-GT740/4G

PLACA DE VÍDEO GT 740

- Chipset: GT 740
- Velocidade do núcleo: 1.085 MHz
- Memória: 4 GB
- Tipo de memória: GDDR5
- Clock de memória: 5.000 MHz
- Interface de memória: 128 bits
- Microsoft DirectX: 12
- OpenGL: 4.5
- Monitores simultâneos: 3 (máx.)
- Resolução máxima: 2560x1600p
- Interface: PCI Express 3.0
- Saídas de vídeo: HDMI/DVI/VGA
- Sistemas operacionais: Windows, Linux, mac OS
- Fonte de alimentação recomendada: 250 W
- NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA FXAA e TXAA, NVIDIA PhysX, NVIDIA Adaptive VSync, NVIDIA Surround (até 3 monitores)*, NVIDIA 3D Vision**



GT210/1G

 40%
saiba

PLACA DE VÍDEO GT210 1GB

- PCI Express 2.0x16
- GPU: GeForce 210
- Clock do Core: 520MHz
- CUDA Cores: 16
- Clock eficaz da memória: 600MHz
- Tamanho da memória: 1GB
- Interface da memória: 64-Bit

GT705/1G

 40%
saiba

PLACA DE VÍDEO GT705 1GB

- Interface:
 - PCI-Express 2.0 x16
- Tipo de memória gráfica DDR3
- Capacidade de Memória: 1GB
- Bus de memória: 64 bit
- Conexões: HDMI, VGA
- Resolução máxima: 1366 x 768p
- Exigência de energia: 250W
- Clock de memória: 5400 MHz

GT705/2G

40%


PLACA DE VÍDEO GT705

- Capacidade de Memória:
 - 2GB
- Tipo de memória gráfica DDR3
- Interface: PCI-Express 2.0 x16
- Bus de memória: 64 bit
- Conexões: HDMI, VGA
- Resolução máxima: 1366 x 768p
- Exigência de energia: 250W
- Clock de memória: 5400 MHz

GT730D/2G

40%


PLACA DE VÍDEO GT730

- Chipset:
 - Nvidia Gforce GT730
- Memória: DDR3 2GB 1334 Mhz
- Resolução máxima: 2560 x 1600p
- Interface: PCI Express 2.0
- Saídas de vídeo: HDMI/VGA/DVI
- Fonte de alimentação recomendada: 200W
- Compatível com Windows e Linux

G-RX560/4G

40%


LANÇAMENTO
PLACA DE VÍDEO RX560

- Chipset: RX560
- Velocidade do núcleo: 1200MHz
- Microsoft DirectX: 12
- Memória: 4G
- Tipo de memória: GDDR5
- Clock de memória: 6000MHz
- Interface de memória 128 bit
- Resolução máxima 4092 x 2160 pixels
- Interface: PCIe Express 3.0 x 8
- Saída de vídeo: DVI/HDMI/DP
- OpenGL: 4.6
- Monitores: até 2 simultâneos
- Fonte de alimentação recomendada: 400W

G-PC6300HQ

20%


PLACA MÃE i5 6300HQ

- Processador: i5 6300HQ
- Número de núcleos: 4
- TDP: 45W
- Placa gráfica principal: Intel HD Graphics 530
- Memória: 2*DDR4 288 pinos 2400/2133 Mhz (64GB Máx.)
- Saída de vídeo: DisplayPort/HDMI
- LAN: 10/100/1000Mbps
- Slots de expansão: PCI Express x1/PCI Express x16/NVME-M.2 1x/Wi-Fi M.2 1x
- USB: 2.0/3.0

G-PC7300HQ

20%


LANÇAMENTO
PLACA MÃE i5 7300HQ

- Processador: i5 7300HQ
- Número de núcleos: 4
- TDP: 45W
- Placa gráfica principal: Intel HD Graphics 630
- Memória: 2*DDR4 288 pinos 2400/2133 Mhz (64GB Máx.)
- Saída de vídeo: DisplayPort/HDMI
- LAN: 10/100/1000Mbps
- Slots de expansão: PCI Express x1/PCI Express x16/NVME-M.2 1x/Wi-Fi M.2 1x
- USB: 2.0/3.0

G-X79C+E5 2670 V2

20%


LANÇAMENTO
PLACA MÃE LGA2011-v1/v2

- Processador: E5 2670 V2
- Número de núcleos: 10
- L2 cache: 2.5MB
- Frequência básica: 2.5Ghz
- Frequência turbo max: 3.3Ghz
- Memória: DDR3-1600MHz
- Placa gráfica principal: Não
- Litografia: 22nm
- Nº de threads: 20
- L3 cache: 25MB
- RF Full Core: 2.9Ghz
- Versão PCIe: 3.0
- TDP: 115W



G-A88
20
saiba

PLACA MÃE FM2

- Suporta processadores:
 - AMD FM2/FM2 + séries CP
- Chipset AMD A68/A88
- SUPORTE DE MEMÓRIA
 - Memória DDR - 2 x slots de memória (máx. Até 16GB)
 - Memória DDR3 240 pinos 1066/1333/1600/1866 Mhz
- LAN 10/100 MBPS
- 2 USB 2.0, 2 USB 3.0

G-A320
20
saiba

PLACA MÃE AM4

- Suporta processador:
 - AM4 AMD RYZEN
- Chipset: AMD A320
- Suporte de memória DDR4 - 2 x slots de memória (máx. até 32GB)
- Memória DDR4 240 pinos 1600/1866/2133/2400 Mhz
- LAN 10/100 MBPS
- 2 USB 2.0, 2 USB 3.0
- Slots de expansão: 1 PCI Express x16 / 1 PCI Express x1 / 1 PCI Express NVME-M.2

G-B250
20
saiba

PLACA MÃE LGA1151

- Suporta processadores:
 - Intel Core i7/Core i5/ Core i3/Pentium LGA1151
- 2 x soquetes x DDR4 DIMM que suportam até 32GB de memória do sistema
- Dual Channel 2133/2400/2666MHz

G-HM55
20
saiba

PLACA MÃE LGA1156

- Suporta processadores:
 - 1ª geração (LGA1156)
- Memória: 2*DDR3
- 1066/1333/1600Mhz (16GB MAX)
- Saída de vídeo: VGA/HDMI
- LAN: 10/100Mbps
- Slots de expansão: PCI Express x1/x16
- USB: 2.0
- Design: Micro-ATX (17*19cm)

G-H61 PRO
20

LANÇAMENTO
PLACA MÃE LGA1155

- Suporta processadores:
 - Intel 2nd/3rd Gen i7/i5/i3 LGA1155
- Dupla M.2: 1x NGFF, 1x NVME
- Memória 2x DDR3 1066/1333/1600 Mhz SDRAM 16GB (Máx)
- 1x Slot PCI Express x16
- 1x Slot PCI Express x1
- Saída de vídeo HDMI
- Design: Micro-ATX (17 x 21 cm)

G-H610
20

PLACA MÃE LGA17000

- Suporta processadores:
 - 12ª Geração LGA1700
- Chipset: INTEL H610
- SUPORTE DE MEMÓRIA
 - Memória DDR4 240 pinos - 2 x slots de memória (máx. Até 32GB) 2133/2400/2666/2800/3200 Mhz
- LAN 10/100/1000 MBPS
- 2 USB 2.0, 2 USB 3.0
- Slots de expansão: - 1 PCI Express x16 / - 1 PCI Express x1 - 1 PCI Express NVME-M.2 / - 1 Conector M_Sata M.2 / - 1 Conector Wifi
- Sâidas de Vídeo: - 1x Porta DP - 2x Portas HDMI

G-A520
20

PLACA MÃE AM4

- Suporta processadores AM4 AMD RYZEN
- Chipset: AMD A520
- Suporta Memória DDR4 - 2 x slots de memória (máx. até 32GB)
- Memória DDR4 288 pinos 1600/1866/2133/2400Mhz
- LAN 10/100/1000 MBPS
- 2 USB 2.0, 2 USB 3.0
- Slots de expansão:
 - 1 PCI Express x16 / 1 PCI Express x1 / 1 PCI Express NVME-M.2

G-B75
20

PLACA MÃE LGA1155


- Suporta processadores:
 - Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3
- SUPORTE DE MEMÓRIA
- Memória DDR3 Dual Channel/1066/1333
- 2 x slots de memória (máx. Até 8 GB cada)
- 4 entradas portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0
- LAN RTL8105E 100/1000 MBPS



G-B75 PRO

LANÇAMENTO
PLACA MÃE LGA1155

- Suporta processadores:
 - Intel® 2rd*3rd i7/i5/i3
- Memória DDR3 1066/1333/1600 SDRAM 16GB (Max)
- Dupla M.2: 1x NGFF / 1x NVME
- 8 Portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0
- Realtek 100/1000mbps

G-B85

LANÇAMENTO
PLACA MÃE LGA1150

- Suporta processadores:
 - Intel 4rd e 5rd (Haswell) i7/i5/i3
- Suporte memória DDR3 Dual Channel 1066/1333/1600/1866 Mhz
- SDRAM 16GB (Máx.)
- 6x Portas USB 2.0 e 4x portas USB3.0
- Slot M.2 1x NVME e 1x NGFF
- Slot de expansão: - 1x slot PCI Express x16 / 1x slot PCI Express x1
- Rede: Realtek 100/1000mbps

G-H61/K

PLACA MÃE LGA1155

- Suporta processadores:
 - Intel® Core™ i7 / Core™ i5/Core™ i3
- Suporte memória DDR3 Dual Channel 800/1066/1333Mhz
- 2 x slots de memória (máx. Até 8 GB cada)
- Realtek 662
- LAN 100/1000 MBPS

G-H81/M

PLACA MÃE LGA1150

- Suporta processadores:
 - 4º 5º geração (LGA1150)
- Memória: 2*DDR3 1066/1333/1600Mhz(16GB MAX)
- Saída de vídeo: VGA/HDMI
- LAN:100/1000Mbps
- Slots de expansão: PCI Express x1/x16/NVME-M.2
- USB: 2.0/3.0
- Design: Micro-ATX(17*19cm)

G-H81 PRO

LANÇAMENTO
PLACA MÃE LGA1150

- Suporta processadores:
 - Intel 4rd/5rd Gen i7/i5/i3 LGA1150
- Dupla M.2: 1x NGFF, 1x NVME
- Memória 2x DDR3 1066/1333/1600/1866 Mhz SDRAM 16GB (Máx)
- 1x Slot Express x 16
- 1x Slot PCI Express x 1
- Saída de vídeo HDMI
- Design: Micro-ATX (17 x 21 cm)

G-H110

saiba


PLACA MÃE LGA1151

- Suporta processadores:
 - Intel® Core™ i7 Core™ i5/Core™ i3/Celeron/Pentium
- Suporte de memória DDR4 - 2 x slots de memória (máx. até 32GB cada)
- Realtek ALC661
- LAN 10/100/1000 MBPS

G-H110 PRO

saiba


PLACA MÃE LGA1151

- Suporta processadores:
 - Intel® Skylake e Coffe Lake 6rd/7rd/8rd/9rd Gen i7/i5/i3 (LGA1151)
- Suporte de memória DDR4 - 2 x slots de memória (máx. até 64GB cada)
- Três M.2: 1x NGFF / 1x NVME / 1x WIFI
- 6x Portas USB 2.0 x 4 Portas USB 3.0
- Realtek 100/1000 MBPS

G-H310

saiba


PLACA MÃE LGA1151

- Suporta processadores:
 - 8º e 9º gerações
- Memória DDR4 DIMM 2133/2400/2166Mhz
- Suporte de LAN: 10/100/1000 Mbps



G-H470

20



PLACA MÃE LGA1200

- Suporta processadores:
 - Intel 10/11rd Gen (Rocket Lake) i7/i5/i3 (LGA1200)
- Suporte de memória DDR4 - 2 x slots de memória (máx. até 64GB)
- Saída de vídeo HDMI + DP
- Três M.2: 1x NGFF / 1x NVME / 1x WIFI
- 6x Portas USB 2.0 x 6 Portas USB 3.0
- 1x slot PCI Express x 16
- 1x slot PCI Express x 1
- Rede Realtek 100/1000mbps

G-H510

20

saiba



PLACA MÃE LGA1200

- Suporta processadores:
 - 10º e 11º gerações
- SUPORTE DE MEMÓRIA
 - Memória DDR4 240 pinos 2133/2400/2166Mhz
 - 2 x slots de memória (máx. Até 32 GB cada)

G-Q570

20

saiba



PLACA MÃE LGA1200

- Suporta processadores:
 - 10º e 11º gerações (SKYLake) LGA1200
- Memória: 2*DDR4 2133/2400/2666/3200MHz (64GB Máx.)
- Saída de vídeo: VGA/HDMI/DVI
- Realtek: 100/1000Mps
- Slots de expansão: PCI Express X1/X16/NVME-M.2
- USB: 2.0/3.2
- Design: Micro ATX (17*21cm)

KP-HD837

200

saiba



SSD M.2 NVME 1024GB

- Capacidade: 1024GB
- Interfaces:
 - PCIe 4.0, NVMe 1.4
- Leitura até 7000MB/s e Gravação até 5000MB/s
- Aplicação: Notebook/Desktop
- Fator de forma: M.2 2280
- Tecnologia 3D NAND

KP-HD846

100



LANÇAMENTO

SDD M2 NVME 128GB

- PCIe 3.0 X4
- Interface: NVMe 1.3
- Tamanho: 22*30mm
- Adequado para computadores e notebooks
- Memória Flash de alta qualidade
- Desempenho mais rápido e preciso

KP-HD847

100



LANÇAMENTO

SDD M2 NVME 256GB

- PCIe 3.0 X4
- Interface: NVMe 1.3
- Tamanho: 22*30mm
- Adequado para computadores e notebooks
- Memória Flash de alta qualidade
- Desempenho mais rápido e preciso

KP-HD848

100




LANÇAMENTO

SDD M2 NVME 512GB

- PCIe 3.0 X4
- Interface: NVMe 1.3
- Tamanho: 22*30mm
- Adequado para computadores e notebooks
- Memória Flash de alta qualidade
- Desempenho mais rápido e preciso

KP-U5

200



DDR3 4GB 1600MHZ

- Padrão: DDR3
- Capacidade: 4GB
- Frequência: 1600MHz
- Interface: 240 pinos
- Alimentação: 1,5V

KP-HD805

200

saiba



MINÍMO 30 PÇS

DDR4 4GB 2666MHZ

- 4GB
- Frequência: 2666MHZ
- Tensão: 1,2V
- Interface: 288 PINOS

KP-HD806

200



MINÍMO 30 PÇS


DDR4 8GB 2666MHZ

- Padrão: DDR4
- Capacidade: 8GB
- Frequência: 2666MHZ
- Interface: 288 pinos
- Alimentação: 1,2V



KP-HD836

200
saiba



DDR4 16GB 3200MHZ

- Capacidade: 16GB
- Frequência: 3200Mhz
- Tecnologia: DDR4
- Tensão: 1.2V
- Tipo de interface: 288 pinos/ Memória Desktop

KP-HD800

100
saiba



SSD PCIE X4 128GB

- Interface: PCIE GEN3 X4
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: NVMe
- Compatível com Pc e Notebook

KP-HD811

100
saiba



SSD M.2 128GB

- Interface: M.2 SATA 3.0
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: NGFF
- Compatível com PC e Notebook

KP-HD813

100



SSD PCIE X4 256GB

- Interface: PCIE GEN3 X4
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: NVMe
- Compatível com Pc e Notebook

KP-HD815

100
saiba



SSD PCIE X4 512GB

- Interface: PCIE GEN3 X4
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: NVMe
- Compatível com PC e Notebook

KP-HD832

20



DISCO RÍGIDO 2000GB

- Capacidade: 2000GB (2T)
- Velocidade de rotação: 7200rpm
- Interface: SATA 3
- Transferência: 6Gbps
- Tamanho: 3.5"

KP-HD807

50



HD EXTERNO SLIM 1T

- Formato Slim
- Capacidade: 1TB
- Conexão: USB 3.0

G-VR300

100



COOLER PARA PROCESSADOR

- Super silencioso
- TDP: 65W
- Alta eficiência de refrigeração
- Compatibilidade:
 - i3/i5/i7
 - GA 1151/1155/1156/1150/775
 - AMD S-754/939/AM2/AM2+/AM3/AM4
- Vida útil: 30.000 Horas

G-VR301

100
saiba



COOLER PARA PROCESSADOR

- Velocidade:
 - 1500 rpm $\pm$ 10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Ruído: 22 dBA $\pm$ 10%
- TDP: 65
- Compatível:
 - LGA 1151/1155/1156/1150/775 (AM4/ FM2/FM1/AM2/AM2+/AM3+/AM2+/AM3+) / Core i7/i5/i3 (FX X8/X6/X4) / Core 2 EXTREME (A10/A8/A6/A4) / Core 2 Duo (Phenom X4/X3) / Pentium Dual-Core (Athlon II X4/X3/X2) / Pentium D/Pentium 4 (Athlon X2) / Celeron Dual-Core (Athlon/Athlon F) / Celeron/ Celeron D (Ryzen 7/ Ryzen 5)

G-VR302

100



COOLER PARA PROCESSADOR

- Compatibilidade:
 - LGA775/LGA115x/AMD
- Alta eficiência na dissipação
- Super silencioso
- Velocidade: 2200 rpm $\pm$ 10%
- Corrente de operação: 0,2A $\pm$ 10%
- Vida útil: 30.000 Horas

G-VR303

50



COOLER PARA PROCESSADOR

- Super Silencioso
- TDP: 90W
- Compatibilidade:
 - LGA 1151/1155/1156/1150/775(AM4/ FM2/FM1/ AM2/AM2+/AM3+/AM2+/AM3/AM3+) / Core i7/i5/i3 (FX X8/X6/X4) / Core 2 Extreme (A10/A8/A6/A4) / Core 2 Quad (Phenom II X6/X4/X3/X2) / Core 2 Duo (Phenom X4/X3) / Pentium Dual-Core (Athlon II X4/X3/X2) / Pentium D/Pentium 4 (Athlon X2) / Celeron Dual-Core (Athlon/Athlon F) / Celeron/Celeron D (Ryzen 7/ Ryzen 5)



G-VR304

50
saiba

COOLER PARA PROCESSADOR

- TDP: 100W
- Compatibilidade:
- LGA 1151/1155/1156/1150/775 (AM4/FM2/FM1/ AM2/
- AM2+/AM3+/AM2+/AM3/AM3+)
- Core i7/i5/i3 (FX X8/X6/X4)
- Core 2 Extreme (A10/A8/A6/A4)
- Core 2 Quad (Phenom II X6/X4/X3/X2)
- Core 2 Duo (Phenom X4/X3)
- Pentium Dual-Core (Athlon II X4/X3/X2)
- Pentium D/Pentium 4 (Athlon X2)
- Celeron Dual-Core (Athlon/Athlon F)
- Celeron/Celeron D (Ryzen 7/ Ryzen 5)

G-VR305

50
saiba

COOLER PARA PROCESSADOR

- TDP: 120W
- Velocidade: 1500 rpm $\pm$ 10%
- Compatibilidade:
- LGA 1151/1155/1156/1150/775 (AM4/FM2/FM1/ AM2/ AM2+/AM3+/AM2+/AM3/AM3+)
- Core i7/i5/i3 (FX X8/X6/X4) / Core 2 Extreme (A10/A8/A6/A4) / Core 2 Quad (Phenom II X6/X4/X3/X2) / Core 2 Duo (Phenom X4/X3) / Pentium Dual-Core (Athlon II X4/X3/X2) / Pentium D/Pentium 4 (Athlon X2) / Celeron Dual-Core (Athlon/Athlon F) / Celeron/Celeron D (Ryzen 7/ Ryzen 5)

G-VR317

100


COOLER PARA PROCESSADOR

- Velocidade:
- - 2400 rpm $\pm$ 10%
- Dimensões com dissipador: 92mm(C) x 92mm(L) x 62mm(A)
- Dimensões do Fan: 92mm(C) x 92mm(L) x 25mm(A)
- Compatibilidade:
- - LGA775/115X/1200/1366 Core i7/i5/i3 / Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium Dual-Core / Pentium D/ Pentium 4 / Celeron Dual-Core / Celeron/ Celeron D

G-VR329

100


LANÇAMENTO
COOLER P/ PROCESSADOR

- TDP: 75W
- Velocidade: 2100 rpm $\pm$ 10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Tensão de operação: 12Vdc
- Conector: 3 pinos
- Compatibilidade: Intel: LGA 775/115X (1200)/1366/1700
- AMD: AM2/AM3/AM4/AM5

G-VR330

50


LANÇAMENTO
COOLER P/ PROCESSADOR

- TDP: 90W
- Velocidade: 1500 rpm $\pm$ 10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Tensão de operação: 12Vdc
- Conector: 3 pinos
- Compatibilidade: Intel: LGA775/115X (1200)/1366/1700
- AMD: AM4/AM3+/AM3/FM2+/FM2/AM5

G-VR342

50


COOLER P/ PROCESSADOR

- Fan duplo 2100 rpm
- TDP: 120W
- Tensão de operação: 12Vdc
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Conector: 3 Pinos
- Corrente de operação: 0.55A $\pm$ 10%
- Dimensões do dissipador: 92 x 88 x 128mm (C x L x A)
- Dimensões do cooler: 92 x 92 x 25mm (C x L x A)
- Tecnologia Direct Touch maior absorção de calor

G-VR344

20


LANÇAMENTO
COOLER P/ PROCESSADOR

- TDP: 150W
- 4 Tubos de calor
- Velocidade: 1500 rpm $\pm$ 10%
- Tensão de operação: 12Vdc
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Conector: 3 Pinos
- Dimensões do dissipador: 122 x 70 x 153mm (C x L x A)
- Dimensões do cooler: 120 x 120 x 25mm (C x L x A)

G-VR346

50


LANÇAMENTO
COOLER PARA PROCESSADOR

- TDP: 75W
- Velocidade: 1500 rpm $\pm$ 10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Tensão de operação: 12Vdc
- Vida útil: 50.000h
- Dimensões dissipador: 122 x 122 x 66mm (C x L x A)
- Dimensões do cooler: 120 x 120 x 25mm (C x L x A)
- Compatibilidade: Intel: LGA 775/115X(1200)/1366/1700
- AMD: AM2/AM3/AM4/AM5



G-VR348

50



LANÇAMENTO

COOLER PARA PROCESSADOR

- TDP: 105W
- Compatibilidade:
 - Intel LGA 115X(1200)/1366/17000
- Dimensões com dissipador: 100mm x 100mm x 58mm (C x L x A)
- Dimensões do cooler: 80mm x 80mm x 20mm (C x L x A)
- Velocidade: 2500rpm ± 10%
- Conector: 4 pinos
- Tensão de operação: 12Vdc

G-VR349

100



LANÇAMENTO

COOLER PARA PROCESSADOR

- Compatibilidade:
 - Intel LGA 775/ 115X(1200)/1366/17000
- TDP: 75W
- Dimensões com dissipador: 95mm x 95mm x 56mm (C x L x A)
- Dimensões do cooler: 92mm x 892mm x 25mm (C x L x A)
- Velocidade: 2300rpm ± 10%
- Conector: 4 pinos
- Tensão de operação: 12Vdc

G-VR306

100



COOLER P/ GABINETE/CPU

- Super Silencioso
- Velocidade:
 - 1200 rpm ± 10%
- Alta eficiência de refrigeração
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

KP-VR308

100

saiba



RGB

COOLER PARA GABINETE/CPU

- Leds coloridos RGB
- Super Silencioso
- Velocidade: 1200 rpm ± 10%
- Alta eficiência de refrigeração
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

G-VR332

100



RGB

COOLER PARA GABINETE/CPU

- Fan para gabinete e CPU (sem dissipador)
- Efeito de luz RGB ao redor do fan
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Tensão de operação: 10,8 ~13,2Vdc
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

G-VR338

100

saiba



COOLER PARA GABINETE/CPU

- Super silencioso
- Iluminação LED
- Alta eficiência de refrigeração
- Velocidade 1500 rpm ± 10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

G-VR340

100

saiba



RGB

COOLER PARA GABINETE/CPU

- Super silencioso
- Iluminação RGB
- Alta eficiência de refrigeração
- Velocidade 1500 rpm ± 10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos ARGB macho e fêmea

G-VR345

100



LANÇAMENTO

COOLER PARA GABINETE/CPU

- Super silencioso
- Iluminação LED
- Alta eficiência de refrigeração
- Velocidade 1500 rpm ± 10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 4 Pinos + 5V 3 Pin

G-VR350

100



LANÇAMENTO

COOLER P/ GABINETE E CPU

- Velocidade:
 - 1500 rpm ± 10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Iluminação LED
- 3 Pinos + 4 pinos
- Vida útil: 30.000 Horas
- Dimensões do cooler: ø 120mm x 25mm (A)

G-VR351

100



30 70

LANÇAMENTO

COOLER P/ GABINETE E CPU

- Velocidade:
 - 1300 rpm ± 10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Iluminação ARGB
- 3 Pinos + 4 pinos
- Vida útil: 30.000 Horas
- Dimensões do cooler: ø 120mm x 25mm (A)

G-VR120

8



RGB

WATER COOLER RGB

- TDP: 200W
- Função PWM para controle inteligente da temperatura
- Bomba com LEDs RGB fan com LEDs
- Velocidade FAN: 800-1800 rpm ± 10%
- Tensão de operação: 12Vdc
- Conector do ventilador: 4 pinos. 3 pinos ARGB macho e fêmea
- Conector da bomba de água: 3 pinos/SATA, 3 pinos ARGB macho e fêmea
- Suporta processadores:
 - Intel: LGA2066/2011 V3/2011/1366/115X/1200/1700
 - AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AAM2+/AM2

G-VR240

6



RGB

WATER COOLER RGB

- Tensão de operação:
 - 12Vdc
- Suporta processadores Intel & AMD
- Radiador selado de alta eficiência de refrigeração
- Função PWM para controle inteligente de temperatura
- Compatibilidade:
 - Intel: LGA2066/2011 V3/2011/1366/115X/1200/1700
 - AMD: AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM2+/FM1
- Conector: 4 Pinos (PWM) + 3 Pinos LED



G-VR360PRO

4



RGB

LANÇAMENTO
WATER COOLER RGB

- TDP: 300W
- Cooler refrigerador a água com LEDs RGB
- Controle de velocidade PWM para maior resfriamento
- Velocidade rpm $\pm 10\%$
- Tensão de operação: 12Vdc
- Conector do ventilador: 4 pinos. 3 pinos ARGB macho e fêmea
- Conector da bomba de água: 3 pinos/SATA, 3 pinos ARGB macho e fêmea
- Suporta processadores:
 - Intel: LGA2066/2011 V3/2011/1366/115X/1200/1700
 - AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

G-VR333K

20



RGB

KIT COOLER PARA GABINETE

- Kit com 3 Fans
- Efeito de luz ARGB
- Acompanha controlador HUB e controle Remoto
- Fans com 16 Leds RGB
- Velocidade 1300 rpm
- Rolamento Hidráulico
- Tensão nominal: 12Vdc
- Vida útil: 40.000h

G-VR334K

20



RGB

KIT COOLER PARA GABINETE

- Kit com 3 Fans
- Efeito de luz ARGB
- Fans com 16 Leds RGB
- Acompanha controlador HUB e controle Remoto
- Velocidade 1300 rpm
- Rolamento Hidráulico
- Tensão nominal: 12Vdc
- Vida útil: 40.000h

G-VR335K

20



RGB

KIT COOLER PARA GABINETE

- Kit com 3 Fans
- Efeito de luz ARGB
- Fans com 16 Leds RGB
- Acompanha controlador HUB e controle Remoto
- Velocidade 1300 rpm
- Rolamento Hidráulico
- Tensão nominal: 12Vdc
- Vida útil: 40.000h

G-VR346K

20



15 05

LANÇAMENTO
KIT COOLER PARA GABINETE

- Alta eficiência de refrigeração
- KIT com 3 Fans para Gabinete, hub controlador e controle remoto
- Fans com 20 leds RGB
- Velocidade: 1300 rpm $\pm 10\%$
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Fan interface: 6 PIN

G-VR347K

20



15 05

LANÇAMENTO
KIT COOLER PARA GABINETE

- Alta eficiência de refrigeração
- KIT com 3 Fans para Gabinete, hub controlador e controle remoto
- Fans com 17 leds RGB
- Velocidade: 1300 rpm $\pm 10\%$
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Fan interface: 6 PIN

G-VR352K

20



RGB

LANÇAMENTO
KIT FAN PARA CABINETE

- Kit com 3 Fans
- Alta eficiência de refrigeração
- 17 LEDS RGB
- Velocidade: 800-1800rpm $\pm 10\%$
- Rolamento: Hidráulico
- Tensão nominal 12Vdc/5Vdc
- Consumo de potência: 3.12W
- Fluxo de Ar 22-48 CFM
- Ruído máx: 15-28 dBA
- Vida útil: 40.000 Horas
- Fan 6 Pinos
- Placa Mãe: 4 Pinos + 3 Pinos ARGB



KP-517

10



FONTE ATX 200W

- Voltagem: 110v/220v
- Corrente: 1,5-3A
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 2 Conectores SATA
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- Alta performance

HDW-003

10

saiba



SEM CABO
FORA DA EMBALAGEM

FONTE ATX 200W

- Voltagem: 110v/220v
- Corrente: 1,5-3A
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 2 Conectores SATA
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- Chave seletora ON/OFF
- Alta performance

CB-200

10

saiba



FONTE ATX 250W

- Conexão SATA
- Eficiência: >70%
- Chaveamento manual (110Vac~220Vac)
- Proteção contra curto circuito
- Ventilador de 120mm
- Cabos com capa de proteção
- MTBF de 100.000 horas a 25°

KP-526

10

saiba



FONTE ATX 350W

- 350W
- Voltagem: 110v/220v
- Corrente: 4-8A
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 2 Conectores SATA
- 2 Conectores IDE
- 1 Conector ATX 20+4 pinos

KP-522

10

saiba



FONTE ATX 500W

- Voltagem: 115v/230v
- Corrente: 4-8A
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 3 Conectores SATA
- 2 Conectores IDE
- 1 Conector PCI-express 6 pinos
- 1 Conector auxiliar 4/4

KP-534 RGB

10

RGB



FONTE ATX 500W

- 1 Conector ATX 12V
- 2 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 1 Conector FDD
- 1 Conector ATX 20 + 4 pinos
- Proteção contra curto circuito OVP/OCP/SCP
- Chaveamento manual 110 ~ 230V
- RGB com 25 modos de iluminação

KP-534

10

saiba



FONTE ATX 500W

- Potência: 500W
- 3 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- 1 Conector ATX 12V
- 1 Conector FDD
- Chave seletora de tensão

HDW-004

10

saiba



SEM CABO
FORA DA EMBALAGEM

FONTE ATX 500W

- Potência 500W
- 3 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- 1 Conector ATX 12V
- 1 Conector FDD
- Chave seletora de tensão

KP-535 RGB

10

saiba



RGB

FONTE ATX 600W

- 1 Conector ATX 12V
- 3 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 1 Conector FDD
- 1 Conector ATX 20 + 4 pinos
- Proteção contra curto circuito OVP/OCP/SCP
- Chaveamento manual 110 ~ 230V
- RGB com 25 modos de iluminação

KP-535

10



FONTE ATX 600W

- Voltagem: 115v/230v
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 3 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- 1 Conector ATX 12V
- 1 Conector FDD

CB-201

10

saiba



FONTE ATX 700W

- Corrente 5A-10A
- 1 Conector ATX 20 + 4 pinos
- 1 Conector EPS 12V (4 + 4 pinos)
- 3 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 1 Conector PCI Express (6 pinos)
- Chaveamento manual (115Vac ~ 230Vac)

CB-201 RGB

10

saiba



FONTE ATX 700W

- Cooler de 120mm
- Proteção contra curto circuito OVP/OCP/SCP
- Chaveamento manual 115 ~ 230V
- RGB com 25 modos de iluminação
- 1 Conector ATX 20 + 4 pinos
- 1 Conector EPS 12V (4 + 4 Pinos)
- 4 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 2 Conectores PCI Express (6 Pinos)



KP-CB202
10

LANÇAMENTO
FONTE TFX 350W

- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- 1 Conector ATX 12V
- 2 Conectores SATA
- 2 Conectores IDE
- MTBF de 100.000H 25°C
- Proteção contra curto-circuito OVP/OCF/SCP
- Chaveamento manual 110V/220V
- Fan de 80mm

KP-CB203
10

LANÇAMENTO
FONTE SFX 350W

- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- 1 Conector ATX 12V
- 2 Conectores SATA
- 2 Conectores IDE
- MTBF de 100.000H 25°C
- Proteção contra curto-circuito OVP/OCF/SCP
- Chaveamento manual 110V/220V
- Fan de 80mm

KP-532
10

saiba


FONTE PARA PC 400W

- 2 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- 1 Conector ATX 12V
- 1 Conector FDD
- Chave seletora de tensão

KP-533
10

saiba


FONTE PARA PC 450W

- 450W
- 1 conector ATX 20+4 pinos
- 1 conector ATX 12V
- 3 conectores SATA
- 3 conectores IDE
- 1 conector FDD
- Chave seletora de tensão

KP-T85
50

saiba


INTERRUPTOR ALIMENTAÇÃO

- Botão Power
- 02 portas USB 2.0
- Conexão de áudio e microfone
- LED indicador azul
- Compatível: Windows XP, Vista, 7, 8 e 10

KP-AD135
100

saiba


PLACA PCIE NVME

- Interface:
 - M-Key M.2 NVME
- SSD compatíveis: 2230, 2242, 2260, 2280
- Placa adaptadora PCIe para SSD M2 M-Key padrão NVME
- Suporta drivers de estado sólido com vários protocolos PCIe
- Suporte PCI-e (x4, x8, x16)
- Compatibilidade: IOS/Win 7 ou superiores/Linux

KP-T90B
100

PLACA PCI-EXPRESS

- Taxa de transmissão 10/100/1000Mbps
- Detecção de Gigabit Link / LED
- Indicador de funcionamento
- Suporta VLAN IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P
- Suporta comunicação Full e Half Duplex
- Detecção de Crossover e AutoCorreção

KP-T102
100

saiba


PLACA PCI-E USB 3.0 4 PORTAS

- 4 Portas USB 3.0
- Plug and Play
- Taxa de transferência até 5Gbps
- Suporta todas as versões de USB
- Compatível com Windows e Linux

KP-T105
100

saiba


PLACA PCI-E 2 PORTAS SERIAL

- Compatível com o Protocolo IEEE 1284
- Compatibilidade Multi-mode (SPP, PS2, EPP e ECP)

KP-T106
100


saiba


PLACA PCI-E COM 2 USB 3.0

- Interface Slot PCI Express 1x
- Chipset WCH/CH382L
 - Temperatura de Operação: 0°C ~ 50°C
 - Umidade Relativa: 10% ~ 90% (sem condensação)

KP-PL906
100

saiba


PLACA PCI EXPRESS

- Dimensões da placa: 13.0cm x 4.4cm x 1.3cm;
- Contatos banhados a ouro
- Indicador para mineração de criptomoedas;
- Compatível com qualquer slot pci-express (1x, 4x, 8x ou 16x);
- Acompanha cabo de alimentação SATA;
- Cabo USB 3.0

KP-PL907
100

saiba


LANÇAMENTO
PLACA PCI-EXPRESS

- Chipset: RTL8125B
- Porta: 1 RJ45
- Interface: Slot PCI Express 1x
- Suporte PCI Express 2.1
- Compatível com os modos 2,5G e 1G Lite
- Taxa de Dados 10/100/1000/2500Mbps
- Compatibilidade: Win 10, 7, 8, 8.1, Win Server 2012, 2008, Linux, MAC OS



KP-PL908

100


LANÇAMENTO
PLACA CONTROLADORA PCIe

- Interface: PCIe x1
- Suporte PCI Express 2.0
- Porta: 1x RJ45 / 3x USB 3.0
- Taxa de Dados 10/100/1000 Mbps
- Compatibilidade: Win 10, 7, 8.x, Win Server 2016, 2012, 2008 R2, Linux 2.6.31 para 4.11.x Somente versão LTS

KP-PL909

100


LANÇAMENTO
PLACA CONTROLADORA PCI

- Interface: Slot PCI Express 1x
- Compatível com PCI Express Especificação 2.0
- Portas USB: 2x USB 3.0 (A) / 1x USB 3.0 (Type-C)
- Taxa de transferência de dados: 10 Gbps (Máx)
- Compatibilidade: Win 10, 7, 8.x, Win Server 2008 R2, 2012, 2003 Linux 2.4.x ou superior

KP-PL910

100


LANÇAMENTO
PLACA CONTROLADORA PCIe

- Chipset: WCH CH382L
- PCI-Express com taxa de transferência de até 2.5 GB/s
- Porta paralela compatível com o protocolo IEEE1284
- Taxa de transferência dos dados de até 1 MB/s
- Compatível com padrões 16C550/16C552/16C554 e 16C750 UART
- Suporte para controle de fluxo por hardware e software

KP-PL911

100


PLACA DE SOM PCIe

- Chipset:
 - CMI8738 + ASMI083
- Suporta saída de som surround de 4 canais
- Suporta mixer analógico para entradas Line-in, Mic-in, Aux e CD
- Compatível com A3D, C3DX, Direct sound 3D e EAX
- Adequado para Windows 7 ou superior

KP-PL912

100


LANÇAMENTO
PLACA 4 + 1 USB 2.0 PCI

- Chipset VIA VT6212L
- Suporte transferência de dados em 1.5MB/s ~ 480MB/s
- 4x Portas USB 2.0 Externas
- 1x Porta USB interna (compartilhada com porta U1 externa)
- Compatível com Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7/8 e 10

KP-PL913

50


LANÇAMENTO
PAINEL FRONTAL PARA PC

- Chipset VL820
- Entrada: 1x USB A 3.1
- Saída: 2x USB A 3.1 / 2x USB Type-C 3.1
- Compatível com Universal Serial Bus 3.1 e 2.0
- Taxa de transferência de dados: 10GB/s (Máx.)
- Compatível com Windows, Linux e Mac OS X

G-DR101

200


LANÇAMENTO
PASTA TÉRMICA

- Cor: Cinza
- Condutividade térmica: 2.5W/(m.k)
- Densidade 20 °C: 2.5g/ml
- Viscosidade a 1 rpm: 80.000 mPa.s
- Impedância térmica: 0.0211 °C-in²/W
- Permissiva a 106Hz: 2.0
- Temperatura: ~30~300°C
- Aplicador Incluso
- 1g

G-DR501

100


LANÇAMENTO
PASTA TÉRMICA

- Cor: Cinza
- Condutividade térmica: 15.8W/(m.k)
- Densidade 20 °C: 2.9g/ml
- Viscosidade a 1 rpm: 80.000 mPa.s
- Impedância térmica: 0.008 °C-in²/W
- Permissiva a 106Hz: 2.0
- Temperatura: ~30~300°C
- Aplicador Incluso
- 5g



KP-2060
20

saiba


TECLADO USB

- Retroiluminação LED
- 107 Teclas gravadas a laser
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Compatível com Windows, Linux e Mac
- Dimensões: 447 x 126 x 20 mm (L x C x A)

KP-TE148
30

TECLADO USB

- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- ABNT 2
- compatível com Win7 ou superiores/iOS 9.0 ou superiores

KP-2059
20

saiba


TECLADO USB LED

- Teclas em formato arredondado
- 107 Teclas gravadas a laser
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Compatível com Windows, Linux e Mac
- Dimensões: 445 x 125 x 20 mm (L x C x A)

KP-TE112
15

saiba


TECLADO + MOUSE

- Funções de atalho multimídia
- Mouse Ergonômico e ambidestro
- Idioma: Português Brasil ABNT2
- Conexão: Receptor Nano USB
- Acionamento: Membrana
- Alimentação: 1 Pilha AA
- Compatível com Windows, Mac e Linux

KP-TE115
30

TECLADO E MOUSE GAMER

- Tipo de teclado: - membrana
- Teclas de atalho multimídia
- Iluminação background LED RGB
- Teclado padrão Brasil ABNT2
- Mouse ergonômico e ambidestro

KP-TE118
20

TECLADO E MOUSE GAMER

- Layout do teclado: - Padrão Brasileiro
- Teclas gravadas a laser
- Teclas de Atalho multimídia com 12 funções
- Teclado retro iluminado
- Comprimento do cabo: 1,5m (USB)
- Resolução Mouse: 1600DPI
- Botão central: "Scroll"
- Compatível com Windows 7 ou superior

KP-TE123
30

TECLADO E MOUSE SEM FIO

- Mouse: 3 Botões
- Teclado tipo membrana
- Alimentação do mouse: 3Vdc (2 Pilhas AA)/5mA
- Alimentação do teclado: 3Vdc (2 Pilhas AA)/3mA
- Frequência de operação: 2.4Ghz
- Distância de operação: 10m
- Compatibilidade: Win XP ou superiores/iOS 9.0 ou superiores

KP-TE124
30

TECLADO MOUSE GAMER

- 12 Teclas de atalho multimídia
- Iluminação: LED
- Comprimento do cabo: 1,50M
- Tipo de tecla: Membrana
- Conexão: USB
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Mouse 3 botões

KP-TE127
30


015


KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO

- Conexão via Bluetooth
- Mias conforto e conveniência durante o uso
- Capacidade da bateria: 180mAh/400mAh
- Tempo de recarga: 2 ~ 3h
- Autonomia: 150h sem iluminação/3h com iluminação
- Compatível com Windows, smartphones Android/iOS e tablets

KP-TE131
20

TECLADO E MOUSE GAMER

- Teclado mecânico de alta performance
- Tecla com Switches Blue
- 25 Teclas Anti-Ghosting
- Iluminação Rainbow 12 cores
- Mouse com 6 botões
- Resolução ajustável: 1200/1800/2400/3600 DPI
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Cabo de 1,5M


KP-TE137
20

LANÇAMENTO
TECLADO MOUSE SEM FIO

- Conexão sem fio de 2,4 GHz
- 6 teclas anti-ghosting
- 12 teclas multimídia
- Padrão: Brasileiro (ABNT)
- Silencioso (mouse)
- Compatível: Windows 10 ou versão superior, Android, iOS e MacOS

KP-2012
20

TECLADO E MOUSE SEM FIO

- Design Slim
- Membrana Tátil resistente
- Sensor óptico de 1600 CPI
- 3 botões (com scroll)
- Windows XP/Vista/7/8/10



KP-2054
20


● 10 ● 10

TECLADO + MOUSE COM FIO

- Conexão USB
- 3 Cores estáticas
- Cabo com 1,35 metros
- 3 Modos de iluminado de fundo
- Design Ergonômico

KP-2063
30

saiba



SEM FIO

TECLADO E MOUSE

- 3 botões (com scroll)
- Membrana Táctil resistente
- Compatível com Windows XP/ Vista/7/8/10
- Compatível com TV BOX
- Consumo 12mA
- Alimentação 2 pilhas AAA
- Distância máxima de operação 10 m

KP-2064
30

saiba



SEM FIO

TECLADO E MOUSE

- Teclado padrão ABNT2
- Nano receptor USB
- Frequência: RF 2,4Ghz (Mouse)
- Sensor óptico de alta precisão
- Compatível: Windows e Mac

KP-TE122
30

saiba


TECLADO E MOUSE MULTIMÍDIA

- Ultrafino e compacto
- Plug and Play
- Kit Teclado e Mouse USB
- Quantidade de teclas: 97
- Layout: Padrão português
- Alimentação: 5Vdc (via USB 2.0)

KP-TE126
20

saiba


TECLADO MULTIMÍDIA

- Número de teclas: 100
- Alimentação:
 - 5Vdc (via porta USB)
- Vão de encaixe para celulares de até 6.8 polegadas
- Teclas de atalho com função multimídia
- Compatibilidade: Win 7 ou superiores/iOS 9.0 ou superiores

KP-TE132
20


● 10 ● 10

LANÇAMENTO

TECLADO MULTIMÍDIA

- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- compatível com Win7 ou superiores/iOS 9.0 ou superiores

KP-2044
30

saiba


TECLADO PARA PC

- Plug and Play
- Teclas silenciosas de perfil baixo
- Teclas gravadas a laser
- Facilita o reconhecimento em jogos
- Teclado padrão ABNT2
- Conexão USB

KP-TE109
30


● 10 ○ 10

SEM FIO

TECLADO BLUETOOTH MINI

- 6 Teclas multimídia
- Alimentação 2 pilhas AA
- Para PC, Notebook, Tablet, Smartphone e SmartTV
- Compatível com Windows, Mac, Android
- Layout padrão Português Brasil ABNT2

KP-2034A+
30

saiba


TECLADO MULTIMÍDIA

- Teclas gravadas a laser
- Design fino e elegante
- Membrana táctil de silicone
- Teclado Padrão ABNT2
- Teclas gamer destacadas

KP-2008
30

saiba


TECLADO MINI

- Teclas slim de suave acionamento
- Design compacto
- Formato semelhante ao do notebook
- 10 Teclas de atalho
- Digitação confortável
- Conexão USB

KP-2013
30

saiba


TECLADO MINI

- Teclas slim de suave acionamento
- Design compacto
- Formato semelhante ao do notebook
- 10 Teclas de atalho
- Digitação confortável
- Conexão USB

KP-2003A
100

saiba


TECLADO NUMÉRICO

- 18 Teclas
- Material: ABS
- Cabo de 1,27cm
- Plug And Play
- Conexão via US
- Teclas num Lock, Backspace e Enter
- Design slim e elegante
- B 2.0



KP-2038

100
saiba



SEM FIO

TECLADO NUMÉRICO

- Conexão wireless 2.4GHz
- 10 Botões
- Emborrachado Rubber
- Para PC/PS1/PS2/PS3
- Bateria interna de Lítio Recarregável
- Função Dual Shock
- LED indicador de energia

KP-TE114

20



TECLADO GAMER

- Compatível com Windows 7/8.1/10/11
- 104 Teclas
- Key rollover com modo N-Key
- Iluminação rainbow em 7 cores
- programáveis
- 100% anti-ghosting
- Switch azul

KP-TE119

30
saiba



TECLADO GAMER

- Layout: Padrão Brasileiro
- Suporte para ajuste de altura
- Teclas macias e acionamento preciso
- Retro iluminação multicolorida
- Quantidade de teclas: 107
- Tecla retroiluminação: Scroll lock
- Alimentação/Conexão: 5Vdc/USB

KP-TE120

30
saiba



TECLADO GAMER

- Suporte para ajuste de altura
- Teclas macias com acionamento preciso
- Retro iluminação multicolorida
- 10 Teclas de atalho multimídia
- Layout: Padrão Brasileiro
- Tecla retroiluminação: Scroll lock
- Consumo: 80mA
- Alimentação/Conexão: 5Vdc/USB

KP-TE121

20
saiba



SWITCHES
OUTEMO
RED

TECLADO GAMER

- Layout: Padrão ABNT 2
- Teclado mecânico de alta performance
- Teclas 100% Anti-Ghosting
- Retro iluminação em 7 cores
- Teclas padrão 'Switch Outemo RED'
- Apoio para o punho, maior conforto na digitação
- Compatibilidade: Windows 7 ou superiores

KP-TE129

20



TECLADO GAMER

- Teclas de atalho multimídia
- Plug and Play
- Conexão: Bluetooth 5.3 ou Wi-Fi 2.4Ghz
- Bateria interna recarregável
- Capacidade da bateria: 500mAh
- Tempo de recarga: Aprox. 2H
- Compatibilidade: Windows 7 ou superiores

KP-TE130

30



TECLADO GAMER

- Teclas chocolate
- Teclas gravadas a laser
- 12 Teclas de atalho multimídia
- Sistema de retroiluminação
- Comprimento do cabo: 1.5M
- Compatibilidade: Windows, Linux e Mac OS

KP-TE136

10



LANÇAMENTO

TECLADO GAMER

- 104 teclas
- Anti-ghosting
- Iluminação ajustável efeito rainbow
- 12 teclas multimídia
- Padrão: Brasileiro (ABNT)
- Cabo 1.7m
- Conexão com fio

KP-TE140

20



LANÇAMENTO

TECLADO GAMER

- 19 tecla anti-ghosting
- Efeito de iluminação Rainbow
- Controle de volume pelo botão rolagem
- Função comando multimídia 12 teclas
- 82 teclas
- Cabo 1.6m

KP-TM010

20
saiba



SWITCHES
OUTEMO
BLUE

TECLADO GAMER

- Layout: Padrão ABNT 2
- 12 Teclas multimídia
- Teclado mecânico de alta performance
- Retro iluminação Rainbow LED
- Teclas 100% Anti-Ghosting
- Teclas padrão 'Switch Outemo Blue'
- Compatibilidade: Windows 7 ou superiores e MacOS

KP-2043/A

30
saiba



TECLADO GAMER

- Tecnologia Anti-Ghost
- 12 teclas com atalho multimídia
- Keycaps com design confortável
- Sistema de retroiluminação
- 3 cores de iluminação de fundo
- Teclas gravadas a laser

KP-TE142

20



LANÇAMENTO

TECLADO MECÂNICO

- 107 teclas
- Padrão: Brasileiro (ABNT)
- Cabo 1.7m
- 26 tecla anti-ghosting
- 12 teclas com função multimídia
- Efeito de iluminação Rainbow
- Base antiderrapante e altura ajustável
- Compatível: Windows, Android, IOS e MacOS



KP-TE143
20

LANÇAMENTO
TECLADO MECÂNICO

- Efeito de iluminação Rainbow
- Switch Jixian red
- Cabo: 1,7m
- 12 teclas com função multimídia
- Base antiderrapante e altura ajustável
- Compatível: Windows 10 ou versão superior, Android, IOS e MacOS

KP-MU023
100

LANÇAMENTO
MOUSE SEM FIO

- Tecnologia 2.4Hz+ Bluetooth 5.0
- Distância de operação 6-10M
- Número de botões: 04
- Alimentação: bateria interna 500mAh
- Alimentação do receptor: 5Vdc (via porta USB)
- Resolução 2400DPI
- Interface: USB 1.1
- Ângulo de operação: 90°

KP-V4
100
saiba

MOUSE GAMER

- 6 Botões
- LED: 7 cores
- IPS: 37ips
- Saída: 5V 100mA
- Tamanho do Cabo: 1.5m
- Interface: USB 2.0
- Resolução: 1200/1600/2400 DPI

KP-MU003
100

MOUSE GAMER

- 3 Botões
- Ergonômico
- Instalação Plug & Play
- Conexão USB
- Resolução: 1200DPI
- Compatível com Windows: XP/ Vista/7/8/10

KP-MU006
100

RGB
MOUSE GAMER

- Design Ergonômico
- Plug and Play
- 7 Botões
- Resolução: 800/1200/2400/4800 DPI
- Iluminação RGB
- Comprimento do Cabo: 1,5 m
- Compatível: Windows 7/8/10

KP-MU007
50
saiba

MOUSE GAMER

- Sensor: Instant A725F
- Quantidade de botões: 7
- Resolução: 400/800/1600/2400/4800 /7200
- Iluminação: 12 modos
- Material: ABS
- Sensor Óptico

KP-MU008
100

MOUSE GAMER

- Resolução ajustável: 1200 a 4800 DPI
- Iluminação LED
- 7 Botões
- Design Ergonômico
- Plug and Play
- Tempo de resposta Ultra-Fast de 1ms
- Comprimento do Cabo: 1,5 m

KP-MU019
100
saiba

MOUSE GAMER

- Mouse Gamer 4 botões
- Iluminação "rainbow"
- Cabo revestido em nylon
- Comprimento do cabo: 1.5m
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Resolução: 1200 dpi (máx)

KP-MU026
50

LANÇAMENTO
MOUSE GAMER

- Quantidade de botões: 6
- Sensor instant: A825F
- Conexão: Com fio (USB)
- Aceleração: 20g
- Velocidade: 60 IPS
- Taxa de quadros 7.000 FPS
- Comprimento do cabo: 1.7m

KP-MU014
50
saiba

MOUSE GAMER ÓPTICO

- 9 Botões funcionais
- Resolução: 1200/2400/4800/7200 DPI
- Botão de clique duplo
- Sensor Óptico: Instant 704
- Comprimento do cabo: 1,60M
- Conexão USB
- Dimensões: 123 x 83 x 44 mm (C x L x A)
- Compatível com Windows 7/8/10/11/Mac OS

KP-MU010
100
saiba


50 30 20

MOUSE GAMER ÓPTICO

- 3 Botões de função
- Resolução de 1000DPI
- Compatibilidade: Windows XP/Vista/7/8/10 e Mac OSX 10.4 ou superior

KP-MU018
50
saiba


SEM FIO

MOUSE GAMER WIRELESS

- Dois modos de conexão:
 - 2.4G sem fio e Bluetooth
- Bateria de 400mAh
- Sensor Pixart 3065
- Quantidade de botões: 6
- Iluminação: LED
- Resolução: 800/1200/1600 DPI
- Comprimento do cabo: 1M



KP-MU009
100
saiba

● 50 O20 ● 20 ● 10


MOUSE ÓPTICO COM FIO

- Resolução: 1000 DPI
- 3 Botões
- Design Ergonômico
- Plug and Play
- Sensor óptico de alta precisão
- Compatível: Windows 7/8/10, Mac OS

KP-M611
200
saiba

MOUSE COM FIO

- Resolução de 1000 DPI
- 3 botões de função
- Scroll emborrachado
- Efeito luminoso
- Ergonômico
- Ambidestro

KP-MU020
100
saiba

MOUSE COM FIO

- Resolução de 1000DPI
- Sensor óptico de alta precisão
- 3 Botões
- Conexão USB
- Alimentação: 5Vdc
- Comprimento do cabo: 1,2m
- Compatibilidade: Win 7 ou superiores

G10
100
saiba

● 40 ● 30 ● 30 **SEM FIO**
MOUSE SEM FIO

- 3 Botoes com Scroll
- Distância máxima de operação: 10M
- Frequência de 2,4 GHz
- Resolução de 800/1200/1600 DPI
- Botão seletor de resolução
- Compatível com Windows XP / Vista / 7/8/10
- Alimentação: 2 Pilhas AAA (não inclusas)
- Corrente de consumo: 25mA

G14
100
saiba

● 40 ● 40 ● 20


MOUSE SEM FIO

- Wireless 2.4GHz
- Nano receptor
- Conexão USB
- Alcance de 10m

KP-MU013
100
saiba

MOUSE SEM FIO

- Resolução: 800/1200/1600 DPI
- Conexão: Receptor Nano USB
- Quantidade de botões: 3
- Tecnologia sem Fio: RF 2,4 GHz
- Distância máxima: 10 metros
- Alimentação: Bateria interna
- Capacidade de carga: 500mAh

KP-MU022
100

LANÇAMENTO
MOUSE SEM FIO

- Tecnologia 2.4Hz+ Bluetooth 5.0
- Distância de operação 6-10M
- Número de botões: 06
- Alimentação: bateria interna 370mAh
- Alimentação do receptor: 5Vdc (via porta USB)
- Resolução 2400DPI
- Interface: USB 1.1
- Ângulo de operação: 90°

GZM386
100
saiba

SEM FIO
MOUSE SEM FIO

- Mouse sem fio 2.4GHz
- Alcance de até 10 metros de distância
- Design ergonômico
- Resolução: 800/1200/1600DPI
- Energia: 2 X pilhas AAA
- Corrente de consumo: 25mA
- Voltagem: 3V
- Compatível com todas as versões do Windows

KP-S02
400
saiba

20 PÇS, 5 MODELO
MOUSE PAD

- Fabricação em borracha antiderrapante
- Compatível com mouse óptico e laser
- Dimensões: 18 x 22cm (C x L)

KP-S03
400

80 PÇS CADA ARTE
MOUSE PAD

- Fabricação em borracha antiderrapante
- Compatível com mouse óptico e laser
- Dimensões: 21 x 26cm (C x L)

KP-S04
100

MOUSE PAD

- Ergonômico, proporciona maior conforto
- Previne lesões por esforços repetitivos
- Apoio para punho em gel
- Posiciona o punho na altura ideal para evitar lesões
- Dimensões: 25 x 21 cm (C x L)
- Composição: Tecido, Borracha e Silicone



KP-S07
40

MOUSE PAD

- 32 x 42 x 0,3 mm
- Tecido e borracha natural

KP-S09
40
saiba


MOUSE PAD

- 80 x 40 x 0,3 mm
- Tecido e borracha natural

KP-S011
30

MOUSE PAD

- Iluminação RGB
- Circulação de ar
- Borracha natural
- Alto desempenho
- Dimensões: 800 x 300 x 4mm

KP-S07/PRETO
40

MOUSE PAD

- Composição:
 - Tecido e borracha natural
- Adaptável a qualquer estilo de jogo e exigência de espaço
- Equilíbrio perfeito entre controle e velocidade
- Compatível com mouse ótico ou laser
- Dimensões: 42*32*3CM

KP-S09/PRETO
40

MOUSE PAD

- Composição: Tecido e borracha natural
- Adaptável a qualquer estilo de jogo e exigência de espaço
- Equilíbrio perfeito entre controle e velocidade
- Compatível com mouse ótico ou laser
- Dimensões: 80*40*30CM



KP-RO800
45

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Qualidade Hi-Fi estéreo
- Iluminação RGB
- Potência: 6W RMS
- Controle de volume
- Compatível com PC e Notebook
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm

KP-RO802
30

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Qualidade Hi-Fi estéreo
- Controle de volume
- Iluminação LED
- Potência: 6W RMS
- Alimentação: 5Vdc (USB)
- Compatível com PC e Notebook
- Ideal para músicas, filmes, jogos, etc
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm

KP-RO810
20

saiba


CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Potência: 10W RMS
- Iluminação LED
- Compatível com PC e Notebook
- Controle de volume
- Ideal para músicas, filmes, jogos, etc
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Resposta de frequência: 60Hz ~ 20KHz

KP-RO813
20

saiba


CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio P2 3,5mm
- Compatível com Windows, Mac e Linux
- Potência: 16W RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Dimensões: 15,5 x 16,5 x 11cm (C x L x A)

KP-RO821
20

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Potência: 16W RMS
- Alimentação:
 - 5Vdc (via porta USB)
- Conexão de áudio P2 3,5mm
- Compatível com Windows, Mac e Linux
- Dimensões: 18,5 x 16,5 x 11cm (C x L x A)

KP-RO823
50

CAIXA DE SOM MINI

- Plug and Play
- Conexão: P2 de 3,5mm
- Alimentação:
 - 5Vdc (via porta USB)
- Compatível com PCs, Notebooks, Smartphones, Tablets, MP3/MP4
- Potência: 12W RMS (6W x 2)

KP-RO827
30

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Compatível com PC e Notebook
- Dimensões: 18,5 x 16,5 x 11cm (C x L x A)

KP-RO828
20

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Compatível com PC e Notebook
- Dimensões: 18,5 x 16,5 x 11cm (C x L x A)

KP-RO829
30

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Compatível com PC e Notebook
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Potência máxima: 6W (3 Wx2) RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Dimensões: 32,5 x 7,5 x 7,5 (C x L x A)

KP-RO832
20

LANÇAMENTO
CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Iluminação LED
- Potência:
 - 6W (3W x 2) RMS
- Compatível com PC e Notebook
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Sensibilidade: 70dB
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Dimensões: 46 x 9 x 8 cm (C x L x A)

KP-RO833
20

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Iluminação LED
- Potência:
 - 10W (5W x 2) RMS
- Sensibilidade: 70dB
- Compatível com PC e Notebook
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Dimensões: 43,5 x 7,5 x 8 cm (C x L x A)

KP-RO814
6

CAIXA DE SOM SUBWOOFER 2.1

- Potência de 45W RMS
- Sistema de Equalização
- Conexão Bluetooth ou cabo Auxiliar
- Portas USB e Cartão de memória
- Compatível com TV, PC, notebook, smartphone, tablet, P3/MP4 Player



KP-RO822
50

CAIXA DE SOM MINI

- Plug and Play
- Conexão: P2 de 3,5mm
- Alimentação:
 - 5Vdc (via porta USB)
- Compatível com PCs, Notebooks, Smartphones, Tablets, MP3/MP4
- Potência: 5W RMS (2,5W x 2)

KP-RO830
30

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Compatível com PC e Notebook
- Conexão de áudio
- Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Potência máxima: 6W (3 Wx2) RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Dimensões: 34 x 88 x 7,5 (C x L x A)

KP-RO835
12

LANÇAMENTO
CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de Volume
- Iluminação LED
- Potência: 10W (5W x 2) RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Compatível com PCs e Notebooks
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm

KP-RO836
2

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Iluminação LED
- Compatível com PCs e Notebooks
- Potência: 40W (20Wx2) RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Conexão de áudio mini Plugue de 3,5mm
- Dimensões: 88,9 x 35,6 x 17,9 (C x L x A)

KP-RO837
30

LANÇAMENTO
CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Potência de saída:
 - 7W RMS
- Alimentação:
 - 5Vdc/2A (via USB)
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm
- Compatível com PC e Notebook

KP-RO838
30

LANÇAMENTO
CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de volume
- Potência de saída:
 - 7W RMS
- Iluminação LED
- Alimentação:
 - 5Vdc/2A (via USB)
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm
- Compatível com PC e Notebook

KP-RO839
30

LANÇAMENTO
CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Qualidade de som HiFi
- Controle de volume
- Luz decorativa RGB
- Potência: 6W RMS
- Comprimento do cabo: 2M
- Compatível com PC e Notebook
- Conexão de áudio mini Plugue de 3,5mm

KP-RO841
6

RGB
LANÇAMENTO
CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Potência máxima: 15W
- Dimensões do alto-falante: 76mm+52mm*2
- Luz de fundo: RGB
- Alimentação: 5Vdc/1A (via porta USB)
- Comprimento do cabo: 1,2M
- Interface de transmissão: Plugue de 3,5mm, plugue USB Type-C e USB (alimentação)
- Dimensões: 400 x 68 x 70mm (C x L x A)

KP-RO842
20

RGB
LANÇAMENTO
CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Potência máxima: 6W
- Conexão Bluetooth 5.3
- Dimensões do alto-falante: 76mm+52mm*2
- Luz de fundo: RGB
- Alimentação: 5Vdc/1A (via porta USB)
- Interface de transmissão: Plugue USB Type-C e USB (alimentação)
- Dimensões: 411,5 x 72 x 56mm (C x L x A)

KP-RO843
20

RGB
LANÇAMENTO
CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Potência máxima: 6W
- Versão Bluetooth 5.3
- Luz de fundo: RGB
- Alimentação: 5Vdc/1A (via porta USB)
- Interface de transmissão: Plugue USB Type-C e USB (alimentação)
- Dimensões: 420 x 78 x 54mm (C x L x A)

KP-RO849
20

LANÇAMENTO
CAIXA DE SOM

- Potência: 10W RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Frequência: 60Hz~20KHz
- Sensibilidade 70dB
- Compatível co Pc e notebook
- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio com mini plugue de 3,5mm



KP-RO850

20



LANÇAMENTO

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Potência: 10W(5Wx2)RMS
- Alimentação: 5Vdc(via porta USB)
- Resposta de Frequência: 20Hz~20KHz
- Compatível com pc e notebook
- Controle de volume
- Iluminação de LED
- Conexão de áudio com mini plugue de 3,5mm
- Dimensão 8x10x17,50

KP-RO851

20



LANÇAMENTO

CAIXA DE SOM SPEAKER

- Potência: 10W(5Wx2)RMS
- Alimentação: 5Vdc(via porta USB)
- Resposta de Frequência: 20Hz~20KHz
- Compatível com pc e notebook
- Controle de volume
- Iluminação de LED
- Conexão de áudio com mini plugue de 3,5mm
- Dimensão 12x12x12

KP-6040

30



CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Encaixes ajustáveis
- Potência: - 12W RMS (6W x 2)
- 2.0 Canais independentes
- Som estéreo de alta qualidade
- Iluminação LED RGB
- Controle de Volume
- Conexão P2 + USB

KP-6041

30



CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Encaixes ajustáveis
- Potência 6w
- 2.0 Canais independentes
- Som estéreo de alta qualidade
- Iluminação LED RGB
- Controle de Volume Conexão P2 + USB

KP-7024

30



CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Potência: 12W RMS
- Alto-falantes de 2,5"
- Botão Liga / Desliga
- Controle de volume
- Alimentação: USB
- Conexão de áudio: P2 de 3,5mm
- Ideal para PC e Notebook

KP-6018BH

20

saiba



SUBWOOFER MINI 2.1

- Bluetooth 4.0
- Potência: - 11W RMS (5W + 3W x 2)
- som estéreo 2.1 canais
- Bateria interna recarregável
- Pen Drive, cartão de memória, auxiliar
- Compatível com Tablets, Mp3/ Mp4,
- iPho-ne, Notebook, PC

KP-6035BH

6



LANÇAMENTO

SOUNDBAR

- Potência: 60W
- Tensão entrada: 127~220Vca
- Tensão saída: 18 Vdc/1,3A
- Quantidade de canais: 2
- Quantidade de Alto Falante: 4
- Versão Bluetooth: 5.0
- Frequência: 90Hz~15KHz
- Distância máxima de alcance: 10M
- Contém: controle remoto, cabo P2xP2, cabo óptico, Cabo RCA/RCA

KP-6037BH

6



SOUNDBAR

- Potência: 60W RMS
- 4 alto-falantes: 2"
- Impedância: 4Ω
- Resposta de frequência: 90Hz ~ 15KHz
- Conexão Bluetooth, HDMI, Óptico e Auxiliar RCA/P2
- Dimensões: 900 x 80 x 63mm (C x L x A)

KP-RO809

8

saiba



CAIXA DE SOM SUBWOOFER 2.1

- Potência: - 25W RMS (15W + 5W x 2)
- Alimentação: 110/220Vac (bivolt automático)
- Dimensões: - Subwoofer: 26,5 x 15,5 x 20,5 (L x C x A) - Satélites: 10 x 9 x 15 (L x C x A)
- Compatível com PC, notebook, TV, martphone, tablet, MP3/MP4 Players

KP-RO847

4



LANÇAMENTO

SOUNDBAR SPEAKER

- Potência: 60W RMS
- Tensão entrada: 127~220Vca
- Tensão saída: 18 Vdc/1,3A
- Quantidade de canais: 2
- Quantidade de Alto Falante: 4
- Versão Bluetooth: 5.0
- Frequência: 90Hz~15KHz
- Distância máxima de alcance: 10M
- Contém: controle remoto, cabo óptico, cabo auxiliar RCA

KP-RO852

20



LANÇAMENTO

SOUNDBAR

- Potência: 14W (7Wx2) RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Frequência: 20Hz~20KHz
- Sensibilidade 70dB
- Compatível co Pc e notebook
- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio com mini plugue de 3,5mm



KP-RO853

20



LANÇAMENTO

SOUNDBAR

- Potência: 14W (7Wx2) RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Frequência: 20Hz~20KHz
- Sensibilidade 70dB
- Compatível co Pc e notebook
- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio com mini plugue de 3,5mm

KP-RO854

50



LANÇAMENTO

SOUNDBAR

- Potência: 14W(7Wx2)
- Alimentação: 5Vdc via porta USB
- Frequência: 20Hz~20KHz
- Conexão de áudio Min Plugue de 3,5mm
- Iluminação de Led
- Controle de Volume
- Compatível: PC, notebook, Windows/Mac/Linux

KP-7023

30

saiba



●16 ○7 ●7

SUBWOOFER 3.1

- Compatível com PCs e Notebooks
- Botão ON/OFF
- Controle de Volume
- Potência de 3W + 1W x 2(RMS)
- Frequência de resposta (satélites): 200Hz - 18KHz
- Frequência de resposta (subwoofer): 60Hz - 200 Hz
- Conexão: Mini Plugue 3,5 mm (P2)

KP-6017BH

30

**RÁDIO USB MINI**

- Conexão Bluetooth
- Portas USB e cartão Micro SD
- Compatível com PCs e Notebooks
- Reproduz arquivos MP3
- Controle de Volume
- Botão ON / OFF
- LED indicador de funcionamento

KP-603

50



●26 ●12 ●12

ALTO FALANTE MINI

- Controle de volume
- Potência de saída: 5W x 2
- Conexão mini plugue P2 de 3,5mm e USB
- Alimentação: 5Vdc (Via USB)
- Resposta de frequência: 100Hz ~ 20KHz
- Compatível com Windows e iOS

KP-RO848

40



LANÇAMENTO

CAIXA DE SOM

- 2 canais
- Alimentação: 3.7V (3.5mm + USB)
- Potência do alto-falante: 5 W,
- Comprimento da linha: 1,8 metros,
- Método de ajuste: controle de fio



OR-CF1001
40

LANÇAMENTO
CÂMERA DIGITAL HD

- Ângulo da lente: 120°
- Tela HD de 2" 320 x 240p
- Resolução do vídeo: 1080p/30FPS, 720p/30FPS
- VGA: 640*480
- Bateria: 900mAh
- Profundidade à prova d'água: 30M

OR-CF1002
20

CÂMERA DIGITAL ULTRA HD

- Ângulo da lente: 170°
- Tela HD de 2" 320 x 240p
- Conexão via Wi-Fi e controle via APP
- Resolução do vídeo: 4K 30FPS, 1080p 30/60FPS, 720p 30/60/ 120FPS
- Saída HDMI
- Bateria: 900mAh
- Profundidade à prova d'água: 30M

OR-CF1003
20

CÂMERA DIGITAL 4K

- Ângulo da lente: 170°
- Tela HD 1.3' 220*176 / 2.0' 320*240
- Display frontal e traseiro colorido
- Conexão via Wi-Fi e controle via APP
- Resolução do vídeo: 4K 30FPS, 2.7K 30FPS, 1080p 30/60FPS, 720p 30/60/120FPS
- Bateria: 900mAh
- Profundidade à prova d'água: 30M

OR-CF1004
100

LANÇAMENTO
CÂMERA DIGITAL

- Tela de 2"
- Resolução da foto: - 1280 x 720p
- Resolução de vídeo: 640 x 480p
- Tempo de carregamento ± 2H
- Capacidade da bateria: 400mAh
- Cartão de memória: até 64GB (Não incluso)

OR-PL10 + OR-PL21SC
40
COMPRE O COMBO

RING LIGHT LED + TRIPÉ E CÂMERA 2.1M

- Tripé T
- Comprimento máximo: 2,1m
- Altura ajustável
- Fabricado em metal resistente
- Pés emborrachados

- Ring Light
- Polegadas 10,2"
- Diâmetro: 26 cm / 10"
- Alimentação: 5v USB
- Temperatura de cor: 3200k - 5500k ajustável
- Potência: 20w

OR-PL10R + OR-PL21SC
40
COMPRE O COMBO

RING LIGHT LED + TRIPÉ E CÂMERA 2.1M

- Tripé T
- Comprimento máximo: 2,1m
- Altura ajustável
- Fabricado em metal resistente
- Pés emborrachados

- Ring Light
- Diâmetro: 26 cm / 10"
- Alimentação: 5v USB
- Iluminação RGB ajustável
- Potência: 20w

OR-PL18 + OR-PL21SC
40
COMPRE O COMBO

RING LIGHT + TRIPÉ 2.1M

- Tripé T
- Comprimento máximo: 2,1m
- Altura ajustável
- Fabricado em metal resistente
- Pés emborrachados

- Alimentação 12Vdc
- Potência: 50W
- Peso: 1,7KG
- Fixação em tripé*
- Fluxo luminoso: 2600 lumens
- Diâmetro: 45cm / 18"
- Temperatura da cor ajustável (3200k - 5500k)
- *Tripé não incluso

OR-PL360 + OR-PL21SC
40
COMPRE O COMBO

RING LIGHT LED + TRIPÉ E CÂMERA 2.1M

- Tripé T
- Comprimento máximo: 2,1m
- Altura ajustável
- Fabricado em metal resistente
- Pés emborrachados

- Fixação em tripé*
- Luz tipo "Ring Light" 36 + 180 LEDs
- Diâmetro: 36cm / 14"
- Temperatura ajustável
- Alimentação USB (5Vdc)
- Potência: 6.9w
- *Não acompanha tripé



OR-PL300+OR-PL21SC

40



RING LIGHT LED + TRIPÉ E CÂMERA 2.1M

- Tripé T
- Comprimento máximo: 2,1m
- Altura ajustável
- Fabricado em metal resistente
- Pés emborrachados
- KIT de iluminação
- fotográfica
- Diâmetro: 30cm / 12"
- Temperatura da cor ajustável (2700K ~ 6500K)
- Potência: 10.5W
- Alimentação via USB (5Vdc)

OR-PL610 + OR-PL21SC

40




KIT DE ILUMINAÇÃO + TRIPÉ E CÂMERA 2.1M

- Suporte para smartphone, tripé e luz de LED
- 2 Ring Lights de 10 e 6 polegadas
- Temperatura de cor ajustável (3200k ~ 5500k) e potência de 20W
- 48 lâmpadas de LED
- Alimentação USB (5Vdc)
- Tripé T
- Comprimento máximo: 2,1m
- Altura ajustável
- Fabricado em metal resistente
- Pés emborrachados

OR-PL812 + OR-PL21SC

40

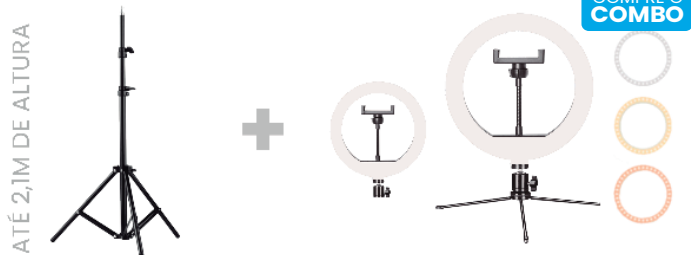

RING LIGHT + TRIPÉ 2.1M

- Tripé T
- Comprimento máximo: 2,1m
- Altura ajustável
- Fabricado em metal resistente
- Pés emborrachados
- Acompanha tripé de 14cm
- KIT com 2 Ring Lights
- Diâmetro: 20cm / 8" e 30 / 12"
- Temperatura da cor ajustável (2700K ~ 6500K)
- Alimentação USB (5Vdc)

OR-PL06

60



RING LIGHT LED PARA FOTOS

- Potência: 7.4W
- Ângulo de rotação: 360°
- Ring Light com 14cm de diâmetro
- Temperatura da cor ajustável (2700K ~ 6000K)
- Suporta diferentes tamanhos de smartphones

OR-PL10

40



RING LIGHT LED

- Polegadas 10,2"
- Diâmetro: 26 cm
- Alimentação: 5v USB
- Temperatura de cor: 3200k - 5500k ajustável
- Potência: 20w

OR-PL10R

40



RING LIGHT LED

- Polegadas 10,2"
- Diâmetro: 26 cm
- Alimentação: 5v USB
- Iluminação RGB
- Potência: 20w

OR-PL18

10



RING LIGHT

- Alimentação 12Vdc
- Potência: 50W
- Peso: 1,7KG
- Fixação em tripé*
- Fluxo luminoso: 2600 lumens
- Diâmetro: 45cm / 18"
- Temperatura da cor ajustável (3200k ~ 5500k)
- *Tripé não incluso

OR-PL300

40



RING LIGHT + SUPORTE

- KIT de iluminação fotográfica
- Prático e fácil de usar
- Iluminador tipo "ring light" de 12 polegadas
- Temperatura da cor ajustável (2700K ~ 6500K)
- Potência: 10.5W
- Alimentação via USB (5Vdc)

OR-PL360

20



RING LIGHT LED

- Fixação em tripé*
- Luz tipo "Ring Light" 36 + 180 LEDs
- Diâmetro: 36cm / 14"
- Temperatura ajustável
- Alimentação USB (5Vdc)
- Potência: 6.9W
- *Não acompanha tripé



OR-PL04
60

KIT DE ILUMINAÇÃO

- Suporte tripé para smartphones, Luz de LED e microfone integrado
- Acompanha controle Bluetooth
- Potência máxima: 7W
- Duração da bateria: 1.5h
- Modos de acendimento: 3 intensidades
- Alimentação: 3 pilhas AA (não inclusas)

OR-PL610
40

KIT DE ILUMINAÇÃO FOTOGRÁFICA

- Suporte para smartphone, tripé e luz de LED
- 2 Ring Lights de 10 e 6 polegadas
- Temperatura de cor ajustável (3200K ~ 5500K) e potência de 20W
- 48 lâmpadas de LED
- Alimentação USB (5Vdc)

OR-PL812
40

KIT ILUMINAÇÃO FOTOGRÁFICA

- KIT com 2 Ring Lights
- Acompanha tripé de 14cm
- Diâmetro: 20cm / 8" e 30 / 12"
- Temperatura da cor ajustável (2700K ~ 6500K)
- Alimentação USB (5Vdc)

OR-PL03
150

LUZ LED PARA VÍDEOS

- Potência máxima: 7W
- Vida útil: 50.000hrs
- Temperatura da cor ajustável
- Suporte tipo clipe para fixação
- Modo de acendimento: 3 intensidades
- Bateria interna recarregável
- Fabricado em ABS

OR-PL02
200

LUZ LED PARA FOTOS

- Potência máxima: 7W
- Vida útil: 50.000hrs
- Temperatura da cor ajustável: Branca, Suave e Quente
- Modo de acendimento: 3 intensidades
- Bateria interna recarregável

OR-PL05
25

BASTÃO DE LUZ C/ DEFLETORES

- Potência: 7.5W
- Temperatura de cor: - 2700 ~ 6500K
- Fluxo luminoso: 310 lúmens
- Fonte de luz: 76 Leds modelo 2835 + 36 Leds modelo 5050
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Autonomia: 90 minutos

OR-1678
100

BASTÃO PARA SELFIE

- Altura ajustável: - 19CM ~ 70CM
- Ângulo de rotação: 360°
- Captação horizontal e vertical
- Acionamento remoto via Bluetooth

OR-1688
40

TRIPÉ MULTIFUNCIONAL

- Altura ajustável: - 31,5 a 134cm
- Adaptável para smartphones e câmeras
- Suporta smartphones de 5,2 à 10,5cm de largura
- Rotação em 360°
- Estabilizador para capturas nítidas
- Acionamento remoto via Bluetooth

OR-9928
40

TRIPÉ PARA SMARTPHONE

- Altura ajustável: - 20 a 100cm
- Suporta smartphones de 5,2 à 10,5cm de largura
- Rotação em 360°
- Acionamento remoto via Bluetooth

OR-SP20
100

LANÇAMENTO
TRIPÉ FOTOS E VÍDEOS

- Tripé para smartphones
- Maior praticidade para fotos e vídeos
- Permite o ajuste do ângulo
- Pés com ajuste de altura
- Fabricado em termoplástico

OR-SP101
12

LANÇAMENTO
TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM

- Capacidade máxima: - 20KG
- Capacidade da bateria: - 1800mAh
- Tempo de recarga: 3 ~ 4h
- Alimentação para recarga: 5 ~ 12Vdc
- Dimensões (com embalagem): 130 x 130 x 550mm
- Altura: Min. 63,5cm, Máx. 110cm
- Modo de iluminação: Automático/ajustável



OR-PL2601

20


TRIPÉ PROFISSIONAL

- Altura ajustável:
 - Até 1,360mm
- Suporte até 2KG
- Ajuste a cabeça do tilt 360°
- Pé antiderrapante
- Filmagem na vertical ou horizontal

OR-PL2602

15


TRIPÉ PARA CÂMERA 1.5M

- Ajuste de altura: 1.5M
- Ângulo de Tilt: 360°
- Painel de apoio: 90°
- Capacidade máxima: 2KG
- Pé antiderrapante

OR-PL2603

15


TRIPÉ PARA CÂMERA

- Altura ajustável:
 - 160CM (Máx.)
- Suporte até 2KG
- Rotação em 360°
- Painel de apoio 90°
- Pé antiderrapante

OR-PL2604

15


TRIPÉ PARA CÂMERA

- Altura ajustável:
 - 180CM (Máx.)
- Suporte até 2KG
- Rotação em 360°
- Painel de apoio 90°
- Pé antiderrapante

OR-PL2605

15


LANÇAMENTO
TRIPÉ MULTIFUNCIONAL

- Altura ajustável:
 - 61 ~ 190CM
- Suporte até 2,5KG
- Rotação em 360°
- Estabilizador para capturas nítidas
- Filmagem na vertical ou horizontal
- Adaptável para smartphones e câmeras

OR-PL2606

15


LANÇAMENTO
TRIPÉ PROFISSIONAL

- Altura ajustável:
 - 61 ~ 190CM
- Suporte até 2,5KG
- Ajuste telescópico
- Filmagem na vertical ou horizontal
- Adaptável para smartphones e câmeras

OR-PL01

40


LUZ DE LED BASTÃO

- Bateria recarregável
- 13 Modos de luz diferentes
- Controle de brilho e temperatura
- Material: ABS
- Brilho: 600 lúmens
- Potência: 7.5W
- Número de LEDs: 147
- Temperatura: 3200 - 5500K
- Conexão via USB Type-C

OR-PL21SC

40


TRIPÉ UNIVERSAL 1.5M

- Altura ajustável
- Comprimento máximo: 2,1m
- Fabricado em metal resistente
- Pés emborrachados



HB-T57

100


HUB USB

- Alta velocidade de transferência
- 7 Portas USB 2.0
- Não necessita de fonte de alimentação
- Plug and Play
- Compatível com Windows 98SE / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Mac OS

HB-T63

200



150 50

HUB USB 4 PORTAS 2.0

- Detecção automática da velocidade da porta USB 2.0/1.1/1.0
- Velocidade de taxa de transferência de dados 1.5/12/480Mbps
- Proteção interna contra sobrecarga 500mA por porta USB

HB-T68

100


HUB USB COM FONTE

- 7 Portas USB 2.0
- Alta velocidade de transferência 480mbps
- Fonte Bivolt

HB-T69

100


HUB USB

- 10 portas USB 2.0 individuais de alta velocidade: até 480 Mbps
- Evita dano ao seu computador e dispositivos com proteção contra sobrecorrente
- Reduz o consumo de energia para maior duração da bateria

HB-T82

200


HUB USB

- 3 Portas USB 2.0
- Plug-and-play
- Velocidades suportadas 480 Mbps, 12Mbps e 1.5Mbps
- Plug USB giratório
- Tensão de funcionamento 5V

KP-T109

200


HUB USB 4 PORTAS 2.0

- 4 portas USB 2.0
- Velocidade máxima de 480Mbps
- LED indicador de funcionamento
- Plug and Play, não requer driver de instalação
- Não requer alimentação externa
- Compatível com USB 2.0 e 1.1

KP-T110

200


HUB USB 4 PORTAS 2.0

- 4 portas USB 2.0
- Velocidade máxima de 480Mbps
- Instalação Plug and Play
- Não requer alimentação externa
- Compatível com USB 2.0 e 1.1
- Conecta até 4 periféricos USB

KP-T123

200


HUB USB 2 PORTAS

- USB 2.0 480Mbps
- 4 Portas
- Cartão SD T-Flash

KP-T117

100



70 30

HUB USB 3 PORTAS

- Plug and play
- Leitor de Cartão SD / Micro SD
- Velocidades de transmissão de até 480Mbps.

KP-T121/A

100

saiba



070 30

HUB USB 3.0 E 2.0

- Interface: 1 USB 3.0 e 3 USB 2.0
- Compatível com USB 1.1
- Taxa de Transferência: 1.5mbps/12Mbps/480Mbps até 5Gbps

KP-T122

100


HUB USB 4 PORTAS

- USB 2.0 480Mbps
- Cabo 100cm
- 4 Portas



HB-T129

100


HUB USB 3 PORTAS 2.0 + 3.0

- 3 Portas USB 2.0 480Mbps
- 1 Porta USB 3.0 5Gbps
- Plug and play
- Velocidades suportadas 480Mbps
- Tensão de funcionamento 5V

KP-T131/2.0

100

saiba


HUB USB 4 PORTAS

- Plug and play
- 04 Portas USB 2.0
- Alta velocidade de transmissão
- Compatível com USB: 2.0 (480 Mbps)
- Compatível com Windows 2000, XP, VISTA, Windows 7, MAC OS 9.X 10.X e Linux
- Comprimento aprox. do cabo: 30cm

KP-T132/2.0

100

saiba


HUB USB 2.0 4 PORTAS

- Plug and Play
- Compatível com USB: 2.0 (480 Mbps)
- Compatível: win 2000, XP, Vista, 7, MacOS 9.X 10.X e LINUX
- Comprimento cabo: 30cm

KP-T133/2.0

100


HUB USB

- 3 portas USB 2.0
- Adaptador de rede 1 x RJ45
- 10/100/1000Mbps
- Suporta função de carregamento rápido e inteligente
- Plug and Play
- Suporta adaptador OTG
- Compatível com Widows, Linux e Mac OS

KP-T134/3.0

100

saiba


HUB USB 3.0

- 3 portas USB 3.0 e uma porta Type-C
- Ideal para mouse, teclado, flash drive, câmera e etc
- Plug and Play
- Velocidade de transmissão de dados USB: 5Gbps máx.
- Compatível com Windows, Linux e Mac OS

KP-AD117

200

saiba


HUB MULTIFUNCIONAL E LECTOR DE CARTÕES

- Duas Portas USB tipo A, uma porta USB
- Type-c extensora para recarga de dispositivos e uma porta HDMI de saída;
- Leitor de cartões SD/TF: SD (HC)/SD XC/MMC/Micro SD (TF);
- Suporte para armazenamento de dados;
- Compatível com mouses, teclados, câmeras e demais dispositivos USB;
- Possibilita a recarga de celulares

KP-HB500

100


HUB USB 3.0 E 2.0

- Interface: 1 USB 3.0 e 3 USB 2.0
- compatível com USB 1.1
- Taxa de Transferência: 1.5mbps/12Mbps/480Mbps até 5Gbps
- Alta velocidade de transferência com 4 portas

KP-HB501

100


HUB USB 2.0

- Interface: USB 2.0
- compatível com USB 1.1
- Taxa de Transferência: 1.5mbps/12Mbps/480Mbps até 5Gbps
- Alta velocidade de transferência com 4portas

KP-HB505

100


LANÇAMENTO
HUB USB TYPE-C 3.0

- Interface de entrada: -USB Type-C
- Interfaces de saída: USB A3.0 x 4
- Alimentação de 5V/1,5A(via cabo USB)
- Alimentação adicional: Conector USB Type-C*
- Taxa de transferência de dados: 1.5/12/480Mb/s até 5Gb/s
- Compatibilidade: Windows XP ou superiores: Mac OS 10.x ou superiores
- *A porta de carregamento não suporta transferência de dados
- *Ao conectar vários produto, a fonte de alimentação pode ser insuficiente

KP-HB506

100


LANÇAMENTO
HUB USB 3.0

- Interface de entrada: USB A
- Interfaces de saída: USB A3.0 x 4
- Alimentação de 5V/1,5A(via cabo USB)
- Alimentação adicional: Conector USB Type-C*
- Taxa de transferência de dados: 1.5/12/480Mb/s até 5Gb/s
- Compatibilidade: Windows XP ou superiores: Mac OS 10.x ou superiores
- *A porta de carregamento não suporta transferência de dados
- *Ao conectar vários produto, a fonte de alimentação pode ser insuficiente

KP-HB507

100


LANÇAMENTO
HUB MULTIFUNCIONAL

- Potência máxima: 65/87W
- Interface de entrada: USB Type-C
- Porta HDMI: Resolução 4K/30Hz
- Taxa de transferência de dados: 1,5/12/480Mb até 5Gb/s
- Compatibilidade de dispositivos USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1
- Compatibilidade: Windows XP ou superiores, Mac OS 10.x ou superiores
- Interfaces de saída: USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1, HDMI x 1, RJ45 x 1, USB Type-C x 1
- Porta RJ45: Compatível com rede de 100MB/s, adaptável a banda larga de 10/100

KP-HB508

100


LANÇAMENTO
HUB MULTIFUNCIONAL

- Potência máxima: 65/87W
- Suporte de recarga: PD 3.0
- Interface de entrada: USB Type-C
- Cartões compatíveis: SD, SDHC, SDXC, microSD, T-Flash
- Taxa de transferência de dados: 1,5/12/480Mb até 5Gb/s
- Compatibilidade de dispositivos USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1
- Compatibilidade: Windows XP ou superiores, Mac OS 10.x ou superiores
- Interfaces de saída: USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1, HDMI x 1, leitor de cartão SD x 1, USB Type-C x 1



KP-HB510
200

HUB USB 4 PORTAS

- Interface de entrada: USB
- Interface de saída: USB 3.0(x1), USB 2.0(3x)
- Taxa de transferência: 1.5Mbps/12Mbps/480Mbps até 5Gbps
- Compatível com Windows 7 ou superior, MAC OS 10.x ou superior

KP-HB511
200

LANÇAMENTO
HUB TYPE-C 4 PORTAS

- Interface de entrada: USB
- Interface de saída: USB 3.0(x1), USB 2.0(3x)
- Taxa de transferência: 1.5Mbps/12Mbps/480Mbps até 5Gbps
- Compatível com Windows 7 ou superior, MAC OS 10.x ou superior

KP-HB514
200

LANÇAMENTO
HB USB TYPE-C 4 PORTAS

- Interface de entrada: USB TYPE-C
- Interface de saída: USB 3.0(x1), USB 2.0(3x)
- Taxa de transferência: 1.5Mbps/12Mbps/480Mbps até 5Gbps
- Compatível com Windows 7 ou superior, MAC OS 10.x ou superior

KP-HB516
100

LANÇAMENTO
HUB USB 3.0 4 PORTAS

- Potência: 7,5 W
- Interface de entrada: Micro USB-B
- Alimentação: 5V1/1,5(via porta USB)
- Interface de saídas USB 3.0(x4)
- Compatível com Windows 7 ou superior;Chrome OS/Mac/Linux
- Permite hot swap

KP-HB517
100

LANÇAMENTO
HUB USB3.0 4 PORTAS

- Potência: 7,5 W
- Interface de entrada: Micro USB-B
- Alimentação: 5V1/1,5(via porta USB)
- Interface de saídas USB 3.0(x4)
- Compatível com Windows 7 ou superior;Chrome OS/Mac/Linux
- Permite hot swap

KP-HB518
300

LANÇAMENTO
HUB USB 4 EM 1

- Led azul (x3)
- Interface de entrada: Type-C
- Interface de saída: USB 3.0(x1), USB 2.0(x3)
- Versão do protocolo: USB 3.0 com largura de banda de 5Gbps
- Sistema operacional: Windows 7 ou superiores e Mac OS 10x ou superiores
- Cabo 15cm

KP-HB519
300

LANÇAMENTO
HUB USB TYPE-C X 5 EM 1

- Led azul (x3)
- Interface de entrada: Type-C
- Interface de saída: USB 3.0(x1), USB 2.0(x2), SD(x1), TF(x1)
- Versão do protocolo: USB 3.0 com largura de banda de 5Gbps
- Sistema operacional: Windows 7 ou superiores e Mac OS 10x ou superiores
- Cabo 15 cm

KP-HD015

100



ADAPTADOR SATA X USB 2.0

- Conexão USB 2.0
- Capacidade máxima do HD: - 2TB
- Converte HD SATA I e II de 2,5" e sata de 3,5 requer fonte Dc 12V 2A
- Compatível com drives de CD-R/W/CD-RW/DVD/DVD-RW/BLU-RAY/DVD-RW/DVD+RW
- Não requer alimentação externa

KP-HD850

100



LANÇAMENTO

ADAPTADOR SSD M.2

- Adaptador USB 3.1 para SSD M.2
- Conexão USB A e Type-C
- Plug and Play
- Versão protocolo: USB 3.1 Largura da banda larga de 10Fbps
- Capacidade Max disco rígido 5TB
- SSD compatível M.2 NVME(M key ou B & M Key)

KP-HM002

1000



500 500

ADAPTADOR MICRO USB X TYPE-C

- Transferência de dados e carregamento
- Compacto ideal para transportar
- Compatibilidade com vários dispositivos
- Corpo em material plástico resistente

KP-HM003

1000



200 80 100 50 50

ADAPTADOR MICRO USB X TYPE-C

- Transferência de dados e carregamento
- Compacto ideal para transportar
- Compatibilidade com vários dispositivos
- Fabricado em alumínio

KP-HM005

400



ADAPTADOR SPLITTER P2/P3

Conexão de headset, microfones mesa ou lapela no celular. Compatível com iPad, iPod, PC, Mac, No-tebook, DS4 do Playstation 4 e Xbox One

KP-HM006

200



100 50 50

ADAPTADOR OTG 3 EM 1

- Adaptador OTG 3 em 1 com padrões Type-C, Lightning e Micro USB
- Chip de alta velocidade de transmissão de dados
- Sistema de arquivo para pendrive: formato FAT32 ou exFAT
- Compatibilidade:
 - iPad: iPad 7/Mini 4/Mini 3/Mini 2/iPad Air/Air 2/iPad PRO e iPad Retina
 - iPhone: 7, 8, X, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 13 e 14
 - Android: Todos que possuem tecnologia OTG

KP-HM007

500



300 100 100

ADAPTADOR TYPE-C X USB 2.0

- Adaptador com entrada Type-C e saída USB
- Compatibilidade com Android: todos com entrada Type-C
- Compatibilidade com iPhone: 11, 12 e 13
- Compatível também com Apple Car Play e Android Car Play

KP-HM009

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR 306° HDMI A (M) (F)

- O adaptador é ideal para conectar seus dispositivos com facilidade e simplicidade. Pode transferir áudios e vídeos.
- HDMI A Macho e HDMI A Fêmea.

KP-HM010

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR 360° HDMI A (M) (M)

- O adaptador é ideal para conectar seus dispositivos com facilidade e simplicidade. HDMI A Fêmea e HDMI A Fêmea.

KP-HM011

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR USB F X F

- Adaptador USB, Adaptador Fêmea USB, Fêmea para Fêmea Adaptador de Carregamento e Transferência.

KP-HM012

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR USB F X 3.5 AUX

- O cabo adaptador é ideal para conectar seus dispositivos com facilidade e simplicidade. Você poderá transferir áudios em poucos passos.

KP-HM013

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR P10(M) X 2 P2(M)

- O Adaptador P10 Macho estéreo para P2 Fêmea, ideal para utilizar com segurança em vários sistemas de áudio
- 6.35 x 2-3.5mm



KP-HM014

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR 3 RCA X 3 RCA

• O Adaptador RCA com emenda tripla é ideal para ser utilizado em mesas de som, sistemas de sonorização profissional e em aparelhos domésticos de som, oferecendo uma grande variedade de aplicações.

• 3 RCA Fêmea x 3 RCA Fêmea

KP-HM015

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR 2 RCA X 2 RCA

• O Adaptador RCA com emenda dupla é ideal para ser utilizado em mesas de som, sistemas de sonorização profissional e em aparelhos domésticos de som, oferecendo uma grande variedade de aplicações.

• 2 RCA Fêmea x 2 RCA Fêmea

KP-HM018

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR DVI 24+5 X VGA

• Adaptador Dvi-M (24+5) para Vga Fêmea
• com o adaptador dvi para vga é possível conectar placas de vídeo de computadores com saída dvi em monitores ou televisores de led ou lcd com entrada vga, sendo possível utilizar também nos mais variados tipos de projetores.

KP-HM019

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR HDMI X DVI 24+1

• O cabo HDMI para DVI 24+1 de solução perfeita para conectar seus dispositivos de forma rápida e eficiente.

KP-HM020

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR HDMI X DVI 24+5

• O cabo HDMI para DVI 24+5 de solução perfeita para conectar seus dispositivos de forma rápida e eficiente.

KP-HM021

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR HDMI F X HDMI F

• Adaptador HDMI Fêmea para HDMI Fêmea
• O adaptador é ideal para conectar seus dispositivos com facilidade e simplicidade.

KP-HM022

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR HDMI A X HDMI F 90°

• O adaptador é ideal para conectar seus dispositivos com facilidade e simplicidade. Você poderá transferir áudios e vídeos em poucos passos.

KP-HM023

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR VGA M X RJ45 F

• O adaptador é ideal para conectar seus dispositivos com facilidade e simplicidade. Você poderá transferir áudios e vídeos em poucos passos.

KP-HM024

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR HDMI M HDMI F 90°

• Este adaptador facilitará a colocação de um cabo HDMI formando um ângulo de 90 graus com a TV ou projetor

KP-HM025

1000



ADAPTADOR HDMI F X HDMI F 90°

• Adaptador L Direito
• HDMI(M) x HDMI (F)

KP-HM026

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR HDMI F X MINI USB M X MICRO USB M

• O adaptador é ideal para conectar seus dispositivos com facilidade e simplicidade. Você poderá transferir áudios e vídeos em poucos passos.

KP-HM027

1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR DVI24+5 X VGA 90°

• O Adaptador DVI (24+5 pinos) x VGA dá é um acessório que adapta o conector DVI para receber um cabo VGA macho, proporcionando compatibilidade entre estes dois tipos de conectores. Converter sua saída DVI para uma saída VGA



KP-HM028 1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR DB9 M X DB9 F

- Ideal para conectar seus dispositivos com facilidade e simplicidade. Você poderá transferir áudios e vídeos em poucos passos.
- Com 9 pinos

KP-HM029 1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR VGA F X VGA M

- Para monitores de computador, projetores e outros dispositivos que possuam entrada VGA
- Plugue VGA macho de 15 pinos
- Suport EDID e DDC2B

KP-HM031 1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR VGA F X RJ45 F

- Permite ligar qualquer equipamento com saída VGA como Computador, Notebook, DVD Player e TV (saída de vídeo) a um Monitor, TV (entrada de vídeo) ou Projetor utilizando um simples cabo de rede, com mínima perda de qualidade. Pode transmitir imagem até cerca de 33 metros por meio de cabo de rede CAT5, CAT6.

KP-HM032 1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR VGA F X RJ45 F

- Este adaptador permite converter uma conexão VGA (geralmente usada para enviar sinais de vídeo) para uma conexão via cabo de rede RJ45, permitindo a transmissão de sinal de vídeo de longa distância utilizando cabos de rede. Ideal para quando há necessidade de estender sinais VGA em ambientes onde não há cabos VGA suficientes ou viáveis.

KP-HM034 1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR DE AUDIO P3 M X P2 F

- O cabo adaptador é ideal para conectar seus dispositivos com facilidade e simplicidade. Você poderá transferir áudios e vídeos em poucos passos

KP-HM035 1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR MICRO USB F X LIGHTNING M

- Adaptador micro usb femea para lightning macho iphone este é um adaptador que permite carregar ou usar o cabo de dados em um iphone, permitindo transmissão de dados ou carregamento.

KP-HM036 1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR OTG USB-TYPE-C

- USB Type-C
- Funciona em celular computador e etc

KP-HM042 1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR TYPE-C (F) MICRO USB(M)

- Compatibilidade entre seus dispositivos com porta de entrada micro Usb e convertendo para Micro Usb Type-C de maneira prática e segura.

KP-HM044 1000



LANÇAMENTO

ADAPTADOR LIGHTNING (F) X TYPE-C (M)

- Adaptador Lightning para Type-C, Carregamento Rápido e Sincronização de Dados, Conector Feminino para Masculino, Modo de Alimentação Auxiliar

HB-T65 100

saiba



ADAPTADOR DE ÁUDIO

- LED indicador de funcionamento
- USB 2.0 de alta velocidade
- Som de alta qualidade
- Sistema de som 7.1 canais
- Botão mudo para fone e microfone
- 2 Saídas de áudio para fone
- 2 Saídas de áudio para microfone

HB-T66 100

saiba



ADAPTADOR USB X LAN NET

- Interface USB ~ RJ45
- Adaptador USB de Rede Lan
- Internet 10/100 mbps RJ45 via USB
- Compatibilidade com redes de 10/100 mbps, Half/Full Duplex
- Detecta automaticamente a velocidade da rede

HB-T80 100

saiba



ADAPTADOR USB DE REDE

- Compatibilidade de redes
- Suporta 4 endpoints
- 10/100Mbps, Half/Full Duplex
- Interface RJ45
- Suporte USB suspend/resume
- Full Speed 12mb/s
- Chipset Realtek



HB-T130

100



ADAPTADOR PLACA DE SOM

- Transforma a porta USB em uma porta de áudio.
- LED indicador de funcionamento

KP-AD001

200

saiba



80 120

ADAPTADOR LIGHTNING X P2

- Conecta o fone P2 na porta LIGHTNING
- Compatível com iPhone 5 ou superior
- Recarrega enquanto reproduz música
- Suporta controle de reprodução / pausar e ajustar volume

KP-AD002

200



120 80

ADAPTADOR TYPE C X P2

- Conecta o fone P2 na porta Type-C
- Compatível com todas as marcas e modelos
- Recarrega enquanto reproduz música
- Suporta controle de reprodução / pausar e ajustar volume

KP-AD003

200



120 80

ADAPTADOR DUPLO LIGHTNING

- 2 conectores LIGHTNING (Audio e alimentação)
- Compatível com iPhone 7 ou superior
- Recarrega enquanto reproduz música
- Suporta controle de reprodução / pausar e ajustar volume

KP-AD108

200

saiba



ADAPTADOR DVI-D X VGA

- Adaptador DVI para VGA
- Permite que você conecte um monitor analógico padrão, projetor ou LCD que utiliza um conector VGA ou cabo a um notebook, DVD, Caixa de TV, Blu-ray Player, computador, projetor

KP-AD116

200

saiba



ADAPTADOR TYPE-C X VGA

- Conexão:
 - Type-C (Macho)
- Conexão de saída:
 - VGA (Fêmea)
- Resoluções de saída:
 - 1080p @60Hz, QXGA (2048 x 1536), QWXVA (2048 x 1280 RB), WUXVA (1920 x 1200 RB) e UXGA (1600 x 1200);
- Suporta Sistemas Windows, Mac OS e Android;

KP-AD118

200

saiba



ADAPTADOR TYPE-C 3 EM 1

- Conexão de entrada:
 - USB 3.1 type-c (macho)
- Conexões de saída: usb 3.1 type-c (fêmea), usb 3.0 tipo a (fêmea) e hdmi (fêmea)
- Saída hdmi com resolução de 1080p
- 60hz

KP-AD143

200

saiba



ADAPTADOR 5 EM 1

- Resolução HDMI: 4K
- Rede: Fast Ethernet 100M
- 5 saídas disponíveis para diversas funções em um único adaptador:
 - USB 2.0, USB 3.0, Porta de Rede, Porta HDMI e Porta Type-C (PD)
- Alimentação: 5Vdc (via porta Type-C)

KP-AD148

200



ADAPTADOR PS2 x PC

- Use 2 controles de PS2 no PC
- Conexão USB
- Função vibração
- Modo digital e analógico
- Compatível com Windows
- compatível com tapete de dança DDR

KP-AD153

200



LANÇAMENTO

ADAPTADOR HDMI (M) XVGA (F)

- Adaptador para conexão de um PC ou Notebook com saída HDMI a um monitor ou projetor com entrada VGA
- Compatível com Net, Sky, DVD, Blue-Ray, Nintendo Wii, PS3, Xbox 360 entre outros
- Converte o sinal de vídeo HDMI em padrão VGS (15pinos) + conector de áudio

KP-AW155

400



ADAPTADOR wireless

- Wireless Sem Fio: IEEE 802.11 b/g/n
- Host Interface: High Speed USB 2.0 /
- 1.1 • Frequência/Banda: 2.4Ghz ISM
- Chipset: REALTEK 8188;
- Windows 2000, XP, Vista Win 7 e 1

KP-AW156

400



ADAPTADOR wireless

- Wireless Sem Fio: IEEE 802.11 b/g/n;
- Host Interface: High Speed USB 2.0 / 1.1 interface;
- Frequência/Banda: 2.4Ghz
- RF Potência de Saída: 13 ~ 17 dBm (Típica);
- Segurança dos Dados: 64 / 128 bit
- WEP WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2 PSK. TKIP / AES;
- Sistema Operacional:



KP-AW161

200



ADAPTADOR WIRELESS

- Interface: USB 2.0
- Velocidade: 600Mbps
- Faixa da frequência: 2,4Ghz e 5.8Ghz
- Compatível com PCs e Notebooks
- Sistema operacional: Win 7 ou superiores, Mac e Linux
- Padrões: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

KP-3463

100



ADAPTADOR ÁUDIO DIGITAL

- Chaveada Bi-Volt
- Acompanha Fonte
- Converte Digital Coaxial ou Toslink (fibra ótica) para sinal Analógico L/R de áudio
- Conector de Entrada: Toslink ou Coaxial
- Conector de Saída: 2 RCA

KP-UC5048

500



200 100 100 50 50

ADAPTADOR USB X TYPE-C

- Transferência de dados e carregamento
- Compacto ideal para transportar
- Compatibilidade com vários dispositivos.

KP-HM008

200



100 100

KIT DE ADAPTADORES

- Kit de adaptadores:
 - Lightning, Micro USB e Type-C
- Velocidade de transferência de dados: 480M (Máx)
- Caixa versátil, quando fechada se transforma em suporte para smartphone
- Compartimento para guardar até 3 Chips de celular ou Cartão de memória
- Ponteira para remover Chip

KP-AD006

200



CONVERSOR VGA X USB 3.0

- Resolução máxima: 1920 x 1080, 16/32 bits;
- Tamanho: 25,5cm;
- Alimentação 5Vdc via porta USB;
- Interface: USB 3.0 (também compatível com USB 2.0);

KP-AD104

100

saiba



CONVERSOR MICRO USB X RJ45

- Switch automático:
 - Rede 10/100 Mbps
- Sistema operacional:
 - Windows XP/Vista/7/8/10 e Android
- Comunicação Full-Duplex e Half-Duplex
- Alimentação: 5vdc (via USB)
- Compatível com todas as versões da USB
- Integrado com Chip Fast Ethernet para Mac e transceiver em um único chip

KP-AD105

100

saiba



CONVERSOR USB X REDE RJ45

- IEEE802.3x
- Full-Duplex e Half-Duplex
- Suporta controle de fluxo duplex
- Suporta comando padrão USB
- Suporta de 10mbps e 100 Mbps
- Integrado com chip fast Ethernet para Mac e transceiver em um único chip

KP-AD106

100

saiba



CONVERSOR USB 3.0 X RJ45

- Suporta 10/100/1000Mbps auto-sensing
- Interface USB 3.0 de alta velocidade
- Interface de rede: RJ45 Jack fêmea apoiando Auto MDIX
- LEDs Indicadores: Link, 1000 Mbps
- Sistema operacional: Windows XP/Vista/7/8/10 e MAC OS 10.6 ou superior

KP-AD107

500



CONVERSOR USB X TYPE-C 3.0

- Para uso com o cabo de energia e de dados USB Tipo C de qualquer smartphone que use cabo USB Tipo C.
- Voltagem: 5V - 2.4A
- Para carregamento de Smartphone para energia com fio: no computador, carregador normal, powerbank ou USB do carro

KP-AD114

100

saiba



CONVERSOR ÁUDIO X VIDEO

- Conexão de entrada:
 - VGA + P2 3,5mm
- Suporta resolução 1080p (máx.)
- Seletor NTSC x PAL
- Conexão de saída: 3 RCA
- Resolução suportada: 640x480 60 fps; 800x600 60 fps, 75 fps; 1024x768 60 fps, 75 fps; 1280x720 em 60 fps; 1280x768 60 fps, 75 fps; 1280x1024 60 fps, 75 fps; 1360x768 em 60 fps; 1400x1050 60 fps; 1440x900 60 fps; 1680x1050 em 60 fps; 1600x1200 60 fps; 1920x1080 60 fps;

KP-AD115

100



CONVERSOR HDMI X VGA

- Alimentação:
 - 5Vdc (via porta USB)
- Conversor de vídeo e áudio
- Suporta largura de banda 1080p (1920 x 1080 @60Hz)
- Conexão de entrada: HDMI (Fêmea)
- Conexão de saída: VGA e P2 3,5mm (Fêmea)
- Dimensões: 66 x 55 x 20 (L x C x A)

KP-AD121

200

saiba



CONVERSOR TYPE-C X VGA

- Compatibilidade:
 - Windows, Mac OS e Android
- Conversor Type-C para VGA
- Compatível com PCs, Notebooks e Smartphones
- Conecta HDTVs, Projetores e monitores
- Garante a conexão de áudio e vídeo



KP-AD138
200

CONVERSOR USB X HDMI

- Resolução máxima:
 - 1080p / 60 Hz
 - Suporta 480p ~ 1080p
- Converte a porta USB do computador em uma saída HDMI
- Transmite sinal de vídeo e áudio com resolução de 1080p para um monitor, tela ou TV LCD/LED HDMI
- Compatibilidade: Win XP ou superiores
- (32/64 bits)

KP-AD141
200

saiba ☺


CONVERSOR PS2 X HDMI

- Modos de exibição:
 - 480i, 576i, 480p
- Conectores de saída:
 - 1 x HDMI, 1 x P2 de 3.5 mm (áudio)
- Converte a saída do Playstation 2 para o padrão HDMI
- Suporta todos os modos de exibição do Playstation 2
- Conector de entrada: PS2 AV Multi

KP-AD144
200

saiba ☺


CONVERSOR DISPLAYPORT X VGA

- Resolução:
 - 1920*1080p
- Conectividade:
 - Plug and Play
- Converte o sinal Displayport em sinal analógico VGA
- Ideal para salas de conferências, TV's e projetores
- Conexão de entrada: Displayport
- Conexão de saída: DB15 Fêmea (VGA)

KP-AD146
100

CONVERSOR FIBRA ÓPTICA

- Plug and play
- Rápida dissipação
- Transmissão estável
- Porta de rede: 10/100Mbps
- Padrões: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1p, IEEE802.1d
- Tipo de processamento: Armazenamento e encaminhamento
- Alimentação: 5Vdc/1A externa

KP-AD157
100


LANÇAMENTO

CONVERSOR AB X HDMI

- Compatível com
 - PAL/NTSC 3.56/NTSC 4.43/PAL-M/PAL-N e outros formatos de vídeo
- Compatível com saída 1080p/60Hz ou saída 720p/60Hz

KP-AD158
200


50 150

LANÇAMENTO

CONVERSOR TYPE-C X VGA

- Interface de entrada:
 - Type-C
- Interface de saída: VGA x 1
- Interface: USB 3.1 Type-C (Protocolo de modo DisplayPort 1.4)
- Saída de vídeo: VGA de até 1920 x 1080 P/60HZ
- Window/Mac

KP-AD159
200


50 150

LANÇAMENTO

CONVERSOR TYPE-C X HDMI

- Interface de entrada:
 - Type-C
- Interface de saída: HDM x 1
- Interface: USB 3.1 Type-C (modo DP)
- Parâmetro de Interface HDMI: 4K*2K 30HZ compatível com 1080p 720p
- Window/Mac

KP-3455
100

CONVERSOR HDMI X RCA

- Alimentação via cabo USB
- Entrada HDMI / Saída RCA (TV, monitor, projetor, entre outros)
- Suporta resolução de até 1080p

KP-3466
100

saiba ☺


CONVERSOR VGA X HDMI

- Conversor VGA para HDMI
- Suporta HDMI 1080p / 1.3
- Resolução de saída HDMI: 720p / 1080i / 1080p
- Conexão de áudio P2 de 3,5mm

KP-3468
200

saiba ☺


CONVERSOR HDMI X VGA

- Saída de alta definição:
 - 720p/1080p
- Converte o sinal analógico VGA com áudio para digital HDMI
- Conexão de áudio P2 de 3,5mm
- Compatível com projetores, monitores LCD, LED e CRT, Televisores e dispositivos com entrada de vídeo VGA

KP-5032
200

CONVERSOR HDMI X VGA

- Converte o sinal analógico VGA com áudio para digital HDMI
- Saída de alta definição: 720p/1080p
- Compatível com projetores, monitores LCD, LED e CRT, televisores e dispositivos com entrada de vídeo VGA
- Conexão de áudio P2 de 3,5mm

KP-HD014
100

saiba ☺


CONVERSOS SATA X USB

- Instalação:
 - Plug and play
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Comprimento do cabo: 20cm
- Capacidade máxima do HD: 2TB
- Interface: USB 2.0




KP-3474
200

HDMI BI-DIRECTION SWITCH

- Chave HDMI Bidirecional:
- 3 portas
- Suporta resolução 3D, 1080P, 4K e áudio HD
- Compatível com: PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 / PS4, Blu-Ray DVD player etc
- Saída: HD-Ready ou Full HD TVs, monitores, projetores etc

KP-CO403
200

saiba


MINI DP X HDMI 4K

- Compatível com:
- Macbook e iMac
- PCs e Notebooks
- Dispositivos com conexão DisplayPort
- Converte Mini DisplayPort em HDMI
- Resolução máx: 4k x 2k
- Entrada: Mini DisplayPort (Macho)
- Saída: HDMI (Fêmea)
- Comprimento: 26cm

KP-AD139
50

saiba


SPLITTER VGA 1 X 2

- Resolução máxima:
- 1920 x 1440p
- Permite o uso em monitores, projetores e TV's com entrada de vídeo VGA
- Amplificação de sinal para utilização de 30 metro de cabo
- Conector de entrada: 1 VGA DB15
- Conectores de saída: 2 VGA DB15
- Alimentação: 5Vdc/2A (fonte não inclusa)

KP-AD140
50

SPLITTER VGA 1X4

- Permite o uso em monitores, projetores e TV's com entrada de vídeo VGA
- Amplificação de sinal para utilização de 30 metro de cabo
- Conector de entrada: 1 VGA DB15
- Conectores de saída: 4 VGA DB15
- Resolução máxima: 1920 x 1440p
- Alimentação: 5Vdc/2A (fonte não inclusa)

KP-AD142
50

SPLITTER HDMI 1 X 4

- Resoluções:
- 480i ~ 1080i / 480p ~ 1080p 2K / 4K
- Distribui o sinal HDMI de entrada em 4 saídas HDMI sincronizadas
- Formatos de áudio digital DTS-HD/Dolby True-HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD.

HB-T88
100

EXTENSOR DE REDE

- USB 2.0
- Não requer alimentação externa
- Utiliza cabo de rede padrão CAT5/5E e 6
- Distância máxima 150M
- Ideal para Impressora, webcam, mouse e etc...
- Compatível com todos os Windows

KP-AD151
200

LANÇAMENTO
EXTENSOR DE HDMI E CABO DE REDE

- Extensor HDMI vi cabo de rede para transmissão em alta definição
- Compatível com Net, Sky, DVD, Blu-ray, Nintendo Wii, PS3, Xbox entre outros
- Requer a utilização de cabos de rede Cat5e ou Cat6
- Suporta distância de ate 30m para resolução de 1080p

KP-HM004
100

saiba


EXTENSOR DE SINAL VGA

- Interface VGA
- Uso de cabos CAT e ou CAT6
- Suporte ao IEEE padrão 568B
- Suporte todos os tipos de sistemas

KP-3470
50

saiba


EXTENSOR HDMI 60 METROS

- Segue o padrão IEEE-568B
- Suporta padrão HDCP
- Suporte a tecnologia 3D
- Compatível com HDMI 1.3 e 1.4
- Resolução máxima de 1080p

KP-AD133
200

CHAVEADOR HDMI 4K

- Resolução máxima:
- 3840 x 2160 / 30hz
- Chaveador HDMI de alta definição
- Comutação através de botão
- Conecta a TV ou monitor em até 3 dispositivos diferentes
- Suporta áudio DTS Digital, Dolby Digital, DTS-HD, Dolby TrueHD e LPCM
- Comprimento do cabo: 45cm

KP-AD149
50

CHAVEADOR KVM HDMI & USB

- Portas HDMI: 2 (Entrada) x 1 (Saída)
- Portas USB: 2 (Entrada) x 2 (Saída)
- Portas HUB USB: 2
- Padrões: HDMI 1.4b, DHCP 1.4
- Áudio compatível: LPCM2 / 51 / 71CH e Dolby 51CH
- Resolução: 3840 * 2160 (&30hz)
- Interface USB: 2.0

KP-AD101
100

saiba


PLACA DE CAPTURA

- Suporta Resolução 4k na entrada
- Captura de áudio e vídeo
- Suporta VLC, OBS, Amcap, etc
- Compatível com Windows, Android e Mac OS
- Não requer Alimentação externa
- Acompanha adaptador USB x Type C



HB-T64

100



PLACA DE ÁUDIO

- Transforma a porta USB em uma porta de áudio
- LED indicador de funcionamento

KP-AD110

200
saiba



DISPLAYPORT X HDMI/VGA/DVI

- Transmite Som e Vídeo
- Multi-função:
 - 3 saídas em 1 adaptador
- Saídas HDMI/DVI/VGA com a resolução
- máxima de 1920x1080p @60hz
- Permite que você conecte seu Macbook ou PC com saída Displayport em um monitor, TV ou projetor
- Requer cabo, HDMI, VGA ou DVI não inclusos
- Não requer alimentação externa

KP-RCA01/3M

200
saiba




CABO ÁUDIO RCA 3M

- Comprimento: 3M
- Conectores:
 - 3 RCA (M) x 3 RCA (M)

KP-RCA02/3M

100
saiba



CABO ÁUDIO RCA 3M

- Conectores:
 - 3 RCA (M) x 3 RCA (M)

KP-P2/1.5M

400



LANÇAMENTO

CABO DE ÁUDIO P2 X P2

- Comprimento do cabo: 1,5M
- Cabo de áudio
- Padrão P2 3.5mm em alto falante
- Pode ser usados em TVs, PCs, CD players, amplificadores, DVDs, MP3s entre outros

KP-P2/3M

250



LANÇAMENTO

CABO DE ÁUDIO P2 X P2

- Comprimento do cabo: 3M
- Cabo de áudio
- Padrão P2 3.5mm em alto falante
- Pode ser usados em TVs, PCs, CD players, amplificadores, DVDs, MP3s entre outros

KP-PR201/1.5M

300



LANÇAMENTO

CABO P2 PARA 2 RCA

- Comprimento do cabo: 1.5M
- Conexão P2 x 2 RCA
- Conectores banhados a ouro

KP-PR201/3M

200



LANÇAMENTO

CABO P2 PARA 2 RCA

- Comprimento do cabo: 3M
- Conexão P2 x 2 RCA
- Conectores banhados a ouro

KP-PR301/1.5M

300



LANÇAMENTO

CABO 3 ARCAS X P2

- Comprimento do cabo: 1,5M
- Ótima velocidade de transmissão
- Longa duração de vida útil
- Ideal para transferência de som/imagem

KP-YP5000/1.5M

100



CABO HDMI PARA HDMI

- Comprimento do cabo: 1,5M
- 01 cabo HDMI para HDM

KP-YP5000/5M

50



CABO HDMI PARA HDMI

- Comprimento do cabo: 5M
- 01 cabo HDMI para HDM

KP-YP5000/10M

40



CABO HDMI PARA HDMI

- Comprimento do cabo: 10M
- 01 cabo HDMI para HDM



KP-YP5000/20M 20

LANÇAMENTO
CABO HDMI PARA HDMI

- Comprimento do cabo: 20M
- 01 cabo HDMI para HDMI

KP-YP5002/1.8M 100

CABO DE VÍDEO VGA X VGA

- Comprimento do cabo: 1,8M
- Cabo para monitores de computador, projetores e outros dispositivos que possuam entrada VGA
- Plugue VGA macho de 15 pinos
- Resolução de 1920x1080p
- LCD de ate 1366x768p
- Suport EDID e DDC2B

KP-YP5002/3M 100

LANÇAMENTO
CABO DE VÍDEO VGA X VGA

- Comprimento do cabo: 3M
- Cabo para monitores de computador, projetores e outros dispositivos que possuam entrada VGA
- Plugue VGA macho de 15 pinos
- Resolução de 1920x1080p
- LCD de ate 1366x768p
- Suport EDID e DDC2B

KP-YP5002/5M 100

LANÇAMENTO
CABO DE VÍDEO VGA X VGA

- Comprimento do cabo: 5M
- Cabo para monitores de computador, projetores e outros dispositivos que possuam entrada VGA
- Plugue VGA macho de 15 pinos
- Resolução de 1920x1080p
- LCD de ate 1366x768p
- Suport EDID e DDC2B

KP-YP5003/1.5M 100

CABO HDMI 1.4

- Comprimento do cabo: 1,5M
- Suporta imagem Full HD
- Áudio DVD-A de 96 KHz
- Som estéreo 192 KHz
- Vídeo de 1080p
- áudio de 8 canais menos de 4 GB/s
- Suport EDID e DDC2B

KP-YP5003/5M 50

LANÇAMENTO
CABO HDMI 1.4

- Comprimento do cabo: 5M
- Suporta imagem Full HD
- Áudio DVD-A de 96 KHz
- Som estéreo 192 KHz
- Vídeo de 1080p
- áudio de 8 canais menos de 4 GB/s
- Suport EDID e DDC2B

KP-YP5003/3M 100

CABO HDMI 1.4

- Comprimento do cabo: 3M
- Suporta imagem Full HD
- Áudio DVD-A de 96 KHz
- Som estéreo 192 KHz
- Vídeo de 1080p
- áudio de 8 canais menos de 4 GB/s
- Suport EDID e DDC2B

KP-YP5003/10M 40

CABO HDMI 1.4

- Comprimento do cabo: 10M
- Suporta imagem Full HD
- Áudio DVD-A de 96 KHz
- Som estéreo 192 KHz
- Vídeo de 1080p
- áudio de 8 canais menos de 4 GB/s
- Suport EDID e DDC2B

KP-YP5003/20M 20

CABO HDMI 1.4

- Comprimento do cabo: 20M
- Suporta imagem Full HD
- Áudio DVD-A de 96 KHz
- Som estéreo 192 KHz
- Vídeo de 1080p
- áudio de 8 canais menos de 4 GB/s
- Suport EDID e DDC2B

KP-YP5004/1.5M 100

CABO HDMI 2.1 8K

- Comprimento do cabo: 1,5
- Conectores banhados a ouro
- Proteção contra malha trançada
- Compatível com Apple TV, Nintendo Switch, Fire TV, Roku, Xbox, Playstation,
- PS4 Pro, Blu-ray, Projetor etc
- Suporta HD Dolby 7.1, DTS HD Master Áudio e Dolby Atmos

KP-YP5005/1.5M 80

LANÇAMENTO
CABO HDMI 2.1 8K

- Comprimento do cabo: 1,5M
- Condutor banhados a ouro
- Malha de proteção de alumínio
- Cabos cruzados para reduzir fragilidade
- Capa de proteção externa
- Fabricado com liga de zinco

KP-YP5005/3M 60

CABO HDMI 2.1 8K

- Comprimento do cabo: 3M
- Condutor banhados a ouro
- Malha de proteção de alumínio
- cabos cruzados para reduzir fragilidade
- Capa de proteção externa
- Fabricado com liga de zinco



KP-YP5005/5M 40



CABO HDMI 2.1 8K

- Comprimento do cabo: 5M
- Condutores banhados a ouro
- Malha de proteção de alumínio
- Cabos cruzados para reduzir fragilidade
- Capa de proteção externa
- Fabricado com liga de zinco

KP-YP5006 1.5M 100



CABO VÍDEO DISPLAYPORT 4K

- Comprimento do cabo: 1.5M
- Largura total de banda: 21.6 Gbps
- Atualização: 4k@60 Hz - 2k@165Hz/144Hz
- Transmissão de som: 8bits/192 KHz
- Compatível com alta taxa de atualização 8k@60Hz, 4k@60Hz e 2k@165Hz/144

KP-YP5006/3M 50



LANÇAMENTO

CABO VÍDEO DISPLAYPORT 4K

- Comprimento do cabo: 3M
- Largura total de banda: 21.6 Gbps
- Atualização: 4k@60 Hz - 2k@165Hz/144Hz
- Transmissão de som: 8bits/192 KHz
- Compatível com alta taxa de atualização 8k@60Hz, 4k@60Hz e 2k@165Hz/144

KP-YP5009/1.5M 100



LANÇAMENTO

CABO DVI X HDMI

- Comprimento do cabo: 1,5M
- Cabo para notebooks com porta DP conectados a dispositivos externo com monitores ou projetores com porta HDMI
- Hot swapping e é plug e play

KP-YP5010/1.5M 100



LANÇAMENTO

CABO USB TYPE-C X HDMI

- Comprimento do cabo: 1,5M
- Conector de 24 pinos
- Padrão Type-C com suporte para até 10,000 conexões repetidas
- Taxa de transferência até 5G/s

KP-YP5011/1.5M 200



LANÇAMENTO

CABO USB X MINI USB

- Comprimento do cabo: 1,5M
- Suporte para interface USB 2.2 taxa de transferência 480 MB/s
- Compatível com Windows 7 ou superior e com Mac IOS 9.0 ou superior

KP-YP5013/1.5M 100



LANÇAMENTO

CABO HDMI 1.4 3D

- Compatível com 4K/30Hz
- Proporção 16:9
- Canis de áudio: 8
- Taxa de transmissão total de dados: 10.2 Gbps

KP-YP5015 /3M 250



LANÇAMENTO

CABO P10 X P2

- Comprimento do cabo: 3M
- Cabo de áudio
- Conecta em dispositivo de 3.5mm e conectores duplos 6.35mm
- Pode ser usados em computadores, smartphone, fones de ouvido e outros equipamentos ligado a amplificadores, mixers, DVDs entre outros

KP-YP5016/3M 150



LANÇAMENTO

CABO P10 ESTÉREO

- Comprimento do cabo: 3M
- Compatível com diversos dispositivos, microfones, mixers, luzes de palco DMX e outros transmissores de áudio

KP-YP5017/3M 150



LANÇAMENTO

CABO P10 ESTÉREO

- Comprimento do cabo: 3M
- Compatível com diversos dispositivos, microfones, mixers, luzes de palco DMX e outros transmissores de áudio

KP-YP5019/3M 150



LANÇAMENTO

CABO MICROFONE XLR X P10

- Comprimento do cabo: 3M
- Conexões: Conectores XLR x P10 Estéreo
- Locuções com nitidez e sem interferências

KP-YP5019/5M 100



LANÇAMENTO

CABO MICROFONE XLR X P10

- Comprimento do cabo: 5M
- Conexões: Conectores XLR x P10 Estéreo
- Locuções com nitidez e sem interferências



KP-YP5021/1.5M 300



LANÇAMENTO

CABO CONVERSOR USB X HDMI

- Alta taxa de transferência Interface digital de alto desempenho
- Implementação perfeita em aplicações multifuncionais de vídeo HDMI

KP-YP5022/1.5M 150



LANÇAMENTO

CABO CONVERSOR HDMI X 3 RCA

- Ótima velocidade de transmissão
- Longa duração de vida útil
- Ideal para transferência de som/imagem

KP-YP5023/1.8M 150



LANÇAMENTO

CABO DVI X DVI 24+1

- Comprimento do cabo: 1,8M
- Ótima velocidade de transmissão
- Longa duração de vida útil
- Ideal para transferência de som/imagem

KP-YP5025/1.8M 300



LANÇAMENTO

CABO EXTENSOR USB

- Esse cabo extensor adequada para teclados, mouse, câmera, impressoras e outros dispositivos que fazem uso de conexão USB

KP-YP5026 300



LANÇAMENTO

CABO USB-AxUSB-A AUXILIAR

- Este cabo é adequado para conectar dispositivos que possuem entrada auxiliar de P2 a um pen drive para reproduzir faixas de formas práticas e conveniente

KP-YP5027 150



LANÇAMENTO

CABO CONVERSOR VGA X 3 RCA

- Este produto é ideal para realizar a medição de interruptores, componentes, placas-mãe, tomadas e também da capacidade elétrica corrente e tensão

KP-YP5029 200



LANÇAMENTO

KIT EXTENSOR HDMI VIA CABO DE REDE

- Compatível: Celular, computador, televisão, videogame
- O cabo transmite o sinal de vídeo através da saída padrão HDMI
- Pinos banhados a ouro e conexões aterradas

KP-YP5035 500




LANÇAMENTO

CABO DE ÁUDIO DIGITAL

- Cabo de áudio digital, fibra ótica
- Interface: Conector SC/SC
- Tipo de fibra: Modo único
- Diâmetro: 2 mm
- Tamanho do cabo: 1.5M
- Atenuação: 0,3 dB
- Aplicação : Kits multimídia DVD/CD/MD/LD/DAT e outros equipamento de áudio digital

KP-YP5036 500




LANÇAMENTO

CABO DE FIBRA ÓTICA

- Cabo de fibra ótica: -SC/UPC x SC/UPC
- Fibra: Modo único
- Tamanho do cabo: 3M
- Atenuação: 0,3 dB
- Perda de retorno > 50 dB
- Aplicação: Todos os dispositivo com interface de fibra ótica SC, incluindo roteadores, switches, transceptores de fibra ótica, conversores de mídia etc

KP-YP5037 300



LANÇAMENTO

CABO DE FIBRA ÓTICA

- Cabo de fibra ótica: -SC/UPC x SC/UPC
- Fibra: Modo único
- Tamanho do cabo: 5M
- Atenuação: 0,3 dB
- Perda de retorno > 50 dB
- Aplicação: Todos os dispositivo com interface de fibra ótica SC, incluindo roteadores, switches, transceptores de fibra ótica, conversores de mídia etc

KP-YP51000/1.5M 100



LANÇAMENTO

CABO HDMI 1.4

- Comprimento do cabo: 1.5M
- Interface de multimídia de alta definição
- Resolução de 1080p
- conectores banhados a ouro
- Compatível versão 1.3
- Desempenho de áudio e vídeo

KP-YP51000/3M 80



LANÇAMENTO

CABO HDMI 1.4

- Comprimento do cabo: 3M
- Interface de multimídia de alta definição
- Resolução de 1080p
- conectores banhados a ouro
- Compatível versão 1.3
- Desempenho de áudio e vídeo



KP-YP51000/5M 60

LANÇAMENTO
CABO HDMI 1.4

- Comprimento do cabo: 5M
- Interface de multimídia de alta definição
- Resolução de 1080p
- conectores banhados a ouro
- Compatível versão 1.3
- Desempenho de áudio e vídeo

KP-YP51000/10M 40

CABO HDMI 1.4

- Comprimento do cabo: 10M
- Interface de multimídia de alta definição
- Resolução de 1080p
- conectores banhados a ouro
- Compatível versão 1.3
- Desempenho de áudio e vídeo

KP-YP51000/15M 30

CABO HDMI 1.4

- Comprimento do cabo: 15M
- Interface de multimídia de alta definição
- Resolução de 1080p
- conectores banhados a ouro
- Compatível versão 1.3
- Desempenho de áudio e vídeo

KP-YP51000/20M 20

LANÇAMENTO
CABO HDMI 1.4

- Comprimento do cabo: 20M
- Interface de multimídia de alta definição
- Resolução de 1080p
- conectores banhados a ouro
- Compatível versão 1.3
- Desempenho de áudio e vídeo

KP-HM030 300

LANÇAMENTO
CABO VGA M X 2 VGA F

- Este cabo adaptador é ideal para quem trabalha com edição e apresentação de vídeo ou imagem, receberão a mesma imagem.
- Cabo Vga macho com duas saídas Vga fêmea duplicador

KP-HM040 1000

LANÇAMENTO
CABO ÁUDIO P3(M) X 2 P2(F)

- Cabo Adaptador P3 Macho para P2 Fêmea (Fone) e P2 Fêmea (Microfone)
- O Cabo adequado para transmissão de som, e indicado para equipamento que devem receber som

KP-H5000/3M 100

saiba ☺


CABO HDMI X HDMI

- Comprimento do cabo: 3M
- Este cabo é usado para conectar um computador (ponta USB-A) a uma impressora (ponta USB-B)
- 01 cabo HDMI para HDMI

KP-AD120 500

CABO CONVERSOR TYPE-C X USB 3.0

- Cabo conversor USB 3.0 de alta velocidade
- Smartphone Android padrão Type-C com função OTG e PCs com porta Type-C disponível
- Permite conectar dispositivos USB com pendrives, mouses, impressoras e controles de games

KP-5300 400

CABO TELEFÔNICO RJ11

- Fabricado em material resistente
- Alta qualidade na crimpagem
- Comprimento: 1,50m
- onectores: RJ11 (M) x RJ11 (M)

PENDRIVE

500



	LB-PD04	LB-PD128	LB-PD16
Instalação	Plug and Play	Plug and Play	Plug and Play
Capacidade	4 GB	128GB	16GB
Interface	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Vel. de gravação/ Vel. de leitura	7-10M/ 15-18M	7-10M/ 15-18M	7-10M/ 15-18M
Compatibilidade	Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10	Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10	Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10

PENDRIVE

500



	LB-PD64	LB-PD32	LB-PD08
Instalação	Plug and Play	Plug and Play	Plug and Play
Capacidade	64GB	32GB	8GB
Interface	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Vel. de gravação/ Vel. de leitura	7-10M/ 15-18M	7-10M/ 15-18M	7-10M/ 15-18M
Compatibilidade	Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10	Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10	Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10

CARTÃO DE MEMÓRIA SD

500



	LB-SD256	LB-SD128
Instalação	Plug and Play	Plug and Play
Capacidade	256GB	128GB
Classe de velocidade	U3 A1	U3 A1
Vel. de gravação/ Vel. de leitura	30MB/s 70 ~ 80mb/s	30MB/s 70 ~ 80mb/s

PENDRIVE MINI

500



	LB-PD08MN	LB-PD16MN	LB-PD32MN
Instalação	Plug and Play	Plug and Play	Plug and Play
Capacidade	8GB	16GB	32GB
Interface	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Resistente	Choque e umidade	Choque e umidade	Choque e umidade
Vel. de gravação/ Vel. de leitura	9-10M/ 18-25M	9-10M/ 18-25M	9-10M/ 18-25M
Compatibilidade	Mac OS, Linux, Windows	Mac OS, Linux, Windows	Mac OS, Linux, Windows



PENDRIVE MINI

500 Instalação

LB-PD64MN
LB-PD128MN

Plug and Play

Plug and Play

Capacidade	8GB	16GB
Interface	USB 2.0	USB 2.0
Resistente	Choque e umidade	Choque e umidade
Vel. de gravação/ Vel. de leitura	9-10M/ 18-25M	9-10M/ 18-25M
Compatibilidade	Mac OS, Linux, Windows	Mac OS, Linux, Windows

MICROSDHC UHS-I 500

LB-CM08
LB-CM16
LB-CM32
LB-CM128

Instalação	Plug and Play	Plug and Play	Plug and Play	Plug and Play
Capacidade	08GB	16GB	32GB	128GB
Acessórios	Acompanha adaptador SD	Acompanha adaptador SD	Acompanha adaptador SD	Acompanha adaptador SD
Vel. de gravação/ Vel. de leitura	9-13M/ 15-18M	9-13M/ 18-20M	9-13M/ 18-20M	9-13M/ 18-20M
Compatibilidade	Windows, Mac OS, Linux e Android	Windows, Mac OS, Linux e Android	Windows, Mac OS, Linux e Android	Windows, Mac OS, Linux e Android



KP-HD812

100



● 70 ● 30

CASE SSD M.2

- Cabo com duas opções:
 - Type-C e USB
- Converte o driver SSD M.2 em interface USB 3.1
- Suporta SSD's de 22 x 30, 22 x 42, 22 x 60 e 22 x 80 mm
- Suporta NGFF e SSD M.2 NVME
- Alimentação 5Vdc (via USB)
- Transferência de dados até 10Gbps
- Compatível com Win 7, 8, 10, Mac OS e Linux

KP-HD823

 100
saiba


● 60 ● 20 ● 20

CASE SSD M.2

- Suporta SSD M.2 NGFF e NVME
- Converte o driver SSD M.2 em interface USB 3.1
- Transferência de dados de até 10Gbps
- LED indicador de funcionamento
- Alimentação 5Vdc (via USB)
- Compatibilidade: Win 7 ou superiores, MAC e Linux

KP-HD826

100



● 70 ● 30

LANÇAMENTO
CASE SSD M.2

- Converte o driver SSD M.2 em interface USB 3.1
- Cabo com duas opções de conexão: Type-C e USB
- Suporta NGFF e SSD M.2 NVME
- Transferência de dados de até 10Gbps
- Led indicador de funcionamento
- Alimentação 5Vdc (via USB)
- Compatibilidade: Win 7, 8, 10 / Mac OS e Linux

KP-HD829

100



● 70 ● 30

LANÇAMENTO
CASE SSD M.2

- Case em alumínio
- Suporta SSD M.2 NGFF e NVME
- Converte o driver SSD M.2 em USB 3.1
- Interface interna: M&B Key
- Interface externa: USB 3.1 (Type-C)
- Taxa de transferência de dados: 6 ~ 10Gbps
- Compatível com Windows, MacOS e Linux

KP-HD838

50


CASE SSD M.2

- Transferência de dados:
 - 6 ~ 10Gbps
- Suporta SSD M.2 NVME de até 5TB
- Converte o driver SSD M.2 em USB 3.1
- Interface interna: M.2 B&M Key/M Key
- Interface externa: USB 3.1 (Type-C)
- Leitor de cartão TF/SD integrado
- Duas interfaces de expansão USB 2.0 para até 2 HD's de 1TB
- Compatível com Windows, MacOS e Linux

KP-HD839

50


LANÇAMENTO
CASE SSD M.2

- Transferência de dados:
 - 6 ~ 10Gbps
- Suporta SSD M.2 NGFF e NVME
- Converte o driver SSD M.2 em USB 3.1
- Interface interna: M.2 B&M Key/M Key
- Interface externa: USB 3.1 (Type-C)
- Leitor de cartão SD/MicroSD integrado
- Duas interfaces de expansão USB 2.0 para até 2 HD's de 1TB
- Compatível com Windows, MacOS e Linux

KP-HD849

100


LANÇAMENTO
CASE PARA HD SATA 2,5

- Compatibilidade:
 - HD Sata 2,3 polegada
- Interface compatíveis USB 3.0, 2.0 e 1.1
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Capacidade máxima de HD: 5TB

KP-HD001

 100
saiba


● 60 ● 40

CASE SATA 2,5 USB 2.0

- Compatível com Desktop, notebook ou vídeo game.
- Case com tamanho prático para o uso no dia a dia.
- Perfeito para Backups
- Basta inserir o HD e conectar o case na porta USB
- Acabamento de alumínio

KP-HD001/B

 100
saiba

CASE SATA 2,5 USB 2.0

- Compatível com Desktop, notebook ou vídeo game
- Case com tamanho prático para o uso no dia a dia
- Perfeito para Backups
- Basta inserir o HD e conectar o case na porta USB
- Acabamento de plástico

KP-HD821

100


CASE HD SATA 2,5" USB 3.0

- Compatível com PCs e consoles de Vídeo Game
- HD Compatível SATA 2,5"
- Conexão USB 3.0
- Alta velocidade na transferência de dados
- Compatível com Win XP/Vista/7/8/10, Linux e Mac OS 9.1 ou superior

KP-HD824

 100
saiba


● 60 ● 40

CASE HD SATA 2,5" USB 3.0

- Casa para HD SATA 2,5"
- Conexão USB 3.0 com protocolo UASP
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Compatibilidade: Win XP e superiores, MAC OS9.1 e superiores
- Capacidade máxima do HD: SATA 2,5" (5TB)
- Formatos compatíveis: SATA I/II/III HDD

KP-HD003

100


CASE SATA 2.5 USB 3.0

- Perfeito para backups
- Compatível com Desktop, notebook ou vídeo game
- Case com tamanho prático para o uso no dia a dia
- Basta inserir o HD e conectar o case na porta USB



KP-HD013

100


CASE PARA HD 2,5" E USB 3.0

- Ultra-Fast USB 3.0
- Tamanho: 126x78x13mm
- Taxa máx. de transferência de dados: 5Gbps
- HD's 2.5" SATA
- USB 3.0
- Hot-swap plug and play

KP-HD844

 20
saiba

LANÇAMENTO
CASE PARA HD 2,5/3,5

- Taxa de transferência de dados: 6 a 10Gbps
- Interface interna: SATA (6Gbps máx)
- NVME(10Gbps máx)
- Interface externa: USB3.1 Type-C
- Dimensões do HDD/SSD: 2,5"/3,5"
- Capacidade máxima: 16Tb
- Compatibilidade: Win/Mac/Linux

KP-HD002

 20
saiba


15 5

CASE HD 3,5" USB 2.0

- Saída: 12 V
- Capacidade Máxima De 4TB
- Compatível: HD SATA 3,5"
- Alimentação Externa
- Entrada: 100-240V / 50-60 HZ
- Sistemas Operacionais:
 - Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Linux

KP-HD004

 20
saiba


15 05

CASE SATA 3,5 USB 3.0

- Para Desktop, notebook ou videogame
- Compatível com USB 3.0, 2.0 e 1.1
- Alta velocidade na transferência de dados
- Ideal para transferência de arquivos e backup
- Compatível com Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

KP-HD009

100


CASE SATA 2,5/12,7MM

- Adaptador Caddy para discos HD/SSD
- Compatível com notebook drive
- SATA 12,7mm de espessura
- 2,5" SATA com espessura de 12,7mm
- Capacidade do disco: Ilimitada
- Compatível com discos sólidos SSD e mecânicos HD

KP-HD010

 100
saiba

CASE SATA 2,5/9,5MM

- Capacidade do disco: Ilimitada
- Adaptador Caddy para discos HD/SSD
- Compatível com notebook drive
- SATA 9,5mm de espessura
- 2,5" SATA com espessura de 9,5mm
- Compatível com discos sólidos SSD e mecânicos HD

KP-HD825

100


CASE PARA HD SATA 2,5"

- Suporta protocolo UASP, 20% mais rápido que o USB 3.0
- Conexão: USB 3.0
- Compatibilidade: Win XP ou superiores, Mac OS9.1 ou superiores
- Taxa de transferência de dados: até 5Gbps
- Dimensões do HD SATA HDD/SSD: 2,5" 9,5/7mm
- Capacidade máxima: 5TB
- Formatos compatíveis: SATA I/II/III HDD

KP-HD022

 100
saiba

ADAPTADOR CADDY 12,7MM

- Material: Plástico
- Compatível com notebook drive SATA de 12,7mm
- Disco compatível 2,5" SATA
- Tipo de Disco: Compatível com discos sólidos SSD e HD

KP-HD021

 100
saiba

ADAPTADOR CADDY 9,5MM

- Material: Plástico
- Compatível com notebook drive SATA de 9,5mm
- Disco compatível 2,5" SATA
- Tipo de Disco: Compatível com discos sólidos SSD e HD

KP-HD012

 100
saiba

CASE SATA HD

- Case Transparente
- HD compatível: SATA 2,5"
- SATA I/II/III HDD
- Capacidade máxima: 4TB
- Conexão: USB 3.0
- Alimentação: 5Vdc

KP-HD827/AC

 100
saiba

SATA X USB 3.0/ TYPE-C

- Plug and Play
- Adaptador/conversor SATA x USB 3.0/Type-C
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Compatibilidade: Win 7 ou superiores, MAC e Linux
- HD Compatível: Sata 2.5" 7 + 15 pinos
- Conexão: USB 3.0/Type-C

KP-HD827/C

 100
saiba

SATA X USB-C

- Plug and Play
- Suporta HD SATA de 2,5"
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Compatibilidade: Win 7 ou superiores, MAC e Linux
- HD Compatível: Sata 2.5" 7 + 15 pinos
- Conexão: Type-C



KP-HD822

100


USB 2.0 X MINI SATA

- Plug and Play
- Converte o padrão USB 2.0 em Mini Sata
- Suporta CD/DVD Rom SATA de 7+6 Pinos
- Compatível com USB 2.0 e USB 1.1 velocidade de 480Mbps e 12Mbps
- Conexão USB: Tipo A
- Conexão Mini Sata: 7 + 6 Pinos

KP-HD827/A

100


SATA X USB 3.0

- Plug and Play
- Suporta HD SATA de 2.5"
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Compatibilidade: Win 7 ou superiores, MAC e Linux
- HD Compatível: Sata 2.5" 7 + 15 pinos
- Conexão: USB 3.0

KP-HD819

20


DOCK STATION

- Estação portátil
- Permite conectar HDs, pendrives e cartão de memória
- Possibilita a conexão de 2 HDs SATA de 2,5" ou 3,5"
- Conexão USB 2.0
- Capacidade máxima 2TB
- Alimentação entrada: 110/220Vac - 0,3A

KP-HD820

20


DOCK STATION

- Estação portátil
- Permite conectar HDs, pendrives e cartão de memória
- Possibilita a conexão de 2 HDs SATA de 2,5" ou 3,5"
- Conexão USB 3.0
- Capacidade máxima 2TB
- Alimentação entrada: 110/220Vac - 0,3A

KP-HD828

100


LANÇAMENTO
CASE HD SATA 2,5"

- Duas portas USB 3.0 para até 2 HDs de 1T
- Leitor de cartão TF/SD Integrado (não simultâneo)
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Conexão: Type-C
- Velocidade de transferência de dados: 5GBps
- Dimensões HD Sata HDD/SSD: 2.5*
- 9.2/7mm
- Capacidade Máxima: 5TB
- Compatível com Windows 7 ou superiores e MAC OS 9.1 ou superiores



KP-RW402/G 30

REPETIDOR DE WIFI

- Velocidade: 11n;300Mbps, 11ac;867Mbps
- Modo repetidor, AP e Roteador
- Banda de frequência: 5GHz/2.4GHz
- Alcance: 300m externo, 100m interno
- (Pode variar de acordo o ambiente)
- SDRAM: DDR2 (32MB)
- Alimentação: 100 ~ 240Vac, 50/60Hz, 0.1A Máx, Classe II

KP-RW403/M 30

ROTEADOR WIFI

- Banda de frequência: ~2.4Ghz
- Modo AP, Repetidor e Roteador
- SDRAM: 32M
- Padrões Wi-Fi: IEEE802.11ac, IEEE802.11 a/b/g/n
- 5 portas de rede 300Mbps (1 WAN e 4 LAN)

KP-3007 100

REPETIDOR SINAL WIRELESS

- Velocidade de até 2,4GHz
- 300Mbps
- Duplica a cobertura de seu sinal Wi-Fi

KP-3005 100

REPETIDOR DE SINAL

- Velocidade até 2,4 GHz 300Mbps
- Antena Integrada
- Design compacto ideal para uso doméstico comercial ou em viagem

KP-SW101 100

SWITCH USB 2 PORTAS

- Switch USB 2.0 com duas portas de saída
- Ideal para compartilhar uma impressora ou scanner com 4 PC's
- Não requer energia externa
- Compatível com USB 1.1 e USB 2.0
- Elimina a troca de cabo manual

KP-SW102 100

SWITCH USB 4 PORTAS

- Switch USB 2.0 com duas portas de saída
- Ideal para compartilhar uma impressora ou scanner com 4 PC's
- Não requer energia externa
- Compatível com USB 1.1 e USB 2.0
- Elimina a troca de cabo manual

KP-SW105 40

SWITCH 5 PORTAS

- Interface: ~ 5 portas RJ45 10/100/1000 Mbps
- Instalação Plug and Play
- Operação full duplex e half duplex
- Led de indicação: ligado, link e velocidade
- Alimentação: 100 ~ 240Vac
- Controle de fluxo IEEE802.3X para alta confiabilidade na transferência de dados

KP-SW106 40

SWITCH 8 PORTAS

- Interface: ~ 8 portas RJ45 10/100/1000 Mbps
- Instalação Plug and Play
- operação full duplex e half duplex
- Led de indicação: ligado, link e velocidade
- Alimentação: 100 ~ 240Vac
- Controle de fluxo IEEE802.3X para alta confiabilidade na transferência de dados

KP-E05A 100

SWITCH 5 PORTAS 10/100MBPS

- Compatível IEEE802.3 e IEEE802.3u
- 5 portas 10/100Mbps
- Fonte de alimentação externa

KP-E08B 50

SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS

- Compatível IEEE802.3 e IEEE802.3u
- 8 portas 10/100Mbps
- Fonte de alimentação externa

KP-PW003 10

SWITCH POE 16 PORTAS

- Conectores RJ45
- Plug and Play
- Largura de banda backplane: 12Gbps
- As portas suportam a função auto MDI/MDIX
- Compatível padrão IEEE802.3/x/u
- 16 portas PoE de 10/100Mbps com negociação automática
- Alimentação: 100 ~ 240Vac

KP-RW404/MS 20

LANÇAMENTO
KIT ROTEADOR E REPETIDOR

- Redes 2.4Ghz e 5Ghz
- Portas WAN/LAN: 3
- Suporte até 90 dispositivos
- Cobertura de sinal amplificada através da rede Mesh
- Tecnologia 3T3R com 1900 Mbps de largura de banda



KP-3456
100
saiba

SWITCH ADAPTADOR HDMI

- 3 Entradas / 1 Saída
- Botão de seleção
- Switch HDMI de alta resolução
- Formatos 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p
- Resolução máxima de 1920x1080 Full HD

KP-3464
100
saiba

SWITCH HDMI 3X1

- 3 entradas e 1 saída
- Switch HDMI de alta resolução
- Formatos: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Resolução máxima de 1920 x 1080 Full HD

KP-AD156
60

LANÇAMENTO
TRANSCÉPTOR DE FIBRA ÓTICA

- 2 portas de fibra ótica + 2 portas RJ45 Ethernet - 100Mbps
- Dissipação térmica eficaz
- Distância de transmissão por fibra ótica: 155Mps/20km
- Distância de transmissão por RJ45: 10/100Mbps/100m
- Tipo de fibra: Conector SC, monomodo
- Padrões compatíveis: IEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX/FX, controle de fluxo IEEE 802.3x, IEEE 802.1p QoS, IEE802.1d STP

KP-AD160
40

LANÇAMENTO
SWITCH 4 PORTAS

- Plug and play
- VGA x VGA + USB
- Indicador de Led para visualizar status do PC
- Interface VGA com resolução de 1920 x 1080p/60Hz
- Compatível com Windows, Mac, Linux, Netware, Unix etc.



NOTEBOOKS, TABLETS & SMARTPHONES
OR-SP05
100

50 UND
de cada modelo

SUPORE P/ SMARTPHONE

- Estética e praticidade combinadas em um design cuidadoso que liberta suas mãos
- Ajustável para telefone e tablets

OR-SP06
40

SUPORE P/ SMARTPHONE

- Estética e praticidade combinadas em um design cuidadoso que liberta suas mãos
- Ajustável para telefone e tablets

OR-SP30
100

LANÇAMENTO
SUPORE SMARTPHONE

- Suporte de mesa para smartphone e tablet
- Base estável com encaixa firme
- Figura de urso que pode ser retirada da base e usada em vários ângulo

OR-SP31
100

Ficar em pé

●15 ●15

Chutar

●15 ●15

Skate

●20 ●15

LANÇAMENTO
SUPORE SMARTPHONE

- Suporte de mesa para smartphone e tablet
- Base estável com encaixa firme
- Figura de astronauta que pode ser retirada da base e usada em vários ângulo

OR-PL31
10

LANÇAMENTO
SUPORE PARA SMARTPHONE

- Braço articulado
- Luz de LED acoplada com acendimento em 3 cores
- 10 Níveis de intensidade de luz
- Ajuste de altura e inclinação
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Potência máxima: 6W
- Diâmetro de luz: 16cm
- Comprimento do braço: 34 x 34 x 7 cm
- Comprimento do suporte: 7 x 3,5 x 4,5cm

OR-PL32
30

LANÇAMENTO
SUPORE PARA SMARTPHONE

- Braço maleável
- Luz de LED acoplada com acendimento em 3 cores
- Fixação através de clipe
- Potência máxima: 5W
- Diâmetro Ring Light: 9cm
- Altura da luz LED: 55 cm
- Altura do suporte para celular: 28 cm
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)

OR-SP13
100

SUPORE DE MESA

- Suporte de mesa dobrável para Smartphones e Tablets
- Design compacto e elegante
- Ângulo de rotação livre de 360° com mandril de aperto
- Amplamente compatível e universal, aplicável a uma variedade de dispositivos

OR-SP17
100

LANÇAMENTO
SUPORE DE MESA

- Altura ajustável
- Vista elevada de 90°
- Placa de liga metálica
- Almofada de silicone antiderrapante
- Dobrável em uma só peça
- Material: ABS + PC + Liga de alumínio

OR-SP28
200

LANÇAMENTO
SUPORE SMARTPHONE

- Rotação de 360° ângulo de rotação
- Compatibilidade com diversos modelos de smartphone
- Encaixe ajustável para melhor acomodação do aparelho

OR-SP200
100


●50 ●50

SUPORE P/ SMARTPHONE

- Ajuste de altura
- Base emborrachada antiderrapante
- Dobrável e fácil de transportar
- Ideal para Smartphones e Tablets
- Abertura para conectar cabo e recarregar
- Fabricado em material resistente

OR-SP207
50

SUPORE P/ SMARTPHONE

- Ajuste de Altura
- Rotação 360°
- Base emborrachada
- Clipe para fixação do microfone

OR-SP70
100

SUPORE UNIVERSAL DE TV

- Padrão VESA:
 - (Máx. 800 x 600)12" ~ 80"
- Distância da parede:
 - 40mm
- Compatível com TV's de 12" à 80"
- Suporta até 6 0KG



OR-SP80
10

SUPORTE UNIVERSAL DE TV

- Padrão VESA:
- Distância da parede: 8 à 46 cm
- Compatível com TV's de 14" à 55"
- Suporta até 50KG

OR-SP82
20

SUPORTE UNIVERSAL DE TV

- Em conformidade com os padrões VESA
- Pintura eletrostática a pó durável
- Ângulo de inclinação: aproximadamente 15 °
- Capacidade de carga: 12 kg
- Tamanho de TVs compatíveis: 10" à 26"

KP-M0017
30

SUPORTE PARA MICROFONE

- Ajustável
- Fácil de usar

OR-SP09
100

SUPORTE PORTÁTIL

- Ajuste de altura em 7 níveis
- Compatível com Notebook e Tablet
- Dobrável e fácil de transportar
- Base antiderrapante

OR-SP14
100


50

SUPORTE PORTÁTIL

- Fabricado em plástico
- Para notebooks e tablets
- Leve e fácil de transportar
- Projetado para facilitar a dissipação de calor
- Alta estabilidade

OR-SP245
10

MESA PARA NOTEBOOK

- Fácil operação, montagem rápida
- Produto resistente, suporta até 25Kg de peso
- Adequado para qualquer tamanho de notebook
- Ajuste de altura regulável de 0 à 31cm
- Suporte de notebook com ajuste de inclinação multinível
- Permite o uso no chão, na mesa ou na cam
- Dimensões: 56 x 31,6 x 31cm (C x L x A)

OR-SP18
100


70 30

SUPORTE UNIVERSAL

- Suporte para Smartphone Universal de mesa
- Rotação de 360° para maior versatilidade no uso
- Amplamente compatível, Smartphone
- Clipes giratórios
- Dimensões 193 x 99 x 25cm (C x L x A)
- Diâmetro do guidão: 22 ~ 28mm
- Compatibilidade: Smartphones de até 7"

OR-SP246
40


20 20

LANÇAMENTO
SUPORTE DE MESA

- Rotação de 360°
- Saída de ar
- Ideal para superfícies lisas
- Alta estabilidade Com silicone antiderrapante
- Inclinação de altura ajustável
- Fabricado em liga de alumínio

OR-SP248
10

MESA PARA NOTEBOOK

- Mesa multifuncional dobrável
- Compatível com qualquer modelo de notebook
- Versátil e fácil de usar, permite o uso no chão, na mesa e etc
- Totalmente articulada para melhor se adequar ao seu uso
- Saídas de ar para refrigeração
- Fabricado em alumínio e termoplástico

OR-SP249
20


15 5

SUPORTE PARA NOTEBOOK

- Suporte multifuncional para notebook
- Ideal para uso em casa ou no escritório
- Vários ângulos de ajuste
- Permite o uso como bandeja para refeições, equipamento de som, projetor, leitura, escrita e etc
- Fabricado em metal e termoplástico

OR-SP235
10

RGB
SUPORTE COM COOLER

- 6 Fans com controle de acionamento e LEDs azuis
- Compatível com Notebooks de 10 à 19 polegadas
- Borda com efeito luminoso com 10 modos RGB
- 2 Portas USB extensoras
- Display LCD Frontal
- Suporte de celular acoplado

OR-SP237
20

RGB
SUPORTE COM COOLER

- 10 modos de cor RGB
- Defletor anti-derrapante
- 3 Fans Luminosos cor azul
- Compatível com notebooks de 10 à 16 polegadas
- Borda com efeito luminoso com 2 portas USB 2.0 extensoras
- Ângulo de inclinação em 2 níveis



OR-SP243

10


RGB
SUPORTE COM COOLER

- Cooler de 70 x 70 x 15mm
- Notebooks e tablets de 9" à 16"
- Botão "Touch" para controle dos 10 modos de iluminação RGB
- Suporte para Smartphone integrado
- Altura ajustável com 5 ângulos diferentes
- Tensão/potência de operação: 5Vdc/5w
- 2 Portas USB 2.0
- Placa de metal superior + plástico ABS

OR-SP244

10


SUPORTE COM COOLER

- Acomoda notebooks e tablets de 10" à 17"
- Cooler de 110 x 110 x 15mm
- Rotaciona em 360° para maior versatilidade no uso
- Tensão/potência de operação: 5Vdc/5w
- Capacidade de carga 8KG
- 2 Portas USB 2.0
- Material de liga de alumínio

OR-SP251

20


 Cor da luz
LANÇAMENTO
SUPORTE COM COOLER

- Tensão 5Vdc via porta USB
- Potência 4,5 W
- Compatível com notebook de 12" a 19" polegada
- 6 ventoinhas com velocidade ajustável
- Ângulo inclinado ajustável
- Fabricado com material resistente

OR-SP252

20


LANÇAMENTO
SUPORTE COM COOLER

- Tensão 5Vdc via porta USB
- Potência 4,5 W
- Compatível com notebook de 12" a 19" polegada
- 8 ventoinhas com velocidade ajustável
- Ângulo inclinado ajustável
- Fabricado com material resistente

OR-SP253

20


 Cor da luz
LANÇAMENTO
SUPORTE COM COOLER

- Tensão 5Vdc via porta USB
- Potência 4 W
- Compatível com notebook de 12" a 17" polegada
- 2 ventoinhas com velocidade ajustável
- Ângulo inclinado ajustável
- Fabricado com material resistente

OR-SP254

10


RGB
LANÇAMENTO
SUPORTE COM COOLER

- Alimentação: 5 Vdc
- Interface: USB 2.0 x 2
- Compatibilidade: Notebooks de 14 a 19"
- Ângulo ajustáveis: 7
- Modos de iluminação RGB: 10 (Controle via tela touch)
- Suporte adicional para smartphone: Sim
- Comprimento do cabo: 70cm
- Diâmetro da ventoinha: 140x140mm
- Dimensão: 428 x 316 x 58mm

OR-SP255

10


RGB
LANÇAMENTO
SUPORTE COM COOLER

- Alimentação: 5 Vdc
- Interface: USB 2.0 x 2
- Compatibilidade: Notebooks de 9 a 17"
- Ângulo ajustáveis: 5
- Modos de iluminação RGB: 10
- Suporte adicional para smartphone: Sim
- Comprimento do cabo: 60cm
- Dimensão: 390 x 265 x 35 mm

OR-9012

20


SUPORTE COM COOLER

- Superfície de metal
- Compatível com Notebooks de até 17"
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Cabo extensor USB
- Base antiderrapante
- Ajuste de altura

OR-9013

10


SUPORTE COM COOLER

- Superfície de metal
- Compatível com Notebooks de 9 a 17"
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- 2 Portas USB 2.0
- Base antiderrapante
- Base inclinável, 4 ajustes de altura

OR-9014

20


SUPORTE COM COOLER

- Superfície de metal
- Compatível com Notebooks até 15,4"
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Cabo extensor USB
- Base antiderrapante
- Ajuste de altura



AUTOMOTIVO
OR-SP01
300

SUPORE MAGNÉTICO

- Fixação nas aletas de ventilação do veículos
- Sistema magnético, basta encostar o celular
- Design compacto e ultrafino

OR-SP02
300


150 150

SUPORE MAGNÉTICO

- Base adesiva 3M
- Tamanho: 7 x 2CM
- Material: Liga de Zinco
- Não interfere no sinal do aparelho
- Compatível com todos os modelos de celulares
- Possui camada de silicone para proteger seu celular

OR-SP03
100

SUPORE P/ SMARTPHONE

- Suporte Automotivo Universal para Smartphone
- Fácil de instalar, não requer uso de ferramentas
- Adequado para qualquer tamanho do retrovisor
- Fabricado em plástico resistente para maior durabilidade

OR-SP07
100

SUPORE P/ SMARTPHONE

- Smartphones de 4" a 6" polegadas
- Fácil instalação em guidão de motocicleta, bicicleta, esteira ou scooter
- 360 rotação para diferentes ângulos de visão

OR-SP08
100

SUPORE AUTOMOTIVO

- Rotação de 360 graus
- Ângulo ajustável
- Comprimento ajustável
- Fácil de instalar

OR-SP15
100

SUPORE PARA SMARTPHONE

- Capa impermeável
- Para uso em bicicletas e motos
- Permite o uso em guidões de 22 a 28mm
- Fixação magnética
- Conserva a sensibilidade ao toque da tela
- Compatível com smartphones de até 7"
- Rotação livre de 360°

OR-SP21
100

SUPORE AUTOMOTIVO

- Tripé estabilizador
- Ângulo de rotação 360°
- Abertura para carregamento do smartphone
- Compatível com vários dispositivos

OR-SP23
100

SUPORE AUTOMOTIVO

- Tripé estabilizador
- Abertura para carregamento do smartphone
- Compatível com vários dispositivos
- Ângulo de rotação 360°

OR-SP25
100

SUPORE SMARTPHONE

- Mini guarda chuva removível
- Proteção contra sol /chuva
- Ângulo de rotação 360°
- Seguro, não chacoalha e não desliza
- Compatível com vários dispositivos

OR-SP26
100

SUPORE SMARTPHONE

- Mini guarda chuva removível
- Proteção contra sol /chuva
- Ângulo de rotação 360°
- Seguro, não chacoalha e não desliza
- Compatível com vários dispositivos

OR-SP27
200

SUPORE PARA SMARTPHONES

- Compatível com vários dispositivos
- Fixação nas aletas de saída do ar condicionado
- Não bloqueia as saídas de ar
- Parte central articulada permitindo rotação em todas as direções
- Suporte com retorno automático ao retirar o smartphone

OR-SP29
100


LANÇAMENTO 20 20 60

SUPORE SMARTPHONE

- Rotação em 360°
- Clip ajustáveis para melhor fixação do smartphone
- Sistema de fixação de smartphone em 3 pontos
- Articulação flexíveis, totalmente adaptáveis pelo usuário



OR-SP32

100


LANÇAMENTO
SUPORTE SMARTPHONE

- Pode ser utilizado no console central do carro, no painel e por trás da tela do sistema do carro
- Base estável com encaixe firme
- Dimensão: 212 x 60 x 15mm

OR-SP33

100


LANÇAMENTO
SUPORTE SMARTPHONE

- Rotação de suporte em 360°
- Comprimento ajustável para máximo conforto
- Fixação no espelho retrovisor do veículo
- Fácil de instalar, não requer ferramentas
- Dimensão: 200 x 178 x 110,9 x mm

OR-SP34

100


LANÇAMENTO
SUPORTE SMARTPHONE

- Rotação de suporte em 360°
- Fixação por ventosa e trava giratória no painel
- Sistema de fixação de smartphone em 3 pontos
- Fácil manuseio, ajuste com uma única mão

OR-SP36

100


SUPORTE AUTOMOTIVO

- 360° ângulo de rotação
- Smartphone de 3.5 ate 6 polegadas
- Haste flexível
- Ventosa de fixação

OR-SP009

50


SUPORTE PARA MOTO

- Estrutura de metal
- Fixação diretamente no Guidão
- Garras emborrachadas
- Porta USB para recarga
- Tela de silicone para maior proteção

OR-SP102

20


SUPORTE PARA PROJETOR

- Suporte de carga: 15KG
- Comprimento telescópico: - 410 ~ 640mm
- Método de instalação: Teto
- Ângulo de inclinação: $\pm 15^\circ$
- Rotação horizontal: 180°
- Ângulo de inclinação para cima e para baixo: $-20^\circ/+20^\circ$
- Ângulo de giro esquerdo e direito: $-20^\circ/+20^\circ$

OR-666

100


SUPORTE P/ SMARTPHONE

- Ajuste rotacional livre em 360°
- Suporte multifuncional, acompanha base ventosa para fixar no painel ou vidro, quando retirado a base é possível fixá-lo na saída de ar pelo ganho.
- Vão de entrada para cabo de dados e recarga
- Permite o uso no painel ou para-brisas
- Braços de aperto desenhados para uma
- fixação mais estável do smartphone



KP-PJ003

10


PROJETOR LED MULTIMÍDIA

- Resolução:
 - Full HD 1080p
- Brilho da imagem:
 - 2300 Lúmens ANSI
- Tamanho da imagem:
 - 24" ~ 120"
- Conexões de entrada: VGA / HDMI / USB / microSD / Fone de 3.5mm / AV / DC
- Intervalo de projeção 1 ~ 4 metros
- Dimensões: 6,2 x 14,5 x 12,2 cm (C x L x A)

KP-PJ002

10


PROJETOR LED MULTIMÍDIA

- Resolução:
 - Full HD 1080p
- Brilho da imagem:
 - 1800 Lúmens ANSI
- Tamanho da imagem: 32" ~ 120"
- Conexões de entrada: HDMI / USB / microSD / Fone de 3.5mm / AV / DC
- Intervalo de projeção 1 ~ 4 metros
- Dimensões: 8,5 x 23 x 15cm (C x L x A)

KP-PJ005

2


PROJETOR LED MULTIMÍDIA

- Brilho da imagem:
 - 3900 Lúmens ANSI
- Resolução: FullHD 1080p
- Tamanho da imagem:
 - 24" ~ 210"
- Intervalo de projeção 1 ~ 7 metros
- Conexões de entrada: 2 HDMI / 2 USB 2.0 / Fone de 3.5mm / AV / DC
- Dimensões: 10,9 x 27,8 x 24,4cm (C x L x A)

KP-PJ006

4


PROJETOR LED MULTIMÍDIA

- Brilho da imagem:
 - 10200 Lúmens ANSI
- Resolução:
 - Full HD 1080p
- Sistema operacional Android
- Conexão via bluetooth e cabo para Android/iOS
- Tamanho da imagem: 30" ~ 120"
- Conexões de entrada: 2X HDMI / USB / microSD / Fone de 3.5mm / AV IN
- Intervalo de projeção 1 ~ 7 metros
- Dimensões: 10.4 x 25 x 20.9 cm (C x L x A)

KP-PJ008

4


LANÇAMENTO
PROJETOR LED MULTIMÍDIA

- Resolução:
 - Full HD 1080p
- Brilho da imagem:
 - 2300 Lúmens ANSI
- Alto-falante Integrado
- Acompanha bolsa de transporte e tela de projeção 100"
- Tamanho da imagem: 24" ~ 120"
- Conexões de entrada: 1x HDMI / 1x USB 2.0 / 1xFone 3.5mm / 1x DC
- Intervalo de projeção 1 ~ 4 metros
- Dimensões: 12,5 x 12,8 x 17,6 cm (C x L x A)

KP-PJ009

4


LANÇAMENTO
PROJETOR LED MULTIMÍDIA

- Resolução:
 - Full HD 1080p
- Brilho da imagem:
 - 3800 Lúmens ANSI
- Acompanha bolsa de transporte e tela de projeção 100"
- Tamanho da imagem: 24" ~ 120"
- Conexões de entrada: 1 HDMI / 1 USB 2.0 / Fone de 3.5mm / DC
- Intervalo de projeção 1 ~ 4 M
- Dimensões: 15 x 17,4 x 20,7 cm (C x L x A)

KP-PJ010

10


PROJETOR DIGITAL

- Resolução: HD 720p
- Alto-falante Integrado, foco automático e Bluetooth 5.0
- Sistema Android
- Acompanha bolsa de transporte e tela de projeção 100"
- Tamanho da imagem: até 120"
- Conexões de entrada: 1x HDMI / 1x USB 2.0 / 1x Fone 3.5mm / 1x DC
- Intervalo de projeção 1 ~ 4 metros
- Dimensões: 105 x 202 x 104 mm (C x L x A)



OR-PB09
100

LAÇAMENTO ●70 ○30

POWER BANK 5000 mAh

- Leve e compacto
- Capacidade da bateria: 500mAh/18.5Wh
- 3 Conectores de saída:
 - Conexão Micro USB: 5V/2A
 - Saída USB: 5V/2A
 - Saídas via cabo: 5V/2A
- Dimensões: 110 x 72 x 15mm
- Peso: 133g

PN-952
80

●50 ○30
POWERBANK 5000 mAh

- Capacidade:
 - 3.7V 5000mAh 18.5Wh
- Conexão Micro USB fêmea
- Bateria de polímetro de íon de lítio
- Adaptador para conexão LIGHTNING
- Indicador de energia com 4 LEDs
- Limite superior da tensão de carga da bateria: 4.2V

OR-PB10
50

LAÇAMENTO
POWERBANK 10000 mAh

- Capacidade da bateria: 10000mAh
- Cabo: Micro USB, Type-C, Lightning e USB
- 2 entrada USB
- 1 entrada Type-C
- Saída/Entrada 5v/2.1A
- Carregamento sem fio 5w/7.5w

PN-951
60

●50 ○10
POWERBANK 10000 mAh

- Capacidade:
 - 3.7V 10000mAh 37Wh
- Adaptador para conexão LIGHTNING
- Bateria de polímetro de íon de lítio
- Conexão Micro USB fêmea
- Indicador de energia com 4 LEDs
- Limite superior da tensão de carga da
- bateria: 4.2V

PN-899PD
32

●16 ○16
POWERBANK 30000 mAh

- Capacidade:
 - 3.7V 30000mAh 111Wh
- Conexão:
 - Micro-USB, Lightning, USB type-C e 2x USB type-A PD
- Bateria de polímetro de íon de lítio
- Tecnologia USB Power Delivery para carregamento rápido
- Indicador de energia com tela LED
- Limite superior da tensão de carga da bateria: 4.2V

**CARGA
RÁPIDA
E ESTÁVEL
ONDE VOCÊ
PRECISAR.**



CARREGADOR SMART 300



ANATEL ● 80 ○ 220

USB
2 Portas

Carregamento

Cabo

Entrada /
Saída

Material

KP-IC019/I

Rápido
(3,1A)

Cabo Lightning
1,5M

100 ~ 240Vac
5Vdc / 3,1A

Material
ABS
Antichamas

CARREGADOR SMART 300



ANATEL ● 80 ○ 220

USB
2 Portas

Carregamento

Cabo

Entrada /
Saída

Material

KP-IC020/I

Rápido
(3,1A)

Cabo
Lightning 1M

100 ~ 240Vac
5Vdc / 3,1A

Material
ABS
Antichamas

CARREGADOR SMART 300



ANATEL ● 80 ○ 220

USB
2 Portas

Carregamento

Cabo

Entrada /
Saída

Material

KP-IC022/I

Rápido
(3,1A)

Cabo
Lightning 1M

100 ~ 240Vac
5Vdc / 3,1A

Material
ABS
Antichamas

**CARREGAMENTO
RÁPIDO**

**CONEXÃO:
LIGHTNING
MICRO-USB
E TYPE-C**

OR-IC019 300



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Sem cabo

OR-IC019/I 300



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Lightning
- Tamanho: 1M

OR-IC019/M 300



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Micro USB
- Tamanho: 1M

OR-IC020/M 300



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Micro USB
- Tamanho: 1M



OR-IC020/C 300



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Type-C
- Tamanho: 1M

OR-IC020/I 300



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Lightning
- Tamanho: 1M

OR-IC021 300



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Sem cabo

OR-IC021/M 300



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Micro USB
- Tamanho: 1M

OR-IC021/C 300



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Type-C
- Tamanho: 1M

OR-IC021/I 300



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Lightning
- Tamanho: 1M

OR-IC022/M 300



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Micro USB
- Tamanho: 1M

OR-IC022/I 300



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Lightning
- Tamanho: 1M

OR-IC022/C 300



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Type-C
- Tamanho: 1M

OR-IC027/I 200



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 3.1
- Material ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,0A
- Cabo: USB-C/Lightning

OR-IC027/C 200



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 3.1
- Material ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,0A
- Cabo: USB-C/USB Type-C

OR-IC029 200



CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 3.0
- Material ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Sem cabo
- Tamanho: 1M



OR-IC029/I 200



CARREGADOR SMART

- Carregamento: Quick Charger 3.0
- Material ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Cabo: Lightning
- Tamanho: 1M

OR-IC029/C 200



CARREGADOR SMART

- Carregamento: Quick Charger 3.0
- Material ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Cabo: Type-C
- Tamanho: 1M

OR-IC030 300



LANÇAMENTO

CARREGADOR SMART

- Carregamento: Quick Charger 3.0
- Material ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,0A
- Sem cabo

OR-IC030/I 300



LANÇAMENTO

CARREGADOR SMART

- Carregamento: Quick Charger 3.0
- Material ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,0A
- Cabo: Lightning
- Tamanho: 1M

OR-IC030/C 300



LANÇAMENTO

CARREGADOR SMART

- Carregamento: Quick Charger 3.0
- Material ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,0A
- Cabo: Type-C
- Tamanho: 1M

OR-IC032/C 300



LANÇAMENTO

CARREGADOR SMART

- Carregamento: Quick Charger 5.1A
- 2 portas USB
- Material ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída USB-A 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Type-C
- Tamanho: 1M

OR-IC033 300



LANÇAMENTO

CARREGADOR SMART

- Carregamento: Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Sem cabo

OR-IC033/M 300



LANÇAMENTO

CARREGADOR SMART

- Carregamento: Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Micro USB
- Tamanho: 1M

OR-IC033/C 300



LANÇAMENTO

CARREGADOR SMART

- Carregamento: Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Type-C
- Tamanho: 1M

OR-IC033/I 300



LANÇAMENTO

CARREGADOR SMART

- Carregamento: Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Lightning
- Tamanho: 1M

OR-IC035 300



LANÇAMENTO

CARREGADOR SMART

- Carregamento: Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Sem cabo

OR-IC035/M 300



LANÇAMENTO

CARREGADOR SMART

- Carregamento: Quick Charger 5.1
- Material ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Micro USB
- Tamanho: 1M



OR-IC035/C 300



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 5.1
- Material: ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Type-C
- Tamanho: 1M

OR-IC035/I 300



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Quick Charger 5.1
- Material: ABS: Antichamas
- Potência: 20W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 5,1A
- Cabo: Lightning
- Tamanho: 1M

OR-IC036 300



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Carga rápida 5.1A
- Material: ABS Antichamas
- Entrada :AC100 ~ 240V
- Saída: 2 USB-A DC: 5V/5.1A
- Sem cabo

OR-IC036/M 300



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Carga rápida 5.1A
- Material: ABS Antichamas
- Entrada :AC100 ~ 240V
- Saída: 2 USB-A DC: 5V/5.1A
- Cabo: Micro USB
- Tamanho: 1M

OR-IC036/C 300



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Carga rápida 5.1A
- Material: ABS Antichamas
- Entrada :AC100 ~ 240V
- Saída: 2 USB-A DC: 5V/5.1A
- Cabo: Type-C
- Tamanho: 1M

OR-IC036/I 300



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Carga rápida 5.1A
- Material: ABS Antichamas
- Entrada :AC100 ~ 240V
- Saída: 2 USB-A DC: 5V/5.1A
- Cabo: Lightning
- Tamanho: 1M

OR-IC040/M 300



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Carga rápida 5.1A
- Material: ABS Antichamas
- Entrada :AC100 ~ 240V
- Saída: 2 USB-A DC: 5V/5.1A
- Cabo: Micro USB
- Tamanho: 1M

OR-IC040/C 300



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Carga rápida 5.1A
- Material: ABS Antichamas
- Entrada :AC100 ~ 240V
- Saída: 2 USB-A DC: 5V/5.1A
- Cabo: Type-C
- Tamanho: 1M

OR-IC040/I 300



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Carga rápida 5.1A
- Material: ABS Antichamas
- Entrada :AC100 ~ 240V
- Saída: 2 USB-A DC: 5V/5.1A
- Cabo: Lightning
- Tamanho: 1M

OR-IC041/M 300



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Carga rápida 5.1A
- Material: ABS Antichamas
- Entrada :AC100 ~ 240V
- Saída: 2 USB-A DC: 5V/5.1A
- Cabo: Micro USB
- Tamanho: 1M

OR-IC041/C 300



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Carga rápida 5.1A
- Material: ABS Antichamas
- Entrada :AC100 ~ 240V
- Saída: 2 USB-A DC: 5V/5.1A
- Cabo: Type-C
- Tamanho: 1M

OR-IC041/I 300



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento:
- Carga rápida 5.1A
- Material: ABS Antichamas
- Entrada :AC100 ~ 240V
- Saída: 2 USB-A DC: 5V/5.1A
- Cabo: Lightning
- Tamanho: 1M



OR-IC044/M 300



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento: Carga rápida 5.1A
- Material: ABS Antichamas
- Entrada :AC100 ~ 240V
- Saída: 2 USB-A DC: 5V/5.1A
- Cabo: Micro USB
- Tamanho: 1M

OR-IC044/C 300



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento: Carga rápida 5.1A
- Material: ABS Antichamas
- Entrada :AC100 ~ 240V
- Saída: 2 USB-A DC: 5V/5.1A
- Cabo: Type-C
- Tamanho: 1M

OR-IC044/I 300



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento: Quick Charger 5.1A
- Material ABS: Antichamas
- Entrada :AC100 ~ 240V
- Saída: 2 USB-A DC: 5V/5.1A
- Cabo: Lightning
- Tamanho: 1M

OR-IC047/C 200



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento: Duplo simultâneo
- Material ABS: Resistencia térmica
- Potência: 40W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,0A
- Cabo: Type-C
- Tamanho: 1M

OR-IC047/I 200



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento: Duplo simultâneo
- Material ABS: Resistencia térmica
- Potência: 40W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,0A
- Cabo: Lightning
- Tamanho: 1M

OR-IC047 200



LANÇAMENTO
CARREGADOR SMART

- Carregamento: Duplo simultâneo
- Material ABS: Resistencia térmica
- Potência: 40W
- Entrada :100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,0A
- Sem cabo

OR-CC06 200



ADAPTADOR P2 X LIGHTNING

- Material: Plástico
- Comprimento do cabo: 10cm
- Compatibilidade: iOS ou superior

OR-CC03 200



ADAPTADOR LIGHTNING X P2

- Cabo lighthing para auxiliar áudio
- Plug 3.5mm
- Com controle de volume
- Revestimento de níquel
- Novo material anti-nó

OR-CC05 200



ADAPTADOR P2 X TYPE-C

- Conversão sem limitações, proporciona um som original de alta fidelidade (Hi-Fi)
- Compatível com Tablets, Caixas de som e smartphones

OR-CC04 200



ADAPTADOR LIGHTNING X P2

- Cabo lighthing para auxiliar áudio
- Plug 3.5mm
- Com controle de volume
- Revestimento de níquel
- Novo material anti-nó

OR-C005 400



CABO 3 EM 1

- Plugues: Micro USB + Type-c + Lighting
- Comprimento: 120cm
- Carregamento rápido: 3,2A
- Funções: Carregamento
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-C006 400



CABO 3 EM 1

- Plugues: Micor USB + Type-c + Lighting
- Comprimento: 120cm
- Carregamento rápido: 4,8A
- Funções: Carregamento
- Material: TPE; proteção de liga de alumínio



OR-CO40

500

250 250

CABO 3 EM 1

- Plugues: USB A macho para MicroUSB+
- Tipo-C+Lightning (50+50*0,08)
- Comprimento: 1,2M
- Carregamento rápido: 4,8A
- Funções: Carregamento
- Material: TPE; proteção de liga de alumínio

OR-CO32

200

LANÇAMENTO

CABO UNIVERSAL 4 EM 1

- Comprimento: 1M
- Potência: 65W
- Conectores/corrente USB x Type-C (2,4 A)
- USB x Lightning (2,4 A)
- Type-C x Type-C (3 A)
- Type-C Lightning (2,4 A)
- Função: Carregamento/transferência de dados
- Protocolo de carregamento: Suporte para PD, QC 3.0, FCP e mais

OR-CO39

200


LANÇAMENTO

CABO UNIVERSAL 2 X 2

- Comprimento: 1,2 M
- Potência: 65W
- Conectores/corrente USB x Type-C (2,4 A)
- USB x Lightning (2,4 A)
- Type-C x Type-C (3 A)
- Type-C Lightning (3 A)
- Função: Carregamento/transferência de dados
- Protocolo de carregamento: Suporte para PD, QC 3.0, FCP e mais
- Saída: Type-C + Lightning (recarga simultânea)

CABO

400

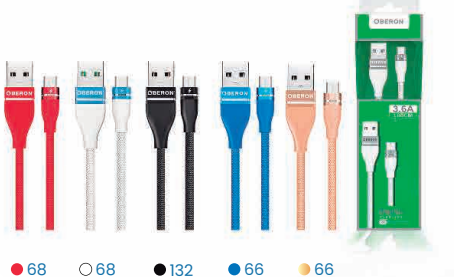

68 68 132 66 66

Carregamento

OR-CO02/M2

Rápido (3,6A)

Plugues

USB/Micro USB

Comprimento

200cm

Material

Trança de Nylon; Proteção de liga de alumínio

CABO

400



66 70 132 66 66

Carregamento rápido (3,6A)

OR-CO03/M2

Rápido (3,6A)

Plugues

USB/Micro USB

Comprimento

200cm

Material

TPE; Proteção de liga de alumínio

CABO

480



OR-CO07/C1

Carregamento

Rápido (4,8A)

Plugues

USB/Type-C

Comprimento

100cm

Material

Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO07/M1

Rápido (4,8A)

USB/Micro USB

Comprimento

100cm

Trança de nylon; proteção de liga de alumínio



CABO
360

Carregamento
Plugues
Comprimento
Material
OR-CO07/C2
**Rápido
(4,8A)**
USB/Type-C
200cm
**Trança de nylon;
proteção de liga de
alumínio**
OR-CO07/L2
**Rápido
(4,8A)**
USB/Lightning
200cm
**Trança de nylon;
proteção de liga de
alumínio**
OR-CO07/M2
**Rápido
(4,8A)**
USB/Micro USB
200cm
**Trança de nylon;
proteção de liga de
alumínio**
CABO
600

**Carregamento
rápido (3,4A)**
Plugues
Comprimento
Material
OR-CO08/C
**Rápido
(3,4A)**
USB/Type-C
100cm
**TPE;
Capa de plástico**
OR-CO08/M
**Rápido
(3,4A)**
USB/Micro USB
100cm
**TPE;
Capa de plástico**
OR-CO08/L
**Rápido
(3,4A)**
USB/lightning
100cm
**TPE;
Capa de plástico**
CABO
400
OR-CO09/M2

160
160
40
40

**Carregamento
rápido (3,6A)**
Plugues
Comprimento
Material
**Rápido
(3,6A)**
USB/Micro USB
200cm
**Imitação de
silicone**
CABO
600
OR-CO13/L1
**Carregamento
rápido (3,6A)**
Plugues
Comprimento
Material
**Quick charge
3,6A**
USB/lightning
100cm
**TPE;
Capa de plástico**
OR-CO13/M1
**Quick charge
3,6A**
USB/Micro USB
100cm
**TPE;
Capa de plástico**
OR-CO13/C1
**Quick charge
3,6A**
USB/Type-C
100cm
**TPE;
Capa de plástico**


CABO
500

LANÇAMENTO

Carregamento rápido (3,6A)

Plugues

Comprimento

Material

OR-CO16/C

Rápido (3,6A)

USB/Type-C

100cm

Termoplástico e metal

OR-CO16/M

Quick Charge 3.0

USB/Micro USB

100cm

Termoplástico e metal

CABO
600

OR-CO15/C1

Rápido (3,6A)

USB/Type-C

100cm

TPE; Capa de plástico

OR-CO15/M1

Quick Charge 3.0

USB/Micro USB

100cm

TPE; Capa de plástico

CABO
200

LANÇAMENTO


○ 100 ● 100

OR-CO22/M

Corrente/Potência

4,8A

Plugues

USB/Micro USB

Comprimento

100cm

Material

Termoplásticos e metais

OR-CO22/L

20W

USB/Lightning

100cm

Termoplásticos e metais

OR-CO22/C

30W

USB/Type-C

100cm

Termoplásticos e metais

CABO
300

LANÇAMENTO

OR-CO23/L

Corrente/Potência

5A

Plugues

USB/Lightning

Comprimento

100cm

Material

TPE; Capa de plástico

OR-CO23/CC

60W

Type-C/Type-C

100cm

TPE; Capa de plástico

OR-CO23/CL

27W

Type-C/Lightning

100cm

TPE; Capa de plástico



CABO
300
OR-CO24/M
OR-CO24/C
OR-CO24/L

Corrente	5A	5A	5A
Plugues	USB/Micro USB	USB/Type-C	USB/Lightning
Comprimento	100cm	100cm	100cm
Material	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais

● 90 ● 90 ○ 60 ● 30 ● 30

LANÇAMENTO
CABO
300
OR-CO25/M
OR-CO25/C
OR-CO25/L

Corrente	5A	5A	5A
Plugues	USB/Micro USB	USB/Type-C	USB/Lightning
Comprimento	100cm	100cm	100cm
Material	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais

● 120 ○ 90 ● 60 ● 30

LANÇAMENTO
CABO
300
OR-CO26/M
OR-CO26/C
OR-CO26/L

Carregamento rápido (5A)	Rápido (5A)	Rápido (5A)	Rápido (5A)
Plugues	USB/Micro USB	USB/Type-C	USB/lightning
Comprimento	100cm	100cm	100cm
Material	Termoplástico e Metal	Termoplástico e Metal	Termoplástico e Metal

● 120 ○ 30 ● 60 ● 90

LANÇAMENTO
CABO
300
OR-CO27/M
OR-CO27/C
OR-CO27/L

Corrente/ Potência	5A	60W	20W
Plugues	USB/Micro USB	USB/Type-C	USB/Lightning
Comprimento	100cm	100cm	100cm
Material	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais

● 120 ● 30 ● 90 ● 60

LANÇAMENTO


CABO
300
OR-CO28/M
OR-CO28/C
OR-CO28/L


● 150 ○ 90 ● 60

LANÇAMENTO

Corrente	5A	5A	5A
Plugues	USB/Micro USB	USB/Type-C	USB/Lightning
Comprimento	100cm	100cm	100cm
Material	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais

CABO
300
OR-CO29/CC
OR-CO29/CL


● 120 ○ 90 ● 30 ● 60

LANÇAMENTO

Corrente/ Potência	100W	27W
Plugues	Type-C/Type-C	Type-C/Lightning
Comprimento	100cm	100cm
Material	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais

CABO
300
OR-CO29/M
OR-CO29/C
OR-CO29/L


● 120 ○ 90 ● 30 ● 60

LANÇAMENTO

Corrente/ Potência	5A	60W	20W
Plugues	USB/Micro USB	USB/Type-C	USB/Lightning
Comprimento	100cm	100cm	100cm
Material	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais

CABO
200
OR-CO34/C


● 60 ○ 60 ● 40 ● 40

LANÇAMENTO

Corrente/ Potência	6A/ 60W
Plugues	USB/Type-C
Comprimento	1M
Material	Termoplásticos e metais



CABO
200
OR-CO34/CC
OR-CO34/CL


Corrente/ Potência	5A/100W	5A/27W
Plugues	Type-C/Type-C	Type-C/Lightning
Comprimento	1M	1M
Material	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais

CABO
200
OR-CO36/C
OR-CO36/L


Corrente/ Potência	6A/60W	2,4A /20W
Plugues	Type-C/Micro USB	USB/Lightning
Comprimento	1M	1M
Material	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais

CABO
200
OR-CO36/CC
OR-CO36/CL


Corrente/ Potência	5A/100W	3A/60W
Plugues	Type-C/Type-C	Type-C/Lightning
Comprimento	1M	1M
Material	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais

CABO
200
OR-CO37/C


Corrente/ Potência	60W
Plugues	USB/Type-C
Comprimento	1M
Material	Termoplásticos e metais

CABO
200
OR-CO37/CC
OR-CO37/CL


Corrente/ Potência	100W	27W
Plugues	Type-C/Type-C	Type-C/Lightning
Comprimento	1M	1M
Material	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais

●80 ●60 ●60
LANÇAMENTO

CABO
200
OR-CO38/CC
OR-CO38/CL


Corrente/ Potência	100W	27w
Plugues	Type-C/Type-C	USB/Lightning
Comprimento	1M	1M
Material	Termoplásticos e metais	Termoplásticos e metais

●100 ●100
LANÇAMENTO

CABO
1000
OR-CO405/I
OR-CO405/M
OR-CO405/C


Carregamento rápido (4,8A)	Quick charge 4,8A	Quick charge 4,8A	Quick charge 4,8A
Plugues	USB/lightning	USB/Micro USB	USB/Type-C
Comprimento	1,2m	1,2m	1,2m
Material	Cabo colorido emborrachado	Cabo colorido emborrachado	Cabo colorido emborrachado

●150 ●150 ○100 ●350 ●150 ●100

CABO
500
OR-CO405/M2
OR-CO405/I2


Carregamento	Rápido (4,8A)	Rápido (4,8A)
Plugues	USB/Micro USB	USB/Lightning
Comprimento	200cm	200cm
Material	Cabo emborrachado	Cabo emborrachado

●50 ●50 ●100 ●200 ●50 ●50

KP-GM006

50



SEM FIO

CONTROLE PS3 SEM FIO

- Leds Indicadores de energia e conexão
- Função Doble Shock
- 10 botões, direcionais P3
- Bateria de lítio de 600mAh
- Conexão: Bluetooth

KP-GM014

50



CONTROLE PS2 COM FIO

- Ergonômico
- Digital e Analógico
- Sistema de vibração
- Exclusivo para PS2
- Embalagem no formato Blister

KP-GM015

50



CONTROLE P/ PS1 E PS2

- Ergonômico
- Digital e Analógico
- Compatível com PS1 e PS2

KP-GM018

50



35 015

CONTROLE SEM FIO

- Painel Touch para PS4
- Alto falante integrado e entrada para fone de ouvido
- Autonomia da bateria: 8 à 10hs
- Dois motores de vibração
- Plug and Play
- Compatível com PS4, PS4 PRO, PS4 Slim / PCs e Notebooks via cabo

KP-GM032

40



CONTROLE MULTIFUNCIONAL

- Bateria: ~ 800mAh
- Botões programáveis
- Controle de jogos para Nintendo Switch (Lite/OLED) / iOS/Android e PC
- Efeito luminoso com 3 modos de acendimento e 9 cores
- Bateria interna recarregável

KP-GM034

50



SEM FIO

CONTROLE WIRELESS

- Sistema de vibração com dois motores
- Botão de função Macro e Turbo
- Dois botões giroscópicos
- 4 Botões frontais
- Alimentação: 5Vdc (via Porta USB)
- Compatibilidade: Xbox 360 e Win 7 ou superiores

KP-GM036

50



LANÇAMENTO

35 015

CONTROLE COM FIO

- Compatível com PS4
- Comprimento do cabo: 1.8M
- Função de vibração
- Iluminação LED
- Dois motores de vibração
- Plug and Play

KP-GM037

20



LANÇAMENTO

CONTORLE COM FIO PS5

- Compatível com PS5
- Touchpad e vibração
- Alimentação 5Vdc / 300mA
- Iluminação LED
- Alto-falante integrado + saída de 3,5mm
- Conexão via cabo USB
- Comprimento do cabo: 2m

KP-GM038

50



LANÇAMENTO

25 025

CONTROLE WIRELESS

- Autonomia(continua): 8H
- Tempo de recarga: 2-3H
- Distancia da transmissão: 10M
- Botão macro turbo
- Sistema de vibração com motor duplo
- Dois botões personalizados e configuráveis
- Compatível com N-Switch, dispositivos Windows, Android e IOS com conexão sem fio

KP-4040

50



CONTROLE P/ VIDEO GAME

- Botões Select e Start
- Corpo emborrachado Rubber
- Compatível com consoles Smartphone
- Android, TV Android, P3 e PC

KP-4123A+

50



CONTROLE PS3 E PC

- Compatível com PS3/PC
- Ergonômico
- Controle com fio
- Dois motores de vibração



KP-CN700
50

CONTROLE N-SWITCH/PS3/PC E +

- Conexão USB
- 12 Botões de função
- Plug and Play
- Comprimento do Cabo: 1,8m
- Para N-Switch/PS3/Android e PC
- Compatível com Windows XP/7/8/10

KP-CN701
50

CONTROLE PARA PC

- 12 Botões de função
- Controle de jogos para PCs e Notebooks
- Sistema de vibração com 2 motores
- Compatível com Windows XP/VISTA/7/8/10
- Comprimento do Cabo: 1,5m

KP-CN701/S
50

CONTROLE PARA PC

- 12 Botões de função
- Controle de jogos para PCs e Notebooks
- Sistema de vibração com 2 motores
- Compatível com Windows XP/VISTA/7/8/10
- Comprimento do Cabo: 1,5m

KP-3124
100

CONTROLE USB P/ PC

- Ergonômico
- Compatível com PC e Notebook
- Conexão via USB
- Fácil instalação, Plug and Play

PG-9076
30

SEM FIO
CONTROLE WIRELESS 3 EM 1

- Compatível com Android, Windows 7/8/10, PS3 e realidade virtual
- Função turbo
- Suporte telescópico para smartphone

PG-9218
30

SEM FIO
CONTROLE WIRELESS

- Compatibilidade sem fio com Smartphones/Tablets iOS e Android, Smart TV, N-S, PC's, PS3 e PS4
- 4 Botões com luz de fundo colorida
- Suporte telescópico para smartphones
- Autonomia da bateria: 15Hs
- Frequência de operação Wifi: 2.4GHz

PG-LC01
60

LANÇAMENTO
BASE DE CARREGAMENTO

- Compatibilidade:
 - Controles DualShock 4
- Carrega até 2 controles simultaneamente
- Permite uso durante carregamento ao conectar o cabo
- Tempo de recarga (1 controle): Aprox. 2H
- Tempo de recarga (2 controle): Aprox. 4H
- Saída: 5V/400mA x2

PG-LC02
40

LANÇAMENTO
BASE DE CARREGAMENTO

- Compatibilidade:
 - Controles DualSense e PlayStation 5
- Carrega até 2 controles simultaneamente
- Alimentação: 5Vdc/2.4A (via porta USB)
- Saída: 5V/1A x2

PG-LC03
30

BASE DE CARREGAMENTO

- Base portátil
- Compatível com controles wireless de PS5 e PS Portal
- Permite recarregar dois controles PS5 e um PS portal simultaneamente
- Carga completa dos controles em até 4h
- Luz decorativa e LED indicador de carga

PG-LC04
100

BATERIA CONTROLE XBOX

- Autonomia: Aprox. 12h
- Capacidade da bateria: 1200 mAh
- Conexão USB x USB Type-C
- Permite recarregar seu controle enquanto joga
- Compatível com x-One, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox series X
- Inclui LEDs indicadores de bateria

KP-5815A
4

VOLANTE COM PEDAIS

- Efeito de feedback de vibração
- Xbox 360/PS3/PS2/PC USB
- Roda de corrida de 23cm de diâmetro
- Rotação de direção de 180°
- Pedais de aceleração e controle de freio
- Sistema de direção realista

KP-5816
4

VOLANTE GAMER 7 EM 1

- 10 Botões de função:
 - A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LBS e RSB
- Pedais de freio e acelerador com função programável
- Câmbio manual tipo alavanca e freio de mão
- Sistema de vibração
- Alimentação/Conexão: 5Vdc / USB
- Ângulo de rotação e volante: 270°
- Compatível com PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX360, PC, Nintendo SWITCH/Android



CARTÃO DE MEMÓRIA 1000

KP-032


Instalação	Plug and Play
Capacidade	32MB
Compatibilidade	PS2

D-537

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 19.5V - 3.3A
- Potência: 65W
- Pino: 6.5*4.4mm
- SONY 65W

D-537A

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 19V 4.7A
- Potência: 90W
- Pino: 6.6*4.4mm
- SONY 90W

D-PD45A

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/2.25A
- Potência: 45W

D-PD90A

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4.35A
- Potência: 90W

D-PDC45

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/2.25A
- Potência: 45W

D-PDC65

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 18V/3A, 20V/2.25A, 20V/3.25A
- Potência: 65W

D-PDC30

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
- Potência: 30W

D-PDC140

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 20V/3.25A, EPR:28V/5A; PPS:5-21V/5A; QC3.0:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Potência: 140W

D-DL60A

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 19V/3.16A
- Pino: 5.5*2.5mm
- Potência: 60W

D-DL90A

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/4.5A
- Potência: 90W

D-DL130A

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 5V/1A, 20V/4.5A, 20V/6.5A
- Potência: 130W

D-MS44

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 15V/2.58A, 5V/1A
- Surface 12PIN
- Potência: 44W

D-MS65

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 15V/4A, 5V/2.1A
- Surface 12PIN
- Potência: 44W

D-SG90A

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 19V/4.74A
- Pino: 5.5*3mm
- Potência: 90W

D-SY40A

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 10.5V/3.8A
- Pino: 4.8*1.7mm
- Potência: 40W

D-SY90A

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 19.5V/4.74A
- Pino: 6.5*4.4mm
- Potência: 90W

D-MO36A

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 12V - 3A
- Pino: 5.5*2.1mm
- Potência: 36W

D-PO15A

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 5V - 3A
- Pino: 3.0*1.0mm
- Potência: 15W
- POSITIVO

D-LO65B

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 20V/3.25A
- Pino: 7.9*5.5mm
- Potência: 65W

D-LO90B

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 20V/4.5A USB
- Potência: 90W

D-TA65A

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 19V/3.42A
- Pino: 5.5*2.5mm
- Potência: 65W

D-TA75A

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 15V/5A
- Pino: 6.3*3.5mm
- Potência: 75W

D-TA90A

50



FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 19V/4.74A
- Pino: 5.5*2.5mm
- Potência: 90W

D-HP30A
50
D-AP01
50
D-LO90A
50

FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 19V/1.58A
- Pino: 4*1.7mm
- Potência: 30W

FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 14.5V/3.1A
- Potência: 45W

FONTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 - 240v
- Saída: 20V/4.5A
- Pino: 7.9*5.5mm
- Potência: 90W



D-P210/1.5M

• 400

D-P10/1.5M

• 300

D-MP10/1.5M

• 300

D-CIC01

• 2000



CABO DE ÁUDIO P10 X P2

- Conecta dispositivos com interface de 3,5mm e dispositivos
- de áudio com conectores duplos de 6,35mm
- Comprimento do cabo: 1.5M



CABO P10 STEREO 6.35MM

- Compatível com uma ampla gama de dispositivos (microfones, mixers, luzes de palco DMX, entre outros)
- Comprimento do cabo: 1.5M



CABO P10 STEREO 6.35MM

- Compatível com uma ampla gama de dispositivos
- (microfones, mixers, luzes de palco DMX, entre outros)
- Comprimento do cabo: 1.5M



CABO SATA

- Cabo SATA 7P/7P
- 45cm

D-CIC02

• 2000

D-CIC03

• 2000

D-CIC04

• 2000

D-CIC05

• 2000



CABO ADAPTADOR

- Cabo Adaptador Molex IDE x Sata 15P
- Compatibilidade: drives dvd/cd/ hd sata
- 20cm



CABO ADAPTADOR

- Cabo de energia SATA 2 sata 15P(F) x 1 Sata 15P(M)
- Disco Rígido (HD)/SSD
- CD-ROM/DVD-ROM
- Demais dispositivos SATA
- Adaptador cabo força
- 20cm



CABO ADAPTADOR

- Cabo Adaptador Molex IDE x 2 Sata + Sata 15P
- HD's/Leitores de CD/DVD/Fans/ LED's RGB/Coolers
- Cabo adaptador e divisor de energia
- 20cm



CABO DE DADOS

- Cabo de dados e energia Molex IDE x Sata 7P + 6/7P
- 45cm

D-CIC06

• 2000

D-CIC07

• 2000

D-CIC08

• 2000


D-CIC09

• 2000



CABO DE DADOS E EXTENSOR

- Cabo extensor Sata 7P + 15P (M) x (F)
- Cabo de alimentação de dados do disco rígido
- 45cm



CABO CONECTOR DB9 E ESPELHO

- Cabo com conector DB9 e espelho
- Comunicação via serial RS232
- 30cm



CABO ADAPTADOR

- CABO ADAPTADOR CONVERSOR 4 P/ 8 PINO



CABO ADAPTADOR

- Compatibilidade: USB3.0 20P + USB2.0 9P (M) x (F)
- Taxa de transmissão de até 5Gpbs
- Converte USB3.0 de 20 pinos p/ USB2.0 de 9 pinos

D-5002/10M
40
D-5002/15M
30
D-5002/20M
20
D-8K01/1.5M
80

CABO DE VÍDEO VGA X VGA

- Conector VGA (macho) de 15 pinos
- Resolução: 1920*1080p, LCD 800*600 / 1200*800 / 1280*800 / 1280*1200 / 1366*768p
- Comprimento do cabo: 10M


CABO VGA

- Velocidade Máxima de Transição de 5Gbps
- Resolução: 1680x1050p
- Comprimento do cabo: 15M


CABO VGA

- Velocidade Máxima de Transição de 5Gbps
- Resolução: 1680x1050p
- Comprimento do cabo: 20M


CABO HDMI X HDMI 8K

- Compatível com versão HDMI 2.1
- 8K/60HZ / 4K/120HZ
- Resolução: 48Gbps
- Suporta função HDR / Modo VRR
- Comprimento do cabo: 1.5M

D-8K03/1.5M
100
D-8K03/3M
80
D-8K03/5M
60
D-H01/1.5M
100

CABO HDMI X HDMI 8K

- Compatível com versão HDMI 2.0
- 8K/60HZ / 4K/120HZ
- Resolução: 48Gbps
- Suporta função HDR / Modo VRR
- Comprimento do cabo: 1.5M


CABO HDMI X HDMI 8K

- Compatível com versão HDMI 2.0
- 8K/60HZ / 4K/120HZ
- Resolução: 48Gbps
- Suporta função HDR / Modo VRR
- Comprimento do cabo: 3M


CABO HDMI X HDMI 8K

- Compatível com versão HDMI 2.0
- 8K/60HZ / 4K/120HZ
- Resolução: 48Gbps
- Suporta função HDR / Modo VRR
- Comprimento do cabo: 5M


CABO HDMI 1.4 3D

- Suporta 4K/30Hz
- Transmissão: 10.2Gbps
- 8 canais de áudio
- Proporção 16:9
- Comprimento do cabo: 1.5M

D-VUH01/1.5M
100
D-OP01 1.5M
300
D-DVH01/1.5M
100
D-DV01/1.8M
100

CABO VGA X HDMI

- Qualidade HD 1080p de Alta Definição
- Conversão reversa não é suportada


CABO DIGITAL ÓPTICO

- Cabo Digital Óptico Toslink Ponta metal
- Comprimento do cabo: 1.5M


CABO DVI X HDMI

- Compatível com versão HDMI 2.1
- Resolução: 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p e 2160p
- Comprimento do cabo: 1.5M


CABO DISPLAYPORT X VGA

- Suporta hot swapping, plug and play
- Sem perda de sinal / fácil de usar
- Comprimento do cabo: 1.8M

D-MK01/1.5M
300
D-USB02
144
D-USB-PS2
200
D-HT01 1.5M
100

CABO MICROFONE XLR X DMX

- Compatível com uma ampla gama de dispositivos (microfones, mixers, luzes de palco DMX, entre outros)
- Comprimento do cabo: 1.5M


CABO USB X USB

- Compatível com USB 3.0
- Comprimento do cabo: 1.5M


ADAPTADOR DUPLO CONTROLE PS2 X PC

- Compatível com Windows e tapete de dança DDR
- Possui modo digital e analógico
- Função de feedback de vibração real
- Fácil instalação via USB


CABO TIPO-C PARA HDMI

- Compatível com versão HDMI 2.1
- Resolução: 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p e 2160p
- Comprimento do cabo: 1.5M

D-P2-P10
1000
D-P2/3M
250
D-P2/5M
200

ADAPTADOR DE ÁUDIO P2 X P10

- P2 (3.5mm)
- Macho X P10 (6.35mm)
- Fêmea
- Conversão de sinais de áudio de 3,5mm em 6,5mm


CABO P2

- Comprimento do cabo: 3M
- Conectores P2 (M) x P2 (M)


CABO P2

- Comprimento do cabo: 5m
- Conectores P2 (M) x P2 (M)

D-EM07

60

**ESTIMULADOR** ELÉTRICO EMS

- O aparelho perfeito para relaxar após um dia cansativo. Além de relaxar o corpo através dos pontos de pressão nos pés, auxilia na redução de gordura, flacidez e traz alívio imediato das dores.

KP-CA567
200

FORNTE SLIM 12V/1A

- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/1A
- Potência: 12W
- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)

KP-CA568
200

FORNTE SLIM 12V/1.5A

- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/1.5A
- Potência: 18W
- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)

KP-CA569
200

FORNTE SLIM 12V/2A

- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/2A
- Potência: 24W
- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)

KP-CA570
120

FORNTE SLIM 12V/3A

- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/3A
- Potência: 36W
- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)

KP-CA571
120

FORNTE SLIM 12V/4A

- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/4A
- Potência: 48W
- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)

KP-CA573
120

FORNTE SLIM 12V/6A

- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/6A
- Potência: 72W
- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)

KP-CA574
120

FORNTE SLIM 12V/7A

- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/7A
- Potência: 84W
- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)

KP-CA575
120

FORNTE SLIM 12V/8.5A

- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/8.5A
- Potência: 100W
- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)

KP-CA576
200

FORNTE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tensão de saída: 9Vdc
- Corrente de saída: 1A
- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac/50~60Hz

KP-CA577
200

FORNTE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50~60Hz
- Tensão de saída: 9Vdc
- Corrente de saída: 2A

KP-CA578
100

FORNTE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50~60Hz
- Tensão de saída: 12Vdc
- Corrente de saída: 3A

KP-CA579
100

FORNTE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tensão de saída: 12Vdc
- Corrente de saída: 4A
- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50~60Hz



KP-CA581
200

FORTE ALIMENTAÇÃO POE

- Tensão de saída: 48Vdc
- Corrente de saída: 1A
- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz
- Portas RJ45: 1 Entrada (somente dados) | Saída (dados + energia)

KP-CA582
100

FORTE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tensão de saída: 3 ~ 12Vdc
- Corrente de saída: 5A
- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz

KP-CA583
100

FORTE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tensão de saída: 3 ~ 24Vdc
- Corrente de saída: 3A
- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz

KP-CA584
100

FORTE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tensão de saída: 9 ~ 24Vdc
- Corrente de saída: 3A
- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz

KP-CA586
150

FORTE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tensão de saída: 3 ~ 24Vdc
- Corrente de saída: 1A
- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz

KP-CA587
150

FORTE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tensão de saída: 9 ~ 24Vdc
- Corrente de saída: 1A
- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz

KP-CA588
100

LANÇAMENTO
FORTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Design Slim
- Potência: 60W
- Indicador LED de saída
- Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito
- Saídas protegidas contra sobretensão
- Entrada: 100 ~ 240V 50/60Hz

KP-CA589
100

LANÇAMENTO
FORTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Design Slim
- Potência: 100W
- Indicador LED de saída
- Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito
- Saídas protegidas contra sobretensão
- Entrada: 100 ~ 240V 50/60Hz

KP-CA590
100

LANÇAMENTO
FORTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Design Slim
- Potência: 150W
- Indicador LED de saída
- Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito
- Saídas protegidas contra sobretensão
- Entrada: 100 ~ 240V 50/60Hz

KP-CA591
60

LANÇAMENTO
FORTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Design Slim
- Potência: 200W
- Indicador LED de saída
- Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito
- Saídas protegidas contra sobretensão
- Entrada: 100 ~ 240V 50/60Hz

KP-CA592
60

LANÇAMENTO
FORTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Design Slim
- Potência: 300W
- Indicador LED de saída
- Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito
- Saídas protegidas contra sobretensão
- Entrada: 100 ~ 240V 50/60Hz

KP-CA593
60

LANÇAMENTO
FORTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Design Slim
- Potência: 400W
- Indicador LED de saída
- Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito
- Saídas protegidas contra sobretensão
- Entrada: 100 ~ 240V 50/60Hz



KP-CA594 250

LANÇAMENTO
 FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Entrada 110~220V
- Saída: DC 6V/500mA
- Diâmetro do plugue: 5.5mm
- Comprimento do cabo: 40cm

KP-CA595 250

LANÇAMENTO
 FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Entrada 110~220V
- Saída: DC 6V/500mA
- Diâmetro do plugue: 5.5mm
- Comprimento do cabo: 40cm

KP-CA596 250

LANÇAMENTO
 FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Entrada 110~220V
- Saída: DC 6V/1A
- Diâmetro do plugue: 4.0mm
- Comprimento do cabo: 40cm

KP-CA598 250

LANÇAMENTO
 FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Entrada 110~220V
- Saída: DC 3V/1A
- Diâmetro do plugue: 4.0mm
- Comprimento do cabo: 40cm

KP-CA599 250

LANÇAMENTO
 FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Entrada: 119~220V
- Saída: DC 3V/2A
- Diâmetro do plugue: 5.5mm
- Comprimento do cabo: 40cm
- Compatível com balança eletrônica
- Resistência e de alta qualidade

KP-CA597 250

LANÇAMENTO
 FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Entrada: 119~220V
- Saída: DC 6V/2A
- Diâmetro do plugue: 5.5mm
- Comprimento do cabo: 40cm
- Compatível com balança eletrônica
- Resistência e de alta qualidade

KP-CA205 200

 FONTE 5VDC/2A

- Entrada bivolt: 110/220Vac
- Saída: 5Vdc/2A
- Plugue: NBR14136

KP-536 100

 FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Potência: 30W
- Entrada: 100~240 AC
- Saída: 3/4.5/5/6/7.5/9/12 Vdc
- 7 plugues adaptadores

LB-564 250

 FONTE 12Vdc/1,5A

- Entrada bivolt: 110/220Vac
- Saída: 12Vdc/1,5A
- Plugue: NBR14136

KP-513A 50

 FONTE PARA NOTEBOOK HP

- Entrada: 100~240V-1.6A(50/60Hz)
- Saída: 18.5V-3.5A
- Potência: 65 Watts
- Pino: 4.8*1.7mm

KP-513C 50

 FONTE NOTEBOOK HP OU MONITOR

- Entrada: 100~240 V ~ 1.8A
- 50~60Hz
- Saída: 19V ~ 4.74A
- Potência: 90W
- Pino: 7.9*5.0mm

KP-519A 50

 FONTE PARA NOTEBOOK ASUS

- Entrada: 100~240V
- ~1.0A(50/60Hz)
- Saída: 19V-2.1A
- Potência: 40W
- Pino: 2.5*0.7mm



KP-520A
50

FORTE PARA NOTEBOOK 40W

- Entrada: 100-240V~1.1-0.7A(50/60Hz)
- Saída: 19V-2.1A
- Potência: 40W
- Pino: 5.0*3.0mm

KP-525A+
50

FORTE PARA NOTEBOOK

- Potência: 120 W
- Entrada: 100 V ~ 240V
- Saída: 12V ~ 24Vdc
- Pino: 3.5*1.35mm
- 10 Conectores para fonte

KP-525
50

FORTE PARA NOTEBOOK

- 8 plugs diferentes, um para cada tipo de notebook
- Entrada: 100-240V~2.5A (0.4/0.6A 50/60Hz)
- Saída: 12/ 15 /16 /18 /19 /20 /24 Vdc
- Potência: 96W
- Bivolt
- Univesal

KP-W013
30

FORTE P/ XBOX 360

- Potência: 135W
- Fonte Bivolt (110V ~ 220V)
- Console compatível: Xbox 360 Slim
- Entrada: 100 ~ 240v ~ 2A 50/60Hz
- Saída: 12Vdc 10.38A
- Comprimento do cabo: 80cm

KP-W017
30

FORTE P/ XBOX 360

- Led indicador
- Saída: 12Vdc 13.34A
- Comprimento do cabo: 80cm
- Fonte Bivolt: (110V ~ 220V)
- Console compatível: Xbox One
- Entrada: 100 ~ 240v ~ 2A 47/63Hz

LB-5123
100

CARREGADOR XBOX 360

- Fonte Bivolt
- Potência: 135W
- Console compatível: Xbox 360 Slim
- Led indicador de funcionamento
- Entrada: 100 ~ 240Vac / 2A
- Saída: 12Vdc / 10.38A
- Comprimento do cabo: 80cm

KP-AP03
50

LANÇAMENTO
FORTE NOTEBOOK

- Saída: 18.5V/4.6A
- Potência: 85W
- Pino: Magnetic magsafel L

KP-AR65A
50

FORTE NOTEBOOK ACER

- Potência: 65W
- Voltagem de Saída: 19V/3.42A
- Dimensões do Conector: 5.5mm x 1.7mm

KP-AR65B
50

FORTE P/ NOTEBOOK

- Entrada: 100 ~ 240V
- Potência: 65W
- Saída: 19V ~ 3.2A

KP-AS33A
50

LANÇAMENTO
FORTE NOTEBOOK

- Saída: 19V/1.75A
- Potência: 33W
- Pino: 4.0mm x 1.35mm
- ASUS

KP-AS45A
50

FORTE PARA NOTEBOOK

- Potência: 45W
- Entrada: 110V ~ 220V
- Saída: 19V/2.37A
- Pino: 4.0*1.35mm
- ASUS

KP-AS45B
50

LANÇAMENTO
FORTE NOTEBOOK

- Saída: 19V/2.37A
- Potência: 45W
- Pino: 5.5*2.5mm
- ASUS



KP-DL45A 50

LANÇAMENTO
FORNTE PARA NOTEBOOK

- Potência: 45W
- Entrada: 110V ~ 220V
- Saída: 19.5V/2.31A
- Pino: 4.5*3.0mm
- Dell

KP-DL65B 50

LANÇAMENTO
FORNTE PARA NOTEBOOK

- Potência: 65W
- Saída: 19V/2.34A
- Pino: 7.4*5.0mm
- Dell

KP-DL90B 50

LANÇAMENTO
FORNTE PARA NOTEBOOK

- Potência: 90W
- Saída: 19V/4.62A
- Pino: 4.5*3.0mm
- AC 100-240V
- Dell

KP-HP40A 50

LANÇAMENTO
FORNTE NOTEBOOK HP

- Potência: 40W
- Entrada: 110V ~ 220V
- Saída: 19.5V/2.05A
- Pino: 4.0*1.7mm
- Dimensões: 87*36*27mm

KP-DL90C 50

LANÇAMENTO
FORNTE NOTEBOOK

- Saída: 19.5V/4.62A
- Potência: 90W
- Pino: 7.4mm x 5.0mm
- DELL

KP-DY72A 50

FORNTE P/ IMPRESSORA

- Entrada: 100 ~ 240V
- Potência: 72W
- Saída: 24V ~ 3A

KP-DY75A 50

LANÇAMENTO
FORNTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 ~ 240V
- Saída: 24V/3A
- Potência: 75W
- Pino 5.5*2.5mm

KP-LO45A 50

LANÇAMENTO
FORNTE NOTEBOOK LENOVO

- Potência: 45W
- Saída: 20V/2.25A
- Dimensões do Conector: 4.0mm x 1.7mm

KP-HP65B 50

LANÇAMENTO
FORNTE NOTEBOOK

- Saída: 18.5V 3.5A
- Potência: 65W
- Pino: 7.4mm x 5.0mm
- HP

KP-HP65C 50

LANÇAMENTO
FORNTE NOTEBOOK

- Saída: 18.5V/3.5A
- Potência: 65W
- Pino: 4.8mm x 1.7mm
- HP

KP-LG65A 50

LANÇAMENTO
FORNTE NOTEBOOK LG

- Potência: 65W
- Saída: 19V/3.42A
- Dimensões do Conector: 6.5mm x 4.4mm



KP-LO65A 50

LANÇAMENTO
FORNTE NOTEBOOK

- Saída: 20V/3.25A
- Potência: 65W
- Pino: 11mm x 4mm
- LENOVO

KP-LO65B 50

LANÇAMENTO
FORNTE NOTEBOOK

- Saída: 20V/3.25A
- Potência: 65W
- Pino: 7.9*5.5mm
- LENOVO

KP-PDC45 50

LANÇAMENTO
FORNTE PD

- Potência: 45W
- Interface: USB Type-C

KP-PDC65 50

LANÇAMENTO
FORNTE NOTEBOOK

- Saída: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
- Potência: 65W
- Pino: Type-C

KP-PD65A 50

LANÇAMENTO
FORNTE PARA NOTEBOOK

- Potência: 65W
- PD 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/4.35A
- Type-C

KP-PDC87 50

LANÇAMENTO
FORNTE NOTEBOOK

- Potência: 87W
- Voltagem de Saída: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4.35A
- Conector: Type-C

KP-PO15A 100

LANÇAMENTO
FORNTE NOTEBOOK

- Potência: 15W
- Saída: 5V/3A
- Dimensões do Conector: 3.0*1.1mm

KP-PO65A 50

FORNTE PARA NOTEBOOK

- Saída: 19V/3.42A
- Potência: 65W
- Pino: 5.5*2.5mm
- Compatível: POSITIVO/CCE/TOSHIBA/ASUS

KP-RR100 50

LANÇAMENTO
FORNTE NOTEBOOK

- Entrada: 110-240V
- Potência: 120W
- Saída: 12V-24V 4.5A/4A
- 9 Conectores
- Fonte universal

KP-SG30A 50

LANÇAMENTO
FORNTE PARA NOTEBOOK

- Entrada: 100 ~ 240V
- Saída: 14V/2.14A
- Potência: 30W
- Pino 6.5*4.4MM

KP-SG40A 50

FORNTE PARA NOTEBOOK

- Potência: 40W
- Entrada: 110V ~ 220V
- Saída: 19V/2.1A
- Pino: 3.0*1.1mm
- Samsung

KP-SG40B 50

LANÇAMENTO
FORNTE NOTEBOOK

- Saída: 19V/2.1A
- Pino: 5.5mm x 3.0mm
- SAMSUNG



KP-SG60A

50


LANÇAMENTO
FONTE PARA NOTEBOOK

- Saída: 19V/3.16A
- Potência: 60W
- Pino: 3.0*1.1mm
- Compatível: SAMSUNG

KP-SG65A

50


LANÇAMENTO
FONTE NOTEBOOK

- Saída: 19V/3.16A
- Potência: 60W
- Pino: 5.5mm x 3.0mm
- SAMSUNG

KP-SY90B

50


LANÇAMENTO
FONTE NOTEBOOK

- Saída: 19V/4.7A
- Potência: 90W
- Pino: 6.5mm x 4.4mm
- SONY



KP-IM600

8



IMPRESSORA TÉRMICA

- Permite a impressão de códigos 1D e 2D
- Comando de impressão TSPL, compatível com CPCI/ESC/POS
- Resolução: 8 pontos/mm, 203Dpi
- Alimentação: 24Vdc, 2,5A
- Interface USB
- Compatibilidade: Windows, Android e iOS

KP-IM602

8



IMPRESSORA TÉRMICA

- Monitoramento de impressão em tempo real
- Suporta impressão de logos e código de barras
- Cortador de papel automático
- Resolução: 8 pontos/mm, 203 dpi
- Compatibilidade: Windows
- Fonte de alimentação: Entrada: AC 100v ~ 240v / 50-60HZ
- Saída: DC 12v/2A
- Interface: USB
- Largura do papel: 79,5 a 0,5mm

KP-IM604

8



IMPRESSORA TÉRMICA

- Etiqueta contínua, em rolo ou dobrada
- Resolução: 230dpi
- Interface: USB
- Fonte de alimentação: 100 ~ 240Vac, 50-60Hz/24Vdc, 25A
- Compatibilidade: Win XP ou superiores/iOS/Android

KP-IM606

100



LANÇAMENTO

50 50

IMPRESSORA TÉRMICA

- Bluetooth 5.1
- Método de impressão: Linha térmica
- Largura do papel: 58mm
- Autonomia: Aprox. 8h
- Capacidade da bateria: 1200mAh/3,7V
- Alimentação: 5Vdc/1a (via porta USB)
- Dimensões :109 x 82 x 43mm

KP-IM607

20



IMPRESSORA TÉRMICA

- Impressora de recibos
- Alimentação: DC 9V 10% 2A
- Espessura do papel: 0,06-0,08mm
- Diâmetro do papel: 60-13mm
- Resolução 384 pontos/linhas 203 DPI
- Largura máx de impressão: 58mm
- Velocidade de impressão: 90mm/s
- Impressão ESC/POS
- Compatível: Win7 ou superiores, MacOS

KP-IM608

8



IMPRESSORA TÉRMICA

- Impressora para etiqueta
- Função via Bluetooth
- Tipos de interface: USB/ LAN/WI-FI(opcional)
- Compatível com logos e marcas comerciais(padão ESC/POS)
- Espessura do papel: 0,06-0,30mm
- Resolução 8 pontos/mm 203 DPI
- Largura máx de impressão: 100mm
- Velocidade de impressão: 160mm/s

KP-IM609

12



LANÇAMENTO

IMPRESSORA TÉRMICA

- Impressora de recibos
- Entrada: 100-240Voc, 50/60 Hz
- Saída: 24Vdc/1,24A
- Tipos de interface: USB e LAN
- Espessura do papel: 0,06-0,08mm
- Largura do papel: 58-80mm
- Resolução 8 pontos/mm 203 DPI
- Largura máx de impressão: 80mm
- Velocidade de impressão: 72mm/s
- Impressão ESC/POS
- Compatível: Windows 7 ou superiores/OPOS/JPOS/Chrome/MacOS/Linux/RASpberryPi Os

KP-1017A

50



LEITOR COD. DE BARRAS 1D

- Distância máxima de leitura: 30cm
- Compatível com diversos padrões de códigos 1D, boleto bancário e DANFE
- Alta eficiência para operações checkout
- Fonte de luz laser: 650nm
- Velocidade de leitura: 500 vezes/segundo
- Comprimento do cabo: 1.8m



KP-1017A+

50



LEITOR CÓDIGO DE BARRAS 1D

- Alta eficiência para operações checkout
- Compatível com diversos padrões de códigos 1D, boleto bancário e DANFE
- Distância máxima de leitura: 30cm
- Fonte de luz laser: 650nm
- Velocidade de leitura: 500 vezes/segundo
- Comprimento do cabo: 1,80m
- Suporte de mesa incluso

KP-1018A

50



LEITOR COD. DE BARRAS 1D

- Fonte de luz laser: 650nm
- Profundidade de varredura: 2 ~ 50cm
- Modo de digitalização: linha única bidirecional
- Compatível com diversos padrões de códigos 1D incluindo boleto bancário e Danfe

KP-1027

50



LEITOR Cód. BARRAS USB 1D & 2D

- Lê cód. de Barras bancários
- Memória de 4M a 8M
- Suporta PS2, RS232 e outras interfaces
- Interface Suportada: RS232, Teclado PS2, USB, etc
- Programação sem dados confusos
- Conexão USB
- Com fio

KP-LE702

50



LEITOR Cód. BARRAS 1D

- Memória interna:
 - Armazenamento de até 100.000 códigos
- Sensor CMOS de alta precisão para captura de códigos 1D em papel e tela
- 3 Modos de acionamento: varredura manual, varredura com detecção automática e varredura contínua
- Compatível com Windows XP ou superiores, Linux, Mac OS, Android OS, iOS

KP-LE709

20



LANÇAMENTO

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

- Leitor de código de barras 1D & 2D
- Comprimento do cabo: 1.8M
- Tipo de interface: USB
- Alimentação: 5Vdc/1A
- Sensor: CMOS Global Shutter
- Ângulo de leitura: Rolagem
- LED vermelho

KP-LE708

50
saiba



LEITOR DE CÓDIGOS 1D & 2D

- Interface: USB
- Precisão $\geq 24\text{Mil}$
- Sensor CMOS de 640 x 480p para captura precisa
- Varredura manual, varredura com detecção automática e varredura contínua
- Profundidade do campo de varredura: 0-325mm
- Compatível com código bancário
- Compatível com Windows XP ou superiores, Linux, Mac OS, Android e iOS

KP-RE1032

20



RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO

- Relatório de presença
- Display colorido LCD
- Identificação por biometria, reconhecimento facial e senha
- Confirmação de leitura por avisos sonoros por voz
- 500 registros faciais e senha
- 1000 registros biométricos
- Conexão USB

KP-RE1033

40



LANÇAMENTO

PONTO DIGITAL

- Controlador de acesso
- Display colorido LCD
- Até 1.000 usuários
- Identificação por biometria, cartão, senha ou combinação
- Controle de abertura da porta
- Relatório de presença
- Armazenamento de registros: 100.000
- Tensão de operação: 9 ~ 12Vdc



KP-RE1034

40



LANÇAMENTO

PONTO DIGITAL

- Controlador de acesso
- Display colorido LCD
- Identificação por leitura facial, biometria, cartão ou senha
- Controle de abertura da porta
- Relatório de presença
- Até 1.000 usuários
- Armazenamento de registros: 100.000
- Tensão de operação: 9 ~ 12Vdc

KP-RE1035

20



LANÇAMENTO

PONTO DIGITAL

- Campanha e alarme
- Ponto digital e controle de acesso
- Identificação por biometria, reconhecimento facial, senha, impressão digital e cartão
- Tempo de detecção: 0,6 segundos (até 3 rostos simultâneos)
- Tamanho da tela: 4,3" (272x480p)
- Até 600 usuários
- Até 3000 registros de gerenciamento
- Até 60000 registro de acesso e presença

KP-RE1036

10



LANÇAMENTO

PONTO DIGITAL

- Campanha e alarme
- Ponto digital e controle de acesso
- Identificação por biometria, reconhecimento facial, senha, impressão digital e cartão
- Tempo de detecção: 0,1 segundos (até 5 rostos simultâneos)
- Tamanho da tela: 8" (800x1280p)
- Até 2000 usuários
- Até 3000 registros de gerenciamento
- Até 500.000 registro de acesso e presença

KP-RE1037

20



LANÇAMENTO

PONTO DIGITAL

- Campanha e alarme
- Ponto digital e controle de acesso
- Identificação por biometria, reconhecimento facial, senha, impressão digital e cartão
- Design à prova de chuva
- Tamanho da tela: 4,3"
- Até 1000 usuários
- Até 10000 registros de gerenciamento
- Até 300.000 registro de acesso e presença

KP-PP01

01



ETIQUETA IMPRESSORA TÉRMICA

- Quantidade total de etiquetas: 10.000 folhas
- Dimensões da etiqueta: 100mm x 150mm

KP-PP03

01



LANÇAMENTO

PAPEL IMPRESSORA TÉRMICA

- Quantidade total de rolos: 200
- Dimensões: - 57mm x 40mm
- Comprimento do rolo: 11 Metros

KP-PP04

01



LANÇAMENTO

PAPEL IMPRESSORA TÉRMICA

- Quantidade total de rolos: 100
- Dimensões: - 80mm x 60mm
- Comprimento do rolo: 27 Metros

KP-IMSP607

50



SUPORTE PARA ETIQUETAS

- Compatível com bobinas e fardos
- Diâmetro máximo de bobina: 18cm
- Dimensões máximas do fardo dobrado: 18 x 10cm
- Dimensões: 200 x 135 x 155 mm (C x L x A)



KP-AD10A
100

CONTROLADOR CARGA SOLAR

- Tensão 12/24V
- Tensão solar Máxima:
 - 12V ~23V; 24V ~ 46V
- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis

KP-AD20A
100

CONTROLADOR CARGA SOLAR

- Tensão 12/24V
- Tensão solar Máxima:
 - 12V ~23V; 24V ~ 46V
- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis

KP-AD30A
100

CONTROLADOR CARGA SOLAR

- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis
- Tensão 12/24V
- Tensão solar Máxima: 12V ~23V; 24V ~ 46V

KP-AD40A
50

CONTROLADOR CARGA SOLAR

- Tensão 12/24V
- Tensão solar Máxima:
 - 12V ~25V; 24V ~ 50V
- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis

KP-AD50A
50

CONTROLADOR CARGA SOLAR

- Tensão 12/24V
- Tensão solar Máxima:
 - 12V ~25V; 24V ~ 50V
- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis

KP-AD60A
50

CONTROLADOR CARGA SOLAR

- Tensão 12/24V
- Tensão solar Máxima:
 - 12V ~25V; 24V ~ 50V
- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis

KP-SC20A
40

CONTROLADOR CARGA SOLAR

- Tensão:
 - 12/24V automático
- Tensão solar máxima: 12V ~ 23V ; 24V ~ 46V
- 2 Saídas USB: 5V/2A Máx.
- Display LCD, parâmetros de carga e descarga ajustáveis
- Gerenciamento de carregamento com tecnologia PWM completo em 3 estágios
- Corrente nominal de carga e descarga: 20A

KP-SC30A
40

CONTROLADOR CARGA SOLAR

- Tensão:
 - 12/24V automático
- Tensão solar máxima: 12V ~ 23V ; 24V ~ 46V
- 2 Saídas USB: 5V/2A Máx.
- Display LCD, parâmetros de carga e descarga ajustáveis
- Gerenciamento de carregamento com tecnologia PWM completo em 3 estágios
- Corrente nominal de carga e descarga: 30A

KP-SC40A
40

CONTROLADOR CARGA SOLAR

- Tensão:
 - 12/24V automático
- Tensão solar máxima: 12V ~ 25V ; 24V ~ 50V
- 2 Saídas USB: 5V/2A Máx.
- Display LCD, parâmetros de carga e descarga justáveis
- Gerenciamento de carregamento com tecnologia PWM completo em 3 estágios
- Corrente nominal de carga e descarga: 40A

KP-SC50A
20

CONTROLADOR CARGA SOLAR

- Tensão:
 - 12/24V automático
- Tensão solar máxima: 12V ~ 23V ; 24V ~ 46V
- 2 Saídas USB: 5V/2A Máx.
- Display LCD, parâmetros de carga e descarga justáveis
- Gerenciamento de carregamento com tecnologia PWM completo em 3 estágios
- Corrente nominal de carga e descarga: 50A

KP-SC60A
20

CONTROLADOR CARGA SOLAR

- Tensão:
 - 12/24V automático
- Tensão solar máxima: 12V ~ 23V ; 24V ~ 46V
- 2 Saídas USB: 5V/2A Máx.
- Display LCD, parâmetros de carga e descarga justáveis
- Gerenciamento de carregamento com tecnologia PWM completo em 3 estágios
- Corrente nominal de carga e descarga: 60A

OR-NL580
4

NOBREAK UPS 110V

- Potência máxima:
 - 600VA / 360W
- Tensão de saída: 110Vac* $\pm$ 5% * Onda Trapezoidal
- Faixa de tensão de entrada: 65 ~1040Vac
- Tempo de interrupção da transição: 4-8ms
- Proteção para computador contra picos e quedas de tensão elétrica



OR-NL581

4


NOBREAK UPS 220V

- Potência máxima:
- 600VA / 360W
- Tensão de saída: 220Vac* $\pm$ 5%
- * Onda Trapezoidal
- Faixa de tensão de entrada: 140 ~ 290Vac
- Tempo de interrupção da transição: 4 ~ 8ms
- Proteção para computador contra picos e quedas de tensão elétrica

OR-NL582

2


NOBREAK UPS 110V

- Proteção para computador contra picos e quedas de tensão elétrica
- Potência máxima: 1200VA / 720W
- Tensão de saída: 110Vac* $\pm$ 5%
- * Onda Trapezoidal
- Faixa de tensão de entrada: 65 ~ 140Vac
- Tempo de recarga: 6H (para 90% da capacidade)

OR-NL583

2


NOBREAK UPS 220V

- Potência máxima:
- 1200VA / 720W
- Proteção para computador contra picos e quedas de tensão elétrica
- Tensão de saída: 220Vac* $\pm$ 5%
- * Onda Trapezoidal
- Faixa de tensão de entrada: 140 ~ 290Vac
- Tempo de recarga: 6H (para 90% da capacidade)

OR-NL585

2


NOBREAK UPS 220V

- Potência máxima:
- 1500VA / 900W
- Proteção para computador contra picos e quedas de tensão elétrica
- Tensão de saída: 220Vac* $\pm$ 5%
- * Onda Trapezoidal
- Faixa de tensão de entrada: 145 ~ 280Vac
- Tempo de recarga: 6H (para 90% da capacidade)

OR-NL587

2


NOBREAK UPS 220V

- Potência máxima:
- 2000VA / 1200W
- Proteção para computador contra picos e quedas de tensão elétrica
- Tensão de saída: 220Vac* $\pm$ 5%
- * Onda Trapezoidal
- Faixa de tensão de entrada: 145 ~ 280Vac
- Tempo de recarga: 6H (para 90% da capacidade)

KP-592

20


UPS MINI BIVOLT 60W

- Potência: 60W
- Tensão de entrada: 110V ~ 275V
- Alimenta roteadores e ONUs (unidades de fibra óptica) durante queda de energia
- Proteção inteligente contra sobrecargas, descargas e curtos-circuitos
- Tipo de bateria: Íon de lítio ou LiFePO4
- Especificações da bateria: 18650
- Capacidade da bateria: 17600mAh
- Classe de proteção: IP20

KP-593

02


NOBREAK UPS 700W - 110V

- Potência: 700W
- Fonte de alimentação ininterrupta
- Faixa de tensão: 85V $\pm$ 5% 145V $\pm$ 5%
- Capacidade da bateria: 72V 7ah x 2
- Tensão de saída: 110V*
- * Onda senoidal pura
- Proteção múltipla contra sobrecarga, descarga excessiva, superaquecimento e etc.

KP-593/220V

02


NOBREAK UPS 700W - 220V

- Potência: 700W
- Faixa de tensão: 85V $\pm$ 5% 145V $\pm$ 5%
- Capacidade da bateria: 72V 7ah x 2
- Tensão de saída: 220V*
- * Onda senoidal pura
- Proteção múltipla contra sobrecarga, descarga excessiva, superaquecimento e etc.



SL05/5M
30

EXTENSÃO DE CARRETILHA

- Tomadas de entrada: 01
- Tomadas de saída: 03
- Padrão NBR14136
- Conectores: 2P
- Tensão de operação: 127 ~ 220Vac / 10A
- Comprimento do cabo: 5M

SL10
6

LANÇAMENTO
EXTENSÃO CARRETEL

- Extensão elétrica
- 5 tomadas tipo carretel
- Extensão 10M
- Tomadas, plugues e cabo
- Alimentação: 127 V ou 200 V~
- Tensão máx. 250 V~
- Corrente máx. 10A
- Cabo de força 3 x 1,0mm x 10m
- Potência máx. 1270 VA (127V) / 2200 VA (220V)
- certificados conforme NBR NM 60884-1 e NBR14136

SL6001
200

ADAPTADOR 2P + T

- Marca: SAFELINE
- Padrão: ABNT NBR14136
- Corrente nominal: 10A
- Tensão: 110 ~ 220V

SL7006
50

EXTENSÃO ELÉTRICA

- Padrão NBR14136
- Número de tomadas elétricas: 06
- Corrente máxima: 10A
- Tensão de operação: 127 ~ 220V
- Comprimento do cabo: 1,5M

SL7006/3M
50

EXTENSÃO ELÉTRICA

- Padrão NBR14136
- Número de tomadas elétricas: 06
- Corrente máxima: 10A
- Tensão de operação: 127 ~ 220V
- Comprimento do cabo: 3M

SL7506
30

15 O15
EXTENSÃO ELÉTRICA

- Padrão NBR14136 (2P + T)
- Número de tomadas elétricas: 06
- Chave ON/OFF
- Corrente máxima: 10A
- Tensão de operação: 127 ~ 220V
- Comprimento do cabo: 1,50M

SL7604
50

15 O35
EXTENSÃO ELÉTRICA

- Chave ON/OFF
- Fusível Bivolt
- Número de tomadas elétricas: 04
- Padrão NBR14136 (2P + T)
- Cordão: 3 x 0,75mm
- Corrente máxima: 10 A
- Tensão de operação: 127 ~ 220Vac
- Comprimento do cabo: 1,5M

SL7604/5M
50

EXTENSÃO ELÉTRICA

- Padrão NBR14136
- Número de tomadas elétricas: 04
- Corrente máxima: 10A
- Tensão de operação: 127 ~ 220V
- Comprimento do cabo: 5M

SL7605/1.5M
50

EXTENSÃO ELÉTRICA

- Chave ON/OFF
- Número de tomadas elétricas: 5
- Corrente máxima: 10A
- Tensão de operação: 127 ~ 220V
- Comprimento do cabo: 1,5M

SL7605/3M
50

EXTENSÃO ELÉTRICA

- Chave ON/OFF
- Número de tomadas elétricas: 5
- Corrente máxima: 10A
- Tensão de operação: 127 ~ 220V
- Comprimento do cabo: 3M

SL7606
50

15 O35
EXTENSÃO ELÉTRICA

- Padrão NBR14136 (2P + T)
- Número de tomadas elétricas: 06
- Chave ON/OFF
- Fusível Bivolt
- Cordão: 3 x 0,75mm
- Corrente máxima: 10 A
- Tensão de operação: 127 ~ 220Vac
- Comprimento do cabo: 1,50M

SL7606/3M
50

15 O35
EXTENSÃO ELÉTRICA

- Chave ON/OFF
- Fusível Bivolt
- Número de tomadas elétricas: 06
- Padrão NBR14136 (2P + T)
- Cordão: 3 x 0,75mm
- Corrente máxima: 10 A
- Tensão de operação: 127 ~ 220Vac
- Comprimento do cabo: 3M



SL7609/1.5M
30
SL7609/3M
30
SL7614
50
SL7616
50

EXTENSÃO ELÉTRICA

- Chave ON/OFF
- Número de tomadas elétricas: 6
- Porta USB 2 (DC 5V max 2.1A)
- Corrente máxima: 10A
- Tensão de operação: 127 ~ 220V
- Comprimento do cabo: 1.5M

EXTENSÃO ELÉTRICA

- Chave ON/OFF
- Número de tomadas elétricas: 6
- Porta USB 2 (DC 5V max 2.1A)
- Corrente máxima: 10A
- Tensão de operação: 127 ~ 220V
- Comprimento do cabo: 3M

EXTENSÃO ELÉTRICA

- Padrão NBR14136 (2P + T)
- Número de tomadas elétricas: 04
- Chave ON/OFF
- Corrente máxima: 10A
- Cordão: 3 x 0,75mm²
- Tensão de operação: 127 ~ 220V
- Comprimento do cabo: 1,50M

EXTENSÃO ELÉTRICA

- Padrão NBR14136 (2P + T)
- Número de tomadas elétricas: 06
- Chave ON/OFF
- Corrente máxima: 10A
- Cordão: 3 x 0,75mm²
- Tensão de operação: 127 ~ 220V
- Comprimento do cabo: 1,50M

SL7634/1.5M
50
SL7634/3M
50
SL7636/1.5M
30
SL7636/3M
30

EXTENSÃO ELÉTRICA

- Chave ON/OFF
- Número de tomadas elétricas: 4
- Corrente máxima: 10A
- Tensão de operação: 127 ~ 220V
- Comprimento do cabo: 1,5M

EXTENSÃO ELÉTRICA

- Chave ON/OFF
- Número de tomadas elétricas: 4
- Corrente máxima: 10A
- Tensão de operação: 127 ~ 220V
- Comprimento do cabo: 3M

EXTENSÃO ELÉTRICA

- Chave ON/OFF
- Fusível Bivolt
- Número de tomadas elétricas: 6
- Corrente máxima: 10A
- Tensão de operação: 127 ~ 220V
- Comprimento do cabo: 1.5M

EXTENSÃO ELÉTRICA

- Chave ON/OFF
- Fusível Bivolt
- Número de tomadas elétricas: 6
- Corrente máxima: 10A
- Tensão de operação: 127 ~ 220V
- Comprimento do cabo: 3M

BX2203
50
BX2204
50
BX2205
50
KP-ES01
50

EXTENSÃO 3 TOMADAS

- Potência máxima: 2500W
- Potência de saída USB: 12W
- Corrente máxima: 2.4A
- Comprimento do cabo: 2M
- Tensão de operação: 100 ~ 250Vac
- Interfaces: 3 Tomadas NBR14136, 2 x USB, 2 x Type-C

LANÇAMENTO
EXTENSÃO 4 TOMADAS

- Interfaces:
 - 4 Tomadas NBR14136, 2 x USB, 2 x Type-C
- Potência máxima: 2500W
- Potência de saída USB: 12W
- Corrente máxima: 2.4A
- Comprimento do cabo: 2M
- Tensão de operação: 100 ~ 250Vac

EXTENSÃO 5 TOMADAS

- Interfaces:
 - 5 Tomadas NBR14136, 2 x USB, 2 x Type-C
- Potência máxima: 2500W
- Potência de saída USB: 12W
- Corrente máxima: 2.4A
- Comprimento do cabo: 2M
- Tensão de operação: 100 ~ 250Vac

TEMPORIZADOR MECÂNICO

- LED indicador
- Programável de 15min (min) até 24hs (máx)
- Tensão: 127/220V 50-60Hz (Bivolt automático)
- Função timer: liga e desliga no tempoprogramado
- Função sempre ligado: funciona como tomada comum



KP-ES02

50



TEMPORIZADOR DIGITAL

- Tempo mínimo de configuração: 1 seg
- Período máximo de configuração: 1 semana
- Entrada: 127/220v 50-60hz
- Saída Max: 10A 2200w



KP-SW35

60



● 30 ● 10 ● 10 ● 10

RELÓGIO ESPORTIVO

- Iluminação de Fundo LED
- Pulseira Emborrachada
- Mostradores Analógico e Digital
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW36

60


RELÓGIO ESPORTIVO

- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW38

60


RELÓGIO ESPORTIVO

- Iluminação de Fundo LED
- Mostradores Analógico e Digital
- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW39

60



● 25 ● 10

RELÓGIO ESPORTIVO

- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW41

60



● 10 ● 10 ● 10 ● 10 ● 10

RELÓGIO ESPORTIVO

- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW42

60



● 20 ○ 20 ● 10 ● 10

RELÓGIO ESPORTIVO

- Iluminação de Fundo LED
- Pulseira Emborrachada
- Mostradores Analógico e Digital
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW43

40



LANÇAMENTO

RELÓGIO QUARTZO

- Termoplástico, metais e circuitos eletrônicos
- Formato 24 horas
- Analógico
- Cronômetro

KP-SW44

40



LANÇAMENTO

RELÓGIO QUARTZO

- Termoplástico, metais e circuitos eletrônicos
- Formato 24 horas
- Analógico
- Cronômetro



KP-SW45

40


LANÇAMENTO
RELÓGIO QUARTZO

- Termoplástico, metais e circuitos eletrônicos
- Formato 24 horas
- Analógico
- Cronômetro

KP-SW46

40


LANÇAMENTO
RELÓGIO QUARTZO

- Termoplástico, metais e circuitos eletrônicos
- Formato 24 horas
- Analógico
- Cronômetro

KP-SW47

40


LANÇAMENTO
RELÓGIO QUARTZO

- Termoplástico, metais e circuitos eletrônicos
- Formato 24 horas
- Analógico
- Cronômetro

RG-W28+


 100
saiba

SMARTWATCH

- Display: 1,95" Touch Screen
- Carregamento sem fio
- Bluetooth: 3.0 + 5.0
- Bateria Li-ion 270mAh
- Pulseira: 44/45mm
- Funções:
 - Assistente de voz, controle de acesso NFC, toque independente, relógio independente, tela Always ON, bloqueio de acesso
 - Notificações de chamadas, e-mail, SMS, WhatsApp, WeChat e etc.
 - Frequência cardíaca e ECG, pressão arterial, monitor de sono, contagem de passos entre outros

RG-W29PRO

100


LANÇAMENTO
SMARTWATCH

- Display: 2,15" Touch Screen
- Cabo de carregamento magnético sem fio
- Resolução: 230x384p
- Bateria 300mAh
- Material: Liga de zinco
- Capa de proteção
- Versão BT: 5,1/3,0
- Funções:
 - Treinamento multiesportivo, detecção de frequência cardíaca, controle de chamada

RG-S36

100


SMARTWATCH

- Display: 2,01" Touch Screen
- Cabo de carregamento magnético
- Bluetooth: 5.0
- Bateria 300mAh
- Pulseira: Silicône
- Funções:
 - Teclado de discagem, chamada de voz, modo de exercício, pedrômetro, monitoramento do sono, lembrete de sedentarismo, frequência cardíaca, pressão arterial, monitoramento de oxigênio no sangue, fotografia por bt, música por bt, localizar celular, tempo, cronômetro, alarme, lanterna, mudança de mostrador

RG-S37

100


SMARTWATCH

- Display: 2,46" Touch Screen
- Carregador sem fio
- Bluetooth: 5.0 + 5.0
- Bateria 285mAh
- Pulseira: Silicône
- Resolução 360x360 pixel
- Funções:
 - Detecção de frequência cardíaca, informações de chamada, registro de exercício físico, ouça sua música favorita

RG-W59

 100
saiba

SMARTWATCH

- Display: 2,2" Touch Screen
- Carregamento sem fio
- Bluetooth: 3.0 + 5.0
- Bateria Li-ion 250mAh
- Pulseira: 44/45mm
- Funções:
 - Assistente de voz, controle de acesso NFC, toque independente, relógio independente, tela Always ON
 - Temperatura corporal, frequência cardíaca e ECG, pressão arterial, oxigênio do sangue, sono, contagem de passos, código de pagamento, calculadora, agenda telefônica, clima, cronômetro, alarme e senha



RG-W61
100


● 20 ● 25 ● 15 ● 15 ● 10 ● 15

SMARTWATCH 3 EM 1

- Display:
 - 2,01" Touch screen 240 x 296p
- Bluetooth: BT 3.0 / 5,0
- Bateria: 3.7V/200mAh
- Memória Flash: 16MB
- Mais de 10 idiomas incluindo Português, Inglês e Espanhol
- Material: Liga de zinco
- Dimensões: 49 x 43,3 x 13mm
- Funções: Assistente de voz (SIRI), telefone, contatos, mensagens, música, tela dividida, Detecção de frequência cardíaca, oxigênio no sangue, pressão arterial, temperatura, despertador, sono, tirar foto, localização de telefone, jogos e muito mais!

RG-W62
100


● 60 ● 10 ● 30

LANÇAMENTO
SMARTWATCH 3 EM 1

- Display:
 - 2,01" Touch screen 240 x 296p
- Bluetooth: BT 3.0 / 5.2
- Bateria: 3.7V/200mAh
- Memória Flash: 16MB
- Mais de 10 idiomas incluindo Português, Inglês e Espanhol
- Material: Liga de zinco
- Dimensões: 47,35 x 39,5 x 13,5mm
- Funções: Assistente de voz (SIRI), telefone, contatos, mensagens, música, tela dividida, Detecção de frequência cardíaca, oxigênio no sangue, pressão arterial, temperatura, despertador, sono, tirar foto, localização de telefone, jogos e muito mais!

RG-W63
50


● 30 ● 5 ● 15

SMARTWATCH 7 EM 1

- Display:
 - 2,01" Touch screen 240 x 296p
- Bluetooth: BT 3.0 / 5.2
- Bateria: 3.7V/200mAh
- Memória Flash: 16MB
- Mais de 10 idiomas incluindo Português, Inglês e Espanhol
- Material: Liga de zinco
- Dimensões: 47,35 x 39,5 x 13,5mm
- Funções: Assistente de voz (SIRI), telefone, contatos, mensagens, música, tela dividida, Detecção de frequência cardíaca, oxigênio no sangue, pressão arterial, temperatura, despertador, sono, tirar foto, localização de telefone, jogos e muito mais!

RG-W64
50


● 30 ● 5 ● 15

SMARTWATCH 7 EM 1

- Display:
 - 2,01" Touch screen 240 x 296p
- Bluetooth: BT 3.0 / 5.2
- Bateria: 3.7V/200mAh
- Memória Flash: 16MB
- Mais de 10 idiomas incluindo Português, Inglês e Espanhol
- Material: Liga de zinco
- Dimensões: 49 x 43,3 x 13mm
- Funções: Assistente de voz (SIRI), telefone, contatos, mensagens, música, tela dividida, Detecção de frequência cardíaca, oxigênio no sangue, pressão arterial, temperatura, despertador, sono, tirar foto, localização de telefone, jogos e muito mais!

RG-W65MN
100


● 60 ● 10 ● 30

SMARTWATCH MINI

- Display: 1,75" Touch screen 240 x 296p
- Bluetooth: BT 3.0 / 5.2
- Bateria: 3.7V/180mAh
- Memória Flash: 32MB
- Mais de 20 idiomas incluindo Português, Inglês e Espanhol
- Material: Liga de zinco
- Dimensões: 41,5 x 35 x 13,5
- Funções: Assistente de voz (SIRI), funções de saúde da mulher, telefone, contatos, mensagens, música, tela dividida, Detecção de frequência cardíaca, oxigênio no sangue, pressão arterial, temperatura, despertador, sono, tirar foto, localização de telefone, jogos e muito mais!

RG-W68+
100

saiba



● 50 ● 50

SMARTWATCH

- Display: 2" Touch Screen
- Carregamento sem fio
- Bluetooth: 3.0 + 5.0
- Bateria Li-ion 390mAh
- Pulseira: 49mm
- Funções:
 - Assistente de voz, controle de acesso NFC, toque independente, relógio independente, tela Always ON
 - Temperatura corporal, frequência cardíaca e ECG, pressão arterial, oxigênio do sangue, sono, contagem de passos, código de pagamento, calculadora, agenda telefônica, clima, cronômetro, alarme e senha

RG-U9
100

saiba



● 50 ● 50



NFC

SMARTWATCH

- Display: 2,16" Touch Screen
- Carregamento sem fio
- Bluetooth: 3.1 + 5.0
- Bateria Li-ion 350mAh
- Pulseira: 49mm
- Funções:
 - Assistente de voz, controle de acesso NFC, toque independente, relógio independente, tela Always ON
 - Temperatura corporal, frequência cardíaca e ECG, pressão arterial, oxigênio do sangue, sono, contagem de passos, código de pagamento, calculadora, agenda telefônica, clima, cronômetro, alarme e senha

RG-W70MN ULTRA
100


● 40 ● 20 ● 20 ● 20

LANÇAMENTO
SMARTWATCH

- Visor: HD de 1,8"
- Resolução: 240 x 286 pixel
- Bluetooth: Bt 3,0/5,3
- Bateria 3,7V/180mAh
- Flash de memória: 32M
- BSistema de voz IA
- Full touch
- Recarga sem fio (Indução)
- Android/IOS
- Treinamento multi esportivo
- Material: Liga de zinco+tira de silicone, estrutura de 44,2mm



RG-W71

100


LANÇAMENTO
SMARTWATCH

- Visor: HD de 1,85"
- Resolução: 240 x 280 pixel
- Bluetooth: Bt 3,0/5,3
- Bateria 3,7V/220mAh
- Flash de memória: 32MB
- Sistema de voz I A
- Full touch
- Recarga sem fio(Indução)
- Android/IOS
- Treinamento multi esportivo
- Material: Liga de zinco+tira de silicone, estrutura de 42,5mm

RG-W72


100


LANÇAMENTO
SMARTWATCH

- Visor: HD de 2,1"
- Resolução: 320 x 390 pixel
- Bluetooth: Bt 3,0/5,3
- Bateria 3,7V/260mAh
- Flash de memória: 128MB
- Sistema de voz IA
- Full touch
- Recarga sem fio(Indução)
- Android/IOS
- Treinamento multi esportivo
- Material: Liga de zinco+tira de silicone, estrutura de 47,7mm

RG-W73

50


LANÇAMENTO
SMARTWATCH

- Visor: HD de 2,1"
- Resolução: 320 x 390 pixel
- Bluetooth: Bt 3,0/5,3
- Bateria 3,7V/260mAh
- Flash de memória: 128MB
- Sistema de voz IA
- Full touch
- Recarga sem fio(Indução)
- Android/IOS
- Treinamento multi esportivo
- Material: Liga de zinco+tira de silicone, estrutura de 47,7mm

RG-W74

100


LANÇAMENTO
ANEL DIGITAL

- Autonomia:3-5 dias
- Bluetooth: 5,2
- Tempo de recarga: 1,5H
- Capacidade da bateria: 18mAh
- Memória: 120KB ROM + 64KB RAM
- Produto à prova d'água
- Registra diversas atividades, faz contagem de passos, monitora o sono, monitora frequência cardíaca e saturação de oxigênio no sangue



KP-HD840
50

LANÇAMENTO
LEITOR/GRAVADOR DVD/CD-RW

- Plug and Play
- Múltiplas conexões
- Transferência de dados de até 5Gbps
- 2 Interfaces de expansão USB 3.0
- Leitor de cartão TF/SD integrado
- Compatível com Windows, MacOS e Linux

KP-LE301
20

GRAVADOR INTERNO CD/DVD

- Conexão: SATA
- Compatível com baia 3,5
- Velocidade: CD/ROW / CD-R: 48x / CD-RW: 40x / DVD-R: 16x / DVD-RW: 12x / DVD-R DL: 8x / DVD ROW: 18x / DVDROW: 8x
- Diâmetro do disco: 12cm / 8cm

KP-HD845
50

saiba


GRAVADOR EXTERNO CD/DVD

- Interface: USB 3.0 / TYPE-C
- Velocidade: CD/ROW / CD-RW: 8X/CD-R: 24x / CD-RE: 4x / CD-RW: 24X / DVD-R: 8X/DVD-RDL:6X / DVD+R:8X / DVD+RDL:6X / DVD-RAM:6X/DVD-ROM:8X/CD-ROM:24X
- Diâmetro do disco: 142X142X15mm
- Ideal para PCs e Notebooks que não possuem recurso para leitor e gravação de CD/DVD

KP-LE300
50

GRAVADOR CD/DVD

- Design slim
- Conexão: USB 3.0 / USB
- Leitura: DVD-RW/DVD-ROM/CD-RW/CD-ROM
- Compatível com desktop e notebook
- Taxa transferência: 5Gbps (máx.)
- Buffer: 2 MB

KP-LE303
50

GRAVADOR CD/DVD

- Conexão: USB 3.0
- Leitura: DVD-RW/DVD-ROM/CD-RW/CD-ROM
- Compatível com desktop e notebook
- Taxa transferência: 5Gbps (máx.)
- Buffer: 2 MB

KP-D120
10


Função Ripping

DVD PLAYER

- Conexão: Áudio e Vídeo RCA
- Sistema de cor: NTSC/PAL/AUTO
- Sistema de arquivos (USB): FAT32
- Mídias compatíveis: DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD, CD-R/RW,VCD, SVCD
- Formatos de reprodução: AVI/ DIVX/MPEG4/MP3/JPEG

KP-TV14
4

TV MONITOR LCD 14.1"

- Tv Digital Integrada
- Tela de 14,1 polegadas
- Resolução: 1440 x 900
- Entrada de Vídeo, HDMI e Fone Ouvido
- Bateria: 7,4V/2400 Mah
- Fonte de alimentação: Bivolt / 12Vdc 2A

ON-TY005
120

KIT DE CHAVES 12 EM 1

- Cabo ergonômico
- Fácil de montar e desmontar
- Material de alta rigidez para maior vida útil
- Permite ser usado em locais de difícil acesso
- 08 ponteiros para maior versatilidade
- Acessório magnetizador Incluso

ON-TY003
120

KIT DE CHAVES 16 EM 1

- Cabo ergonômico
- Fácil de montar e desmontar
- Material de alta rigidez para maior vida útil
- 08 ponteiros para maior versatilidade
- Acessório magnetizador Incluso

ON-TY102
5

PARAFUSADEIRA E FURADEIRA

- Torque máximo: - 180/320NM
- Capacidade da bateria: - 1500mAh
- Duas baterias de lítio recarregáveis
- Mandril confeccionado em aço
- Sistema de iluminação LED
- Tensão nominal: 21Vdc
- Tensão de carga: 110 ~ 220V (Bivolt automático)
- Velocidade: 0 - 1700/0 - 2300/0 - 2600/0 - 3100RPM

ON-EM17
20

LANÇAMENTO

10 04 05

MASSAGEADOR MUSCULAR

- Potência: 20W
- Alimentação: 5Vdc/2 A (via porta USB)
- Capacidade da bateria: 2.200 mAh
- Autonomia: 40min (intensidade1)
- Níveis de intensidade: 9
- Quatro pontas de massagem, massagador muscular, temporizador inteligente

ON-EM18
15


08 07

LANÇAMENTO
ALMOFADA MASSAGEADORA

- Peso: 0,85kg
- Alimentação: 20W/12Vdc/2A
- Dimensão 31x19x9,5cm
- Design ergonômico, curva de 45°, nuca e ombro
- Função térmica com distribuição de calor uniforme
- 8 pontos de massagem
- Fonte e adaptador automotivo



LB-HW001

20



LANÇAMENTO

BARRACA

- Tecido superior: -Prateado 170t
- tecido inferior: oxford 210D
- Estrutura: Varas de fibra de vidro
- Peso: 2-3 pessoas 1,2kg
- Bolsa externa: 53*53cm
- Acessórios: 8 estacas, 4 cordas de vento, 1 tampa de janela superior

LB-HW002

10



LANÇAMENTO

BARRACA

- Tecido superior: - Prateado 170T
- tecido inferior: Oxford 210D
- Estrutura: Varas de fibra de vidro
- Peso: 2kg
- Bolsa externa: 65*12*12cm
- Acessórios: 8 estacas, 4 cordas de vento

LB-HW003

10



LANÇAMENTO

BARRACA

- Tecido superior: -Prateado 170T
- tecido inferior: Oxford 210D
- Estrutura: Varas de fibra de vidro
- Peso: 3-4 pessoas 2,5kg
- Bolsa externa 75*12*12cm
- Acessórios: 8 estacas, 4 cordas de vento

LB-HW004

08



LANÇAMENTO

BARRACA

- Tecido superior: -Oxford 210D com revestimento prateado
- Tecido inferior: Oxford 210D
- Estrutura: Varas de fibra de vidro
- Peso: 3,5kg
- Bolsa externa 75*15*15cm
- Acessórios: 10 estacas, 6 cordas de vento, 2 varas para porta

LB-HW005

06



LANÇAMENTO

BARRACA

- Tecido superior: -Oxford 210D com revestimento prateado
- Tecido inferior: oxford 210D
- Estrutura: Varas de fibra de vidro
- Peso: 4,5kg
- Bolsa externa 85*15*15cm
- Acessórios: 10 estacas, 6 cordas de vento, 2 varas para porta

ON-MB001

100



LANÇAMENTO

KIT MANICURE PARA BEBÊS

- Kit com: - Mini tesoura, cortador de unha, pinça e lixa
- Material: Termoplásticos e metais

ON-EM15

10



BARRA FIXA DE PORTA

- Instalação rápida e segura
- Comprimento para montagem: 72 a 170CM
- Limite de peso: Até 200KG
- Travamento: sistema de travas automáticas com regulagem de giro para fixação
- Pegada ergonômica com manopla antiderrapante

KP-TC29

40



COMPRESSOR DE AR P/ AQUÁRIO

- Potência: 3W
- Grau de proteção IPX4
- Compressor de ar com bateria de lítio recarregável
- Não requer a aplicação de óleos lubrificantes
- Capacidade da bateria: 4000mAh
- Volume de ar por saída: 0,8 l/min
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)

KP-TC28

40



COMPRESSOR DE AR P/ AQUÁRIO

- Potência: 5W
- Grau de proteção IPX4
- Compressor de ar para aquário
- Não requer a aplicação de óleos lubrificantes
- Quantidade de saídas de ar: 2
- Volume de ar por saída: 3,4 l/min
- Nível de pressão ajustável: Sim
- Alimentação: 5Vdc/1A (via porta USB)

KP-TC30

40



LANÇAMENTO

COMPRESSOR DE AR P/ AQUÁRIO

- Potência: 5W
- Grau de proteção IPX7
- Compressor de ar com bateria de lítio recarregável
- Não requer a aplicação de óleos lubrificantes
- Capacidade da bateria: 8000mAh
- Volume de ar por saída: 0,8 l/min
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)





POLÍTICA COMERCIAL

Pagamento somente à vista.

Não vendemos a prazo ou faturado.

Vendas somente para empresas com CNPJ mediante cadastro.

Vendas somente no formato Caixa Master (Caixa fechada).

Frete somente FOB via transportadora ou cliente retira o pedido.

GARANTIA RMA

6 Meses de garantia a contar da data de emissão da Nota Fiscal Knup para o revendedor.

Exigimos o envio do produto completo, com os acessórios e na embalagem original.

Maiores informações sobre RMA: rma@novaknup.com.br / WhatsApp 11 9 3000-5189.

GARANTIA CONSUMIDOR FINAL

6 Meses de garantia a contar da data de emissão da Nota Fiscal do revendedor para o consumidor final.

Maiores informações sobre garantia ao consumidor final e pós venda:

suporte@novaknup.com.br / WhatsApp 11 9 1196-2124

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

Serão aceitas por motivos comerciais como divergência com o pedido ou erros de separação.

Não aceitamos devolução por arrependimento, erro do comprador ou outros motivos.

Não aceitamos devolução para troca de modelo, cor ou versão do produto.

Serão aceitas somente com prévio aviso e autorização via e-mail para o endereço devolucao@novaknup.com.br com cópia para o vendedor, informando o CNPJ da empresa, código do produto, quantidade e o motivo da devolução.

Após autorização por e-mail, emitir Nota Fiscal de devolução e enviar o material.

Informar o número da(s) NF(s) de origem no campo "Informações complementares" da Nota Fiscal.

Atenção para o correto preenchimento da nota fiscal. Erros como dados da empresa, valor, quantidade, CFOP ou origem do produto conforme a NF de compra acarretarão na recusa do material. Se necessário, recomendamos buscar ajuda do seu contador.

Custos de frete e formas de envio serão analisados durante o atendimento.

Embalagens unitárias abertas, amassadas ou que não caracterizem estado de novo para o produto, acarretarão na recusa da devolução.

Conferência: O transportador aguardará a conferência no ato da entrega.

Envios por Correios, Lalamove ou outros, não nos responsabilizamos por divergências na conferência ou danos ao material decorrentes do transporte.

Envios por portador ou "o próprio": O transportador (cliente, portador ou motorista) aguardará a conferência no ato da entrega. Emitiremos recibo de conferência com uma via para o cliente.

Prazo para disponibilização do crédito: 72hs

Não devolvemos dinheiro. Após a devolução o valor do pedido ficará disponível para compra futura no período de 90 dias.