



Woehe & Heydemann



Kollektion 2026/2027
für eine stilvolle Terrassengestaltung

Terrassen voller Lebensfreude

In einer Zeit, in der das Leben immer schneller erscheint, gewinnt der persönliche Rückzugsort zunehmend an Bedeutung. Eine liebevoll gestaltete Terrasse oder ein Balkon – als direkte Verbindung zur Natur – bieten den perfekten Raum für Ruhe, Erholung und wertvolle Momente im Alltag.

Begleiten Sie uns auf den nächsten Seiten auf eine inspirierende Entdeckungsreise. Lassen Sie sich von der Vielfalt unserer Produktneuheiten und Gestaltungsideen begeistern – von modernem Design bis hin zu zeitloser Eleganz.

Seit über 65 Jahren fertigen wir unsere Produkte mit Leidenschaft und höchster Sorgfalt. So vereinen wir Tradition und Innovation, Qualität und Design in perfekter Harmonie.

Volker Bock

Volker Bock
Geschäftsführer





Kollektion 2026/27



CreativeLine

Designbeschichtete Terrassenplatten
12

PremiumLine

Premiumbeschichtete Terrassenplatten
82

NanoLine

Nanobeschichtete Terrassenplatten
Dekor-nanobeschichtete Platten **NEU**
36

CeramicLine²

Keramische Terrassenplatten 2 cm
92

ZeroLine

CO₂-reduzierte Terrassenplatten
60

CeramicLine³

Keramische Terrassenplatten 3 cm
122

LuxoGran

Topimprägnierte Terrassenplatten
68

Wissenswertes

Zubehör, Tipps & Beratung
160



Trends im Blick -
immer am Puls der Zeit

Wirtschaftlichkeit

Hochwertige Materialien, präzises Design und traditionelle Handwerkskunst verbinden sich bei uns mit moderner Technologie und Innovationskraft. So entstehen überzeugende Produkte, die Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis harmonisch vereinen.



Verantwortung


Seit über 65 Jahren steht unser Familienunternehmen in zweiter Generation für regionale Verbundenheit und verantwortungsvolles Wachstum. Unsere Unternehmenskultur fördert ein Arbeitsumfeld, in dem Engagement, Offenheit und gegenseitiger Respekt die Basis für gemeinsamen Erfolg bilden.



Höchste Qualität in allen Details - dafür stehen wir!

Qualitätsversprechen


Unsere Produkte lassen sich schnell und unkompliziert verarbeiten und überzeugen durch ihre Langlebigkeit sowie konstant hohe Qualität. Das Güteschutzzeichen von Betonbauteile BAUZERT e. V. steht dabei als Garantie für unsere kontinuierliche Qualitätskontrolle.



Nachhaltigkeit

Wir setzen seit Jahren auf ressourcenschonende Produktion, Energieeffizienz und umweltverträgliche Verfahren, um Klima- und Umweltschutz aktiv zu fördern. Unter anderem haben wir in 2025 PV-Anlagen gebaut, um die CO₂-Emissionen unseres Stromes zu senken, und weitere sind in Planung. Unvermeidbare CO₂-Emissionen wurden in der Vergangenheit kompensiert durch Projekte wie die Unterstützung von Windenergie im Nordosten Brasiliens, die gleichzeitig soziale Vorteile für lokale Gemeinden bieten und die Regenwaldabholzung reduzieren.

HOCHWERTIGE QUALITÄT



AUS DEUTSCHLAND

Regionalität

Unsere Betonplatten (DIN EN 1339) werden in Deutschland unter höchsten Umwelt- und Sozialstandards gefertigt, wobei kurze Transportwege und ressourcenschonende Produktionsprozesse im Fokus stehen. Mit jedem Kauf unserer regional hergestellten Produkte bleibt Wertschöpfung in der Region. Aus Norddeutschland für Norddeutschland.






Folgen Sie uns



Woehe & Heydemann

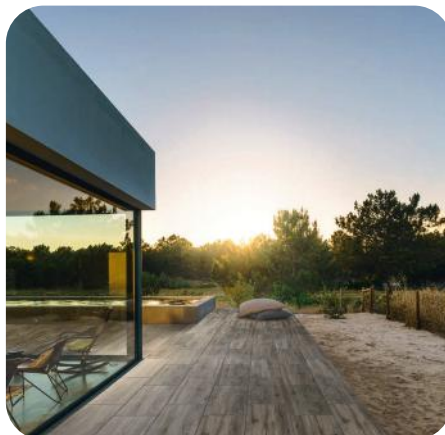

Pinterest
betonwerkwoeheheydemann



Instagram
@woehe_heydemann




Youtube
@WoeheHeydemann



Facebook
**Betonwerk
Woehe & Heydemann
GmbH & Co. KG**

Profis für Garten- und Landschaftsbau in Ihrer Nähe

Finden Sie Ihren GaLaBau Experten für den Einbau Ihrer Woehe & Heydemann Terrassenplatten in Ihrer Nähe ganz einfach über unsere Suche.

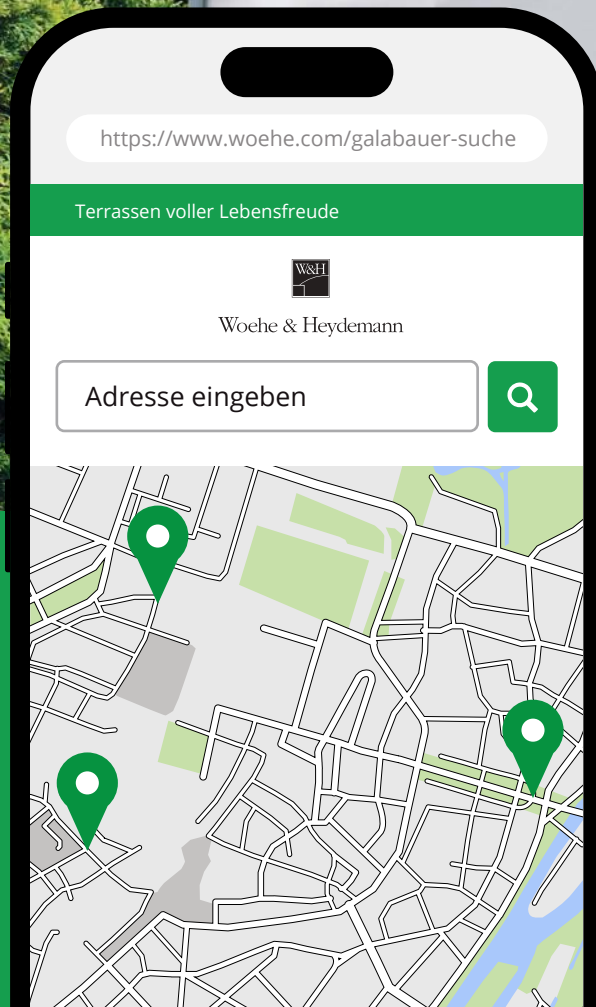

Jetzt Profis finden unter
woehe.com/galabauer-suche



Unser Ideengarten

Persönliche Beratung vor Ort




In unserem Ideengarten zeigen wir Ihnen, wie vielfältig und kreativ mit Produkten aus Beton Ihre Terrasse, Balkon, Hofeinfahrt oder der Eingangsbereich gestaltet werden kann. Unsere Fachexperten stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite und beraten Sie gerne zu den richtigen Terrassenplatten für Ihr Projekt.



Handmuster

Ihre Terrassenplatten vorab testen!

Treffen Sie die beste Wahl für Ihre Terrasse! Mit unseren Handmustern erleben Sie Farbe, Struktur und Haptik hautnah – direkt bei Ihnen zu Hause. Scannen Sie den QR-Code, wählen Sie Ihre Favoriten und bestellen Sie Ihr persönliches Musterpaket – für eine fundierte Entscheidung ohne Überraschungen.

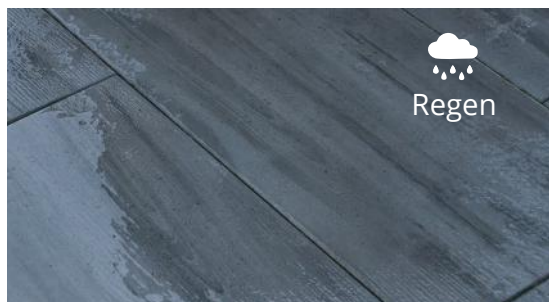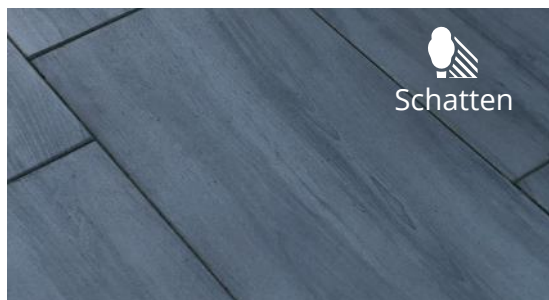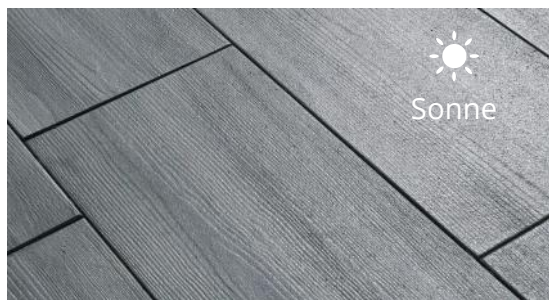

Lichtverhältnisse – So erleben Sie Ihr Handmuster richtig

Um ein realistisches Gefühl für die Farbe und Oberfläche Ihrer Terrassenplatte zu bekommen, betrachten Sie das Muster bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen – **in direkter Sonne, im Schatten und wenn möglich auch bei Regen**. So entfaltet sich das Material in seiner vollen Lebendigkeit und zeigt, wie es in der natürlichen Umgebung wirkt. Bitte beachten Sie, dass ein Handmuster nur einen kleinen Ausschnitt des natürlichen Farbspiels abbildet und es somit zu Unterschieden zwischen dem Handmuster und der Flächenwirkung kommen kann. Durch die natürlichen Rohstoffe können leichte Farbabweichungen entstehen. Diese sind materialtypisch und kein Mangel. Für ein gleichmäßiges Gesamtbild sollten die Platten aus einer Charge stammen und gemischt verlegt werden.

**Handmuster
bestellen!**



**Jetzt
Beratung
buchen!**



Unsere Beratungszeiten:

März - September: Samstags 09:00 - 13:30 Uhr
Oktober - Februar: Nach Terminvereinbarung

Woehe & Heydemann Ideengarten

Auweg 14 | 25495 Kummerfeld

Tel: +49 (0) 4101 - 78 90 - 0

E-Mail: info@woehe.com

PRODUKTSERIEN IM ÜBERBLICK

Finden Sie Terrassenplatten, die in puncto Design, Sicherheit und Belastbarkeit genau zu Ihnen passen.

 Serie	 Material	 Oberfläche	 Trittsicherheit	 Pflegeleichtigkeit	 Verlegekosten
 ZeroLine	CO ₂ - reduzierter Beton	nano- beschichtet			€
 LuxoGran	Beton	top- imprägniert			€
 CreativeLine	Beton	design- beschichtet			€
 PremiumLine	Beton	premium- beschichtet			€
 NanoLine	Beton	nano- beschichtet			€
 CeramicLine²	Keramik	einschichtig			€€€
 CeramicLine³	Keramik	einschichtig			€€

 Verlegung	 Stärke	 Farbbeständig	 PKW befahrbar	 aus Deutschland	 Nachhaltigkeit	 Seite
leicht	4 cm		 *			60
leicht	4 & 5 cm		 *			68
leicht	4 & 5 cm		 *			12
leicht	4 cm		 *			82
leicht	4 cm		 *			36
schwer	2 cm					92
mittel	3 cm		 *			122

 hoch
  mittel-hoch
  mittel
  gering
  nicht vorhanden


* PKW befahrbar bei gebundener Bauweise

CreativeLine

DESIGNBESCHICHTETE TERRASSENPLATTEN

Mit unserer CreativeLine eröffnen wir Ihnen eine Welt voller Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Außenbereiche. Jede Oberfläche erzählt ihre eigene Geschichte und verleiht Ihrem Garten eine einzigartige Atmosphäre mit warmer Holzoptik, markanter Betonstruktur oder eleganter Natursteinanmutung.



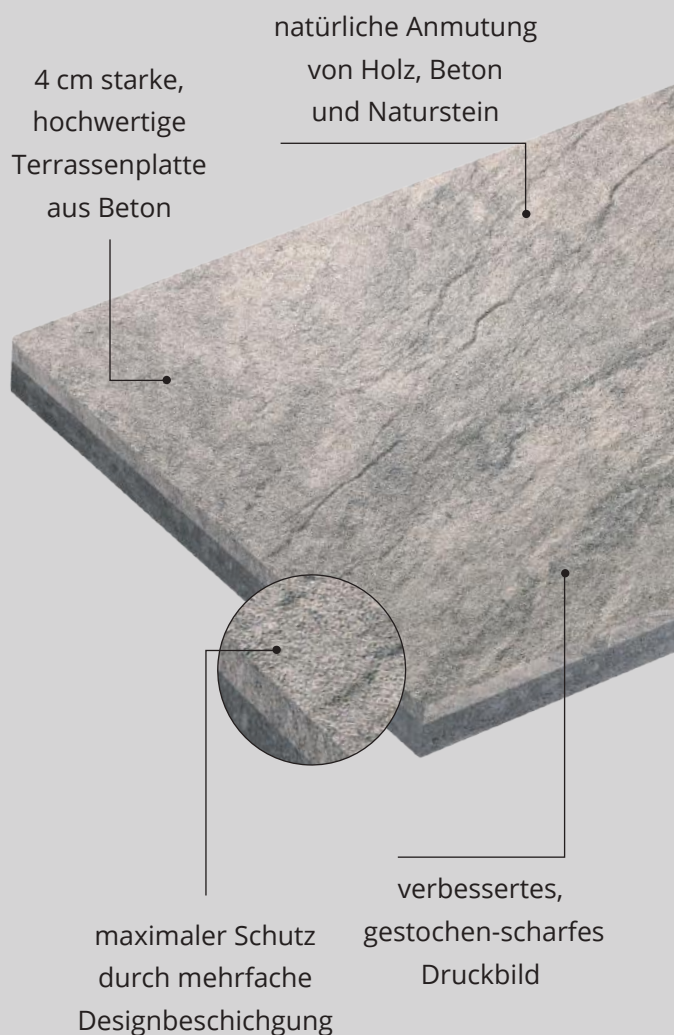

Bester Schutz, innovatives Design und einfache Verlegung

Die CreativeLine ist das Ergebnis **intensiver Forschungen** und konsequenter Weiterentwicklung und so sind Betonoberflächen gelungen, die Holz, Beton und anspruchsvolle Steinstrukturen **naturngetreu** wiedergeben. Anders als das Original bleiben Qualität, Maßhaltigkeit und Reinigungsfreundlichkeit dauerhaft konstant.

Die CO₂-Emissionen, verursacht durch die Herstellung von Betonplatten, sind ca. 5-mal geringer als die von Keramikplatten.

Weitere Vorteile im Überblick:



Sehr pflegeleicht auch bei starken Verschmutzungen



Keine Nachbehandlung erforderlich



Extrem niedrige Schmutzaufnahme



Algen und Moos hemmend



Rutschhemmung (R 10)



100 % recycelbar



Frei von Kalkausblühungen



Hohe Frost- und Hitzebeständigkeit



Hohe Farb- und Tausalzbeständigkeit



Hochdruckreinigung bis max. 100 bar möglich



Erhöhter Selbstreinigungseffekt durch Bewitterung



Hochwertige Qualität aus Deutschland




Einfacher und kostengünstiger zu verlegen als keramische Platten 2 cm Stärke



Durch höheres Eigengewicht auch für lose Verlegung im Splittbett geeignet


Minimaler Pflegeaufwand

Durch die hochwertige Designbeschichtung erhalten wir eine **sehr pflegeleichte** CreativeLine Serie. Die Designbeschichtung verschließt die Poren, **verhindert** das **Eindringen** von Schmutz und Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung. Blüten, Lehm, Rotwein oder Öle lassen sich einfach mit Wasser, Besen (Schrubber) und dem passenden milden Steinreiniger (siehe Reinigung & Pflege S. 168) entfernen, Moose und Algen setzen sich kaum fest, sodass das Aussehen lange erhalten bleibt. Mehr Informationen zu Pflege und Reinigung der CreativeLine Terrassenplatten finden Sie auf S. 176 oder unter woehe.com/pflege-reiniger.

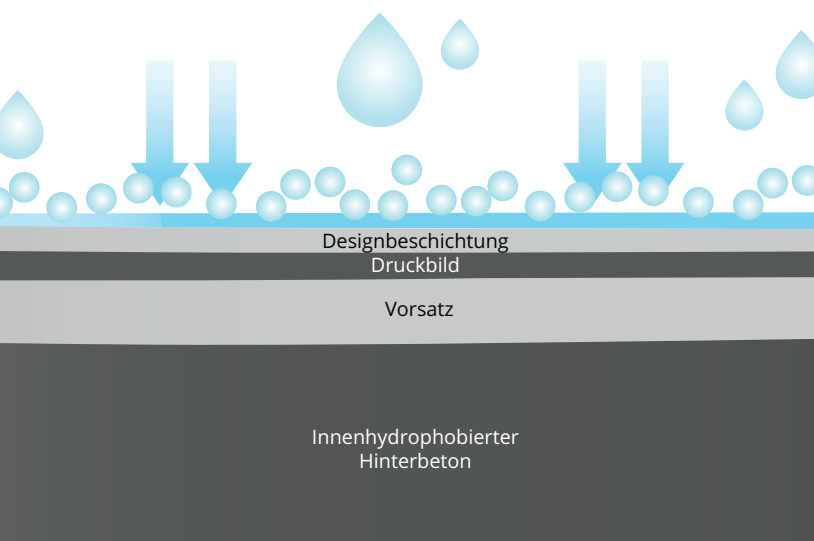

Bewährt bei härtesten Bedingungen

Die Designbeschichtung widersteht **höchsten Temperaturen**, glühenden Zigarettenkippen, heißem Grillfett, Frost, Tausalzen und **Hochdruckreinigern** bis 100 bar. Ihre Schutzwirkung ist über Jahre **dauerhaft** und eine Nachbehandlung ist nicht nötig. Zahlreiche Tests bestätigen die langjährige Qualität.

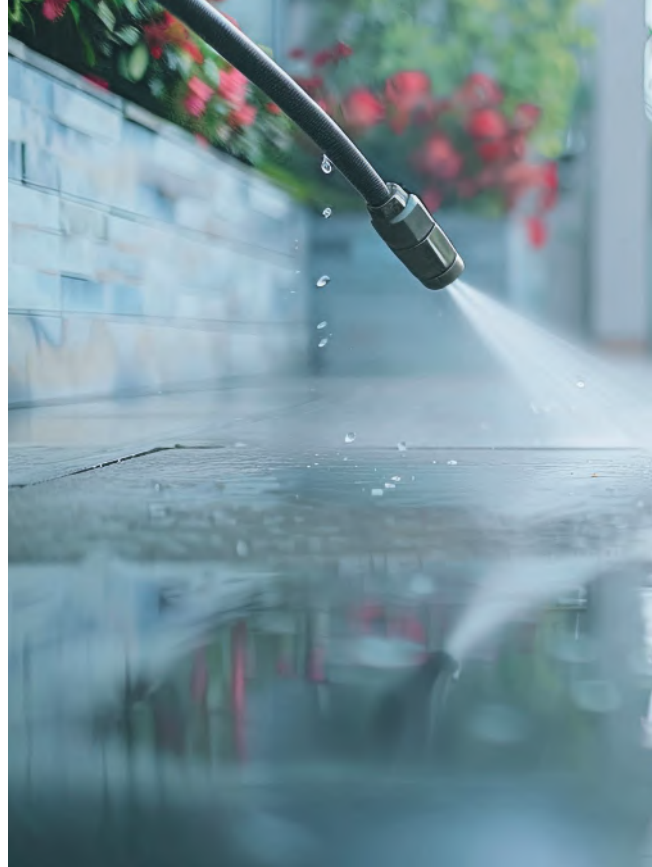

Starker Schutz

CreativeLine Terrassenplatten sind **innenhydrophobiert**, sodass sie nur sehr wenig Wasser aufnehmen. Die Designbeschichtung besteht aus drei fest mit dem Stein verbundenen Schutzschichten, die einen optimalen **Oberflächenschutz** mit **minimalem Pflegeaufwand** auch bei starker Beanspruchung gewährleisten. Die Designbeschichtung ist extrem widerstandsfähig und abriebfest. Selbst auf stark frequentierten öffentlichen Flächen lässt sich **kaum Abnutzung** durch Begehung feststellen. Allerdings sollte es vermieden werden, mit hartem Material über die Beschichtung zu scheuern. Unter Umständen können Steinchen an den Schuhsohlen oder Füße von Terrassenmöbeln zu Kratzern auf den Platten führen. Leichte Spuren verschwinden durch die normale Bewitterung und regelmäßige Pflege nach kurzer Zeit von allein. Mittelstarke Beschädigungen können mit der Woehe & Heydemann Pflegopolitur beseitigt werden. Wir empfehlen Filzscheiben an den Füßen von Gartenmöbeln anzubringen, um Beeinträchtigungen damit vorzubeugen.



Rutschfestigkeit

Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen der CreativeLine kein Wasser aufnehmen können. Diese, für die hohe Pflegeleichtigkeit maßgebliche Eigenschaft, verringert die Rutschhemmung der Platten im feuchten Zustand. Bitte überprüfen Sie die Eignung für Ihren Verwendungszweck. CreativeLine Terrassenplatten weisen einen Wert von **R 10** auf (nach dem Merkblatt BGR 181 „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“).

CreativeLine

Verlegung

In **Splitt verlegt** ist die CreativeLine einfach und im Vergleich zu gebunden verlegten Keramiken besonders **wirtschaftlich** zu verlegen. Durch Plattengröße und Oberflächenbiegung können im Halbverband mit schmalen Fugen minimale Unebenheiten entstehen, daher empfehlen wir **Drittel- oder Viertelverband**. Unsere Pflege- und Verlegehinweise finden Sie auf S. 176 oder unter woehe.com/terrassenplatten-verlegen.



Noch Fragen?

Wir **beraten** Sie gern persönlich. Besuchen Sie unseren **Ideengarten** in Kummerfeld oder buchen Sie einen Beratungstermin unter woehe.com/terrassenplatten-ideengarten.

Jetzt
Beratung
buchen





HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

CreativeLine 470

cementi-grau



4 cm
Stärke



Design-
beschichtet



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher



60/40/4 cm ☐

60/60/4 cm ☐

80/40/4 cm ☐

Art-Nr. 47064

Art-Nr. 47066

Art-Nr. 47084

HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

CreativeLine 473

cementi-graphit



4 cm
Stärke



Design-
beschichtet



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher



60/40/4 cm □

Art-Nr. 47364

60/60/4 cm □

Art-Nr. 47366

80/40/4 cm □

Art-Nr. 47384



HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

CreativeLine 456

modena-anthrazit nuanciert



4 & 5 cm
Stärke



Design-
beschichtet



Ohne
Struktur



Splitbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/40/4 cm ☐

50/50/5 cm ☐

60/60/4 cm ☐

80/40/4 cm ☐

100/50/5 cm ☐

Art-Nr. 45664

Art-Nr. 45655

Art-Nr. 45666

Art-Nr. 45684

Art-Nr. 45615



Bitte beachten Sie, dass die Terrassenplatten abhängig von den Lichtverhältnissen unterschiedlich wirken.

HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

CreativeLine 485

Mosaik modena-grau



4 cm
Stärke



Design-
beschichtet



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/4 cm ☐

Art-Nr. 48566

NEU



Farblich passende
Alternative
45666

CreativeLine 455

modena-grau nuanciert



4 & 5 cm
Stärke



Design-
beschichtet



Ohne
Struktur




Splittbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher

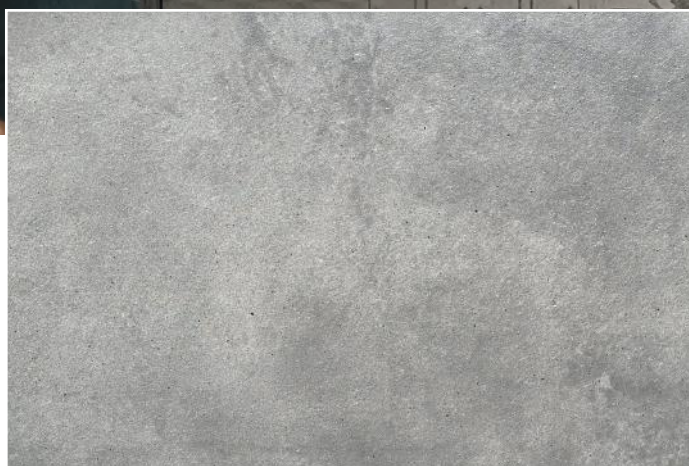

60/40/4 cm ☐	50/50/5 cm ☐	60/60/4 cm ☐	80/40/4 cm ☐	100/50/5 cm ☐
Art-Nr. 45564	Art-Nr. 45555	Art-Nr. 45566	Art-Nr. 45584	Art-Nr. 45515

HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

CreativeLine 487

Mosaik modena-terra

4 cm
StärkeDesign-
beschichtetOhne
StrukturSplittbett-
VerlegungSehr
pflege-
leichtFrost-
sicher60/60/4 cm ☐

Art-Nr. 48766

NEU



NEU

Farblich passende
Alternative
48666

CreativeLine 457

modena-terra nuanciert



4 cm
Stärke



Design-
beschichtet



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung




Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/4 cm ☐

Art-Nr. 45766

HOCHWERTIGE QUALITÄT

 AUS DEUTSCHLAND

CreativeLine 486

modena-beige nuanciert

60/60/4 cm ☐

Art-Nr. 48666



4 cm
Stärke



Design-
beschichtet



Ohne
Struktur



Splitbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht




Frost-
sicher

**NEU**



HOCHWERTIGE QUALITÄT



AUS DEUTSCHLAND

CreativeLine 444

sandstein-beige geschiefert

80/40/4 cm 

Art-Nr. 44484



4 cm
Stärke



Design-
beschichtet



Schiefer-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher

**NEU**



HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

CreativeLine 445

sandstein-grau geschiefert

80/40/4 cm 

Art-Nr. 44584



4 cm
Stärke



Design-
beschichtet



Schiefer-
Struktur



Spaltbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher





HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

CreativeLine 441

shadow-sand meliert



4 cm
Stärke



Design-
beschichtet



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher



60/40/4 cm ☐

80/40/4 cm ☐

Art-Nr. 44164

Art-Nr. 44184



HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND



CreativeLine 480

felsengrau geadert



4 & 5 cm
Stärke



Design-
beschichtet



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher

80/40/4 cm

Art-Nr. 48084

100/50/5 cm

Art-Nr. 48015



HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

CreativeLine 490

platanengrau gemasert



4 cm
Stärke



Design-
beschichtet



Holz-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher



80/40/4 cm

Art-Nr. 49084



HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

CreativeLine 491

walnussbraun gemasert



4 cm
Stärke



Design-
beschichtet



Holz-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher




80/40/4 cm

Art-Nr. 49184



HOCHWERTIGE QUALITÄT



AUS DEUTSCHLAND

CreativeLine 492

teaknatur-gemasert

80/40/4 cm 

Art-Nr. 49284



4 cm
Stärke



Design-
beschichtet



Holz-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher




NanoLine

NANOBSCHICHTETE TERRASSENPLATTEN

Ob klarer Architekturstil oder lebendiger Wildverband mit natürlicher Felsstruktur und harmonischem Farbspiel, NanoLine bringt Charakter und Atmosphäre in Ihren Garten. Neue dekor-nanobeschichtete Terrassenplatten in verschiedenen Optiken eröffnen Ihnen noch mehr Gestaltungsfreiheit.

Schaffen Sie sich einen Außenbereich, der Ihre Handschrift trägt, Wärme ausstrahlt und jeden Tag aufs Neue Freude macht.



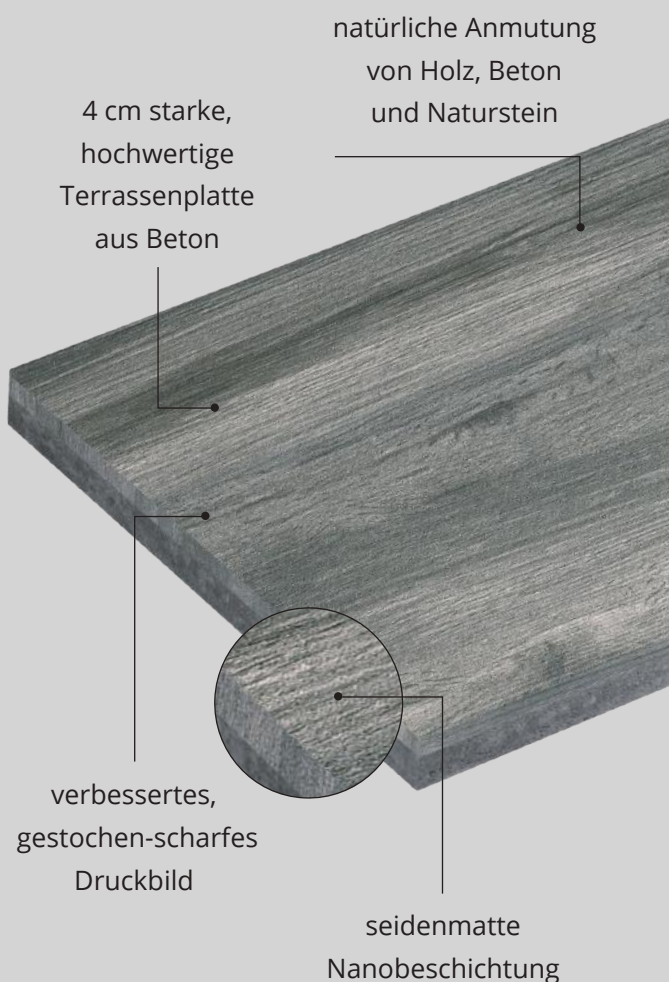

Sehr guter Schutz durch die Nanobeschichtung

NanoLine Terrassenplatten sind **innen-hydrophobiert**, sodass sie nur sehr wenig Wasser aufnehmen. Eine zweischichtige, seidenmatte **Nanobeschichtung verschließt** die Betonporen weitgehend, indem winzige Nanopartikel die Oberfläche unsichtbar vergrößern und Schmutzpartikeln kaum Raum zum Eindringen bieten. Die Platten behalten eine natürliche, seidenmatte Optik und zeigen verstärkte Farbtiefe.

Die CO₂-Emissionen, verursacht durch die Herstellung von Betonplatten, sind ca. 5-mal geringer als die von Keramikplatten.

Weitere Vorteile im Überblick:



Pflegeleicht



Widerstandsfähig und langlebig



Algen und Moos hemmend



Hohe Farbbeständigkeit



Frost- und tausalzbeständig



100 % recycelbar



Schmutzabweisender als topimprägnierte Terrassenplatten



Ausreichende Rutschhemmung für öffentliche Bereiche (R 11)



Hochwertige Qualität aus Deutschland



Einfacher und kostengünstiger zu verlegen als keramische Platten 2 cm Stärke




Durch höheres Eigengewicht auch für lose Verlegung im Splittbett geeignet

Geringer Pflegeaufwand

Die wasserabweisende Nanobeschichtung **verringert** den **Pflegeaufwand** deutlich. Sie wird bei hohen Temperaturen fest mit der Oberfläche verbunden, ist verschleiß- und **witterungsbeständig**. Schmutz und Flüssigkeiten dringen nur langsam ein und werden oft durch natürliche Bewitterung abgewaschen. Reste lassen sich einfach mit Wasser, Besen (Schrubber) und dem passenden milden Steinreiniger (siehe Reinigung & Pflege S. 168) entfernen, sodass die Terrasse lange schön bleibt.

Mehr Informationen zu Pflege und Reinigung der Nano-Line Terrassenplatten finden Sie auf S. 174 oder unter **woehe.com/pflege-reiniger**.

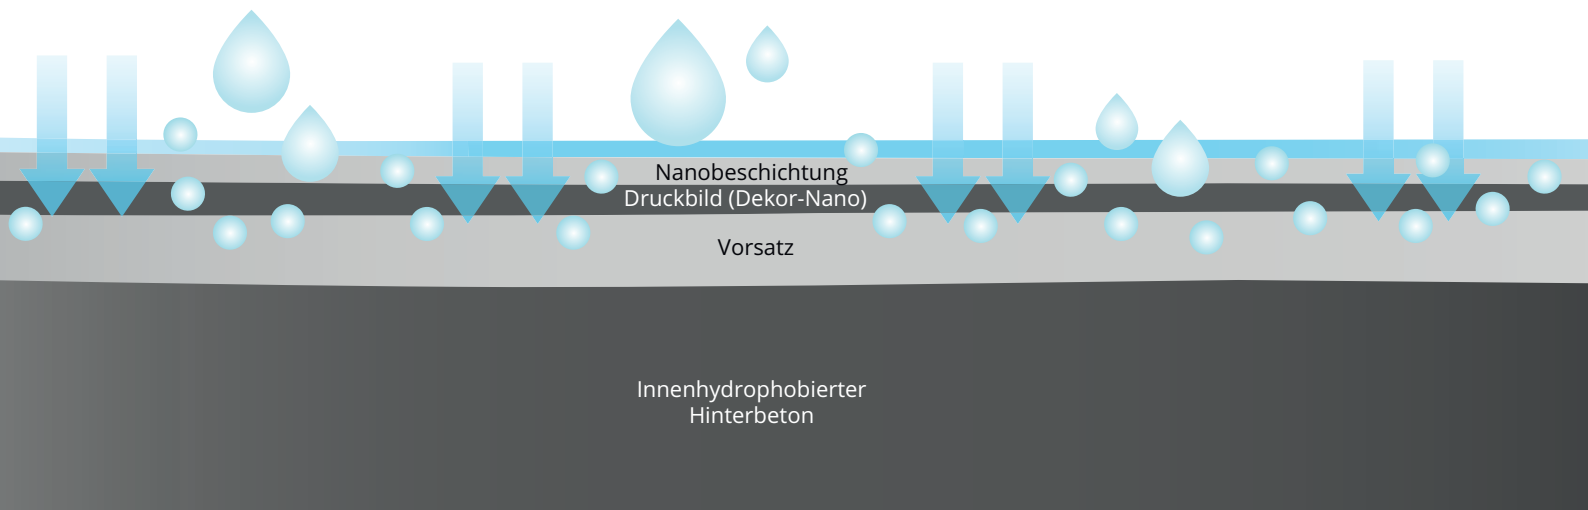

Dauerhaftigkeit

Die Nanobeschichtung macht die Terrassenplatte witterungs- und alterungsbeständig, **farbstabil** und abriebarm. Gegenüber einer Topimprägnierung ist sie mechanisch **belastbarer**, auch bei maschineller Reinigung, und schützt je nach Nutzung durchschnittlich 5 Jahre. Danach lässt sich die Wirkung mit Woehe & Heydemann Beschichtungspflege einfach auffrischen.

Von dauerhafter Feuchtigkeit unter Folien, Abdeckungen oder Planschbecken sollte abgesehen werden, um Schäden durch alkalisches Schwitzwasser zu verhindern.

Außerdem sollte es vermieden werden, mit hartem Material über die Beschichtung zu scheuern. Unter Umständen können Steinchen an den Schuhsohlen oder Füße von Terrassenmöbeln zu Kratzern auf den Platten führen. Wir empfehlen Filzscheiben an den Füßen von Gartenmöbeln anzubringen, um Beeinträchtigungen damit vorzubeugen. Bitte beachten Sie unsere Pflege- & Verlegehinweise auf S. 174 oder unter **woehe.com/terrassenplatten-verlegen**.



Rutschfestigkeit

Die NanoLine Oberfläche bleibt leicht offen, nimmt geringe Wassermengen auf und gibt sie wieder ab. So bleibt ein **sehr guter Rutschwiderstand** auch bei Nässe. Bei anhaltender Feuchtigkeit nimmt die Platte einen Teil Wassers auf, was die Farbe vorübergehend intensiviert. Mit Rutschhemmung **R 11** ist die Platte für Zuwegungen geeignet (nach BGR 181).

NanoLine

Verlegung

In **Splitt verlegt** ist die NanoLine einfach und im Vergleich zu gebunden verlegten Keramiken besonders **wirtschaftlich** zu verlegen. Durch Plattengröße und Oberflächenbiegung können im Halbverband mit schmalen Fugen minimale Unebenheiten entstehen, daher empfehlen wir **Drittel- oder Viertelverband**. Unsere Pflege- und Verlegehinweise finden Sie auf S. 174 oder unter woehe.com/terrassenplatten-verlegen.



Jetzt
Beratung
buchen



Noch Fragen?

Wir **beraten** Sie gern persönlich. Besuchen Sie unseren **Ideengarten** in Kummerfeld oder buchen Sie einen Beratungstermin unter woehe.com/terrassenplatten-ideengarten.

☎ +49 (0) 4101 - 78 90 - 0

✉ info@woehe.com



HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

NanoLine 427

eiche-naturbeige

80/40/4 cm 

Art-Nr. 42784



4 cm
Stärke



Dekor-
nano-
beschichtet



Holz-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

NanoLine 428

eichenholz-gemasert

80/40/4 cm 

Art-Nr. 42884



4 cm
Stärke



Dekor-
nano-
beschichtet



Holz-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



HOCHWERTIGE QUALITÄT

 AUS DEUTSCHLAND

NanoLine 429

wildeichegrau-gemasert

80/40/4 cm 

Art-Nr. 42984



4 cm
Stärke



Dekor-
nano-
beschichtet



Holz-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



Bitte beachten Sie, dass die Terrassenplatten abhängig von den Lichtverhältnissen unterschiedlich wirken.



HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

NanoLine 423

sichtbeton-grau nuanciert

80/40/4 cm 

Art-Nr. 42384



4 cm
Stärke



Dekor-
nano-
beschichtet



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher





HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

NanoLine 426

travertin-quarzgrau nuanciert

80/40/4 cm 

Art-Nr. 42684



4 cm
Stärke



Dekor-
nano-
beschichtet



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht




Frost-
sicher



Bitte beachten Sie, dass die Terrassenplatten abhängig von den Lichtverhältnissen unterschiedlich wirken.



HOCHWERTIGE QUALITÄT



AUS DEUTSCHLAND

NanoLine 422

travertin-beige nuanciert

80/40/4 cm 

Art-Nr. 42284



4 cm
Stärke



Dekor-
nano-
beschichtet



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher





HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

NanoLine 420

schiefer-graubeige

60/40/4 cm 

Art-Nr. 42064



4 cm
Stärke



Dekor-
nano-
beschichtet



Schiefer-
Struktur



Spaltbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



Bitte beachten Sie, dass die Terrassenplatten abhängig von den Lichtverhältnissen unterschiedlich wirken.



HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

NanoLine 421

schiefer-graugold



4 cm
Stärke



Dekor-
nano-
beschichtet



Schiefer-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



60/40/4 cm

Art-Nr. 42164



HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

NanoLine 750

granitgrau-geflammt



4 cm
Stärke



Nano-
beschichtet



Fels-
Struktur




Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

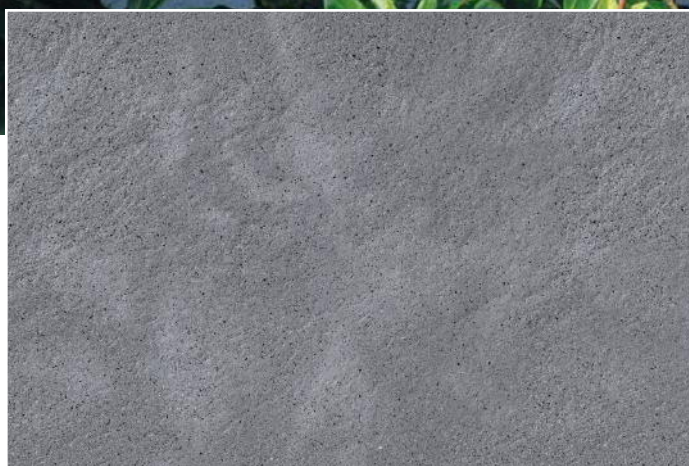

40/40/4 cm □

Art-Nr. 75044

60/40/4 cm □

Art-Nr. 75064

60/60/4 cm □

Art-Nr. 75066

80/40/4 cm □

Art-Nr. 75084



HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

NanoLine 751

titangrau-geflammt

4 cm
StärkeNano-
beschichtetFels-
StrukturSplittbett-
VerlegungPflege-
leichtFrost-
sicher

40/40/4 cm □

60/40/4 cm □

60/60/4 cm □


80/40/4 cm □

Art-Nr. 75144

Art-Nr. 75164

Art-Nr. 75166

Art-Nr. 75184

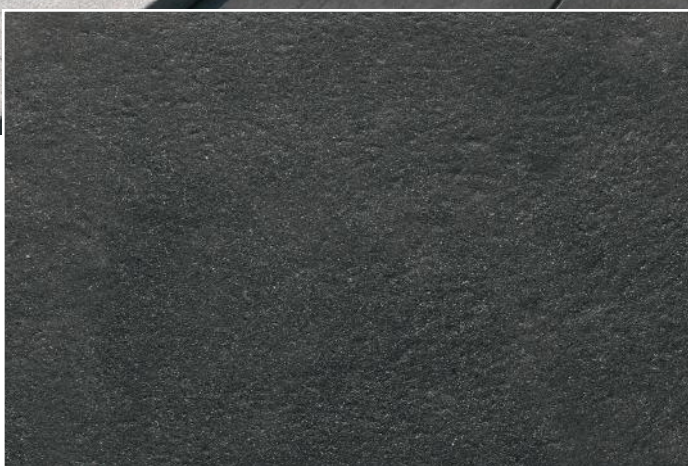

HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

NanoLine 749

schiefergrau-geflammt



4 cm
Stärke



Nano-
beschichtet



Fels-
Struktur



Splitbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

40/40/4 cm □	60/40/4 cm □	60/60/4 cm □	80/40/4 cm □
Art-Nr. 74944	Art-Nr. 74964	Art-Nr. 74966	Art-Nr. 74984



HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

NanoLine 753

magmaschwarz



4 cm
Stärke



Nano-
beschichtet



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



40/40/4 cm □

60/40/4 cm □

60/60/4 cm □

80/40/4 cm □

Art-Nr. 75344

Art-Nr. 75364

Art-Nr. 75366

Art-Nr. 75384



HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

NanoLine 755

sandbeige-geflammt



4 cm
Stärke



Nano-
beschichtet



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



40/40/4 cm □

Art-Nr. 75544

60/40/4 cm □


Art-Nr. 75564

60/60/4 cm □

Art-Nr. 75566

80/40/4 cm □

Art-Nr. 75584

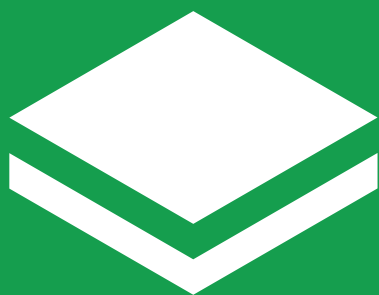

ZERO LINE

CO₂-reduzierte Platten



ca. 50%
CO₂-Reduzierung*




75%
Zementersparung



100%
Qualität & Design**



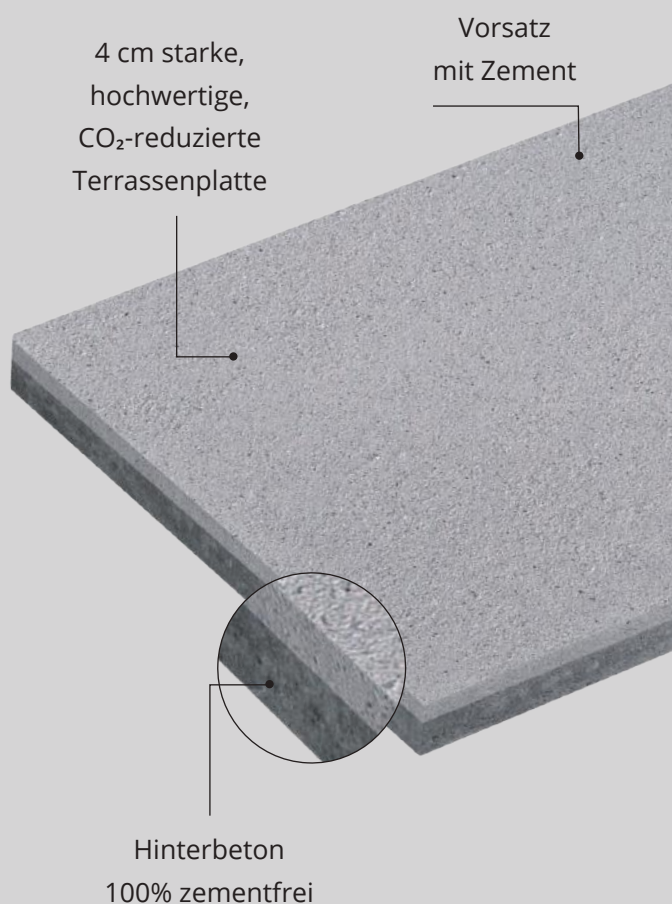

ZeroLine - Qualität trifft Nachhaltigkeit

Was unsere ZeroLine einzigartig macht, ist der **Hinterbeton**, der vollständig **ohne Zement** auskommt und stattdessen aus alternativen mineralischen Bindemitteln hergestellt wird. Durch diese wegweisende Herstellung enthalten unsere ZeroLine Terrassenplatten im Vergleich zu herkömmlichen Platten aus Beton zirka **75% weniger Zement***. Das Ergebnis ist eine erhebliche **Reduzierung der CO₂-Emissionen** um zirka **50%*** im Vergleich zu herkömmlichen Beton-Terrassenplatten, wobei Keramikplatten ca. 10-fach höhere CO₂-Emissionen aufweisen.

Weitere Vorteile im Überblick:



Natürliche, seidenmatte Optik



Oberfläche nanobeschichtet



Pflegeleicht



Besonders trittsicher (R 11)



Widerstandsfähig und langlebig



Sehr hohe Farbstabilität



Frostbeständig



Kratzunempfindlich



100 % recycelbar



Hochwertige Qualität aus Deutschland



Einfacher und kostengünstiger zu verlegen als keramische Platten 2 cm Stärke



Durch höheres Eigengewicht auch für lose Verlegung im Splittbett geeignet


* Mehr Informationen dazu auf woehe.com/zeroline

** Normgerecht analog DIN EN 1339

Geringer Pflegeaufwand

Die wasserabweisende Nanobeschichtung **verringert** den **Pflegeaufwand** für Ihre Terrasse deutlich. Sie ist fest mit der Oberfläche verbunden und **witterungsbeständig**. Schmutz und Flüssigkeiten verbleiben sehr lange auf der Oberfläche, bevor sie in die Platte eindringen können und werden oft schon durch natürliche Bewitterung abgewaschen. Schmutzreste lassen sich einfach mit Wasser, einem Besen (Schrubber) und dem passenden milden Steinreiniger säubern (siehe Reinigung & Pflege S. 168).

Mehr Informationen zu Pflege und Reinigung der ZeroLine Terrassenplatten finden Sie auf S. 174 oder unter **woehe.com/pflege-reiniger**.

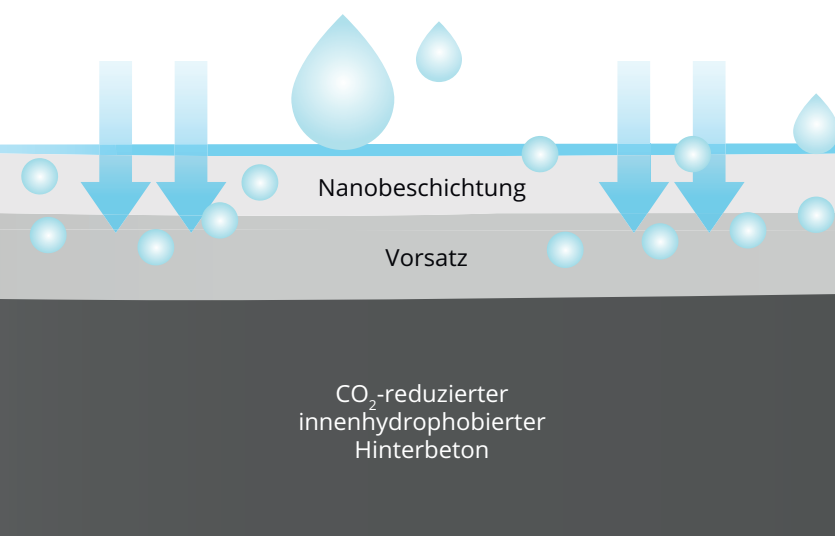

Sehr guter Schutz durch die Nanobeschichtung

ZeroLine Terrassenplatten sind **innenhydrophobiert**, sodass sie nur sehr wenig Wasser aufnehmen. Eine zweischichtige, seidenmatte **Nanobeschichtung verschließt** die Betonporen weitgehend, indem winzige Nanopartikel die Oberfläche unsichtbar vergrößern und Schmutzpartikeln kaum Raum zum Eindringen bieten. Die Platten behalten eine natürliche, seidenmatte Optik und zeigen verstärkte Farbtiefe.



Dauerhaftigkeit

Die Nanobeschichtung macht die Terrassenplatte witterungs- und alterungsbeständig, **farbstabil** und abriebarm. Gegenüber einer Topimprägnierung ist sie mechanisch **belastbarer** (auch bei maschineller Reinigung) und schützt je nach Nutzung für durchschnittlich 5 Jahre. Danach lässt sich die Wirkung mit dem Pflegemittel Woehe & Heydemann Beschichtungspflege einfach auffrischen.



Die ZeroLine wurde mit dem **German Design Award 2026** in der Kategorie **Building and Elements** ausgezeichnet. „Der Gewinn zeigt, dass nachhaltiges Design und Innovation bei Woehe & Heydemann Hand in Hand gehen.“ - Volker Bock (Geschäftsführer).



Rutschfestigkeit

Die ZeroLine Oberfläche wird nicht vollständig verschlossen, nimmt geringe Wassermengen auf und gibt sie wieder ab. So bleibt ein **sehr guter Rutschwiderstand** auch bei Nässe. Mit Rutschhemmung **R 11** ist die Platte für Zuwegungen geeignet (nach BGR 181).



Transparenz ist uns wichtig, deshalb sind unsere ZeroLine Platten **unabhängig** mit einer EPD (Environmental Product Declaration) **verifiziert**.


Verlegung

In **Splitt verlegt** ist die ZeroLine einfach und im Vergleich zu gebunden verlegten Keramiken besonders **wirtschaftlich** zu verlegen.

Durch Plattengröße und Oberflächenbiegung können im Halbverband mit schmalen Fugen minimale Unebenheiten entstehen, daher empfehlen wir **Drittel- oder Viertelverband**.

Unsere Pflege- und Verlegehinweise finden Sie auf S. 174 oder unter

woehe.com/terrassenplatten-verlegen.

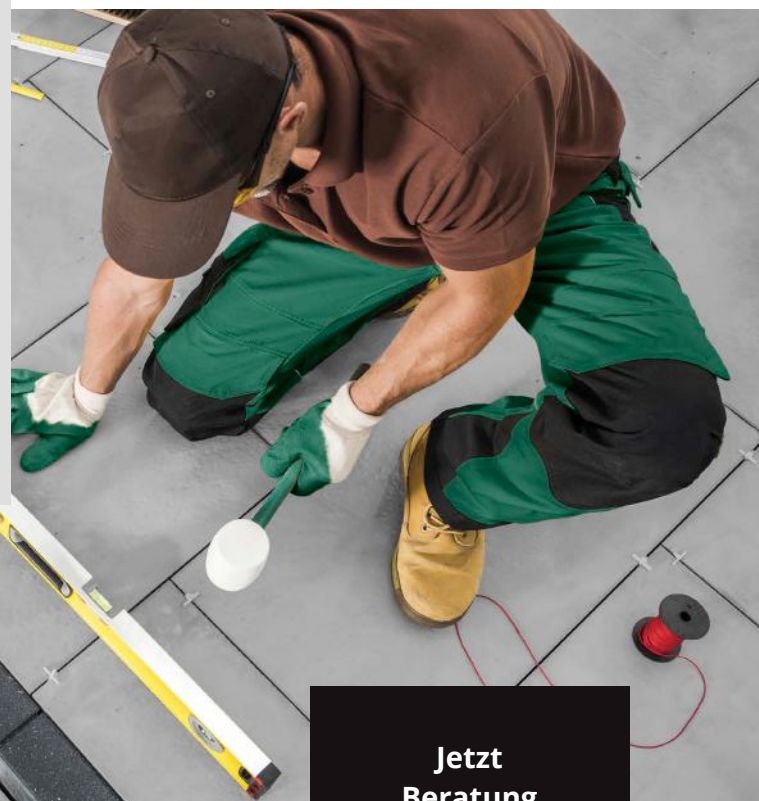

**Jetzt
Beratung
buchen**



Noch Fragen?

Wir **beraten** Sie gern persönlich. Besuchen Sie unseren **Ideengarten** in Kummerfeld oder buchen Sie einen Beratungstermin unter **woehe.com/terrassenplatten-ideengarten**.

☎ +49 (0) 4101 - 78 90 - 0

✉ info@woehe.com



HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

ZeroLine 773Z

schwarz

4 cm
StärkeNano-
beschichtetOhne
StrukturSplittbett-
VerlegungPflege-
leichtFrost-
sicher

GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2026

60/40/4 cm □

Art-Nr. 77364Z



HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND



ZeroLine 750Z

granitgrau-geflammt



4 cm
Stärke



Nano-
beschichtet



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/40/4 cm □

Art-Nr. 75064Z



HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

ZeroLine 770Z

platingrau

60/40/4 cm □

Art-Nr. 77064Z



4 cm
Stärke



Nano-
beschichtet



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher




LuxoGran

TOPIMPRÄGNIERTE TERRASSENPLATTEN

Härteste Natursteinkörnungen machen die LuxoGran Terrassenplatten zu einem robusten und zeitlos schönen Qualitätsprodukt. Sie strahlen mit natürlicher Schönheit und Beständigkeit: widerstandsfähig, langlebig und auch bei Regen trittsicher. Die verbesserte Schutzimprägnierung erleichtert die Reinigung deutlich und schützt die Oberfläche, wodurch die Platten lange schön bleiben und ihren Wert über viele Jahre bewahren.



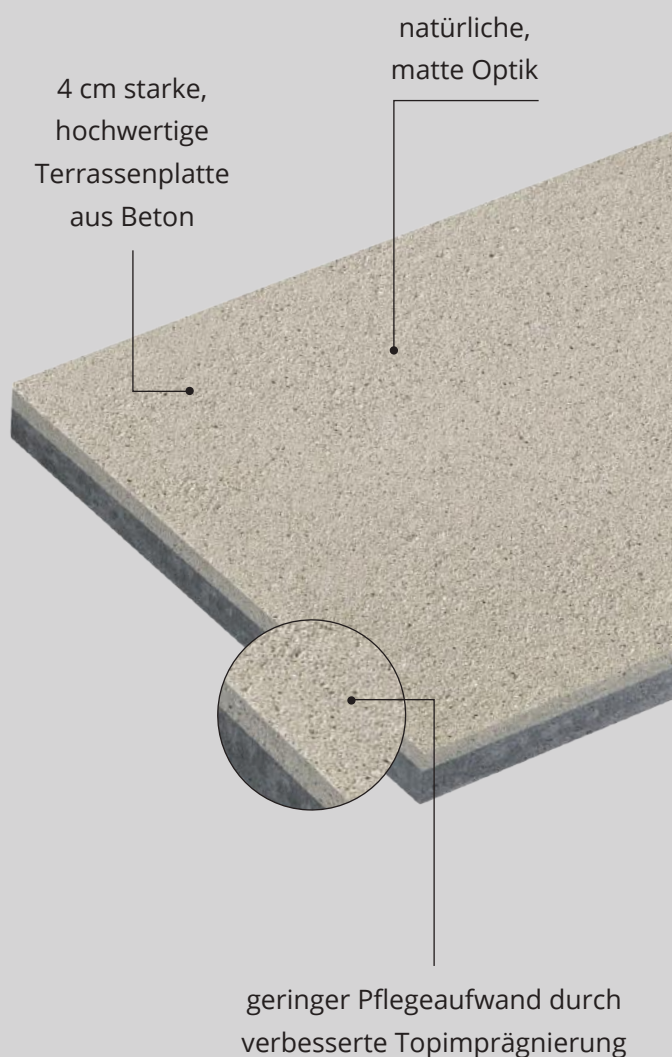

Grundsatz durch die werkseitige LuxoGran Topimprägnierung

Alle LuxoGran Terrassenplatten sind werkseitig **schutzimprägniert**. Diese Vorbehandlung erhöht die **Widerstandsfähigkeit** gegen Verschmutzungen und bewahrt die **natürliche Optik**.

Die CO₂-Emissionen, verursacht durch die Herstellung von Betonplatten, sind ca. 5-mal geringer als die von Keramikplatten.

Weitere Vorteile im Überblick:



Widerstandsfähig und langlebig



Geringer Pflegeaufwand



Sehr hohe Farbstabilität



Besonders trittsicher, auch bei Regen (R 11)



Kratzunempfindlich



Frost- und tausalzbeständig



100 % recycelbar



Ausblühschutz durch verbesserte Imprägnierung



Hochwertige Qualität aus Deutschland



Einfacher und kostengünstiger zu verlegen als keramische Platten 2 cm Stärke




Durch höheres Eigengewicht auch für lose Verlegung im Splittbett geeignet



Pflege

LuxoGran Terrassenplatten sind **innenhydrophobiert**, sodass sie nur sehr wenig Wasser aufnehmen. Die Topimprägnierung reduziert die kapillare Saugkraft des Betons und verhindert tiefes Eindringen von Schmutz. LuxoGran Platten sind dadurch **leichter zu reinigen** als nicht imprägnierte Platten. Viele Verschmutzungen verschwinden durch natürliche Bewitterung, andere nach Einweichen mit warmem Wasser und Besen (Schrubber). Bei Bedarf hilft ein milder, säurefreier Reiniger. Die Schutzwirkung der Imprägnierung hält je nach Beanspruchung 2-3 Jahre. Verunreinigungen sollten dennoch schnell entfernt werden, um Einsickern und Eintrocknen zu vermeiden.

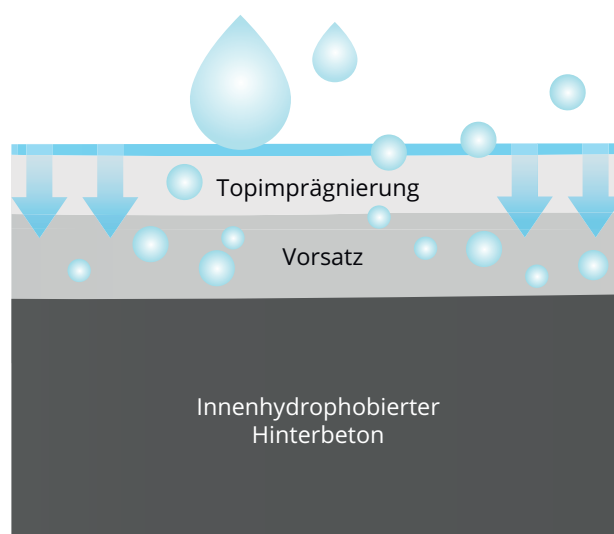

Hartnäckige Verschmutzungen

Die werkseitige Topimprägnierung reduziert den Reinigungsaufwand deutlich, kann ihn jedoch nicht vollständig vermeiden. Bei hartnäckigen Flecken durch Laub, Rost, Öle oder andere organische Rückstände kann eine **intensivere Reinigung** erforderlich sein, insbesondere nach längerer Einwirkzeit aufgrund der enthaltenen Säuren und Gerbstoffe. Dafür werden die Platten zunächst vorgeätzt; starke Verfärbungen lassen sich anschließend mit dem passenden milden Steinreiniger (siehe Reinigung & Pflege S. 168) entfernen.

Mehr Informationen zu Pflege und Reinigung der LuxoGran Terrassenplatten finden Sie auf S. 174 oder unter woehe.com/pflege-reiniger.



Rutschfestigkeit


Die Topimprägnierung dringt in die Kapillarporen ein und erhält die ursprüngliche Oberfläche sowie den **natürlichen Rutschwiderstand**. Die Oberfläche kann weiterhin teilweise Wasser aufnehmen und abgeben, wodurch **kein Aquaplaning** entsteht. LuxoGran Terrassenplatten weisen den Wert **R 11** auf (nach BGR 181).

Verlegung

In **Splitt verlegt** ist die LuxoGran einfach und im Vergleich zu gebunden verlegten Keramiken besonders **wirtschaftlich** zu verlegen.

Durch Plattengröße und Oberflächenbiegung können im Halbverband mit schmalen Fugen minimale Unebenheiten entstehen, daher empfehlen wir **Drittel- oder Viertelverband**. Unsere Pflege- und Verlegehinweise finden Sie auf S. 174 oder unter oder unter

woehe.com/terrassenplatten-verlegen.

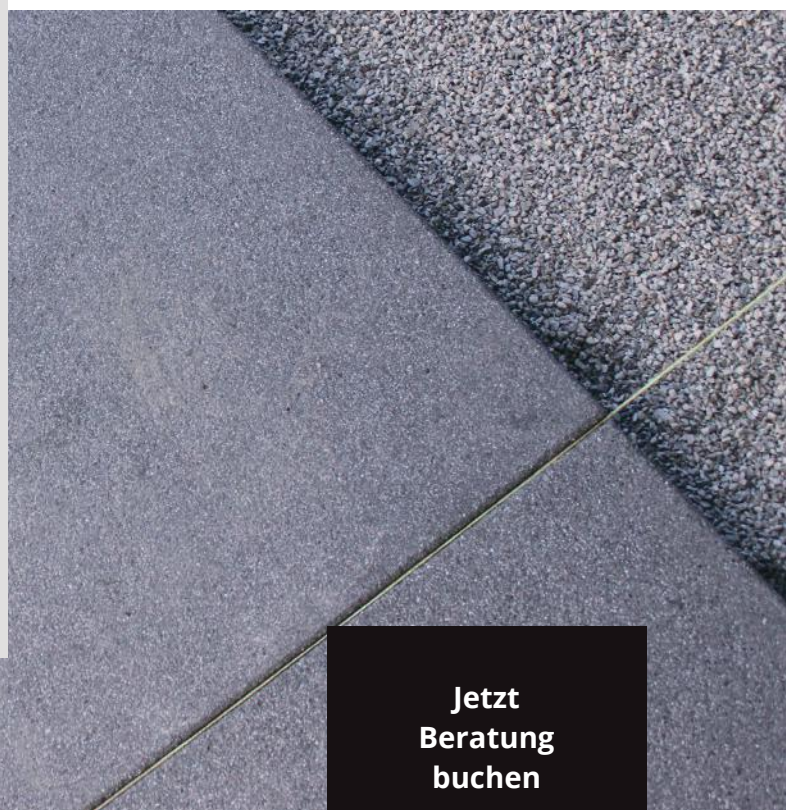

**Jetzt
Beratung
buchen**



Noch Fragen?

Wir **beraten** Sie gern persönlich. Besuchen Sie unseren **Ideengarten** in Kummerfeld oder buchen Sie einen Beratungstermin unter **woehe.com/terrassenplatten-ideengarten**.



HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

LuxoGran 706

hellgrau



4 & 5 cm
Stärke



Top-
imprägniert



Ohne
Struktur




Splittbett-
Verlegung



Geringer
Pflege-
aufwand




Frost-
sicher

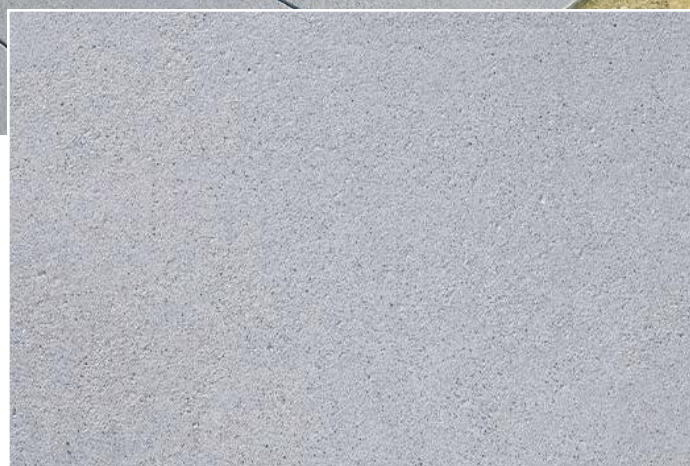

40/40/4 cm ☐	60/40/4 cm ☐	50/50/5 cm ☐	60/60/4 cm ☐	80/40/4 cm ☐
Art-Nr. 70644	Art-Nr. 70664	Art-Nr. 70655	Art-Nr. 70666	Art-Nr. 70684



HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

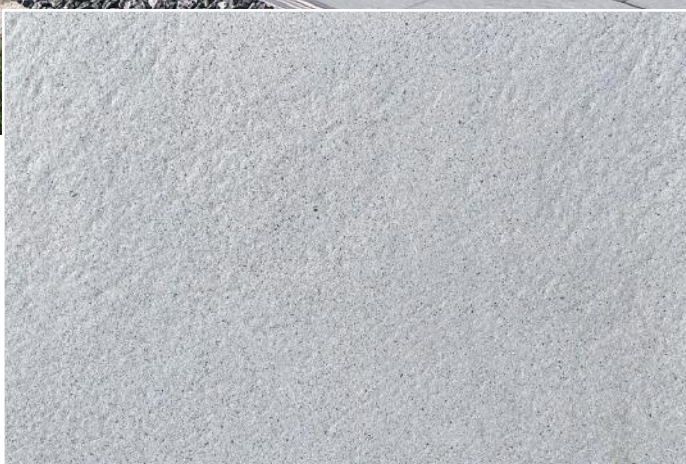

LuxoGran 711

platingrau



4 cm
Stärke



Top-
imprägniert



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Geringer
Pflege-
aufwand



Frost-
sicher

60/40/4 cm □

60/60/4 cm □

80/40/4 cm □

Art-Nr. 71164

Art-Nr. 71166

Art-Nr. 71184



HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

LuxoGran 709

dunkelgrau



4 cm
Stärke



Top-
imprägniert



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Geringer
Pflege-
aufwand



Frost-
sicher



40/40/4 cm ☐ 60/40/4 cm ☐ 60/60/4 cm ☐ 80/40/4 cm ☐

Art-Nr. 70944 Art-Nr. 70964 Art-Nr. 70966 Art-Nr. 70984



HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND



LuxoGran 710

titangrau



4 cm
Stärke



Top-
imprägniert



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Geringer
Pflege-
aufwand



Frost-
sicher

60/40/4 cm ☐

Art-Nr. 71064

60/60/4 cm ☐

Art-Nr. 71066

80/40/4 cm ☐

Art-Nr. 71084



HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

LuxoGran 703

anthrazit



4 & 5 cm
Stärke



Top-
imprägniert



Ohne
Struktur




Splittbett-
Verlegung



Geringer
Pflege-
aufwand




Frost-
sicher

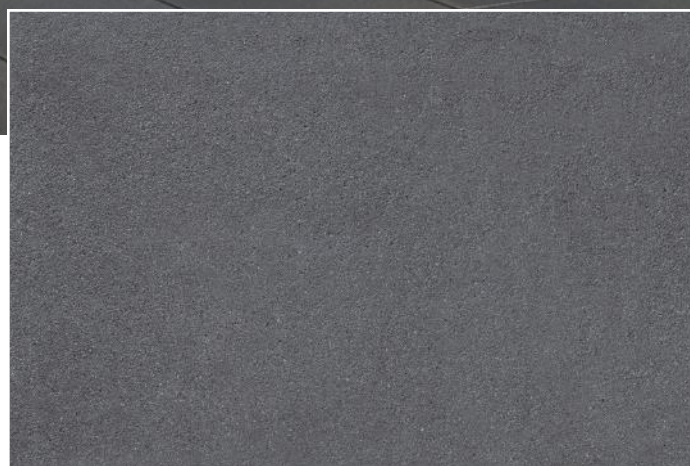

40/40/4 cm □	60/40/4 cm □	50/50/5 cm □	60/60/4 cm □	80/40/4 cm □
Art-Nr. 70344	Art-Nr. 70364	Art-Nr. 70355	Art-Nr. 70366	Art-Nr. 70384



HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

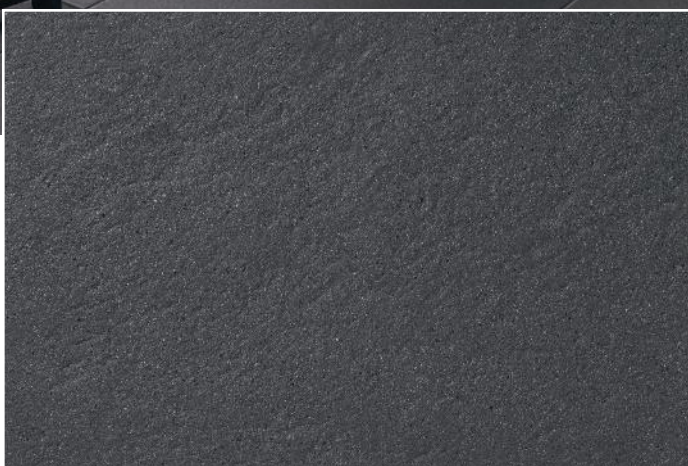

LuxoGran 712

titanschwarz



4 cm
Stärke



Top-
imprägniert



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Geringer
Pflege-
aufwand



Frost-
sicher

60/40/4 cm □

Art-Nr. 71264

60/60/4 cm □

Art-Nr. 71266

80/40/4 cm □

Art-Nr. 71284



HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

LuxoGran 559

lavaschwarz



5 cm
Stärke



Top-
imprägniert



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Geringer
Pflege-
aufwand



Frost-
sicher



50/50/5 cm ☐

Art-Nr. 55955



HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

LuxoGran 558

karminrot



5 cm
Stärke



Top-
imprägniert



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Geringer
Pflege-
aufwand



Frost-
sicher

50/50/5 cm □

Art-Nr. 55855

HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

LuxoGran 702

sand



4 & 5 cm
Stärke



Top-
imprägniert



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Geringer
Pflege-
aufwand



Frost-
sicher

40/40/4 cm □

60/40/4 cm □

50/50/5 cm □

60/60/4 cm □

80/40/4 cm □

Art-Nr. 70244

Art-Nr. 70264

Art-Nr. 70255

Art-Nr. 70266

Art-Nr. 70284



Bitte beachten Sie, dass die Terrassenplatten abhängig von den Lichtverhältnissen unterschiedlich wirken.


PremiumLine

PREMIUMBESCHICHTETE TERRASSENPLATTEN

Mit der PremiumLine entscheiden Sie sich für eine Terrasse, die begeistert und ihren Wert über viele Jahre bewahrt. Hochwertige Materialien, ein zeitloses Design und eine pflegeleichte Oberfläche machen sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Bauherren.

Fünf stilvolle Farben und vier unterschiedliche Formate eröffnen Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für eine Terrasse, die perfekt zu Ihrem Zuhause passt.



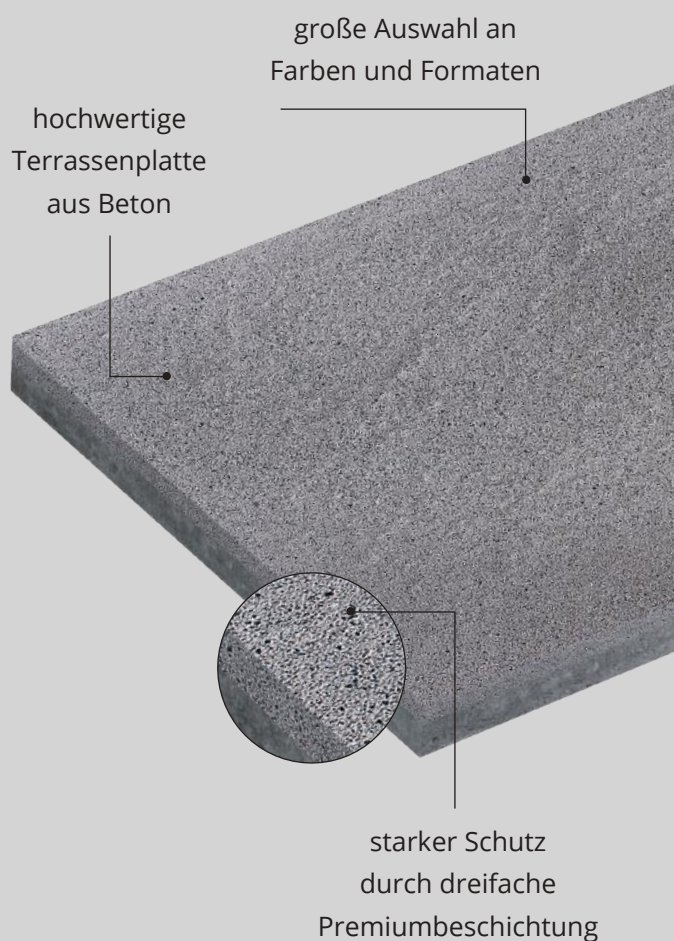

Bester Schutz durch die Premiumbeschichtung

Die **transparente Beschichtung** der PremiumLine schützt die Terrassenplatten vor Verschmutzungen aller Art. Sie ist dauerhaft mit dem Stein verbunden, strapazierfähig und verhindert ein Verblässen der Farben. So behalten die Platten auch nach Jahren ihre **Farbbrillanz** und ihren samtigen Glanz.

Die CO₂-Emissionen, verursacht durch die Herstellung von Betonplatten, sind ca. 5-mal geringer als die von Keramikplatten.

Weitere Vorteile im Überblick:



Sehr pflegeleicht auch bei starken Verschmutzungen



Keine Nachbehandlung erforderlich



Extrem niedrige Schmutzaufnahme



Algen und Moos hemmend



Rutschhemmung (R 10)



100 % recycelbar



Frei von Kalkausblühungen



Hohe Frost- und Hitzebeständigkeit



Hohe Farb- und Tausalzbeständigkeit



Hochdruckreinigung bis max. 100 bar möglich



Erhöhter Selbstreinigungseffekt durch Bewitterung



Hochwertige Qualität aus Deutschland



Einfacher und kostengünstiger zu verlegen als keramische Platten 2 cm Stärke




Durch höheres Eigengewicht auch für lose Verlegung im Splittbett geeignet

Minimaler Pflegeaufwand


Die Premiumbeschichtung verbessert die **Pflegeleichtigkeit**, verschließt die Poren und verhindert das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Hartnäckige Verschmutzungen durch Blüten, Lehm, Rasenschnitt, Rotwein oder Öle lassen sich leicht mit Wasser, Besen (Schrubber) und dem passenden milden Steinreiniger (siehe Reinigung & Pflege S. 168) entfernen, Moose und Algen setzen sich kaum fest, sodass das Aussehen der Platten lange erhalten bleibt.

Mehr Informationen zu Pflege und Reinigung der Premium-Line Terrassenplatten finden Sie auf S. 176 oder unter woehe.com/pflege-reiniger.

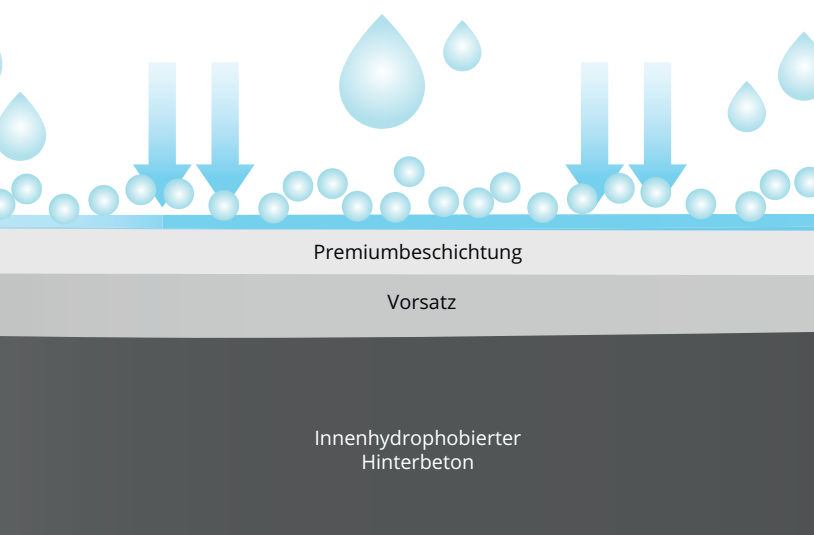

Bewährt bei härtesten Bedingungen

Die Premiumbeschichtung widersteht **höchsten Temperaturen**, glühenden Zigarettenkippen, heißem Grillfett, Frost, Tausalzen und **Hochdruckreinigern** bis 100 bar. Ihre Schutzwirkung ist **dauerhaft**, eine Nachbehandlung ist nicht nötig. Zahlreiche Tests bestätigen die langjährige Qualität.

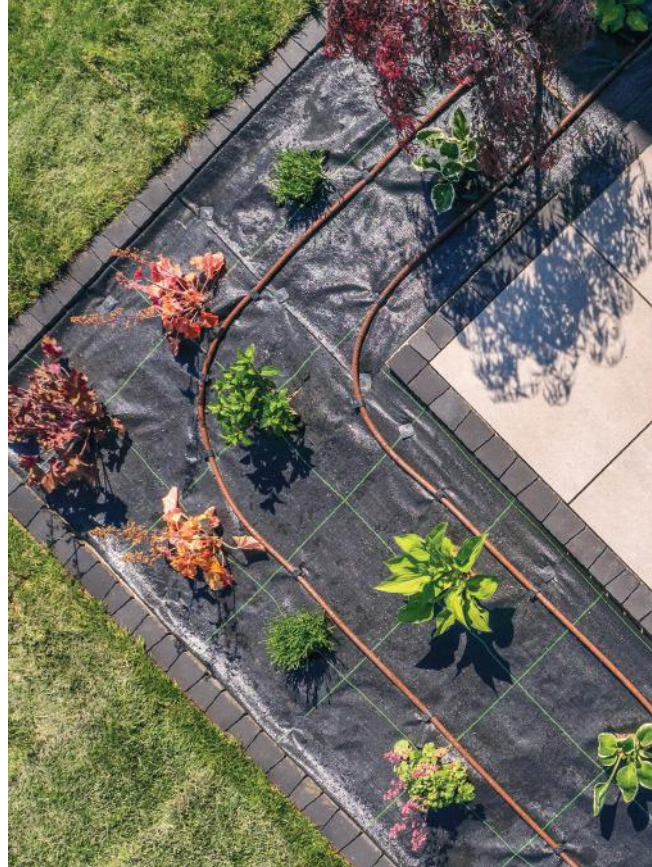

Starker Schutz

PremiumLine Terrassenplatten sind **innenhydrophobiert**, sodass sie nur sehr wenig Wasser aufnehmen. Die Premiumbeschichtung besteht aus drei fest mit dem Stein verbundenen Schutzschichten, die einen optimalen **Oberflächenschutz** mit **minimalem Pflegeaufwand** auch bei starker Beanspruchung gewährleisten. Die Premiumbeschichtung ist extrem widerstandsfähig und abriebfest. Selbst auf stark frequentierten öffentlichen Flächen lässt sich **kaum Abnutzung** durch Begehung feststellen. Allerdings sollte es vermieden werden, mit hartem Material über die Beschichtung zu scheuern. Unter Umständen können Steinchen an den Schuhsohlen oder Füße von Terrassenmöbeln zu Kratzern auf den Platten führen. Leichte Spuren verschwinden durch die normale Bewitterung und regelmäßige Pflege nach kurzer Zeit von allein. Mittelstarke Beschädigungen können mit der Woehe & Heydemann Pflegepolitur beseitigt werden. Wir empfehlen Filzscheiben an den Füßen von Gartenmöbeln anzubringen, um Beeinträchtigungen damit vorzubeugen.



Rutschfestigkeit

Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen der PremiumLine kein Wasser aufnehmen können. Diese, für die hohe Pflegeleichtigkeit maßgebliche Eigenschaft, verringert die Rutschhemmung der Platten im feuchten Zustand. Bitte überprüfen Sie die Eignung für Ihren Verwendungszweck. PremiumLine Terrassenplatten weisen einen Wert von **R 10** auf (nach BGR 181).

PremiumLine

Verlegung

In **Splitt verlegt** ist die PremiumLine einfach und im Vergleich zu gebunden verlegten Keramiken besonders **wirtschaftlich** zu verlegen.

Durch Plattengröße und Oberflächenbiegung können im Halbverband mit schmalen Fugen minimale Unebenheiten entstehen, daher empfehlen wir **Drittel- oder Viertelverband**.

Unsere Pflege- und Verlegehinweise finden Sie auf S. 176 oder unter

woehe.com/terrassenplatten-verlegen.



Jetzt
Beratung
buchen



Noch Fragen?

Wir **beraten** Sie gern persönlich. Besuchen Sie unseren **Ideengarten** in Kummerfeld oder buchen Sie einen Beratungstermin unter **woehe.com/terrassenplatten-ideengarten.**

☎ +49 (0) 4101 - 78 90 - 0

✉ info@woehe.com



HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

PremiumLine 799

lavaschwarz-geflammt



4 cm
Stärke



Premium-
beschichtet



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher



40/40/4 cm ☐

60/40/4 cm ☐

60/60/4 cm ☐

80/40/4 cm ☐

Art-Nr. 79944

Art-Nr. 79964

Art-Nr. 79966

Art-Nr. 79984



HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

PremiumLine 788

graphitgrau-geflammt



4 cm
Stärke



Premium-
beschichtet



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher



40/40/4 cm □	60/40/4 cm □	60/60/4 cm □	80/40/4 cm □
Art-Nr. 78844	Art-Nr. 78864	Art-Nr. 78866	Art-Nr. 78884

HOCHWERTIGE QUALITÄT

AUS DEUTSCHLAND

PremiumLine 783

basaltgrau



4 cm
Stärke



Premium-
beschichtet



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher



80/40/4 cm 

Art-Nr. 78384



HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND



PremiumLine 785

edelstahlgrau-geflammt



4 cm
Stärke



Premium-
beschichtet



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher

40/40/4 cm □	60/40/4 cm □	60/60/4 cm □	80/40/4 cm □
Art-Nr. 78544	Art-Nr. 78564	Art-Nr. 78566	Art-Nr. 78584



HOCHWERTIGE QUALITÄT
AUS DEUTSCHLAND

PremiumLine 791

sandbeige-geflammt



4 cm
Stärke



Premium-
beschichtet



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Sehr
pflege-
leicht



Frost-
sicher

40/40/4 cm □	60/40/4 cm □	60/60/4 cm □	80/40/4 cm □
--------------	--------------	--------------	--------------

Art-Nr. 79144	Art-Nr. 79164	Art-Nr. 79166	Art-Nr. 79184
---------------	---------------	---------------	---------------




CeramicLine²

KERAMISCHE PLATTEN 2 CM

Die CeramicLine² Terrassenplatten bieten Ihnen maximale Gestaltungsfreiheit, ob in stilvoller Holz-, Naturstein- oder moderner Betonoptik. Die 2 cm starke keramische Platte ist leicht, kompakt und besonders widerstandsfähig gegen Witterung. Dank des geringen Gewichts eignet sie sich ideal für Terrasse, Balkon und Dachterrasse. Wählen Sie jetzt Ihr Wunschdesign und verwandeln Sie Ihren Außenbereich in einen echten Lieblingsplatz.



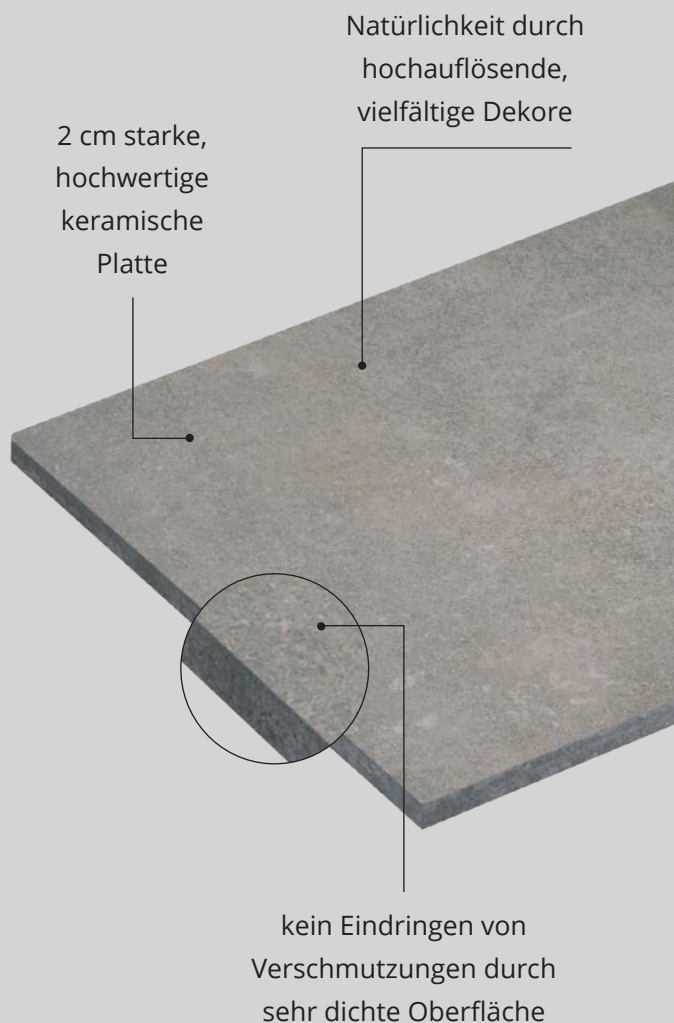

CeramicLine² - hochwertige Keramik, natürlich schön

Feinsteinzeug ist **langlebig** und nahezu unverwüstlich. Die CeramicLine² überzeugt mit lichtechten Farben, hoher Robustheit und Pflegeleichtigkeit. Naturstein-, Beton- und Holzoptiken vereinen **täuschend echte Oberflächen** mit Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit.

Die CO₂ - Emissionen verursacht durch die Herstellung von Keramikplatten sind ca. 5-mal höher als die von Betonplatten.

Weitere Vorteile im Überblick:



Geringes Eigengewicht & Aufbauhöhe



Pflegeleicht



Keine Nachbehandlung erforderlich



Algen und Moos hemmend



Farbecht



Kratzunempfindlich



Rutschhemmung R 11



Hohe Abriebfestigkeit



Hochdruckreinigung bis max. 100 bar möglich



Frostsicher



Säure- und laugenbeständig



Hohe Maßhaltigkeit durch Rektifizierung



Schmalere Fugen als bei Keramik mit Naturkante möglich




Gebundene Verlegung empfohlen



Optimaler Schutz durch keramische Oberfläche

Unsere CeramicLine² wird bei zirka 1200 °C gebrannt und nach der Europanorm EN 14411 gefertigt. Mit einer Wasseraufnahme von unter 0,05 % übertreffen die Platten deutlich die Anforderungen als für die **beste Klassifizierung** von durchgefärbten Feinsteinzeugfliesen (B Ia).

Bei den einschichtig gebrannten Platten ist kein Ablösen vom Trägermaterial möglich. Rektifizierte Kanten sorgen für präzise 90-Grad-Winkel.

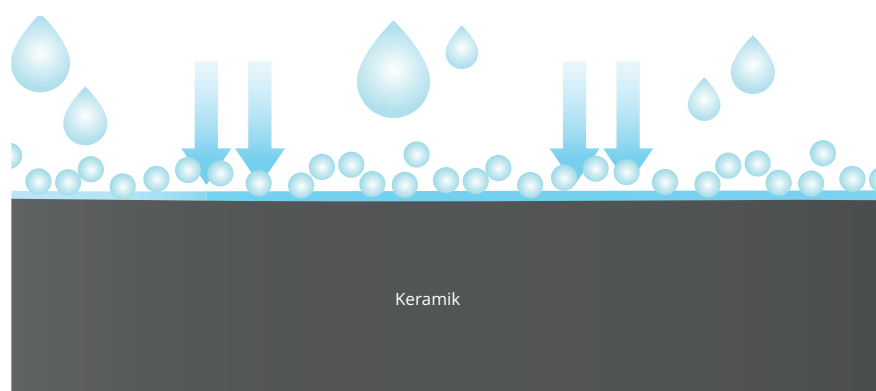

Leichte Pflege

Die extra hart gebrannten Oberflächen unserer CeramicLine² verschmelzen im Produktionsprozess und werden dadurch **schmutzabweisend**, frostfest und **farbstabil**. Intensive Verunreinigungen lassen sich nach Einweichen mit Wasser, Schrubber und dem passenden milden Steinreiniger (siehe Reinigung & Pflege S. 168) entfernen, auch Fett und Öl. **Hochdruckreinigung** ist bis zu 100 bar möglich.

Mehr Informationen zu Pflege und Reinigung der CeramicLine² Terrassenplatten finden Sie auf S. 174 oder unter woehe.com/pflege-reiniger.

Rutschfestigkeit

Unsere CeramicLine² ist **trittsicher** und geeignet für öffentliche Zuwegungen sowie für nassbelastete Barfußbereiche um Schwimmbäder. Sie weisen eine Rutschhemmung von **R 11** (BGR 181 „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“) bzw. Klasse B (GUV-I 8527 „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche“) auf.

Verlegung

Mit 47 kg/m² und nur 2 cm Materialstärke ist die CeramicLine² einfach zu handhaben und ideal für Balkone und Dachterrassen mit **geringen Aufbauhöhen**. Wir empfehlen die Verlegung auf Stelzlagern oder in **gebundener Bauweise**; auf Sand- oder Splittbettungen (ungebundene Bauweise) kann es zu Verschiebungen oder Wipp-Effekten kommen.

Aufgrund von Plattengröße und Oberflächenbiegung können im Halbverband mit schmalen Fugen minimale Unebenheiten auftreten, daher sind **Drittel- oder Viertelverband** vorzuziehen. Unsere Pflege- und Verlegehinweise finden Sie auf S. 174 oder unter woehe.com/terrassenplatten-verlegen.



Noch Fragen?

Wir **beraten** Sie gern persönlich. Besuchen Sie unseren **Ideengarten** in Kummerfeld oder buchen Sie einen Beratungstermin unter woehe.com/terrassenplatten-ideengarten.

Jetzt
Beratung
buchen





CeramicLine² 294

natureiche-3D-gebürstet

120/40/2 cm 

Art-Nr. 29414



2 cm
Stärke



Keramik



Holz-
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

3D Technologie mit fühlbaren Details

Technik, die die Optik
lebendig macht.





CeramicLine² 292

naturbeige-gemasert



2 cm
Stärke



Keramik



Holz-
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



120/40/2 cm 

Art-Nr. 29214



CeramicLine² 290

nordicgrau-gemasert



2 cm
Stärke



Keramik



Holz-
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

120/40/2 cm 

Art-Nr. 29014



CeramicLine² 291

barriquebraun-gemasert



2 cm
Stärke



Keramik



Holz-
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



120/40/2 cm 

Art-Nr. 29114



CeramicLine² 282

travertinbeige-meliert



2 cm
Stärke



Keramik



Fels-
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/2 cm ☐

Art-Nr. 28266

120/40/2 cm ☐

Art-Nr. 28214



CeramicLine² 261

limestone greige-nuanciert

120/120/2 cm



Art-Nr. 26112



2 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur




Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

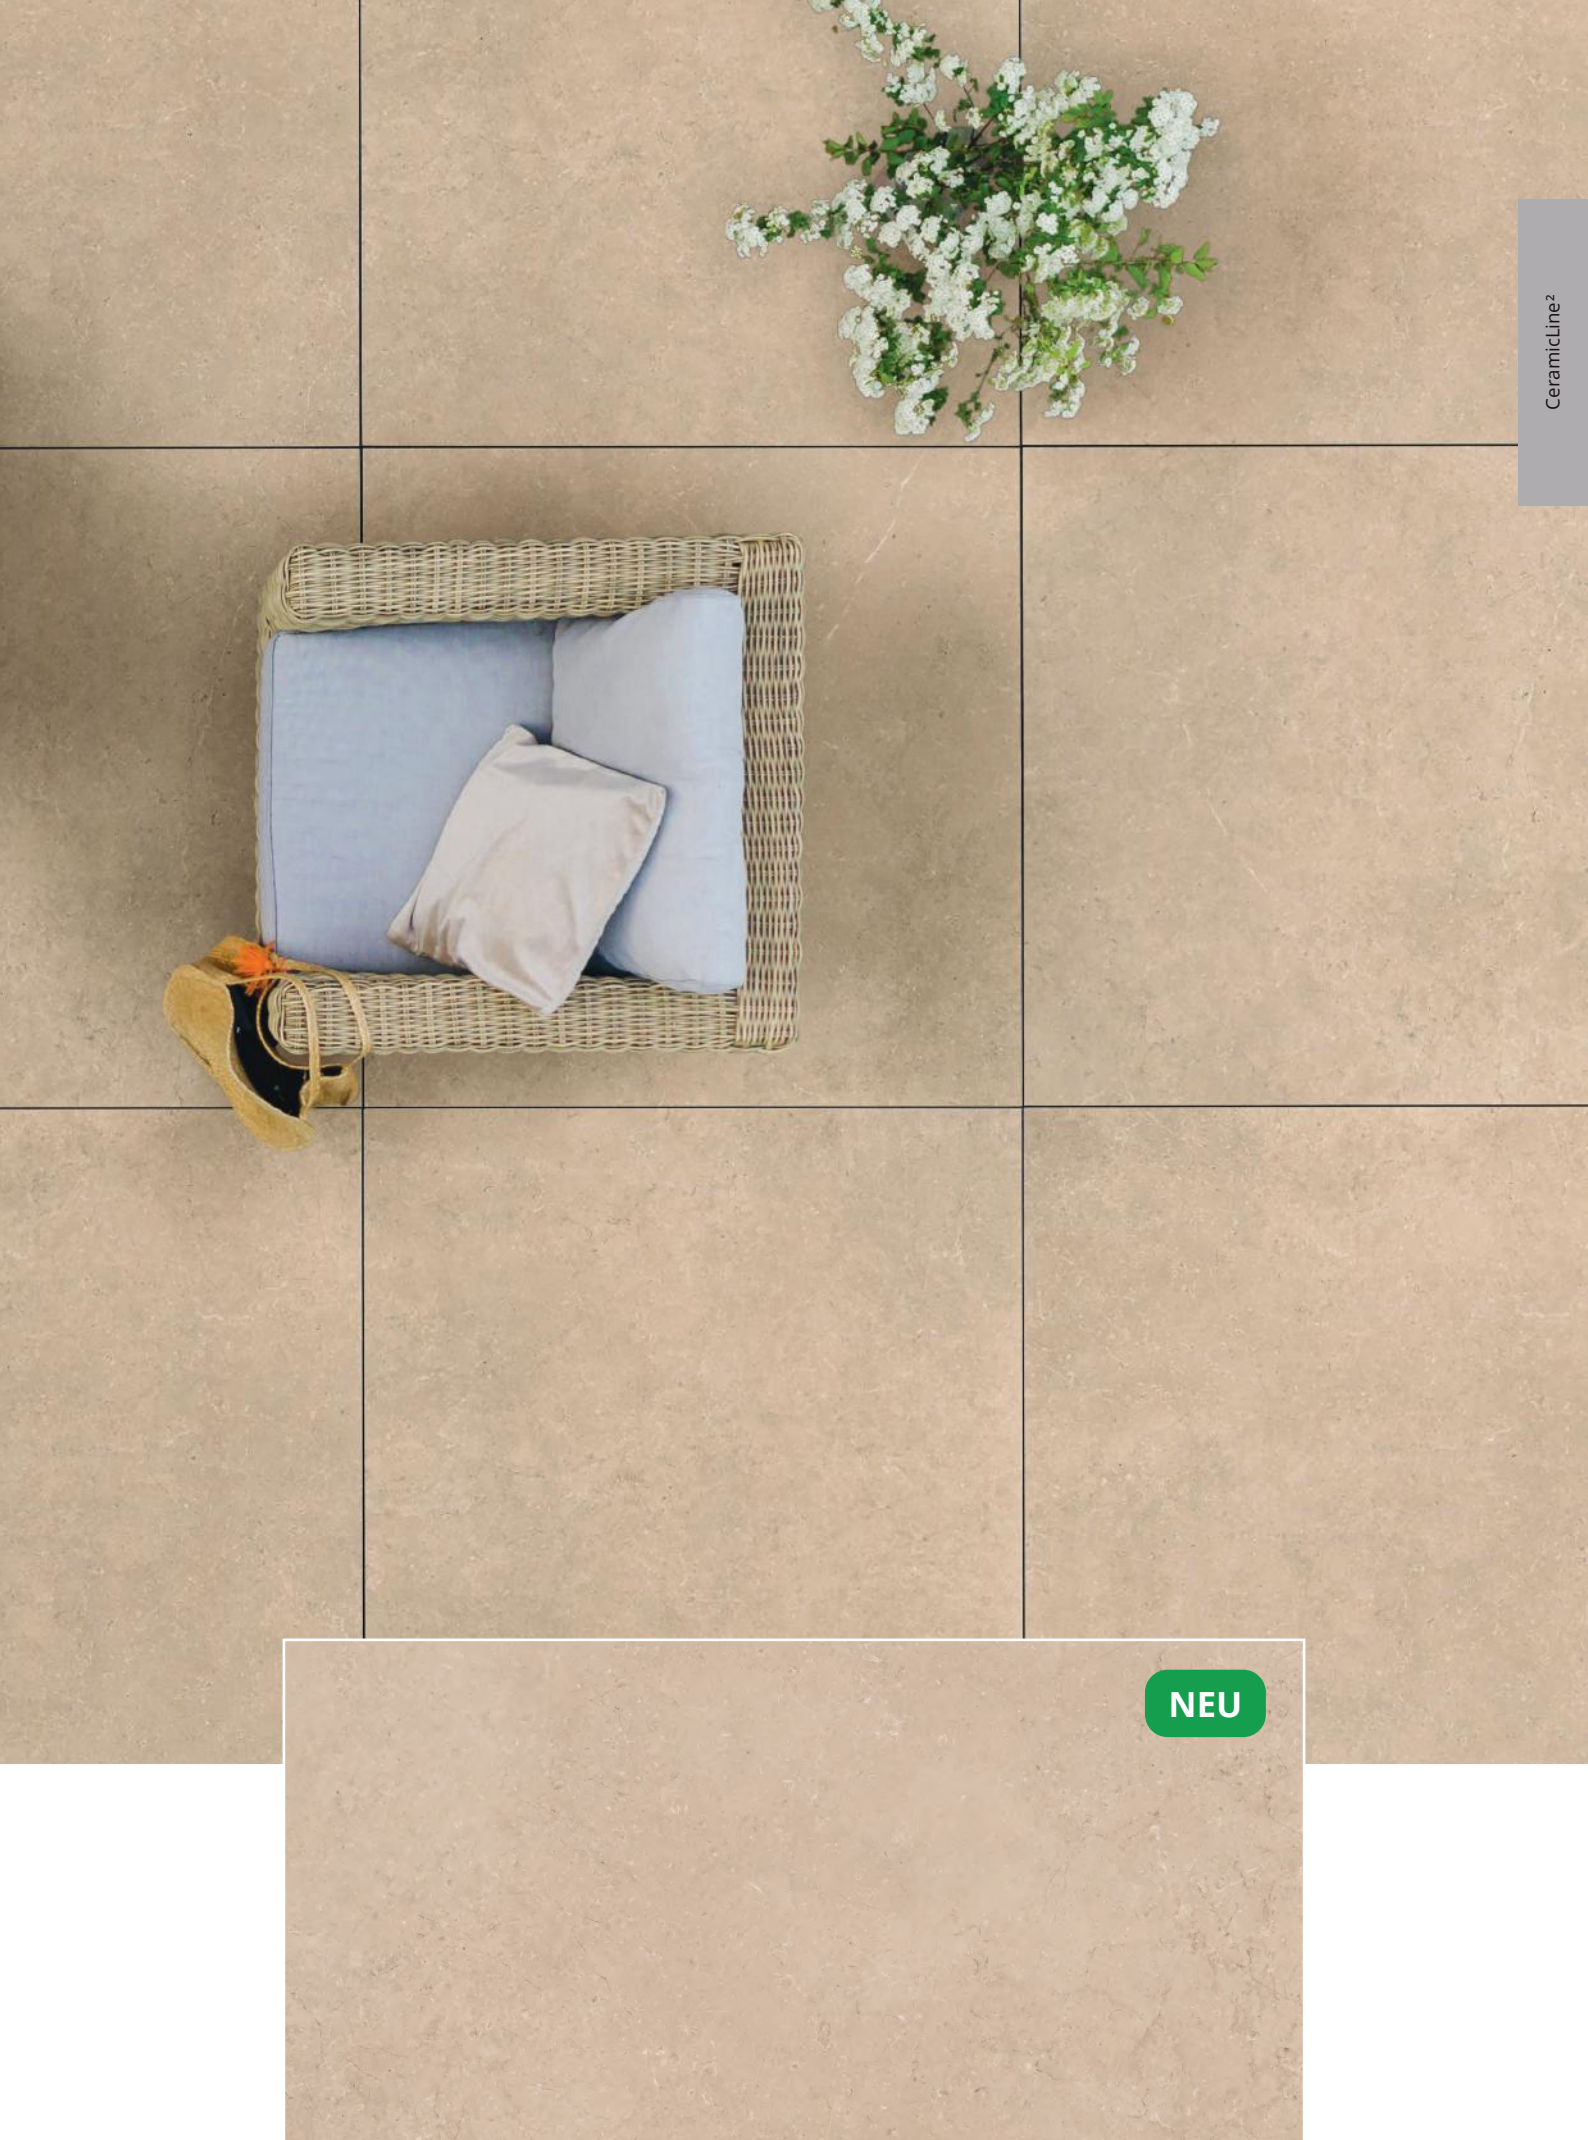



CeramicLine² 264

ardesia multicolor-geschiefert

100/100/2 cm



Art-Nr. 26411



2 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher





CeramicLine² 267

cementi betongrau-nuanciert

60/60/2 cm ☐

Art-Nr. 26766



2 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher





CeramicLine² 280

achatgrau-meliert



2 cm
Stärke



Keramik



Fels-
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



60/60/2 cm ☐

120/40/2 cm ☐

Art-Nr. 28066

Art-Nr. 28014



CeramicLine² 283

graphitschwarz-meliert



2 cm
Stärke



Keramik



Fels-
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

120/40/2 cm 

Art-Nr. 28314



CeramicLine² 268

cementi anthrazit-nuanciert



2 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/2 cm ☐

Art-Nr. 26866



NEU



CeramicLine² 288

schieferschwarz-geadert



2 cm
Stärke



Keramik



Schiefer-
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/2 cm ☐

120/60/2 cm ☐

Art-Nr. 28866

Art-Nr. 28816





CeramicLine² 263

ardesia anthrazit-geschiefert



2 cm
Stärke



Keramik



Schiefer-
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

80/80/2 cm 	120/40/2 cm 	100/100/2 cm 
--	---	--

Art-Nr. 26388

Art-Nr. 26314

Art-Nr. 26311





CeramicLine² 287

schiefergrau-geadert



2 cm
Stärke



Keramik



Schiefer-
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



60/60/2 cm ☐

120/60/2 cm ☐

Art-Nr. 28766

Art-Nr. 28716



CeramicLine² 260

ardesia grau-geschiefert



2 cm
Stärke



Keramik



Schiefer-
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

80/80/2 cm 

Art-Nr. 26088

120/40/2 cm 

Art-Nr. 26014



CeramicLine² 265

ardesia hellgrau-geschiefert



2 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht




Frost-
sicher



100/100/2 cm



Art-Nr. 26511

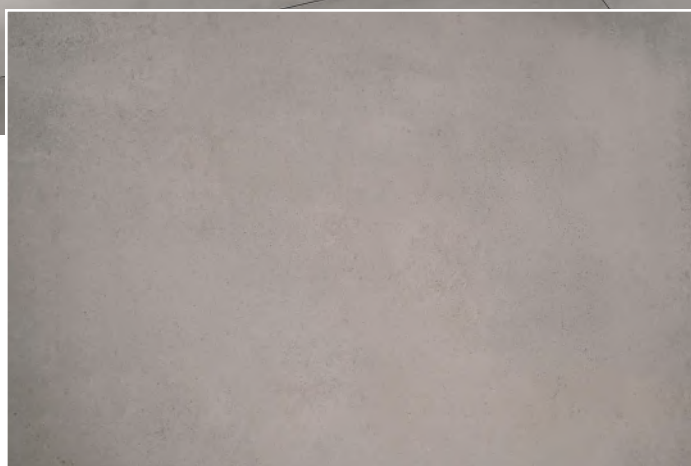

CeramicLine² 266

betongrau-nuanciert



2 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

100/100/2 cm 

Art-Nr. 26611



CeramicLine² 262

industrial grau-nuanciert

120/120/2 cm



Art-Nr. 26212



2 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Gebundene
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher




CeramicLine³

KERAMISCHE PLATTEN 3 CM

Die CeramicLine³ Terrassenplatten sind die ideale Keramik für die Verlegung im Splittbett und schaffen die perfekte Basis für dauerhaft schöne Außenflächen. Mit vielfältigen Dekoren in ausdrucksstarker Holz-, Naturstein- oder moderner Betonoptik gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihrem Stil. Die 3 cm starke keramische Platte überzeugt durch außergewöhnliche Stabilität und ist bei gebundener Bauweise sogar PKW-befahrbar. Entscheiden Sie sich jetzt für Qualität, die hält, was sie verspricht, und für ein Design, das jeden Tag aufs Neue begeistert.



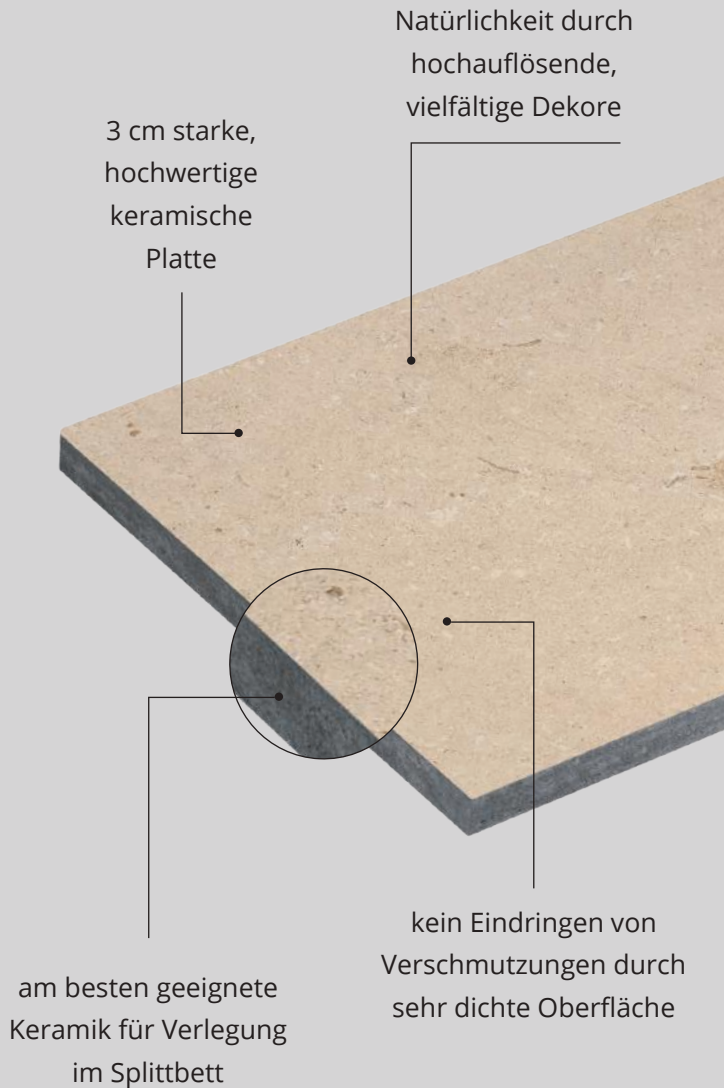

CeramicLine³ - die Essenz natürlicher Schönheit

Feinsteinzeug ist **langlebig** und nahezu unverwüstlich. Die CeramicLine³ überzeugt mit lichtechten Farben, hoher Robustheit und Pflegeleichtigkeit. Naturstein-, Beton- und Holzoptiken vereinen **täuschend echte Oberflächen** mit Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit.

Die CO₂ - Emissionen verursacht durch die Herstellung von Keramikplatten sind ca. 5-mal höher als die von Betonplatten.

Weitere Vorteile im Überblick:



Geringes Eigengewicht & Aufbauhöhe



Pflegeleicht



Hochdruckreinigung bis max. 100 bar möglich



Keine Nachbehandlung erforderlich



Algen und Moos hemmend



Geprüfte Rutschhemmung R 11



Einschichtig - keine Ablösung vom Trägermaterial möglich



Frostsicher



Säure- und laugenbeständig



Farbecht



Kratzunempfindlich



Hohe Abriebfestigkeit



Hohe Maßhaltigkeit durch Rektifizierung



2,5-mal höhere Bruchlast als bei 2 cm Keramik



Schmalere Fugen als bei Keramik mit Naturkante möglich




PKW-befahrbar bei gebundener Bauweise



Optimaler Schutz durch keramische Oberfläche

Unsere CeramicLine³ wird bei zirka 1200 °C gebrannt und nach der Europanorm EN 14411 gefertigt. Mit einer Wasseraufnahme von unter 0,05 % übertreffen die Platten deutlich die Anforderungen als für die **beste Klassifizierung** von durchgefärbten Feinsteinzeugfliesen (B Ia). Bei den einschichtig gebrannten Platten ist kein Ablösen vom Trägermaterial möglich. Rektifizierte Kanten sorgen für präzise 90-Grad-Winkel.

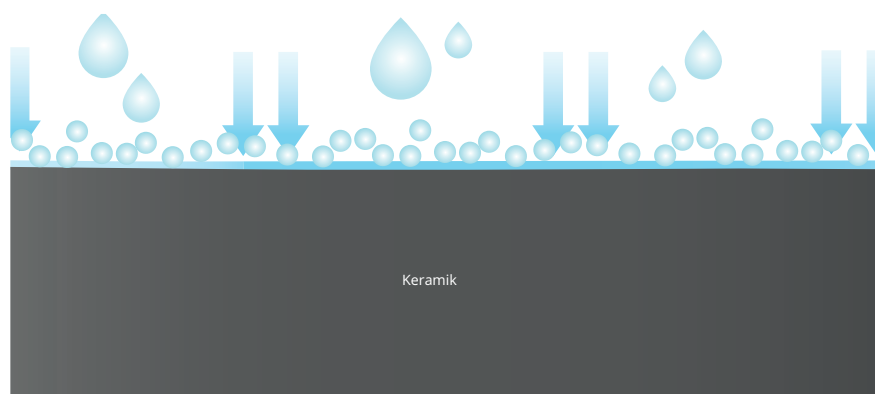

Leichte Pflege

Die extra hart gebrannten Oberflächen unserer CeramicLine³ verschmelzen im Produktionsprozess und werden dadurch **schmutzabweisend**, frostfest und **farbstabil**. Intensive Verunreinigungen lassen sich nach Einweichen mit Wasser, Schrubber und dem passenden milden Steinreiniger (siehe Reinigung & Pflege S. 168) entfernen, auch Fett und Öl. **Hochdruckreinigung** ist bis zu 100 bar möglich.

Mehr Informationen zu Pflege und Reinigung der CeramicLine³ Terrassenplatten finden Sie auf S. 174 oder unter woehe.com/pflege-reiniger.

Rutschfestigkeit

Unsere CeramicLine³ ist **trittsicher** und geeignet für öffentliche Zuwegungen sowie für nassbelastete Barfußbereiche um Schwimmbäder. Sie weisen eine Rutschhemmung von **R 11** auf (BGR 181) bzw. Klasse B (GUV-I 8527).

Verlegung

Mit 70 kg/m² und nur 3 cm Materialstärke ist die CeramicLine³ besonders einfach zu handhaben. Sie eignet sich für eine **lose Verlegung** im Splittbett und bietet auf Balkonen und Dachterrassen mit **geringen Aufbauhöhen** oft die optimale Lösung. Die CeramicLine³ ist bei fachgerechter gebundener Verlegung **PKW-befahrbar**. Durch Plattengröße und Oberflächenbiegung können im Halbverband mit schmalen Fugen minimale Unebenheiten entstehen, daher empfehlen wir **Drittel- oder Viertelverband**.

Unsere Pflege- und Verlegehinweise finden Sie auf S. 174 oder unter **woehe.com/terrassenplatten-verlegen**.



Noch Fragen?

Wir **beraten** Sie gern persönlich. Besuchen Sie unseren **Ideengarten** in Kummerfeld oder buchen Sie einen Beratungstermin unter **woehe.com/terrassenplatten-ideengarten**.

Jetzt
Beratung
buchen





CeramicLine³ 204

kalksteinbraun-nuanciert



3 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Spaltbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/3 cm ☐

90/90/3 cm ☐

Art-Nr. 20466

Art-Nr. 20499



NEU



CeramicLine³ 251

limestonegrey-nuanciert



3 cm
Stärke



Keramik



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/3 cm ☐

80/80/3 cm ☐

Art-Nr. 25166

Art-Nr. 25188





CeramicLine³ 252

muschelsteinbeige-nuanciert

80/40/3 cm 

Art-Nr. 25284



3 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Splitbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher





CeramicLine³ 208

steinbeige-geadert



3 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Spaltbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/3 cm ☐

90/90/3 cm ☐

Art-Nr. 20866

Art-Nr. 20899



NEU



CeramicLine³ 203

kalksteinsand-nuanciert



3 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/3 cm ☐

90/90/3 cm ☐

Art-Nr. 20366

Art-Nr. 20399





CeramicLine³ 236

schieferanthrazit-geadert



3 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung




Pflege-
leicht



Frost-
sicher

80/40/3 cm 	80/80/3 cm 	90/45/3 cm 
--	--	--

Art-Nr. 23684	Art-Nr. 23688	Art-Nr. 23694
---------------	---------------	---------------

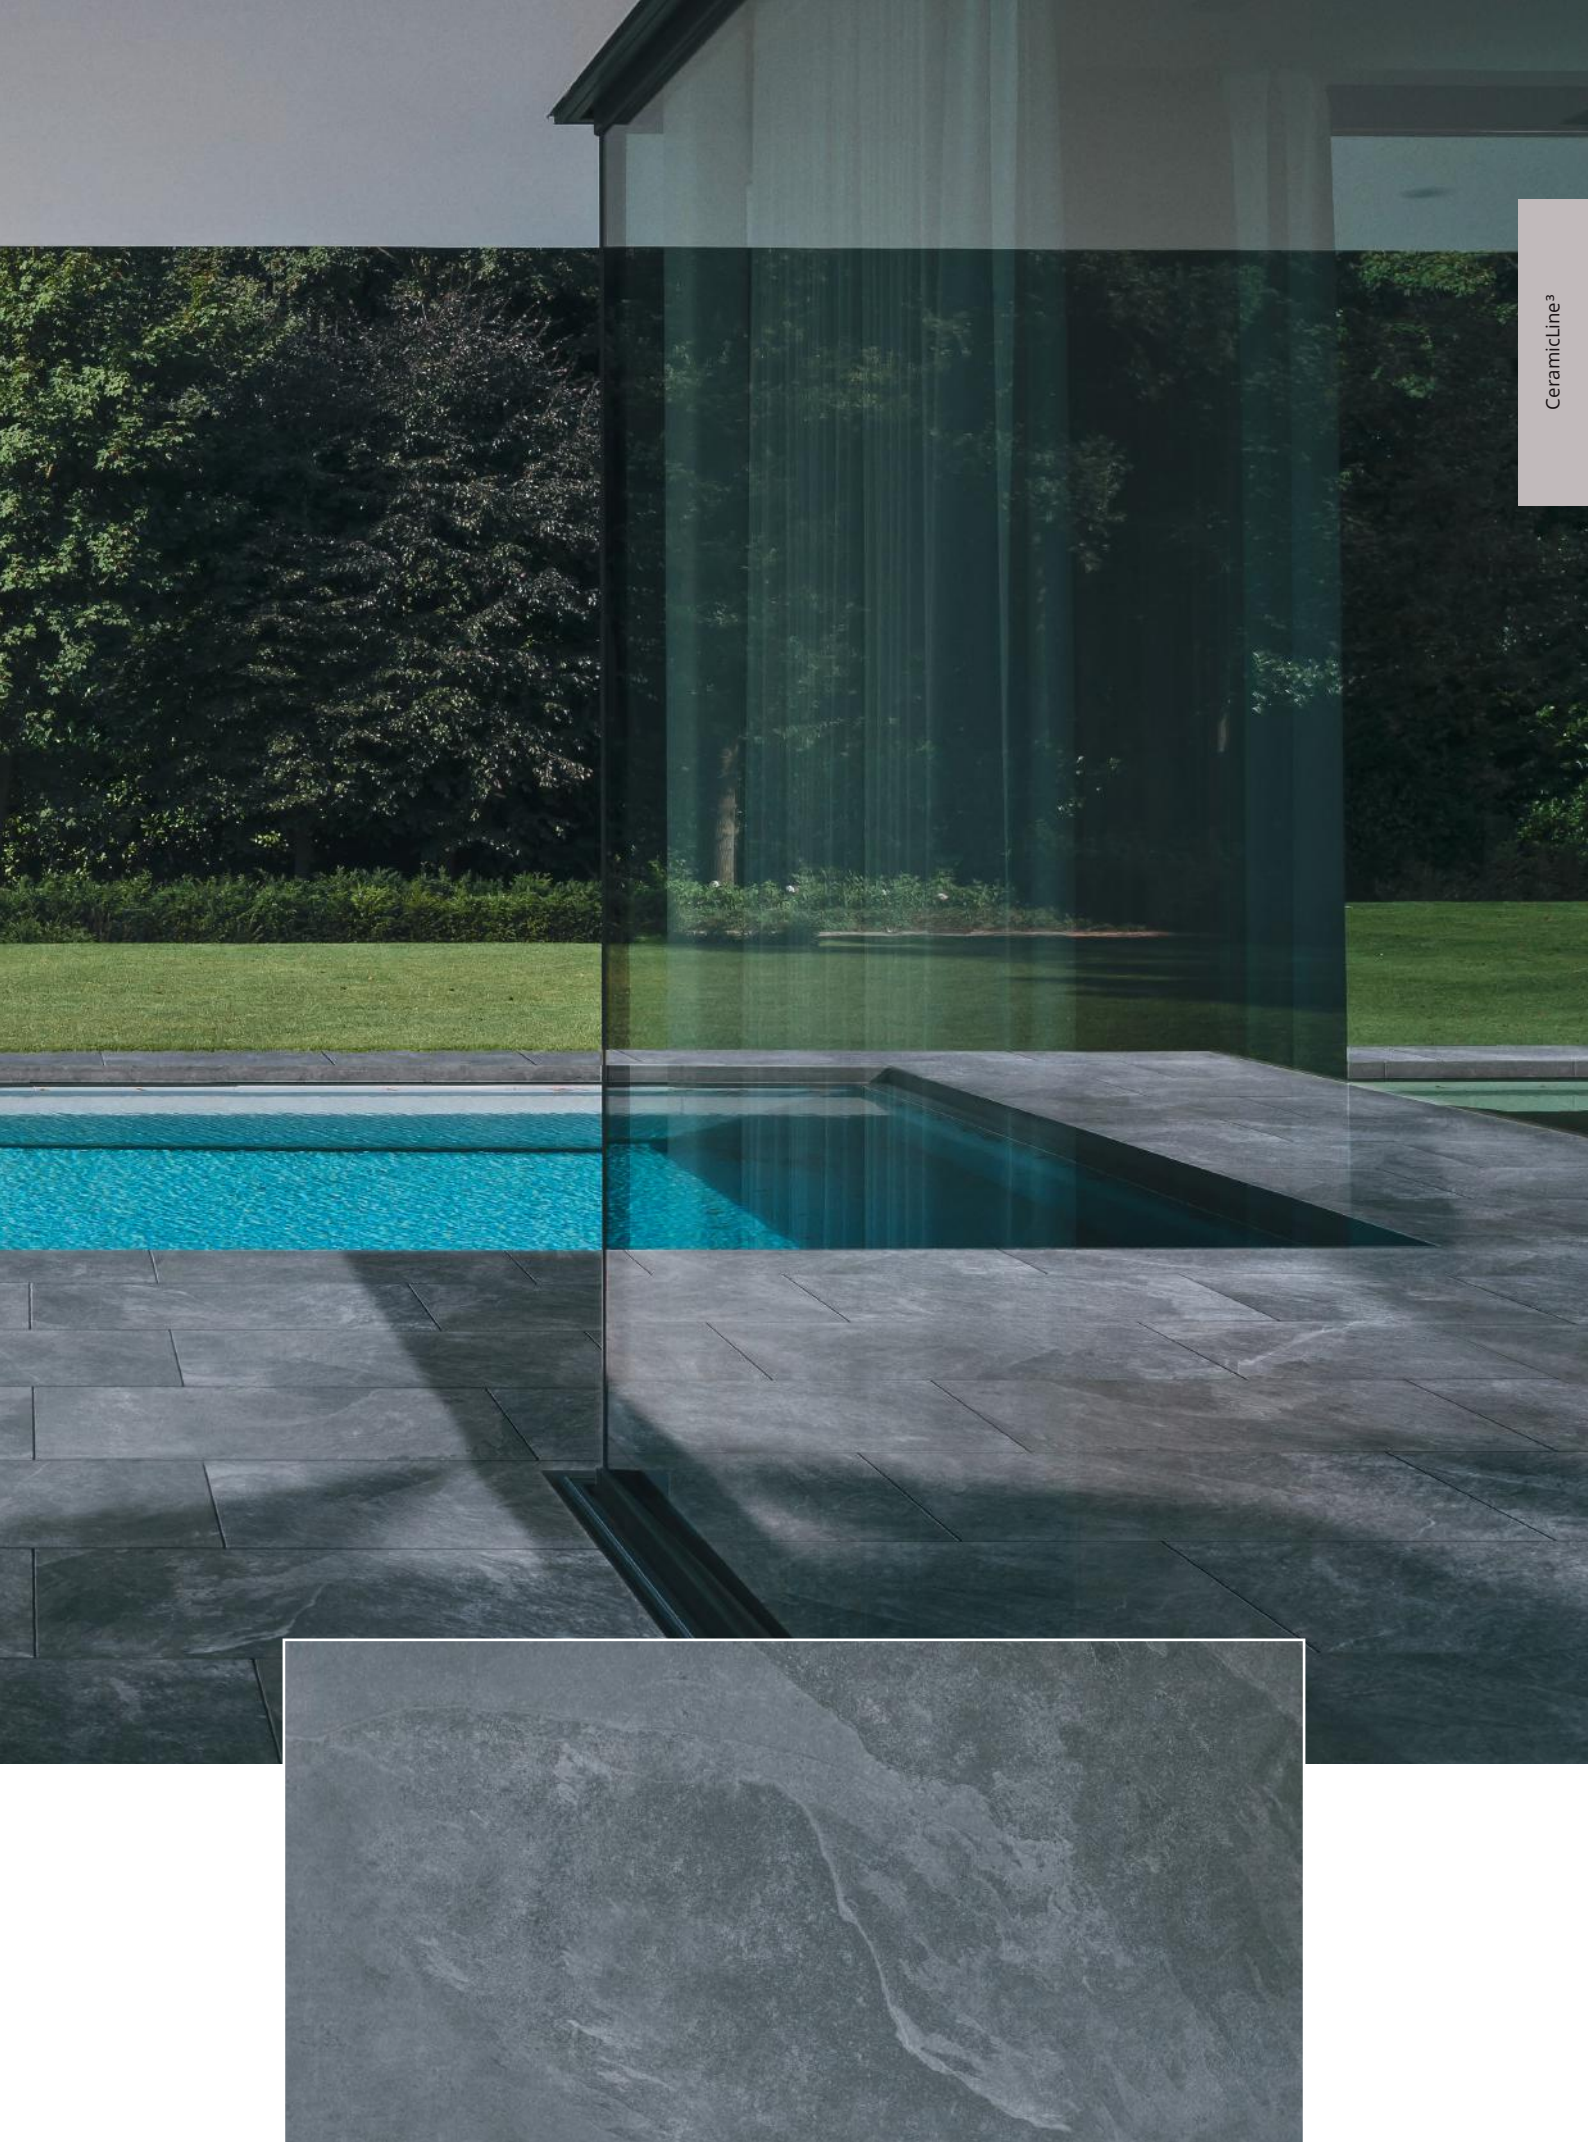



CeramicLine³ 220

quarzbeige-geadert



3 cm
Stärke



Keramik



Fels-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/3 cm ☐

Art-Nr. 22066



Bitte beachten Sie, dass die Terrassenplatten abhängig von den Lichtverhältnissen unterschiedlich wirken.



CeramicLine³ 207

steingrau-geadert



3 cm
Stärke



Keramik



Schiefer-
Struktur



Splittbett-
Verlegung




Pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/3 cm ☐ | 90/90/3 cm ☐

Art-Nr. 20766 | Art-Nr. 20799

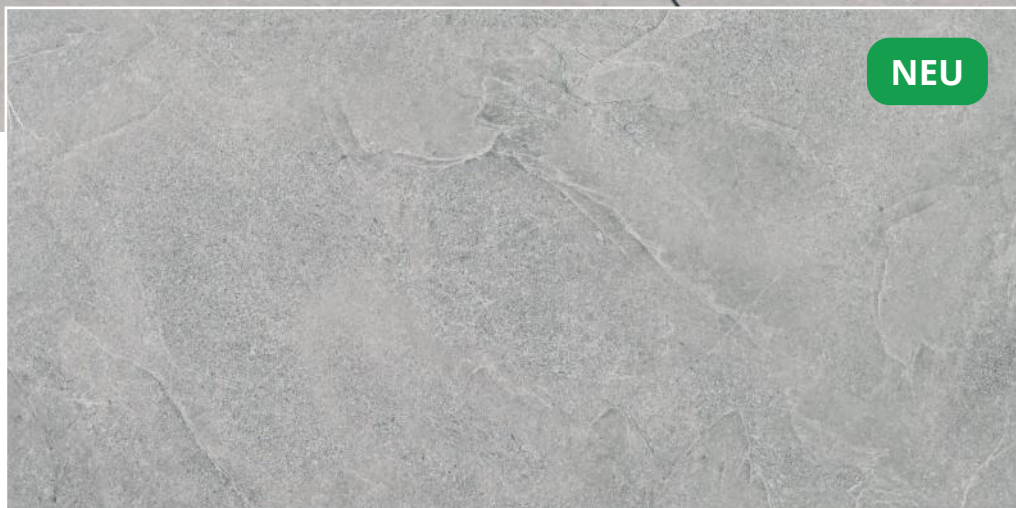



CeramicLine³ 232

schiefergrau-geadert



3 cm
Stärke



Keramik



Schiefer-
Struktur



Spaltbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/3 cm ☐

80/40/3 cm ☐

80/80/3 cm ☐

Art-Nr. 23266

Art-Nr. 23284

Art-Nr. 23288





CeramicLine³ 233

schieferschwarz-geadert



3 cm
Stärke



Keramik



Schiefer-
Struktur



Splitbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/3 cm ☐

80/40/3 cm ☐

80/80/3 cm ☐

Art-Nr. 23366

Art-Nr. 23384

Art-Nr. 23388



CeramicLine³ 238

betonschwarz-nuanciert



3 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



80/40/3 cm

90/45/3 cm

Art-Nr. 23884

Art-Nr. 23894



CeramicLine³ 230

betongrau-nuanciert



3 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



60/60/3 cm □

Art-Nr. 23066

80/40/3 cm □

Art-Nr. 23084



CeramicLine³ 205

mediumgrey-nuanciert



3 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher




60/60/3 cm ☐

80/80/3 cm ☐

Art-Nr. 20566

Art-Nr. 20588

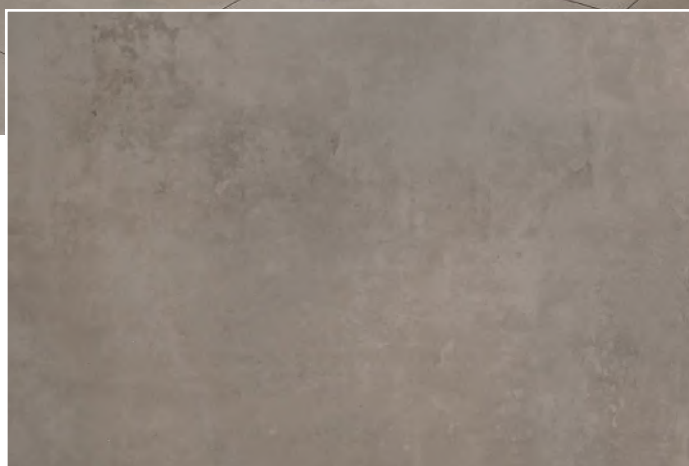

CeramicLine³ 206

taupe-nuanciert



3 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/3 cm ☐

80/80/3 cm ☐

Art-Nr. 20666

Art-Nr. 20688



CeramicLine³ 201

urbantaupé-nuanciert



3 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/3 cm ☐

90/90/3 cm ☐

Art-Nr. 20166

Art-Nr. 20199

**NEU**



CeramicLine³ 202

urbannatural-nuanciert



3 cm
Stärke



Keramik



Ohne
Struktur



Splittbett-
Verlegung




Pflege-
leicht



Frost-
sicher

60/60/3 cm ☐ | 90/90/3 cm ☐

Art-Nr. 20266 | Art-Nr. 20299

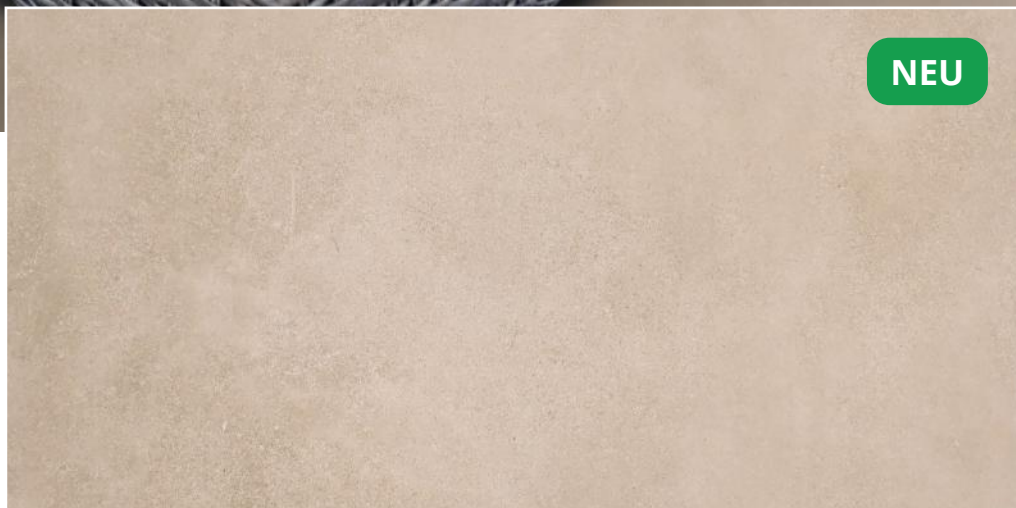

Bitte beachten Sie, dass die Terrassenplatten abhängig von den Lichtverhältnissen unterschiedlich wirken.



CeramicLine³ 231

holzbeige-gemasert



3 cm
Stärke



Keramik



Holz-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



80/40/3 cm

Art-Nr. 23184



CeramicLine³ 239

holzgrau-gemasert



3 cm
Stärke



Keramik



Holz-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



80/40/3 cm □

90/45/3 cm □

Art-Nr. 23984

Art-Nr. 23994



CeramicLine³ 243

eschengrau-gemasert



3 cm
Stärke



Keramik



Holz-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



80/40/3 cm 

120/40/3 cm 

Art-Nr. 24384

Art-Nr. 24314



CeramicLine³ 246

ahornbeige-gemasert



3 cm
Stärke



Keramik



Holz-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

120/40/3 cm 

Art-Nr. 24614



CeramicLine³ 247

kastanienbraun-gemasert



3 cm
Stärke



Keramik



Holz-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher



120/40/3 cm 

Art-Nr. 24714



CeramicLine³ 248

barriquebraun-gemasert



3 cm
Stärke



Keramik



Holz-
Struktur



Splittbett-
Verlegung



Pflege-
leicht



Frost-
sicher

80/40/3 cm

Art-Nr. 24884

ÜBERSICHT NACH OPTIK

Beton-Optik

	Serie ^{*1}	Struktur ^{*2}	Stärke	40x40	50x50	60x60	60x40	80x40	90x45	100x50	80x80	90x90	100x100	120x40	120x60	120x120	Seite
202	C ³	■	↕3			●						●					152
423	N	■	↕4					●									46
455	C	■	↕4/5		●	●	●	●		●							21
262	C ²	■	↕2													●	120
201	C ³	■	↕3			●						●					150
205	C ³	■	↕3			●					●						148
457	C	■	↕4			●											23
267	C ²	■	↕2			●											106
266	C ²	■	↕2										●				119
206	C ³	■	↕3			●					●						149
230	C ³	■	↕3			●		●									147
470	C	■	↕4			●	●	●									16
456	C	■	↕4/5		●	●	●	●		●							18
473	C	■	↕4			●	●	●									17
268	C ²	■	↕2			●											110
238	C ²	■	↕3					●	●								146

*1 Serie:

ZeroLine (Z)

LuxoGran (L)

CreativeLine (C)

PremiumLine (P)

NanoLine (N)

CeramicLine² (C²)

CeramicLine³ (C³)

*2 Struktur:



Holz Fels Schiefer

Einfarbige Optik

	Serie ^{*1}	Struktur ^{*2}	Stärke	40x40	50x50	60x60	60x40	80x40	90x45	100x50	80x80	90x90	100x100	120x40	120x60	120x120	Seite
702	L	■	14/5	●	●	●	●	●									80
711	L	■	14			●	●	●									73
706	L	■	14/5	●	●	●	●	●									72
770Z	Z	■	14				●										66
709	L	■	14	●		●	●	●									74
710	L	■	14			●	●	●									75
703	L	■	14/5	●	●	●	●	●									76
783	P	■	14					●									88
559	L	■	15		●												78
712	L	■	14			●	●	●									77
753	N	■	14	●		●	●	●									58
773Z	Z	■	14				●										64
558	L	■	15		●												79

^{*1} Serie:
ZeroLine (Z)
LuxoGran (L)
CreativeLine (C)
PremiumLine (P)
NanoLine (N)
CeramicLine² (C²)
CeramicLine³ (C³)
^{*2} Struktur:
ohne
Holz
Fels
Schiefer

Holz-Optik

	Serie ^{*1}	Struktur ^{*2}	Stärke	40x40	50x50	60x60	60x40	80x40	90x45	100x50	80x80	90x90	100x100	120x40	120x60	120x120	Seite
239	C ³							●	●								155
243	C ³							●						●			156
429	N							●									44
290	C ²													●			99
490	C							●									32
246	C ³													●			157
231	C ³							●									154
247	C ³													●			158
291	C ²													●			100
491	C							●									33
248	C ³							●									159
428	N							●									42
294	C ²													●			96
292	C ²													●			98
492	C							●									34
427	N							●									40

*1 Serie:

ZeroLine (Z)
LuxoGran (L)
CreativeLine (C)
PremiumLine (P)
NanoLine (N)
CeramicLine² (C²)
CeramicLine³ (C³)

*2 Struktur:

ohne
 Holz
 Fels
 Schiefer

Geflammte Optik

	Serie ^{*1}	Struktur ^{*2}	Stärke	40x40	50x50	60x60	60x40	80x40	90x45	100x50	80x80	90x90	100x100	120x40	120x60	120x120	Seite
755	N			●		●	●	●									59
791	P			●		●	●	●									90
785	P			●		●	●	●									89
750Z	Z						●										65
750	N			●		●	●	●									55
788	P			●		●	●	●									87
751	N			●		●	●	●									56
749	N			●		●	●	●									57
799	P			●		●	●	●									86

Mosaik Optik

	Serie ^{*1}	Struktur ^{*2}	Stärke	40x40	50x50	60x60	60x40	80x40	90x45	100x50	80x80	90x90	100x100	120x40	120x60	120x120	Seite
485	C					●											20
487	C					●											22

*1 Serie:

ZeroLine (Z)

LuxoGran (L)

CreativeLine (C)

PremiumLine (P)

NanoLine (N)

CeramicLine² (C²)

CeramicLine³ (C³)

*2 Struktur:



ohne



Holz



Fels



Schiefer

Naturstein-Optik

	Serie ^{*1}	Struktur ^{*2}	Stärke	40x40	50x50	60x60	60x40	80x40	90x45	100x50	80x80	90x90	100x100	120x40	120x60	120x120	Seite
264	C ²	■	12										●				104
220	C ³	■	13			●											138
486	C	■	14			●											24
422	N	■	14					●									50
203	C ³	■	13			●						●					134
444	C	■	14					●									26
261	C ²	■	12													●	102
282	C ²	■	12			●								●			101
252	C ³	■	13					●									130
208	C ³	■	13			●						●					132
420	N	■	14				●										52
251	C ³	■	13			●					●						128
441	C	■	14				●	●									30
207	C ³	■	13			●						●					140
265	C ²	■	12										●				118
445	C	■	14					●									28
204	C ³	■	13			●						●					126
260	C ²	■	12								●			●			117
280	C ²	■	12			●								●			108

*1 Serie:

ZeroLine (Z)

LuxeGran (L)

CreativeLine (C)

PremiumLine (P)

NanoLine (N)

CeramicLine² (C²)CeramicLine³ (C³)

*2 Struktur:



ohne



Holz



Fels




Schiefer

Naturstein-Optik

	Serie *1	Struktur *2	Stärke	40x40	50x50	60x60	60x40	80x40	90x45	100x50	80x80	90x90	100x100	120x40	120x60	120x120	Seite
426	N		14					•									48
232	C ³		13			•		•			•						142
421	N		14				•										54
480	C		14/5					•		•							31
287	C ²		12			•									•		116
263	C ²		12								•		•	•			114
283	C ²		12											•			109
233	C ³		13			•		•			•						144
288	C ²		12			•									•		112
236	C ³		13					•	•		•						136

*1 Serie:



*2 Struktur:





Intervallo Sitzbank
Maßanfertigung
rinnit Platin schwarz

Blockstufen
rinnit Platin schwarz

Tischblock
Maßanfertigung
rinnit Platin schwarz

Ergänzungsprodukte

Eine Terrasse erweitert im Sommer den Wohnraum nach draußen. In unserem Ideenkatalog zeigen wir Ihnen Trends für die Terrassengestaltung, sowie individuelle Maßanfertigungen für Ihre Außenanlagen. Werfen Sie einen Blick in unseren Ideenkatalog und finden Sie zum Beispiel schöne Wasserspiele für Garten und Terrasse, Möblierung aus Beton, schwebende Stufenplatten zur Gestaltung von Eingangsbereichen, den richtigen Belag und wie harmonisch Platten und Betonelemente mit integrierten LED's, auf Ihrer Terrasse wirken können.



Signo Stufenplatten
rinnit neo³ elegant 03



Quellsteinbrunnen Cubus
rinnit Basalt

Sitzblöcke
rinnit Platin schwarz



Individuell - Ihr Stil - Ihr
Projekt - Ihr Betonfertigteile

Mehr Inspirationen finden Sie
in unserem Ideenkatlog.



Reinigung

Terrassenplatten aus Beton und Keramik sind besonders robust, witterungsbeständig und pflegeleicht. Sollten dennoch durch Witterung (Regen, Sonne, Frost etc.), Blumenwasser, Erde, Lehm, Blätter oder dergleichen vorübergehend Flecken und Verfärbungen auf ihren Terrassenplatten entstehen, so können diese bei regelmäßiger Pflege leicht entfernt werden.

Wir von Woehe & Heydemann wissen, wie unsere Steine lange schön bleiben. Daher empfehlen wir unsere Pflegemittel und wirkungsvolle Reiniger von der Firma Lithofin. Richtig angewendet, sorgen sie in allen Bereichen für eine optimale Sauberkeit, erleichtern das zukünftige Reinigen und verschaffen Ihrer Fläche eine lange anhaltende Schönheit.



Woehe & Heydemann Beschichtungspflege

Zur Auffrischung Ihrer Nano-, Premium- oder Designbeschichtung. Eine Auffrischung der Nanobeschichtung wird regelmäßig alle 5 Jahre empfohlen.

Online erhältlich für:

19,95 € / 1,0 l inkl. Mwst. zzgl. Versand



Woehe & Heydemann Pflegepolitur

Zur Überarbeitung und Kaschierung von leichten bis mitteltiefen Kratzern auf unseren premium- und designbeschichteten Terrassenplatten.

Online erhältlich für:

9,95 € / 0,2 l inkl. Mwst. zzgl. Versand



Reiniger im Überblick:
woehe.com/pflege-reiniger

Jetzt online
kaufen!



Lithofin

Terrassenreiniger

Reinigt Terrassen, Wege, Treppen, Mauern, Dächer, Palisaden, Zäune, Markisen, etc. Entfernt nahezu alle allgemeinen Verschmutzungen.

Online erhältlich für:

16,95 € / 1,0 l inkl. Mwst. zzgl. Versand

Gefahr



Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Lithofin

Aktivreiniger

Reinigt nachhaltig starke Allgemeinverschmutzungen von Außenflächen. Für alle Fliesen- und Steinflächen geeignet. Reicht auf Keramikoberflächen für ca. 35 m²/Gebinde.

Online erhältlich für:

29,95 € / 2,5 l inkl. Mwst. zzgl. Versand

Gefahr



Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.



Lithofin

Rost-Ex

Beseitigt Rostflecken aller Art von Natur- und Betonwerkstein, Klinker, etc.

Online erhältlich für:

15,95 € / 0,5 l inkl. Mwst. zzgl. Versand

Gefahr



Achtung! Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.



Lithofin

MN Grundreiniger

Zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung, bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln u.ä. Zur Bauendreinigung, besonders auch von Marmor und Kalkstein.

Online erhältlich für:

13,95 € / 1,0 l inkl. Mwst. zzgl. Versand

Gefahr



Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Konzentrat verursacht schwere Augenschäden.



Lithofin

KF Intensivreiniger

Zum gelegentlichen Grundreinigen oder zum regelmäßigen Reinigen stark beanspruchter Flächen. Beseitigt hartnäckige, starke Verschmutzungen, Rückstände von Pflegemitteln, ölige und fettige Verunreinigungen.

Online erhältlich für:



16,95 € / 1,0 l inkl. Mwst. zzgl. Versand

Gefahr



Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Fleckfibel

	Verschmutzung	 CreativeLine designbeschichtet	 PremiumLine premiumbeschichtet
	Gartenverschmutzungen z. B. Blütenstaub, Laub, Grasflecken, Erde oder Vogelkot	Mit Aktivreiniger* vorbe- handeln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●	Mit Aktivreiniger* vorbehan- deln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●
	Fette z. B. Grillfett, Ketchup oder Mayonnaise	Mit MN Grundreiniger vor- behandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●	Mit MN Grundreiniger vor- behandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●
	Schmieröl	Mit MN Grundreiniger vor- behandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●	Mit MN Grundreiniger vor- behandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●
	Rasendünger (Rost)	Mit Rost-EX vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●	Mit Rost-EX vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●
	Färbende Flecken z. B. Rotwein, Kaffee, Speise- farbe, Obst- und Gemüsesäfte	15 Min. mit Aktivreiniger* vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●	15 Min. mit Aktivreiniger* vor- behandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●
	Abrieb von Gummi z. B. Kindermalkreide, Knetgummi und Kunststoff- rädern	Mit MN Grundreiniger vorbe- handeln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●	Mit MN Grundreiniger vor- behandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●
	Klebrige Flecken z. B. Schokolade oder Speiseeis	Mit MN Grundreiniger vorbe- handeln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●	Mit MN Grundreiniger vor- behandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●
	Moos und Algen	Lithofin Terrassenreiniger* 1:10 verdünnt auftragen, abreg- nen lassen, selbstwirkend. ● ● ●	Lithofin Terrassenreiniger* 1:10 verdünnt auftragen, ab- regnen lassen, selbstwirkend. ● ● ●
	Flechten	Mit Aktivreiniger* vorbehan- deln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●	Mit Aktivreiniger* vorbehan- deln, mit Wasser und Bürste abspülen. ● ● ●

Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- und Pflegehinweise, da es sich bei dieser Darstellung um eine verkürzte Übersicht handelt.
*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

 NanoLine nanobeschichtet	 ZeroLine nanobeschichtet	 LuxoGran topimprägniert	 CeramicLine²⁺³ Keramik
Verschmutzungen wegfegen. Aktivreiniger* ca. 2 Stunden einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Verschmutzungen wegfegen. Aktivreiniger* ca. 2 Stunden einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Verschmutzungen wegfegen. Aktivreiniger* ca. 2 Stunden einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Verschmutzungen wegfegen. Aktivreiniger* ca. 2 Stunden einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 
Mit Tuch abwischen. MN Grundreiniger (Verdünnung 1:3) 20 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit Tuch abwischen. MN Grundreiniger (Verdünnung 1:3) 20 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit Tuch abwischen. MN Grundreiniger (Verdünnung 1:5) 20 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit KF Intensivreiniger vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. 
Mit Tuch abwischen. MN Grundreiniger (Verdünnung 1:3) 20 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit Tuch abwischen. MN Grundreiniger (Verdünnung 1:3) 20 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit Tuch abwischen. MN Grundreiniger (Verdünnung 1:5) 20 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit KF Intensivreiniger vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. 
Mit Rost-EX 10 Min. vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit Rost-EX 10 Min. vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Versuch mit Rost-EX 10 Min. vorzubehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit Rost-EX intensiv vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. 
Mit Tuch abwischen. Aktivreiniger* 15 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit Tuch abwischen. Aktivreiniger* 15 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit Tuch abwischen. Aktivreiniger* 15 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit Tuch abwischen. Aktivreiniger* 15 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 
Mit Tuch abwischen. MN Grundreiniger (Verdünnung 1:3) 20 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit Tuch abwischen. MN Grundreiniger (Verdünnung 1:3) 20 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit Tuch abwischen. MN Grundreiniger (Verdünnung 1:5) 20 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit KF Intensivreiniger vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. 
Mit Tuch abwischen. MN Grundreiniger (Verdünnung 1:3) 20 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit Tuch abwischen. MN Grundreiniger (Verdünnung 1:3) 20 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit Tuch abwischen. MN Grundreiniger (Verdünnung 1:5) 20 Min. einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. 	Mit KF Intensivreiniger vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. 
Lithofin Terrassenreiniger* 1:10 verdünnt auftragen, abregnen lassen, selbstwirkend. 	Lithofin Terrassenreiniger* 1:10 verdünnt auftragen, abregnen lassen, selbstwirkend. 	Lithofin Terrassenreiniger* 1:10 verdünnt auftragen, abregnen lassen, selbstwirkend. 	15 Min. mit Aktivreiniger* vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. 
Aktivreiniger* ca. 2 Stunden einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. Evtl. wiederholen. 	Aktivreiniger* ca. 2 Stunden einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. Evtl. wiederholen. 	Aktivreiniger* ca. 2 Stunden einwirken, mit Wasser und Bürste abspülen. Evtl. wiederholen. 	Mit KF Intensivreiniger vorbehandeln, mit Wasser und Bürste abspülen. 



Ungebunden:

- Bettung/Tragschicht ca. 15cm	~ 30 €/m ²
- Verlegung	~ 25 €/m ²
- Fuge	~ 30 €/m ²
	~ 85 €/m ²

Ungebundene Verlegung

- 1 Schutz- und Trennschicht
- 2 vdw 884 FugenBand
- 3 ungebundene Tragschicht
- 4 ungebundene Bettungsschicht
- 5 Terrassenplatte aus Beton (Keramik oder Keramik-Verbund)
- 6 Fugenverschluss
wasserdurchlässig - **vdw 815 plus**
wasserdurchlässig - **vdw 885 plus**
- 7 Bewegungsfuge - **vdw 885 plus**

Gebundene Verlegung

- 1 Schutz- und Trennschicht
- 2 **vdw 884 FugenBand**
- 3 ungebundene Tragschicht
- 4 gebundene Bettungsschicht aus
a) Edelsplitt (z.B. 2/5 oder 5/8) und
vdw 480 BettungsCompound; MV 1:8 oder
b) **vdw 470 Gala-DrainMörtel**
- 5 Haftvermittler **vdw 495 Universal-HaftBrücke**
- 6 Terrassenplatte aus Beton (Keramik oder Keramik-Verbund)
- 7 Fugenverschluss
wasserdurchlässig - **vdw 815 plus, vdw 840 plus**
- 8 Bewegungsfuge - **vdw 885 plus**



Gebunden:

- Einkornbeton Tragschicht mit Haftschräume	~ 30 €/m ²
- Verlegung	~ 45 €/m ²
- Fuge	~ 50 €/m ²
	~ 125 €/m ²

In diesen schematischen Darstellungen empfehlen wir die Produkte der Gesellschaft für technische Kunststoffe mbH (gftk-info.de). Bitte beachten Sie unbedingt die ausführlichen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Informationen der Herstellerfirma. Ergänzend zu diesen Hinweisen sind die einschlägigen Vorschriften wie z. B.: ZTV-W, ZTV-T, ZTV-E, RStO, DIN 18318, MFP1, DNV-Merkblatt, Arbeitspapier FGSV und WTA-Merkblatt zu beachten.

Weitere Informationen zur Berechnung und Anlegung von Bewegungsfugen, finden Sie in der GftK-Bewegungsfugen-Planungshilfe.

Jetzt planen!



gftk-info.de/planung

Beispiele für Verlegearten

Belag	Stelzlager	Ungebundene Verlegung in Splitt / Sand	Verfugung:	Gebundene Verlegung	Verfugung:
 CreativeLine	✓	✓	offene Fuge, Quarzsand, 1-K Material	✗*	1-K Material
 PremiumLine	✓	✓	offene Fuge, Quarzsand, 1-K Material	✗*	1-K Material
 NanoLine	✓	✓	offene Fuge, Quarzsand, 1-K Material	✗*	1-K Material
 ZeroLine	✓	✓	offene Fuge, Quarzsand, 1-K Material	✗*	1-K Material
 LuxoGran	✓	✓	offene Fuge, Quarzsand, 1-K Material	✗*	1-K Material
 CeramicLine²	✓	✗*	offene Fuge, Quarzsand	✓	2-K Material, zementär
 CeramicLine³	✓	✓	offene Fuge, Quarzsand, 2-K Material	✓	2-K Material, zementär

* möglich, nicht empfohlen

Die Grundlage für eine langlebige Terrasse, die Ihnen für viele Jahre Lebensqualität und Erholung garantiert, ist eine fachgerechte Verlegung. Bitte beachten Sie beim Einbau unserer hochwertigen Produkte unbedingt die Verlege- und Pflegehinweise und technischen Herstellerinformationen. Diese finden Sie auf S. 174, an jeder Produktpalette als QR Code sowie auf unserer Website **woehe.com/terrassenplatten-verlegen**.



Partner der Fachverbände
Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau: Nord e.V.,
Niedersachsen-Bremen e.V.,
Nordrhein-Westfalen e.V.,
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Finden Sie den Fachbetrieb
in ihrer Nähe (s. Seite 7).



Qualität & Normen

An jeder Lieferung unserer Terrassenplatten ist ein CE-Aufkleber, der die Konformität mit den Normen bestätigt. Auf dem Aufkleber sind außerdem die Artikelnummer und das Produktionsdatum vermerkt. Bewahren Sie den CE-Aufkleber bitte auf, da diese Informationen Ihnen bei späteren Fragen oder Nachbestellungen helfen.



Mit der Konformitätserklärung CE erbringen wir den Nachweis, dass unsere Produkte den hohen Anforderungen der geltenden Europäischen (EN) und Deutschen Normen (DIN) entsprechen. Zusätzlich garantiert Ihnen das Güteschutzzeichen Betonbauteile BAUZERT e. V. eine ständige Qualitätskontrolle.

Verlege- und Pflegehinweise

Allgemeine Hinweise und Pflegeprodukte

Damit Sie viel Freude an Ihren Terrassenplatten haben, sind die folgenden Produktinformationen vor dem Verlegen genau zu beachten.

Allgemeine Hinweise

Aufgrund der Verwendung ausschließlich hochwertiger Rohstoffe und der Überwachung durch den Güteschutz Betonbauteile BAU-ZERT e.V. ist eine gleichmäßige Qualität unserer Produkte gewährleistet. Dennoch sind farbliche und strukturelle Abweichungen zu den Musterplatten und zwischen den Formaten wegen der natürlichen Rohstoffe und des Produktionsverfahrens unvermeidbar und stellen keine Qualitätsminderung dar. Verarbeitet wird Naturstein, der diesen Schwankungen stets unterliegt. Um ein gleichmäßiges Farbbild zu erreichen, sind daher bei der Verlegung Platten aus verschiedenen Paketen eines Produktionstages zu entnehmen und zu mischen. Bei Nachbestellungen können wir für Farbgleichheit nicht garantieren.

1. Kontrolle

Prüfen Sie die Platten vor dem Verlegen auf Übereinstimmung mit der Bestellung nach Art, Menge und Qualität. Die hochwertigen Terrassenplatten werden in geeigneter Form durch Schutzfolien, Verpackungsschnüre oder Abstandshalter geschützt. Liegen dennoch Transportschäden, Farbabweichungen, Mängel oder Verschmutzungen vor, so sind diese vor dem Verlegen anzuzeigen, da erkennbare Reklamationen nach Zwischentransport auf der Baustelle und erfolgtem Einbau nicht anerkannt werden können. Für Nachbestellungen bitte den CE-Aufkleber mit der Plattennummer und dem Produktionsdatum aufbewahren. Bitte keine unterschiedlichen Chargen miteinander mischen.

2. Lagerung

Geschlossene, original verpackte Paletten können im Freien gelagert werden. Anbruchpaletten und einzelne Platten sollten vor Witterungseinflüssen geschützt werden und die Oberfläche sollte stets belüftet sein, um Staunässe zu vermeiden. Zusätzlich sollten Blumenkübel und andere Gestaltungselemente mit einer gut durchlüfteten (unterbrochenen) Aufstandsfläche ausgestattet sein, um alkalisches Schwitzwasser unter den Gegenständen zu vermeiden. Folien, Planen oder Planschbecken dürfen nicht ohne Hinterlüftung mit der Plattenoberfläche direkt in Berührung kommen, da es sonst ebenfalls zur Beeinträchtigung der Beschichtung durch alkalisches Schwitzwasser kommen kann.

3. Verlegung

Maßgeblich für die nachfolgenden Verlegearten von Betonplatten ist die aktuelle Ausgabe der ZTV Wegebau. Diese Hinweise beziehen sich auf die Verlegung in der Nutzungskategorie N1 – fußläufige Belastung! Grundvoraussetzung für einen einwandfreien Plattenbelag ist ein tragfähiger und durchlässiger Untergrund. Der Aufbau ist so zu wählen, dass alle verwendeten Materialien (Tragschicht, Bettung und Fuge) filterstabil zueinander sind, d.h. dass sie sich nicht vermischen, wenn Wasser durchsickert. Zunächst ist eine Tragschicht bis zu einer Dicke von bis zu 35 cm herzustellen. Es sollte ein Mineralgemisch 0/32, 0/45, 3/32 oder 5/45 verwendet und lagenweise verdichtet werden. Auf die Tragschicht wird eine 4 cm ± 1 cm dicke Bettung aus Splitt oder Brechsand aufgebracht und auf Höhe abgezogen. Die Platten werden dann mit einem Plattenheber (Vakuumheber) fluchtgerecht nach einer Schnur verlegt und mittels Gummihammer oder Kunststoffhammer (mit aufgelegtem Kantholz) festgeklopft, sodass die Platten vollflächig in der Bettung aufliegen.

Um Beschädigungen zu vermeiden, ist auf eine gleichmäßig breite Fuge von 4 mm ± 2 mm zwischen den Platten zu achten. Sollen Fugenmörtel verwendet werden, sind zusätzlich die Vorgaben des Herstellers des Fugenmaterials zu beachten. Eine fugenlose Verlegung ist nicht zulässig. Die Fugen können offengelassen oder mit Spezial-Fugensand eingefügt werden. Es muss vermieden werden, dass das Fugenmaterial mehrere Stunden auf der Fläche liegen bleibt, da es anderenfalls zu Beschädigungen des Oberflächenschutzes durch Alkalität kommen kann. Auf keinen Fall darf färbendes oder lehmhaltiges Fugenmaterial verwendet werden bzw. auf die Plattenoberflächen gelangen. Dies würde zu Verfärbungen der Oberfläche führen. Wir empfehlen eine Probefläche vor der Verlegung anzulegen.

Müssen Sie Platten bauseits schneiden, so sind die Platten mit klarem Wasser vorzunässen und nach dem Schneiden gründlich mit klarem Wasser abzuspülen, da sonst Flecken entstehen können. Bei der Verlegung auf einer Betonsohle (z. B. auf Balkonen) ist zunächst ein Gefälle gemäß der ZTV Wegebau herzustellen (mindestens 1,5 %). Das Gefälle ist so herzustellen, dass es von Gebäuden wegführt. Die Platten werden dann unter Ausgleich der Höhendifferenzen mittels Plattenlager oder der oben beschriebenen Bettung auf einer Drainagematte (z. B. Gutjahr Aqua Drain EK*) verlegt. Das Gefälle ist in allen Oberbauschichten gleichmäßig herzustellen. Bei Verlegung in einer ungebundenen Bettung, sollten die Platten mittels Fugenkreuzen gesichert werden, um ein Verschieben zu verhindern. Insbesondere ist zwischen dem Plattenbelag und angrenzenden festen Bauteilen eine Dehnungsfuge anzulegen. Bei der Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlager bitte beachten, dass für begehbare Flächen der Nutzungskategorie N1 der maximale Abstand der Stelzlager 50 cm beträgt. Für Platten, die in gebundener Bauweise verlegt werden, beachten Sie bitte unbedingt die ausführlichen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Informationen der Hersteller. Wir empfehlen die Verlegung in gebundener Bauweise durch Firmen aus den Fachverbänden des Garten- und Landschaftsbaus ausführen zu lassen.

4. Reinigung

Die Reinigung der Platten erfolgt zunächst mit klarem Wasser. Sollten Fremdpartikel wie z. B. Staub zu Verschmutzungen führen, so werden diese durch natürliche Bewitterung wieder abgewaschen. Unterstützend können die Terrassenplatten durch Abschrubben mit warmem Wasser und unter Zugabe handelsüblicher Steinreiniger z. B. Lithofin MN Grundreiniger (Verdünnung 1:5)* von leichten Verschmutzungen gereinigt werden. Da Beton Wasser speichern kann, werden auch die vom Wasser gelösten Schmutzpartikel zunächst von der Platte aufgenommen und erst nach einiger Zeit durch Regen, Sonne und Wind gelöst. Die „Patina“, die sich im Laufe der Jahre an der Oberfläche bildet, ist eine wesentliche Charakteristik des Betons und macht das Produkt natürlich und edel. Bei extremen Verschmutzungen, z.B. durch Mörtelreste, Rost oder Lehm, empfiehlt sich die Verwendung eines geeigneten Reinigers, z. B. Lithofin MN Grundreiniger*. Hierfür ist die Oberfläche von losem Schmutz zu befreien und mit Wasser vorzunässen. Der Reiniger wird je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnt und mittels Schrubber auf die Fläche aufgetragen. (Bitte beachten: Die meisten Reiniger entwickeln ihre volle Kraft erst bei Temperaturen über 10°C.) Dem Reinigungsvorgang muss ein gründliches Nachspülen mit klarem Wasser folgen. Dies entfernt nicht nur die Reste von den Oberflächen, sondern es verdünnt auch die Reinigungsmittel, sodass die angrenzende Bepflanzung geschont wird. Unterstützend kann ein Hochdruckreiniger (max. 100 bar) eingesetzt werden. Bei organischen Verschmutzungen, z. B. Laubflecken oder Blütenstaub, kann alternativ Lithofin Aktivreiniger* zum Ausbleichen verwendet werden. Aber auch ohne besondere Behandlung lösen sich organische Verschmutzungen nach kurzer Zeit von allein wieder auf, ohne Rückstände zu hinterlassen.

Bei Verschmutzungen durch Moos oder Algen kann als Reiniger Lithofin Terrassenreiniger* verwendet werden.

Verschmutzungen von Platten sind kein Reklamationsgrund. Vielmehr hängt die Pflegeleichtigkeit einer Platte wesentlich von Farbton, Oberflächenbeschaffenheit, Umgebung und Pflege ab!

5. Ergänzende Tipps für LuxoGran Terrassenplatten

Bei den topimprägnierten LuxoGran Platten erfolgt bereits werkseitig eine Schutzimprägnierung, sodass die Platten einen erhöhten Widerstand gegen Verschmutzungen aufweisen. Die Schutzwirkung dieser Imprägnierung hält je nach Beanspruchung und Umwelteinflüssen ca. 2-3 Jahre. Eine Auffrischung der Imprägnierung kann nach diesem Zeitraum erneut auf gereinigten Platten erfolgen. Allerdings sollten Verschmutzungen stets zeitnah entfernt werden, da ein vollkommener Schutz durch die Imprägnierung nicht erreicht wird.

Bei besonderen Witterungsverhältnissen können vorübergehend unvermeidbare Ausblühungen durch Kalkhydratausscheidungen aus dem Zement entstehen, denen alle Produkte aus Beton, also auch Platten, vor allem in den ersten Monaten ausgesetzt sind. Sie machen sich als weißlicher Belag auf den Oberflächen bemerkbar; die Güteeigenschaften der Produkte bleiben hiervon allerdings unberührt. In der Regel verringern sich die Ausblühungen durch Bewitterung und Beanspruchung im Laufe der Zeit von selbst. Auch durch die Verwendung von Lithofin MN Grundreiniger* können leichte Ausblühungen beseitigt werden. Durch die im Jahr 2023 verbesserte Imprägnierung erhalten sie einen deutlich höheren Schutz gegenüber Ausblühungen und die Farben der natürlichen Rohstoffe werden leicht intensiviert.

Sehr selten können bei der ersten Feuchtaufnahme Wasserläufer oder Wasserflecken in der Platte auftreten. Bei fachgerechter Verlegung trocknet die Platte nach oben und unten aus und die Ränder lösen sich nach einigen Wochen von allein wieder auf.

Unbedingt zu beachten: Bitte niemals Streusalz auf den Terrassenplatten verwenden, da der Zement, mit dem die hochwertigen Platten gebunden sind, davon angegriffen wird.

Rutschfestigkeit: Die Oberfläche der topimprägnierten Platten wird nicht vollständig verschlossen, sodass noch kleine Restmengen an Wasser im Bereich der Oberfläche aufgenommen und wieder abgegeben werden können. Damit ist ein sehr guter Rutschwiderstand von R 11 bei den Platten, auch bei nasser Witterung, gegeben. Bitte beachten Sie, dass durch Wasseraufnahme die Farbintensität vorübergehend verstärkt wird.

6. Ergänzende Tipps für NanoLine Terrassenplatten

Die Nano-Beschichtung gibt der Plattenoberfläche eine verstärkte Farbintensität und Farbtiefe. Dabei behält die Platte eine natürliche und seidenmatte Optik.

Geringer Pflegeaufwand: Mit der wasserabweisenden Nano-Beschichtung wird der Pflegeaufwand für Ihre Terrasse deutlich verringert. Schmutz und Flüssigkeiten verbleiben sehr lange auf der Oberfläche, bevor diese in die Platte eindringen können. Dieser stark verlangsamte Prozess gibt der Natur die Zeit, den Schmutz mit natürlicher Bewitterung abzuwaschen. Sollten dennoch Reste auf der Oberfläche verblieben sein, kann man sie einfach mit Wasser, einem Besen (Schrubber) und einem milden Steinreiniger z. B. Lithofin MN Grundreiniger (Verdünnung 1:3)* säubern. **Dauerhaftigkeit:** Durch die hochwertige Nano-Beschichtung bekommen Sie eine witterungs- und alterungsbeständige Terrassenplatte geliefert. Mit Hilfe dieses Schutzes bleibt sie lange farbstabil und weist in ihrer Oberfläche wenig Abrieb auf. Sollte die Schutzwirkung nach einiger Zeit oder durch intensive Nutzung nachlassen, kann sie vor Ort durch unser speziell abgestimmtes Pflegemittel „Beschichtungspflege“* aufgefrischt werden. **Rutschfestigkeit:** Die Oberfläche der NanoLine wird nicht vollständig verschlossen, sodass noch kleine Restmengen an Wasser im Bereich der Oberfläche aufgenommen und wieder abgegeben werden können.

Damit ist ein sehr guter Rutschwiderstand von R 11 bei den Platten, auch bei nasser Witterung, gegeben. Bitte beachten Sie, dass durch die Wasseraufnahme die Farbintensität vorübergehend verstärkt wird.

Um die hohe Farbbrillanz sowie den starken Oberflächenschutz unserer innovativen Dekor – nanobeschichteten Terrassenplatten über viele Jahre zu bewahren, müssen die Flächen regelmäßig im 5 Jahresrhythmus aufgefrischt werden. Hierfür ist „W&H Beschichtungspflege“ zu verwenden, die von uns geliefert und über ihren Fachhandel bezogen werden kann. Bei Verwendung von anderen Pflegemitteln können wir keine Gewährleistung übernehmen. Bei der Verlegung der Dekorplatten empfehlen wir Handvakuumsauger statt Plattenklammern zu verwenden, um die zum Dekor gehörigen Fasen vor Beschädigungen zu schützen. Dennoch kann es bei Abplatzungen durch mechanische Einwirkungen zu Farbabweichungen zwischen dem Dekor und dem Vorsatz kommen.

7. Ergänzende Tipps für CeramicLine Terrassenplatten

Lichtechte Farben und eine besondere Robustheit und Pflegeleichtigkeit zeichnen die CeramicLine Platten aus, die nach DIN EN 14411 hergestellt werden.

Bei der Verlegung der CeramicLine bitte die Unterscheidung zwischen CeramicLine² (2 cm Stärke) und CeramicLine³ (3 cm Stärke) sowie deren Besonderheiten bei der Verlegung beachten.

Beim Schneiden von Keramikplatten muss ein geeignetes Sägeblatt zum Nassschneiden von Keramik verwendet und auf langsame Schneidgeschwindigkeit geachtet werden.

Leichte Pflege: Durch die Feinsteinzeugoberfläche der Keramik, mit einer Wasseraufnahme von unter 0,05 %, dringen Verschmutzungen nicht in die Platte ein. Verschmutzungen können nach erfolgter Einweichung durch warmes Wasser mit dem Besen (Schrubber) und einem Wasserstrahl entfernt werden. Zusätzlich kann für Fette, Ölrückstände sowie klebrige Flecke der von uns empfohlene Lithofin Aktivreiniger* verwendet werden. Unterstützend können Hochdruckreiniger bis zu 100 bar eingesetzt werden.

Dauerhaftigkeit: Feinsteinzeug ist ein langlebiges, fast unverwundliches Produkt aus natürlichen Rohstoffen. Die Keramikplatten sind deshalb sehr witterungs- und frostbeständig, extrem kratzfest, säure- und laugenbeständig und weisen eine hohe Abriebfestigkeit auf. Dennoch kann es bei Abplatzungen durch mechanische Einwirkungen zu Farbabweichungen zwischen dem Untergrund der Keramik und der Oberfläche kommen.

Aufgrund der sehr geringen Wasseraufnahme unserer keramischen Platten, verbunden mit der Oberflächenspannung des Wassers, kann es während der Abtrocknungsphase der Platten zu kleinen Wasseransammlungen kommen. Hierbei handelt es sich um eine normale, unvermeidbare physikalische Eigenschaft.

Bodenbeläge im Außenbereich unterliegen besonderen Anforderungen in Bezug auf deren Rutschhemmung. Unsere CeramicLine ist trittsicher und eignet sich sowohl für öffentliche Zuwegungen als auch für nassbelastete Barfußbereiche, z. B. um Schwimmbäder herum. Sie weisen nach dem Merkblatt BGR 181 „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“ eine Rutschhemmung von R 11 auf und nach dem Merkblatt „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche“ – GUV-I 8527 eine Rutschhemmung von Klasse B.

* Bitte beachten Sie die Herstellerhinweise zu den hier empfohlenen Produkten.



Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Dies garantiert Ihnen das Güteschutzzeichen.
Güteschutz Betonbauteile BAUZERT e.V.

Aktualisierte Hinweise unter: woehe.com/service
Stand: 03/26

Ergänzende Verlege- und Pflegehinweise für PremiumLine und CreativeLine

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, sind die folgenden Herstellerhinweise zu Lagerung, Verlegung und Pflege von beschichteten PremiumLine und CreativeLine Terrassenplatten sowie die Allgemeinen Verlege- und Pflegehinweise, zu beachten.

Lagerung

Die werkseitige Originalverpackung der beschichteten Terrassenplatten sieht Abstandsschnüre oder Abstandshalter zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen und für eine ausreichende Luftzirkulation zwischen den Platten vor. Die Oberflächen dürfen beim Transport, bei der Verlegung oder bei der Zwischenlagerung der Platten nicht ungeschützt aufeinander gelegt werden, um Verkratzen zu vermeiden.

Für die Zwischenlagerung vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass kein Kontakt zwischen dem grauen Kernbeton und der Beschichtung der Platten entsteht, da es sonst zu alkalischem Schweißwasser zwischen den Flächen kommen kann. Dieses Schweißwasser kann bei längerem Kontakt mit der beschichteten Oberfläche zu Lackschäden (Abbeizeffekt) führen.

Für die Lagerung von Restbeständen gilt ebenfalls, dass diese trocken und mit ausreichender Luftzirkulation gelagert werden müssen.

Lagern Sie die Platten vor der Verlegung an einer möglichst trockenen Stelle. Die Verpackung erst unmittelbar vor dem Verlegen entfernen und bei längeren Arbeitspausen sollten die Verpackungen wieder geschlossen oder die Platten mit Folie abgedeckt werden. Die vorhandenen Schnüre oder Abstandshalter aus dem Paket als Schutz bei der Zwischenlagerung benutzen! Die Platten nicht waagrecht übereinander stapeln.

Verlegung

Prüfen Sie die Platten vor dem Verlegen auf Übereinstimmung mit der Bestellung nach Art, Menge und Qualität. Deutlich sichtbare Mängel wie beispielsweise Risse, Abplatzungen oder Farbschattierungen sind vor der Verarbeitung anzuzeigen, da erkennbare Reklamationen nach erfolgtem Einbau nicht anerkannt werden können. Wir empfehlen, die Terrassenplatten in ungebundener Bettung (Splitt) zu verlegen und die Fugen offen zu lassen oder gewaschenes Fugenmaterial (keine scharfkantigen Splitte) zu verwenden, das auf die Filterstabilität mit dem Bettungsmaterial abgestimmt ist. Hierfür das Fugenmaterial mit einem groben Besen in die Fugen einkehren. Die Fugen sollen nicht bis zur Oberkante gefüllt sein. Anschließend die Oberfläche mit einem feinen Harbesen sauber abkehren, sodass kein Sand auf der Plattenfläche bleibt. Auch die Verwendung von Fugenmörteln ist bei Beachtung der Herstellerhinweise (z. B. GfK) möglich.

Die Platten dürfen nicht mit einem Rüttler stabilisiert werden, sondern sollten mit einem Verlegehammer leicht angeklopft werden. Platten können auch kraftschlüssig in Drainage- bzw. Monokornmörtel verlegt werden. W&H empfiehlt dieses Verfahren nur in Verbindung mit einer auf der Unterseite angebrachten Haftschrämme, die eine dauerhafte Verbindung zum Mörtel gewährleistet. Beachten Sie hierfür die Hinweise der Systemanbieter (z. B. GfK) und haben Sie bitte Verständnis dafür, dass Reklamationen aufgrund von Verarbeitungsfehlern von uns nicht anerkannt werden können.

Eine Verwendung von Fugenmörteln setzt eine standfeste, drainfähige Verlegung voraus. Gute Erfahrungen werden mit Pflasterfugenmörtel auf einkomponentiger, wassertoleranter Bindemittelbasis erzielt. (z. B. vdw 840plus) Diese Pflasterfugenmörtel werden in die Fugen mit Wasser eingeschlämmt und anschließend von der

Oberfläche abgespült und abgefeigt. Epoxidharzhaltige Fugenmassen sollten nur von Profis eingesetzt werden, da Verschmutzungen der Plattenoberflächen durch ausgehärtete Fugenmasse nicht mehr schadlos zu entfernen sind. Bitte beachten Sie bei zementären oder epoxidharzhaltigen Fugenmörteln unbedingt die Hinweise der Hersteller (insbesondere zur Bettung), da wir Reklamationen aufgrund von Verarbeitungsfehlern nicht anerkennen.

Pflege

Dank der Beschichtung beschränkt sich die Pflege Ihrer Terrassenplatten auf das absolute Minimum. Dennoch kann die Lebensdauer der Beschichtung durch schonenden Umgang und regelmäßige Pflege erhöht werden.

Minimaler Pflegeaufwand

Die Pflegeleichtigkeit ist durch die Beschichtung deutlich verbessert, da das Eindringen von Schmutz in den Stein verhindert wird. Die Poren des Betons werden durch die Beschichtung geschlossen, Flüssigkeiten bleiben auf der Oberfläche und dringen nicht in die Platte ein. Verschmutzungen sind viel leichter mit Wasser, handelsüblichen Reinigern und einem harten Besen (Schrubber) zu entfernen. Selbst hartnäckige Verschmutzungen durch Blüten, Lehm, Rasenschnitt, Rotwein oder Öle können der Platte nichts mehr anhaben, da sie sich lediglich auf der Oberfläche ablagern. Für derartig hartnäckige und eingetrocknete Verschmutzungen auf der Beschichtung empfehlen wir, die Flecken mit Wasser einzuweichen und den von uns erprobten Reiniger Lithofin Terrassenreiniger* zu verwenden.

Auch Moose und Algen finden auf der Oberfläche der beschichteten Terrassenplatten keinen Nährboden und können bei regelmäßiger Pflege kaum Fuß fassen. Hochdruckreiniger bis max. 100 bar für den Hobbygärtner können auch verwendet werden, der Einsatz einer Dreckfräse ist nicht zulässig.

Starker Schutz

Die Beschichtung besteht aus mindestens drei fest mit dem Stein verbundenen Schutzschichten, die einen sehr guten Oberflächenschutz mit minimalem Pflegeaufwand auch bei starker Beanspruchung gewährleisten. Die Beschichtung ist extrem widerstandsfähig und abriebfest. Selbst auf stark frequentierten Flächen lässt sich kaum Abnutzung durch Überlaufungen feststellen. Allerdings sollte es vermieden werden, mit hartem Material über die Beschichtung zu scheuern. Unter Umständen können Steinchen an den Schuhsohlen oder Füße von Terrassenmöbeln zu Kratzern auf den Platten führen. Leichte Spuren verschwinden meist durch die normale Bewitterung und regelmäßige Pflege nach kurzer Zeit von allein.

Mittelstarke Beschädigungen können mit der „Pflegepolitur“** beseitigt werden.

Wir empfehlen Filzscheiben an den Füßen von Gartenmöbeln anzubringen, um Beeinträchtigungen damit vorzubeugen. Zusätzlich sollten Blumenkübel und andere Gestaltungselemente mit einer gut durchlüfteten (unterbrochenen) Aufstandsfläche ausgestattet sein, um alkalisches Schweißwasser unter den Gegenständen zu vermeiden. Folien, Planen oder Planschbecken dürfen nicht ohne Hinterlüftung mit der Plattenoberfläche direkt in Berührung kommen, da es sonst ebenfalls zur Beeinträchtigung der Beschichtung durch alkalisches Schweißwasser kommen kann. Fußmatten, die an der Unterseite durchgehend aus Kunststoff bestehen, sollten nicht verwendet werden.

Farbnuancen

Die Farbgebung der geflammten PremiumLine – Wildverbände ist variabel, um ein natürliches Erscheinungsbild der verlegten Fläche zu erzielen. Jede Platte ist ein „Unikat“ und Wiederholungen können ausgeschlossen werden. Hierdurch kommt es zu leicht unterschiedlichen Farbwirkungen der einzelnen Platten. Auch zwischen unterschiedlichen Formaten sind leichte Farbnuancen wahrscheinlich und gewünscht, um durch die Kombination im „wilden Verband“ eine lebhaft, spannende Wirkung zu erzielen.

Rutschfestigkeit

Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen der beschichteten Terrassenplatten kein Wasser aufnehmen können. Diese, für die hohe Pflegeleichtigkeit maßgebliche Eigenschaft, verringert die Rutschhemmung der Platten im feuchten Zustand. Bitte überzeugen Sie sich an den Originalplatten über die ihrem Verwendungszweck entsprechende Eignung.

Nach dem Merkblatt BGR 181 „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“ weisen unsere PremiumLine und CreativeLine Terrassenplatten einen Wert von R 10 auf.

Bewährt bei härtesten Bedingungen

Die Beschichtung hält höchsten Temperaturen stand. Weder glühende Zigarettenkippen noch heißes Grillfett greifen die Beschichtung an. Auch Frost und Tausalze können die Beschichtung nicht zerstören. Und selbst der Einsatz von Hochdruckreinigern bis zu 100 bar raut die Beschichtung nicht auf!

Besonderheiten CreativeLine

Die Serie CreativeLine besteht jeweils aus bis zu 20 unterschiedlichen Motiven pro Sorte, um eine natürliche Optik der Gesamtfläche zu erzielen. Bei der Verlegung sollte darauf geachtet werden, gleiche Motive nicht nebeneinander zu verlegen. Zusätzlich werden auch unterschiedliche Oberflächenstrukturen verwendet, um die Variationen der Natur bestmöglich abzubilden.

Unser Versprechen

Die Qualität unserer Beschichtung hat sich nun schon seit vielen Jahren bewährt. Die Wirkung der Beschichtung ist über Jahre dauerhaft und eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich! Viele interne und externe Tests haben dies bestätigt. Wir möchten auch Sie von der Qualität unserer Produkte überzeugen. Die Pluspunkte unserer Beschichtung geben Ihnen bei fachgerechter Verlegung sowie normaler Benutzung und Pflege lange Sicherheit!

Die Pluspunkte unserer Beschichtung

- Leicht zu reinigen
- Extrem niedrige Schmutzaufnahme
- Algen und Moos hemmend
- Erhöhter Selbstreinigungseffekt durch Bewitterung
- Hochdruckreinigung bis max. 100 bar möglich
- Hohe Farbbeständigkeit
- Hohe Tausalzbeständigkeit
- Hohe Frostbeständigkeit
- Hohe Hitzebeständigkeit
- Frei von Kalkausblühungen
- Recyclingfähig und umweltverträglich

* Bitte beachten Sie die Herstellerhinweise zu den hier empfohlenen Produkten.



Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Dies garantiert Ihnen das Güteschutzzeichen.
Güteschutz Betonbauteile BAUZERT e.V.

Aktualisierte Hinweise unter: woehe.com/service
Stand: 03/26

Betonwerk
Woehe & Heydemann
GmbH & Co. KG
Auweg 14
25495 Kummerfeld

Tel: +49 (0) 4101 - 78 90 - 0

info@woehe.com
www.woehe.com

Sie finden uns auch hier:



Partner der Fachverbände
Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau:
Nord e.V.
Niedersachsen-Bremen e.V.
Nordrhein-Westfalen e.V.
Mecklenburg-Vorpommern e.V.



Online-W&H Kollektion
www.woehe.com/katalog



Woehe & Heydemann

Kollektion 2026/2027

Drucktechnisch und produktionsbedingt können Farbabweichungen zu den abgebildeten Produkten auftreten.
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/2026