

Beta POWERTOOLS



NUEVA GAMA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Promoción válida del 02/09/2024 al 28/02/2025. Precios IVA no incluido.



**FOLLOW
US!**



PRESENTAMOS NUESTRA GAMA BETA POWER TOOLS, que se compone de herramientas de trabajo fiables y duraderas, diseñadas para satisfacer las necesidades de los profesionales.

La familia de herramientas eléctricas de Beta incluye:

- **HERRAMIENTAS A BATERÍA**
- **HERRAMIENTAS CON CABLE**



**MIRA LOS VÍDEOS
Y DESCUBRE MÁS**

ÍNDICE

HERRAMIENTAS A BATERÍA DE 20 V

- 4** Taladro/Atornillador de impacto
- 6** Llave de impacto reversible, 600 Nm
- 8** Llave de impacto reversible, 1.200 Nm
- 10** Amoladora angular
- 11** Radio para obra y bolsa
- 13** Baterías, cargadores y kits

HERRAMIENTAS A BATERÍA DE 12 V

- 14** Atornillador de impacto portapuntas
- 15** Taladro/Atornillador ultracompacto
- 16** Baterías y cargadores

HERRAMIENTAS CON CABLE

- 19** Amoladoras angulares
- 20** Taladro percutor
- 20** Martillo percutor
- 21** Pistolas térmicas y pistola de pegamento
- 22** Aspiradores

ACCESORIOS

- 24** Juegos de brocas y cinceles
- 27** Juegos de sierras de corona
- 28** Juegos de vasos de impacto
- 30** Juegos de puntas

La nueva gama de herramientas a batería incluye máquinas de alto rendimiento de 20 V y 12 V.

La gama de 20 V comprende herramientas a batería sinónimo de:

- alto rendimiento**
- calidad de construcción**
- fiabilidad**
- durabilidad**

En Beta confiamos en estas características para desarrollar una gama integral de herramientas a batería, que van desde el taladro atornillador de alto par hasta la llave de impacto con conexión de 1/2". Todas las nuevas herramientas eléctricas de Beta están equipadas con motores sin escobillas y mecanismos interiores de primer nivel, para mejorar significativamente el rendimiento y la durabilidad de la herramienta.

La llave de impacto con un par máximo de desatornillado de 1.200 Nm es sin duda la herramienta eléctrica insignia de la nueva gama, un compañero de trabajo ideal para cualquiera que necesite potencia y rendimiento incomparables.

Nuestras baterías de iones de litio de 20 V están disponibles con capacidades de hasta 6 Ah y se pueden utilizar con todas las herramientas de la gama.



Escanea el código QR para obtener más información sobre la **extensión gratuita de la garantía de 3 años.**



TALADRO/ATORNILLADOR DE IMPACTO, SIN ESCOBILLAS, 80 Nm



Caja de engranajes totalmente metálica

3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO:
Taladrar - Atornillar
- Taladrar con percusión

Portabrocas automático de 13 mm

Ajuste de par de 20 posiciones

Selector, modos de bloqueo atornillar/desatornillar (para transporte)

Luz LED integrada

Mango ergonómico antideslizante

Clip para cinturón (lado derecho/izquierdo)

Motor digital SIN ESCOBILLAS, para un rendimiento significativamente mejorado: mayor potencia, menor consumo de energía, mayor vida útil del motor, mejor suministro de energía desde el botón.

EMPUÑADURA LATERAL ADICIONAL, para trabajos de alto par

Tecnología motor	Sin escobillas
Par máximo	80 Nm
Diámetro portabrocas (mm)	13 mm
Max. diámetro de perforación en madera	55 mm
Max. diámetro de perforación en metal	13 mm
Max. diámetro de perforación en mampostería	13 mm
Número de velocidades	2
Velocidad en vacío	0-450/1.650 rpm
Número de golpes	0-6.750/24.000
Peso (incluida la batería)	2,1 kg

Beta
3-YEAR
WARRANTY



1972/K20-410/SEL19-BITS  019720015

**Kit taladro/atornillador de impacto de 20 V
+ 35 accesorios**

**Compuesto por:
1972/K20V-13BMC**

Taladro/Atornillador de impacto, sin escobillas, 20 V, 80 Nm, portabrocas automático de 13 mm, dos velocidades.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido.

410/SEL19

Juego de 19 brocas HSS helicoidales - Ø 1÷10 x 0,5 mm.

862XP/A16

Juego de 16 puntas de impacto, en estuche de bolsillo.

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊙ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- ⊙ 4-5-6 mm



1972/K20-4AH+2AH  019720022

**Kit taladro/atornillador de impacto de 20 V
+ batería de 2 Ah**

**Compuesto por:
1972/K20V-13BMC**

Taladro/Atornillador de impacto, sin escobillas, 20 V, 80 Nm, portabrocas automático de 13 mm, dos velocidades.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido.



1994B 20V-2AH
*Incluida en el precio,
batería adicional de 2 Ah -
valorada en 44,90 €*



1972/20V-13BMC  019720019

**Taladro/Atornillador de impacto de 20 V,
sin escobillas (cuerpo de la máquina)**

**Compuesto por:
1972/20V-13BMC**

Taladro/Atornillador de impacto, sin escobillas, 20 V, 80 Nm, portabrocas automático de 13 mm, dos velocidades.

Se suministra en maletín rígido, sin baterías ni cargador.



LLAVE DE IMPACTO REVERSIBLE, SIN ESCOBILLAS, CON CONEXIÓN 1/2" - 600 Nm



Caja de engranajes totalmente metálica

Apriete

3 ajustes diferentes de par y velocidad
(baja - media - alta):
1: 200 Nm; 1.000 rpm
2: 350 Nm; 1.500 rpm
3: 550 Nm; 1.800 rpm

Desapriete

1: **600 Nm**: la llave de impacto aplica el par máximo de forma continua
2: **600 Nm - Autostop**: la llave de impacto aplica el par máximo hasta desenroscar completamente el tornillo y luego se detiene automáticamente

Selector, modos de bloqueo atornillar/desatornillar (para transporte)

Luz LED integrada

Mango ergonómico antideslizante

Clip para cinturón (lado derecho/izquierdo)

Motor digital SIN ESCOBILLAS,

para un rendimiento significativamente mejorado:
mayor potencia, menor consumo de energía,
mayor vida útil del motor, mejor suministro
de energía desde el botón.

Tecnología motor	Sin escobillas
Max. par de apriete	550 Nm
Max. par de desapriete	600 Nm
Rango de ajuste de par, min./max., nivel 1	0-200 Nm
Rango de ajuste de par, min./max., nivel 2	0-350 Nm
Rango de ajuste de par, min./max., nivel 3	0-550 Nm
Velocidad en vacío	0-1.000/1.500/1.800 rpm
Número de golpes	0-2.300 golpes/min
Peso (incluida la batería)	2,9 kg

1984/K600-666/20-720LC 019840014

**Kit de llave de impacto de 20 V de 600 Nm
+ llave dinamométrica Zero-Reset
+ 3 vasos de impacto**

Compuesto por:

1984/K600

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 600 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido.

666/20

Llave dinamométrica de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha, precisión de apriete ±3%. **Tecnología Zero-Reset:**

la llave no necesita la puesta a cero.

Rango de uso: 40÷200 Nm, cuadradillo de 1/2", mecanismo de 72 dientes.

720LC/C3

Juego de 3 vasos de impacto con protección plástica para tuercas de ruedas, medidas 17 - 19 - 21 mm.



1984/K600-4AH+2AH 019840022

**Kit de llave de impacto de 20 V de 600 Nm
+ batería de 2 Ah**

Compuesto por:

1984/K600

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 600 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido.



1994B 20V-2AH
*Incluida en el precio,
batería adicional de 2 Ah -
valorada en 44,90 €*

1984 20V/600BMC 019840907

**Llave de impacto reversible de 20 V,
sin escobillas, con conexión de 1/2"
- 600 Nm (cuerpo de la máquina)**

Compuesto por:

1984 20V/600BMC

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 600 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido, sin baterías ni cargador.



**LLAVE DE IMPACTO REVERSIBLE,
SIN ESCOBILLAS, CON CONEXIÓN 1/2"**
- 1.200 Nm



**Caja de engranajes
totalmente metálica**

Apriete

3 ajustes diferentes de par y velocidad
(baja - media - alta):
350 Nm; 800 rpm
2: 600 Nm; 1.400 rpm
3: 900 Nm; 1.600 rpm

Desapriete

1: 1.200 Nm: la llave de impacto aplica el par máximo de forma continua
2: 1.200 Nm - Autostop: la llave de impacto aplica el par máximo hasta desenroscar completamente el tornillo y luego se detiene automáticamente

**Selector, modos de bloqueo
atornillar/desatornillar (para transporte)**

Luz LED integrada

Mango ergonómico antideslizante

Clip para cinturón (lado derecho/izquierdo)

Motor digital SIN ESCOBILLAS,

para un rendimiento significativamente mejorado:
mayor potencia, menor consumo de energía,
mayor vida útil del motor, mejor suministro de energía desde el botón.

Tecnología motor	Sin escobillas
Max. par de apriete	900 Nm
Max. par de desapriete	1.200 Nm
Rango de ajuste de par, min./max., nivel 1	0-350 Nm
Rango de ajuste de par, min./max., nivel 2	0-600 Nm
Rango de ajuste de par, min./max., nivel 3	0-900 Nm
Velocidad en vacío	0-800/1.400/1.600 rpm
Número de golpes	0-2.200 golpes/min
Peso (incluida la batería)	3,4 kg

1984/K1200-666/20-720LC 019840017

**Kit de llave de impacto de 20 V de 1.200 Nm
+ llave dinamométrica Zero-Reset
+ 3 vasos de impacto**

Compuesto por:

1984/K1200

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 1.200 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 6 Ah y cargador rápido.

666/20

Llave dinamométrica de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha, precisión de apriete $\pm 3\%$.

Tecnología Zero-Reset: la llave no necesita la puesta a cero. Rango de uso: 40÷200 Nm, cuadradillo de 1/2", mecanismo de 72 dientes.

720LC/C3

Juego de 3 vasos de impacto con protección plástica para tuercas de ruedas, medidas 17 - 19 - 21 mm.



1984/K1200-6AH+4AH 019840032

**Kit de llave de impacto de 20 V de 1.200 Nm
+ batería de 4 Ah**

Compuesto por:

1984/K1200

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 1.200 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 6 Ah y cargador rápido.



1994B 20V-4AH
*Incluida en el precio,
batería adicional de 4 Ah -
valorada en 86,50 €*

1984 20V/1200BMC 019840911

**Llave de impacto reversible de 20 V,
sin escobillas, con conexión de 1/2"
- 1.200 Nm (cuerpo de la máquina)**

Compuesto por:

1984 20V/1200BMC

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 1.200 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido, sin baterías ni cargador.



**AMOLADORA ANGULAR,
SIN ESCOBILLAS,
PARA DISCOS Ø 125/115 mm**

20V



Bloqueo del interruptor deslizante de encendido/apagado

Ranuras de ventilación para un enfriamiento óptimo, contra la infiltración de polvo

Empuñadura adicional, se puede colocar en ambos lados

Dispositivo de bloqueo del eje para un cambio rápido del disco

**Diámetro del disco (no incluido):
125/115 mm**

Protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida)

Motor digital SIN ESCOBILLAS,
para un rendimiento significativamente mejorado:
mayor potencia, menor consumo de energía,
mayor vida útil del motor, mejor suministro
de energía desde el botón.

PROTECCIÓN CONTRA ACTIVACIÓN ACCIDENTAL

Tecnología motor	Sin escobillas
Diámetro del disco	125/115 mm
Velocidad en vacío	8.000 rpm
Interruptor	Deslizante
Protección contra activación accidental	Si
Peso (incluida la batería)	2,2 kg



Beta 3-YEAR WARRANTY



1986/K20-4AH+2AH 019860022

Kit amoladora angular de 20 V + batería de 2 Ah

Compuesto por:
1986/K20V-125

Amoladora angular, sin escobillas, 20 V, con interruptor deslizante, diámetro del disco 125/115 mm, protección contra activación accidental, protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida), empuñadura adicional. **Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido.**

1994B 20V-2AH
Incluida en el precio,
batería adicional de 2 Ah -
valorada en 44,90 €



1986/20V-125BMC 019860025

Amoladora angular de 20 V,
(cuerpo de la máquina)

Compuesto por:
1986/20V-125BMC

Amoladora angular, sin escobillas, 20 V, con interruptor deslizante, diámetro del disco 125/115 mm, protección contra activación accidental, protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida), empuñadura adicional.

Se suministra en maletín rígido, sin baterías ni cargador.



1989RCB 019890020



Radio para obra de 20 V

Entretenimiento de audio multifunción:
radio digital (DAB; BT) y radio FM convencional

Adecuado para uso en obras de construcción o para ocio

Principales características:

- Radio robusta con un diseño compacto y moderno, con grado de protección IP54
- Potente sonido estéreo gracias a los dos potentes altavoces laterales de 16 W
- Función de alarma incorporada
- Completo con asa de transporte y protectores de esquinas a prueba de golpes
- Con conexión AUX y conector USB protegido para conexión y carga del teléfono
- Se puede utilizar con baterías de 20 V de Beta (opcionales) o con el cable de alimentación (incluido)
- Rango de frecuencia de radio FM: 87,5 – 108 MHz
- Rango de radiofrecuencia DAB: 174 – 240 MHz
- Número de estaciones de FM y DAB que se pueden almacenar: 30
- Potencia del altavoz: 16 W
- Tensión nominal de la batería (opcional): 20 V
- Dimensiones de la radio: 180x205x305 mm
- Peso de la radio (sin batería): 3,2 kg



INCLUIDO:



1984/K1200+TRA+SME+RA+4A  019840034

**Kit de taladro/atornillador de impacto de 20 V
+ llave de impacto + amoladora
+ radio para obra + batería de 4 Ah**

**Compuesto por:
1972/K20V-13BMC**

Taladro/Atornillador de impacto, sin escobillas, 20 V, 80 Nm, portabrocas automático de 13 mm, dos velocidades.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido.

1984/K1200

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 1.200 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 6 Ah y cargador rápido.

1986/20V-125BMC

Amoladora angular, sin escobillas, 20 V, con interruptor deslizante, diámetro del disco 125/115 mm, protección contra activación accidental, protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida), empuñadura adicional.

Se suministra en maletín rígido, sin baterías ni cargador, solo el cuerpo de la herramienta.

1989RCB

Radio para obra, 20 V, con dos potentes altavoces laterales de 16 W, grado de protección IP54.

Radio digital (DAB; BT) y convencional (FM), 30 emisoras almacenables.

Se puede utilizar con la batería de 20 V de Beta (opcional) o con el cable de alimentación (incluido).



1994B 20V-4AH
Incluida en el precio,
batería adicional de 4 Ah -
valorada en 86,50 €

G9PT  021090001

Bolsa en textil técnico para herramientas a batería

- Perfecto para transportar cómodamente las herramientas eléctricas de Beta
- Confeccionada con tejido técnico de alta resistencia
- Doble asa superior para un agarre seguro y equilibrado



410x210x280 mm

BATERÍAS DE IONES DE LITIO, 20 V

Tecnología de iones de litio de alta calidad

Con botón y 3 indicadores LED de colores para controlar el nivel de carga

1994B 20V-2AH

019940022

- Voltaje de la batería: 20 V
- Capacidad de la batería: 2 Ah
- Capacidad de energía: 40 Wh
- Tipo de batería: iones de litio

2 Ah



1994B 20V-4AH

019940044

- Voltaje de la batería: 20 V
- Capacidad de la batería: 4 Ah
- Capacidad de energía: 80 Wh
- Tipo de batería: iones de litio

4 Ah



1994B 20V-6AH

019940066

- Voltaje de la batería: 20 V
- Capacidad de la batería: 6 Ah
- Capacidad de energía: 120 Wh
- Tipo de batería: iones de litio

6 Ah



1994C 20V 019940140

Cargador rápido de baterías de 20 V, 110 V - 240 V

Principales características:

- Indicador LED del nivel de carga
- Tensión de entrada nominal: 110 V - 240 V ~ 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 20 V
- Corriente de carga: 6 A
- Potencia de entrada nominal: 145 W



2 Ah: 45 min
4 Ah: 90 min
6 Ah: 120 min

1994BC-4AH/SK-BORSA 019940244

Kit de 4 Ah

Compuesto por:

1994B 20V-4AH

2 baterías de iones de litio de 4 Ah para herramientas de 20 V. Con botón y 3 indicadores LED de colores del nivel de carga.

1994C 20V

Cargador rápido de baterías de 20 V, 110 V - 240 V, con indicador LED del nivel de carga.



C9PT
Incluida en el precio, bolsa de herramientas en textil técnico - valorada en 19,90 €

1994BC-6AH/SK-BORSA 019940246

Kit de 6 Ah

Compuesto por:

1994B 20V-6AH

2 baterías de iones de litio de 6 Ah para herramientas de 20 V. Con botón y 3 indicadores LED de colores del nivel de carga.

1994C 20V

Cargador rápido de baterías de 20 V, 110 V - 240 V, con indicador LED del nivel de carga.



C9PT
Incluida en el precio, bolsa de herramientas en textil técnico - valorada en 19,90 €

La gama de 12 V incluye el taladro atornillador y el atornillador de impacto con portapuntas, herramientas imprescindibles diseñadas para facilitar el trabajo diario, basadas en prestaciones, ligereza y compacidad.

12V

Beta
3-YEAR
WARRANTY



Unión hexagonal de 1/4" con arandela de bloqueo

Caja de engranajes completamente metálica

Clip de cinturón derecha/izquierda

Indicador de carga en el cuerpo de la máquina

Selector atornillar-desatornillar-bloquear (para el transporte)

LED frontal

Mango ergonómico antideslizante

ATORNILLADOR DE IMPACTO PORTAPUNTAS 12 V

Par máximo	80 Nm
Velocidad en vacío	0-2.500 rpm
Número de golpes	0-3.500 golpes/min
Inserción hexagonal	1/4"
Peso (incluida la batería)	1 kg

1982/K12V **019820112**

Atornillador de impacto portapuntas de 12 V

Compuesto por:

1982/K12V

Atornillador de impacto portapuntas 12 V

Se suministra en maletín rígido con 2 baterías de iones de litio de 2 Ah y cargador rápido.



1982/12V **019820113**

Atornillador de impacto portapuntas de 12 V (cuerpo de la máquina)


Compuesto por:

1982/12V

Atornillador de impacto portapuntas 12 V

Se suministra en maletín rígido, sin baterías ni cargador.



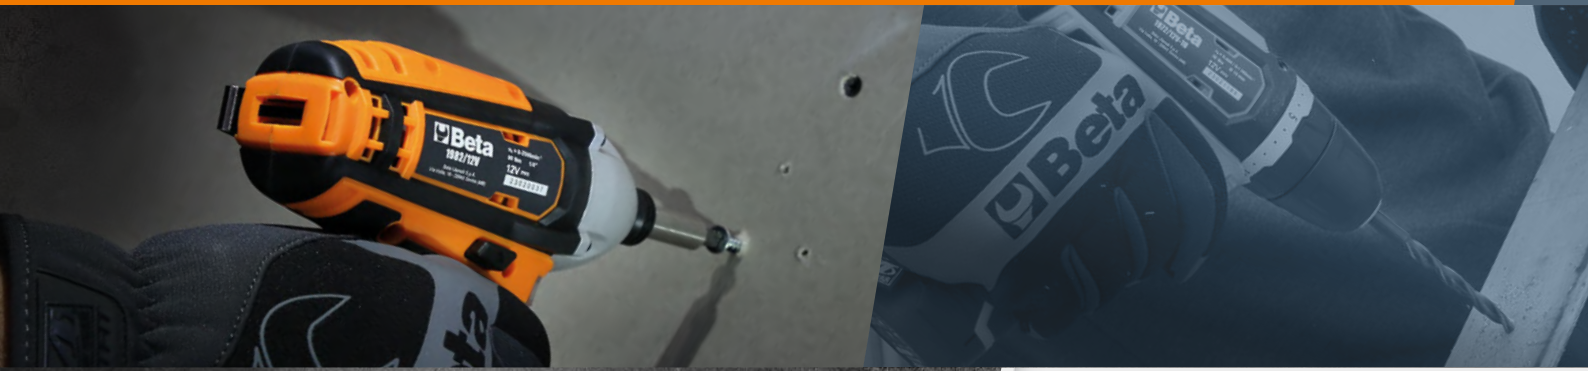

12V

Beta 3-YEAR WARRANTY  

Portabrocas automático de 10 mm

Velocidad mecánica doble con engranajes de acero

Embrague de 20 posiciones

Clip de cinturón derecha/izquierda



Indicador de carga en el cuerpo de la máquina

Selector atornillar-desatornillar-bloquear (para el transporte)

LED frontal

Mango ergonómico antideslizante

TALADRO ATORNILLADOR ULTRACOMPACTO 12 V

Par máximo	30 Nm	/
Diámetro portabrocas	10 mm	/
Max. diámetro de perforación en madera	 20 mm	/
Max. diámetro de perforación en acero inoxidable	 10 mm	/
Número de velocidades	2	/
Velocidad en vacío	0-400/1.300 rpm	/
Peso (incluida la batería)	1,1 kg	/

1972/K12-410/SEL19-BITS  019720115

Kit taladro atornillador ultracompacto de 12 V + 35 accesorios

Compuesto por: 1972/K12V-10

Taladro atornillador ultracompacto, 12 V, 30 Nm, portabrocas automático de 10 mm, velocidad mecánica doble.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 2 Ah y cargador rápido.

410/SEL19

Juego de 19 brocas HSS helicoidales - Ø 1÷10 x 0,5 mm.

862XP/A16

Juego de 16 puntas de impacto, en estuche de bolsillo.

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊕ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



1972/K12V-10  019720112

Taladro atornillador ultracompacto de 12 V

Compuesto por:
1972/K12V-10

Taladro atornillador ultracompacto, 12 V, 30 Nm, portabrocas automático de 10 mm, velocidad mecánica doble.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 2 Ah y cargador rápido.



1972/12V-10  019720113

Taladro atornillador ultracompacto de 12 V (cuerpo de la máquina)

Compuesto por:
1972/12V-10

Taladro atornillador ultracompacto, 12 V, 30 Nm, portabrocas automático de 10 mm, velocidad mecánica doble.

Se suministra en maletín rígido, sin baterías ni cargador.



1972/K12V-COMBO  019720010

Kit taladro atornillador ultracompacto 12 V + atornillador de impacto portapuntas 12 V HEX 1/4"

Compuesto por:

- 1 taladro atornillador ultracompacto 12 V, con portabrocas automático de 10 mm
- 1 atornillador de impacto portapuntas 12 V, con unión hexagonal de 1/4"
- 2 baterías de iones de litio de 2 Ah
- 1 cargador de baterías rápido de 50 min



1994BL 12V-2AH  019940015

Batería de iones de litio de 2 Ah para herramientas de 12 V

Principales características:

- Voltaje de la batería: 12 V
- Capacidad de la batería: 2 Ah
- Capacidad de energía: 24 Wh
- Tipo de batería: iones de litio



1994CB 12V  019940123

Cargador rápido de baterías de 12 V, 110 V - 240 V

Principales características:

- Indicador LED del nivel de carga
- Tensión de entrada nominal: 110 V - 240 V ~ 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 12,6 V
- Corriente de carga: 2 A
- Potencia de entrada nominal: 35 W
- Tiempo de carga de la batería de 2 Ah: 50 min





HERRAMIENTAS CON CABLE

La gama de herramientas con cable incluye amoladoras angulares, taladros y martillos percutores, aspiradores para polvo y agua, pistolas térmicas y pistolas de pegamento caliente.



En particular, las **amoladoras angulares Beta** (con potencias de 750 W a 2.400 W) están teniendo cada vez más éxito gracias a las siguientes características:

Máximo rendimiento

- Potente motor de resina duradero y resistente al desgaste
- Ranuras de ventilación para un enfriamiento óptimo, protegidas contra la infiltración de polvo

Máxima seguridad para el operario


- Dispositivo de bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Protección contra activación accidental
- Arranque suave, para limitar una gran entrada de corriente inicial en el arranque

Máxima comodidad y facilidad de uso

- Empuñadura ergonómica antideslizante para un mejor agarre
- Cabezal rebajado que permite trabajar en espacios reducidos

Cable antienredos de 4 metros de longitud para una mayor autonomía de movimiento.

Empuñadura adicional que se puede colocar en ambos lados.

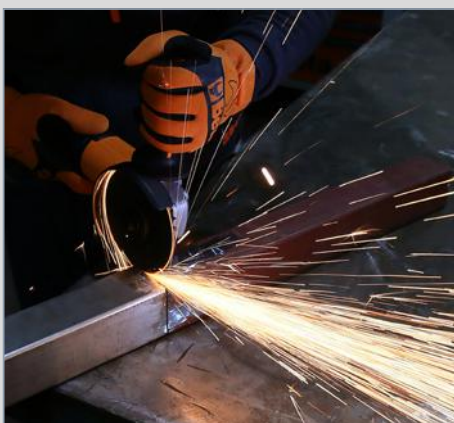

1956 115-750W 019560011

Amoladora angular para discos de Ø 115 mm

Ideal para trabajos de corte, amolado y desbaste

Potente motor (750 W)

- Empuñadura adicional que se puede colocar en ambos lados
- Protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida)
- Interruptor deslizable de bloqueo
- Llave de servicio incluida



4 m

1956 125-1400W 019560125

Amoladora angular para discos de Ø 125 mm

Ideal para trabajos de corte, amolado y desbaste

Potente motor (1.400 W) - Velocidad variable

- Empuñadura adicional antivibración, que se puede colocar en ambos lados
- Protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida)
- Dispositivo de bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Interruptor deslizable de bloqueo
- Llave de servicio incluida



VELOCIDAD VARIABLE

4 m



1956 230-2400W 019560230

Amoladora angular para discos de Ø 230 mm

Ideal para trabajos complejos de corte, lijado y limado

- Función soft start para un arranque lento y limitación del punto de partida
- Empuñadura adicional antivibración, que se puede colocar en ambos lados
- Protector del disco con sistema de bloqueo por tornillo
- Interruptor deslizable de bloqueo
- Llave de servicio incluida



4 m



	1956 115-750W	1956 125-1400W	1956 230-2400W
Potencia absorbida	750 W	1400 W	2400 W
Voltaje	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Diámetro del disco (disco no incluido)	115 mm	125/115 mm	230 mm
Velocidad en vacío	11.000 rpm	3.000 - 10.000 rpm	6.500 rpm
Rosca del eje del porta-herramientas	M14	M14	M14
Longitud del cable antienredos	4 m	4 m	4 m
Peso	1,8 kg	2,5 kg	5,8 kg

1966/910W 019660091



Taladro percutor 910 W

Ideal para perforar en diferentes materiales como madera, metal, plástico, mampostería y hormigón

Potente motor de 910 W

Diseño compacto con mango ergonómico antideslizante

- Portabrocas automático metálico de 13 mm
- Velocidad variable reversible
- Caja de engranajes totalmente metálica
- Bloqueo del interruptor para una mayor comodidad de uso

Accesorios suministrados:

- Portabrocas automático metálico de 13 mm
- Empuñadura lateral ajustable a 360°
- Varilla de profundidad

Max. diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. diámetro de perforación en metal	13 mm
Max. diámetro de perforación en mampostería	13 mm
Velocidad en vacío	0-2.800 rpm
Longitud del cable de alimentación sin enredos	4 m
Peso	4,3 kg



4 m

1967/800W 019670080



Martillo percutor SDS-plus 800 W

Ideal para taladrar, perforar y cincelar en mampostería, hormigón, azulejos, madera y metal

Diseño ergonómico y compacto, para trabajar en espacios estrechos

Principales características:

• 3 modos de funcionamiento + función Vario-Lock:

- Función de perforación
- Función de martillo
- Función de cincel
- Función Vario-Lock: se puede elegir entre 36 posiciones de cincelado para obtener un ángulo de trabajo óptimo
- Reversible
- Embrague de seguridad

Accesorios suministrados:

- Portabrocas de 13 mm con adaptador SDS-plus
- Empuñadura lateral adicional ajustable a 360°
- Varilla de profundidad
- 3 brocas para mampostería, Ø 8-10-12 mm, longitud 150 mm
- 1 cincel plano, 14x250 mm
- 1 cincel en punta, 14x250 mm

Max. diámetro de perforación en madera	30 mm
Max. diámetro de perforación en metal	13 mm
Max. diámetro de perforación en hormigón	26 mm
Velocidad en vacío	0-1.350 rpm
Número de golpes	0-5.700 golpes/min
Potencia de golpe	3,2 J
Longitud del cable de alimentación sin enredos	4 m
Peso	5,2 kg



4 m



1850D

018500018



Pistola térmica de 3 velocidades

Funciones:

- Termorretracción
- Decapado de pintura, reblandecimiento de piezas de PVC
- Soldadura
- Ensamblaje de cables
- Descongelar, secar, desinfectar
- Tratamiento de piezas pegadas
- 4 boquillas incluidas

Principales características:

- Pos. I 250 l/min 50 °C
- Pos. II 250 l/min 400 °C
- Pos. III 500 l/min 550 °C

1.800 W



220/240 V



1850E

018500020



Pistola térmica de regulación electrónica

Funciones:

- Termorretracción
- Decapado de pintura, reblandecimiento de piezas de PVC
- Soldadura
- Ensamblaje de cables
- Descongelar, secar, desinfectar
- Tratamiento de piezas pegadas
- 4 boquillas incluidas

Principales características:

- Pantalla digital
- Botones de ajuste de la temperatura y del caudal del flujo
- 4 programas preestablecidos y posibilidad de realizar programas personalizados:
 - Prog 1 150 °C aprox. 400 l/min
 - Prog 2 200 °C aprox. 400 l/min
 - Prog 3 300 °C aprox. 450 l/min
 - Prog 4 400 °C aprox. 500 l/min

2.000 W



220/240 V



1851VK

018510058



Pistola de pegamento en caliente con 12 barras de pegamento termofusible, en maletín

- Potencia: 80 W
- Para pegamento en barras de \varnothing 11 y 12 mm



	1870	1870I	1872L 35	1873 30	1874 50
MOTOR BYPASS	monofásico	monofásico	bifásico	bifásico	bifásico
VOLTAJE	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V
FRECUENCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
POTENCIA MAX.	1.200 W	1.200 W	1.100 W	1.100 W	1.350 W
FLUJO DE AIRE	58 l/s	58 l/s	55 l/s	55 l/s	55 l/sec.
DEPRESIÓN MAX.	190 mbar	190 mbar	220 mbar	220 mbar	240 mbar
CAPACIDAD MAX. DEPÓSITO	20 l en PP antiestático	20 l en acero inoxidable	35 l en PE-HD antiestático	30 l en acero inoxidable	50 l en acero inoxidable
EMISIONES ACÚSTICAS	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<61 dB(A)	<63 dB(A)
LONGITUD DEL CABLE	5 m	5 m	6 m	6 m	6 m



1870 018700020

Aspirador de 20 litros para polvo y agua

- Carro porta-accesorios

ACCESORIOS SUMINISTRADOS Ø 36 mm

- 1 tubo corrugado con mango ergonómico
- 2 tubos de extensión rígidos
- 1 cepillo multiusos para suelos y líquidos
- 1 boquilla para rincones

SISTEMAS DE FILTRADO

- 1 cartucho de filtro de aire de superficie 1.900 cm² - 12 micrones nom.
- 1 filtro de espuma PPI 45 / PPI 30

1870I 018700220

Aspirador de 20 litros para polvo y agua, de acero inoxidable

ACCESORIOS SUMINISTRADOS Ø 36 mm

- 1 tubo corrugado con mango ergonómico con ventilación
- 2 tubos de extensión rígidos
- 1 cepillo multiusos para suelos y líquidos
- 1 boquilla para rincones
- 1 bolsa de papel

SISTEMAS DE FILTRADO

- 1 cartucho de filtro de aire de superficie 1.900 cm² - 12 micrones nom.
- 1 filtro de espuma PPI 45 / PPI 30

1872L 35 018720135

Aspirador de 35 litros para polvo y agua, de clase "L" certificada

ACCESORIOS SUMINISTRADOS Ø 36 mm

- 1 tubo corrugado con mango ergonómico
- 2 tubos de extensión de plástico
- 1 bastidor de cepillo combinado
- 1 elemento con cauchos para recogida de líquidos
- 1 boquilla para rincones

SISTEMAS DE FILTRADO

- 1 bolsa en tejido no tejido de filtro clase "L"
- 1 filtro de cartucho IFA clase "L"
- 1 filtro de espuma PPI 45 / PPI 30
- 2 postfiltros PET laminados con PP



1873 30

018730030

Aspirador de 30 litros para polvo y agua, de acero inoxidable

- Carro porta-accesorios

ACCESORIOS SUMINISTRADOS Ø 45 mm

- 1 tubo corrugado con mango ergonómico
- 2 tubos de extensión de acero inoxidable
- 1 bastidor de cepillo industrial
- 1 elemento de moqueta industrial
- 1 elemento industrial con cauchos para recogida de líquidos

SISTEMAS DE FILTRADO

- 1 bolsa de papel de filtro
- 1 cartucho de filtro de aire de superficie 1.900 cm² - 12 micrones nom.
- 1 filtro de espuma PPI 45 / PPI 30

1874 50

018740050

Aspirador de 50 litros para polvo y agua, de acero inoxidable

- Carro porta-accesorios

ACCESORIOS SUMINISTRADOS Ø 45 mm

- 1 tubo corrugado con mango ergonómico
- 2 tubos de extensión de acero inoxidable
- 1 bastidor de cepillo industrial
- 1 elemento de moqueta industrial
- 1 elemento industrial con cauchos para recogida de líquidos

SISTEMAS DE FILTRADO

- 1 bolsa de papel de filtro
- 1 cartucho de filtro de aire de superficie 5.200 cm² - 12 micrones nom.
- 1 filtro de espuma PPI 45 / PPI 30

ACCESORIOS

Las herramientas eléctricas de Beta se pueden utilizar con numerosos accesorios, que comparten la misma funcionalidad y estándar de calidad que todas las herramientas manuales de nuestra gama.

Estos accesorios satisfacen las necesidades de los usuarios, al tiempo que permiten que el Catálogo de Herramientas Eléctricas de Beta destaque aún más completo con:

- Brocas de distintos materiales, específicas para metal, mampostería o madera
- Sierras de corona, así como brocas de distintos tipos, para su uso con taladros de percusión
- Vasos de impacto para tornillos de huella hexagonal, bi-hexagonal, XZN® y Torx®, para su uso con llaves de impacto



410MIX/SEL19 004100417

Juego de 13 brocas HSS helicoidales laminadas y 6 brocas con elemento de metal duro



Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-8-10 mm



Ø 4-5-6-8-9-10 mm



410/SEL19 004100418

Juego de 19 brocas HSS helicoidales laminadas

- HSS
- Serie corta
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷10 x 0,5 mm



410/SP25 004100425

Juego de 25 brocas HSS helicoidales laminadas, en caja

- HSS
- Serie corta
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



412/SP25 004120425

Juego de 25 brocas HSS helicoidales rectificadas, en caja

- HSS
- Serie corta
- Rectificadas brillantes
- $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



415CO/SP19 004150421

Juego de 19 brocas HSS-CO 5% helicoidales rectificadas, en caja

- HSS-CO 5%
- Serie corta
- $R \leq 1.200 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 800÷860
- Para perforar acero inoxidable, aceros aleados, hierro fundido, aceros dulces, aleaciones ligeras

Ø 1÷10 x 0,5 mm



415/SP25 004150425

Juego de 25 brocas HSS-CO 8% helicoidales rectificadas, en caja

- HSS-CO 8%
- Serie corta
- $R \leq 1.400 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 850÷920
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



414/SP25 004140425

Juego de 25 brocas HSS-TiN helicoidales rectificadas, en caja

- HSS-TiN
- Serie corta
- HSS-TiN completamente rectificadas
- $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
- HV 0,05 ~ 2.500
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



425/SP3 004250030

Juego de 3 brocas HSS cónicas escalonadas, en caja

- HSS

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm



426/SP6 004260030

Juego de 6 fresas HSS de 3 filos para desbastar y entallar, en caja

- HSS
- Adecuadas para realizar alojamientos de tornillos de cabeza cónica
- Filos de corte CBN
- DIN 335-C

GR 3-5-7-8-10-11
Ø 6,3÷20,5 mm



426MD/SP10 004260510

Juego de 10 limas rotativas de metal duro de 6 mm, corte cruzado HM6, en caja

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F
426MD/T-426MD/S
Ø 8-12 mm



418/K3 004180103

Juego de 3 cincelos para albañilería con conexión SDS-plus

Contenido:

- 1 cincel puntiagudo
- 1 cincel plano estrecho, 20 mm
- 1 cincel plano ancho, 40 mm



SDS plus

417/SP8 004170100

Juego de 8 brocas fresadas helicoidales para albañilería, con punta de metal duro, en caja

- De acero fresado
- Serie corta
- Placas de metal duro

Ø 3-4-5-6-8-9-10-12 mm



419/SP7 004190507

Juego de 7 brocas para martillo percutor con sistema SDS-plus

- HVA ~ 1650
- 2 cuchillas
- 4 hélices
- Para taladrar en paredes, cemento, hormigón, piedra

Ø 5-6-8 x 110 mm
Ø 6-8-10-12 x 160 mm



SDS plus

420D/SP8 004200200

Juego de 8 brocas helicoidales cilíndricas, para madera, serie corta, 2 cuchillas, brocas con guía central

Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm







450/C13 004500310

Surtido de sierras de corona y accesorios para instaladores, en maletín de plástico

Co8%



	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA/1	
	450AD	






215x180x65 mm

450/C15 004500313

Surtido de sierras de corona y accesorios para electricistas, en caja de metal

Co8%



	450	Ø 16-20-25-32-40-51-60-65-70 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	






420x185x60 mm

450/C21 004500315

Surtido de sierras de corona y accesorios para uso industrial, en caja de metal

Co8%



	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-83-92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

420x280x60 mm

451/C8 004510308

Surtido de 8 coronas HSS, completamente rectificadas, en maletín

- Espesor máximo: 4 mm



Ø 16-18-20-22-25-30-32-35 mm

270x225x70 mm

720/C6 007200910

Juego de 6 vasos de impacto de 1/2" hexagonales, en caja de metal



12"

○ 13-14-17-19-22-24 mm

≡ 195x80x55 mm



720/C12 007200912

Juego de 12 vasos de impacto de 1/2" hexagonales, en caja de metal



12"

○ 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm

≡ 195x80x55 mm



720B/C12 007201912

Juego de 12 vasos de impacto de 1/2" poligonales, en caja de metal



12"

○ 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm

≡ 195x80x55 mm



720/C24 007200904

Juego de 24 vasos de impacto de 1/2" hexagonales, en caja de metal



12"

	○ 720	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
	○ 720L	13-17-19-21-22-24 mm
	○ 720LC	17-19-21 mm

≡ 420x185x60 mm



720LC/C3 007200653

Juego de 3 vasos de impacto con protección plástica para tuercas de ruedas, en maletín de plástico



○ 17-19-21 mm

≡ 148x132x44 mm



720LCL/C3 007200753

Juego de 3 vasos de impacto con protección plástica para tuercas de ruedas, modelo largo, en maletín de plástico



○ 17-19-21 mm

≡ 210x150x50 mm



720ME/C8 007200525

Juego de 8 vasos de impacto de 1/2" con punta Allen, en caja de metal



○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

≡ 270x120x45 mm



720XZN/C6 007201530

Juego de 6 vasos de impacto de 1/2" con punta XZN®, en caja de metal



○ M8-M10-M12-M14-M16-M18

≡ 275x120x65 mm



720TX/C6 007200483

Juego de 6 vasos de impacto de 1/2" con punta Torx®, en caja de metal



○ T30-T40-T45-T50-T55-T60

≡ 275x120x65 mm

862XP/A16 008620960

Juego de 16 puntas de impacto, en estuche de bolsillo



- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊙ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



862F/A7 008620950

Juego de 7 puntas para vasos hexagonales magnéticos, en estuche de bolsillo



- 5,5-6-7-8-10-12-13 mm



860MIX/A31 008600902

Juego de 30 puntas con portapuntas magnético, en estuche de bolsillo



	●	860LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
	○	860PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
	⊕	860PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
	⊕	860PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
	⊕	860RTX	T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40
	○	882MSR 50	○ 1/4 - ● 1/4

BW 860EA/31 008606992

Juego de 30 puntas con portapuntas magnético, en estuche de bolsillo



	●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5- 1,2x6,5-1,6x8 mm
	⊕	BW 861PH	PH1-PH2-3
	⊕	BW 861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	○	BW 861PQ	1-2-3 mm
	○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 861/C61 008616961

Juego de 60 puntas con portapuntas magnético, en estuche de bolsillo



	●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)- 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

AbraBeta




GAMA COMPLETA DE ABRASIVOS

Escanea el código QR para descubrir toda la gama de abrasivos de AbraBeta y las promociones exclusivas.



99804739



8

 **Beta**
POWERTOOLS



Las imágenes que se reproducen son indicativas. Beta Utensili S.p.A. se reserva el derecho de realizar actualizaciones y mejoras en su gama de productos, sin previo aviso.



FOLLOW US!



BETA IBERIA, S.L.
Avda. de Castilla, 26 - Nave 4
28830 San Fernando de Henares
MADRID Tel.: 91 6778340
e-mail: beta.iberia@beta-tools.com
www.beta-tools.es