Polyamideimide

Data No. GA042-0000

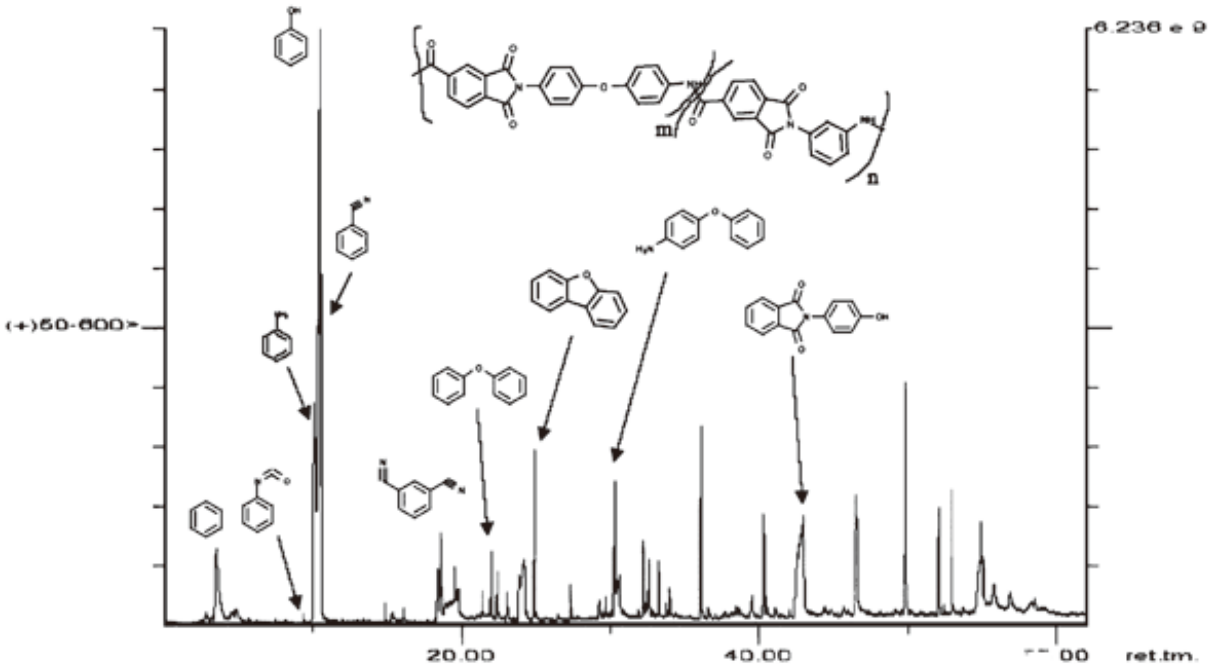

System	: GC/MS OPTIC3
Column	: InertCap 5MS/Sil 0.25mmI.D. x 30m df=0.25µm
Column Temp.	: 35℃ (5min)→10℃/min→310℃ (15min)
Injection	: DMI 40℃→16℃/sec→600℃
Detection	: MS Scan
Sample	: Polyamideimide