

Serge Ferrari

ONE






F4360-20156




F4360-20156G (All colors are available with a leather grain on special production. Please contact us. / Todos los colores de la colección están disponibles con grabado aspecto piel, bajo pedido. Rogamos nos consulten.)



F4360-10120



F4360-20231




F4360-5029



F4360-20240




F4360-20237



F4360-5003




F4360-20156




F4360-5015



F4360-20232



F4360-5048



F4360-00002



F4360-20238



F4360-20236




F4360-20158



F4360-20234




F4360-20243



F4360-20159



F4360-20241




F4360-20253




F4360-20239



F4360-20235



F4360-5352



F4360-20242



F4360-7478



F4360-7479

Main Features / Ventajas Únicas

- Exceptional fire resistance / *Reacción al fuego excepcional*
- Seating comfort / *Confort del asiento*
- High material strength / *Alta tenacidad*

Easy maintenance / Fácil mantenimiento



Low surface adherence and safe to use alcohol-based cleaners. / *Superficie poco adherente. Es posible la limpieza con alcohol.*

Resistance in outdoor environment / Invulnerable a la intemperie



Dope dyed coating and fungistatic for durability, even in an outdoor environment. / *El recubrimiento tintado en la masa e inmune al moho aseguran la longevidad del revestimiento, incluso en el exterior.*

Applications / Aplicaciones

- Seating / *Banquetas*
- Chairs / *Sillas*
- Armchairs / *Sillones*
- Medical examination and masage tables / *Mesas de auscultación y de masaje*
- Marine upholstery / *Tapicería náutica...*

Oil resistance / Resistente a los aceites



Serge Ferrari One is impervious to oils and maintains its flexibility, even in contact with oils and or creams. / *Insensible a los aceites, Serge Ferrari One conserva su flexibilidad incluso en contacto con aceites o cremas.*

Seating comfort / Confort del asiento



Serge Ferrari One ensures seating comfort thanks to the material's breathability and its low build-up of body heat. / *Serge Ferrari One ofrece un gran confort del asiento gracias a su transpirabilidad y a su escasa acumulación del calor corporal.*

Care advice / Normas de mantenimiento

- Use a soft dry or water-soaked rag in circular movements to remove a stain.
- For persistent stains, we recommend using an alcohol-based cleaner. Never use an abrasive sponge, a hard brush, detergents containing solvents (acetone or white spirit) or strippers.
- The warranty does not cover staining due to ink pens or permanent markers, and transfer of dyes from blue jeans and dark clothing.
For further information, please ask for our warranty.
- *Utilizar un paño suave, seco o empapado con agua para quitar la mancha, haciendo movimientos circulares.*
- *Para las manchas tenaces, aconsejamos utilizar una solución a base de alcohol. No utilizar nunca esponjas abrasivas o cepillos duros, detergentes que contengan disolventes (acetona o aguarrás) o decapantes.*
- *La transferencia de agentes colorantes tales como los contenidos en los bolígrafos, vestimenta o accesorios (vaqueros, vestidos oscuros) no se contempla en el marco de la garantía. Para más información, rogamos consulten nuestra garantía*

Making-up / Instalación


Making up instructions available upon request. / *Manual de confección disponible bajo pedido.*

Stamskin One : An exclusive revolutionary process based on «Swiss Made» technology / *Un proceso exclusivo y revolucionario resultado de la tecnología «Swiss Made»*



Serge Ferrari dope-dyed elastomer coating
Recubrimiento elastómero Serge Ferrari tintado en la masa

High-performance varnish
Barniz de alto rendimiento

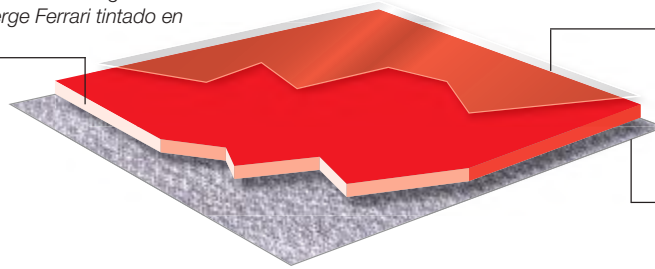

Flexible support
Flexibilidad del soporte

Characteristics / *Características*

Benefits / *Ventajas*

<ul style="list-style-type: none"> • High fire resistance <i>Gran resistencia al fuego</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variety of possible indoor applications: Public facilities, airport, padding, etc. / <i>Diversidad de aplicaciones posibles en interior: colectividad, aeropuerto, tapicería...</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Extreme resistance in outdoor environments <i>Extrema resistencia en ambiente exterior</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Waterproof / <i>Insensible al agua</i> • UV resistance / <i>Resistente a los rayos UV</i> • Suited to extreme conditions (-50°C/+150°C) (-58°F /+302°F) / <i>Preparado para las condiciones extremas (-50°C/+150°C)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Complies with cytotoxicity standards <i>Conforme a las normas de citotoxicidad</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • No skin cell deterioration. Ideally suited to medical and spa equipment. / <i>Sin degradación de las células de la piel. Perfectamente adaptado al material médico y paramédico.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • High material strength <i>Alta resistencia mecánica</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Furniture durability / <i>Longevidad del mobiliario</i> • Excellent tensile strength / <i>Excelente resistencia a la tensión</i> • Quality of sewn assemblies / <i>Calidad de los ensamblajes por costura</i> • Suited to intensive usage / <i>Adaptado al uso intensivo</i> • Very easy to handle / <i>Gran facilidad de confección</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Serge Ferrari elastomer coating <i>Recubrimiento Elastómero Serge Ferrari</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Easy to clean and disinfect / <i>Facilidades de limpieza y desinfección</i> • Resistant to oils, sunscreens and detergents / <i>Resistencia a los aceites, cremas solares y detergentes</i> • Breathable and waterproof / <i>Transpirable e impermeable</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Thermal comfort / <i>Confort térmico</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduces heat build-up during sitting / <i>Reducción de acumulación del calor en el asiento</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Unique finish / <i>Acabado único</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Unique aspect: soft feel, "peach skin" effect / <i>Agradable al contacto: tacto suave, efecto «piel de melocotón»</i> • Flexible and elastic / <i>Ligereza y elasticidad</i> • New range of colours / <i>Nueva paleta de colores</i>



With S+, Serge Ferrari goes further than the Standards...



Serge Ferrari complies with current standards and regulations (Level "S") in every country and sector. The company also strives to go further, when it is helpful and possible (Level "S+"). **S+ complies with environmental communication standard ISO 14021: exact, verifiable, pertinent, not misleading.**

For further information on R+ :

<http://www.sergeferrari.com/corporate/r-plus/>

* Phthalate free / *sin ftalatos*
* Non-cytotoxic / *no citotóxico*

* A+ Certification / *Certificación A+*



For further information and our videos, please visit our website : www.sergeferrari.com
Puede encontrar más información, así como también nuestros videos en nuestra página web : www.sergeferrari.com

Technical properties / Características técnicas	Stamskin ONE F4360	Standards / Normas
Composition / Composición	multi-layer composition / Composite multicapas	
Formulation / Formulación	Elastomer / Elastómero Serge Ferrari	
Backing / Soporte	Polyester jersey / Jersey Poliéster	
Weight / Peso	650 g/m ² - 19.2 oz/sqyd	EN ISO 2286-2
Width / Ancho	144 cm approx / aprox - 56.7 in	
Length of rolls / Longitud de los rollos estándar	20 lm - 21.87 lyds	
Thickness in mm / Espesor en mm	0.8 mm - 800 microns	ISO 5084
Physical properties / Propiedades físicas		
Elongation under load 125 N/5 cm (warp/weft) Alargamiento bajo carga 125 N/5 cm (urdimbre/trama)	>60%/>100%	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) / Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	>60N / >70N	DIN 53363
Tensile strength (warp/weft) / Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	300N/5cm / 280N/5cm	EN ISO 1421
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión	> 120 000 cycles / ciclos	EN ISO 12947-2 Martindale
Colour light fastness / Estabilidad a la luz convencional	8/8 (Xeno test 1750 hours) 8/8 (Xenotest 1750 horas)	ISO 105-B02 ASTM G154
Extreme light stability / Estabilidad a la luz extrema	ΔE lab < 3 / UVA 340 / 2000h	QUVTEST T30-036
Sewing resistance / Resistencia a la costura	140N / 130N	DIN 53331
Cytotoxicity / Citotoxicidad	Compliant cytotoxicity (Degree 0: no reactivity) Conforme (Grado 0: Ninguna reacción)	ISO 10993-5
Skin irritation and sensitivity / Irritación y sensibilidad de la piel	No reaction / Ninguna reacción	ISO 10993-10
Body fluids resistance / Resistencia a los fluidos corporales	5/5 excellent / excelente	NF EN 15973
Mold resistance / Resistencia al moho	Degree 0, Excellent / Grado 0, excelente	EN ISO 846-A
Extreme working temperatures / Temperaturas extremas de uso	-50°C / +150°C [-58°F / +302°F]	
Flame retardancy / Reacción al fuego		
France / Francia	M1 (Coated face / Cara recubierta)	NFP 92-507
United States / Estados Unidos	Pass / Conforme	CAL TB 117-2013 NFPA 260 - NFPA 261
Australia / Australia	Pass / Conforme	1530.3/AS NZS
Cigarette test / match Test cigarrillo / cerilla	No fire Sin ignición	EN 1021.1-2
Furnishing / Mobiliario	Pass / Conforme	NF D 60-013 (AM18)
Marine test / Test Marino	Pass / Conforme	IMO MSC.307(88) (2010 FTP Code) Annex 1 part 8
UK / Grande Bretaña	Pass / Conforme	BS 5852 (Crib 5)
Germany / Alemania	Class K1/F1	DIN 53438-2
Management systems / Sistemas de gestión		
Quality / Calidad		ISO 9001
Environment / Medio ambiente		ISO 14001
Certifications, labels, guarantees, recycling / Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad		



The technical data above are average values with a +/- 5% tolerance. Our products are subject to changes prompted by technological developments. We reserve the right to modify their characteristics at any time. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data. To ensure warranty effectiveness, refer to warranty certificate concerned available on demand. / Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos. Para asegurarse de la idoneidad de la garantía, consulte el documento o certificado de garantía que se halla a su disposición bajo petición.

→ Contact / Contacto

- Headquarters / Sede social :
+ 33 (0)4 74 97 41 33
 - Your local representative
Su contacto local :
- www.sergeferrari.com