

DESDE
1988


MOCELIN

CATÁLOGO

2024 / 2025


Centro de Distribuição em São Paulo-SP



Matriz - São Jorge D' Oeste-PR



Centro de Distribuição em Curitiba-PR

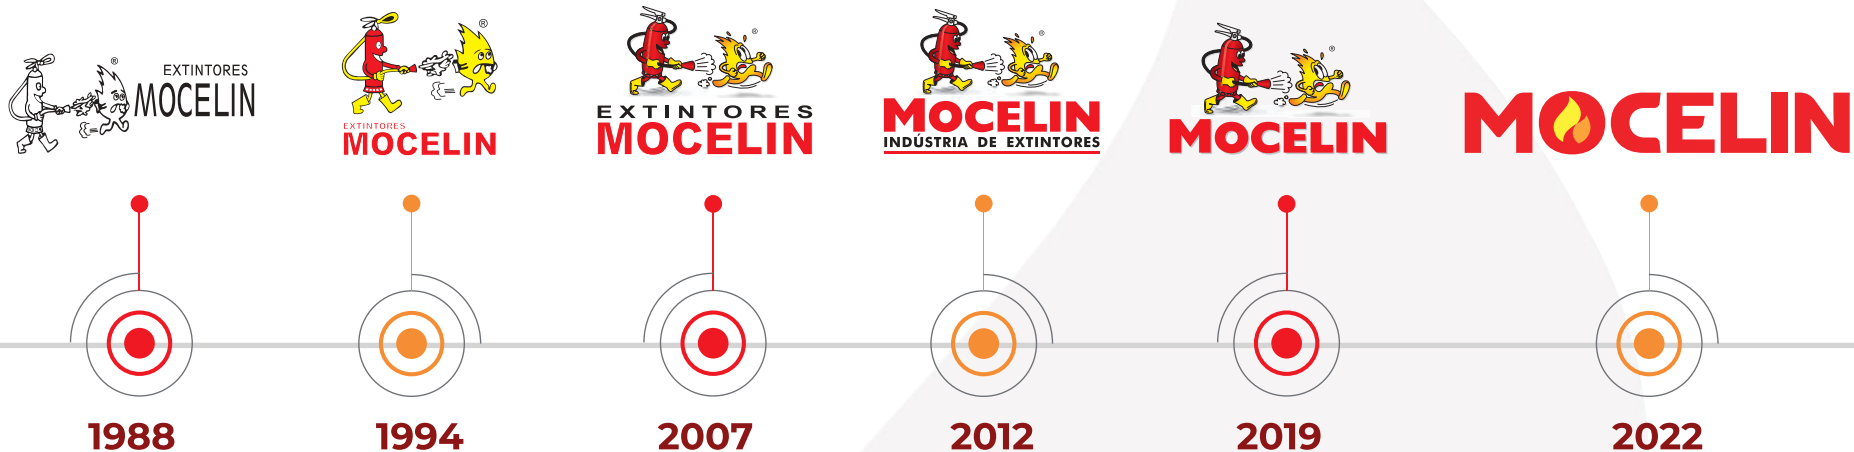

Tudo começou com um sonho, um sonhador chamado Domingos Mocelin. Ele aspirava ser piloto e, embora não tenha alcançado os céus naquela época, hoje nosso avião leva a marca por todo o Brasil, simbolizando um sonho realizado e a própria essência da nossa existência.

Hoje, somos uma empresa conhecida em todo o país, muito além do Sudoeste do Paraná, alcançando alturas que Domingos e Elvira talvez não tenham sonhado quando iniciaram esta jornada.

Nossa história é de sonhos, dedicação e amor. É uma história sobre acreditar e fazer acontecer. Hoje, continuamos a inspirar e ser inspirados para alcançar sempre novas fronteiras!

Inovando dia após dia, a Mocelin se tornou referência internacional no segmento de prevenção e combate a incêndio.

Nossa sede situa-se no município de São Jorge D'Oeste-PR, com uma estrutura fabril de 21.000 m², com 5.800 m² de área construída e mais de 170 colaboradores. Possuímos abrangência em todo o território da América Latina, sendo uma das empresas mais completas no seu segmento, contando com um catálogo com mais de 1.500 produtos, seja fabricado, importado ou distribuído, para a linha automobilística, industrial, residencial, construção civil, usinas hidrelétricas e comércios em geral.

Além de nossa sede, também contamos com um centro de distribuição em Curitiba e outro em São Paulo, que facilita a logística, entregando com mais velocidade para todo o Brasil.

De fato, podemos dizer com toda certeza: o céu não é o limite para aqueles que têm coragem de colocar o coração dentro dos sonhos. Agradecemos a todos os nossos clientes e parceiros por fazerem parte desta história. Juntos, podemos alçar voos ainda mais altos!

*Dados de Novembro de 2023



05

**LINHA
HIDRÁULICA**

Conexões, registros,
esguichos e acessórios.

12

MOTOBOMBAS

Motobombas de
1 à 40cv.

13

**LINHA
GALVANIZADA**

Tubos, conexões,
acessórios e
máquina rosqueadeira.

18

**LINHA
RANHURADA**

Tubos, conexões,
acessórios e
máquina ranhuradoras.

22

LINHA PPCR

Tubos, conexões,
e termofusoras.

24

**MANGUEIRAS
DE INCÊNDIO**

Mangueiras Mocelin
e mangotinho.

26

ABRIGOS

Abrigos de hidrante
e de extintores,
sobrepôr ou embutir.

29

**EXTINTOR
DE INCÊNDIO**

Extintores veiculares,
industriais, sobre
rodas e CO₂.

36

**EXTINTOR
CLASSE K**

Extintores para fogos
em gordura, 6 e 9
litros.

37

**BOLA
EXTINTORA**

Bola extintora de
500g e 1300g.

38

**EXTINTOR
REVELAÇÃO**

Extintores para
revelação de bebês.

39

**ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA**

Luminárias Mocelin,
Intelbras e
balizamentos.

43

**ILUMINAÇÃO
SOLAR**

Arandelas e
Luminárias solares
OFF GRID.

44

LÂMPADAS

Lâmpadas de
10 à 100W.

45

**SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA**

Placas
fotoluminescentes.

49

**PORTA
CORTA FOGO**

Portas, batentes,
barras antipânico e
fechaduras.

51

**ALARME
DE INCÊNDIO**

Alarme Intelbras,
convencional ou
endereçavel.

57

**PVC
ANTICHAMA**

Tubos, conexões e
acessórios para
condução de fios.

58

**SEGURANÇA
ELETRÔNICA**

Alarmes, câmeras,
sensores e sirenes.

63

**CONTROLE
DE ACESSO**

Automatizadores,
fechaduras, porteiros
e videoporteiros.

67

ENERGIA

Nobreaks, baterias,
e protetores
eletrônicos.

70

LINHA GÁS

Tubos, reguladores,
mangueiras e
conexões.

76

**PEX
MULTICAMADAS**

Tubos, conexões e
acessórios para
condução de gás.

79

LINHA CHOPP

Reguladores, válvulas
acessórios e cilindros.

82

**ACESSÓRIOS
E PEÇAS**

Para extintores e
mangueiras de
incêndio.

89

**RECARGAS DE
EXTINTOR**

Extintores industriais,
sobre rodas e CO₂.

90

**CAPACIDADE
EXTINTORA**

Entenda o que é
capacidade extintora.

93

**CLASSE
EXTINTORA**

Entenda o que é
classe extintora.

94

**VENDA
AGENCIADA**

Engenheiros,
projetistas, e
arquitetos, atenção!

95

**SEJA UM
REPRESENTANTE**

Conheça as vantagens
de ser um
representante.



LINHA HIDRÁULICA

Adaptador Storz 2.1/2" x 1.1/2"
(cód.148)

Entrada: 5 Fios
Rosca: ABNT NBR 5667
Vedação: Borracha
Neoperene
Material: Latão



Adaptador Storz 2.1/2" x 1.1/2"
(cód.149)

Entrada: 5 Fios
Vazão: 195 GPM
Vedação: Borracha
Neoperene
Material: Alumínio
Acabamento: Injetado



Adaptador Storz 2.1/2" x 1.1/2"
(cód.4851)

Entrada: 5 Fios
Vedação: Borracha
Neoperene
Material: Alumínio
Acabamento: Fundido



Adaptador Storz 2.1/2" x 2.1/2"
(cód.150)

Entrada: 5 Fios
Rosca: ABNT NBR 5667
Vedação: Borracha
Neoperene
Material: Latão



Adaptador Storz 2.1/2" x 2.1/2"
(cód.151)

Entrada: 5 Fios
Vazão: 145 LPM
Vedação: Borracha
Neoperene
Material: Alumínio
Acabamento: Injetado



Adaptador Storz com Rosca Macho

1.1/2" x 1.1/2" (cód.6575)
1.1/2" x 2" (cód.1151)
2.1/2" x 2" (cód.680)
2.1/2" x 2.1/2" (cód.808)

Engate Rápido Storz
Rosca Macho BSP
Anel de Vedação:
Borracha SBR
Material: Latão



Redutor Storz 2.1/2" x 1.1/2"
(cód.168)

Padrão:
ABNT NBR 16021
Vedação: Borracha
Neoperene
Material: Latão



União Storz p/ Mangueira de Incêndio

Tipo 1 - 1.1/2" (cód.180)
Tipo 2 - 1.1/2" (cód.181)
Tipo 2 - 2.1/2" (cód.182)

Produto vendido em par

Tipo 1 - 1.1/2" = 40 A
Tipo 2 - 1.1/2" = 40 B
Tipo 2 - 2.1/2" = 65 B
Material: Latão



Tampão Storz com Corrente

1.1/2" (cód.170)
2.1/2" (cód.169)

Padrão:
ABNT NBR 16021
Vedação: Borracha
Neoperene
Corrente e Anel
de Travamento
Material: Latão



Tampão Storz com Corrente

1.1/2" (cód.2055)
2.1/2" (cód.2056)

Vedação: Borracha Neoperene
Corrente e Anel de Travamento
Material: Alumínio
Acabamento: Injetado



Válvula de Retenção Vertical - BSP

1/2" (cód.167)
1" (cód.1482)
1.1/4" (cód.166)
1.1/2" (cód.754)
2" (cód.986)
2.1/2" (cód.835)
3" (cód.867)
4" (cód.985)



Registro Globo Angular PN10 120 LBS
(cód.183)



Entrada: 11 Fios
Saída: 5 Fios
2.1/2" - 45°



Válvula de Retenção Horizontal c/Portinhola

1" (cód.987)
1.1/2" (cód.162)
2" (cód.163)
2.1/2" (cód.164)
3" (cód.165)
4" (cód.750)
6" (cód.1728)

PN 16
BSP



Registro de Gaveta Bruto

1/2" (cód.1503)
1" (cód.752)
1.1/4" (cód.751)
1.1/2" (cód.186)
2" (cód.187)
2.1/2" (cód.188)
3" (cód.189)
4" (cód.753)



Registro Globo Angular PN16 220 LBS
(cód.185)



Entrada: 11 Fios
Saída: 5 Fios
2.1/2" - 45°



Válvula de Retenção Horizontal c/Portinhola Ranhurada

2.1/2"-73mm (cód.5498)
2.1/2"-76mm (cód.5499)

PN 16



Registro de Gaveta Ranhurado

2.1/2"-73mm (cód.5970)
2.1/2"-76mm (cód.5238)
6" (cód.4912)



Registro Globo Angular PN16 220 LBS Compact
(cód.87)



Entrada: 11 Fios
Saída: 5 Fios
2.1/2" - 45°



**Registro Globo Angular PN10 120 LBS
Castelo**

(cód.1925)



PREDIAL

Entrada: 11 Fios

Saída: 5 Fios

2.1/2" - 45°



**Registro Globo Angular PN16 220 LBS
Castelo**

(cód.1927)



INDUSTRIAL

Entrada: 11 Fios

Saída: 5 Fios

2.1/2" - 45°



Registro Globo Ranhurado PN10 120 LBS

2.1/2"-73mm (cód.2175)

2.1/2"-76mm (cód.2176)



PREDIAL



Registro Globo Ranhurado PN16 220 LBS

2.1/2"-73mm (cód.2267)

2.1/2"-76mm (cód.2268)



INDUSTRIAL

45°



**Registro Globo Ranhurado PN16 220 LBS
Compact**

2.1/2"-73mm (cód.5497)

2.1/2"-76mm (cód.5239)



INDUSTRIAL

45°




Adaptador Ranhurado em Latão

2.1/2"-73mm (cód.6673)

2.1/2"-76mm (cód.6674)

Utilizado na transição de
tubos ranhurados, para
tubos rosqueados

Corpo: Latão
Medida: 2.1/2" Grooved
X 2.1/2" BSP



Registro Globo Angular 210 LBS PN16

(cód.2089)



PREDIAL

2.1/2" - 45°

Material: Ferro



**Derivante Storz em Y p/ Hidrante com
Válvula Esfera**

2.1/2" x 1.1/2" (cód.1958)

2.1/2" x 2.1/2" (cód.1959)

Fechamento para válvula
esfera, 1/4" de volta.



Válvula de Poço Crivo com Rosca

2.1/2" (cód.1616)

3" (cód.1650)

Indicado para aplicação
nos setores industriais e
agrícolas.



Válvula Esfera Passagem Plena

1/4"-NPT (cód.5665)
 1/2"-NPT (cód.421)
 1/2"-BSP (cód.4853)
 3/4"-BSP (cód.2257)
 1"-BSP (cód.2112)



Material: Latão

Esguicho Regulável 1" p/ Mangotinho
 (cód.1706)

Pn16
 Jato Neblina
 Abertura de Leque: 120°
 Material: Latão



Esguicho Regulável em Latão 1.1/2"
 (cód.157)

Pn16
 Jato Neblina
 Abertura de Leque: 120°
 Vazão: 138 LPM
 Material: Latão



Esguicho Regulável em Latão 2.1/2"
 (cód.159)

Pn16
 Jato Neblina
 Abertura de Leque: 120°
 Vazão: 229 LPM
 Material: Latão



Esguicho Regulável em Latão 1.1/2" Compact
 (cód.6656)

Pn16
 Jato Neblina
 Abertura de Leque: 120°
 Vazão: 138 LPM
 Material: Latão



Esguicho Regulável em Latão 2.1/2" Compact
 (cód.6657)

Pn16
 Jato Neblina
 Abertura de Leque: 120°
 Vazão: 229 LPM
 Material: Latão



Esguicho Regulável em Alumínio Injetado 1.1/2"
 (cód.158)

Jato Neblina
 Abertura de Leque: 120°
 Vazão: 145 LPM
 Material: Alumínio Injetado



Esguicho Regulável em Alumínio Injetado 2.1/2"
 (cód.160)

Jato Neblina
 Abertura de Leque: 120°
 Vazão: 145 LPM
 Material: Alumínio Injetado



Esguicho Regulável em Alumínio Fundido 1.1/2"
 (cód.1722)

Jato Neblina
 Abertura de Leque: 120°
 Material: Alumínio Fundido



Esguicho Jato Sólido 1.1/2"

(cód.161)

13mm
Material: Alumínio Injetado



Esguicho Jato Sólido 1.1/2"

1.1/2" (cód.1282)
2.1/2" (cód.5005)

Material: Latão



Proporcionador de Espuma

Bronze
1.1/2" 200LPM (cód.1979)
2.1/2" 400LPM (cód.1283)

Latão
1.1/2" 200LPM (cód.6196)
2.1/2" 400LPM (cód.6197)

Tubo Pick Up: Alumínio
Mangueira: Transparente
com trama 250 LBS



Esguicho Lança Espuma

1.1/2" 200LPM (cód.1741)
2.1/2" 400LPM (cód.1284)

Utilizado na extinção de
incêndio tipo A e B.
Material: Alumínio



Chave de Fluxo 1" c/Palheta - Universal

(cód.2081)

Ao deslocar-se na tubulação,
o fluido empurra a palheta
acionando um contato SPDT,
que pode ser configurado de
acordo com a necessidade do
processo. Perfeita estanqueidade
e precisão no acionamento do
contato, até em altas pressões.



Manômetro Glicerina

(cód.2122)

Diâmetro: 63mm
Rosca: BSP - 1/4"
0 à 16 BAR
Vertical



Chave Storz Dupla

(cód.155)

Latão

(cód.156)

Alumínio Injetado

(cód.4852)

Alumínio Fundido



Pressostato p/Rede de Hidrante

0 à 4 BAR (cód.5715)
4 à 10 BAR (cód.2072)

Grau de Proteção IP44
Potência Máx.: 2cv
Frequencia Máx.: 60 Ciclos
por Minuto
Temp. Máx. de Trabalho: 50°C



Sprinkler com Canopla Cromada

Upright (cód.1142)
Pendente (cód.724)

Ampola: 5mm
Temp. de Trabalho: 68°C
Rosca: NPT 1/2"



Tampa de Ferro Fundido p/Recalque de Incêndio

Suporta 200kg
 60x40cm (cód.731)
 60x70cm (cód.1083)

Suporta 20ton
 60x40cm (cód.1875)



Cano Tubo PVC Soldável

2.1/2"-75mm (cód.2494)
 3"-85mm (cód.2495)
 4"-110mm (cód.2496)

Cano com 6 metros



Flange Adaptador Soldável Caixa d'Água

1.1/4"-40mm (cód.2487)
 2"-60mm (cód.2491)
 2.1/2"-75mm (cód.2485)
 3"-85mm (cód.2493)
 4"-110mm (cód.2489)



Adaptador Soldável Curto Caixa d'Água

1.1/4"-40mm (cód.2486)
 2"-60mm (cód.2490)



Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca

3"-85mm (cód.2492)
 4"-110mm (cód.2488)



Painel Elétrico Chave de Motobomba de Incêndio

3cv / 4cv (cód.1602)
 5cv / 6cv (cód.1600)
 7,5cv (cód.1598)
 10cv (cód.1601)
 15cv (cód.1599)
 20cv (cód.1744)
 30cv (cód.1743)

Trifásico 220V



Motobomba de Incêndio Jockey 1cv

(cód.4276)

TRIFÁSICO

Sucção: 1"
 Recalque: 1"
 Corpo de aço inox AISI 304
 Bocais de sucção e recalque em ferro fundido, com rosca BSP 1"



Motobomba de Incêndio Jockey

1cv (cód.5250)
 2cv (cód.2051)

TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
 Rotor fechado de alumínio
 Para bombeamento de água até 70°C.
 Sucção: 1"
 Recalque: 1"



Motobomba de Incêndio 1,5cv

(cód.4347)

TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
 Rotor fechado de alumínio
 Modelo R: bocais roscados
 Sucção: 2.1/2"
 Recalque: 2.1/2"



Motobomba de Incêndio 4cv

(cód.4040)

⚡ TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido
GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"



Motobomba de Incêndio 5cv

141mm (cód.682)
145mm (cód.2163)

⚡ TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido
GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"



Motobomba de Incêndio 7,5cv

(cód.683)

⚡ TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido
GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"



Motobomba de Incêndio 10cv

(cód.1213)

⚡ TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido
GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"



Motobomba de Incêndio 12,5cv

(cód.946)

⚡ TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido
GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"



Motobomba de Incêndio 15cv

(cód.1873)

⚡ TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido
GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"



Motobomba de Incêndio 15cv

(cód.1184)

⚡ TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido
GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 1.1/2"



Motobomba de Incêndio 20cv

(cód.1692)

⚡ TRIFÁSICO

Bocais com rosca BSP
Rotor de ferro fundido
GG-15
Modelo R: bocais roscados
Sucção: 2.1/2"
Recalque: 2.1/2"



Motobomba de Incêndio 40cv

(cód.4887)

⚡ TRIFÁSICO

Caracóis roscados com BSP e flangeados conforme ANSI B16.1
Sucção: 3"
Recalque: 2"



LINHA GALVANIZADA

**Tubo Galvanizado a Fogo ABNT NBR 5580
Barra de 6 Metros**

- 1/2" (cód.190)
- 3/4" (cód.684)
- 1" (cód.191)
- 1.1/4" (cód.192)
- 1.1/2" (cód.193)
- 2" (cód.194)
- 2.1/2" (cód.195)
- 3" (cód.196)
- 4" (cód.679)
- 6" (cód.1686)



Tee Galvanizado 90° F/F/F

- 1/2"-BSP (cód.2243)
- 1/2"-NPT (cód.217)
- 3/4"-NPT (cód.693)
- 1"-NPT (cód.1221)
- 1"-BSP (cód.691)
- 1.1/4"-BSP (cód.692)
- 1.1/2"-BSP (cód.218)
- 2"-BSP (cód.219)
- 2.1/2"-BSP (cód.220)
- 3"-BSP (cód.221)
- 4"-BSP (cód.222)
- 6"-BSP (cód.1699)



Tee de Redução Galvanizado 90° F/F/F

- 3/4"x1/2"-NPT (cód.1721)
- 1"x1/2"-NPT (cód.2860)
- 1"x3/4"-NPT (cód.1422)
- 1"x1/2"-BSP (cód.224)
- 1"x3/4"-BSP (cód.685)
- 1.1/4"x1/2"-BSP (cód.1190)
- 1.1/4"x3/4"-BSP (cód.232)
- 1.1/4"x1"-BSP (cód.231)
- 1.1/2"x1/2"-BSP (cód.686)
- 1.1/2"x3/4"-BSP (cód.230)
- 1.1/2"x1"-BSP (cód.229)
- 1.1/2"x1.1/4"-BSP (cód.228)
- 2"x1/2"-BSP (cód.687)
- 2"x3/4"-BSP (cód.235)
- 2"x1"-BSP (cód.234)
- 2"x1.1/4"-BSP (cód.656)
- 2"x1.1/2"-BSP (cód.688)
- 2.1/2"x1/2"-BSP (cód.689)
- 2.1/2"x3/4"-BSP (cód.1730)
- 2.1/2"x1"-BSP (cód.225)
- 2.1/2"x1.1/4"-BSP (cód.690)
- 2.1/2"x1.1/2"-BSP (cód.233)
- 2.1/2"x2"-BSP (cód.226)
- 3"x1"-BSP (cód.237)
- 3"x1.1/2"-BSP (cód.236)
- 3"x2"-BSP (cód.238)
- 3"x2.1/2"-BSP (cód.227)
- 4"x2"-BSP (cód.240)
- 4"x2.1/2"-BSP (cód.239)
- 4"x3"-BSP (cód.241)



Cotovelo Galvanizado 45° F/F

- 1/2"-BSP (cód.1808)
- 1/2"-NPT (cód.203)
- 3/4"-NPT (cód.2160)
- 3/4"-BSP (cód.4449)
- 1"-NPT (cód.1219)
- 1"-BSP (cód.211)
- 1.1/4"-BSP (cód.210)
- 1.1/2"-BSP (cód.204)
- 2"-BSP (cód.213)
- 2.1/2"-BSP (cód.205)
- 3"-BSP (cód.214)
- 4"-BSP (cód.215)
- 6"-BSP (cód.5801)



Cotovelo Galvanizado 90° F/F

- 1/2"-BSP (cód.2339)
- 1/2"-NPT (cód.197)
- 3/4"-NPT (cód.694)
- 1"-NPT (cód.1220)
- 1"-BSP (cód.212)
- 1.1/4"-BSP (cód.198)
- 1.1/4"-NPT (cód.2401)
- 1.1/2"-BSP (cód.199)
- 2"-BSP (cód.200)
- 2.1/2"-BSP (cód.201)
- 3"-BSP (cód.202)
- 4"-BSP (cód.216)
- 6"-BSP (cód.1696)



Cotovelo Galvanizado 90° M/F

- 2"-BSP (cód.5008)
- 2.1/2"-BSP (cód.5107)



Cotovelo de Redução Galvanizado 90° F/F

- 3/4"x1/2"-NPT (cód.1421)
- 1.1/2"x3/4"-BSP (cód.206)
- 1.1/2"x1"-BSP (cód.2870)
- 1.1/4"x1/2"-BSP (cód.207)
- 1.1/4"x3/4"-BSP (cód.208)
- 2"x1/2"-BSP (cód.2785)
- 2"x3/4"-BSP (cód.209)
- 2"x1"-BSP (cód.2872)
- 2.1/2"x1"-BSP (cód.2871)



Tee de Redução Galvanizado F/M/M

- 4"x2.1/2"-BSP (cód.6427)



União Assento Cônico Bronze Galvanizado F/F

- 1/2"-NPT (cód.279)
- 3/4"-NPT (cód.283)
- 1/2"-BSP (cód.2449)
- 1"-BSP (cód.278)
- 1.1/4"-BSP (cód.277)
- 1.1/2"-BSP (cód.276)
- 2"-BSP (cód.281)
- 2.1/2"-BSP (cód.280)
- 3"-BSP (cód.282)
- 4"-BSP (cód.284)
- 6"-BSP (cód.1700)



União Assento Plano Galvanizado F/F

- 1.1/2"-BSP (cód.285)
- 2"-BSP (cód.286)
- 2.1/2"-BSP (cód.287)
- 3"-BSP (cód.288)



Luva Galvanizada Paralela F/F

- 1/2"-NPT (cód.250)
- 3/4"-BSP (cód.5177)
- 3/4"-NPT (cód.805)
- 1"-NPT (cód.1222)
- 1/2"-BSP (cód.2244)
- 1"-BSP (cód.249)
- 1.1/4"-BSP (cód.251)
- 1.1/2"-BSP (cód.252)
- 2"-BSP (cód.253)
- 2.1/2"-BSP (cód.254)
- 3"-BSP (cód.255)
- 4"-BSP (cód.256)
- 6"-BSP (cód.1697)



Cruzeta Galvanizada F/F/F/F

- 1/2"-NPT (cód.269)
- 3/4"-NPT (cód.760)
- 1"-BSP (cód.5009)
- 1.1/2"-BSP (cód.270)
- 2"-BSP (cód.271)
- 2.1/2"-BSP (cód.272)
- 3"-BSP (cód.273)
- 4"-BSP (cód.274)



Curva Galvanizada F/F 90°

- 1/2"-NPT (cód.705)
- 3/4"-NPT (cód.706)
- 1"-NPT (cód.1262)
- 1/4"-BSP (cód.704)
- 1/2"-BSP (cód.3553)
- 3/4"-BSP (cód.3552)
- 1"-BSP (cód.242)
- 1.1/4"-BSP (cód.707)
- 1.1/2"-BSP (cód.243)
- 2"-BSP (cód.245)
- 2.1/2"-BSP (cód.244)
- 3"-BSP (cód.246)
- 4"-BSP (cód.708)



Curva Galvanizada M/F 90°

- 1.1/2"-BSP (cód.5039)
- 2.1/2"-BSP (cód.247)
- 3"-BSP (cód.764)



Bucha de Redução Galvanizada M/F

- 3/4"x1/2"-NPT (cód.1272)
- 1"x3/4"-NPT (cód.1271)
- 2"x1/2"-NPT (cód.2111)
- 2"x3/4"-NPT (cód.3554)
- 2"x1"-NPT (cód.2241)
- 1/2"x1/4"-BSP (cód.321)
- 3/4"x1/4"-BSP (cód.330)
- 3/4"x1/2"-BSP (cód.331)
- 1"x1/4"-BSP (cód.5050)
- 1"x1/2"-BSP (cód.319)
- 1"x3/4"-BSP (cód.320)
- 1.1/4"x1/2"-BSP (cód.317)
- 1.1/4"x3/4"-BSP (cód.318)
- 1.1/4"x1"-BSP (cód.316)
- 1.1/2"x3/4"-BSP (cód.1447)
- 1.1/2"x1"-BSP (cód.1191)
- 1.1/2"x1.1/4"-BSP (cód.315)
- 2"x1/2"-BSP (cód.1322)
- 2"x3/4"-BSP (cód.327)
- 2"x1"-BSP (cód.1189)
- 2"x1.1/4"-BSP (cód.1477)
- 2"x1.1/2"-BSP (cód.1476)
- 2.1/2"x3/4"-BSP (cód.326)
- 2.1/2"x1"-BSP (cód.324)
- 2.1/2"x1.1/4"-BSP (cód.323)
- 2.1/2"x1.1/2"-BSP (cód.322)
- 2.1/2"x2"-BSP (cód.325)
- 3"x1.1/2"-BSP (cód.328)
- 3"x2"-BSP (cód.329)
- 3"x2.1/2"-BSP (cód.763)
- 4"x2"-BSP (cód.333)
- 4"x2.1/2"-BSP (cód.332)
- 4"x3"-BSP (cód.334)
- 6"x4"-BSP (cód.1732)



Curva Galvanizada M/F 45°

- 2.1/2"-BSP (cód.248)



Luva de Redução Galvanizada F/F

- 3/4"x1/2"-NPT (cód.700)
- 1.1/4"x1/2"-NPT (cód.4461)
- 1"x1/2"-BSP (cód.289)
- 1"x3/4"-BSP (cód.299)
- 1.1/4"x1/2"-BSP (cód.297)
- 1.1/4"x3/4"-BSP (cód.298)
- 1.1/4"x1"-BSP (cód.296)
- 1.1/2"x1/2"-BSP (cód.701)
- 1.1/2"x3/4"-BSP (cód.295)
- 1.1/2"x1"-BSP (cód.294)
- 1.1/2"x1.1/4"-BSP (cód.293)
- 2"x1"-BSP (cód.301)
- 2"x1.1/2"-BSP (cód.300)
- 2"x1.1/4"-BSP (cód.702)
- 2.1/2"x1.1/4"-BSP (cód.290)
- 2.1/2"x1.1/2"-BSP (cód.703)
- 2.1/2"x2"-BSP (cód.291)
- 3"x1.1/2"-BSP (cód.302)
- 3"x2"-BSP (cód.303)
- 3"x2.1/2"-BSP (cód.292)
- 4"x2.1/2"-BSP (cód.304)
- 4"x3"-BSP (cód.305)
- 6"x4"-BSP (cód.1731)



Niple Duplo Galvanizado M/M

- 1/4"-NPT (cód.1944)
- 1/2"-NPT (cód.263)
- 3/4"-NPT (cód.697)
- 1"-NPT (cód.1263)
- 1/4"-BSP (cód.696)
- 1"-BSP (cód.698)
- 1.1/4"-BSP (cód.699)
- 1.1/2"-BSP (cód.264)
- 2"-BSP (cód.265)
- 2.1/2"-BSP (cód.266)
- 3"-BSP (cód.267)
- 4"-BSP (cód.268)
- 6"-BSP (cód.1698)



Tampão Capa Galvanizado Fêmea

- 1/2"-BSP (cód.174)
- 3/4"-BSP (cód.178)
- 1"-BSP (cód.173)
- 1.1/4"-BSP (cód.172)
- 1.1/2"-BSP (cód.171)
- 2"-BSP (cód.176)
- 2.1/2"-BSP (cód.175)
- 3"-BSP (cód.177)
- 4"-BSP (cód.179)



Bujão Plug Tampão Galvanizado Macho

- 1/4"-BSP (cód.309)
- 1/2"-BSP (cód.306)
- 3/4"-BSP (cód.313)
- 1"-BSP (cód.308)
- 1.1/4"-BSP (cód.307)
- 2"-BSP (cód.311)
- 2.1/2"-BSP (cód.310)
- 3"-BSP (cód.312)
- 4"-BSP (cód.314)



Niple Duplo de Redução Galvanizado M/M

- 1/2"x3/8"-NPT (cód.257)
- 1/2"x3/8"-BSP (cód.3125)
- 3/4"x1/2"-BSP (cód.695)
- 1"x1/2"-BSP (cód.259)
- 1"x3/4"-BSP (cód.260)
- 1.1/2"x3/4"-BSP (cód.258)
- 2.1/2"x2"-BSP (cód.261)
- 3"x2.1/2"-BSP (cód.262)



Mão Francesa Reforçada 150mm (cód.1266)



Fabricado em aço galvanizado para suporte de tubos.

Flange Galvanizada

- 1"-BSP (cód.997)
- 1.1/4"-BSP (cód.777)
- 1.1/2"-BSP (cód.996)
- 2"-BSP (cód.995)
- 2.1/2"-BSP (cód.906)
- 3"-BSP (cód.776)
- 4"-BSP (cód.994)
- 6"-BSP (cód.5802)



Fita Galvanizada 19mm x 30m Lisa (cód.2127)



Fita Galvanizada 19mm x 30m Perfurada (cód.1264)



Abraçadeira Tipo U Vergalhão

3" x 3/8" (cód.1265)



Abraçadeira Tipo D c/ Parafuso

- 1" (cód.4626)
- 1.1/2" (cód.2261)
- 2" (cód.919)
- 2.1/2" (cód.1294)
- 3" (cód.3550)



Abraçadeira Tipo D c/ Cunha

- 1/2" (cód.709)
- 3/4" (cód.710)
- 1" (cód.1512)
- 1.1/2" (cód.1527)
- 2.1/2" (cód.1528)



Abraçadeira Tipo Gota

- 1/2" (cód.649)
- 3/4" (cód.650)
- 1" (cód.651)
- 1.1/4" (cód.652)
- 1.1/2" (cód.2497)
- 2" (cód.653)
- 2.1/2" (cód.654)
- 3" (cód.655)



Abraçadeira Rosca Sem Fim

- 1/2" x 3/4" (cód.4007)
- 1/2" x 5/8" (cód.3988)



Fio de Sisal Algodão 820M - Rolo
(cód.732)



Zarcão - Óxido Metálico

3600ml (cód.726)

Utilizado de fundo protetor, função anti-corrosiva e de uniformização da superfície, permitindo a aplicação de diversos acabamentos.



Tinta Esmalte Sintético 3600ml

- Vermelha (cód.765)
- Amarela (cód.780)

Produto de secagem rápida utilizada em pintura geral ou parcial em diversas superfícies.



Arame para Solda MIG

- 0,8mm (cód.459)
- 1,0mm (cód.460)

Embalagem: 15Kg
Cobreado capa a capa



Máquina Rosqueadeira Elétrica para Tubos 1/2" até 4"
(cód.1409)



A rosqueadeira Mocelin é uma máquina robusta para serviço pesado, com carcaça confeccionada em alumínio fundido de alta resistência. Provida de mandril com garras auto-blocantes e desarme automático de fim de rosca.

Lubrificação automática sobre a rosca com óleo rosca/corte através do cabeçote, prolongando a vida útil dos cossinetes. Botão de ajuste de fluxo de óleo.

Corta, escareia e rosqueia tubos de 1/2" à 4" em roscas BSP ou NPT.

Voltagem: 220 monofásica.

*Cossinetes BSP acompanham a máquina e cossinetes NPT vendidos separadamente.

Capacidade Tubos 1/2"- 4"
Rotações por minuto: 28rpm
Peso Bruto: 123kg
Voltagem: 220v 60Hz monofásico



LINHA RANHURADA

**Tubo Aço Preto ABNT NBR 5590 SCH-10
Barra de 6 Metros c/Ranhura**

- 1" (cód.5072)
- 1.1/4" (cód.5070)
- 1.1/2" (cód.5071)
- 2" (cód.4722)
- 2.1/2" (cód.4594)
- 3" (cód.4595)
- 4" (cód.4721)
- 6" (cód.5073)



**Tubo Aço Preto ABNT NBR 5590 SCH-40
Barra de 6 Metros s/Ranhura**

- 1" (cód.2522)
- 1.1/4" (cód.2521)
- 2" (cód.2519)
- 2.1/2" (cód.2518)
- 3" (cód.2517)
- 4" (cód.3136)
- 6" (cód.3600)



Cruzeta Ranhurada

- 2.1/2"-73mm (cód.2153)
- 2.1/2"-76mm (cód.2152)



Acoplamento Rígido Ranhurado

- 1" (cód.2718)
- 1.1/4" (cód.2717)
- 1.1/2" (cód.2716)
- 2" (cód.2720)
- 2.1/2"-73mm (cód.2719)
- 2.1/2"-76mm (cód.5089)
- 3" (cód.2721)
- 4" (cód.5023)
- 6"-165mm (cód.75)
- 6"-168mm (cód.2722)
- 8" (cód.5024)



Acoplamento Redução Ranhurada

- 1.1/2"x1.1/4" (cód.2526)
- 2"x1.1/2" (cód.2527)
- 2.1/2"x2"-73mm (cód.2528)
- 3"x2" (cód.2529)
- 3"x2.1/2"-73mm (cód.2530)
- 3"x2.1/2"-76mm (cód.4394)
- 4"x2" (cód.4937)
- 4"x2.1/2"-73mm (cód.4936)
- 4"x2.1/2"-76mm (cód.4935)
- 4"x3" (cód.2531)
- 6"x4"-168mm (cód.5056)



Tee de Redução Ranhurado

- 2"x1" (cód.3031)
- 2"x1.1/4" (cód.3008)
- 2"x1.1/2" (cód.3009)
- 2.1/2"x1.1/4"-73mm (cód.3033)
- 2.1/2"x2"-73mm (cód.3034)
- 2.1/2"x2"-76mm (cód.3035)
- 3"x1.1/4" (cód.3036)
- 3"x2" (cód.3037)
- 3"x2.1/2"-73mm (cód.3020)
- 4"x2" (cód.3038)
- 4"x2.1/2"-73mm (cód.3021)
- 4"x2.1/2"-76mm (cód.3022)
- 4"x3" (cód.3039)
- 6"x1.1/2"-168mm (cód.2777)
- 6"x2.1/2"-168x73mm (cód.5092)
- 6"x3"-165mm (cód.78)
- 6"x4"-168mm (cód.4929)



Acoplamento Flexível Ranhurado

- 1" (cód.2524)
- 1.1/4" (cód.2523)
- 1.1/2" (cód.2453)
- 2" (cód.2525)
- 2.1/2"-73mm (cód.2149)
- 2.1/2"-76mm (cód.2151)
- 3" (cód.2454)
- 4" (cód.2455)
- 5" (cód.2783)
- 6"-165mm (cód.4930)
- 6"-168mm (cód.2770)



Acoplamento Transição Ranhurado

(cód.3032)

- 6"x6"-168mmx165mm



Tee Ranhurado

- 1" (cód.4383)
- 1.1/2" (cód.5201)
- 2" (cód.3007)
- 2.1/2"-73mm (cód.2148)
- 2.1/2"-76mm (cód.2382)
- 3" (cód.5091)
- 4" (cód.3006)
- 6"-165mm (cód.4928)
- 6"-168mm (cód.2776)
- 8" (cód.5029)



Cotovelo Ranhurado 45°

- 1.1/4" (cód.4889)
- 1.1/2" (cód.2456)
- 2" (cód.3005)
- 2.1/2"-73mm (cód.4939)
- 2.1/2"-76mm (cód.4940)
- 3" (cód.2458)
- 4" (cód.2460)
- 6"-165mm (cód.77)
- 6"-168mm (cód.6021)



Cotovelo Ranhurado 90°

- 1" (cód.4382)
- 1.1/4" (cód.4888)
- 1.1/2" (cód.2457)
- 2" (cód.3004)
- 2.1/2"-73mm (cód.2147)
- 2.1/2"-76mm (cód.2150)
- 3" (cód.2459)
- 4" (cód.2461)
- 6"-165mm (cód.4923)
- 6"-168mm (cód.2771)
- 8" (cód.5027)



Redução Concentrica Ranhurada

- 2"x1" (cód.3028)
- 2"x1.1/4" (cód.3012)
- 2.1/2"x1"-76mm (cód.3029)
- 2.1/2"x1.1/4"-73mm (cód.3014)
- 2.1/2"x1.1/4"-76mm (cód.3015)
- 2.1/2"x1.1/2"-73mm (cód.3013)
- 2.1/2"x1.1/2"-76mm (cód.3010)
- 2.1/2"x2"-73mm (cód.1573)
- 2.1/2"x2"-76mm (cód.3011)
- 3"x1.1/4" (cód.3016)
- 3"x1.1/2" (cód.2462)
- 3"x2.1/2"-73mm (cód.1518)
- 4"x1.1/4" (cód.3017)
- 4"x1.1/2" (cód.3018)
- 4"x2.1/2"-73mm (cód.3019)
- 4"x3" (cód.2463)
- 6"x2"-168mm (cód.6018)
- 6"x2.1/2"-168x73mm (cód.6020)
- 6"x4"-165mm (cód.1487)
- 6"x4"-168mm (cód.2773)



Tee Mecânica c/Rosca BSPT Ranhurado

- 2"x1.1/4" (cód.3055)
- 2"x1.1/2" (cód.3056)
- 2.1/2"x1"-76mm (cód.3057)
- 2.1/2"x1.1/4"-73mm (cód.3058)
- 2.1/2"x1.1/4"-76mm (cód.3059)
- 2.1/2"x1.1/2"-76mm (cód.3060)
- 3"x2" (cód.3061)
- 4"x1.1/4" (cód.3053)
- 4"x2.1/2"-76mm (cód.3054)
- 6"x2.1/2"-168/73mm (cód.2775)



Tee Mecânico Sprinkler NPT Ranhurado

- 1"x1/2" (cód.2729)
- 1"x3/4" (cód.5148)
- 1.1/4"x1/2" (cód.5090)
- 1.1/4"x1" (cód.2728)
- 1.1/2"x1/2" (cód.2467)
- 1.1/2"x3/4" (cód.5147)
- 2"x1/2" (cód.2731)
- 2"x3/4" (cód.74)
- 2"x1" (cód.5054)
- 2.1/2"x1/2"-73/76mm (cód.2730)
- 2.1/2"x3/4"-73/76mm (cód.5146)
- 2.1/2"x1"-73/76mm (cód.5088)



Adaptador Flange Ranhurado

- 2" (cód.3025)
- 2.1/2"-73mm (cód.2154)
- 3" (cód.3027)
- 4" (cód.3026)



Flange Ranhurada

- 6" - 168mm (cód.2772)



Tee Mecânico Ranhurado

- 2"x1.1/4" (cód.3041)
- 2"x1.1/2" (cód.3023)
- 2.1/2"x1"-73mm (cód.2880)
- 2.1/2"x1.1/4"-73mm (cód.3040)
- 2.1/2"x1.1/4"-76mm (cód.3043)
- 2.1/2"x1.1/2"-73mm (cód.3042)
- 2.1/2"x1.1/2"-76mm (cód.3044)
- 3"x1" (cód.3024)
- 3"x1.1/4" (cód.4891)
- 3"x1.1/2" (cód.3045)
- 3"x2" (cód.3046)
- 4"x1" (cód.3047)
- 4"x1.1/2" (cód.6754)
- 4"x1.1/4" (cód.3048)
- 4"x2" (cód.3049)
- 4"x2.1/2"-73mm (cód.3050)
- 4"x2.1/2"-76mm (cód.3052)
- 4"x3" (cód.3051)
- 6"x2"-165mm (cód.73)
- 6"x2.1/2"-168/73mm (cód.5149)



Tampão Ranhurado

- 1" (cód.4385)
- 1.1/2" (cód.2464)
- 2" (cód.4890)
- 2.1/2"-73mm (cód.2157)
- 2.1/2"-76mm (cód.2155)
- 3" (cód.2465)
- 4" (cód.2466)
- 5" (cód.2793)
- 6"-165mm (cód.76)
- 6"-168mm (cód.2774)



Adaptador Rosca x Ranhurado
(cód.6739)

Utilizado na transição de tubulação rosqueada para ranhurada.

Rosca: 2.1/2"
Ranhura: 2.1/2" - 76mm



80%
+RAPIDEZ
EM SUA OBRA



Máquina Portátil de Ranhura para Tubos 1/2" até 2"
(cód.4233)

Capacidade Tubos de aço SCH40 1/2" - 2"
Roscas de parafuso: NPT / BSPT
Rotações por minuto: 30rpm
Peso: 8 kg, somente motorização.
Voltagem: 110V ou 220V, 50/60Hz.



Máquina Portátil de Ranhura para Tubos 3/4" até 8"
(cód.6960)

Capacidade Tubos de aço SCH40 3/4" - 8"
Rotações por minuto: 36rpm
Peso Bruto: 23kg
Espessura máx parede do tubo: 7mm



Máquina Elétrica de Ranhura para Tubos 1.1/4" até 6"
(cód.2058)

Capacidade Tubos de aço SCH40 1.1/4" - 6"
Espessura máxima: 8mm
Rotações por minuto: 23rpm
Peso Bruto: 66kg
Espessura máx parede do tubo: 8mm
Voltagem: 220v 60Hz monofásico



Máquina Elétrica de Ranhura para Tubos 1" até 8" - TUWEI
(cód.2156)

Capacidade Tubos de aço SCH40 1" - 8"
Espessura máxima: 8mm
Rotações por minuto: 23rpm
Peso Bruto: 82kg
Espessura máx parede do tubo: 8mm
Voltagem: 220v 60Hz monofásico





LINHA PPCR

**Tubo PPCR Vermelho S-5
Barra de 6 Metros**

- 75mm (cód.3902)
- 90mm (cód.4769)
- 110mm (cód.4465)
- 160mm (cód.4466)



Adaptador PPCR Vermelho

- 75mm x 2.1/2" (cód.3907)
- 90mm x 3" (cód.5355)
- 110mm x 4" (cód.4881)
- 160mm x 6" (cód.5873)



Curva PPCR Vermelho 90°

- 75mm (cód.3904)
- 90mm (cód.5872)
- 110mm (cód.5876)



Joelho PPCR Vermelho 45°

- 75mm (cód.3906)
- 90mm (cód.5874)
- 110mm (cód.5877)
- 160mm (cód.5186)



Joelho PPCR Vermelho 90°

- 75mm (cód.4232)
- 90mm (cód.4770)
- 110mm (cód.5187)
- 160mm (cód.5188)



**Aparelho Termofusor para Tubos PPCR
de 1/2" à 2"**
(cód.2098)



Tensão: 220V
Potência nominal: 800 W.
Frequência: 50/60 Hz.
Ø do bocal 20-63 mm.
Temperatura de trabalho: 260° C.

Luva PPCR Vermelha

- 75mm (cód.3905)
- 90mm (cód.4771)
- 110mm (cód.4467)
- 160mm (cód.4468)



Tee PPCR Vermelho

- 75mm (cód.3903)
- 90mm (cód.5875)
- 110mm (cód.5189)
- 160mm (cód.5190)



**Aparelho Termofusor para Tubos PPCR
de 2.1/2" à 4"**
(cód.6536)



Tensão: 220V
Potência nominal: 1100 W.
Frequência: 50/60 Hz.
Ø do bocal 75-110 mm.
Temperatura de trabalho: 260° C.



MANGUEIRA DE INCÊNDIO

Mangueira de Incêndio Tipo 1 - 1.1/2"

15 metros (cód.124)
 20 metros (cód.125)
 25 metros (cód.126)
 30 metros (cód.127)

**MOCELIN**

Espessura: 38mm
 Modelo: Predial
 Pressão de Trabalho: 10 kgf/cm²
 Pressão de Teste: 21 kgf/cm²
 Pressão de Ruptura: +35 kgf/cm²
 Pontas: União padrão com engate rápido Storz feito em latão
 Tubo interno: Borracha
 Revestimento: Trama de nylon resistente

Mangotinho 1"

15 metros (cód.1932)
 20 metros (cód.1842)
 30 metros (cód.1838)



Polegada: 1"
 Tubo interno: Borracha
 Revestimento:
 Fio de Poliéster
 Terminais em Latão

**Mangueira de Incêndio Tipo 2 - 1.1/2"**

15 metros (cód.128)
 20 metros (cód.129)
 25 metros (cód.130)
 30 metros (cód.131)

**MOCELIN**

Espessura: 38mm
 Modelo: Industrial
 Pressão de Trabalho: 14 kgf/cm²
 Pressão de Teste: 28 kgf/cm²
 Pressão de Ruptura: +42 kgf/cm²
 Pontas: União padrão com engate rápido Storz feito em latão
 Tubo interno: Borracha
 Revestimento: Trama de nylon resistente

Esguicho Regulável 1" p/ Mangotinho

(cód.1706)



Pn16
 Jato Neblina
 Abertura de Leque: 120°
 Material: Latão

**Mangueira de Incêndio Tipo 2 - 2.1/2"**

15 metros (cód.132)
 20 metros (cód.133)
 25 metros (cód.134)
 30 metros (cód.135)

**MOCELIN**

Espessura: 63mm
 Modelo: Industrial
 Pressão de Trabalho: 14 kgf/cm²
 Pressão de Teste: 28 kgf/cm²
 Pressão de Ruptura: +42 kgf/cm²
 Pontas: União padrão com engate rápido Storz feito em latão
 Tubo interno: Borracha
 Revestimento: Trama de nylon resistente

Carretel para Mangotinho

(cód.3731)

Carretel em aço carbono.
 Pintura epóxi, não descasca, não enferruja.
 Possui suporte de fixação.





ABRIGOS

Abrigo de Hidrante Padrão Sobrepor

70x50x25cm (cód.6958)
 75x45x17cm (cód.410)
 90x60x17cm (cód.408)
 90x60x30cm (cód.1823)
 120x50x30cm (cód.2421)



Material: Aço Carbono
 Acabamento: Epóxi Vermelho

Abrigo de Hidrante Padrão Sobrepor
 (cód.1504)



Material: Polipropileno
 Acabamento: Vermelho
 Medidas: 73x61x27cm
 Instalação: Sobrepor
 Não enferruja
 100% vedado

Abrigo de Hidrante Duplo Sobrepor

120x90x17cm (cód.755)
 120x90x30cm (cód.756)



Material: Aço Carbono
 Acabamento:
 Epóxi Vermelho

Abrigo de Hidrante Padrão Sobrepor em Fibras de Vidro

75x45x17cm (cód.5255)
 90x60x17cm (cód.5254)
 90x60x30cm (cód.5440)



Material: Fibras de Vidro
 Acabamento: Poliuretano Vermelho

Abrigo de Hidrante Padrão Embutir

75x45x17cm (cód.411)
 90x60x17cm (cód.409)
 90x60x30cm (cód.2064)



Material: Aço Carbono
 Acabamento: Epóxi Vermelho

Abrigo de Hidrante Duplo Sobrepor em Fibras de Vidro

90x120x18cm (cód.3854)
 120x90x30cm (cód.5078)



Material: Fibras de Vidro
 Acabamento:
 Poliuretano Vermelho

Abrigo de Hidrante Padrão Sobrepor em Aço Inox

90x60x17cm (cód.4857)



Material: Aço Inox

Abrigo de Hidrante Padrão Embutir em Fibras de Vidro

90x60x30cm (cód.3930)



Material: Fibras de Vidro
 Acabamento:
 Poliuretano Vermelho

Abrigo de Hidrante Duplo Embutir

120x90x17cm (cód.2073)



Material: Aço Carbono
 Acabamento:
 Epóxi Vermelho

Abrigo de Mangotinho Sobrepor

70x70x30cm (cód.1753)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho



Abrigo de Mangotinho Embutir

70x70x30cm (cód.2069)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho



Armário Corta Fogo Vermelho

170x70x45cm (cód.5357)
200x100x45cm (cód.6482)

Armazenamento de recipientes com líquidos inflamáveis ou combustíveis ou outros materiais contra incêndios.



Vidro Acrílico p/ Abrigos de Hidrante

20x20cm (cód.1369)

Vidro Acrílico com Adesivo



Abrigo de Extintor (cód.1896)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho
Medidas: 70x30x25cm
Instalação: Sobrepor



Abrigo de Extintor em Fibra de Vidro

75x30x25cm (cód.5256)
85x40x30cm (cód.5307)

Material: Fibra de Vidro
Acabamento: Poliuretano Vermelho
Instalação: Sobrepor



Abrigo de Extintor (cód.1505)

Material: Polipropileno
Acabamento: Vermelho
Medidas: 86x33x24cm
Instalação: Sobrepor
Não enferruja
100% vedado



Abrigo de Extintor Sobre Rodas (cód.1814)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho
Medidas: 150x75x90cm



Abrigo de Extintor Sobre Rodas em Fibra de Vidro (cód.98)

Material: Fibra de Vidro
Acabamento: Poliuretano Vermelho
Medidas: 150x75x90cm



Cobertura de Extintor

50x45cm (cód.1384)
70x45cm (cód.2285)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho





EXTINTOR DE INCÊNDIO

Extintor Fiat 900g - ABC

(cód.25)

Capacidade Extintora
1A-5B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Validade: 5 anos
Peso total: 1,65Kg +/-3%
Altura total: 23cm +/-3%
Diâmetro total: 10cm +/-3%

Produto descartável



Extintor Escort 900g - ABC

(cód.26)

Capacidade Extintora
1A-5B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Validade: 5 anos
Peso total: 1,74Kg +/-3%
Altura total: 30cm +/-3%
Diâmetro total: 8,1cm +/-3%

Produto descartável



Extintor Universal 900g - ABC

(cód.24)

Capacidade Extintora
1A-5B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Validade: 5 anos
Peso total: 1,80Kg +/-3%
Altura total: 33cm +/-3%
Diâmetro total: 7,4cm +/-3%

Produto descartável



Extintor 2Kg - ABC

(cód.23)

Capacidade Extintora
2A-10B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Validade: 5 anos
Peso total: 3,45Kg +/-3%
Altura total: 36cm +/-3%
Diâmetro total: 10cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 4Kg - BC

(cód.1)

Capacidade Extintora
20B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
 Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
 Bicarbonato de Sódio (NaHCO₃) 95%
 Validade: 1 ano
 Peso total: 6,43Kg +/-3%
 Altura total: 42,5cm +/-3%
 Diâmetro total: 13,8cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 6Kg - BC

(cód.2)

Capacidade Extintora
20B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
 Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
 Bicarbonato de Sódio (NaHCO₃) 95%
 Validade: 1 ano
 Peso total: 8,70Kg +/-3%
 Altura total: 56,3cm +/-3%
 Diâmetro total: 13,8cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 8Kg - BC

(cód.3)

Capacidade Extintora
30B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
 Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
 Bicarbonato de Sódio (NaHCO₃) 95%
 Validade: 1 ano
 Peso total: 11,6Kg +/-3%
 Altura total: 49cm +/-3%
 Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 12Kg - BC

(cód.4)

Capacidade Extintora
40B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
 Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
 Bicarbonato de Sódio (NaHCO₃) 95%
 Validade: 1 ano
 Peso total: 16,43Kg +/-3%
 Altura total: 63cm +/-3%
 Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 4Kg - ABC

Validade 1 ano (cód.5)

Validade 3 anos (cód.6)

Validade 5 anos (cód.7)

Capacidade Extintora
3A-20B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Mistura de Fosfato Monoamônico com Sulfato de Amônio ($\text{NaH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$) - 55%
Peso total: 6,43Kg +/-3%
Altura total: 42,5cm +/-3%
Diâmetro total: 13,8cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 6Kg - ABC

Validade 1 ano (cód.8)

Validade 3 anos (cód.9)

Validade 5 anos (cód.10)

Capacidade Extintora
4A-40B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Mistura de Fosfato Monoamônico com Sulfato de Amônio ($\text{NaH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$) - 55%
Peso total: 8,70Kg +/-3%
Altura total: 56,3cm +/-3%
Diâmetro total: 13,8cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 8Kg - ABC

Validade 1 ano (cód.11)

Validade 3 anos (cód.12)

Validade 5 anos (cód.13)

Capacidade Extintora
4A-40B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Mistura de Fosfato Monoamônico com Sulfato de Amônio ($\text{NaH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$) - 55%
Peso total: 11,6Kg +/-3%
Altura total: 49cm +/-3%
Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 12Kg - ABC

Validade 1 ano (cód.14)

Validade 3 anos (cód.15)

Validade 5 anos (cód.16)

Capacidade Extintora
6A-40B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Mistura de Fosfato Monoamônico com Sulfato de Amônio ($\text{NaH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$) - 55%
Peso total: 16,43Kg +/-3%
Altura total: 63cm +/-3%
Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 10l - Água Pressurizada

(cód.19)

Capacidade Extintora
3A

Atende a norma ABNT NBR 15808
 Produto inibidor: Água pressurizada (AP)
 Validade: 1 ano
 Peso total: 14,3Kg +/-3%
 Altura total: 62,5cm +/-3%
 Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 10l - Espuma Mecânica

(cód.29)

Capacidade Extintora
2A-10B

Atende a norma ABNT NBR 15808
 Produto inibidor: Espuma mecânica (EM)
 9,4 Litros de Água e 0,600 Litros de LGE.
 Validade: 1 ano
 Peso total: 14,5Kg +/-3%
 Altura total: 62,5cm +/-3%
 Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 20Kg - BC

(cód.17)

Capacidade Extintora
40B-C

Atende a norma ABNT NBR 15809
 Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
 Bicarbonato de Sódio (NaHCO₃) 95%
 Validade: 1 ano
 Peso total: 32,2Kg +/-3%
 Altura total: 110cm +/-3%
 Diâmetro total: 17,4cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 20Kg - ABC

(cód.18)

Capacidade Extintora
10A-80B-C

Atende a norma ABNT NBR 15809
 Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
 Validade: 1 ano
 Mistura de Fosfato Monoamônico com Sulfato de Amônio (NaH₄H₂PO₄) - 55%
 Peso total: 32,2Kg +/-3%
 Altura total: 110cm +/-3%
 Diâmetro total: 17,4cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 75l - Água Pressurizada (cód.33)

Capacidade Extintora
10A

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto inibidor: Água pressurizada (AP)
Validade: 1 ano
Peso total: 114,5Kg +/-3%
Altura total: 120cm +/-3%
Diâmetro total: 125cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 50l- Espuma Mecânica (cód.30)

Capacidade Extintora
10A-80B

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto inibidor: Espuma mecânica (EM)
47 Litros de Água e 3 Litros de LGE.
Validade: 1 ano
Peso total: 89,5Kg +/-3%
Altura total: 110cm +/-3%
Diâmetro total: 110cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 50Kg - BC (cód.31)

Capacidade Extintora
80B-C

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Bicarbonato de Sódio (NaHCO₃) 95%
Validade: 1 ano
Peso total: 78,5Kg +/-3%
Altura total: 110cm +/-3%
Diâmetro total: 110cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 50Kg - ABC (cód.32)

Capacidade Extintora
10A-80B-C

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Mistura de Fosfato Monoamônico com Sulfato de Amônio (NaH₄H₂PO₄) - 55%
Validade: 1 ano
Peso total: 78,5Kg +/-3%
Altura total: 110cm +/-3%
Diâmetro total: 110cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor CO2 4Kg - BC*(cód.20)*Capacidade Extintora
5B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808

Produto inibidor: Gás carbônico

Validade: 1 ano

Peso total: 14,4Kg +/-3%

Altura total: 46cm +/-3%

Diâmetro total: 16,7cm +/-3%

Produto recarregável

**Extintor CO2 6Kg - BC***(cód.21)*Capacidade Extintora
5B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808

Produto inibidor: Gás carbônico

Validade: 1 ano

Peso total: 19,8Kg +/-3%

Altura total: 62,5cm +/-3%

Diâmetro total: 16,7cm +/-3%

Produto recarregável

**Extintor CO2 10Kg - BC***(cód.22)*Capacidade Extintora
10B-C

Atende a norma ABNT NBR 15809

Produto inibidor: Gás carbônico

Validade: 1 ano

Peso total: 30,7Kg +/-3%

Altura total: 93,3cm +/-3%

Diâmetro total: 16,7cm +/-3%

Produto recarregável





Modelos em
6 e 9 litros

Classe K

Desenvolvido para **lidar exclusivamente com incêndios em gordura.**

O extintor de Acetato de Potássio é um saponificante e tem como função exclusiva apagar os **incêndios da classe K.**

Ou seja, os que são causados por óleos e graxas alimentícias (gordura animal e vegetal). Ele é muito utilizado em cozinhas industriais, restaurantes, bares, etc.

6 litros cod. 735

9 litros cod. 736



Bola Extintora Mocelin

A mais queridinha do Brasil!

A bola extintora Mocelin é um acessório para a extinção de fogo em fase inicial, carregada com agente inibidor ABC.

Ela pode ser instalada em ambientes industriais e residenciais. Lembrando sempre que esse produto é um **ACESSÓRIO DE COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO, NÃO SUBSTITUI UM EXTINTOR CONVENCIONAL.**

Seu acionamento ocorre entre 3 à 8 segundos após o **CONTATO DIRETO COM O FOGO**, e devido ao barulho gerado no seu acionamento, ela serve como um alarme de incêndio, avisando as pessoas na proximidade.



500g

cod. 1981

1.300g

cod. 602

EXTINTOR REVELAÇÃO

Um toque diferenciado às celebrações do chá revelação, tornando a revelação do sexo do bebê uma experiência verdadeiramente cativante.

O Extintor Revelação da Mocelin foi criado exatamente para isso!

MODELO UNIVERSAL

Masculino
Femenino

cod. 6767

cod. 6768



MODELO FIAT

Masculino
Femenino

cod. 6912

cod. 6913



ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



LUMINÁRIAS MOCELIN

Luminária de Emergência 30 leds (cód.5772)

Alcance: 30 m²
Bi-volt
Temperatura cor: 6.400 K branca fria
Autonomia: 6 horas
Potência: 2 W
Bateria de lítio 3,7 V
Acendimento independente
Fluxo luminoso mínimo: 70 Lúmens
Fluxo luminoso máximo: 100 Lúmens



Luminária Bloco Farolete 600 Lúmens (cód.2826)

Alcance: 150 m²
Bi-volt
Temperatura cor: 6.500 K branca fria
Autonomia: 3/6 horas
Potência: 4 W
2 faróis articuláveis
Bateria de Lítio 3,7 V
Acendimento Independente
Peso: 265 g



Luminária Bloco Farolete 1.200 Lúmens (cód.723)

Alcance: 250 m²
Bi-volt
Temperatura cor: 6.500 K branca fria
Autonomia: 3/6 horas
Potência: 8 W
2 faróis articuláveis
Bateria de Lítio 3,7 V
Acendimento Independente
Peso: 423 g



Luminária Bloco Farolete 2.200 Lúmens (cód.721)

Alcance: 450 m²
Bi-volt
Temperatura cor: 6.500 K branca fria
Autonomia: 3/6 horas
Potência: 9,6 W
2 faróis articuláveis
Bateria de Chumbo Ácido 6 V
Acendimento Independente
Peso: 1,040 kg



Luminária Bloco Farolete 3.000 Lúmens (cód.722)

Alcance: 550 m²
Bi-volt
Temperatura cor: 6.500 K branca fria
Autonomia: 3/6 horas
Potência: 12 W
2 faróis articuláveis
Bateria de Chumbo Ácido 6 V/4 Ah
Acendimento Independente
Peso: 1,184 kg



**Luminária de Emergência 30 leds Slim
LEA 30**

(1441)

100 Lúmens
Alcance 30 m²
Bi-volt
Autonomia 3/6 horas
Potência 1 W

intelbras



**Luminária de Emergência 30 leds
LEA 31**

(7023)

100 Lúmens
Alcance 30 m²
Bi-volt
Autonomia 2/4 horas
Potência 1 W

intelbras



Luminária de Emergência 30 leds LDE30

(cód.2105)

100 Lúmens
Alcance 30 m²
Bi-volt
Autonomia 3/6 horas
Potência 2 W

intelbras



**Luminária de Emergência 30 leds
LEA 150**

(cód.3850)

150 Lúmens
Alcance 45 m²
Bi-volt
Autonomia 3/6 horas
Consumo 1 W

intelbras



**Luminária de Emergência Bloco Farolete
2 Faróis**

(cód.5449)

600 Lúmens
Alcance 150 m²
Bi-volt
Autonomia >2 horas
Potência 4 W

intelbras



**Luminária de Emergência Bloco Farolete
2 Faróis**

(cód.6591)

1.200 Lúmens
Alcance: 250 m²
Bi-volt
Autonomia: >3 horas

intelbras



**Luminária de Emergência Bloco Farolete
2 Faróis**

(cód.2050)

2.000 Lúmens
Alcance: 400 m²
Bi-volt
Autonomia:
>2 horas

intelbras



**Luminária de Emergência Bloco Farolete
2 Faróis**

(cód.1874)

2.200 Lúmens
Alcance: 450 m²
Bi-volt
Autonomia:
>2 horas

intelbras



**Luminária de Emergência Bloco Farolete
2 Faróis**

(cód.432)

1.200 Lúmens
Alcance: 220 m²
Bi-volt
Autonomia: 3/6 horas
Potência: 4 W

IP65



**Luminária de Emergência Bloco
Faroleta Anti-Explosão**

(cód.2162)

2.200 Lúmens
Bi-volt
Autonomia: 5 horas
Potência: 20 W
Faróis articuláveis
Material: Alumínio fundido

MOCELIN



**Luminária de Emergência Bloco
Faroleta Anti-Explosão**

(cód.5622)

3.000 Lúmens
Bi-volt
Autonomia: >2 horas
Potência: 18 W
Material: Policarbonato
antichama com aditivo
UVA e UIVB.



Balizamento de Saída de Emergência

Face Única (cód.636)
Dupla Face (cód.438)

240 X 180 mm
IP20
Bi-volt

intelbras



Balizamento de Saída de Emergência

Face Única (cód.1345)
Dupla Face (cód.439)

240 X 180 mm
IP20
Bi-volt



Balizamento de Saída de Emergência

(cód.1578)

Dupla Face
500 X 250 mm
IP20
Bi-volt



Balizamento de Saída de Emergência

(cód.869)

Dupla Face
500 X 250 mm
IP20
Bi-volt



Refletor LED 50W Bivolt 6.500K - Mini

(cód.6458)

Potência: 50W
Tecnologia LED
Bi-volt
3.750 Lúmens
Cor: Branca Fria
Grau de Proteção: IP66
Alcance: 21 metros



Refletor LED 50W Bivolt 5.500K

(cód.2733)

Potência: 50W
Tecnologia LED
Bi-volt
3.750 Lúmens
Cor: Branca Fria
Grau de Proteção: IP66
Alcance: 21 metros



Refletor LED 200W Bivolt 6.500K

(cód.3496)

Potência: 200W
Tecnologia LED
Bi-volt
15.000 Lúmens
Cor: Branca Fria
Grau de Proteção: IP66
Alcance: 32 metros



Arandela Solar Integrada Asi 220 Amarela
(6320)



220 Lúmens
Autonomia: Até 3 noites
IP65
Potência 1,5 W

intelbras



Arandela Solar Integrada Asi 220 Branca
(6338)



220 Lúmens
Autonomia: Até 3 noites
IP65
Potência 1,5 W

intelbras



Arandela Solar Integrada Asi 500 Dual Color
(cód.6297)



500 Lúmens
Autonomia: Até 2 noites
IP65
Potência 4 W

intelbras



Luminaria Solar Integrada LSI 1600
(cód.6348)

Painel Solar:
9,5W

Bateria:
7,4V, 5400 mAh

Quantidade de LEDs:
40

Potência máxima:
15W

Fluxo luminoso:
1.600 lm

Temperatura de cor:
Branca 6000K

Eficiência luminosa:
106,6 lm/W

Tempo de recarga:
8 horas de luz solar

Autonomia:
Até 3 noites

Grau de proteção:
IP65

intelbras



Luminaria Solar Integrada LSI 4800
(cód.6271)

Painel Solar:
21W

Bateria:
9,6V, 12000 mAh

Quantidade de LEDs:
90

Potência máxima:
40W

Fluxo luminoso:
4.800 lm

Temperatura de cor:
Branca 6500K

Eficiência luminosa:
120 lm/W

Tempo de recarga:
8 horas de luz solar

Autonomia:
Até 3 noites

Grau de proteção:
IP65

intelbras



Luminaria Solar Multifuncional Lsm 950
(cód.6635)

Painel Solar:
4,5W

Bateria:
3,7V, 4000 mAh

Quantidade de LEDs:
64

Potência máxima:
8W

Fluxo luminoso:
950 lm

Temperatura de cor:
Branca 6000K

Eficiência luminosa:
118,7 lm/W

Tempo de recarga:
8 horas de luz solar

Autonomia:
Até 2 noites

Grau de proteção:
IP65

intelbras



Lâmpada Led Bivolt

10 W (cód.3490)
12 W (cód.3491)
15 W (cód.3492)

E27
Bi-volt
Temperatura de Cor:
6500K (branca fria)

EMPALUX



Lâmpada Led Super Bulbo

20 W (cód.3493)

E27
Bi-volt
Temperatura de Cor:
6500K (branca fria)

EMPALUX



Lâmpada Led Super Bulbo

30 W (cód.3494)
40 W (cód.6460)

E27
Bi-volt
Temperatura de Cor:
6500K (branca fria)

EMPALUX



Lâmpada Led Super Bulbo

50 W (cód.3495)

E27
Bi-volt
Temperatura de Cor:
6500K (branca fria)

EMPALUX



Lâmpada Led Super Bulbo

70 W (cód.6459)

E27
Bi-volt
Temperatura de Cor:
(branca fria)

EMPALUX



Lâmpada Led Super Bulbo

100 W (cód.3489)

E40
Bi-volt
Temperatura de Cor:
(branca fria)

EMPALUX



Lâmpada com Filamento de Carbono Vintage ST64

110 V (cód.3484)
220 V (cód.6461)

E27
Potência: 40W
Temperatura de Cor:
(branca quente)

EMPALUX



Lâmpada com Filamento de Carbono Vintage G95

110 V (cód.3485)

E27
Temperatura de Cor:
(branca quente)

EMPALUX



Lâmpada com Filamento de Led Vintage ST64

(cód.1968)

E27
Potência: 4W
Bi-volt
Temperatura de Cor:
(branca quente)

EMPALUX





SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

FOTOLUMINESCENCIA CONFORME NORMA ABNT NBR 16.820:2020

MATERIAL: PLÁSTICO ANTI CHAMAS 2 mm DE ESPESSURA.



Não Usar em Caso de Incêndio
120x240mm (cód.469) 150x300mm (cód.470)



Terraço
120x240mm (cód.471) 150x300mm (cód.472)



Quadro Elétrico
120x240mm (cód.473) 150x300mm (cód.474)




Escada Pressurizada
120x240mm (cód.477) 150x300mm (cód.478)



Elevador
120x240mm (cód.479) 150x300mm (cód.480)



Chave de Emergência
120x240mm (cód.533) 150x300mm (cód.534)



Em Caso de Incêndio Não Use o Elevador
120x240mm (cód.505) 150x300mm (cód.506)



Porta Corta-fogo Não Obstruir
120x240mm (cód.519) 150x300mm (cód.520)



Porta Corta-fogo Mantenha Fechada M4
120x240mm (cód.527) 150x300mm (cód.528)



Aperte e Empurre S18
120x240mm (cód.525) 150x300mm (cód.526)



Saída S12
120x240mm (cód.499) 150x300mm (cód.500)



Saída S14
120x240mm (cód.475) 150x300mm (cód.476)



Saída Seta Para Baixo
120x240mm (cód.483) 150x300mm (cód.484)



Saída Seta Para Cima
120x240mm (cód.539) 150x300mm (cód.540)



Saída Seta Para Direita S13
120x240mm (cód.535) 150x300mm (cód.536)



Saída Seta Para Esquerda S13
120x240mm (cód.537) 150x300mm (cód.538)



Saída de Emergência
120x240mm (cód.513) 150x300mm (cód.514)



Saída de Emergência Seta p/Baixo
120x240mm (cód.501) 150x300mm (cód.502)



Saída de Emergência Seta p/Cima
120x240mm (cód.503) 150x300mm (cód.504)



Saída de Emergência Cadeirante
120x240mm (cód.511) 150x300mm (cód.512)



Saída Seta Direita Cadeirante S15
120x240mm (cód.497) 150x300mm (cód.498)



Saída Seta Esquerda Cadeirante S15
120x240mm (cód.481) 150x300mm (cód.482)



Saída Seta Para Baixo
120x240mm (cód.485) 150x300mm (cód.486)



Saída Seta Para Cima S3
120x240mm (cód.487) 150x300mm (cód.488)



Saída Seta Direita S1/S2
120x240mm (cód.529) 150x300mm (cód.530)



Saída Seta Esquerda S1/S2
120x240mm (cód.531) 150x300mm (cód.532)



Saída Seta Direita Para Cima S4
120x240mm (cód.489) 150x300mm (cód.490)



Saída Seta Direita Para Baixo S6
120x240mm (cód.495) 150x300mm (cód.496)



Saída Seta Esquerda Para Cima S5
120x240mm (cód.491) 150x300mm (cód.492)



Saída Seta Esquerda Para Baixo S7
120x240mm (cód.493) 150x300mm (cód.494)



Saída Escada Seta Direita
120x240mm (cód.521) 150x300mm (cód.522)




Saída Escada Seta Esquerda
120x240mm (cód.523) 150x300mm (cód.524)



Saída Escada Seta Direita p/Cima S11
120x240mm (cód.509) 150x300mm (cód.510)




Saída Escada Seta Direita p/Baixo S8
120x240mm (cód.515) 150x300mm (cód.516)



Saída Escada Seta Esquerda p/Cima S10
120x240mm (cód.507) 150x300mm (cód.508)



Saída Escada Seta Esquerda p/Baixo S9
120x240mm (cód.517) 150x300mm (cód.518)



Alarme Sonoro E1
150x150mm (cód.557) 200x200mm (cód.558)



Telefone de Emergência E4
150x150mm (cód.551) 200x200mm (cód.552)



Extintor de Incêndio E5
150x150mm (cód.545) 200x200mm (cód.546)



Mangotinho E6
150x150mm (cód.555) 200x200mm (cód.556)



Extintor de Incêndio ABC
150x200mm (cód.572)



Extintor de Incêndio BC
150x200mm (cód.571)



Abrigo de Mangueira e Hidrante E7
150x150mm (cód.547) 200x200mm (cód.548)



Hidrante de Incêndio E8
150x150mm (cód.543) 200x200mm (cód.544)



Col. de Equip. de Comb. a Incêndio E9
150x150mm (cód.549) 200x200mm (cód.550)




Válvula de Controle Sprinkler E10
150x150mm (cód.559) 200x200mm (cód.560)




Extintor Tipo Carreta E11
150x150mm (cód.553) 200x200mm (cód.554)




Manta Anti-chama E12
150x150mm (cód.561) 200x200mm (cód.562)



Seta Indicativa E13/E14
150x150mm (cód.565) 200x200mm (cód.566)



Seta Diagonal Indicativa E15
150x150mm (cód.567) 200x200mm (cód.568)



Extintor de Incêndio Água
150x200mm (cód.569)



Extintor de Incêndio CO2
150x200mm (cód.570)



Alarme / Botoeira de Incêndio
150x150mm (cód.563) 200x200mm (cód.564)



Proibido Fumar P1
Diâmetro: 195mm (cód.576)



Proibido Produzir Chama P2
Diâmetro: 195mm (cód.577)



Proibido Colocar Materiais
Diâmetro: 195mm (cód.578)



Alarme de Incêndio E2
100x150mm (cód.573)



Bomba de Incêndio E3
100x150mm (cód.574)



Botoeira de Incêndio
100x150mm (cód.575)



Adesivo p/ Demarcação de Solo E17
1000x1000mm (cód.579)



NBR 16820
Nº do Certificado: TNBR 25240



SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA


Fita para Demarcação de Solo

 48mm x 30m (cód.860)

 48mm x 30m (cód.861)

 48mm x 30m (cód.862)


Indicada para demarcar e sinalizar superfícies de risco. Adere a pisos cerâmicos, madeira e cimentados, em áreas secas.



Fita Anticorrosiva

50mm x 30m (cód.740)

Fita de alta durabilidade utilizada para dar resistência mecânica, isolamento elétrico e auxílio na proteção contra corrosão de sistemas de tubulações metálicas aéreas ou enterradas.



Fita Antiderrapante Zebrada

50mm x 20m (cód.3519)

Fita antiderrapante ideal para locais que ofereçam risco de acidentes e que tenham contato constante com a água. Não recomendada para uso sobre madeira compensada ou não tratada.



Fita Antiderrapante Preta

50mm x 15m (cód.465)

48mm x 30m (cód.2634)

Sinalização preventiva usada em áreas de risco de acidente. Revestida com grãos de óxido de alumínio.



Fita Antiderrapante Fotoluminescente

48mm x 30m (cód.2053)

Fabricada em filme de polietileno tereftalato (PET) revestida com grãos de óxido de alumínio coberto com adesivo acrílico solvente.



Fita Antiderrapante Fotoluminescente

48mm x 30m (cód.2054)

Fabricada em filme de polietileno tereftalato (PET) revestida com grãos de alumínio coberto com adesivo acrílico solvente.






PORTA CORTA FOGO

Porta Corta Fogo P90

2100 x 890mm (cód.5763)
2100 x 1180mm (cód.5786)

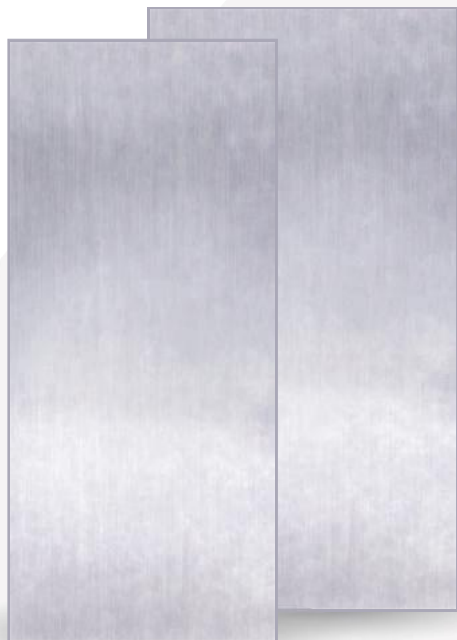

Tempo de resistência ao fogo: 90min
Espessura da porta: 50mm
Reversível (direita ou esquerda): sim
Espessura da chapa: 1,25mm
Material interno: lã de vidro
Cores: galvanizado
Peso da folha da porta 2100x900x50mm: 29kg
Peso da folha da porta 2100x1180x50mm: 36kg

Este código acompanha apenas a folha da porta


*Porta corta fogo e acessórios são vendidos separadamente.

Batente p/ Porta Corta Fogo

2120 x 905mm (cód.467)
2100 x 1180mm (cód.5762)

Material: galvanizado
Acabamento: 40mm
Profundidade: 90mm

Este código acompanha apenas o batente da porta



Maçaneta de Porta Com ou Sem Chave

Sem Chave (cód.664)
Com Chave (cód.663)

Sobrepor

Este código acompanha apenas a maçaneta, com ou sem chave



Barra Anti-Pânico

Direita (cód.729)
Esquerda (cód.1370)

Dimensões:
1300mm

Atende a norma:
ABNT NBR 11785/2018



Kit Dobradiça p/ Porta Corta Fogo
(cód.5764)

Material: galvanizado
Este Kit serve para a instalação de uma porta

Este código acompanha:
3 dobradiças
18 parafusos
9 rebites



Fechadura Maçaneta p/ Barra Anti-Pânico
(cód.1443)

Sobrepor
Com chave




Barra Anti-Pânico Dupla

Direita (cód.4137)
Esquerda (cód.730)

Com cremone
Dimensões:
1500x2600mm

Atende a norma:
ABNT NBR 11785/2018

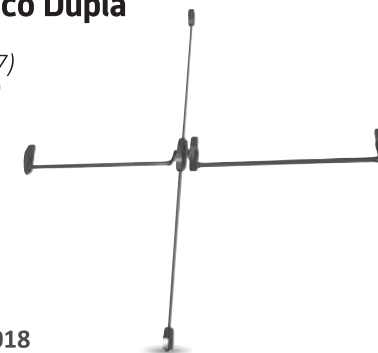



ALARME DE INCÊNDIO

Central de Alarme de Incêndio CIC 06L

Sem Bateria (cód.1564)

Bateria 12v (cód.1579)

Bateria 24v (cód.1565)

Antichamas
06 laços com até
20 dispositivos

CONVENCIONAL

intelbras



Central de Alarme de Incêndio CIC 12L (cód.1629)

Com bateria 24v
Antichamas
12 laços com até
20 dispositivos

CONVENCIONAL

intelbras



Central de Alarme de Incêndio CIC 24L (cód.372)

Com bateria 24v
Antichamas
24 laços com até
20 dispositivos

CONVENCIONAL

intelbras



Detector de Fumaça DFC 421 (cód.1589)

Instalação: 2 fios
12/24v
LED indicativo

CONVENCIONAL

intelbras



Detector de Fumaça Linear DFL 3100 (cód.5660)

Pode ser aplicado em sistema
endereçável com módulos de
entrada e saída
4 espelhos inclusos
Certificação EN-54
Aplicação de 8 a 100 metros

CONVENCIONAL

intelbras



Detector de Temperatura DTC 421 (cód.1934)

Instalação: 2 fios
12/24v
LED indicativo
Termovelocimétrico

CONVENCIONAL

intelbras



Sinalizador Audiovisual SAV 420C (cód.387)

Instalação: 2 fios
12/24v
Resistente aos raios UV

CONVENCIONAL

intelbras



Acionador Manual AMC 421 (cód.1326)

Instalação: 2 fios
12/24v
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa

CONVENCIONAL

intelbras



Acionador Manual AMC 466 (cód.3986)

Instalação: 2 fios
12/24v
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa
Proteção: IP66

CONVENCIONAL

intelbras



Acionador Manual com Sirene AMC 422
(cód.1631)

Instalação: 4 fios
12/24v
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa

CONVENCIONAL**intelbras****Central de Alarme de Incêndio CIE 1060**
(cód.5485)

Certificação NBR 7240
Configuração por aplicativo
via Wi-fi
1 laço com até 60 dispositivos
Bateria 24v

ENDEREÇÁVEL**intelbras****Central de Alarme de Incêndio CIE 1125**
(cód.373)

Software de programação
gratuito
1 laço com até 125 dispositivos
Bateria 24v
Criação de até 250 zonas

ENDEREÇÁVEL**intelbras****Central de Alarme de Incêndio CIE 1250**
(cód.374)

Software de programação
gratuito
1 laço com até 250 dispositivos
Bateria 24v
Criação de até 250 zonas

ENDEREÇÁVEL**intelbras****Central de Alarme de Incêndio CIE 2500**
(cód.375)

Software de programação
gratuito
2 laços com até 500 dispositivos
Bateria 24v
Criação de até 250 zonas

ENDEREÇÁVEL**intelbras****Repetidora para Central Endereçável CIE
RP 520**
(cód.377)

Software de programação
gratuito
Até 4 repetidoras por central
Baixo consumo

ENDEREÇÁVEL**intelbras****Fonte Auxiliar FNA 520**
(cód.376)

Bivolt automático
Saídas monitoradas
Baterias inclusas

ENDEREÇÁVEL**intelbras****Detector de Fumaça DFE 521**
(cód.4980)

Instalação: 2 fios
Resistente aos raios UV
LED indicativo

ENDEREÇÁVEL**intelbras****Detector de Temperatura DTE 521**
(cód.71)

Instalação: 2 fios
Resistente aos raios UV
LED indicativo

ENDEREÇÁVEL**intelbras**

Sinalizador Audiovisual SAV 521E

(cód.3960)

Instalação: 4 fios
Resistente aos raios UV
LED indicativo
90 flashes por minuto
Pressão sonora maior que 90dB/m



ENDEREÇÁVEL

intelbras

Acionador Manual AME 521

(cód.1327)

Instalação: 2 fios
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa



ENDEREÇÁVEL

intelbras

Acionador Manual AME 566

(cód.1674)

Instalação: 2 fios
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa
Proteção: IP66



ENDEREÇÁVEL

intelbras

Acionador Manual com Sirene AME 522

(cód.1630)

Instalação: 2 fios
12/24v
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa



ENDEREÇÁVEL

intelbras

Isolador de Laço IDL 521

(cód.5767)

Instalação: 2 fios
LED indicativo de situação de falha
Alimentação direta pelo laço
Baixo consumo de corrente



ENDEREÇÁVEL

intelbras

Módulo de Entrada MDI 521

(cód.5765)

Instalação: 2 fios
LED indicativo de situação de falha
Alimentação direta pelo laço
Baixo consumo de corrente



ENDEREÇÁVEL

intelbras

Módulo de Entrada e Saída MIO 521

(cód.5766)

Instalação: 4 fios
LED indicativo de situação de falha
Baixo consumo de corrente



ENDEREÇÁVEL

intelbras

Módulo de Zona MDZ 521

(cód.5768)

Instalação: 4 fios
LED indicativo de alarme e supervisão
Entrada por contato seco



ENDEREÇÁVEL

intelbras

Módulo Gateway GW 521

(cód.5591)

Integração com softwares de portaria remota
Comunicação via rede ethernet
Fácil instalação



ENDEREÇÁVEL

intelbras

Boteira Acionador de Bomba AMB 3201
(cód.2961)

Tipo: LIGA/DESLIGA
Com tampa de acrílico
Material anti-UV
Contato seco

intelbras**Boteira Acionador de Bomba AMB 3202**
(cód.2962)

Tipo: SOMENTE PULSO
Com tampa de acrílico
Material anti-UV
Contato seco

intelbras**Hub de Automação Smart ICA 1001**
(cód.3931)

O hub é a central de controle de todos os seus produtos que utilizam a tecnologia ZigBee.
Conecte até 32 dispositivos
Compatível com assistente de voz

intelbras**Detector de Fumaça Smart IDF 620**
(cód.3987)

Tecnologia ZigBee
O detector de fumaça smart é um dispositivo para identificar princípios de incêndio, com notificação no aplicativo Izy instalado no smartphone

intelbras**Detector de Gás Smart IDG 620**
(cód.4056)

Tecnologia ZigBee
O detector de gás smart identifica situações de vazamento de gás e emite um alarme sonoro junto com notificação no aplicativo Izy instalado no smartphone

intelbras**Detector de Monóxido de Carbono Smart IDM 620**
(cód.5769)

Tecnologia ZigBee
Capaz de identificar vazamento de monóxido e carbono no ambiente e enviar uma notificação no aplicativo Izy instalado no smartphone

intelbras**Aplicativo Izy Smart**

O aplicativo IZY foi desenvolvido para controlar todos os produtos smart home da Intelbras de onde você estiver. Fácil de configurar e usar

intelbras**Mocelin Smoke Test Inflamável**
(cód.1652)

Aerossol de teste para detecção de fumaça
Composição: Mistura de álcoois e gás propelente

**Mocelin Smoke Test Não Inflamável**
(cód.1653)

Aerossol de teste para detecção de fumaça
Composição: Mistura de álcoois e gás propelente especial não inflamável



Detector de Gás GLP

(cód.1385)

Instalação: 2 ou 4 fios
24v
LED indicativo
Contato seco

CONVENCIONAL



Detector de Gás Autônomo

(cód.1740)

Bi-volt
Contato Seco
Led indicativo
Ativação: GLP e Ch4



Sinalizador Audiovisual IP65

(cód.1610)

105dB/m
24v
8 tipos de sinais sonoros
selecionáveis
Atende: NBR 17.240/2010



Acionador Manual Externo IP67

(cód.1962)

Atende: ABNT NBR 13.848

CONVENCIONAL



Cabo Blindado Antichama

2 x 0,75mm (cód.1943)
2 x 1,0mm (cód.393)
2 x 1,5mm (cód.633)
3 x 1,5mm (cód.394)
4 x 1,0mm (cód.392)
4 x 1,5mm (cód.395)
2 x 0,75mm / 2 x 1,5mm (cód.720)

Vendido por metro
Até 1.000 metros sem corte
Antichama
Blindado contra interferências



Fio Cabo de Energia

2 x 0,75mm (cód.396)
2 x 1,5mm (cód.397)
2 x 2,5mm (cód.398)
3 X 2,5mm (cód.4908)
3 X 4mm (cód.1608)

Vendido por metro
Condutor em cobre
Capa PVC
NBR NM 247-5



Tomada 3 Pinos + Redonda de Embutir

(cód.1427)



Plug Macho 2 Pinos

(cód.404)



Adaptador Fêmea de Tomada 3 Pinos

(cód.1562)



Plug Macho 2 Pinos

(cód.405)



Adaptador Benjamin Tee de Tomada

(cód.1563)



Canaleta de PVC 20mm x 10mm x 2m


(cód.399)




Com dupla face

Cano Eléctroducto Antichama

Barras de 3 metros



 1/2" (cód.335)
 3/4" (cód.337)





 1/2" (cód.336)
 3/4" (cód.634)




Curva com Bolsa 90° Antichama


 1/2" (cód.345)
 3/4" (cód.346)
 1" (cód.2134)





 1/2" (cód.344)
 3/4" (cód.716)


Caixa Condulete 5 Entradas Antichama


 1/2" e 3/4" (cód.348)
 1" (cód.2133)





 1/2" e 3/4" (cód.347)


Adaptador Antichama


 1/2" (cód.339)
 3/4" (cód.340)
 1" (cód.2132)





 1/2" (cód.338)
 3/4" (cód.714)

Cotovelo com Janela 90° Antichama


 1/2" (cód.356)
 3/4" (cód.357)





 1/2" (cód.355)
 3/4" (cód.718)


Tampa Tomada Redonda Antichama


 1/2" e 3/4" (cód.1428)





 1/2" e 3/4" (cód.1980)


Luva sem Rosca Antichama


 1/2" (cód.342)
 3/4" (cód.343)
 1" (cód.2136)





 1/2" (cód.341)
 3/4" (cód.715)


Abraçadeira Antichama


 1/2" (cód.351)
 3/4" (cód.352)
 1" (cód.2131)




 1/2" (cód.350)
 3/4" (cód.349)

Tampa Cega Antichama


 (cód.354)




 (cód.353)



SEGURANÇA ELETRÔNICA

Central de Alarme S/ Fio Contra Roubo - AMT 8000*(cód.6662)*

Permite a utilização de até 16 teclados, 16 sirenes e 16 partições independentes e de até 64 zonas.

intelbras**Central de Alarme S/ Fio Contra Roubo - AMT 8000 Lite***(cód.6295)*

Conta com 16 partições independentes de até 64 zonas e circuito de sirene integrado.

intelbras**Central de Alarme S/ Fio Contra Roubo - AMT 8000 Pro***(cód.6872)*

Central de alarme de alta performance, comunicação com todos os dispositivos da linha 8000 com Wi-Fi e sirene integrados.

intelbras**Sirene S/ Fio para Centrais de Alarme - XSS 8000***(cód.6565)*

A sirene sem fio XSS 8000 é ideal para tornar seu sistema de segurança ainda mais completo.

intelbras**Teclado S/ Fio para Centrais de Alarme - XAT 8000***(cód.6566)*

O teclado XAT 8000 é um acessório que aumenta a segurança e personaliza a interação do usuário com a central.

intelbras**Sensor Magnético S/ Fio para Centrais de Alarme - XAS 8000***(cód.6569)*

O XAS 8000 é um sensor sem fios para detecção de abertura para portas e janelas.

intelbras**Transmissor Universal S/ Fio para Centrais de Alarme - TX 8000***(cód.6572)*

O transmissor universal TX 8000 foi desenvolvido para dar aos sensores com fio, a facilidade de ter uma comunicação sem fios.

intelbras**Repetidor de Sinal p/ Sistema 8000 - REP 8000***(cód.6571)*

Desenvolvido para aumentar o alcance do sistema sem fio. É possível expandir a cobertura em 1000 metros sem barreira.

intelbras**Central De Alarme - AMT 2018 E c/Bateria***(cód.6269)*

Permite a utilização de até 16 teclados, 16 sirenes e 16 partições independentes e de até 64 zonas.

intelbras

Central De Alarme - AMT 2018 E Smart
(cód.6927)

A central AMT 2018 E Smart agora conta com supervisão dos dispositivos sem fio, tornando a solução ainda mais segura.



intelbras

Central De Alarme Contra Roubo - ANM 24 NET
(cód.6318)

Central de alarme não monitorada híbrida com fio e sem fio. Possui conexão via nuvem, bem como programação por aplicativo



intelbras

Central De Alarme - AMT 4010 Smart
(cód.6977)

O sistema SMART conta com uma central de alarme de 4 partições independentes, oferecendo modularidade de 10 a 64 zonas e de 3 a 19 saídas PGMs.



intelbras

Sirene 105 Db - SIR 1000

Branca (cód.6280)
Preta (cód.6260)

Sirene piezoelétrica. Efeito sonoro com 1 tom. Base móvel para fixação. Feita em material ABS e com proteção UV



intelbras

Sirene 115 Db - SIR 2000

Branca (cód.6352)
Preta (cód.6302)

Sirene magnética. Efeito sonoro com 1 tom. Base móvel para fixação. Feita em material ABS e com proteção UV



intelbras

Sirene 120 Db - SIR 3000

Branca (cód.6321)
Preta (cód.6342)

Sirene magnética. Efeito sonoro com 1 tom. Base móvel para fixação. Feita em material ABS e com proteção UV



intelbras

Controle remoto - XAC 8000
(cód.6570)

Design moderno e diferenciado; Proteção contra invasões de sinal; Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos; LED indicador de status; Antitravamento de teclas.



intelbras

Controle remoto - XAC 4000 Smart
(cód.6259)

O controle remoto, possui bateria de lítio de longa duração, 3 botões (canais) independentes.



intelbras

Teclado para Centrais - XAT 4000 LCD
(cód.6328)

Possibilita instalações a longas distâncias com segurança e precisão, com alcance de instalação de até 1km* (do teclado até a central). Além disso, é compatível com todas as centrais de alarme monitoradas Intelbras (barramento T1 e T2).



intelbras

Sensor Infravermelho Sem Fio - IVP 4101 Pet Smart*(cód.6286)*

Aplicação em ambientes internos
Comunicação sem fio
PET Immunity até 20 kg
Modos de operação: Econômico e Contínuo Inteligente

intelbras**Sensor Infravermelho - IVP 5001 Pet Shield***(cód.6310)*

PET Immunity para animais de até 20 kg
Ajuste de sensibilidade do PIR
Chave tampo anti-valetagem
Speed-clip

intelbras**Sensor Infravermelho - IVP 7000 EX***(cód.6747)*

Imunidade a animais domésticos de até 30 kg
Detecção através de duplo PIR
Sensibilidade do PIR ajustável
Alcance de detecção de até 12 m

intelbras**Sensor Infravermelho - IVP 7000 MW EX***(cód.6753)*

Imunidade a animais domésticos de até 30 kg
Detecção através de duplo PIR e micro-ondas
Sensibilidade do PIR ajustável
Alcance de detecção de até 12 m

intelbras**Sensor Infravermelho - IVP 8000 EX***(cód.6573)*

Imunidade a animais domésticos de até 30 kg
Função antissabotagem contra alterações mal intencionadas na posição do sensor
Detecção através de duplo PIR
Sensibilidade do PIR ajustável

intelbras**Sensor Passivo S/ Fio - IVP 8000 Pet***(cód.6574)*

Ângulo de detecção de 90°
Alcance de detecção de até 12 m
Comunicação bidirecional sem fio supervisionada e criptografada.

intelbras**Sensor de Presença para Iluminação - ESP 360 S***(cód.6254)*

Desenvolvido para soquete E27, em ambiente interno.
Acende e apaga as luzes ao detectar movimento, compatível com lâmpadas de até 60 W.

intelbras**Câmera de vídeo Wi-fi - IZC 1003***(cód.6510)***FULLHD**

Câmera Wi-Fi perfeita para tornar a sua casa ainda mais inteligente.
Interação por voz
Visão noturna de até 10 metros

intelbras**Câmera de vídeo Wi-fi - IZC 1004***(cód.6511)***FULLHD**

A câmera 360° para você acompanhar todos os cantos de sua casa inteligente.
Interação por voz
Visão noturna.

intelbras

Câmera de vídeo Wi-fi - IZC 1005

(cód.6512)

FULLHD

Visão noturna de até 30 metros
Microfone interno
Proteção contra chuva e poeira IP67

intelbras



Câmera de vídeo Wi-fi - IMX C

Sem cartão (cód.6329)
Com cartão 32 GB (cód.6287)

FULLHD

Interação por voz
Visão noturna
Armazenamento em nuvem, microSD ou gravadores de vídeo

intelbras



Câmera de vídeo Wi-fi - IMX C Black

(cód.6311)

FULLHD

Interação por voz
Visão noturna
Armazenamento em nuvem, microSD ou gravadores de vídeo

intelbras



Câmera de vídeo Wi-fi - IM4 C

Sem cartão (cód.6261)
Com cartão 32 GB (cód.6343)

FULLHD

Visão 360°
Interação por voz
Visão noturna
Armazenamento em nuvem, microSD ou gravadores de vídeo

intelbras



Câmera de vídeo Wi-fi - IM5 C

Sem cartão (cód.6322)
Com cartão 32 GB (cód.6303)

FULLHD

Visão noturna de até 30 metros
Microfone interno
Proteção contra chuva e poeira IP67

intelbras



Câmera de vídeo Wi-fi - IM5 + Full Color

(cód.6281)

FULLHD FULLCOLOR

Sistema anti-intrusão
Proteção contra chuva e poeira IP67
Imagens coloridas durante a noite

intelbras



Câmera de vídeo Wi-fi - IM7 + Full Color

(cód.6353)

FULLHD FULLCOLOR

Proteção contra chuva e poeira IP66
Imagens coloridas durante a noite
Sensor autotracking
Câmera 360°

intelbras



Câmera Veicular Smart - DC 3102

(cód.6506)

FULLHD

(1920 x 1080p) 30fps
Gravação em loop
Gravação de áudio
Amplio campo de visão

intelbras



Cartão Micro SD p/Segurança Eletrônica

32 GB (cód.6307)
64 GB (cód.6285)
128 GB (cód.6258)

O cartão ideal para as câmeras de segurança, veiculares e Mibo. 3 anos de garantia. Compatível com a função Health Monitor

intelbras





CONTROLE DE ACESSO

Porteiro Residencial - IPR 1010

(cód.6333)

O porteiro IPR 1010 é um produto com excelente custo-benefício, fácil de usar e com funções que facilitam sua comunicação com os visitantes. Abre apenas 1 fechadura.

intelbras



Porteiro Residencial - IPR 8010

(cód.6290)

Identifique conversas com o visitante e abra o portão sem precisar se arriscar. Abra até 2 fechaduras diferentes.

intelbras



Extensão de Áudio p/ Porteiro Residencial IPR 8000 IN

(cód.6312)

Muito mais conforto e comodidade ao ambiente. Com ele é possível acionar a abertura de portões a partir de locais estratégicos da casa.

intelbras



Videoporteiro - IV 7010 HF

(cód.6344)

HD

Display de 7".
Abertura de até 2 fechaduras.
Integração com DVR's.
Visualização noturna.

intelbras



Videoporteiro - IVR 1010

(cód.6327)

Display de 4,3".
Abertura de até 2 fechaduras.
Visualização noturna.

intelbras



Videoporteiro - IVR 1070 HS

(cód.6266)

Display 7"
Abertura de até 2 fechaduras
Visualização de câmera extra.
Visualização noturna

intelbras



Videoporteiro Allo - WT7 Lite

(cód.6294)

Display de 7"
Funções remotas via aplicativo Allo Plus
Tecnologia Multi HD
Gravação de foto e vídeo
Controle de acesso por cartão tag RFID

intelbras



Videoporteiro Allo - WT7

(cód.6316)

Display de 7"
Tecnologia Multi HD
Acesso via cartão RFID
Gravação de foto e vídeo
Módulo externo com opção de sobrepor ou embutir

intelbras



Campinha s/Fio - CIB 101

Branco (cód.6283)
Preto (cód.6268)

Uma campinha sem fio, com bateria de alta performance, fácil instalação e resistência climática.

intelbras



Fechadura Digital - FD 1000

(cód.6346)

Até 9 senhas de acesso;
Teclado touch screen;
Fechadura de sobrepor
para portas de 25 a 50 mm
de espessura;
Travamento automático.



intelbras

Fechadura Digital - FD 2000

(cód.6326)

Até 9 senhas de acesso;
Cadastro de até 100 tags de
proximidade;
Teclado touch screen;
Fechadura de sobrepor para
portas de 25 a 50 mm de espessura;
Travamento automático.



intelbras

Fechadura Digital - FD 3000

(cód.6305)

Até 9 senhas de acesso;
Cadastro de até 100 tags de
proximidade;
Teclado touch screen;
Fechadura de embutir para portas
de 35 a 70 mm de espessura;
Maçaneta reversível.



intelbras

Fechadura Digital p/Portas de Correr - FR 210

(cód.6957)

Teclado touch screen: tecnologia
e discrição ao digitar suas senhas;
Cadastre até 4 senhas diferentes;
Capacidade para até 100 TAGs;
Aviso sonoro de violação;
Possui função não perturbe.



intelbras

Fechadura Digital c/ Biometria - FR 220

(cód.6878)

Acesso por biometria;
Cadastro de até 100 impressões
digitais;
Cadastro de até 4 senhas;
Teclado touch screen;
Sinalização de pilha fraca;
Ajuste de volume.



intelbras

Fechadura Digital c/ Biometria - FR 630

(cód.6264)

4 formas de acesso;
Cadastro de até 100 impressões digitais;
Cadastro de até 100 tags ou adesivos
de proximidade;
Cadastro de até 04 senhas;
Fechadura de embutir para portas
de 35 a 70 mm de espessura.



intelbras

Fechadura Smart de Embutir - IFR 7000

(cód.6282)

Até 9 senhas de acesso;
Cadastro de até 100 biometrias;
Cadastro de até 100 tags de
proximidade;
Gerenciamento remoto de acessos
em tempo real;
Travamento automático.



intelbras

Fechadura Smart de Embutir - IFR 7000+

(cód.6335)

Até 15 senhas de acesso;
Cadastro de até 100 biometrias;
Cadastro de até 100 tags de
proximidade;
Gerenciamento remoto de acessos;
Biometria de alta precisão;
Acompanha HUB de automação.



intelbras

Fechadura Smart de Embutir - IFR 7001

(cód.6253)

Até 9 senhas de acesso;
Cadastro de até 100 biometrias;
Cadastro de até 100 tags de
proximidade;
Gerenciamento remoto de acessos;
Travamento automático.



intelbras

Automatizador de Portão Basculante - BR 300

127v (cód.6291)
220v (cód.6267)

Protetor de surto integrado;
Fácil programação por LEDs,
teclas e buzzer;
Motor para portões de até
300 kg;

intelbras



Automatizador de Portão Basculante - BR 400

127v (cód.6345)
220v (cód.6308)

Protetor de surto integrado;
Fácil programação por LEDs,
teclas e buzzer;
Motor para portões de até
400 kg;

intelbras



Automatizador de Portão Basculante - BC 500

127v (cód.6262)
220v (cód.6340)

Protetor de surto integrado;
Fácil programação por LEDs,
teclas e buzzer;
Motor para portões de até
500 kg;

intelbras



Automatizador de Portão Basculante - FAST

300kg (cód.6323)
400kg (cód.6288)

Protetor de surto integrado;
Fácil programação por leds,
teclas e buzzer;
Abertura de portões de
2,20 m em 4,8s;

intelbras



Automatizador de Portão Deslizante - DR 400

127v (cód.6313)
220v (cód.6334)

Protetor de surto integrado;
Fácil programação por leds,
teclas e buzzer;
Base e engrenagem de nylon;
Motor para portões até 400 kg

intelbras



Cremalheira p/ Portão Deslizante

AÇO - GOMOS ABS

1,0m (cód.6304)

AÇO - GOMOS NYLON

1,0m (cód.6278)

ALUMÍNIO - GOMOS ABS

1,0m (cód.6354)

ALUMÍNIO - GOMOS NYLON

1,0m (cód.6331)

intelbras



Acionador de Portão Basculante

1,4m (cód.6425)
2,0m (cód.6426)

Uma solução robusta e segura para abrir e fechar
portões com mais agilidade
Compatível com a linha Strat de Automatizadores de
portões

intelbras



Acionador Wi-fi Smart - IDG 110
(cód.6540)

Acionamento remoto do
portão, controlado pelo
comando de voz na
assistente virtual ou pelo
comando simples no
aplicativo.

intelbras



Controle Remoto para Portão

2 Botões (cód.6292)
4 Botões (cód.6314)

Com o controle remoto
para automatizador é possível
acionar o portão e alarme com
longo alcance e funções
especiais em diferentes
aplicações.

intelbras





intelbras

ENERZIA

67

Nobreak ATTIV 600 VA

120v (cód.6339)
220v (cód.6317)
Bivolt (cód.6298)

Ideal para eletrônicos simples
 4 tomadas de saída
 1 bateria de 12 V 7 Ah
 9 níveis de proteção
 Religamento automático

intelbras



Nobreak ATTIV 1200 VA

120v (cód.6289)
220v (cód.6263)
Bivolt (cód.6341)

Ideal para eletrônicos simples
 8 tomadas de saída
 2 bateria de 12 V 7 Ah
 9 níveis de proteção
 Religamento automático

intelbras



Nobreak ATTIV 1500 VA Bivolt
 (cód.6734)

Ideal para equipamentos de alto desempenho
 6 tomadas de saída
 2 bateria de 12 V 9 Ah
 8 níveis de proteção
 Gerenciamento local via USB

intelbras



Nobreak Semi-Senoidal ATTIV 700 VA

120v (cód.6277)
220v (cód.6349)
Bivolt (cód.6330)

Ideal para eletrônicos simples
 4 tomadas de saída
 1 bateria de 12 V 7 Ah
 9 níveis de proteção
 Religamento automático

intelbras



Nobreak Interativo 120v - XNB 1200 VA
 (cód.1682)

Ideal para eletrônicos simples
 6 tomadas de saída
 1 bateria de 12 V 7 Ah
 6 níveis de proteção
 Religamento automático

intelbras



Nobreak Senoidal - SNB 1500 VA Bivolt
 (cód.6309)

Ideal para equipamentos de alto desempenho
 6 tomadas de saída
 2 bateria de 12 V 9 Ah
 8 níveis de proteção
 Gerenciamento local via USB

intelbras



Bateria de Chumbo-Ácido 12V - XB 1223
 (cód.141)

Ideal para centrais de alarme de incêndio*
 Tensão: 12 Vdc
 Capacidade: 2,3 Ah (C20)
 Qualidade e durabilidade asseguradas

intelbras



Bateria de Chumbo-Ácido 12V - XB 12AL
 (cód.6296)

Ideal para centrais de alarme*
 Tensão: 12 Vdc
 Capacidade: 6,0 Ah (C20)
 Qualidade e durabilidade asseguradas

intelbras



Bateria de Chumbo-Ácido 12V - XB 1270
 (cód.6270)

Ideal para nobreaks, luzes de emergência, sistemas de segurança*
 Tensão: 12 Vdc
 Capacidade: 7,0 Ah (C20)
 Qualidade e durabilidade asseguradas

intelbras



Protetor Eletrônico c/ 4 Tomadas - 1,5m
(cód.6299)

Dupla proteção: fusível contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
bivolt automático - 50/60 Hz

intelbras



Protetor Eletrônico c/ 4 Tomadas e 2 Portas USB - 3m

Branco (cód.6325)
Preto (cód.6306)

Proteção contra surtos de tensão
Chave inteligente rearmável não precisa de fusível
bivolt automático - 50/60 Hz

intelbras



Protetor Eletrônico c/ 5 Tomadas - 1m
(cód.6355)

Chave inteligente: não precisa de fusível
1 tomada afastada para facilitar a conexão de dispositivos que ocupam mais espaço
Proteção contra surtos de tensão
Bivolt automático - 50/60 Hz

intelbras



Protetor Eletrônico c/ 5 Tomadas - 1m

Branco (cód.6315)
Preto (cód.6293)

Proteção contra surtos de tensão
Chave inteligente rearmável não precisa de fusível
bivolt automático - 50/60 Hz

intelbras



Protetor Eletrônico c/ 5 Tomadas - 3m

Branco (cód.6265)
Preto (cód.6347)

Proteção contra surtos de tensão
Chave inteligente rearmável não precisa de fusível
bivolt automático - 50/60 Hz

intelbras



Protetor Eletrônico c/ 6 Tomadas - 1,5m
(cód.6324)

Dupla proteção: fusível contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
Bivolt automático - 50/60 Hz

intelbras



Protetor Eletrônico c/ 8 Tomadas - 1,5m

Branco (cód.6279)
Preto (cód.6332)

Não precisa de fusível
2 tomadas separadas para facilitar a conexão de dispositivos que ocupam mais espaço
Bivolt automático - 50/60 Hz

intelbras



Adaptador Eletrônico c/ 2 Tomadas e 2 Portas USB

Branco (cód.6541)
Preto (cód.6507)

Adaptador múltiplo com duas tomadas no padrão brasileiro além de duas tomadas USB com tensão de saída de 5VDC para carregamento de dispositivos

intelbras



Dispositivo de Proteção Contra Surtos Elétricos Bivolt

1 Tomada (cód.6069)
2 Tomadas (cód.5606)

Dispositivo de proteção contra surtos de tensão nos três
Proteções contra curto-circuito e sobrecarga
Bivolt automático

intelbras



AO
6
BRAS.



A20L0076245D

000000024

$0,01\text{m}^3$
Vn. $0,4\text{dm}^3$
Qmáx. $1,0\text{m}^3/\text{h}$
Qmin. $0,016\text{m}^3/\text{h}$
Pmáx. 50kPa

ML
240
05

LINHA
GÁS

**Tubo Galvanizado SCH40 NBR 5590
Grau A p/ Gás - Barra de 6 Metros**

1/2" (cód.3130)
3/4" (cód.3131)
1" (cód.3781)



Tubos com rosca

**Registro 3/8" NPT x 3/8" SAE
(cód.670)**

Material: ZAMAC
CE: 3/8"NPT
CS: 3/8" SAE



**Regulador de Gás 1Kg/h - 3/8" BM com
Mangueira 120cm
(cód.4304)**

Material: ZAMAC
PE: 7 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 1
CE: borb. P13
CS: 3/8" BM



**Borboleta 1/8" NPT
(cód.668)**

Material: latão
CS: 1/8" NPT



**Regulador de Gás 1Kg/h - 3/8" SAE
(cód.671)**

Material: ZAMAC
PE: 7 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 1
CE: borb. P13
CS: 3/8" SAE



**Regulador de Gás 2Kg/h - 3/8" BM
(cód.667)**


Material: ZAMAC
PE: 7 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 2
CE: borb. P13
CS: 3/8" BM



Registro NPT x BM

1/4" NPT X 3/8" BM (cód.669)
3/8" NPT X 3/8" BM (cód.678)

Material: ZAMAC
CE: 1/4" ou 3/8" NPT
CS: 3/8" BM



**Regulador de Gás 1Kg/h - 3/8" BM
(cód.666)**

Material: ZAMAC
PE: 7 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 1
CE: borb. P13
CS: 3/8" BM



**Regulador de Gás 5Kg/h - 3/8" SAE
(cód.676)**

Material: ZAMAC
PE: 7 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 5
CE: borb. P13
CS: 3/8" SAE



Regulador de Gás 5Kg/h
(cód.665)

Material: ZAMAC
PE: 7 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 5
CE: 1/8" NPT
CS: 1/4" NPT



Regulador de Gás 7Kg/h
(cód.677)

Material: ZAMAC
PE: 7 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 7
CE: 1/8" NPT
CS: 3/8" NPT



Regulador de Gás 9Kg/h - 1º Estágio c/Manômetro
(cód.672)

Material: ZAMAC
PE: 3 bar
PS: 1,5 bar
Vazão KG/H: 9
CE: 3/8" NPT
CS: 3/8" NPT



Regulador de Gás 12Kg/h - Estágio Único
(cód.673)

Material: ZAMAC
PE: 5 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 12
CE: 1/2" NPT
CS: 1/2" NPT



Regulador de Gás 12Kg/h - 2º Estágio
(cód.674)

Material: ZAMAC
PE: 1,5 bar
PS: 2,8 kpa
Vazão KG/H: 12
CE: 1/2" NPT
CS: 1/2" NPT



Regulador de Gás 30Kg/h - 1º Estágio c/Manômetro
(cód.675)

Material: ZAMAC
PE: 3,0 bar
PS: 1,5 bar
Vazão KG/H: 30
CE: 1/2" NPT
CS: 1/2" NPT



Regulador de Gás 60Kg/h - 1º Estágio c/Manômetro
(cód.414)

PE: 2,0 à 18 bar
PS: 1,5 bar
Vazão KG/H: 60
CE: 1/2" NPT
CS: 1/2" NPT



Inversor Automático p/ Central de Gás
(cód.1561)

PR: 80 kPa (Reserva)
PS: 120 kPa (Serviço)
Vazão KG/H: 10
CE: 1/2" NPT
CS: 1/2" NPT



Medidor de Gás GLP 0.6
(cód.1817)

0000000

Vazão máx.: 1,0m³/h
Vazão min.: 0,016m³/h
Pressão máx.: 100 kPa
Rosca: SAE 5/8" 18fpp



Medidor de Gás GLP 0.6

(cód.415)

00000000

Vazão máx.: 0,8m³/h
Vazão min.: 0,016m³/h
Pressão máx.: 100 kPa
Rosca: SAE 5/8" 18fpp



Medidor de Gás GLP 1.0

(cód.416)

00000000

Vazão máx.: 1,4m³/h
Vazão min.: 0,016m³/h
Pressão máx.: 100 kPa
Rosca: 3/4" BSP



Medidor de Gás GLP 1.6

(cód.417)

00000000

Vazão máx.: 2m³/h
Vazão min.: 0,016m³/h
Pressão máx.: 50 kPa
Rosca: 3/4" BSP



Flexível Mangueira P45 – Rosca Externa

1/4(I) X 500mm R.7/16 UNS(E)/ POL 7/8(E)

(cód.2189)

1/4(I) X 1000mm R.7/16 UNS(E)/ POL 7/8(E)

(cód.1717)



Flexível Mangueira P45 – Rosca Interna

1/4(I) X 500mm P45 R. M20(I) ESQ X R. 7/16 UNS(E)

(cód.418)

1/4(I) X 1000mm P45 R. M20(I) ESQ X R. 7/16 UNS(E)

(cód.419)



Flexível Mangueira P13

1/4(I) X 500mm R.7/16 UNS(E) X 1/8NPT(I)

(cód.4235)

1/4(I) X 1000mm R.7/16 UNS(E) X 1/8NPT(I)

(cód.1901)



Flexível Mangueira P13 c/Niple Borboleta

1/4(I) X 1500mm R.P13 X 1/8 NPT(I)

(cód.1080)



Flexível Mangueira P13 c/Niple Borboleta

1/4(I) X 1000mm R.P13 X 1/4 NPT(E)

(cód.1081)



Flexível Mangueira c/Trama de Aço Inox

3/8(I) X 1000mm (cód.1182)

3/8(I) X 1200mm (cód.1784)

3/8(I) X 1500mm (cód.5060)

3/8(I) X 2000mm (cód.5061)

3/8(I) X 3000mm (cód.5062)



Flexível Mangueira Tomback GLP/GN

1/2(I) X 400mm R.1/2 NPT(E)/ 1/2 BSP(I)

(cód.4075)

1/2(I) X 600mm R.1/2 NPT(E)/ 1/2 BSP(I)

(cód.4077)



Flexível para Água F/Q Passagem Plena 1/2"

R. 1/2 BSP(I) X 1/2 NPT(E) X 400mm (cód.4076)

R. 1/2 BSP(I) X 1/2 NPT(E) X 600mm (cód.4078)



Kit p/ Aquecedor de Água F/Q e Gás
(cód.5052)

Comprimento: 400mm



Tubo de cobre Flexível para Gás

(cód.711)

Material: Cobre
Medida: 3/8"
Vendida por metro
Rolos de até 100m



Válvula Esférica p/ Gás 3/4" NPT Tripartida

(cód.4886)

Passagem Plena.
Trava para cadeado.
Construção em aço carbono
WCB microfundido.
Acionamento por alavanca
de aço inoxidável 304.
Temperatura de trabalho
de - 25°C a 180°C.



Registro Esfera Alavanca Amarela p/ Gás

1/2" - NPT (cód.5416)

3/4" - NPT (cód.4622)

Rosca: Fêmea/Fêmea
R. NPT (I) x NPT (I)



Registro Esfera 90° para Gás

(cód.5531)

Rosca: Macho/Macho
Medida: PN 25 e DN 15
R. 1/2 NPT (E) x 1/2 NPT (E)



Registro Esfera 90° para Gás

(cód.1890)

Rosca: Fêmea/Macho
Medida: PN 25 e DN 15
R. 1/2 NPT (I) x 1/2 NPT (E)



Registro Esfera 90° para Gás

(cód.717)

Rosca: Bico/Macho
Medida: PN 25 e DN 15
R. 3/8 BM x 1/2 NPT (E)



Registro Esfera para Gás

(cód.1774)

Rosca:
Fêmea/Macho
Medida: PN 25 e DN 15
R. 1/2 NPT (I) x 1/2 NPT (E)



Registro de Latão c/ Manopla de Metal

(cód.1871)



Rosca: Fêmea/Macho
Medida: R. 1/8 NPT (I) x 1/8 NPT (E)

Bucha de Redução em Latão

- 3/8" NPT X 1/8" NPT (cód.6686)
- 3/8" NPT X 1/4" NPT (cód.6685)
- 1/2" NPT X 1/8" NPT (cód.6682)
- 1/2" NPT X 7/16" WMF (cód.6684)
- 1/2" NPT X 1/4" NPT (cód.6680)
- 1/2" NPT X 3/8" NPT (cód.6683)
- 3/4" BSP X 1/2" BSP (cód.4422)



Rosca: Fêmea/Macho

Niple em Latão NPT

- R. 1/2 NPT(E) x 1/2 NPT(E) (cód.659)
- R. 3/8 NPT(E) x 3/8 NPT(E) (cód.728)



Material: Latão
Rosca: Macho/Macho

Niple com Redução NPT

R. 1/2 NPT(E) x 3/8 NPT(E)
(cód.658)



Cônico
R. 1/2 NPT(E) x 3/8 SAE(E)
(cód.2618)



Material: Latão
Rosca: Macho/Macho

Porca - 3/8" SAE

(cód.727)

Cônico



Material: Latão
Medida: 3/8 SAE x R. 5/8 UNF (I)

Válvula P13 - NPT

- 1/2" (cód.420)
- 3/4" (cód.657)



Material: Latão

Válvula de Retenção - 1/2" NPT

(cód.662)



Material: Latão
Medida: R. 7/16 UNS (I) x 1/2 NPT (E)

União - 3/8" SAE

(cód.1983)



Material: Latão
Medida: 3/8 SAE x 3/8 SAE

Redutor - 3/4" BSP (I) x 3/8" SAE

(cód.3126)



Material: Latão
Medida: R. 3/4 BSP (I) x 3/8 SAE

Prolongador 1/2" BSP

- Curto (cód.6690)
- Médio (cód.6688)
- Longo (cód.6689)



Material: Latão
Medida: R. 1/2" BSP (I) x 1/2 BSP (E)

União de Redução NPT x BM

1/8" NPT X 3/8" BM
(cód.6681)

1/2" NPT X 3/8" BM
(cód.6687)



Material: Latão



PEX MULTICAMADAS

Tubo para Gás Multicamadas Amarelo

16mm (cód.1136)
 20mm (cód.3776)
 32mm (cód.2805)



Tubulação multicamada para condução de gases combustíveis formado por 5 camadas: PE/Adesivo/Alumínio/Adesivo/PE. Vendido por metro

Tee para Gás Multicamadas

16mm X 16mm X 16mm (cód.1137)
 20mm X 20mm X 20mm (cód.3765)
 32mm X 32mm X 32mm (cód.2810)



Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.

Tee com Redução

20mm X 16mm X 20mm (cód.3770)
 32mm X 16mm X 32mm (cód.2799)



Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.

Tee com Saída Rosca Fêmea

16mm X 16mm X 16mm (cód.1788)
 20mm X 20mm X 20mm (cód.4396)
 32mm X 32mm X 32mm (cód.5590)



Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.

União para Tubos Multicamadas

16mm X 16mm X 16mm (cód.1138)
 20mm X 20mm X 20mm (cód.3772)
 32mm X 32mm X 32mm (cód.2808)



Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.

União c/ Redução p/ Tubos Multicamadas

20mm X 16mm (cód.3777)
 25mm X 20mm (cód.5395)
 32mm X 16mm (cód.2798)



Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.

Cotovelo para Gás Multicamadas

16mm X 16mm (cód.1323)
 20mm X 20mm (cód.3767)
 32mm X 32mm (cód.2806)



Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.

Cotovelo c/ Rosca Macho

16mm X 16mm (cód.1785)
 20mm X 20mm (cód.3778)
 32mm X 32mm (cód.2807)



Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.

Cotovelo c/ Rosca Fêmea

16mm X 16mm (cód.1140)
 20mm X 20mm (cód.3766)
 32mm X 32mm (cód.2811)



Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.

Cotovelo com Base Fixa Rosca Fêmea

16mm X 16mm (cód.1141)
 20mm X 20mm (cód.3768)
 32mm X 32mm (cód.5798)

Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



Conexão Fixa Fêmea

16mm X 16mm (cód.1139)
 20mm X 20mm (cód.3773)
 32mm X 32mm (cód.5391)

Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



Conexão Fixa Macho

16mm X 16mm (cód.1786)
 20mm X 20mm (cód.3771)
 32mm X 32mm (cód.2809)

Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



Conexão Rosca Móvel

16mm X 16mm (cód.5330)
 20mm X 20mm (cód.3774)

Duplo anel de vedação de borracha nitrilica. Produzido em latão niquelado.



Pinça Fixadora de Tubos Multicamadas

16mm (cód.1787)
 20mm (cód.4243)
 32mm (cód.4244)



Calibrador de Tubos Multicamadas

20/25/32mm (cód.1739)

20mm - 25mm - 32mm



Mola Externa p/ Curvatura de Tubos
 (cód.1324)

Para tubos 16mm

Garante maior flexibilidade e protege o produto contra possíveis rompimentos no local da curvatura



Alicate Cortador de Tubos Multicamadas
 (cód.1474)

Para tubos até 32mm



Ferramenta Manual de Empate de Tubos Multicamadas

16mm-20mm (cód.1394)
 16mm-32mm (cód.2812)

Ferramenta regulada de fábrica. Crimpagem perfil U.





LINHA CHOPP

Regulador de Pressão para Cilindro CO₂ Chopp 1 via
(cód.446)



Com Manômetro
Pré calibrado 0 à 5 kgf/cm²
Rosca: 1/2"
Material: Latão
Pressão Máx: 1200 psi
Com válvula de alívio

Regulador de Pressão para Cilindro CO₂ Chopp 2 vias
(cód.447)



Com Manômetro
Pré calibrado 0 à 5 kgf/cm²
Rosca: 1/2"
Material: Latão
Pressão Máx: 1200 psi
Com válvula de alívio

Regulador de Pressão para Cilindro CO₂ Chopp 3 vias
(cód.712)



Com Manômetro
Pré calibrado 0 à 5 kgf/cm²
Rosca: 1/2"
Material: Latão
Pressão Máx: 1200 psi
Com válvula de alívio

Regulador de Pressão para Cilindro CO₂ Chopp 4 vias
(cód.713)



Com Manômetro
Pré calibrado 0 à 5 kgf/cm²
Rosca: 1/2"
Material: Latão
Pressão Máx: 1200 psi
Com válvula de alívio

Válvula Extratora de Chopp Tipo S 3/8"
(cód.1891)



Sistema de extração: Tipo S (Well Type S)
Válvula de segurança para alívio de pressão BLINDADA.
Alavanca com punho ergonômico.

Válvula de Abertura Lenta
Mocelin (cód.585)
Ita (cód.758)



Medida: 3/4" 14NGT X 1/2"
Para chopeiras e cilindros de CO₂.



Mangueira Atóxica Modelo Ambev
(cód.1982)



Resistente a agentes químicos.
(Sob encomenda fornecemos em qualquer tamanho.)
Vendida por metro.

Engate Rápido
(cód.1971)



Medidas:
5/8" para mangueira.
3/8" para extratora de chopp.

Cilindro de Alumínio para CO₂ 2,3Kg
(cód.2734)



Capacidade CO₂: 2,3 Kg
Pressão de serviço: 124bar
Rosca de entrada: 1.1/8"-12UNF-2B
Norma: DOT-3AL/TC-3ALM

Cilindro de Alumínio para CO₂ 4,5Kg
(cód.2735)



Capacidade CO₂: 4,5 Kg
Pressão de serviço: 124bar
Rosca de entrada: 1.1/8"-12UNF-2B
Norma: DOT-3AL/TC-3ALM

Cilindro de Alumínio para CO₂ 6,8Kg
(cód.5761)



Capacidade CO₂: 6,8 Kg
Pressão de serviço: 124bar
Rosca de entrada: 1.1/8"-12UNF-2B
Norma: DOT-3AL/TC-3ALM



ACESSÓRIOS E PEÇAS

Pó Químico Seco ABC
(cód.6276)

Agente extintor: ABC
Teor de monofosfato de
mônia: 55%
Validade: 5 anos
Embalagem: 25Kg



Pó Químico Seco BC
(cód.581)

Agente extintor: BC
Teor de bicarbonato de
sódio: 95%
Validade: 5 anos
Embalagem: 25Kg



Válvula M-22
(cód.582)

Válvula em latão forjado
e usinado com rosca
M-22 cabo e gatilho na
cor vermelha.
Marca: Mocelin



Válvula M-30

Mocelin (cód.583)
Ita (cód.1603)

Válvula em latão forjado
e usinado com rosca
M-30 cabo e gatilho na
cor vermelha.



Válvula CO2

Mocelin (cód.584)
Ita (cód.1501)

Válvula para CO2 de 2 à 10Kg
com rosca 3/4", corpo em
latão, cabo e gatilho na
cor vermelha.



Válvula de Carreta P20 à P100
(cód.586)

Válvula para extintores
sobre rodas, com rosca 1.1/2"
com corpo em latão.



Manômetro em Aço Inox 1.0 MPa

Mocelin (cód.4873)
Nasha (cód.2714)

Indicador de pressão para
uso em extintor de incêndio
de baixa pressão, base em
aço inox.
Modelo: Descartável



Manômetro em Aço Inox 1.0 MPa

Mocelin (cód.590)
Nasha (cód.3780)
Importado (cód.2128)

Indicador de pressão para
uso em extintor de incêndio
de baixa pressão, base em
aço inox.



Manômetro em Aço Inox 1.2 MPa

(cód.1060)

Indicador de pressão para
uso em extintor de incêndio
sobre rodas, base em aço
inox.
Marca: Nasha



Adaptador Carreta P50 à P100

(cód.587)


Adaptador redutor rosca para extintores sobre rodas, com rosca 1.1/2" interna e 3" externa em latão.



Tubo Pescador – Sifão p/Extintor

- Universal – 250mm (cód.603)
- Fiat – 150mm (cód.604)
- Escort – 215mm (cód.605)
- 2Kg – 280mm (cód.606)
- 4Kg – 300mm (cód.607)
- 6Kg – 455mm (cód.608)
- 8Kg – 385mm (cód.609)
- 12Kg – AG/EM 10l – 535mm (cód.610)

Diâmetro 14mm com rosca.
Material: Plástico PP Branco.



Tubo Pescador – Sifão p/Extintor Carreta

- 20Kg – 960mm (cód.1275)
- 50Kg e 50l – 880mm (cód.1005)
- 75l – 1020mm (cód.990)


Diâmetro 24mm com rosca.
Material: Plástico PP Branco.



Tubo Pescador – Sifão p/Extintor em Barra

(cód.611)

Diâmetro 14mm com rosca.
Material: Plástico PP Branco.
Vendido em barras de 3 metros.



Tubo Pescador – Sifão p/Extintor CO₂

- 4Kg – 323mm (cód.612)
- 6Kg – 478mm (cód.613)
- 10Kg – 778mm (cód.614)

Diâmetro 14mm com rosca.
Material: Alumínio.



Mangueira para Extintor

- 4 e 6Kg – 425mm (cód.593)
- 8 e 12Kg – 500mm (cód.594)
- AG 10l – 500mm (cód.595)

Material: PVC com trama de nylon com bico zamac.



Mangueira para Extintor em Rolo

(cód.596)

Material: PVC com trama de nylon.
Vendida por metro.



Mangueira para Extintor Sobre Rodas

(cód.761)

Material: Borracha.
Comprimento: 3 metros.
Para extintores carreta de 20Kg, 50Kg, 50l e 75l.
*Somente mangueira, sem pistola.



Mangueira p/Extintor Espuma Mecânica

(cód.1238)

Material: PVC com trama de nylon com bico zamac e pistola para espuma mecânica.
Comprimento da mangueira: 500mm



Mangueira para Extintor CO₂

4 e 6Kg - 760mm (cód.591)
10Kg - 1100mm (cód.1532)

Material: Borracha com trama de aço.

**Punho de PVC p/Extintor CO₂**
(cód.597)

Material: Plástico injetado na cor preta.

**Pistola p/Extintor Sobre Rodas EM**
(cód.734)

Pistola para extintores sobre rodas EM 50l.

**Quebra Jato para Extintor CO₂**
(cód.629)

Material: Latão
Diâmetro: 5mm
Dispositivo ante-recuo para extintores tipo CO₂

**Difusor para Extintor CO₂**
4 e 6Kg (cód.588)
10Kg (cód.589)

Material: Corpo injetado em polietileno de alta densidade na cor vermelha.

**Pistola p/Extintor Sobre Rodas AG**
(cód.733)

Pistola para extintores sobre rodas AG 75l.

**Conjunto Suporte APAG p/Extintor CO₂**
(cód.626)

Material: Bicromatizado
Conjunto de gancho e suporte para fixação da mangueira na válvula do extintor.
Substitui o uso da sinta.

**Pistola p/Extintor Sobre Rodas PQS**
(cód.632)

Pistola para extintores sobre rodas 20 e 50Kg de PQS.

**Roda de Borracha p/Extintor Sobre Rodas 20Kg**
(cód.625)

Material: Borracha



Roda de Borracha p/Extintor Sobre Rodas 50Kg, 50l e 75l
(cód.2424)



Material: Borracha

Saia Plástica para Extintor
4 e 6Kg (cód.1685)
8 e 12Kg - AG e EM 10l (cód.1895)



Material: Polietileno

Tinta Líquida Vermelha SRA 111T 80055
(cód.463)



Tinta de acabamento a base de resina alquídica. Possui alto desempenho a boa retenção de cor em ambientes externos. Embalagem: 20 litros.

Tinta Epóxi a Pó Vermelha
(cód.462)



Tinta com excelente resistência mecânica e química, utilizada na pintura de extintores. Embalagem: 25Kg

Cordão Plástico para Válvula do Extintor
(cód.627)



Usado para fixar a trava da válvula do extintor.

Trava M-30 para Extintor
(cód.628)



Trava de válvula bicromatizado. Com 100 unidades.

Oring para Extintor
M-22 (cód.598)
M-30 (cód.599)



Anel de borracha para válvula de extintores veiculares e industriais. Com 100 unidades.

Pêra para Extintor
M-22 (cód.600)
M-30 (cód.601)



Pêra de borracha para válvula de extintores veiculares e industriais. Com 100 unidades.

Pino de Válvula Completo c/Pêra M-30
(cód.1352)



Suporte de Solo Tripé Desmontado

4 e 6Kg (cód.5251)
 8 e 12Kg - AP e EM 10l (cód.5252)
 Coz 4 e 6Kg

O primeiro suporte tripé em plástico desmontado do Brasil!

Injetado em Polietileno de alta densidade, ele é leve, discreto, possui altíssima resistência quando o assunto é peso, além de sua durabilidade perante a ação do tempo, pois não enferruja;

Este produto é embalado separadamente em pequenas embalagens, assim facilitando o seu transporte;

Atende todos os requisitos de instalação dos extintores, exigidas em norma;

Produto furado para a inserção de haste;



Suporte de Solo Batom

4 e 6Kg (cód.1439)
 8 e 12Kg - AP e EM 10l (cód.1440)
 Coz 4 e 6Kg

Suporte tripé de solo em chapa de aço inox.



Suporte de Solo Tripé

4 e 6Kg (cód.617)
 8 e 12Kg - AP e EM 10l (cód.618)
 Coz 4 e 6Kg

Suporte tripé de solo bicromatizado.



Haste para Suporte Tripé

Bicromatizado (cód.4386)
 Preto (cód.5493)

Haste para suporte tripé de solo.



Suporte de Solo Cartola

4 e 6Kg (cód.1513)
 8 e 12Kg - AP e EM 10l (cód.1529)
 Coz 4 e 6Kg

Suporte tripé de solo em chapa de aço inox.



Suporte de Solo Tripé

4 e 6Kg (cód.619)
 8 e 12Kg - AP e EM 10l (cód.620)
 Coz 4 e 6Kg

Suporte tripé de solo bicromatizado com anel de fixação.



Suporte de Parede para Extintor

4, 6, 8 e 12Kg - AP e EM 10l (cód.615)
 CO2 4 e 6Kg (cód.616)

Suporte em chapa de aço carbono zincado.



Suporte de Solo Torre

4 e 6Kg (cód.1614)
 8 e 12Kg - AP e EM 10l (cód.1615)
 Coz 4 e 6Kg

Suporte tripé de solo em chapa de aço inox.



Suporte Veicular Industrial

4 e 6Kg (cód.621)
8 e 12Kg - AP e EM 10I (cód.622)



Suporte veicular industrial bicromatizado.

Suporte Veicular Automotivo

Fiat (cód.4680)
Escort (cód.4679)
Universal (cód.4574)
2Kg (cód.4408)



Suporte veicular automotivo bicromatizado preto.

LGE - AFFF HC/AR 3/6%
(cód.630)

Líquido gerador de espuma (LGE).
Não tóxico e biodegradável.
Produto vendido por litro.



Líquido Saponificante p/Extintor Classe K
(cód.1611)



Pronto para utilização.
Produto vendido por litro.

Expositor com Rodas p/Extintor
(cód.631)



Expositor para 10 extintores automotivos sobre rodas.

Anel Oring Engate Storz p/Mangueira de Incêndio

40A - Tipo 1 - 1.1/2" (cód.450)
40B - Tipo 2 - 1.1/2" (cód.451)
65B - Tipo 2 - 2.1/2" (cód.452)



Utilizado no engate storz das mangueiras de incêndio.

Anel Oring de Vedação p/Mangueira de Incêndio

40A - Tipo 1 - 1.1/2" (cód.453)
40B - Tipo 2 - 1.1/2" (cód.454)
65B - Tipo 2 - 2.1/2" (cód.455)



Utilizado para a vedação em mangueiras de incêndio.

Anel de Cobre para Empate de Mangueira de Incêndio

40A - Tipo 1 - 1.1/2" (cód.152)
40B - Tipo 2 - 1.1/2" (cód.153)
65B - Tipo 2 - 2.1/2" (cód.154)



Recozida e sem costura.

Serviço de Empate para Mangueira de Incêndio

SEM UNIÃO
Tipo 1 - 1.1/2" (cód.443)
Tipo 2 - 1.1/2" (cód.444)
Tipo 2 - 2.1/2" (cód.445)



Recarga de Extintor BC

- 4Kg (cód.34)
- 6Kg (cód.35)
- 8Kg (cód.36)
- 12Kg (cód.37)
- 20Kg (cód.38)
- 30Kg (cód.39)
- 50Kg (cód.40)
- 75Kg (cód.41)
- 100Kg (cód.42)



Recarga de Extintor ABC

- 2Kg (cód.43)
- 4Kg (cód.44)
- 6Kg (cód.45)
- 8Kg (cód.46)
- 12Kg (cód.47)
- 20Kg (cód.48)
- 30Kg (cód.49)
- 50Kg (cód.50)



Recarga de Extintor Água Pressurizada

- 10l (cód.51)
- 75l (cód.52)
- 150l (cód.53)



Recarga de Extintor Espuma Mecânica

- 9l (cód.59)
- 10l (cód.60)
- 50l (cód.61)
- 75l (cód.62)



Recarga de Extintor CO₂

- 1Kg (cód.54)
- 2Kg (cód.55)
- 4Kg (cód.56)
- 6Kg (cód.57)
- 10Kg (cód.58)
- 25Kg (cód.59)



Recarga de Extintor Classe K

- 6l (cód.1506)
- 9l (cód.1507)





CAPACIDADE E CLASSE EXTINTORA

VOCÊ SABE O QUE É CAPACIDADE EXTINTORA?

Muito ouvimos sobre a capacidade extintora dos extintores, mais o que seria esta tal capacidade extintora?

A capacidade extintora é a medida do poder de extinção de fogo de um extintor, obtida em ensaio prático normatizado. Ela define o tamanho do fogo e a classe de incêndio que o extintor deve combater, ou seja, um extintor ABC de 4kg de capacidade extintora 3-A:20-B:C tem a capacidade de combater fogo de classe A do tamanho 3-A e de classe B do tamanho 20-B.


Vamos entender um pouco sobre as classes dos extintores. Na página à seguir iremos ilustrar quais são as classes existentes e qual extintor deve ser utilizado em cada situação.

Os extintores de incêndio são classificados de acordo com seu potencial de extinção, indicado por designação alfanumérica. (Item 9.3.1, pág 21 - ABNT NBR 15808:2017)

A designação numérica para a classe A é desenvolvida com base corporativa em ensaios de fogo realizados em engradados de madeira de diversas dimensões. (Item 9.3.2, pág 21-ABNT NBR 15808:2017)



“A designação numérica para a classe B é desenvolvida com base em ensaios de fogo realizados em bandejas de aço com dimensões específicas, contendo líquido inflamável. A classificação declarada é equivalente a 40% da área combatida por um operador experiente. Desta forma, a designação numérica é uma indicação aproximada do potencial de extinção relativo ao extintor.” (Item 9.3.4, pág 21 - ABNT NBR 15808:2017)

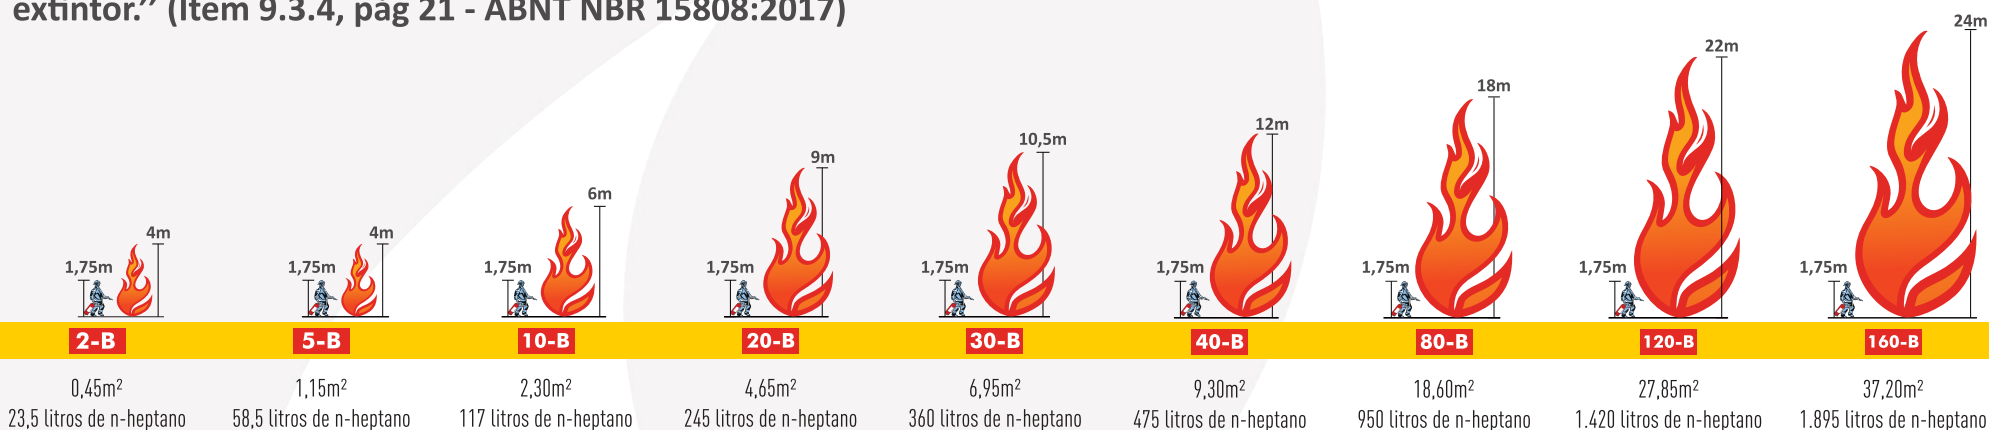

Tipos de Incêndios	Extintor de Água	Extintor de pó Químico BC	Extintor de pó Químico ABC	Extintor de Espuma	Extintor de Gás Carbônico	Extintor de Acetato de Potássio	Extintor de Sais Especiais
 MATERIAIS SÓLIDOS	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗
 LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 PRODUTOS ELETRÔNICOS	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗
 ÓLEOS E GORDURA	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
 METAIS COMBUSTÍVEIS	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



A APARAS DE PAPEL / MADEIRA



B LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS



C EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS



K ÓLEO E GORDURA



D METAIS COMBUSTÍVEIS

Conheça nosso programa de incentivo e fidelização e saiba como lucrar usando a indústria a favor de suas negociações.

Conte com nossa experiência e transparência na hora de agenciar suas vendas e não perca oportunidades.

programa
venda
agenciada

Quer representar
a maior e mais
completa empresa
de prevenção e
combate à incêndio?

COBERTURA EM TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL!

programa
Representante

SAIBA COMO FUNCIONA!



MOCELIN

46 3534-8000
mocelin.ind.br
atendimento@mocelin.ind.br

Matriz

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barracão II - Parque Industrial II
São Jorge D'Oeste - PR - 85575-000

Centro de Distribuição Paraná

Rua Senador Accioly Filho - 243 - Cidade Industrial
Curitiba - PR - 81310-000

Centro de Distribuição São Paulo

Rua Sublimação - 157 - Jardim Japão
São Paulo - SP - 02123-060

mocelin.ind.br