



PRE DISFRUTADOS

CON MUCHO DISFRUTE REMANENTE

 LUXMAN

Sonus faber
ARTISAN OF SOUND

LUMIN

DYNAUDIO

 MONITOR AUDIO

Bowers & Wilkins

 FOCAL

DENON

Jamo

marantz

PASS

TRIODE

Vpi
made in usa

McIntosh®

 UNISON
RESEARCH

LaFlave Audio



Scala Utopia EVO

Floorstanding Speakers

[CONSULTAR](#)



Respuesta de frecuencias

27Hz – 40kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

92 dB

Amplif. Recomendado

40 a 500 Watts

Impedancia nominal

8 ohms

Tweeter

1.1" IAL2 Berilio Puro

Medio

6.5" NIC Cono W

Woofer

11" Cono SandWich

Ancho x Alto x Prof

393 x 1247 x 670 mm

Peso

85 kg c/u

marantz



PM-10

Amplificador Integrado



Potencia

(8/4 Ohm RMS) 200W/400W

Distorsión armónica total

0.01%

Factor de amortiguación

500

Entrada phono

MM/MC comp. discretos

Voltaje

220v 50hz

Circuito

HDAM

Sensibilidad de entrada

Balanceado elevado 800 mV

Respuesta en frecuencia

5Hz - 50kHz

Dimensiones (AxAxP)

440 mm x 168 mm x 453 mm

Peso



21,5 kg

marantz



PM-8005

Amplificador Integrado

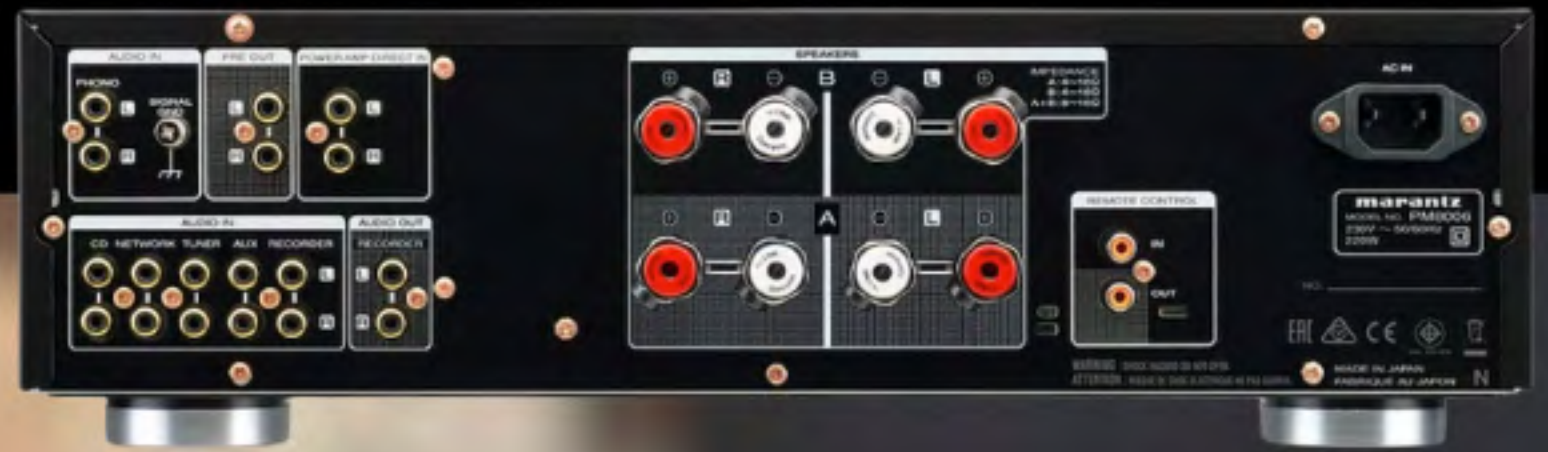

Potencia

(8/4 Ohm RMS)

70 W / 100 W

Respuesta en frecuencia

5 Hz - 100kHz

Distorsión armónica total

0.02%

Factor de amortiguación

100

Sensibilidad de entrada:

MM 2 mV / 47 kohm

Relación señal/ruido:

Nivel alto 106 dB(2V in out)

Dimensiones (AxAxP)

440 x mm 128 mm x 379 mm

Voltaje


220v 50hz

Peso 12 kg



CDE Signature DAC

CD Player Valvular



CD Player Valvular

Doble Triodo

ECC83/12AX7

Transporte

TEAC CD5010A

Salidas Digitales

SPDIF/ TosLink

DAC

CRYSTAL CS4392

24bit/192kHz

Convertidor

Burr Brown SRC4192

Respuesta de frecuencia

2 Hz a 100 kHz

Dimensiones (AxAxP)

435mm x 130mm x 430mm

Voltaje

220v 50

Peso

12 kg


DENON



DP-A 100 Anniversary

Anniversary
since 1910

Direct Drive Turntable



Cápsula

DL-A100 MC 0.3 mV

Sistema De Tracción

Servo tracción directa

Velocidades

33 - 1/3 rpm, 45 rpm

Tiempo De Arranque

Menos de 0,3
segundos

Plato

F. Aluminio, 331 mm

Control De Velocidad

De cuarzo

Dimensiones

490 x 213 x 400 mm

Voltaje

120v 50~60hz

PESO

15,3 kg

McIntosh®



MC462

Power Amp Stereo



Potencia De Salida

2 x 450 W a 2, 4 u 8 ohmios

Distorsión Armónica

0.005%

Señal Ruido

122 dB

Respuesta De Frecuencia

20 Hz - 20.000 Hz

Tipo De Amplificación

Transistores de ES

Tipo De Salida

Autoformer™

Entradas Balanceadas

2 x pares XLR

Tipos De Terminal

Bornes Solid Cinch™

Dimensiones (AxAxP)

444,5 x 239,7 x 572 mm

Peso

52,3 kg

McIntosh®



C53

Preamplificador/DAC



Pre amplificador de estado sólido

2 canales

16 entradas (9 entradas analógicas + 7 entradas digitales)

Ecualizador analógico

8 bandas

USB DAC

Soporta archivos de hasta DSD512

Viene con el módulo de audio digital DA2 instalado

McIntosh®



MCD350

CD/SACD Player



Reproductor CD/SACD Componentes

De máxima calidad

Mecánica de transporte

Bandeja de aluminio
fundido de alta precisión

Lectura de los discos

Velocidad doble

"Chip" de conversión D/A

32 bits

Salidas analógicas

Balanceadas y no
balanceadas

Respuesta en frecuencia

40-40.000 Hz, +0'5 dB, -2 dB

Gama dinámica

Mayor que 100 dB

Relación señal/ruido

Mayor que 108 dB

Dimensiones

444,5x152,4x483 mm


Peso

12,7 kg



D-10X

CD/SACD Player



Lectora

CD, CD-R, MQA-CD, SACD

Entradas Digitales

USB/Coaxial/Optica

DAC

ROHM BD34301EKV
(monaural mode) x 2

Nivel de salida

2.4 V RCA, 2.4 V XLR

Respuesta de frecuencia

5 Hz a 47 kHz

Dimensiones (AxAxP)

440mm x 154mm x 418mm

Voltaje

220v 50hz

Peso

22.4 kg

PASS



X250.8

Power Amp Stereo



Potencia De Salida

2 x 250 W 8 ohms

Ganancia

26 dB

Impedancia de entreada (SE & BAL Kohms)

50/100

Respuesta De Frecuencias

1.5 Hz - 100 KHz

Factor de Amoriguación

150

Entradas

XLR/RCA

Dimensiones (AxAxP)

483 x 229 x 540 mm

Peso


45 kg

DYNAUDIO



Confidence C4

Floorstanding Speakers



Respuesta de frecuencias

27Hz – 25kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

88dB

Amplif. Recomendado

50 a 450 Watts

Impedancia nominal

4 ohms

Tweeter

2 x Domo blando Esotar 2

Medio

2 x 6" MSP

Woofers

2 x 8" MSP

Ancho x Alto x Prof

250 x 1750 x 445 mm

Peso

55 kg

DYNAUDIO



Confidence C1 Platinum

Bookshelf Speakers



Respuesta de frecuencias

45 Hz - 22 kHz (+/- 3 dB)

Sensibilidad (2,83V @1m)

85 dB

Amplif. Recomendado

50/250 Watts

Impedancia nominal

4 ohms

Stands

Dynaudio S6

Tweeter

28 mm Esotar2

Midwoofer

7" Aluminium/Kapton

Configuración

Bass reflex con puerto trasero

Ancho x Alto x Prof

200 mm x 445 mm x 430 mm

Peso

10,9 kg (cada caja)

DYNAUDIO



Special Forty

Bookshelf Speakers



Respuesta de frecuencias

41Hz–23kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

86dB

Amplif. Recomendado

50 a 200Watts

Impedancia nominal

4 ohms

Tweeter

1.1" (28mm) Esotar Forty

Midwoofer

6.7" (170mm) MSP
(magnesium-silicate-polymer)

Ancho x Alto x Prof

168 x 360 x 307 mm

Peso

8,1 kg

LaFlave Audio



MELA

Standmount Speakers



Respuesta de frecuencias

35Hz–100kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

87.5dB

Amplif. Recomendado

50 a 200Watts

Impedancia nominal

6 ohms

Tweeter

Ted Jordan (50 mm) Wide Range

Midwoofer 7" Seas Excel N (y Radiador Pasivo)

Ancho x Alto x Prof

230 x 460 x 280 mm

Peso

14 kg


Sonus faber

ARTISAN OF SOUND



Olympica I

Bookshelf Speakers



Respuesta de frecuencias

50Hz–30kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

87dB

Amplifi. Recomendado

40 a 150Watts

Impedancia nominal

4 ohms

Tweeter 29XTR2 DAD

Motor de neodimio Arrow Point, Ø 29 mm

Midwoofer

MW15XTR, Ø 150 mm

Ancho x Alto x Prof

222 x 354 x 368 mm

Peso

9,5 kg



805 D4

Bookshelf Speakers



Sistema

bass-reflex de 2 vías

Respuesta de frecuencias

42Hz–28kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

88dB

Amplif. Recomendado

50 a 120Watts

Impedancia nominal

8 ohms

Impedancia nominal

8 ohms

Tweeter

1" Domo de Diamante

Midwoofer

Continuum® 6.5"

Ancho x Alto x Prof

240 x 440 x 373 mm

Peso

15,55 kg

Bowers & Wilkins



702 SIGNATURE S2



Floorstanding Speakers



Resp. frecuencias
(± 3 dB): 28 Hz-33 kHz,
Sensibilidad (2,83V@1m)

90 dB

Amp. Recomendado

30 – 300 W

Impedancia nominal

8 Ω

Tweeter

Desacoplado Cup. Carbono

Medio

Continuum™ FST™

Woofer

3 x 6,5" Aerofoil™

Ancho x Alto x Prof

366 x 1,087 x 364 mm

Peso

29,5 Kg

Bowers & Wilkins



DB2D

Subwoofer Activo

Amplificador

Hypex Clase D 1.000W

Preamplificador

digital con EQ Dinámica

Resp. de Frecuencia

10 Hz - 350 Hz

Configuración

control BT-LE basados en una "app" dedicada

Transductores

2 woofers Aerofoil 10" balanceados

Entradas

2 XLR, 2 RCA

3,5 mm señal disparo de 12 V

Ancho x Alto x Prof

377 x 430 x 360 mm

Peso

36 kg

Bowers & Wilkins



805 Signature

Bookshelf Speakers



Acabado Signature

Red Birds Eye/Xover

Upgde de fábrica

Respuesta de frecuencias

56Hz–22kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

88dB

Amplif. Recomendado

50 a 120Watts

Impedancia nominal

8 ohms

Impedancia nominal

8 ohms

Tweeter

Nautilus 1" Domo de aleación

Midwoofer

Entretejido de Kevlar® 6.5"

Ancho x Alto x Prof

238 x 415 x 344 mm

Peso

12 kg

Bowers & Wilkins



603 S2 Anniv. Edition

Floorstanding Speakers



Resp. frecuencias

(± 3 dB): 48 Hz-28 kHz,

Sensibilidad (2,83V@1m)

88,5 dB

Amp. Recomendado

30 – 200 W

Impedancia nominal

8 Ω

Tweeter

1 x 25mm Cup. Aluminio

Medio

1 x 6" FST

Woofer

2 x 6,5" Continuum

Ancho x Alto x Prof

320 x 1055 x 370 mm


Peso

24,1 Kg



Gold 300 5G

Floorstanding Speakers



**Respuesta de
frecuencias**

30Hz – 50kHz

**Sensibilidad (2,83V
@1m)**

90 dB

Ampl. Recomendado

100 a 250 Watts

Impedancia nominal

4 ohms

Medio

2.5" C-CAM

Graves

2x 8" RDT II

Tweeter

Cinta MDP

Ancho x Alto x Prof

1000 x 240 x 360.6 mm

Peso

30,6 kg



Gold 300 4G

Floorstanding Speakers



Respuesta de frecuencias

30Hz – 60kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

90 dB

Ampl. Recomendado

100 a 200 Watts

Impedancia nominal

8 ohms

Medio

4" RST

Graves

2x 6.5" RST

Tweeter

Cinta C-CAM

Ancho x Alto x Prof

1060 x 210 x 330 mm

Peso

27,2 kg


Jamo



Reference R909

Open Baffle Speakers

[Consultar](#)



Sistema

3-Vías Dipolar

Respuesta de frecuencias

25Hz – 30kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

89dB

Amplificador recomend.

75 a 550 Watts

Impedancia nominal

4 ohms

Tweeter

ScanSpeak Revelator 9700

Medio

Seas Excel hexadym 5.5"

Woofer

2 x 15" masivos

Ancho x Alto x Prof

488 x 1276 x 541 mm

Peso

63,1 kg

TRIODE



MUSASHI

Amplificador Integrado Valvular



Potencia de salida

2 x 100W Class AB

Respuesta de frecuencia

10 Hz a 60 kHz

Accesorios

Control Remoto

Push Pull

KT150

Carga de altavoces

Automática 4 a 8 ohms

Peso

35 kg

Vpi
made in usa.



Prime Scout

Belt-drive Turntable



Tipo de Transmision

Belt drive (Correa)

Brazo

VPI JMW 9 Memoria

Plato

Aluminio 40 mm

Velocidades

33,3 y 45 rpm

Alimentación

220v 50Hz

Peso

16 kg

LUMIN



T2

Streamer/DAC



London Paris Cardiff
Dominic Miller
HYBRID FLAC 44.1 kHz 16 Bit

1:21

Reproductor en red

Airplay, Spotify Connect
Tidal, Qobuz, Roon, USB
PCM: 44,1 384 kHz 16- 32 bit
DSD512 22.6MHz, 1-bit

Entradas

Ethernet RJ45 1000Base-T
USB para almacenamiento
flash, disco duro (única
partición, sólo FAT32, NTFS o
Ext2/3)

Salidas de audio analógico

Balanceada XLR, 6 Vrms, pin
vivo nº 2
No balanceada RCA, 3 Vrms

Sección analógica:

DACs ESS SABRE32 ES9028Pro
2 unid por canal ofreciendo
16 DACs por canal en paralelo
Topología totalmente bal.
componentes de alta calidad
Conect de salida acoplados
con dobles transfos Lundahl
LL7401

Dimensiones (AxAxP)

350 x 60 x 345 mm

Peso

6 kg

LUMIN



D2/U1 mini

StreamerDAC/Streaming Transport



Reproducción en Red

Airplay, Spotify Connect,
Tidal, Qubuz, Roon, USB.

PCM: 44,1 384 kHz 16-32 bit

DSD: 2,8 MHz 5.6 MHz 1-bit

U1 mini: Hasta 768kHz

16–32 bits Stereo MQA

DSD hasta 512

Sección analógica

D2 tiene U1 No tiene

Dimensiones (AxAxP)

300 x 60 x 244 mm

Peso

2.5 kg

Entradas

Ethernet RJ45 USB para
almacenamiento flash



SALAS DE AUDICIÓN

SAN ISIDRO | BUENOS AIRES | ARGENTINA

AGENDÁ TU VISITA!



www.audio66.com