

Produits phares 2025 ✨

Fabriqueur Français d'éclairage LED



CATALOGUE
EN LIGNE

DELILED
DeliTech®
Votre futur, notre présent

**Catalogue produits
2025**

Sommaire

Catalogue produits 2025 - Delitech®

DALLES LED



Dalles imprimées

1-4



Dalles LED modulaires

12



Dalles LED

6



Accessoires dalles LED

13



Dalles LED CCT

7-10



Dalles LED connectées à détection

11

HUBLOTS LED



Hublots LED étanches

15




Hublots LED étanches à détection

16-17



Hublots LED encastrables & saillies

18



Hublots LED encastrables & saillies à détection

19

ENCASTRABLES LED



Encastrables LED ELEGANT

21



Encastrables LED FLEXLINE Ronds

22



Encastrables LED FLEXLINE BBC RE2020

23

APPLIQUES & SPOTS LED DESIGN



Appliques LED rectangulaires design

25



Appliques LED triangulaires design

25



Appliques LED cylindriques design

25



Appliques LED contours lumineux

26



Appliques LED rectangles lumineux

26



Appliques LED ronds lumineux

26



Appliques LED NOVA

27



Spots LED orientables design

28



Spots LED piquets design

28



Spots LED carrés & ronds saillies

28-29



Spots encastrables LED ROLL OVER

29



Spots encastrables LED

29

ÉCLAIRAGE LED MAESTRO GEN 2



Ampoules LED E27 & GU10

31



Encastrables LED

31



Dalles modulaires LED

31



Projecteurs LED

32




Dalles LED

32



Tubulaires LED opaques

32



Rubans LED


33



Télécommandes de contrôle

33

ACCESSOIRES



Câbles textiles

35



Accessoires GU10

37



Ampoules GU10

38

LUMINAIRES LED ÉTANCHES



**Réglette
intégrée LED
NOVA**

40



**Réglette
étanche LED
TITAN**

40



**Tubulaires
LED ALTHAE**

40



**Minis tubulaires
LED ALTHAE**

41



**Tubes LED
FLEXLINE**

41



**Boîtiers LED
étanches**

42



**Réglette
intégrée
slim**

42



**Réglette intégrée
LED ATEX
anti-explosion**

42

PROJECTEURS LED



**Projecteurs
LED FLEXLINE
CCT**

44-45

SUSPENSIONS INDUSTRIELLES LED



**Suspensions
industrielles LED
FLEXLINE CCT**

47-49

ÉCLAIRAGE SPORTIF



**Projecteurs
LED TITAN
GEN 3**

51-53

ÉCLAIRAGE PUBLIC



**Lanternes
rétrofit LED
intégrable**

55



**Lanternes
LED
LUNAE**

56




**Lanternes
LED
ARIA**

56



**Lanternes
LED
LUZEA**

56



**Lanternes
LED
ARENA**

56



**Lanternes
LED
AQUA**

57



**Lanternes
LED
LUMIA**

57



**Lanternes
LED
QUADROPOLIS**

57



**Lanternes
LED
BOREA**

57



**Lanternes
LED
RETROPOLIS**

58



**Lanternes
LED
SOLARIA**

58



**Lanternes
LED
QUADROSOLARIS**

58



**Bornes LED
COLUMN
BOMBÉE**

60



**Bornes LED
COLUMN
RONDES**

60



**Bornes LED
COLUMN
CARRÉES**

60



**Bornes LED
COLUMN
GRILLES**

60



**ÉCLAIRAGE
HABITATION**



**ÉCLAIRAGE
TERTIAIRE**



**ÉCLAIRAGE
INDUSTRIEL**



**ÉCLAIRAGE
PUBLIC**



**ÉCLAIRAGE
SPORTIF**



Connectez, pilotez simplement



SCANNEZ POUR ACCÉDER
À TOUS NOS MODÈLES !



DALLES LED IMPRIMÉES

La lumière au naturel

Pourquoi choisir nos dalles imprimées ?

Une lumière pour un effet naturel

Nos dalles LED sont une solution innovante qui apportent une lumière naturelle et authentique à vos pièces, idéales pour embellir vos plafonds et vos murs, sans ouverture vers l'extérieur.

Imprimées en haute définition, elles subliment des espaces tels que les bureaux, les commerces et les centres de soins, tout en offrant une sensation de bien-être.



Imprimées en France

- Impressions HD réalisées dans notre usine située dans l'Hérault (34)
- Choix illimité d'images : créez votre propre ambiance

Il est également possible d'apposer sur nos dalles LED vos visuels ou logos pour un éclairage aux couleurs de votre société, tout en respectant votre charte graphique.



Exemples de motifs



Pas de coup de coeur ?

Dalles personnalisables

Personnalisez vos dalles en sélectionnant votre motif préféré ou en intégrant le logo de votre entreprise pour un éclairage sur-mesure.

N'hésitez pas à nous envoyer une photo afin que notre équipe vous propose une image équivalente et libre de droits.



Dalles LED

Nouveauté



Taille standard :
60x60 cm



Taille standard :
120x60 cm



Taille standard :
120x30 cm

Accessoires

Cadres noirs



Tailles standards :
60x60 cm
120x60 cm
120x30 cm

Cadres saillies



Tailles standards :
60x60 cm
120x60 cm
120x30 cm

Cadres d'encastrement




Tailles standards :
60x60 cm
120x60 cm
120x30 cm



Cadres effet puit de lumière

Pilotez votre éclairage

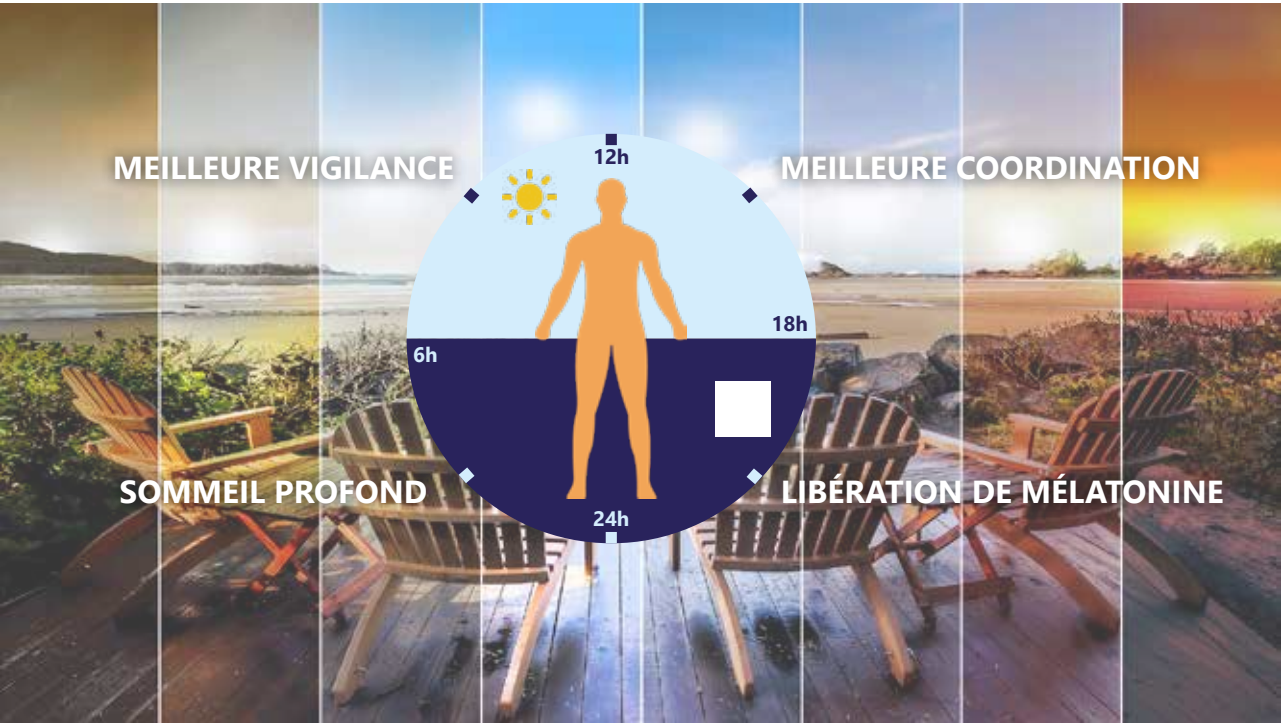


Pilotez et paramétrez votre éclairage à distance (option Maestro)



Notre système de pilotage à distance permet de créer des environnements lumineux dynamiques, qui s'ajustent naturellement tout au long de la journée en respectant l'environnement.

CCT modifiable

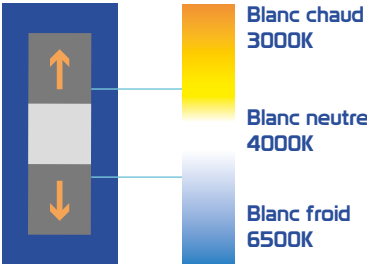

Téléchargez notre application !



DALLES LED
Éclairage LED intérieur

Dalle LED HIGH POWER

Dalle LED 60X60 cm - 45W max - Delitech®



GARANTIE
5 ANS

45W max

Powered by
PHILIPS

Accessoires disponibles :

- +

Option

Ce produit est disponible en IP 54.
- +

Inclus

Filin de sécurité + alimentation ON/OFF
- !

Important

Existe aussi en 120x60 et 120x30 mm



DILDLW-ENC-6060

Cadre d'encastrement - Dalle LED 60x60
- Faux plafond placo BA13 - Aluminium..
Voir p.13



Dalle imprimée

Dalle LED imprimée - plusieurs modèles
disponibles - pack de 1, 4, 6 ou 9.

Référence	Puissance	Couleur(s)	IP	Angle	Efficacité	Dimensions	Alimentation
DTDL3-66B01-NW	45 W max	4000-4500 K	20	120°	120lm/W	595 x 595 x 32 mm	OptionsTRIAC, 0/10V/ON-OFF
DTDL3-66B02-NW	45 W max	4000-4500 K	54	120°	120lm/W	595 x 595 x 32 mm	OptionsTRIAC, 0/10V/ON-OFF

Tableau de puissance

Nom	Puissance	Rendement lumineux	Lumen
Dalle LED HIGH POWER	W	lm/W	lm
	30	120	3600
	33	120	3960
	35	120	4200
	37	120	4440
	40	120	4800
	42	120	5040
	45	120	5400

Options dimmable disponibles



RGO

45W
Max

50-60 Hz

IP 20/54

UGR<19

IK 03

IRC>85

ERP

70000 h


RoHS

CE

EN

Dalle LED HIGH POWER FLEXLINE

Dalle LED 60x60 cm - 45W max - Delitech®

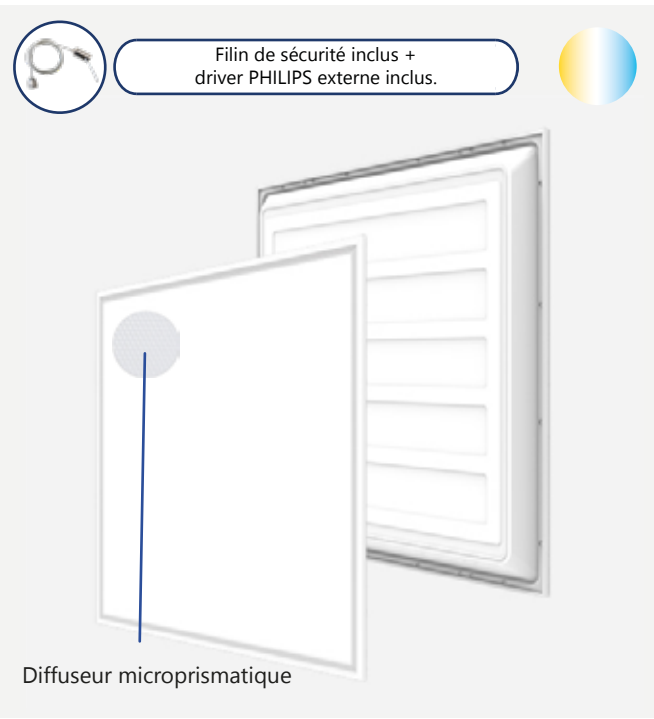

GARANTIE
5 ANS

45W max

Powered by
PHILIPS

Accessoires disponibles :



Options

Cadre Noir pour Dalle 60x60
HIGH POWER.
Voir p.13



Options


Dalle LED imprimée - Plusieurs modèles
disponibles - pack de 1, 4,6 ou 9.

Références	Puissance	Couleur(s)	Efficacité	IP	Angle	Lumens	Dimensions	Alimentation
DTDL3-66B01-CCT	45W max	2700-6500K	120lm/W	20/44	120°	5400 lm max (± 10 %)	595 x 595 x 30 mm	ON/OFF

Intensité (mA)	Puissance (W)	@3000K		@4000K		@6500K	
		Flux (lm)	Efficacité	Flux (lm)	Efficacité	Flux (lm)	Efficacité
250	11	1464	130	1446	130	1383	122
300	13	1745	133	1736	139	1652	125
350	15	2028	142	2027	139	1906	131
400	16	2307	143	2314	146	2185	135
450	19	2638	142	2635	145	2484	132
500	21	2926	143	2937	147	2751	134
550	22	3192	144	3204	148	3000	134
600	24	3451	144	3494	152	3251	134
650	26	3713	143	3764	149	3493	134
700	27	3990	146	4048	152	3744	136
750	29	4252	145	4316	152	4007	135
800	31	4509	144	4600	152	4227	134
850	33	4758	143	4856	151	4470	133
900	35	5006	142	5150	151	4690	132
950	37	5262	141	5396	151	4966	132
1000	39	5512	140	5705	151	5160	130
1050	41	5721	138	5904	149	5380	129



CCT modifiable



Options DIMMABLE disponibles



Dalle LED HIGH POWER FLEXLINE

Dalle LED 60X30 cm - 25W max - Delitech®



GARANTIE
5 ANS

25W max

Powered by
PHILIPS

Accessoires disponibles :



Options

Cadre Noir pour Dalle 60x30
HIGH POWER.
Voir p.13



Options

Dalle LED imprimée - Plusieurs modèles
disponibles - pack de 1, 3 ou 4.

Références	Puissance	Couleur(s)	Efficacité	IP	Angle	Lumens	Dimensions	Alimentation
DTD3-63B01-CCT	25W Max	2700-6500 K	105lm/W	20	120°	2625 lm (± 10 %)	595 x 295 x 32 mm	220-240V AC

Intensité (mA)	Puissance (W)	@3000K		@4000K		@6500K	
		Flux (lm)	Efficacité	Flux (lm)	Efficacité	Flux (lm)	Efficacité
250	11	1464	130	1446	130	1383	122
300	13	1745	133	1736	139	1652	125
350	15	2028	142	2027	139	1906	131
400	16	2307	143	2314	146	2185	135
450	19	2638	142	2635	145	2484	132
500	21	2926	143	2937	147	2751	134
550	22	3192	144	3204	148	3000	134
600	24	3451	144	3494	152	3251	134



CCT modifiable

↑

↓

Blanc chaud
3000K

Blanc neutre
4000K

Blanc froid
6500K

Options DIMMABLE disponibles

DALI

DMX

KNX

zigbee

Bluetooth

200-240
V AC

IP 20
IP 54

50-60 Hz

IRC>85

UGR < 19

ERP

IK 03

GR 0

DELITECH

DIMMABLE


RoHS

50000h

CE

Dalle LED HIGH POWER FLEXLINE

Dalle LED 120X60 cm - 75W max - Delitech®

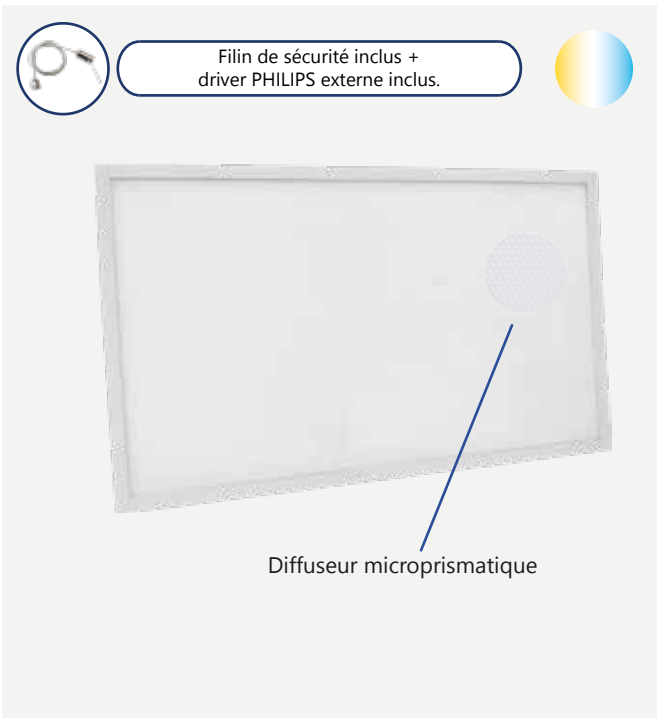

GARANTIE
5 ANS

75W max

Powered by
PHILIPS

Accessoires disponibles :



Options

Cadre Noir pour Dalle 120x60
HIGH POWER.
Voir p.13



Options


Dalle LED imprimée - Plusieurs modèles
disponibles - pack de 1, 3 ou 4.

Références	Puissance	Couleur(s)	Efficacité	IP	Angle	Lumens	Dimensions	Alimentation
DTDL3-126B01-CCT	75W max	2700-6500 K	120lm/W	20	120°	4800 lm (±10 %)	1195 x 595 x 30 mm	ON/OFF

Intensité (mA)	Puissance (W)	@3000K		@4000K		@6500K	
		Flux (lm)	Efficacité	Flux (lm)	Efficacité	Flux (lm)	Efficacité
250	11	1464	130	1446	130	1383	122
300	13	1745	133	1736	139	1652	125
350	15	2028	142	2027	139	1906	131
400	16	2307	143	2314	146	2185	135
450	19	2638	142	2635	145	2484	132
500	21	2926	143	2937	147	2751	134
550	22	3192	144	3204	148	3000	134
600	24	3451	144	3494	152	3251	134
650	26	3713	143	3764	149	3493	134
700	27	3990	146	4048	152	3744	136
750	29	4252	145	4316	152	4007	135
800	31	4509	144	4600	152	4227	134
850	33	4758	143	4856	151	4470	133
900	35	5006	142	5150	151	4690	132
950	37	5262	141	5396	151	4966	132
1000	39	5512	140	5705	151	5160	130
1050	41	5721	138	5904	149	5380	129



CCT modifiable



Options DIMMABLE disponibles



200-240 V AC

IP 20 IP 54

50-60 Hz

IRC>85

UGR < 19

ERP


IK 03

GR 0

50000h

Dalle LED HIGH POWER FLEXLINE

Dalle LED 120x30 cm - 45W max - Delitech®

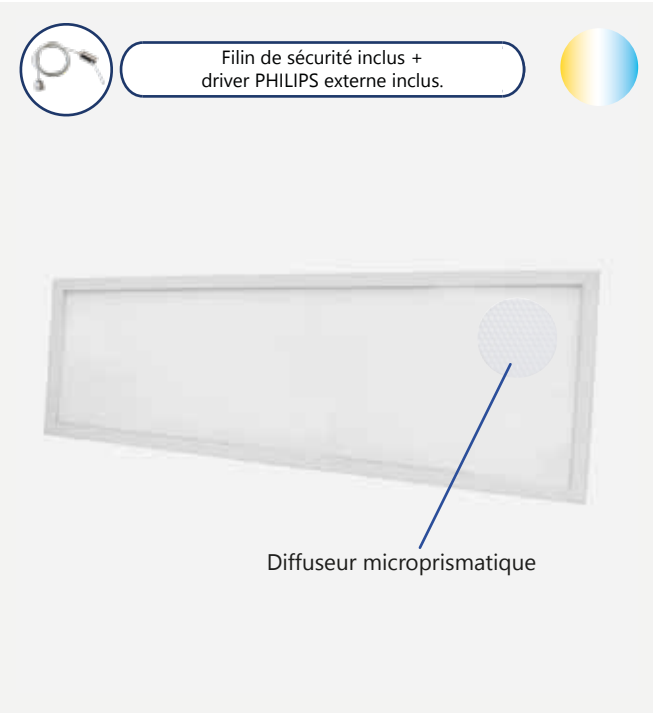

GARANTIE
5 ANS

45W max

Powered by
PHILIPS

Accessoires disponibles :

Options

Cadre Noir pour Dalle 60x30 HIGH POWER.
Voir p.13

Options

Dalle LED imprimée - Plusieurs modèles disponibles - pack de 1, 3 ou 4.

Références	Puissance	Couleur(s)	Efficacité	IP	Angle	Lumens	Dimensions	Alimentation
DTDLD3-123B01-CCT	45W max	2700-6500 K	120lm/W	20	120°	4800 lm (± 10 %)	1195 x 295 x 32 mm	ON/OFF

Intensité (mA)	Puissance (W)	@3000K		@4000K		@6500K	
		Flux (lm)	Efficacité	Flux (lm)	Efficacité	Flux (lm)	Efficacité
250	11	1464	130	1446	130	1383	122
300	13	1745	133	1736	139	1652	125
350	15	2028	142	2027	139	1906	131
400	16	2307	143	2314	146	2185	135
450	19	2638	142	2635	145	2484	132
500	21	2926	143	2937	147	2751	134
550	22	3192	144	3204	148	3000	134
600	24	3451	144	3494	152	3251	134
650	26	3713	143	3764	149	3493	134
700	27	3990	146	4048	152	3744	136
750	29	4252	145	4316	152	4007	135
800	31	4509	144	4600	152	4227	134
850	33	4758	143	4856	151	4470	133
900	35	5006	142	5150	151	4690	132
950	37	5262	141	5396	151	4966	132
1000	39	5512	140	5705	151	5160	130
1050	41	5721	138	5904	149	5380	129



CCT modifiable

Blanc chaud
3000K

Blanc neutre
4000K

Blanc froid
6500K

Options DIMMABLE disponibles

DMX

200-240 V AC

IP 20 IP 54

50-60 Hz

IRC>85

UGR < 19

ERP


IK 03

GR 0

50000h

Dalle LED HIGH POWER FLEXLINE Connectée à détection

Dalle LED Connectée 60x60 cm à Détection PIR - CCT - 45W max - Delitech®

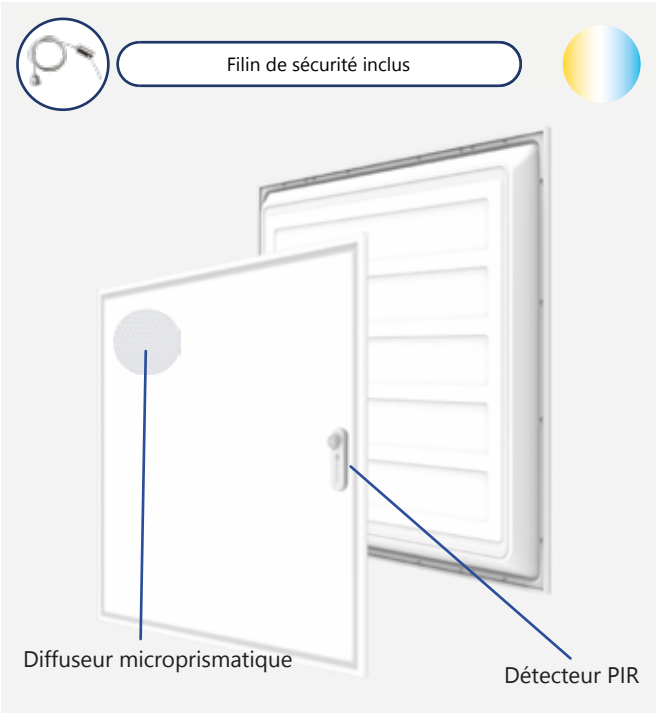

GARANTIE
5 ANS

45W max

Powered by
PHILIPS

Accessoires disponibles :




Options

Cadre Noir pour Dalle 60x60
HIGH POWER.
Voir p.13



Grâce à notre application DeliSmart Pro,
contrôlez tous vos luminaires à distance.

Application disponible :



Références	Puissance	Couleur(s)	Efficacité	IP	Angle	Lumens	Dimensions	Alimentation
DSMB-P1-66B01-CCT	45W max	2700-6500K	160lm/W	20/44	120°	5400 lm max (± 10 %)	595 x 595 x 30 mm	220-240V AC

NOUVEAUTÉ

Pour plus d'infos sur notre nouvelle
dalle à détection veuillez scanner le qr
code



200-240
V AC

IP 20/44

50-60 Hz

IRC>85

UGR < 19

ERP

IK 03

GR 0

Dalles LED modulaires

Dalles LED modulaires 60 x 60 cm - 30W - UGR<16 - DeliTech®



**GARANTIE
5 ANS**

30W

**Powered by
PHILIPS**

Options disponibles :



DT-FUT092

Télécommande de contrôle
MAESTRO RF Gen 2

DT-B4

Télécommande de contrôle murale
MAESTRO RF Gen 2

Choix multiples

Cadres pour dalles LED



Options

- Possibilité d'intégrer un détecteur de mouvement avec ou sans temporisation.
- Possibilité d'intégrer une bouche de ventilation, de soufflage ou de reprise d'air.



Alimentation

Alimentation fournie.




Important

Disponible sur mesure



Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Taux d'éblouissement	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DTDLM-606030W-CW	30 W	5000-5700 K	UGR<16	85x70°	4500 lm (±10 %)	595 x 595 x 11 mm	IP 20	220-240 V AC
DTDLM-606030W-NW	30 W	4000-4500 K	UGR<16	85x70°	4500 lm (±10 %)	595 x 595 x 11 mm	IP 20	220-240 V AC
DTDLM-606030W-WW	30 W	2700-3000 K	UGR<16	85x70°	4500 lm (±10 %)	595 x 595 x 11 mm	IP 20	220-240 V AC

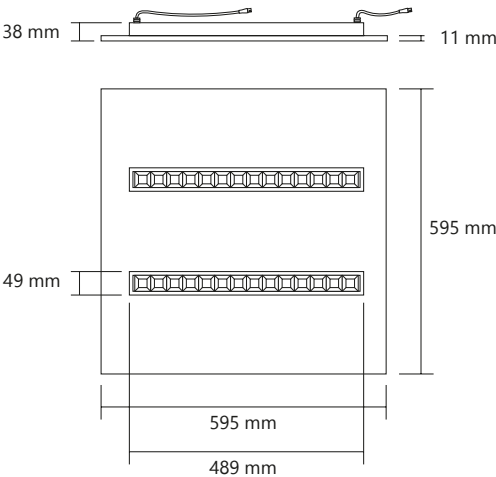

30 W	200-240 V AC	IP 20	UGR<16	PF>0,9	IRC>80	ERP	50000 h	RoHS	CE
------	--------------	-------	--------	--------	--------	-----	---------	------	----

Accessoires Dalles LED

Cadres Delitech® pour dalles LED

Cadre puit de lumière



Référence	Dimensions	Saillie
DT-PDL-6060	60 x 60 cm	ø70 mm
DT-PDL-12060	120 x 60 cm	ø70 mm
DT-PDL-12030	120 x 30 cm	ø70 mm
DT-PDL-6030	60 x 30 cm	ø70 mm

Cadre d'encastrement



Référence	Dimensions	Dimension d'encastrement
DILDLW-ENC-6060	626 x 626 mm	614 x 614 mm
DILDLW-ENC-12060	1226 x 626 mm	1214 x 614 mm
DILDLW-ENC-12030	1226 x 326 mm	1214 x 314 mm
DILDLW-ENC-6030	626 x 326 mm	614 x 314 mm

Cadre saillie



Référence	Dimensions
DT-BOXHP-6060	60 x 60 cm
DT-BOXHP-12060	120 x 60 cm
DT-BOXHP-12030	120 x 30 cm
DT-BOXHP-6030	60 x 30 cm

Cadre de finition noir



Référence	Dimensions
DTD3-FR6060-BLA	60 x 60 cm
DTD3-FR12060-BLA	120 x 60 cm
DTD3-FR12030-BLA	120 x 30 cm
DTD3-FR6030-BLA	60 x 30 cm

+

Variantes

Disponible dans différents coloris (blanc, noir)

+

Utilisation

Adaptable à nos dalles imprimées



HUBLOTS LED

Gamme hublot LED

Hublot LED Étanche FLEXLINE

DILBH3-D32-4P3C - CCT - IP 65 - 12 EN 1 - DeliTech®



GARANTIE
5 ANS

12W-15W-18W-22W

Options disponibles :



DILBH3-D32-COL-BLA

Colerette Noire

3000 K


4000 K

6000 K



Référence(s)	Puissance	Dimensions	Lumens	Température de couleur	Couleur	Angle de diffusion	Indice de Protection	Alimentation
DILBH3-D32-4P3C	12-15-18-22W	Ø320x78 mm	120 lm / W	3000K - 4000K - 6000K	Blanc	110°	IP 65	220 - 240 V AC

Nom	Taille	Puissance	Lumens (lm)		
DILBH3-D32-4P3C	320 * 78 mm		3000K	4000K	6000K
		12W	1150	1300	1400
		15W	1600	1850	1900
		18W	1950	2300	2350
		22W	2400	2800	2800

Puissance modifiable



CCT modifiable

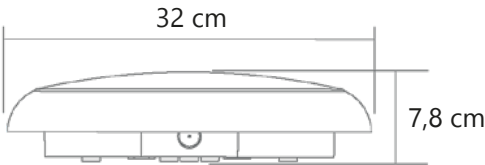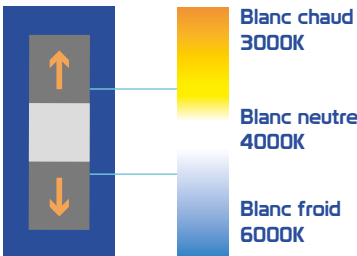

220-240
V AC

IK 10

IP 65

L80B10

IRC>80

ERP

CE

RoHS

50000h

Hublot LED Étanche FLEXLINE Avec Détecteur

DILBH3-D32-4P3C-MW - CCT- IP 65 - 12 EN 1 - DeliTech®



GARANTIE 5 ANS 12W-15W-18W-22W

Options disponibles :

 DILBH3-D32-COL-BLA Colerette Noire

Inclus Détecteur de présence hyperfréquence


3000 K 4000 K 6000 K




Référence(s)	Puissance	Dimensions	Lumens	Température de couleur	Couleur	Angle de diffusion	Indice de Protection	Alimentation
DILBH3-D32-4P3C-MW	12-15-18-22W	Ø320x78 mm	120 lm / W	3000K - 4000K - 6000K	Blanc	110°	IP 65	220 - 240 V AC

Nom	Taille	Puissance	Lumens (lm)		
DILBH3-D32-4P3C-MW	320 * 78 mm		3000K	4000K	6000K
		12W	1150	1300	1400
		15W	1600	1850	1900
		18W	1950	2300	2350
		22W	2400	2800	2800

Puissance modifiable



CCT modifiable




Détecteur hyperfréquence

1 100% 50% 4 Désactivé 30lux


2 3 5s 60s 3min 10min

ON ON 1 2 3 4




220-240 V AC IK 10 IP 65 L80B10 IRC>80 ERP CE RoHS 50000h

Installation rapide

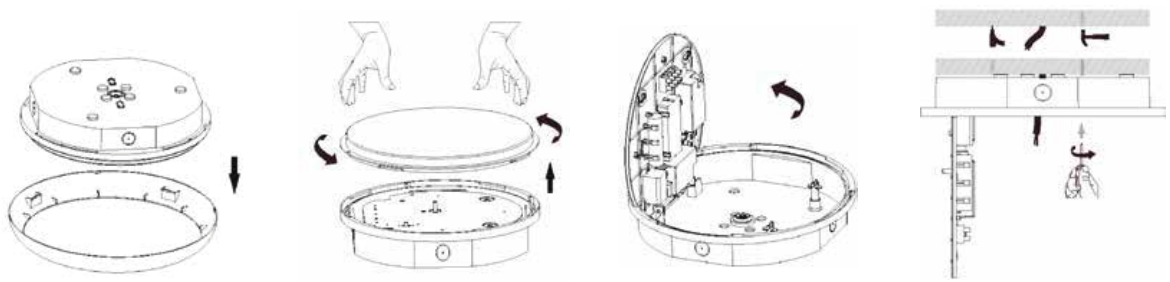


Structure du hublot

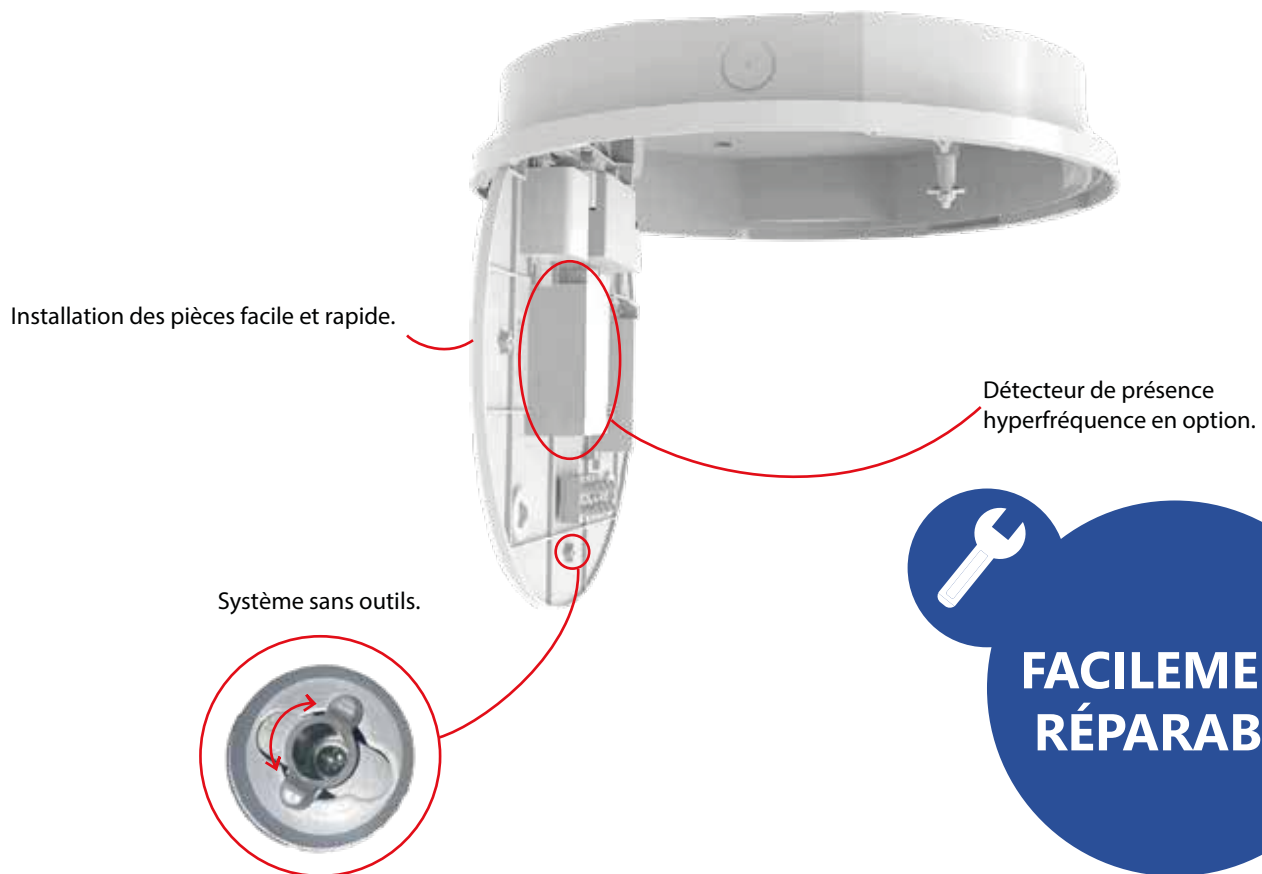


**FACILEMENT
RÉPARABLE**

Courbe photométrique



Courbe de détection

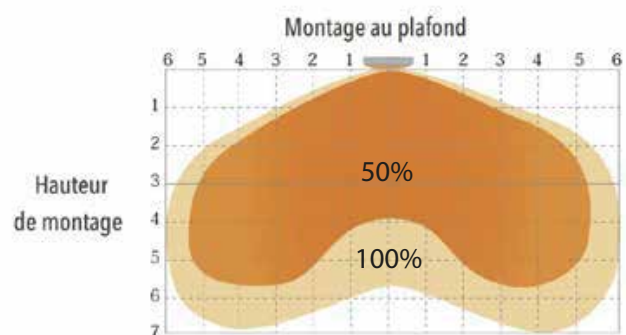

Hublot Downlight LED Encastrable

DILSDS2-RD18W01-3C - CCT- IP 54 - DeliTech®




GARANTIE 5 ANS 18W

Options disponibles




Référence(s)	Puissance	Dimensions	Lumens	Température de couleur	Couleur	Angle de diffusion	Indice de Protection	Alimentation
DILSDS2-RD18W01-3C	18W	Ø220x18 mm	100 Lm/w	3000 - 4500 - 6000 K	Blanc ou Noir	110°	IP 54	220 - 240 V AC

CCT modifiable

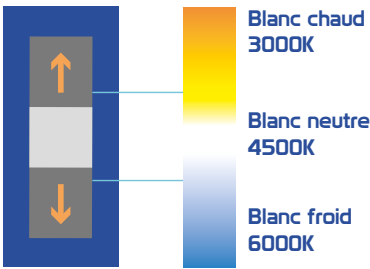

Système de fixation ajustable 65-205 mm

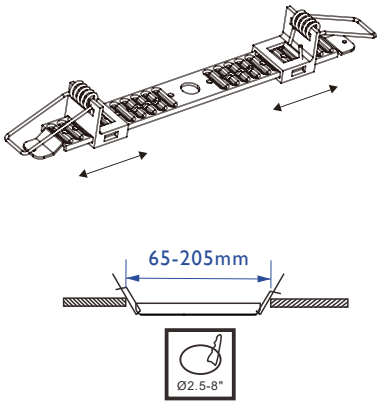

220-240 V AC	IK 10	IP 54	50000 h	RoHS	CE	IRC 90	UGR < 19	PF > 09	RG0 EN62471
--------------	-------	-------	---------	------	----	--------	----------	---------	-------------

Les caractéristiques du produit indiqué sont fournies à titre informatif uniquement et sont susceptibles d'évoluer.

Hublot Downlight LED Encastrable & Saillie Rond à Détection PIR

DILSDS2-RD18WPIR-3C - CCT- IP 54 - DeliTech®

**GARANTIE
5 ANS**

18W

Options disponibles

DILSDS2-RD01PIR-BLA

Colerette Noir



Couleur et puissance de la lumière réglables.



Détecteur de présence hyperfréquence



Anti-scintillement




Discret et extra-plat




Référence(s)	Puissance	Dimensions	Lumens	Température de couleur	Couleur	Angle de diffusion	Indice de Protection	Alimentation
DILSDS2-RD18WPIR-3C	18W	Ø220x18 mm	100 Lm/w	3000 - 4500 - 6000 K	Blanc ou Noir	110°	IP 54	220 - 240V AC


CCT modifiable

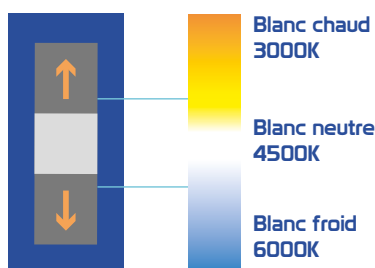

Système de fixation ajustable 65-205 mm

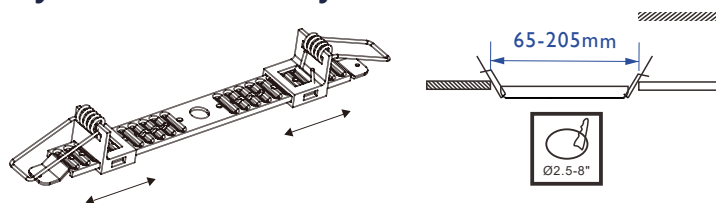


Détection Infrarouge



RÉGLAGE DÉTECTION

Switch 1 : Durée temporisation
Switch 2 : Mode jour / nuit
Switch 3 : Détection On/Off



220-240
V AC

IK 08

IP 23



50000 h



RoHS



CE

IRC 90

UGR < 19

PF > 09



Les caractéristiques du produit indiquées sont fournies à titre informatif uniquement et sont susceptibles d'évoluer.



ENCASTRABLES LED

Éclairage LED FLEXLINE encastrable


Encastrable LED ELEGANT FLEXLINE

12W Dimmable - CCT - IP65 - DeliTech®




GARANTIE
5 ANS

12W

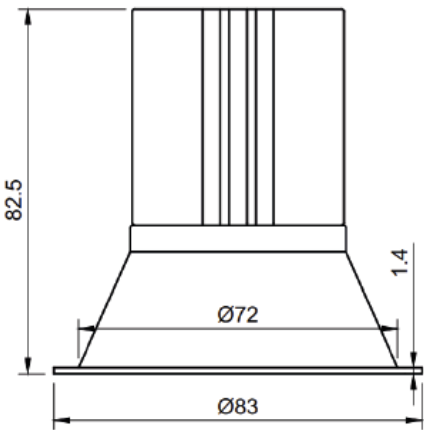


Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Angle de diffusion	Dimmable	Dimensions	Encastrement	Couleur	Alimentation
DILSE-DL12W-3C-WHI DILSE-DL12W-3C-BLA	12W	1100 Lm	2700K - 3000K - 4000K	36°	Oui, TRIAC	ø83 x 80 mm	ø72 mm	BLANC NOIR	200 - 240V AC

CCT modifiable

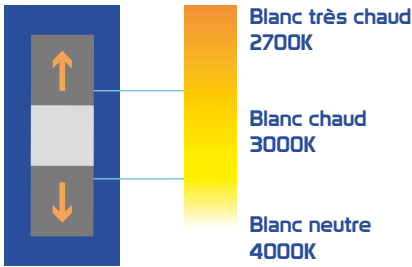

Ultra fin

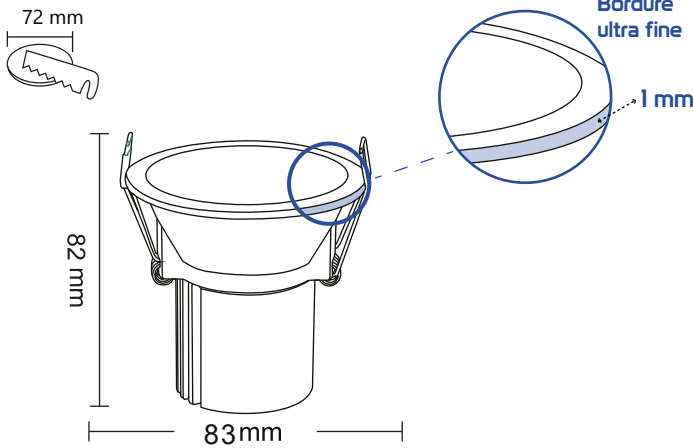

200-240
V AC

IP 65

50-60 Hz

UGR 16

850°

IRC>90

Encastrable LED FLEXLINE Rond

6 à 24W Dimmable - CCT - IP44 - DeliTech®



GARANTIE
5 ANS

6W à 24W

Accessoires disponibles :


- Options

Disponibles en différentes dimensions et puissances.
- Alimentation


Alimentation incluse

Référence	Puissance	Efficacité	Température de couleur	Angle de diffusion	Couleur	Dimensions	Diamètre de découpe	Indice de Protection	Alimentation
DTSD3-CL3-6W-CCT	6W	100 lm/W	3000K - 4500K - 6000K	120°	Blanc	ø114 x 28 mm	ø100 mm	IP 44	200 - 240V AC
DTSD3-CL4-12W-CCT	12W					ø140 x 28 mm	ø120 mm		
DTSD3-CL6-12W-CCT	12W					ø190 x 28 mm	ø160 mm		
DTSD3-CL6-18W-CCT	18W					ø190 x 28 mm	ø160 mm		
DTSD3-CL8-18W-CCT	18W					ø230 x 28 mm	ø200 mm		
DTSD3-CL8-24W-CCT	24W					ø230 x 28 mm	ø200 mm		

CCT modifiable

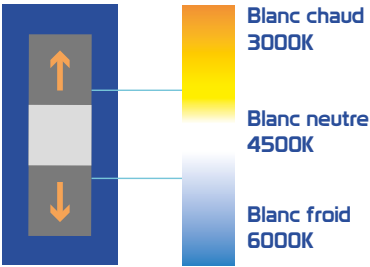

Ø100/Ø120/Ø160/Ø200 mm

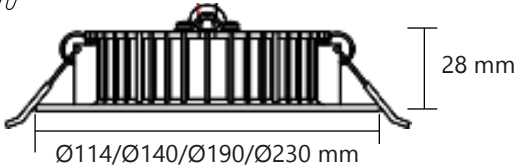

200-240
V AC

IP 44

50-60 Hz

IRC>90

1-10V

ERP

IK 06

UGR<19

650°

Encastrable LED FLEXLINE BBC RE2020

4/6/8W Dimmable - CCT - IP65 - DeliTech®




GARANTIE
5 ANS

4-6-8W

Accessoires disponibles :


Options

Disponibles en différents coloris (Chrome, Argenté, Or et Noir)

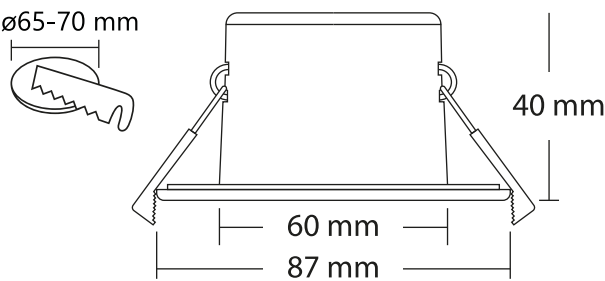


Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Angle de diffusion	Dimmable	Dimensions	Encastrement	Indice de Protection	Alimentation
DILSE-DL94A-8WG2-4C	4-6-8 W	850 Lm	2700K - 3000K - 4000K - 6000K	60°	TRIAC	ø87 x 40 mm	ø67 mm	IP 65	200 - 240V AC

Puissance modifiable



CCT modifiable

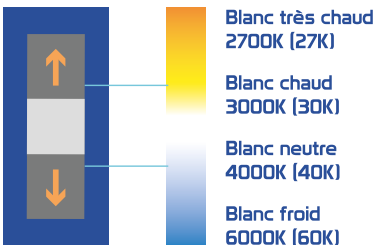

Différentes colerettes



Références :

- DILSE-CL94A-CHRB
- DILSE-CL94A-CHR
- DILSE-CL94A-GOLD
- DILSE-CL94A-BLA





APPLIQUES & SPOTS LED DESIGN

Éclairage design intérieur & extérieur


Applique LED rectangulaire design

Applique murale extérieure LED 18W - IP 54 - CCT - DeliTech®



18W

GARANTIE 5 ANS

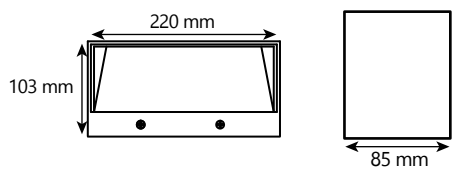

Important Éclaire vers le haut et le bas !



Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Couleur	Dimensions	Matière	Indice de Protection	Alimentation
DT-APL18W-BLA-3C	18W	1 600 lm	3000K - 4500K - 6000K	Noir	ø220 x 85x 103 mm	Aluminium Matt	IP 54	220 - 240V AC
DT-APL18W-WHI-3C				Blanc				

220-240V AC

IP 54

18W

IRC 75

IK 08

CE


Applique LED triangulaire design

Applique murale extérieure LED 2 x 5W - IP 54 - DeliTech®



2 x 5W

GARANTIE 5 ANS

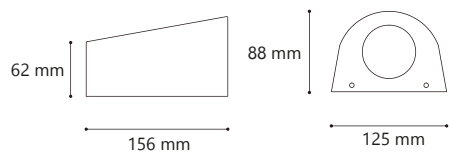

Important Éclaire vers le haut et le bas !



Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Couleur	Dimensions	Matière	Indice de Protection	Alimentation
DT-APLCO-2X5W-BLA	2 x 5W	400 lm	3000K - 4500K - 6000K	Noir	156 x 125 x 88 mm	Aluminium + Verre	IP 54	220 - 240V AC

220-240V AC

IP 54

10W

50-60Hz

IK 08

CE

Applique LED cylindrique design

Applique murale extérieure LED 2 x GU10 - IP 65 - DeliTech®



2 x GU10

GARANTIE 5 ANS

Accessoires complémentaires :

DSW-GU10-5W-RGB CCT

Ampoule LED GU10 RGB CCT WiFi Delismart

DT-FUT1032R

Ampoule LED GU10 RGB CCT RF Maestro GEN 2 + Zigbee Delismart

DT-FUT092


Télécommande de contrôle MAESTRO RF Gen 2

DT-B4

Télécommande de contrôle murale MAESTRO RF Gen 2

Important Ampoules LED GU10 non fournies

Important Éclaire vers le haut et/ou le bas !





Référence(s)	Couleur(s)	Culot	Dimensions	Indice de Protection	Source(s)	Alimentation
DILDD-APL-GU10-BLA	Noir	GU10	210 x 85 x 60 mm	IP 65	2 ampoules GU10 non fournies	selon source GU10 220-240 V AC
DILDD-APL-GU10-WHI	Blanc					

220-240V AC

IP 65


Max.35W

IK 08

CE

Applique LED contour lumineux

Applique murale extérieure LED 20W - IP 54 - CCT - DeliTech®

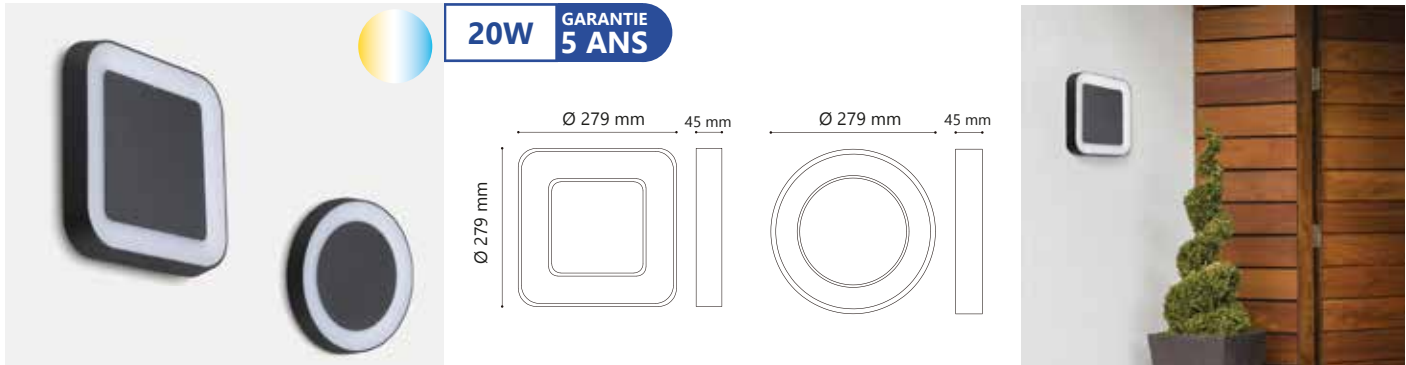

Référence(s)	Puissance	Dimensions	Lumens	Température de couleur	Indice de Protection	Matériaux	Alimentation
DT-APLSQ02-20W-BLA	20W	279 x 279 x 45 mm	680 lm	3000K - 4500K - 6000K	IP 54	Aluminium + polycarbonate	220-240 V AC
DT-APLRD02-20W-BLA		Ø 279 x 45 mm					

220-240V AC

IP 54

20W


IRC 75

IK 08

CE

Applique LED rectangle lumineux

Applique murale extérieure LED 10W - IP 54 - DeliTech®

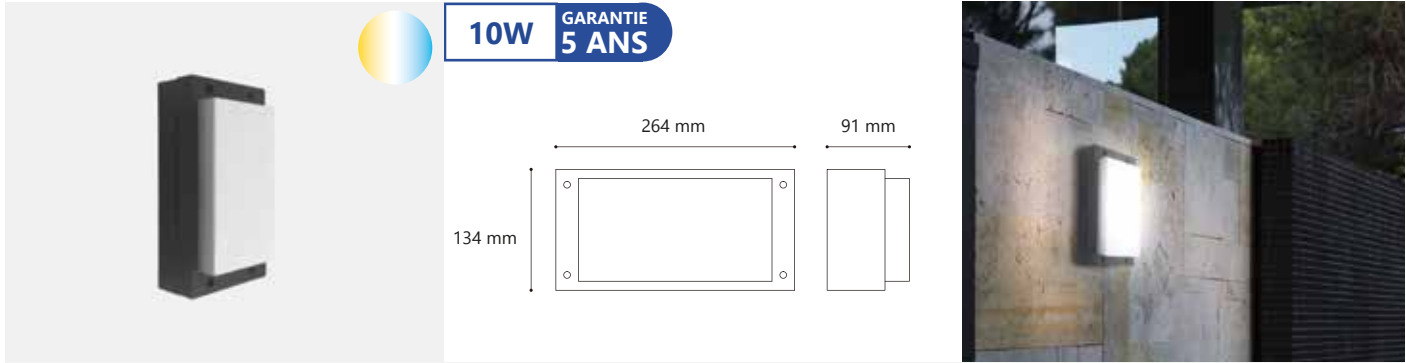

Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Couleur	Dimensions	Matière	Indice de Protection	Alimentation
DT-APLRC-10W-BLA	10W	850 lm	3000K - 4500K - 6000K	Noir	264 x 134 x 91 mm	Aluminium + polycarbonate	IP 54	220 - 240V AC

220-240V AC

IP 54

10W

50-60Hz

IK 08

CE

Applique LED rond lumineux

Applique murale extérieure LED 10W-20W-30W - IP 54 - DeliTech®



Référence(s)	Puissance	Dimensions	Lumens	Température de couleur	Indice de Protection	Matériaux	Alimentation
DT-APLRD03-10W-BLA	10W	Ø 200 x 50 mm	360 lm	3000K - 4500K - 6000K	IP 54	Aluminium + polycarbonate	220-240 V AC
DT-APLRD03-20W-BLA	20W	Ø 280 x 65 mm	800 lm				
DT-APLRD03-30W-BLA	30W	Ø 370 x 75 mm	1600 lm				

220-240V AC

IP 54

10W 20W 30W


IK 08

50-60Hz

CE

Applique LED NOVA


Applique LED interieur 8W - 682 mm - Interrupteur + Prise - DeliTech®

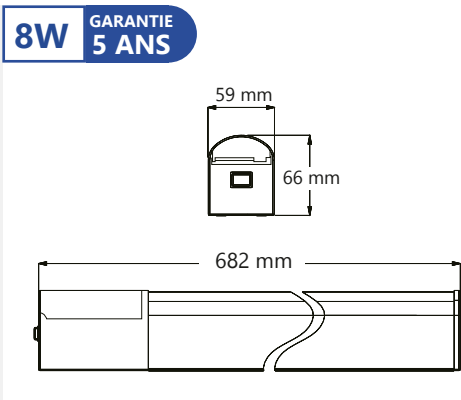

Référence(s)	Couleur(s)	Puissance	Lumens	Angle de diffusion	Température supportée	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DT-APL8W682PI-NW	4000-4500 K	8W	800 lm	133°	-40°C à +70°C	682 x 59 x 66 mm	IP 44	220-240 V AC
DT-APL8W682PI-WW	2800-3000 K							

Applique LED NOVA

Applique LED interieur 8W - Interrupteur - 600 mm - DeliTech®

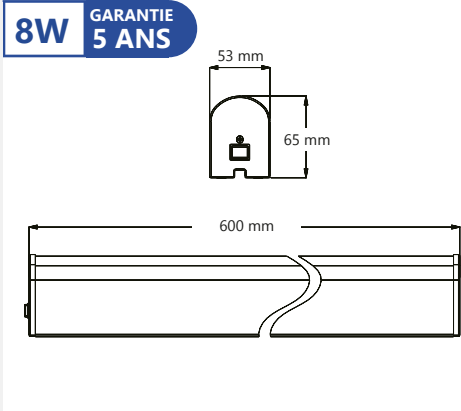

Référence(s)	Couleur(s)	Puissance	Lumens	Angle de diffusion	Température supportée	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DT-APL8W600I-NW	4000-4500 K	8W	800 lm	133°	-40°C à +70°C	600 x 53 x 65 mm	IP 44	220-240 V AC
DT-APL8W600I-WW	2800-3000 K							

8 W

200-240 V AC

IP 44

PF>0,5

IRC>80

ERP

50000 h

RoHS

Spot LED orientable design

Spot mural extérieur LED GU10 - IP 65 - DeliTech®



GU10

GARANTIE 5 ANS

Accessoires complémentaires :

DSW-GU10-5W-RGBCCT

Ampoule LED GU10 RGB CCT
RF Maestro GEN 2 + Zigbee Delismart

DT-FUT1032R

Ampoule LED GU10 RGB CCT
RF Maestro GEN 2 + Zigbee Delismart

DT-FUT092


Télécommande de contrôle
MAESTRO RF Gen 2

DT-B4

Télécommande de contrôle murale
MAESTRO RF Gen 2



Important Ampoules LED GU10 non fournies



Référence(s)	Couleur(s)	Culot	Dimensions	Indice de Protection	Source(s)	Alimentation
DILDD-SPOTGU10-BLA DILDD-SPOTGU10-WHI	Noir Blanc	GU10	Ø68 x 175 mm	IP 65	1 ampoule GU10 non fournie	selon source GU10 220-240 V AC/12V DC

220-240V AC

IP 65

Max.35W

IK 08













Spot LED piquet design

Spot sur piquet extérieur LED GU10 - IP 65 - DeliTech®



GU10

GARANTIE 5 ANS

Accessoires complémentaires :

DSW-GU10-5W-RGBCCT

Ampoule LED GU10 RGB CCT
WiFi Delismart

DT-FUT1032R

Ampoule LED GU10 RGB CCT
RF Maestro GEN 2 + Zigbee Delismart

DT-FUT092


Télécommande de contrôle
MAESTRO RF Gen 2

DT-B4

Télécommande de contrôle murale
MAESTRO RF Gen 2



Important Ampoules LED GU10 non fournies

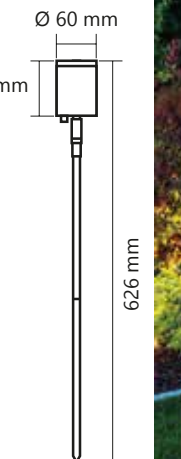

Référence(s)	Couleur(s)	Culot	Dimensions	Indice de Protection	Source(s)	Alimentation
DILDD-PIQGU10-BLA DILDD-PIQGU10-WHI	Noir Blanc	GU10	626 x 86 x Ø60 mm	IP 65	1 ampoule GU10 non fournie	selon source GU10 220-240 V AC/12V DC

220-240V AC

IP 65

Max.35W

IK 08













Spot LED carré saillie

Spot LED GU10 - IP 65 - DeliTech®



GU10

GARANTIE 5 ANS

Accessoires complémentaires :

DSW-GU10-5W-RGBCCT

Ampoule LED GU10 RGB CCT
WiFi Delismart

DT-FUT1032R

Ampoule LED GU10 RGB CCT
RF Maestro GEN 2 + Zigbee Delismart

DT-FUT092


Télécommande de contrôle
MAESTRO RF Gen 2

DT-B4

Télécommande de contrôle murale
MAESTRO RF Gen 2



Important Ampoules LED GU10 non fournies



Référence(s)	Couleur(s)	Culot	Dimensions	Indice de Protection	Source(s)	Alimentation
DILBA2-GU10-SQ-BLA DILBA2-GU10-SQ-WHI DILBA2-GU10-SQ-ALU	Noir Blanc Aluminium	GU10	80 x 80 x 95 mm	IP 65	1 ampoule GU10 non fournie	selon source GU10 220-240 V AC

220-240V AC

IP 65

Max.35W

IK 08













Spot LED rond saillie

Spot LED GU10 - IP 65 - DeliTech®



GU10

GARANTIE 5 ANS


Accessoires complémentaires :

	DSW-GU10-5W-RGB CCT	Ampoule LED GU10 RGB CCT WIFI Delismart
	DT-FUT103ZR	Ampoule LED GU10 RGB CCT RF Maestro GEN 2 + Zigbee Delismart
	DT-FUT092	Télécommande de contrôle MAESTRO RF Gen 2
	DT-B4	Télécommande de contrôle murale MAESTRO RF Gen 2

Important Ampoules LED GU10 non fournies

Ø80 mm

95 mm





Référence(s)	Couleur(s)	Culot	Dimensions	Indice de Protection	Source(s)	Alimentation
DILBA2-GU10-RD-BLA	Noir	GU10	Ø80 x 95 mm	IP 65	1 ampoule GU10 non fournie	selon source GU10 220-240 V AC
DILBA2-GU10-RD-WHI	Blanc					
DILBA2-GU10-RD-ALU	Aluminium					

220-240V AC

IP 65

Max.35W

IK 08

Spot encastrable LED ROLL OVER

Spot encastrable de sol LED GU10 - IP 65 - DeliTech®



GU10

GARANTIE 5 ANS

Accessoires complémentaires :

	DSW-GU10-5W-RGB CCT	Ampoule LED GU10 RGB CCT WIFI Delismart
	DT-FUT103ZR	Ampoule LED GU10 RGB CCT RF Maestro GEN 2 + Zigbee Delismart
	DT-FUT092	Télécommande de contrôle MAESTRO RF Gen 2
	DT-B4	Télécommande de contrôle murale MAESTRO RF Gen 2

Important Ampoule LED GU10 non fournie


Ø91,6mm

128mm

68,5mm

81,6mm

87,2mm





Référence(s)	Angle de diffusion	Culot	Dimensions	Indice de Protection	Source(s)	Alimentation
DILROGU10-10	90°	GU10	Ø91,6 x 128 mm	IP 65	1 ampoule GU10 non fournie	selon source GU10 220-240 V AC
DILROGU10-20	2 x 90°					
DILROGU10-40	4 x 90°					

220-240V AC

IP 65

Max.35W

IK 10

Spot encastrable LED

Spot encastrable de sol LED GU10 - IP 65 - DeliTech®



GU10

GARANTIE 5 ANS

Accessoires complémentaires :

	DSW-GU10-5W-RGB CCT	Ampoule LED GU10 RGB CCT WIFI Delismart
	DT-FUT103ZR	Ampoule LED GU10 RGB CCT RF Maestro GEN 2 + Zigbee Delismart
	DT-FUT092	Télécommande de contrôle MAESTRO RF Gen 2
	DT-B4	Télécommande de contrôle murale MAESTRO RF Gen 2

Important Ampoule LED GU10 non fournie


91,9mm

111,5mm

68,5mm

81,6mm

87,2mm





Référence(s)	Angle de diffusion	Culot	Dimensions	Indice de Protection	Source(s)	Alimentation
DILSE-SPOTGU10	360°	GU10	Ø91,9 x 111,5 mm	IP 65	1 ampoule GU10 non fournie	selon source GU10 220-240 V AC

220-240V AC

IP 65

Max.35W

IK 10



ÉCLAIRAGE LED MAESTRO GEN 2

Éclairage LED pilotable & connecté



Gamme Maestro™



Notre gamme de produits pilotables et connectés Maestro™ ouvre la voie vers une toute nouvelle perspective en ce qui concerne l'éclairage LED. Que vous souhaitiez éclairer en blanc chaud, blanc neutre, blanc froid, ou en couleurs (RGB), toutes les couleurs de blanc ainsi que 16 millions de couleurs sont désormais incluses dans un seul luminaire !

Ampoule LED E27 & GU10



GARANTIE 5 ANS 12W 4W



Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Culot	Angle de diffusion	Lumens	Dimmable	Dimensions	Alimentation
DT-FUT105ZR	12W	RGB + Blancs	E27	220°	850 (±10 %)	Oui	Ø 68 x 120 mm	86-265 V AC
DT-FUT103ZR	4W	RGB + Blancs	GU10	105°	280 (±10 %)	Oui	Ø 50 x 57 mm	86-265 V AC

Encastrables LED



GARANTIE 5 ANS 6W 12W



Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Branchement	Angle de diffusion	Lumens	Dimmable	Dimensions du produit	Diamètre de découpe	Alimentation
DT-FUT066ZR	12W	RGB + Blancs	Câble	120°	1060 (±10 %)	Oui	Ø 180 x 40 mm	Ø 145-150 mm	86-265 V AC
DT-FUT068ZR	6W	RGB + Blancs	Câble	120°	1060 (±10 %)	Oui	Ø 180 x 40 mm	Ø 145-150 mm	86-265 V AC

Dalles LED



GARANTIE 5 ANS Powered by PHILIPS 30W



Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Taux d'éblouissement	Angle de diffusion	Dimmable	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DTDLM-606030W-RWC	30W	RGB + Blancs	UGR<16	85°/70°	Oui	595 x 595 x 11 mm	IP20	24 V DC (inclus)
DTDLM-1203030W-RWC	30W	RGB + Blancs	UGR<16	85°/70°	Oui	1195 x 295 x 11 mm	IP20	24 V DC (inclus)

Projecteurs LED



GARANTIE 5 ANS

10W
30W
50W
100W



Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Branchement	Angle de diffusion	Lumens	Dimmable	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DT-FUTT05ZR	10W	RGB + Blancs	Câble	160°	900 (± 10 %)	Oui	166 x 107 x 32 mm	IP65	86-265 V AC
DT-FUTT03ZR	30W				2800 (± 10 %)		226 x 167 x 40 mm		
DT-FUTT02ZR	50W				4200 (± 10 %)		310 x 220 x 47 mm		
DT-FUTT07ZR	100W				8500 (± 10 %)		402 x 295 x 60 mm		

Dalles LED



GARANTIE 5 ANS

Powered by PHILIPS



18W
24W
30W
36W
56W



Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Cadre	Diffusion	Dimmable	Dimensions	Protection	Alimentation
DTD2L-3030EP18-RWC	18W	RGB + Blancs	Alu. blanc	160°	Oui	295 x 295 x 10,5 mm	IP20	24 V DC (include)
DTD2L-6030EP24-RWC	24W					595 x 295 x 10,5 mm		
DTD2L-6060EP36-RWC	36W					595 x 595 x 10,5 mm		
DTD2L-12030EP36-RWC	36W					1195 x 295 x 10,5 mm		
DTD2L-12060EP56-RWC	56W					1195 x 595 x 10,5 mm		

Tubulaire LED Opaque




GARANTIE 5 ANS

40W



Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Diffuseur	Angle de diffusion	Dimmable	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DILTBO-120-40W-RWC	40W	RGB + Blancs	Opaque	120°	Oui	Ø 82 x 100 x 1205 mm	IP 67	220-240 V AC

Rubans LED

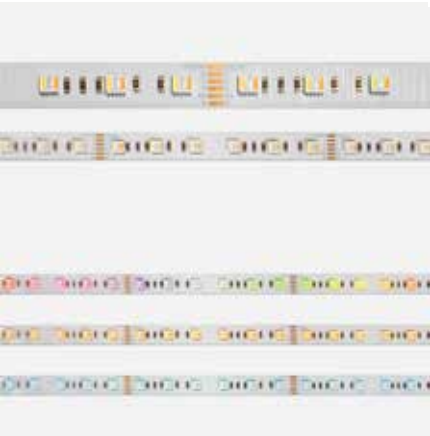

GARANTIE 5 ANS 24 W



Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Courant	LEDs au mètre	Dimmable	Conditionnement	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DILFS-24W60L01-RWC						5 mètres	5000 x 11,5 mm	IP 20	24 V DC
DILFS-24W60L02-RWC	24 W/m	RGB + Blancs	5 A	60/mètre	Oui	2,5 mètres	2500 x 11,5 mm	IP 20	24 V DC
DILFS-24W60L03-RWC						5 mètres	2500 x 11,5 mm	IP 65	24 V DC



Télécommande de contrôle murale
MAESTRO RF Gen 2

GARANTIE 5 ANS RF

ÉTAPE 1 : Découvrez notre tutoriel pour appairer les accessoires aux luminaires Maestro™



Référence(s)	Puissance	Radiofréquence	Méthode de modulation	Puissance de transmission	Portée du signal	Consommation en veille	Dimensions
DT-B4	3 V (2 piles AAA fournies)	2400-2483,5 SMHz	GFSK	6 dBm	30 m	20 uA	86 x 86 x 20 mm



Télécommande de contrôle
MAESTRO RF Gen 2

GARANTIE 5 ANS RF

ÉTAPE 2 : Apprenez comment fonctionnent les zones d'appairage des accessoires de la gamme Maestro™



Référence(s)	Puissance	Radiofréquence	Méthode de modulation	Puissance de transmission	Portée du signal	Consommation en veille	Dimensions
DT-FUT092	3 V (2 piles AAA fournies)	2,4 GHz	GFSK	6 dBm	30 m	20 uA	138 x 56 x 20 mm



CÂBLES TEXTILES
Câbles textiles sur-mesure

Coloris câbles textiles sur mesure



DILLSC-VDEHVKX-PUR
VIOLET



DILLSC-VDEHVKX-PINK
ROSE



DILLSC-VDEHVKX-RED
ROUGE



DILLSC-VDEHVKX-ORA
ORANGE



DILLSC-VDEHVKX-YEL
JAUNE



DILLSC-VDEHVKX-LGR
VERT POMME



DILLSC-VDEHVKX-VER
VERT ÉMERAUDE




DILLSC-VDEHVKX-BLU
BLEU AZUR



DILLSC-VDEHVKX-LBL
BLEU CIEL



DILLSC-VDEHVKX-WHI
BLANC



DILLSC-VDEHVKX-GRE
GRIS




DILLSC-VDEHVKX-BLA
NOIR




DILLSC-CORDE
EFFET CORDE




DILLSC-CATRES-BROW
TRESSÉ MARRON



DILLSC-CATRES-GOLD
TRESSÉ OR




DILLSC-CATRES-YEL
TRESSÉ JAUNE



DILLSC-CATRES-PUR
TRESSÉ VIOLET



DILLSC-CATRES-DBL
TRESSÉ BLEU




DILLSC-VDEHVKX-FA
MULTICOLORE




DILLSC-VDEHVKX-ARC
ARC-EN-CIEL



DILLSC-VDEHVKX-BLGR
FANTAISIE



DILLSC-VDEHVKX-WB
BLANC ET NOIR



DILLSC-VDEHVKX-BW
NOIR ET BLANC

Accessoires



DILLS2-BASE-WHI
PAVILLON BLANC



DILLS2-BASE-BLA
PAVILLON NOIR



DILLS2-BASE-RED
PAVILLON ROUGE



DILLS2-BASE-YEL
PAVILLON JAUNE



DILLS2-BASE-VERT
PAVILLON VERT



DILLSC-2-WHI



DILLSC-2-BLA



DILLSC-2-RED



DILLSC-2-YEL



DILLSC-CLIPS




ACCESSOIRES GU10

Accessoires collerettes, douilles et ampoules LED

Accessoires GU10 Delitech®

Colerettes d'encastrement support GU10

Carrées

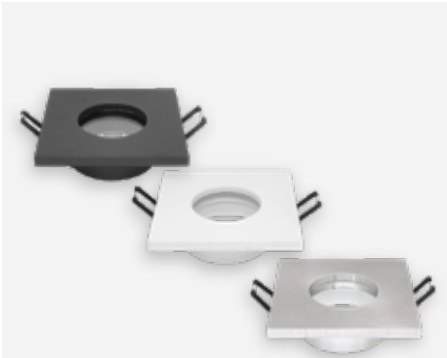

Références	Dimensions	Diamètre de coupe
DILAC2-DIF-SQ-BLA	85 x 85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-DIF-SQ-WHI	85 x 85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-DIF-SQ-ALU	85 x 85 x 30 mm	ø60 mm

Rondes



Références	Dimensions	Diamètre de coupe
DILAC2-DIF-RD-BLA	Ø85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-DIF-RD-WHI	Ø85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-DIF-RD-ALU	Ø85 x 30 mm	ø60 mm

Rondes orientables



Références	Dimensions	Diamètre de coupe
DILAC2-SEO-RD-BLA	Ø85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-SEO-RD-WHI	Ø85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-SEO-RD-ALU	Ø85 x 30 mm	ø60 mm

Carrées curves



Références	Dimensions	Diamètre de coupe
DILAC2-SE1-SQ-BLA	92 x 92 x 28 mm	ø80 mm
DILAC2-SE1-SQ-WHI	92 x 92 x 28 mm	ø80 mm
DILAC2-SE1-SQ-ALU	92 x 92 x 28 mm	ø80 mm

Rondes curves



Références	Dimensions	Diamètre de coupe
DILAC2-SE1-RD-BLA	Ø85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-SE1-RD-WHI	Ø85 x 30 mm	ø60 mm
DILAC2-SE1-RD-ALU	Ø85 x 30 mm	ø60 mm

Douilles câblées GU10

Avec cache



Référence

DILAC-DOGU10

Sans cache



Référence

DILAC-GU10-CACHE

Accessoires GU10 Delitech®

Ampoule GU10

Connectée WIFI Delismart

Téléchargez notre application



Applications compatibles :



Google Assistance



Alexa

Pilotez et paramétrez votre éclairage à distance

Notre système de pilotage à distance permet de créer des environnements lumineux dynamiques, qui s'ajustent naturellement tout au long de la journée en respectant l'environnement.

GARANTIE 5 ANS

5W

CCT modifiable



Blanc chaud 3000K

Blanc neutre 4000K

Blanc froid 6500K

Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Culot	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Alimentation
DSW-GU10-5W-RGBCCT	5W	RGB + CCT	GU10	105°	400 (±10%)	Ø 50 x 57 mm	220-240 V AC

5W	50-60 Hz	220-240 V AC	IP 20	IK 06	IRC>80	ERP	30000 h	Dimmable	RoHS	CE
----	----------	--------------	-------	-------	--------	-----	---------	----------	------	----

Connectée Zigbee, Maestro, Delismart



Pilotez et paramétrez votre éclairage à distance

Notre système de pilotage à distance permet de créer des environnements lumineux dynamiques, qui s'ajustent naturellement tout au long de la journée en respectant l'environnement.


CCT modifiable



Blanc chaud 3000K


Blanc neutre 4000K

Blanc froid 6500K



Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Culot	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Alimentation
DT-FUT103ZR	4W	RGB + CCT	GU10	105°	280 (±10%)	Ø 50 x 57 mm	86-265 V AC


4W	50-60 Hz	86-265 V AC	IP 20	IK 06	IRC>80	ERP	30000 h	Dimmable	RoHS	CE
----	----------	-------------	-------	-------	--------	-----	---------	----------	------	----

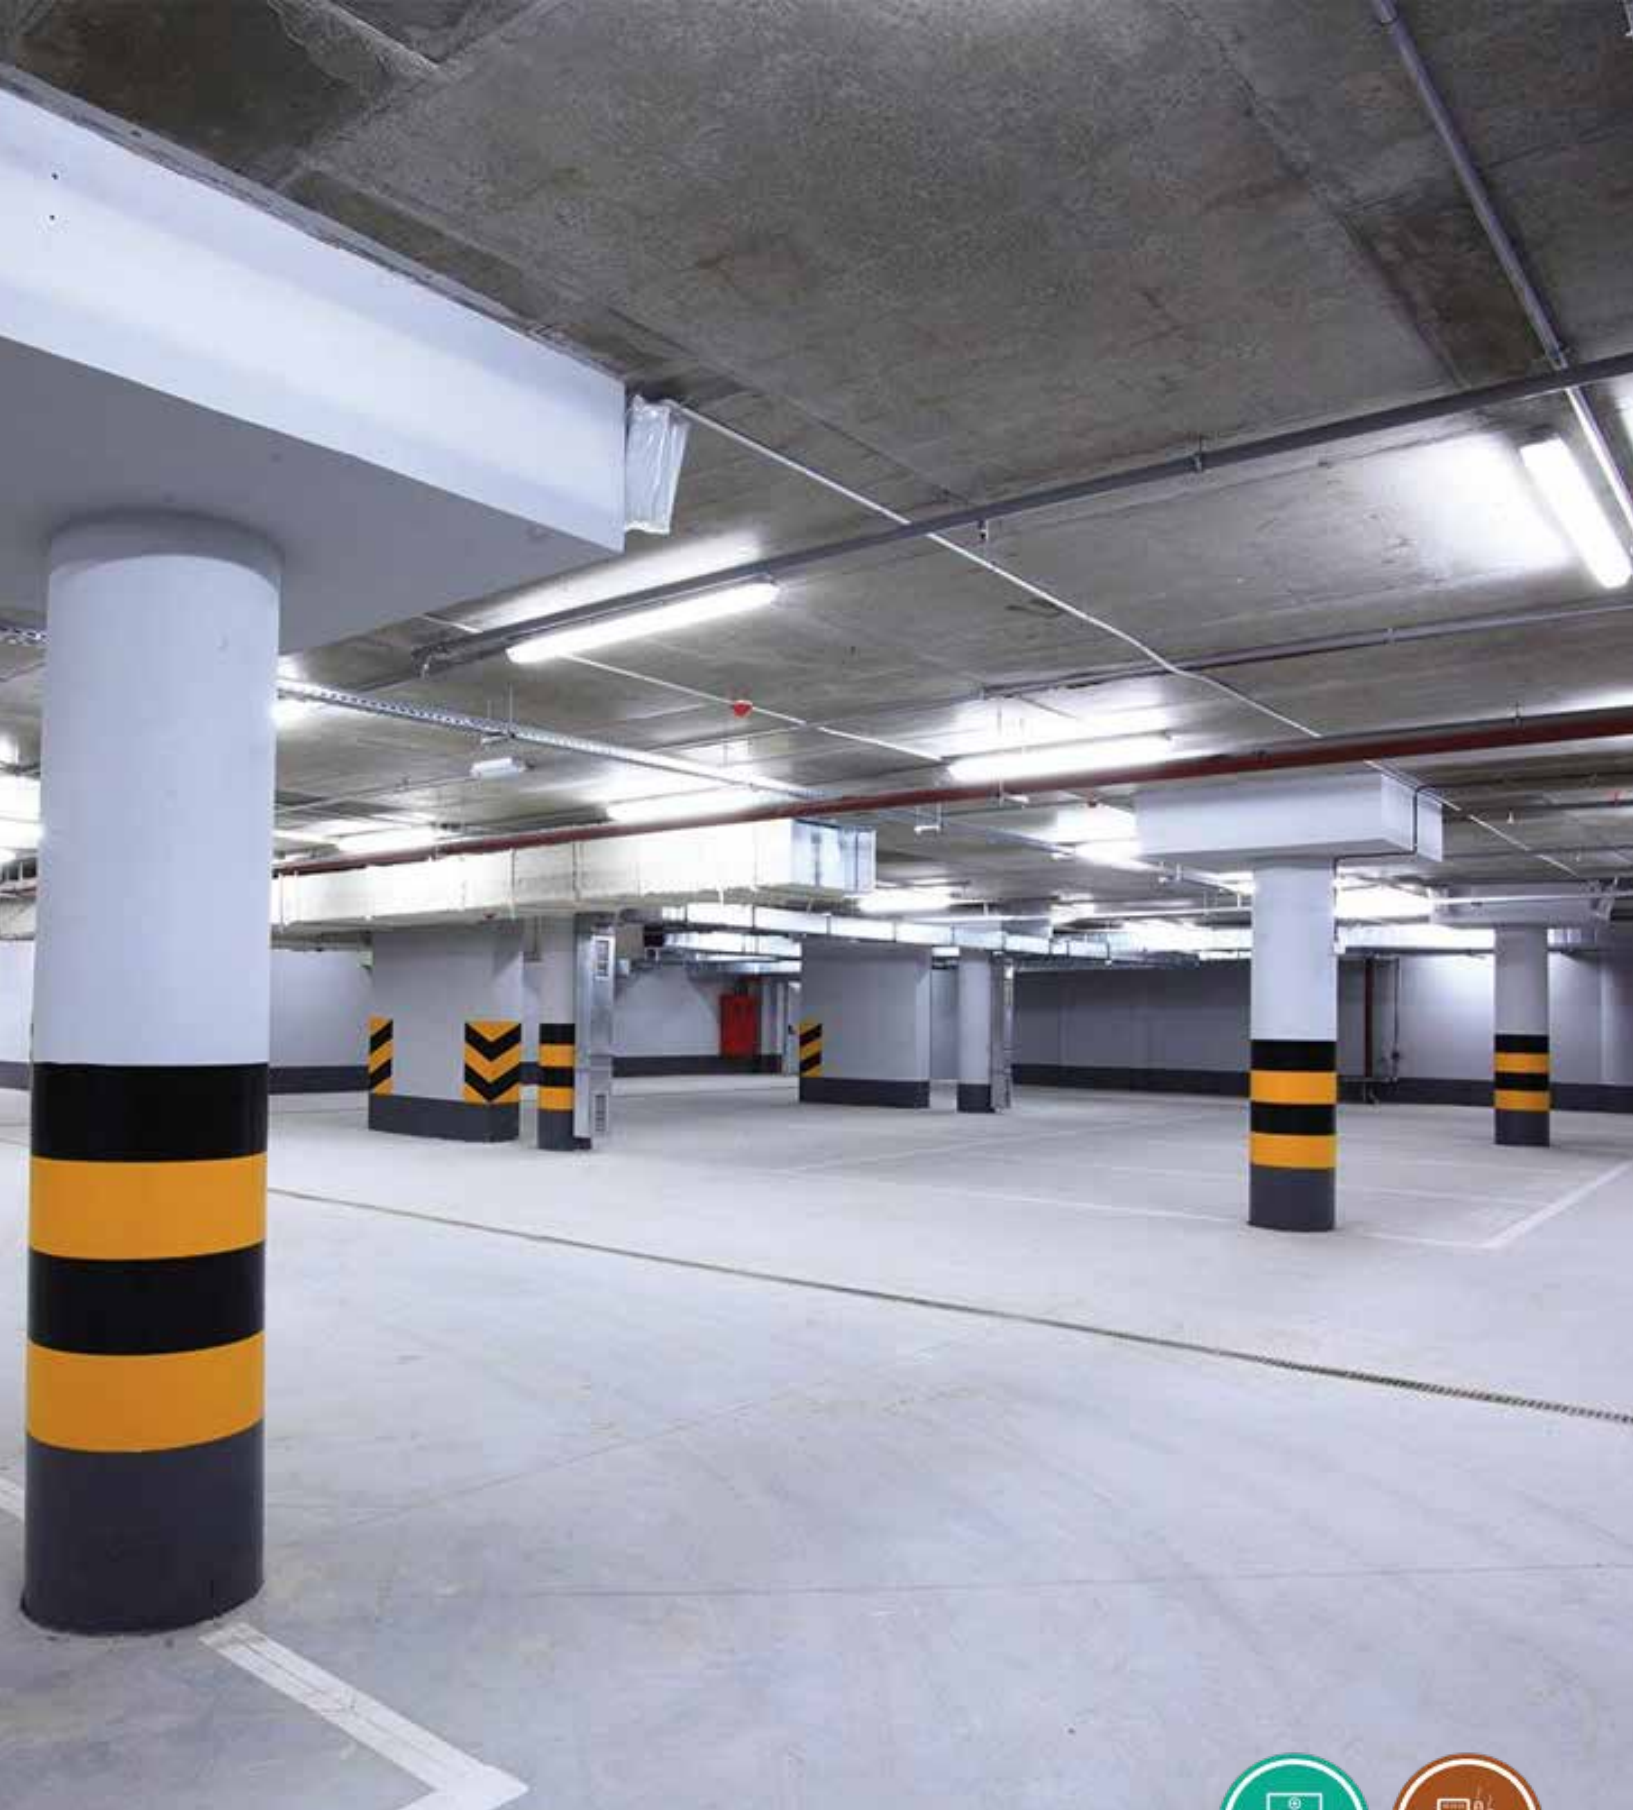

LUMINAIRES LED ÉTANCHES

Réglettes et tubulaires étanches

Réglettes intégrées LED NOVA

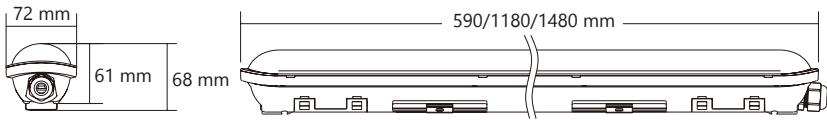

GARANTIE
5 ANS

20W
24W
40W
55W
80W

Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Facteur de Puissance	Dimmable	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Alimentation
DILTP2H-60X20W-PW	20W					2520 lm (± 10 %)	590 x 72 x 61 mm	
DILTP2H-120X24W-PW	24W					2880 lm (± 10 %)	1180 x 72 x 61 mm	
DILTP2H-120X40W-PW	40W	5000 K	PF>0,9	Non	120°	4800 lm (± 10 %)	1180 x 72 x 61 mm	220-240 V AC
DILTP2H-150X55W-PW	55W					6600 lm (± 10 %)	1480 x 72 x 61 mm	
DILTP2H-150X80W-PW	80W					10 800 lm (± 10 %)	1480 x 72 x 61 mm	

20 W 24 W
40 W 55 W
80 W

220-240
V AC

50-60 Hz

IP 66

IK 09

PF>0,9

IRC>80


ERP

50000 h

RoHS

CE

Réglettes étanches LED TITAN

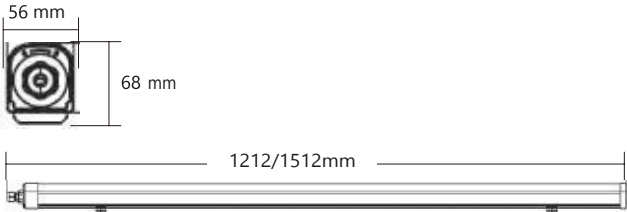

GARANTIE
5 ANS

36W
55W

Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Facteur de Puissance	Dimmable	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Alimentation
DILTP5-120X36W01-PW	36W	5000 K	PF>0,9	Non	120°	3600 lm (± 10 %)	1212 x 68 x 56 mm	220-240 V AC
DILTP5-150X55W01-PW	55W	5000 K	PF>0,9	Non	120°	5500 lm (± 10 %)	1512 x 68 x 56 mm	220-240 V AC

36 W
55 W

220-240
V AC

50-60 Hz

IP 66

IK 10

PF>0,9

IRC>80


ERP

50000 h

RoHS

CE

Tubulaires LED ALTHAE

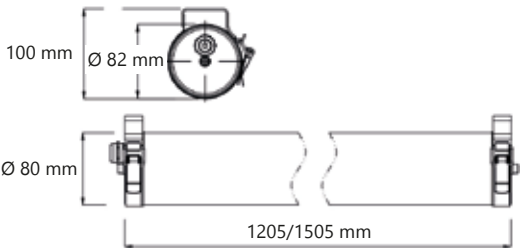

GARANTIE
5 ANS

40W
60W

Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Température supportée	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Alimentation
DILTB67O-120-40W-XX	40W	2800-6500 K	IP 67	120°	4700 lm (± 10 %)	Ø82 x 1205 mm	220-240 V AC
DILTB67O-150-60W-XX	60W	2800-6500 K	IP 67	120°	6900 lm (± 10 %)	Ø82 x 1505 mm	220-240 V AC

40 W
60 W

220-240
V AC

50-60 Hz

IP 67

IK 10

PF>0,9

IRC>80


ERP

50000 h

RoHS

CE

Mini tubulaires LED ALTHAE

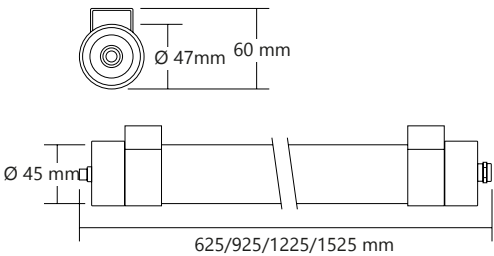

GARANTIE
5 ANS

15W
20W
30W
40W

Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Température supportée	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Alimentation
DILTB-15W-XX	15W	2800-6500 K	IP 67	120°	1800 lm (±10 %)	Ø45 x 625 mm	220-240 V AC
DILTB-20W-XX	20W				2300 lm (±10 %)	Ø45 x 925 mm	
DILTB-30W-XX	30W				3300 lm (±10 %)	Ø45 x 1225 mm	
DILTB-40W-XX	40W				4600 lm (±10 %)	Ø45 x 1525 mm	

20 W
40 W

220-240
V AC

50-60 Hz

IP 67


IK 10

PF>0,9

IRC>80

50000 h

Tubes LED FLEXLINE de 600/1200/1500 mm

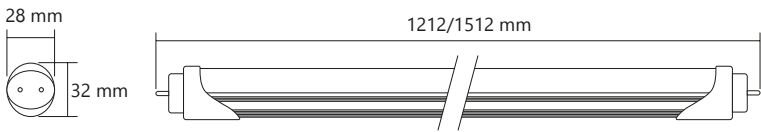

GARANTIE
5 ANS

18W
25W

Références	Puissance	Efficacité lumineuse	Dimensions	Culot	Température de couleur	Angle de diffusion	Type LED	IRC	Température de fonctionnement	Alimentation
DTTL-860-CCT	6W - 9W - 12W	160lm/W	602 x 32 x 28mm	G13	3000K - 4200K - 6000K	160°	SMD2835	80	-20°C +45°C	85-265V AC
DTTL-8120-CCT	12W - 15W - 18W		1212 x 32 x 28mm							
DTTL-8150-CCT	18W - 20W - 25W		1512 x 32 x 28mm							

6W 9W
12W 15W
18W

85-265
V AC

50-60 Hz

IP 20

IK 09

PF>0,9

IRC>80

L80B10

ERP

50000 h

Boîtiers simples LED 1200 & 1500 mm étanches




Référence(s)	Indice de Protection	Indice de Résistance	Dimensions
DILTLR2-W120-X1	IP 65	IK 08	1285 x 66,5 x 63 mm
DILTLR2-W150-X1	IP 65	IK 08	1585 x 112,5 x 63 mm

Boîtiers doubles LED 1200 & 1500 mm étanches



Référence(s)	Indice de Protection	Indice de Résistance	Dimensions
DILTLR2-W120-X2	IP 65	IK 08	1285 x 66,5 x 63 mm
DILTLR2-W150-X2	IP 65	IK 08	1585 x 112,5 x 63 mm

Réglettes intégrées LED ATEX anti-explosion

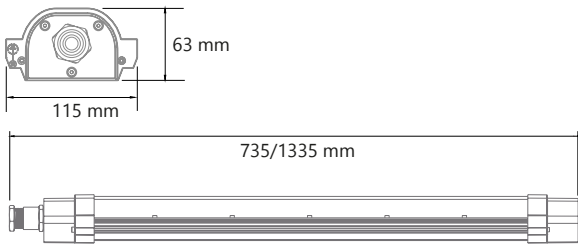

GARANTIE
5 ANS

40W
60W

⚠️ Avantages


Réglette intégrée certifiée ATEX
transformateur anti-explosion.

Référence(s)	Puissance	Dimensions	Lumens	Température de couleur	Coloris	Résistance aux chocs	Indice de Protection	Alimentation
DTTP1-73-ATEX40-XX	40W	735 x 115 x 63 mm	4800 lm	Blanc Neutre	Jaune	IK 08	IP 65	220-240 V AC
DTTP1-133-ATEX60-XX	60W	1335 x 115 x 63 mm	7200 lm	Blanc Neutre	Jaune	IK 08	IP 65	220-240 V AC

20 W
60 W

220-240
V AC

50-60 Hz

IP 65

IK 08

L90B10

IRC>80

ERP

50000 h

RoHS






Réglettes LED intégrées slim CCT



⚠️ Option

Capteur de présence

CCT modifiable



Blanc chaud
3000K

Blanc neutre
4000K

Blanc froid
6000K

GARANTIE
5 ANS

36W

Référence	Puissance	Dimensions	Lumens	Température de couleur	Résistance aux chocs	Indice de Protection	Alimentation
DILTP4-120X36W-CCT	36W	1250 mm	4680 lm	3000K-4000K-6000K	IK 08	IP 65	220-240 V AC

36W

220-240
V AC

50-60 Hz

IP 65

IK 08

L90B10

IRC>80

ERP

50000 h

RoHS







Connectez, pilotez simplement



PROJECTEURS LED

Gamme projecteurs FLEXLINE

Projecteur LED FLEXLINE - CCT - 100W - 9 en 1 - IP 66




GARANTIE 5 ANS 60W 80W 100W



Accessoires disponibles :

Inclus	Télécommande CCT
--------	------------------

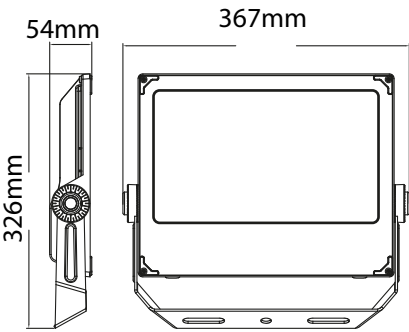


Références	Puissance	Efficacité	Température de couleur	Angle de diffusion	Branchement	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DTPL6-300W01CCT-90				90°				
DTPL6-300W01CCT-120	60 à 100W	170 lm/W	2700K à 6500K	120°	Câble 300 cm	367 x 326 x 54 mm	IP 66	100 - 277V AC
DTPL6-300W01CCT-130x60				130x60°				

CCT & puissance modifiable



Diffusion de la lumière

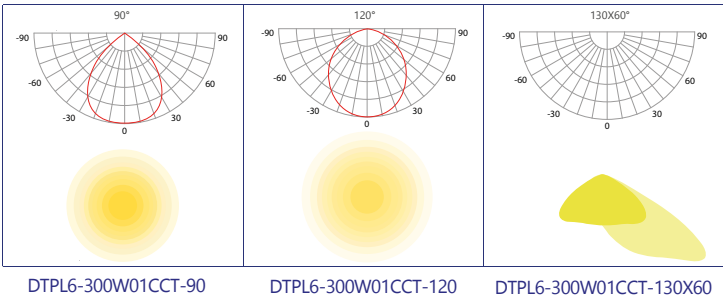

Projecteur LED FLEXLINE - CCT - 200W - 9 en 1 - IP 66



IP 66





IP66



Connectez, pilotez simplement


GARANTIE
5 ANS

120W 160W 200W



Accessoires disponibles :

Inclus	Télécommande CCT
--------	------------------

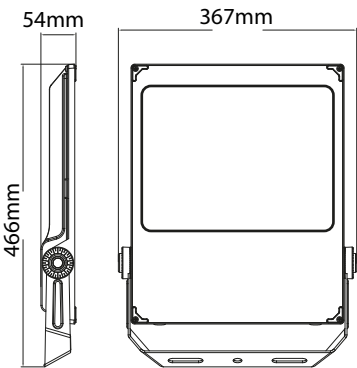

Références	Puissance	Efficacité	Température de couleur	Angle de diffusion	Branchement	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DTPL6-200W01CCT-90				90°				
DTPL6-200W01CCT-120	120 à 200W	170 lm/W	2700K à 6500K	120°	Câble 300 cm	367 x 466 x 54 mm	IP 66	100 - 277V AC
DTPL6-200W01CCT-130x60				130x60°				

Projecteur LED FLEXLINE - CCT - 300W - 9 en 1 - IP 66



IP 66





IP66



Connectez, pilotez simplement


GARANTIE
5 ANS

180W 240W 300W



Accessoires disponibles :

Inclus	Télécommande CCT
--------	------------------

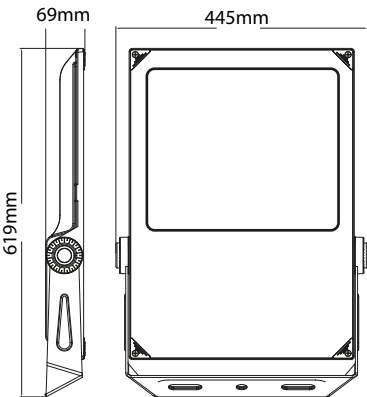

Références	Puissance	Efficacité	Température de couleur	Angle de diffusion	Branchement	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DTPL6-100W01CCT-90				90°				
DTPL6-100W01CCT-120	180 à 300W	170 lm/W	2700K à 6500K	120°	Câble 300 cm	445 x 619 x 69 mm	IP 66	100 - 277V AC
DTPL6-100W01CCT-130x60				130x60°				





100-277 V AC

IP 66

L80B10

IRC>80

1-10V

ERP













Connectez, pilotez simplement



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES LED


Gamme suspensions LED industrielles FLEXLINE

Suspensions industrielles LED FLEXLINE

9 EN 1 - 100W - ZHAGA Sensor Ready - DeliTech®



GARANTIE 5 ANS	60W	80W	100W
	10200Lms	13600Lms	17000Lms



Accessoires disponibles :


- Détecteur de présence
- Lentilles optiques pour angles de 120°
- Pilotable à distance avec l'application

Options Lentilles optiques pour angles de 60° et 90°





Références	Puissance	Lumens	Température de couleur	Angle de diffusion	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DTSL1-HB100W01-60 DTSL1-HB100W01-90 DTSL1-HB100W01-120	60 à 100W	170 lm/W	2700K à 6500K	60° 90° 120°	Ø 260 x 146 mm	IP 65	100 - 277V AC


Puissance modifiable




CCT modifiable

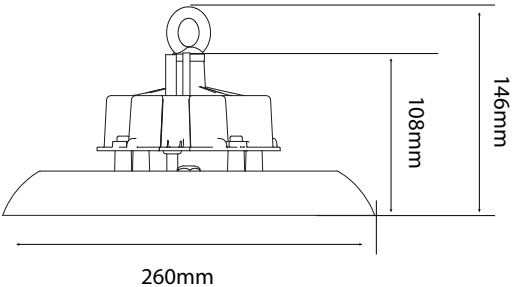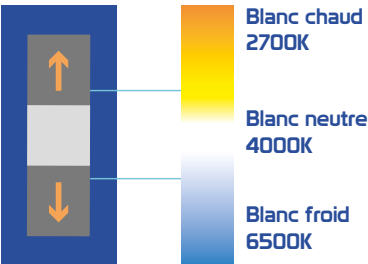

Diffusion de la lumière

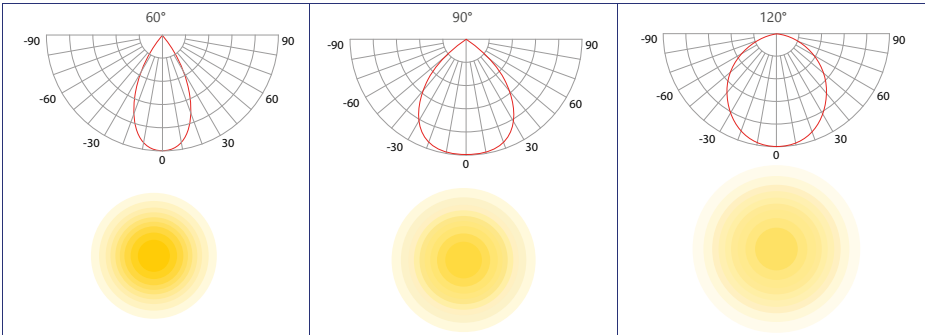

DTSL1-HB100W01-60 DTSL1-HB100W01-90 DTSL1-HB100W01-120




Suspensions industrielles LED FLEXLINE

9 EN 1 - 200W - ZHAGA Sensor Ready - DeliTech®



GARANTIE 5 ANS	120W	160W	200W
	20400Lms	27200Lms	34000Lms

Z H A G A
Consortium




Accessoires disponibles :

- Détecteur de présence
- Lentilles optiques pour angles de 120°
- Pilotable à distance avec l'application




Options Lentilles optique pour angles de 60° et 90°


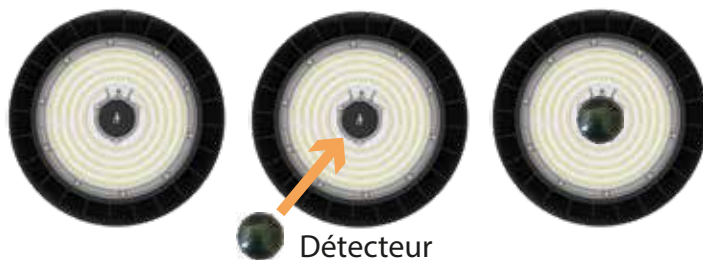


Références	Puissance	Lumens	Température de couleur	Angle de diffusion	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DTSL1-HB200W01-60 DTSL1-HB200W01-90 DTSL1-HB200W01-120	120W à 200W	170 lm/W	2700K à 6500K	60° 90° 120°	Ø 350 x 150 mm	IP 65	100 - 277V AC


Puissance modifiable



CCT modifiable

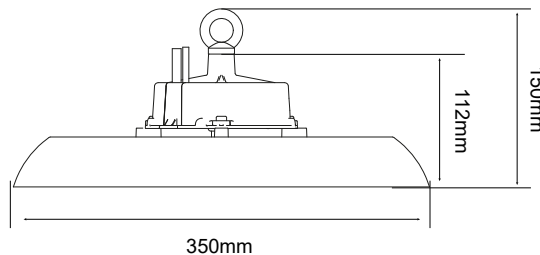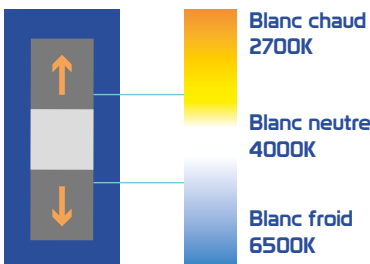

Diffusion de la lumière

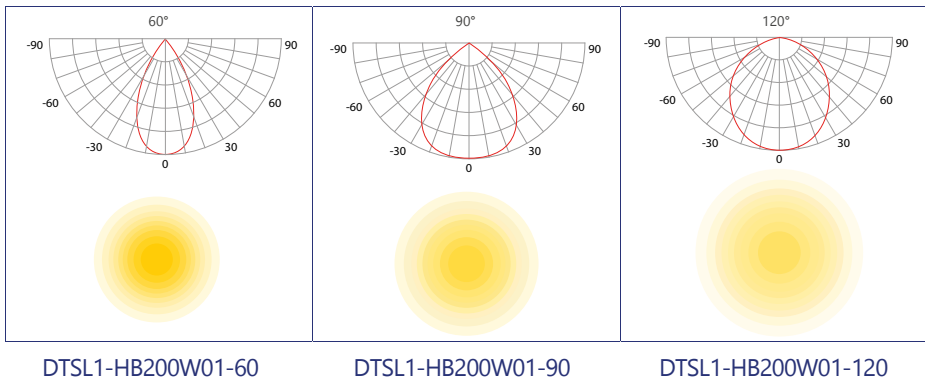


100-277 V AC	IP 65	L80B10	IRC>80	1-10V	ERP	DIMMABLE	RoHS	50000h	CE
--------------	-------	--------	--------	-------	-----	----------	------	--------	----


Téléchargez notre application DelismartPro pour piloter votre éclairage



Gestion à distance de vos locaux

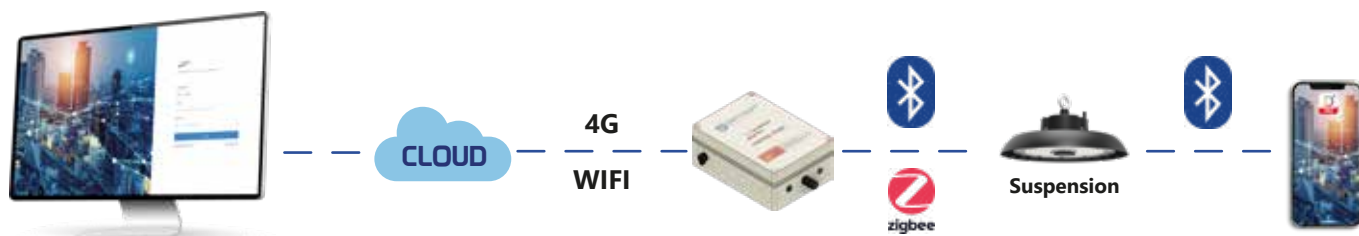


Pourquoi connecter vos luminaires ?

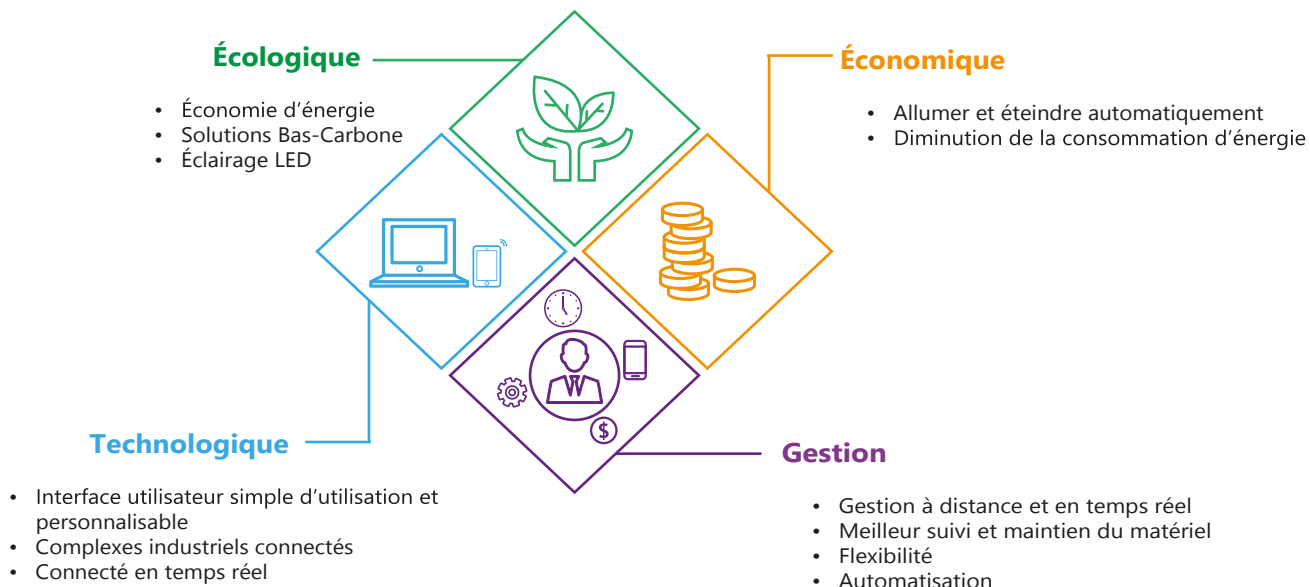

Détecteur de présence

Le détecteur de présence va permettre d'allumer vos luminaires lorsque celui-ci détectera un mouvement.



Passerelle/Gateway Industrielle Zigbee + BLE Mesh

Grâce à cette Gateway, vous pourrez appairer tous vos appareils sur notre application DELIS-MART. Ainsi, vous pourrez contrôler vos appareils à distance sur notre application.





Connectez, pilotez simplement




ÉCLAIRAGE SPORTIF CONNECTÉ & PILOTABLE

TITAN GEN 3

Éclairage sportif

Projecteur LED Modulaire TITAN GEN 3 - IP 66 - DeliTech®

GARANTIE 10 ANS

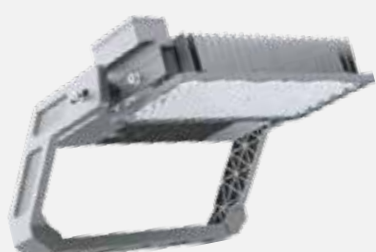

1 module LED

MAX : 600W





2 modules LED

MAX : 1200W






3 modules LED

MAX : 1800W





Référence sur mesure :

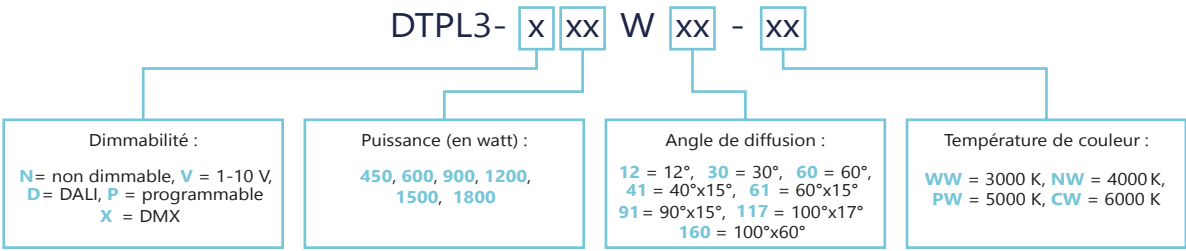

Puissance	Modules	Lumens (lm)	Température de couleur	Indice de protection	Couleur	Dimensions	Poids sans driver	Poids Driver	Alimentation
450W-600W	1 module	62.100 - 84.400 (±10 %)	3000K à 6000K	IP 66	Gris	628 x 628 x 368mm	10,2 kg	6,0 kg	198-457V AC
900W-1250W	2 modules	125.200 - 175.300 (±10 %)	3000K à 6000K	IP 66	Gris	628 x 628 x 456 mm	16,9 kg	7,0 kg	198-457V AC
1500W-1800W	3 modules	210.000 - 265.900 (±10 %)	3000K à 6000K	IP 66	Gris	888 x 628 x 368 mm	23,9 kg	7,0 kg	198-457V AC

Tableau calcul prise au vent :

SCx						
Angle						
450W - 600W	0.06 m²	0.08 m²	0.09 m²	0.09 m²	0.10 m²	0.11 m²
900W - 1200W	0.08 m²	0.09 m²	0.10 m²	0.13 m²	0.15 m²	0.18 m²
1500W - 1800W	0.08 m²	0.09 m²	0.11 m²	0.14 m²	0.17 m²	0.19 m²

198-457 V AC

IP 66

IK 10

IRC> 70
IRC> 80
IRC> 90



 Dimmable*

1/10 V

 192000h

L80B10

10KV Surge Protection



DMX

 RoHS



CE



*La dimmabilité de ce produit dépend de l'alimentation choisie et de votre installation.

**Téléchargez notre application
DelismartPro pour piloter votre éclairage**



DELISMART PRO MODULE ZHAGA D4I GPS 4G/5G

DELISMART PRO MODULE ZHAGA D4I GPS 4G/5G est un système de contrôle sans fil D4I basé sur la technologie Nb IoT compatible avec tous les systèmes 4G et 5G. Paramétrable localement ou à distance. Cette solution permet de profiter du meilleur de votre installation, tout en réduisant le coût total de l'énergie et augmentant ainsi votre retour sur investissement.

Cette installation ne nécessite aucun câble supplémentaire, idéal dans des solutions de modernisation de l'éclairage existant en LED. Il suffit simplement de relier le module au driver D4I de votre projecteur.

L'installation est ensuite pilotable très simplement depuis l'application DeliSmart Pro de votre smartphone ou de la plateforme DeliSmart Pro de votre ordinateur ou une simple télécommande.

Gestion à distance des complexes sportifs




DELISMART PRO MODULE ZHAGA D4I GPS 4G/5G est compatible avec tous types d'espaces extérieurs, mais également pour des complexes sportifs ou de l'industrie.

Voici ce dont vous avez besoin pour cette solution :

- Un boîtier de contrôle pour 250 luminaires maximum
- Un contrôleur 4G/5G par mât
- L'application Smartphone DELISMART PRO ainsi que la plateforme de télégestion
- L'interrupteur sans fil

Pourquoi connecter vos luminaires ?

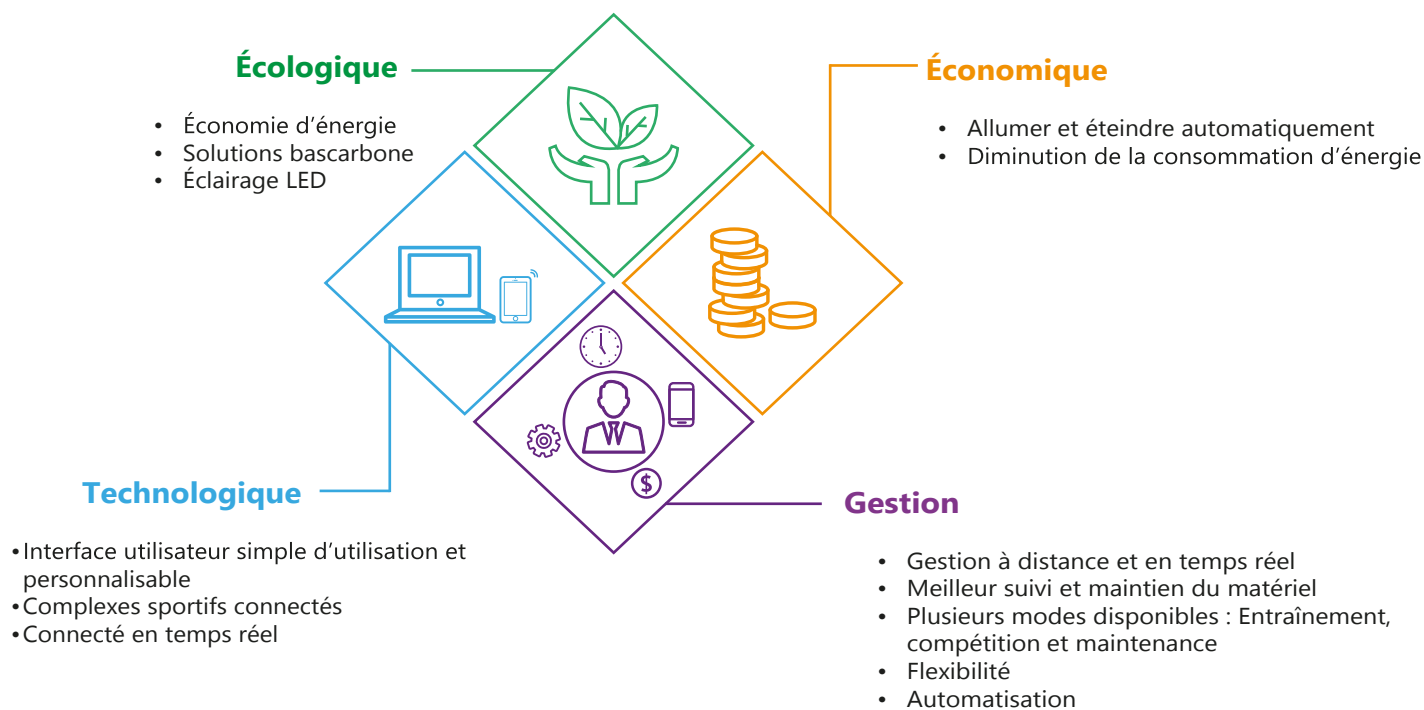

Piloter ses luminaires, un jeu d'enfant !

- Grâce à notre interface utilisateur SaasDelismartPro, la gestion de vos appareils connectés devient simple !
- Interfaces personnalisables selon vos besoins
- Surveillez votre consommation d'énergie
- Surveillez l'état de vos appareils
- Automatisez vos appareils en créant vos scènes
- Attribuez des rôles à vos utilisateurs



Visée avec vidéo

Installation rapide



- La visée permet de **régler** la position du projecteur
- **Laser intégré** permettant une pré-visée
- Système **vidéo inclus** avec la visée facilitant la mise en place
- Application offrant la possibilité de **piloter à distance** la visée





Connectez, pilotez simplement



ÉCLAIRAGE PUBLIC CONNECTÉ & PIOTABLE

Gamme lanternes & rétrofits LED



Lanternes rétrofits LED intégrables




Projet réalisé dans la métropole de Mulhouse

GARANTIE
10 ANS



Powered by
OSRAM PHILIPS

100 000 heures L80B10 leds + composants



- Programmation abaissement milieu de nuit**
- DALI/Lanterne connectée**
- Programmation de flux constants (100kh)**

Hauteur de pose <6 M_20Lux moyen garantie selon optique disponible

Références	Température de couleurs	Puissance	Qte LEDS	IRC	Alimentation	Efficacité lumineuse (350mA)	Flux sortant (350mA) (650mA)	CEE - Eligibilité de l'efficacité lumineuse selon RES-EC-104**	
DTG3-PTEPA722-75	2200K	15 à 50W	12 LEDS	70	DALI, Full Prog	150 lm/W	4200lm 6650lm	Systèmes de pilotage	✓
DTG3-PTEPA727-75	2700K					160 lm/W	4480lm 7100lm	Efficacité lumineuse min 135 lm/W pour températures de couleur ≥ à 2 500 K, et de 110 lm/W pour températures inférieures	✓
DTG3-PTEPA730-75	3000K					165 lm/W	4620lm 7950lm		
DTG3-PTEPA740-75	4000K					170 lm/W	4760lm 8500lm	Taux de mortalité de l'appareillage auxiliaire à 100 000h ≤ à 10 %	✓

Références	Température de couleurs	Puissance	Qte LEDS	IRC	Alimentation	Efficacité lumineuse (350mA)	Flux sortant (350mA) (650mA)	CEE - Eligibilité de l'efficacité lumineuse selon RES-EC-104**	
DTG3-PTEPA722-110	2200K	55 à 100W	24 LEDS	70	DALI, Full Prog	150 lm/W	8400lm 13300 lm	Systèmes de pilotage	✓
DTG3-PTEPA727-110	2700K					160 lm/W	8960lm 14200 lm	Efficacité lumineuse min 135 lm/W pour températures de couleur ≥ à 2 500 K, et de 110 lm/W pour températures inférieures	✓
DTG3-PTEPA730-110	3000K					165 lm/W	9240lm 15900 lm		
DTG3-PTEPA740-110	4000K					170 lm/W	9520lm 17000 lm	Taux de mortalité de l'appareillage auxiliaire à 100 000h ≤ à 10 %	✓

(Nos alimentations, lentilles, platines LED sont compatibles Zhaga)*

Norme applicable depuis le 1er janvier 2025 sous la version A62-2**

IP 66

50-60 Hz

100000h L80B10

Up
L-N/(N-PE)
6kV/10kV

- Platine/collerette : France
- Conception et fabrication : France

LE FONDS VERT
pour l'accélération
de la transition
écologique dans
les territoires

ÉLIGIBLE

Lanterne LED LUNAE S & M



Lanterne connectée

GARANTIE
10 ANS



OSRAM ou PHILIPS



S



M



Référence(s)	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-D150S	40-80W	6,5 kg	7,5 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	620 x 295 x 152 mm	670 x 335 x 190 mm
DILSL-D150M	100-180W	12 kg	15 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	825 x 360 x 150 mm	880 x 410 x 230 mm

Lanterne LED ARIA S & M

GARANTIE
10 ANS



OSRAM ou PHILIPS



S



M



Référence(s)	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-D170S	40-80W	6,5-6,6 kg	7,5-7,6 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	625 x 288 x 102 mm	695 x 315 x 155 mm
DILSL-D170M	100-180W	9,4-9,5 kg	10,5-10,6 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	775 x 320 x 110 mm	850 x 375 x 155 mm

Lanterne LED LUZEA D & T

GARANTIE
10 ANS



OSRAM ou PHILIPS



D



T



Référence(s)	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-D160H	40-60W	9 kg	10 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	728 x 468 x 105 mm	620 x 500 x 155 mm
DILSL-T160L	40-60W	9,2 kg	10,2 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	765 x 575 x 468 mm	570 x 500 x 155 mm

Lanterne LED ARENA D & T

GARANTIE
10 ANS



OSRAM ou PHILIPS



D




T



Référence(s)	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-D21H	40-80W	10,8 kg	11,8 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	733 x 530 x 158 mm	550 x 550 x 210 mm
DILSL-T21L	40-80W	10,8 kg	11,8 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	Ø 530 x 682 mm	660 x 550 x 265 mm

Lanterne LED AQUA



GARANTIE
10 ANS


OSRAM ou PHILIPS

Couleurs RAL disponibles :



Référence(s)	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-T151xxW	40-80W	13,5 kg	15 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	775 x 535 x 105 mm	920 x 580 x 170 mm

Lanterne LED LUMIA

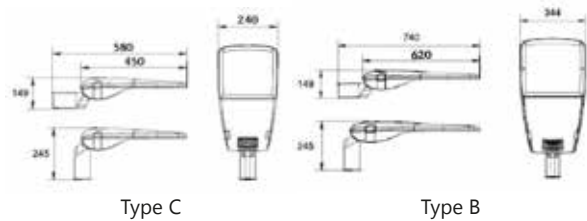

GARANTIE
10 ANS


LUMILEDS & PHILIPS

Couleurs RAL disponibles :



Référence(s)	Puissance(s)	Qte LEDS	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne
DILSL-2018C40W-GC	40-75W	72 pcs			450 x 240 x 149 mm
DILSL-2018C75W-GC	75-110W	108 pcs	> 130 lm	DALI, Prog.*	450 x 240 x 149 mm
DILSL-2018B150W-GC	110-165W	192 pcs			620 x 344 x 149 mm

Lanterne LED QUADROPOLIS

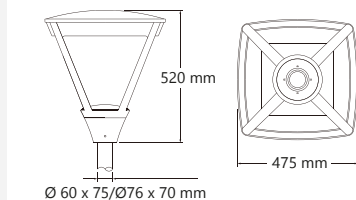

GARANTIE
10 ANS


OSRAM ou PHILIPS

Couleurs RAL disponibles :



Référence	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-T70NxxW-48	60-80W	12-12,2 kg	13,5-13,7 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	475 x 475 x 520 mm	490 x 490 x 550 mm

Lanterne LED BOREA



GARANTIE
10 ANS

OSRAM ou PHILIPS

Couleurs RAL disponibles :



Référence	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-T01H70250W	60-250W	8 kg	9,5 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	Ø 600 x 600 mm	620 x 620 x 650 mm

Lanternes LED RETROPOLIS



RETROPOLIS MS

Ø 28 mm, 46 mm, 595 mm, 425 mm

RETROPOLIS MI

425 x 425 mm, 816 mm, Ø 60 x 100 mm

RETROPOLIS ME

425 x 425 mm, 715 mm, Ø 60 x 100 mm

GARANTIE 10 ANS

OSRAM OU **PHILIPS**

Couleurs RAL disponibles :

9007 9004 9005 9018 9022



Référence	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-T75M60W-24	40-60W	8,8 kg	10,3 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	595 x 425 x 425 mm	665 x 445 x 445 mm

Lanternes LED SOLARIA



390 mm, 1090 mm, 340 mm

SOLAIRE

GARANTIE 10 ANS

LUMILEDS & PHILIPS

Module solaire intégré au luminaire
Autonomie de la batterie > 2 jours



Référence(s)	Puissance(s)	Température de couleurs	Lumens par watts	Alimentation	Capacité batterie	Puissance module Photovoltaïque	Dimensions de la lanterne	Diammètre
DT-221SLED30-60B-22K	30W Max	2200K	160 lm/W	Batterie solaire	384 Wh	72Wc	390 x 1090 x 340 mm	Ø60 mm-Ø76mm
DT-221SLED30-60B-27K	30W Max	2700K	180 lm/W	Batterie solaire	384 Wh	72Wc	390 x 1090 x 340 mm	Ø60 mm-Ø76mm

Lanternes LED QUADROSOLARIS TS70N



528 mm, 475 mm

Ø60 x 75 mm, Ø76 x 70 mm

SOLAIRE

GARANTIE 10 ANS

LUMILEDS & PHILIPS



Référence(s)	Puissance(s)	Température de couleurs	Lumens par watts	Alimentation	Capacité batterie	Puissance module Photovoltaïque	Dimensions de la lanterne	Diamètre
DT-TS70N-LED12	Max 12W	3000K-4000K	150 lm (± 10%)	Batterie solaire	154 Wh	18Wc	475 x 528 mm	Ø60 mm-Ø76mm

Ces caractéristiques sont valables pour toutes nos lanternes

Tous nos luminaires sont rétrofitables

Conforme

Éligibles aux Certificats d'Économies et d'Énergies



Conforme

Degré d'étanchéité IP 66 selon la norme EN 60529



Conforme

Taux de recyclabilité et de réparabilité élevé

Conforme

ULOR : ≤ 1 % (conforme à la norme EN 13201)

Conforme

Robustesse des équipements électriques face aux chocs physiques IK 10 selon la norme EN 62262

LE FONDS VERT
pour l'accélération de la transition écologique dans les territoires

ÉLIGIBLE

> RES-EC-103
> RES-EC-104

CEE

ARRÊTÉ CONFORME

Inclus

Module LED ZHAGA book n°7 **OSRAM**

Inclus


Lentille ZHAGA book n°15

Inclus


Driver ZHAGA book n°7 **PHILIPS**

Caractéristiques spéciales

Choix lentilles optiques asymétrique pour l'éclairage public



Lentille asymétrique
H = Hauteur de feu
L = Eclairage largeur de voie
I = Interdistance des feux



Lentille symétrique
H = Hauteur de feu
L = Eclairage largeur de voie

Lentilles	Schémas
☐ T2A L = 0,7H I = 5H	
☐ T2W L = 1H I = 3,5H	
☐ T3A L = 1H I = 4H	
☐ T4A L = 1,75H I = 3H	

Lentilles	Schémas
☐ T4 L = 1,2H I = 4H	
☐ T5A L = 1H I = 2,75H	
☐ T6A L = 1,5H I = 4,5H	
☐ T7A	


Arrêté



Arrêté sur la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018

Article 1: ULR = 0 : Conforme
Article 2: CIE N°3 > 95% : Conforme
Article 3: CCT = 2700K : Conforme

Courbe d'abaissement

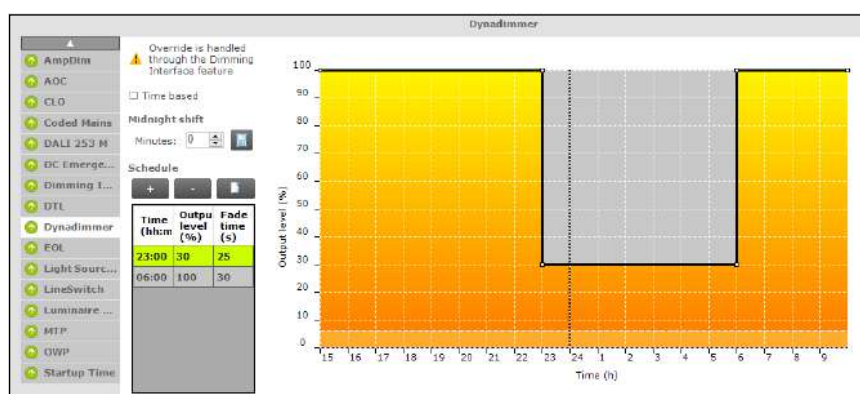

Disponible sur smartphone et tablette :



Scannez télécharger l'application !

DELISCAN



Scannez pour accéder à la vidéo Youtube !



Borne LED extérieure COLUMNA BOMBÉE




25W

GARANTIE 5 ANS

Matière du mât :
Aluminium de haute pureté

Matière de la vitre :
Polycarbonate transparent





Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Dimensions	Couleur	Indice de protection	Alimentation
DILSL-B14C25W80-WW	25W	1650 lm	3000K	ø168 x 800 mm	Noir	IP 65	220-240V AC

Borne LED extérieure COLUMNA RONDE



12W

GARANTIE 5 ANS

Matière du mât :
Aluminium de haute pureté

Matière de la vitre :
Polycarbonate transparent

CCT modifiable :



Blanc chaud 3000K
Blanc neutre 4500K
Blanc froid 6000K





Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Dimensions	Couleur	protection	Alimentation
DTSL-RDT12W300-BLA-3C	12W	850 lm	3000K - 4500K - 6000K	ø120 x 300 mm	Noir	IP 65	220-240V AC
DTSL-RDT12W600-BLA-3C				ø120 x 600 mm			
DTSL-RDT12W900-BLA-3C				ø120 x 900 mm			

Borne LED extérieure COLUMNA CARRÉE



12W

GARANTIE 5 ANS

Matière du mât :
Aluminium de haute pureté

Matière de la vitre :
Polycarbonate transparent

CCT modifiable :



Blanc chaud 3000K
Blanc neutre 4500K
Blanc froid 6000K





Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Dimensions	Couleur	protection	Alimentation
DTSL-SQT12W300-BLA-3C	12W	850 lm	3000K - 4500K - 6000K	ø120 x 300 mm	Noir	IP 65	220-240V AC
DTSL-SQT12W600-BLA-3C				ø120 x 600 mm			
DTSL-SQT12W900-BLA-3C				ø120 x 900 mm			

Borne LED extérieure COLUMNA GRILLE



12W

GARANTIE 5 ANS

Matière du mât :
Acier inoxydable

Matière de la vitre :
Polycarbonate transparent


CCT modifiable :



Blanc chaud 3000K
Blanc neutre 4500K
Blanc froid 6000K

Source LED non fournie

E27-A60





Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Dimensions	Couleur	Indice de protection	Alimentation
DTSL-RDG12W300-BLA	Max. 12W	Selon ampoule E27-A60	Selon ampoule E27-A60	ø102 x 200 mm	Noir	IP 65	220-240V AC
DTSL-RDG12W600-BLA				ø102 x 600 mm			
DTSL-RDG12W900-BLA				ø102 x 900 mm			

220-240V AC

IP 65

12-25W

50-60Hz

IK 08









DELISMART PRO MODULE ZHAGA D4I GPS 4G/5G



Un système sans fil avancé et universel

Le DELISMART PRO MODULE ZHAGA D4I GPS 4G/5G est un système de contrôle sans fil Nb IoT, compatible 4G et 5G, basé sur la norme Zhaga D4i pour une compatibilité universelle avec les luminaires LED. Facile à installer, sans câble supplémentaire, il offre une intégration rapide et sans outil avec les drivers D4i, idéal pour moderniser des infrastructures existantes.


Optimisation énergétique et pilotage intelligent



Cette solution, paramétrable localement ou à distance, optimise les performances et réduit les coûts énergétiques. Grâce à la technologie Nb IoT, le module se connecte directement aux réseaux 4G/5G sans passerelle, offrant une gestion simplifiée et un retour sur investissement rapide.

Un contrôle à portée de main


L'installation est pilotable via l'application DeliSmart Pro, sur ordinateur ou téléphone. Cette flexibilité offre une gestion intuitive et centralisée, adaptée aux besoins des utilisateurs, qu'il s'agisse d'éclairage public intelligent ou de solutions privées. Conforme aux standards européens, le module offre une solution fiable pour l'éclairage connecté.

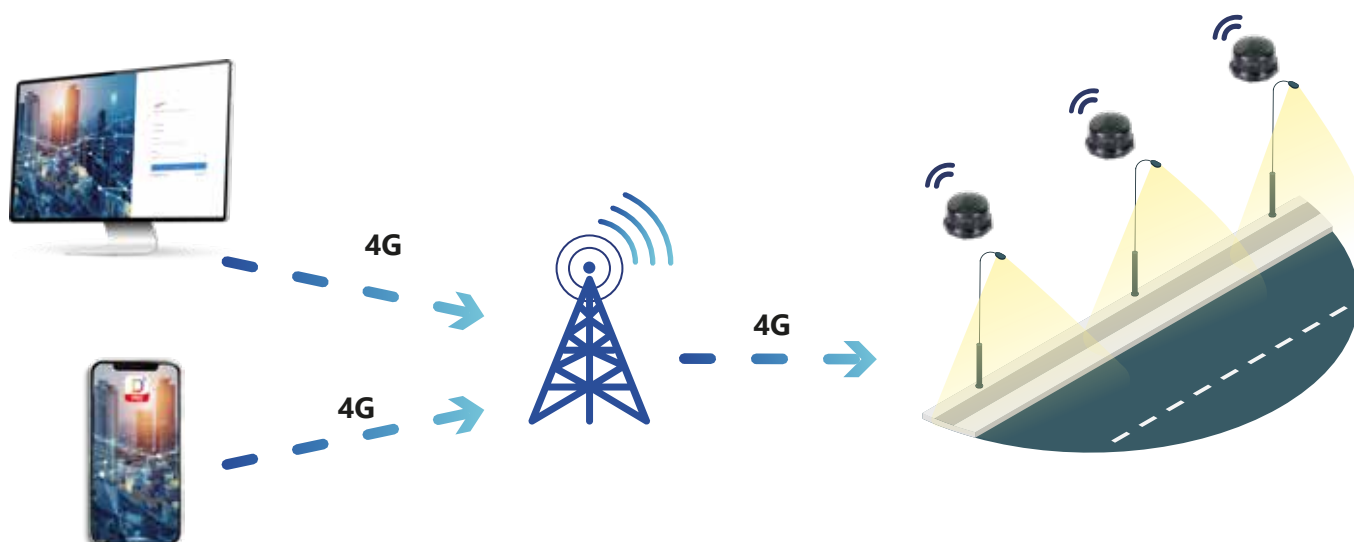

APPLICATION DELISMART PRO



Pourquoi connecter vos luminaires ?

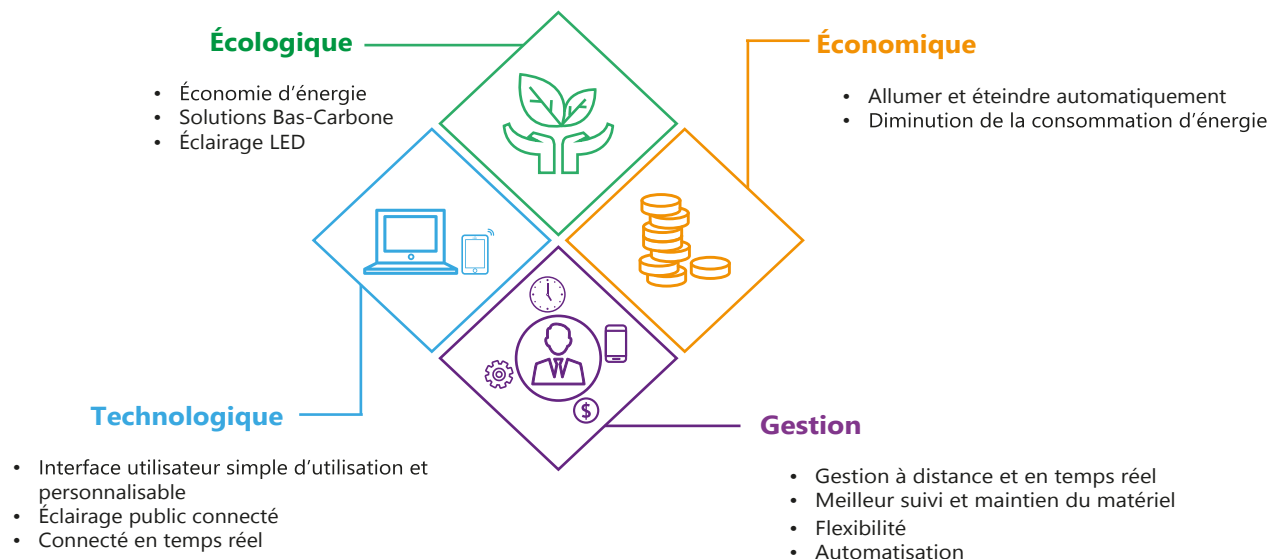

Piloter ses luminaires, un jeu d'enfant !

- Grâce à notre interface utilisateur SaasDelismartPro, la gestion de vos appareils connectés devient simple
- Interfaces personnalisables selon vos besoins
- Surveillez votre consommation d'énergie
- Surveillez l'état de vos appareils
- Automatisez vos appareils en créant vos scènes
- Attribuez des rôles à vos utilisateurs





**425 rue du Trident
34740 VENDARGUES
FRANCE**

Toutes les informations présentées sur ce document vous sont transmises à titre purement indicatif et ne présente pas de caractère contractuel. La société se réserve les droits de modifier à tout moment les spécifications techniques en fonction de l'avancée de ses recherches et développement produits. En conséquence elles n'engagent pas leurs auteurs.

Copyrights © 2025 Delitech®



SCANNEZ LE QR CODE POUR ACCÉDER
A NOTRE SITE INTERNET



☎ 04 11 93 45 17

✉ contact@deliled.com

🌐 www.delitech.fr

Copyrights © 2025 DeliTech®