

CanorBox



Clevere Kabinen für besseres Arbeiten

www.canor24.de

Version 2.6 | DE



Entdecken Sie die CanorBox

CanorBox Stand

Schalldämmende Telefonbox für eine Person



CanorBox Flex

Schalldämmende Telefonbox für eine Person



CanorBox Sit

Schalldämmende Telefonbox für eine Person



CanorBox Stand

Schalldämmende Telefonbox für eine Person




CanorBox Work

Schalldämmende Telefonbox für eine Person



CanorBox Flex

Schalldämmende Arbeitskabine für 1 oder 2 Personen

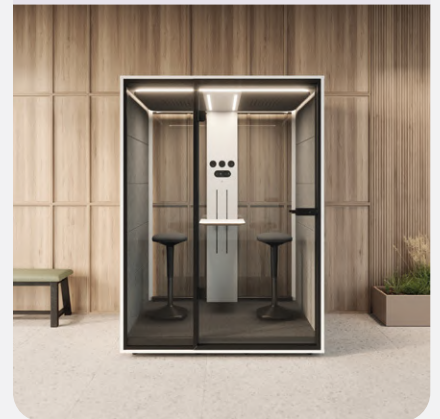

CanorBox Meeting

Schalldämmende Meetingbox für bis zu 4 Personen



CanorBox Meeting XL

Schalldämmende Besprechungskabine für bis zu 10 Personen





CanorBox Stand

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person



Telefonbox

Die CanorBox Stand ist eine stylische Telefonkabine, die ein elegantes organisches Design mit super Schallsolierung verbindet. Innen sorgen hochwertiger Wollfilz und Holzakzente für einen privaten, natürlichen Rückzugsort, an dem man sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren kann. Diese Kabine ist die perfekte Lösung für Büros, die einen ruhigen, ergonomischen Raum suchen, der das Wohlbefinden und die Produktivität fördern.



Innenraum



LED



Belüftung



Steckdose



Tisch



Kontrollpanel

Außenabmessung	105 × 108 × 208 cm (b, t, h)
Innenabmessung	89 × 99 × 199 cm (b, t, h)
Tischhöhe	Fläche: 95 × 30 cm (t, b) Tischhöhe (Oberkante): 105 cm
Gewicht	Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 330kg Nettogewicht: 280kg
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulärem Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch die Dimmersteuerung kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box acht Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	Einstellbar. LED-Panel mit einer Farbtemperatur von 4000 K, CRI > 90, 3400 lm, Beleuchtungsstärke auf der Arbeitsfläche über 500 Lux.
Lüftung	Belüftungsrate: 4 m ³ / Minute 2 Ventilatoren oben 2 Ventilatoren unten
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL, LUX: 1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE: 1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 1x Steckdose Typ K UK: 1x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 22W
Garantie	5 Jahre: Strukturrahmen und Korpus 2 Jahre: elektronische Bauteile und andere Verschleißteile



CanorBox Flex



Schalldämmende Telefonbox
für eine Person



Vielseitige Kabine mit Sitz-/Stehtisch

Dieses Modell verfügt über einen Tisch, dessen Höhe sich sowohl für das Sitzen als auch das Stehen einstellen lässt. So können Sie Ihre Position je nach Bedarf ändern und mehr Komfort und Konzentration erreichen. Telefonbox Flex ist unsere vielseitigste Kabine und wird den individuellen Anforderungen jedes Büros gerecht.



Indirekte Beleuchtung



LED



Belüftung



Kontrollpanel



Leicht verstellbarer Schreibtisch



Steckdose

Außenabmessung	102 × 102 × 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	94 × 96 × 200 cm (b, t, h)
Tischhöhe	Fläche: 80 × 33 cm (t, b) Tischhöhe (Oberkante): 103 cm oder 73 cm
Sofa	80 × 40 × 45 cm (b, t, h)
Gewicht	Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 370kg Nettogewicht: 320kg
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulärem Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch die Dimmersteuerung kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box acht Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	Direkte Beleuchtung: LED-Leiste: 80 cm Farbtemperatur: 4000K Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 210 cm Farbtemperatur: 4000K
Lüftung	Belüftungsrate: 4,6 m ³ / Minute Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut. Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL, LUX: 1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE: 1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 1x Steckdose Typ K UK: 1x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 60W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre: Strukturrahmen und Korpus 2 Jahre: elektronische Bauteile und andere Verschleißteile

CanorBox Stand

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person



Telefonzelle mit stilvollem Tisch

Die klassische Telefonbox ist für schnelle, fokussierte Aufgaben konzipiert. Diese Version verfügt über einen hochwertig verarbeiteten Holztisch in Stehhöhe und ist somit ideal für Telefonate oder das Verfassen von E-Mails. Er ist die perfekte Lösung, um einen privaten, ruhigen Arbeitsplatz zu schaffen, der nicht viel Platz beansprucht.



Indirekte Beleuchtung



LED



Belüftung



Steckdose



Tisch



Kontrollpanel

Telefonbox Stand



Außenabmessung	102 × 102 × 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	94 × 96 × 200 cm (b, t, h)
Tischhöhe	Fläche: 75 × 30 cm (t, b) Tischhöhe (Oberkante): 105 cm
Gewicht	Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 330kg Nettogewicht: 280kg
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulärem Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch die Dimmersteuerung kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box acht Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	Direkte Beleuchtung: LED-Leiste: 80 cm Farbtemperatur: 4000K Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 210 cm Farbtemperatur: 4000K
Lüftung	Belüftungsrate: 4,6 m ³ / Minute Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut. Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL, LUX: 1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE: 1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 1x Steckdose Typ K UK: 1x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 60W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre: Strukturrahmen und Korpus 2 Jahre: elektronische Bauteile und andere Verschleißteile

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person



Komfortable Einzelkabine zum Arbeiten und Telefonieren

Sie möchten länger konzentriert bleiben? Dann ist CanorBox Sit die richtige Wahl. Dank des größeren Tisches und des bequemen Sofas ist diese Kabine optimal für lange, fokussierte Aufenthalte, Videokonferenzen oder einfach zum Entspannen während der Arbeit.



Indirekte Beleuchtung



LED




Belüftung



Steckdose



Tisch

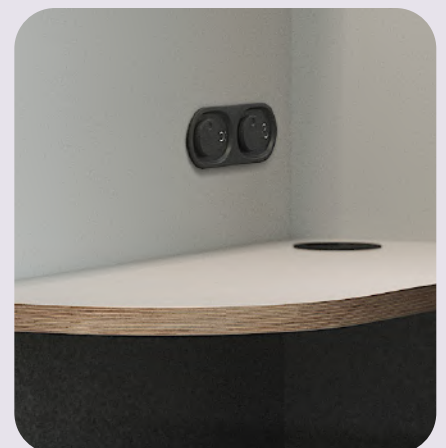

Kontrollpanel

Außenabmessung	102 × 102 × 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	94 × 96 × 200 cm (b, t, h)
Tischhöhe	Fläche: 83 × 39 cm (t, b) Tischhöhe (Oberkante): 73 cm
Gewicht	Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 330kg Nettogewicht: 280kg
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulärem Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch die Dimmersteuerung kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box acht Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	Direkte Beleuchtung: LED-Leiste: 80 cm Farbtemperatur: 4000K Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 210 cm Farbtemperatur: 4000K
Lüftung	Belüftungsrate: 4,6 m ³ / Minute Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut. Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL, LUX: 1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE: 1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 1x Steckdose Typ K UK: 1x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 60W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre: Strukturrahmen und Korpus 2 Jahre: elektronische Bauteile und andere Verschleißteile

Außenfarbe



Weiß RAL 9016



Anthrazit RAL 7021

Aluminium-Türrahmen und Zubehör (inkl. Türbeschläge und Scharniere)




Schwarz RAL 9005


Innenverkleidung aus Akustikfilz



Kaffee



Hellgrau



Grau (Standard)


Teppich



Schwarz

Tisch

Tisch



Weiß /
Anthrazit

Tischseite




Geöltes
Birkenschichtholz

Sofa



Kaffee



Hellgrau



Grau (Standard)



Mehr Stoffe auf
Anfrage verfügbar

Ein Modell. Viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Konfiguration



Optionen







CanorBox Arbeitskabine



Schalldämmende Kabine für ein bis zwei Personen,
ideal für fokussiertes Arbeiten und Austausch

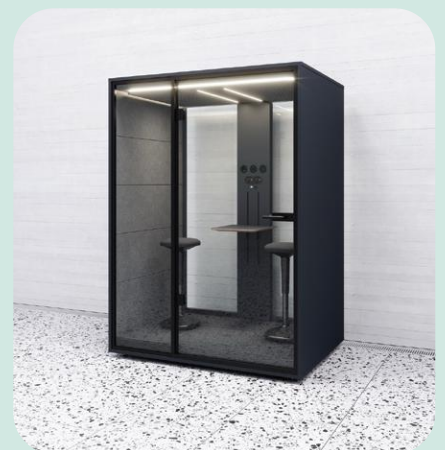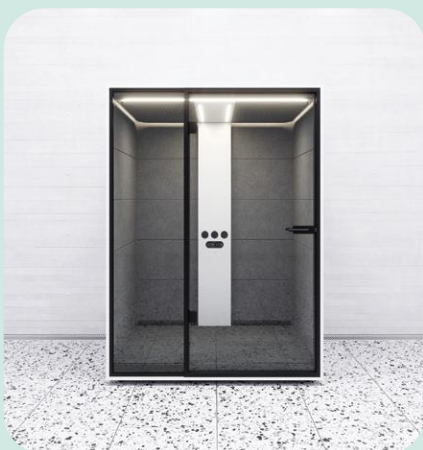

CanorBox Arbeitskabine

Work

Arbeitskabine bietet einen privaten, schall isolierten Arbeitsbereich, ideal für eine Person. Ausgestattet mit einem bequemen Schreibtisch und einem Stuhl eignet sie sich perfekt für konzentriertes Arbeiten, Videocalls oder ruhiges Nachdenken. Diese kompakte Kabine bietet alle Annehmlichkeiten eines persönlichen Büros, einschließlich hervorragender Akustik und optimaler Belüftung.



Flex

Die Standversion der Arbeitskabine bietet bequem Platz für bis zu zwei Personen. Sie ist ideal für schnelle Besprechungen, gemeinsames Arbeiten oder für alle, die einen Steharbeitsplatz bevorzugen. Genießen Sie die Flexibilität eines größeren Raums, ohne auf die Privatsphäre und die akustischen Vorteile unseres schalldichten Designs verzichten zu müssen.



Außenabmessung	164 × 120 × 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	157 × 114 × 204 cm (b, t, h)
Tischhöhe	Variante Work elektr. höhenverstellbares Tischgestell im Einhub (Farbe Weiß). Verstellbar von 71-120 cm. Tischplatte 104 × 60 cm (b, t) Variante Flex Höhenverstellbare Tischplatte montiert in Mittelkonsole. Verstellbar von 80-120 cm. Tischplatte: 45 × 46 cm (b, t)
Gewicht	Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 470 kg Nettogewicht: 420 kg
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulärem Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch die Dimmersteuerung kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box acht Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	Direkte Beleuchtung: 2x LED-Leiste: je 100 cm Farbtemperatur: 4000K Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 450 cm Farbtemperatur: 4000K
Lüftung	Belüftungsrate: 9,2 m³ / Minute Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut. Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL, LUX: 2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE: 2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 2x Steckdose Typ K UK: 2x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 100W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre: Strukturrahmen und Korpus 2 Jahre: elektronische Bauteile und andere Verschleißteile

Außenfarbe



Weiß RAL 9016




Anthrazit RAL 7021

Aluminium-Türrahmen und Zubehör (inkl. Türbeschläge und Scharniere)



Schwarz RAL 9005

Farbe Mittelkonsole



Weiß RAL 9016




Anthrazit RAL 7021


Innenverkleidung aus Akustikfilz



Kaffee




Hellgrau



Grau (Standard)


Teppich



Schwarz

Tisch

Tisch



Weiß /
Anthrazit



Tischseite



Geöltes
Birkenschichtholz

Ein Modell. Viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Konfiguration

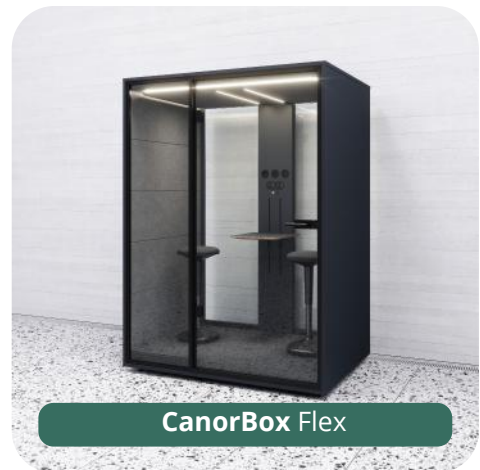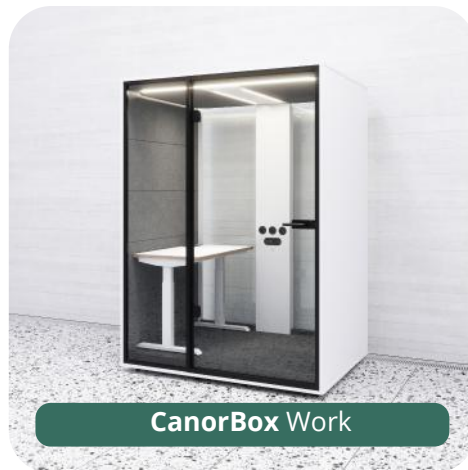

Optionen



Moving-Kit



LAN-Anschluss



CanorBox Meeting



Schalldämmende
Meetingbox für vier Personen



Eine Kabine, in der man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann

Moderne Meetingkabine für bis zu vier Personen. Das schlichte und zeitlose Design passt perfekt in jede Bürolandschaft.

In Meetingbox können Sie Meetings und Videokonferenzen in einem geschützten und privaten Umfeld abhalten. Unser Meetingraum ist platzsparend sowie flexibel und entspricht so den Anforderungen moderner Projekte.



Indirekte Beleuchtung



LED



Belüftung



Kontrollpanel



Tisch



Sofa

Außenabmessung	220 × 120 × 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	214 × 114 × 204 cm (b, t, h)
Tisch	Tischfläche: 54 × 80 cm (b, t) Höhe: 74 cm
Gewicht	Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 650 kg Nettogewicht: 600 kg
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulärem Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Lüftung	Belüftungsrate: 9,2 m³ / Minute Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut. Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch die Dimmersteuerung kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box acht Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	Direkte Beleuchtung: 2x LED-Leiste: je 100 cm Farbtemperatur: 4000K Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 500 cm Farbtemperatur: 4000K
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL, LUX: 2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE: 2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 2x Steckdose Typ K, 1x USB A, 1x USB-C UK: 2x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 100W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre: Strukturrahmen und Korpus 2 Jahre: elektronische Bauteile und andere Verschleißteile

Außenfarbe



Weiß RAL 9016



Anthrazit RAL 7021

Aluminium-Türrahmen und Zubehör (inkl. Türbeschläge und Scharniere)



Schwarz RAL 9005

Farbe Mittelkonsole



Weiß RAL 9016




Anthrazit RAL 7021


Innenverkleidung aus Akustikfilz



Kaffee




Hellgrau



Grau (Standard)


Teppich



Schwarz

Tisch

Tisch



Weiß /
Anthrazit

Tischseite




Geöltes
Birkenschichtholz

Sofa



Kaffee



Hellgrau



Grau (Standard)



Mehr Stoffe auf
Anfrage

Ein Modell. Viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Konfiguration




Optionen



CanorBox Meeting XL




Modulare schalldämmende Kabine,
erweiterbar für jeden Bedarf

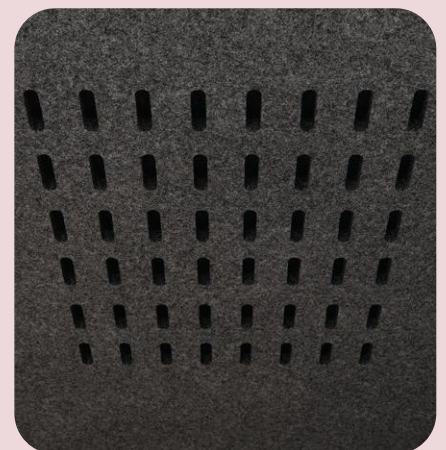

Modularer Aufbau


CanorBox Meeting XL verfügt über ein einzigartiges modulares Design, das es Ihnen ermöglicht, mit einer geräumigen Basiskabine zu beginnen und Segmente (je 90 cm tief) für maßgeschneiderte Lösungen hinzuzufügen.

Grundmodul

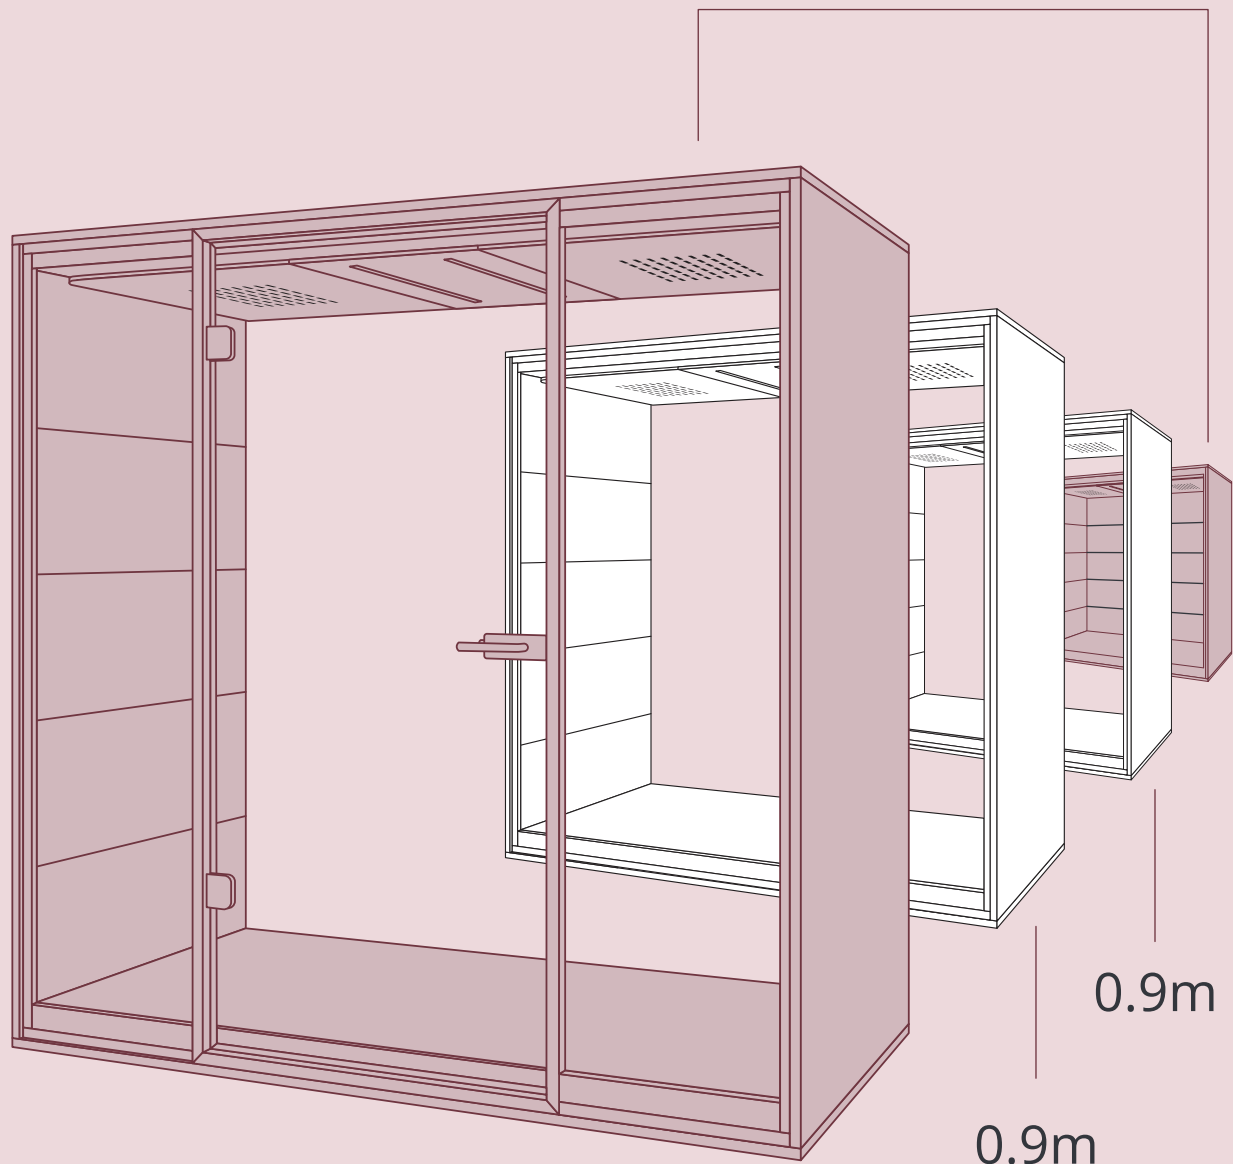

Außenabmessung	240 × 180 × 226 cm (b, t, h)
Außenabmessung (Segment XL)	240 × 90 × 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	225 × 164 × 204 cm (b, t, h)
Innenabmessung (Segment XL)	225 × 90 × 204 cm (b, t, h)
Gewicht	Nettogewicht: 1400 kg
Gewicht (Segment XL)	Nettogewicht: 500 kg
Mindestraumhöhe für Montage	260 cm mit regulären Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch die Dimmersteuerung kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box acht Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	4x LED-Leiste: je 75 cm Farbtemperatur: 4000K
Beleuchtung (Segment XL)	2x LED-Leiste: je 80 cm Farbtemperatur: 4000K
Lüftung	Belüftungsrate: 18,4 m³ / Minute Acht Lüfter im Bodenmodul verbaut. Acht Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Lüftung (Segment XL)	Belüftungsrate: 9,2 m³ / Minute Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut. Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL, LUX: 2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE: 2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 2x Steckdose Typ K, 1x USB A, 1x USB-C UK: 2x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 60W
Stromverbrauch (Segment XL)	Standby: 2W Aktiv: 30W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre: Strukturrahmen und Korpus 2 Jahre: elektronische Bauteile und andere Verschleißteile

Außenfarbe



Weiß



Anthrazit
RAL 7021

Aluminium-Türrahmen und Zubehör (inkl Türbeschläge und Türscharniere)




Schwarz
RAL 9005


Interieur PET-Filz



Kaffee



Hellgrau



Grau (Standard)

Teppich



Ein Modell. Viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Konfiguration



Optionen



Clevere Kabinen. Bessere Geschäfte.

Canor Schallschutz

Inhaber Horst Kutzner-Rexin
Lerchenhöhe 12
96158 Frensdorf



Deutsche Qualität
und 5 Jahre Garantie.



Große Auswahl
an variablen Kabinen.



Kurze Vorlaufzeiten und
logistische
Unterstützung.



Marketingunterstützung
und pCon Planner
Zugang.



Vertraut von

SIEMENS



B B C



Cartier



DHL

Red Bull

Sparkasse

Allianz

BOSCH

HUAWEI



Continental

IKEA

DECATHLON

