

# VERZEGELINGEN



Insteekverzegelingen



Staartverzegelingen



Containerverzegelingen

**ENGELS**  
serving logistics and the environment

# ARROWLOCK VERZEGELINGEN

## DISTRIBUTIE- BAKKEN

Verzegelen? Dat doet u niet alleen wegens kans op diefstal, maar ook vanwege productaansprakelijkheid. Als uw zending geopend wordt, wilt u zekerheid dat erin zit wat u erin deed. Denk aan problemen die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld drugsmokkel.



**Opvouwbare bak met twee U-vorm zegels.**



**E-LINE bak met "anti-diefstal" deksel, twee insteekzegels.**



**Ze zijn gemakkelijk te verwijderen, zonder hulp van mes of tang.**



**Twinned ArrowLock; sets van gekoppelde insteekverzegelingen met identieke nummering en/of barcode staan garant voor optimale zekerheid.**



*ArrowLock™ distributiebak verzegelingen.*

Wij leveren verzegelingen passend bij alle bekende merken distributiebakken, zowel opvouwbaar als nestbaar. Zo ziet de ontvanger in één oogopslag dat niemand bij de inhoud van de bak geweest is.

Onze zegels zijn doordacht: ze zijn gemakkelijk te verwijderen, zonder hulp van mes of tang.

**AL04**  
rechte weerhaak

**AL05**  
gekrulde weerhaak

| ArrowLock™     | uitvoering                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>AL04.xx</b> | ● "twist to break" lip 36 x 10 mm, uit voorraad leverbaar in rood en geel |
| <b>AL05.xx</b> | ● "twist to break" lip 36 x 10 mm, uit voorraad leverbaar in rood en geel |

Waar hogere veiligheidsniveaus gewenst zijn, voorzien wij de verzegelingen van uw firmalogo en/of doorlopende nummers en/of barcodes. Verkoopenheid 1000 stuks.

Instructie insteekverzegelingen:



**Stap 1:**  
Licht de lip van de verzegeling iets op en draai een kwartslag naar buiten.



**Stap 2:**  
Trek in één beweging tijdens het draaien de lip met een 'rukje' omhoog.



**Stap 3:**  
De insteekverzegeling breekt en de inhoud van de bak is nu toegankelijk.

### Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Leverbaar na overleg.

### Staartverzegelingen leveren we in 3 veiligheidsklassen:

- **Veilig:** PP standaard uit één stuk, zoals de LightLock™
- **Veiliger:** PP met acetaal(POM) sluitmechanisme, zoals de AceLock™ en SentryLock™
- **Veiligst:** PP met stalen sluitmechanisme, zoals de JawLock™, Mini JawLock™, Maxi JawLock™ en SmoothLock™

LightLock™ is onze basic verzegeling welke door z'n lage breeksterkte met de hand kapot te trekken is. Dit maakt de LightLock™ bij uitstek geschikt voor het verzegelen van brandblussers, brandhaspels (legionellapreventie), EHBO-koffers en het controleren van interventieuitrusting.



LightLock™ zegels, geschikt voor bijvoorbeeld interventiematerialen en brandblussers.

### LightLock™



| LightLock™ | lengte   | staart ø | breeksterkte | uitvoering                            |
|------------|----------|----------|--------------|---------------------------------------|
| LL01       | ● 220 mm | 2,6 mm   | 6,1 kg       | label 21 x 33 mm met unieke nummering |

Als u er zeker van wilt zijn dat de inhoud van uw zending voor iedereen ontoegankelijk is, behalve voor de ontvanger.



| art.nr. |   | b   | h   | d / rits lengte |
|---------|---|-----|-----|-----------------|
| AB01    | ○ | 300 | 250 | 55              |
| AB02    | ○ | 350 | 250 | 75              |
| AB03    | ○ | 400 | 300 | 100             |
| AB04    | ○ | 460 | 350 | 100             |
| AB05    | ○ | 400 | 300 | 200             |
| AP01    | ○ | 300 | 250 | 55              |
| AP02    | ○ | 350 | 250 | 75              |
| AP03    | ○ | 400 | 300 | 100             |
| AE01    | ○ | 250 | 200 | 200             |
| AE02    | ○ | 300 | 250 | 250             |
| AE03    | ○ | 400 | 300 | 350             |

De tassen met hengsel (AB), zonder hengsel (AP) en de enveloppen (AE) zijn vervaardigd door middel van een vlamdovende combinatie van PVC en polyester. Voorzien van labelhouders. Naden zijn zo afgewerkt, dat van buitenaf lospeuteren niet mogelijk is.



### ZipLock™ ritssluiting zegels.

| ZipLock™ | uitvoering             |
|----------|------------------------|
| ZL       | ○ met unieke nummering |
| ZL.00 B  | ● wit, blanco          |

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

De transparante zegelhouder toont onbevoegd openen feilloos aan!

# STAART- VERZEGELINGEN

## ZAKKEN EN BAKKEN

De verzegelingen op deze pagina zijn zeer gemakkelijk aan te brengen en door de "side tear off" ook gemakkelijk te verwijderen zonder mes of schaar.




**AceLock™:** door z'n compacte vormgeving ideaal voor toepassingen waarbij een beperkte verzegelruimte beschikbaar is.



**SentryLock™:** dankzij het ontoegankelijke sluitmechanisme is openen en hersluiten onmogelijk, zelfs met gereedschap.



**SmoothLock™:** extreem veilig door hun stalen sluitmechanisme. Zeer gemakkelijk aan te brengen, omdat de gladde strap bij het aantrekken nauwelijks weerstand ondervindt.

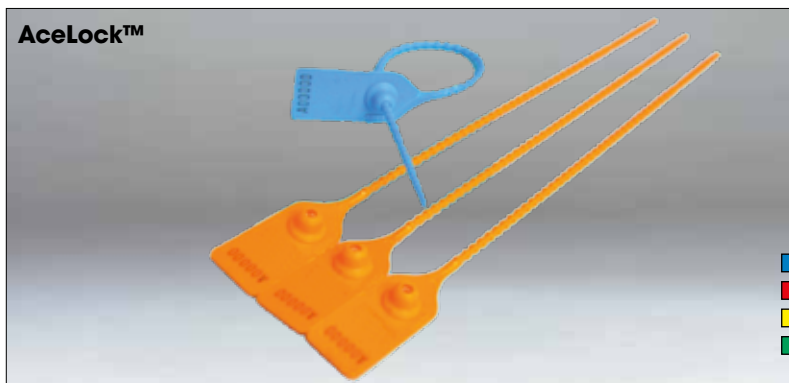

*AceLock™: de veelzijdige staartverzegeling, voorzien van een acetaal (POM) sluitmechanisme.*

| AceLock™      |   | lengte | staart ø | breeksterkte | uitvoering                       |
|---------------|---|--------|----------|--------------|----------------------------------|
| ACE20 (rood)  | ● | 200 mm | 3,0 mm   | 12 kg        | "side tear off" label 30 x 18 mm |
| ACE30 (blauw) | ● | 300 mm | 3,0 mm   | 12 kg        |                                  |


Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



*SentryLock™ verzegelingen, extra veilig door acetaal (POM) sluitmechanisme, waardoor de fraudebestendigheid hoog is.*

| SentryLock™     |   | lengte | staart ø | breeksterkte | uitvoering                                       |
|-----------------|---|--------|----------|--------------|--------------------------------------------------|
| SY25-STO        | ○ | 250 mm | 3,8 mm   | 20 kg        | label 50 x 28 mm met "twist tear off" scheurlijn |
| SY35-STO (rood) | ● | 350 mm | 3,8 mm   | 20 kg        |                                                  |

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

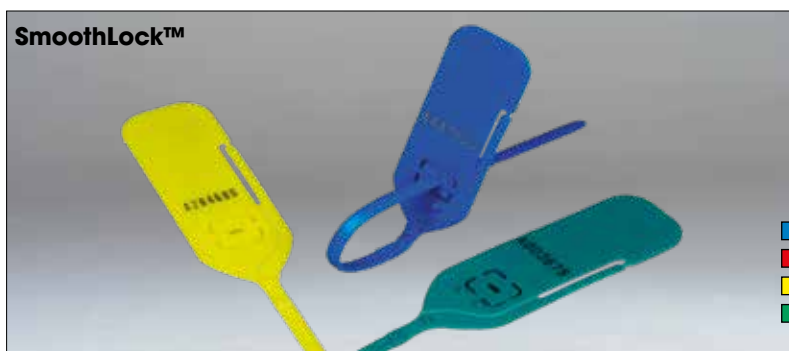


*SmoothLock™ sluitingen: glad en daardoor soepel aan te brengen. Extreem veilig door hun stalen sluitmechanisme!*

| SmoothLock™ |   | lengte | staart bxd | breeksterkte | uitvoering                                      |
|-------------|---|--------|------------|--------------|-------------------------------------------------|
| SM20 (rood) | ● | 200 mm | 5,4 x 2 mm | 25 kg        | label 67 x 30 mm met "side tear off" scheurlijn |
| SM30        | ○ | 300 mm | 5 x 2 mm   | 25 kg        | label 67 x 30 mm met "side tear off" scheurlijn |

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Zeker in de luchtvaart is security een hot item. Smokkelaars en terroristen testen constant beveiligingsmethoden. Voor gebruik in deze uitdagende omgeving leveren we de JawLock™ verzegelingen.

**JawLock™**

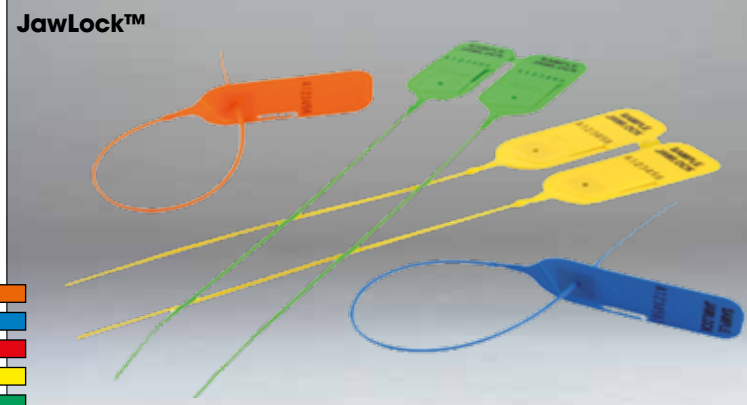

| MiniJawLock™         |   | lengte | staart | breeksterkte | uitvoering                                                                              |
|----------------------|---|--------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| MJ15 (rood of groen) | ● | 150 mm | ø2 mm  | 15 kg        | standaard labelgrootte 30x18 mm.                                                        |
| MJ20 (geel)          | ● | 200 mm | ø2 mm  | 15 kg        | Op aanvraag ook leverbaar met groot label 55x18 mm en/of met "side tear off" scheurlijn |
| MJ25 (oranje)        | ● | 250 mm | ø2 mm  | 15 kg        |                                                                                         |
| MJ30 (blauw)         | ● | 300 mm | ø2 mm  | 15 kg        |                                                                                         |
| MJ40 (rood)          | ● | 400 mm | ø2 mm  | 15 kg        |                                                                                         |

Andere kleuren en varianten zijn op aanvraag leverbaar.

| JawLock™    |   | lengte | staart  | breeksterkte | uitvoering                                                |
|-------------|---|--------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| JL25 (geel) | ● | 250 mm | ø2,2 mm | 15 kg        | standaard label 55 x 28 mm met "side tear off" scheurlijn |


Andere kleuren en varianten zonder "side tear off" scheurlijn zijn op aanvraag leverbaar.

| MaxiJawLock™ |   | lengte | staart | breeksterkte | uitvoering                                                |
|--------------|---|--------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| MX30 (blauw) | ● | 300 mm | ø4 mm  | 40 kg        | standaard label 67 x 30 mm met "side tear off" scheurlijn |
| MX40 (geel)  | ● | 400 mm | ø4 mm  | 40 kg        |                                                           |

Andere kleuren en varianten zonder "side tear off" scheurlijn zijn op aanvraag leverbaar.

**HybridLock™: Sluitzegels: niet strak, de punt ervan wordt in de kop geklikt. De strap en label zijn bedrukbaar.**


**HybridLock™**

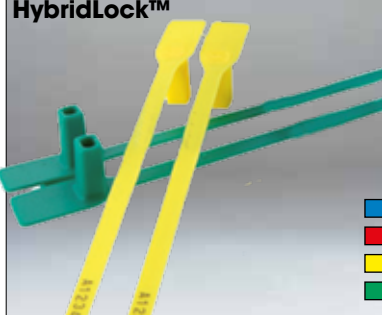

| art.nr.      | specificaties                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| HL01 (blauw) | ● lengte 200 mm, staart-breedte 9 mm, staartdikte 1,4 mm, breeksterkte 10,5 kg, geen label |

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

**TwinLock™**

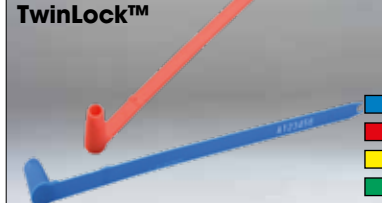

| art.nr.     | specificaties                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| RL02 (rood) | ● lengte 200 mm, staart-breedte 9 mm, staartdikte 1,4 mm, breeksterkte 15 kg, geen label |

**De TwinLock™ is extra veilig door een dubbel sluitmechanisme. Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.**



**HybridLock™ en TwinLock™ Sluitzegels, niet om strak te trekken, meer een soort hang-slot.**



Postzakken met Maxi-JawLock™.



Cateringtrolley met Mini JawLock™.



Cassettes met JawLock™.

# BARRIÈRE- VERZEGELINGEN

## VOOR WEG- EN ZEETRANSPORT



De HanaLock™ wordt met het slothuis naar boven door de containervergrendeling gestoken. Op deze manier is er geen kans dat er vuiligheid in het mechaniek komt of dat er neerslag in het slothuis achterblijft dat de metalen delen van de verzegeling kan aantasten.

Op de foto hieronder is de barrièreverzegeling op een onjuiste manier bevestigd.



De barrièreverzegelingen kunnen enkel door een draadknip-tang of betonschaar verwijderd worden.



AluLock™ slothuizen zijn zwart, wit, blauw, groen, rood of goud geanodiseerd, ook met barcode.

Zowel de HanaLock™ als de UnoLock™ verzegeling zijn voorzien van een "spinblock", waardoor de pin maximaal 130° gedraaid kan worden in het slothuis. De verzegeling zal altijd intact blijven, ook indien het plastic ABS huls, bewust danwel onbewust, kapot gaat. Indien er geknoeid is met de verzegeling zal dat bij de HanaLock™ direct zichtbaar zijn door beschadiging aan de coating van de pin.

De UnoLock 3.0 gaat nog een stap verder door gebruik van een transparant polycarbonaat slothuis. Dit maakt eventuele pogingen tot fraude of sabotage nog beter zichtbaar en beschermt tevens de bedrukking van de unieke nummering.

**UnoLock 3.0™**
**HanaLock™**

| art.nr.              | pin     | nuttige lengte | breeksterkte | uitvoering                                         |
|----------------------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| <b>HAN01C</b> (geel) | ● ø8 mm | 50 mm          | 1350 kg      | Gecoate, stalen pin met ABS slothuis.              |
| <b>UN30</b> (oranje) | ● ø8 mm | 44 mm          | 1300 kg      | Gecoate stalen pin met ABS/Polycarbonaat slothuis. |

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Als openen alleen met een draadknip-tang of betonschaar mag, kiest u voor de AluLock™ of de heavy-duty verzegelingen UnoLock™ en HanaLock™. Inzetbaar tussen de -40°C en +120°C. Bij de AluLock™ staat de wikkeling van de kabel onder spanning, na knippen staan de draden alle kanten op en is hersluiten onmogelijk.



AluLock™ aluminium/staal hangslot zegels.

| art.nr.               | lengte   | ø staart | slotgrootte      | breeksterkte |
|-----------------------|----------|----------|------------------|--------------|
| <b>ALU1.5</b> (blauw) | ● 300 mm | 1,5 mm   | 32 x 22 x 6 mm   | 200 kg       |
| <b>ALU2.5</b> (groen) | ● 300 mm | 2,5 mm   | 32 x 22 x 8,8 mm | 500 kg       |
| <b>ALU3.5</b> (rood)  | ● 300 mm | 3,5 mm   | 32 x 22 x 8,8 mm | 1000 kg      |

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

# Leer ons kennen!

Vraag de complete catalogus aan via [marketing@engels.eu](mailto:marketing@engels.eu), dan sturen we deze kosteloos op.



|        |                        |                                                  |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|
| ENGELS | LIEFERPROGRAMM         | <a href="http://www.engels.eu">www.engels.eu</a> |
| ENGELS | LEVERINGSPROGRAMMA     | <a href="http://www.engels.eu">www.engels.eu</a> |
| ENGELS | PROGRAMME DE LIVRAISON | <a href="http://www.engels.eu">www.engels.eu</a> |
| ENGELS | LOGÍSTICA E AMBIENTE   | <a href="http://www.engels.eu">www.engels.eu</a> |

**400 Pagina's waardevolle informatie m.b.t. opslag, logistiek en afvalinzameling.**

**Nederland**  
**Engels Logistiek BV**

Park Forum 1139  
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222  
[contact@engels.eu](mailto:contact@engels.eu)  
[www.engelslogistiek.nl](http://www.engelslogistiek.nl)

**België**  
**Engels Logistics NV**

Schemkensstraat 15  
B-3583 BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050  
[post@engels.eu](mailto:post@engels.eu)  
[www.engelslogistics.be](http://www.engelslogistics.be)




Engels Logistiek BV en Engels Logistics NV maken deel uit van de Engels Group NV, een familiebedrijf opgericht in 1960 dat aanstuurt op een stabiele groei van generatie op generatie.



**Vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Portugal.**

Alle Engels bedrijven hebben een duidelijke focus op kwaliteit. We werken conform ISO 9001:2015 en 14001:2015. Engels Logistiek is TÜV-nord gecertificeerd.



**ENGELS**  
serving logistics and the environment  
[www.engels.eu](http://www.engels.eu)