



PAINTBIZ

GROUP

FÁBRICA DE TINTAS

CATÁLOGO DE
PRODUTOS / 2022

O grupo PaintBiz, é uma empresa com espírito jovem, sediada em Torres Vedras. Dedicar-se ao fabrico e comercialização de tintas das marcas Coltim; Eisen; Tømmer; Inksy; AgriBiz. Possuindo uma vasta experiência em soluções de revestimentos. Somos um grupo consistente com diálogo aberto com os nossos clientes e fornecedores. Conseguimos dar resposta a todos os nossos clientes, prestando um serviço de excelência. Inovamos juntamente com as necessidades do atual mercado, apostando de forma permanente na qualidade dos nossos produtos. Valorizamos a proximidade com o cliente, e por isso, disponibilizamos um atendimento eficaz e personalizado.



Coltim[®]
Tintas

TINTAS ACRÍLICAS LISAS
PRIMÁRIOS / ISOLANTES
TINTAS ACRÍLICAS TEXTURADAS
IMPERMEABILIZANTES
LINHA PROFISSIONAL
ESMALTE ACRÍLICO PARA PAREDES
VERNIZES AQUOSOS / TELHADOS
ADITIVOS E SOLUÇÕES
PAVIMENTOS



ESTUFAS



SISTEMAS ETICS

EISEN

ESMALTES
PAVIMENTOS

Tømmer.

PROTEÇÃO / DECORAÇÃO DE MADEIRAS



TINTAS - CONSTRUÇÃO CÍVIL





SUPER REPEL

REF. 1097 / 1096



IDEAL PARA

Fachadas



DESCRIÇÃO

- > Tinta de acabamento **Hidrorrepelente** à base de resina 100 % acrílica pura;
- > Elevada durabilidade e resistência de cor;
- > Resistência à retenção de sujidade, fungos e algas;
- > Bom rendimento, muito boa cobertura;
- > Super proteção;



APLICAÇÃO



1ª Demão: 10%;

Demãos seguintes: 5%



Ao tato: 2-3 h; Entre demãos: 4-6 h



Rolo, trincha ou pistola airless.



10 a 14 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Acetinado / Mate

Coltlim[®] MIX

100% ACRÍLICA

REF. 1104



IDEAL PARA

Fachadas



DESCRIÇÃO

- > Tinta de acabamento em resina acrílica pura,
- > Alta resistência no exterior aos raios ultravioleta,
- > Resistência a fungos e algas,
- > Ótima retenção da cor,
- > Excelente relação qualidade/preço;



APLICAÇÃO



1ª Demão: 10%;

Demãos seguintes: 5%



Ao tato: 2-3 h; Entre demãos: 4-6 h



Rolo, trincha ou pistola airless.



8 a 12 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Semi-acetinado

Coltlim[®] MIX



COLTIMTORRES

REF. 1102



IDEAL PARA

Fachadas



DESCRIÇÃO

- > Tinta de acabamento em emulsões aquosas acrílicas para fachadas;
- > Boa resistência no exterior;
- > Muito boa cobertura;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Excelente relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO



1ª Demão: 10%;

Demãos seguintes: 5%



Ao tato: 2-3 h; Entre demãos: 4-6 h.



Rolo, trincha ou pistola airless .



8 a 10 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Semi-mate

Coltim[®] MIX

COLTIMSILK

REF. 1099 / 1098 / 1123



IDEAL PARA

Paredes interiores



DESCRIÇÃO

- > Tinta de acabamento em emulsões aquosas acrílicas de elevada performance;
- > Alta qualidade e resistência a lavagens regulares ;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Boa cobertura.



APLICAÇÃO



1ª Demão: 10%;

Demãos seguintes: 5%



Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 4-6 h.



Rolo, trincha ou pistola airless .



8 a 14 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Acetinado / Semi-acetinado / Mate

Coltim[®] MIX





ANTI-MANCHAS 2:1 REF. 1010



IDEAL PARA

Fachadas e Paredes Interiores
Isolamento e cobertura de manchas







DESCRIÇÃO

- > Tinta de alta qualidade em copolímero acrílico modificado;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Totalmente lavável;
- > Boa opacidade e selagem de manchas, excelente fixação.



APLICAÇÃO

-  1º Demão: 10%;
Demãos seguintes: 5%
-  Ao tato: 2-3 h; Entre demãos: 4-6 h
-  Rolo, trincha ou pistola airless .
-  8 a 10 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Acetinado

Coltlim MIX

ACRILSOFT REF. 1117



IDEAL PARA

Paredes interiores







DESCRIÇÃO

- > Tinta de excelente acabamento;
- > Boa resistência á lavagem;
- > Resistência a fungos;
- > Suave ao toque;
- > Ótima relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO

-  1º Demão: 5%;
Demãos seguintes: 5%
-  Ao tato: 2-3 h; Entre demãos: 4-6 h
-  Rolo, trincha ou pistola airless.
-  9 a 12 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Acetinado

Coltlim MIX





ACRILTIM REF. 1103



IDEAL PARA

Paredes interiores



DESCRIÇÃO

- > Tinta de excelente cobertura e acabamento;
- > Boa resistência á lavagem.
- > Resistência a fungos.
- > Ótima relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO



1ª Demão: 10%;
Demãos seguintes: 5%



Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 4-6 h.



Rolo, trincha ou pistola airless .



8 a 10 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Mate

Coltlim® MIX

ACRILMATE REF. 1106



IDEAL PARA

Paredes interiores
Excelente cobertura sobre gesso cartonado



DESCRIÇÃO

- > Tinta de alta qualidade em copolímero acrílico modificado;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Boa relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO



1ª Demão: 10%;
Demãos seguintes: 5%



Ao tato: 2-3 h; Entre demãos: 4-6 h



Rolo, trincha ou pistola airless .



7 a 9 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Mate

Coltlim® MIX





ADICOL / ADICOL PLUS REF. 1304



IDEAL PARA

Selagem de pinturas novas e envelhecidas.



DESCRIÇÃO

- > Excelente promotor de aderência;
- > Primário flexível em acrílica pura;
- > Excelente resistência à alcalinidade;
- > Boa adesão em substratos difíceis;



APLICAÇÃO



Primário de aderência: 50-60% água

Primário consolidação:

1 parte cimento, 1 parte água e misturar;
juntar 2 partes de Adicol.



Aplicar em menos de 2 h.

Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 4-6 h



Rolo, trincha ou pistola airless.



12 a 18 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Incolor / Pigmentado

AQUA PREMIUM REF. 1006



IDEAL PARA

Estuque / Gesso cartonado



DESCRIÇÃO

- > Primário baseado em resina acrílica pura;
- > Excelente resistência à alcalinidade;
- > Bom poder selante e excelente opacidade;
- > Boa relação qualidade/preço;
- > Excelente cobertura.



APLICAÇÃO



1º Demão: máx: 5%;



Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 4-6 h



Rolo, trincha ou pistola airless.



8 a 10 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Branco Mate





ADICRIL REF. 1306



IDEAL PARA

Qualquer tipo de reboco



DESCRIÇÃO

- > Primário incolor de micro partículas impregnates;
- > Boa resistência à alcalinidade;
- > Boa adesão e bom poder de regularização de substratos;
- > Bom poder de penetração.



APLICAÇÃO



1º Demão: 15-30%;



Ao tato: 2-3 h; Entre demãos: 4-6 h.



Rolo, trincha ou pistola airless .



12 a 18 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Incolor

PRIMOLITE REF. 1008



IDEAL PARA

Substratos com problemas de alcalinidade



DESCRIÇÃO

- > Primário à base de PLIOLITE®;
- > Excelente resistência à alcalinidade;
- > Boa adesão em substratos difíceis;
- > Excelente resistência às eflorescências



APLICAÇÃO



1º Demão: 5 - 10 %.

Dilute sintético especial.



Aplicar em menos de 2 h.



Trincha ou Rolo.



8 a 12 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Branco Mate





ISOLTIM - PRIMÁRIO 100%

REF. 1005



IDEAL PARA

Regularização de superfícies







DESCRIÇÃO

- > Primário em copolímeros acrílicos;
- > Excelente resistência à alcalinidade;
- > Boa adesão a variadas superfícies;
- > Boa cobertura;



APLICAÇÃO

-  1º Demão: máx 5 %;
-  Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 4-6 h
-  Rolo, trincha ou pistola airless .
-  6 a 9 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Branco Mate





DURMUR

REF. 1201



IDEAL PARA

Fachadas



DESCRIÇÃO

- > Acabamento texturado grosso;
- > Boa durabilidade e resistência no exterior;
- > Com bom poder de enchimento;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Grande resistência da cor;
- > Excelente relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO



1ª Demão: 0 - 10% ;
2ª Demão: S/diluição



Ao tato: 2 - 3 h; Entre demãos: 4 a 6 h



Rolo ou trincha



1 a 1,5 m²/L



FORMATOS

5L, 15L.



ACABAMENTO

Mate (arredondado e suave)

Coltim® MIX

TEXTURADA FINA

REF. 1204 / 1205 / 1211



IDEAL PARA

Fachadas



DESCRIÇÃO

- > Acabamento texturado fino de base acrílica;
- > Alta resistência à intempérie e aos raios solares;
- > Resistência a fungos e algas; elevada permeabilidade ao vapor de água;
- > Excelente relação qualidade/preço;



APLICAÇÃO



1ª Demão: 5-10% ;
2ª Demão: máx 5%



Ao tato: 2-3 h; Entre demãos: 4 - 6 h



Rolo ou trincha



3 a 6 m²/L



FORMATOS


1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Acetinado / Mate / Plus

Coltim® MIX

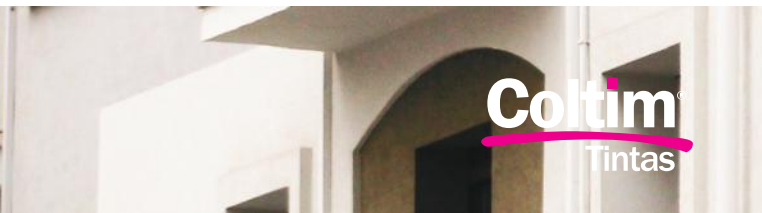

A lighthouse with red and white horizontal stripes stands on a pier made of large, dark, angular concrete blocks. The sea is turbulent, with white-capped waves crashing against the pier and the lighthouse. The sky is a deep blue with scattered white clouds. The overall scene conveys a sense of strength and resilience.

Original Coltim
ESTANQUE

Impermeabilizantes



COLTIMESTANQUE

REF. 1301 / 1302



IDEAL PARA

Impermeabilização de terraços e calçadas



DESCRIÇÃO

- > Acabamento flexível Liso ou com Fibras
- > Impermeável à água e permeável ao vapor de água;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Fácil aplicação;
- > Ótima relação qualidade/preço.
- > Liso ou Fibrado.



APLICAÇÃO

- 1ª Demão: 5% ;
Demãos seguintes: S/diluição
- Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 6 h
- Trincha ou rolo.
- 3 a 3,5 m²/L * 1 a 1,5 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Acetinado / Fibras

Coltim® MIX

ESTANQUE FACHADAS

REF. 1313



IDEAL PARA

Impermeabilização de fachadas



DESCRIÇÃO

- > Acabamento flexível em copolímero acrílico puro;
- > Impermeável à água e permeável ao vapor de água;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Boa relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO

- 1ª Demão: 5-10% ;
2ª Demão: S/diluição.
- Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 6 h.
- Trincha ou rolo.
- 4 a 5 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Acetinado

Coltim® MIX





CIMFLEX

Argamassa Cimentícia Bicomponente

CIMFLEX

REF. 1316



IDEAL PARA

Impermeabilização de terraços



DESCRIÇÃO

- > Acabamento flexível Resina cimentícia.
- > Impermeável à água e permeável ao vapor de água;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Fácil aplicação;
- > Ótima relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO



PRIMÁRIO: 50% água;
INTERMÉDIO: 60% Cimflex 40% cimento.
ACABAMENTO: 50% Cimflex 50% cimento.



Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 24 h



Trincha ou rolo.



1 a 2 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Mate / Flexível



Coltlim[®]
Tintas



MEMBRANA ELÁSTICA REF. 1110



IDEAL PARA

Impermeabilização de fachadas



DESCRIÇÃO

- > Acabamento flexível
- > Impermeável à água e permeável ao vapor de água;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Fácil aplicabilidade.



APLICAÇÃO

- 1ª Demão: 5-10% ;
2ª Demão: máx: 5%.
- Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 6 h.
- Trincha ou rolo.
- 3 a 3,5 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Acetinado / Flexível

Coltlim MIX



Coltlim
Tintas





ACRÍLICA ECO REF. 9001



IDEAL PARA

Protecção e decoração de paredes exteriores e interiores



DESCRIÇÃO

- > Tinta Lisa;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Boa relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO



1º Demão: 10% ;
2º Demão: máx 5%.



Ao tato: 2-3 h; Entre demãos: 4 - 6 h.



Trincha , rolo , airless.



6 a 8 m²/L



FORMATOS

15L.



ACABAMENTO

Mate

TEXTURADA ECO / FINA ECO REF. 9003 / 9006



IDEAL PARA

Protecção e decoração de paredes exteriores e interiores



DESCRIÇÃO

- > Tinta texturada em grão grosso ou fino;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Boa relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO



1º Demão: 10% ;
2º Demão: máx 5%.



Ao tato: 2-3 h; Entre demãos: 4 - 6 h.



Trincha ou rolo.



1 a 1,5 m²/L * 3 a 6 m²/L



FORMATOS

15L.



ACABAMENTO

Mate

COLTIMCRIL

REF. 1701 / 1702



IDEAL PARA

Ambientes interiores sujeitos a lavagens regulares.



DESCRIÇÃO

- > Esmalte aquoso de alta performance;
- > Alta resistência a lavagens, grande dureza;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Fácil aplicação;
- > Boa cobertura e excelente acabamento.



APLICAÇÃO



1º Demão: 10% ;

Demãos seguintes: 5%



Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 6 h



Trincha, rolo, airless.



10 a 14 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Brilhante / Acetinado

Coltim[®] MIX





VERNIZ CRILBETÃO

REF. 2007



IDEAL PARA

Realçar o aspecto decorativo de pedras e reboco.



DESCRIÇÃO

- > Verniz aquoso de elevada resistência;
- > Impermeável à água e permeável ao vapor de água;
- > Resistência a fungos e algas.



APLICAÇÃO

- 1º Demão: 10-15% ;
2º Demão: 10%
- Ao tato: 3 - 4 h; Entre demãos: 6 h
- Trincha, rolo, airless.
- 9 a 11 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Semi-acetinado

Coltlim[®] MIX

LIMPATELHA

REF. 1814



IDEAL PARA

Limpeza de Telhados / Cerâmicas / Chãos / Pedras



DESCRIÇÃO

- > Promove a remoção de incrustações de fungos e algas.
- > Utilizar sempre equipamento de protecção individual para este produto;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Boa relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO

- 1º Demão: S/diluição.
- Ao tato: 30 min;
- Trincha, pulverizador.
- 6 a 10 m²/L



FORMATOS

5L, 20L.



ACABAMENTO

Mate



PROTECTOR TELHAS REF. 1318



IDEAL PARA

Protecção do telhado



DESCRIÇÃO

- > Acabamento acetinado
- > Impermeável à água e permeável ao vapor de água;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Fácil aplicação;



APLICAÇÃO



1º Demão: S/diluição



Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 6 h



Trincha, rolo, airless.



8 a 10 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Acetinado

HIDROMUR REF. 1807



IDEAL PARA

Hidrofugar telhados



DESCRIÇÃO

- > Hidrofugante incolor, repelentes de água baseado numa emulsão de polisíloxanos;
- > Impermeável à água e permeável ao vapor de água;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Fácil aplicação;



APLICAÇÃO



1º Demão: S/diluição



Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 6 h



Trincha, rolo, airless.



8 a 10 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Brilhante



COLTIMESTANQUE TELHA

REF. 13010010



IDEAL PARA

Impermeabilização de telhas e telhões







DESCRIÇÃO

- > Acabamento flexível e doradouro;
- > Impermeável à água e permeável ao vapor de água;
- > Resistência a fungos e algas.
- > Alto poder de adesão.



APLICAÇÃO

-  1ª Demão: 5 % ;
2ª Demão: S/diluição
-  Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 h
-  Trincha ou rolo.
-  1 a 1,5 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Semi-acetinado / Flexível

Coltim® MIX

IMPERMEABILIZANTE TELHA

REF. 1317



IDEAL PARA

Impermeabilização do telhado







DESCRIÇÃO

- > Acabamento flexível em copolímero acrílico puro;
- > Impermeável à água e permeável ao vapor de água;
- > Resistência a fungos e algas.
- > Repelente de água.



APLICAÇÃO

-  1ª Demão: 30 - 40% ;
2ª Demão: 25%
-  Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 h
-  Trincha , rolo , airless .
-  8 a 10 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Acetinado / Flexível

Coltim® MIX

COLTIMTELHA

REF. 1105



IDEAL PARA

Pintura de beirados



DESCRIÇÃO

- > Tinta em acabamento semi-mate;
- > Baixa absorção de água e elevada resistência às intempéries;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Boa relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO



1ª Demão: 5%;



Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 6 h.



Trincha, rolo, airless.



6 a 8 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Semi-mate

Coltim® MIX





SOLUÇÃO DESINFETANTE

REF. 1810



IDEAL PARA

Desinfecção de fachadas, paredes interiores e telhados



DESCRIÇÃO

- > Combinação de fungicidas e algicidas em solução aquosa;
- > Aplicação direta ao substrato;
- > Após a secagem, aplicar o sistema de pintura.



APLICAÇÃO



1ª Demão: S/diluição



Ao tato: 2-6 h;



Trincha, rolo ou pulverizador.



10 a 12 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Incolor

ADITIVO ANTI-FUNGOS

REF. 1808



IDEAL PARA

Reforçar os primários e as tintas



DESCRIÇÃO

> A conservação a tinta dentro da embalagem é reforçada e a sua durabilidade aumenta contra as bactérias.



APLICAÇÃO



Aplicar 1 embalagem de aditivo Anti-Fungos para cada 30 litros de tinta



FORMATOS

250 mL.



ACABAMENTO

Branco



PAVICRIL

REF. 1815



IDEAL PARA

Pavimentos



DESCRIÇÃO

- > Tinta de acabamento para pavimentos;
- > Resistente ao tráfego pedonal;
- > Resistência à água;
- > Fácil aplicação;
- > Excelente cobertura e rendimento.



APLICAÇÃO



1º Demão: 15 - 20 % ;
Demãos seguintes: máx 5 %



Ao tato: 2-3 h; Entre demãos: 6 h



Trincha, rolo, airless.



6 a 10 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Acetinado

Coltim[®] MIX



TINTA SOMBRA

REF. 9005



IDEAL PARA

Sombreamento de Estufas



DESCRIÇÃO

- > Emulsão cremosa para a pintura de estufas;
- > Sombreamento e controlo do clima interior;
- > Resistência a fungos e algas.



APLICAÇÃO

 25Kg - 100Lts / 150Lts / 200Lts ;



 Airless

 1500 m²/L / 2300 m²/L / 3250 m²/L



FORMATOS

25 Kg.



ACABAMENTO

Mate



ARCOPAINT

REF. 1120



IDEAL PARA

Pintura de arcos das estufas



DESCRIÇÃO

- > Acabamento flexível em copolímero acrílico puro;
- > Impermeável à água e permeável ao vapor de água;
- > Resistência a fungos e algas.
- > Revestimento dos arcos de alumínio.



APLICAÇÃO

 1º Demão: 20 % ;



Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 h



Trincha ou rolo.



6 a 10 m²/L



FORMATOS

15L.



ACABAMENTO

Semi-acetinado / Flexível



COLTIMTHERM

Isolamento Térmico pelo Exterior

26





PRIMÁRIO AQUOSO

REF. 1012 / 1015



IDEAL PARA

Primário de Capote







DESCRIÇÃO

- > Primário para sistema de isolamento térmico
- > Regulariza a absorção do suporte e melhora a aderência do acabamento decorativo.



APLICAÇÃO

-  1º Demão: 5% ;
-  Ao tato: 2-6 h; Entre demãos: 6 h
-  Trincha , rolo , airless
-  8 a 12 m²/L



FORMATOS

5L, 15L.



ACABAMENTO

Mate

ACABAMENTO ACRÍLICO

REF. 1206 / 1207



IDEAL PARA

Revestimento decorativo aereado







DESCRIÇÃO

- > Alta resistência à água, uv's, fungos e algas;
- > Elevada flexibilidade;
- > Pigmentos e cargas resistentes às intempéries.



APLICAÇÃO

-  1º Demão: S/diluição
-  Deve ser aplicado com temperaturas e 5 a 25c°
-  Trincha ou rolo.
-  1,8 a 2,5 Kg/m² * 2 a 2,5Kg/m²



FORMATOS

25Kg.



ACABAMENTO

Semi-acetinado

PRIMÁRIO SINTÉTICO REF. 1401



IDEAL PARA

Superfícies ferrosas



DESCRIÇÃO

- > Boa adesão a superfícies ferrosas;
- > Boa aplicabilidade;
- > Fácil lixagem;
- > Primário monocomponente;
- > Ótima relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO



1º Demão: 10% ;
Dilúente Sintético



Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 6 a 8 h



Trincha, rolo, airless



6 a 8 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Mate

EISEN® MIX

SHOPPRIMER+CATALIZADOR REF. 1823 / 1820



IDEAL PARA

Primário de protecção anticorrosiva para ferros



DESCRIÇÃO

- > Primário de poliuretano catalisado com epoxi;
- > Industrial / marítimo
- > Compatibilidade excelente nos acabamentos em epoxi, acrílicos e poliuretanos;
- > Boa relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO



3 a 4 Demãos : 5 % com dilúente industrial ;
.Catalise a 4:1



Entre demãos com lixagem: 6 a 8 h.



Trincha, rolo, airless



8 10 Kg/ m²



FORMATOS

1Kg+0.25Kg, 5Kg+1.25Kg, 20Kg+5Kg



ACABAMENTO

Mate / Flexível

EISEN® MIX

PRIMÁRIO MARÍTIMO CONVÉS+CATALISADOR

REF. 5001 / 5002



IDEAL PARA

Cascos, bojo/paiós, cabine interior e exteriores
Acima da linha de água







DESCRIÇÃO

- > Primário marítimo de 2 componentes;
- > Secagem rápida, alto poder de adesão e anti-corrosão;
- > Embarcações - acima da linha de água.



APLICAÇÃO

-  Até 3 Demãos: 5 % diluente acrílico ;
Catalise a 7:1 catalisador primário marítimo
-  Entre demãos: 4 a 6 h
-  Trincha , rolo , airless
-  9 a 10 m²/L



FORMATOS

1L+0.14L , 5L+0.71L , 20L+2.85L.



ACABAMENTO

Mate / Flexível

EISEN® MIX



EISEN®

T i n t a s M a r í t i m a s

COLMERITE

REF. 1608 / 1610 / 1603



IDEAL PARA

Decoração de metais ferrosos



DESCRIÇÃO

- > Esmalte sintético direto ao ferro;
- > Elevada durabilidade, em interiores e exteriores;
- > Excelente lacagem e opacidade
- > Fácil aplicação;
- > Muito boa dureza.



APLICAÇÃO



1º Demão: 10% ;

Demãos seguintes: 5% Diluente sintético



Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 6 a 8 h



Trincha, rolo, airless



6 a 8 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Mate / Acetinado / Brilhante

EISEN® MIX

COLSINTEX

REF. 1609 / 1601 / 1606



IDEAL PARA

Decoração de gradeamentos



DESCRIÇÃO

- > Esmalte sintético;
- > Elevada durabilidade, em interiores e exteriores;
- > Fácil aplicabilidade;
- > Excelente lacagem e opacidade
- > Boa relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO



1º Demão: 10% ;

Demãos seguintes: 5% Diluente sintético



Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 6 a 8 h



Trincha, rolo, airless



6 a 8 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Mate / Acetinado / Brilhante

EISEN® MIX

GALVAZINCO SINTÉTICO

REF. 1607



IDEAL PARA

Metais não ferrosos



DESCRIÇÃO

- > Alta resistência a metais não ferrosos;
- > Não é necessário aplicar primários de adesão;
- > Excelente acabamento;
- > Um único revestimento em duas de mãos.



APLICAÇÃO

- 1ª Demão: 10% ;
2ª Demão: 5% diluente sintético especial
- Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 h
- Trincha , rolo , airless
- 6 a 8 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Semi-acetinado / Flexível

EISEN® MIX

GALVAZINCO AQUOSO

REF. 1708 / 1709



IDEAL PARA

Metais não ferrosos



DESCRIÇÃO

- > Esmalte de base aquosa;
- > Impermeável à água e permeável ao vapor de água;
- > Resistência ao uv's
- > Excelente acabamento.



APLICAÇÃO

- 1ª Demão: 5-10% ;
2ª Demão: 5%
- Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 h
- Trincha , rolo , airless
- 6 a 9 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Semi-acetinado / Flexível

EISEN® MIX

ESMALTE ACRÍLICO CONVÉS + CATALISADOR

REF. 5100 / 5002



IDEAL PARA

Acabamentos marítimos - acima da linha de água



DESCRIÇÃO

- > Esmalte acrílico de alta performance de 2 componentes;
- > Alta resistência aos riscos;
- > Resistência das cores aos UV's;
- > Protecção de cascos, bojos, convés, anteparas, etc;
- > Catalise a 4:1, catalisador marítimo.



APLICAÇÃO

- 1ª Demão: 5% ;
2ª Demão: até 5%, diluente acrílico.
- Ao tato: 1-3 h; Entre demãos: 8 h
- Trincha, airless
- 8 a 10 m²/L



FORMATOS

1L+0.25L, 5L+1L, 20L+5L.



ACABAMENTO

Brilhante / Flexível

EISEN® MIX

ANTIFOULING

REF. 5200



IDEAL PARA

Anti-Incrustrações abaixo da linha de água



DESCRIÇÃO

- > Esmalte de sistema anti-incrustrações de alta performance;
- > Fácil aplicabilidade;
- ACONCELHADO APENAS A PROFISSIONAIS.



APLICAÇÃO

- 1ª Demão: S/diluição
2ª Demão: S/diluição
- Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 h
- Trincha ou rolo.
- 8 a 10 m²/L



FORMATOS

0.75L, 4L, 20L.



ACABAMENTO

Mate / Flexível

ESMALTE MARÍTIMO

REF. 5120



IDEAL PARA

Embarcações de ferro



DESCRIÇÃO

- > Esmalte monocomponente marítimo;
- > Decoração de mebarcações de ferro, aço;
- > Elevada durabilidade, filtros uv's;
- > Boa opacidade e excelente acabamento.



APLICAÇÃO

- 1ª Demão: 10% ;
2ª Demão: 5% diluente sintético especial
- Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 h
- Trincha , rolo, airless
- 6 a 8 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Acetinado / Flexível

EISEN® MIX

ESMALTE CONVENCIONAL

REF. 5130



IDEAL PARA

Embarcações de madeira



DESCRIÇÃO

- > Esmalte monocomponente marítimo;
- > Decoração de mebarcações de madeira;
- > Elevada durabilidade, filtros uv's;
- > Boa opacidade e excelente acabamento.



APLICAÇÃO

- 1ª Demão: 10% ;
2ª Demão: 5% diluente sintético especial
- Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 h
- Trincha , rolo, airless
- 6 a 8 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Acetinado / Flexível

EISEN® MIX



TINTA TRÁFEGO

REF. 1804



IDEAL PARA

Marcações de pavimentos em garagem e parques



DESCRIÇÃO

- > Esmalte de marcações interiores e exteriores;
- > Resistente aos trafegos de veiculos e pessoas;
- > Excelente cobertura, excelente rendimento;
- > Secagem rápida, boa visibilidade.



APLICAÇÃO

- 1ª Demão: até 10% ;
- 2ª Demão: até 5%, diluente tráfico
- Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 h
- Trincha, rolo, airless
- 6 a 10 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Brilhante / Flexível

EISEN® MIX

ESMALTE EPOXI P/PISO + CATALISADOR

REF. 1822 / 1821



IDEAL PARA

Pavimentos de parques e garagens



DESCRIÇÃO

- > Esmalte epoxi para enchimento de pisos interiores;
- > Alta resistência a lavagens com produtos químicos;
- > Elevada dureza ao choque e ao desgaste;
- > Excelente cobertura e alto rendimento;
- > Catalisao a peso a 2:1



APLICAÇÃO

- 1ª Demão: 10-15% ;
- Seguintes demãos: 5%, diluente epoxi
- Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 h
- Trincha ou rolo.
- 8 a 10 m²/Kg por demão



FORMATOS

5Kg+2.5Kg, 20Kg+10Kg



ACABAMENTO

Brilhante

EISEN® MIX

SUBCAPA AQUOSA

REF. 1503



IDEAL PARA

Protecção de madeiras




DESCRIÇÃO


- > Subcapa aquosa de uniformização e enchimento;
- > Fácil lixagem;
- > Excelente cobertura e alto rendimento.




APLICAÇÃO

 1ª Demão: 5% ;

 Ao tato: 4-8 h; à pintura: 8 h

 Trincha, rolo, airless

 6 a 8 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Mate / Flexível

Tømmer. MIX

SUBCAPA SINTÉTICA

REF. 1501



IDEAL PARA

Protecção de madeiras




DESCRIÇÃO


- > Subcapa sintética de uniformização e enchimento;
- > Fácil lixagem;
- > Excelente cobertura e alto rendimento.



APLICAÇÃO

 1ª Demão: 10%, diluente sintético

 Ao tato: 6-8 h; à pintura: 16 h

 Trincha, rolo, airless

 6 a 8 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Mate / Flexível

Tømmer. MIX



IMUNIZADOR

REF. 1809



IDEAL PARA

Conservação de madeiras



DESCRIÇÃO

- > Acção fungicida e algicida e insecticida;
- > Trata e conserva a madeira;
- > Resistência à água;
- > Fácil aplicabilidade.



APLICAÇÃO



1ª Demão: S/diluição

2ª Demão: S/diluição



Ao tato: 4-8 h;



Trincha ou rolo.



10 a 12 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Mate

Tømmer. MIX

TAPAPOROS AQUOSO

REF. 2005



IDEAL PARA

Selagem da madeira



DESCRIÇÃO

- > Excelente capacidade de enchimentos dos poros;
- > Regulariza a superfície da madeira;
- > Secagem rápida, sem cheiro.



APLICAÇÃO



1ª Demão: 5% ;



Ao tato: 4-8 h;



Trincha ou rolo.



4 a 6 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Mate

Tømmer. MIX

ESMALTE AQUOSO

REF. 1705 / 1706 / 1704



IDEAL PARA

Decoração de madeiras



DESCRIÇÃO

- > Esmalte aquoso para madeiras;
- > Fácil aplicabilidade;
- > Resistente às intempéries e raios uv's;
- > Alto rendimento, cobertura e durabilidade;
- > interior - exterior.



APLICAÇÃO



1º Demão: 10 % ;

2º Demão: 5 %



Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 6 h



Trincha, rolo, airless



8 a 10 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Mate / Acetinado / Brilhante

Tømmer. MIX

ESMALTE SINTÉTICO

REF. 1630 / 1631 / 1632



IDEAL PARA

Decoração de madeiras



DESCRIÇÃO

- > Esmalte sintético para madeiras;
- > Fácil aplicabilidade;
- > Resistente às intempéries e raios uv's;
- > Alto rendimento, cobertura e durabilidade;
- > interior - exterior.



APLICAÇÃO



1º Demão: 10 %

2º Demão: 5 %, diluente sintético



Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 h



Trincha, rolo, airless



6 a 8 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Mate / Acetinado / Brilhante

Tømmer. MIX

CASCA D'OVO

REF. 1602



IDEAL PARA

Decoração de madeiras



DESCRIÇÃO

- > Esmalte sintético para madeiras;
- > Brilho de casca de ovo;
- > Alto rendimento, cobertura e durabilidade;
- > Resistente às intempéries e raios uv's;



APLICAÇÃO



1ª Demão: 10 %

2ª Demão: 5 %, diluente sintético



Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 h



Trincha , rolo , airless



6 a 8 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Brilho e toque suave próprio

Tommer. MIX

VELATURA AQUOSA

REF. 2001



IDEAL PARA

Decoração e protecção de madeiras



DESCRIÇÃO

- > Velatura aquosa decorativa;
- > Impregante em madeiras;
- > Elevada durabilidade;
- > Fácil aplicabilidade.



APLICAÇÃO



1ª Demão: 5% ;

2ª Demão: S/diluição



Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 a 24 h



Trincha , rolo , airless



8 a 10 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Acetinado

Tommer. MIX

VELATURA SINTÉTICA

REF. 2016



IDEAL PARA

Decoração e protecção de madeiras



DESCRIÇÃO

- > Velatura sintética decorativa;
- > Impregante em madeiras;
- > Elevada durabilidade;
- > Fácil aplicabilidade.



APLICAÇÃO



1º Demão: 5% , diluente sintético

2º Demão: S/diluição



Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 12 a 24 h



Trincha , rolo, airless



8 a 10 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Acetinado

Tømmer. MIX

VERNIZ INT/EXT.V

REF. 2009 / 2002 / 2100



IDEAL PARA

Decoração e protecção de madeiras



DESCRIÇÃO

- > Verniz universal anti-riscos;
- > Resistência ao tráfego pedonal;
- > Alta resistência à água;
- > Filtro de protecção uv's.



APLICAÇÃO



1º Demão: 10% ;

2º Demão: 10% , diluente sintético especial



Entre demãos: 3 a 4 h



Trincha, rolo ou imersão.



6 a 10 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Cera / Acetinado / Brilhante

VERNIZ SOALHOS P.U.

REF. 2006



IDEAL PARA

Pisos de soalho



DESCRIÇÃO

- > Verniz poliuretano para soalhos em acabamento brilhante;
- > Recupera o aspecto e protege as madeiras;
- > Excelente rendimento.



APLICAÇÃO

- 1º Demão: 10% ;
2º Demão: 5% , diluente sintético especial
- Ao tato: 4-6 h; Entre demãos: 6 a 24 h
- Trincha ou rolo.
- 8 a 10 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Brilhante

STAIN

REF. 2015



IDEAL PARA

Impregnante para madeiras



DESCRIÇÃO

- > Protecção apenas para madeiras virgens.
- > Mantém o aspecto natural da madeira;
- > Não desbota nem descasca;
- > Hidrorrepelente, antifúngico e protector uv`s.



APLICAÇÃO

- 1º Demão: S/diluição
2º Demão: S/diluição
- Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 h
- Trincha, rolo ou imersão
- 12 a 15 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 20L.



ACABAMENTO

Semi-acetinado

Tommer. MIX

POWERINKS 100%

REF. 7001



IDEAL PARA

Fachadas



DESCRIÇÃO

- > Tinta Acrílica lisa de exterior, alto rendimento e cobertura;
- > Impermeável à água e permeável ao vapor de água;
- > Resistência a fungos e algas.



APLICAÇÃO



1º Demão: 10% ;

2º Demão: 5%



Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 h



Trincha , rolo, airless



10 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Semi-acetinado

STYLE

REF. 7004



IDEAL PARA

Paredes de interior



DESCRIÇÃO

- > Tinta lisa de interior, boa lacagem e rendimento;
- > Impermeável à água e permeável ao vapor de água;
- > Resistência a fungos e algas.



APLICAÇÃO



1º Demão: 10% ;

2º Demão: 5%



Ao tato: 4-8 h; Entre demãos: 8 h



Trincha , rolo, airless



8 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Mate

Compra mínima

1L - 15 unidades

5L - 12 unidades

15L - 20 unidades

PRIMERROOT REF. 7031



IDEAL PARA

Protecção do reboco às alcalinidades







DESCRIÇÃO

- > Primário anti-alcalino liso branco;
- > Impermeável à água e permeável ao vapor de água;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Fácil aplicação;
- > Ótima relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO

-  1ª Demão: 5% ;
-  Ao tato: 3-4 h;
-  Trincha , rolo, airless
-  6 a 8 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Mate

TEXTMASTER REF. 7020



IDEAL PARA

Fachadas








DESCRIÇÃO

- > Acabamento texturado grosso;
- > Boa durabilidade e resistência no exterior;
- > Com bom poder de enchimento;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Grande resistência da cor;
- > Excelente relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO

-  1ª Demão: 5-10% ;
-  2ª Demão: S/diluição.
-  Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 6 h.
-  Trincha ou rolo.
-  1 a 1.5 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Mate

Compra mínima

1L - 15 unidades

5L - 12 unidades

15L - 20 unidades

SLIMTEXT REF. 7021



IDEAL PARA

Fachadas



DESCRIÇÃO

- > Acabamento texturado fino de base acrílica;
- > Alta resistência à intempérie e aos raios solares;
- > Resistência a fungos e algas; elevada permeabilidade ao vapor de água;
- > Excelente relação qualidade/preço;



APLICAÇÃO



1ª Demão: 5 - 10% ;
Demãos seguintes: 5%



Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 6 h



Trincha ou rolo.



3 a 6 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Acetinado / Flexível

ECOINKS REF. 7006



IDEAL PARA

Pinturas de Fachadas, muros e paredes interiores



DESCRIÇÃO

- > Tintas lisa interior / exterior
- > Impermeável à água e permeável ao vapor de água;
- > Resistência a fungos e algas;
- > Boa relação qualidade/preço.



APLICAÇÃO



1ª Demão: 5-10% ;
2ª Demão: S/diluição.



Ao tato: 3-4 h; Entre demãos: 6 h



Trincha , rolo , airless



8 m²/L



FORMATOS

1L, 5L, 15L.



ACABAMENTO

Acetinado / Flexível

Compra mínima

1L - 15 unidades

5L - 12 unidades

15L - 20 unidades





PAINTBIZ

GROUP

QUALIDADE E CONFIANÇA

Av. Carlos Lopes, 17, Espaço C (Expojoper), Apartado 16, 2560-629 Torres Vedras
T. (+351) 261 325 136 | E. geral@paintbizgroup.com

www.paintbizgroup.com