



“Connectez, pilotez simplement



ÉCLAIRAGE PUBLIC CONNECTÉ & PILOTABLE

Gamme lanternes & rétrofits LED

SCANNEZ POUR ACCÉDER
À TOUS NOS MODÈLES !



DELILED
DeliTech[®]
Votre futur, notre présent

Lanternes rétrofits LED intégrables



GARANTIE
10 ANS



Powered by
OSRAM PHILIPS

100 000 heures L80B10 leds + composants



- Programmation abaissement milieu de nuit**
- D4I/Lanterne connectée**
- Programmation de flux constants (100kh)**

Hauteur de pose <6 M_20Lux moyen garantie selon optique disponible

Références	Température de couleurs	Puissance	Qte LEDS	IRC	Alimentation	Efficacité lumineuse (350mA)	Flux sortant (350mA) (650mA)		CEE - Eligibilité de l'efficacité lumineuse selon RES-EC-104**	
DTG3-PTEPA722-75	2200K	15 à 50 W	12 LEDS	70	DALI, Full Prog	150 lm/W	4200lm	6650lm	Systèmes de pilotage	✓
DTG3-PTEPA727-75	2700K					160 lm/W	4480lm	7100lm	Efficacité lumineuse min 135 lm/W pour températures de couleur ≥ 2 500 K, et de 110 lm/W pour températures inférieures	✓
DTG3-PTEPA730-75	3000K					165 lm/W	4620lm	7950lm		
DTG3-PTEPA740-75	4000K					170 lm/W	4760lm	8500lm	Taux de mortalité de l'appareillage auxiliaire à 100 000h ≤ à 10 %	✓

Références	Température de couleurs	Puissance	Qte LEDS	IRC	Alimentation	Efficacité lumineuse (350mA)	Flux sortant (350mA) (650mA)		CEE - Eligibilité de l'efficacité lumineuse selon RES-EC-104**	
DTG3-PTEPA722-110	2200K	55 à 100 W	24 LEDS	70	DALI, Full Prog	150 lm/W	8400lm	13300 lm	Systèmes de pilotage	✓
DTG3-PTEPA727-110	2700K					160 lm/W	8960lm	14200 lm	Efficacité lumineuse min 135 lm/W pour températures de couleur ≥ 2 500 K, et de 110 lm/W pour températures inférieures	✓
DTG3-PTEPA730-110	3000K					165 lm/W	9240lm	15900 lm		
DTG3-PTEPA740-110	4000K					170 lm/W	9520lm	17000 lm	Taux de mortalité de l'appareillage auxiliaire à 100 000h ≤ à 10 %	✓

(Nos alimentations, lentilles, platines LED sont compatibles Zhaga)*

Norme applicable depuis le 1er janvier 2025 sous la version A62-2**

IP 66

50-60 Hz

100000h L80B10

L-N/(N-PE) 6kV/10kV

Prog.*

- Platine/collerette : France
- Conception et fabrication : France

LE FONDS VERT
pour l'accélération
de la transition
écologique dans
les territoires

ÉLIGIBLE

Lanternes LED LUNAE S & M

S

M

Lanterne connectée

GARANTIE 10 ANS

OSRAM ou PHILIPS

S

M

ASSEMBLÉ ET TESTÉ EN FRANCE

PRO

Référence(s)	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-D150S	40-80 W	6,5 kg	7,5 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	620 x 295 x 152 mm	670 x 335 x 190 mm
DILSL-D150M	100-180 W	12 kg	15 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	825 x 360 x 150 mm	880 x 410 x 230 mm

Lanternes LED ARIA S & M

S

M

GARANTIE 10 ANS

OSRAM ou PHILIPS

ASSEMBLÉ ET TESTÉ EN FRANCE

Référence(s)	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-D170S	40-80 W	6,5-6,6 kg	7,5-7,6 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	625 x 288 x 102 mm	695 x 315 x 155 mm
DILSL-D170M	100-180 W	9,4-9,5 kg	10,5-10,6 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	775 x 320 x 110 mm	850 x 375 x 155 mm

Lanternes LED LUZEA D & T

D

T

GARANTIE 10 ANS

OSRAM ou PHILIPS

ASSEMBLÉ ET TESTÉ EN FRANCE

Référence(s)	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-D160H	40-60 W	9 kg	10 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	728 x 468 x 105 mm	620 x 500 x 155 mm
DILSL-T160L	40-60 W	9,2 kg	10,2 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	765 x 575 x 468 mm	570 x 500 x 155 mm

Lanternes LED ARENA D & T

D

T


GARANTIE 10 ANS

OSRAM ou PHILIPS

ASSEMBLÉ ET TESTÉ EN FRANCE

Référence(s)	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-D21H	40-80 W	10,8 kg	11,8 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	733 x 530 x 158 mm	550 x 550 x 210 mm
DILSL-T21L	40-80 W	10,8 kg	11,8 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	Ø 530 x 682 mm	660 x 550 x 265 mm

Lanternes LED AQUA



**GARANTIE
10 ANS**

OSRAM OU **PHILIPS**

Couleurs RAL disponibles :



9007



9004



9005



9018




9022



Référence(s)	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-T151xxW	40-80 W	13,5 kg	15 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	775 x 535 x 105 mm	920 x 580 x 170 mm

Lanternes LED LUMIA

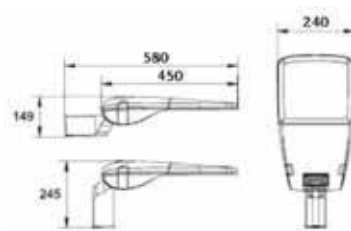

Type C

**GARANTIE
10 ANS**

OSRAM OU **PHILIPS**

Couleurs RAL disponibles :



9007




7016



Référence(s)	Puissance(s)	Température de couleurs	Qte LEDS	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Diamètre
DILSL-2018C60W-22K	60 W Max	2200K	16 à 72 pcs	> 120 lm	DALI, Prog.	580 x 245 x 149 mm	Ø60 mm
DILSL-2018C60W-27K		2700K		> 130 lm			
DILSL-2018C60W-30K		3000K		> 130 lm			

Lanternes LED QUADROPOLIS



**GARANTIE
10 ANS**

OSRAM OU **PHILIPS**

Couleurs RAL disponibles :



9007



9004



9005



9018





9022



Référence(s)	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-T70NxxW-48	60-80 W	12-12,2 kg	13,5-13,7 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	475 x 475 x 520 mm	490 x 490 x 550 mm

Lanternes LED BOREA



**GARANTIE
10 ANS**

OSRAM OU **PHILIPS**

Couleurs RAL disponibles :



9007



9004



9005



9018



9022



Référence(s)	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-T01H70250W	60-250 W	8 kg	9,5 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	Ø 600 x 600 mm	620 x 620 x 650 mm

Lanternes LED RETROPOLIS



RETROPOLIS MS
Ø 28 mm
46 mm
595 mm
425 mm

RETROPOLIS MI
425 x 425 mm
816 mm
Ø 60 x 100 mm

RETROPOLIS ME
425 x 425 mm
715 mm
Ø 60 x 100 mm

GARANTIE 10 ANS

OSRAM OU **PHILIPS**

Couleurs RAL disponibles :

9007

9004

9005

9018

9022




Référence	Puissance(s)	Poids net	Poids brut	Lumens par watts	Alimentation	Dimensions de la lanterne	Dimensions du carton
DILSL-T75M60W-24	40-60 W	8,8 kg	10,3 kg	120 lm (± 10 %)	DALI, 1-10 V, Prog.	595 x 425 x 425 mm	665 x 445 x 445 mm

Lanternes LED SOLARIA



Avec capteur de présence



SOLAIRE 

GARANTIE 10 ANS

LUMILEDS & **PHILIPS**


!

Module solaire intégré au luminaire
Autonomie de la batterie > 2 jours

Référence(s)	Puissance(s)	Température de couleurs	Lumens par watts	Alimentation	Capacité batterie	Puissance module Photovoltaïque	Dimensions de la lanterne	Diammètre
DT-221SLED30-60B-22K	30 W Max	2200K	160 lm/W	Batterie solaire	384 Wh	72Wc	390 x 1090 x 340 mm	Ø60 mm-Ø76mm
DT-221SLED30-60B-27K	30 W Max	2700K	180 lm/W	Batterie solaire	384 Wh	72Wc	390 x 1090 x 340 mm	Ø60 mm-Ø76mm

Lanternes LED QUADROSOLARIS TS70N



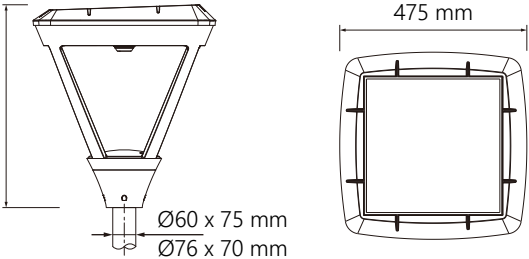

SOLAIRE 

GARANTIE 10 ANS

LUMILEDS & **PHILIPS**

Référence(s)	Puissance(s)	Température de couleurs	Lumens par watts	Alimentation	Capacité batterie	Puissance module Photovoltaïque	Dimensions de la lanterne	Diamètre
DT-TS70N-LED12	Max 12W	3000K-4000K	150 lm (± 10%)	Batterie solaire	154 Wh	18Wc	475 x 528 mm	Ø60 mm-Ø76mm

Ces caractéristiques sont valables pour toutes nos lanternes !

!

Tous nos luminaires sont rétrofitables

!

ConformeÉligibles aux Certificats d'Économies et d'Énergies

!

ConformeDegré d'étanchéité IP 66 selon la norme EN 60529

!

ConformeTaux de recyclabilité et de réparabilité élevé

!

ConformeULOR : ≤ 1 % (conforme à la norme EN 13201)

!

ConformeRobustesse des équipements électriques face aux chocs physiques IK 10 selon la norme EN 62262



Arrêté sur la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018

Article 1: ULR = 0 : Conforme
Article 2: CIE N°3 > 95% : Conforme
Article 3: CCT = 2700K : Conforme

!

InclusModule LED ZHAGA book n°7 **OSRAM**

!

InclusLentille ZHAGA book n°15

!

InclusDriver ZHAGA book n°7 **PHILIPS**




ÉLIGIBLE
> RES-EC-103
> RES-EC-104




Caractéristiques spéciales

Choix lentilles optiques asymétrique pour l'éclairage public



Lentille asymétrique
H = Hauteur de feu
L = Eclairage largeur de voie
I = Interdistance des feux



Lentille symétrique
H = Hauteur de feu
L = Eclairage largeur de voie

Lentilles	Schémas
☐ T2A L = 0,7H I = 5H	
☐ T2W L = 1H I = 3,5H	
☐ T3A L = 1H I = 4H	
☐ T4A L = 1,75H I = 3H	

Lentilles	Schémas
☐ T4 L = 1,2H I = 4H	
☐ T5A L = 1H I = 2,75H	
☐ T6A L = 1,5H I = 4,5H	
☐ T7A	


Arrêté



Arrêté sur la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018

Article 1: ULR = 0 : Conforme
Article 2: CIE N°3 > 95% : Conforme
Article 3: CCT = 2700K : Conforme

Courbe d'abaissement

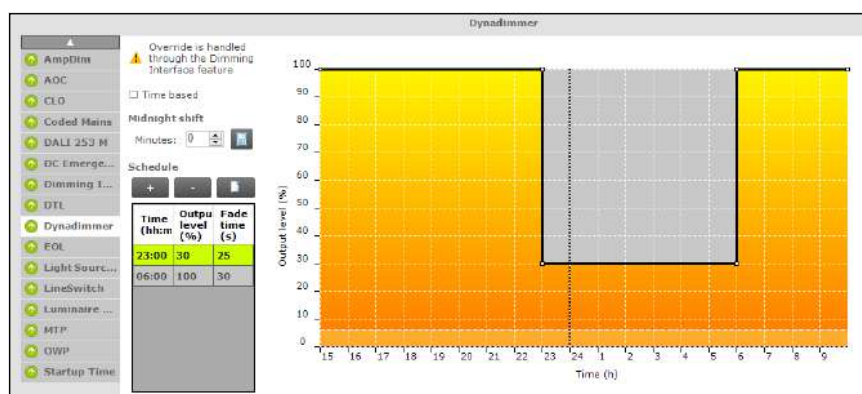

Disponible sur smartphone et tablette :



Scannez télécharger l'application !

DELISCAN



Scannez pour accéder à la vidéo Youtube !



Borne LED extérieure COLUMNA BOMBÉE




25W

GARANTIE 5 ANS

Matière du mât :
Aluminium de haute pureté

Matière de la vitre :
Polycarbonate transparent





Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Dimensions	Couleur	Indice de protection	Alimentation
DILSL-B14C25W80-WW	25W	1650 lm	3000K	ø168 x 800 mm	Noir	IP 65	220-240V AC

Borne LED extérieure COLUMNA RONDE



12W

GARANTIE 5 ANS

Matière du mât :
Aluminium de haute pureté

Matière de la vitre :
Polycarbonate transparent

CCT modifiable :



Blanc chaud 3000K

Blanc neutre 4500K

Blanc froid 6000K





Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Dimensions	Couleur	protection	Alimentation
DTSL-RDT12W300-BLA-3C	12W	850 lm	3000K - 4500K - 6000K	ø120 x 300 mm	Noir	IP 65	220-240V AC
DTSL-RDT12W600-BLA-3C				ø120 x 600 mm			
DTSL-RDT12W900-BLA-3C				ø120 x 900 mm			

Borne LED extérieure COLUMNA CARRÉE



12W

GARANTIE 5 ANS

Matière du mât :
Aluminium de haute pureté

Matière de la vitre :
Polycarbonate transparent

CCT modifiable :



Blanc chaud 3000K

Blanc neutre 4500K

Blanc froid 6000K





Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Dimensions	Couleur	protection	Alimentation
DTSL-SQT12W300-BLA-3C	12W	850 lm	3000K - 4500K - 6000K	ø120 x 300 mm	Noir	IP 65	220-240V AC
DTSL-SQT12W600-BLA-3C				ø120 x 600 mm			
DTSL-SQT12W900-BLA-3C				ø120 x 900 mm			

Borne LED extérieure COLUMNA GRILLE




12W

GARANTIE 5 ANS

Matière du mât :
Acier inoxydable

Matière de la vitre :
Polycarbonate transparent

CCT modifiable :



Blanc chaud 3000K

Blanc neutre 4500K

Blanc froid 6000K

Source LED non fournie

E27-A60





Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Dimensions	Couleur	Indice de protection	Alimentation
DTSL-RDG12W300-BLA	Max. 12W	Selon ampoule E27-A60	Selon ampoule E27-A60	ø102 x 200 mm	Noir	IP 65	220-240V AC
DTSL-RDG12W600-BLA				ø102 x 600 mm			
DTSL-RDG12W900-BLA				ø102 x 900 mm			

220-240V AC

IP 65

12-25W

50-60Hz

IK 08









Connectez votre éclairage avec le module Zhaga D4I GPS



Un système sans fil avancé et universel

Le DELISMART PRO MODULE ZHAGA D4I GPS 4G/5G est un système de contrôle sans fil Nb IoT, compatible 4G et 5G, basé sur la norme Zhaga D4i pour une compatibilité universelle avec les luminaires LED. Facile à installer, sans câble supplémentaire, il offre une intégration rapide et sans outil avec les drivers D4i, idéal pour moderniser des infrastructures existantes.


Optimisation énergétique et pilotage intelligent



Cette solution, paramétrable localement ou à distance, optimise les performances et réduit les coûts énergétiques. Grâce à la technologie Nb IoT, le module se connecte directement aux réseaux 4G/5G sans passerelle, offrant une gestion simplifiée et un retour sur investissement rapide.

Un contrôle à portée de main

L'installation est pilotable via l'application DeliSmart Pro, sur ordinateur ou téléphone. Cette flexibilité offre une gestion intuitive et centralisée, adaptée aux besoins des utilisateurs, qu'il s'agisse d'éclairage public intelligent ou de solutions privées. Conforme aux standards européens, le module offre une solution fiable pour l'éclairage connecté.

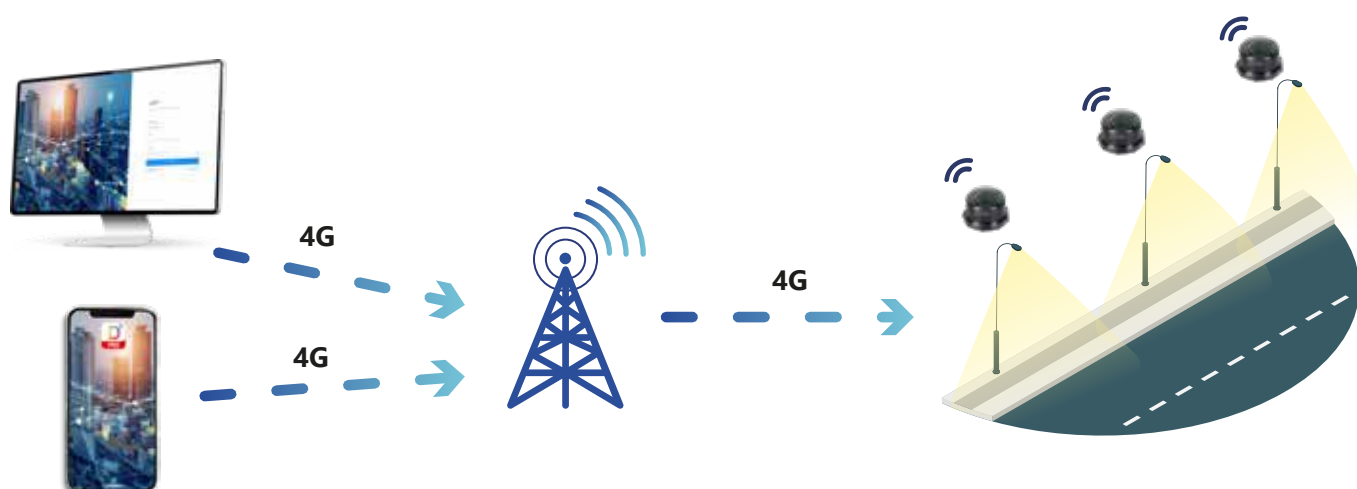



Pilotez vos luminaires à distance en fonction des activités saisonnières

Adaptez l'éclairage public de votre commune pour accompagner les fêtes de ville, concerts, événements et autres manifestations.

Renforcez la sécurité de votre commune

Connectez des caméras à vos candélabres pour surveiller les lieux stratégiques et garantir la tranquillité des habitants.



Informez et sensibilisez vos citoyens

Ajoutez des panneaux de communication interactifs pour transmettre en temps réel des informations importantes ou des messages de sensibilisation.



Réagissez efficacement en cas d'urgence

Activez automatiquement votre éclairage public en cas d'alerte rouge pour inondations ou autres situations critiques.



Surveillez et optimisez votre consommation d'énergie

Analysez et ajustez en continu l'utilisation de vos luminaires pour réduire votre consommation et maîtriser vos dépenses.



DELISMART PRO MODULE
ZHAGA D4I GPS 4G




Général	• Module Zhaga D4I GPS 4G • Contrôle jusqu'à 8 drivers indépendamment • Ta -40°C à +80°C • Fonctionne avec tous les drivers D4I • Technologie 0-10V/DALI
Réseau	• Réseau Nb IoT 4G/5G • Mise à jour en temps réel • Intégration parfaite driver DALI et D4I • Stockage automatique des configurations
Boîtier	• IP66 • IK09
Fixation	• Plug & Play Zhaga Book 18
Certification	• CE
Alimentation	• Tension d'entrée nominale 10 - 30 VDC • Tension du bus 16VDC • Courant du bus 100mA • Puissance <1W
Configuration	• Configuration via l'application DELISMART PRO et la plateforme SaaS • Stockage automatique de la configuration

APPLICATION DELISMART PRO



Pourquoi connecter vos luminaires ?

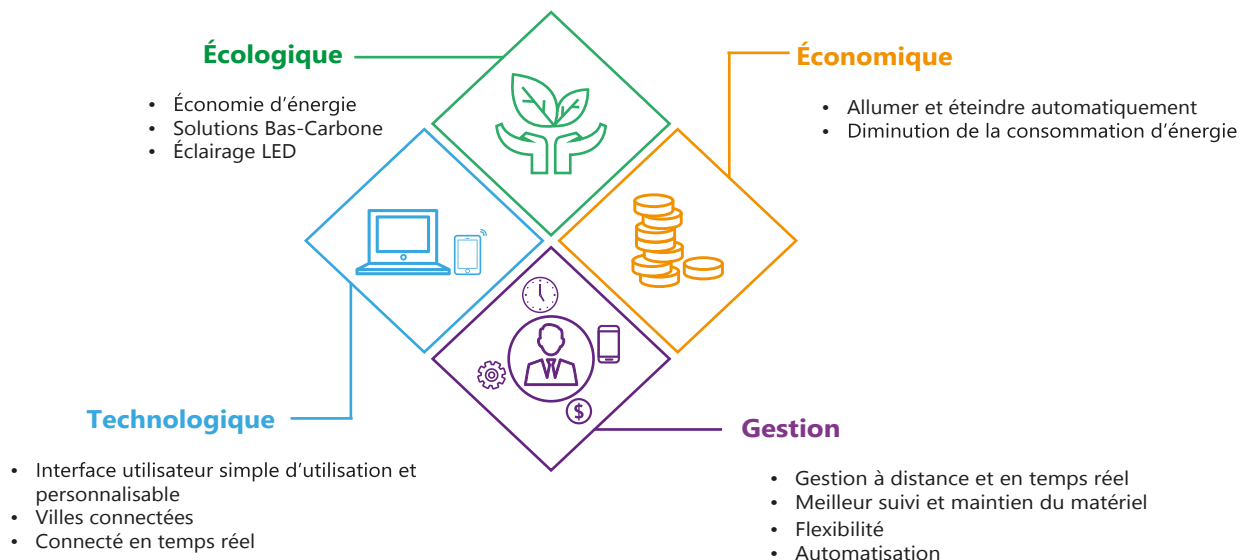


Piloter ses luminaires, un jeu d'enfant !

- Grâce à notre interface utilisateur SaaSDelismartPro, la gestion de vos appareils connectés devient simple
- Interfaces personnalisables selon vos besoins
- Surveillez votre consommation d'énergie
- Surveillez l'état de vos appareils
- Automatisez vos appareils en créant vos scènes
- Attribuez des rôles à vos utilisateurs





Connectez, pilotez simplement

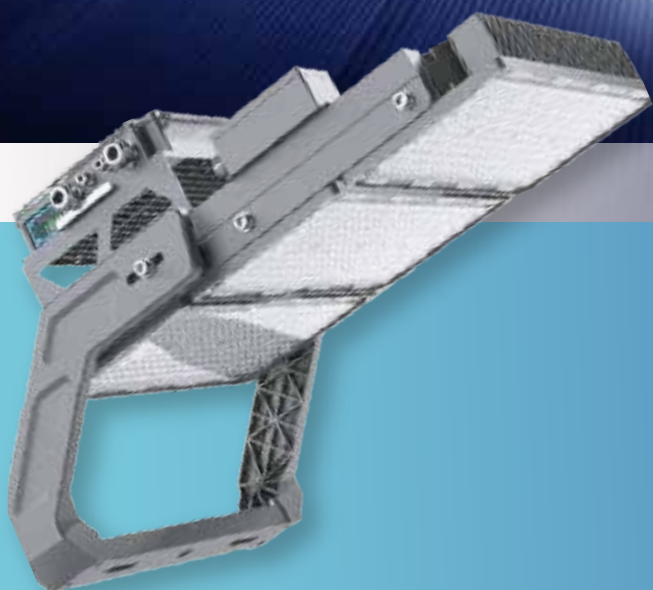

ÉCLAIRAGE SPORTIF CONNECTÉ & PILOTABLE

TITAN GEN 3

Éclairage sportif

Projecteur LED Modulaire TITAN GEN 3 - IP 66 - DeliTech®

GARANTIE
10 ANS



Référence sur mesure :

DTPL3- X XX W XX - XX

Dimmabilité :
N= non dimmable, V = 1-10 V,
D= DALI, P = programmable
X = DMX

Puissance (en watt) :
450, 600, 900, 1200,
1500, 1800

Angle de diffusion :
12 = 12°, 30 = 30°, 60 = 60°,
41 = 40°x15°, 61 = 60°x15°
91 = 90°x15°, 117 = 100°x17°
160 = 100°x60°

Température de couleur :
WW = 3000 K, NW = 4000 K,
PW = 5000 K, CW = 6000 K

Puissance	Modules	Lumens (lm)	Température de couleur	Indice de protection	Couleur	Dimensions	Poids sans driver	Poids Driver	Alimentation
450W-600W	1 module	62.100 - 84.400 (± 10 %)	3000K à 6000K	IP 66	Gris	628 x 628 x 368mm	10,2 kg	6,0 kg	198-457V AC
900W-1250W	2 modules	125.200 - 175.300 (±10 %)	3000K à 6000K	IP 66	Gris	628 x 628 x 456 mm	16,9 kg	7,0 kg	198-457V AC
1500W-1800W	3 modules	210.000 - 265.900 (±10 %)	3000K à 6000K	IP 66	Gris	888 x 628 x 368 mm	23,9 kg	7,0 kg	198-457V AC

Tableau calcul prise au vent :

SCx

Angle

Angle	45°	60°	75°	90°	105°	120°
450W - 600W	0.06 m²	0.08 m²	0.09 m²	0.09 m²	0.10 m²	0.11 m²
900W - 1200W	0.08 m²	0.09 m²	0.10 m²	0.13 m²	0.15 m²	0.18 m²
1500W - 1800W	0.08 m²	0.09 m²	0.11 m²	0.14 m²	0.17 m²	0.19 m²

198 - 457 V AC

IP 66

IK 10

IRC > 70
IRC > 80
IRC > 90

1/10 V

192000h

L80B10

10KV Surge Protection

DMX

*La dimmabilité de ce produit dépend de l'alimentation choisie et de votre installation.

**Téléchargez notre application
DelismartPro pour piloter votre éclairage**



DELISMART PRO MODULE ZHAGA D4I GPS 4G/5G



DELISMART PRO MODULE ZHAGA D4I GPS 4G/5G est un système de contrôle sans fil D4I basé sur la technologie Nb IoT compatible avec tous les systèmes 4G et 5G. Paramétrable localement ou à distance. Cette solution permet de profiter du meilleur de votre installation, tout en réduisant le coût total de l'énergie et augmentant ainsi votre retour sur investissement.

Cette installation ne nécessite aucun câble supplémentaire, idéal dans des solutions de modernisation de l'éclairage existant en LED. Il suffit simplement de relier le module au driver D4I de votre projecteur.

L'installation est ensuite pilotable très simplement depuis l'application DeliSmart Pro de votre smartphone ou de la plateforme DeliSmart Pro de votre ordinateur ou une simple télécommande.

Gestion à distance des complexes sportifs




DELISMART PRO MODULE ZHAGA D4I GPS 4G/5G est compatible avec tous types d'espaces extérieurs, mais également pour des complexes sportifs ou de l'industrie.

Voici ce dont vous avez besoin pour cette solution :

- Un boîtier de contrôle pour 250 luminaires maximum
- Un contrôleur 4G/5G par mât
- L'application Smartphone DELISMART PRO ainsi que la plateforme de télégestion
- L'interrupteur sans fil

Pourquoi connecter vos luminaires ?

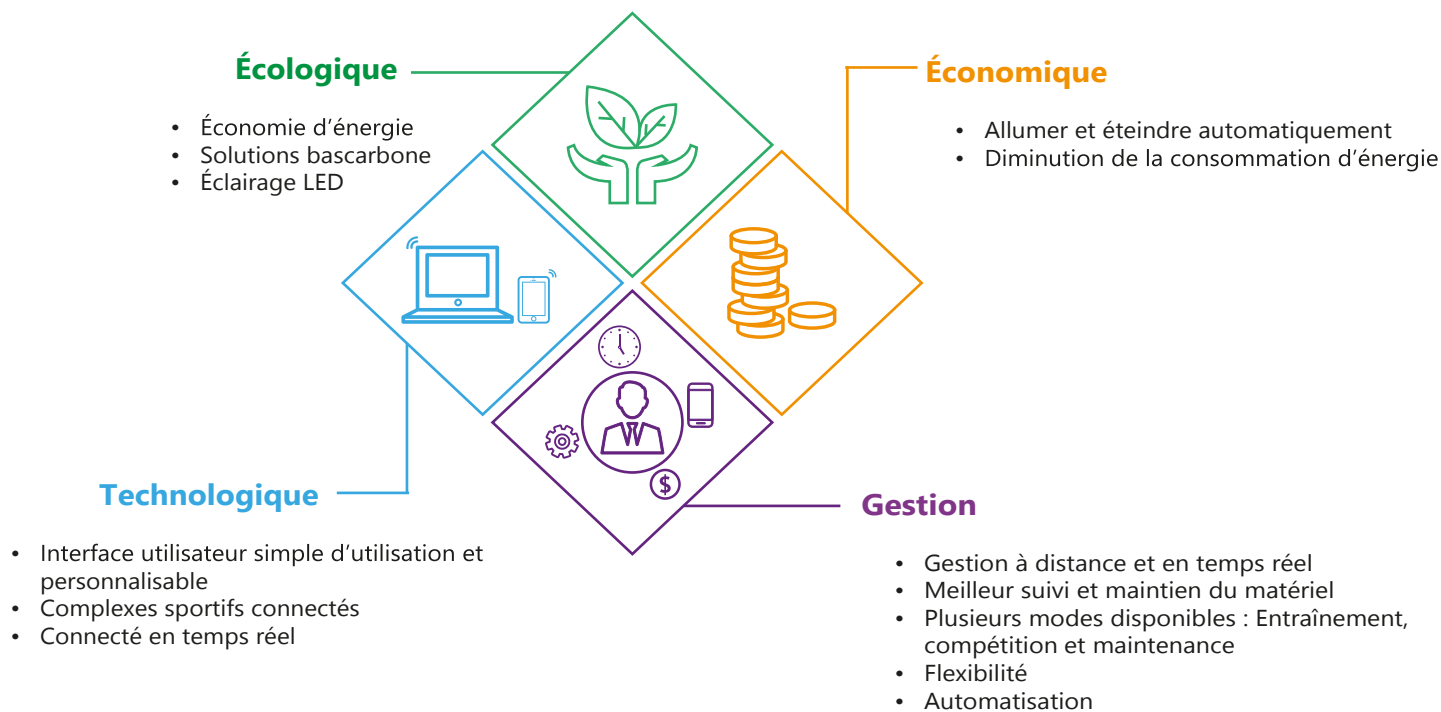

Piloter ses luminaires, un jeu d'enfant !

- Grâce à notre interface utilisateur SaasDelismartPro, la gestion de vos appareils connectés devient simple !
- Interfaces personnalisables selon vos besoins
- Surveillez votre consommation d'énergie
- Surveillez l'état de vos appareils
- Automatisez vos appareils en créant vos scènes
- Attribuez des rôles à vos utilisateurs



Visée avec vidéo

Installation rapide



- La visée permet de **régler** la position du projecteur
- **Laser intégré** permettant une pré-visée
- Système **vidéo inclus** avec la visée facilitant la mise en place
- Application offrant la possibilité de **piloter à distance** la visée





SCANNEZ LE QR CODE POUR ACCÉDER
A NOTRE SITE INTERNET



04 11 93 45 17



contact@deliled.com



www.delitech.fr

Copyrights © 2025 DeliTech®