

**Ultimo**


WITH PROTECT-OR™ FINISH



# Ultimo



30105 • Bleuet



30120 • Snow White



30114 • Ivory



30109 • Champagne




30115 • Cloud




30102 • Taupe



30112 • Orange



30106 • Cornell Red




30108 • Aubergine



30101 • Apple Green



30113 • Emerald



30104 • Forest Green




30105 • Bleuet




30111 • Ink



30107 • Mint Blue

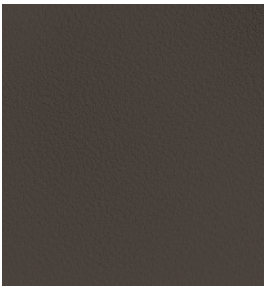

30116 • Chocolate

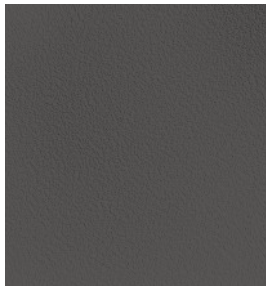


30119 • Coffee



30118 • Yellow



30117 • Amber

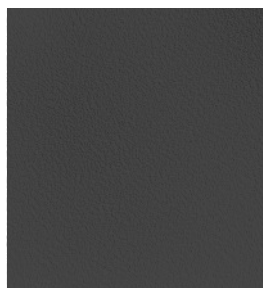

30110 • Shadow



30103 • Black

## Hoge prestaties en duurzaamheid


- Garandeert uitstekende prestaties en comfort
- Hoge slijtvastheid, 300.000 rubs Martindale
- Brandveilig volgens internationale normen
- Uitzonderlijke weerstand tegen buitenomstandigheden
- Eenvoudig te reinigen en te desinfecteren

## High performance and durability

- Guarantees excellent performance and comfort
- High abrasion resistance, 300,000 rubs Martindale
- Fire resistance to international standards
- Exceptional resistance to outdoor conditions
- Easy to clean and disinfect

## Protect-OR™ Finish

The ultimate in Surface Durability

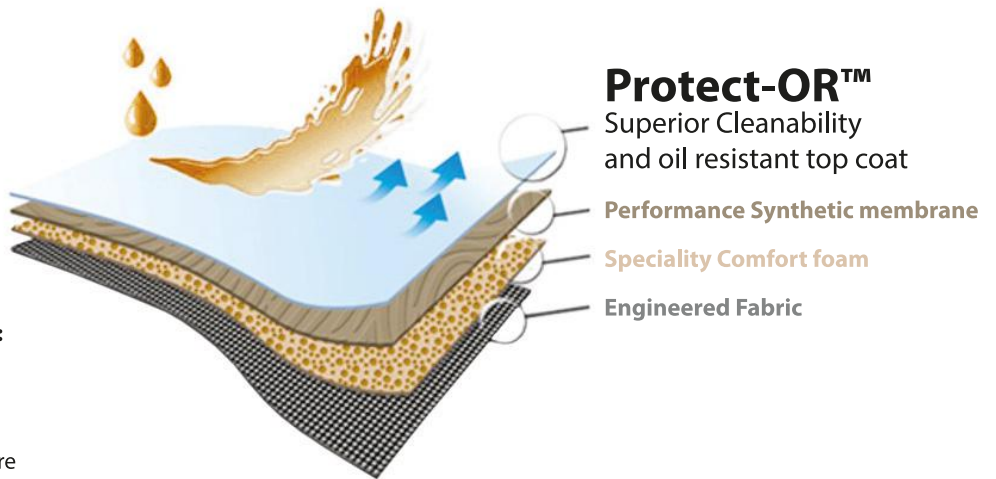

### Proven to protect against:

- Cosmetic and food oils
- Everyday dirt and grime
- Blood & urine stains
- Mildew & outdoor exposure

### Technische voordelen / Technical features



Flame Retardent



Contains Bio-based Renewable Ingredients



IMO MED & Wheelmark certified



Mildew Resistant



Phthalate free formulation



REACH Compliant



Superior Cleanability



100% Vegan Leather



No Ozone Depleting Chemicals



Bleach Resistant



Skin Safe (ISO 10993-10)



No Bisphenol A (BPA)



Oil Resistant



EN71-3 safety for toys



No PBTs



Denim-dye transfer Resistant



Healthcare Cleaner Resistant




Bromine-free, no HFRs



## BEKLEDING VOOR INTENSIEF, GEMEENSCHAPPELIJK EN PROFESSIONEEL GEBRUIK

## UPHOLSTERY FABRIC FOR HEAVY, CONTRACT AND PROFESSIONAL USE

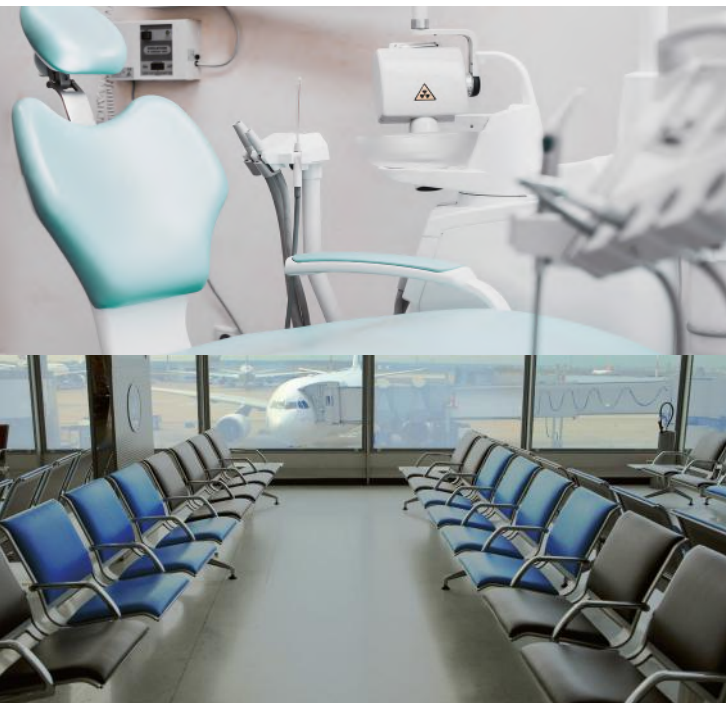

Ultimo, uniek ontworpen met ultieme prestatie- en beschermingseigenschappen. Geschikt voor ruimtes waar hygiëne een belangrijke rol speelt.

Ultimo, uniquely designed with ultimate performance and protection features. Suitable for areas where hygiene is essential.

Biedt een stijlvolle en duurzame oplossing voor de meest veeleisende stofferingstoepassingen.

Offers stylish and durable solution to the most demanding upholstery applications.

### TOEPASSINGEN / APPLICATIONS



CONTRACT



HOSPITALITY



HEALTHCARE



MARINE



OUTDOOR



AUTOMOTIVE



RECREATIONAL



TRANSPORT

### ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Reinigen met een vochtig doek en neutrale zeep. Vervolgens nabehandelen met schoon water.

Gebruik Chloor (9:1 ratio), Isopropyl Alcohol (70%) of Waterstofperoxide (3%) om te desinfecteren.

Vermijd het gebruik van reinigingsproducten die oplosmiddelen bevatten.

### CARE ADVICE

Clean with a pH neutral soapy water. Always rinse with clear water.

Use Bleach (9:1 ratio), Isopropyl Alcohol (70%) or Hydrogen Peroxide (3%) to disinfect.

Do not use cleaning products containing solvent.

Lichte kleurverschillen tussen leveringen zijn mogelijk. We raden altijd aan gebruik te maken van materiaal uit dezelfde productserie. Slight color variations are possible between deliveries. We always recommend to use material from the same run.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN / TECHNICAL PROPERTIES

Samenstelling / Composition	Vinyl
Onderlaag / Backing	Polyester
Gewicht / Weight	695 g/m <sup>2</sup> ± 45 g/m <sup>2</sup>
Breedte / Width	137 cm +5 cm
Rollengte / Roll length	27 lm
Dikte / Thickness	1.00 mm ± 0,10 mm

		Normen/ standards
Wrijvingsweerstand / Abrasion resistance	> 300.000 cycles	EN ISO 5470-2 Martindale
Trekweerstand (N) / Tensile strength (N)	Weft: 410 Fill: 310	ASTM D751
Scheurweerstand (N) / Single tear (N)	Weft: 58 Fill: 49	CFFA 16; ASTM D2261
Hechtingsweerstand / Minimum adhesion (N/25.4mm)	Weft: 27 Fill: 27	ASTM D751
Uitrekking bij belasting / Stretch under load	Weft: 21 Fill: 115	SAE J855
Schimmelwerend / Mildew resistance	Pass	ASTM G21-15
Antibacterieel / Antibacterial	> 99.9%	ISO 22196
Biocompatibiliteit / Biocompatibility	No reaction	ISO 10993-10
Migratie van bepaalde elementen / Migration of Certain Elements	Pass	EN 71-3
Kleurvastheid / Colour light fastness	Min AATCC 4, UV coefficient >7 Blue Wool scale	ASTM G153; Cycle 1, 1000 hrs.
Oliebestendigheid / Oil resistance	Pass	No delamination, cracking or whitening
Gebruikstemperatuur / Working temperature	-32°C	CFA 6a
Brandwerendheid / Flame retardancy	EN 1021.1 - 1021.2 NFP 92-503 (M2) DIN 4102 (B2) AS.1530.3 FAR 25-853 R118, Annex-6, -7 & -8 IMO MSC 88/26/ADD. 2 Part 8 (3.1 and 3.2) ISO 3795 < 100mm/min (FMVSS302)	
Kwaliteit / Quality		ISO 9001

