

05.

INTRUSÃO VIA-RÁDIO



. **POTENCIALIDADES** **DA CENTRAL E** **EQUIPAMENTOS** **COMPATÍVEIS**

A revolução dos sistemas de alarma via-rádio!



PROTEÇÃO PERIMETRAL

Mais avançada do mercado

LIGAÇÃO À INTERNET

Não necessita de ligação à Internet para configuração, programável em modo AP (Wi-Fi)

GSM

GPRS / Chamada / SMS
2 cartões

APENAS UM HUB

Suporta todos os periféricos existentes incluindo o PIRCAM. Com ligações diretas de Ethernet, GPRS, GSM E WI-FI.

300 PERIFÉRICOS
• 150 ZONAS
• 150 DISP. DE COMANDOS

INTEGRAÇÃO TOTAL

Com Vídeo-Porteiros e CCTV Dahua



APENAS UMA APP

Para todas as soluções Dahua



DMSS
App para telefone

INTEGRAÇÃO IPC

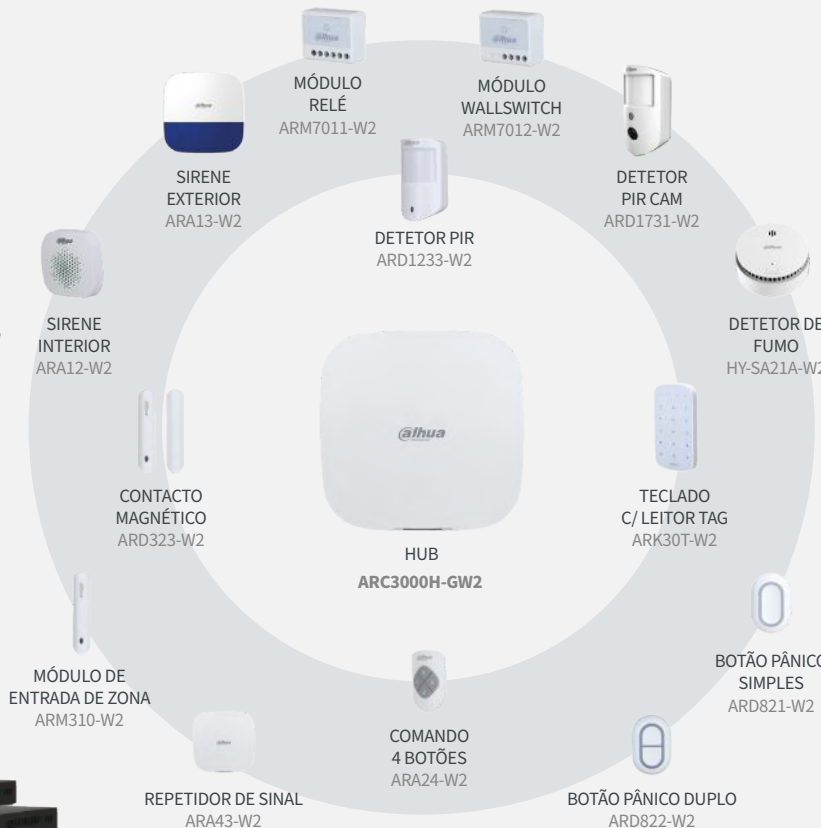

INTEGRAÇÃO VDP



. KITS INTRUSÃO

KIT BASIC



KIT BASIC
INDH-00001

1 x HUB. Ligação Ethernet, Wi-Fi ou GPRS. Dual SIM
 1 x ARD1233-W - Detetor de Movimento Via-Rádio
 1 x ARD323-W2 - Contacto Magnético Via-Rádio
 1 x ARA24-W2 - Comando de 4 Botões Via-Rádio

KIT LITE



KIT LITE
INDH-00018

1 x HUB. Ligação Ethernet, Wi-Fi ou GPRS. Dual SIM
 1 x ARD1233-W - Detetor de Movimento Via-Rádio
 1 x ARD323-W2 - Contacto Magnético Via-Rádio
 1 x ARA24-W2 - Comando de 4 Botões Via-Rádio
 1 x ARA12-W2 - Sirene Interior Via-Rádio

KIT PLUS



KIT PLUS
INDH-00020

1 x HUB. Ligação Ethernet, Wi-Fi ou GPRS. Dual SIM
 1 x ARD1233-W - Detetor de Movimento Via-Rádio
 1 x ARD323-W2 - Contacto Magnético Via-Rádio
 1 x ARA24-W2 - Comando de 4 Botões Via-Rádio
 1 x ARD1731-W2 - Detetor PIR CAM HD Via-Rádio

KIT PRO



KIT PRO
INDH-00019

1 x HUB. Ligação Ethernet, Wi-Fi ou GPRS. Dual SIM
 3 x ARD1233-W - Detetor de Movimento Via-Rádio
 1 x ARD323-W2 - Contacto Magnético Via-Rádio
 1 x ARA24-W2 - Comando de 4 Botões Via-Rádio
 1 x ARA12-W2 - Sirene Interior Via-Rádio

. CENTRAL INTRUSÃO

KIT PRO+



KIT PRO+
INDH-00021

1 x HUB. Ligação Ethernet, Wi-Fi ou GPRS. Dual SIM
 1 x ARD1233-W - Detetor de Movimento Via-Rádio
 1 x ARD323-W2 - Contacto Magnético Via-Rádio
 1 x ARA24-W2 - Comando de 4 Botões Via-Rádio
 1 x ARA12-W2 - Sirene Interior Via-Rádio
 2 x ARD1731-W2 - Detetor PIR CAM HD Via-Rádio

CENTRAL



ARC3000H-GW2
INDH-00026

Central Via-Rádio . Suporta 150 Periféricos sem fios. Suporta 6 Sirenes e 64 Comandos. Ligação Ethernet, Wi-Fi 2.4G ou GPRS. Dual SIM ANR (Reposição de rede automática) . Alimentação 12 V DC, 1,5A



INTERUSÃO



• DETETORES INTRUSÃO

PIR PET



ARD1233-W2
INDH-00003

Detetor PIR PET Imune 12m.
Distância de comun.: Até 1200m
(em campo aberto). Alarme de Tamper/Temp. Montagem na parede. Sensor PIR de baixo ruído de elemento duplo. Velocidade de detecção: 0,3 m/s–3 m/s

PIR CAM



ARD1731-W2
INDH-00004

RESOLUÇÃO
1600 x 1200

Detetor PIR CAM.
Modo de detecção: PIR
Tipo imagem: JPEG.
Modo iluminação: IR
Distância iluminação: 12 Metros
Luz indicadora: 1 × indicador de alarme
Alarme de Tamper/Temp.
Sensibilidade: 3 níveis ajustáveis

PIR+PET



ARD2231-W2
INDH-00038

Detetor PIR + PET Imune Via-Rádio. Distância de comunicação: Até 1200m (em campo aberto). Montagem na parede. Sensor PIR de baixo ruído de elemento duplo. Alarme de Tamper/Temp. Velocidade de detecção: 0,3 m/s–3 m/s

INUNDAÇÃO



ARD912-W2
INDH-00036

Detetor de Inundação. Sensor de Inundação de Água. Alarme de bateria fraca. Distância de comunicação: Até 1.200 m (Campo Aberto) Alarme de Tamper/Temp.

FUMO



HY-SA21A-W2
INDH-00008

Detetor de Fumo. Sensor: Fotoelétrico
Tipo de alarme: Alarme de fumo, alarme de falha, aviso de bateria fraca. Alarme de Tamper/Temp. Volume do alarme: 85dB-90dB(A) a 3m. Modo de alarme: Alarme visual e sonoro.
Função Silêncio: Sim

CONTACTO MAGNÉTICO



ARD323-W2(868S)
INDH-00032

Contacto Magnético. Alarme de Tamper/Temp. Input alarme. Modo de teste: Sim. Detecção de intensidade do sinal de pesquisa. Distância de comunicação: Até 1.200 Metros (em campo aberto). Mecanismo de Comunicação Bidirecional

CONTACTO MAGNÉTICO



ARD323-W2
INDH-00005

Contacto Magnético. Alarme de Tamper/Temp. Input alarme. Modo de teste: Sim. Detecção de intensidade do sinal de pesquisa. Distância de comunicação: Até 1.000 Metros (em campo aberto). Mecanismo de Comunicação Bidirecional

CONTACTO MAGNÉTICO



ARD324W2
INDH-00037

Contacto Magnético Sísmico Alarme de Tamper/Temp. Input alarme. Modo de teste: Sim. Detecção de intens. do sinal de pesquisa. Distância de comun.: Até 1.200m (em campo aberto). Mecanismo de Comun. Bidirecional. Alarme vibração/inclinação.

EXPANSOR



ARM320-W2
INDH-00035

Expansor 2IN (1 Alarme / 1 Tamper) Seis tipos de alarmes: Intrusão, médico, incêndio, emergência, gás e violação. Conexão a fontes de alimentação externas. Atualização na nuvem. Alarme de vibração.

QUEBRA VIDROS



ARD512-W2
INDH-00033

Detetor quebra-vidros via-rádio. Entrada de alarme: 2 Canais. Distância de detecção: 9 m. Modo de teste. Corrente de Alarme 50mA. Microfone incorporado. Alarme de Tamper/Temp.

TOMADA



ICS1-W2
INDH-00034

Tomada Inteligente. Proteção contra sobrecorrente, sobretensão e sobreaquecimento 100-240 VAC

• COMANDO E TECLADO INTRUSÃO

4 BOTÕES



ARA24-W2
INDH-00002

4 botões.
Atualização remota: Cloud.
Alarme de bateria fraca: Sim.
Detecção de intensidade do sinal.
Distância de comunicação: Até 500 Metros em campo aberto.
Modo de criptografia: AES128

15 BOTÕES



ARK30T-W2
INDH-00010

Botões: 15 Botões.
Sirene: 1 x sirene integrada.
Armar e Desarmar: Password; cartões IC. Tamper: Sim.
Gestão de utilizadores: 32.
Alimentação: 4 x pilhas AA.
Distância comunicação: até 1.200 Metros em campo aberto.



SIMPLES



ARD821-W2
INDH-00011

Botão de Pânico Simples
Atualização remota: Através da cloud. Botão: 1.
Indicação da força do sinal: Sim.
Distância de Comunicação: Até 1.300 Metros (Campo aberto).

DUPLO



ARD822-W2
INDH-00012

Botão de Pânico Duplo.
Atualização remota: Através da cloud. Botão: 2.
Indicação da força do sinal: Sim.
Distância de Comunicação: Até 1.400 Metros (Campo aberto).

• SIRENES INTRUSÃO

INTERIOR



ARA12-W2
INDH-00006

Sirene Interior $\geq 105 \pm 3$ dB@1M.
Alarme de Tamper: Sim.
Pesquisa: detecção de intensidade do sinal.
Distância de comunicação: Até 800 m em campo aberto.
2 x Pilhas CR123A.

EXTERIOR



ARA13-W2
INDH-00013

Sirene Exterior IP65.
Alimentação: 12 VDC e bateria.
Vários sons de alarme.
Nível som: 110 dB.
Atualização através da cloud e recuperação automática de falha de atualização.

EXTERIOR



ARA13-W2
INDH-00027

Sirene Exterior IP65.
Alimentação: 12 VDC e bateria.
Vários sons de alarme.
Nível som: 110 dB.
Atualização através da cloud e recuperação automática de falha de atualização.

• EXPANSORES E REPETIDORES INTRUSÃO

EXPANSOR



ARM310-W2
INDH-00007

Módulo de entrada. Alarme de tamper e modo de teste: Sim.
Bateria Fraca: Alarme Sim.
Pesquisa: detecção de intensidade do sinal.
Distância de comunicação: Até 1.000 m (Campo aberto).

REPETIDOR



ARA43-W2
INDH-00009

Repetidor. Conecta até 32 periféricos. O indicador LED. Interruptores automáticos de antenasduplas para reduzir áreas cegas. Duração da bateria: 35 horas. Distância de comunicação: Até 1.000 m (Campo aberto)

RELÉ



ARM7011-W2
INDH-00030

Relé. Alarme de Tamper. Alarme de bateria fraca. Botão de power .
Distância de comunicação até 1.000 m (Campo Aberto).
9/24V

RELÉ



ARM7012-W2
INDH-00029

Relé. Alarme de Tamper. Botão de power Saída de Relé: 1, NA/NF. 230V. (100-240 VAC, Máx. 13A)
Distância de comunicação até 1.200 m (Campo Aberto).

• RELÉ INTRUSÃO



TRANSFORME AS CÂMARAS EM DETETORES

Gestão otimizada numa única APP


Directamente da APP, você pode não apenas armar e desarmar o sistema de alarme, mas também as câmaras integradas, transformando-as em detetores eficazes. Isso permite obter uma proteção completa, prática e simples de gerir.

Deteção de vídeo inteligente

As câmaras Dahua estão equipadas com tecnologia de IA podendo identificar com precisão movimentos e eventos incomuns e distinguir de forma inteligente entre pessoas e veículos, iniciando a gravação apenas quando necessário.

Verificação visual em tempo real

Quando um dos detetores AirShield dispara o alarme, a câmara integrada imediatamente começa a gravar a área em questão. Esse processo de verificação visual reduz o número e a frequência de alarmes falsos e melhora a precisão de todo o sistema.

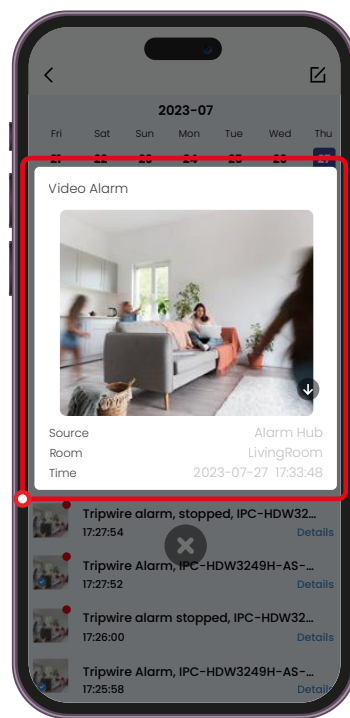

4MP



IP67 IR 30M 2.8 mm

IPC-HDW3449H-AS-PV-S4
VDDH-10239

4MP. 2.8mm. 1/2.7" CMOS.
IR 30M. 2 LEDs Warm. IP67.
Full-Color

4MP



IP67 IK10 IR 50M 2.8 mm

IPC-HDBW3441E-S
VDDH-00901

4MP. 2.8mm. POE. 1/3" CMOS
WDR(120dB). IP67. IR 50m
Starlight

4MP



IP67 IK10 IR 50M MTZ 2.7-13.5

IPC-HFW3449T1-ZAS-PV
VDDH-10065

4MP. Lente Motorizada 2.7-13.5mm.
WDR (120 dB). 12 VDC/PoE.
1/1 Alarme In/Out, 1/1 Audio In/Out

4MP



IP67 IR 30M 2.8 mm

IPC-HFW3449T1-AS-PV-S4
VDDH-10205

4MP. 2.8mm. 1/2.7" CMOS.
WDR (120 dB). IR 30M.
IP67. 12 VDC/PoE

8MP



IP67 IR 30M 2.8 mm

IPC-HFW3849T1-AS-PV-S4
VDDH-10245

8MP. 2.8mm. POE. 1/2.8" CMOS
ROI, SMART H.264+/H.265+.
IR 30M IP67. WDR 120 dB

• MONITORES ANDROID VDP

7" TFT LCD



VTH5321GB-W
VDDH-10134

Sistema Operativo: Android 8.1
Tamanho do Ecrã: 7" TFT LCD.
Número de Extensões:
4 Villa e 9 Apartamentos
Suporta Wi-Fi.
Compressão Vídeo: H.264
Chamada de voz bidirecional
12V DC 1A / PoE (802.3AF)

7" TFT LCD



VTH5321GW-W
VDDH-10144

Sistema Operativo: Android 8.1
Tamanho do Ecrã: 7" TFT LCD.
Número de Extensões:
4 Villa e 9 Apartamentos
Suporta Wi-Fi.
Compressão Vídeo: H.264
Chamada de voz bidirecional
12V DC 1A / PoE (802.3AF)



AJAX

. A SUA **PROTEÇÃO**
NUM MUNDO
IMPERFEITO

. KITS INTRUSÃO

KIT 1



KIT 1

○ INAJ-00025 ● INAJ-00238

1 x Central HUB
1 x Motion Protect Pir+ Pet
1 x Door Protect
1 x Space Control White

KIT 2



KIT 2

○ INAJ-00100 ● INAJ-00029

1 X Central Hub
1 X Motion protect Pir+ Pet
1 X Door protect
1 X Space control White
1 X Home siren-White

KIT 3



KIT 3

○ INAJ-00026 ● INAJ-00028

1 x Central HUB
3 x MotionProtect Pir+ Pet
1 x SpaceControl White

KIT 4



KIT 4

○ INAJ-00101 ● INAJ-00107

1 X Central Hub 2-White
1 X Doorprotect Via Rádio
1 X Spacecontrol White
1 X Motioncam-White

. CENTRAIS INTRUSÃO

HUB



HUB

○ INAJ-00001 ● INAJ-00032

Até 100 Dispositivos.
Inclui GSM e Módulo IP
Notificações via Push, SMS e Chamadas. Até 50 utilizadores
Integração com CCTV
Bateria Backup até 15h.

HUB 2



HUB2

○ INAJ-00099 ● INAJ-00103

Até 100 Dispositivos e 32 cenários
Inclui GSM e Módulo IP
Permite MotionCam. 2 SIM-Cards.
50 Utilizadores. Até 5 repetidores
REX. 25 Streams RTSP
Bateria Backup até 16h

HUB 2 2G/3G/4G



HUB 2 2G/3G/4G

○ INAJ-00110 ● INAJ-00111

Compatível com MotionCam.
3 Canais de Comunicação: 2 Cartões SIM (2G/3G/4G) e 1 entrada Ethernet
9 Grupos. 50 Utilizadores
100 Dispositivos no sistema
25 Câmaras IP/canais de gravador

HUB PLUS



HUB PLUS

INAJ-00031

Até 150 disp. Inclui Gsm (Dual SIM com suporte 3G) e Módulo IP (WiFi ou Ethernet). Até 99 util. 64 cenários. Pos. de integração CCTV até 50 streams (RTSP) Bateria backup até 16h

HUB2 PLUS



HUB2 PLUS

INAJ-00051

Projetado para proteger grandes instalações. Compatível com MotionCam. 200 dispositivos e 100 câmaras. Até 200 utilizadores Permite criar 25 grupos. 2 x SIM 4G/3G. Ethernet e Wi-Fi

. DETETORES INTRUSÃO

MOTION PROTECT



MOTIONPROTECT
 INAJ-00002 INAJ-00016

Detetor PIR via rádio Bidirecional
 Imune a animais até 20 Kg.
 Detecção 12 Metros.
 3 Níveis de sensibilidade.
 Proteção de falhas e sabotagem
 Alimentação pilha lítio CR123A.

MOTIONCAM



MOTIONCAM
 INAJ-00098

Permite tirar até 5 fotos.
 Distância de deteção: 12 Metros.
 Imune a animais: Peso - 20Kg/
 Altura - 50cm.
 Tempo de sinal de alarme: 0,15 seg.
 Foto Verificação.
 Tempo de Foto: Até 9 seg.
 Instalação no interior

MOTIONCAM (PHOD)



MOTIONCAM (PHOD)
 INAJ-00078

Tira fotos por alarme e por pedido.
 Distância de deteção: 12 Metros.
 Imune a animais: 20 Kg / 50cm.
 Tempo de sinal de alarme: 0,15 seg.
 Foto Verificação.
 Tempo de Foto: Até 9 seg.
 Instalação no interior.

EXTERIOR



MOTIONPROTECT OUTDOOR
 INAJ-00033

Detetor Exterior.
 2 Sensores PIR
 Anti-masking e i. mune a animais.
 Alcance 15 Metros . Abertura 90°.
 Pilhas ou Fonte aux.
 5-28VDC 200mA
 Índice de Proteção IP55.

EXTERIOR



MOTIONCAM OUTDOOR
 INAJ-00064

Detetor Exterior. IP55
 Compatibilidade: HubPlus , Hub 2,
 Hub 2 Plus. 2 Sensores PIR
 Regulável, entre 3 e 15 Metros
 Sensor de Temperatura disponível
 Série de disparos, até 5 fotografia.

EXTERIOR



MOTIONCAM OUTDOOR (PHOD)
 INAJ-00077

Tira fotos por alarme e por pedido
 Detetor Exterior. IP55
 Compatibilidade: HubPlus , Hub 2,
 Hub 2 Plus. 2 Sensores PIR
 Regulável, entre 3 e 15 Metros
 Sensor de Temperatura disponível
 Série de disparos, até 5 fotografia

EXTERIOR



DUALCURTAIN OUTDOOR
 INAJ-00065

Detetor Exterior / Interior. IP54
 Compatibilidade: Hub Plus, Hub 2,
 Hub 2 Plus, ReX com OS
 Malevich 2.11 e superior.
 4 x Sensores PIR
 Distância de Deteção: Entre
 4m e 15m Anti-sabotagem

PLUS



MOTIONPROTECT PLUS
 INAJ-00003

Detetor de Dupla Tecnologia
 Bidirecional (PIR+MW)
 Imune a animais até 20 Kg
 Proteção de falhas e sabotagem
 Detecção 12 Metros
 Alimentação pilha Lítio CR123A

DOOR PROTECT



DOORPROTECT
 INAJ-00006 INAJ-00017

Contacto Magnético Bidirecional
 Proteção de falha e sabotagem
 1 Entrada por cabo
 Alimentação pilha de lítio CR123A.

COMBIPROTECT



COMBIPROTECT
 INAJ-00004 INAJ-00057

Detetor PIR Via Rádio.
 Bidirecional com Quebra
 de Vidros incorporado.
 Imune a animais até 20 Kg.
 Detecção 12 Metros.
 Proteção de falhas e sabotagem.
 Alimentação pilha lítio CR123A.

GLASSPROTECT



GLASSPROTECT
 INAJ-00008 INAJ-00019

Detetor Quebra de Vidro .
 3 Níveis de Sensibilidade.
 Proteção de falhas e sabotagem.
 Deteção 9 Metros.
 1 entrada por cabo.
 Alimentação pilha de lítio CR123A

CURTAIN



MOTIONPROTECT CURTAIN
 INAJ-00234 INAJ-00060

Detetor de Cortina
 Para exterior ou interior
 Com anti-masking
 Imune a animais
 Bateria CR123A
 Altura ideal da instalação
 2,4 Metros

DOOR PROTECT PLUS



DOORPROTECT PLUS
 INAJ-00023 INAJ-00047

Contacto Magnético com
 deteção de Inclinação e
 vibração/Impacto
 Proteção de falhas e sabotagem
 1 entrada por cabo
 Alimentação pilha de lítio CR123A

FIRE PROTECT



FIREPROTECT
 INAJ-00062 INAJ-00058

Sensor Fotoelétrico.
 Deteção de Fumo
 Sinal de alarme de temp. 60°C
 Tipo de alarme som e luz
 Volume da sirene embutida 85 dB
 Distância máx. detetor
 e central até 2.000m
 Baterias tipo 2 CR2, 3V

FIRE PROTECT PLUS



FIREPROTECT PLUS
 INAJ-00063 INAJ-00059

Sensor Fotoelétrico.
 Deteção de Fumo e CO
 Sinal de alarme de temp. 60 °C
 Tipo de alarme som e luz
 Volume da sirene embutida 85 dB
 Distância máx. detetor
 e central até 2.000m
 Baterias tipo 2 CR2, 3V

LEAKS PROTECT



LEAKSPROTECT
 INAJ-00009 INAJ-00021

Detetor de Inundação
 Bidirecional
 Proteção de Falha e Sabotagem
 Alimentação 2 pilhas AAA
 Índice de Proteção: IP65

HUB2 4G

GRAU
2

AJAX

3 CANAIS DE COMUNICAÇÃO
SEMPRE PRONTOS A FUNCIONAR

SIM1



2G/4G

SIM2



2G/4G

ETHERNET



JEWELLER



WINGS



VERIFICAÇÃO FOTOGRÁFICA DE ALARMES EM 9 SEGUNDOS

COM: **MOTIONCAM E MOTIONCAM OUTDOOR**

100 DISPOSITIVOS 25 CÂMARAS IP OU CANAIS DE GRAVADOR

TECLADOS INTRUSÃO

TOUCH SCREEN 5"



KEYPAD-TOUCHSCREEN-W INAJ-00084

Teclado touch screen 5" IPS.
Compatibilidade: Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G) e Hub Hybrid (4G).
Botão de Pânico.
Métodos de acesso: Cartão, Tag, Código e Telemóvel.

KEYPAD



KEYPAD INAJ-00007 INAJ-00022

Teclado via rádio Bidirecional
Funções: Armar, desarmar, parcial e pânico.
Sensor de temperatura incorporado.
Alimentação 4 pilhas AAA 1.5V

KEYPAD PLUS



KEYPAD PLUS INAJ-00066

Teclado tátil capacitivo.
Apenas para utilização no interior
Compatibilidade: Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX com OS Malevich 2.11
Códigos de acesso pessoais: Sim
Acesso sem contacto: DESFire®
Com Leitor de Proximidade

KEYPAD COMBI



KEYPAD COMBI INAJ-00067

Teclado tátil capacitivo
Com sirene.
Apenas para utilização no interior
Compatibilidade: Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX com OS Malevich 2.11.
Códigos de acesso pessoais: Sim
Acesso sem contacto: DESFire®

SIRENES INTRUSÃO

INTERIOR



HOMESIREN INAJ-00010 INAJ-00034

Sirene Interior via rádio bidirecional. Com Led de sinalização e sensor de temperatura incorporado
Permite regular volume (81-105 dB).
Alimentação 2 pilhas CR123A

EXTERIOR



STREETSIREN INAJ-00011 INAJ-00020

Sirene Exterior via rádio bidirecional. Led de sinalização e com sensor temperatura.
Permite regular volume (85-113 dB)
Alimentação 12Vdc/
4 pilhas CR123A
Índice de Proteção: IP54

EXTERIOR



STREETSIREN DOUBLE DECK INAJ-00053

A StreetSiren Double Deck é uma sirene externa com uma capa para tela personalizável para colocação de logotipos.
Som de até 113 dB. Pode ser alimentada por fonte 12V DC
Tampa frontal não incluída

BRAND PLATE



BRAND PLATE INAJ-00054 INAJ-00109

Placa para colocação do logo na Sirene Street Sirene Double Deck
Personalização tem um custo adicional. Contacte o seu comercial para mais informações.

COMANDO INTRUSÃO

CONTROLO



SPACECONTROL INAJ-00005 INAJ-00018

Comando 4 botões Bidirecional
Funções: Armar, desarmar, parcial e pânico.



. ACESSÓRIOS INTRUSÃO

INTEGRAÇÃO



OCBRIDGE PLUS
INAJ-00013

Módulo de integração via rádio até 8 zonas e 100 dispositivos.


INTEGRAÇÃO



MULTITRANSMITER
○ INAJ-00052 ● INAJ-00073

Módulo de integração c/ 18 zonas cablado 110/255V AC ou 12V.

INTEGRAÇÃO



UARTBRIDGE
INAJ-01235

Módulo de integração via rádio Domótica com centrais.

RELÉ



RELAY
INAJ-00030

Módulo de relé sem fios Índice de Proteção: IP20

RELÉ



WALLSWITCH
INAJ-00012

Relé de controlo remoto via rádio bidirecional

TRANSMISSOR



TRANSMITER
INAJ-00024

Transmissor bidirecional. 1 Entrada de alarme e 1 entrada tamper

EXPANSOR



REX
○ INAJ-00038 ● INAJ-00045

Expansor de sinal Ajax. Expande o sinal da Hub até 2 vezes.

ALIMENTAÇÃO



FONTE PSU
INAJ-00061

Fonte Alimentação Interna 12V PSU para Hub / Hub Plus / ReX


TOMADA



SOCKET
INAJ-00037

Tomada inteligente. Prot. contra sobrecarga. Alcance 1000 Metros

PROTEÇÃO



HOOD OUTDOOR
INAJ-00055

Proteção Chuva e Neve HOOD para Detetor Outdoor

BOTÃO PÂNICO



BUTTON
INAJ-00027

Botão de Pânico/Função Smart Via Rádio bidirecional . IP55

BOTÃO DUPLO



DOUBLEBUTTON
INAJ-00105

Alcance 1300 Metros . Funciona c/ todos os hubs e repetidores Ajax





• MODELOS DISPONÍVEIS

RELÉ



LIGHTCORE-2G
INAJ-10000

Relé inteligente para interruptor de luz duplo. 868 MHz Jeweller
Alcance de comunicação 1100M
Alimentação 230 V AC 50 Hz

RELÉ



LIGHTCORE-2W
INAJ-10001

Relé p/ interruptor de luz comutável 868 MHz Jeweller
Alcance de comunicação 1100M
Alimentação 230 V AC 50 Hz

PAINEL TÁTIL



SOLOBUTTON-1G2W
○ INAJ-10002 ● INAJ-10003

Painel tátil duplo p/ interruptor de luz. Retroiluminação LED
Compatível com: LIGHTCORE-2W
Painel sem contacto

PAINEL TÁTIL DUPLO



SOLOBUTTON-2G
○ INAJ-10004 ● INAJ-10005

Painel tátil duplo p/interruptor de luz. Retroiluminação LED
Compatível com: LIGHTCORE-2W
Painel sem contacto

PAINEL TÁTIL



SIDEBUTTON-1G2W
○ INAJ-10006 ● INAJ-10007

Painel tátil para interruptor de luz Retroiluminação LED
Compatível com: LIGHTCORE-2W
Painel lateral sem contacto

PAINEL TÁTIL



CENTERBUTTON-1G2W
○ INAJ-10008 ● INAJ-10009

Painel tátil para interruptor de luz Retroiluminação LED
Compatível com: LIGHTCORE-2W
Painel central sem contacto

PAINEL TÁTIL DUPLO



CENTERBUTTON-2G
○ INAJ-10010 ● INAJ-10011

Painel tátil duplo p/ interruptor de luz. Retroiluminação LED
Compatível com: LIGHTCORE-2W
Painel central sem contacto

SENSOR



LIFEQUALITY
○ INAJ-10012 ● INAJ-10013

Monitor de temp., humidade e CO2 . 868 MHz Jeweller.
Alcance de comun. 1700M
Visor LED de qualidade do ar

MOLDURA



FRAME-2
INAJ-10014

Espelho para dois interruptores
Compatível com: 2 x SIDEBUTTON

MOLDURA



FRAME-3
INAJ-10015

Espelho para três interruptores
Compatível c/: 2 x SIDEBUTTON e 1x CENTERBUTTON

MOLDURA



FRAME-4
INAJ-10016

Espelho para três interruptores
Compatível c/: 2 x SIDEBUTTON e 2x CENTERBUTTON




AJAX

Evolui com cada atualização de software


Este tipo de software é utilizado nos sistemas que não podem permitir erros, por exemplo, naves espaciais e lança-foguetes balísticos ou travões de automóveis.

O OS Malevich é imune a vírus e está protegido contra ciberataques. A sua arquitetura permite-nos expandir regularmente as possibilidades do Ajax sem fios, sem perturbar os utilizadores.





OS Malevich



 **LISBOA**
Praceta das Gaias, Pavilhão 1 e 2,
2610-081, Amadora, Lisboa

PORTO
Rua Nova do Seixo 297 F, R/C,
4460-383, Senhora da Hora, Matosinhos

 comercial@conteradistribuicao.pt

 www.conteradistribuicao.pt