ALEALUZ

CATÁLOGO 2025-26



LEDVANCE PHILIPS TRIDONIC 3M DURA LAMP

VARILAMP CONTROL LUMÍNICO MAZDA AKO nordlux LAES ZEMPER

Bailey lights LIGHTING SOLUTIONS ARON LIGHT Ledsfactory

ALEALUZ

DESDE 2003

Condiciones Generales de Venta

PRECIOS

Para consultar precios dirigirse a nuestra página web:
www.alealuz.com
en el apartado de **CATÁLOGOS Y TARIFAS**.

TRANSPORTE

PORTES PAGADOS a partir de:

Península . . . . . 250€
Islas Baleares. . . . . 350€
Andorra. . . . . 550€
Islas Canarias . . . . . 1.300€

El resto de pedidos se podrán tramitar con **PORTES EN FACTURA**.

También tenemos condiciones especiales de entrega a consultar con el representante de la zona.

Reparto local con furgoneta propia, con un mínimo de pedido de 20€.

Consultar en nuestra página web: www.alealuz.com
en el apartado de **CONDICIONES DE TRANSPORTE**.

DEVOLUCIÓN MATERIAL

El material a devolver debe ser previamente aceptado por nuestro departamento comercial.

La mercancía tiene que estar en perfecto estado, incluido embalaje y etiquetado.

Toda mercancía a devolver, deberá comportar nuestro número de aceptación y que éste sea bien visible en el exterior del bulto.

Una vez aceptada la devolución, el material tiene que estar en nuestras instalaciones en un plazo máximo de 15 días. Si no es así, la devolución quedará cancelada.

A cualquier devolución sin justificación se le aplicará un 10% de demérito.

Superados los 30 días se ampliará el demérito al 25%.

No se aceptará ninguna devolución que supere los 3 meses desde la fecha de entrega.

Alealuz 2003, S.L.

Índice

LEDVANCE
Luminarias 4
Tubos LED 82
Lámparas LED. . . . 94

OSRAM LIGHTING
Lámparas Especiales, Proyección y Foto Óptica. . . . 134
AirZing Desinfección de aire y superficies. . . . 144

PHILIPS
Gama Luminarias Ledinaire 147
Tubos y Lámparas LED 158
Lámparas Especiales: Infrarojas, Estudio, Proyección, Foto Óptica, Germicidas 203

MAZDA
Gama Mazda 212

DURALAMP
Lámparas LED - Luminarias 216

LAES
Lámparas LED. . . . 275

BAILEY
Lights. . . . 284

LEDSFACTORY
Iluminación especial alimentación. . . . 297

ALEALED
Cintas y Lámparas LED. . . . 299
Perfiles. . . . 318
Iluminación piscinas 323

TRIDONIC
Drivers - Spot Lights - Perfiles - Sistema **Matter** 338

ELECTROSTART
Reactancias - Equipos de encendido ferromagnéticos 358

VOSSLOH
Fuentes de alimentación 361

EMERGENCIAS ZEMPER
Luminaria extraplana DIANA FLAT - Tecnología LED 362

VARILAMP
Reguladores - Temporizadores- Soluciones para LEDS 363

AKO
Control de temperatura - Relés - Control de Nivel - AKO Fundas 371

CLAR SYSTEM
Secapelos - Secadores - Eliminadores de insectos 382

3M
Soluciones eléctricas para baja, media y alta tensión. . . . 386

ARONLIGHT
Gama productos 418

NORDLUX
Indoor 426
Outdoor 441

SICAME
Gama productos 449

DOWNLIGHTS

01



02



03



04



05



06



07



DOWNLIGHT COMFORT G2

- Ahorro de energía gracias a la alta eficiencia del sistema: hasta 120 lm/W
- Gran versatilidad gracias a las funciones Multi Select
- Driver externo para mayor flexibilidad y facilidad de instalación
- Posibilidad de cableado mediante caja de conectores adicional como accesorio
- Disponible con driver DALI-2, driver Zigbee, o Kit de conversión de emergencia

GAMA TÉCNICA · ENEC 18 · TÜV SÜD · MULTI LUMEN · MULTI COLOUR · IP 20 / IP 44 · SDCM ≤3 · PERFORMANCE CLASS · LEDVANCE 5 años de garantía [1]

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio base € [4]	
	LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT OPAL - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
NUEVO	DL CMFT D100 P 13W MS 940 OP WT	4099854**490842**	1430 / 1100 / 770	110	95	70000	116x48	100	12	01	-	A
NUEVO	DL CMFT D150 P 18W MS 940 OP WT	4099854**490941**	2160 / 1800 / 1440	120	95	70000	160x57	150	8	01	-	A
NUEVO	DL CMFT D205 P 30W MS 940 OP WT	4099854**490989**	3600 / 3000 / 2400	120	100	70000	215x59	205	8	01	-	A
NUEVO	DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT	4099854**491047**	5000 / 4200 / 3600	120	100	70000	265x60	250	8	01	-	A
	LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT OPAL DALI - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
DALI NUEVO	DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 OP WT	4099854**490866**	1430 / 1100 / 770	110	95	70000	116x48	100	12	01	-	A
DALI NUEVO	DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 OP WT	4099854**490965**	2160 / 1800 / 1440	120	95	70000	160x5	150	8	01	-	A
DALI NUEVO	DL CMFT DA D200 P 30W MS 940 OP WT	4099854**491009**	3600 / 3000 / 2400	120	100	70000	215x59	205	8	01	-	A
DALI NUEVO	DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 OP WT	4099854**491061**	5000 / 4200 / 3600	120	100	70000	265x60	250	8	01	-	B
	LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT UGR<19 - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
NUEVO	DL CMFT D100 P 13W MS 940 U19 WT	4099854**490903**	1430 / 1100 / 770	110	55	70000	116x65,20	100	12	01	-	A
NUEVO	DL CMFT D150 P 18W MS 940 U19 WT	4099854**491085**	2160 / 1800 / 1440	120	55	70000	160x92	150	8	01	-	A
NUEVO	DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT	4099854**491122**	3600 / 3000 / 2400	120	55	70000	215x117	205	8	01	-	A
NUEVO	DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT	4099854**491160**	5000 / 4200 / 3600	120	60	70000	265x124	250	4	01	-	B
	LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT UGR<19 DALI - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
DALI NUEVO	DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 U19 WT	4099854**490927**	1430 / 1100 / 770	110	55	70000	116x65,20	100	12	02	-	A
DALI NUEVO	DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 U19 WT	4099854**491108**	2160 / 1800 / 1440	120	55	70000	160x92	150	8	02	-	A
DALI NUEVO	DL CMFT DA D200 P 30W MS 940 U19 WT	4099854**491146**	3600 / 3000 / 2400	120	55	70000	215x117	205	8	02	-	A
DALI NUEVO	DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 U19 WT	4099854**491184**	5000 / 4200 / 3600	120	60	70000	265x124	250	4	02	-	B

	Denominación	EAN		lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €
	ACCESORIOS DOWNLIGHT COMFORT											
NUEVO	DL CMFT EXCH RING D100 BK	4099854**515286**	Aro intercambiable	-	-	-		8x116	-	20	03	-
NUEVO	DL CMFT EXCH RING D150 BK	4099854**515408**	Aro intercambiable	-	-	-		8x116	-	20	03	-
NUEVO	DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854**515316**	Aro intercambiable	-	-	-		1240x160	-	20	03	-
NUEVO	DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854**515439**	Aro intercambiable	-	-	-		1240x160	-	20	03	-
NUEVO	DL CMFT EXCH RING D100 GY	4099854**515347**	Aro intercambiable	-	-	-		1240x215	-	20	04	-
NUEVO	DL CMFT EXCH RING D150 GY	4099854**515460**	Aro intercambiable	-	-	-		1240x215	-	20	04	-
NUEVO	DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854**515378**	Aro intercambiable	-	-	-		1240x265	-	20	04	-
NUEVO	DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854**515491**	Aro intercambiable	-	-	-		1240x265	-	20	04	-
NUEVO	DL CMFT FRAME D100 WT	4099854**499906**	Marco para montaje en superficie	-	-	-		120x116	-	6	05	-
NUEVO	DL CMFT FRAME D150 WT	4099854**499968**	Marco para montaje en superficie	-	-	-		150x160	-	4	05	-
NUEVO	DL CMFT FRAME D200 WT	4099854**500022**	Marco para montaje en superficie	-	-	-		184x215	-	2	05	-
NUEVO	DL CMFT FRAME D250 WT	4099854**500145**	Marco para montaje en superficie	-	-	-		190x265	-	2	05	-
NUEVO	DL CMFT FRAME D100 BK	4099854**499920**	Marco para montaje en superficie	-	-	-		120x116	-	6	06	-
NUEVO	DL CMFT FRAME D150 BK	4099854**499982**	Marco para montaje en superficie	-	-	-		150x160	-	4	06	-
NUEVO	DL CMFT FRAME D200 BK	4099854**500046**	Marco para montaje en superficie	-	-	-		184x215	-	2	06	-
NUEVO	DL CMFT FRAME D250 BK	4099854**500169**	Marco para montaje en superficie	-	-	-		190x265	-	2	06	-
NUEVO	DL CMFT FRAME D100 GY	4099854**499944**	Marco para montaje en superficie	-	-	-		120x1160	-	6	07	-
NUEVO	DL CMFT FRAME D150 GY	409985450.0008	Marco para montaje en superficie	-	-	-		150x160	-	4	07	-
NUEVO	DL CMFT FRAME D200 GY	4099854**500060**	Marco para montaje en superficie	-	-	-		184x215	-	2	07	-
NUEVO	DL CMFT FRAME D250 GY	4099854**500183**	Marco para montaje en superficie	-	-	-		190x265	-	2	07	-

01



01



01




DOWNLIGHT UGR<19


- Material de la carcasa: aluminio con reflector con acabado efecto cristal
- Tipo de protección: IP54 (parte exterior)/ IP20 (parte posterior)
- Posibilidad de cableado continuo
- Luminaria disponible con driver on/off y driver DALI 2.0 IoT
- Caja de conector con terminal de conexión rápida para conexión sin herramientas
- Capacidad de realización de aros a medida y marcos de montaje en superficie bajo demanda

IP20 IP54 · IK03 · GAMA TÉCNICA · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
	LEDVANCE® DOWNLIGHT PFM UGR<19												
	DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 WT IP54	4058075**459137**	1x26W CFLi	1500	105	65	70.000	180x65	155	24	01	-	A
	DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 WT IP54	4058075**459151**	1x26W CFLi	1600	115	65	70.000	180x65	155	24	01	-	A
	DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 WT IP54	4058075**459250**	2x18W CFLi	2400	115	65	70.000	220x82	195	16	01	-	B
	DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 WT IP54	4058075**459274**	2x18W CFLi	2520	120	65	70.000	220x82	195	16	01	-	B
DALI	DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 DALI WT	4058075**459298**	1x26W CFLi	1500	105	65	70.000	180x65	155	24	01	-	A
DALI	DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 DALI WT	4058075**459311**	1x26W CFLi	1600	115	65	70.000	180x65	155	24	01	-	A
DALI	DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 DALI WT	4058075**459830**	2x18W CFLi	2400	115	65	70.000	220x82	195	16	01	-	B
DALI	DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 DALI WT	4058075**459854**	2x18W CFLi	2520	120	65	70.000	220x82	195	16	01	-	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

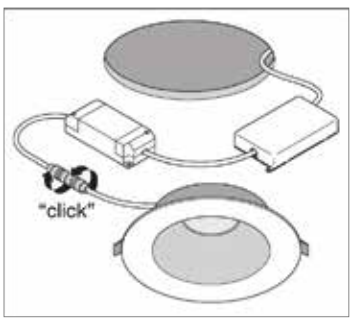



[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



DOWNLIGHT COMFORT

- Reemplazo directo para downlights CFL (1 × 18 W, 2 × 18 W, 2 × 26 W)
- Bajo flickering gracias a un equipo electrónico (ECE) especial
- 3 temperaturas de color en una luminaria, la temperatura de color de la luz se puede seleccionar a través de interruptores DIP
- IP54 en el lado expuesto, adecuado para baños, cocinas y áreas al aire libre protegidas
- Terminal de conexión rápida, no se necesitan herramientas de instalación
- Capacidad de realización de aros a medida y marcos de montaje en superficie bajo demanda

GAMA TÉCNICA | IK03 | IP20 IP54 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
DOWNLIGHT COMFORT												
DL COMFORT DN130 13W/3CCT 60º WT	4058075**104068**	1 × 18 W CFLi	1030@3000K 1210@4000K 1110@5700K	85	60	50.000	145 × 82	130	8	01	-	A
DL COMFORT DN155 18W/3CCT 60º WT	4058075**104082**	2 × 18 W CFLi	1400@3000K 1620@4000K 1470@5700K	85	60	50.000	172 × 95	155	8	01	-	A
DL COMFORT DN205 20W/3CCT 60º WT	4058075**104105**	2 × 26 W CFLi	1720@3000K 1930@4000K 1810@5700K	90	60	50.000	228 × 98	205	8	01	-	A



3000K
4000K
5700K

UNA LUMINARIA, TRES OPCIONES:

Con el Downlight Comfort puedes cambiar entre tres temperaturas de color (3000 K/4000 K/5700 K).

Más beneficios:

Los distribuidores y los instaladores minimizan sus riesgos porque siempre tienen una luminaria con la temperatura de color correcta en stock.

01



DOWNLIGHT SLIM ALU

- Fina carcasa de aluminio con una altura de 23 mm para techos de poco espesor
- Distribución de luz homogénea
- Driver externo con conexión giro y bloqueo (incluido)
- Opción regulable DALI bajo demanda
- Difusor de PMMA que no amarillea con el tiempo
- Capacidad de realización de aros a medida y marcos de montaje en superficie bajo demanda

IP20 | IK03 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
DOWNLIGHT SLIM ALU												
DL SLIM ALU DN180 17W/3000K IP20	4058075**063921**	1 × 26 W CFLp	1350	80	120	50.000	190 × 23	180	10	01	-	A
DL SLIM ALU DN180 17W/4000K IP20	4058075**063945**	1 × 26 W CFLp	1400	80	120	50.000	190 × 23	180	10	01	-	A
DL SLIM ALU DN205 22W/3000K IP20	4058075**064003**	2 × 18 W CFLp	1850	85	120	50.000	225 × 23	205	10	01	-	A
DL SLIM ALU DN205 22W/4000K IP20	4058075**064027**	2 × 18 W CFLp	1920	90	120	50.000	225 × 23	205	10	01	-	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02


DOWNLIGHT SLIM ALU G2

- Altamente versátil gracias a la selección de CCT y pasos de potencia (Multi Color / Multi Lumen)
- Driver externo con función de cableado continuo de 3 polos para mayor flexibilidad y fácil instalación
- Facil y rápida instalación gracias al conector Twist & Lock, posibilidad de cableado en serie
- Carcasa de aluminio muy delgada con solo 23 mm de altura
- 5 diámetros de corte: 150mm / 175mm / 200mm / 280mm

IP20 IP44 · IK03 · MULTI COLOUR · MULTI LUMEN · ENEC 25 · TÜV SÜD · VALUE CLASS · LEDVANCE 5 años de garantía [1]

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
	LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM ALU GEN2 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO	DL SLIM ALU D100 V 8W MS 840 WT	4099854**441776**	800 / 600 / 400	100	90	50.000	112x23	100	12	1	-	A
NUEVO	DL SLIM ALU D150 V 13W MS 840 WT	4099854**441790**	1300 / 980 / 650	100	90	50.000	162x23	150	12	1	-	A
NUEVO	DL SLIM ALU D175 V 16W MS 840 WT	4099854**441813**	1600 / 1200 / 800	100	90	50.000	187x23	175	10	1	-	A
NUEVO	DL SLIM ALU D205 V 19W MS 840 WT	4099854**441844**	1900 / 1430 / 950	100	90	50.000	217x23	205	10	1	-	A
NUEVO	DL SLIM ALU D280 V 25W MS 840 WT	4099854**441868**	2500 / 1880 / 1250	100	90	50.000	292x23	280	6		-	A
	LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM ALU DALI GEN2 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
DALI NUEVO	DL SLIM ALU DA D100 V 9W MS 840 WT	4099854**441899**	900 / 700	95	90	50.000	112x23	100	12	1	-	A
DALI NUEVO	DL SLIM ALU DA D150 V 13W MS 840 WT	4099854**441912**	1300 / 750	100	90	50.000	162x23	150	12	1	-	A
DALI NUEVO	DL SLIM ALU DA D175 V 16W MS 840 WT	4099854**441936**	1650 / 1000	105	90	50.000	187x23	175	10	1	-	A
DALI NUEVO	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT	4099854**441950**	2000 / 1150	105	90	50.000	217x23	205	10	1	-	A
DALI NUEVO	DL SLIM ALU DA D280 V 25W MS 840 WT	4099854**441974**	2500 / 1200	100	90	50.000	292x23	280	6	1	-	A
	ACCESORIOS DOWNLIGHT SLIM ALU GEN2											
NUEVO	DL SLIM ALU FRAME D150 WT	4099854**475986**	Marco de montaje en superficie de perfil bajo y fácil montaje	-	-	-	160x45	150	6	2	-	
NUEVO	DL SLIM ALU FRAME D175 WT	4099854**476006**	Marco de montaje en superficie de perfil bajo y fácil montaje	-	-	-	185x45	175	6	2	-	
NUEVO	DL SLIM ALU FRAME D205 WT	4099854**476037**	Marco de montaje en superficie de perfil bajo y fácil montaje	-	-	-	215x45	205	6	2	-	
NUEVO	DL SLIM ALU FRAME D280 WT	4099854**476051**	Marco de montaje en superficie de perfil bajo y fácil montaje	-	-	-	290x45	280	6	2	-	

01

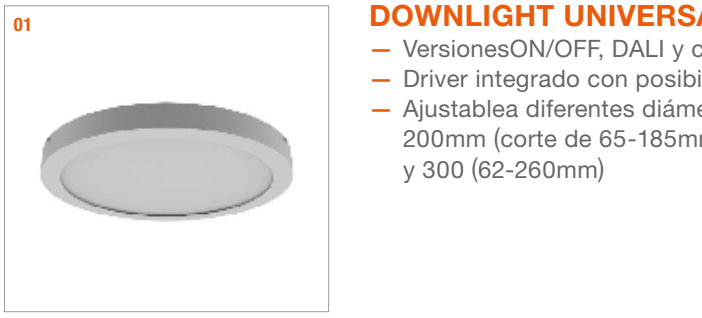

DOWNLIGHT UNIVERSAL

- VersionesON/OFF, DALI y con sensor
- Driver integrado con posibilidad de cableado en serie
- Ajustablea diferentes diámetros de corte 2 tamaños: 200mm (corte de 65-185mm) y 300 (62-260mm)

IP20 IP44 · IK03 · MULTI COLOUR · MULTI LUMEN · ENEC 25 · TÜV SÜD · VALUE CLASS · LEDVANCE 5 años de garantía [1]

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
	LEDVANCE® DOWNLIGHT UNIVERSAL - PARA EMPOTRAR Y SUPERFICIE - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
NUEVO	DL UNIV D200 V 18W MS 840 WT	4099854**541094**	2250	125		50.000	217x22	200		01	-	A
NUEVO	DL UNIV D300 V 23W MS 840 WT	4099854**541155**	3000	130		50.000	290x22	300		01	-	A
	LEDVANCE® DOWNLIGHT UNIVERSAL DALI - PARA EMPOTRAR Y SUPERFICIE - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
DALI NUEVO	DL UNIV DA D200 V 18W MS 840 WT	4099854**541339**	2250	125		50.000	217x22	200		01	-	A
DALI NUEVO	DL UNIV DA D300 V 22W MS 840 WT	4099854**541377**	3000	130		50.000	290x22	300		01	-	A
	LEDVANCE® DOWNLIGHT UNIVERSAL SENSOR - PARA EMPOTRAR Y SUPERFICIE - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
NUEVO	DL UNIV SN D200 V 18W MS 840 WT	4099854**541414**	2250	125		50.000	217x22	200		01	-	A
NUEVO	DL UNIV SN D300 V 23W MS 840 WT	4099854**541438**	3000	130		50.000	290x22	300		01	-	A
	ACCESORIOS DOWNLIGHT UNIVERSAL - ACCESORIOS											
NUEVO	DL UNIV RING D200 BK	4099854**541452**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NUEVO	DL UNIV RING D200 SI	4099854**541476**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NUEVO	DL UNIV RING D300 BK	4099854**541537**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NUEVO	DL UNIV RING D300 SI	4099854**541612**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01




DOWNLIGHT ALU

- Sustituto directo para downlights CFL (1 × 26 W, 2 × 26 W, 2 × 42 W)
- Versión DALI disponible
- Ahora con IP44 para aplicaciones en baños o cocinas
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo precableado
- Capacidad de realización de aros a medida y marcos de montaje en superficie bajo demanda

LEDVANCE 5 años de garantía [1] | GAMA TÉCNICA [7] | IP20 IP44 | IK02 | SCALE DESIGN | ENEC 25 | TÜV SÜD [2] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]	[5]		Precio [6] base €	
DOWNLIGHT ALU												
DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44	4058075**091436**	1 × 26W CFLi	1190	85	100	50.000	160 × 52	150		8	-	A
DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44	4058075**091450**	1 × 26W CFLi	1260	90	100	50.000	160 × 52	150		8	-	A
DL ALU DN150 14W/6500K WT IP44	4058075**091474**	1 × 26W CFLi	1330	95	100	50.000	160 × 52	150		8	-	A
DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44	4058075**091498**	2 × 26W CFLi	2250	90	100	50.000	215 × 61	200		8	-	A
DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44	4058075**091511**	2 × 26W CFLi	2370	95	100	50.000	215 × 61	200		8	-	A
DL ALU DN200 25W/6500K WT IP44	4058075**091535**	2 × 26W CFLi	2370	95	100	50.000	215 × 61	200		8	-	A
DL ALU DN200 35W/3000K WT IP44	4058075**091559**	2 × 42W CFLi	2975	85	100	50.000	215 × 61	200		8	-	A
DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44	4058075**091573**	2 × 42W CFLi	3150	90	100	50.000	215 × 61	200		8	-	A
DL ALU DN200 35W/6500K WT IP44	4058075**091597**	2 × 42W CFLi	3150	90	100	50.000	215 × 61	200		8	-	A
DOWNLIGHT ALU DALI												
DL ALU DALI DN150 14W/3000K WT IP44	4058075**202610**	1 × 26W CFLi	1190	85	100	50.000	160 × 52	150	✓	8	-	A
DL ALU DALI DN150 14W/4000K WT IP44	4058075**202634**	1 × 26W CFLi	1260	90	100	50.000	160 × 52	150	✓	8	-	A
DL ALU DALI DN150 14W/6500K WT IP44	4058075**202658**	1 × 26W CFLi	1330	95	100	50.000	160 × 52	150	✓	8	-	A
DL ALU DALI DN200 25W/3000K WT IP44	4058075**091610**	2 × 26W CFLi	2250	90	100	50.000	215 × 61	200	✓	8	-	A
DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44	4058075**091634**	2 × 26W CFLi	2370	95	100	50.000	215 × 61	200	✓	8	-	A
DL ALU DALI DN200 25W/6500K WT IP44	4058075**091658**	2 × 26W CFLi	2370	95	100	50.000	215 × 61	200	✓	8	-	A
DL ALU DALI DN200 35W/3000K WT IP44	4058075**091672**	2 × 42W CFLi	2975	85	100	50.000	215 × 61	200	✓	8	-	A
DL ALU DALI DN200 35W/4000K WT IP44	4058075**091696**	2 × 42W CFLi	3150	90	100	50.000	215 × 61	200	✓	8	-	A
DL ALU DALI DN200 35W/6500K WT IP44	4058075**091719**	2 × 42W CFLi	3150	90	100	50.000	215 × 61	200	✓	8	-	A

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

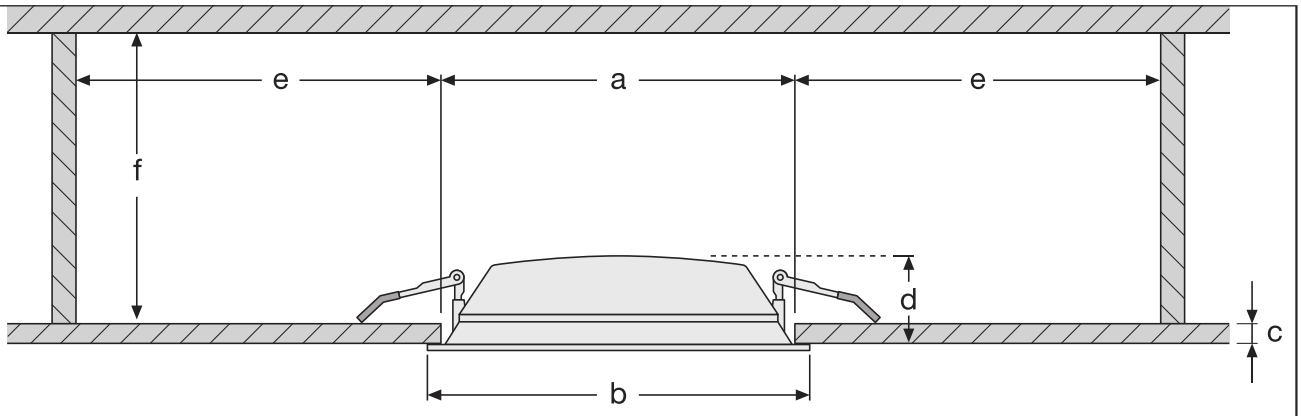

	a	b	c	d	e	f
DOWNLIGHT ALU DALI DN150 14W	ø 145-150 mm	ø 160 mm	5 - 30 mm	52 mm	≥ 100 mm	≥ 100 mm
DOWNLIGHT ALU DALI DN200 25W	ø 190-205 mm	ø 215 mm	5 - 30 mm	61 mm	≥ 100 mm	≥ 120 mm
DOWNLIGHT ALU DALI DN200 35W	ø 190-205 mm	ø 215 mm	5 - 30 mm	61 mm	≥ 100 mm	≥ 120 mm

01



Downlight Slim Round

02



Downlight Slim Frame Round

DOWNLIGHT SLIM

- 30 mm de altura, adecuado para techos de poco espesor
- Driver integrado para una instalación sencilla, posible conexión de luminarias en serie
- No regulable
- Caja de conexión rápida para instalación de acuerdo con las normas de seguridad
- Difusor de PMMA que no amarillea con el tiempo
- Marco para montaje en superficie disponible para luminarias redondas y cuadradas

IK03 IP20 LEDVANCE 3 años de garantía [1] ECO CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [4]	Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
DOWNLIGHT SLIM CIRCULAR												
DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20	4058075**078970**	1 × 10 W CFLp	420	70	120	30.000	118 × 30	105	6	01	-	A
DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20	4058075**078994**	1 × 10 W CFLp	430	70	120	30.000	118 × 30	105	6	01	-	A
DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20	4058075**079014**	1 × 10 W CFLp	430	70	120	30.000	118 × 30	105	6	01	-	A
DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	4058075**079038**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30.000	169 × 30	155	6	01	-	A
DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	4058075**079052**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30.000	169 × 30	155	6	01	-	A
DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20	4058075**079076**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30.000	169 × 30	155	6	01	-	A
DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	4058075**079090**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30.000	225 × 30	210	6	01	-	A
DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	4058075**079113**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30.000	225 × 30	210	6	01	-	A
DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20	4058075**079137**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30.000	225 × 30	210	6	01	-	A
ACCESORIOS (MARCO DE MONTAJE SUPERFICIE)												
DL SLIM FRAME DN105 WT	4058075**079151**	—	—	—	—	—	121 × 54	—	6	02	-	
DL SLIM FRAME DN155 WT	4058075**079175**	—	—	—	—	—	170 × 38	—	6	02	-	
DL SLIM FRAME DN210 WT	4058075**079199**	—	—	—	—	—	225 × 38	—	6	02	-	

01



Downlight Slim Square

02



Downlight Slim Frame Square

IK03 IP20 LEDVANCE 3 años de garantía [1] ECO CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [4]	Ø × H [mm] L × W × H [mm]	Corte Ø [mm] L × W [mm]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
DOWNLIGHT SLIM CUADRADO												
DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20	4058075**079212**	1 × 10 W CFLp	420	70	120	30.000	118 × 118 × 30	105 × 105	6	01	-	A
DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20	4058075**079236**	1 × 10 W CFLp	430	70	120	30.000	118 × 118 × 30	105 × 105	6	01	-	A
DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20	4058075**079250**	1 × 10 W CFLp	430	70	120	30.000	118 × 118 × 30	105 × 105	6	01	-	A
DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20	4058075**079274**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30.000	169 × 169 × 30	155 × 155	6	01	-	A
DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20	4058075**079298**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30.000	169 × 169 × 30	155 × 155	6	01	-	A
DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20	4058075**079311**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30.000	169 × 169 × 30	155 × 155	6	01	-	A
DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20	4058075**079335**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30.000	225 × 225 × 30	210 × 210	6	01	-	A
DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20	4058075**079359**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30.000	225 × 225 × 30	210 × 210	6	01	-	A
DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20	4058075**079373**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30.000	225 × 225 × 30	210 × 210	6	01	-	A
ACCESORIOS (MARCO DE MONTAJE SUPERFICIE)												
DL SLIM FRAME SQ105 WT	4058075**079397**	—	—	—	—	—	121 × 121 × 54	—	6	02	-	
DL SLIM FRAME SQ155 WT	4058075**079410**	—	—	—	—	—	170 × 170 × 38	—	6	02	-	
DL SLIM FRAME SQ210 WT	4058075**079434**	—	—	—	—	—	225 × 225 × 38	—	6	02	-	

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Excepto Downlight Alu DALI | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Regulable con interfaz DALI, para controles de iluminacion ver capitulo SGI | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [7] Solo downlight Alu DALI

01



02




DOWNLIGHT IP44

- Hasta 100 lm/W de eficacia
- Driver integrado para una instalación sencilla
- IP44 en todo su conjunto
- Disponible marco para adosar en superficie

IK03 IP44 LEDVANCE 3 años de garantía [1] ECO CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
DOWNLIGHT IP44												
DL IP44 DN 90 4W 830 WT	4058075**702868**	1 x 10W CFLp	400	100	100	25.000	90 x 42	75	10	01	-	A
DL IP44 DN 90 4W 840 WT	4058075**702882**	1 x 10W CFLp	400	100	100	25.000	90 x 42	75	10	01	-	A
DL IP44 DN 90 4W 865 WT	4058075**702929**	1 x 10W CFLp	400	100	100	25.000	90 x 42	75	10	01	-	A
DL IP44 DN 115 8W 830 WT	4058075**702943**	1 x 18W CFLp	800	100	100	25.000	115 x 42	95	10	01	-	A
DL IP44 DN 115 8W 840 WT	4058075**702967**	1 x 18W CFLp	800	100	100	25.000	115 x 42	95	10	01	-	A
DL IP44 DN 115 8W 865 WT	4058075**703025**	1 x 18W CFLp	800	100	100	25.000	115 x 42	95	10	01	-	A
DL IP44 DN 165 13W 830 WT	4058075**703049**	1 x 26W CFLp	1300	100	100	25.000	165 x 42	150	10	01	-	A
DL IP44 DN 165 13W 840 WT	4058075**703087**	1 x 26W CFLp	1300	100	100	25.000	165 x 42	150	10	01	-	A
DL IP44 DN 165 13W 865 WT	4058075**703100**	1 x 26W CFLp	1300	100	100	25.000	165 x 42	150	10	01	-	A
DL IP44 DN 190 18W 830 WT	4058075**703124**	2 x 18W CFLp	1800	100	100	25.000	190 x 42	175	10	01	-	A
DL IP44 DN 190 18W 840 WT	4058075**703148**	2 x 18W CFLp	1800	100	100	25.000	190 x 42	175	10	01	-	A
DL IP44 DN 190 18W 865 WT	4058075**703179**	2 x 18W CFLp	1800	100	100	25.000	190 x 42	175	10	01	-	A
DL IP44 DN 215 24W 830 WT	4058075**703193**	2 x 26W CFLp	2400	100	100	25.000	215 x 42	200	10	01	-	A
DL IP44 DN 215 24W 840 WT	4058075**703223**	2 x 26W CFLp	2400	100	100	25.000	215 x 42	200	10	01	-	A
DL IP44 DN 215 24W 865 WT	4058075**703247**	2 x 26W CFLp	2400	100	100	25.000	215 x 42	200	10	01	-	A
DL IP44 DN 215 30W 830 WT	4058075**703285**	2 x 42W CFLp	3000	100	100	25.000	215 x 42	200	10	01	-	A
DL IP44 DN 215 30W 840 WT	4058075**703308**	2 x 42W CFLp	3000	100	100	25.000	215 x 42	200	10	01	-	A
DL IP44 DN 215 30W 865 WT	4058075**703322**	2 x 42W CFLp	3000	100	100	25.000	215 x 42	200	10	01	-	A
ACCESORIOS DOWNLIGHT IP44 (MARCO DE MONTAJE EN SUPERFICIE)												
DL IP44 FRAME DN 90 WT	4058075**709881**	—	—	—	—	—	90 x 50	—	10	02	-	
DL IP44 FRAME DN 115 WT	4058075**709904**	—	—	—	—	—	115 x 50	—	10	02	-	
DL IP44 FRAME DN 165 WT	4058075**709928**	—	—	—	—	—	165 x 50	—	10	02	-	
DL IP44 FRAME DN 190 WT	4058075**709942**	—	—	—	—	—	190 x 50	—	10	02	-	
DL IP44 FRAME DN 215 WT	4058075**709966**	—	—	—	—	—	215 x 50	—	10	02	-	

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

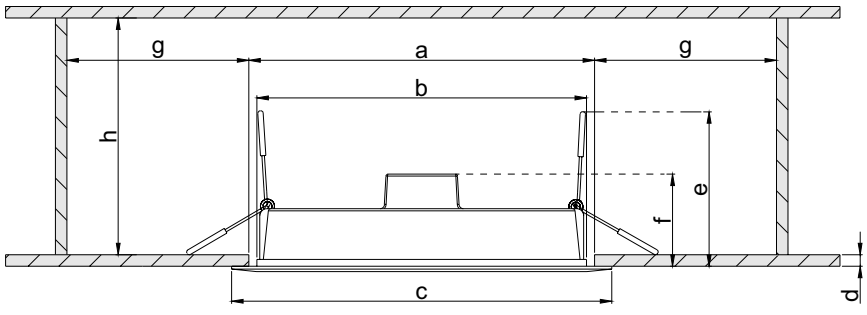

Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL IP44 DN90	Ø 75	Ø 68	Ø 90	3-25	68	40	>60	>70
DL IP44 DN115	Ø 100	Ø 93	Ø 115	3-25	68	40	>60	>70
DL IP44 DN165	Ø 150	Ø 143	Ø 165	3-25	68	40	>60	>70
DL IP44 DN190	Ø 175	Ø 168	Ø 190	3-25	68	40	>60	>70
DL IP44 DN215	Ø 200	Ø 194	Ø 215	3-25	68	40	>60	>70

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



DOWNLIGHT SURFACE IP65

- Instalación fácil y rápida
- Posibilidad de cableado en serie
- Tecnología COB, con reflector y carcasa de aluminio
- Grado de protección IP65 y contra impactos de IK06

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

PERFORMANCE CLASS

IK06 IP65

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Ø x H [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
DOWNLIGHT SURFACE IP65											
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 WT	4058075**768857**	2 x 18W CFLp	1575	105	36	100.000	90 x 107	18	01	-	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 WT	4058075**768871**	2 x 18W CFLp	1650	110	36	100.000	90 x 107	18	01	-	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 BK	4058075**768895**	2 x 18W CFLp	1575	105	36	100.000	90 x 107	18	02	-	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 BK	4058075**768918**	2 x 18W CFLp	1650	110	36	100.000	90 x 107	18	02	-	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 WT	4058075**768963**	2 x 18W CFLp	1575	105	60	100.000	90 x 107	18	01	-	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 WT	4058075**768987**	2 x 18W CFLp	1650	110	60	100.000	90 x 107	18	01	-	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 BK	4058075**769007**	2 x 18W CFLp	1575	105	60	100.000	90 x 107	18	02	-	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 BK	4058075**769021**	2 x 18W CFLp	1650	110	60	100.000	90 x 107	18	02	-	A
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 WT	4058075**769045**	2 x 42W CFLp	3300	105	36	100.000	160 x 110	6	01	-	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 WT	4058075**769076**	2 x 42W CFLp	3450	110	36	100.000	160 x 110	6	01	-	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 BK	4058075**769090**	2 x 42W CFLp	3300	105	36	100.000	160 x 110	6	02	-	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 BK	4058075**769113**	2 x 42W CFLp	3450	110	36	100.000	160 x 110	6	02	-	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT	4058075**769137**	2 x 42W CFLp	3300	105	60	100.000	160 x 110	6	01	-	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 WT	4058075**769151**	2 x 42W CFLp	3450	110	60	100.000	160 x 110	6	01	-	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 BK	4058075**769175**	2 x 42W CFLp	3300	105	60	100.000	160 x 110	6	02	-	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 BK	4058075**769199**	2 x 42W CFLp	3450	110	60	100.000	160 x 110	6	02	-	B
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 WT	4058075**769212**	70W HAL	4725	105	36	100.000	250 x 125	4	01	-	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 WT	4058075**769236**	70W HAL	4950	110	36	100.000	250 x 125	4	01	-	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 BK	4058075**769250**	70W HAL	4725	105	36	100.000	250 x 125	4	02	-	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 BK	4058075**769274**	70W HAL	4950	110	36	100.000	250 x 125	4	02	-	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 WT	4058075**769298**	70W HAL	4725	105	60	100.000	250 x 125	4	01	-	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 WT	4058075**769335**	70W HAL	4950	110	60	100.000	250 x 125	4	01	-	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 BK	4058075**769359**	70W HAL	4725	105	60	100.000	250 x 125	4	02	-	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 BK	4058075**769397**	70W HAL	4950	110	60	100.000	250 x 125	4	02	-	C

01



02



03



DOWNLIGHT ULTRA SLIM

- Diseño muy delgado
- Ideal cuando hay poco espacio en el techo
- Driver integrado
- Accesorios de montaje y conexión incluidos

IP20

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones H x Ø [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
DOWNLIGHT ULTRA SLIM											
DL SLIM 85MM 4.5W 3000K 230V WT	4058075**573055**	240	53	110	25.000	37 x 85	72	6	01	-	A
DL SLIM 85MM 4.5W 4000K 230V WT	4058075**573116**	240	53	110	25.000	37 x 85	72	6	01	-	A
DL SLIM 85MM 4.5W 6500K 230V WT	4058075**573178**	240	53	110	25.000	37 x 85	72	6	01	-	A
DL SLIM 120MM 8W 3000K 230V WT	4058075**573079**	550	69	110	25.000	35 x 120	105	6	02	-	A
DL SLIM 120MM 8W 4000K 230V WT	4058075**573130**	550	69	110	25.000	35 x 120	105	6	02	-	A
DL SLIM 120MM 8W 6500K 230V WT	4058075**573192**	550	69	110	25.000	35 x 120	105	6	02	-	A
DL SLIM 225MM 22W 3000K 230V WT	4058075**573093**	2000	91	110	25.000	33,5 x 225	200	12	03	-	A
DL SLIM 225MM 22W 4000K 230V WT	4058075**573154**	2000	91	110	25.000	33,5 x 225	200	12	03	-	A
DL SLIM 225MM 22W 6500K 230V WT	4058075**573215**	2000	91	110	25.000	33,5 x 225	200	12	03	-	A

FOCOS

01



FOCO SPOT VARIO


- Foco versátil: inclinación de 0°–35°/giro de 0°–350°
- Muy alta eficiencia (de hasta 100 lm/W)
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido)
- No regulable
- Conexión giro y bloqueo para una instalación rápida y sencilla

GAMA TÉCNICA · IK03 · IP20 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · 25 · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio base € [4]	
FOCO SPOT VARIO												
SP VARIO DN170 35W/3000K 24º WT	4058075**104020**	1 × 70 W HID	3350	95	24	50.000	180 × 129	170	4	01	-	B
SP VARIO DN170 35W/4000K 24º WT	4058075**104044**	1 × 70 W HID	3550	100	24	50.000	180 × 129	170	4	01	-	B

LUMINARIA CARDÁN **PARA UNA FLEXIBILIDAD COMPLETA**

Los cabezales móviles de los LEDVANCE Spot Vario y LEDVANCE Spot Multi están suspendidos en las articulaciones de las luminarias cardan para que puedan ajustarse y proporcionar una iluminación ideal para el diseño de la iluminación de un espacio. Por lo tanto, el Spot Vario se puede utilizar como un downlight clásico (con la cabeza de la luminaria completamente empotrada) o para iluminación de acento (con la cabeza de la luminaria extendida). Spot Multi es además extremadamente flexible y se adapta tanto a iluminación general, como de acento. Gracias a su carcasa cerrada, siempre es posible manipularla, incluso si está instalada en falsos techos.

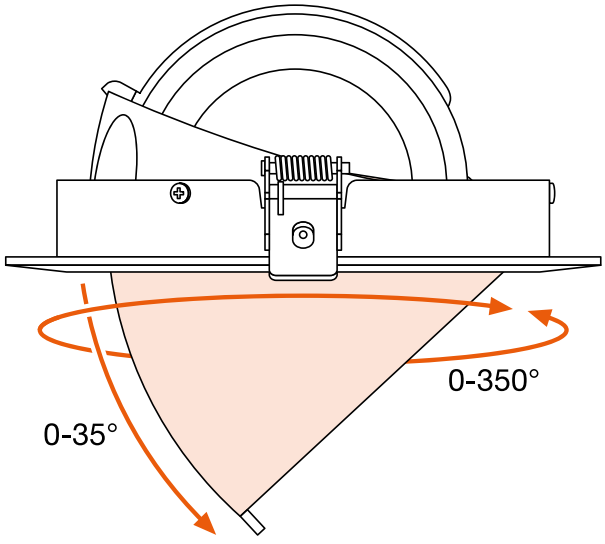

01



Foco Spot Multi 1 x 30W

02



Foco Spot Multi 2 x 30W

FOCO SPOT MULTI

- Luminaria cardan con 1 o 2 focos
- +/– 25° para ajustar la dirección de la luz
- Marco empotrado blanco con focos negros en una carcasa cerrada en su parte posterior
- Luz agradable anti-deslumbramiento (UGR < 16)
- No regulable
- Luz con bajo flickering gracias a un equipo electrónico (ECE) especial
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido)
- Conexión giro y bloqueo para instalación rápida y sencilla

GAMA TÉCNICA · IK03 · IP20 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte L × W [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
FOCO SPOT MULTI												
SP MULTI 1 × 30W/3000K FL WT/BK	4058075**113923**	1 × 35 W HID	1 × 2700	90	38	50.000	173 × 173 × 135	164 × 160	4	01	-	B
SP MULTI 1 × 30W/4000K FL WT/BK	4058075**113947**	1 × 35 W HID	1 × 2700	90	38	50.000	173 × 173 × 135	164 × 160	4	01	-	B
SP MULTI 2 × 30W/3000K FL WT/BK	4058075**113961**	2 × 35 W HID	2 × 2700	90	38	50.000	330 × 173 × 135	320 × 160	4	02	-	C
SP MULTI 2 × 30W/4000K FL WT/BK	4058075**113985**	2 × 35 W HID	2 × 2700	90	38	50.000	330 × 173 × 135	320 × 160	4	02	-	C

01



Foco Spot Square WT Blanco

02



Foco Spot Square BK Negro

FOCO SPOT SQUARE ADJUST

- Reemplazo directo para focos halógenos (75 W)
- No regulable
- Foco cuadrado decorativo con marco muy estrecho
- Cabezal ajustable: giro de +/– 20° con corte de 30°
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido); instalación rápida y fácil

GAMA TÉCNICA · IK03 · IP20 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte L × W [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
FOCO SPOT SQUARE ADJUST												
SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT	4058075**114043**	75 W HAL	650	90	36	50.000	90 × 90 × 72	83 × 83	6	01	-	A
SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL BK	4058075**114067**	75 W HAL	650	90	36	50.000	90 × 90 × 72	83 × 83	6	02	-	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



03



FOCO SPOT FIX G2

- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
- Instalación rápida y sencilla
- Selector de potencia mediante interruptor
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
- Diseño SCALE propio de LEDVANCE

SCALE DESIGN · IK05 · IP20 IP44 · LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1] · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W		L70	[4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio[6] base €	
SPOT FIX G2														
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075**799523**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000		81 x 42	68	✔	20	01	-	A
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075**799547**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000		81 x 42	68	✔	20	01	-	A
SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075**799561**	35W / 50W / 75W HAL	720	90	36	50.000		81 x 42	68	✔	20	01	-	A
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854**000126**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000		81 x 42	68	✔	20	02	-	A
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075**799585**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000		81 x 42	68	✔	20	02	-	A
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075**799608**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000		81 x 42	68	✔	20	03	-	A

01



02



03



04



FOCO SPOT ADJUST G2

- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
- Instalación rápida y sencilla
- Selector de potencia mediante interruptor
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
- Diseño SCALE propio de LEDVANCE
- Foco ajustable (+/– 25°)
- Disponible para diámetros de corte de 68 mm y 83 mm

SCALE DESIGN · IK03 · IP20 · ENEC 25 · TÜV SÜD · LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1] · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W		L70	[4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio[6] base €	
SPOT ADJUST G2														
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT	4058075**799622**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000		81 x 43	68	✔	20	01	-	A
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT	4058075**799646**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000		81 x 43	68	✔	20	01	-	A
SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT	4058075**799660**	35W / 50W / 75W HAL	720	90	36	50.000		81 x 43	68	✔	20	01	-	A
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 BK	4099854**000140**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000		81 x 43	68	✔	20	02	-	A
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 BK	4058075**799684**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000		81 x 43	68	✔	20	02	-	A
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 SI	4058075**799707**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000		81 x 43	68	✔	20	03	-	A
ADJUST G2 - CORTE 83MM														A
NUEVO SP ADJ D83 P 8W ML 930 WT	4099854**459825**		680/530/350	88	36	50.000		90 x 38,5	83	✔	20	04	-	

01



02



FOCO SPOT FIREPROOF G2

- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
- Grado de protección IP65
- Selector de potencia mediante interruptor
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
- Diseño SCALE propio de LEDVANCE
- Resitente al fuego durante 30 minutos

Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W		L70[4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio[6] base €	
SPOT - FIREPROOF G2													
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT	4058075**799721**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	01	-	A
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT	4058075**799745**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	01	-	A
SP FP FIX P 8W 940 PS DIM IP65 WT	4058075**799769**	35W / 50W / 75W HAL	720	90	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	01	-	A
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 BK	4099854**000027**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	02	-	A
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 BK	4058075**799783**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	02	-	A

01



02



03



FOCO SPOT DARKLIGHT G2 (UGR<19)

- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
- Instalación rápida y sencilla
- Selector de potencia mediante interruptor
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
- Diseño SCALE propio de LEDVANCE
- Deslumbramiento reducido con UGR<19

Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W		L70[4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio[6] base €	
SPOT - DARKLIGHT G2													
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075**799806**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000	81 x 54	68	✔	20	01	-	A
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075**799820**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 54	68	✔	20	01	-	A
SP DK FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075**799844**	35W / 50W / 75W HAL	720	90	36	50.000	81 x 54	68	✔	20	01	-	A
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854**000164**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000	81 x 54	68	✔	20	02	-	A
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075**799868**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 54	68	✔	20	02	-	A
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075**799882**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 43	68	✔	20	03	-	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Excepto para Foco Spot Round Adjust DALI | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t [h]: L70 a 25 °C (T_a)
[5] Corte de fase si DALI no está indicado, para DALI: regulable con interfaz DALI, para controles de iluminación consulte capítulo SGI, para la lista de reguladores, consulte ledvance.es
[6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



03



FOCO SPOT AIR FIX

- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W)
- Foco con posibilidad de ser cubierto con aislante para viviendas con techos con poco hueco
- Selector de potencia mediante interruptor
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
- Diseño SCALE propio de LEDVANCE

Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W		L70[4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio[6] base €	
SPOT - AIR FIX													
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT	4058075**799905**	35W / 50W HAL	480	80	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	01	-	A
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT	4058075**799929**	35W / 50W HAL	510	85	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	01	-	A
SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT	4058075**799943**	35W / 50W HAL	570	95	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	01	-	A
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK	4099854**000188**	35W / 50W HAL	480	80	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	02	-	A
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK	4058075**799967**	35W / 50W HAL	510	85	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	02	-	A
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI	4058075**799981**	35W / 50W HAL	510	85	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	03	-	A

01



02



03



FOCO SPOT AIR ADJUST

- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W)
- Foco con posibilidad de ser cubierto con aislante para viviendas de bajo consumo energético
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
- Diseño SCALE propio de LEDVANCE
- Foco ajustable (+/– 25°)

Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W		L70[4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio[6] base €	
SPOT - AIR ADJUST													
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT	4099854**000003**	35W HAL	300	75	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	01	-	A
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT	4099854**000041**	35W HAL	320	80	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	01	-	A
SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT	4099854**000065**	35W HAL	340	85	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	01	-	A
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK	4099854**000201**	35W HAL	300	75	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	02	-	A
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK	4099854**000089**	35W HAL	320	80	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	02	-	A
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI	4099854**000102**	35W HAL	320	80	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	03	-	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Excepto para Foco Spot Round Adjust DALI | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Corte de fase si DALI no está indicado, para DALI: regulable con interfaz DALI, para controles de iluminación consulte capítulo SGI, para la lista de reguladores, consulte ledvance.es | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



03



04

05



06



07

08



09



10

11



12



13



14



ACCESORIOS PARA SPOT G2

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio[6] base €
	ACCESORIOS SPOT G2						
	SP RING D100 WT	4099854**136511**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 100. Color Blanco	100 x 4	20	01	-
	SP RING D100 BK	4099854**136542**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 100. Color Negro	100 x 4	20	02	-
	SP RING D133 WT	4099854**013355**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 133. Color Blanco	133 x 3	20	01	-
	SP RING D133 BK	4099854**013386**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 133. Color Negro	133 x 3	20	02	-
	SP RING D180 WT	4099854**000065**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 180. Color Blanco	180 x 3	20	01	-
	SP RING D180 BK	4099854**013447**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 180. Color Negro	180 x 3	20	02	-
	SP HOLDER DN68 H65	4099854**013478**	Cubre foco	93 x 93 x 73	20	03	-
NUEVO	SPOT FRAME 100X100 1X D68 WT	4099854**459863**	Marco cuadro para 1 spot de 68mm de corte	100 x 100 x 4	20	04	-
NUEVO	SPOT FRAME 100X100 1X D68 BK	4099854**459917**	Marco cuadro para 1 spot de 68mm de corte	100 x 100 x 4	20	05	-
NUEVO	SPOT FRAME 100X100 1X D68 SI	4099854**459962**	Marco cuadro para 1 spot de 68mm de corte	100 x 100 x 4	20	06	-
NUEVO	SPOT FRAME 100X200 2X D68 WT	4099854**460029**	Marco cuadro para 2 spots de 68mm de corte	200 x 100 x 4	20	07	-
NUEVO	SPOT FRAME 100X200 2X D68 BK	4099854**460081**	Marco cuadro para 2 spots de 68mm de corte	200 x 100 x 4	20	08	-
NUEVO	SPOT FRAME 100X200 2X D68 SI	4099854**460111**	Marco cuadro para 2 spots de 68mm de corte	200 x 100 x 4	20	09	-
NUEVO	SPOT FRAME 100X300 3X D68 WT	4099854**460203**	Marco cuadro para 3 spots de 68mm de corte	300 x 100 x 4	20	10	-
NUEVO	SPOT FRAME 100X300 3X D68 BK	4099854**460258**	Marco cuadro para 3 spots de 68mm de corte	300 x 100 x 4	20	11	-
NUEVO	SPOT FRAME 100X300 3X D68 SI	4099854**460289**	Marco cuadro para 3 spots de 68mm de corte	300 x 100 x 4	20	12	-
	CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E	4099854**013508**	Caja de conectores de 3 polos	94 x 35 x 22	20	13	-
	SP DRIVER DALI 8W	4099854**089558**	Driver DALI para focos Spot de 8W	120 x 53 x 30	4	14	-

01



02



03



04



05



06



07



08





FOCO SPOT COMBO

- Temperatura de color ajustable en la parte trasera de la luminaria mediante interruptor: 2700K, 3000K y 4000K
- Dos paquetes lumínicos ajustables mediante interruptor en el driver de la luminaria
- Foco con posibilidad de ser cubierto con aislante para viviendas de bajo consumo energético
- Regulable por corte de fase
- Disponible versión DALI en modelo ADJUST
- Aro intercambiable

IP20 / IP65 — IK03 — LEDVANCE 5 Hasta años de garantia [1] — VALUE CLASS


	Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
	FOCO SPOT COMBO FIX												
	SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT	4058075**845077**	50W HAL	350...600	109	60	50.000	81,5 x 48	68	20	01	-	A
	SPOT COMBO ADJUST - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
	SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT	4058075**845091**	50W HAL	350...600	109	60	50.000	81,5 x 48	68	20	02	-	A
	SPOT COMBO ADJUST DALI - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR												
NUEVO	SP CBO DA ADJ V 6W MC 930 IP65 WT	4058075**846326**		540	90	60	50.000	81,5 x 48		20	03	-	A
	ACCESORIOS FOCO SPOT COMBO ADJUST MARCO REDONDO												
	SP CBO RING ADJ ROUND BK	4099854**097911**	-	-	-	-	-	81,5 x 3,7	-	20	03	-	
	SP CBO RING ADJ ROUND BN	4099854**097935**	-	-	-	-	-	81,5 x 3,7	-	20	04	-	
	ACCESORIOS FOCO SPOT COMBO ADJUST MARCO CUADRADO												
	SP CBO RING ADJ SQUARE BK	4099854**097997**	-	-	-	-	-	81,5 x 81,5 x 3,7	-	20	05	-	
	SP CBO RING ADJ SQUARE BN	4099854**097959**	-	-	-	-	-	81,5 x 81,5 x 3,7	-	20	06	-	
	SP CBO RING ADJ SQUARE WT	4099854**097973**	-	-	-	-	-	81,5 x 81,5 x 3,7	-	20	07	-	
	ACCESORIOS FOCO SPOT COMBO FIX MARCO REDONDO												
	SP CBO RING FIX ROUND BK	4099854**098406**	-	-	-	-	-	81,5 x 3,7	-	20	03	-	
	SP CBO RING FIX ROUND BN	4099854**098437**	-	-	-	-	-	81,5 x 3,7	-	20	04	-	
	ACCESORIOS FOCO SPOT COMBO FIX MARCO CUADRADO												
	SP CBO RING FIX SQUARE BK	4099854**099335**	-	-	-	-	-	81,5 x 81,5 x 3,7	-	20	05	-	
	SP CBO RING FIX SQUARE BN	4099854**099274**	-	-	-	-	-	81,5 x 81,5 x 3,7	-	20	06	-	
	SP CBO RING FIX SQUARE WT	4099854**099304**	-	-	-	-	-	81,5 x 81,5 x 3,7	-	20	07	-	





EAN	EAN		Color		Height	Length	Diameter
SPOT COVERABLE FIX	4099854098406	SP COV RING FIX ROUND BK	BLACK		-	-	81.5
	4099854098437	SP COV RING FIX ROUND BN	BRUSHED NICKEL		-	-	81.5
	4099854099274	SP COV RING FIX SQUARE BN	BRUSHED NICKEL		81.5	81.5	-
	4099854099304	SP COV RING FIX SQUARE WT	WHITE		81.5	81.5	-
	4099854099335	SP COV RING FIX SQUARE BK	BLACK		81.5	81.5	-
SPOT COVERABLE ADJUSTABLE	4099854097911	SP COV RING ADJ ROUND BK	BLACK		-	-	81.5
	4099854097935	SP COV RING ADJ ROUND BN	BRUSHED NICKEL		-	-	81.5
	4099854097959	SP COV RING ADJ SQUARE BN	BRUSHED NICKEL		81.5	81.5	-
	4099854097973	SP COV RING ADJ SQUARE WT	WHITE		81.5	81.5	-
	4099854097997	SP COV RING ADJ SQUARE BK	BRUSHED NICKEL		81.5	81.5	-

01

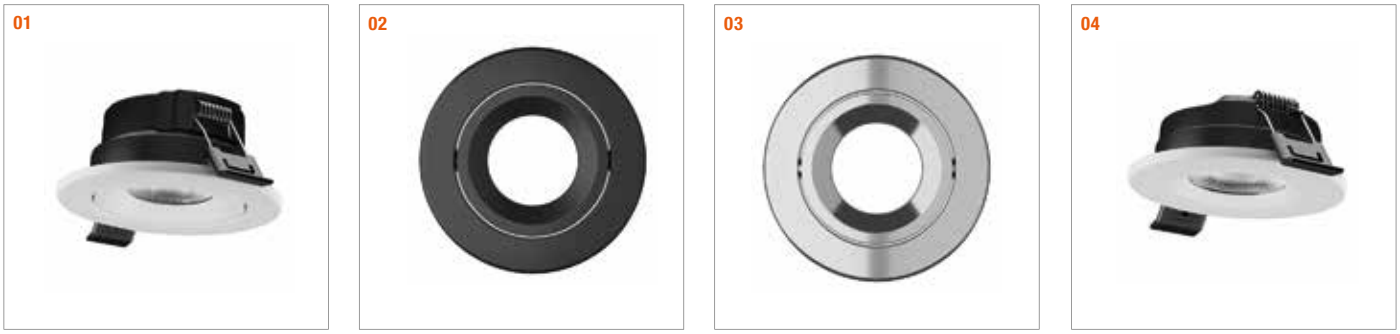

02

03

04

05



06

FOCO SPOT COMBO FIRE RATED

- Temperatura de color ajustable en la trasera de la luminaria mediante interruptor: 2700K, 3000K, 4000K y 6500K
- Dos paquetes lumínicos ajustables mediante interruptor
- Foco con posibilidad de ser cubierto con aislante para viviendas de bajo consumo energético
- Regulable por corte de fase
- Opción regulable DALI bajo demanda
- Versión resistente al fuego: diseñado y probado para cumplir con los estándares de resistencia al fuego (en ciertos techos resistentes al fuego)
- Aro intercambiable

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
	SPOT FIRE RATED COMBO ADJUST - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA										
NUEVO	SP CBO FP ADJ V 7W MS 827 DIM IP65 WT	4099854**459948**	840/ 800/ 770/ 600/ 570	120/ 115/ 110	60	50.000	100x43	30	01	-	A
	SPOT FIRE RATED COMBO ADJUST ACCESORIO MARCO REDONDO										
NUEVO	SP CBO FP RING ADJ ROUND BK	4099854**460142**	-	-	-	-	86x3	10	02	-	
NUEVO	SP CBO FP RING ADJ ROUND BN	4099854**460173**	-	-	-	-	86x3	10	03	-	
	SPOT FIRE RATED COMBO FIX - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA										
NUEVO	SP CBO FP FIX V 6W MS 827 DIM IP65 WT	4099854**459894**	650/ 610/ 580/ 460/ 440/ 420	110/ 105/ 100	60	50.000	86x33	45	04	-	A
	SPOT FIRE RATED COMBO FIX ACCESORIO MARCO REDONDO										
NUEVO	SP CBO FP RING FIX ROUND BK	4099854**459993**	-	-	-	-	100x4	10	05	-	
NUEVO	SP CBO FP RING FIX ROUND BN	4099854**460050**	-	-	-	-	100x4	10	06	-	

01



FOCO SPOT COMBO FIRE RATED ECO

- Versión fija y ajustable con aros intercambiables de diferentes colores
- Selector Temperatura de Color, con selector en la parte trasera: 2700k / 3000k / 4000K
- Driver externo dimable (TRIAC) con conector sin herramientas
- Selector de Potencia con dos potencias en el driver
- A prueba de fuego

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	SPOT FIRE RATED COMBO ECO - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR										
DALI NUEVO	SP CBO FP FIX E 5W MC 827 DIM IP65 WT	4099854**459849**	560/ 510	120/ 110	60	50.000	90x32	45	01	-	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Excepto para Foco Spot Round Adjust DALI | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Corte de fase si DALI no está indicado, para DALI: regulable con interfaz DALI, para controles de iluminación consulte capítulo SGI, para la lista de reguladores, consulte ledvance.es | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



03




FOCO SPOT TWIST

- Efecto lumínico muy sutil y efecto retranqueado
- Disminución del deslumbramiento gracias a su diseño
- Diseño disponible en tres colores de reflector: blanco, negro y plateado
- Disponible en dos temperaturas de color: 3000 y 4000 K
- Disponible en dos tamaños: 70 mm y 93 mm
- Opción regulable DALI bajo demanda

IK02 IP20 LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W		L70[4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio[6] base €	
SPOT TWIST BLANCO													
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT WT	4099854**089022**	50W HAL	400	80	30	30.000	70x77	63	–	20	01	-	A
SPOT TWIST 70MM 5W 840 WT WT	4099854**089084**	50W HAL	400	80	30	30.000	70x77	63	–	20	01	-	A
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT WT	4099854**089145**	80W HAL	800	80	30	30.000	93x94	85	–	20	01	-	A
SPOT TWIST 93MM 10W 840 WT WT	4099854**089206**	80W HAL	800	80	30	30.000	93x94	85	–	20	01	-	A
SPOT TWIST NEGRO													
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT BK	4099854**089046**	50W HAL	350	70	30	30.000	70x77	63	–	20	02	-	A
SPOT TWIST 70MM 5W 840 WT BK	4099854**089107**	50W HAL	350	70	30	30.000	70x77	63	–	20	02	-	A
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT BK	4099854**089169**	80W HAL	700	70	30	30.000	93x94	85	–	20	02	-	A
SPOT TWIST 93MM 10W 840 WT BK	4099854**089220**	80W HAL	700	70	30	30.000	93x94	85	–	20	02	-	A
SPOT TWIST GRIS													
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT SI	4099854**089060**	50W HAL	400	80	30	30.000	70x77	63	–	20	03	-	A
SPOT TWIST 70MM 5W 840 WT SI	4099854**089121**	50W HAL	400	80	30	30.000	70x77	63	–	20	03	-	A
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT SI	4099854**089183**	80W HAL	800	80	30	30.000	93x94	85	–	20	03	-	A
SPOT TWIST 93MM 10W 840 WT SI	4099854**089268**	80W HAL	800	80	30	30.000	93x94	85	–	20	03	-	A

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

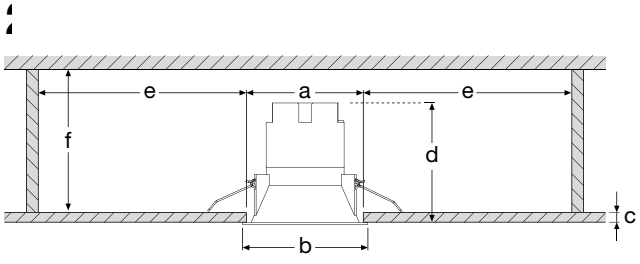

mm


MODEL	ø a	ø b	ø c	ø d	ø e	ø f
T59-5W	63-66	70	3-25	88.5	≥100	≥100
T59-10W	85-87	93	3-25	92.5	≥100	≥100

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Excepto para Foco Spot Round Adjust DALI | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Corte de fase si DALI no está indicado, para DALI: regulable con interfaz DALI, para controles de iluminación consulte capítulo SGI, para la lista de reguladores, consulte ledvance.es | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE


PROYECTORES DE CARRIL

¡TODO CAMBIA!


Con nuestros proyectores de carril, puedes cambiar el reflector para variar los ángulos de apertura en los Tracklight Spot. Existen disponibles versiones de 15° y 38° además de la versión de 24° con la que se suministra. Gracias a la práctica conexión de giro y bloqueo y con la ayuda de una ventosa, los reflectores pueden ser reemplazados fácilmente por el usuario.

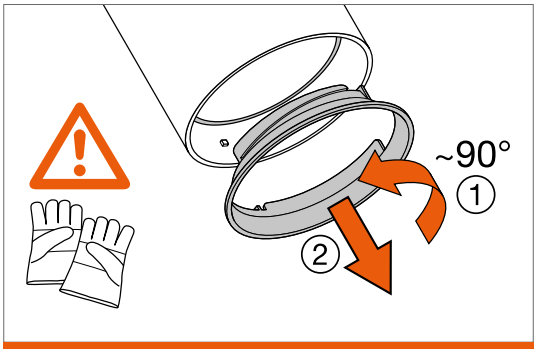


1. Retira el marco – siempre con guantes de protección.

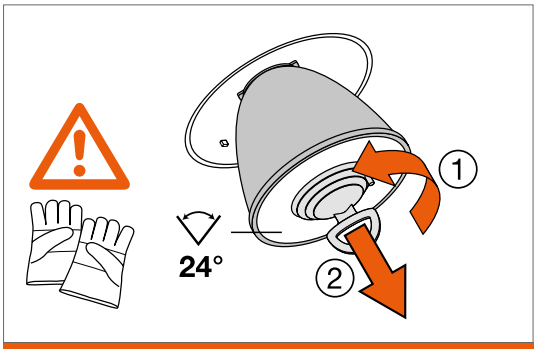

2. Retira el reflector usando la ventosa (gíralo 24°).

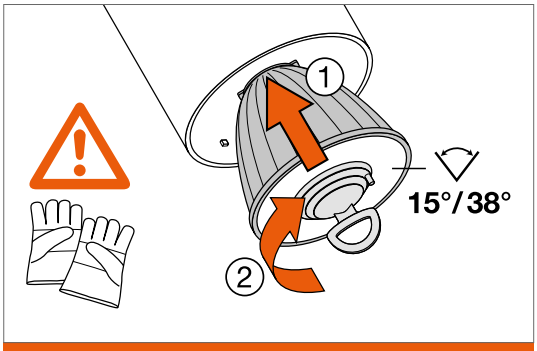

3. Cambia el reflector y utiliza la ventosa para insertar el reemplazo en la carcasa. Gira un cuarto de vuelta para bloquearlo en su posición.

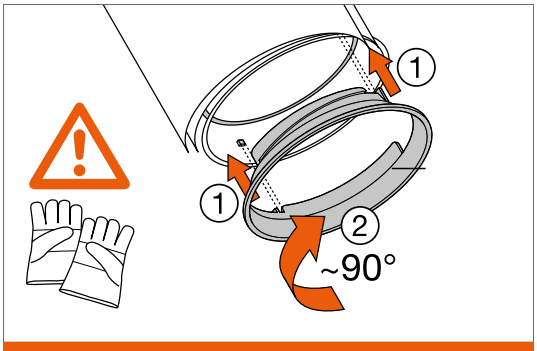

4. Retira la ventosa, inserta el anillo de anti deslumbramiento en su lugar y gira un cuarto de vuelta para bloquearlo en su posición.

01



Carril Tracklight Spot Blanco

02



Carril Tracklight Spot Negro

03



Carril Tracklight Spot Gris

04



Reflector para Carril Tracklight

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT

- Proyector compacto en un diseño elegante y funcional
- Adaptador trifásico adaptado a los carriles habituales
- Mayor flexibilidad gracias a los cabezales giratorios e inclinables (giro de 0°–350°, inclinación de 0°–90°)
- Reflector de 24° (NFL) reemplazable por reflectores con ángulo de apertura de 15° (SP) y 38° (FL)
- IRC > 90; SDCM < 3; UGR < 16
- No regulable
- Luz con bajo flickering gracias a un ECE especial
- Nuevo diseño LEDVANCE en tres colores diferentes (blanco mate, negro mate y gris hormigón)
- Disponibles accesorios y carriles bajo demanda

IP20 · SCALE DESIGN · IK02

LEDVANCE 5 años de garantía [1] · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT BLANCO											
TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL BLANCO	4058075**113442**	35 W HID	1750	70	24	50.000	75 × 255	4	01	-	A
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL BLANCO	4058075**113466**	35 W HID	1900	75	24	50.000	75 × 255	4	01	-	A
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL BLANCO	4058075**113480**	50 W HID	2660	75	24	50.000	85 × 267	4	01	-	B
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL BLANCO	4058075**113503**	50 W HID	2800	80	24	50.000	85 × 267	4	01	-	B
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL BLANCO	4058075**113527**	70 W HID	4000	75	24	50.000	95 × 297	4	01	-	B
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL BLANCO	4058075**113541**	70 W HID	4200	75	24	50.000	95 × 297	4	01	-	B
PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT NEGRO											
TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL NEGRO	4058075**113565**	35 W HID	1750	70	24	50.000	75 × 255	4	02	-	A
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL NEGRO	4058075**113589**	35 W HID	1900	75	24	50.000	75 × 255	4	02	-	A
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL NEGRO	4058075**113602**	50 W HID	2660	75	24	50.000	85 × 267	4	02	-	B
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL NEGRO	4058075**113626**	50 W HID	2800	80	24	50.000	85 × 267	4	02	-	B
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL NEGRO	4058075**113640**	70 W HID	4000	75	24	50.000	95 × 297	4	02	-	B
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL NEGRO	4058075**113664**	70 W HID	4200	75	24	50.000	95 × 297	4	02	-	B
PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT GRIS											
TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL GRIS	4058075**113688**	35 W HID	1750	70	24	50.000	75 × 255	4	03	-	A
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL GRIS	4058075**113701**	35 W HID	1900	75	24	50.000	75 × 255	4	03	-	A
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL GRIS	4058075**113725**	50 W HID	2660	75	24	50.000	85 × 267	4	03	-	B
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL GRIS	4058075**113749**	50 W HID	2800	80	24	50.000	85 × 267	4	03	-	B
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL GRIS	4058075**113763**	70 W HID	4000	75	24	50.000	95 × 297	4	03	-	B
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL GRIS	4058075**113787**	70 W HID	4200	75	24	50.000	95 × 297	4	03	-	B
REFLECTOR PARA PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT											
TRACK SP REFLECTOR D75 SP	4058075**113800**	—	—	—	15	—	63 × 53	4	04	-	B
TRACK SP REFLECTOR D75 FL	4058075**113824**	—	—	—	38	—	63 × 53	4	04	-	B
TRACK SP REFLECTOR D85 SP	4058075**113848**	—	—	—	15	—	75 × 63	4	04	-	B
TRACK SP REFLECTOR D85 FL	4058075**113862**	—	—	—	38	—	75 × 63	4	04	-	B
TRACK SP REFLECTOR D95 SP	4058075**113886**	—	—	—	15	—	82 × 69	4	04	-	B
TRACK SP REFLECTOR D95 FL	4058075**113909**	—	—	—	38	—	82 × 69	4	04	-	B

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02




PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

- Proyector de carril trifásico regulable gracias a su lente con zoom y ángulos de apertura de 15º a 55º
- Incluye un adaptador trifásico compatible con los carriles habituales
- Bajo flickering (<10%) gracias a su equipo de control electrónico especial
- Diseño reducido
- Disponible en blanco y negro
- IRC > 97, SDCM<4
- Disponibles accesorios y carriles bajo demanda

GAMA TÉCNICA · IP20 · IK03 · SCALE DESIGN · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · 25 · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM BLANCO											
TRACK SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BLANCO	4058075**335769**	35 W HID	1500	60	15…55	50.000	85 x 265	4	01	-	B
TRACK SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BLANCO	4058075**335783**	35 W HID	1500	60	15…55	50.000	85 x 265	4	01	-	B
PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM NEGRO											
TRACK SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R NEGRO	4058075**335806**	35 W HID	1500	60	15…55	50.000	85 x 265	4	02	-	B
TRACK SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R NEGRO	4058075**335820**	35 W HID	1500	60	15…55	50.000	85 x 265	4	02	-	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

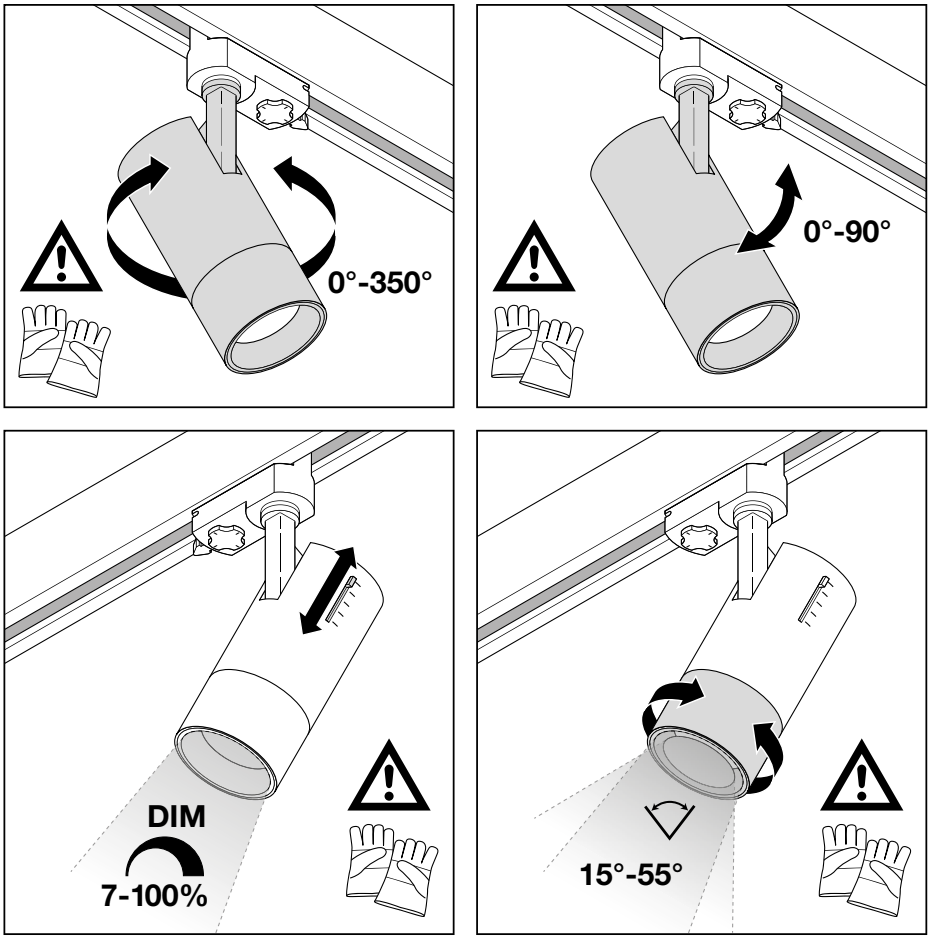

PANELES



PANEL INDIVILED®

- Distribución homogénea de la luz y deslumbramiento reducido (UGR<16) gracias a las ópticas IndiviLED
- Carcasa robusta con IK08
- Alto ahorro de energía gracias a su eficiencia de hasta 120 lm/W
- Bajo flickering (parpadeo) gracias al equipo especial de control electrónico
- Disponible con función on/off o regulable DALI

Beneficios adicionales del Panel LEDVANCE IndiviLED® Emergency:

- Panel IndiviLED® certificado con función de luz de emergencia integrada (de acuerdo con EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014)
- Cableado fácil gracias al Driver precableado incluido y la batería (LiFeP04) de 3 horas de duración para la función de luz de emergencia
- Prueba de las luminarias con función de luz de emergencia simple gracias a la función automática de pruebas integrada (visualización del test a través de un LED de control)
- Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda

GAMA TÉCNICA · IP40 · IK08 · SCALE DESIGN · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · LEDVANCE 3 años de garantía [2] · ENEC 25 · TÜV SÜD [3] · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [4]	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L × W × H [mm]	[6]		Precio [7] base €	
PANEL INDIVILED®											
PANEL INDV 600 33W/3000K	4058075**201132**	4 × 18 W T8	3800	115	70	80.000	595 × 595 × 13	–	3	-	C
PANEL INDV 600 33W/4000K	4058075**201156**	4 × 18 W T8	4000	120	70	80.000	595 × 595 × 13	–	3	-	C
PANEL INDIVILED® DALI											
PANEL INDV DALI 600 33W/3000K	4058075**503885**	4 × 18 W T8	3800	115	70	80.000	595 × 595 × 13	✔	3	-	C
PANEL INDV DALI 600 33W/4000K	4058075**503861**	4 × 18 W T8	4000	120	70	80.000	595 × 595 × 13	✔	3	-	C

01



02



PANEL LOUVER

- Distribución homogénea de la luz y deslumbramiento reducido (UGR<16)
- Alto ahorro de energía gracias a su eficiencia de hasta 150 lm/W
- Disponible en dos colores: blanco y negro
- Disponible con función on/off o con la versión DALI
- Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda

IP20 IK02 LEDVANCE 5 años de garantía [1] 25 VALUE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para [4]	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L × W × H [mm]	[6]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	PANEL LOUVER 600 UGR<16												
	PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT	4099854**149634**	4x18W / 4x14W FL	4150	150	85	72000	595 x 595 x 25	–	5	01	-	C
	PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 BK	4099854**149658**	4x18W / 4x14W FL	4000	145	85	72000	595 x 595 x 25	–	5	–	-	C
	PANEL LOUVER 600 UGR<16 DALI												
DALI	PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT DALI	4099854**149672**	4x18W / 4x14W FL	4150	150	85	72000	595 x 595 x 25	✔	5	01	-	C
DALI	PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 BK DALI	4099854**149696**	4x18W / 4x14W FL	4000	145	85	72000	595 x 595 x 25	✔	5	–	-	C
	PANEL LOUVER 1200 UGR<16												
	PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 WT	4099854**149719**	2x36W / 2x28W FL	4150	150	85	72000	1295 x 295 x 25	–	5	–	-	C
	PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK	4099854**149733**	2x36W / 2x28W FL	4000	145	85	72000	1295 x 295 x 25	–	5	02	-	C
	PANEL LOUVER 1200 UGR<16 DALI												
DALI	PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 WT DALI	4099854**149757**	2x36W / 2x28W FL	4150	150	85	72000	1295 x 295 x 25	✔	5	–	-	C
DALI	PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK DALI	4099854**149771**	2x36W / 2x28W FL	4000	145	85	72000	1295 x 295 x 25	✔	5	02	-	C

01



02




ACCESORIOS PANEL LOUVER

03




04



05



06



Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €
ACCESORIOS PANEL LOUVER						
PANEL LOUVER SUSP KIT WT	4099854**155307**	Kit para suspender Panel Louver 600 & 1200. Color Blanco	100 x 100 x 1350	100	01	-
PANEL LOUVER SUSP KIT BK	4099854**155352**	Kit para suspender Panel Louver 600 & 1200. Color Negro	100 x 100 x 1350	100	02	-
PANEL LOUVER SURF KIT 600 WT	4099854**155376**	Marco de superficie para adosar Panel Louver 600. Color Blanco	600 x 600 x 50	20	03	-
PANEL LOUVER SURF KIT 600 BK	4099854**155406**	Marco de superficie para adosar Panel Louver 600. Color Negro	600 x 600 x 50	20	04	-
PANEL LOUVER SURF KIT 1200 WT	4099854**155420**	Marco de superficie para adosar Panel Louver 1200. Color Blanco	1200 x 300 x 50	20	05	-
PANEL LOUVER SURF KIT 1200 BK	4099854**155444**	Marco de superficie para adosar Panel Louver 1200. Color Negro	1200 x 300 x 50	20	06	-

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para Panel IndiviLED Emergencia | [3] Certificado solo para Paneles IndiviLED y Paneles IndiviLED DALI | [4] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [5] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [6] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [7] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [8] Productos en descatalogación

01

PANEL FLEX

- Niveles de múltiples lúmenes seleccionables
- Driver y fuente de luz disponible por separado como pieza de repuesto para un fácil reemplazo
- Muy versátil gracias a los pasos de potencia seleccionables (Power Select - PS) en el driver y hasta 4860 lm
- Ahorro de energía gracias a la alta eficacia del sistema: hasta 169 lm/W
- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador
- Iluminación de emergencia descentralizada posible con la caja de conversión de emergencia LEDVANCE disponible por separado
- Adecuado para instalaciones de emergencia de batería central según EN 60598-2-22

GAMA TÉCNICA · EN 25 · IK 02 · IP 20 / IP 40 · MULTI LUMEN · LEDVANCE 7 años de garantía [1] · SUPERIOR CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L x W x H [mm]	[6]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	LEDVANCE® PANEL FLEX 600 - SELECTOR POTENCIA											
	PL FLEX 600 S 30W 840 PS	4099854**276484**	4860 / 4130 / 3510 / 2880	162 / 165 / 167 / 169	110	100.000	595x595	✔	4	01	-	B
	LEDVANCE® PANEL FLEX 600 UGR<19 - SELECTOR POTENCIA											
	PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS	4099854**276507**	4860 / 4130 / 3510 / 2880	162 / 165 / 167 / 169	90	100.000	595x595	✔	4	01	-	B
	PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS	4099854**276521**	4800 / 4050 / 3450 / 2830	162 / 165 / 167 / 169	90	100.000	595x595	–	4	01	-	B
	LEDVANCE® PANEL FLEX 600 DALI											
DALI	PL FLEX 600 DALI S 30W 840	4099854**276606**	4860	160	110	100.000	595x595	✔	4	-	-	B
	LEDVANCE® PANEL FLEX 600 UGR<19 DALI											
DALI	PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19	4099854**276620**	4860	160	90	100.000	595x595	✔	4	-	-	B
DALI	PL FLEX 600 DALI S 30W 830 U19	4099854**276750**	4800	155	90	100.000	595x595	✔	4	-	-	B

COMPONENTES PANEL FLEX

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones L x W x H [mm]		Precio [1] base €	
DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600	4068075**843684**	Driver de reemplazo para Panel Flex	125x60x30	20	-	A
LISOSV 600SQ 4800 830 PL FLEX	4099854**423604**	Fuente de luz de reemplazo para Panel FLEX 830	595x595x30	4	-	
LISOSV 600SQ 4860 840 PL FLEX	4099854**423628**	Fuente de luz de reemplazo para Panel FLEX 840	595x595x30	4	-	

01


PANEL COMFORT (SELECTOR DE TEMPERATURA POR INTERRUPTOR)

- Driver externo para mayor flexibilidad y fácil instalación
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- Alto rendimiento con CRI90 y hasta 118 lm/W
- Posibilidad de servicios extendidos como monitorización de energía y mantenimiento remoto con las versiones DALI
- Selección de temperatura de color mediante interruptor
- Selección de potencia mediante interruptor (versión no DALI)
- Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda

GAMA TÉCNICA · IP 20 / IP 40 · CRI 90 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · EN 25 · PERFORMANCE CLASS


	Denominación	EAN	Reemplazo para [4]	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L x W x H [mm]	[6]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	PANEL COMFORT												
	PL CMFT 600 P 36W 930 940 U19 CPS	4058075**694460**	4x14W/4x18W FL	4200/3600	118	90	100.000	595 x 595 x 35	–	4	01	-	B
	PANEL COMFORT DALI												
DALI	PL CMFT 600 P 36W 930 940 U19 DALIVR	4058075**694507**	4x14W/4x18W FL	4200	118	90	100.000	595 x 595 x 35	✔	4	01	-	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO



	29.5 W	36 W
4000 K	3600 lm	4200 lm
3000 K	3400 lm	4000 lm

DALI



	36 W
4000 K	4200 lm
3000 K	4000 lm

01


PANEL COMFORT ALTO FLUJO 600 (SELECTOR DE POTENCIA)


- Alta versatilidad gracias a su función de selección de potencia para obtener diferentes flujos lumínicos según la necesidad
- Vida de hasta 100.000 horas L70/B10 (a 25 °C)
- Muy buen rendimiento con una eficiencia de hasta 130 lm/W
- Uniformidad del LED y buena consistencia del color: SDCM < 3
- Instalación fácil y sin herramientas gracias a su caja de conectores incorporada
- Luz muy homogénea, versiones UGR < 19 disponibles de acuerdo con UNE-EN 12464-1 (luminancia limitada a L ≤ 3.000 cd/m² para ángulos de apertura mayor a 65°)
- Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda
- Panel tipo Backlit

IP20 / IP40 · IK02 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · EN 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [4]	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L × W × H [mm]	[6]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
PANEL COMFORT 600 ALTO FLUJO												
PL CMFT 600 P 33W 830 PS	4099854**014864**	4x18W FL / 4x14W FL	4320/3900/3640	130	120	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
PL CMFT 600 P 33W 840 PS	4099854**014888**	4x18W FL / 4x14W FL	4320/3900/3640	130	120	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
PL CMFT 600 P 33W 865 PS	4099854**014901**	4x18W FL / 4x14W FL	4320/3900/3640	130	120	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
PANEL COMFORT 600 UGR<19 ALTO FLUJO												
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 PS	4099854**015090**	4x18W FL / 4x14W FL	4320/3900/3640	130	90	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS	4099854**015113**	4x18W FL / 4x14W FL	4320/3900/3640	130	90	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 PS	4099854**015137**	4x18W FL / 4x14W FL	4320/3900/3640	130	90	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
PANEL COMFORT 600 DALI ALTO FLUJO												
PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR	4099854**014925**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	120	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR	4099854**015342**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	120	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
PL CMFT 600 P 33W 865 DALIVR	4099854**015410**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	120	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
PANEL COMFORT 600 DALI UGR<19 ALTO FLUJO												
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854**015304**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854**015229**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALIVR	4099854**015243**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

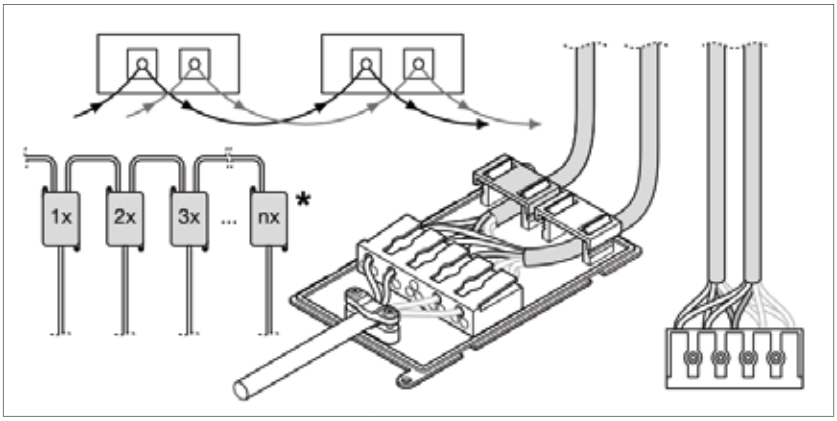

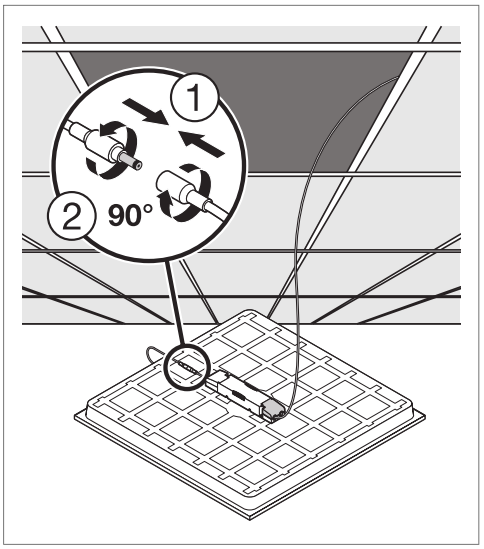

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.
[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para Panel IndiviLED Emergencia | [3] Certificado solo para Paneles IndiviLED y Paneles IndiviLED DALI | [4] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [5] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [6] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [7] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [8] Productos en descatalogación

01



PANEL COMFORT IP65 (SALAS BLANCAS)

- Alto grado de protección IP para las aplicaciones más exigentes
- Panel tipo Backlit
- Alto grado de reproducción cromática, ideal para tareas especiales
- Bastidor de aluminio electrozincado
- Junta de neopreno en todo su perímetro asegurando así la estanqueidad

IK06 | IP65 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[4]	lm	lm/W		L70[5]	Dimensiones L x W x H [mm]	[6]		Nº Imagen	Precio[7] base €
PANEL COMFORT 600 IP65 CRI90 UGR<19											
PANEL CMFT 600 940 IP65 UGR<19	**4058075BGV**	4x18W / 4x14W FL	4000	95	90	72000	596 x 596 x 67,2	–	1	01 -	C
PANEL CMFT 600 950 IP65 UGR<19	**4058075AAM**	4x18W / 4x14W FL	4000	95	90	72000	596 x 596 x 67,2	–	1	01 -	C
PANEL COMFORT 600 IP65 CRI90 UGR<19 DALI											
PANEL CMFT 600 940 IP65 UGR<19 DALI	**4058075BGW**	4x18W / 4x14W FL	4000	95	90	72000	596 x 596 x 67,2	✔	1	01 -	C
PANEL CMFT 600 950 IP65 UGR<19 DALI	**4058075AAN**	4x18W / 4x14W FL	4000	95	90	72000	596 x 596 x 67,2	✔	1	01 -	C
PANEL COMFORT 1200 IP65 CRI90 UGR<19											
PANEL CMFT 1200 940 IP65 UGR<19	**4058075AIV**	2x36W / 2x28W FL	5000	105	90	72000	1197 x 297 x 67,2	–	1	- -	C
PANEL CMFT 1200 950 IP65 UGR<19	**4058075AAO**	2x36W / 2x28W FL	5000	105	90	72000	1197 x 297 x 67,2	–	1	- -	C
PANEL COMFORT 1200 IP65 CRI90 UGR<19 DALI											
PANEL CMFT 1200 940 IP65 UGR<19 DALI	**4058075BGU**	2x36W / 2x28W FL	5000	105	90	72000	1197 x 297 x 67,2	✔	1	- -	C
PANEL CMFT 1200 950 IP65 UGR<19 DALI	**4058075AAP**	2x36W / 2x28W FL	5000	105	90	72000	1197 x 297 x 67,2	✔	1	- -	C

01


PANEL PROTECT IP54 600 (NO REGULABLE Y DALI)

- Adecuado para uso en aplicaciones donde se necesita un alto grado de IP
- Alta versatilidad gracias a la selección de potencia en el driver con una salida de hasta 5040 lm
- Conexión sin herramientas gracias a la caja de conector rápido
- Alta consistencia de color con 3 SDCM
- Frontal de PMMA para una fácil limpieza
- Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda
- Panel tipo Backlit

GAMA TÉCNICA | IP20 IP54 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones L x W x H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio[5] base €
PANEL PROTECT 600 IP54											
PL PROT 600 P 36W 830 PS	4099854**082863**	4x18W/4x14W FL	5040/4340/3640/3080	140	120	100 000	595 x 595 x 34		4	01 -	C
PL PROT 600 P 36W 840 PS	4099854**082887**	4x18W/4x14W FL	5040/4340/3640/3080	140	120	100 000	595 x 595 x 34		4	01 -	C
PANEL PROTECT DALI 600 IP54											
PL PROT 600 P 36W 830 DALIVR	4099854**082900**	4x18W 4x14W FL	5040	140	120	100 000	595 x 595 x 34	✔	4	01 -	C
PL PROT 600 P 36W 840 DALIVR	4099854**083105**	4x18W/4x14W FL	5040	140	120	100 000	595 x 595 x 34	✔	4	01 -	C
PANEL PROTECT 600 IP54 UGR<19											
PL PROT 600 P 36W 840 U19 PS	4099854**083303**	4x18W/4x14W FL	5040/4340/3640/3080	140	90	100 000	595 x 595 x 34		4	01 -	C
PANEL PROTECT DALI 600 IP54 UGR<19											
PL PROT 600 P 36W 840 U19 DALIVR	4099854**083327**	4x18W/4x14W FL	5040	140	90	100 000	595 x 595 x 34	✔	4	01 -	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

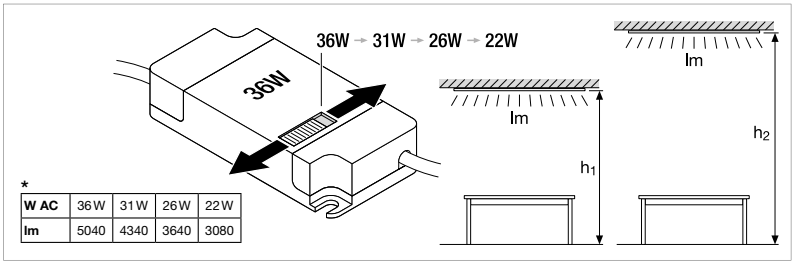

*

W AC	36W	31W	26W	22W
lm	5040	4340	3640	3080

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.
[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para Panel IndiviLED Emergencia | [3] Certificado solo para Paneles IndiviLED y Paneles IndiviLED DALI | [4] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [5] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [6] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [7] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [8] Productos en descatalogación

01

PANEL COMFORT 600 (SELECTOR DE POTENCIA)

- Alta versatilidad gracias a su función de selección de potencia para obtener diferentes flujos lumínicos según la necesidad
- Vida de hasta 100.000 horas L70/B10 (a 25 °C)
- Muy buen rendimiento con una eficiencia de hasta 130 lm/W
- Uniformidad del LED y buena consistencia del color: SDCM < 3
- Instalación fácil y sin herramientas gracias a su caja de conectores incorporada
- Luz muy homogénea, versiones UGR < 19 disponibles de acuerdo con UNE-EN 12464-1 (luminancia limitada a L ≤ 3.000 cd/m² para ángulos de apertura mayor a 65°)
- Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda
- Panel tipo Backlit

GAMA TÉCNICA | IP20 IP40 | IK02 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | EN 25 | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [4]	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L x W x H [mm]	[6]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
PANEL COMFORT 600												
PL CMFT 600 P 28W 830 PS	4099854**014192**	3x18W FL / 3x14W FL	3640/3250/2860	130	120	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
PL CMFT 600 P 28W 840 PS	4099854**014215**	3x18W FL / 3x14W FL	3640/3250/2860	130	120	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
PANEL COMFORT 600 UGR<19												
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS	4099854**014604**	3x18W FL / 3x14W FL	3640/3250/2860	130	90	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS	4099854**014628**	3x18W FL / 3x14W FL	3640/3250/2860	130	90	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
PANEL COMFORT 600 DALI												
DALI PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR	4099854**014352**	3x18W FL / 3x14W FL	3640	130	120	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
DALI PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR	4099854**014505**	3x18W FL / 3x14W FL	3640	130	120	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
PANEL COMFORT 600 DALI UGR<19												
DALI PL CMFT 600 P 28W 830 U19 DALIVR	4099854**014703**	3x18W FL / 3x14W FL	3640	130	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
DALI PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR	4099854**014789**	3x18W FL / 3x14W FL	3640	130	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B

01

PANEL COMFORT 1200 (SELECTOR DE POTENCIA)

- Alta versatilidad gracias a su función de selección de potencia para obtener diferentes flujos lumínicos según la necesidad
- Vida de hasta 100.000 horas L70/B10 (a 25 °C)
- Muy buen rendimiento con una eficiencia de hasta 130 lm/W
- Uniformidad del LED y buena consistencia del color: SDCM < 3
- Instalación fácil y sin herramientas gracias a su caja de conectores incorporada
- Luz muy homogénea, versiones UGR < 19 disponibles de acuerdo con UNE-EN 12464-1 (luminancia limitada a L ≤ 3.000 cd/m² para ángulos de apertura mayor a 65°)
- Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda
- Panel tipo Backlit

GAMA TÉCNICA | IP20 IP40 | IK02 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | EN 25 | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [4]	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L x W x H [mm]	[6]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
PANEL COMFORT 1200 X 300												
PL CMFT 1200 P 33W 830 PS	4099854**002731**	2x36W FL / 2x28W FL	4320/3640/3120	130	120	100.000	1195 x 295 x 11	–	4	01	-	C
PL CMFT 1200 P 33W 840 PS	4099854**003981**	2x36W FL / 2x28W FL	4320/3640/3120	130	120	100.000	1195 x 295 x 11	–	4	01	-	C
PANEL COMFORT 1200 X 300 UGR<19												
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 PS	4099854**004087**	2x36W FL / 2x28W FL	4320/3640/3120	130	90	100.000	1195 x 295 x 11	–	4	01	-	C
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 PS	4099854**004100**	2x36W FL / 2x28W FL	4320/3640/3120	130	90	100.000	1195 x 295 x 11	–	4	01	-	C
PANEL COMFORT 1200 X 300 DALI												
DALI PL CMFT 1200 P 33W 830 DALIVR	4099854**004001**	2x36W FL / 2x28W FL	4320	130	120	100.000	1195 x 295 x 11	✔	4	01	-	C
DALI PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR	4099854**004049**	2x36W FL / 2x28W FL	4320	130	120	100.000	1195 x 295 x 11	✔	4	-		C
PANEL COMFORT 1200 X 300 DALI UGR<19												
DALI PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854**004124**	2x36W FL / 2x28W FL	4320	130	90	100.000	1195 x 295 x 11	✔	4	01	-	C
DALI PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854**004162**	2x36W FL / 2x28W FL	4320	130	90	100.000	1195 x 295 x 11	✔	4	01	-	C

01


PANEL COMPACT 600 CRI 90 (NO REGULABLE Y DALI)


- Versión Value del Panel 600 para aplicaciones ajustadas en costes con buena calidad y una eficiencia de hasta 104 lm/W
- Cable de seguridad incluido
- Luz muy homogénea, versiones UGR < 19 disponibles de acuerdo con UNE-EN 12464-1 (luminancia limitada a L ≤ 3.000 cd/m² para ángulos de apertura mayor a 65°)
- Panel tipo Backlit
- Posibilidad de iluminación de emergencia con el kit de conversión de emergencia LEDVANCE


IP20 / IP40 · IK02 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · TÜV SÜD · VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
PANEL COMPACT 600 DALI CRI 90 UGR<19												
PL COMP 600 V 35W 940 U19 DALI	4099854**017384**	3x18W FL / 3x14W FL	3640	104	90	70.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
PANEL COMPACT 600 CRI 90 UGR<19												
PL COMP 600 V 30W 940 U19	4099854**017346**	3x18W FL / 3x14W FL	3120	104	90	70.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
PL COMP 600 V 35W 940 U19	4099854**017360**	3x18W FL / 3x14W FL	3640	104	90	70.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO







01

PANEL COMPACT 600 (NO REGULABLE Y DALI)


- Panel 600 para aplicaciones ajustadas en costes con buena calidad y una eficiencia de hasta 110 lm/W
- Cable de seguridad incluido
- Luz muy homogénea, versiones UGR < 19 disponibles de acuerdo con UNE-EN 12464-1 (luminancia limitada a L ≤ 3.000 cd/m² para ángulos de apertura mayor a 65°)
- Panel tipo Backlit
- Posibilidad de iluminación de emergencia con el kit de conversión de emergencia LEDVANCE

IP20 / IP40 · IK02 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · TÜV SÜD · VALUE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	PANEL COMPACT 600 DALI												
DALI	PL COMP 600 V 33W 830 DALI	4099854**017803**	3x18W FL / 3x14W FL	3630	110	120	70.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
DALI	PL COMP 600 V 33W 840 DALI	4099854**017926**	3x18W FL / 3x14W FL	3630	110	120	70.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
DALI	PL COMP 600 V 33W 865 DALI	4099854**017025**	3x18W FL / 3x14W FL	3630	110	120	70.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
	PANEL COMPACT 600 DALI UGR<19												
DALI	PL COMP 600 V 33W 830 U19 DALI	4099854**017100**	3x18W FL / 3x14W FL	3630	110	90	70.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
DALI	PL COMP 600 V 33W 840 U19 DALI	4099854**017261**	3x18W FL / 3x14W FL	3630	110	90	70.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
DALI	PL COMP 600 V 33W 865 U19 DALI	4099854**017322**	3x18W FL / 3x14W FL	3630	110	90	70.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
	PANEL COMPACT 600												
	PL COMP 600 V 33W 830	4099854**017742**	3x18W FL / 3x14W FL	3630	110	120	70.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
	PL COMP 600 V 33W 840	4099854**017902**	3x18W FL / 3x14W FL	3630	110	120	70.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
	PL COMP 600 V 33W 865	4099854**017940**	3x18W FL / 3x14W FL	3630	110	120	70.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
	PANEL COMPACT 600 UGR<19												
	PL COMP 600 V 33W 830 U19	4099854**017063**	3x18W FL / 3x14W FL	3630	110	90	70.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
	PL COMP 600 V 33W 840 U19	4099854**017223**	3x18W FL / 3x14W FL	3630	110	90	70.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
	PL COMP 600 V 33W 865 U19	4099854**017308**	3x18W FL / 3x14W FL	3630	110	90	70.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.
[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (Ta) y t [h]: L80 a 25 °C (Ta) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Productos en descatalogación

01



PANEL COMPACT 600 2CCT (NO REGULABLE Y DALI)

- Altamente versátil gracias al CCT seleccionable
- Buena reducción del reflejo (UGR < 19)
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- Driver externo para mayor flexibilidad y fácil instalación
- Apto para iluminación de emergencia

IP20 / IP40 · IK02 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · TÜV SÜD · VALUE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para [4]	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L × W × H [mm]	[6]		Precio [7] base €	
	PANEL COMPACT 600 2CCT DALI UGR<19											
DALI	PL COMP 600 V 35W 830 840 U19 DALI	4099854**206603**	3x14W FL / 4x1W FL / 3x18W FL	3850	110	90	70.000	595 x 595 x 32	✔	4	-	B
	PANEL COMPACT 600 2CCT UGR<19											
	PL COMP 600 V 35W 830 840 U19 PS	4099854**206535**	3x14W FL / 4x1W FL / 3x18W FL	3300/3850	110	90	70.000	595 x 595 x 32	–	4	-	B
	LEDVANCE® PANEL COMPACT TPA 600 2CCT											
NUEVO	PL COMP 600 TPA V 28W MC 840	4058075**849464**	3x14W FL / 4x1W FL / 3x18W FL	3360/3220	120/115	115	50.000	595 x 595 x 34	–	4	-	B
	LEDVANCE® PANEL COMPACT TPA 600 2CCT UGR<19											
NUEVO	PL COMP 600 TPA V 28W 840 U19	4058075**849488**	3x14W FL / 4x1W FL / 3x18W FL	3360	120	90	50.000	595 x 595 x 34	–	4	-	C

01



PANEL COMPACT 1200 CRI 90 (NO REGULABLE Y DALI)

- Panel 1200 para aplicaciones ajustadas en costes con buena calidad y una eficiencia de hasta 104 lm/W
- Luz muy homogénea, versiones UGR < 19 disponibles de acuerdo con UNE-EN 12464-1 (luminancia limitada a L ≤ 3.000 cd/m² para ángulos de apertura mayor a 65°)
- Panel tipo Backlit
- Posibilidad de iluminación de emergencia con el kit de conversión de emergencia LEDVANCE

IP20 / IP40 · IK02 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · TÜV SÜD · VALUE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	PANEL COMPACT 1200 X 300 DALI CRI 90 UGR<19												
DALI	PL COMP 1200 V 35W 940 U19 DALI	4099854**017520**	2x36W FL / 2x28W FL	3640	104	90	70.000	1195 x 295 x 34	✔	4	01	-	B
	PANEL COMPACT 1200 X 300 CRI 90 UGR<19												
	PL COMP 1200 V 35W 940 U19	4099854**017285**	2x36W FL / 2x28W FL	3640	104	90	70.000	1195 x 295 x 34	–	4	01	-	B

01



PANEL COMPACT 1200 (NO REGULABLE Y DALI)

- Panel 1200 para aplicaciones ajustadas en costes con buena calidad y una eficiencia de hasta 110 lm/W"
- Luz muy homogénea, versiones UGR < 19 disponibles de acuerdo con UNE-EN 12464-1 (luminancia limitada a L ≤ 3.000 cd/m² para ángulos de apertura mayor a 65°)
- Panel tipo Backlit
- Posibilidad de iluminación de emergencia con el kit de conversión de emergencia LEDVANCE

IP20 / IP40 · IK02 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · TÜV SÜD · VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
PANEL COMPACT 1200 X 300 DALI												
PL COMP 1200 V 33W 840 DALI	4099854**017186**	2x36W FL / 2x28W FL	3630	110	120	70.000	1195 x 295 x 34	✔	4	01	-	B
PANEL COMPACT 1200 X 300 DALI UGR<19												
PL COMP 1200 V 33W 840 U19 DALI	4099854**017247**	2x36W FL / 2x28W FL	3630	110	90	70.000	1195 x 295 x 34	✔	4	01	-	B
PANEL COMPACT 1200 X 300												
PL COMP 1200 V 33W 840	4099854**017162**	2x36W FL / 2x28W FL	3630	110	120	70.000	1195 x 295 x 34	–	4	01	-	B
PANEL COMPACT 1200 X 300 UGR<19												
PL COMP 1200 V 33W 840 U19	4099854**017209**	2x36W FL / 2x28W FL	3630	110	90	70.000	1195 x 295 x 34	–	4	01	-	B

01



PANEL COMPACT 1200 X 600 (NO REGULABLE Y DALI)

- Luz muy homogénea, versiones UGR < 19 disponibles de acuerdo con UNE-EN 12464-1 (luminancia limitada a L ≤ 3.000 cd/m² para ángulos de apertura mayor a 65°)
- Panel tipo Backlit
- Posibilidad de iluminación de emergencia con el kit de conversión de emergencia LEDVANCE

IP20 / IP40 · IK02 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · TÜV SÜD · VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
PANEL COMPACT 1200X600 DALI												
PL COMP 1200x600 V 53W 840 DALI	4099854**113703**	4 x 36W / 4 x 28W FL	5830	110	120	70.000	1195 x 595 x 34	✔	2	01	-	C
PANEL COMPACT 1200X600												
PL COMP 1200x600 V 53W 840	4099854**113680**	4 x 36W / 4 x 28W FL	5830	110	120	70.000	1195 x 595 x 34	–	2	01	-	C
PANEL COMPACT 1200X600 DALI UGR<19												
PL COMP 1200x600 V 53W 840 U19 DALI	4099854**017704**	4 x 36W / 4 x 28W FL	5830	110	90	70.000	1195 x 595 x 34	✔	2	01	-	C
PANEL COMPACT 1200X600 UGR<19												
PL COMP 1200x600 V 53W 840 U19	4099854**017643**	4 x 36W / 4 x 28W FL	5830	110	90	70.000	1195 x 595 x 34	–	2	01	-	C

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



PANEL ECO 600 G2 (NO REGULABLE)

- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Ahorro de energía gracias a la eficacia del sistema de hasta 100 lm/W
- Vida media (L70/B50): hasta 50.000 horas (a 25 °C)
- Rápida integración en el techo, gracias a la instalación de montaje sencillo

IP20 IP40 | IK02 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | ECO CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
LEDVANCE® PANEL ECO 600 G2												
PL ECO 600 E 36W 830	4099854187230	4x18W / 4x14W FL	3600	100	120	50 000	595 x 595 x 32	-	6	01	-	B
PL ECO 600 E 36W 840	4099854187254	4x18W / 4x14W FL	3600	100	120	50 000	595 x 595 x 32	-	6	01	-	B
PL ECO 600 E 36W 865	4099854187278	4x18W / 4x14W FL	3600	100	120	50 000	595 x 595 x 32	-	6	01	-	B
LEDVANCE® PANEL ECO 600 UGR<19 G2												
PL ECO 600 E 36W 830 U19	4099854187292	4x18W / 4x14W FL	3600	100	90	50 000	595 x 595 x 32	-	6	01	-	B
PL ECO 600 E 36W 840 U19	4099854187315	4x18W / 4x14W FL	3600	100	90	50 000	595 x 595 x 32	-	6	01	-	B
PL ECO 600 E 36W 865 U19	4099854187339	4x18W / 4x14W FL	3600	100	90	50 000	595 x 595 x 32	-	6	01	-	B



Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA PANEL

- Todos los accesorios son compatibles para paneles en sus tamaños respectivos
- Opciones versátiles para los tipos de montaje más habituales:
  - Montaje en superficie
  - Montaje suspendido
  - Clips para montaje empotrado
- Soporte con cable de seguridad disponible para el Panel 1200 para una instalación sencilla

01



Kit de Montaje en Superficie para Panel 600 × 600

- Listo para montar, prearmado
- Barra transversal para mayor estabilidad
- Material: aluminio

02



Kit de Montaje en Superficie para Panel 1200 × 300

- Listo para montar, prearmado
- Barra transversal para mayor estabilidad
- Material: aluminio

03



Kit de Montaje en Superficie Value para Panel 600 × 600

- Kit para autoensamblaje sencillo con clips de esquina
- Versión económica para aplicaciones ajustadas en costes
- Adecuado para el Panel y el Panel Value

04



Kit de Montaje en Superficie Value para Panel 1200 × 300

- Kit para autoensamblaje sencillo con clips de esquina
- Versión económica para aplicaciones ajustadas en costes
- Adecuado para el Panel y el Panel Value

05



Clips para Montaje en Escayola 1 × 4

- Espesor de techo: de 10 a 20 mm

06



Kit de Montaje en Suspensión para Panel 600 × 600

- Longitud del accesorio de suspensión: 3.000 mm
- Material: acero

07

Panel 1200x300 Rescessed Mount Frame

08



Panel Security Kit

09



Panel 1200 Cable Extension Twist & Lock

10



Kit de Montaje en Superficie negro para Panel 600 × 600

11



Kit de Montaje en Superficie negro para Panel 1200 × 300

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
PANEL ACCESORIOS						
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE PARA PANEL 600 × 600	4058075**472914**	Accesorio superficie panel	600,5 × 600,5 × 75	4	01	-
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE PARA PANEL 1200 × 300	4058075**108820**	Accesorio superficie panel	1200,5 × 300,5 × 56	4	02	-
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE VALUE PARA PANEL DE 600 × 600	4058075**402843**	Accesorio superficie Value panel	613 × 613 × 70	4	03	-
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE VALUE 1200 × 600	4058075**389823**	Accesorio superficie Value Panel	1213 × 613 × 72	3	04	-
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE VALUE PARA PANEL 1200 × 300	4099854**018497**	Accesorio superficie Value panel	1213 × 315 × 72	4	04	-
CLIPS PARA MONTAJE EN ESCAYOLA (4 uds.)	4058075**409859**	Clips montaje en escayola	—	40	05	-
KIT DE MONTAJE EN SUSPENSIÓN	4058075**402928**	Accesorio superficie	—	60	06	-
MARCO PARA MONTAJE EMPOTRADO VALUE 600 × 600	4058075**402881**	Accesorio empotrado panel	625 × 625 × 76	2	07	-
MARCO PARA MONTAJE EMPOTRADO 1200 X 300	4058075**472976**	Accesorio empotrado para paneles 1200	1224 × 324 × 76	4	07	-
KIT DE SEGURIDAD PARA PANEL	4058075**472990**	Kit de seguridad para panel 1200	1000 × 17 × 4	4	08	-
EXTENSION DE CABLE CONEXION PANEL 1200	4099854**018510**	Accesorio suspensión para paneles 1200	2400 × 13	4	09	-
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE PARA PANEL 600 x 600	4058075**826397**	Accesorio superficie panel	600 × 600 × 50	5	10	-
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE NEGRO PARA PANEL 600 x 600	4058075**834330**	Accesorio negro superficie panel	600 × 600 × 76	4	10	-
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE NEGRO PARA PANEL 1200 x 300	4058075**834378**	Accesorio negro superficie panel 1200	1200 × 300 × 56	4	11	-

[1] Precio de venta recomendado sin IVA

COMPATIBILIDAD DE LOS ACCESORIOS CON LAS FAMILAS DE PANELES[1]

1. KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE



- Premontado listo para instalar
- Fijación simple con imanes
- Viga cruzada para mayor estabilidad
- Material: aluminio

2. KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE VALUE



- Kit de montaje sin herramientas con clips de esquina
- Material: aluminio

3. KIT DE CONVERSIÓN DE EMERGENCIA



- Conversión de una selección de paneles en luminarias de emergencia
- Reduce la complejidad de almacenamiento
- Sistema plug-and-play para una fácil instalación

4. KIT DE SUSPENSIÓN



- Longitud de suspensión: 1500 mm
- Material: acero

5. CLIPS PARA MONTAJE EMPOTRADO



- Grosor del techo: 10 a 20 mm
- Material: acero

6. MARCO PARA MONTAJE EMPOTRADO

- Premontado listo para instalar
- Montaje empotrado sin sombras
- Grosor del techo: 8 a 30 mm
- Material: aluminio

COMPATIBILIDAD DE UN VISTAZO

	Denominación	EAN	TW / Biolux®	IndiviLED®	Protect	Comfort	Compact	ECO
1	Panel 600 Surface Mount Kit H75	4058075**472914**	✓		✓	✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit	4058075**108820**	✓			✓		
	Panel 600 Surface Mount Kit H75 BK	4058075**834330**	✓		✓	✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit BK	4058075**834378**	✓			✓		
	Panel 600 Surface Mount Kit H50	4058075**826397**	✓		✓			
2	Panel 600 Surface Mount Kit H70 Value	4058075**402843**	✓		✓	✓	✓	✓
	Panel 1200x300 SF Mount Kit H70 Value	4099854**018497**	✓			✓	✓	
	Panel 1200X600 Surface Mount Kit Value	4058075**389823**	✓				✓	
6	Panel 600 Recessed Mount Frame	4058075**402881**	✓		✓	✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075**472976**	✓			✓	✓	
5	Panel Recessed Mount Clips Value 4x	4058075**409859**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Panel Suspension Kit	4058075**402928**	✓	✓[2]	✓	✓	✓	✓
-	Panel Security Kit 4x	4058075**472990**	✓[8]		pre-instalado	pre-instalado	pre-instalado	✓
-	Connector Box 5-Pole L/N	4058075**473010**		✓[3]	pre-instalado	pre-instalado	✓[3]	✓
-	CONNECTOR BOX 5-POLE L/N/PE/D+/D-	4058075**473034**	pre-instalado[9]	✓[4]	pre-instalado	pre-instalado	✓[4]	
3	Emergency Conversion Box AT 3H	4058075**237025**		✓[6]	✓[5]	✓[5/7]	✓[5]	
-	Panel 1200 Cable Extension Twist Lock	4099854**018510**				✓		

[1] Los accesorios son compatibles con los paneles con las dimensiones apropiadas. Los detalles se incluyen en las instrucciones de montaje. | [2] No disponible para Panel IndiviLED® Emergency | [3] No en combinación de Kits de montaje en superficie, Grapas o Kit de suspensión. | [4] Encuentra más información sobre el Kit de Emergencia en la página 76 | [5] Funcionamiento solo con las versiones estándar | [6] Funcionamiento solo para versiones DALI o de emergencia

PLAFONES DE SUPERFICIE

01



02



PLAFÓN DE SUPERFICIE BULKHEAD CON SENSOR Y EMERGENCIA IK10 GEN2

- Múltiples ajustes del rango del sensor, detección de luz diurna y tiempo de espera, mediante interruptores DIP
- Alta protección gracias a la clasificación IP65 e IK10
- Cableado fácil gracias al driver precableado incluido y la batería (LiFeP04) para la función de luz de emergencia con 3 horas de duración
- Luminarias certificadas con prueba de función de luz de emergencia simple gracias al modo de prueba automático (visualización de los resultados a través de un LED integrado)


EVER LOOP · MULTI COLOUR · MULTI LUMEN · GAMA TÉCNICA [6] · IP65 · IK10 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · ENEC 25 · PERFORMANCE CLASS


	Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]		[4]	Nº Imagen	Precio [5] base €	
	PLAFÓN BULKHEAD 250 IK10 CON SENSOR GEN2												
	BLKH RD SEN 250 P 10W CPS WT	4099854**286186**	18W CFLp	1220/1070/860/710	122/120/118	120	55.000	73x262	8	✔	01	-	A K
	BLKH RD SEN 250 P 10W CPS BK	4099854**286162**	18W CFLp	1220/1070/860/710	122/120/118	120	55.000	73x262	8	✔	02	-	A K
	LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR Y EMERGENCIA IK10 GEN2												
NUEVO	BLKH RD EM SEN 250 P CPS BK	4099854**286421**		1220/1070/860/710	122/120/118	120	55.000	262x73	8	✔	02	-	A K
NUEVO	BLKH RD EM SEN 250 P CPS WT	4099854**286506**		1220/1070/860/710	122/120/118	120	55.000	262x73	8	✔	01	-	A K
	PLAFÓN BULKHEAD 300 IK10 CON SENSOR												
	SF BLKH 300 15W/4000K S WT IP65	4099854**286247**	26W CFLp	1400	95	120	50.000	300x70	8	✔	01	-	A K
	SF BLKH 300 15W/4000K S BK IP65	4099854**286209**	26W CFLp	1400	95	120	50.000	300x70	8	✔	02	-	A K
	LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR Y EMERGENCIA IK10 GEN2												
NUEVO	BLKH RD EM SEN 300 P CPS BK	4099854**286520**		2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55.000	312x73	8	✔	02	-	B K
NUEVO	BLKH RD EM SEN 300 P CPS WT	4099854**286544**		2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55.000	312x73	8	✔	01	-	B K

TABLA DE EQUIVALENCIA PLAFONES DE SUPERFICIE BULKHEAD CON SENSOR

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
BLKH RD SEN 250 P 10W CPS WT	4058075**647220** / 4058075**647244**	4099854**286186**
BLKH RD SEN 250 P 10W CPS BK	4058075**647268** / 4058075**647282**	4099854**286162**
BLKH RD SEN 300 P 16W CPS WT	4058075**647565**	4099854**286247**
BLKH RD SEN 300 P 16W CPS BK	4058075**647602**	4099854**286209**

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

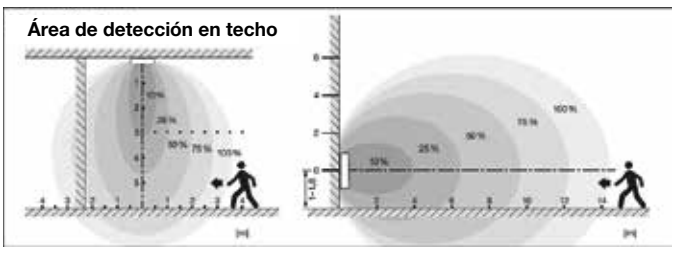

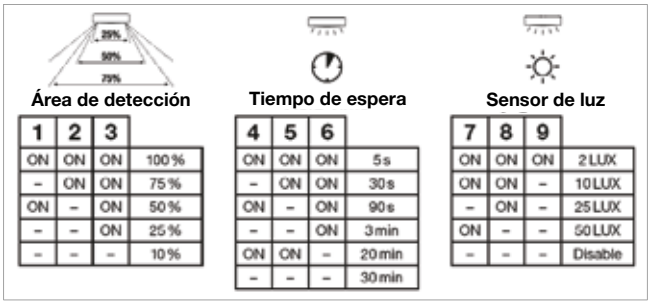

01



02



PLAFÓN DE SUPERFICIE BULKHEAD IK10 SIN SENSOR

- Adecuado para su uso en lugares con polvo y humedad gracias a su alta clasificación de IP65
- Adecuado para uso en espacios públicos gracias a la alta protección IK10
- Múltiples formas de montaje para una instalación adecuada
- Versión de emergencia Batería (LiFeP04) con 3 horas de autonomía

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70 [3] Dimensiones Ø × H [mm]		[4]	Nº Imagen	Precio[5] base €	
PLAFÓN BULKHEAD 250 IK10 SIN SENSOR											
SF BLKH 250 10W/4000K WT IP65	4099854**286100**	18W CFLp	800	80	120	50.000	250x70	8	–	01	-	A K
SF BLKH 250 10W/4000K BK IP65	4099854**286087**	18W CFLp	800	80	120	50.000	250x70	8	–	02	-	A K
LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD EMERGENCIA 250 IK10 GEN2											
NUEVO BLKH RD EM 250 P CPS BK	4099854**286285**		2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	50.000	262x73	8		02	-	A K
NUEVO BLKH RD EM 250 P CPS WT	4099854**286346**		2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	50.000	262x73	8		01	-	A K
PLAFÓN BULKHEAD 300 IK10 SIN SENSOR											
SF BLKH 300 15W/4000K WT IP65	4099854**286148**	26W CFLp	1400	95	120	50.000	300x70	8	–	01	-	A K
SF BLKH 300 15W/4000K BK IP65	4099854**286124**	26W CFLp	1400	95	120	50.000	300x70	8	–	02	-	A K
LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD EMERGENCIA 300 IK10 GEN2											
NUEVO BLKH RD EM 300 P CPS BK	4099854**286384**		2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	50.000	312x73	8		02	-	B K
NUEVO BLKH RD EM 300 P CPS WT	4099854**286407**		2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	50.000	312x73	8		01	-	B K
LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD 300 DALI IK10 GEN2											
NUEVO BLKH RD DA 300 P 16W 830 PS BK	4099854**286568**		2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	50.000	312x73	8	✔	02	-	B
NUEVO BLKH RD DA 300 P 16W 830 PS WT	4099854**286605**		2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	50.000	312x73	8	✔	01	-	B
NUEVO BLKH RD DA 300 P 16W 840 PS BK	4099854**290749**		2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	50.000	312x73	8	✔	02	-	B
NUEVO BLKH RD DA 300 P 16W 840 PS WT	4099854**290763**		2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	50.000	312x73	8	✔	01	-	B

TABLA DE EQUIVALENCIA PLAFONES DE SUPERFICIE BULKHEAD SIN SENSOR

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
BLKH RD 300 P 16W CPS WT	4058075**647466** / 4058075**647480**	4099854**286148**
BLKH RD 300 P 16W CPS BK	4058075**647503** / 4058075**647527**	4099854**286124**

01

02



03



04



ACCESORIOS PARA PLAFONES DE SUPERFICIE BULKHEAD IK10

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø		Nº Imagen	Precio[5] base €
ACCESORIOS PARA PLAFÓN SURFACE BULKEAD						
SF BLKH EYELID 250 Blanco	4099854**286773**	Marco Semi Cubierto blanco para Plafón Surface Bulkhead 250	258	8	03	-
SF BLKH EYELID 250 Negro	4099854**286759**	Marco Semi Cubierto negro para Plafón Surface Bulkhead 250	258	8	04	-
SF BLKH EYELID 300 Blanco	4099854**286810**	Marco Semi Cubierto blanco para Plafón Surface Bulkhead 300	308	8	03	-
SF BLKH EYELID 300 Negro	4099854**286797**	Marco Semi Cubierto negro para Plafón Surface Bulkhead 300	308	8	04	-

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Sensor de luz diurna y de movimiento | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Sólo para SF BLKH EM

01



02




COMPONENTES PARA PLAFONES DE SUPERFICIE BULKHEAD IK10

— Componentes de reemplazo para Bulkhead Gen2

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø [mm]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
LISOEV 250R 8W 830 840 BLKH	4099854**311918**	Difusor con fuente de luz en un solo paquete.	250x38	8	01	-	
LISOEV 300R 15W 830 840 BLKH	4099854**311970**	Difusor con fuente de luz en un solo paquete.	300x38	8	01	-	
DR DS-P-10/220-240/350 BLKH	4099854**286834**	Driver para plafón bulkhead redondo con función Multi Lumen	79x45x25	160	02	-	A
DR DS-P-18/220-240/370 BLKH	4099854**286858**	Driver para plafón bulkhead redondo con función Multi Lumen	79x45x25	160	02	-	A

01



02





PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE BULKHEAD COMPACT

— Versátil gracias al CCT seleccionable en 3000K y 4000K
— Potencia seleccionables (Power Select - PS) en el driver
— Múltiples ajustes del rango del sensor, detección de luz natural y tiempo de espera

Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones Ø × H [mm]		[4]	Nº Imagen	Precio[5] base €	
BULKHEAD COMPACT - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
BLKH COMP RC V 8W CPS IP65 BK	4099854**290480**	8 / 6 / 4	840 / 690 / 500	105 / 115 / 125	125	50.000	356x115x80	6	–	01	-	A
BLKH COMP RC V 8W CPS IP65 WT	4099854**290503**	8 / 6 / 4	840 / 690 / 500	105 / 115 / 125	125	50.000	356x115x80	6	–	02	-	A
BULKHEAD COMPACT SENSOR- SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
BLKH COMP RC SEN V 8W CPS IP65 BK	4099854**290527**	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	93 / 98 / 100	125	50.000	356x115x80	6	✔	01	-	A
BLKH COMP RC SEN V 8W CPS IP65 WT	4099854**290602**	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	93 / 98 / 100	125	50.000	356x115x80	6	✔	02	-	A
BULKHEAD COMPACT EMERGENCIA - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
NUEVO BLKH COMP RC EL V 8W MS 840 BK	4099854**290664**	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	84 / 86 / 83	125	50.000	356x115x80	6	–	01	-	B K
NUEVO BLKH COMP RC EL V 8W MS 840 WT	4099854**290688**	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	84 / 86 / 83	125	50.000	356x115x80	6	–	02	-	B K
BULKHEAD COMPACT SENSOR Y EMERGENCIA - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
NUEVO BLKH COMP RC EL SEN V 8W MS 840 BK	4099854**290701**	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	76 / 71	125	50.000	356x115x80	6	✔	01	-	B K
NUEVO BLKH COMP RC EL SEN V 8W MS 840 WT	4099854**290725**	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	76 / 71	125	50.000	356x115x80	6	✔	02	-	B K

MÁS DETALLES DE PRODUCTO BULKHEAD COMPACT SENSOR

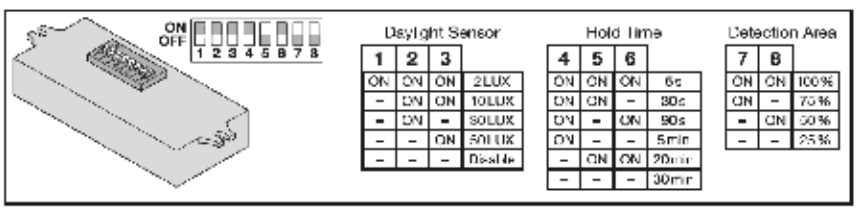

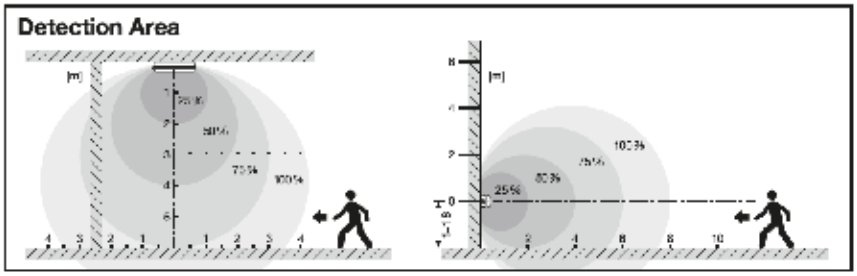

01




PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE COMPACT IK10


- Luminaria de superficie compacta para aplicaciones exigentes
- Resistente contra vandalismo gracias a los tornillos TORX y a su IK10
- Diseño en policarbonato fino
- No regulable
- Instalación sencilla gracias al cableado trasero con terminal de conexión rápida
- Distribución de luz extremadamente homogénea con un ángulo de apertura de 120°
- Prueba del hilo incandescente según IEC 695-2-1: 850 °C


IP65 IK10 LEDVANCE 5 años de garantía[1] D 25 TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
PLAFÓN SURFACE COMPACT IK10											
SF Compact 300 24W/3000K IK10 IP65	4058075**062207**	32 W CFLp	1800	75	120	50.000	300 × 61	8	01	-	B
SF Compact 300 24W/4000K IK10 IP65	4058075**062221**	32 W CFLp	1920	80	120	50.000	300 × 61	8	01	-	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

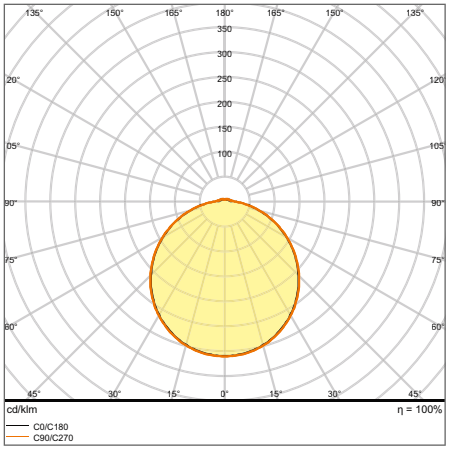

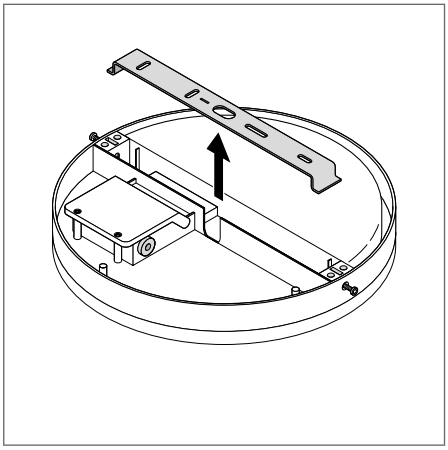

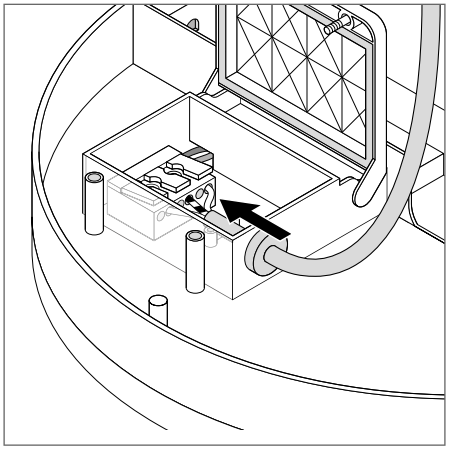

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Sensor de luz diurna y de movimiento | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Sólo para SF BLKH EM

01



02




PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE FLAT CON SENSOR


- Fácil reemplazo de la fuente de luz, el driver y el sensor (diseño EVERLOOP)
- Versátil gracias al CCT y potencia seleccionables (multicolor/multilúmenes) en el driver
- Luminaria de interior de alta eficacia luminosa hasta 140 lm/W
- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector depulsador


EVER LOOP · GAMA TÉCNICA [6] · MULTI LUMEN · MULTI COLOUR · IK08 · IP54 · ENEC 25 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · PERFORMANCE CLASS


Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]		[4]	Nº Imagen	Precio [5] base €	
SURFACE FLAT ROUND 330 SENSOR - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT RD SEN 330 P 19W CPS	4099854**292699**	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	120	100.000	65x330x1405	–		01	-	B
SURFACE FLAT SQUARE 330 SENSOR - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT SQ SEN 330 P 19W CPS	4099854**292712**	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	120	100.000	65x1565	–		02	-	B
SURFACE FLAT ROUND 500 SENSOR - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT RD SEN 500 P 27W CPS	4099854**292736**	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	120	100.000	71x500x3056	–		01	-	C
SURFACE FLAT SQUARE 500 SENSOR - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT SQ SEN 500 P 27W CPS	4099854**292750**	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	120	100.000	71x3677	–		02	-	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

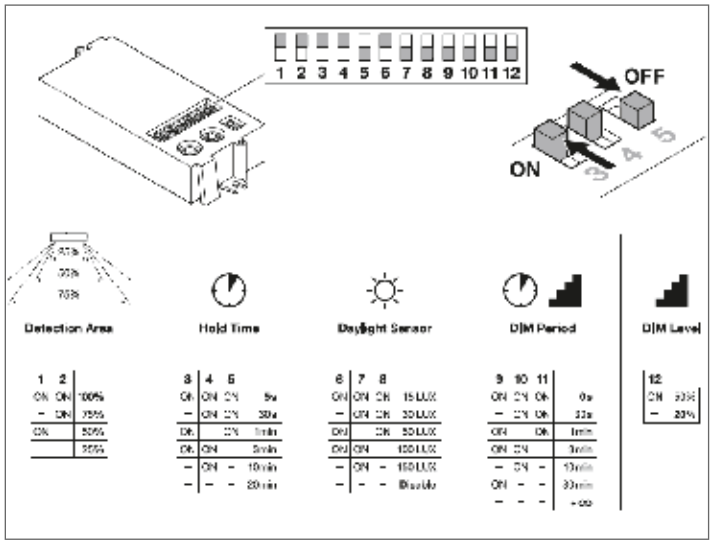

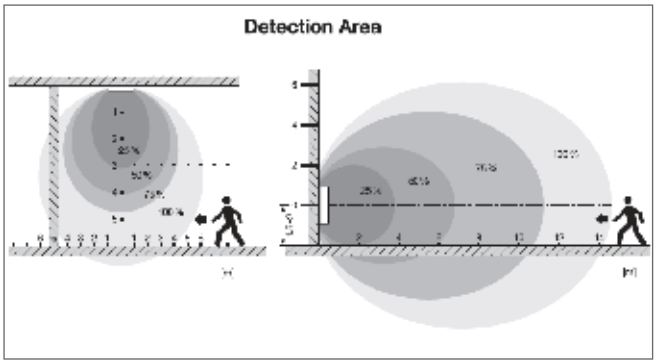

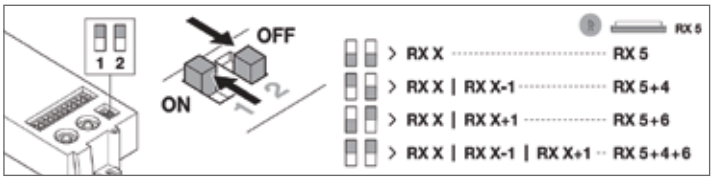

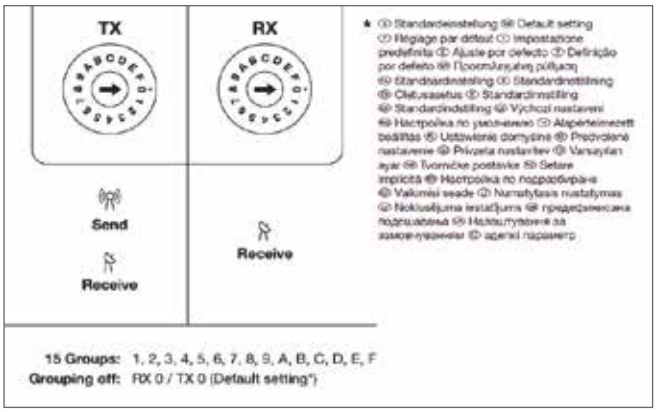

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE FLAT SIN SENSOR

- Fácil reemplazo de la fuente de luz, el driver y el sensor (diseño EVERLOOP)
- Versátil gracias al CCT y potencia seleccionables (multicolor/multilúmenes) en el driver
- Luminaria de interior de alta eficacia luminosa hasta 140 lm/W
- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector depulsador

EVER LOOP · GAMA TÉCNICA [6] · MULTI LUMEN · MULTI COLOUR · IK08 · IP54 · EN 25 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]		[4]	Nº Imagen	Precio [5] base €	
	SURFACE FLAT ROUND 330 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
	SF FLAT RD 330 P 19W CPS	4099854**292378**	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	120	100.000	65x330x1369		–	01	-	B
	SURFACE FLAT SQUARE 330 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
	SF FLAT SQ 330 P 19W CPS	4099854**292491**	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	120	100.000	65x1529		–	02	-	B
	SURFACE FLAT ROUND 500 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
	SF FLAT RD 500 P 27W CPS	4099854**292552**	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	120	100.000	71x500x3018		–	01	-	C
	SURFACE FLAT SQUARE 500 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
	SF FLAT SQ 500 P 27W CPS	4099854**292675**	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	120	100.000	71x3638		–	02	-	C
	SURFACE FLAT ROUND 500 DALI - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR												
DALI	SF FLAT RD DALI 500 P CS	4099854**292774**	27,00	3780	140	120	100.000	71x500x3129		✔	01	-	C
	SURFACE FLAT SQUARE 500 DALI - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR												
DALI	SF FLAT SQ DALI 500 P CS	4099854**292798**	27,00	3780	140	120	100.000	71x3727		✔	02	-	C

01



02



03



04



05



06



COMPONENTES PARA PLAFONES DE SUPERFICIE SURFACE FLAT

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
DR DS SENS-P-19/220-240/450 SF FL	4099854**292859**	Driver de reemplazo para luminarias Surface Flat de 19W	119x51x 24	10	01	-	A
DR DS-SENS-P-27/220-240/650 SF FL	4099854**292873**	Driver de reemplazo para luminarias Surface Flat de 27W	119x51x 24	10	01	-	A
SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER	4099854**292897**	Sensor de reemplazo para luminarias Surface Flat Sensor	90x 39x35	10	02	-	A
LISOEV 330R 830 840 SF FLAT	4099854**312212**	Fuente de luz de reemplazo con para luminarias Surface Flat Round de 330mm	53	6	03	-	
LISOEV 500R 830 840 SF FLAT	4099854**312236**	Fuente de luz de reemplazo para luminarias Surface Flat Round de 500mm	55	4	03	-	
LISOEV 330SQ 830 840 SF FLAT	4099854**312250**	Fuente de luz de reemplazo con para luminarias Surface Flat Square de 330mm	330x330x53	6	04	-	
LISOEV 500SQ 830 840 SF FLAT	4099854**312274**	Fuente de luz de reemplazo con para luminarias Surface Flat Square de 500mm	500x500x55	4	04	-	
SF FLAT 330 SQ FRAME SI	4099854**292910**	Accesorio marco embellecedor plateado para Surface Flat Square de 330mm	300x300x13	5	05	-	
SF FLAT 330 RD FRAME SI	4099854**292934**	Accesorio marco embellecedor plateado para Surface Flat Round de 330mm	13	5	06	-	
SF FLAT 500 SQ FRAME SI	4099854**292958**	Accesorio marco embellecedor plateado para Surface Flat Square de 500mm	500x500x13	5	05	-	
SF FLAT 500 RD FRAME SI	4099854**292972**	Accesorio marco embellecedor plateado para Surface Flat Round de 500mm	13	5	06	-	

01



PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE CIRCULAR

- Reemplazo para lámparas fluorescentes compactas convencionales (18 W, 26 W, 32 W)
- Distribución de luz homogénea
- Versión disponible con sensor de movimiento y luz diurna
- Vida útil mejorada de hasta 50.000 ciclos de encendido
- Instalación sencilla gracias a los terminales de conexión rápida
- Cubierta de repuesto disponible por separado
- Excelente relación precio/rendimiento

02



03



IP44 IK03 LEDVANCE 5 años de garantía [6] LEDVANCE 3 años de garantía [1] TÜV SÜD VALUE CLASS


Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
PLAFÓN SURFACE CIRCULAR CON SENSOR												
SF CIRCULAR 250 13W/3000K S IP44	4058075**617902**	18W CFLp	920	70	120	30.000	250X91	✔	5	01	-	A
SF CIRCULAR 250 13W/4000K S IP44	4058075**617926**	18W CFLp	960	75	120	30.000	250X91	✔	5	01	-	A
SF CIRCULAR 350 18W/3000K S IP44	4058075**617988**	26W CFLp	1440	80	120	30.000	350X115	✔	5	01	-	A
SF CIRCULAR 350 18W/4000K S IP44	4058075**618008**	26W CFLp	1440	80	120	30.000	350X115	✔	5	01	-	A
SF CIRCULAR 400 24W/3000K S IP44	4058075**618084**	32W CFLp	1920	80	120	30.000	400X120	✔	5	01	-	A
SF CIRCULAR 400 24W/4000K S IP44	4058075**618121**	32W CFLp	1920	80	120	30.000	400X120	✔	5	01	-	A
SF CIRCULAR 500 42/3000K S IP44 PS	4099854**042157**	42W CFLp	3500/2500/1500	83	120	50.000	500x105	✔	5	01	-	B
SF CIRCULAR 500 42/4000K S IP44 PS	4099854**042171**	42W CFLp	3500/2500/1500	83	120	50.000	500x105	✔	5	01	-	B
PLAFÓN SURFACE CIRCULAR SIN SENSOR												
SF CIRCULAR 250 13W/3000K IP44	4058075**617865**	18W CFLp	920	70	120	30.000	250X91		5	01	-	A
SF CIRCULAR 250 13W/4000K IP44	4058075**617889**	18W CFLp	960	75	120	30.000	250X91		5	01	-	A
SF CIRCULAR 350 18W/3000K IP44	4058075**617940**	26W CFLp	1440	80	120	30.000	350X115		5	01	-	A
SF CIRCULAR 350 18W/4000K IP44	4058075**617964**	26W CFLp	1440	80	120	30.000	350X115		5	01	-	A
SF CIRCULAR 400 24W/3000K IP44	4058075**618022**	32W CFLp	1920	80	120	30.000	400X120		5	01	-	A
SF CIRCULAR 400 24W/4000K IP44	4058075**618046**	32W CFLp	1920	80	120	30.000	400X120		5	01	-	A
SF CIRCULAR 500 42/3000K IP44 PS	4099854**042119**	42W CFLp	3500/2500/1500	83	120	50.000	500x105		5	01	-	B
SF CIRCULAR 500 42/4000K IP44 PS	4099854**042133**	42W CFLp	3500/2500/1500	83	120	50.000	500x105		5	01	-	B
PLAFÓN SURFACE CIRCULAR DALI												
SF CIRC 500 V 42W 830 IP44 DALI	4099854**077890**	42W CFLp	3500	83	120	50 000	500 x 105		5	01	-	B
SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 DALI	4099854**077913**	42W CFLp	3500	83	120	50 000	500 x 105		5	01	-	B
PLAFÓN SURFACE CIRCULAR SELECTOR DE TEMPERATURA MEDIANTE INTERRUPTOR												
SF CIRC 350 V 18W 3CCT IP44	4099854**042072**	26W CFLp	1440	80	120	50 000	350 x 75		5	01	-	A
PLAFÓN SURFACE CIRCULAR SENSOR Y SELECTOR DE TEMPERATURA MEDIANTE INTERRUPTOR												
SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT IP44	4099854**042096**	26W CFLp	1440	80	120	50 000	350 x 75	✔	5	01	-	A

ACCESORIOS PARA PLAFÓN


Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €
PLAFÓN ACCESORIOS: CARCASA						
SF CIRCULAR 250 Cover	4058075**156722**	Cubierta opal para Surface 250	250 × 80	5	-	-
SF CIRCULAR 350 Cover	4058075**156807**	Cubierta opal para Surface 350	350 × 104	5	-	-
SF CIRCULAR 400 Cover	4058075**156821**	Cubierta opal para Surface 400	400 × 112	5	-	-
SF CIRCULAR 500 Cover	4099854**064395**	Cubierta opal para Surface 500	500 x 105	5	-	-
SF CIRCULAR 350 3CCT Difusor	4099854**064357**	Cubierta opal para Surface 350 3CCT	350 x 65	5	-	-
SF CIRC 500 Frame WT	4058075**834187**	Marco embellecedor blanco para Surface 500	560 x 105	5	02	-
SF CIRC 500 Frame BK	4058075**834200**	Marco embellecedor negro para Surface 500	560 x 105	5	03	-

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Sensor de luz diurna y de movimiento | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Sólo para Surface Circular 500

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

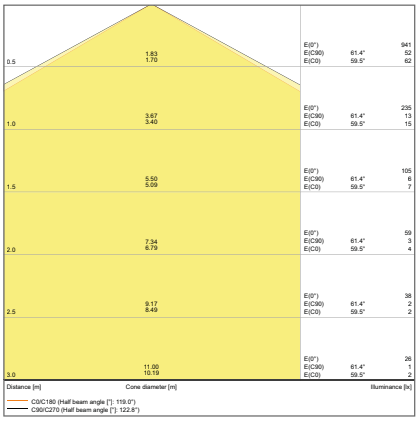

SURFACE CIRCULAR SENSOR

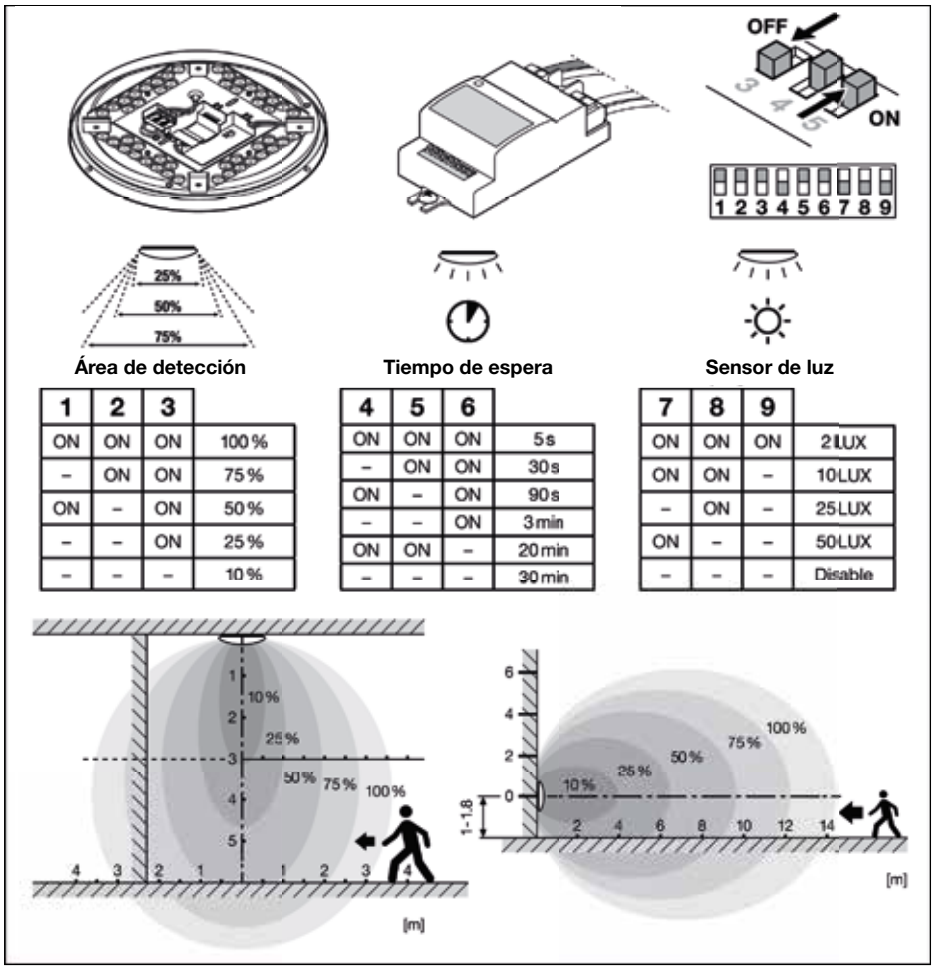


1	2	3	
ON	ON	ON	100 %
–	ON	ON	75 %
ON	–	ON	50 %
–	–	ON	25 %
–	–	–	10 %


4	5	6	
ON	ON	ON	5 s
–	ON	ON	30 s
ON	–	ON	90 s
–	–	ON	3 min
ON	ON	–	20 min
–	–	–	30 min

7	8	9	
ON	ON	ON	2 LUX
ON	ON	–	10 LUX
–	ON	–	25 LUX
ON	–	–	50 LUX
–	–	–	Disable

SURFACE CIRCULAR 350 SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR

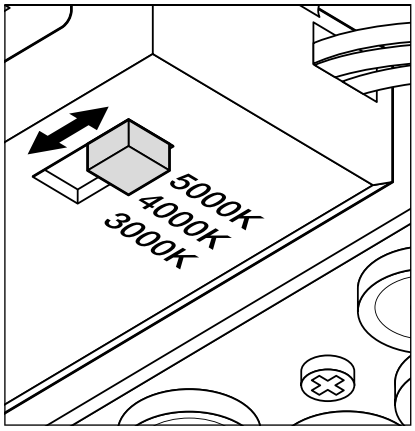

SURFACE CIRCULAR 500 SELECTOR DE POTENCIA

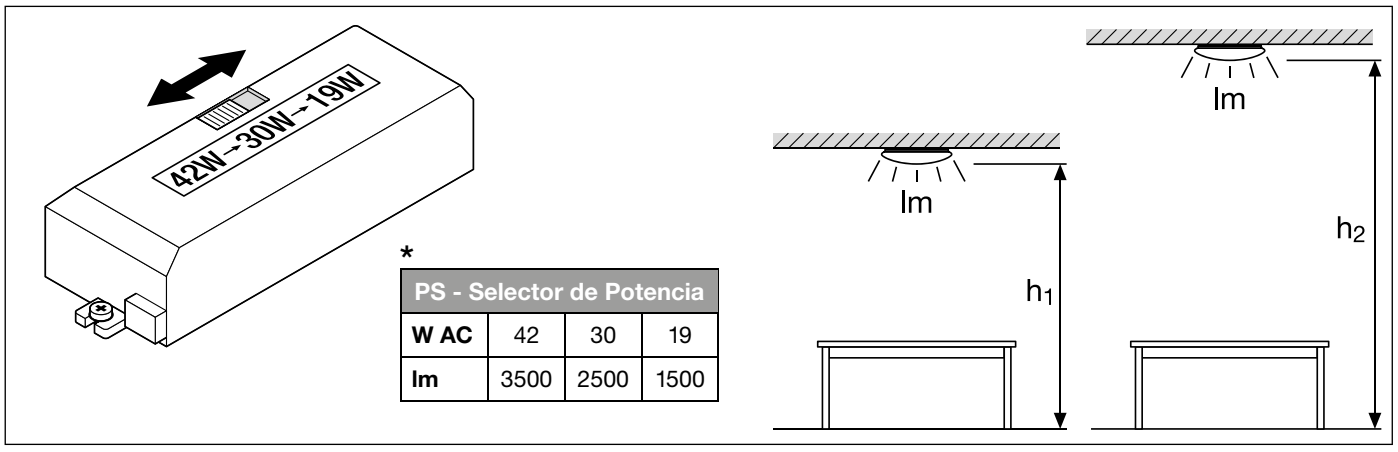

*

PS - Selector de Potencia			
W AC	42	30	19
lm	3500	2500	1500

01



PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE SQUARE


- Reemplazo para lámparas fluorescentes compactas convencionales (18 W, 26 W, 32 W)
- Distribución de luz homogénea
- Versión disponible con sensor de movimiento y luz diurna
- Vida útil mejorada de hasta 50.000 horas
- Instalación sencilla gracias a los terminales de conexión rápida
- Cubierta de repuesto disponible por separado
- Excelente relación precio/rendimiento


IP44 IK02 LEDVANCE 3 años de garantía[1] VALUE CLASS


Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones L × W × H [mm]		[4]	Nº Imagen	Precio[5] base €	
PLAFÓN SURFACE SQUARE SIN SENSOR												
SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44	4099854**041952**	26W CFLp	2000	83	120	35000	330 x 330 x 75	-	5	01	-	A
SF SQUARE 330 V 24W 840 IP44	4099854**041976**	26W CFLp	2000	83	120	35000	330 x 330 x 75	-	5	01	-	A
PLAFÓN SURFACE SQUARE CON SENSOR												
SF SQUARE 330 SEN V 24W 830 IP44	4099854**041990**	26W CFLp	2000	83	120	35000	330 x 330 x 75	✔	5	01	-	A
SF SQUARE 330 SEN V 24W 840 IP44	4099854**042010**	26W CFLp	2000	83	120	35000	330 x 330 x 75	✔	5	01	-	A
PLAFÓN SURFACE SQUARE SIN SENSOR CON SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR												
SF SQUARE 330 V 24W 3CCT IP44	4099854**042034**	26W CFLp	2000	83	120	50.000	330 x 330 x 75	-	5	01	-	A
PLAFÓN SURFACE SQUARE CON SENSOR Y SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR												
SF SQUARE 330 SEN V 24W 3CCT IP44	4099854**042058**	26W CFLp	2000	83	120	50.000	330 x 330 x 75	✔	5	01	-	B

ACCESORIOS PARA PLAFÓN SURFACE SQUARE

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[5] base €
PLAFÓN SRUFACE SQUARE ACCESORIOS: CARCASA						
SF SQUARE 330 COVER	4099854**064432**	Cubierta opal para Surface Square 330	330 x 60 x 330	5	-	-

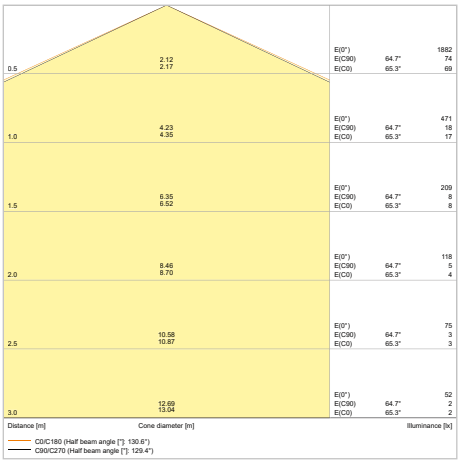

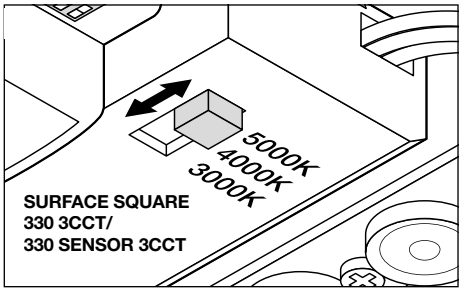

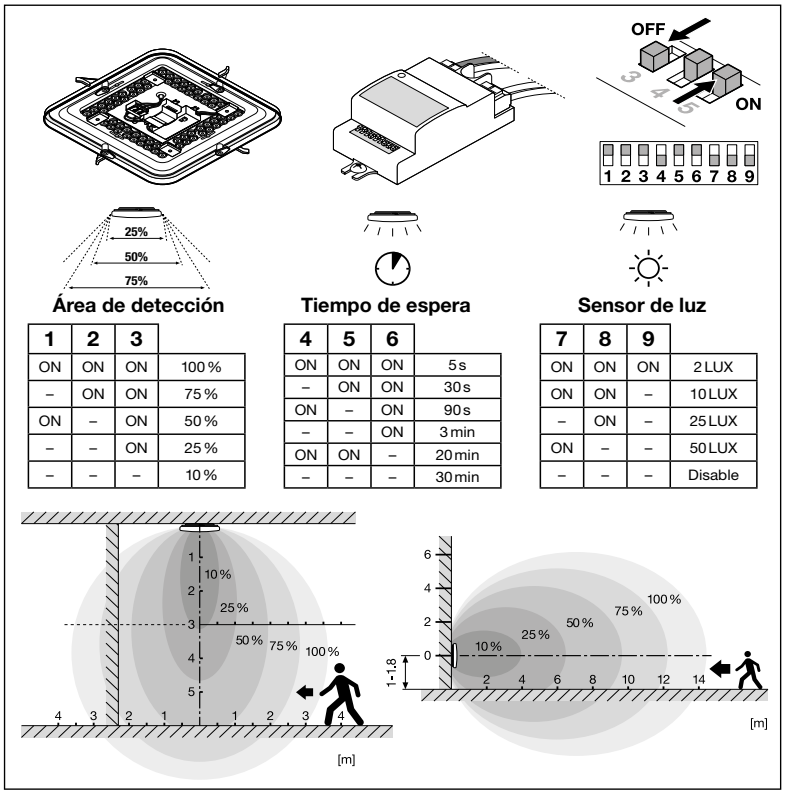

1	2	3	
ON	ON	ON	100 %
–	ON	ON	75 %
ON	–	ON	50 %
–	–	ON	25 %
–	–	–	10 %

4	5	6	
ON	ON	ON	5 s
–	ON	ON	30 s
ON	–	ON	90 s
–	–	ON	3 min
ON	ON	–	20 min
–	–	–	30 min

7	8	9	
ON	ON	ON	2 LUX
ON	ON	–	10 LUX
–	ON	–	25 LUX
ON	–	–	50 LUX
–	–	–	Disable

01

02

PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE SLIM

- Adecuado para su uso en exterior gracias a su alta protección IP65
- Adecuado para uso en espacios públicos gracias a su alta protección IK10
- Versiones redondas o cuadradas disponibles
- Disponibles versiones con sensor de luz y presencia

IP65 IK10 LEDVANCE 5 años de garantía[1] D EEI 25 PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
SURFACE SLIM ROUND 200 IP65 IK10												
SF SLIM RD 200 P 10W 830 IP65 WT	4099854**102455**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 55	–	5	01	-	A
SF SLIM RD 200 P 10W 840 IP65 WT	4099854**102493**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 55	–	5	01	-	A
SF SLIM RD 200 P 19W 830 IP65 WT	4099854**102530**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 55	–	5	01	-	A
SF SLIM RD 200 P 19W 840 IP65 WT	4099854**102578**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 55	–	5	01	-	A
SURFACE SLIM ROUND 260 IP65 IK10												
SF SLIM RD 260 P 26W 830 IP65 WT	4099854**102615**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 55	–	5	01	-	A
SF SLIM RD 260 P 26W 840 IP65 WT	4099854**102653**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 55	–	5	01	-	A
SURFACE SLIM ROUND 350 IP65 IK10												
SF SLIM RD 350 P 35W 830 IP65 WT	4099854**102691**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 55	–	5	01	-	B
SF SLIM RD 350 P 35W 840 IP65 WT	4099854**102738**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 55	–	5	01	-	B
SURFACE SLIM SQUARE 200 IP65 IK10								–				
SF SLIM SQ 200 P 10W 830 IP65 WT	4099854**102776**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 200 x 55	–	5	02	-	A
SF SLIM SQ 200 P 10W 840 IP65 WT	4099854**102813**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 200 x 55	–	5	02	-	A
SF SLIM SQ 200 P 19W 830 IP65 WT	4099854**102851**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 200 x 55	–	5	02	-	A
SF SLIM SQ 200 P 19W 840 IP65 WT	4099854**102899**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 200 x 55	–	5	02	-	A
SURFACE SLIM SQUARE 260 IP65 IK10												
SF SLIM SQ 260 P 26W 830 IP65 WT	4099854**102936**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 260 x 55	–	5	02	-	A
SF SLIM SQ 260 P 26W 840 IP65 WT	4099854**102974**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 260 x 55	–	5	02	-	A
SURFACE SLIM SQUARE 350 IP65 IK10												
SF SLIM SQ 350 P 35W 830 IP65 WT	4099854**103018**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 350 x 55	–	5	02	-	B
SF SLIM SQ 350 P 35W 840 IP65 WT	4099854**103056**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 350 x 55	–	5	02	-	B
SURFACE SLIM ROUND SENSOR 200 IP65 IK10												
SF SLIM RD S 200 P 10W 830 IP65 WT	4099854**102479**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 55	✔	5	01	-	A
SF SLIM RD S 200 P 10W 840 IP65 WT	4099854**102516**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 55	✔	5	01	-	A
SF SLIM RD S 200 P 19W 830 IP65 WT	4099854**102554**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 55	✔	5	01	-	A
SF SLIM RD S 200 P 19W 840 IP65 WT	4099854**102592**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 55	✔	5	01	-	A
SURFACE SLIM ROUND SENSOR 260 IP65 IK10												
SF SLIM RD S 260 P 26W 830 IP65 WT	4099854**102639**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 55	✔	5	01	-	A
SF SLIM RD S 260 P 26W 840 IP65 WT	4099854**102677**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 55	✔	5	01	-	A
SURFACE SLIM ROUND SENSOR 350 IP65 IK10												
SF SLIM RD S 350 P 35W 830 IP65 WT	4099854**102714**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 55	✔	5	01	-	B
SF SLIM RD S 350 P 35W 840 IP65 WT	4099854**102752**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 55	✔	5	01	-	B
SURFACE SLIM SQUARE SENSOR 350 IP65 IK10												
SF SLIM SQ S 200 P 10W 830 IP65 WT	4099854**102790**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 200 x 55	✔	5	02	-	A
SF SLIM SQ S 200 P 10W 840 IP65 WT	4099854**102837**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 200 x 55	✔	5	02	-	A
SF SLIM SQ S 200 P 19W 830 IP65 WT	4099854**102875**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 200 x 55	✔	5	02	-	A
SF SLIM SQ S 200 P 19W 840 IP65 WT	4099854**102912**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 200 x 55	✔	5	02	-	A
SURFACE SLIM SQUARE SENSOR 260 IP65 IK10												
SF SLIM SQ S 260 P 26W 830 IP65 WT	4099854**102950**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 260 x 55	✔	5	02	-	A
SF SLIM SQ S 260 P 26W 840 IP65 WT	4099854**102998**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 260 x 55	✔	5	02	-	A
SURFACE SLIM SQUARE SENSOR 350 IP65 IK10												
SF SLIM SQ S 350 P 35W 830 IP65 WT	4099854**103032**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 350 x 55	✔	5	02	-	B
SF SLIM SQ S 350 P 35W 840 IP65 WT	4099854**103070**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 350 x 55	✔	5	02	-	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

SF SLIM (RD) (SQ) S 200 P	3...8m	150°	50lx	45s
SF SLIM (RD) (SQ) S 260 P				
SF SLIM (RD) (SQ) S 350 P				

REGLETAS

01




REGLETA LINEAR ULTRA OUTPUT G2

- Reemplazo de tubos T8 convencionales con hasta 4050 lm (versión 1,2 m) y hasta 7200 lm (versión 1,5 m)
- Ahorro de energía de hasta el 70% (en comparación con las luminarias que utilizan lámparas fluorescentes)
- Construcción robusta (IK08)

GAMA TÉCNICA | IP20 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | TÜV SÜD | PERFORMANCE GLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	LEDVANCE® LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 G2 - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
	LN UO P 1200 27W CPS WT	4099854**296192**	1 × 36 W FL	4050 / 3525 / 3000 / 2475	150	110	70.000	1168 × 65 × 74	6	01	-	B
	LEDVANCE® LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 G2 - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
	LN UO P 1500 48W CPS WT	4099854**296215**	2 × 36 W FL	7200 / 6000 / 4800 / 3600	150	110	70.000	1168 × 65 × 74	6	01	-	B
	LEDVANCE® LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 EMERGENCIA G2 - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
NUEVO	LN UO EL P 1200 27W CPS WT	4058075**850453**	1 × 36 W FL	4050 / 3525 / 3000 / 2475	150	110	88.000	1168x65x74	6	01	-	B K
	LEDVANCE® LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 EMERGENCIA G2 - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
NUEVO	LN UO EL P 1500 48W CPS WT	4058075**850477**	2 × 36 W FL	7200 / 6000 / 4800 / 3600	150	110	88.000	1168x65x74	6	01	-	B K

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

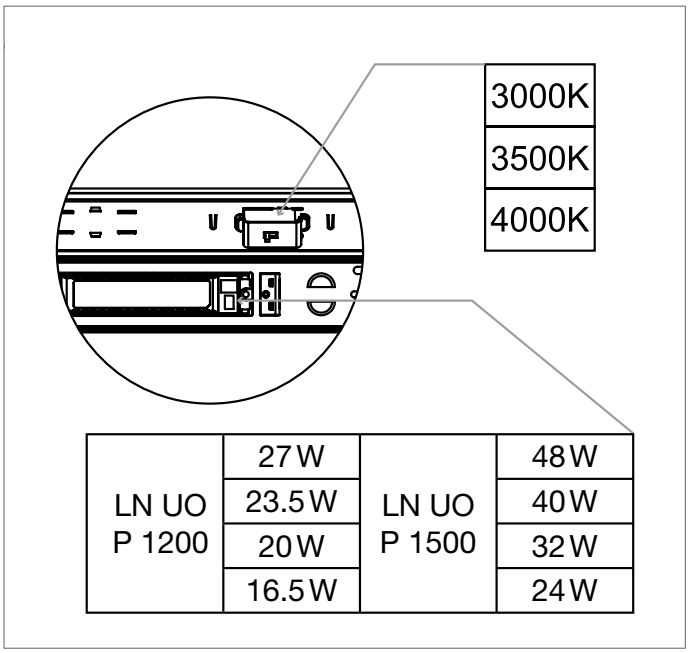

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para LEDVANCE® Linear Ultra Output Emergencia | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01




REGLETA LINEAR COMPACT

- Requiere poco espacio por sus dimensiones compactas
- Conexión continua de hasta 10 luminarias en línea
- 3 versiones disponibles: con interruptor, alto rendimiento y con cableado en la parte posterior
- Bajo flickering gracias a un equipo electrónico especial
- Todos los accesorios para instalación incluidos

IP20 | IK03 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | TÜV SÜD | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W	°	L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
LINEAR COMPACT SWITCH (CON INTERRUPTOR INTEGRADO)											
LN COMP SWITCH 300 4W/3000K	4058075**106079**	1 × 9 W T8	400	100	140	50.000	313 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 300 4W/4000K	4058075**106093**	1 × 9 W T8	450	110	140	50.000	313 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 600 8W/3000K	4058075**106116**	1 × 18 W T8	800	100	140	50.000	573 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 600 8W/4000K	4058075**106130**	1 × 18 W T8	800	100	140	50.000	573 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 900 12W/3000K	4058075**106192**	1 × 30 W T8	1200	100	140	50.000	873 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 900 12W/4000K	4058075**106215**	1 × 30 W T8	1200	100	140	50.000	873 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 1200 14W/3000K	4058075**106154**	1 × 36 W T8	1400	100	140	50.000	1173 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 1200 14W/4000K	4058075**106178**	1 × 36 W T8	1500	100	140	50.000	1173 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 1500 17W/3000K	4058075**683341**	1 x 58W T8	1800	106	140	50.000	1473 x 28 x 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 1500 17W/4000K	4058075**683365**	1 x 58W T8	1900	112	140	50.000	1473 x 28 x 36	25	01	-	A
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT (SIN INTERRUPTOR, ALTO FLUJO LUMÍNICO)											
LN COMP HO 600 10W/3000K	4058075**106277**	1 × 18 W T8	1000	100	140	50.000	573 × 24 × 36	25	01	-	A
LN COMP HO 600 10W/4000K	4058075**106291**	1 × 18 W T8	1000	100	140	50.000	573 × 24 × 36	25	01	-	A
LN COMP HO 900 15W/3000K	4058075**106239**	1 × 30 W T8	1500	100	140	50.000	873 × 24 × 36	25	01	-	A
LN COMP HO 900 15W/4000K	4058075**106253**	1 × 30 W T8	1500	100	140	50.000	873 × 24 × 36	25	01	-	A
LN COMP HO 1200 20W/3000K	4058075**106314**	1 × 36 W T8	2000	100	140	50.000	1173 × 24 × 36	25	01	-	A
LN COMP HO 1200 20W/4000K	4058075**106338**	1 × 36 W T8	2000	100	140	50.000	1173 × 24 × 36	25	01	-	A
LN COMP HO 1500 25W/3000K	4058075**106352**	1 × 58 W T8	2500	100	140	50.000	1473 × 24 × 36	25	01	-	A
LN COMP HO 1500 25W/4000K	4058075**106376**	1 × 58 W T8	2500	100	140	50.000	1473 × 24 × 36	25	01	-	A
LINEAR COMPACT BATTEN (CON CABLEADO TRASERO)											
LN COMP Batten 600 10W/3000K	4058075**099692**	1 × 18 W T8	1000	100	140	50.000	575 × 27 × 38	25	01	-	A
LN COMP Batten 600 10W/4000K	4058075**099715**	1 × 18 W T8	1000	100	140	50.000	575 × 27 × 38	25	01	-	A
LN COMP Batten 1200 20W/3000K	4058075**099739**	1 × 36 W T8	2000	100	140	50.000	1175 × 27 × 38	25	01	-	A
LN COMP Batten 1200 20W/4000K	4058075**099753**	1 × 36 W T8	2000	100	140	50.000	1175 × 27 × 38	25	01	-	A
LN COMP Batten 1500 25W/3000K	4058075**099777**	1 × 58 W T8	2500	100	140	50.000	1475 × 27 × 38	25	01	-	A
LN COMP Batten 1500 25W/4000K	4058075**099791**	1 × 58 W T8	2500	100	140	50.000	1475 × 27 × 38	25	01	-	A

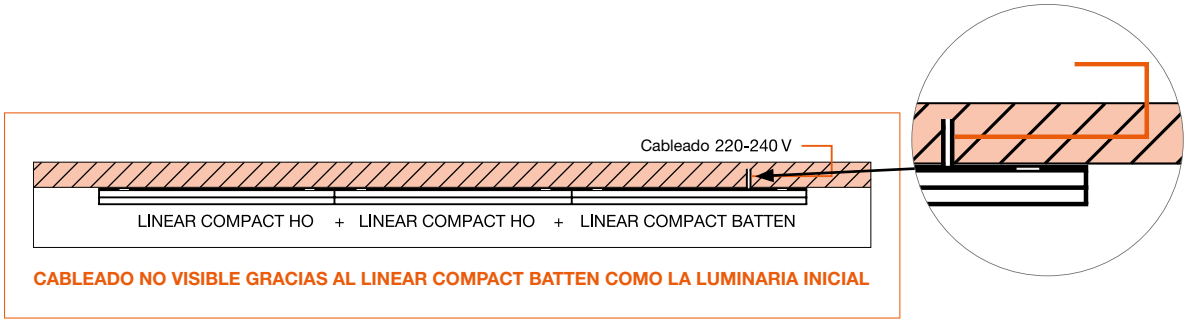

CABLEADO NO VISIBLE GRACIAS AL LINEAR COMPACT BATTEN COMO LA LUMINARIA INICIAL

ILUMINACIÓN CONTINUA

Con los modelos Linear Compact puedes crear una iluminación continua libres de sombras con hasta diez luminarias. La luminaria Linear Compact Batten se puede utilizar como la luminaria inicial y se puede ampliar con los modelos High Output o Switch. El resultado: cadenas ininterrumpidas de luminarias sin cableado visible.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para LEDVANCE® Linear Ultra Output Emergencia | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



REGLETA LINEAR COMBO

- Gran ahorro de energía gracias a una buena eficacia de hasta 150lm/W
- Selector de potencia a través de interruptor
- Selector de temperatura de color entre 3000K, 4000K y 6500K mediante interruptor
- Flujo luminoso de 3700 a 9000 lúmenes y CRI80
- Opciones regulables DALI y con sensor incorporado

MULTI COLOUR · MULTI LUMEN · IK03 · IP20 · ENEC 25 · LEDVANCE 5 años de garantía [2] · VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	W	lm/W		L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm]			Nº Imagen	Precio [5] base €	
REGLETA LINEAR COMBO SELECTOR DE POTENCIA Y CCT												
LN COMBO 1200 V 40W PS 3CCT WT	4099854**228292**	4200-6000	30/34/35/40	140/150	120	50.000	1200 x 64 x 65	-	6	01	-	B
LN COMBO 1500 V 60W PS 3CCT WT	4099854**228315**	3780-9000	27/40/50/60	140/150	120	50.000	1500 x 64 x 65	-	6	01	-	B
LEDVANCE® REGLETA LINEAR COMBO SELECTOR CCT. DALI												
LN COMBO 1200 V 40W 3CCT DALI WT	4099854**228339**	6000	40	140/150	120	50.000	1200 x 64 x 65	✔	6	01	-	B
LN COMBO 1500 V 60W 3CCT DALI WT	4099854**228353**	9000	60	140/150	120	50.000	1500 x 64 x 65	✔	6	01	-	B
LEDVANCE® REGLETA LINEAR COMBO SENSOR SELECTOR CCT												
LN COMBO 1200 V 40W 3CCT SEN WT	4099854**228377**	4200-6000	30/34/35/40	140/150	120	50.000	1200 x 64 x 65	-	6	01	-	B
LN COMBO 1500 V 60W 3CCT SEN WT	4099854**228391**	3780-9000	27/40/50/60	140/150	120	50.000	1500 x 64 x 65	-	6	01	-	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

LN COMBO 1200 V 40W PS 3CCT WT
LN COMBO 1200 V 40W PS 3CCT SEN WT

230V LED


PIN 1 (ON ⟷ OFF, 2 1)	PIN 2 (ON ⟷ OFF, 2 1)	W
ON	ON	30
ON	OFF	34
OFF	ON	35
OFF	OFF	40


LN COMBO 1500 V 60W PS 3CCT WT
LN COMBO 1500 V 60W PS 3CCT SEN WT

230V LED

PIN 1 (ON ⟷ OFF, 2 1)	PIN 2 (ON ⟷ OFF, 2 1)	W
ON	ON	27
ON	OFF	40
OFF	ON	50
OFF	OFF	60

LN COMBO 1200 V 40W PS 3CCT SEN WT **4099854228377**
LN COMBO 1500 V 60W PS 3CCT SEN WT **4099854228391**

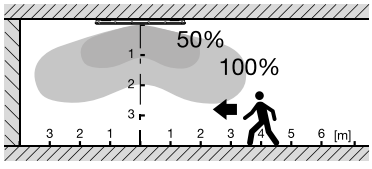



Detection Area

1	
–	100 %
ON	50 %

Hold Time

2	3	
–	–	5 s
–	ON	60 s
ON	–	3 min
ON	ON	10 min

Daylight threshold

4	
–	Disable
ON	30 lux

Stand-by DIM level

5	
–	0%
ON	20%

Stand-by period

6	
–	∞
ON	15 min

01



02



LINEAR MIRROR


- Altamente versátil gracias al CCT seleccionable y a los pasos de potencia (multicolor/multilúmenes) en el driver
- Alta consistencia de color con SDCM 3
- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador
- Montaje de la luminaria sin herramientas
- Versiones ON/OFF con interruptor y con sensor

GAMA TÉCNICA

MULTI COLOUR | MULTI LUMEN | SDCM ≤3 | IP 44 | ENEC 25 | LEDVANCE 5 años de garantía [2]

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm]			Nº Imagen	Precio [5] base €	
	LEDVANCE® REGLETA LINEAR MIRROR - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
NUEVO	LN MR 600 P 11W MS 840	4099854**401794**	1430 / 1040 / 780	130	120	100.000	561x82x82	–	6	01	-	B
	LEDVANCE® REGLETA LINEAR MIRROR SWITCH - CON INTERRUPTOR Y SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
NUEVO	LN MR SWITCH 600 P 11W MS 840	4099854**401831**	1430 / 1040 / 780	130	120	100.000	561x82x82	–	6	01	-	B
	LEDVANCE® REGLETA LINEAR MIRROR SENSOR - CON SENSOR Y SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
NUEVO	LN MR SEN 600 P 11W MS 840	4099854**401817**	1430 / 1040 / 780	130	120	100.000	561x82x82	–	6	01	-	B
	LEDVANCE® REGLETA LINEAR MIRROR - ACCESORIOS - TAPAS FINALES CROMADAS											
NUEVO	LN MR END CAPS CR	4058075**849440**	Tapas de extremo cromadas como opción para reemplazar las tapas de extremo originales						6	02	-	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

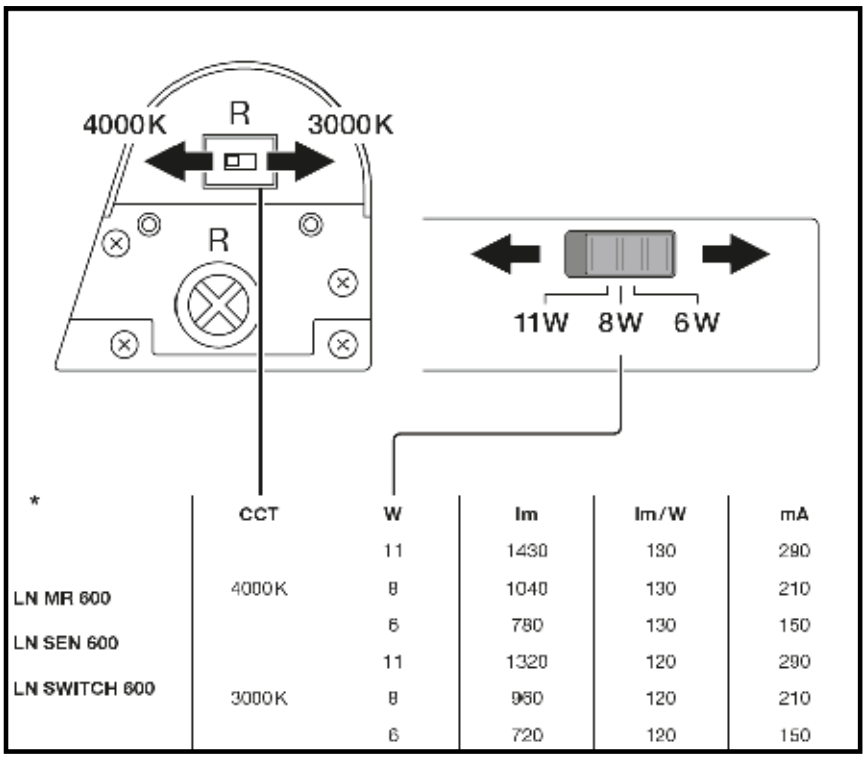

*	CCT	W	lm	lm/W	mA
LN MR 600	4000K	11	1430	130	290
LN SEN 600		8	1040	130	210
LN SWITCH 600		6	780	130	150
	3000K	11	1320	120	290
		8	950	120	210
		6	720	120	150

01




REGLETA LINEAR SURFACE IP44 Y LINEAR SURFACE EMERGENCIA

- Bajo coste de funcionamiento y mantenimiento
- Entrada de cable en la parte trasera de la luminaria y en cada tapa de final de tramo para una conexión eléctrica sencilla
- Instalación fácil y rápida
- Bajo flickering gracias al equipo de control electrónico especial
- Cableado fácil gracias al driver precableado incluido y la batería (LiFeP04) para la función de luz de emergencia con 3 horas de duración
- Luminarias certificadas con prueba de función de luz de emergencia simple gracias al modo de prueba automático (visualización de los resultados a través de un LED integrado)

GAMA TÉCNICA [6] | IP44 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | LEDVANCE 3 años de garantía [2] | ENEC 25 | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W	°	L80[4]	Dimensiones L × W × H [mm]			Nº Imagen	Precio[5] base €	
REGLETA LINEAR SURFACE IP44												
LN SF 600 P 18W 830 WT IP44	4058075**733152**	2 x 18W FL	2250	125	110	70.000	608 x 166 x 63	-	4	01	-	B
LN SF 600 P 18W 840 WT IP44	4058075**733091**	2 x 18W FL	2430	135	110	70.000	608 x 166 x 63	-	4	01	-	B
LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44	4058075**733176**	2 x 36W FL	4160	130	110	70.000	1176 x 166 x 63	-	4	01	-	C
LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44	4058075**733114**	2 x 36W FL	4384	137	110	70.000	1176 x 166 x 63	-	4	01	-	C
LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44	4058075**733190**	2 x 58W FL	5850	130	110	70.000	1476 x 1266 x 63	-	4	01	-	C
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44	4058075**733138**	2 x 58W FL	6165	137	110	70.000	1476 x 1266 x 63	-	4	01	-	C
REGLETA LINEAR SURFACE IP44 DALI												
LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 DALI	4058075**733398**	2 x 18W FL	2250	125	110	70.000	608 x 166 x 63	✔	4	01	-	B
LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI	4058075**733336**	2 x 18W FL	2430	135	110	70.000	608 x 166 x 63	✔	4	01	-	B
LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 DALI	4058075**733411**	2 x 36W FL	4160	130	110	70.000	1176 x 166 x 63	✔	4	01	-	C
LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI	4058075**733350**	2 x 36W FL	4384	137	110	70.000	1176 x 166 x 63	✔	4	01	-	C
LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI	4058075**733435**	2 x 58W FL	5850	130	110	70.000	1476 x 1266 x 63	✔	4	01	-	C
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 DALI	4058075**733374**	2 x 58W FL	6165	137	110	70.000	1476 x 1266 x 63	✔	4	01	-	C
REGLETA LINEAR SURFACE EMERGENCIA IP44												
LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM	4058075**733275**	2 x 18W FL	2250	125	110	70.000	608 x 166 x 63	-	4	01	-	B K
LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 EM	4058075**733213**	2 x 18W FL	2430	135	110	70.000	608 x 166 x 63	-	4	01	-	B K
LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 EM	4058075**733299**	2 x 36W FL	4160	130	110	70.000	1176 x 166 x 63	-	4	01	-	C K
LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EM	4058075**733237**	2 x 36W FL	4384	137	110	70.000	1176 x 166 x 63	-	4	01	-	C K
LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 EM	4058075**733312**	2 x 58W FL	5850	130	110	70.000	1476 x 1266 x 63	-	4	01	-	C K
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 EM	4058075**733251**	2 x 58W FL	6165	137	110	70.000	1476 x 1266 x 63	-	4	01	-	C K

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

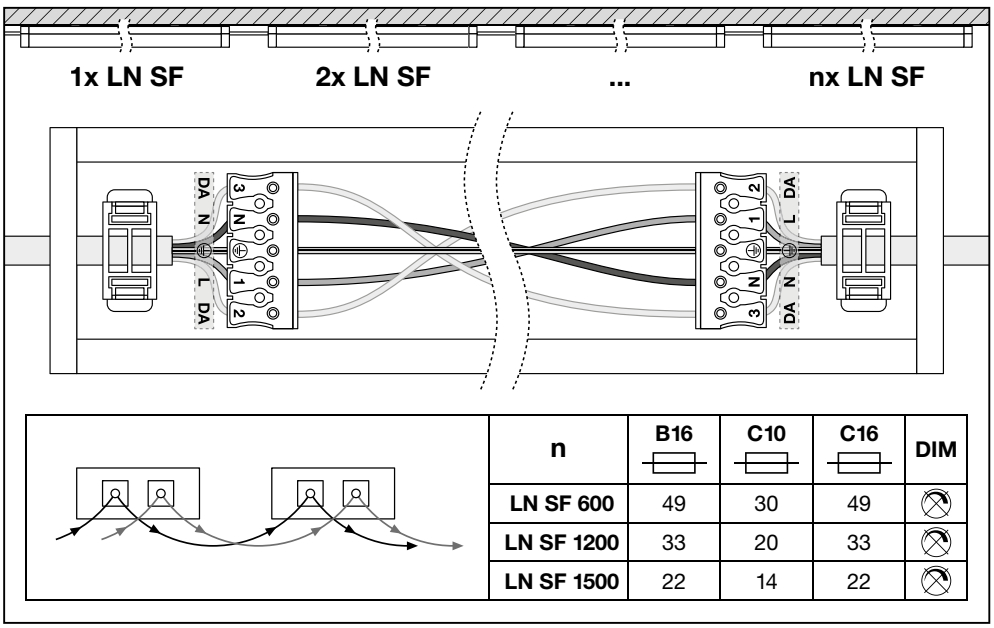

n	B16	C10	C16	DIM
LN SF 600	49	30	49	
LN SF 1200	33	20	33	
LN SF 1500	22	14	22	

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para Regleta Linear Surface Emergencia | [3] Sustituto para el equivalente con tecnologia tradicional | [4] t [h]: L70 a 25 °C (Ta)
[5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Sólo regleta Linear Surface Emergencia

ESTANCAS



ESTANCA DAMP PROOF SPECIAL GEN2

- Para usos en entornos con humedad y temperatura cambiantes
- Distribución uniforme de la luz
- Bajo flickering gracias a su equipo electrónico (ECE) especial
- Instalación sencilla ya que los soportes de montaje se pueden colocar libremente a lo largo de toda la luminaria
- Terminal de conexión rápida, sin necesidad de herramientas, con cableado preinstalado
- Adecuado para uso en ambientes con polvo y humedad gracias a su alto grado de protección: IP67 (EN-60259) e IP69K (ISO 20653:2013)
- Posibilidad de cableado en línea (through-wiring)
- Resistencia al amonio

GAMA TÉCNICA · IP67 · IK06 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · D · 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
LEDVANCE®DAMP PROOF SPECIAL (ESTANCA) GEN 2												
DP Special 1200 22W/4000K IP67 WT	4058075**452114**	1 × 36 W FL	2800	130	120	80.000	1344 × 74 × 82	-	6	01	-	B
DP Special 1500 30W/4000K IP67 WT	4058075**452138**	1 × 58 W FL	3900	130	120	80.000	1644 × 74 × 82	-	6	01	-	B
DP Special 1200 42W/4000K IP67 WT	4058075**452152**	2 × 36 W FL	5500	130	120	80.000	1344 × 74 × 82	-	6	01	-	B
DP Special 1500 50W/4000K IP67 WT	4058075**452176**	2 × 58 W FL	6500	130	120	80.000	1644 × 74 × 82	-	6	01	-	B



PROTECCIÓN ÓPTIMA EN CUALQUIER ENTORNO

La luminaria LEDVANCE Damp Proof Special está idealmente equipada para su uso en entornos exigentes. La carcasa de PMMA con resistencia a impactos IK06, también es más resistente a aceites y otros materiales de limpieza químicos que las carcasas de policarbonato. También soporta golpes e impactos de hasta 1 julio.
Con la protección de IP67 (DIN EN 60529) e IP69K (ISO 20653: 2013), la luminaria también está protegida contra el polvo, chorros potentes de agua calientes y la inmersión temporal.

01



ESTANCA DAMP PROOF MAX

- Apta para uso en entornos con humedad y polvogracias a su alta protección IP66/IP69K (80°)
- Flexible para su uso en proyectos gracias a las diferentes versiones, con diferentes ángulos de apertura, regulación DALI, emergencia, sensor y otras opciones bajo demandas.
- Protección UV para utilizar durante largos períodos de tiempo en exterior

D | IP66 IP69 | IK10 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | SUPERIOR CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	LEDVANCE® DAMP PROOF MAX (ESTANCA) IP66/IP69 PARA EXTERIOR											
NUEVO	DP MAX 600 S 15W 840 IP69	4058075**849785**	2000	133	133 x 107	102.000	885x138x125	–		01	-	C
NUEVO	DP MAX 600 S 25W 840 IP69	4058075**849792**	3500	140	133 x 107	102.000	885x138x125	–		01	-	C
NUEVO	DP MAX 1200 S 27W 840 IP69	4058075**849808**	4000	148	133 x 107	102.000	1450x138x125	–		01	-	C
NUEVO	DP MAX 1200 S 43W 840 IP69	4058075**849815**	6500	151	133 x 107	102.000	1450x138x125	–		01	-	C
NUEVO	DP MAX 1500 S 38W 840 IP69	4058075**849822**	6000	158	133 x 107	102.000	1730x138x125	–		01	-	C
NUEVO	DP MAX 1500 S 52W 840 IP69	4058075**849839**	8000	154	133 x 107	102.000	1730x138x125	–		01	-	C
	LEDVANCE®DAMP PROOF MAX (ESTANCA) IP69K EMERGENCIA											
NUEVO	DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69	4099854**538254**	2000	111	133 x 107	102.000	885x138x125	–		01	-	C K
NUEVO	DP MAX EL 1200 S 30W 840 VW IP69	4099854**538261**	4000	133	133 x 107	102.000	885x138x125	–		01	-	C K
NUEVO	DP MAX EL 1500 S 41W 840 VW IP69	4099854**538278**	6000	146	133 x 107	102.000	1450x138x125	–		01	-	C K
	LEDVANCE®DAMP PROOF MAX (ESTANCA) IP69K SENSOR											
NUEVO	DP MAX SN 1200 S 28W 840 VW IP69	4099854**538308**	4000	143	133 x 107	102.000	1450x138x125	–		01	-	C
NUEVO	DP MAX SN 1500 S 39W 840 VW IP69	4099854**538315**	6000	154	133 x 107	102.000	1730x138x125	–		01	-	C
	LEDVANCE®DAMP PROOF MAX (ESTANCA) IP69K EMERGENCIA Y SENSOR											
NUEVO	DP MAX EL SN 1200 S 31W 840 VW IP69	4099854**538322**	4000	129	133 x 107	102.000	1450x138x125	–		01	-	C K
NUEVO	DP MAX EL SN 1500 S 42W 840 VW IP69	4099854**538339**	6000	143	133 x 107	102.000	1730x138x125	–		01	-	C K
	LEDVANCE®DAMP PROOF MAX (ESTANCA) IP69K DALI											
DALI NUEVO	DP MAX DA 1200 S 43W 840 VW IP69	4099854**538285**	6500	151	133 x 107	102.000	1450x138x125	✔		01	-	C
DALI NUEVO	DP MAX DA 1500 S 52W 840 VW IP69	4099854**538292**	8000	154	133 x 107	102.000	1730x138x125	✔		01	-	C
	LEDVANCE®DAMP PROOF MAX (ESTANCA) IP69K ÁNGULO APERTURA ESTRECHO											
NUEVO	DP MAX 1200 S 43W 840 VN IP69	4099854**552175**	6500	151	52 x 84	102.000	1450x138x125	–		01	-	C
NUEVO	DP MAX 1500 S 52W 840 VN IP69	4099854**552199**	8000	154	52 x 84	102.000	1730x138x125	–		01	-	C
	LEDVANCE®DAMP PROOF MAX (ESTANCA) IP69K ÁNGULO APERTURA ANCHO											
NUEVO	DP MAX 1200 S 43W 840 XW IP69	4099854**552182**	6500	151	172 x 117	102.000	1450x138x125	–		01	-	C
NUEVO	DP MAX 1500 S 52W 840 XW IP69	4099854**552205**	8000	154	172 x 117	102.000	1730x138x125	–		01	-	C

01



ESTANCA DAMP PROOF FLEX

- Fácil acceso al terminal eléctrico gracias a las tapas de los extremos con mecanismo de giro y bloqueo "twist and lock"
- Fácil instalación por los soportes de montaje, que se pueden colocar libremente en la luminaria
- Bajo flickering ≤ 5%
- Fácil reemplazo de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)

GAMA TÉCNICA | D | MULTI LUMEN | EVERLOOP | IP66 | IK08 | EN 25 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €
	LEDVANCE®DAMP PROOF FLEX (ESTANCA) IP66										
NUEVO	DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854**440588**	5500 / 3000	162 / 158	120	100.000	1290x88x73	–	6	1	-
NUEVO	DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854**440601**	5600 / 3100	165 / 163	120	100.000	1290x88x73	–	6	1	-
NUEVO	DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854**440625**	5600 / 3100	165 / 163	120	100.000	1290x88x73	–	6	1	-
NUEVO	DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854**440649**	6800 / 3600	162 / 157	120	100.000	1590x88x73	–	6	1	-
NUEVO	DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854**440663**	6900 / 3700	164 / 161	120	100.000	1590x88x73	–	6	1	-
NUEVO	DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854**440687**	6900 / 3700	164 / 161	120	100.000	1590x88x73	–	6	1	-

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE




ESTANCA DAMP PROOF COMPACT


- Fácil instalación ya que los soportes de montaje se pueden colocar libremente a lo largo de toda la luminaria
- Fácil acceso al terminal gracias a las tapas de los extremos con mecanismo giro y bloqueo
- Conexión sin herramientas gracias a las bornas de presión
- Eficiencia de hasta 120 lm/W
- Luz uniforme con amplio ángulo de apertura y emisión de luz parcialmente indirecta
- Posibilidad cableado en línea (through-wiring)


IP66 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía [1] D TÜV SÜD VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
ESTANCA DAMP PROOF COMPACT												
DP COMPACT IP66 1200 23 W 3000K IP66	4058075**424227**	1 x 36 W FL	2600	115	120	50.000	1290 × 86 × 68	-	6	**01**	-	B
DP COMPACT IP66 1200 23 W 4000K IP66	4058075**210028**	1 x 36 W FL	2800	120	120	50.000	1290 × 86 × 68	-	6	**01**	-	B
DP COMPACT IP66 1200 44 W 3000K IP66	4058075**424241**	2 x 36 W FL	5100	115	120	50.000	1290 × 86 × 68	-	6	**01**	-	B
DP COMPACT IP66 1200 44 W 4000K IP66	4058075**210042**	2 x 36 W FL	5400	120	120	50.000	1290 × 86 × 68	-	6	**01**	-	B
DP COMPACT IP66 1200 44 W 6500K IP66	4058075**210066**	2 x 36 W FL	5400	120	120	50.000	1290 × 86 × 68	-	6	**01**	-	B
DP COMPACT IP66 1500 31 W 3000K IP66	4058075**424265**	1 x 58 W FL	3500	115	120	50.000	1590 × 86 × 68	-	6	**01**	-	B
DP COMPACT IP66 1500 31 W 4000K IP66	4058075**210080**	1 x 58 W FL	3800	120	120	50.000	1590 × 86 × 68	-	6	**01**	-	B
DP COMPACT IP66 1500 55 W 3000K IP66	4058075**424289**	2 x 58 W FL	6300	115	120	50.000	1590 × 86 × 68	-	6	**01**	-	B
DP COMPACT IP66 1500 55 W 4000K IP66	4058075**210103**	2 x 58 W FL	6700	120	120	50.000	1590 × 86 × 68	-	6	**01**	-	B
DP COMPACT IP66 1500 55 W 6500K IP66	4058075**210127**	2 x 58 W FL	6700	120	120	50.000	1590 × 86 × 68	-	6	**01**	-	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

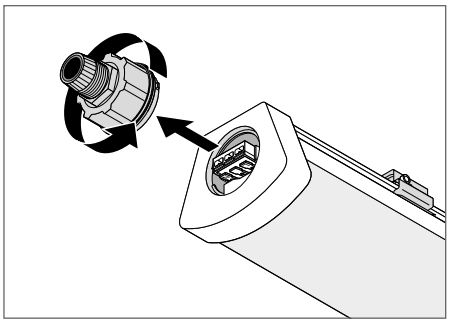

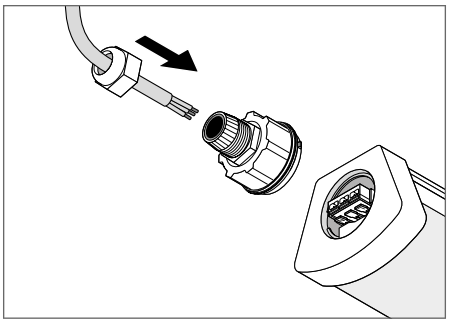

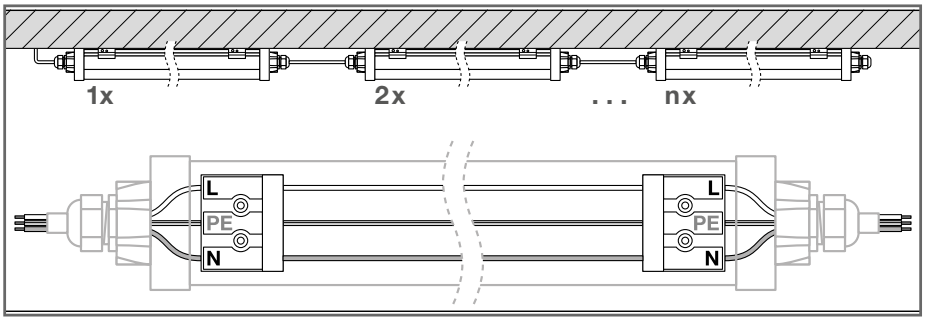

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE




ESTANCA DAMP PROOF COMPACT G2 (SELECCIÓN DE POTENCIA)

- Fácil instalación ya que los soportes de montaje se pueden colocar libremente a lo largo de toda la luminaria
- Fácil acceso al terminal gracias a las tapas de los extremos con mecanismo giro y bloqueo
- Conexión sin herramientas gracias a las bornas de presión
- Versiones multipotencia con diferentes paquetes lumínicos para los modelos PS
- Posibilidad cableado en serie (through-wiring) para las versiones TH

IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | D | TÜV SÜD | VALUE CLASS


Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio base € [5]	
ESTANCA DAMP PROOF COMPACT											
DP COMP 600 V 16W 840 IP66	4058075**740853**	2 x 18W FL	1920	120	120	60.000	643 x 60 x 53	9	01	-	A
DP COMP 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075**740877**	2 x 36W FL	3960	123	120	60.000	1243 x 60 x 53	9	01	-	A
DP COMP 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075**740891**	2 x 58W FL	6100	123	120	60.000	1543 x 60 x 53	6	01	-	A
DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075**740914**	2 x 36W FL	3960	123	120	60.000	1285 x 60 x 53	9	01	-	A
DP COMP TH 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075**740938**	2 x 58W FL	6100	123	120	60.000	1585 x 60 x 53	6	01	-	B
DP COMP TH 1200 V 33W 865 IP66 PS	4058075**740952**	2 x 36W FL	3960	123	120	60.000	1285 x 60 x 53	9	01	-	A
DP COMP TH 1500 V 50W 865 IP66 PS	4058075**740976**	2 x 58W FL	6100	123	120	60.000	1585 x 60 x 53	6	01	-	A
DP COMP TH 1500 V 62W 840 IP66	4058075**740990**	2 x 58W FL	7500	120	120	60.000	1585 x 60 x 53	6	01	-	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

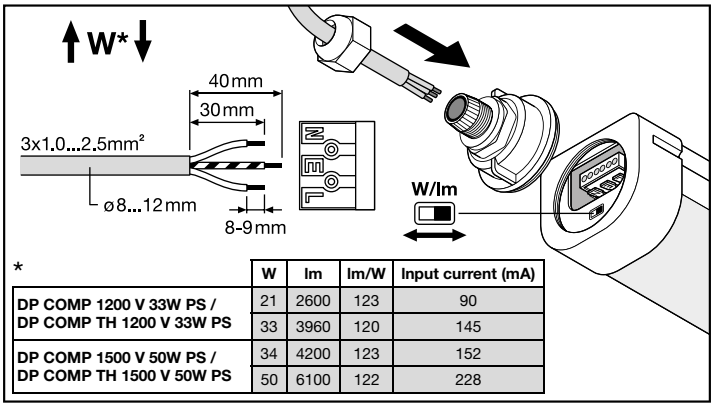

*

	W	lm	lm/W	Input current (mA)
DP COMP 1200 V 33W PS / DP COMP TH 1200 V 33W PS	21	2600	123	90
	33	3960	120	145
DP COMP 1500 V 50W PS / DP COMP TH 1500 V 50W PS	34	4200	123	152
	50	6100	122	228

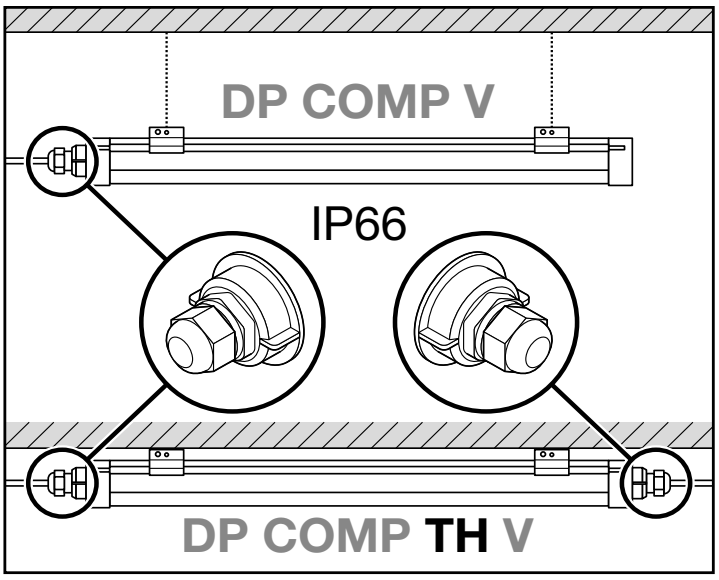

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable en diferentes flujos a través de selector de corriente | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01




ESTANCA DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY

- Fácil reemplazo de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Bajo flickering ≤ 5%

GAMA TÉCNICA | MULTI LUMEN | EVER LOOP | D | IP65 | IK08 | 25 | TÜV SÜD | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L×W×H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	LEDVANCE®DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY (ESTANCA) - SELECTOR DE POTENCIA										
NUEVO	DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854**406751**	4640/3900/3460/2810/2260	164/163/162/161	120	100.000	1200x82x68	6	01	-	B
NUEVO	DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854**406799**	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	163/162	120	100.000	1500x82x68	6	01	-	B
NUEVO	DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854**406836**	11680/10300 /9010/7780	162/163	120	100.000	1500x82x68	6	01	-	B
	LEDVANCE®DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY DALI (ESTANCA) - SELECTOR DE POTENCIA										
DALI NUEVO	DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65	4099854**406874**	4640	160	120	100.000	1200x82x68	6	01	-	B
DALI NUEVO	DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65	4099854**406911**	3680	160	120	100.000	1500x82x68	6	01	-	B
DALI NUEVO	DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65	4099854**406959**	6400	160	120	100.000	1500x82x68	6	01	-	B
DALI NUEVO	DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65	4099854**406997**	7800	160	120	100.000	1500x82x68	6	01	-	B
	LEDVANCE®DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY THROUGH WIRING (ESTANCA) - SELECTOR DE POTENCIA										
NUEVO	DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854**480621**	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	164/163/162/161	120	100.000	1200x82x68	6	01	-	B
NUEVO	DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854**407031**	4640/3900/3460/2810/2260	163/162	120	100.000	1510x82x68	6	01	-	B
NUEVO	DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854**480669**	11680/10300/9010/7780	162/163	120	100.000	1510x82x68	6	01	-	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

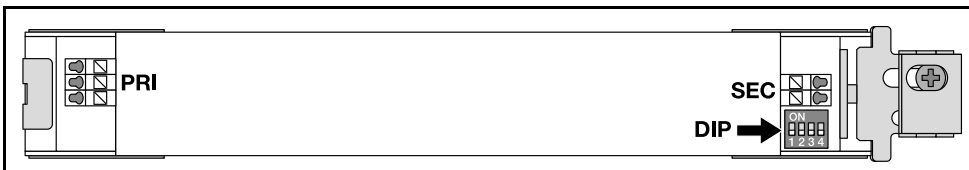

DIP (PIN 2, PIN 1, PIN 3, PIN 4; ON; 1 2 3 4)	PIN 1 (1 ON↕OFF)	PIN 2 (2 ON↕OFF)	PIN 3 (3 ON↕OFF)	PIN 4 (4 ON↕OFF)	W	lm	lm/W	PRI I_{in} [mA]	SEC I_{out} [mA]
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65 DP HE 1200 P 29W ML 865 IP65	OFF	OFF	OFF	OFF	14.0	2260	161	65	100
	OFF	OFF	OFF	**ON**	17.3	2810	162	80	125
	OFF	OFF	**ON**	OFF	21.4	3460	162	90	150
	OFF	OFF	**ON**	**ON**	24.0	3900	163	105	175
	OFF	**ON**	OFF	OFF	28.3	4640	164	125	200
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65 DP HE 1500 P 40W ML 865 IP65	OFF	OFF	OFF	OFF	16.0	2590	162	75	100
	OFF	OFF	OFF	**ON**	20.0	3240	162	90	125
	OFF	OFF	**ON**	OFF	23.4	3810	163	105	150
	OFF	OFF	**ON**	**ON**	26.9	4360	162	120	175
	OFF	**ON**	OFF	OFF	31.1	5070	163	140	200
	OFF	**ON**	OFF	**ON**	35.0	5700	163	160	225
	OFF	**ON**	**ON**	OFF	39.3	6400	163	175	250
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65 DP HE 1500 P 73W ML 865 IP65	OFF	OFF	OFF	OFF	47.6	7780	163	215	300
	OFF	OFF	OFF	**ON**	55.2	9010	163	250	350
	OFF	OFF	**ON**	OFF	63.3	10300	163	280	400
	OFF	OFF	**ON**	**ON**	72.2	11680	162	325	450

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable en diferentes flujos a través de selector de corriente! | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



ESTANCA DAMP PROOF Y DAMP PROOF DALI

- On/Off y DALI para la gestión de la luz
- Sin riesgo de ESD ya que el módulo LED está integrado en la cubierta de la luminaria
- Fácil instalación y conexión sin herramientas
- Posibilidad cableado en línea (through-wiring)
- Modelo DP 5x through-wiring precableada para cableado en línea

IP65 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía[1] D 25 TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones L × W × H [mm]			Nº Imagen	Precio[5] base €	
	ESTANCA DAMP PROOF 1200 mm												
	DP 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**541047**	1 × 36 W FL	2400	135	110	70.000	1200 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	DP 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**541061**	1 × 36 W FL	2400	135	110	70.000	1200 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	DP 1200 32W 830 IP65 GY	4058075**541085**	2 × 36 W FL	4000	125	110	70.000	1200 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	DP 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541108**	2 × 36 W FL	4400	135	110	70.000	1200 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	DP 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**541122**	2 × 36 W FL	4400	135	110	70.000	1200 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	ESTANCA DAMP PROOF 1500 mm												
	DP 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**541146**	1 × 58 W FL	3500	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	DP 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**541160**	1 × 58 W FL	3500	115	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	DP 1500 46W 830 IP65 GY	4058075**541184**	2 × 58 W FL	5750	125	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	DP 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541207**	2 × 58 W FL	6400	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	DP 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**541221**	2 × 58 W FL	6400	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	DP 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**541245**	1 × 70W FL	8000	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	DP 1500 58W 865 IP65 GY	4058075**541269**	1 × 70W FL	8000	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	DP 1500 81W 840 IP65 GY	4058075**541283**	2 × 70W FL	11000	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	DP 1500 81W 865 IP65 GY	4058075**541306**	2 × 70W FL	11000	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	ESTANCA DAMP PROOF DALI[6] 1200mm												
DALI	DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**541641**	1 × 36 W FL	2400	135	110	70.000	1200 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DALI	DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**541665**	1 × 36 W FL	2400	135	110	70.000	1200 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DALI	DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY	4058075**541689**	2 × 36 W FL	4000	125	110	70.000	1200 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DALI	DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541702**	2 × 36 W FL	4400	135	110	70.000	1200 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DALI	DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**541726**	2 × 36 W FL	4400	125	110	70.000	1200 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
	ESTANCA DAMP PROOF DALI[6] 1500mm												
DALI	DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**541740**	1 × 58 W FL	3500	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DALI	DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**541764**	1 × 58 W FL	3500	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DALI	DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY	4058075**541788**	2 × 58 W FL	5750	125	110	70.000	1500 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DALI	DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541801**	2 × 58 W FL	6400	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DALI	DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**541825**	2 × 58 W FL	6400	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DALI	DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**541849**	1 × 70W FL	8000	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DALI	DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY	4058075**541863**	1 × 70W FL	8000	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
	ESTANCA DAMP PROOF PREPARADAS PARA EL CABLEADO EN SERIE (THROUGHWIRING)												
	DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541924**	2 × 36 W FL	4400	135	110	50.000	1200 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541948**	2 × 58 W FL	6400	135	110	50.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	DP 5TH 1500 58W 840 IP65 GY	4099854**312465**	1 × 70W FL	8000	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
	DP 5TH 1500 81W 840 IP65 GY	4099854**312489**	2 × 70W FL	11000/9600/8200/6600	135/139/143	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B

01




ESTANCA DAMP PROOF CON SENSOR

- Sensor para la gestión de la luz
- Sin riesgo de ESD ya que el módulo LED está integrado en la cubierta de la luminaria
- Fácil instalación y conexión sin herramientas
- Posibilidad de incluir emergencia bajo demanda

GAMA TÉCNICA · IP65 · IK08 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · D · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]		Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
ESTANCA DAMP PROOF 1200mm CON SENSOR													
DP S 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**836068**	2 x 36 FL	2400	135	110	70.000	✔	1200 x 82 x 68	-	6	01	-	B
DP S 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541962**	2 x 36 FL	4400	138	110	70.000	✔	1200 x 82 x 68	-	6	01	-	B
ESTANCA DAMP PROOF 1500mm CON SENSOR													
DP S 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**836082**	2 x 58 FL	3500	135	110	70.000	✔	1500 x 82 x 68	-	6	01	-	B
DP S 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541986**	2 x 58 FL	6400	139	110	70.000	✔	1500 x 82 x 68	-	6	01	-	B
DP S 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**542006**	2 x 58 FL	8000	138	110	70.000	✔	1500 x 82 x 68	-	6	01	-	B


MÁS DETALLES DE PRODUCTO

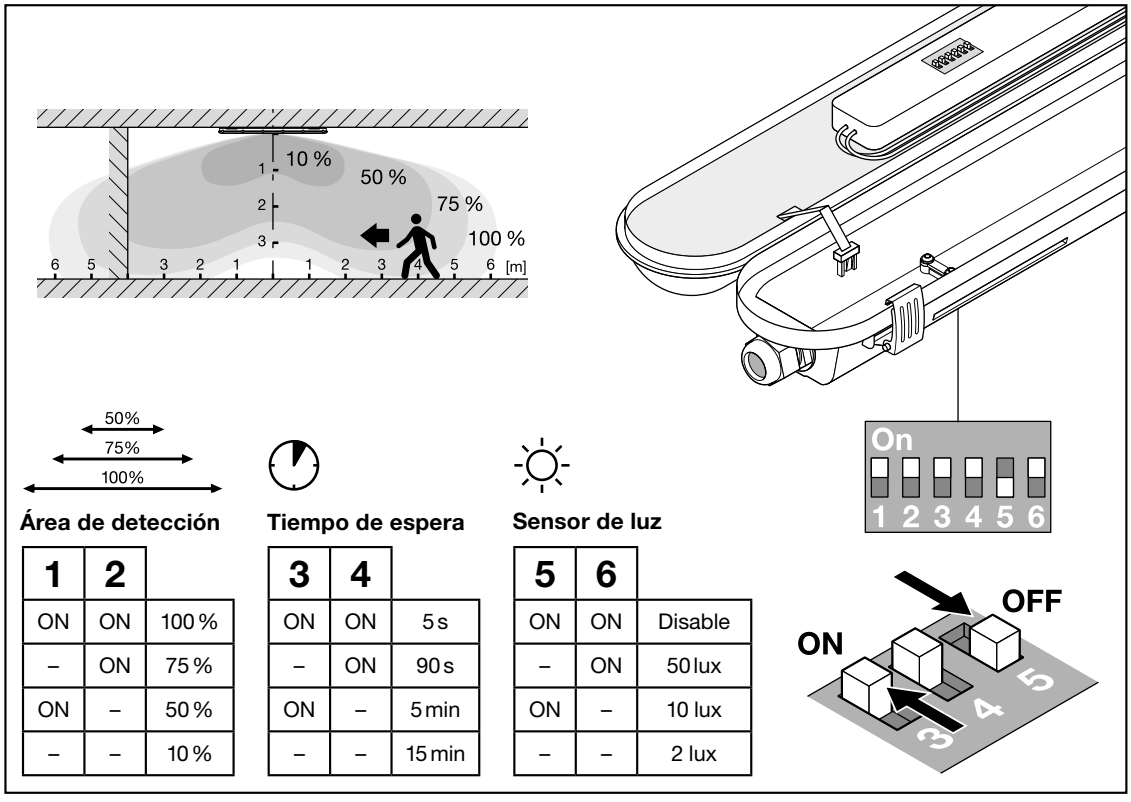

1	2	
ON	ON	100 %
–	ON	75 %
ON	–	50 %
–	–	10 %

3	4	
ON	ON	5 s
–	ON	90 s
ON	–	5 min
–	–	15 min

5	6	
ON	ON	Disable
–	ON	50 lux
ON	–	10 lux
–	–	2 lux

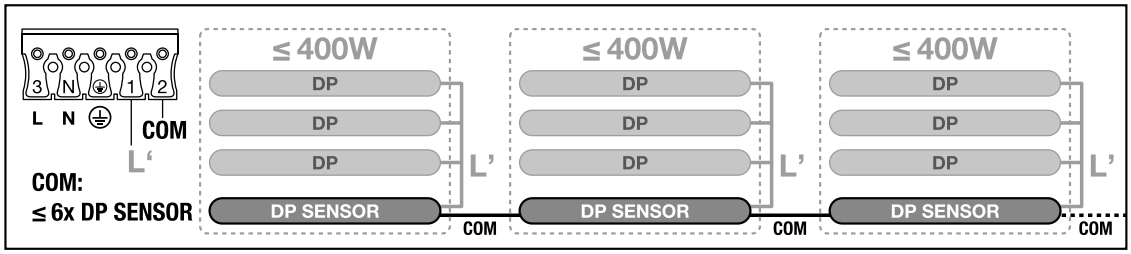

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



ESTANCA DAMP PROOF DE EMERGENCIA

- Luminarias Damp-proof certificado con función de luz de emergencia integrada (de acuerdo con EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014)
- No hay riesgo de ESD ya que el módulo LED está integrado en la cubierta de la luminaria
- Cableado fácil gracias al Driver precableado incluido y la batería (LiFeP04) para la función de luz de emergencia. Con 3 horas de duración
- Prueba de las luminarias con función de luz de emergencia simple gracias a la función automática de pruebas integrada (visualización de los resultados a través del control LED)
- Cableado continuo

GAMA TÉCNICA · IK08 · IP65 · LEDVANCE 3 años de garantía [1] · D · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L×W×H [mm]	[4]		Precio [5] base €	
DAMP PROOF DE EMERGENCIA 1200mm (ESTANCA)										
DP EM 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**850842**	2400	135	110	70.000	1200x82x68		6	-	B K
DP EM 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**850866**	2400	135	110	70.000	1200x82x68		6	-	B K
DP EM 1200 32W 830 IP65 GY	4058075**850880**	4000	125	110	70.000	1200x82x68		6	-	B K
DP EM 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**850903**	4400	135	110	70.000	1200x82x68		6	-	B K
DP EM 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**850927**	4400	125	110	70.000	1200x82x68		6	-	B K
DAMP PROOF DE EMERGENCIA 1500mm (ESTANCA)										
DP EM 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**850941**	3500	150	110	70.000	1500x82x68		6	-	B K
DP EM 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**850965**	3500	135	110	70.000	1500x82x68		6	-	B K
DP EM 1500 46W 830 IP65 GY	4058075**850989**	5750	125	110	70.000	1500x82x68		6	-	B K
DP EM 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**851009**	6400	135	110	70.000	1500x82x68		6	-	B K
DP EM 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**851023**	6400	135	110	70.000	1500x82x68		6	-	B K
DP EM 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**851047**	8000	135	110	70.000	1500x82x68		6	-	B K
DP EM 1500 58W 865 IP65 GY	4058075**851061**	8000	135	110	70.000	1500x82x68		6	-	B K
DP EM 1500 81W 840 IP65 GY	4058075**851085**	11000	135	110	70.000	1500x82x68		6	-	B K
DP EM 1500 81W 865 IP65 GY	4058075**851108**	11000	135	110	70.000	1500x82x68		6	-	B K

01



02



ESTANCA DAMP PROOF COMBO

- Instalación rápida y sencilla sin herramientas
- Aplicación flexible gracias a los selectores Multilumen y Multi CCT
- Posibilidad de mejora y actualización mediante e lcambio de componentes y la integración de sensores y emergencia

IP66 · IK10 · CRI ≥80 · PLUG & UPGRADE · MULTI COLOUR · MULTI LUMEN · D · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · VALUE CLASS

	Denominación	EAN	lm		lm/W		L70 [3]	Dimensiones L×W×H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	LEDVANCE® DAMP PROOF COMBO. SELECTOR POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
NUEVO	DP CBO 600 V 16W MS 840 IP66 WT	4099854**521355**	1220 / 1670 / 1960 / 2400		150	110	54.000	670x97x78	–		01	-	B
NUEVO	DP CBO 1200 V 32W MS 840 IP66 WT	4099854**521379**	2450 / 3190 / 3920 / 4800		150	110	54.000	1270x97x78	–		01	-	B
NUEVO	DP CBO 1500 V 50W MS 840 IP66 WT	4099854**521393**	3820 / 5010 / 6340 / 7500		150	110	54.000	1570x97x78	–		01	-	B
NUEVO	DP CBO 1800 V 60W MS 840 IP66 WT	4099854**521416**	4590 / 6060 / 7550 / 9000		150	110	54.000	1870x97x78	–		01	-	C
	LEDVANCE® DAMP PROOF COMBO ACCESORIOS												
NUEVO	DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT	4099854**521461**						82x44x35	–		02	-	A



ESTANCA DAMP PROOF VALUE

- Distribución uniforme de la luz
- Ahorro energético de hasta el 50% (en comparación con luminarias que usan fluorescentes lineales)
- Fácil instalación, no es necesaria ninguna herramienta para su conexión

IP65 IK08 LEDVANCE 3 años de garantía[1] TÜV SÜD VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Precio[5] base €	
DAMP PROOF VALUE											
DP VAL 600 9W/4000K IP65	4058075**300705**	1 x 18 W FL	1080	120	115	50.000	600 × 77 × 66		6	-	A
DP VAL 600 18W/4000K IP65	4058075**300743**	2 x 18 W FL	2160	120	115	50.000	600 × 77 × 66		6	-	A
DP VAL 1200 20W/4000K IP65	4058075**300781**	1 x 36 W FL	2400	120	115	50.000	1200 × 77 × 66		6	-	B
DP VAL 1200 40W/4000K IP65	4058075**300828**	2 x 36 W FL	4800	120	115	50.000	1200 × 77 × 66		6	-	B
DP VAL 1500 25W/4000K IP65	4058075**300866**	1 x 58 W FL	3000	120	115	50.000	1500 × 77 × 66		6	-	B
DP VAL 1500 50W/4000K IP65	4058075**300903**	2 x 58 W FL	6000	120	115	50.000	1500 × 77 × 66		6	-	B
DP VAL 1800 34W/4000K IP65	4058075**300941**	1 x 80 W FL	3700	110	115	30.000	1800 × 96 × 83		6	-	C
DP VAL 1800 70W/4000K IP65	4058075**300989**	2 x 80 W FL	7500	105	115	30.000	1800 × 96 × 83		6	-	C




ESTANCA DAMP PROOF ECO GEN3

- Disponible en tres longitudes: 600 mm, 1200 mm y 1500 mm
- Disponible en dos temperaturas de color: 4000K y 6500K
- Disponible en tres ángulos de apertura: muy extensivo (120°), intensivo (90°x60°) y muy intensivo (30°x80°)
- Eficacia luminosa de hasta 135 lm/W
- Alta protección IP65
- Cableado continuo de 3x1,5mm² ya instalado


IP65 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía [1] ECO CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]	[4]		Precio [5] base €	
LEDVANCE ECO DAMP PROOF GEN 3 VERY WIDE 120°											
DP 600 E 21W 840 VW IP65 GY	4099854**080326**	2 x 18W	2835	135	120	50 000	594 x 70 x 60	-	12	-	A
DP 600 E 21W 865 VW IP65 GY	4099854**080340**	2 x 18W	2835	135	120	50 000	594 x 70 x 60	-	12	-	A
DP 1200 E 42W 840 VW IP65 GY	4099854**080364**	2 x 36W	5670	135	120	50 000	1194 x 70 x 60	-	9	-	B
DP 1200 E 42W 865 VW IP65 GY	4099854**080388**	2 x 36W	5670	135	120	50 000	1194 x 70 x 60	-	9	-	B
DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY	4099854**080401**	2 x 58W	7020	135	120	50 000	1194 x 70 x 60	-	6	-	B
DP 1500 E 52W 865 VW IP65 GY	4099854**080425**	2 x 58W	7020	135	120	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
DP 1500 E 66W 840 VW IP65 GY	4099854**080524**	2 x 58W	8910	135	120	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
DP 1500 E 66W 865 VW IP65 GY	4099854**080548**	2 x 58W	8910	135	120	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
DP 1500 E 80W 840 VW IP65 GY	4099854**080654**	2 x 58W	10800	135	120	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
DP 1500 E 80W 865 VW IP65 GY	4099854**080692**	2 x 58W	10800	135	120	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
LEDVANCE ECO DAMP PROOF GEN 3 VERY NARROW 30° x 80°											
DP 1500 E 52W 840 VN IP65 GY	4099854**080449**	2 x 58W	6760	130	30 x 80	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
DP 1500 E 52W 865 VN IP65 GY	4099854**080463**	2 x 58W	6760	130	30 x 80	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
DP 1500 E 66W 840 VN IP65 GY	4099854**080562**	2 x 58W	8580	135	30 x 80	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
DP 1500 E 66W 865 VN IP65 GY	4099854**080586**	2 x 58W	8580	135	30 x 80	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
DP 1500 E 80W 840 VN IP65 GY	4099854**080715**	2 x 58W	10400	130	30 x 80	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
DP 1500 E 80W 865 VN IP65 GY	4099854**080739**	2 x 58W	10400	130	30 x 80	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
LEDVANCE ECO DAMP PROOF GEN 3 NARROW 90° x 60°											
DP 1500 E 52W 840 N IP65 GY	4099854**080487**	2 x 58W	6760	130	90 x 60	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
DP 1500 E 52W 865 N IP65 GY	4099854**080500**	2 x 58W	6760	130	90 x 60	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
DP 1500 E 66W 840 N IP65 GY	4099854**080609**	2 x 58W	8580	130	90 x 60	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
DP 1500 E 66W 865 N IP65 GY	4099854**080630**	2 x 58W	8580	130	90 x 60	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
DP 1500 E 80W 840 N IP65 GY	4099854**080777**	2 x 58W	10400	130	90 x 60	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B
DP 1500 E 80W 865 N IP65 GY	4099854**080791**	2 x 58W	10400	130	90 x 60	50 000	1494 x 70 x 60	-	6	-	B


MÁS DETALLES DE PRODUCTO

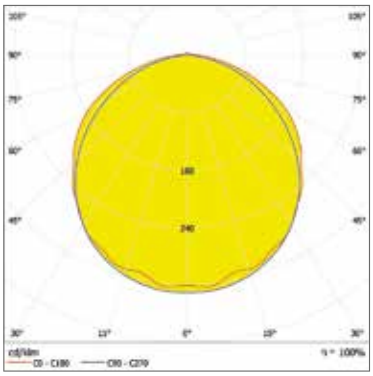

VERY WIDE 120°

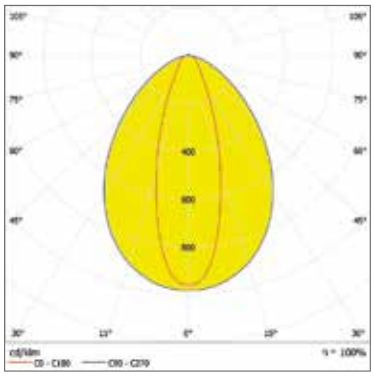

VERY NARROW 30° x 80°

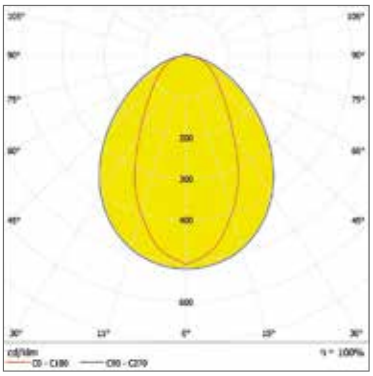

NARROW 90° x 60°

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulación disponible a través de la interfaz DALI (no incluida); para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



ESTANCA DAMP PROOF SLIM VALUE

- Fácil instalación ya que los soportes de montaje se pueden colocar libremente a lo largo de toda la luminaria
- Fácil acceso al terminal gracias a las tapas de los extremos con mecanismo de clip
- Conexión sin herramientas gracias a las bornas de presión
- Eficiencia de hasta 110 lm/ W
- Diseño muy fino con distribución de luz uniforme y amplio ángulo de apertura
- Accesorios de montaje incluidos

IP65 IK08 LEDVANCE 3 años de garantía [1] D VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
ESTANCA DAMP PROOF SLIM VALUE												
DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K IP65	4058075**066458**	2 × 36 W FL	4000	110	120	30.000	1200 × 35 × 48	-	20	01	-	A
DP SLIM VALUE 1200 36W/6500K IP65	4058075**066472**	2 × 36 W FL	4000	110	120	30.000	1200 × 35 × 48	-	20	01	-	A
DP SLIM VALUE 1500 50W/4000K IP65	4058075**066496**	2 × 58 W FL	5500	110	120	30.000	1500 × 35 × 48	-	20	01	-	A
DP SLIM VALUE 1500 50W/6500K IP65	4058075**066519**	2 × 58 W FL	5500	110	120	30.000	1500 × 35 × 48	-	20	01	-	A



ESTANCA DAMP PROOF SLIM ECO

- Fácil instalación ya que los soportes de montaje se pueden colocar libremente en la luminaria
- Fácil electrificación gracias al cable con extremos abiertos
- Eficacia de hasta 120 lm/W
- Diseño muy delgado con una distribución de luz uniforme
- Carcasa de PC

D IP65 IK08 LEDVANCE 3 años de garantía [1] ECO CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]	Precio [5] base €	
ESTANCA DAMP PROOF SLIM ECO										
DP SLIM ECO 600 18W 840 IP65 GY	4058075**601574**	2 x 18W FL	1980	110	110	30.000	600 x 60 x 35	18	-	A
DP SLIM ECO 600 18W 865 IP65 GY	4058075**601598**	2 x 18W FL	1980	110	110	30.000	600 x 60 x 35	18	-	A
DP SLIM ECO 1200 36W 840 IP65 GY	4058075**601611**	2 x 36W FL	4320	120	110	30.000	1200 x 60 x 35	18	-	A
DP SLIM ECO 1200 36W 865 IP65 GY	4058075**601635**	2 x 36W FL	4320	120	110	30.000	1200 x 60 x 35	18	-	A
DP SLIM ECO 1500 48W 840 IP65 GY	4058075**601659**	2 x 58W FL	5520	115	110	30.000	1500 x 60 x 35	18	-	A
DP SLIM ECO 1500 48W 865 IP65 GY	4058075**601673**	2 x 58W FL	5520	115	110	30.000	1500 x 60 x 35	18	-	A

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulación disponible a través de la interfaz DALI (no incluida); para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



03




ESTANCA VACÍA DAMP PROOF HOUSING

- Carcasa para el reemplazo de tubos T8
- Versiones adecuadas para los tubos External Driver DALI
- Versión de emergencia disponible
- Carcasa precableada

IP65 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía [1] PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
ESTANCA VACÍA DAMP PROOF HOUSING						
DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65	4099854**117893**	675 x 65 x 70	10	**01**	-	A
DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65	4099854**117930**	675 x 95 x 70	6	**02**	-	A
DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65	4099854**117954**	1280 x 65 x 70	9	**01**	-	B
DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65	4099854**117992**	1280 x 95 x 70	6	**02**	-	B
DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65	4099854**118012**	1585 x 65 x 70	6	**01**	-	B
DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65	4099854**118036**	1585 x 95 x 70	6	**02**	-	B
ESTANCA VACÍA DAMP PROOF HOUSING DALI PARA TUBOS EXTERNAL DRIVER DALI LEDVANCE						
DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP IP65	4099854**146442**	1280 x 65 x 70	9	**01**	-	B
DP HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP IP65	4099854**146466**	1280 x 95 x 70	6	**02**	-	B
DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP IP65	4099854**146480**	1585 x 65 x 70	6	**01**	-	B
DP HOUSING DALI 1500 P 2XLAMP IP65	4099854**146503**	1585 x 95 x 70	6	**02**	-	B
ESTANCA VACÍA DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY PREPARADA PARA EMERGENCIA Y TUBOS EXTERNAL DRIVER DALI LEDVANCE						
DP HOUSING EM 1200 P 1XLAMP IP65	4099854**148880**	1280 x 65 x 70	6	**01**	-	B K
DP HOUSING EM 1200 P 2XLAMP IP65	4099854**148903**	1280 x 95 x 70	6	**02**	-	B K
DP HOUSING EM 1500 P 1XLAMP IP65	4099854**148927**	1585 x 65 x 70	6	**01**	-	B K
DP HOUSING EM 1500 P 2XLAMP IP65	4099854**148941**	1585 x 95 x 70	4	**02**	-	B K
KIT DE CABLEADO EN SERIE PARA ESTANCA VACÍA DAMP PROOF HOUSING						
DP 1200 1xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695078**	1150 x 27 x 16	30	**03**	-	
DP 1500 1xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695092**	1450 x 27 x 16	30	**03**	-	
DP 1200 2xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695115**	1150 x 50 x 23	30	**03**	-	
DP 1500 2xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695139**	1450 x 50 x 23	30	**03**	-	

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

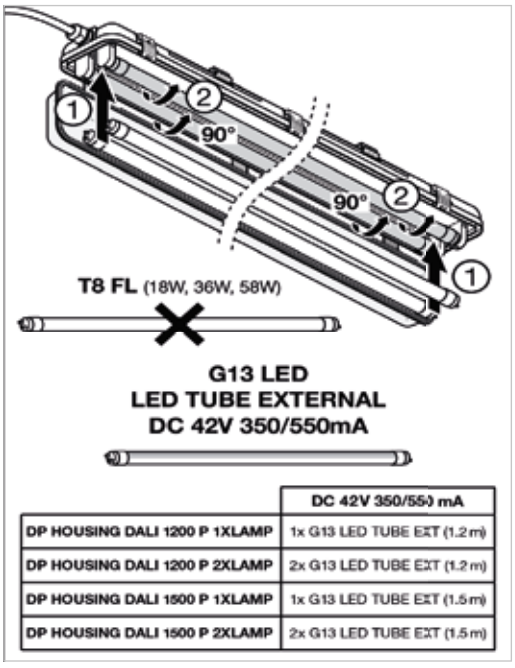

	DC 42V 350/550 mA
DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE EXT (1.2 m)
DP HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE EXT (1.2 m)
DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE EXT (1.5 m)
DP HOUSING DALI 1500 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE EXT (1.5 m)

CAMPANAS INDUSTRIALES


01



02



03



04



CAMPANA HIGH BAY GEN5 Y HIGH BAY GEN 5 DALI

- UGR mejorado en comparación con generaciones anteriores, hasta UGR ≤ 19 (<150W, 70°) en combinación con reflector
- Alta eficacia luminosa de hasta 180lm/W
- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- Ahorro de energía de hasta el 70 % en comparación con las luminarias convencionales de gran altura
- Altamente versátil gracias a los niveles de potencia seleccionables (Multi Lumen)
- Versiones estándar regulables 1-10V
- Versión DALI cumple con normativa de emergencia EN 60598-2-22

IP66 IK10 GAMA TÉCNICA [6] MULTI LUMEN PERFORMANCE GLASS EN 25 TÜV SÜD LEDVANCE 5 años de garantía [1]

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €
	LEDVANCE® HIGH BAY GEN 5 75W - SELECTOR DE POTENCIA										
	HB P 75W 840 70DEG IP66 PS	4058075**844285**	13200 / 9328	176	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS	4058075**844292**	13500 / 9540	180	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS	4058075**844346**	13125 / 9275	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	4058075**844353**	13350 / 9434	178	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
	LEDVANCE® HIGH BAY GEN 5 150W - SELECTOR DE POTENCIA										
	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS	4058075**844308**	26250 / 21875	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
	HB P 150W 840 110DEG IP66 PS	4058075**844315**	26700 / 22250	178	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
	HB P 150W 865 70DEG IP66 PS	4058075**844360**	26250 / 21875	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS	4058075**844377**	26250 / 21875	175	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
	LEDVANCE® HIGH BAY GEN 5 200W - SELECTOR DE POTENCIA										
	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS	4058075**844322**	35000 / 30275	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
	HB P 200W 840 110DEG IP66 PS	4058075**844339**	36200 / 31313	181	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
	HB P 200W 865 70DEG IP66 PS	4058075**844384**	35000 / 30275	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
	HB P 200W 865 110DEG IP66 PS	4058075**844391**	35000 / 30275	175	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
	LEDVANCE® HIGH BAY GEN 5 75W DALI								1		
DALI	HB DA P 75W 840 70DEG IP66	4058075**844407**	13275	177	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
DALI	HB DA P 75W 840 110DEG IP66	4058075**844414**	13500	180	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
DALI	HB DA P 75W 865 70DEG IP66	4058075**844469**	13125	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
DALI	HB DA P 75W 865 110DEG IP66	4058075**844476**	13200	176	110	120000	161 x 280 x 2600	✔		01	-
	LEDVANCE® HIGH BAY GEN 5 150W DALI								1		
DALI	HB DA P 150W 840 70DEG IP66	4058075**844421**	26400	176	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
DALI	HB DA P 150W 840 110DEG IP66	4058075**844438**	26550	177	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
DALI	HB DA P 150W 865 70DEG IP66	4058075**844483**	26250	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
DALI	HB DA P 150W 865 110DEG IP66	4058075**844490**	26250	175	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
	LEDVANCE® HIGH BAY GEN 5 200W DALI										
DALI	HB DA P 200W 840 70DEG IP66	4058075**844445**	35200	176	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
DALI	HB DA P 200W 840 110DEG IP66	4058075**844452**	36200	181	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
DALI	HB DA P 200W 865 70DEG IP66	4058075**844506**	35000	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-
DALI	HB DA P 200W 865 110DEG IP66	4058075**844513**	35000	175	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Sólo para HB DALI

ACCESORIOS CAMPANA HIGH BAY GEN5 Y HIGH BAY GEN 5 DALI

Denominación	EAN	Descripción		Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio[5] base €
LEDVANCE® HIGH BAY GEN 5 ACCESORIOS							
HB ALU REFLECTOR 415	4058075**844568**	Reflector para campana High Bay Gen5 de 75W	70º	205 x 415 x 300	2	02	-
HB ALU REFLECTOR 500	4058075**844582**	Reflector para campana High Bay Gen5 de 150W	110º	235 x 500 x 500	2	02	-
HB PC REFRACTOR 415	4058075**844605**	Refractor para campana High Bay Gen5 de 75W	70º	205 x 413 x 700	2	03	-
HB PC REFRACTOR 500	4058075**844629**	Refractor para campana High Bay Gen5 de 150W	110º	250 x 180 x 1000	2	03	-
HB BRACKET 138	4058075**844643**	Lira para campanas High Bay Gen5	-	138 x 35150	10	04	-

TABLA DE EQUIVALENCIA CAMPANA HIGH BAY

Denominación	Referencia actual	Referencia anterior
HB P 75W 840 70DEG IP66 PS	4058075**844285**	4058075**692787**
HB P 75W 840 110DEG IP66 PS	4058075**844292**	4058075**692718**
HB P 75W 865 70DEG IP66 PS	4058075**844346**	4058075**692855**
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	4058075**844353**	4058075**692848**
HB P 150W 840 70DEG IP66 PS	4058075**844308**	4058075**692824**
HB P 150W 840 110DEG IP66 PS	4058075**844315**	4058075**692817**
HB P 150W 865 70DEG IP66 PS	4058075**844360**	4058075**692879**
HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS	4058075**844377**	4058075**764255**
HB P 200W 840 70DEG IP66 PS	4058075**844322**	4058075**692831**
HB P 200W 865 70DEG IP66 PS	4058075**844384**	4058075**692886**
HB DA P 75W 840 70DEG IP66	4058075**844407**	4058075**543911**
HB DA P 75W 840 110DEG IP66	4058075**844414**	4058075**543904**
HB DA P 150W 840 110DEG IP66	4058075**844438**	4058075**603288**
HB DA P 200W 840 70DEG IP66	4058075**844445**	4058075**543966**

CAMPANAS HIGH BAY CON SENSOR

01



02



03




GAMA TÉCNICA | IP65 | IK08 | D | EN 25 | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
CAMPANA HIGH BAY SENSOR												
HB SEN P 87W 840 110DEG IP65	4058075**603257**	250 HID	13000	150	110	80.000	280 x 190	-	1	01	-	C
HB SEN P 147W 840 110DEG IP65	4058075**603264**	400 HID	22000	150	70	80.000	321 x 188	-	1	01	-	C
HB SEN P 147W 840 70DEG IP65	4058075**603271**	400 HID	22000	150	110	80.000	321 x 188	-	1	01	-	C
HB SEN P 190W 840 110DEG IP65	4058075**603288**	500 HID	27000	140	110	80.000	321 x 192	-	1	01	-	C
HBSENSOR REMOTECONTROL 87 147 190W	4058075**611436**	-	-	-	-	-	117 x 56 x 15	-	60	02	-	A H
HB SENSOR 87 147 190W	4058075**611412**	-	-	-	-	-	56 x 49	-	60	03	-	A

CAMPANAS HIGH BAY CON SENSOR

- Sensor, gancho de montaje y soporte de montaje incluidos
- Múltiples ajustes del rango del sensor, detección de luz diurna y tiempo de espera
- Ahorro de energía de hasta el 64 % en comparación con las luminarias convencionales de gran altura
- Posibilidad de funcionamiento 1-10V o con el sensor incluido. No es posible el funcionamiento de ambas opciones de forma simultánea
- Posibilidad de suministro de kits de emergencia bajo demanda

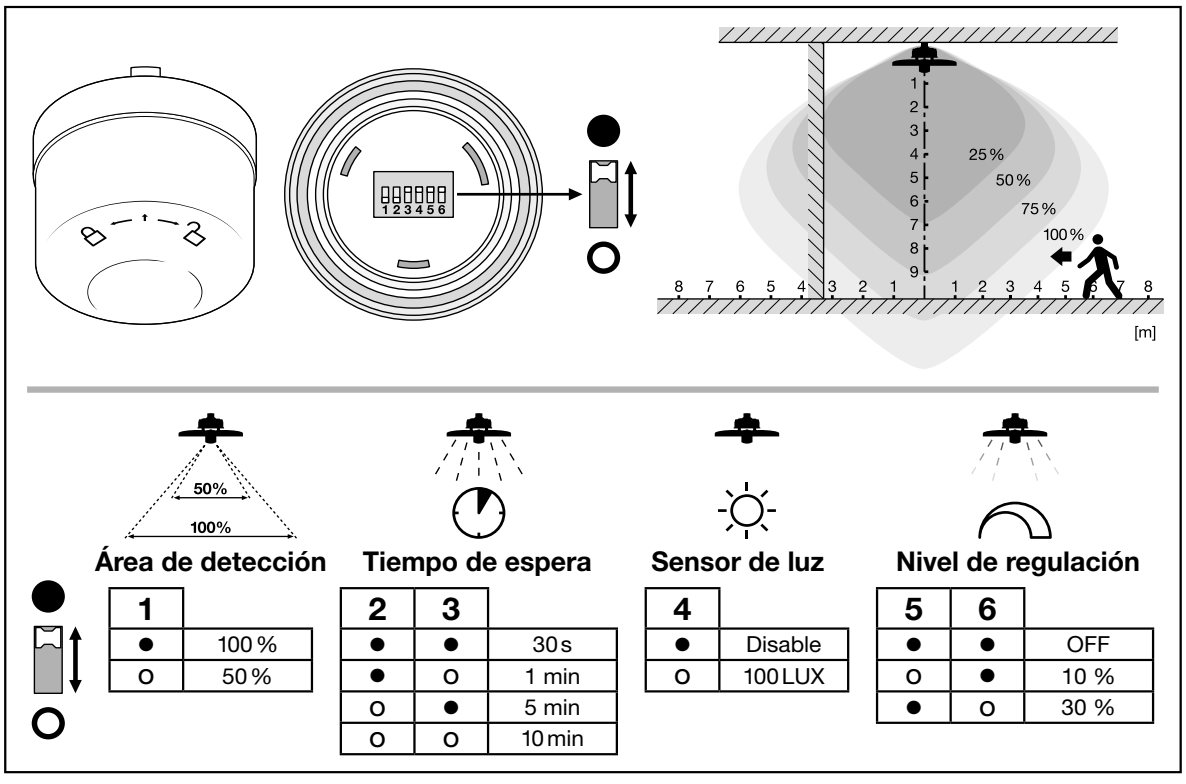

1	
●	100 %
O	50 %

2	3	
●	●	30 s
●	O	1 min
O	●	5 min
O	O	10 min

4	
●	Disable
O	100 LUX

5	6	
●	●	OFF
O	●	10 %
●	O	30 %

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Sólo para HB DALI

01



CAMPANA HIGH BAY COMPACT

- Vida útil (L70): hasta 50.000 horas
- Diseño moderno y exclusivo
- Ahorro de energía de hasta el 60% en comparación con las luminarias convencionales de gran altura
- 3 años de garantía
- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto

IP65 IK06 LEDVANCE 5 años de garantía [1] VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
LEDVANCE® HIGH BAY COMPACT 83W												
HB COMP V 83W 840 110DEG IP65	4058075**708174**	250 HID	10000	120	110	50.000	180 x 50	-	1	01	-	A
HB COMP V 83W 865 110DEG IP65	4058075**708211**	250 HID	10000	120	110	50.000	180 x 50	-	1	01	-	A
LEDVANCE® HIGH BAY COMPACT 133W												
HB COMP V 133W 840 110DEG IP65	4058075**708181**	250 HID	16000	120	110	50.000	220 x 50	-	1	01	-	B
HB COMP V 133W 865 110DEG IP65	4058075**764453**	250 HID	16000	120	110	50.000	220 x 50	-	1	01	-	B
LEDVANCE® HIGH BAY COMPACT 166W												
HB COMP V 166W 840 110DEG IP65	4058075**708198**	400 HID	20.000	120	110	50.000	260 x 50	-	1	01	-	B
HB COMP V 166W 865 110DEG IP65	4058075**708228**	400 HID	20.000	120	110	50.000	260 x 50	-	1	01	-	B
LEDVANCE® HIGH BAY COMPACT 225W												
HB COMP V 225W 840 110DEG IP65	4058075**708204**	-	27000	120	110	50.000	300 x 50	-	1	01	-	B
HB COMP V 225W 865 110DEG IP65	4058075**775138**	-	27000	120	110	50.000	300 x 50	-	1	01	-	B

ACCESORIOS PARA CAMPANA HIGH BAY COMPACT

01



02



Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €
REFLECTORES PARA CAMPANAS HIGH BAY COMPACT						
HB COMP V REFL 83W 80DEG SI (2 uds)	4058075**715233**	Reflector para Campana High Bay Compact 83W	274 x 70	2	01	-
HB COMP V REFL 133W 80DEG SI (2 uds)	4058075**715240**	Reflector para Campana High Bay Compact 133W	320 x 80	2	01	-
HB COMP V REFL 166W 80DEG SI (2 uds)	4058075**715257**	Reflector para Campana High Bay Compact 166W	363 x 112	2	01	-
HB COMP V REFL 225W 80DEG SI (2 uds)	4058075**715264**	Reflector para Campana High Bay Compact 225W	475 x 140	2	01	-
BRACKET PARA CAMPANA HIGH BAY COMPACT						
HB COMP V BRACKET 83W	4058075**715271**	Lira para Campana High Bay Compact 83W	116 x 22 x 78	10	02	-
HB COMP V BRACKET 133W	4058075**715295**	Lira para Campana High Bay Compact 133W	152 x 22 x 108	10	02	-
HB COMP V BRACKET 166W	4058075**715318**	Lira para Campana High Bay Compact 166W	190 x 35 x 123	5	02	-
HB COMP V BRACKET 225W	4058075**715332**	Lira para Campana High Bay Compact 225W	233 x 35 x 138	5	02	-

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (Ta) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capitulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

CANOPY COMPACT

01





CANOPY COMPACT

- Gran ahorro de energía gracias a una buena eficacia de hasta 135 lm/W
- Larga vida útil hasta 80.000h L70/B50 @25°C
- Flujo luminoso de 8100 a 19575 lúmenes y CRI80
- Regulable 1-10V
- Alta protección (IP66/IK08)
- Ángulo de apertura de 110°

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	K	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €
CANOPY COMPACT											
CANOPY COMP V 60W 840 IP66 DIM	4099854**182501**	8100	135	110	80000	4000	400x400x80	✔	3	01	-
CANOPY COMP V 60W 857 IP66 DIM	4099854**182525**	8100	135	110	80000	5700	400x400x80	✔	3	01	-
CANOPY COMP V 95W 840 IP66 DIM	4099854**182549**	12825	135	110	80000	4000	400x400x80	✔	3	01	-
CANOPY COMP V 95W 857 IP66 DIM	4099854**182563**	12825	135	110	80000	5700	400x400x80	✔	3	01	-
CANOPY COMP V 145W 840 IP66 DIM	4099854**182587**	19575	135	110	80000	4000	400x400x80	✔	3	01	-
CANOPY COMP V 145W 857 IP66 DIM	4099854**182600**	19575	135	110	80000	5700	400x400x80	✔	3	01	-

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

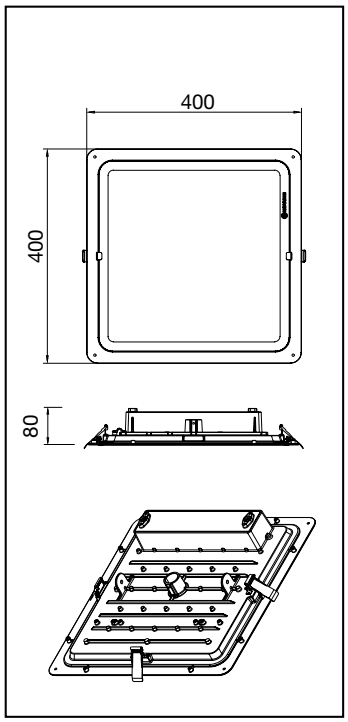

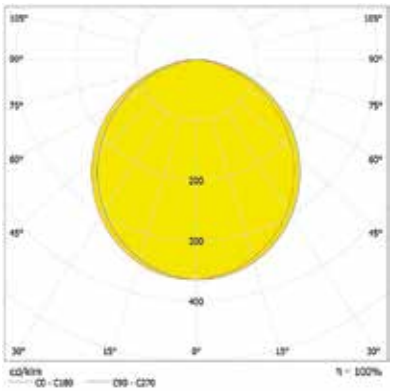

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (Ta) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capitulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES

01



02



PROYECTORES FLOODLIGHT BAJA POTENCIA GEN4

- Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire sin comprometer la protección IP
- Altamente versátil gracias a los niveles de potencia seleccionables (Multi Lumen) en la carcasa
- Amplio portfolio: 3 paquetes de potencia, 3 temperaturas de color, carcasas en blanco y negro
- Cable preinstalado, flexible de 1 y 3 x 1.0 mm²
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
- Grado de protección frente a corrosión C4 según EN 12944

MULTI LUMEN | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | D | ENEC 25 | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio base € [5]	
FLOODLIGHT 10 - 1.200LM											
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	4099854**305689**	8 / 6	1100 / 780	133	100 x 100	100.000	136 x 36 x 127	12	01	-	A
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	4099854**305702**	8 / 6	1100 / 780	133	100 x 100	100.000	136 x 36 x 127	12	-	-	A
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	4099854**305665**	8 / 6	1200 / 850	145	100 x 100	100.000	136 x 36 x 127	12	01	-	A
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	4099854**305726**	8 / 6	1200 / 850	145	100 x 100	100.000	136 x 36 x 127	12	-	-	A
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 BK	4099854**305740**	8 / 6	1200 / 850	145	100 x 100	100.000	136 x 36 x 127	12	01	-	A
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT	4099854**305764**	8 / 6	1200 / 850	145	100 x 100	100.000	136 x 36 x 127	12	-	-	A
FLOODLIGHT 20 - 2.400LM											
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	4099854**305788**	17 / 11	2200 / 1465	133	100 x 100	100.000	157 x 38 x 141	12	-	-	A
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	4099854**305801**	17 / 11	2200 / 1465	133	100 x 100	100.000	157 x 38 x 141	12	-	-	A
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	4099854**305825**	17 / 11	2400 / 1600	145	100 x 100	100.000	157 x 38 x 141	12	-	-	A
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT	4099854**305849**	17 / 11	2400 / 1600	145	100 x 100	100.000	157 x 38 x 141	12	-	-	A
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK	4099854**305863**	17 / 11	2400 / 1600	145	100 x 100	100.000	157 x 38 x 141	12	-	-	A
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT	4099854**305887**	17 / 11	2400 / 1600	145	100 x 100	100.000	157 x 38 x 141	12	-	-	A
FLOODLIGHT 50 - 6.000LM											
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	4099854**305924**	41 / 27	5500 / 3670	133	100 x 100	100.000	201 x 43 x 179	8	-	-	B
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	4099854**305948**	41 / 27	5500 / 3670	133	100 x 100	100.000	201 x 43 x 179	8	02	-	B
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4099854**305962**	41 / 27	6000 / 4000	145	100 x 100	100.000	201 x 43 x 179	8	-	-	B
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4099854**305986**	41 / 27	6000 / 4000	145	100 x 100	100.000	201 x 43 x 179	8	02	-	B
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306006**	41 / 27	6000 / 4000	145	100 x 100	100.000	201 x 43 x 179	8	-	-	B
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306020**	41 / 27	6000 / 4000	145	100 x 100	100.000	201 x 43 x 179	8	02	-	B

TABLA DE EQUIVALENCIA PROYECTORES FLOODLIGHT PFM

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	4058075**420847**	4099854**305689**
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	4058075**420861**	4099854**305702**
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	4058075**420885**	4099854**305665**
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	4058075**420908**	4099854**305726**
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 BK	4058075**420922**	4099854**305740**
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT	4058075**420946**	4099854**305764**
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	4058075**420960**	4099854**305788**
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	4058075**420991**	4099854**305801**
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	4058075**421011**	4099854**305825**

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT	4058075**421035**	4099854**305849**
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK	4058075**421059**	4099854**305863**
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT	4058075**421073**	4099854**305887**
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	4058075**421226**	4099854**305924**
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	4058075**421240**	4099854**305948**
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4058075**421264**	4099854**305962**
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4058075**421288**	4099854**305986**
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK	4058075**421301**	4099854**306006**
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 WT	4058075**421325**	4099854**306020**

01



02



PROYECTORES FLOODLIGHT MEDIA POTENCIA GEN4

- Membrana de disipacion para optimizar el intercambio de aire sin comprometer la proteccion IP
- Altamente versatil gracias a los niveles de potencia seleccionables (Multi Lumen) en la carcasa
- Amplio portfolio: 3 paquetes de potencia, 3 temperaturas de color, carcasas en blanco y negro
- Cable preinstalado, flexible de 1 y 3 x 1.0 mm2
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinacion
- Grado de proteccion frente a corrosion C4 segun EN 12944

MULTI LUMEN | IP66 | IK07 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | D | ENEC 25 | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio base € [5]	
FLOODLIGHT 100 - 10.000LM											
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306082**	69 / 53	9150 / 7320	133	100 x 100	100.000	236 x 55 x 343	4	-	-	B
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306143**	69 / 53	9150 / 7320	133	100 x 100	100.000	236 x 55 x 343	4	-	-	B
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306167**	69 / 53	10000 / 8000	145	100 x 100	100.000	236 x 55 x 343	4	-	-	B
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306181**	69 / 53	10000 / 8000	145	100 x 100	100.000	236 x 55 x 343	4	-	-	B
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306204**	69 / 53	10000 / 8000	145	100 x 100	100.000	236 x 55 x 343	4	-	-	B
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306228**	69 / 53	10000 / 8000	145	100 x 100	100.000	236 x 55 x 343	4	-	-	B
FLOODLIGHT 150 - 15.000LM											
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306242**	100 / 83	14000 / 11670	140	100 x 100	100.000	266 x 55 x 343	3	-	-	C
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306266**	100 / 83	14000 / 11670	140	100 x 100	100.000	266 x 55 x 343	3	-	-	C
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306280**	100 / 83	15000 / 12500	150	100 x 100	100.000	266 x 55 x 343	3	-	-	C
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306303**	100 / 83	15000 / 12500	150	100 x 100	100.000	266 x 55 x 343	3	-	-	C
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306327**	100 / 83	15000 / 12500	150	100 x 100	100.000	266 x 55 x 343	3	-	-	C
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306341**	100 / 83	15000 / 12500	150	100 x 100	100.000	266 x 55 x 343	3	-	-	C
FLOODLIGHT 200 - 20.000LM											
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306365**	133 / 117	18600 / 16275	140	100 x 100	100.000	294 x 58 x 376	2	01	-	C
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306389**	133 / 117	18600 / 16275	140	100 x 100	100.000	294 x 58 x 376	2	02	-	C
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306402**	133 / 117	20000 / 17500	150	100 x 100	100.000	294 x 58 x 376	2	01	-	C
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306426**	133 / 117	20000 / 17500	150	100 x 100	100.000	294 x 58 x 376	2	02	-	C
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306464**	133 / 117	20000 / 17500	150	100 x 100	100.000	294 x 58 x 376	2	01	-	C
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306488**	133 / 117	20000 / 17500	150	100 x 100	100.000	294 x 58 x 376	2	02	-	C
FLOODLIGHT 250 - 25.000LM											
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306563**	167 / 150	23400 / 21060	140	100 x 100	100.000	329x61x409	2	01	-	C
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306587**	167 / 150	23400 / 21060	140	100 x 100	100.000	329x61x409	2	02	-	C
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306600**	167 / 150	25000 / 22500	150	100 x 100	100.000	329x61x409	2	01	-	C
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306624**	167 / 150	25000 / 22500	150	100 x 100	100.000	329x61x409	2	02	-	C
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306648**	167 / 150	25000 / 22500	150	100 x 100	100.000	329x61x409	2	01	-	C
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306662**	167 / 150	25000 / 22500	150	100 x 100	100.000	329x61x409	2	02	-	C

TABLA DE EQUIVALENCIA PROYECTORES FLOODLIGHT PFM

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK	4058075**422506**	4099854**306082**
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 WT		4099854**306143**
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK	4058075**422520**	4099854**306167**
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 WT		4099854**306181**
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 BK	4058075**422544**	4099854**306204**
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 WT		4099854**306228**
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 BK	4058075**423695**	4099854**306242**
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 WT		4099854**306266**
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK	4058075**423701**	4099854**306280**
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 WT		4099854**306303**
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK	4058075**423718**	4099854**306327**
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 WT		4099854**306341**
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 BK	4058075**423725**	4099854**306365**
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 WT		4099854**306389**
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 BK	4058075**423732**	4099854**306402**

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 WT		4099854**306426**
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK	4058075**423749**	4099854**306464**
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 WT		4099854**306488**
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 BK	4058075**423756**	4099854**306563**
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 WT		4099854**306587**
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 BK	4058075**423763**	4099854**306600**
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 WT		4099854**306624**
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK	4058075**423770**	4099854**306648**
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 WT		4099854**306662**
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4058075**461055**	4099854**306884**
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4058075**461031**	4099854**306921**
FL 100 PCELL P 69W 840 10KLM PS BK	4058075**461130**	4099854**306945**
FL 150 PCELL P 100W 840 15KLM PS BK	4058075**461161**	4099854**307003**
FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK	4058075**461185**	4099854**307041**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



PROYECTORES FLOODLIGHT SENSOR


- Fácil ajuste del alcance del sensor, detección de luz natural, tiempo de espera y función de regulación
- Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado.
- Salida de luz superior nula (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación

MULTI LUMEN | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | PERFORMANCE CLASS


Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
LEDVANCE® FLOODLIGHT 10 SENSOR - 1.200LM										
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	4099854**306709**	1100 / 780	133	100 x 100	100.000	136 x 57 x 170	12	01	-	A
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	4099854**306747**	1100 / 780	133	100 x 100	100.000	136 x 57 x 170	12	-	-	A
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	4099854**306785**	1200 / 850	145	100 x 100	100.000	136 x 57 x 170	12	01	-	A
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	4099854**306808**	1200 / 850	145	100 x 100	100.000	136 x 57 x 170	12	-	-	A
LEDVANCE® FLOODLIGHT 20 SENSOR - 2.400LM										
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100 WT	4099854**309465**	2200 / 1465	133	100 x 100	100.000	157 x 38 x 183	12	-	-	A
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100 BK	4099854**309489**	2200 / 1465	133	100 x 100	100.000	157 x 38 x 183	12	02	-	A
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 WT	4099854**309502**	2400 / 1600	145	100 x 100	100.000	157 x 38 x 183	12	-	-	A
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 BK	4099854**309526**	2400 / 1600	145	100 x 100	100.000	157 x 38 x 183	12	02	-	A
LEDVANCE® FLOODLIGHT 50 SENSOR - 6.000LM										
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306822**	5500 / 3670	133	100 x 100	100.000	201 x 57 x 219	8	-	-	B
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306860**	5500 / 3670	133	100 x 100	100.000	201 x 57 x 219	8	-	-	B
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306884**	6000 / 4000	145	100 x 100	100.000	201 x 57 x 219	8	-	-	B
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306921**	6000 / 4000	145	100 x 100	100.000	201 x 57 x 219	8	-	-	B

TABLA DE EQUIVALENCIA PROYECTORES FLOODLIGHT PFM

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	4058075**460850**	4099854**306709**
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	4058075**460836**	4099854**306747**
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	4058075**460898**	4099854**306785**
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	4058075**460874**	4099854**306808**
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100 WT	4058075**460935**	4099854**309465**
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100 BK	4058075**460911**	4099854**309489**
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 WT	4058075**460973**	4099854**309502**
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 BK	4058075**460959**	4099854**309526**
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	4058075**461017**	4099854**306822**
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	4058075**460997**	4099854**306860**
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4058075**461055**	4099854**306884**
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4058075**461031**	4099854**306921**

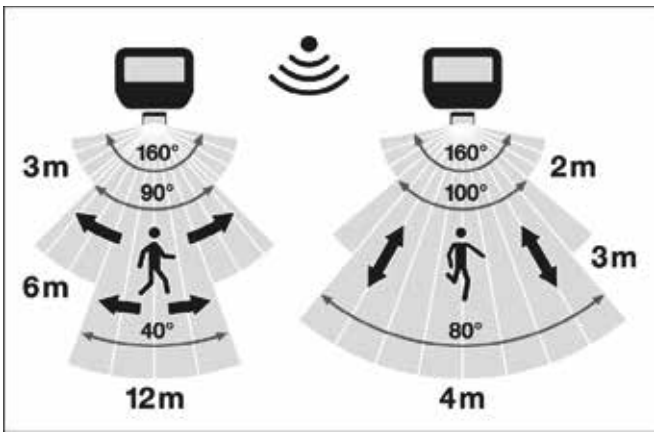

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

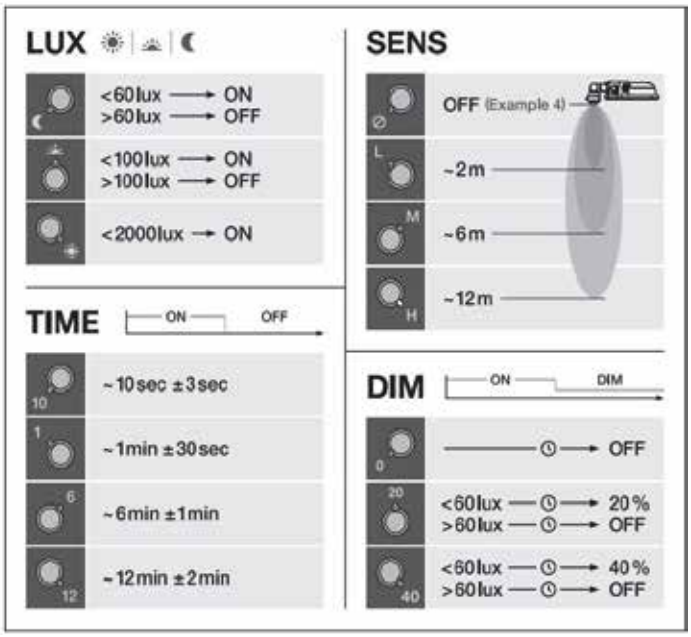

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25°C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



PROYECTORES FLOODLIGHT FOTOCÉLULA

- Se conecta y desconecta automáticamente en función de la luz natural disponible
- Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado
- Salida de luz superior nula (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos

MULTI LUMEN | IP65 | IK05 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
LEDVANCE® FLOODLIGHT FOTOCÉLULA										
FL 100 PCELL P 69W 840 10KLM PS BK	4099854**306945**	10000 / 8000	145	100 x 100	100.000	236 x 52 x 236	4	01	-	B
FL 150 PCELL P 100W 840 15KLM PS BK	4099854**307003**	15000 / 12500	150	100 x 100	100.000	266 x 55 x 343	3	02	-	C
FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK	4099854**307041**	20000 / 17500	150	100 x 100	100.000	294 x 58 x 376	2	03	-	C

TABLA DE EQUIVALENCIA PROYECTORES FLOODLIGHT PFM

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL 100 PCELL P 69W 840 10KLM PS BK	4058075**461130**	4099854**306945**
FL 150 PCELL P 100W 840 15KLM PS BK	4058075**461161**	4099854**307003**
FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK	4058075**461185**	4099854**307041**

01



02



03



04



05



06



PROYECTOR FLOODLIGHT ÁREA GEN2

- Ahorro de energía de hasta un 90% en comparación con proyectores de lámparas halógenas
- Ahorro energético de hasta un 45% en comparación con luminarias que utilizan lámparas de descarga
- Alta uniformidad lumínica
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta con una inclinación de 0°
- Distribución de luz asimétrica para diversas áreas de aplicación

MULTI LUMEN | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	LEDVANCE® FLOODLIGHT AREA GEN2 CON SELECTOR DE POTENCIA										
NUEVO	FL AREA V 16W ML 830 A48x85 BK	4099854**427145**	1300 / 1850	118 / 116	48 x 85	75.000	157 x 141 x 38	–	01	-	A
NUEVO	FL AREA V 16W ML 840 A48x85 BK	4099854**427169**	1400 / 2000	127 / 125	48 x 85	75.000	157 x 141 x 38	–	01	-	A
NUEVO	FL AREA V 32W ML 830 A48x85 BK	4099854**427183**	3000 / 4200	136 / 131	48 x 85	75.000	201 x 179 x 43	–	02	-	B
NUEVO	FL AREA V 32W ML 840 A48x85 BK	4099854**427206**	3250 / 4500	148 / 141	48 x 85	75.000	201 x 179 x 43	–	02	-	B
NUEVO	FL AREA V 50W ML 830 A48x85 BK	4099854**427220**	4900 / 6500	136 / 130	48 x 85	75.000	236 x 267 x 52	–	03	-	B
NUEVO	FL AREA V 50W ML 840 A48x85 BK	4099854**427305**	5250 / 7000	143 / 140	48 x 85	75.000	236 x 267 x 52	–	03	-	B
NUEVO	FL AREA V 67W ML 830 A48x85 BK	4099854**427336**	7700 / 9300	143 / 139	48 x 85	75.000	266 x 343 x 55	–	04	-	C
NUEVO	FL AREA V 67W ML 840 A48x85 BK	4099854**427381**	8250 / 10000	153 / 149	48 x 85	75.000	266 x 343 x 55	–	04	-	C
NUEVO	FL AREA V 100W ML 830 A48x85 BK	4099854**427428**	11600 / 14000	143 / 140	48 x 85	75.000	294 x 376 x 58	–	05	-	C
NUEVO	FL AREA V 100W ML 840 A48x85 BK	4099854**427459**	12500 / 15000	154 / 150	48 x 85	75.000	294 x 376 x 58	–	05	-	C
NUEVO	FL AREA V 133W ML 830 A48x85 BK	4099854**427527**	16250 / 18600	141 / 140	48 x 85	75.000	329 x 409 x 61	–	06	-	C
NUEVO	FL AREA V 133W ML 840 A48x85 BK	4099854**427558**	17500 / 20000	152 / 150	48 x 85	75.000	329 x 409 x 61	–	06	-	C

01



PROYECTORES FLOODLIGHT AREA

- Ahorro de energía de hasta un 90% en comparación con proyectores de lámparas halógenas
- Ahorro energético de hasta un 45% en comparación con luminarias que utilizan lámparas de descarga
- Alta uniformidad lumínica
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta con una inclinación de 0°
- Distribución de luz asimétrica para diversas áreas de aplicación

GAMA TÉCNICA | IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 Hasta años de garantia [1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio base € [4]	
Floodlight AREA										
FL AREA 72W 830 ASYM 48X92 NEGRO	4058075**539730**	9200	129	48x92	70.000	381 × 290 × 59	1	01	-	C
FL AREA 72W 840 ASYM 48X92 NEGRO	4058075**539747**	10000	139	48x92	70.000	381 × 290 × 59	1	01	-	C
FL AREA 105W 830 ASYM 48X92 NEGRO	4058075**539754**	13750	132	48x92	70.000	418 × 322 × 60	1	01	-	C
FL AREA 105W 840 ASYM 48X92 NEGRO	4058075**539761**	15.000	143	48x92	70.000	418 × 322 × 60	1	01	-	C
FL AREA 145W 830 ASYM 48X92 NEGRO	4058075**539778**	18400	129	48x92	70.000	454 × 354 × 62	1	01	-	C
FL AREA 145W 840 ASYM 48X92 NEGRO	4058075**539785**	20.000	138	48x92	70.000	454 × 354 × 62	1	01	-	C



[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25°C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



PROYECTORES FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICOS

- Ahorro de energía de hasta 90% en comparación con proyectores con lámparas halógenas
- Alta resistencia a la corrosión gracias a su grado de protección C5 según EN 12944
- Disponibles versiones en 2.200K para aplicaciones arquitectónicas
- Hasta 10kV de protección contra sobretensiones
- Posibilidad de reemplazo del driver
- 4 opciones de potencia seleccionables en el driver

MULTI LUMEN · IP66 · IK08 · D · LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1] · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS


Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICOS 55x120										
FL FLEX P 40W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373176**	5900/5000/4200/3400	148/147/150/155	55x120	100.000	277 x 67 x 406	1	01	-	C
FL FLEX P 40W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373213**	6200/5300/4400/3500	155/156/157/159	55x120	100.000	277 x 67 x 406	1	01	-	C
FL FLEX P 80W ML 822 A55X120 WAL	4099854**374081**	8400/7100/6000/4800	105/104/107/109	55x120	100.000	304 x 67 x 479	1	01	-	C
FL FLEX P 80W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373251**	11500/9800/8200/6600	144/146/150	55x120	100.000	304 x 67 x 479	1	01	-	C
FL FLEX P 80W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373282**	12100/10300/8600/6900	151/154/157	55x120	100.000	304 x 67 x 479	1	01	-	C
FL FLEX P 130W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373329**	19100/16200/13600/10900	147/149/152	55x120	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	C
FL FLEX P 130W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373411**	19900/16900/14100/11300	153/155/158	55x120	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	C
FL FLEX P 180W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373473**	25700/21800/18200/14600	143/142/144/147	55x120	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	C
FL FLEX P 180W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373541**	27700/23500/19700/15800	154/156/160	55x120	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	C
FL FLEX P 250W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373596**	37000/31500/26300/21100	148/150/153	55x120	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	C
FL FLEX P 250W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373664**	39000/33200/27700/22200	156/158/161	55x120	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	C
FL FLEX P 360W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373732**	52000/44200/36900/29600	144/146/149	55x120	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	C
FL FLEX P 360W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373800**	56000/47600/39800/31900	156/158/161	55x120	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	C
FL FLEX P 450W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373947**	65000/55300/46200/37100	144/145/147/150	55x120	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	C
FL FLEX P 450W ML 840 A55X120 WAL	4099854**374029**	70000/59500/49700/39900	156/158/161	55x120	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	C
FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICOS 45x140										
FL FLEX P 40W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373152**	5800/4900/4100/3300	145/144/146/150	45x140	100.000	277 x 67 x 406	1	01	-	C
FL FLEX P 40W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373190**	6100/5200/4300/3500	153/154/159	45x140	100.000	277 x 67 x 406	1	01	-	C
FL FLEX P 80W ML 822 A45X140 WAL	4099854**374074**	8300/7100/5900/4700	104/105/107	45x140	100.000	304 x 67 x 479	1	01	-	C
FL FLEX P 80W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373237**	11400/9700/8100/6500	143/145/148	45x140	100.000	304 x 67 x 479	1	01	-	C
FL FLEX P 80W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373275**	12000/10200/8500/6800	150/152/155	45x140	100.000	304 x 67 x 479	1	01	-	C
FL FLEX P 130W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373305**	19000/16200/13500/10800	146/147/148/151	45x140	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	C
FL FLEX P 130W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373398**	19800/16800/14100/11300	152/155/158	45x140	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	C
FL FLEX P 180W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373466**	25500/21700/18100/14500	142/144/146	45x140	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	C
FL FLEX P 180W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373510**	27500/23400/19500/15700	153/155/159	45x140	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	C
FL FLEX P 250W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373589**	37000/31500/26300/21100	148/150/153	45x140	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	C
FL FLEX P 250W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373633**	39000/33200/27700/22200	156/158/161	45x140	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	C
FL FLEX P 360W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373725**	52000/44200/36900/29600	144/146/149	45x140	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	C
FL FLEX P 360W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373794**	56000/47600/39800/31900	156/158/161	45x140	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	C
FL FLEX P 450W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373862**	60000/55300/46200/37100	144/145/147/150	45x140	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	C
FL FLEX P 450W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373985**	70000/59500/49700/39900	156/158/161	45x140	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	C
FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICO 60x110										
FL FLEX P 360W ML 830 A60X110 WAL	4099854**373763**	48000/40800/34100/27400	133/135/138	60x110	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	C
FL FLEX P 360W ML 840 A60X110 WAL	4099854**373824**	52000/44200/36900/29600	144/146/149	60x110	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	C
FL FLEX P 450W ML 830 A60X110 WAL	4099854**373886**	60000/51000/42600/34200	133/135/138	60x110	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	C
FL FLEX P 450W ML 840 A60X110 WAL	4099854**374005**	65000/55300/46200/37100	144/145/147/150	60x110	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	C

TABLA DE EQUIVALENCIA PROYECTORES FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICOS


Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL FLEX P 40W ML 830 A55X120 WAL	4058075**353299**	4099854**373176**
FL FLEX P 40W ML 840 A55X120 WAL	4058075**353305**	4099854**373213**
FL FLEX P 80W ML 830 A55X120 WAL	4058075**353312**	4099854**373251**
FL FLEX P 80W ML 840 A55X120 WAL	4058075**353527**	4099854**373282**
FL FLEX P 130W ML 830 A55X120 WAL	4058075**353534**	4099854**373329**
FL FLEX P 130W ML 840 A55X120 WAL	4058075**353541**	4099854**373411**
FL FLEX P 180W ML 830 A55X120 WAL	4058075**353558**	4099854**373473**
FL FLEX P 180W ML 840 A55X120 WAL	4058075**353565**	4099854**373541**
FL FLEX P 250W ML 830 A55X120 WAL	4058075**353572**	4099854**373596**
FL FLEX P 250W ML 840 A55X120 WAL	4058075**353602**	4099854**373664**

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL FLEX P 40W ML 830 A45X140 WAL	4058075**353619**	4099854**373152**
FL FLEX P 40W ML 840 A45X140 WAL	4058075**353626**	4099854**373190**
FL FLEX P 80W ML 830 A45X140 WAL	4058075**353633**	4099854**373237**
FL FLEX P 80W ML 840 A45X140 WAL	4058075**353688**	4099854**373275**
FL FLEX P 130W ML 830 A45X140 WAL	4058075**353695**	4099854**373305**
FL FLEX P 130W ML 840 A45X140 WAL	4058075**353701**	4099854**373398**
FL FLEX P 180W ML 830 A45X140 WAL	4058075**353718**	4099854**373466**
FL FLEX P 180W ML 840 A45X140 WAL	4058075**353725**	4099854**373510**
FL FLEX P 250W ML 830 A45X140 WAL	4058075**353732**	4099854**373589**
FL FLEX P 250W ML 840 A45X140 WAL	4058075**353749**	4099854**373633**


Distribución de la luz ASIMÉTRICOS 55x120



Distribución de la luz ASIMÉTRICOS 45x140



Distribución de la luz ASIMÉTRICOS 60x110



01



PROYECTORES FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICOS DALI

- Ahorro de energía de hasta 90% en comparación con proyectores con lámparas halógenas
- Alta resistencia a la corrosión gracias a su grado de protección C5 según EN 12944
- Disponibles versiones en 2.200K para aplicaciones arquitectónicas
- Versiones DALI con driver D4i, que permite el uso de nodos Zhaga/NEMA
- Hasta 10kV de protección contra sobretensiones
- Posibilidad de reemplazo del driver

DALI-2 · IP66 · IK08 · D · LEDVANCE 5 Hasta años de garantia [1] · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS


Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICOS 55x120 DALI										
FL FLEX DA P 40W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373169**	5900	148	55x120	100.000	277 x 67 x 406	1	01	-	C
FL FLEX DA P 40W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373206**	6200	155	55x120	100.000	277 x 67 x 406	1	01	-	C
FL FLEX DA P 80W ML 822 A55X120 WAL	4099854**374142**	8400	105	55x120	100.000	304 x 67 x 479	1	01	-	C
FL FLEX DA P 80W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373244**	11500	144	55x120	100.000	304 x 67 x 479	1	01	-	C
FL FLEX DA P 80W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373299**	12100	151	55x120	100.000	304 x 67 x 479	1	01	-	C
FL FLEX DA P 130W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373336**	19100	147	55x120	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	C
FL FLEX DA P 130W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373404**	19900	153	55x120	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	C
FL FLEX DA P 180W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373527**	25700	143	55x120	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	C
FL FLEX DA P 180W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373640**	27700	154	55x120	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	C
FL FLEX DA P 250W ML 830 A55X120 WAL	4099854**373718**	37000	148	55x120	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	C
FL FLEX DA P 250W ML 840 A55X120 WAL	4099854**373817**	39000	156	55x120	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	C
FL FLEX DA P 360W ML 830 A55X120WAL	4099854**373893**	52000	144	55x120	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	C
FL FLEX DA P 360W ML 840 A55X120WAL	4099854**373930**	56000	156	55x120	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	C
FL FLEX DA P 450W ML 830 A55X120WAL	4099854**374036**	65000	144	55x120	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	C
FL FLEX DA P 450W ML 840 A55X120WAL	4099854**374111**	70000	156	55x120	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	C
FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICOS 45x140 DALI										
FL FLEX DA P 40W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373145**	5800	145	45x140	100.000	277 x 67 x 406	1	01	-	C
FL FLEX DA P 40W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373183**	6100	153	45x140	100.000	277 x 67 x 406	1	01	-	C
FL FLEX DA P 80W ML 822 A45X140 WAL	4099854**374135**	8300	104	45x140	100.000	304 x 67 x 479	1	01	-	C
FL FLEX DA P 80W ML 830 A45X140 WAL	4099854**373220**	11400	143	45x140	100.000	304 x 67 x 479	1	01	-	C
FL FLEX DA P 80W ML 840 A45X140 WAL	4099854**373268**	12000	150	45x140	100.000	304 x 67 x 479	1	01	-	C
FL FLEX DA P 130W ML 830 A45X140WAL	4099854**373312**	19000	146	45x140	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	C
FL FLEX DA P 130W ML 840 A45X140WAL	4099854**373381**	19800	152	45x140	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	C
FL FLEX DA P 180W ML 830 A45X140WAL	4099854**373503**	25500	142	45x140	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	C
FL FLEX DA P 180W ML 840 A45X140WAL	4099854**373626**	27500	153	45x140	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	C
FL FLEX DA P 250W ML 830 A45X140WAL	4099854**373701**	37000	148	45x140	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	C
FL FLEX DA P 250W ML 840 A45X140WAL	4099854**373787**	39000	156	45x140	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	C
FL FLEX DA P 360W ML 830 A45X140WAL	4099854**373879**	52000	144	45x140	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	C
FL FLEX DA P 360W ML 840 A45X140WAL	4099854**373923**	56000	156	45x140	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	C
FL FLEX DA P 450W ML 830 A45X140WAL	4099854**373992**	65000	144	45x140	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	C
FL FLEX DA P 450W ML 840 A45X140WAL	4099854**374067**	70000	156	45x140	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	C
FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICO 60x110 DALI										
FL FLEX DA P 360W ML 830 A60X110WAL	4099854**373909**	48000	133	60x110	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	C
FL FLEX DA P 360W ML 840 A60X110WAL	4099854**373954**	52000	144	60x110	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	C
FL FLEX DA P 450W ML 830 A60X110WAL	4099854**374012**	60000	133	60x110	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	C
FL FLEX DA P 450W ML 840 A60X110WAL	4099854**374098**	65000	144	60x110	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	C

TABLA DE EQUIVALENCIA PROYECTORES FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICOS DALI


Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL FLEX DA P 40W ML 830 A55X120 WAL	4058075**760523**	4099854**373169**
FL FLEX DA P 40W ML 840 A55X120 WAL	4058075**760530**	4099854**373206**
FL FLEX DA P 80W ML 830 A55X120 WAL	4058075**760547**	4099854**373244**
FL FLEX DA P 80W ML 840 A55X120 WAL	4058075**760554**	4099854**373299**
FL FLEX DA P 130W ML 830 A55X120 WAL	4058075**760561**	4099854**373336**
FL FLEX DA P 130W ML 840 A55X120 WAL	4058075**760578**	4099854**373404**
FL FLEX DA P 180W ML 830 A55X120 WAL	4058075**760585**	4099854**373527**
FL FLEX DA P 180W ML 840 A55X120 WAL	4058075**760592**	4099854**373640**
FL FLEX DA P 250W ML 830 A55X120 WAL	4058075**760608**	4099854**373718**
FL FLEX DA P 250W ML 840 A55X120 WAL	4058075**760615**	4099854**373817**

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL FLEX DA P 40W ML 830 A45X140 WAL	4058075**760622**	4099854**373145**
FL FLEX DA P 40W ML 840 A45X140 WAL	4058075**760639**	4099854**373183**
FL FLEX DA P 80W ML 830 A45X140 WAL	4058075**760646**	4099854**373220**
FL FLEX DA P 80W ML 840 A45X140 WAL	4058075**760653**	4099854**373268**
FL FLEX DA P 130W ML 830 A45X140WAL	4058075**760660**	4099854**373312**
FL FLEX DA P 130W ML 840 A45X140WAL	4058075**760677**	4099854**373381**
FL FLEX DA P 180W ML 830 A45X140WAL	4058075**760684**	4099854**373503**
FL FLEX DA P 180W ML 840 A45X140WAL	4058075**760691**	4099854**373626**
FL FLEX DA P 250W ML 830 A45X140WAL	4058075**760707**	4099854**373701**
FL FLEX DA P 250W ML 840 A45X140WAL	4058075**760714**	4099854**373787**


Distribución de la luz ASIMÉTRICOS 55x120



Distribución de la luz ASIMÉTRICOS 45x140



Distribución de la luz ASIMÉTRICOS 60x110



01



PROYECTORES FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICOS

- Ahorro de energía de hasta 90% en comparación con proyectores con lámparas halógenas
- Alta resistencia a la corrosión gracias a su grado de protección C5 según EN 12944
- Disponibles versiones en 2.200K para aplicaciones arquitectónicas
- Hasta 10kV de protección contra sobretensiones
- Posibilidad de reemplazo del driver
- 4 opciones de potencia seleccionables en el driver

MULTI LUMEN · IP66 · IK08 · D · LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1] · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS


Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICO R20										
FL FLEX P 360W ML 830 R20 WAL	4099854**373770**	48500/41200/34400/27600	135/137/139	20	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	
FL FLEX P 360W ML 840 R20 WAL	4099854**373848**	52500/44600/37300/29900	146/148/151	20	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	
FL FLEX P 450W ML 830 R20 WAL	4099854**373961**	61000/51900/43300/34800	136/137/141	20	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	
FL FLEX P 450W ML 840 R20 WAL	4099854**374043**	66000/56100/46900/37600	147/149/152	20	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	
FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICO R30										
FL FLEX P 130W ML 822 R30 WAL	4099854**374104**	15000/12800/10700/8600	115/116/118/120	30	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	
FL FLEX P 130W ML 830 R30 WAL	4099854**373374**	19900/16900/14100/11300	153/155/158	30	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	
FL FLEX P 130W ML 840 R30 WAL	4099854**373442**	20800/17700/14800/11900	160/163/166	30	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	
FL FLEX P 180W ML 830 R30 WAL	4099854**373497**	27000/23000/19200/15400	150/152/156	30	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	
FL FLEX P 180W ML 840 R30 WAL	4099854**373572**	28000/23800/19900/16000	156/158/162	30	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	
FL FLEX P 250W ML 830 R30 WAL	4099854**373619**	37500/31900/26600/21400	150/152/156	30	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	
FL FLEX P 250W ML 840 R30 WAL	4099854**373695**	39500/33600/28000/22500	158/160/164	30	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	
FLOODLIGHT PERFORMANCE SIMÉTRICO 60										
FL FLEX P 130W ML 830 R60 WAL	4099854**373350**	19900/16900/14100/11300	153/155/158	60	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	
FL FLEX P 130W ML 840 R60 WAL	4099854**373428**	20800/17700/14800/11900	160/163/166	60	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	
FL FLEX P 180W ML 830 R60 WAL	4099854**373480**	27000/23000/19200/15400	150/152/156	60	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	
FL FLEX P 180W ML 840 R60 WAL	4099854**373565**	28000/23800/19900/16000	156/158/162	60	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	
FL FLEX P 250W ML 830 R60 WAL	4099854**373602**	37500/31900/26600/21400	150/152/156	60	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	
FL FLEX P 250W ML 840 R60 WAL	4099854**373688**	39500/33600/28000/22500	158/160/164	60	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	

TABLA DE EQUIVALENCIA PROYECTORES FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICOS


Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL FLEX P 40W ML 830 A55X120 WAL	4058075**353299**	4099854**373176**
FL FLEX P 40W ML 840 A55X120 WAL	4058075**353305**	4099854**373213**
FL FLEX P 80W ML 830 A55X120 WAL	4058075**353312**	4099854**373251**
FL FLEX P 80W ML 840 A55X120 WAL	4058075**353527**	4099854**373282**
FL FLEX P 130W ML 830 A55X120 WAL	4058075**353534**	4099854**373329**
FL FLEX P 130W ML 840 A55X120 WAL	4058075**353541**	4099854**373411**
FL FLEX P 180W ML 830 A55X120 WAL	4058075**353558**	4099854**373473**
FL FLEX P 180W ML 840 A55X120 WAL	4058075**353565**	4099854**373541**
FL FLEX P 250W ML 830 A55X120 WAL	4058075**353572**	4099854**373596**
FL FLEX P 250W ML 840 A55X120 WAL	4058075**353602**	4099854**373664**

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL FLEX P 40W ML 830 A45X140 WAL	4058075**353619**	4099854**373152**
FL FLEX P 40W ML 840 A45X140 WAL	4058075**353626**	4099854**373190**
FL FLEX P 80W ML 830 A45X140 WAL	4058075**353633**	4099854**373237**
FL FLEX P 80W ML 840 A45X140 WAL	4058075**353688**	4099854**373275**
FL FLEX P 130W ML 830 A45X140 WAL	4058075**353695**	4099854**373305**
FL FLEX P 130W ML 840 A45X140 WAL	4058075**353701**	4099854**373398**
FL FLEX P 180W ML 830 A45X140 WAL	4058075**353718**	4099854**373466**
FL FLEX P 180W ML 840 A45X140 WAL	4058075**353725**	4099854**373510**
FL FLEX P 250W ML 830 A45X140 WAL	4058075**353732**	4099854**373589**
FL FLEX P 250W ML 840 A45X140 WAL	4058075**353749**	4099854**373633**


Distribución de la luz SIMÉTRICO R20




Distribución de la luz SIMÉTRICO R30



Distribución de la luz SIMÉTRICO R60



Meter recorte con las potencias

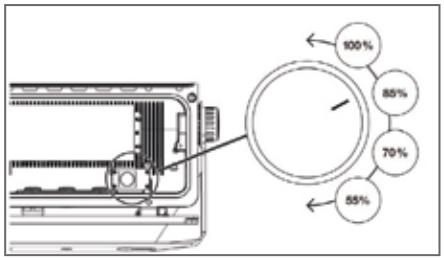

01



PROYECTORES FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICOS DALI

- Ahorro de energía de hasta 90% en comparación con proyectores con lámparas halógenas
- Alta resistencia a la corrosión gracias a su grado de protección C5 según EN 12944
- Disponibles versiones en 2.200K para aplicaciones arquitectónicas
- Hasta 10kV de protección contra sobretensiones
- Posibilidad de reemplazo del driver

DALI-2 · IP66 · IK08 · D · LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1] · 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS


	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
	FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICO R20 DALI										
DALI	FL FLEX DA P 360W ML 830 R20 WAL	4099854**373916**	48500	135	20	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	C
DALI	FL FLEX DA P 360W ML 840 R20 WAL	4099854**373978**	52500	146	20	100.000	480 x 105 x 751	1	01	-	C
DALI	FL FLEX DA P 450W ML 830 R20 WAL	4099854**374050**	61000	136	20	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	C
DALI	FL FLEX DA P 450W ML 840 R20 WAL	4099854**374128**	66000	147	20	100.000	538 x 105 x 755	1	01	-	C
	FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICO R30 DALI										
DALI	FL FLEX DA P 130W ML 822 R30 WAL	4099854**374159**	15000	115	30	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	C
DALI	FL FLEX DA P 130W ML 830 R30 WAL	4099854**373367**	19900	153	30	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	C
DALI	FL FLEX DA P 130W ML 840 R30 WAL	4099854**373459**	20800	160	30	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	C
DALI	FL FLEX DA P 180W ML 830 R30 WAL	4099854**373558**	27000	150	30	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	C
DALI	FL FLEX DA P 180W ML 840 R30 WAL	4099854**373671**	28000	156	30	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	C
DALI	FL FLEX DA P 250W ML 830 R30 WAL	4099854**373756**	37500	150	30	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	C
DALI	FL FLEX DA P 250W ML 840 R30 WAL	4099854**373855**	39500	158	30	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	C
	FLOODLIGHT FLEX SIMÉTRICO R60 DALI										
DALI	FL FLEX DA P 130W ML 830 R60 WAL	4099854**373343**	19900	153	60	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	C
DALI	FL FLEX DA P 130W ML 840 R60 WAL	4099854**373435**	20800	160	60	100.000	361 x 68 x 492	1	01	-	C
DALI	FL FLEX DA P 180W ML 830 R60 WAL	4099854**373534**	27000	150	60	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	C
DALI	FL FLEX DA P 180W ML 840 R60 WAL	4099854**373657**	28000	156	60	100.000	361 x 68 x 552	1	01	-	C
DALI	FL FLEX DA P 250W ML 830 R60 WAL	4099854**373749**	37500	150	60	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	C
DALI	FL FLEX DA P 250W ML 840 R60 WAL	4099854**373831**	39500	158	60	100.000	416 x 68 x 627	1	01	-	C

TABLA DE EQUIVALENCIA PROYECTORES FLOODLIGHT FLEX ASIMÉTRICOS DALI


Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL FLEX DA P 130W ML 830 R30 WAL	4058075**760721**	4099854**373367**
FL FLEX DA P 130W ML 840 R30 WAL	4058075**760738**	4099854**373459**
FL FLEX DA P 180W ML 830 R30 WAL	4058075**760745**	4099854**373558**
FL FLEX DA P 180W ML 840 R30 WAL	4058075**760752**	4099854**373671**
FL FLEX DA P 250W ML 830 R30 WAL	4058075**760769**	4099854**373756**
FL FLEX DA P 250W ML 840 R30 WAL	4058075**760776**	4099854**373855**
FL FLEX DA P 130W ML 830 R60 WAL	4058075**760783**	4099854**373343**
FL FLEX DA P 130W ML 840 R60 WAL	4058075**760790**	4099854**373435**
FL FLEX DA P 180W ML 830 R60 WAL	4058075**760837**	4099854**373534**
FL FLEX DA P 180W ML 840 R60 WAL	4058075**760844**	4099854**373657**

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL FLEX DA P 250W ML 830 R60 WAL	4058075**760851**	4099854**373749**
FL FLEX DA P 250W ML 840 R60 WAL	4058075**760868**	4099854**373831**
FL FLEX P 80W ML 830 A45X140 WAL	4058075**353633**	4099854**373237**
FL FLEX P 80W ML 840 A45X140 WAL	4058075**353688**	4099854**373275**
FL FLEX P 130W ML 830 A45X140 WAL	4058075**353695**	4099854**373305**
FL FLEX P 130W ML 840 A45X140 WAL	4058075**353701**	4099854**373398**
FL FLEX P 180W ML 830 A45X140 WAL	4058075**353718**	4099854**373466**
FL FLEX P 180W ML 840 A45X140 WAL	4058075**353725**	4099854**373510**
FL FLEX P 250W ML 830 A45X140 WAL	4058075**353732**	4099854**373589**
FL FLEX P 250W ML 840 A45X140 WAL	4058075**353749**	4099854**373633**


Distribución de la luz SIMÉTRICO R20



Distribución de la luz SIMÉTRICO R30



Distribución de la luz SIMÉTRICO R60



01



02



03



04



PROYECTORES FLOODLIGHT COMPACT

- Diseño robusto, pero ligero y compacto
- Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado
- Salida de luz superior nula (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
- Ahorro de energía de hasta un 90% en comparación con los proyectores de lámparas halógenas

IP65 IK06 LEDVANCE 3 años de garantía [1] VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
PROYECTORES FLOODLIGHT COMPACT 10W											
FL COMP V 10W 830 NEGRO 100º IP65	4058075**574557**	80W HAL	900	90	100x100	50.000	114 x 109 x 29	8	-	-	A
FL COMP V 10W 830 BLANCO 100º IP65	4058075**574571**	80W HAL	900	90	100x100	50.000	114 x 109 x 29	8	01	-	A
FL COMP V 10W 840 NEGRO 100º IP65	4058075**574595**	80W HAL	1000	100	100x100	50.000	114 x 109 x 29	8	-	-	A
FL COMP V 10W 840 BLANCO 100º IP65	4058075**574618**	80W HAL	1000	100	100x100	50.000	114 x 109 x 29	8	01	-	A
FL COMP V 10W 865 NEGRO 100º IP65	4058075**574656**	80W HAL	1000	100	100x100	50.000	114 x 109 x 29	8	-	-	A
FL COMP V 10W 865 BLANCO 100º IP65	4058075**574694**	80W HAL	1000	100	100x100	50.000	114 x 109 x 29	8	01	-	A
PROYECTORES FLOODLIGHT COMPACT 20W											
FL COMP V 20W 830 NEGRO 100º IP65	4058075**574731**	160W HAL	1800	90	100x100	50.000	124 x 122 x 29	8	-	-	A
FL COMP V 20W 830 BLANCO 100º IP65	4058075**574755**	160W HAL	1800	90	100x100	50.000	124 x 122 x 29	8	-	-	A
FL COMP V 20W 840 NEGRO 100º IP65	4058075**574779**	160W HAL	2000	100	100x100	50.000	124 x 122 x 29	8	-	-	A
FL COMP V 20W 840 BLANCO 100º IP65	4058075**574793**	160W HAL	2000	100	100x100	50.000	124 x 122 x 29	8	-	-	A
FL COMP V 20W 865 NEGRO 100º IP65	4058075**574816**	160W HAL	2000	100	100x100	50.000	124 x 122 x 29	8	-	-	A
FL COMP V 20W 865 BLANCO 100º IP65	4058075**574830**	160W HAL	2000	100	100x100	50.000	124 x 122 x 29	8	-	-	A
PROYECTORES FLOODLIGHT COMPACT 50W											
FL COMP V 50W 830 NEGRO 100º IP65	4058075**574854**	250W HAL	4500	90	100x100	50.000	160 x 170 x 36	8	02	-	A
FL COMP V 50W 830 BLANCO 100º IP65	4058075**574878**	250W HAL	4500	90	100x100	50.000	160 x 170 x 36	8	-	-	A
FL COMP V 50W 840 NEGRO 100º IP65	4058075**574892**	250W HAL	5000	100	100x100	50.000	160 x 170 x 36	8	02	-	A
FL COMP V 50W 840 BLANCO 100º IP65	4058075**574915**	250W HAL	5000	100	100x100	50.000	160 x 170 x 36	8	-	-	A
FL COMP V 50W 865 NEGRO 100º IP65	4058075**574939**	250W HAL	5000	100	100x100	50.000	160 x 170 x 36	8	02	-	A
FL COMP V 50W 865 BLANCO 100º IP65	4058075**574960**	250W HAL	5000	100	100x100	50.000	160 x 170 x 36	8	-	-	A
PROYECTORES FLOODLIGHT COMPACT 90W											
FL COMP V 90W 830 NEGRO 100º IP65	4058075**574984**	750W HAL	8100	90	100x100	50.000	236 x 255 x 40	2	-	-	B
FL COMP V 90W 840 NEGRO 100º IP65	4058075**575004**	750W HAL	9000	100	100x100	50.000	236 x 255 x 40	2	-	-	B
FL COMP V 90W 865 NEGRO 100º IP65	4058075**575080**	750W HAL	9000	100	100x100	50.000	236 x 255 x 40	2	-	-	B
PROYECTORES FLOODLIGHT COMPACT 135W											
FL COMP V 135W 830 NEGRO 100º IP65	4058075**575103**	1000W HAL	12150	90	100x100	50.000	274 x 305 x 48	2	03	-	C
FL COMP V 135W 840 NEGRO 100º IP65	4058075**575127**	1000W HAL	13500	100	100x100	50.000	274 x 305 x 48	2	03	-	C
FL COMP V 135W 865 NEGRO 100º IP65	4058075**575141**	1000W HAL	13500	100	100x100	50.000	274 x 305 x 48	2	03	-	C
PROYECTORES FLOODLIGHT COMPACT 180W											
FL COMP V 180W 830 NEGRO 100º IP65	4058075**575165**	1500W HAL	16800	90	100x100	50.000	300 x 340 x 55	2	-	-	C
FL COMP V 180W 840 NEGRO 100º IP65	4058075**575189**	1500W HAL	18000	100	100x100	50.000	300 x 340 x 55	2	-	-	C
FL COMP V 180W 865 NEGRO 100º IP65	4058075**575202**	1500W HAL	18000	100	100x100	50.000	300 x 340 x 55	2	-	-	C
PROYECTORES FLOODLIGHT COMPACT CON SENSOR											
FL COMP SEN V 10W 830 NEGRO 100º IP65	4058075**575226**	80W HAL	900	90	100x100	50.000	153 x 109 x 53	8	-	-	A
FL COMP SEN V 10W 840 NEGRO 100º IP65	4058075**575240**	80W HAL	1000	100	100x100	50.000	153 x 109 x 53	8	-	-	A
FL COMP SEN V 20W 830 NEGRO 100º IP65	4058075**575264**	80W HAL	1800	90	100x100	50.000	165 x 122 x 53	8	-	-	A
FL COMP SEN V 20W 840 NEGRO 100º IP65	4058075**575288**	80W HAL	2000	100	100x100	50.000	165 x 122 x 53	8	-	-	A
FL COMP SEN V 50W 830 NEGRO 100º IP65	4058075**575301**	80W HAL	4500	90	100x100	50.000	202 x 170 x 60	8	04	-	A
FL COMP SEN V 50W 840 NEGRO 100º IP65	4058075**575325**	80W HAL	5000	100	100x100	50.000	202 x 170 x 60	8	04	-	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25°C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



PROYECTORES FLOODLIGHT MAX

- Muy brillante, robusto y duradero
- Ahorro de energía de hasta un 45% en comparación con las luminarias que utilizan lámparas de descarga convencionales
- Regulación sencilla al 50% o 33/66% (según modelo) mediante cableado
- Salida de luz superior nula (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
- Logística optimizada, el cabezal de la luminaria y la fuente de alimentación llegan en paquetes individuales
- Posibilidad de cajas de drivers DALI bajo demanda

03



04



05



GAMA TÉCNICA

IP66 IK08


LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1]

ENEC 25


PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	kg		Nº Imagen	Precio [4] base €	
PROYECTORES FLOODLIGHT MAX (NECESARIO LUMINARIA + CAJA DE DRIVERS)											
FL MAX LUM 600W 757 SYM 10 WAL	4058075**580589**	78000	130	10	100.000	472 x 591 x 279	15,8	1	01	-	C
FL MAX LUM 600W 757 SYM 30 WAL	4058075**580596**	81000	135	30	100.000	472 x 591 x 279	15,8	1	01	-	C
FL MAX LUM 600W 757 SYM 60 WAL	4058075**580602**	80500	134	60	100.000	472 x 591 x 279	15,8	1	01	-	C
FL MAX LUM 600W 757 ASYM 50X110 WAL	4058075**580619**	82000	137	50x110	100.000	472 x 591 x 279	15,8	1	01	-	C
FL MAX LUM 900W 757 SYM 10 WAL	4058075**580626**	117000	130	10	100.000	660 x 591 x 279	20,8	1	02	-	C
FL MAX LUM 900W 757 SYM 30 WAL	4058075**580633**	121000	134	30	100.000	660 x 591 x 279	20,8	1	02	-	C
FL MAX LUM 900W 757 SYM 60 WAL	4058075**580640**	120000	133	60	100.000	660 x 591 x 279	20,8	1	02	-	C
FL MAX LUM 900W 757 ASYM 50X110 WAL	4058075**580657**	123000	137	50x110	100.000	660 x 591 x 279	20,8	1	02	-	C
FL MAX LUM 1200W 757 SYM 10 WAL	4058075**580664**	155000	129	10	100.000	841 x 591 x 282	31,9	1	03	-	C
FL MAX LUM 1200W 757 SYM 30 WAL	4058075**580671**	162000	135	30	100.000	841 x 591 x 282	31,9	1	03	-	C
FL MAX LUM 1200W 757 SYM 60 WAL	4058075**580688**	161000	134	60	100.000	841 x 591 x 282	31,9	1	03	-	C
FL MAX LUM 1200W 757 ASYM 50X110WAL	4058075**580695**	164000	137	50x110	100.000	841 x 591 x 282	31,9	1	03	-	C
CAJA CON DRIVERS PARA FLOODLIGHT MAX											
FL MAX POWER SUPPLY 600W WAL	4058075**580718**	-	-	-	-	188 x 447 x 146	5,4	2	04	-	Y
FL MAX POWER SUPPLY 900W WAL	4058075**580732**	-	-	-	-	270 x 447 x 166	10,5	1	05	-	AA
FL MAX POWER SUPPLY 1200W WAL	4058075**580749**	-	-	-	-	270 x 447 x 166	12,6	1	05	-	AB

Distribución de la luz SYM 10




Simétrico 10°
Iluminación de áreas pequeñas con requisitos de nivel de luz muy elevados




2 500 lx U_0 > 0.7

Distribución de la luz SYM 30




Simétrica 30°
Iluminación de campos deportivos y aplicaciones que requieren altos niveles de iluminación




300 lx U_0 > 0.7

Distribución de la luz SYM 60




Simétrica de 60°
Iluminación de áreas deportivas y aplicaciones con niveles de luz altos o medios




120 lx U_0 > 0.7


Distribución de la luz ASYM 50 × 110




Ángulo de apertura ancho asimétrico 50° × 110
Iluminación de áreas, aparcamientos y espacios deportivos





20 lx U_0 > 0.25




Resultados de aplicaciones típicas con los productos instalados como se muestra. El punto gris muestra la posición del mástil.









01



02



03




PROYECTORES FLOODLIGHT HIGH MAST

- Eficiencia muy alta, hasta 140 lm/W.
- Muy alto flujo, hasta 70000 lúmenes.
- 4 ángulos de apertura simétricos y 1 asimétrico.
- Alta protección (IP66/IK08) y vida útil (100.000h L80)
- Fácil mantenimiento por la instalación flexible del driver.
- Protección contra niebla salina de 500 horas 15kV de protección contra sobretensiones
- Se debe adquirir FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY adicionalmente


EN 25 · GAMA TÉCNICA · IP66 · LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1] · VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [2]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [3] base €	
FLOODLIGHT HIGH MAST										
FL H M LUM V 300W 730 SYM R12	4099854**195655**	33600	112	12	100.000	479x389x243	1	01	-	C
FL H M LUM V 300W 740 SYM R12	4099854**195662**	36000	120	12	100.000	479x389x243	1	01	-	C
FL H M LUM V 300W 757 SYM R12	4099854**195679**	36000	120	12	100.000	479x389x243	1	01	-	C
FL H M LUM V 300W 730 SYM R30	4099854**195778**	39600	132	30	100.000	479x389x243	1	01	-	C
FL H M LUM V 300W 740 SYM R30	4099854**195815**	42000	140	30	100.000	479x389x243	1	01	-	C
FL H M LUM V 300W 757 SYM R30	4099854**195846**	42000	140	30	100.000	479x389x243	1	01	-	C
FL H M LUM V 300W 730 SYM R60	4099854**195891**	39600	132	60	100.000	479x389x243	1	01	-	C
FL H M LUM V 300W 740 SYM R60	4099854**195907**	42000	140	60	100.000	479x389x243	1	01	-	C
FL H M LUM V 300W 757 SYM R60	4099854**195914**	42000	140	60	100.000	479x389x243	1	01	-	C
FL H M LUM V 300W 730 SYM R90	4099854**195976**	39600	132	90	100.000	479x389x243	1	01	-	C
FL H M LUM V 300W 740 SYM R90	4099854**196003**	42000	140	90	100.000	479x389x243	1	01	-	C
FL H M LUM V 300W 757 SYM R90	4099854**196010**	42000	140	90	100.000	479x389x243	1	01	-	C
FL H M LUM V 300W 730 ASYM 110X30	4099854**196058**	33600	112	110x30	100.000	479x389x243	1	01	-	C
FL H M LUM V 300W 740 ASYM 110X30	4099854**196065**	36000	120	110x30	100.000	479x389x243	1	01	-	C
FL H M LUM V 300W 757 ASYM 110X30	4099854**196072**	36000	120	110x30	100.000	479x389x243	1	01	-	C
FL H M LUM V 500W 730 SYM R12	4099854**196119**	56000	112	12	100.000	479x389x243	1	02	-	C
FL H M LUM V 500W 740 SYM R12	4099854**196218**	60000	120	12	100.000	479x389x243	1	02	-	C
FL H M LUM V 500W 757 SYM R12	4099854**196256**	60000	120	12	100.000	479x389x243	1	02	-	C
FL H M LUM V 500W 730 SYM R30	4099854**196287**	66000	132	30	100.000	479x389x243	1	02	-	C
FL H M LUM V 500W 740 SYM R30	4099854**196324**	70000	140	30	100.000	479x389x243	1	02	-	C
FL H M LUM V 500W 757 SYM R30	4099854**196331**	70000	140	30	100.000	479x389x243	1	02	-	C
FL H M LUM V 500W 730 SYM R60	4099854**196362**	66000	132	60	100.000	479x389x243	1	02	-	C
FL H M LUM V 500W 740 SYM R60	4099854**196379**	70000	140	60	100.000	479x389x243	1	02	-	C
FL H M LUM V 500W 757 SYM R60	4099854**196386**	70000	140	60	100.000	479x389x243	1	02	-	C
FL H M LUM V 500W 730 SYM R90	4099854**196393**	66000	132	90	100.000	479x389x243	1	02	-	C
FL H M LUM V 500W 740 SYM R90	4099854**196423**	70000	140	90	100.000	479x389x243	1	02	-	C
FL H M LUM V 500W 757 SYM R90	4099854**196430**	70000	140	90	100.000	479x389x243	1	02	-	C
FL H M LUM V 500W 730 ASYM 110X30	4099854**196447**	56000	112	110x30	100.000	479x389x243	1	02	-	C
FL H M LUM V 500W 740 ASYM 110X30	4099854**196454**	60000	120	110x30	100.000	479x389x243	1	02	-	C
FL H M LUM V 500W 757 ASYM 110X30	4099854**196461**	60000	120	110x30	100.000	479x389x243	1	02	-	C
FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY										
FL H M POWER SUPPLY V 300W	4099854**196508**	–	–	–	100.000	201x217x61	4	03	-	R
FL H M POWER SUPPLY V 500W	4099854**196522**	–	–	–	100.000	201x217x61	4	03	-	AC
DALI FL H M POWER SUPPLY V 300W DALI	4099854**196607**	–	–	–	100.000	201x217x61	4	03	-	AC
DALI FL H M POWER SUPPLY V 500W DALI	4099854**198724**	–	–	–	100.000	201x217x61	4	03	-	AD


Distribución de la luz SYM R12




Distribución de la luz SYM R30




Distribución de la luz SYM R60



Distribución de la luz SYM R90



Distribución de la luz ASYM 110x30



[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25°C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02




PROYECTORES FLOODLIGHT ECO HP

- Óptica simétrica en ángulos de 30°/60°/90°
- 2 modelos con diferentes potencias: 300W – 500W
- Eficacia luminosa de hasta 137 lm/W
- 2 temperaturas de color: 4000 K y 5700 K
- Flujo luminoso de hasta: 41.100 o 68.500 lúmenes
- Vida útil de 50.000 horas (L70)


GAMA TÉCNICA | IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 Hasta años de garantia [1] | ECO CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [3] base €	
Floodlight ECO HP										
ECO HP FLOOD 300W 840 VN 36600LM BK	4058075**372443**	36600	122	30	50.000	522 × 370 × 152	1	01	-	C
ECO HP FLOOD 300W 840 N 41100LM BK	4058075**372450**	41100	137	60	50.000	522 × 370 × 152	1	01	-	C
ECO HP FLOOD 300W 840 W 40500LM BK	4058075**372467**	40500	135	90	50.000	522 × 370 × 152	1	01	-	C
ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM BK	4058075**372474**	36600	122	30	50.000	522 × 370 × 152	1	01	-	C
ECO HP FLOOD 300W 857 N 41100LM BK	4058075**372481**	41100	137	60	50.000	522 × 370 × 152	1	01	-	C
ECO HP FLOOD 300W 857 W 40500LM BK	4058075**372498**	40500	135	90	50.000	522 × 370 × 152	1	01	-	C
ECO HP FLOOD 500W 840 VN 61000LM BK	4058075**372528**	61000	122	30	50.000	575 × 604 × 152	1	02	-	C
ECO HP FLOOD 500W 840 N 68500LM BK	4058075**372559**	68500	137	60	50.000	575 × 604 × 152	1	02	-	C
ECO HP FLOOD 500W 840 W 67500LM BK	4058075**372580**	67500	135	90	50.000	575 × 604 × 152	1	02	-	C
ECO HP FLOOD 500W 857 VN 61000LM BK	4058075**372610**	61000	122	30	50.000	575 × 604 × 152	1	02	-	C
ECO HP FLOOD 500W 857 N 68500LM BK	4058075**372627**	68500	137	60	50.000	575 × 604 × 152	1	02	-	C
ECO HP FLOOD 500W 857 W 67500LM BK	4058075**372658**	67500	135	90	50.000	575 × 604 × 152	1	02	-	C


Distribución de la luz 30°



Distribución de la luz 60°



Distribución de la luz 90°



[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

KIT DE EMERGENCIA

01




KIT DE CONVERSIÓN DE EMERGENCIA


- Kit de emergencia para luminarias LEDVANCE
- Instalación sencilla. Hoja de instrucciones disponibles en www.ledvance.es
- Modo de test automático con LED de control visible (verde/rojo)
- Modo de funcionamiento permanente/no permanente seleccionable con interruptor

IP20 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | EN 17

Denominación	EAN	Duración de la batería	Función de prueba	Modo de funcionamiento	Tecnología de batería	L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €	
KIT DE EMERGENCIA PARA LUMINARIAS										
EM CONV BOX 105V 3W LI AT 3H	409985**455933**	3 h	Automático	Permanente/no permanente	LiFePO4	292 × 81 × 41	6	01	-	

INSTALACIÓN KIT DE EMERGENCIA

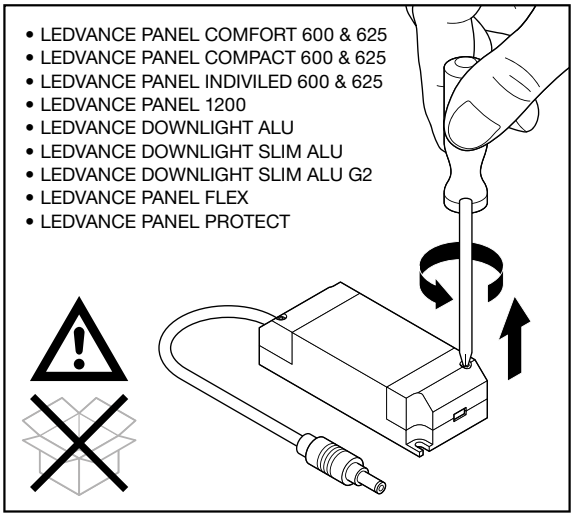

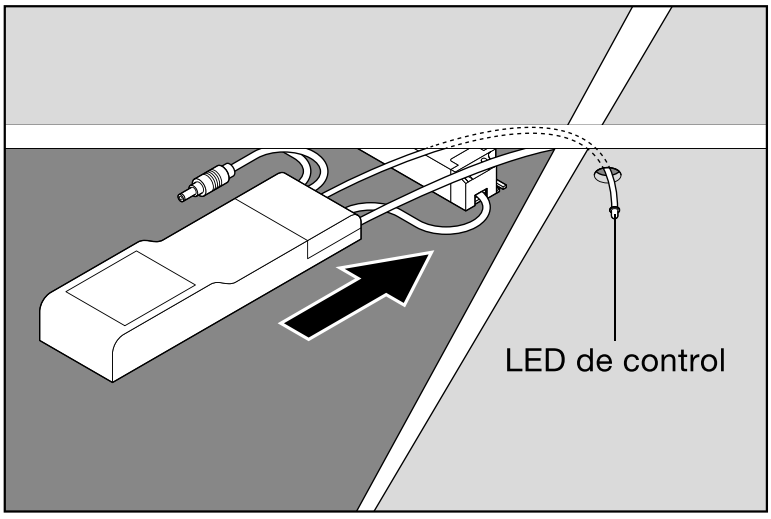



TUBOS LED

LEDVANCE LEDTUBE T8 ULTRA OUTPUT EM ESPECIALES
LEDVANCE LEDTUBE T8 ULTRA OUTPUT EM
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM EFFICIENCY ENERGY CLASS A
LEDVANCE LEDTUBE T8 ULTRA CHIP CONTROL
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM SELECTOR DE POTENCIA
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM SUPERIOR CLASS
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM PERFORMANCE CLASS
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM VALUE CLASS
LEDVANCE LEDTUBE STARTER
LEDVANCE LEDTUBE T8 ULTRA OUTPUT HF
LEDVANCE LEDTUBE T8 HF
LEDVANCE LEDTUBE T8 ULTRA OUTPUT UNIVERSAL
LEDVANCE LEDTUBE T8 UNIVERSAL
LEDVANCE LEDTUBE T5 AC MAINS
LEDVANCE LEDTUBE T5 HF
LEDVANCE LEDTUBE EXTERNAL SYSTEM
LEDVANCE LEDTUBE T8 CONNECTED ULTRA OUTPUT
LEDVANCE LEDTUBE T8 MOTION SENSOR Y FOOD
LEDVANCE LEDTUBE T9

TUBOS LED



01



02



03

LEDVANCE LEDTUBE SUPERIOR CLASS T8 ULTRA OUTPUT EM ESPECIALES

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDTUBE T8 EM UO HIGH TEMPERATURE SUPERIOR CLASS – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)												
LEDTUBE T8 EM UO HT S 1200 14W 840	4099854**258572**	1212	14,00	2600	4000	120	80	75000	B	10	01	-
LEDTUBE T8 EM UO HT S 1500 22.1W840	4099854**258596**	1513	22,10	4100	4000	120	80	75000	B	10	01	-
LEDTUBE T8 EM UO HIGH BAY SUPERIOR CLASS - G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)												
LEDTUBE T8 EM UO HB S 1200 14W 840	4099854**258633**	1212	14,00	2600	4000	90	80	75000	B	10	02	-
LEDTUBE T8 EM UO HB S 1500 22.1W840	4099854**258671**	1513	22,10	4100	4000	90	80	75000	B	10	02	-

LEDVANCE LEDTUBE SUPERIOR CLASS T8 ULTRA OUTPUT EM (200.000 CICLOS DE ENCENDIDO Y ANTIASTILLAJE)

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 SUPERIOR CLASS UO 6kV – G13, 220-240 V – para ECC- y directo a red (230 V) - protección de 6kV contra sobretensiones													
LEDTUBE T8 EM UO 6KV S 1200 14W 840	4099854**147791**	1200	14,00	2600	185	4000	>190	80	75000	B	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO 6KV S 1500 22.1W 840	4099854**147814**	1500	22,10	4100	185	4000	>190	80	75000	B	10	03	-
LEDVANCE LEDTUBE T8 SUPERIOR CLASS UO – G13, 220-240 V, CRI 90 – para ECC- y directo a red (230 V)													
LEDTUBE T8 EM UO S 1200 14W 940	4099854**432804**	1200	14,00	2600	185	4000	>190	90	75.000	B	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO S 1500 22.2W 940	4099854**432668**	1500	22,20	4100	184	4000	>190	90	75.000	B	10	03	-
LEDVANCE LEDTUBE T8 SUPERIOR CLASS UO – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)													
LEDTUBE T8 EM UO S 1200 14W 830	4099854**037092**	1200	14,00	2340	167	3000	>190	≥80	75.000	C	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO S 1200 14W 840	4099854**037115**	1200	14,00	2600	185	4000	>190	≥80	75.000	B	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO S 1200 14W 850	4099854**037177**	1200	14,00	2600	185	5000	>190	≥80	75.000	B	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO S 1200 14W 865	4099854**037191**	1200	14,00	2600	185	6500	>190	≥80	75.000	B	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO S 1500 22.2W 830	4099854**037214**	1500	22,20	3690	166	3000	>190	≥80	75.000	C	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO S 1500 22.2W 840	4099854**037238**	1500	22,20	4100	184	4000	>190	≥80	75.000	B	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO S 1500 22.2W 850	4099854**037252**	1500	22,20	4100	184	5000	>190	≥80	75.000	B	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO S 1500 22.2W 865	4099854**037276**	1500	22,20	4100	184	6500	>190	≥80	75.000	B	10	03	-

LEDVANCE LEDTUBE PERFORMANCE CLASS T8 ULTRA OUTPUT EM (200.000 CICLOS DE ENCENDIDO)

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 PERFORMANCE CLASS UO – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)													
LEDTUBE T8 EM UO P 1200 15.6W 830	4099854**036774**	1200	15,60	2250	144	3000	>190	≥80	60.000	D	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO P 1200 15.6W 840	4099854**036835**	1200	15,60	2500	160	4000	>190	≥80	60.000	C	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO P 1200 15.6W 865	4099854**036873**	1200	15,60	2500	160	6500	>190	≥80	60.000	C	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO P 1500 23.1W 830	4099854**037016**	1500	23,10	3330	144	3000	>190	≥80	60.000	D	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO P 1500 23.1W 840	4099854**037030**	1500	23,10	3700	160	4000	>190	≥80	60.000	C	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO P 1500 23.1W 865	4099854**037054**	1500	23,10	3700	160	6500	>190	≥80	60.000	C	10	03	-

LEDVANCE LEDTUBE VALUE CLASS T8 ULTRA OUTPUT EM

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 VALUE CLASS UO – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)													
LEDTUBE T8 EM UO V 1200 20W 830	4099854**434785**	1200	20,00	2160	108	3000	>190	≥80	30.000	F	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO V 1200 20W 840	4099854**434808**	1200	20,00	2400	120	4000	>190	≥80	30.000	E	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO V 1200 20W 865	4099854**434822**	1200	20,00	2400	120	6500	>190	≥80	30.000	E	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO V 1500 29W 830	4099854**434846**	1500	29,00	3150	108	3000	>190	≥80	30.000	F	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO V 1500 29W 840	4099854**434860**	1500	29,00	3500	120	4000	>190	≥80	30.000	E	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO V 1500 29W 865	4099854**434884**	1500	29,00	3500	120	6500	>190	≥80	30.000	E	10	03	-

LEDVANCE LEDTUBE SUPERIOR CLASS ULTRA OUTPUT EM HIGH TEMPERATURE

- Adecuado para temperaturas ambiente elevadas de hasta 80°C
- Alto flujo luminoso para aplicaciones de iluminación sofisticadas
- Ahorro energético de hasta el 62 % (en comparación con la lámpara fluorescente T8)

LEDTUBE T8 EM UO HIGH BAY SUPERIOR CLASS

- Adecuado para grandes alturas
- Ángulo de radiación de 90°

TUBOS LED



01



02

LEDVANCE LEDTUBE SUPERIOR CLASS T8 ULTRA CHIP CONTROL

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM CHIP CONTROL SUPERIOR CLASS (CCG) (REDUCCIÓN ESPECTRO UV)											GLASS DESIGN · SHATTER-PROOF · ULTRA OUTPUT · SUPERIOR CLASS · 5 años de garantía [4]	
LEDTUBE T8 EM CHIP S 18W 1200	4099854**271472**	1212	18,00	2000	2000	190	35	50.000	F	10	01	-
LEDTUBE T8 EM CHIP S 23W 1500	4099854**271496**	1513	23,00	2500	2000	190	35	50.000	F	10	01	-

LEDVANCE LEDTUBE SUPERIOR CLASS T8 EM EFFICIENCY ENERGY CLASS A

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM SUPERIOR CLASS ENERGY EFFICIENCY CLASS A											GLASS DESIGN · SHATTER-PROOF · ULTRA OUTPUT · SUPERIOR CLASS · 5 años de garantía [4]	
LEDTUBE T8 EM EECA S 1200 10W 840	4099854**223310**	1212	10,00	2100	4000	190	80	100000	A	10	02	-
LEDTUBE T8 EM EECA S 1500 17.6W 840	4099854**223334**	1513	17,60	3700	4000	190	80	100000	A	10	02	-

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM SELECTOR DE POTENCIA(CCG)

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM SUPERIOR CLASS (CCG) - SELECTOR DE POTENCIA 1200mm y 1500mm											GLASS DESIGN · SHATTER-PROOF · SUPERIOR CLASS · 7 años de garantía [4]	
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 830	4099854**432446**	450,00	5,1	810	3000	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 840	4099854**432507**	450,00	5,1	900	4000	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 865	4099854**432569**	450,00	5,1	900	6500	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 830	4099854**432040**	603,00	6,3	990	3000	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 840	4099854**432064**	603,00	6,3	110	4000	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 865	4099854**432088**	603,00	6,3	110	6500	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 900 9.7W 830	4099854**432163**	908,00	9,7	1530	3000	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 900 9.7W 840	4099854**432200**	908,00	9,7	1700	4000	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 900 9.7W 865	4099854**432224**	908,00	9,7	1700	6500	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 1050 11.4W 830	4099854**432361**	1060,00	11,4	1080	3000	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 1050 11.4W 840	4099854**432385**	1060,00	11,4	2000	4000	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 1050 11.4W 865	4099854**432422**	1060,00	11,4	2000	6500	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 1200 11.3W/14W 830	4099854**432743**	1212,00	11,3 / 14	1900 / 2300	3000	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 1200 11.3W/14W 840	4099854**432767**	1212,00	11,3 / 14	2100 / 2600	4000	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 1200 11.3W/14W 865	4099854**432781**	1212,00	11,3 / 14	2100 / 2600	6500	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 1500 16.7W/22.1W830	4099854**432606**	1513,00	16,7 / 22,1	2800 / 3700	3000	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 1500 16.7W/22.1W840	4099854**432620**	1513,00	16,7 / 22,1	3100 / 4100	4000	190	≥80	10000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 1500 16.7W/22.1W865	4099854**432644**	1513,00	16,7 / 22,1	3100 / 4100	6500	190	≥80	10000	D	10	02	-
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM PERFORMANCE CLASS (CCG) - SELECTOR DE POTENCIA 1200mm y 1500mm											GLASS DESIGN · SHATTER-PROOF · PERFORMANCE CLASS · 5 años de garantía [4]	
NUEVO LEDTUBE T8 EM P 600 7W 830	4099854**432101**	603,00	7	990	3000	190	≥80	75000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM P 600 7W 840	4099854**432125**	603,00	7	1100	4000	190	≥80	75000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM P 600 7W 865	4099854**432149**	603,00	7	1100	6500	190	≥80	75000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W830	4099854**432828**	1212,00	13,1 / 15,6	1900 / 2300	3000	190	≥80	75000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W840	4099854**432842**	1212,00	13,1 / 15,6	2100 / 2500	4000	190	≥80	75000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W865	4099854**432866**	1212,00	13,1 / 15,6	2100 / 2500	6500	190	≥80	75000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W830	4099854**432682**	1513,00	19,3 / 23,1	2800 / 3300	3000	190	≥80	75000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W840	4099854**432705**	1513,00	19,3 / 23,1	3100 / 3700	4000	190	≥80	75000	D	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W865	4099854**432729**	1513,00	19,3 / 23,1	3100 / 3700	6500	190	≥80	75000	D	10	02	-
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM VALUE CLASS (CCG) - 50.000 HORAS											GLASS DESIGN · VALUE CLASS · 3 años de garantía [4]	
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 438 5.4W 830	4099854**434945**	451,00	5,4	585	3000	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 438 5.4W 840	4099854**434969**	451,00	5,4	650	4000	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 438 5.4W 865	4099854**434983**	451,00	5,4	650	6500	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 600 6.6W 830	4099854**434723**	604,00	6,6	720	3000	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 600 6.6W 840	4099854**434747**	604,00	6,6	800	4000	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 600 6.6W 865	4099854**434761**	604,00	6,6	800	6500	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 720 7W 830	4099854**435003**	734,00	7	765	3000	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 720 7W 840	4099854**435027**	734,00	7	850	4000	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 720 7W 865	4099854**435041**	734,00	7	850	6500	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 900 10W 830	4099854**435065**	908,00	10	1080	3000	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 900 10W 840	4099854**435089**	908,00	10	1200	4000	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 900 10W 865	4099854**435102**	908,00	10	1200	6500	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 830	4099854**434525**	1061,00	11,6	1260	3000	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 840	4099854**434556**	1061,00	11,6	1400	4000	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 865	4099854**434570**	1061,00	11,6	1400	6500	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 830	4099854**434600**	1213,00	15	1620	3000	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 840	4099854**434624**	1213,00	15	1800	4000	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 865	4099854**434648**	1213,00	15	1800	6500	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1500 18.3W 830	4099854**434662**	1514,00	18,3	2000	3000	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1500 18.3W 840	4099854**434686**	1514,00	18,3	2200	4000	190	≥80	75000	10	10	02	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1500 18.3W 865	4099854**434709**	1514,00	18,3	2200	6500	190	≥80	75000	10	10	02	-

TUBOS LED



01



02

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM SELECTOR DE POTENCIA(CCG)

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 POLICARBONATO 1800 VALUE CLASS – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)												[4]
LEDTUBE T8 EM PC V 1800 23W 840	4099854**434907**	1800	23,00	2600	4000	>190	≥80	30.000	E	10	01	-
LEDTUBE T8 EM PC V 1800 23W 865	4099854**434921**	1800	23,00	2600	6500	>190	≥80	30.000	E	10	01	-

LEDVANCE LEDTUBE SUPERIOR CLASS T8 EM (200.000 CICLOS DE ENCENDIDO Y ANTIASTILLAJE)

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 SUPERIOR CLASS – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)													[4]
LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 830	4099854**037337**	438	5,10	810	158	3000	>190	≥80	75.000	D	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 840	4099854**037351**	438	5,10	900	176	4000	>190	≥80	75.000	C	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 865	4099854**037375**	438	5,10	900	176	6500	>190	≥80	75.000	C	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 830	4099854**037399**	600	6,30	990	157	3000	>190	≥80	75.000	D	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 840	4099854**037412**	600	6,30	1100	174	4000	>190	≥80	75.000	C	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 865	4099854**037436**	600	6,30	1100	174	6500	>190	≥80	75.000	C	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 900 9.7W 830	4099854**037450**	900	9,70	1530	157	3000	>190	≥80	75.000	D	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 900 9.7W 840	4099854**037474**	900	9,70	1700	175	4000	>190	≥80	75.000	C	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 900 9.7W 865	4099854**037498**	900	9,70	1700	175	6500	>190	≥80	75.000	C	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 1050 11.4W 830	4099854**037511**	1050	11,40	1800	157	3000	>190	≥80	75.000	D	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 1050 11.4W 840	4099854**037535**	1050	11,40	2000	175	4000	>190	≥80	75.000	C	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 1050 11.4W 865	4099854**037559**	1050	11,40	2000	175	6500	>190	≥80	75.000	C	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 1200 12W 830	4099854**037573**	1200	12,00	1890	157	3000	>190	≥80	75.000	D	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 1200 12W 840	4099854**037597**	1200	12,00	2100	175	4000	>190	≥80	75.000	C	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 1200 12W 865	4099854**037610**	1200	12,00	2100	175	6500	>190	≥80	75.000	C	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 1500 17.7W 830	4099854**037634**	1500	17,70	2790	157	3000	>190	≥80	75.000	D	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 1500 17.7W 840	4099854**037658**	1500	17,70	3100	175	4000	>190	≥80	75.000	C	10	02	-
LEDTUBE T8 EM S 1500 17.7W 865	4099854**037672**	1500	17,70	3100	175	6500	>190	≥80	75.000	C	10	02	-

LEDVANCE LEDTUBE SUPERIOR CLASS T8 EM CHIP CONTROL

- Sustitución directa de lámparas fluorescentes T8 CHIP CONTROL
- La funda de PET minimiza la salida de luz por debajo de 500 nm
- Para aplicaciones exigentes en salas amarillas

LEDVANCE LEDTUBE SUPERIOR CLASS T8 EM EFFICIENCY ENERGY CLASS A

- El mayor ahorro energético posible gracias a la clase de eficiencia energética A
- No se doblan gracias a la tecnología del vidrio
- Muy alta resistencia a las cargas de conmutación
- Sustitución rápida, sencilla y segura sin recableado

TUBOS LED



01



02

LEDVANCE LEDTUBE PERFORMANCE CLASS T8 EM (200.000 CICLOS DE ENCENDIDO)

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 PERFORMANCE CLASS – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)													
LEDTUBE T8 EM P 600 7W 830	4099854**036958**	600	7,00	990	141	3000	>190	≥80	60.000	D	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM P 600 7W 840	4099854**036972**	600	7,00	1100	157	4000	>190	≥80	60.000	D	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM P 600 7W 865	4099854**036996**	600	7,00	1100	157	6500	>190	≥80	60.000	D	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.5W 830	4099854**036897**	1200	13,50	1890	140	3000	>190	≥80	60.000	D	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.5W 840	4099854**036910**	1200	13,50	2100	155	4000	>190	≥80	60.000	D	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.5W 865	4099854**036934**	1200	13,50	2100	155	6500	>190	≥80	60.000	D	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM P 1500 20W 830	4099854**037078**	1500	20,00	2790	139	3000	>190	≥80	60.000	D	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM P 1500 20W 840	4099854**037139**	1500	20,00	3100	155	4000	>190	≥80	60.000	D	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM P 1500 20W 865	4099854**037153**	1500	20,00	3100	155	6500	>190	≥80	60.000	D	10	**01**	-

LEDVANCE LEDTUBE VALUE CLASS T8 EM

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 VALUE CLASS – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)													
LEDTUBE T8 EM V 438 5.4W 830	4099854**038907**	438	5,40	585	108	3000	>190	≥80	30.000	F	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 438 5.4W 840	4099854**038921**	438	5,40	650	120	4000	>190	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 438 5.4W 865	4099854**038945**	438	5,40	650	120	6500	>190	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 600 6.6W 830	4099854**038969**	600	6,60	720	109	3000	>190	≥80	30.000	F	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 600 6.6W 840	4099854**038983**	600	6,60	800	121	4000	>190	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 600 6.6W 865	4099854**039003**	600	6,60	800	121	6500	>190	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 720 7W 830	4099854**039027**	720	7,00	765	109	3000	>190	≥80	30.000	F	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 720 7W 840	4099854**039041**	720	7,00	850	121	4000	>190	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 720 7W 865	4099854**039065**	720	7,00	850	121	6500	>190	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 900 10W 830	4099854**039102**	900	10,00	1080	108	3000	>190	≥80	30.000	F	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 900 10W 840	4099854**039126**	900	10,00	1200	120	4000	>190	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 900 10W 865	4099854**039164**	900	10,00	1200	120	6500	>190	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 830	4099854**039201**	1050	11,60	1260	108	3000	>190	≥80	30.000	F	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 840	4099854**039249**	1050	11,60	1400	120	4000	>190	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 865	4099854**038488**	1050	11,60	1400	120	6500	>190	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 830	4099854**038143**	1200	15,00	1620	108	3000	>190	≥80	30.000	F	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 840	4099854**038167**	1200	15,00	1800	120	4000	>190	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 865	4099854**038181**	1200	15,00	1800	120	6500	>190	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 1500 18.3W 830	4099854**038204**	1500	18,30	2000	109	3000	>190	≥80	30.000	F	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 1500 18.3W 840	4099854**038228**	1500	18,30	2200	120	4000	>190	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM V 1500 18.3W 865	4099854**038242**	1500	18,30	2200	120	6500	>190	≥80	30.000	E	10	**01**	-

LEDVANCE LEDTUBE STARTER (FUSIBLE EN PORTACEBADOR)

Denominación	EAN		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDTUBE T8 EM STARTER	4099854**067150**	20	**02**	-

LEDVANCE LEDTUBE VALUE CLASS T8 EM

- Portfolio completo en cristal
- Vida útil de hasta 30.000 horas[1]
- Relación precio-rendimiento mejorada
- Alta eficiencia hasta 120 lm/W
- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

TUBOS LED



01

LEDVANCE LEDTUBE PERFORMANCE CLASS T8 ULTRA OUTPUT HF

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
											SHATTER-PROOF	GLASS DESIGN	ULTRA OUTPUT	PERFOR-MANCE CLASS	5 años de garantía [4]
LEDVANCE LEDTUBE T8 PERFORMANCE CLASS UO HF – G13, 40-70 V, CRI 80 – para ECE															
LEDTUBE T8 HF UO P 1200 15W 840	4099854**026133**	1200	15,00	2400	160	4000	190	80	75.000	D	10	**01**	-
LEDTUBE T8 HF UO P 1200 15W 865	4099854**026171**	1200	15,00	2400	160	6500	190	80	75.000	D	10	**01**	-
LEDTUBE T8 HF UO P 1500 23W 840	4099854**026195**	1500	23,00	3700	160	4000	190	80	75.000	D	10	**01**	-
LEDTUBE T8 HF UO P 1500 23W 865	4099854**026232**	1500	23,00	3700	160	6500	190	80	75.000	D	10	**01**	-

LEDVANCE LEDTUBE PERFORMANCE CLASS T8 HF

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
											SHATTER-PROOF	GLASS DESIGN	PERFOR-MANCE CLASS	5 años de garantía [4]
LEDVANCE LEDTUBE T8 PERFORMANCE CLASS HF – G13, 20-40 V, CRI 80 – para ECE														
LEDTUBE T8 HF P 600 7,5W 830	4099854**026058**	600	7,50	1000	133	3000	190	80	75.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 HF P 600 7,5W 840	4099854**026072**	600	7,50	1100	146	4000	190	80	75.000	D	10	**01**	-
LEDTUBE T8 HF P 600 7,5W 865	4099854**026096**	600	7,50	1100	146	6500	190	80	75.000	D	10	**01**	-
LEDVANCE LEDTUBE T8 PERFORMANCE CLASS HF – G13, 40-70 V, CRI 80 – para ECE													
LEDTUBE T8 HF P 1200 14W 830	4099854**025914**	1200	14,00	1900	135	3000	190	80	75.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 HF P 1200 14W 840	4099854**025938**	1200	14,00	2100	150	4000	190	80	75.000	D	10	**01**	-
LEDTUBE T8 HF P 1200 14W 865	4099854**025952**	1200	14,00	2100	150	6500	190	80	75.000	D	10	**01**	-
LEDTUBE T8 HF P 1500 20W 830	4099854**025976**	1500	20,00	2800	140	3000	190	80	75.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T8 HF P 1500 20W 840	4099854**025990**	1500	20,00	3100	155	4000	190	80	75.000	D	10	**01**	-
LEDTUBE T8 HF P 1500 20W 865	4099854**026010**	1500	20,00	3100	155	6500	190	80	75.000	D	10	**01**	-

LEDVANCE LEDTUBE VALUE CLASS T8 HF

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
											SHATTER-PROOF	GLASS DESIGN	VALUE CLASS	3 años de garantía [4]
LEDVANCE LEDTUBE T8 VALUE CLASS HF – G13, 20-40 V, CRI 80 – para ECE														
LEDTUBE T8 HF V 600 8W 840	4099854**026256**	600	8,00	900	112	4000	190	80	30.000	F	10	**01**	-
LEDTUBE T8 HF V 600 8W 865	4099854**026270**	600	8,00	900	112	6500	190	80	30.000	F	10	**01**	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

TUBOS LED



01

LEDVANCE LEDTUBE PERFORMANCE CLASS T8 ULTRA OUTPUT UNIVERSAL

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 PERFORMANCE CLASS UO UNIVERSAL – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECE, ECC y directo a red (230V)													
LEDTUBE T8 UN UO P 1200 15W 840	4099854**026294**	1200	15,00	2400	160	4000	190	80	60.000	C	10	01	-
LEDTUBE T8 UN UO P 1200 15W 865	4099854**026331**	1200	15,00	2400	160	6500	190	80	60.000	C	10	01	-
LEDTUBE T8 UN UO P 1500 23W 840	4099854**026577**	1500	23,00	3700	160	4000	190	80	60.000	C	10	01	-
LEDTUBE T8 UN UO P 1500 23W 865	4099854**026591**	1500	23,00	3700	160	6500	190	80	60.000	C	10	01	-

LEDVANCE LEDTUBE PERFORMANCE CLASS T8 UNIVERSAL

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 PERFORMANCE CLASS UNIVERSAL – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECE, ECC y directo a red (230V)													
LEDTUBE T8 UN P 600 7,5W 830	4099854**026119**	600	7,50	1100	146	3000	190	80	60.000	E	10	01	-
LEDTUBE T8 UN P 600 7,5W 840	4099854**026157**	600	7,50	1100	146	4000	190	80	60.000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 UN P 600 7,5W 865	4099854**026218**	600	7,50	1000	133	6500	190	80	60.000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 UN P 1200 14W 830	4099854**026492**	1200	14,00	1900	135	3000	190	80	60.000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 UN P 1200 14W 840	4099854**026393**	1200	14,00	2100	150	4000	190	80	60.000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 UN P 1200 14W 865	4099854**026430**	1200	14,00	2100	150	6500	190	80	60.000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 UN P 1500 20W 830	4099854**026652**	1500	20,00	2800	140	3000	190	80	60.000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 UN P 1500 20W 840	4099854**026614**	1500	20,00	3100	155	4000	190	80	60.000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 UN P 1500 20W 865	4099854**026638**	1500	20,00	3100	155	6500	190	80	60.000	D	10	01	-

LEDVANCE LEDTUBE VALUE CLASS T8 UNIVERSAL

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 VALUE CLASS UNIVERSAL – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECE, ECC y directo a red (230V)													
LEDTUBE T8 UN V 600 8W 830	4099854**026515**	600	8,00	800	100	3000	190	80	30.000	F	10	01	-
LEDTUBE T8 UN V 600 8W 840	4099854**026539**	600	8,00	900	112	4000	190	80	30.000	E	10	01	-
LEDTUBE T8 UN V 600 8W 865	4099854**026553**	600	8,00	900	112	6500	190	80	30.000	E	10	01	-
LEDTUBE T8 UN V 1200 18W 830	4099854**026317**	1200	18,00	1850	102	3000	190	80	30.000	F	10	01	-
LEDTUBE T8 UN V 1200 18W 840	4099854**026355**	1200	18,00	2000	111	4000	190	80	30.000	E	10	01	-
LEDTUBE T8 UN V 1200 18W 865	4099854**026379**	1200	18,00	2000	111	6500	190	80	30.000	E	10	01	-
LEDTUBE T8 UN V 1500 24W 830	4099854**026416**	1500	24,00	2550	106	3000	190	80	30.000	F	10	01	-
LEDTUBE T8 UN V 1500 24W 840	4099854**026454**	1500	24,00	2800	116	4000	190	80	30.000	E	10	01	-
LEDTUBE T8 UN V 1500 24W 865	4099854**026478**	1500	24,00	2800	116	6500	190	80	30.000	E	10	01	-

Operación con ECE: verificar la compatibilidad en www.ledvance.es/substitube
Con tubos de LED OSRAM SubstiTUBE T8 Universal se recomienda la conexión directa a red (230V)

LEDVANCE LEDTUBE T8 UNIVERSAL

- Un tubo todo en uno para luminarias ECE, ECC y directo a red
- Portfolio Performance Ultra Output con protección para evitar astillas en caso de rotura
- Portfolio extendido a gama Value
- Portfolio completo en cristal
- Vida útil extremadamente larga de hasta 60.000 horas[1] para tubos Superior y 30.000 horas[1] para la gama Value

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

TUBOS LED



01

LEDVANCE LEDTUBE T5 AC MAINS

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K	Ra	t[h] 1	2		Nº Imagen	Precio 3 base €
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 14W												
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 8W 830	4099854**552762**	549	7,00	900	128	3000	190	80	50.000	E	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 8W 840	4099854**552786**	549	7,00	1000	142	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 8W 865	4099854**552809**	549	7,00	1000	142	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 21W												
LEDTUBE T5 AC HE21 849 10W 830	4099854**552700**	849	10,00	1350	135	3000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE21 849 10W 840	4099854**552724**	849	10,00	1500	150	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE21 849 10W 865	4099854**552748**	849	10,00	1500	150	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency AC Mains – G5, directo a red (230V)E. Reemplazo 28W												
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 830	4058075**824294**	1149	16,00	2150	134	3000	190	80	50.000	E	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 840	4058075**824317**	1149	16,00	2400	150	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 865	4058075**824331**	1149	16,00	2400	150	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 35W												
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 830	4058075**824232**	1449	18,00	2550	141	3000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 840	4058075**824256**	1449	18,00	2800	155	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 865	4058075**824270**	1449	18,00	2800	155	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 24W												
LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 10W 830	4099854**552649**	549	10,00	1350	135	3000	160	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 10W 840	4099854**552663**	549	10,00	1500	150	4000	160	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 10W 865	4099854**552687**	549	10,00	1500	150	6500	160	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 39W												
LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 16W 830	4099854**552588**	849	16,00	2160	135	3000	160	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 16W 840	4099854**552601**	849	16,00	2400	150	4000	160	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 16W 865	4099854**552625**	849	16,00	2400	150	6500	160	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 49W												
LEDTUBE T5 AC HO49 P 1449 26W 830	4058075**824171**	1449	26,00	3600	138	3000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO49 P 1449 26W 840	4058075**824195**	1449	26,00	4000	153	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO49 P1449 26W 865	4058075**824218**	1449	26,00	4000	153	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 54W												
LEDTUBE T5 AC HO54 P 1149 26W 830	4058075**824119**	1149	26,00	3600	138	3000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO54 P 1149 26W 840	4058075**824133**	1149	26,00	4000	153	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO54 P 1149 26W 865	4058075**824157**	1149	26,00	4000	153	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 80W												
LEDTUBE T5 AC HO80 P 1449 36W 830	4058075**824058**	1449	36,00	5050	140	3000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO80 P 1449 36W 840	4058075**824072**	1449	36,00	5600	155	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO80 P 1449 36W 865	4058075**824096**	1449	36,00	5600	155	6500	190	80	50.000	D	10	01	-

LEDVANCE LEDTUBE T5 AC MAINS

- Tubos T5 para conexión directa a red
- Larga vida útil de hasta 50.000 horas
- Eficiencia de hasta 155 lm/W
- Portfolio disponible en diferentes longitudes: 549, 849, 1149 y 1449 mm
- Posibilidad de incluir un kit de emergencia bajo demanda

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

TUBOS LED



01

LEDVANCE LEDTUBE T5 HF

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio[3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T5 Short HF – G5, 40-70V - ECE. Reemplazo 8W y 13W													
LEDTUBE T5 HF L8 SHORT V 288 4W 830	4099854**552403**	288	4,00	380	95	3000	190	80	30.000	F	25	01	-
LEDTUBE T5 HF L8 SHORT V 288 4W 840	4099854**552427**	288	4,00	400	100	4000	190	80	30.000	F	25	01	-
LEDTUBE T5 HF L13 SHORT V 517 7W 830	4058075**823655**	517	7,00	770	110	3000	190	80	30.000	F	25	01	-
LEDTUBE T5 HF L13 SHORT V 517 7W 840	4058075**823679**	517	7,00	850	121	4000	190	80	30.000	E	25	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency HF – G5, 40-70V - ECE. Reemplazo 14W													
LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 830	4099854**552526**	549	7,00	900	128	3000	190	80	50.000	E	10	01	-
LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 840	4099854**552540**	549	7,00	1000	142	4000	190	80	50.000	E	10	01	-
LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 865	4099854**552564**	549	7,00	1000	142	6500	190	80	50.000	E	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency HF – G5, 50-80V - ECE. Reemplazo 21W													
LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 10W 830	4099854**552465**	849	10,00	1350	135	3000	190	80	50.000	E	10	01	-
LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 10W 840	4099854**552489**	849	10,00	1500	150	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 10W 865	4099854**552502**	849	10,00	1500	150	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency HF – G5, 100-130V - ECE. Reemplazo 28W													
LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 830	4099854**029325**	1149	16,00	2160	135	3000	190	80	50.000	E	10	01	-
LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 840	4099854**029349**	1149	16,00	2400	150	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 865	4099854**029363**	1149	16,00	2400	150	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency HF – G5, 105-150V - ECE. Reemplazo 35W													
LEDTUBE T5 HF HE35 P 1449 18W 830	4099854**029172**	1449	18,00	2550	141	3000	190	80	50.000	E	10	01	-
LEDTUBE T5 HF HE35 P 1449 18W 840	4099854**029196**	1449	18,00	2800	155	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 HF HE35 P 1449 18W 865	4099854**029219**	1449	18,00	2800	155	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE HF PERFORMANCE (ECG), reempalzo de 35W													
NUEVO LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 830 LEDV	4099854**497759**	563,00	11	1150		3000	360,00	≥80	50.000	E	10	1	-
NUEVO LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 840 LEDV	4099854**497773**	563,00	11	1700		4000	360,00	≥80	50.000	E	10	1	-
NUEVO LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 865 LEDV	4099854**497797**	563,00	11	1700		6500	360,00	≥80	50.000	E	10	1	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE HF PERFORMANCE (ECG), reemplazo de 35W													
NUEVO LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 830 LEDV	4099854**497698**	863,00	18	2550		3000	360,00	≥80	50.000	E	10	1	-
NUEVO LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 840 LEDV	4099854**497711**	863,00	18	2800		4000	360,00	≥80	50.000	E	10	1	-
NUEVO LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 865 LEDV	4099854**497735**	863,00	18	2800		6500	360,00	≥80	50.000	E	10	1	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output HF – G5, 80-110V - ECE. Reemplazo 49W													
LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 830	4099854**029110**	1449	26,00	3600	138	3000	190	80	50.000	E	10	01	-
LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 840	4099854**029134**	1449	26,00	4000	153	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 865	4099854**029158**	1449	26,00	4000	153	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output HF – G5, 40-70V - ECE. Reemplazo 54W													
LEDTUBE T5 HF HO54 P 1149 26W 830	4099854**029257**	1149	26,00	3600	138	3000	190	80	50.000	E	10	01	-
LEDTUBE T5 HF HO54 P 1149 26W 840	4099854**029271**	1149	26,00	4000	153	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 HF HO54 P 1149 26W 865	4099854**029301**	1149	26,00	4000	153	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output HF – G5, 60-90V - ECE. Reemplazo 80W													
LEDTUBE T5 HF HO80 P 1449 36W 830	4099854**029059**	1449	36,00	5050	140	3000	190	80	50.000	E	10	01	-
LEDTUBE T5 HF HO80 P 1449 36W 840	4099854**029073**	1449	36,00	5600	155	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 HF HO80 P 1449 36W 865	4099854**029097**	1449	36,00	5600	155	6500	190	80	50.000	D	10	01	-

Operación con ECE: verificar la compatibilidad en www.ledvance.es/tubosled

LEDVANCE LEDTUBE T5 HF

- Tubos T5 para conexión con balasto electrónico compatible
- Larga vida útil de hasta 50.000 horas
- Eficiencia de hasta 156 lm/W
- Portfolio disponible en diferentes longitudes: 549, 849, 1149 y 1449 mm

LEDVANCE CONVERSION KIT

Denominación	EAN	W	Descripción	Dimensiones L x W x H [mm]		Precio[3] base €
LED TUBE CONVERSIONKIT 1LAMP	4058118**280612**	39	Kit the conversión para 1 tubo	190 x 120 x 13	250	-
LED TUBE CONVERSIONKIT 2LAMP	4058118**280636**	54	Kit the conversión para 2 tubos	190 x 120 x 13	250	-

TUBOS LED



01



02


03


04

LEDVANCE LEDTUBE EXTERNAL SYSTEM (REGULABLES DALI)

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	DIM	[2]		Nº Imagen	Precio[3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 EXTERNAL – G13, 42 V, – para driver externo DALI													
LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W 830	4099854**294426**	603	7,3	1000	3000	190	80	75.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W 840	4099854**294440**	603	7,3	1000	4000	190	80	75.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W 865	4099854**294464**	603	7,3	1000	6500	190	80	75.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 830	4099854**015281**	1213	15,00	2160	3000	190	80	50.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 840	4058075**730595**	1213	15,00	2400	4000	190	80	50.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 865	4058075**730618**	1213	15,00	2400	6500	190	80	50.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W 830	4099854**015328**	1513	23,00	3350	3000	190	80	50.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W 840	4058075**730557**	1513	23,00	3700	4000	190	80	50.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W 865	4058075**730571**	1513	23,00	3700	6500	190	80	50.000	✔	D	25	01	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 14W													
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 830	4099854**294082**	563	7,30	1000	3000	180	80	75.000	✔	E	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 840	4099854**294105**	563	7,30	1100	4000	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 865	4099854**294129**	563	7,30	1100	6500	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 21W													
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W 830	4099854**294150**	863	10,50	1450	3000	180	80	75.000	✔	E	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W 840	4099854**294181**	863	10,50	1600	4000	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W 865	4099854**294204**	863	10,50	1600	6500	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 24W													
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W 830	4099854**294228**	563	10,50	1450	3000	180	80	75.000	✔	E	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W 840	4099854**294242**	563	10,50	1600	4000	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W 865	4099854**294266**	563	10,50	1600	6500	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 28W													
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W 830	4099854**294303**	1163	16,00	2160	3000	180	80	75.000	✔	E	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W 840	4099854**294327**	1163	16,00	2400	4000	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W 865	4099854**294341**	1163	16,00	2400	6500	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 39W													
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W 830	4099854**294365**	863	17,00	2350	3000	180	80	75.000	✔	E	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W 840	4099854**294389**	863	17,00	2600	4000	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W 865	4099854**294402**	863	17,00	2600	6500	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 35W													
LEDTUBE T5 EXT P HE35 1449 18W 830	4099854**015151**	1463	18,00	2550	3000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HE35 1449 18W 840	4058075**730519**	1463	18,00	2800	4000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HE35 1449 18W 865	4058075**730533**	1463	18,00	2800	6500	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 49W													
LEDTUBE T5 EXT P HO49 1449 26W 830	4099854**015175**	1463	26,00	3600	3000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HO49 1449 26W 840	4058075**730434**	1463	26,00	4000	4000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HO49 1449 26W 865	4058075**730458**	1463	26,00	4000	6500	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 54W													
LEDTUBE T5 EXT P HO54 1149 26W 830	4099854**015199**	1163	26,00	3600	3000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HO54 1149 26W 840	4058075**730472**	1163	26,00	4000	4000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HO54 1149 26W 865	4058075**730496**	1163	26,00	4000	6500	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 80W													
LEDTUBE T5 EXT P HO80 1449 37W 830	4099854**015267**	1463	37,00	5050	3000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HO80 1449 37W 840	4058075**730410**	1463	37,00	5600	4000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HO80 1449 37W 865	4058075**730397**	1463	37,00	5600	6500	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL FC Reemplazo de 22,40 y 55W *													
LED T5 EXT FC22 P 11.6W 830 2GX13	4099854**300806**	225,00	11,60	1550	3000	120	80	50.000	✔	E	10	03	-
LED T5 EXT FC22 P 11.6W 840 2GX13	4099854**300820**	225,00	11,60	1700	4000	120	80	50.000	✔	D	10	03	-
LED T5 EXT FC22 P 11.6W 865 2GX13	4099854**300844**	225,00	11,60	1700	6500	120	80	50.000	✔	D	10	03	-
LED T5 EXT FC40/55 P 21.5W 830 2GX13	4099854**300868**	300,00	21,50	2900	3000	120	80	50.000	✔	E	10	03	-
LED T5 EXT FC40/55 P 21.5W 840 2GX13	4099854**300882**	300,00	21,50	3200	4000	120	80	50.000	✔	D	10	03	-
LED T5 EXT FC40/55 P 21.5W 865 2GX13	4099854**300905**	300,00	21,50	3200	6500	120	80	50.000	✔	D	10	03	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias | * Adecuado para driver compacto DALI (4058075779631)

TUBOS LED



01

DULUX LED L EXTERNAL SYSTEM

	Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	Socket		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE DULUX L LED EXTERNAL													
NUEVO	DULUX LED L18 EXT P 8W 830 2G11	4099854**495458**	229,50	8	1000	3000	140	≥80	50.000	2G11	10	1	- A
NUEVO	DULUX LED L18 EXT P 8W 840 2G11	4099854**495472**	229,50	8	1050	4000	140	≥80	50.000	2G11	10	1	- A
NUEVO	DULUX LED L24 EXT P 12W 830 2G11	4099854**495496**	324,00	12	1400	3000	140	≥80	50.000	2G11	10	1	- A
NUEVO	DULUX LED L24 EXT P 12W 840 2G11	4099854**495519**	324,00	12	1500	4000	140	≥80	50.000	2G11	10	1	- A
NUEVO	DULUX LED L36 EXT P 17W 830 2G11	4099854**495533**	416,50	17	2100	3000	140	≥80	50.000	2G11	10	1	- A
NUEVO	DULUX LED L36 EXT P 17W 840 2G11	4099854**495557**	416,50	17	2300	4000	140	≥80	50.000	2G11	10	1	- A
NUEVO	DULUX LED L55 EXT P 24W 830 2G11	4099854**495571**	537,00	24	3050	3000	140	≥80	50.000	2G11	10	1	- A
NUEVO	DULUX LED L55 EXT P 24W 840 2G11	4099854**495595**	537,00	24	3300	4000	140	≥80	50.000	2G11	10	1	- A

DRIVER EXTERNO DALI LEDVANCE

Denominación	EAN	W	Dimensiones L x W x H [mm]	IP	$t_{[h]}$ [1]	Nº Imagen	Precio [3] base €
DR EXT DALI-P-1x7-37W 220-240	4099854**295157**	46	284 x 31 x 21	IP20	100.000	04	- B
DR EXT DALI-P-2x7-26W 220-240	4099854**295171**	65	360 x 31 x 21	IP20	100.000	04	- C



01



ZigBee

02

LEDVANCE LEDTUBE PERFORMANCE CLASS T8 CONNECTED UO (ALTO FLUJO LUMINOSO)

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE PERFORMANCE CLASS T8 Connected UO – G13, 220-240 V – para ECC y directo a red (230 V)													
LEDTUBE T8 EM CON P 600 7,5W 830	4099854**144431**	600	7,5	1100	146	3000	190	80	50.000	E	10	01	-
LEDTUBE T8 EM CON P 600 7,5W 840	4058075**823938**	600	7,5	1100	146	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM CON P 600 7,5W 865	4058075**823952**	600	7,5	1100	146	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM CON P 1200 16W 830	4099854**144455**	1200	16	2400	150	3000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM CON P 1200 16W 840	4058075**823976**	1200	16	2400	150	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM CON P 1200 16W 865	4058075**823990**	1200	16	2400	150	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM CON P 1500 24W 830	4099854**144479**	1500	24	3600	150	3000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM CON P 1500 24W 840	4058075**824010**	1500	24	3600	150	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM CON P 1500 24W 865	4058075**824034**	1500	24	3600	150	6500	190	80	50.000	D	10	01	-

SENSOR LEDVANCE CONNECTED

Denominación	EAN	Tipo de sensor	Montaje	Altura de montaje recomendada	Clase de protección	Voltaje	Frecuencia	Aplicaciones		Nº Imagen	Precio [3] base €
Sensor LEDVANCE Connected											
Connected Sensor ST8 CR	4058075**232969**	Infrarrojos	Techo, pared	2,50–4,00 m	IP54	220–240V	50 Hz	Garajes	20	02	- D
Connected Sensor ST8 HB	4058075**232983**	Infrarrojos	Techo	4,00–12,00 m	IP54	220–240V	50 Hz	Industria	20	02	- E
Mando de programación para sensores LEDVANCE Connected Gen2											
Connected Sensor Remote Controller LDV	4058075**374034**									02	- A F

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

TUBOS LED



01

LEDVANCE LEDTUBE T8 MOTION SENSOR

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 Motion Sensor con sensor de movimiento incorporado - para ECC y directo a red (230V)													
LEDTUBE T8 EM MS P 600 6.8W 840	4099854**044472**	600	6,80	1100	161	4000	>190	≥80	60.000	C	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM MS P 1200 13.1W 840	4099854**044960**	1200	13,10	2100	160	4000	>190	≥80	60.000	C	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM MS P 1500 19.3W 840	4099854**045066**	1500	19,30	3100	160	4000	>190	≥80	60.000	C	10	**01**	-

LEDVANCE LEDTUBE T8 FOOD

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 FOOD para aplicaciones de alimentación - para ECC y directo a red (230V)													
LEDTUBE T8 EM FOOD P 600 5.2W 833	4099854**044793**	600	5,20	500	96	3300	>190	≥80	60.000	-	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM FOOD P 900 7.9W 833	4099854**045226**	900	7,90	750	94	3300	>190	≥80	60.000	-	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM FOOD P 1200 11.6W 833	4099854**045004**	1200	11,60	1100	94	3300	>190	≥80	60.000	-	10	**01**	-
LEDTUBE T8 EM FOOD P 1500 17.9W 833	4099854**045127**	1500	17,90	1700	94	3300	>190	≥80	60.000	-	10	**01**	-

LEDVANCE LEDTUBE T8 MOTION SENSOR (ECC)

- Con sensor de microondas con detector de movimiento incorporado
- Ahorro de energía de hasta 90% en comparación con lámparas fluorescentes convencionales
- Reemplazo rápido, simple y seguro de lámparas fluorescentes
- Muy alta resistencia a las cargas de conmutación
- Apto para luminarias cerradas gracias a la tecnología de radiofrecuencia
- Adecuado para funcionamiento a bajas temperaturas

LEDVANCE LEDTUBE T8 FOOD (ECC)

- La comida se ve más fresca y apetitosa
- No se dobla al estar fabricado con cristal
- Reemplazo rápido, simple y seguro de lámparas fluorescentes
- Ahorro de energía de hasta el 60% (en comparación con la lámpara fluorescente T8 en ECC)
- Protección contra roturas gracias al recubrimiento especial de PET

01

02

LEDVANCE LEDTUBE T9

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T9 – G10q, ECC o directo a red (230V)													
LEDTUBE T9C EM V 22 11W 830 G10Q	4099854**042447**	22	11,00	1200	109	3000	110	≥80	30.000	F	10	**01**	-
LEDTUBE T9C EM V 22 11W 840 G10Q	4099854**042461**	22	11,00	1320	120	4000	110	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T9C EM V 22 11W 865 G10Q	4099854**042485**	22	11,00	1320	120	6500	110	≥80	30.000	E	10	**02**	-
LEDTUBE T9C EM V 32 18.3W 830 G10Q	4099854**042508**	32	18,30	2000	109	3000	110	≥80	30.000	F	10	**02**	-
LEDTUBE T9C EM V 32 18.3W 840 G10Q	4099854**042522**	32	18,30	2200	120	4000	110	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T9C EM V 32 18.3W 865 G10Q	4099854**042546**	32	18,30	2200	120	6500	110	≥80	30.000	E	10	**01**	-
LEDTUBE T9C EM V 40 24W 840 G10Q	4099854**042560**	40	24,00	2900	120	4000	110	≥80	30.000	E	10	**02**	-
LEDTUBE T9C EM V 40 24W 865 G10Q	4099854**042584**	40	24,00	2900	120	6500	110	≥80	30.000	E	10	**02**	-

LEDVANCE LEDTUBE T9

- Nuevo sustituto LED para lámparas fluorescentes tradicionales T9
- Para el funcionamiento directo a red o con ECC
- Diferentes temperaturas de color (4000 y 6500 K)



LÁMPARAS LED

LEDVANCE PAR16 REGULABLE
LEDVANCE PAR16 NO REGULABLE
LEDVANCE VALUE PAR16 NO REGULABLE
LEDVANCE SUPERIOR MR16
LEDVANCE PERFORMANCE MR16 REGULABLE
LEDVANCE PERFORMANCE MR16
LEDVANCE SUPERIOR AR111
LEDVANCE PERFORMANCE MR11
LEDVANCE PAR20/30/38
LEDVANCE R50/63/80
LEDVANCE CLASSIC ESTÁNDAR REGULABLE (FILAMENTO)
LEDVANCE CLASSIC ESTÁNDAR NO REGULABLE (FILAMENTO)
LEDVANCE CLASSIC VELA (FILAMENTO)
LEDVANCE CLASSIC P ESFÉRICA (FILAMENTO)
LEDVANCE CLASSIC P/GLOBE/EDISON (FILAMENTO)
LEDVANCE CLASSIC LED MATE
LEDVANCE VALUE CLASS A/B
LEDVANCE VALUE CLASS P
LEDVANCE VALUE CLASS GLOBE
LEDVANCE FACILITY LAMP
LEDVANCE ENERGY CLASS A
LEDVANCE ENERGY CLASS B
LEDVANCE ENERGY CLASS C
LÁMPARA PARA REFORMAS
LEDVANCE NATURE LOOP PCR
LEDVANCE GLOWDIM
LEDVANCE CLASSIC A MOTION SENSOR
LEDVANCE CLASSIC A DAYLIGHT SENSOR
LEDVANCE SPECIAL T26 Y T SLIM
LEDVANCE LED PIN G9/GY6.35/G4 - BIPIN
LEDVANCE SPECIAL LINE R7S
LEDVANCE HQL LED
LEDVANCE HID LED HIGH BAY
LEDVANCE VALUE HQL LED FILAMENTO
LEDVANCE NAV LED
LEDVANCE LÁMPARAS LED COMPACTAS - DULUX LED
HALOTRONIC® TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO HTM
ET-PARROT® / TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO
REGULADOR PARA EL CONTROL DE HALOTRONIC® Y ET-PARROT®

LÁMPARAS REFLECTORAS LED


01


02


03

LEDVANCE PAR16 REGULABLES

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 35 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · CRI 97 · SUPERIOR CLASS		
LED PAR16 35 36° DIM S 3.4W 927 GU10	4099854**456633**	3,4	35 W	230	400	2700	97	✔	52	50	40.000	G	10	01	-
LED PAR16 35 36° DIM S 3.4W 930 GU10	4099854**456671**	3,4	35 W	230	400	3000	97	✔	52	50	40.000	G	10	01	-
LED PAR16 35 36° DIM S 3.4W 940 GU10	4099854**456718**	3,4	35 W	230	400	4000	97	✔	52	50	40.000	G	10	01	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 50 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · CRI 97 · SUPERIOR CLASS		
LED PAR16 50 36° DIM S 6W 927 GU10	4099854**456213**	6	50 W	350	700	2700	97	✔	52	50	40.000	G	10	01	-
LED PAR16 50 36° DIM S 6W 930 GU10	4099854**456237**	6	50 W	350	700	3000	97	✔	52	50	40.000	G	10	01	-
LED PAR16 50 36° DIM S 6W 940 GU10	4099854**456251**	6	50 W	350	700	4000	97	✔	52	50	40.000	G	10	01	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · CRI 97 · SUPERIOR CLASS		
LED PAR16 80 36° DIM S 8.3W 927 GU10	4099854**456732**	9,5	80 W	575	840	2700	97	✔	52	50	40.000	G	10	03	-
LED PAR16 80 36° DIM S 8.3W 930 GU10	4099854**456756**	9,5	80 W	575	840	3000	97	✔	52	50	40.000	G	10	03	-
LED PAR16 80 36° DIM S 8.3W 940 GU10	4099854**456770**	9,5	80 W	575	840	4000	97	✔	52	50	40.000	G	10	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 35 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · CRI 90 · PERFORMANCE CLASS		
LED PAR16 35 36° DIM P 3.4W 927 GU10	4099854**456794**	3,4	35 W	230	400	2700	90	✔	52	50	25.000	G	10	01	-
LED PAR16 35 36° DIM P 3.4W 930 GU10	4099854**456817**	3,4	35 W	230	400	3000	90	✔	52	50	25.000	G	10	01	-
LED PAR16 35 36° DIM P 3.4W 940 GU10	4099854**456831**	3,4	35 W	230	400	4000	90	✔	52	50	25.000	G	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 50 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · CRI 90 · PERFORMANCE CLASS		
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 927 GU10	4099854**457524**	4,5	50 W	350	600	2700	90	✔	52	50	25.000	F	10	01	-
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 930 GU10	4099854**457548**	4,5	50 W	350	600	3000	90	✔	52	50	25.000	F	10	01	-
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 940 GU10	4099854**457562**	4,5	50 W	350	600	4000	90	✔	52	50	25.000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · CRI 90 · PERFORMANCE CLASS		
LED PAR16 80 36° DIM P 7W 927 GU10	4099854**456275**	8,3	80 W	575	840	2700	90	✔	52	50	25.000	G	10	01	-
LED PAR16 80 36° DIM P 7W 930 GU10	4099854**456299**	8,3	80 W	575	840	3000	90	✔	52	50	25.000	G	10	01	-
LED PAR16 80 36° DIM P 7W 940 GU10	4099854**456312**	8,3	80 W	575	840	4000	90	✔	52	50	25.000	G	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 100 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · PERFORMANCE CLASS		
LED PAR16 100 36° DIM P 8W 827 GU10	4099854**456459**	9,6	100 W	750	1100	2700	≥80	✔	52	50	25.000	F	10	01	-
LED PAR16 100 36° DIM P 8W 830 GU10	4099854**456473**	9,6	100 W	750	1100	3000	≥80	✔	52	50	25.000	F	10	01	-
LED PAR16 100 36° DIM P 7W 840 GU10	4099854**456497**	9,6	100 W	750	1100	4000	≥80	✔	52	50	25.000	F	10	01	-

ÁNGULOS ESPECIALES

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable[1] – GU10, 60°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · CRI 90 · PERFORMANCE CLASS		
LED PAR16 80 60° DIM P 7W 927 GU10	4099854**456336**	8,3	80 W	575	560	2700	90	✔	52	50	25.000	G	10	03	-
LED PAR16 80 60° DIM P 7W 940 GU10	4099854**456350**	8,3	80 W	575	560	3000	90	✔	52	50	25.000	G	10	03	-
LED PAR16 80 60° DIM P 7W 930 GU10	**4099854456374**	8,3	80 W	575	560	4000	90	✔	52	50	25.000	G	10	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable[1] – GU10, 120°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · CRI 90 · PERFORMANCE CLASS		
LED PAR16 80 120° DIM P 7W 927 GU10	4099854**456398**	7,9	80 W	650	210	2700	90	✔	52	50	25.000	G	10	02	-
LED PAR16 80 120° DIM P 7W 930 GU10	4099854**456411**	7,9	80 W	650	210	3000	90	✔	52	50	25.000	G	10	02	-
LED PAR16 80 120° DIM P 7W 940 GU10	4099854**456435**	7,9	80 W	650	210	4000	90	✔	52	50	25.000	G	10	02	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS REFLECTORAS LED


01


02


03


04

LEDVANCE PAR16 NO REGULABLES

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 35 W															GLASS DESIGN	4 años de garantía [5] PERFORMANCE CLASS
LED PAR16 35 36° P 2.6W 827 GU10	4099854**457968**	2,6	35 W	230	400	2700	80	-	54	50	15.000	F	10		01	-
LED PAR16 35 36° P 2.6W 830 GU10	4099854**457982**	2,6	35 W	230	400	3000	80	-	54	50	15.000	F	10		01	-
LED PAR16 35 36° P 2.6W 840 GU10	4099854**458002**	2,6	35 W	230	400	4000	80	-	54	50	15.000	F	10		01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 50 W															GLASS DESIGN	4 años de garantía [5] PERFORMANCE CLASS
LED PAR16 50 36° P 4.3W 827 GU10	4099854**458026**	4,3	50 W	350	600	2700	80	-	54	50	15.000	F	10		01	-
LED PAR16 50 36° P 4.3W 830 GU10	4099854**458040**	4,3	50 W	350	600	3000	80	-	54	50	15.000	F	10		01	-
LED PAR16 50 36° P 4.3W 840 GU10	4099854**458064**	4,3	50 W	350	600	4000	80	-	54	50	15.000	F	10		01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W															GLASS DESIGN	4 años de garantía [5] PERFORMANCE CLASS
LED PAR16 80 36° P 6.9W 827 GU10	4099854**457203**	6,9	80 W	575	860	2700	80	-	54	50	15.000	F	10		01	-
LED PAR16 80 36° P 6.9W 830 GU10	4099854**457227**	6,9	80 W	575	860	3000	80	-	54	50	15.000	F	10		01	-
LED PAR16 80 36° P 6.9W 840 GU10	4099854**457241**	6,9	80 W	575	910	4000	80	-	54	50	15.000	F	10		01	-

ÁNGULOS ESPECIALES

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 – GU10, 60°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W															GLASS DESIGN	4 años de garantía [5] PERFORMANCE CLASS
LED PAR16 80 60° P 6.9W 827 GU10	4099854**457265**	6,9	80 W	575	700	2700	80	-	54	50	15.000	F	10		03	-
LED PAR16 80 60° P 6.9W 830 GU10	4099854**457289**	6,9	80 W	575	700	3000	80	-	54	50	15.000	F	10		03	-
LED PAR16 80 60° P 6.9W 840 GU10	4099854**457302**	6,9	80 W	575	750	4000	80	-	54	50	15.000	F	10		03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 – GU10, 120°, 220-240 V I Reemplazo para 50 W															GLASS DESIGN	4 años de garantía [5] PERFORMANCE CLASS
LED PAR16 50 120° P 4.3W 827 GU10	4099854**458088**	4,3	50 W	350	100	2700	80	-	56	50	15.000	G	10		02	-
LED PAR16 50 120° P 4.3W 830 GU10	4099854**458101**	4,3	50 W	350	100	3000	80	-	56	50	15.000	G	10		02	-
LED PAR16 50 120° P 4.3W 840 GU10	4099854**458125**	4,3	50 W	350	100	4000	80	-	56	50	15.000	G	10		02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 – GU10, 120°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W															GLASS DESIGN	4 años de garantía [5] PERFORMANCE CLASS
LED PAR16 80 120° P 6.9W 827 GU10	4099854**457326**	6,9	80 W	620	160	2700	80	-	54	50	15.000	F	10		02	-
LED PAR16 80 120° P 6.9W 830 GU10	4099854**457340**	6,9	80 W	620	160	3000	80	-	54	50	15.000	F	10		02	-
LED PAR16 80 120° P 6.9W 840 GU10	4099854**457364**	6,9	80 W	620	170	4000	80	-	54	50	15.000	F	10		02	-

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 E14

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 – E14, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 50 W															GLASS DESIGN	4 años de garantía [5] PERFORMANCE CLASS
LED PAR16 50 36° DIM P 4.8W 927 E14	4099854**457142**	4,8	50 W	350	600	2700	≥90	✔	73	50	25.000	F	10		04	-
LED PAR16 50 36° P 4.5W 827 E14	4099854**458149**	4,5	50 W	350	700	2700	≥80	-	73	50	10.000	F	10		04	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS REFLECTORAS LED


01


02


03

LEDVANCE VALUE CLASS PAR16 NO REGULABLES

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE VALUE CLASS PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 50 W														GLASS DESIGN	3 años de garantía [5] VALUE CLASS
LED PAR16 35 36° V 2.6W 827 GU10	4099854**044649**	2,6	35 W	230	400	2700	80	-	54	-	10.000	F	10	01	-
LED PAR16 50 36° V 4.3W 827 GU10	4099854**045646**	4,3	50 W	350	600	2700	80	-	54	-	10.000	F	10	01	-
LED PAR16 50 36° V 4.3W 830 GU10	4099854**067914**	4,3	50 W	350	600	3000	80	-	54	50	10.000	F	10	01	-
LED PAR16 50 36° V 4.3W 840 GU10	4099854**067976**	4,3	50 W	350	600	4000	80	-	54	50	10.000	F	10	01	-
LED PAR16 50 36° V 4.3W 865 GU10	4099854**045080**	4,3	50 W	350	600	6500	80	-	54	50	10.000	F	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W														GLASS DESIGN	3 años de garantía [5] VALUE CLASS
LED PAR16 80 36° V 6.9W 830 GU10	4099854**054822**	6,9	80 W	575	860	3000	80	-	54	50	10.000	F	10	01	-
LED PAR16 80 36° V 6.9W 840 GU10	4099854**055331**	6,9	80 W	575	910	4000	80	-	54	50	10.000	F	10	01	-
LED PAR16 80 36° V 6.9W 865 GU10	4099854**055379**	6,9	80 W	575	910	6500	80	-	54	50	10.000	F	10	01	-

ÁNGULOS ESPECIALES

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE VALUE CLASS PAR16 – GU10, 60°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W														GLASS DESIGN	3 años de garantía [5] VALUE CLASS
LED PAR16 80 60° V 6.9W 830 GU10	4099854**054938**	6,9	80 W	575	700	3000	80	-	54	50	10.000	F	10	02	-
LED PAR16 80 60° V 6.9W 840 GU10	4099854**054990**	6,9	80 W	575	750	4000	80	-	54	50	10.000	F	10	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS PAR16 – GU10, 120°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W														GLASS DESIGN	3 años de garantía [5] VALUE CLASS
LED PAR16 80 120° V 6.9W 830 GU10	4099854**055096**	6,9	80 W	620	160	3000	80	-	54	50	10.000	F	10	03	-
LED PAR16 80 120° V 6.9W 840 GU10	4099854**055157**	6,9	80 W	620	170	4000	80	-	54	50	10.000	F	10	03	-
LED PAR16 80 120° V 6.9W 865 GU10	4099854**055256**	6,9	80 W	620	170	6500	80	-	54	50	10.000	F	10	03	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS REFLECTORAS LED



01

LEDVANCE SUPERIOR CLASS MR16

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 20 W															
LED MR16 20 36° DIM S 3.6W 927 GU5.3	4099854**455957**	3,6	20 W	230	500	2700	97	✔	44	50	40.000	G	10	01	-
LED MR16 20 36° DIM S 3.6W 930 GU5.3	4099854**455971**	3,6	20 W	230	500	3000	97	✔	44	50	40.000	G	10	01	-
LED MR16 20 36° DIM S 3.6W 940 GU5.3	4099854**455995**	3,6	20 W	230	500	4000	97	✔	44	50	40.000	G	10	01	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 35 W															
LED MR16 35 36° DIM S 5.3W 927 GU5.3	4099854**456015**	5,3	35 W	345	620	2700	97	✔	46	51	40.000	G	10	01	-
LED MR16 35 36° DIM S 5.3W 930 GU5.3	4099854**456039**	5,3	35 W	345	620	3000	97	✔	46	51	40.000	G	10	01	-
LED MR16 35 36° DIM S 5.3W 940 GU5.3	4099854**456053**	5,3	35 W	345	620	4000	97	✔	46	51	40.000	G	10	01	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 43 W															
LED MR16 43 36° DIM S 6.6W 927 GU5.3	4099854**456152**	6,6	43 W	500	850	2700	97	✔	44	50	40.000	G	10	01	-
LED MR16 43 36° DIM S 6.6W 930 GU5.3	4099854**456176**	6,6	43 W	500	850	3000	97	✔	44	50	40.000	G	10	01	-
LED MR16 43 36° DIM S 6.6W 940 GU5.3	4099854**456190**	6,6	43 W	500	850	4000	97	✔	44	50	40.000	G	10	01	-

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 REGULABLE

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 20 W															
LED MR16 20 36° DIM P 3.4W 927 GU5.3	4099854**456510**	3,4	20 W	230	500	2700	90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LED MR16 20 36° DIM P 3.4W 930 GU5.3	4099854**456534**	3,4	20 W	230	500	3000	90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LED MR16 20 36° DIM P 3.4W 940 GU5.3	4099854**456558**	3,4	20 W	230	500	4000	90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 35 W															
LED MR16 35 36° DIM P 5W 927 GU5.3	4099854**456572**	5	35 W	345	700	2700	90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LED MR16 35 36° DIM P 5W 930 GU5.3	4099854**456596**	5	35 W	345	700	3000	90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LED MR16 35 36° DIM P 5W 940 GU5.3	4099854**456619**	5	35 W	345	700	4000	90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 43 W															
LED MR16 50 36° DIM P 6.8W 927 GU5.3	4099854**456077**	8	50 W	621	1150	2700	≥90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LED MR16 50 36° DIM P 6.8W 930 GU5.3	4099854**456107**	8	50 W	621	1150	3000	≥90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LED MR16 50 36° DIM P 6.8W 940 GU5.3	4099854**456138**	8	50 W	621	1150	4000	≥90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 20 W															
LED MR16 20 36° P 2.1W 827 GU5.3	4099854**457760**	2,6	20 W	210	500	2700	80	44	50	15.000	F	10		01	-
LED MR16 20 36° P 2.1W 830 GU5.3	4099854**457784**	2,6	20 W	210	500	3000	80	44	50	15.000	F	10		01	-
LED MR16 20 36° P 2.1W 840 GU5.3	4099854**457807**	2,6	20 W	210	500	4000	80	44	50	15.000	F	10		01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 35 W															
LED MR16 35 36° P 3.8W 827 GU5.3	4099854**457845**	3,8	35 W	345	700	2700	80	44	50	15.000	F	10		01	-
LED MR16 35 36° P 3.8W 830 GU5.3	4099854**457647**	3,8	35 W	345	700	3000	80	44	50	15.000	F	10		01	-
LED MR16 35 36° P 3.8W 840 GU5.3	4099854**457678**	3,8	35 W	345	700	4000	80	44	50	15.000	F	10		01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 50 W															
LED MR16 50 36° P 6.5W 827 GU5.3	4099854**457883**	6,5	50 W	621	1150	2700	≥80	44	50	15.000	F	10		01	-
LED MR16 50 36° P 6.5W 830 GU5.3	4099854**457906**	6,5	50 W	621	1150	3000	≥80	44	50	15.000	F	10		01	-
LED MR16 50 36° P 6.3W 840 GU5.3	4099854**457920**	6,5	50 W	621	1150	4000	≥80	44	50	15.000	F	10		01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 – GU5.3, 120°, 12 V[5] I Reemplazos para 20, 35 y 50 W															
LED MR16 20 120° P 2.1W/827 GU5.3	4099854**457821**	2,6	20 W	200	200	2700	80	44	50	15 000	G	10		01	-
LED MR16 35 120° P 4.3W/827 GU5.3	4099854**457869**	4,3	35 W	396	125	2700	80	44	50	15 000	F	10		01	-
LED MR16 50 120° P 6.5W/827 GU5.3	4099854**457944**	6,5	50 W	630	210	2700	80	44	50	15 000	F	10		01	-

LÁMPARAS REFLECTORAS LED



01



02

LEDVANCE SUPERIOR CLASS AR111

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS SPOT AR111 regulable[1] – G53, 24° & 40°, 12 V[5] | Reemplazo para 50 W															
LED AR111 50 24° S 7.4W 927 G53	4099854**048524**	7,4	50 W	450	1800	2700	97	✔	24	55	111	40.000	G	6	01 -
LED AR111 50 24° S 7.4W 930 G53	4099854**048548**	7,4	50 W	450	1800	3000	97	✔	24	55	111	40.000	G	6	01 -
LED AR111 50 40° S 7.4W 927 G53	4099854**048708**	7,4	50 W	450	1000	2700	97	✔	40	55	111	40.000	G	6	01 -
LED AR111 50 40° S 7.4W 930 G53	4099854**048845**	7,4	50 W	450	1000	3000	97	✔	40	55	111	40.000	G	6	01 -
LEDVANCE SUPERIOR CLASS SPOT AR111 regulable[1] – G53, 24° & 40°, 12 V[5] | Reemplazo para 75 W															
LED AR111 75 24° S 11.7W 927 G53	4099854**048982**	11,7	75 W	800	2800	2700	97	✔	24	55	111	40.000	G	6	01 -
LED AR111 75 24° S 11.7W 930 G53	4099854**049040**	11,7	75 W	800	2800	3000	97	✔	24	55	111	40.000	G	6	01 -
LED AR111 75 24° S 11.7W 940 G53	4099854**049064**	11,7	75 W	800	2800	4000	97	✔	24	55	111	40.000	G	6	01 -
LED AR111 75 40° S 11.7W 927 G53	4099854**049125**	11,7	75 W	800	1600	2700	97	✔	40	55	111	40.000	G	6	01 -
LED AR111 75 40° S 11.7W 930 G53	4099854**049163**	11,7	75 W	800	1600	3000	97	✔	40	55	111	40.000	G	6	01 -
LEDVANCE SUPERIOR CLASS SPOT AR111 regulable[1] – G53, 24°, 12 V[5] | Reemplazo para 100 W															
LED AR111 100 24° DIM S 13.5W 927 G53	4099854**070655**	13,5	100 W	950	2500	2700	97	✔	24	55	111	40.000	G	6	01 -

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR11

Denominación	EAN	W	Reempla-zo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM MR11 regulable[1] – GU4, 36°, 12 V[5] | Reemplazo para 20 W															
LED MR11 20 36° DIM P 2.8W 927 GU4	4099854**050206**	3,2	20 W	184	400	2700	≥90	✔	38	35	25.000	G	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM MR11 regulable[1] – GU4, 36°, 12 V[5] | Reemplazo para 35 W															
LED MR11 35 36° DIM P 4.5W 927 GU4	4099854**050268**	4,5	35 W	345	600	2700	≥90	✔	38	35	25.000	G	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR11 – GU4, 36°, 12 V | Reemplazo para 20 W															
LED MR11 20 36° P 1.8W 827 GU4	4099854**235320**	2,5	20 W	184	400	2700	≥80	-	38	35	15.000	G	10	02	-
LED MR11 20 36° P 1.8W 840 GU4	4099854**246371**	2,5	20 W	184	400	4000	≥80	-	38	35	15.000	G	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR11 – GU4, 36°, 12 V | Reemplazo para 35 W															
LED MR11 35 36° P 4.2W 827 GU4	4099854**050329**	4,2	35 W	345	600	2700	≥80	-	38	35	15.000	F	10	02	-
LED MR11 35 36° P 4.2W 840 GU4	4099854**050350**	4,2	35 W	360	650	4000	≥80	-	38	35	15.000	F	10	02	-

LEDVANCE SUPERIOR CLASS PRO AR111

- Reemplazo para potencias de 50, 75 y 100 W en diferentes temperaturas de color
- Alta reproducción cromática: todos los reemplazos con IRC 97
- Todas las lámparas son regulables

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR11

- Modelos no regulables en cristal y dos temperaturas de color diferentes (2700 K, 4000 K)
- Reemplazo de 20 W y 35 W con versión regulable (2700 K)

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS REFLECTORAS LED


01


02


03

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR20/30/38

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio base € [4]
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR20 regulable[1] – E27, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 50 W															
LED PAR20 50 36° DIM P 6.4W 927 E27	4099854**071133**	6,4	50 W	350	750	2700	≥90	✔	88	65	25.000	G	6	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR30 regulable[1] – E27, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 75 W															
LED PAR30 75 36° DIM P 10W 927 E27	4099854**071195**	10,5	75W	633	1700	2700	≥80	✔	90	95	25.000	G	6	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR38 regulable[1] – E27, 30°, 220-240 V | Reemplazo para 120 W IP65															
LED PAR38 120 30° DIM P 15.2W 927 E27	4099854**071270**	14,5	120W	1035	2500	2700	≥80	✔	134	122	25.000	G	6	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR38 – E27, 15° & 30°, 220-240 V | Reemplazo para 120 W															
LED PAR38 120 15° P 13.5W 827 E27	4099854**067808**	12,5	120W	1035	11000	2700	≥80	—	134	122	25.000	F	6	03	-
LED PAR38 120 30° P 13.5W 827 E27	4099854**067822**	13	120W	1035	2500	2700	≥80	—	134	122	25.000	F	6	03	-

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR20/30/38

- Reemplazo para potencias de 50, 75 y 120 W
- PAR38 Dim con IP65: ideal para aplicaciones en exteriores en combinación con luminarias compatibles
- PAR38 también disponible en versión no regulable

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS REFLECTORAS LED


01


02


03

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R50/63/80

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R50 regulable[1] – E14, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 60 W															
LED R50 60 36° DIM P 5.9W 927 E14	4099854**058608**	5,9	60 W	350	607	2700	90	✔	85	50	25.000	G	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R63 regulable[1] – E27, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 60 W															
LED R63 60 36° DIM P 4.9W 927 E27	4099854**047954**	4,9	60 W	345	550	2700	90	✔	98	63	25.000	G	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R80 regulable[1] – E27, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 60 W															
LED R80 60 36° DIM P 4.9W 927 E27	4099854**051234**	4,9	60 W	345	550	2700	90	✔	105	80	25.000	G	10	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R80 regulable[1] – E27, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 100 W															
LED R80 100 36° DIM P 8.5W 827 E27	4099854**051258**	8,5	100 W	670	1000	2700	80	✔	105	80	25.000	G	10	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R50 – E14, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 25 W															
LED R50 25 36° P 1.5W 827 E14	4099854**058639**	1,5	25 W	110	248	2700	80	-	85	50	15.000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R50 – E14, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 40 W															
LED R50 40 36° P 2.6W 827 E14	4099854**058660**	2,6	40 W	210	398	2700	80	-	85	50	15.000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R50 – E14, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 60 W															
LED R50 60 36° P 4.3W 827 E14	4099854**058714**	4,3	60 W	350	582	2700	80	-	85	50	15.000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R63 – E27, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 40 W															
LED R63 40 36° P 2.9W 827 E27	4099854**048012**	2,9	40 W	210	430	2700	80	-	102	63	15.000	F	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R63 – E27, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 60 W															
LED R63 60 36° P 4.8W 827 E27	4099854**048371**	4,8	60 W	350	650	2700	80	-	102	63	15.000	F	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R80 – E27, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 60 W															
LED R80 60 36° P 4.8W 827 E27	4099854**050091**	4,8	60 W	350	650	2700	80	-	113	80	15.000	F	10	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R80 – E27, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 100 W															
LED R80 100 36° P 8.5W 827 E27	4099854**050114**	8,5	100 W	670	1000	2700	80	-	113	80	15.000	G	10	03	-

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R50/63/80

- R39/50/63/80: portfolio completo en cristal
- Tecnología SMD en el cristal
- También disponible en versión regulable
- Reemplazos reales del lumen de halógeno en un cono de 90°

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS



LEDVANCE CLASSIC ESTÁNDAR REGULABLE (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS DIM CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W														
LED Classic A 40 Filament DIM CRI97 S 4,2W 927 Clear	4099854**065330**	4,2	40 W	470	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	01	-
LED Classic A 40 Filament DIM CRI97 S 4,2W 927 Frosted	4099854**065378**	4,2	40 W	470	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	02	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS DIM CLASSIC A regulable[1] - E27, 220-240 V I Reemplazo para 60 W														
LED Classic A 60 Filament DIM CRI97 S 7,2W 927 Clear	4099854**065071**	7,2	60 W	806	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	01	-
LED Classic A 60 Filament DIM CRI97 S 7,2W 927 Frosted	4099854**065231**	7,2	60 W	806	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	02	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 75 W														
LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 13.8W 927 Clear	4099854**065170**	9,5	75 W	1055	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	03	-
LED Classic A 75 Filament DIM CRI97 S 9.5W 927 Frosted	4099854**065279**	9,5	75 W	1055	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	02	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 100 W														
LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 13.8W 927 Clear	4099854**065217**	13,8	100 W	1521	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	03	-
LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 13.8W 927 Frosted	4099854**065316**	13,8	100 W	1521	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 40 W														
LED Classic A 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear	4099854**463617**	4,8	40 W	470	2700	≥80	✔	105	60	15.000	F	10	04	-
LED Classic A 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted	4099854**463693**	4,8	40 W	470	2700	≥80	✔	105	60	15.000	F	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 60 W														
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 827 Clear	4099854**463891**	7	60 W	806	2700	80	✔	106	60	15.000	E	10	04	-
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 827 Frosted	4099854**463938**	7	60 W	806	2700	80	✔	106	60	15.000	E	10	02	-
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 840 Frosted	4099854**463778**	7	60 W	806	4000	80	✔	106	60	15.000	E	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V I Reemplazo para 75 W														
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.5W 827 Clear	4099854**060915**	7,5	75 W	1055	2700	80	✔	105	60	15.000	D	10	05	-
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.5W 827 Frosted	4099854**060977**	7,5	75 W	1055	2700	80	✔	105	60	15.000	D	10	06	-
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.5W 840 Frosted	4099854**060854**	7,5	75 W	1055	4000	80	✔	105	60	15.000	D	10	06	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 100 W														
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 827 Clear	4099854**060595**	11	100 W	1521	2700	80	✔	105	60	15.000	D	10	05	-
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 827 Frosted	4099854**060656**	11	100 W	1521	2700	80	✔	105	60	15.000	D	10	06	-
LEDVANCE PARATHOM® CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 150 W														
LED Classic A 150 DIM P 18W 827 Frosted	4099854**067457**	18	150 W	2452	2700	≥80	✔	128	70	15.000	D	10	07	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS



LEDVANCE CLASSIC ESTÁNDAR NO REGULABLE (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W														
LED Classic A 40 Filament P 4W 827 Clear E27	4099854**465857**	4	40 W	470	2700	≥80	-	105	60	15.000	E	10	01	-
LED Classic A 40 Filament P 4W 840 Clear E27	4099854**465635**	4	40 W	470	4000	≥80	-	105	60	15.000	E	10	01	-
LED Classic A 40 Filament P 4W 827 Frosted E27	4099854**465611**	4	40 W	470	2700	≥80	-	105	60	15.000	E	10	02	-
LED Classic A 40 Filament P 4W 840 Frosted E27	4099854**465871**	4	40 W	470	4000	≥80	-	105	60	15.000	E	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 60 W														
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 827 Clear E27	4099854**465970**	6,5	60 W	806	2700	80	-	105	60	15.000	E	10	01	-
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 840 Clear E27	4099854**465994**	6,5	60 W	806	4000	80	-	105	60	15.000	E	10	01	-
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 827 Frosted E27	4099854**465932**	6,5	60 W	806	2700	80	-	105	60	15.000	E	10	02	-
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 840 Frosted E27	4099854**465956**	6,5	60 W	806	4000	80	-	105	60	15.000	E	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 75 W														
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 827 Clear E27	4099854**062186**	7,5	75 W	1055	2700	80	-	105	60	15.000	D	10	03	-
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 840 Clear E27	4099854**062988**	7,5	75 W	1055	4000	80	-	105	60	15.000	D	10	03	-
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 827 Frosted E27	4099854**062049**	7,5	75 W	1055	2700	80	-	105	60	15.000	D	10	04	-
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 840 Frosted E27	4099854**062025**	7,5	75 W	1055	4000	80	-	105	60	15.000	D	10	04	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 100 W														
LED Classic A 100 Filament P 11W 827 Clear E27	4099854**465833**	11	100 W	1521	2700	≥80	-	105	60	15.000	D	10	03	-
LED Classic A 100 Filament P 11W 840 Clear E27	4099854**465734**	11	100 W	1521	4000	≥80	-	105	60	15.000	D	10	03	-
LED Classic A 100 Filament P 11W 827 Frosted E27	4099854**465772**	11	100 W	1521	2700	≥80	-	105	60	15.000	D	10	04	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 150 W														
LED Classic A 150 Filament P 17W 827 Frosted E27	4099854**069833**	17	150 W	2452	2700	≥80	-	118	70	15.000	D	10	05	-
LED Classic A 150 Filament P 17W 840 Frosted E27	4099854**069857**	17	150 W	2452	4000	≥80	-	118	70	15.000	D	10	05	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 200 W														
LED Classic A 200 Filament P 24W 827 Frosted E27	4099854**069895**	24	200 W	3452	2700	≥80	-	162	95	15.000	D	4	05	-
LED Classic A 200 Filament P 24W 840 Frosted E27	4099854**069918**	24	200 W	3452	4000	≥80	-	162	95	15.000	D	4	05	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MIRROR CÚPULA DE PLATA CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 50 W														
LED Classic A 50 Filament Mirror P 6.5W 827 Silver E27	4099854**062742**	6,5	50 W	650	2700	80	-	105	60	15.000	F	10	06	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS



LEDVANCE CLASSIC VELA (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC B regulable[1] – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W													GLASS DESIGN · CRI 90 · 5 años de garantía [5] · PERFORMANCE CLASS	
LED Classic B 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E14	4099854**065590**	4,2	40 W	470	2700	97	✔	100	35	15.000	E	10	01	-
LED Classic B 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E14	4099854**065613**	4,2	40 W	470	2700	97	✔	100	35	15.000	E	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B regulable1 – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · PERFORMANCE CLASS	
LED Classic B 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E27	4099854**439001**	4,8	40 W	470	2700	≥80	✔	95	35	15.000	F	10	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B regulable[1] – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · PERFORMANCE CLASS	
LED Classic B 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E14	4099854**439049**	4,8	40 W	470	2700	≥80	✔	97	35	15.000	F	10	01	-
LED Classic B 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted E14	4099854**439063**	4,8	40 W	470	2700	≥80	✔	97	35	15.000	F	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B regulable[1] – E14, 220-240 V I Reemplazo para 60 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · PERFORMANCE CLASS	
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 827 Frosted E14	4099854**464515**	5,5	60 W	806	2700	80	✔	100	35	15.000	D	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W													GLASS DESIGN · 4 años de garantía [5] · PERFORMANCE CLASS	
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Clear E27	4099854**466359**	4	40 W	470	2700	≥80	-	92	35	15.000	E	10	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B – E14, 220-240 V I Reemplazo para 25 W													GLASS DESIGN · 4 años de garantía [5] · PERFORMANCE CLASS	
LED Classic B 25 Filament P 2.5W 827 Clear E14	4099854**466298**	2,5	25 W	250	2700	≥80	-	100	35	15.000	F	10	01	-
LED Classic B 25 Filament P 2.5W 827 Frosted E14	4099854**466212**	2,5	25 W	250	2700	≥80	-	100	35	15.000	F	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W													GLASS DESIGN · 4 años de garantía [5] · PERFORMANCE CLASS	
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Clear E14	4099854**466946**	4	40 W	470	2700	≥80	-	100	35	15.000	E	10	01	-
LED Classic B 40 Filament P 4W 840 Clear E14	4099854**466403**	4	40 W	470	4000	≥80	-	100	35	15.000	E	10	01	-
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Frosted E14	4099854**466861**	4	40 W	470	2700	≥80	-	100	35	15.000	E	10	02	-
LED Classic BA 40 Filament P 4W 827 Clear E14	4099854**466793**	4	40 W	470	2700	≥80	-	121	35	15.000	E	10	04	-
LED Classic BW 40 Filament P 4W 827 Clear E14	4099854**466663**	4	40 W	470	2700	≥80	-	100	35	15.000	E	10	05	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B – E14, 220-240 V I Reemplazo para 60 W													GLASS DESIGN · 4 años de garantía [5] · PERFORMANCE CLASS	
LED Classic B 60 Filament P 5.5W 827 Clear E14	4099854**467004**	5,5	60 W	806	2700	80	-	100	35	15.000	D	10	01	-
LED Classic B 60 Filament P 5.5W 827 Frosted E14	4099854**467028**	5,5	60 W	806	2700	80	-	100	35	15.000	D	10	02	-

LEDVANCE LED RETROFIT CLASSIC (FILAMENTO)

- Alto rendimiento de color: portfolio SUPERIOR CLASS con hasta CRI 97
- Modelos principales en versión regulable mate o clara
- Hasta 2.452 lm (reemplazo para 150 W)
- Luz instantánea al 100%, sin esperas
- Se puede colocar fácilmente para sustituir lámparas tradicionales



Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS


01


02


03


04

LEDVANCE CLASSIC P ESFÉRICA (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC P regulable[1] – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W														
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E27	4099854**077968**	4,2	40 W	470	2700	97	✔	77	45	15.000	E	10	01	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC P regulable[1] – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W														
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E14	4099854**065750**	4,2	40 W	470	2700	97	✔	77	45	15.000	E	10	02	-
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E14	4099854**065828**	4,2	40 W	470	2700	97	✔	77	45	15.000	E	10	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 25, 40 W														
LED Classic P 25 Filament DIM P 2.8W 827 Frosted E27	4099854**439087**	2,8	25 W	250	2700	≥80	✔	77	45	15.000	F	10	04	-
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E27	4099854**439131**	4,8	40 W	470	2700	≥80	✔	77	45	15.000	F	10	01	-
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted E27	4099854**439155**	4,8	40 W	470	2700	≥80	✔	77	45	15.000	F	10	04	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P regulable[1] – E14, 220-240 V | Reemplazo para 25, 40 W														
LED Classic P 25 Filament DIM P 2.8W 827 Frosted E14	4099854**443398**	2,8	25 W	250	2700	≥80	✔	78	45	15.000	F	10	03	-
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E14	4099854**439193**	4,8	40 W	470	2700	≥80	✔	78	45	15.000	F	10	02	-
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted E14	4099854**439216**	4,8	40 W	470	2700	≥80	✔	78	45	15.000	F	10	03	-
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.9W 827 Frosted E14	4099854**464553**	5,5	40 W	806	2700	80	✔	78	45	15.000	E	10	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P – E27, 220-240 V | Reemplazo para 15, 25, 40, 60 W														
LED Classic P 15 Filament P 1.5W 827Clear E27	4099854**467837**	1,5	15 W	136	2700	≥80	-	77	45	15.000	F	10	01	-
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Clear E27	4099854**468056**	2,5	25 W	250	2700	≥80	-	77	45	15.000	F	10	01	-
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Frosted E27	4099854**467950**	2,5	25 W	250	2700	≥80	-	77	45	15.000	F	10	04	-
LED Classic P 40 Filament P 4W 827 Frosted E27	4099854**468254**	4	40 W	470	2700	≥80	-	77	45	15.000	E	10	04	-
LED Classic P 60 Filament P 5.5W 827 Clear E27	4099854**468476**	5,5	60 W	806	2700	80	-	77	45	15.000	D	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P – E14, 220-240 V | Reemplazo para 15, 25, 40, 60 W														
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Clear E14	4099854**468117**	2,5	25 W	250	2700	≥80	-	77	45	15.000	F	10	02	-
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Frosted E14	4099854**468216**	2,5	25 W	250	2700	≥80	-	77	45	15.000	F	10	03	-
LED Classic P 40 Filament P 4W 827 Clear E14	4099854**468414**	4	40 W	470	2700	≥80	-	77	45	15.000	E	10	02	-
LED Classic P 40 Filament P 4W 827 Frosted E14	4099854**468377**	4	40 W	470	2700	≥80	-	77	45	15.000	E	10	03	-
LED Classic P 60 Filament P 5.5W 827 Clear E14	4099854**468513**	5,5	60 W	806	2700	80	-	77	45	15.000	D	10	02	-
LED Classic P 60 Filament P 5.5W 827 Frosted E14	4099854**468575**	5,5	60 W	806	2700	80	-	77	45	15.000	D	10	03	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS



LEDVANCE CLASSIC P / GLOBE / EDISON (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$	[2]	[3]	Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CÚPULA DE PLATA MIRROR CLASSIC P – E14, 220-240 V I Reemplazo para 31 W														
LED Classic P 31 Filament Mirror P 4W 827 Silver E14	4099854**070037**	4	31 W	350	2700	≥80	-	77	45	15.000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC GLOBE regulable[1] – E27, 220-240 V I Reemplazo para 100 W														
LED Classic Globe 95 100 Filament DIM P 11W 827 Frosted E27	4099854**060793**	11	100 W	1521	2700	80	✔	135	95	15.000	D	6	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC GLOBE regulable[1] – E27, 220-240 V I Reemplazo para 75 W														
LED Classic Globe 95 75 Filament DIM P 7.5W 827 Frosted E27	4099854**060717**	7,5	75 W	1055	2700	80	✔	135	95	15.000	D	6	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC GLOBE – E27, 220-240 V I Reemplazo para 25, 40, 60 W														
LED Classic Globe 125 25 Filament P 2.5W 827 Clear E27	4099854**467622**	2,5	25 W	250	2700	80	-	168	124	15.000	F	10	03	-
LED Classic Globe 125 40 Filament P 4W 827 Clear E27	4099854**467660**	4	40 W	470	2700	80	-	168	124	15.000	E	10	03	-
LED Classic Globe 125 60 Filament P 7W 827 Clear E27	4099854**467752**	7	60 W	806	2700	80	-	168	124	15.000	E	10	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC GLOBE – E27, 220-240 V I Reemplazo para 60, 100 W														
LED Classic Globe 95 60 Filament P 6.5W 827 Frosted E27	4099854**465598**	6,5	60 W	806	2700	80	-	135	95	15.000	E	6	02	-
LED Classic Globe 95 100 Filament P 11W 827 Frosted E27	4099854**062865**	11	100 W	1521	2700	80	-	135	95	15.000	D	6	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC EDISON – E27, 220-240 V I Reemplazo para 25, 40, 60 W														
LED Classic Edison 40 Filament P 4W 827 Clear E27	4099854**467417**	4	40 W	470	2700	≥80	-	143	64	15.000	E	10	04	-
LED Classic Edison 40 Filament P 4W 827 Frosted E27	4099854**467301**	4	40 W	470	2700	≥80	-	143	64	15.000	E	10	05	-
LED Classic Edison 55 Filament P 6.5W 827 Frosted E27	4099854**467486**	6,5	55 W	730	2700	80	-	143	64	15.000	E	10	05	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS



LEDVANCE CLASSIC LED MATE (DISIPADOR DE CALOR)

	Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
	LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 40, 60 W												GLASS DESIGN · CRI 97 · 5 años de garantía[5] · SUPERIOR CLASS		
	SUPERIOR CLASS CLASSIC A 40 FR non-dim 4,9W/927	4099854**075407**	4,9	40 W	470	2700	97	-	107	60	30.000	F	10	01	-
	SUPERIOR CLASS CLASSIC A 60 FR non-dim 9,4W/927	4099854**075421**	9,4	60 W	806	2700	97	-	112	60	30.000	F	10	01	-
	LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 60, 75, 100, 150 W												GLASS DESIGN · 5 años de garantía[5] · PERFORMANCE CLASS		
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 60 FR DIM 8,8W/827	4099854**043970**	8,8	60 W	806	2700	80	✔	108	60	25.000	F	10	01	-
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 75 FR DIM 10,5W/827	4099854**043994**	10,5	75 W	1055	2700	80	✔	112	60	25.000	F	10	02	-
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 100 FR DIM 14W/827	4099854**044014**	14	100 W	1521	2700	80	✔	120	60	25.000	F	10	02	-
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 150 FR DIM 20W/827	4099854**044038**	20	150 W	2452	2700	80	✔	137	70	25.000	F	10	03	
	LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V | Reemplazo para 40, 60, 75, 100, 150 W												GLASS DESIGN · 4 años de garantía[5] · PERFORMANCE CLASS		
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 40 FR non-dim 4,9W/827	4099854**049460**	4,9	40 W	470	2700	80	-	95	55	15.000	F	10	01	-
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 40 FR non-dim 4,9W/840	4099854**049538**	4,9	40 W	470	4000	80	-	95	55	15.000	F	10	01	-
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 60 FR non-dim 8,5W/827	4099854**049088**	8,5	60 W	806	2700	80	-	107	60	15.000	F	10	01	-
NUEVO	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 60 FR non-dim 8W/830	4099854**485534**	8	60 W	806	3000	80	-	107	60	15.000	F	10	01	-
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 60 FR non-dim 8,5W/840	4099854**049149**	8,5	60 W	806	4000	≥80	-	107	60	15.000	F	10	01	-
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 75 FR non-dim 10W/827	4099854**048821**	10	75 W	1055	2700	≥80	-	113	60	15.000	F	10	02	-
NUEVO	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 75 FR non-dim 10W/830	4099854**485558**	10	75 W	1055	3000	≥80	-	113	60	15.000	F	10	02	-
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 75 FR non-dim 10W/840	4099854**048869**	10	75 W	1055	4000	≥80	-	113	60	15.000	F	10	02	-
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 100 FR non-dim 13W/827	4099854**048944**	13	100 W	1521	2700	80	-	118	60	15.000	F	10	02	-
NUEVO	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 100 FR non-dim 13W/830	4099854**485572**	13	100 W	1521	3000	80	-	118	60	15.000	F	10	02	-
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 100 FR non-dim 13W/840	4099854**048968**	13	100 W	1521	4000	80	-	118	60	15.000	F	10	02	-
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 150 FR non-dim 19W/827	4099854**048784**	19	150 W	2452	2700	80	-	131	65	15.000	E	10	03	-
	LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC B – E14, 220-240 V | Reemplazo para 25, 40 W												GLASS DESIGN · 4 años de garantía[5] · CRI 97 · SUPERIOR CLASS		
	SUPERIOR CLASS CLASSIC B 25 FR non-dim 2,8W/927	4099854**075445**	2,8	25 W	245	2700	97	-	96	37	30.000	F	10	04	-
	SUPERIOR CLASS CLASSIC B 40 FR non-dim 4,9W/927	4099854**075469**	4,9	40 W	470	2700	97	-	106	38	30.000	F	10	04	-
	LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B regulable[1] – E14, 220-240 V | Reemplazo para 40 W												GLASS DESIGN · 5 años de garantía[5] · PERFORMANCE CLASS		
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC B 40 FR DIM 4,9W/827	4099854**044052**	4,9	40 W	470	2700	80	✔	100	35	25.000	F	10	04	-
	LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B – E14, 220-240 V | Reemplazo para 40 W												GLASS DESIGN · 4 años de garantía[5] · PERFORMANCE CLASS		
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC B 40 FR non-dim 4,9W/827	4099854**049309**	4,9	40 W	470	2700	≥80	-	96	37	15.000	F	10	04	-
	LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC P – E14, 220-240 V | Reemplazo para 40 W												GLASS DESIGN · 5 años de garantía[5] · CRI 97 · SUPERIOR CLASS		
	SUPERIOR CLASS CLASSIC P 40 FR non-dim 4,9W/927	4099854**075483**	4,9	40 W	470	2700	97	-	89	47	30.000	F	10	05	-
	LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P regulable[1] – E14, 220-240 V | Reemplazo para 40 W												GLASS DESIGN · 5 años de garantía[5] · PERFORMANCE CLASS		
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC P 40 FR DIM 4,9W/827	4099854**044083**	4,9	40 W	470	2700	80	✔	82	45	25.000	F	10	05	-
	LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P – E14, 220-240 V | Reemplazo para 40 W												GLASS DESIGN · 4 años de garantía[5] · PERFORMANCE CLASS		
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC P 40 FR non-dim 4,9W/827	4099854**049385**	4,9	40 W	470	2700	≥80	-	79	45	15.000	F	10	05	-
	LEDVANCE PERFORMANCE CLASS STICK – E27, 220-240 V | Reemplazo para 60, 75 W												GLASS DESIGN · 4 años de garantía[5] · PERFORMANCE CLASS		
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC STICK 60 FR non-dim 8W/827	4099854**057113**	8	60 W	806	2700	≥80	-	116	36	15.000	F	10	06	-
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC STICK 60 FR non-dim 8W/840	4099854**057151**	8	60 W	806	4000	≥80	-	116	36	15.000	F	10	06	-
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC STICK 75 FR non-dim 9W/827	4099854**057175**	9	75 W	1050	2700	≥80	-	116	36	15.000	E	10	06	-
	PERFORMANCE CLASS CLASSIC STICK 75 FR non-dim 9W/840	4099854**057250**	9	75 W	1050	4000	≥80	-	116	36	15.000	E	10	06	-
NUEVO	PERFORMANCE CLASS CLASSIC STICK 95 FR non-dim 12W/827	4099854**483837**	12	95 W	1470	2700	80	-	117	40	15.000	E	10	06	-
NUEVO	PERFORMANCE CLASS CLASSIC STICK 95 FR non-dim 12W/840	4099854**483851**	12	95 W	1470	4000	80	-	117	40	15.000	E	10	06	-

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DISIPADOR DE CALOR

- Vida útil muy larga de hasta 25.000 horas[2]
- Alta estabilidad de color gracias al binning estrecho (SDCM)
- Resistente ante vibraciones
- También disponible en versión regulable
- Reemplazo sencillo para lámparas tradicionales gracias a su diseño compacto
- Versión stick disponible

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS


01

02

03

04

05

LEDVANCE VALUE CLASS A/B

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A Filamento – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40, 60, 75, 100 W													
NUEVO LED Classic A 40 Filament V 4W 827 Clear E27	4099854**068980**	4,00	470	2700	80	–	-	60	10.000	E	10	01	-
NUEVO LED Classic A 40 Filament V 4W 830 Clear E27	4099854**485831**	4	470	3000	80	–	105	60	10.000	E	10	01	-
NUEVO LED Classic A 60 Filament V 7W 827 Clear E27	4099854**476495**	6,50	806	2700	80	–	-	60	10.000	E	10	01	-
NUEVO LED Classic A 60 Filament V 7W 830 Clear E27	4099854**482625**	7	806	3000	80	–	105	60	10.000	E	10	01	-
NUEVO LED Classic A 60 Filament V 7W 840 Clear E27	4099854**476518**	6,50	806	4000	80	–	-	60	10.000	E	10	01	-
NUEVO LED Classic A 75 Filament V 7.5W 827 Clear E27	4099854**062100**	7,50	1055	2700	80	–	-	60	10.000	D	10	01	-
NUEVO LED Classic A 75 Filament V 7.5W 840 Clear E27	4099854**062902**	7,50	1055	4000	80	–	-	60	10.000	D	10	01	-
NUEVO LED Classic A 100 Filament V 11W 827 Clear E27	4099854**476556**	11,00	1521	2700	80	–	-	60	10.000	D	10	02	-
NUEVO LED Classic A 100 Filament V 11W 830 Clear E27	4099854**482564**	11	1521	3000	80	–	105	60	10.000	E	10	02	-
NUEVO LED Classic A 100 Filament V 11W 840 Clear E27	4099854**476532**	11,00	1521	4000	80	–	-	60	10.000	D	10	02	-
NUEVO LED Classic A 150 Filament V 17W 827 Clear E27	4099854**484490**	17	2452	2700	80	–	118	70	10.000	D	10	02	-
NUEVO LED Classic A 150 Filament V 17W 830 Clear E27	4099854**484452**	17	2452	3000	80	–	118	70	10.000	D	10	02	-
NUEVO LED Classic A 150 Filament V 17W 840 Clear E27	4099854**484513**	17	2452	4000	80	–	118	70	10.000	D	10	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A Filamento OPAL													
NUEVO LED Classic A 40 Filament V 4.2W 830 Frosted E27	4099854**485879**	4,2	470	3000	80	–	105	-	10.000	D	10	03	-
NUEVO LED Classic A 60 Filament V 7W 830 Frosted E27	4099854**485855**	7	806	3000	80	–	105	-	10.000	D	10	03	-
NUEVO LED Classic A 100 Filament V 11W 827 Frosted E27	4099854**482601**	11	1521	2700	80	–	105	-	10.000	D	10	03	-
NUEVO LED Classic A 100 Filament V 11W 830 Frosted E27	4099854**482540**	11	1521	3000	80	–	105	-	10.000	D	10	03	-
NUEVO LED Classic A 100 Filament V 11W 840 Frosted E27	4099854**482588**	11	1521	4000	80	–	105	-	10.000	D	10	03	-
NUEVO LED Classic A 150 Filament V 17W 827 Frosted E27	4099854**484537**	17	2452	2700	80	–	118	70	10.000	D	10	03	-
NUEVO LED Classic A 150 Filament V 17W 830 Frosted E27	4099854**484438**	17	2452	3000	80	–	118	70	10.000	D	10	03	-
NUEVO LED Classic A 150 Filament V 17W 840 Frosted E27	4099854**484551**	17	2452	4000	80	–	118	70	10.000	D	10	03	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A Mate – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40, 60, 75, 100 W													
LED Classic A 40 V 4.9W 827 Frosted E27	4099854**049484**	4,9	470	2700	80	–	95	55	10.000	F	10	03	-
LED Classic A 40 V 4.9W 840 Frosted E27	4099854**049583**	4,9	470	4000	80	–	95	55	10.000	F	10	03	-
LED Classic A 40 V 4.9W 865 Frosted E27	4099854**049606**	4,9	470	6500	80	–	95	55	10.000	F	10	03	-
LED Classic A 60 V 8.5W 827 Frosted E27	4099854**049620**	8,5	806	2700	80	–	107	60	10.000	F	10	03	-
LED Classic A 60 V 8.5W 840 Frosted E27	4099854**049187**	8,5	806	4000	≥80	–	107	60	10.000	F	10	03	-
LED Classic A 60 V 8.5W 865 Frosted E27	4099854**049200**	8,5	806	6500	≥80	–	107	60	10.000	F	10	03	-
LED Classic A 75 V 10W 827 Frosted E27	4099854**048807**	10	1055	2700	≥80	–	113	60	10.000	F	10	03	-
LED Classic A 75 V 10W 840 Frosted E27	4099854**048883**	10	1055	4000	≥80	–	113	60	10.000	F	10	03	-
LED Classic A 75 V 10W 865 Frosted E27	4099854**151002**	10	1055	6500	≥80	–	113	60	10.000	F	10	03	-
LED Classic A 100 V 13W 827 Frosted E27	4099854**048906**	13	1521	2700	80	–	118	60	10.000	F	10	03	-
LED Classic A 100 V 13W 840 Frosted E27	4099854**049002**	13	1521	4000	80	–	118	60	10.000	F	10	03	-
LED Classic A 100 V 13W 865 Frosted E27	4099854**049026**	13	1521	6500	80	–	118	60	10.000	F	10	03	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC B Filamento – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W													
NUEVO LED Classic B 25 Filament V 2.5W 827 Clear E14	4099854**482724**	2,5	250	2700	80	–	100	35	10.000	F	10	04	-
NUEVO LED Classic B 25 Filament V 2.5W 830 Clear E14	4099854**484179**	2,5	250	2700	80	–	100	35	10.000	F	10	04	-
NUEVO LED Classic B 40 Filament V 4W 827 Clear E14	4099854**069871**		470	2700	80	–		35	10.000	E	10	04	-
NUEVO LED Classic B 40 Filament V 4W 830 Clear E14	4099854**484131**	4	470	3000	80	–	100	35	10.000	F	10	04	-
NUEVO LED Classic B 60 Filament V 5.9W 827 Clear E14	4099854**484315**	5,9	806	2700	80	–	100	35	10.000	F	10	04	-
NUEVO LED Classic B 60 Filament V 5.9W 830 Clear E14	4099854**484216**	5,9	806	3000	80	–	100	35	10.000	F	10	04	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC B Filamento OPAL – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W													
NUEVO LED Classic B 25 Filament V 2.5W 827 Frosted E14	4099854**484230**	2,5	250	2700	80	–	100	35	10.000	F	10	05	-
NUEVO LED Classic B 25 Filament V 2.5W 830 Frosted E14	4099854**484155**	2,5	250	3000	80	–	100	35	10.000	F	10	05	-
NUEVO LED Classic B 40 Filament V 4W 827 Frosted E14	4099854**484254**	4	470	2700	80	–	100	35	10.000	F	10	05	-
NUEVO LED Classic B 40 Filament V 4W 830 Frosted E14	4099854**484070**	4	470	3000	80	–	100	35	10.000	F	10	05	-
NUEVO LED Classic B 60 Filament V 5.9W 827 Frosted E14	4099854**484292**	5,9	806	2700	80	–	100	35	10.000	F	10	05	-
NUEVO LED Classic B 60 Filament V 5.9W 830 Frosted E14	4099854**484193**	5,9	806	3000	80	–	100	35	10.000	F	10	05	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC B Mate – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40, 60 W													
LED Classic B 40 V 4.9W 827 Frosted E14	4099854**049323**	4,9	470	2700	≥80	–	96	37	10.000	F	10	05	-
LED Classic B 40 V 4.9W 840 Frosted E14	4099854**049347**	4,9	470	4000	≥80	–	96	37	10.000	F	10	05	-
LED Classic B 40 V 4.9W 865 Frosted E14	4099854**049361**	4,9	470	6500	≥80	–	96	37	10.000	F	10	05	-
LED Classic B 60 V 7.5W 827 Frosted E14	4099854**049262**	7,5	806	2700	≥80	–	115	39	10.000	F	10	05	-

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS


01


02


03

LEDVANCE VALUE CLASS P

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P Filamento – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W													
NUEVO LED Classic P 25 Filament V 2.5W 827 Clear E14	4099854**482748**	2,5	250	2700	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	01	-
NUEVO LED Classic P 25 Filament V 2.5W 830 Clear E14	4099854**482243**	2,5	250	3000	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	01	-
NUEVO LED Classic P 40 Filament V 4W 827 Clear E14	4099854**497810**	4	470	2700	80	–	84,00	45,00	10.000	E	10	01	-
NUEVO LED Classic P 40 Filament V 4W 830 Clear E14	4099854**482229**	4	470	3000	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	01	-
NUEVO LED Classic P 60 Filament V 5.9W 827 Clear E14	4099854**482427**	5,9	806	2700	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	01	-
NUEVO LED Classic P 60 Filament V 5.9W 830 Clear E14	4099854**482342**	5,9	806	3000	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P Filamento CLARA – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W													
NUEVO LED Classic P 40 Filament V 4W 827 Clear E27	4099854**482441**	4	470	2700	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	01	-
NUEVO LED Classic P 40 Filament V 4W 830 Clear E27	4099854**482168**	4	470	3000	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	01	-
NUEVO LED Classic P 60 Filament V 5.9W 827 Clear E27	4099854**482489**	5,9	806	2700	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	01	-
NUEVO LED Classic P 60 Filament V 5.9W 830 Clear E27	4099854**482281**	5,9	806	3000	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P Filamento OPAL – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W													
NUEVO LED Classic P 25 Filament V 2.5W 830 Frosted E14	4099854**485817**	2,5	250	3000	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	02	-
NUEVO LED Classic P 40 Filament V 4.2W 827 Frosted E14	4099854**482380**	4,2	470	2700	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	02	-
NUEVO LED Classic P 40 Filament V 4.2W 830 Frosted E14	4099854**482205**	4,2	470	3000	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	02	-
NUEVO LED Classic P 60 Filament V 5.9W 827 Frosted E14	4099854**482403**	5,9	806	2700	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	02	-
NUEVO LED Classic P 60 Filament V 5.9W 830 Frosted E14	4099854**482366**	5,9	806	3000	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P Filamento OPAL – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W													
NUEVO LED Classic P 40 Filament V 4.2W 827 Frosted E27	4099854**482465**	4,2	470	2700	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	02	-
NUEVO LED Classic P 40 Filament V 4.2W 830 Frosted E27	4099854**482083**	4,2	470	3000	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	02	-
NUEVO LED Classic P 60 Filament V 5.9W 827 Frosted E27	4099854**482502**	5,9	806	2700	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	02	-
NUEVO LED Classic P 60 Filament V 5.9W 830 Frosted E27	4099854**482304**	5,9	806	3000	80	–	84,00	45,00	10.000	F	10	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P Mate – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40, 60 W													
NUEVO LED Classic P 40 V 4.9W 827 Frosted E14	4099854**049408**	4,9	470	2700	≥80	–	79	45	10.000	F	10	03	-
NUEVO LED Classic P 40 V 4.9W 840 Frosted E14	4099854**049422**	4,9	470	4000	≥80	–	79	45	10.000	F	10	03	-
NUEVO LED Classic P 40 V 4.9W 865 Frosted E14	4099854**049446**	4,9	470	6500	≥80	–	79	45	10.000	F	10	03	-
NUEVO LED Classic P 60 V 7.5W 827 Frosted E14	4099854**049224**	7,5	806	2700	≥80	–	89	47	10.000	F	10	03	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS



01

LEDVANCE VALUE CLASS GLOBE

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
LEDVANCE VALUE CLASS GLOBE – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W														
NUEVO LED Classic GLOBE125 100 Filament V 11W 830 Frosted E27	4099854**482021**	11	1521	3000	80	–	84	45	10.000	F	10	01	-	A
NUEVO LED Classic GLOBE125 100 Filament V 11W 827 Frosted E27	4099854**482045**	11	1521	2700	80	–	84	45	10.000	F	10	01	-	A
NUEVO LED Classic GLOBE125 100 Filament V 11W 840 Frosted E27	4099854**482069**	11	1521	4000	80	–	84	45	10.000	F	10	01	-	A
NUEVO LED Classic GLOBE125 150 Filament V 17W 830 Frosted E27	4099854**484377**	17	2452	2700	80	–	173	124	10.000	D	10	01	-	A
NUEVO LED Classic GLOBE125 150 Filament V 17W 827 Frosted E27	4099854**484391**	17	2452	3000	80	–	173	124	10.000	D	10	01	-	A
NUEVO LED Classic GLOBE125 150 Filament V 17W 840 Frosted E27	4099854**484414**	17	2452	4000	80	–	173	124	10.000	D	10	01	-	A
NUEVO LED Classic GLOBE125 200 Filament V 24W 830 Frosted E27	4099854**485374**	24	3452	2700	80	–	173	124	10.000	D	10	01	-	A
NUEVO LED Classic GLOBE125 200 Filament V 24W 827 Frosted E27	4099854**485398**	24	3452	3000	80	–	173	124	10.000	D	10	01	-	A
NUEVO LED Classic GLOBE125 200 Filament V 24W 840 Frosted E27	4099854**485411**	24	3452	4000	80	–	173	124	10.000	D	10	01	-	A

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FUNCIONES ESPECIALES


01


02

- Lámparas para sistemas AC/DC (AC 220-240V, DC 176-250V)
- Gran número de ciclos de conmutación (500.000) que permite una larga vida útil cuando está conectado a sensores de movimiento

LEDVANCE SUPERIOR CLASS FACILITY LAMP

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS FACILITY CLASSIC A – E27, AC 220-240V, DC 176-250V I Reemplazo para 60, 75 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · SUPERIOR CLASS
SUPERIOR CLASS CLASSIC A 60 FR non-dim 7W/827	4099854**044151**	7	806	2700	≥80	–	108	60	25.000	E	10	01	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC A 75 FR non-dim 9W/827	4099854**044199**	9	1055	2700	≥80	–	112	60	25.000	E	10	01	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC A 60 FR non-dim 7W/840	4099854**044175**	7	806	4000	≥80	–	108	60	25.000	E	10	01	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC A 75 FR non-dim 9W/840	4099854**044212**	9	1055	4000	≥80	–	112	60	25.000	E	10	01	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS FACILITY CLASSIC B – E14, AC 220-240V, DC 176-250V I Reemplazo para 60 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · SUPERIOR CLASS
SUPERIOR CLASS CLASSIC B 60 FR non-dim 7,3W/827	4099854**086342**	7,3	806	2700	80	–	107	37	25.000	E	10	02	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC B 60 FR non-dim 7,3W/840	4099854**086366**	7,3	806	4000	80	–	107	37	25.000	E	10	02	-


01


02


03


04


05


06



LEDVANCE SUPERIOR CLASS ENERGY CLASS A FILAMENTO CLEAR Y MATE

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
CLASSIC LED ENERGY CLASS A DIM FILAMENTO CLARA - E27											GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · SUPERIOR CLASS
LED Classic A 40 Filament DIM Energy efficiency class A 2.2W 827 Clear	4099854**265280**	2,20	470	2700	80	✓	50.000	A	10	01	-
LED Classic A 60 Filament DIM Energy efficiency class A 3.8W 827 Clear	4099854**265303**	3,80	806	2700	80	✓	50.000	A	10	01	-
NUEVO LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class A 5W 827 Clear	4099854**476686**	5	1055	2700	80	✓	50.000	A	10	01	-
NUEVO LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class A 7.2W 827 Clear	4099854**476723**	7,2	1521	2700	80	✓	50.000	A	10	01	-
NUEVO LED Classic B 40 Filament DIM Energy efficiency class A 2.5W 827 Clear	4099854**478079**	2,5	470	2700	80	✓	50.000	A	10	01	-
NUEVO LED Classic P 40 Filament DIM Energy efficiency class A 2.5W 827 Clear	4099854**477645**	2,5	470	2700	80	✓	50.000	A	10	01	
CLASSIC LED ENERGY CLASS A DIM FILAMENTO MATE - E27											5 años de garantía [5] · SUPERIOR CLASS
LED Classic A 40 Filament DIM Energy efficiency class A 2.2W 827 Frosted	4099854**265266**	2,20	470	2700	80	✓	50.000	A	10	02	-
LED Classic A 60 Filament DIM Energy efficiency class A 3.8W 827 Frosted	4099854**265327**	3,80	806	2700	80	✓	50.000	A	10	02	-
NUEVO LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class A 5W 827 Frosted	4099854**476709**	5	1055	2700	80	✓	50.000	A	10	02	-
NUEVO LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class A 7.2W 827 Frosted	4099854**476761**	7,2	1521	2700	80	✓	50.000	A	10	02	-
NUEVO LED Classic B 40 Filament DIM Energy efficiency class A 2.5W 827 Frosted	4099854**478116**	2,5	470	2700	80	✓	50.000	A	10	02	-
NUEVO LED Classic P 40 Filament DIM Energy efficiency class A 2.5W 827 Frosted	4099854**477706**	2,5	470	2700	80	✓	50.000	A	10	02	-
CLASSIC LED ENERGY CLASS A FILAMENTO CLARA											GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5] · SUPERIOR CLASS
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E27	4099854**236532**	2,20	470	2700	80	-	50.000	A	10	03	-
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A 2.2W 840 Clear E27	4099854**259517**	2,20	470	4000	80	-	50.000	A	10	03	-
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27	4099854**236570**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	03	-
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A 3.8W 840 Clear E27	4099854**259586**	3,80	806	4000	80	-	50.000	A	10	03	-
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 827 Clear E27	4099854**236617**	5,00	1055	2700	80	-	50.000	A	10	03	-
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A 5W 840 Clear E27	4099854**259654**	5,00	1055	4000	80	-	50.000	A	10	03	-
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 827 Clear E27	4099854**236655**	7,20	1521	2700	80	-	50.000	A	10	03	-
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A 7.2W 840 Clear E27	4099854**259678**	7,20	1521	4000	80	-	50.000	A	10	03	-
LED Classic B 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E14	4099854**255267**	2,20	470	2700	80	-	50.000	A	10	04	-
LED Classic B 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E14	4099854**255304**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	04	-
LED Classic P 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E14	4099854**477546**	2,20	470	2700	80	-	50.000	A	10	05	-
LED Classic P 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E14	4099854**477744**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	05	-
LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27	4099854**236990**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	06	-
NUEVO LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 840 Clear E27	4099854**246593**	3,80	806	4000	80	-	50.000	A	10	06	-
LED Classic Edison 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27	4099854**237034**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	06	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FUNCIONES ESPECIALES


07


08


09


10


11



LEDVANCE SUPERIOR CLASS ENERGY CLASS A FILAMENTO CLEAR Y MATE

	Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
CLASSIC LED ENERGY CLASS A FILAMENTO MATE												
	LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E27	4099854**236556**	2,20	470	2700	80	-	50.000	A	10	7	-
	LED Classic A 40 Energy efficiency class A 2.2W 840 Frosted E27	4099854**259548**	2,20	470	4000	80	-	50.000	A	10	7	-
	LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E27	4099854**236594**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	7	-
	LED Classic A 60 Energy efficiency class A 3.8W 840 Frosted E27	4099854**259616**	3,80	806	4000	80	-	50.000	A	10	7	-
	LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 827 Frosted E27	4099854**236631**	5,00	1055	2700	80	-	50.000	A	10	7	-
	LED Classic A 75 Energy efficiency class A 5W 840 Frosted E27	4099854**259630**	5,00	1055	4000	80	-	50.000	A	10	7	-
	LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 827 Frosted E27	4099854**236730**	7,20	1521	2700	80	-	50.000	A	10	7	-
	LED Classic A 100 Energy efficiency class A 7.2W 840 Frosted E27	4099854**259692**	7,20	1521	4000	80	-	50.000	A	10	7	-
NUEVO	LED Classic A 150 Filament Energy efficiency class A S 11.6W 827 Frosted E27	4099854**282195**	11,60	2452	2700	80	-	50.000	A	10	7	-
NUEVO	LED Classic A 150 Energy efficiency class A 11.6W 840 Frosted E27	4099854**282218**	11,60	2452	4000	80	-	50.000	A	10	7	-
	LED Classic B 25 Filament Non-Dim Energy efficiency class A 1.2W 827 Frosted E14	4099854**282652**	1,20	255	2700	80	-	50.000	A	10	8	-
	LED Classic B 25 Filament Non-Dim Energy efficiency class A 1.2W 840 Frosted E14	4099854**282638**	1,20	255	4000	80	-	50.000	A	10	8	-
	LED Classic B 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E14	4099854**255281**	2,20	470	2700	80	-	50.000	A	10	8	-
	LED Classic B 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E14	4099854**255328**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	8	-
CLASSIC LED ENERGY CLASS A FILAMENTO MATE												
	LED Classic P 25 Filament Non-Dim Energy efficiency class A 1.2W 827 Frosted E14	4099854**281990**	1,20	255	2700	80	-	50.000	A	10	9	-
	LED Classic P 25 Filament Non-Dim Energy efficiency class A 1.2W 840 Frosted E14	4099854**282010**	1,20	255	4000	80	-	50.000	A	10	9	-
	LED Classic P 25 Filament Non-Dim Energy efficiency class A 1.2W 827 Frosted E27	4099854**282157**	1,20	255	2700	80	-	50.000	A	10	9	-
	LED Classic P 25 Filament Non-Dim Energy efficiency class A 1.2W 840 Frosted E27	4099854**282171**	1,20	255	4000	80	-	50.000	A	10	9	-
	LED Classic P 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E14	4099854**478291**	2,20	470	2700	80	-	50.000	A	10	9	-
	LED Classic P 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E14	4099854**477607**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	9	-
	LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E27	4099854**237010**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	10	-
NUEVO	LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E27	4099854**246616**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	10	-
	LED Classic Globe125 100 Filament Non-Dim Enery Efficiency class A 7.2W 827 Frosted E27	4099854**280214**	7,20	1521	2700	80	-	50.000	A	10	10	-
	LED Classic Globe125 100 Filament Non-Dim Enery Efficiency class A 7.2W 840 Frosted E27	4099854**280290**	7,20	1521	4000	80	-	50.000	A	10	10	-
	LED Classic Globe125 100 Filament Non-Dim Enery Efficiency class A 7.2W 865 Frosted E27	4099854**280313**	7,20	1521	6500	80	-	50.000	A	10	10	-
	LED Classic Globe125 150 Filament Non-Dim Enery Efficiency class A 11.6W 840 Frosted E27	4099854**280337**	11,60	2452	4000	80	-	50.000	A	10	10	-
	LED PAR16 50 36° Energy efficiency class A S 2W 827 GU10	4099854**245251**	2,00	360	2700	80	-	50.000	A	10	11	-
	LED PAR16 50 36° Energy efficiency class A 2W 840 GU10	4099854**245275**	2,00	360	4000	80	-	50.000	A	10	11	-
CLASSIC LED ENERGY CLASS B DIM FILAMENTO CLARA												
	LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class B 5.7W 827 Clear E27	4099854**252549**	5,70	1055	2700	80	Si	50.000	B	10	1	-
	LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class B 8.2W 827 Clear E27	4099854**252587**	8,20	1521	2700	80	Si	50.000	B	10	1	-
CLASSIC LED ENERGY CLASS B DIM FILAMENTO MATE												
	LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class B 5.7W 827 Frosted E27	4099854**252563**	5,70	1055	2700	80	Si	50.000	B	10	2	-
	LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class B 8.2W 827 Frosted E27	4099854**252600**	8,20	1521	2700	80	Si	50.000	B	10	2	-
CLASSIC LED ENERGY CLASS C DIM FILAMENTO CLARA												
	LED Classic B 40 Filament DIM Energy efficiency class C S 2.9W 827 Clear E14	4099854**253300**	2,90	470	2700	80	Si	50.000	C	10	3	-
	LED Classic P 40 Filament DIM Energy efficiency class C S 2.9W 827 Clear E14	4099854**253348**	2,90	470	2700	80	Si	50.000	C	10	3	-
CLASSIC LED ENERGY CLASS C DIM FILAMENTO MATE												
	LED Classic B 40 Filament DIM Energy efficiency class C S 2.9W 827 Frosted E14	4099854**253324**	2,90	470	2700	80	Si	50.000	C	10	4	-
	LED Classic P 40 Filament DIM Energy efficiency class C S 2.9W 827 Frosted E14	4099854**253362**	2,90	470	2700	80	Si	50.000	C	10	4	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FUNCIONES ESPECIALES



01

LÁMPARA PARA REFORMAS

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LÁMPARA PARA REFORMAS													
NUEVO RENOVATION CLA75 TB 10W 840	4058075**845749**	10	1055	4000	≥80	–	97	60	15.000	E	10	01	-



01



02



03

— Fabricada con plásticos reciclados, la lámpara contribuye a reducir las emisiones de CO_2 y los residuos de los vertederos

LEDVANCE NATURE LOOP PCR (FABRICADAS CON PLÁSTICO RECICLADO)

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
CLASSIC A LED NATURE LOOP PCR													
PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 40 FR non-dim 4,9W/827 E27	4099854**204883**	4,9	470	2700	≥80	–	100	55	15000	F	10	01	-
PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 40 FR non-dim 4,9W/840 E27	4099854**204906**	4,9	470	4000	≥80	–	100	55	15000	F	10	01	-
PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 60 FR non-dim 8,5W/827 E27	4099854**204920**	8,5	806	2700	≥80	–	107	60	15000	F	10	01	-
PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 60 FR non-dim 8,5W/840 E27	4099854**204944**	8,5	806	4000	≥80	–	107	60	15000	F	10	01	-
PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 75 FR non-dim 10W/827 E27	4099854**204982**	10	1055	2700	≥80	–	113	60	15000	F	10	01	-
PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 75 FR non-dim 10W/840 E27	4099854**205026**	10	1055	4000	≥80	–	113	60	15000	F	10	01	-
PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 100 FR non-dim 14W/827 E27	4099854**205040**	14	1521	2700	≥80	–	118	60	15000	F	10	01	-
PERFORMANCE CLASS CLASSIC A 100 FR non-dim 14W/840 E27	4099854**205088**	14	1521	4000	≥80	–	118	60	15000	F	10	01	-
CLASSIC B LED NATURE LOOP PCR													
PERFORMANCE CLASS CLASSIC B 40 FR non-dim 4,9W/827 E14	4099854**205125**	4,9	470	2700	≥80	–	79	45	15000	F	10	02	-
PERFORMANCE CLASS CLASSIC B 40 FR non-dim 4,9W/840 E14	4099854**205187**	4,9	470	4000	≥80	–	79	45	15000	F	10	02	-
CLASSIC P LED NATURE LOOP PCR													
PERFORMANCE CLASS CLASSIC P 40 FR non-dim 4,9W/827 E14	4099854**205248**	4,90	470	2700	≥80	–	79	45	15000	F	10	03	-
PERFORMANCE CLASS CLASSIC P 40 FR non-dim 4,9W/840 E14	4099854**205262**	4,90	470	4000	≥80	–	79	45	15000	F	10	03	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FUNCIONES ESPECIALES


01

02

- Emite luz extra cálida (1800K)
- Controlable directamente a través reguladores estándar, no se requiere control remoto
- Combinación sencilla otros productos GLOWdim

LEDVANCE SUPERIOR CLASS GLOWDIM (REGULACIÓN SIMULTÁNEA DE FLUJO Y TONALIDAD)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
SUPERIOR CLASS PAR16 Spot GLOWdim regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V															
LED PAR16 50 36° GLOWDIM S 4.5W 827 GU10	4099854**071430**	4,5	50 W	350	2700	≥80	✔	54	50	25.000	F	10		01	-
SUPERIOR CLASS AR111 Spot GLOWdim regulable[1] – G53, 24°/ 40°, 12 V															
LED AR111 50 24° GlowDim S 7.2W 927 G53	4099854**048562**	7,2	50 W	450	2700	≥90	✔	55	111	40.000	G	6		02	-
LED AR111 50 40° GlowDim S 7.2W 927 G53	4099854**048920**	7,2	50 W	450	2700	≥90	✔	55	111	40.000	G	6		02	-


01

02

- Solución de ahorro de energía gracias al sensor de movimiento y al apagado automático
- La luz se apaga automáticamente tras 30 segundos sin detectar movimiento
- Umbral de iluminación para cambio automático: 20 lx
- El sensor de microondas integrado puede detectar pequeños movimientos a través de accesorios de plástico y vidrio

LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC A MOTION SENSOR (SENSOR DE MOVIMIENTO)

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS A MOTION SENSOR - E27														
LED Classic A 60 Filament Motion Sensor S 7.3W 827 Clear	4099854**236792**	7,30	806	2700	≥80	-	116,00	60,00	15000	E	10		01	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC A 60 FR non-dim 8,8W/827	4099854**094200**	8,80	806	2700	80	-	112,00	60,00	25000	F	10		02	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC A 75 FR non-dim 10W/827	4099854**094224**	10,00	1055	2700	80	-	112,00	60,00	25000	F	10		02	-


01

02

- Seguridad mediante encendido automático en la oscuridad (< 20 lux)
- Tiempo de amortización corto gracias al bajo consumo de energía y bajos costes de mantenimiento
- Solución de ahorro energético gracias al apagado automático durante el día
- Mayor seguridad gracias al encendido automático en la oscuridad
- Larga vida útil de hasta 25.000 horas[2]
- Bajo consumo de energía. Reemplazo sencillo de lámparas tradicionales gracias al diseño compacto
- Los sensores de luz detectan la luz del día en función de la distribución espectral

LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC A DAYLIGHT SENSOR (ON/OFF POR LUZ NATURAL)

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A – E27, 220-240V I Reemplazo para 40, 60 W														
SUPERIOR CLASS CLASSIC A FIL 40 non-dim 4,9W/827	4099854**048197**	4,9	470	2700	≥80	-	106	60	15.000	F	10		02	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC A FIL 60 non-dim 7,3W/827	4099854**048210**	7,3	806	2700	≥80	-	106	60	15.000	E	10		02	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC A 60 FR non-dim 8,8W/827	4099854**043956**	8,8	806	2700	80	-	108	60	25.000	F	10		01	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES



LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL T26 (PEBETERO)

Denominación	EAN	W	Reem-plazo para	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL T26 – E14, 160°, 220-240 V														
LED T26 20 2,3W 827 FR E14 P	4099854**066993**	2,3	20 W	200	2700	80	-	58	25	15.000	F	20	01	-
LED T26 20 2,3W 865 FR E14 P	4099854**067020**	2,3	20 W	200	6500	80	-	58	25	15.000	F	20	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL T26 – E14, 320°, 220-240 V														
LED T26 10 1,3W 827 FIL E14 P	4099854**066108**	1,3	5 W	110	2700	80	-	65	26	15.000	G	20	02	-
LED T26 25 2,8W 827 FIL E14 P	4099854**066320**	2,8	10 W	250	2700	80	-	65	26	15.000	F	20	03	-
LED T26 25 2,8W 865 FIL E14 P	4099854**066498**	2,8	10 W	250	6500	80	-	65	26	15.000	F	20	03	-
LED T26 40 4,2W 827 FIL E14 P	4099854**066665**	4,2	25 W	470	2700	80	-	83	25	15.000	E	20	04	-
NUEVO LED T26 60 5.9W 827 FIL E14 P	4099854**493218**	5,9	25 W	806	2700	80	-	80	25	15.000	D	10	04	-



LEDVANCE PERFORMANCE CLASS LED SPECIAL T SLIM

Denominación	EAN	W	Reem-plazo para	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
SPECIAL T SLIM PERFORMANCE CLASS													
PERFORMANCE CLASS SPECIAL T SLIM 75 320° DIM 8W 827 Clear B15d	4099854**267178**	8,00	20 W	1055	2700	80	✓	90	15.000	E	4	01	-
PERFORMANCE CLASSS SPECIAL T SLIM 60 320° DIM 7W 827 Clear E14	4099854**267222**	6,50	5 W	806	2700	80	✓	82	15.000	E	10	02	-
PERFORMANCE CLASSS SPECIAL T SLIM 60 320° DIM 7.3W 827 Clear E27	4099854**267277**	7,00	10 W	806	2700	80	✓	80	15.000	E	10	03	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL T SLIM 60 320° DIM 7W 827 Clear GU10	4099854**267321**	6,50	10 W	806	6500	80	✓	72	15.000	E	10	04	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL T SLIM 60 320° 6.5W 827 Clear B15d	4099854**267123**	6,50	25 W	806	2700	80	-	80	15.000	E	4	05	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES




LEDVANCE PERFORMANCE CLASS LED PIN G9/GY6.35/G4 - BIPIN

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a		l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM PIN G9 regulable[1] – G9, 300°, 220-240 V														
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 30 DIM 3W/827	4099854**248788**	3	30 W	320	2700	≥80	✔	49	16	25.000	F	20	01	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 40 DIM 4W/827	4099854**248818**	4	40 W	470	2700	≥80	✔	52	18	25.000	E	20	01	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 48 DIM 4,4W/827	4099854**248849**	4,4	40 W	600	2700	≥80	✔	59	18	25.000	D	20	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PIN G9 – G9, 300°, 220-240 V														
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 20 non-dim 1,9W/827	4099854**248870**	1,9	20 W	200	2700	≥80	-	43	15	15.000	F	20	02	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 30 non-dim 2,6W/827	4099854**248931**	2,6	30 W	320	2700	≥80	-	43	15	15.000	E	20	03	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 30 non-dim 2,6W/840	4099854**248900**	2,6	30 W	320	4000	≥80	-	43	15	15.000	E	20	03	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 40 non-dim 4,2W/827	4099854**248962**	4,2	40 W	470	2700	≥80	-	49	19	15.000	E	20	04	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 40 non-dim 4,2W/840	4099854**248993**	4,2	40 W	470	4000	≥80	-	49	19	15.000	E	20	04	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 50 non-dim 4,8W/827	4099854**249020**	4,8	50 W	600	2700	≥80	-	55	18	15.000	E	20	04	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 50 non-dim 4,8W/840	4099854**249051**	4,8	50 W	600	4000	≥80	-	55	18	15.000	E	20	04	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 60 non-dim 4,9W/827	4058075**840560**	4,9	60 W	806	2700	≥80	-	18	18	15.000	C	20	04	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 60 non-dim 4,9W/840	4058075**840584**	4,9	60 W	806	4000	≥80	-	18	18	15.000	C	20	04	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PIN GY6.35 CLASS DIM														
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN 40 DIM 3.8W 827 CL	4099854**248573**	3,8	40 W	470	2700	80	✔	46	-	20.000	E	20		-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PIN GY6.35 – GY6.35, 12 V														
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 28 non-dim 2,6W/827	4099854**248665**	2,2	30 W	300	2700	≥80	-	36	14	15.000	E	20	05	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 40 non-dim 4W/827	4099854**248757**	3,3	40 W	470	2700	≥80	-	43	18	15.000	E	20	05	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PIN G4 – G4, 12 V														
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 10 non-dim 0,9W/827	4099854**064722**	0,9	10 W	100	2700	≥80	-	33	12	15.000	F	20	06	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 20 non-dim 1,8W/827	4099854**248603**	1,5	20 W	200	2700	≥80	-	33	13	15.000	F	20	07	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 28 non-dim 2,6W/827	4099854**248726**	2,2	30 W	300	2700	≥80	-	36	14	15.000	E	20	08	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PIN G4 regulable[1] – G4, 12 V														
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 20 DIM 2W/827	4099854**248542**	2	20 W	200	2700	≥80	✔	40	15	25.000	F	20	08	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PIN MICRO G4 DIM														
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL MICRO 10 320° P 1W 827 Clear	4099854**278563**	1	10 W	100	2700	80	-	30	-	15.000	F	20	09	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES

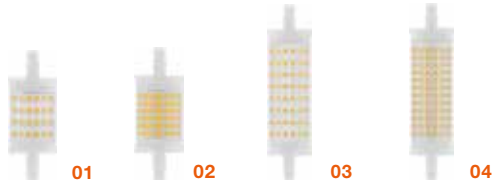

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE R7s

	Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
	LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE R7s regulable[1] – R7s, 300°, 220-240 V													
	PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 78 CL 75 DIM 9,5W/827	4099854**064906**	9,5	1055	2700	≥80	✔	78	28	25.000	E	20	01	-
	PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 78 CL 100 DIM 12W/827	4099854**064876**	12	1521	2700	≥80	✔	78	28	25.000	E	20	02	-
	PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 118 CL 125 DIM 15W/827	4099854**048753**	15	2000	2700	80	✔	118	28	25.000	E	20	03	-
	PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 118 CL 150 DIM 18,5W/827	4099854**048678**	18,2	2452	2700	80	✔	118	28	25.000	E	20	04	-
	LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE R7s – R7s, 300°, 220-240 V													
	PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 78 CL 60 non-dim 7,3W/827	4099854**049682**	7,3	806	2700	80	-	78	28	15.000	E	20	01	-
	PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 78 CL 75 non-dim 8W/827	4099854**049736**	8	1055	2700	80	-	78	28	15.000	E	20	01	-
	PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 78 CL 100 non-dim 12W/827	4099854**049767**	11,5	1521	2700	80	-	78	28	15.000	E	20	02	-
	PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 118 CL 100 non-dim 13W/827	4099854**064937**	13	1521	2700	≥80	-	118	28	15.000	E	20	03	-
	PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 118 CL 125 non-dim 15W/827	4099854**048647**	15	2000	2700	80	-	118	28	15.000	E	20	03	-
	PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 118 CL 150 non-dim 18,5W/827	4099854**048722**	18,2	2452	2700	80	-	118	28	15.000	E	20	04	-
	PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 118 CL 177 non-dim 20W/830 R7S	4099854**249082**	20	3000	3000	80	-	118	-	15.000	D	20	04	-
NUEVO	PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 78 75 DIM 9.5W 827 R7S P	4099854**503504**	9,5	1055	2700	≥ 80	-	78	20	25.000	E	10	02	-
	LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL SLIM LINE R7s													
	PERFORMANCE CLASS SPECIAL SLIM LINE 78 CL 60 7W 827 R7s	4099854**267628**	7	806	2700	80	-	78	28	15.000	E	20	02	-
NUEVO	PERFORMANCE CLASS SPECIAL SLIM LINE 78 75 9.5W 827 R7s P	4099854**503535**	6	1055	2700	≥ 80	-	78	20	25.000	E	10	04	-
	PERFORMANCE CLASS SPECIAL SLIM LINE 118 CL 100 12W 827 R7s	4099854**267680**	12	1521	2700	80	-	118	28	15.000	E	20	03	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES



LEDVANCE HQL LED (REEMPLAZO DE ALTA POTENCIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	l [mm]	⌀ d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE HQL LED PRO Gen6, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red (230V) – E27, 360°, 220-240 V													
HQL LED1800 14,5W/827 230V GL E27	4099854**040603**	14,5	40 W	1800	2700	80	138	56	60.000	E	6	01	-
HQL LED2000 14,5W/840 230V GL E27	4099854**040627**	14,5	40 W	2000	4000	80	138	56	60.000	D	6	01	-
HQL LED2700 21,5W/827 230V GL E27	4099854**040641**	21,5	50 W	2700	2700	80	145	76	60.000	E	6	02	-
HQL LED3000 21,5W/840 230V GL E27	4099854**040665**	21,5	50 W	3000	4000	80	145	76	60.000	D	6	02	-
HQL LED3600 29W/827 230V GL E27	4099854**040689**	29	80 W	3600	2700	80	172	76	60.000	E	6	02	-
HQL LED4000 29W/840 230V GL E27	4099854**040702**	29	80 W	4000	4000	80	172	76	60.000	D	6	02	-
HQL LED5400 41W/827 230V GL E27	4099854**040726**	41	125 W	5400	2700	80	195	80	60.000	E	6	03	-
HQL LED6000 41W/840 230V GL E27	4099854**040740**	41	125 W	6000	4000	80	195	80	60.000	D	6	03	-
LEDVANCE HQL LED PRO Gen6, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red (230V) – E40, 360°, 220-240 V													
HQLLED5400 41W /827 230V GL E40	4099854**040764**	41	125 W	5400	2700	80	202	80	60.000	E	6	04	-
HQLLED6000 41W/840 230V GL E40	4099854**040788**	41	125 W	6000	4000	80	202	80	60.000	D	6	04	-
HQLLED11700 90W/827230V PROE40	4099854**040801**	90	250 W	11700	2700	80	270	110	60.000	E	6	05	-
HQLLED13000 90W/840230V PROE40	4099854**040825**	90	250 W	13000	4000	80	270	110	60.000	D	6	05	-
ACCESORIOS HQL LED - REFLECTOR													
HQL LED 2000LM LAMP SHADE	4099854**040849**	-	-	-	-	-	90	56	-	-	6	06	-
HQL LED 3000LM LAMP SHADE	4099854**040863**	-	-	-	-	-	96	64	-	-	6	06	-
HQL LED 4000LM LAMP SHADE	4099854**040887**	-	-	-	-	-	125	64	-	-	6	06	-

HID LED HIGH BAY

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	l [mm]	⌀ d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE HID LED HIGH BAY Universal, Equipo de control convencional, arrancador y directo a red (230V) – E40													
HID LED HB 105W/840 230VUN E40	4058075**780385**	105		14000	4000	80	263	250	50.000	E	4	07	-
HID LED HB 150W/840 230VUN E40	4058075**780408**	150		21000	4000	80	263	250	50.000	D	4	07	-
HID LED HB 160W/840 230VUN E40	4058075**780422**	160		25.000	4000	80	263	250	50.000	D	4	07	-

LEDVANCE HQL LED Y HID LED

- El reemplazo ideal para lámparas HQL
- LEDVANCE HQL LED: la gama para altos requerimientos de iluminación, hasta 60.000 h1 de vida útil, con IP65 y compatible con ECC
- Todas las lámparas también están disponibles con luz cálida (2.700 K)
- HID LED HIGHBAY: LED de reemplazo con hasta 50.000 horas[1]. De vida útil, con IP40 y compatible con ECC para lámparas tradicionales de 250 W y 400 W HQL/HQI en aplicaciones de gran altura

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. [1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES



LEDVANCE VALUE CLASS HQL LED FILAMENTO CRISTAL ELIPSOIDAL (REEMPLAZO ALTA POTENCIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR)

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE VALUE CLASS HQL LED Filamento, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red (230V) – E27, 360°, 220-240 V												
HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27	4099854**071737**	13	1800	2700	80	151	75	25.000	D	6	01	-
HQL LED FIL V 2000LM 13W 840 E27	4099854**071751**	13	2000	4000	80	151	75	25.000	D	6	01	-
HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27	4099854**071775**	20	2700	2700	80	151	75	25.000	D	6	01	-
HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27	4099854**071799**	20	3000	4000	80	151	75	25.000	D	6	01	-
HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27	4099854**071812**	24	3600	2700	80	217	90	25.000	D	6	02	-
HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27	4099854**071836**	24	4000	4000	80	217	90	25.000	C	6	02	-
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27	4099854**071850**	38	5400	2700	80	217	90	25.000	D	6	02	-
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27	4099854**071874**	38	6000	4000	80	217	90	25.000	D	6	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS HQL LED Filamento, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red (230V) – E40, 360°, 220-240 V												
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E40	4099854**071898**	38	5400	2700	80	202	90	25.000	D	6	03	-
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40	4099854**071911**	38	6000	4000	80	202	90	25.000	D	6	03	-
HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40	4099854**071935**	60	8100	2700	80	260	120	25.000	D	6	04	-
HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40	4099854**071959**	60	9000	4000	80	260	120	25.000	D	6	04	-

LEDVANCE VALUE CLASS NAV LED FILAMENTO CRISTAL TUBULAR (REEMPLAZO ALTA POTENCIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR)

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE VALUE CLASS NAV LED Filamento, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red (230V) – E27, 360°, 220-240 V												
NAV 50 LED FIL V 1600LM 15W 718 E27	4058075**843585**	15	1600	1800	70	38	-	25.000	-	6	-	-
NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27	4099854**071973**	21	3600	2700	70	170	38	25.000	C	6	05	-
NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27	4099854**071997**	21	4000	4000	70	170	38	25.000	B	6	05	-
NAV 70 LED FIL V 2500LM 23W 718 E27	4058075**843608**	23	2500	1800	70	170	38	25.000	-	6	05	-
NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27	4099854**072017**	35	5400	2700	70	210	38	25.000	D	6	06	-
NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27	4099854**072031**	35	6000	4000	70	210	38	25.000	C	6	06	-
LEDVANCE VALUE CLASS NAV LED Filamento, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red (230V) – E40, 360°, 220-240 V												
NAV 100 LED FIL V 3200LM 30W 718 E40	4058075**843622**	30	3200	1800	70	46	-	25.000	-	6	06	-
NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727E40	4099854**072055**	41	7000	2700	70	225	46	25.000	C	6	07	-
NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740E40	4099854**072079**	41	7500	4000	70	225	46	25.000	C	6	07	-

LEDVANCE HQL LED FILAMENTO

- El mismo diseño que las lámparas HQL tradicionales de cristal elipsoidales
- Muy alta eficiencia de hasta 167lm/W
- 2kV de protección contra sobretensiones
- Adecuado para uso en exteriores: Clase de protección IP65

LEDVANCE NAV LED FILAMENTO

- Distribución luminosa similar a las lámparas NAV tradicionales
- Protección contra las sobretensiones
- Bajos costes de mantenimiento y ahorro de costes debido a la larga vida útil
- Disponible en dos temperaturas de color: 1800, 2700 y 4000

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED COMPACTAS (REEMPLAZO CFLNI PINES)



LEDVANCE VALUE CLASS DULUX LED

	Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® D, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red – G24d-1/2/3, 120°, 220-240 V													
	DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1	4058075**823051**	5	540	3000	80	110	35	30.000	F	10	01	-
	DULUX LED D10 EM V 5W 840 G24D-1	4058075**823075**	5	600	4000	80	110	35	30.000	E	10	01	-
	DULUX LED D13 EM V 6W 830 G24D-1	4058075**823099**	6	600	3000	80	148	35	30.000	F	10	01	-
	DULUX LED D13 EM V 6W 840 G24D-1	4058075**823112**	6	660	4000	80	148	35	30.000	E	10	01	-
NUEVO	DULUX LED D13 EM V 6W 865 G24D-1	4099854**502217**	6	660	6500	80	148	35	30.000	E	10	01	-
	DULUX LED D18 EM V 7W 830 G24D-2	4058075**823136**	7	700	3000	80	148	35	30.000	F	10	01	-
	DULUX LED D18 EM V 7W 840 G24D-2	4058075**823150**	7	770	4000	80	148	35	30.000	E	10	01	-
NUEVO	DULUX LED D18 EM V 7W 865 G24D-2	4099854**502255**	7	770	6500	80	148	35	30.000	E	10	01	-
	DULUX LED D26 EM V 9W 830 G24D-3	4058075**823174**	9	990	3000	80	171	35	30.000	E	10	01	-
	DULUX LED D26 EM V 9W 840 G24D-3	4058075**823198**	9	1100	4000	80	171	35	30.000	E	10	01	-
NUEVO	DULUX LED D26 EM V 9W 865 G24D-3	4099854**502316**	9	1100	6500	80	171	35	30.000	E	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® D, Montaje vertical, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red – G24d-1/2/3, 120°, 220-240 V													
	DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 830 G24D-1	4058075**821811**	5,5	640	3000	80	103	37,7	30.000	E	10	02	-
	DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 840 G24D-1	4058075**821835**	5,5	700	4000	80	103	37,7	30.000	E	10	02	-
NUEVO	DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 865 G24D-1	4099854**502774**	5,5	700	6500	80	103	37,7	30.000	E	10	02	-
	DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 830 G24D-2	4058075**821859**	7,5	870	3000	80	117	37,7	30.000	E	10	02	-
	DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 840 G24D-2	4058075**821873**	7,5	950	4000	80	117	37,7	30.000	E	10	02	-
NUEVO	DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 865 G24D-2	4099854**502798**	7,5	950	6500	80	117	37,7	30.000	E	10	02	-
	DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 830 G24D-3	4058075**821897**	9,5	1080	3000	80	125,5	37,7	30.000	E	10	02	-
	DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 840 G24D-3	4058075**821910**	9,5	1200	4000	80	125,5	37,7	30.000	E	10	02	-
NUEVO	DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 865 G24D-3	4099854**502811**	9,5	1200	6500	80	125,5	37,7	30.000	E	10	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® D/E, Equipo de control electrónico (ECE) y directo a red 230V – G24q-2/3, 120°, 220-240 V													
	DULUX LED DE13 HF V 6W 830 G24Q-1	4058075**821934**	6	600	3000	80	142,8	33	30.000	F	10	03	-
	DULUX LED DE13 HF V 6W 840 G24Q-1	4058075**821958**	6	660	4000	80	142,8	33	30.000	E	10	03	-
NUEVO	DULUX LED DE13 HF V 6W 865 G24Q-1	4099854**501593**	6	660	6500	80	142,8	33	30.000	E	10	03	-
	DULUX LED DE18 HF V 7W 830 G24Q-2	4058075**821972**	7	700	3000	80	142,8	33	30.000	F	10	03	-
	DULUX LED DE18 HF V 7W 840 G24Q-2	4058075**821996**	7	770	4000	80	142,8	33	30.000	E	10	03	-
NUEVO	DULUX LED DE18 HF V 7W 865 G24Q-2	4099854**501616**	7	770	6500	80	142,8	33	30.000	E	10	03	-
	DULUX LED DE26 HF V 10W 830 G24Q-3	4058075**822016**	10	990	3000	80	169,8	33	30.000	F	10	04	-
	DULUX LED DE26 HF V 10W 840 G24Q-3	4058075**822030**	10	1100	4000	80	169,8	33	30.000	E	10	04	-
NUEVO	DULUX LED DE26 HF V 10W 865 G24Q-3	4099854**501630**	10	1100	6500	80	169,8	33	30.000	E	10	04	-
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® S, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red – G23, 140°, 220-240 V													
	DULUX LED S7 EM V 3.5W 830 G23	4058075**822931**	3,5	360	3000	80	135	32,3	30.000	F	10	05	-
	DULUX LED S7 EM V 3.5W 840 G23	4058075**822955**	3,5	400	4000	80	135	32,3	30.000	E	10	05	-
	DULUX LED S9 EM V 4W 830 G23	4058075**822979**	4	500	3000	80	165	32,3	30.000	E	10	06	-
	DULUX LED S9 EM V 4W 840 G23	4058075**822993**	4	550	4000	80	165	32,3	30.000	D	10	06	-
NUEVO	DULUX LED S9 EM V 4W 865 G23	4099854**502354**	4	550	6500	80	165	32,3	30.000	D	10	06	-
	DULUX LED S11 EM V 6W 830 G23	4058075**823013**	6	630	3000	80	220	32,3	30.000	F	10	07	-
	DULUX LED S11 EM V 6W 840 G23	4058075**823037**	6	700	4000	80	220	32,3	30.000	E	10	07	-
NUEVO	DULUX LED S11 EM V 6W 865 G23	4099854**502378**	6	700	6500	80	220	32,3	30.000	E	10	07	-
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® L, Equipo de control electrónico (ECE) y directo a red – 2G11, 140°, 220-240 V													
	DULUX LED L18 HF V 8W 830 2G11	4058075**822054**	8	900	3000	80	229,5	44	30.000	E	10	08	-
	DULUX LED L18 HF V 8W 840 2G11	4058075**822078**	8	1000	4000	80	229,5	44	30.000	E	10	08	-
NUEVO	DULUX LED L18 HF V 8W 865 2G11	4099854**501654**	8	1000	6500	80	229,5	44	30.000	E	10	08	-
	DULUX LED L24 HF V 12W 830 2G11	4058075**822092**	12	1350	3000	80	324,5	44	30.000	E	10	09	-
	DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11	4058075**822115**	12	1500	4000	80	324,5	44	30.000	E	10	09	-
NUEVO	DULUX LED L24 HF V 12W 865 2G11	4099854**501678**	12	1500	6500	80	324,5	44	30.000	E	10	09	-
	DULUX LED L36 HF V 18W 830 2G11	4058075**822139**	18	2070	3000	80	416,5	44	30.000	E	10	09	-
	DULUX LED L36 HF V 18W 840 2G11	4058075**822153**	18	2300	4000	80	416,5	44	30.000	E	10	09	-
NUEVO	DULUX LED L36 HF V 18W 865 2G11	4099854**501692**	18	2300	6500	80	416,5	44	30.000	E	10	09	-
	DULUX LED L55 HF V 25W 830 2G11	4058075**822177**	25	2950	3000	80	537	44	30.000	E	10	09	-
	DULUX LED L55 HF V 25W 840 2G11	4058075**822191**	25	3250	4000	80	537	44	30.000	E	10	09	-
NUEVO	DULUX LED L55 HF V 25W 865 2G11	4099854**501715**	25	3250	6500	80	537	44	30.000	E	10	09	-


Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

	Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® F, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red – 2G11, 120°, 220-240 V													[4]
	DULUX LED F18 EM V 8W 830 2G10	4058075**822412**	8	900	3000	80	128	89,5	30.000	E	10	**10**	-
	DULUX LED F18 EM V 8W 840 2G10	4058075**822436**	8	1000	4000	80	128	89,5	30.000	E	10	**10**	-
	DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10	4058075**822450**	12	1350	3000	80	169,5	89,5	30.000	E	10	**10**	-
	DULUX LED F24 EM V 12W 840 2G10	4058075**822474**	12	1500	4000	80	169,5	89,5	30.000	E	10	**10**	-
	DULUX LED F36 EM V 20W 830 2G10	4058075**822498**	20	2250	3000	80	221,5	89,5	30.000	E	10	**10**	-
	DULUX LED F36 EM V 20W 840 2G10	4058075**822511**	20	2500	4000	80	221,5	89,5	30.000	E	10	**10**	-
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® T, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red – GX24d-1/2/3, 120°, 220-240 V													[4]
	DULUX LED T13 EM V 6W 830 GX24d-1	4058075**823211**	6	630	3000	80	132	38	30 000	F	10	**11**	-
	DULUX LED T13 EM V 6W 840 GX24d-1	4058075**823235**	6	700	4000	80	132	38	30 000	E	10	**11**	-
	DULUX LED T18 EM V 7W 830 GX24d-2	4058075**823259**	7	720	3000	80	132	38	30 000	F	10	**11**	-
	DULUX LED T18 EM V 7W 840 GX24d-2	4058075**823273**	7	800	4000	80	132	38	30 000	E	10	**11**	-
	DULUX LED T26 EM V 9W 830 GX24d-3	4058075**823297**	9	1000	3000	80	147	38	30 000	E	10	**11**	-
	DULUX LED T26 EM V 9W 840 GX24d-3	4058075**823310**	9	1100	4000	80	147	38	30 000	E	10	**11**	-
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® T/E, Equipo de control electrónico (ECE) y directo a red – GX24q-2/3/4, 130°, 220-240 V													[4]
	DULUX LED TE13 HF V 6W 830 GX24Q-1	4058075**822214**	6	630	3000	80	102,8	45	30.000	F	10	**11**	-
	DULUX LED TE13 HF V 6W 840 GX24Q-1	4058075**822238**	6	700	4000	80	102,8	45	30.000	E	10	**11**	-
	DULUX LED TE18 HF V 7W 830 GX24Q-2	4058075**822252**	7	720	3000	80	119,8	45	30.000	F	10	**11**	-
	DULUX LED TE18 HF V 7W 840 GX24Q-2	4058075**822276**	7	800	4000	80	119,8	45	30.000	E	10	**11**	-
	DULUX LED TE26 HF V 10W 830 GX24Q-3	4058075**822290**	10	990	3000	80	139,8	45	30.000	F	10	**11**	-
	DULUX LED TE26 HF V 10W 840 GX24Q-3	4058075**822313**	10	1100	4000	80	139,8	45	30.000	E	10	**11**	-
	DULUX LED TE32 HF V 16W 830 GX24Q-3	4058075**822337**	16	1620	3000	80	154,8	45	30.000	F	10	**11**	-
	DULUX LED TE32 HF V 16W 840 GX24Q-3	4058075**822351**	16	1800	4000	80	154,8	45	30.000	E	10	**11**	-
	DULUX LED TE42 HF V 20W 830 GX24Q-4	4058075**822375**	20	2025	3000	80	164,8	45	30.000	F	10	**11**	-
	DULUX LED TE42 HF V 20W 840 GX24Q-4	4058075**822399**	20	2250	4000	80	164,8	45	30.000	E	10	**11**	-
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® SQUARE, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red – GR8, 220-240 V													[4]
	DULUX LED SQ16 EM V 7W/830 GR8	4058075**822535**	7	720	3000	80	137,1	134	30.000	F	10	**12**	-
	DULUX LED SQ16 EM V 7W/835 GR8	4058075**822559**	7	720	3500	80	137,1	134	30.000	F	10	**12**	-
NUEVO	DULUX LED SQ16 EM V 7W 840 GR8	4099854**501739**	7	800	4000	≥ 80	137,1	202	30.000	E	10	**12**	-
	DULUX LED SQ28 EM V 13W/830 GR8	4058075**822573**	13	1350	3000	80	204	202	30.000	F	10	**12**	-
	DULUX LED SQ28 EM V 13W/835 GR8	4058075**822597**	13	1350	3500	80	204	202	30.000	F	10	**12**	-
NUEVO	DULUX LED SQ28 EM V 13W 840 GR8	4099854**501753**	13	1500	4000	≥ 80	204	202	30.000	E	10	**12**	-


Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. [1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias



HALOTRONIC® TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO HTM

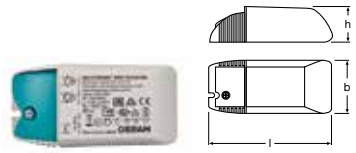

01

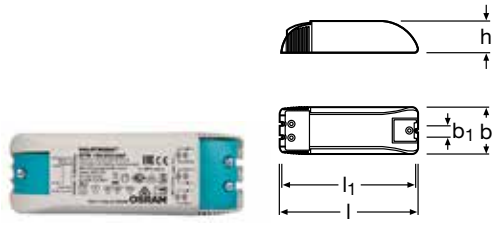

02

HALOTRONIC HTM 70, 105 Y 150

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación	EAN	λ	T_a	A	V	W	kHz ECE	V_{OUT}	Precio[1] base €	
HTM 70/230-240	4050300**442310**	0,99	0…+50	0,27 [1]	230-240	20...70	≈52	11,2	-	A
HTM 105/230-240	4050300**442334**	0,99	0…+45	0,41 [1]	230-240	35...105	≈43	11,4	-	A
HTM 150/230-240	4050300**581415**	0,99	0…+45	0,57 [1]	230-240	50...150	≈40	11,5	-	B

Denominación		l [mm]	B [mm]	H [mm]	B1 [mm]	g		Nº Imagen
HTM 70/230-240	Regulable a inicio de fase para cargas inductivas o fin de fase	108	52	33	–	110	20	01
HTM 105/230-240	Regulable a inicio de fase para cargas inductivas o fin de fase	108	52	33	–	125	20	01
HTM 150/230-240	Regulable a inicio de fase para cargas inductivas o fin de fase	153	54	36	15	185	10	02

[1] Eficaz

VENTAJAS

- Protección contra cortocircuitos, sobrecarga y sobretemperatura
- Regulable a inicio y fin de fase
- Alta eficacia
- Protección adecuada para diferentes tipos de cables
- Adecuado para la instalación en espacios reducidos gracias a su diseño compacto y funcional
- Protección durante toda la vida de la lámpara

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- Frecuencia de red: 50 a 60 Hz
- Supresión de radiointerferencias: según EN 55015 (A1: 2007) / CISPR 15, EN 55022
- Contenido de armónicos: según EN 61000-3-2
- Inmunidad: según EN 61547
- Seguridad según EN 61347
- Aislamiento eléctrico del primario y secundario
-

APLICACIONES

- Lámparas halógenas de bajo voltaje (12 V)
- Lámparas LED de bajo voltaje (12 V)

[1]Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE

ET-PARROT® / TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO

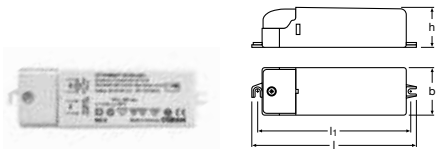

01

ET PARROT 70 Y 105

LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación	EAN	λ	A	V	W	kHz ECE	V_{OUT}	Precio[1] base €	
ET-PARROT 70/220-240 I	4008321**111593**	>0,95	0,30 [1]	220-240	20...70	≈50	12	-	A
ET-PARROT 105/220-240 I	4008321**111579**	>0,95	0,45 [1]	220-240	35...105	≈40	11,5	-	A

Denominación		T_a	l [mm]	B [mm]	H [mm]	g		Nº Imagen
ET-PARROT 70/220-240 I	Regulable a fin de fase	0…+45	128	38	31	115	50	01
ET-PARROT 105/220-240 I	Regulable a fin de fase	0…+40	128	38	31	130	50	01

[1] Eficaz

VENTAJAS

- Protección contra cortocircuitos, sobrecarga y sobretemperatura
- Regulable a fin de fase
- Alta eficacia
- Protección durante toda la vida de la lámpara

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- Frecuencia de red: 50 a 60 Hz
- Supresión de radiointerferencias: según EN 55015 (A1: 2007) / CISPR 15, EN 55022
- Contenido de armónicos: según EN 61000-3-2
- Inmunidad: según EN 61547
- Seguridad según EN 61347
- Aislamiento eléctrico del primario y secundario
- (IMQ safety mark)

APLICACIONES

- Lámparas halógenas de bajo voltaje (12 V)
- Lámparas LED de bajo voltaje (12 V)

[1]Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE

REGULADOR PARA EL CONTROL DE HALOTRONIC® Y ET-PARROT®

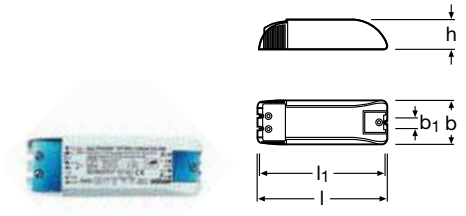

01

HTI DALI 315 DIM

5 años de garantía

Denominación	EAN	T_a	W	CONTROL	Precio[1] base €
HTi DALI 315 DIM	4008321**957344**	0...+45	3...315	DALI o Touch DIM/Touch DIM Sensor	-

Denominación		W	l [mm]	B [mm]	H [mm]	g		Nº Imagen
HTi DALI 315 DIM	Regulable a fin de fase	0...100 %	153	54	36	137	25	01

VENTAJAS

— Muy bajo consumo en standby < 0,5 W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

— Margen de potencia lámparas LED: 3…200 VA
— Señal de control DALI/Touch DIM®
— Adecuado para todos los ECEs OSRAM HALOTRONIC® y ET-PARROT®
— Autotransformador con tensión de entrada (primario) 230 V y tensión de salida (secundario) 230 V
— Regulación del secundario por corte de fase a final de fase

[1]Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE


TIPO DE CARGA ADMISIBLE - LÁMPARAS LEDr[1]

Comprobar lista de compatibilidades en www.ledvance.es




1) 200 VA lámparas LED= 1.200 W lámparas halógenas. La comparación está basada en la corriente de la lámpara.
2) En el caso de las lámparas PARATHOM MR16 LED, hay que tener en cuenta el número máximo de lámparas admisibles por el transformador
3) Factor de potencia de la lámpara LED (cos φ)

FUNCIONAMIENTO VÍA DALI

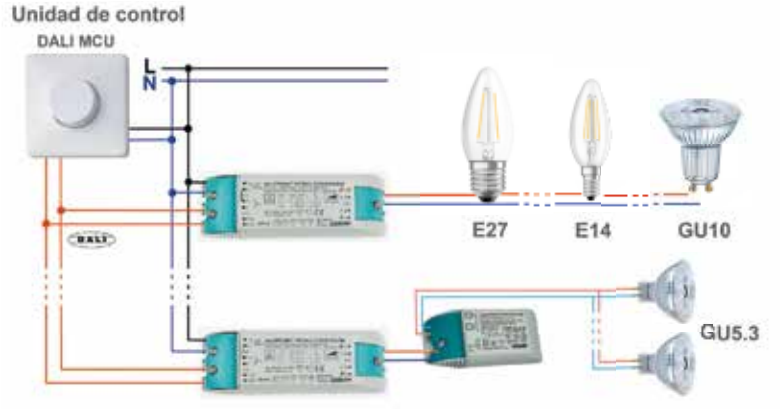

FUNCIONAMIENTO VÍA TOUCH DIM

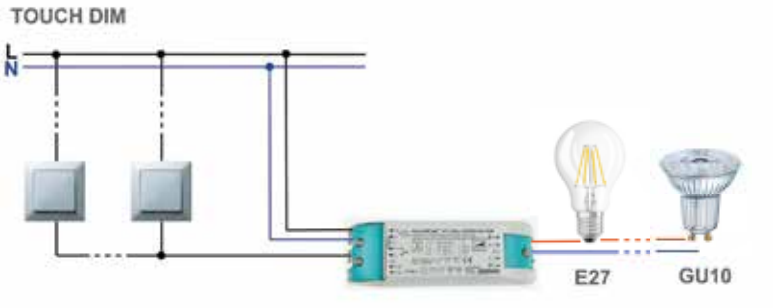

[1] Consultar listados de compatibilidad de lámparas LED OSRAM con reguladores y transformadores en www.ledvance.es/descargas


LED STRIP PERFORMANCE DIRECTA A RED CON IP

PROTECTED

PERFOR-MANCE CLASS

Tiras LED directas a red con IP66



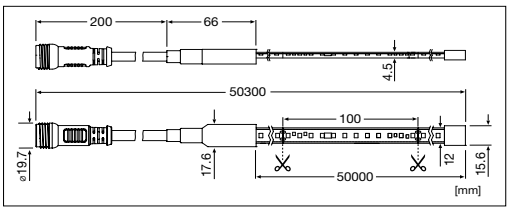

IP66

Ra >80

DEKRA

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

- Todos los conectores traen incluidos tubo de silicona, termorretráctiles y tapas finales
- Fusible de 3,15A integrado en todos los conectores de alimentación.

230V

120°

t[h] 50000 [2]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	K	lm/METER [3]	lm	W/METER [3]	W	lm/W [3]	METER	PITCH [mm]	Ta	L x W x H [mm]	l min. [mm]	Precio [4] base € *	
LS P AC 1300/830/50M/IP66	4099854**584428**	3000	1300	58500	12	550	108	120 LEDs/m	8.33	-20…+80 °C	1.000 x 12 x 4,50	10 *	-	C
LS P AC 1300/840/50M/IP66	4099854**584442**	4000	1300	60300	12	550	111	120 LEDs/m	8.33	-20…+80 °C	1.000 x 12 x 4,50	10 *	-	C
LS P AC 1300/865/50M/IP66	4099854**584466**	6500	1300	60300	12	550	111	120 LEDs/m	8.33	-20…+80 °C	1.000 x 12 x 4,50	10 *	-	C

[1] Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantia-sis | [2] L70/B50 a Tc máx. 75 °C | [3] Valor basado en el primer metro del producto | [4] Precio de venta recomendado excl. IVA y RAEE
* El código EAN corresponde a 1m de tira, servicio de corte no disponible.

ACCESORIOS DE TIRAS

▶ Detalles ver el capítulo ACCESORIOS DE TIRAS

Extracto de los componentes del sistema de los amplios accesorios de la tira LED

DRIVER para uso en interiores



DR P 500W 220-240V 215V P
4058075844728
€78,85

CONECTORES

LS AY AC-CD/P2/200/P
4058075844742
€7,25

LS AY AC-CSW/P2/100/P
4058075844766
€7,50



LS AY AC-CP/P2/300/P
4058075844780
€8,65




LS AY AC/PLUG/EU
4058075844803
€8,95


SOPORTES DE MONTAJE




LS AY AC-12/SMB
4058075844841
€5,10


CORTE DE LAS TIRAS

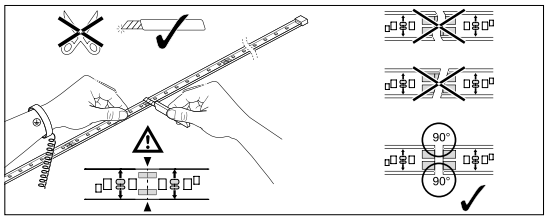


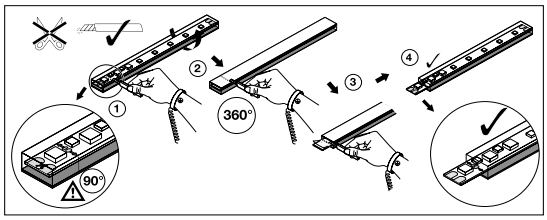


UNIÓN CONECTORES












TAPAS FINALES







NUEVO EXPOSITOR
TIRAS A 230 V




DISPONIBLE NUEVO EXPOSITOR PARA TIRAS LED 230 V

Si quieres más información sobre nuestro expositor, ponte en contacto con tu comercial de LEDVANCE o escribe un correo a marketing.spain@ledvance.com

MEDIDAS

Ancho:	590 mm
Alto:	1916 mm
Profundidad:	370 mm


DESCUBRE TODAS LAS VENTAJAS SOBRE NUESTRAS TIRAS LED 230V

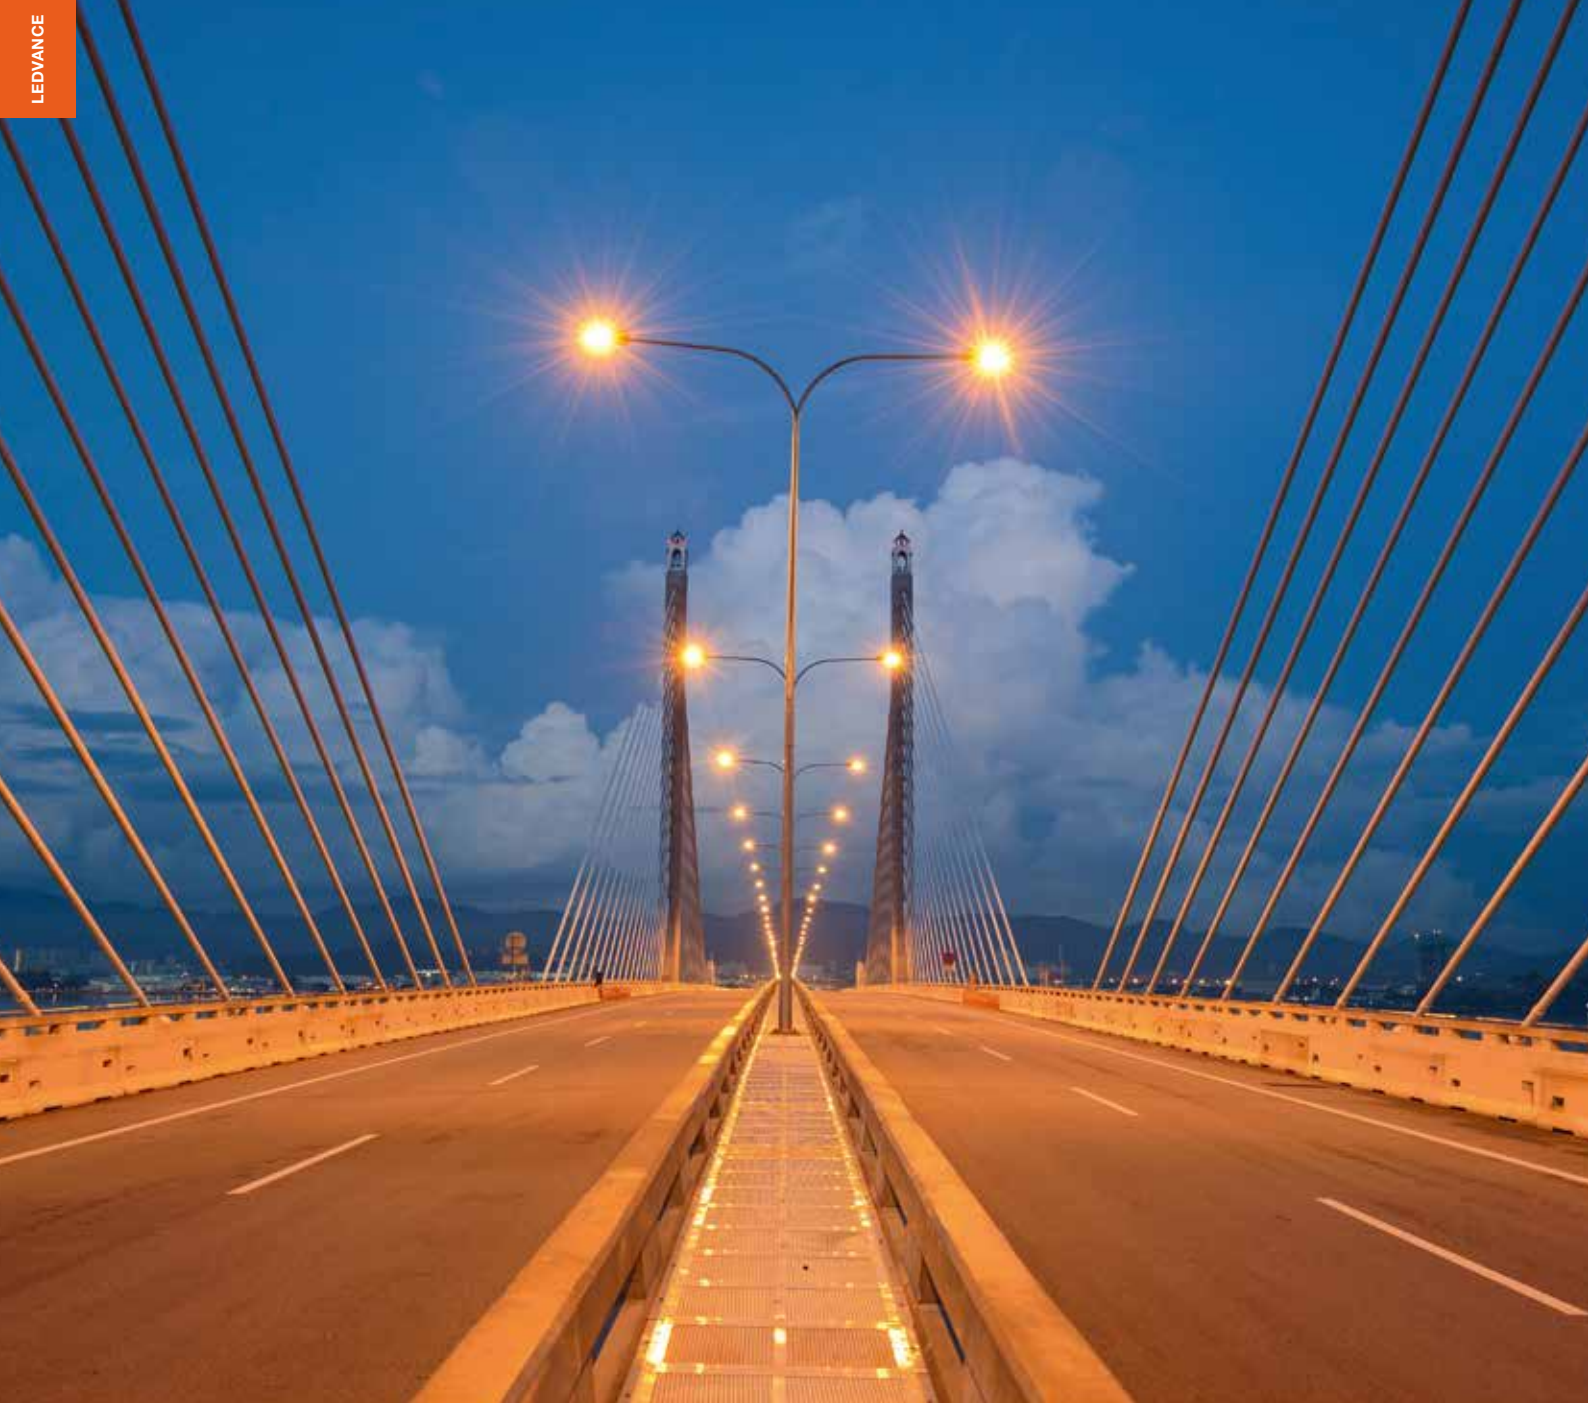

LÁMPARAS DE DESCARGA

POWERSTAR® HQI®-TS DE ARCO LARGO, SIN BULBO EXTERNO, PARA LUMINARIAS CERRADAS	386
POWERSTAR® HQI®-TS DE ARCO CORTO, SIN BULBO EXTERNO, PARA LUMINARIAS CERRADAS	386
POWERSTAR® HQI®-T PARA LUMINARIAS CERRADAS	387
POWERSTAR® HQI®-T PARA LUMINARIAS CERRADAS, ≥1000 W	387
POWERSTAR® HQI®-E, CLARA Y CAPA DIFUSORA, PARA LUMINARIAS CERRADAS	388
VIALOX® NAV®-E (ESTÁNDAR)	388
VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y® (4 AÑOS)	389
VIALOX® NAV®-E (ESTÁNDAR), CON IGNITOR INCORPORADO	389
VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® (4 AÑOS)	390
VIALOX® NAV®-T 1000W (Estándar)	390
PLANTASTAR®	390


POWERSTAR® HQI®-TS DE ARCO LARGO, SIN BULBO EXTERNO, PARA LUMINARIAS CERRADAS

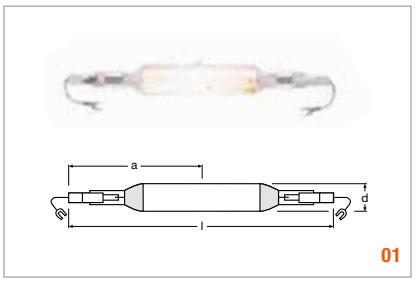

UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL			Nº Imagen	Precio[4] base €
HQI-TS 2000W/N/L	4008321**530660**	2000	230000	K12s-36	32	274	137	-	10	01	-

POWERSTAR® HQI®-TS DE ARCO CORTO, SIN BULBO EXTERNO PARA LUMINARIAS CERRADAS

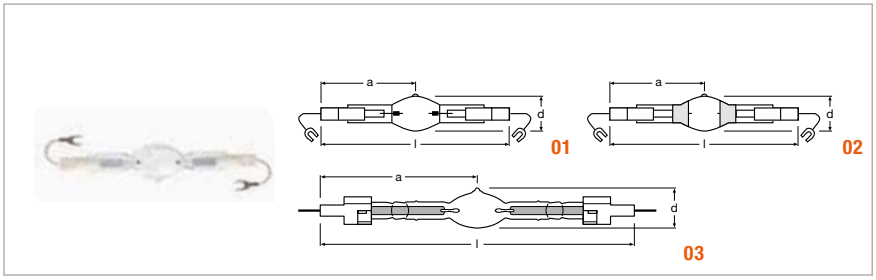


UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL			Nº Imagen	Precio[4] base €
HQI-TS 1000/NDL/S	4008321**591944**	1000	90000	K12s-36	36	187	93	-	10	02	-
HQI-TS 1000/D/S PRO	4008321**525475**	1000	90000	K12s-36	36	187	93	-	10	02	-
HQI-TS 2000/NDL/S	4008321**525499**	2000	225000	K12s-36	36	187	93	-	10	02	-
HQI-TS 2000/D/S	4050300**271682**	2000	210000	K12s-36	36	187	93	-	10	01	-
HQI-TS 2000W/D/S High Flux [1]	4008321**338310**	2000	230000	K12s-36	36	187	93	-	10	01	-

[1] Productos en descatalogación
[2] Opera sólo con equipos de sodio.
[3] Opera con equipos de sodio.
[4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE


POWERSTAR® HQI®-T PARA LUMINARIAS CERRADAS

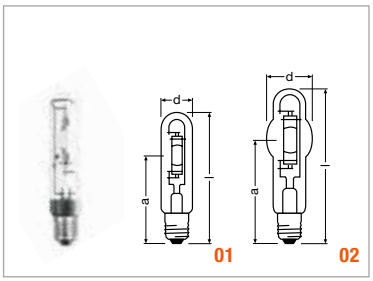

UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]			Nº Imagen	Precio[4] base €
HQI-T 400/N [1]	4058075**039766**	400	42000	E40	46	273	175	G	12	01	-

POWERSTAR® HQI®-T PARA LUMINARIAS CERRADAS, ≥1000 W

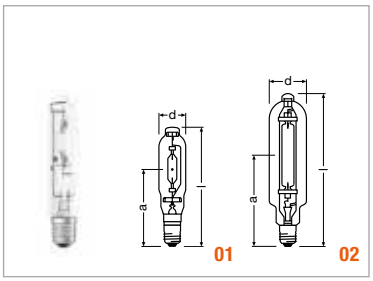


UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]			Nº Imagen	Precio[4] base €
HQI-T 1000/D	4008321**527035**	1000	85000	E40	76	345	220	-	6	01	-
HQI-T 2000/N/E SUPER	4008321**979063**	2000	240000	E40	100	430	265	-	4	02	-
HQI-T 2000/N/SN SUPER [2]	4008321**979087**	2000	240000	E40	100	430	265	-	4	02	-
HQI-T 2000/D	4008321**526809**	2000	180000	E40	100	430	265	-	4	02	-
HQI-T 2000/N/I [3]	4008321**665379**	2000	205000	E40	100	430	265	-	4	02	-
HQI-T 2000/D/I [3]	4008321**527011**	2000	180000	E40	100	430	265	-	4	02	-

[1] Opera con equipos de sodio. | [2] Las lámparas arrancan con ignitores con picos de tensión entre 0,9 y 1,3 kVs. No se deben operar con ignitores que generen picos entre 4...5 kV | [3] Con ignitor incorporado.
[4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE


POWERSTAR® HQI®-E, CLARA Y CAPA DIFUSORA, PARA LUMINARIAS CERRADAS

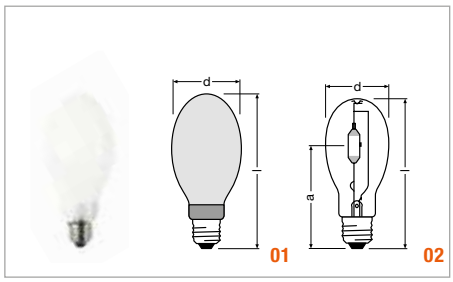

UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]			Nº Imagen	Precio[3] base €
HQI-E 250/D/PRO [1]	4008321**677907**	250	19000	E40	90	226	–	G	12	**01**	-
HQI-E 400/N clara [1]	4058075**039780**	400	42000	E40	120	285	198	F	12	**02**	-
HQI-E 400/N capa difusora [1]	4058075**039803**	400	40000	E40	120	285	–	G	12	**01**	-
HQI-E 1000/N [2]	4008321**528261**	1000	100000	E40	165	380	–	-	6	**01**	-


VIALOX® NAV®-E (ESTÁNDAR)

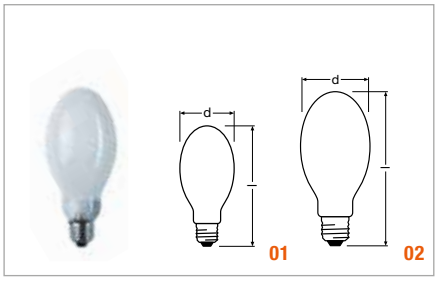

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]			Nº Imagen	Precio[3] base €
NAV-E 50/E [1]	4050300**015750**	50	3600	E27	71	156	G	24	**01**	-
NAV-E 70/E [1]	4050300**015767**	70	5900	E27	71	156	G	24	**01**	-

[1] Opera con equipos de sodio. | [2] Vida media 9.000 h
[3] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE


VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y® (4 AÑOS)

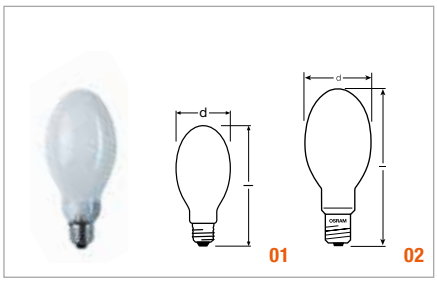

D

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]			Nº Imagen	Precio[1] base €
NAV-E 50 SUPER 4Y	4008321**356024**	50	4000	E27	71	156	G	24	01	-
NAV-E 70 SUPER 4Y	4008321**356048**	70	6300	E27	71	156	G	24	01	-
NAV-E 100 SUPER 4Y	4050300**015774**	100	10400	E40	76	183	F	12	02	-
NAV-E 150 SUPER 4Y	4052899**418226**	150	17000	E40	91	226	F	12	02	-
NAV-E 250 SUPER 4Y	4050300**024387**	250	31600	E40	91	226	E	12	02	-
NAV-E 400 SUPER 4Y	4050300**024394**	400	56500	E40	122	290	E	12	02	-

VIALOX® NAV®-E (ESTÁNDAR), CON IGNITOR INCORPORADO




D

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]			Nº Imagen	Precio[1] base €
NAV-E 50/I [2]	4050300**015583**	50	3700	E27	71	156	G	24	01	-
NAV-E 70/I [2]	4050300**015590**	70	5900	E27	71	156	G	24	01	-

[1] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [2] Vida media 9.000 h


VIALOX® NAV®-T (Estándar)



D

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]			Nº Imagen	Precio[1] base €
NAV-T 1000	4050300**251417**	1000	130000	E40	66	360	236	-	12	01	-


VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® (4 años)

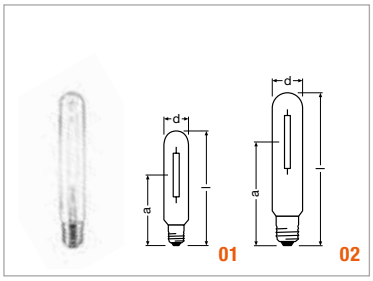

D

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]			Nº Imagen	Precio[1] base €
NAV-T 50 SUPER 4Y	4052899**415379**	50	4200	E27	38	156	104	G	12	01	-
NAV-T 70 SUPER 4Y	4052899**415416**	70	6600	E27	38	156	104	G	12	01	-
NAV-T 100 SUPER 4Y	4050300**015743**	100	10700	E40	47	210	132	F	12	02	-
NAV-T 150 SUPER 4Y	4050300**024400**	150	17500	E40	47	210	132	F	12	02	-
NAV-T 250 SUPER 4Y	4050300**024417**	250	33000	E40	47	257	158	E	12	02	-
NAV-T 400 SUPER 4Y	4050300**281179**	400	56500	E40	47	285	175	E	12	02	-
NAV-T 600 SUPER 4Y	4050300**275772**	600	90000	E40	47	285	175	-	12	02	-

PLANTASTAR®




D

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
PLANTASTAR 600/400	4008321**284303**	600	87000	E40	47	285	175	12	01	-

[1] De acuerdo con la Directiva 2009/125/EC (ErP) | [2] No requiere de ignitor | [3] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

HPL®
Lámparas de alto rendimiento, casquillos especiales




1 2



Nombre del Producto	Numero del Producto	W	V	t [h]	lm	K	⌀ [mm]	l [mm]	LCL a [mm]						Preço €/1	
HPL 575 W 230 V	4050300461816	575	230	400	14900	3200	19	104	60.3	9.5*11.5 [1]	Univers	2 pinos	12	1		-
HPL 575 W 240 V	4050300461830	575	240	400	14900	3200	19	104	60.3	9.5*11.5 [1]	Univers	2 pinos	12	1		-
HPL 575 W 230 V LL	4008321090102	575	230	1500	11780	3050	19	104	60.3	14.5*11 [1]	Univers	2 pinos	12	1		-
HPL 575 W 240 V LL	4008321174444	575	240	1500	11780	3050	19	104	60.3	14.0*14 [1]	Univers	2 pinos	12	1		-
HPL 750 W 230 V	4050300654201	750	230	300	19750	3200	19	101	60.3	7.5*11.5 [1]	Univers	2 pinos	12	2		-
HPL 750 W 240 V	4052899246898	750	240	300	19750	3200	19	101	60.3	7.5*11.5 [1]	Univers	2 pinos	12	2		-
HPL 750 W 230 V LL	4008321090324	750	230	1500	15600	3050	19	104	60.3	15.5*11 [1]	Univers	2 pinos	12	2		-
HPL 750 W 240 V LL	4052899246911	750	240	1500	15600	3050	19	101	60.3	15.5*11 [1]	Univers	2 pinos	12	2		-

[1] Filamento 6 -C8.

Lámparas halógenas de estudio, dos casquillos

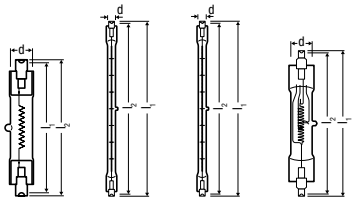


1 2 3 4



Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	LIF	W	V	t [h]	lm	K	⌀ [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]					Preço €/1	
64571	4050300014180	DXX	P2/13	800	230	75	21000	3200	17	75	78	Horizontal [1]	R7s	50	1		-
64571	4050300283388	DXX	P2/13	800	240…250	75	21000	3200	17	75	78	Horizontal [1]	R7s	50	1		-
64572	4008321325181		P2/35	1000	230	150	25000	3200	18	94	88	Univers	R7s	50	1		-
64579	4050300014104	FDG		1000	115…120	15	33000	3200	12	122	122	p15 [1]	R7s	12	2		-
64580	4050300006888		P1/12	1000	230	15	35000	3400	12	127	122	p15	R7s	12	2		-
64580	4050300283173		P1/12	1000	240	15	35000	3400	12	127	122	p15	R7s	12	2		-
64583	4050300249094		P2/20	1000	230	300	27000	3200	10	114	114	Univers	R7s	12	2		-
64583	4050300411477		P2/20	1000	240	300	27000	3200	12	114	114	Univers	R7s	12	2		-
64741	4050300209333	EKM	P2/7	1000	230	200	25000	3200	12	186	186	s180	R7s	12	3		-
64741	4050300283197	EKM	P2/7	1000	240	200	25000	3200	12	186	186	s180	R7s	12	3		-
64751	4050300214641		P2/12	1250	230	200	33500	3200	12	186	186	p15	R7s	12	3		-
64751	4050300283357		P2/12	1250	240	200	33500	3200	12	186	186	p15	R7s	12	3		-
64781	4050300229997	FEX	P2/27	2000	230	300	50000	3200	30	138	139	p15	RX7s	12	4		-
64781	4050300283500	FEX	P2/27	2000	240	300	50000	3200	30	138	139	p15	RX7s	12	4		-

[1] Posición de funcionamiento preferentemente horizontal; en vertical durante cortos periodos.

Lámparas halógenas con reflector parabólico de aluminio PAR56, con casquillo de pin. Lámparas para piscinas.




1



Nombre del Producto	Numero del Producto	W	V	t [h]	cd		d [mm]	l [mm]				No.	Preço €/1	
PAR56 WFL	4008321362209	300	12	1200	12000	38/20	178	127	hs30 [1]	não relevante	6	1		-

[1] La inclinación hacia el filamento no debe ser perpendicular

Lámparas halógenas, medio/alto voltaje, un casquillo




1 2 3 4



Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	LIF	W	V	t [h]	lm	K	d [mm]	LCL a [mm]	l [mm]						No.	Preço €/1	
64502	4052899080751			150	230	50	4000	3200	18	28	55	13.0*1.9	Univers.	GX6.35	B	20	1		-
64502	4052899080775			150	240	50	4000	3200	18	28	55	13.0*1.9	Univers.	GX6.35	B	20	1		-
64504	4052899101654		A1/249	150	230	25	5150	3200	18	40	62	9.6*12.5	s90	G6.35	B	20	3		-
64504	4052899101678		A1/249	150	240	25	4000	3200	18	40	62	9.6*12.5	s90	G6.35	B	20	3		-
64505 [1]	4008321746078			200	230	25	5100	3200	18.5	27	53	9.6*12.5	s90	GX6.35	B	20	2		-
64505 [1]	4008321746092			200	240	25	5150	3200	18.5	27	53	9.5*12.5	s90	GX6.35	B	20	2		-
64512 [1]	4008321746115			300	120	15	9300	3350	18.5	27	53	10.0*12.5	s90	GX6.35	B	20	2		-
64514 [1]	4008321746139		CP/96	300	120	75	8100	3200	18.5	27	53	10.0*12.5	p90	GX6.35	B	20	2		-
64515 [1]	4008321746153			300	230	15	9600	3300	18.5	27	53	9.8*12.5	s90	GX6.35	B	20	2		-
64515 [1]	4008321746177			300	240	15	8900	3350	18.5	27	53	10.0*12.5	s90	GX6.35	B	20	2		-
64516 [1]	4008321746191		CP/97	300	230	75	7400	3150	18.5	27	53	9.8*12.5	s90	GX6.35	B	20	2		-
64516 [1]	4008321746214		CP/97	300	240	75	7300	3150	18.5	27	53	9.7*12.5	s90	GX6.35	B	20	2		-
64540	4052899158221	BVM		650	230	15	20000	3400	24	28	57.5		Univers.	GX6.35	B	20	4		-
64540	4052899158245	BVM		650	240	15	20000	3400	24	28	57.5		Univers.	GX6.35	B	20	4		-
64575	4052899274556	EGY		1000	230	15	33000	3400	24	38	67.5		Univers.	GX6.35	B	12	4		-
64575	4052899274570	EGY		1000	240	15	33000	3400	24	38	67.5		Univers.	GX6.35	B	12	4		-
64576	4052899274532			1000	230	75	28000	3200	24	45	67.5			GX6.35	B	12	4		-

[1] Con tecnología de cuarzo pinzado.

Lámparas halógenas, medio/alto voltaje, un casquillo

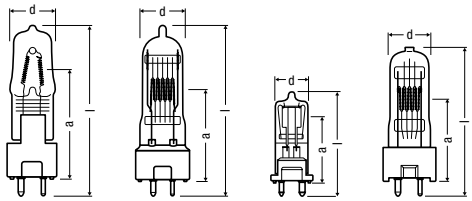


1 2 3 4



Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	W	V	t [h]	lm	K	d [mm]	LCL à [mm]	l [mm]					No.	Preço €/1	
93592 [1]	4050300481531	FSX	400	230	75	8000 [2]	3200	20	36.5	77	s90	GY9.5	C	24	4		-
64662	4052899015449		300	230	2000	5000	2900	15	46.5	80	Univers.	GY9.5	D	12	1		-
64662	4052899144248	M/38	300	240	2000	5000	2900	17.5	46.5	80	Univers.	GY9.5	D	12	1		-
64672	4008321098559		500	230	2000	8500	2900	22	46.5	85	Univers.	GY9.5	D	12	2		-
64672	4008321098535		500	240	2000	8500	2900	22	46.5	85	Univers.	GY9.5	D	12	2		-
64686	4052899158269	DYR	650	230	50	16500	3200	21	36.5	64	Univers.	GY9.5	B	12	4		-
64686	4052899158283	DYR	650	240	50	16500	3200	21	36.5	64	Univers.	GY9.5	B	12	3		-

[1] Suministro bajo pedido
[2] Con reflector interno

Lámparas halógenas, medio/alto voltaje, un casquillo




1 2 3



Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	LIF	W	V	t [h]	lm	K	d [mm]	l [mm]	LCL à [mm]					No.	Preço €/1	
64743	4008321225702	FEL		1000	120	300	27500	3200	20	101	60.3	11.4*24.4	Univers	G9.5	12	3		-
64744	4008321554833	FWP	T/19	1000	230	750	20500	3000	26	110	55	13.0*15.0	s90	GX9.5	20	1		-
64744	4008321554857	FWP	T/19	1000	240	750	20500	3000	26	110	55	13.0*15.0	s90	GX9.5	20	1		-
64745	4008321468611	FVA	CP/70	1000	230	200	26000	3200	26	110	55	13.0*15.0	s90	GX9.5	20	1		-
64745	4008321468659	FVA	CP/70	1000	240	200	26000	3200	26	110	55	13.0*15.0	s90	GX9.5	20	1		-
64747	4008321468635	FKJ	CP/71	1000	230	200	26000	3200	26	140	63.5	13.0*15.0	s90	G22	20	2		-
64747	4008321468741	FKJ	CP/71	1000	240	200	26000	3200	26	140	63.5	13.0*15.0	s90	G22	20	2		-
93734	4050300350073	FEP	CP/77	1000	240	300	23000	3200	20	102	60.3	5.7*27.0	Univers	2 pinos	12	3		-

Lámparas halógenas, medio/alto voltaje, un casquillo

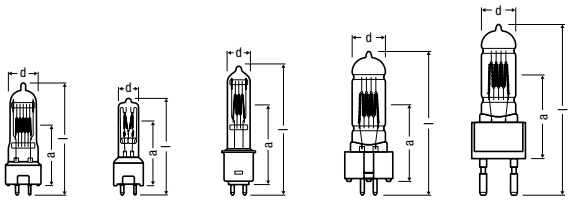




Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	LIF	W	V	t [h]	lm	K	⌀ [mm]	l [mm]	LCL ⌀ [mm]						Preço €/1	
64673	4052899015463	FSL	CP/81	300	230	200	7500	3100	18	80	46.5	6.5*13	Univers	GY9.5	12	2		-
64673	4052899015487	FSK	CP/81	300	240	200	7500	3100	18	80	46.5	6.5*13	Univers	GY9.5	12	2		-
64670	4008321624017	GCV	T/25	500	230	300	11000	3000	23	90	46.5	11.0*11.0	s90	GY9.5	12	1		-
64670	4008321624031	GCV	T/25	500	240	300	11000	3000	23	90	46.5	11.0*11.0	s90	GY9.5	12	1		-
64674	4052899015500	FRH	CP/82	500	230	200	13500	3200	18	80	46.5	8.0*18	Univers	GY9.5	12	2		-
64674	4052899015524	FRJ	CP/82	500	240	200	13500	3200	18	80	46.5	8.0*18	Univers	GY9.5	12	2		-
64680	4008321098573		A1/244	500	230	50	14500	3200	22	75	36.5	10.0*10.0 [1]	Univers	GY9.5	12	1		-
64680	4008321098597		A1/244	500	240	50	14500	3200	22	75	36.5	10.0*10.0 [1]	Univers	GY9.5	12	1		-
64716	4008321623973	GKV		600	230	250	14000	3050	19	101	60.5	9.0*13.0	s90	G9.5	12	3		-
64716	4008321623997	GKV		600	240	250	14000	3050	19	101	60.5	9.0*13.0	s90	G9.5	12	3		-
64717	4008321624215	FRL	CP/89	650	230	150	16250	3200	23	90	46.5	26.0*33.0	s90	GY9.5	12	1		-
64717	4008321624239	FRM	CP/89	650	240	150	16250	3200	23	90	46.5	26.0*33.0	s90	GY9.5	12	1		-
64718	4008321624253	GCT	T/27	650	230	400	14500	3000	23	90	46.5	10.0*10.0	s90	GY9.5	12	1		-
64718	4008321624277	GCT	T/27	650	240	400	14500	3000	23	90	46.5	10.0*10.0	s90	GY9.5	12	1		-
64719	4008321638076		T/12	650	230	750	12000	3000	26	110	55	13.0*11.0	s90	GX9.5	20	4		-
64720	4008321638090		CP/23	650	230	100	16800	3200	26	110	55	13.0*17.0 [1]	s90	GX9.5	20	4		-
64721	4008321638113	FKH	CP/39	650	230	100	16800	3200	26	140	63.5	13.0*17.0 [1]	s90	G22	20	5		-
64678	4008321624055			800	230	250	20000	3200	19	101	60.5	9.0*13.0	s90	G9.5	12	3		-

[1] Con filamento monoplano

Lámparas halógenas de bajo voltaje, sin reflector

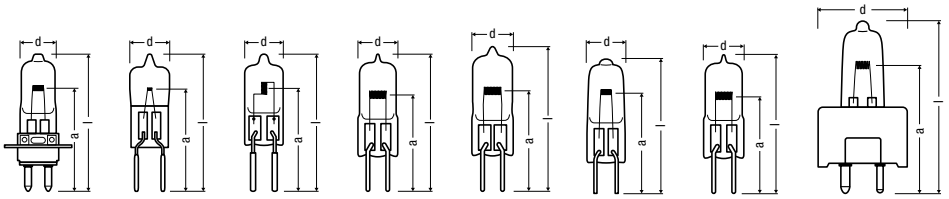




Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	LIF	W	V	t [h]	lm	d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]							Preço €/1	
6 V																		
64222	4050300327273			10	6	300	150	9	44	14	1.3*0.8	Univers.	PG22	B	30	1		-
64223	4008321107039		M/43	10	6	300	150	9	38	24	1.5*0.7	Univers.	G4	B	40	2		-
64225	4050300006758	ESA/FHS	M/29	10	6	100	200	9.5	31	19.5	1.7*0.65	s90	G4	B	40	2		-
64250 HLX	4050300012407	ESB	M/30	20	6	100	460	9	31	19.5	2.3*0.8	Univers.	G4	B	40	2		-
64251 HLX	4050300338316			20	6	100	500	9	40	14	2.3*0.8	Univers.	PG22	B	30	1		-
64265 HLX	4008321107053			30	6	100	765	9	31	19.5	1.6*1.6	Univers.	G4	B	40	2		-
64275	4050300258690		M/137	35	6	50	760	9	40	26	1.3*1.6	Univers.	G4	C	40	3		-
12 V																		
64258	4050300285153			20	12	2000	350	9.5	30	19.5	3.5*0.8 [2]	s90	G4	C	40	2		-
64259	4008321352569			20	12	1500	400	9.5	30	19.5	1.9*2.0	s90	G4	B	40	4		-
64260	4050300099798		M/185	30	12	50	800	9	40	14	2.6*1.3	Univers.	PG22	B	30	1		-
64261 HLX	4050300220529		M/130	30	12	50	750	11.5	44	30	2.6*1.3	Univers.	G6.35	B	40	6		-
64602	4008321107077		M/134	50	12	1100	1000	11.5	44	30	3.0*3.0	s90	G6.35	C	40	4		-
64610 HLX	4050300006697	BRL	A1/220	50	12	50	1600	11.5	44	30	3.3*1.6	s90	G6.35	B	40	6		-
62138 HLX	4050300242958			100	12	50	2800	11.5	37	27	2.4*1.8	p90/p15	G6.35	B	40	3		-
64621 HLX	4050300535531			100	12	2000	2750	11.5	48	18	4.7*2.7	s90	PG22	B	30	1		-
64623 HLX	4050300012018	EVA	M/28	100	12	2000	2800	11.5	44	30	4.7*2.7	s90	GY6.35	B	40	7		-
64625 HLX	4050300006703	FCR	A1/215	100	12	50	3600	11.5	44	30	4.2*2.3	s90	GY6.35	B	40	7		-
64628	4008321099549	FDT	A1/261	100	12	50	3000	13	57	27	4.2*2.3	s90	GY9.5	B	12	8		-
64626 HLX [1]	4050300006765	EHE	A1/45	100	12	50	3600	11.5	48	18	4.2*2.3	s90	PG22	B	30	1		-
12.8 V																		
62139 HLX	4008321746276			150	12.8	300	4500	13	50	32	6.0*3.2	h90	G6.35	B	40	5		-
15 V																		
64633 HLX	4050300006710	BRJ	A1/234	150	15	50	5600	11.5	44	30	3.0*4.8	s90	G6.35	B	40	7		-

[1] Suministro bajo pedido
[2] Tolerancias restringidas 3,5±0,25 0,8±0,10

Lámparas halógenas de bajo voltaje, sin reflector

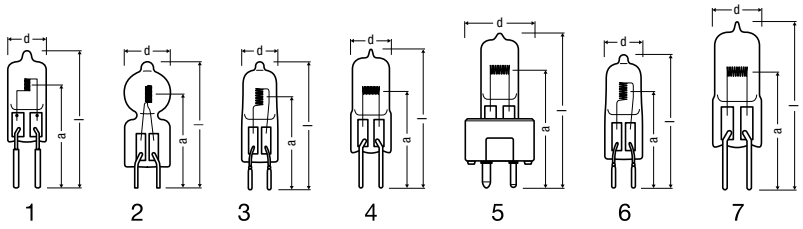




Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	LIF	W	V	t [h]	lm	d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]							Preço €/1	
22.8 V																		
64291 XIR	4008321330550			40	22.8	800	1200	12	44	30	3.9*1.4	h90	G6.35	B	40	2		-
64650	4008321107138			50	22.8	1200	1150	13	44	30	2.0*5.0	Univers.	G6.35	C	40	3		-
64668 XIR	4008321331182			80	22.8	400	3050	14	44	30	2.2*5.5	h90	G6.35	B	40	2		-
64292 XIR	4008321330598			150	22.8	600	6000	14	44	30	2.8*6.7	s90	G6.35	B	40	2		-
24 V																		
64638 HLX	4050300283050			100	24	300	2900	13	50	30	5.3*2.6	Univers.	G6.35	B	40	4		-
64647	4008321107114			120	24	700	3600	13	44	30	2.3*6.4	Univers.	G6.35	B	40	1		-
64640 HLX	4050300006727	FCS	A1/216	150	24	50	6000	11.5	50	32	5.8*2.9	s90	G6.35	B	40	4		-
64641 HLX	4050300048260			150	24	2000	2700	11.5	50	32	3.0*6.0	s135	G6.35	D	40	4		-
64642 HLX	4050300012025	FDV	M/184	150	24	300	5000	11.5	50	32	6.0*3.2	s90	G6.35	B	40	4		-
64643	4008321099648	FDS	A1/262	150	24	100	5000	15	57	33.5	6.0*3.0	s90	GY9.5	B	12	5		-
64652 HLX	4052899100916			250	24	50	8500	11.5	46	31.8	2.7*5.0	p90/p15	GX5.3	B	40	6		-
64655 HLX	4050300006734	EHJ	A1/223	250	24	50	10000	12.5	55	33	7.0*3.5	s90	G6.35	B	40	7		-
64657 HLX	4050300012001	EVC	M/33	250	24	300	9000	13.5	55	33	8.0*4.0	s90	G6.35	B	40	7		-
64656 HLX	4050300023120	FNT		275	24	75	10000	13.5	55	33	7.0*3.5	s90	G6.35	B	40	7		-
36 V																		
64663 HLX	4050300006741	EVD	A1/239	400	36	50	16000	15	60	36	9.3*4.9	s90	G6.35	B	40	7		-
64664 HLX	4008321241474		A1/270	400	36	150	14500	18	57	36	10.0*5.0 [2]	s105	G6.35	B	40	7		-
64665 HLX	4008321833815		A1/166	400	36	300	12200	18	60	36	10.5*5.3	s90	G6.35	B	40	7		-

[1] Suministro bajo pedido
[2] Núcleo con doble filamento

Lámparas halógenas de bajo voltaje, con reflector MR13




1




Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	W	V	t [h]	d [mm]	l [mm]	a					No.	Preço €/1	
93520 [1]	4050300350196	FHS	300	82	70	42	45	152.5	s90	GX5.3	E	24	1		-

[1] Suministro bajo pedido

Lámparas halógenas de bajo voltaje, con reflector MR11



1




2



Nombre del Producto	Numero del Producto	LIF	W	V	t [h]	d [mm]	l [mm]	a							No.	Preço €/1	
64255	4050300006833		20	8	50	35	32	26	p90/p15	Dicroico	GZx 4	B	20	1		-
64617	4050300231211	M/117	75	12	25	35	35.5	26	p90/p15	Dicroico	G5.3	B	20	2		-
64617 S [1]	4050300461106		75	12	25	35	35.5	26	p90/p15	Dicroico	G5.3	B	20	2		-
64624	4050300013916		100	12	25	35	35.5	26	p90/p15	Dicroico	G5.3	B	20	2		-

[1] Ajuste Spot

Lámparas halógenas con reflector MR16




1



Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	LIF	W	V	t [h]	⌀ d [mm]	l [mm]	a						No.	Preço €/1	
64607	4050300006789	EFM	A1/229	50	8	50	51	42	32	p90/p15	Aluminio	GZ6.35	B	20	1		-
64615 HLX	4050300006796	EFN	A1/230	75	12	50	51	42	32	p90/p15	Dicroico	GZ6.35	B	20	1		-
64627 HLX	4050300006802	EFP	A1/231	100	12	50	51	42	32	p90/p15	Dicroico	GZ6.35	B	20	1		-
64629	4050300943169	EFP-6		100	12	600	51	42	32	p90/p15	Dicroico	GZ6.35	B	20	1		-
64637	4008321352071	EBV	A1/271	100	12	1500	51	42	32	s120	Dicroico	GZ6.35	B	20	1		-
64620	4050300797397	EFR-5		150	15	500	50	42	32	p90/p15	Dicroico	GZ6.35	B	20	1		-
64634 HLX	4050300006819	EFR	A1/232	150	15	50	51	42	32	p90/p15	Dicroico	GZ6.35	B	20	1		-
64635 HLX [1]	4050300238807			150	15	50	51	45	19	Univers.	Dicroico	GZ6.35		20	1		-
93637	4050300350097	EJV		150	21	100	51	44.5	44.5	s90	Dicroico	GX5.3	E	24	1		-
93638	4050300456843	EKE		150	21	200	51	44.5	44.5	s90	Dicroico	GX5.3	E	24	1		-
64653 HLX EL	4052899329348	ELC	A1/259	250	24	50	51	44.5	35	Univers.	Dicroico	GX5.3	B	20	1		-
93653	4050300636450	ELC-3		250	24	300	51	44.5	35	Univers.	Dicroico	GX5.3	E	24	1		-
64659	4008321197795	ELC-10		250	24	1000	51	44.5	35	Univers.	Dicroico	GX5.3	B	20	1		-
93506	4050300349930	ENH		250	120	175	51	44.5	152.5	s90	Dicroico	GY5.3	E	24	1		-
93518	4050300350059	ELH		300	120	35	51	45	152.5	s90	Dicroico	GY5.3	E	24	1		-

[1] Lámpara infrarroja: temperatura en el punto del quemador aproximadamente 1300° C.

BLACKLIGHT BLUE
Tubos fluorescentes de luz negra




1



Nombre del Producto	Numero del Producto	W	t [h]	UVA/W	⌀ d [mm]	l [mm]			No.	Preço €/1	
L 18 W/73	4052899523517	18	2000	3.5	26	590	G13	25	1		0,30
L 36 W/73	4008321054715	18	2000	8	26	1200	G13	20	1		0,30

OSRAM DULUX® BLUE y BLUE UVA



1 2 3




	Nombre del Producto	Numero del Producto	W	⌀ [mm]	l [mm]		UVA/W		No.	Preço €/1	
	DULUX S BL UVA 7 W/78	4052899982109	7	12	137	G23	1.2	50	1		0,20
	DULUX S BL UVA 9 W/78	4052899125094	9	12	165.5	G23	1.5	10	1		0,20
	DULUX S BL UVA 11 W/78	4052899037885	11.8	12	234.5	G23	1.8	10	1		0,20
	DULUX S BL 9 W/71 [1]	4008321198860	9	12	167	G23	-	50	1		0,20
	DULUX L BL 18 W/71 [2]	4008321198884	18	18	217	2G11	-	10	2		0,20
	DULUX L BL UVA 18 W/78	4008321198990	18	18	217	2G11	3	10	2		0,20
	DULUX L BL UVA 24 W/78	4052899037984	24	18	317	2G11	5.3	10	2		0,20
	DULUX L BL UVA 36 W/78	4008321875303	36	18	408	2G11	7.9	10	2		0,20
	DULUX L BL UVA 55 W/78	4008321894618	55	18	533	2G11	12	10	2		0,20
Nuevo	L BLUE UVA 4 W/78 G5	4052899298927	4	16	136	G5	0.6	25	3		0,30
Nuevo	L BLUE UVA 6W/78 G5	4052899298958	6	16	212	G5	1.4	25	3		0,30
	L BLUE UVA 8 W/78 G5	4052899077355	8	16	288	G5	1.6	25	3		0,30
Nuevo	L BLUE UVA 11W/78 G5	4052899298989	11	16	212	G5	2	25	3		0,30
	L BLUE UVA 15 W/78 G5	4052899077386	15	16	288	G5	3.1	25	3		0,30
	L BLUE UVA 15 W/78 G13	4008321880482	15	26	438	G13	4	25	3		0,30
	L BLUE UVA 18 W/78 G13	4008321880468	18	26	590	G13	4.7	25	3		0,30
	L BLUE UVA 25 W/78 G13	4052899263475	25	26	970	G13	-	25	3		0,30

[1] 2.3 W a 400-550 nm
[2] 4.2 W a 400-550 nm

ULTRA-VITALUX®

Lámparas ultravioletas de alta presión con casquillo E27




1



Nombre del Producto	Numero del Producto	W	V	t [h]	UVA/W	UVB/W	⌀ [mm]	l [mm]			No.	Preço €/1	
ULTRA-VITALUX 300 W 230 V E27	4008321543929	300	230	1000	13.6	3	127	185	Univers.	E27	6	1		0,30

PURITEC® HNS®
Lámparas germicidas ultravioletas

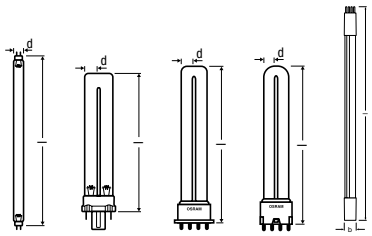



Nombre del Producto	Numero del Producto	W	A								
HNS 4 W G5	4008321378316	4	0.2	16	136	G5	0.8	25	1		0,30
HNS 6 W G5	4008321378330	6	0.2	16	212	G5	1.7	25	1		0,30
HNS 8 W G5	4008321378385	8	0.2	16	288	G5	2	25	1		0,30
HNS 11 W G5	4008321468796	11	0.4	16	212	G5	2.5	25	1		0,30
HNS 16 W G5	4008321620774	16	0.4	16	288	G5	4	25	1		0,30
HNS 15 W G13	4008321770271	15	0.3	26	438	G13	4.9	25	1		0,30
HNS 25 W G13	4052899469594	25	0.6	26	438	G13	6.9	25	1		0,30
HNS 30 W G13	4008321770301	30	0.4	26	895	G13	13.4	25	1		0,30
HNS 36 W G13	4052899084018	36	0.4	26	1200	G13	15	25	1		0,30
HNS 55 W G13	4052899083936	55	0.8	26	895	G13	18	25	1		0,30
HNS S 5 W G23 [1]	4008321229946	5	0.2	28	108	G23	1	10	2		0,20
HNS S 7 W G23 [1]	4050300941202	7	0.2	28	135.5	G23	1.9	10	2		0,20
HNS S 9 W G23 [1]	4050300941226	9	0.2	28	165.5	G23	2.5	10	2		0,20
HNS S 11 W G23 [1]	4050300941240	11	0.2	28	235.5	G23	3.6	10	2		0,20
HNS S 13 W GX23	4052899040410	13.4	0.3	28	179	GX23	3.4	10	2		0,20
HNS S/E 7 W 2G7	4008321383891	7	0.2	28	112	2G7	1.9	10	3		0,20
HNS S/E 9 W 2G7	4008321384911	9	0.2	28	142	2G7	2.5	10	3		0,20
HNS S/E 11 W 2G7	4008321384935	11	0.2	28	212	2G7	3.6	10	3		0,20
HNS L 18 W 2G11	4008321220431	18	0.4	40	214	2G11	5.5	10	4		0,20
HNS L 24 W 2G11	4008321220561	24	0.4	40	314.5	2G11	8.5	10	4		0,20
HNS L 36 W 2G11	4008321220684	36	0.4	40	408	2G11	12	10	4		0,20
HNS L 55 W 2G11	4052899012394	55	0.6	40	533	2G11	17	10	4		0,20
HNS L 60 W 2G11	4052899012462	60	0.8	40	408	2G11	19	10	4		0,20
HNS L 95 W 2G11	4052899012509	95	0.8	40	533	2G11	27	10	4		0,20
HNS 16 W 4P SE	4052899437586	16	0.44	16	320.3	4P SE	4	40	5		0,20
HNS 20 W 4P SE	4052899437562	20	0.45	16	430	4P SE	6	40	5		0,20
HNS 36 W 4P SE	4052899437630	36	0.43	16	845.4	4P SE	14	40	5		0,20

[1] Irradiación UV de 253,7 mm medida a una distancia de 1 m en un nivel intermedio de luz, a temperatura ambiente de 20 grados, libre encendido; entre 0,3 y 3.0 m, la irradiación es inversamente proporcional al cuadro de la distancia.

AirZing™ - powered by OSRAM UV (HNS)

Campos de aplicación

Purificación del agua

A menudo el agua debe ser librada de los microorganismos patógenos para que sea segura para beber. La radiación ultravioleta se emplea para cambiar la estructura del ADN de los microorganismos, ya sea matando las bacterias inmediatamente o haciendo que no puedan reproducirse. Debido a que la purificación UV es un método de desinfección física, sin químicos dañinos, no causa contaminación secundaria.
Esto significa que no hay malos olores en el agua o en los productos derivados.

- Los hogares particulares
- Dispensadores de agua
- Obras hidráulicas comunitarias
- Estaciones móviles (camping, actividades al aire libre)
- Piscinas
- Sistemas de agua ultra-pura
- Estanques y acuarios
- Piscifactorías
- Fábricas de procesamiento de alimentos
- Sistemas de alcantarillado

Purificación del aire

La purificación ultravioleta (UV) es un método muy eficaz para limpiar el aire de contaminantes biológicos como bacterias, virus y esporas de hongos. Las lámparas germicidas UV pueden instalarse en los conductos de ventilación para limpiar el aire a través de ellos. La purificación del aire por UV es más económica y eficiente que otros métodos de filtración y limpieza del aire.

- **Hospitales**
- **Consultorios médicos**
- **Cuartos estériles**
- **Oficinas con o sin sistemas de CA**
- **Coches**
- **Almacenes**
- **Procesamiento de alimentos**
- **Habitaciones con acceso público frecuente**
- **Tiendas de animales**

Limpieza de superficies

Para el envasado de productos farmacéuticos y alimentos, en las zonas asépticas de los hospitales y para la limpieza de superficies de los equipos e instrumentos, donde los objetos se exponen directamente a la radiación UV

- **Hospitales y otras zonas asépticas**
- **Sistema sanitario**
- **Industria alimentaria y farmacéutica**

¿Cuánto UV-C se necesita para destruir los microorganismos?
Purificación del aire

36W

La de * 30W está siendo probado, compartiremos el resultado una vez confirmado.



Recomendación de instalación para la purificación del aire

AirZing™ puede ser montada en el techo o en la pared, la altura de instalación debe ser generalmente entre 2,5m-4m.

36W El área de cobertura de un conjunto de aparatos es 15-20m²

- <10m², se recomienda 30 minutos;
- 10 - 15 m², se recomienda 45 minutos;
- 15 - 20 m², se recomienda 60 minutos;
- >20m², se recomienda múltiples instalaciones.

30W El área de cobertura de un conjunto de aparatos es de 12-15m²

- <8m², se recomiendan 30 minutos;
- 8 - 12 m², se recomiendan 45 minutos;
- 12 - 15m², se recomiendan 60 minutos;
- >15m², se recomiendan múltiples instalaciones.



AirZing™ - powered by OSRAM UV (HNS)

AirZing™ PRO 5030

		Ref.	P.V.P
Nombre del producto	AirZing™ PRO 5030	5030	
Voltaje de entrada	220V±10%		
Corriente de entrada	0.16A		
Corriente de salida	360 mA		
Sistema de vataje	34 W		
Potencia de la lámpara	30 W		
Factor de potencia	> 0.9		
THD	< 20%		
Emisión UV-C (253.7nm)	11-12W		
Irradiación inicial de UV-C	>1.2 W/m² @1M		
Irradación UV-C @ 9000 hrs	>0.96 W/m² @1M		
Tiempo de vida de la lámpara	9,000 Hrs		
Garantía	3 años		
Dimensión	L1058mm/W54mm/H78mm		
Peso	1.3kg (net)/1.9kg(package)		
Temperatura de funcionamiento	-10 ℃~ 35 ℃		
Temperatura de almacenamiento	-20 ℃~ 60 ℃		



AirZing™ PRO 5040

		Ref.	P.V.P
Nombre del producto	AirZing™ PRO 5040	5040	
Voltaje de entrada	220V±10%		
Corriente de entrada	0.19A		
Corriente de salida	430 mA		
Sistema de vataje	40 W		
Potencia de la lámpara	36 W		
Factor de potencia	> 0.9		
THD	< 20%		
Emisión UV-C (253.7nm)	14-15W		
Irradiación inicial de UV-C	1.4 W/m² @1M		
Irradación UV-C @ 9000 hrs	>1.24 W/m² @1M		
Tiempo de vida de la lámpara	9,000 Hrs		
Garantía	3 años		
Dimensión	L1363mm/W54mm/H78mm		
Peso	1.5kg (net)/2.2kg(package)		
Temperatura de funcionamiento	-10 ℃~ 35 ℃		
Temperatura de almacenamiento	-20 ℃~ 60 ℃		







PHILIPS







Trabajo bien hecho ›

con Philips Ledinaire: Luminarias fiables para la iluminación diaria.

Los verdaderos profesionales eligen Ledinaire de Philips para la iluminación Led esencial.



REAL PROs
REAL QUALITY



Nomenclatura iluminación interior

Familia	
Antes de los números (familia de luminaria)	
BN	Regleta
BY	Campanas
CR	Salas limpias
DN	Downlights
DP	Panel display
FS	Luminaria de pie
GD	Gridlight
LL	Linea de luz (para carril)
RC	Luminaria empotrable
RS	Spot empotrado
SM	Luminaria adosable
SP	Luminaria suspendida
ST	Proyector
WL	Aplique
WT	Estanca
PT	Campanas/Suspendidas
Después de los números (montaje de la luminaria)	
B	Empotrada
C	Techo/adosado
F	De pie
P	Suspendida
S	Especial (Maxos fusion)
T	Para carril (3C)
V	Variable (por ejemplo empotrada y adosada, adosada y suspendida...)
W	Pared (superficie)
X	Sistema (por ejemplo, carril o con unidades de control)
Z	Accesorios externos

Paquete lumínico del sistema	
LEDxxS	Flujo de sistema de xx00lm (ej.: LED39S -> 3900lm, LED27S -> 2700lm)

Temperatura de color			
827	IRC > 80 y TC=2700K	**PW930**	**Premiun White.** (IRC>90). Tonalidad especial de 3000K. Índice de reproducción cromática >90. Se utiliza básicamente para moda, aunque no es exclusivo para este tipo de apliaciones. Comparativamente hablando PW9 sería la tonalidad equivalente a la de la lámpara convencional CDM Elite.
830	IRC > 80 y TC=3000K	**FMT**	**Fresh Food Meat.** Tonalidad cálida natural para carne.
840	IRC > 80 y TC=4000K	**CH**	**Fresh Food Champagne.** Tonalidad cálida tradicional para fruta, verduras, pan, pasteles, queso, vino.
850	IRC > 80 y TC=5000K	**ROSE**	**Fresh Food ROSE.** Tonalidad cálida tradicional para reducir la descoloración de la carne.
865	IRC > 80 y TC=6500K	**PC930**	PremiumColor
927	IRC > 90 y TC=2700K	**DNM**	Denim
930	IRC > 90 y TC=3000K	**FR**	Frost
940	IRC > 90 y TC=4000K		
TWH	**Tunable White.** Blanco regulable (de 2700K a 6700K)		
CRW	**CrispWhite.** Tonalidad especial mezcla de TC=3000K y TC=4000K. Indice de reproducción cromática >90. Se utiliza básicamente para moda, aunque no es exclusivo. Por su tonalidad similar al blanco eléctrico, puede emplearse también en alimentación de productos frescos como pescado, lacteos, etc.. Comparativamente hablando CRW sería similar a la tonalidad que da la lámpara convencional CDM Evolution.		

Driver	
PSU	Driver sencillo no regulable. Para ciertas luminarias (ej. Coreline Downlight) el driver va integrado en la PCB de LED (DoB - Driver on Board) y no permite ningún tipo de regulación, ni conexionado a sistemas de emergencia autónomos o centralizados. Tampoco puede cambiarse el driver.
PSU-E	Driver sencillo no regulable . Esta versión es Exterior, es decir que el driver es independiente y va fuera de la luminaria.
PSR	Driver sencillo regulable TE o LE (recorte de fase descendente o ascendente). En algunas ocasiones puede referirse a regulación 1-10V (ver hoja técnica de la luminaria).
PSE	Driver no regulable con posibilidad de conexionado a sistema de emergencia centralizados con CC (corriente continua 186-250V).
PSE-E	Driver no regulable con posibilidad de conexionado a sistema de emergencia centralizados con CC (corriente continua 186-250V). Esta versión es Exterior, es decir que el driver es independiente y va fuera de la luminaria.
PSD	Driver con regulación DALI. Normalmente se suele utilizar la gama Xitanium que nos permite tener la opción TD (Touch & DALI): regulación DALI o por pulsador.
DIA	DALI con la posibilidad de conexión a Interact Retail (no válido para Interact Pro).
PSD-E	Driver con regulación DALI. Normalmente se suele utilizar la gama Xitanium que nos permite tener la opción TD (Touch & DALI): regulación DALI o por pulsador. Esta versión es Exterior, es decir que el driver es independiente y va fuera de la luminaria.
PSED	Driver con regulación DALI. Normalmente se suele utilizar la gama Xitanium que nos permite tener la opción TD (Touch & DALI): regulación DALI o por pulsador. Además tiene la posibilidad de conexionado a sistema de emergencia centralizados con CC (corriente continua 186-250V). En el caso de GentleSpace, cumple la norma EN-60598-2-22, que hace referencia a la normativa de luminarias de emergencia.
PSED-E	Driver con regulación DALI. Normalmente se suele utilizar la gama Xitanium que nos permite tener la opción TD (Touch & DALI): regulación DALI o por pulsador. Además tiene la posibilidad de conexionado a sistema de emergencia centralizados con CC (corriente continua 186-250V). Esta versión es Exterior, es decir que el driver es independiente y va fuera de la luminaria.
CLO	Driver con Constant Light Output (Flujo constante).
VLC	Visible Light Communication. Luz Codificada (Coded Lighting) para Iluminación Conectada (Sistema Indoor Positioning y Sistema PoE).
HF	Balasto de alta precuencia tipo HFEII (básico). No válido si se utilizan sistemas de control o encendidos aleatorios.
HFS	Balasto de alta precuencia tipo HFSII (Selectalume). Válido si se utilizan sistemas de control o encendidos aleatorios.
POE	Driver con conexión a redes Ethernet donde obtiene la tensión de alimentacion que es corriente continua de 48 a 54Vcc.
PSD-T	Driver con regulación DALI. Permite tener la opción TD (Touch & DALI): regulación DALI o por pulsador.
PSED-T	Driver con regulación DALI. Permite tener la opción TD (Touch & DALI): regulación DALI o por pulsador. Además tiene la posibilidad de conexionado a sistema de emergencia centralizados con CC (corriente continua 186-250V).
PSD-VLC	Driver DALI cion VLC activado.
WIA	Driver inalámbrico para Interact Pro (luminaria sin sensor incorporado).
SRD/SIA	Inalámbrico con conexión a sensor incluido en la luminaria.

Nomenclatura iluminación interior

Óptica	
C	Acabado del reflector. Óptica de alto brillo.
F	Acabado del reflector. Óptica faceteada.
M	Acabado del reflector. Óptica mate.
WR	Reflector blanco sin lama.
C6 ***	Óptica OLC* de lamas tridimensionales de aluminio en acabado de alto brillo
D6 ***	Óptica OLC* de lamas tridimensionales de aluminio en acabado de semibrillo
C3	Óptica con reflectores de aluminio en alto brillo y lamas planas en aluminio mate
A	Óptica con receptor de aluminio mate, haz asimétrico
O	Cierre opal de policarbonato
OC	**Cierre con UGR<19**
NOC	**Cierre sin UGR<19**
C8-VH**	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad y muy alta reflectancia en acabado de alto brillo, máximo rendimiento luminoso.
D8-VH **	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad y muy alta reflectancia en acabado de semibrillo, máximo rendimiento luminoso.
D8-C **	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad y alta reflectancia en acabado de semibrillo, máximo confort visual.
C8 **	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo.
D8 **	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de semibrillo.
MLO-PC	Óptica OLC* que incluye difusor (sin marco) de policarbonato transparente y óptica de microprismas (MLO) acrílica.
AC-MLO	Óptica OLC* de microprismas cónicos de PMMA.
WB	Wide beam. Haz ancho. Normalmente 30°-36°
MB	Medium beam. Haz medio. Normalmente 21°-28°
NB	Narrow beam. Haz estrecho. Normalmente 10°-15°
VNB	Very Narrow beam. Haz muy estrecho. Normalmente 8°
VWB	Very Wide beam. Haz muy ancho. Normalmente 53°
WB LIN	Wide Beam Lineal. Lentes de haz ovalado. 29 x 51°
VWB LIN	Lentes de haz ovalado. 46 x 60°
WB-WB	Haz ancho para luminarias con dos cabezales. Luminarias tipo Gridlight.
MB-MB	Haz medio para luminarias con dos cabezales. Luminarias tipo Gridlight.
A50	Óptica asimétrica 50°
HRO	High-rack optic. Óptica especial para estanterías altas
DA-20	Óptica doble asimétrica 20°
DA35W	Doble asimétrico, 350, ancho.
DA25N	Doble asimétrico, 250, estrecho
DA25W	Doble asimétrico, 250, ancho
A20	Asimétrico, 200
PCO	Cubierta mate de policarbonato.
CLM	Colimador
FPO	Óptica Fashion Proof

* OLC: Sistema óptico patentado por Philips de "Control de luminancia omnidireccional". Las lamas de perfil tridimensional mejoran la distribución de la luz, reducen el deslumbramiento en todas las direcciones y aumentan la eficiencia luminosa global.

** Las ópticas de microlamas disponen de un número de lamas diferente en función de la potencia de la lámpara.

*** Las ópticas C6, D6, M6 y M2 tienen lamas de distinto tamaño y calidad del aluminio, así como diferente número de lamas en función de las gamas.

Color			
WH	Color blanco para el cuerpo general de la luminaria	**BK**	Color negro para el cuerpo general de la luminaria
ALU	Aluminio.	**SI**	Color plateado para el cuerpo general de la luminaria
GR	Color Gris	**WH-BK**	Color blanco decorativo para una parte de la luminarias y negro para el cuerpo general de la luminaria
CR	Cromado.		

Conector			
W	Conector Wieland en empotrables	**W3T**	Conector Wieland de 3 polos en T
PI o PIP	Conector Push In en empotrables	**WA**	Conector Wago en empotrables
PI6	Conector push-in de 6 polos. Normalmente corresponde a luminarias que llevan integrado el driver en la PCB (DoB - Driver on Board).		

Ledinaire Panel UGR>19



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	3400	34	120	75000 L70	0,5
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	3400	34	120	75000 L70	0,5
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	4100	41	120	75000 L70	0,5
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	6000	60	120	50000 L80	0,5

Ledinaire Panel UGR<19



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	3400	34	120	75000 L70	0,5
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	3400	34	120	75000 L70	0,5
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	4100	41	120	75000 L70	0,5

Ledinaire Panel DALI UGR<19



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	3400	34	120	75000 L70	0,5

Ledinaire Panel All In Gen 5 (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
51672499	RC065B G5 34S/830_840 PSU W60L60 OC SC	3400/3600	34-36	120	75000 L70	0,9
51697799	RC065B G5 34S/830_840 PSD W60L60 OC SC	3400/3600	34-36	120	75000 L70	0,9
51673199	RC065B G5 34S/830_840 PSU W60L60 NOC SC	3400/3600	34-36	120	75000 L70	0,9
51698499	RC065B G5 34S/830_840 PSU 30x120 OC SC	3400/3600	34-36	120	75000 L70	0,9

Panel. Accesorio adosar




EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
75214699	RC159Z SMB W60L60	-	-	-	-	
75219199	RC059Z SMB W30L120					
75220799	RC059Z SMB W60L120					

Panel. Anclajes escayola



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
75248199	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	-	-	-	-	

Ledinaire Panel. Accesorio suspensión



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
75250499	RC159Z Suspension set SME-3 WH	-	-	-	-	

Ledinaire Adosada

	EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
Nuevo	76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	3400_4100	28_34	120	50000	0,9
Nuevo	76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	3400_4100	28_34	120	50000	0,9

CoreLine Campana Value



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
Versiones no regulables						
911401671107	BY100P LED100S/840 PSU WB	10500	77	136	50000 L70	0,50
911401646207	BY101P LED200S/840 PSU WB	20500	154	133	50000 L70	0,90
911401646307	BY102P LED260S/840 PSU WB	25500	187	136	50000 L70	0,90

CoreLine Campana Value. Accesorios



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
Accesorios - Brazo montaje a techo						
911401676807	BY100Z BR L215	-	-	-	-	-
Accesorios - Reflectores de aluminio						
911401677107	BY101Z ALU - reflector S (100S&200S)	-	-	-	-	-
911401677207	BY102Z ALU - reflector M (260S)	-	-	-	-	-

Ledinaire Campana



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	10500	70	150	50000	0,5
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	20000	133	150	50000	0,5
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28000	185	150	50000	0,5
75897100*	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	15000/22000/28000	195	150	50000	0,5

*Multilumen y MultiCCT

Ledinaire Campana. Accesorios



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
53017199	BY020Z G2 ALU	-	-	-	-	
76141499	BY021Z G3 ALU	-	-	-	-	
53016499	BY021Z G2 ALU	-	-	-	-	
95405299	BY022Z G2 BR L216	-	-	-	-	
75383999	LSCS HIGHBAY SENSOR_Z	-	-	-	-	
75677999	LSCS HIGHBAY REMOTE CONTROL_Z	-	-	-	-	
75379299	HIGHBAY REFLECTOR AL-L_Z	-	-	-	-	
75380899	HIGHBAY MB_Z	-	-	-	-	

Ledinaire Slimdownlight redondo

EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	1200	12	100	30000 L70	0,08
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	1200	12	100	30000 L70	0,08
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	2000	19	105	30000 L70	0,08
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	2000	19	105	30000 L70	0,08

Ledinaire Slimdownlight cuadrado



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	1200	12	90	25000 L70	0,08
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	1200	12	90	25000 L70	0,08

Ledinaire downlight de superficie



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	1200	12	100	30000 L70	0,08
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	1200	12	100	30000 L70	0,08
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	2000	19	105	30000 L70	0,08
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	2000	19	105	30000 L70	0,08

Ledinaire Downlight



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
35398500	DN070B LED12/830 12W 220V D150 RD EU	1200	12	100	50000 L65	0,08
35400500	DN070B LED12/840 12W 220V D150 RD EU	1200	12	100	50000 L65	0,08
35402900	DN070B LED24/830 24W 220V D200 RD EU	2400	24	100	50000 L65	0,08
35404300	DN070B LED24/840 24W 220V D200 RD EU	2400	24	100	50000 L65	0,08
45260200	DN070B LED24/850 24W 220V D200 RD EU	2400	24	100	50000 L65	0,08

Ledinaire Slimdownlight All In gen 1 (multiCCT)



Multi ColorTemp

EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	1200	12	100	30000 L70	0,08
46445200	DN065B G4 LED20/CCT 19W 220-240V D200 RD	2000	19	105	30000 L70	0,08
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-	-	
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-	-	
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-	-	
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-	-	

Ledinaire Slimdownlight All In gen 2 (multiCCT)



Multi ColorTemp

EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1200	12	100	50000 L65	0,08
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	2000	20	105	50000 L65	0,08

Ledinaire ClearAccent



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	500	6	83	35000 L70	0,08
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	500	6	83	35000 L70	0,08
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	550	6	91	35000 L70	0,08
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	500	6	83	35000 L70	0,08
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	500	6	83	35000 L70	0,08
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	550	6	91	35000 L70	0,08

Ledinaire ClearAccent All In (multiCCT)




EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
20882700 ②	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	550	6	83	50000 L65	0,08
20884100 ①	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	550	6	83	50000 L65	0,08
20886500 ②	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	550	6	76	50000 L65	0,08
20888900 ①	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	550	6	76	50000 L65	0,08

Ledinaire ClearAccent All In. Accesorios



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	

Ledinaire Estanca Led



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600	1800	15	120	75000 L70	0,08
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600	30	120	75000 L70	0,08
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200	3600	30	120	75000 L70	0,08
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500	5600	46	122	75000 L70	0,5
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500	5600	46	122	75000 L70	0,5
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600	30	120	75000 L70	0,5
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600	46	122	75000 L70	0,5

Ledinaire Estanca Led All In (multiLumen)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	2900-4800	23-42	126_114	75000 L70	0,5
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	4100-6800	28-50	146-136	75000 L70	0,5
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2900-4800	23-42	126_114	75000 L70	0,5
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4100-6800	28-50	146-136	75000 L70	0,5

Ledinaire Estanca vacía tubo Led



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
75324299	WT050C 1xTLED L600	-	-	-	-	0,08
75325999	WT050C 2xTLED L600	-	-	-	-	0,08
36602999	WT050C DE 1xTLED L1200	-	-	-	-	0,5
36603699	WT050C DE 2xTLED L1200	-	-	-	-	0,5
36604399	WT050C DE 1xTLED L1500	-	-	-	-	0,5
36605099	WT050C DE 2xTLED L1500	-	-	-	-	0,5

Ledinaire Apliques redondos All In (multiCCT y multiLumen)



	EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
Nuevo	76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	1100-1700	11-16,5	100	50000 L70	0,5
Nuevo	76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	1100-1700	11-16,5	100	50000 L70	0,5
Nuevo	76752299	WL060V gen2 11_17_22S/830_840 PSU D350	1100-1700	11-16,5-22	100	50000 L70	0,5
Nuevo	76753999	WL060V gen2 11_17_22S/830_840 PSU MDU D350	1100-1700	11-16,5-22	100	50000 L70	0,5

Ledinaire apliques redondos single CCT

	EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
Nuevo	76748599	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	1100	11	100	50000 L70	0,5
Nuevo	76749299	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	1100	11	100	50000 L70	0,5

Accesorio marco redondo versión WL070V



	EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
Nuevo	330764499	WL070Z Deco Ring BK					

Ledinaire Aplique rectangular

EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	600	6	100	50000 L65	0,08
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	630	6	105	50000 L65	0,08
35409599	WL055V LED6S/830 PSU MDU W - SENSOR	600	6	100	50000 L65	0,08
35064699	WL055V LED6S/840 PSU MDU WH - SENSOR	630	6	105	50000 L65	0,08

Ledinaire Proyector Maxi (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
73606199	BVP169 LED120/SCCT PSU 100W SWB CE	11.000-12000	100	110-120	50000 L80	0,5
73607899	BVP169 LED180/SCCT PSU 150W SWB CE	16500-18000	150	110-120	50000 L80	0,9
73608599	BVP169 LED240/SCCT PSU 200W SWB CE	22000-24000	200	110-120	50000 L80	0,9

Ledinaire Proyector Maxi Asimétrico (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
73611599	BVP167 LED73/SCCT PSU 65W AWB CE	7000-7350	65	110_115	50000 L80	0,9
73612299	BVP169 LED105/SCCT PSU 90W AWB CE	10000-10.500	90	110_115	50000 L80	0,9
73613999	BVP169 LED157/SCCT PSU 135W AWB CE	15000-15750	135	110_115	50000 L80	0,9
73614699	BVP169 LED210/SCCT PSU 180W AWB CE	20000-21000	180	110_115	50000 L80	0,9

Ledinaire Proyector Mini (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
73601699	BVP167 LED12/SCCT PSU 10W SWB CE	1100_1200	10	110_120	50000 L80	0,08
73602399	BVP167 LED24/SCCT PSU 20W SWB CE	2200-2400	20	110_120	50000 L80	0,5
73603099	BVP167 LED36/SCCT PSU 30W SWB CE	3300-3600	30	110-120	50000 L80	0,5
73604799	BVP167 LED60/SCCT PSU 50W SWB CE	5500-6000	50	110-120	50000 L80	0,5
73605499	BVP167 LED84/SCCT PSU 70W SWB CE	7700-8400	70	110-120	50000 L80	0,5

Ledinaire Proyector Mini con sensor (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
73615399	BVP167 LED12/SCCT PSU 10W SWB MDU CE	1100-1200	10	110-120	50000 L80	0,08
73616099	BVP167 LED24/SCCTPSU 20W SWB MDU CE	2200-2400	20	110-120	50000 L80	0,08
73617799	BVP167 LED36/SCCT PSU 30W SWB MDU CE	3300-3600	30	110-120	50000 L80	0,5
73618499	BVP167 LED60/SCCT PSU 50W SWB MDU CE	5500-6000	50	110-120	50000 L80	0,5

Ledinaire Proyector alta potencia (multiCCT)



	EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
Nuevo	76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30000	250	120	50000 70	0,9
Nuevo	76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36000	300	120	50000 70	0,9
Nuevo	76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48000	400	120	50000 70	0,9
Nuevo	76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60000	500	120	50000 70	0,9

Ledinaire Proyector solar



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
75198999	BVP085 LED10/840	1000	6,5w	150	30000L70	0,9
75199699	BVP085 LED20/830	2000	13w	150	30000L70	0,9
75200999	BVP085 LED20/840	2000	13w	150	30000L70	0,9
75201699	BVP085 LED30/830	3000	20w	150	30000L70	0,9
75202399	BVP085 LED30/840	3000	20w	150	30000L70	0,9
75203099	BVP085 LED48/830	4800	32w	150	30000L70	0,9
75204799	BVP085 LED48/840	4800	32w	150	30000L70	0,9

Ledinaire Regleta



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
52785099	BN021C LED5S/830 L300	480	5	96	50000 L65	0,08
52784399	BN021C LED5S/840 L300	540	5	108	50000 L65	0,08
52787499	BN021C LED10S/830 L600	960	10	96	50000 L65	0,08
52786799	BN021C LED10S/840 L600	1050	10	105	50000 L65	0,08
52789899	BN021C LED14S/830 L900	1450	15	97	50000 L65	0,08
52788199	BN021C LED15S/840 L900	1600	15	107	50000 L65	0,08
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	1900	20	95	50000 L65	0,08
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	2100	20	105	50000 L65	0,08
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	2400	24	100	50000 L65	0,08
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	2600	24	108	50000 L65	0,5

CoreLine Málaga LED



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
Versión pequeña						
910925869855	BRP101 LED44/740 I DM	3784	28	135	100000 L89	0,9
910925869856	BRP101 LED44/740 II DM	3784	28	135	100000 L89	0,9
Versión grande						
910925869859	BRP102 LED58/740 I DM	5162	37	140	100000 L90	0,9
910925869860	BRP102 LED58/740 II DM	5162	37	140	100000 L90	0,9
910925869861	BRP102 LED74/740 I DM	6512	46,5	140	100000 L89	0,9
910925869862	BRP102 LED74/740 II DM	6512	46,5	140	100000 L89	0,9
910925869863	BRP102 LED110/740 I DM	9680	69	140	100000 L88	0,9
910925869864	BRP102 LED110/740 II DM	9680	69	140	100000 L88	0,9

Ledinaire Luminaria Vial - Streetlight



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
69517226	BRP056 LED36/730 PSU 27W SLF CE	3135	26.4	119	50000 L80	0,5
69517257	BRP056 LED38/740 PSU 27W SLF CE	3402	26.3	129	50000 L80	0,5
69517233	BRP056 LED56/730 PSU 42W SLF CE	5190	42,6	122	50000 L80	0,5
69517264	BRP056 LED59/740 PSU 42W SLF CE	5663	42.6	133	50000 L80	0,5
69517240	BRP062 LED72/730 PSU 54W SLA CE	6448	51,5	125	50000 L80	0,5
69517271	BRP062 LED76/740 PSU 54W SLA CE	6905	51.6	134	50000 L80	0,5

Ledinaire Streetlight. Accesorio para montaje en poste



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficiencia [lm/W]	Vida	RAEE
62707900	ZRP100 SPIG ADAP LN STREETLIGHT	-	-	-	62707900	-

Tubo LED

MASTER

Interact ready LedTube Iluminación inteligente - **NOVEDAD**



REGULABLE 60.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE	
6309000	LEDtube IA 600mm HO 7.6W840 T8	4000	1050	150	7.6	18	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30	Sept.*
6311300	LEDtube IA 600mm HO 7.6W865 T8	6500	1050	150	7.6	18	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30	Sept.*
6313700	LEDtube IA 1200mm UO 15.6W840 T8	4000	2500	156	15.6	36	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30	Sept.*
6315100	LEDtube IA 1200mm UO 15.6W865 T8	6500	2500	156	15.6	36	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30	Sept.*
6317500	LEDtube IA 1500mm UO 23.1W840 T8	4000	3700	148	23.1	58	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30	Sept.*
6319900	LEDtube IA 1500mm UO 23.1W865 T8	6500	3700	148	23.1	58	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30	Sept.*

*Disponible a partir de septiembre

Componentes del sistema

Hardware

Pasarela

77579000	LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway*
Sensor de movimiento para interiores - Altura de montaje desde 2,5m hasta 4m	
26056600	OCC 0100A/02 BP Sensor WH**
Sensor de movimiento y luminosidad para interiores - Altura de montaje desde 2,5m hasta 4m	
26059700	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH**
Sensor de movimiento y luminosidad IP65 para interiores- Altura de montaje desde 2,1m hasta 8m	
32146500	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M**
Sensor de movimiento para exteriores - Altura de montaje desde 2,1m hasta 4,6m	
47871800	LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W (color blanco)**
47875600	LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B (color negro)**
Sensor de movimiento para exteriores - Altura de montaje desde 4,6m hasta 12,2m	
47873200	LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W (color blanco)**
47877000	LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B(color negro)**
Interruptor inalámbrico 2 botones: ON/OFF y regulación	
27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B**
Interruptor inalámbrico 4 botones: ON/OFF, regulación y 2 escenas	
27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B**

Software

Interact Pro App (Android e IOs) *

Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com) *

* Imprescindible para el funcionamiento o puesta en marcha y gestión del sistema.
** Opcional, solo si la instalación lo requiere
Importante: máximo de 200 puntos de luz (lámparas + luminarias).
*Disponibilidad a partir de Septiembre

MASTER LEDtube T8 Ultraeficiente (Etiqueta A)

* Consultar el listado de compatibilidad en la web 100.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
43166900	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	4000	2500	210	11,9	36	160	A	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
26959000	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	6500	2500	210	11,9	36	160	A	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
43168300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	4000	3700	210	17,6	58	160	A	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
26961300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	6500	3700	210	17,6	58	160	A	Equipo EM/Directo a red	10	0,30

MASTER Tubo LED T8 EM y directo a red - **NOVEDAD**

* Consultar el listado de compatibilidad en la web

75.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
38793500	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	3000	2300	156	13,5	36	160	C	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38795900	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	4000	2500	170	13,5	36	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38797300	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	6500	2500	170	13,5	36	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38799700	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	3000	3400	156	20,00	58	160	C	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38801700	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	4000	3700	170	20,00	58	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38803100	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	6500	3700	170	20,00	58	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
69747400	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	3000	1000	125	7,6	18	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
69749800	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	4000	1050	131	7,6	18	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
69751100	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	6500	1050	131	7,6	18	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
68708600	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	4000	1575	131	12	30	160	E	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
68710900	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	6500	1575	131	12	30	160	E	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38805500	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	3000	2000	160	11,3	36	160	C	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38807900	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	4000	2100	168	11,3	36	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38809300	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	6500	2100	168	11,3	36	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38811600	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	3000	2900	159	16,7	58	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38813000	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	4000	3100	170	16,7	58	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38815400	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	6500	3100	170	16,7	58	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30

HO: Alto flujo y menor consumo - UO: Ultra flujo

MASTER tubo LED Value Ultraeficiente



* Consultar el listado de compatibilidad en la web

75.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	4000	2600	185	14	36	190	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,11
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4000	4100	185	22,1	58	190	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,11

MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8



* Consultar el listado de compatibilidad en la web

75.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
46700200	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	3000	2350	146	16	36	160	D	Equipo EL	20	0,30
46696800	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	4000	2500	156	16	36	160	D	Equipo EL	20	0,30
46698200	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	6500	2500	156	16	36	160	D	Equipo EL	20	0,30
46706400	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	3000	3500	145	24	58	160	D	Equipo EL	20	0,30
46702600	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	4000	3700	154	24	58	160	D	Equipo EL	20	0,30
46704000	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	6500	3700	154	24	58	160	D	Equipo EL	20	0,30
46640100	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	3000	1000	125	8	18	160	E	Equipo EL	20	0,30
46642500	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	4000	1050	131	8	18	160	E	Equipo EL	20	0,30
46644900	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	6500	1050	131	8	18	160	E	Equipo EL	20	0,30
46688300	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	3000	2000	142	14	36	160	E	Equipo EL	20	0,30
29616900	MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD	3300	1000	71	14	36	160		Equipo EL	10	0,30
46684500	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	4000	2100	150	14	36	160	D	Equipo EL	20	0,30
46686900	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	6500	2100	150	14	36	160	D	Equipo EL	20	0,30
46694400	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	3000	2900	145	20	58	160	E	Equipo EL	20	0,30
46690600	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	4000	3100	155	20	58	160	D	Equipo EL	20	0,30
46692000	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	6500	3100	155	20	58	160	D	Equipo EL	20	0,30

HO: Alto flujo y menor consumo - UO: Ultra flujo

Master Value Tubo LED Universal T8 Ultra flujo



* Consultar el listado de compatibilidad en la web

60.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000	2300	148	15,5	36	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000	2500	161	15,5	36	190	C	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500	2500	161	15,5	36	190	C	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	3000	3400	147	23	58	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	4000	3700	160	23	58	190	C	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	6500	3700	160	23	58	190	C	Equipo EM/Directo a red	10	0,30

Master Value Tubo LED T8 Alto flujo



* Consultar el listado de compatibilidad en la web

60.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
64679000	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	3000	1000	125	8	18	190	E	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
64681300	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	4000	1050	131	8	18	190	E	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
64683700	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	6500	1050	131	8	18	190	E	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
64685100	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	3000	2000	142	14	36	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
64687500	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	4000	2100	150	14	36	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
64689900	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	6500	2100	150	14	36	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
64691200	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	3000	2900	141	20,5	58	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
64693600	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	4000	3100	151	20,5	58	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
64695000	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	6500	3100	151	20,5	58	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30

HO: Alto flujo y menor consumo - UO: Ultra flujo

MASTER Tubo LED T5 Instant fit equipo electrónico

* Consultar el listado de compatibilidad en la web

60.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
16307200	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	3000	1500	142	10,5	24	200	E	Equipo EL	10	0,30
16309600	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	4000	1600	152	10,5	24	200	D	Equipo EL	10	0,30
16311900	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	6500	1600	152	10,5	24	200	D	Equipo EL	10	0,30
16313300	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	3000	2600	140	18,5	39	200	E	Equipo EL	10	0,30
16315700	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	4000	2800	151	18,5	39	200	D	Equipo EL	10	0,30
16317100	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	6500	2800	151	18,5	39	200	D	Equipo EL	10	0,30
74951400	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	3000	3700	142	26	54	200	E	Equipo EL	10	0,30
74953800	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	4000	3900	150	26	54	200	D	Equipo EL	10	0,30
74955200	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	6500	3900	150	26	54	200	D	Equipo EL	10	0,30
74957600	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	3000	3700	142	26	49	200	E	Equipo EL	10	0,30
74959000	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	4000	3900	150	26	49	200	D	Equipo EL	10	0,30
74961300	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	6500	3900	150	26	49	200	D	Equipo EL	10	0,30
41905600	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	3000	5200	144	36	80	200	E	Equipo EL	10	0,30
41907000	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	4000	5600	155	36	80	200	D	Equipo EL	10	0,30
41909400	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	6500	5600	155	36	80	200	D	Equipo EL	10	0,30
74323200	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	3000	1000	125	8	14	200	E	Equipo EL	10	0,30
74325600	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	4000	1050	131	8	14	200	E	Equipo EL	10	0,30
74327000	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	6500	1050	131	8	14	200	E	Equipo EL	10	0,30
16319500	MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	3000	1600	139	11,5	21	200	E	Equipo EL	10	0,30
16321800	MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	4000	1700	147	11,5	21	200	D	Equipo EL	10	0,30
16323200	MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	6500	1700	147	11,5	21	200	D	Equipo EL	10	0,30
74335500	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	3000	2800	140	20	35	200	E	Equipo EL	10	0,30
74337900	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	4000	3000	150	20	35	200	D	Equipo EL	10	0,30
74339300	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	6500	3000	150	20	35	200	D	Equipo EL	10	0,30
74329400	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	3000	2300	139	16,5	28	200	E	Equipo EL	10	0,30
74331700	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	4000	2500	151	16,5	28	200	D	Equipo EL	10	0,30
74333100	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	6500	2500	151	16,5	28	200	D	Equipo EL	10	0,30

MASTER tubo LED T5 directo a red

* Consultar el listado de compatibilidad en la web

50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
27521800	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	3000	1500	142	10,5	24	200	D	Directo a red	10	0,30
27531700	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	4000	1600	152	10,5	24	200	D	Directo a red	10	0,30
27523200	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	6500	1600	152	10,5	24	200	D	Directo a red	10	0,30
27525600	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	3000	2600	140	18,5	39	200	D	Directo a red	10	0,30
27527000	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	4000	2800	151	18,5	39	200	D	Directo a red	10	0,30
27529400	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	6500	2800	151	18,5	39	200	D	Directo a red	10	0,30
81921000	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	3000	3600	138	26	54	200	D	Directo a red	10	0,30
81923400	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	4000	3900	150	26	54	200	D	Directo a red	10	0,30
81925800	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	6500	3900	150	26	54	200	D	Directo a red	10	0,30
81929600	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	3000	3600	138	26	49	200	D	Directo a red	10	0,30
81931900	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	4000	3900	150	26	49	200	D	Directo a red	10	0,30
81933300	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	6500	3900	150	26	49	200	D	Directo a red	10	0,30
29050100	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	3000	5200	144	36	80	200	D	Directo a red	10	0,30
29052500	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	4000	5600	155	36	80	200	D	Directo a red	10	0,30
29054900	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	6500	5600	155	36	80	200	D	Directo a red	10	0,30
31169500	MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	3000	1000	125	7	14	200	D	Directo a red	10	0,30
30682000	MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	4000	1050	131	7	14	200	D	Directo a red	10	0,30
30684400	MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	6500	1050	131	7	14	200	D	Directo a red	10	0,30
27062600	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	3000	1600	139	11,5	21	200	D	Directo a red	10	0,30
27064000	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	4000	1700	147	11,5	21	200	D	Directo a red	10	0,30
27066400	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	6500	1700	147	11,5	21	200	D	Directo a red	10	0,30
33431100	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	3000	2300	139	16,5	28	200	D	Directo a red	10	0,30
33433500	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	4000	2500	151	16,5	28	200	D	Directo a red	10	0,30
33435900	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	6500	2500	151	16,5	28	200	D	Directo a red	10	0,30
33437300	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	3000	2800	140	20	35	200	D	Directo a red	10	0,30
33439700	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	4000	3000	150	20	35	200	D	Directo a red	10	0,30
33441000	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	6500	3000	150	20	35	200	D	Directo a red	10	0,30

HO: Alto flujo y menor consumo - UO: Ultra flujo - HE: Alta eficacia

MASTER tubo LED EM/230V T8 (Starter_protector)



EOC	Tipo de producto	Pedido mínimo	RAEE
48537200	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	40	0

Tubo LED

CORE

Corepro Tubo LED T8 EM y directo a red



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	3000	2250	104	21,5	36	240	F	Equipo EM y directo a red	20	0,30
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	4000	2400	111	21,5	36	240	E	Equipo EM y directo a red	20	0,30
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	6500	2400	111	21,5	36	240	E	Equipo EM y directo a red	20	0,30
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	3000	3320	105	31,5	58	240	F	Equipo EM y directo a red	20	0,30
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	4000	3500	111	31,5	58	240	E	Equipo EM y directo a red	20	0,30
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	6500	3500	111	31,5	58	240	E	Equipo EM y directo a red	20	0,30
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	3000	750	93	8	18	240	F	Equipo EM y directo a red	20	0,30
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	4000	800	100	8	18	240	F	Equipo EM y directo a red	20	0,30
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	6500	800	100	8	18	240	F	Equipo EM y directo a red	20	0,30
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	3000	1700	109	15,5	36	240	F	Equipo EM y directo a red	20	0,30
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	4000	1800	116	15,5	36	240	E	Equipo EM y directo a red	20	0,30
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	6500	1800	116	15,5	36	240	E	Equipo EM y directo a red	20	0,30
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	3000	2050	102	20	58	240	F	Equipo EM y directo a red	20	0,30
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	4000	2200	110	20	58	240	E	Equipo EM y directo a red	20	0,30
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	6500	2200	110	20	58	240	E	Equipo EM y directo a red	20	0,30
49493000	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	3000	2900	138	21	70	160	D	Equipo EM y directo a red	10	0,30
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	6500	3100	147	21	70	160	D	Equipo EM y directo a red	10	0,30

UO: Ultra flujo

Corepro Tubo LED T5 equipo electrónico



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3000	3700	139	26,7	54	190	E	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	4000	3900	146	26,7	54	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	6500	3900	146	26,7	54	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3000	3700	139	26,7	49	190	E	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	4000	3900	146	26,7	49	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	6500	3900	146	26,7	49	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	3000	1000	141	7,1	14	190	E	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	4000	1050	148	7,1	14	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	6500	1050	148	7,1	14	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	3000	2300	135	17,1	28	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	4000	2500	146	17,1	28	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	6500	2500	146	17,1	28	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	3000	2800	137	20,5	35	190	E	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	4000	3000	146	20,5	35	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	6500	3000	146	20,5	35	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30

HO: Alto flujo y menor consumo - HE: Alta eficacia

Tira LED

MASTER

Tira MASTER LED



REGULABLE 60.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
34432700	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	2700	475	94	19	F	Driver LED	10	0,30
34434100	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	3000	475	94	19	F	Driver LED	10	0,30
34436500	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4000	500	100	19	F	Driver LED	10	0,30
34438900	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	6500	500	100	19	F	Driver LED	10	0,30
34440200	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700	920	108	37	F	Driver LED	10	0,30
34442600	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000	920	108	37	F	Driver LED	10	0,30
34444000	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000	1000	120	37	E	Driver LED	10	0,30
34446400	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	6500	950	114	37	F	Driver LED	10	0,30
34450100	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000	1380	108	52	F	Driver LED	10	0,30
34452500	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000	1500	120	52	E	Driver LED	10	0,30
34454900	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	6500	1450	116	52	F	Driver LED	10	0,30
34448800	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700	1380	108	52	F	Driver LED	10	0,30
34456300	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700	1830	110	67	F	Driver LED	10	0,30
34458700	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000	1830	110	67	F	Driver LED	10	0,30
34460000	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000	2000	120	67	E	Driver LED	10	0,30
34462400	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500	2000	120	67	E	Driver LED	10	0,30
34464800	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700	2400	112	81	F	Driver LED	10	0,30
34466200	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000	2400	112	81	F	Driver LED	10	0,30
34468600	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000	2500	117	81	F	Driver LED	10	0,30
34470900	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500	2450	115	81	F	Driver LED	10	0,30

Tira LED

CORE

Tira LED Corepro



REGULABLE 35.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2700	270	117	10,5	F	Driver LED	10	0,30
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000	270	117	10,5	F	Driver LED	10	0,30
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	4000	300	130	10,5	E	Driver LED	10	0,30
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500	300	130	10,5	E	Driver LED	10	0,30
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700	750	125	27	E	Driver LED	10	0,30
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000	750	125	27	E	Driver LED	10	0,30
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000	800	133	27	E	Driver LED	10	0,30
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500	780	130	27	E	Driver LED	10	0,30
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700	1080	117	39	F	Driver LED	10	0,30
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000	1080	117	39	F	Driver LED	10	0,30
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	4000	1200	130	39	E	Driver LED	10	0,30
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	6500	1180	128	39	E	Driver LED	10	0,30
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700	1450	117	52	F	Driver LED	10	0,30
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000	1450	117	52	F	Driver LED	10	0,30
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000	1600	130	52	E	Driver LED	10	0,30
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500	1580	128	52	E	Driver LED	10	0,30

Accesorios tira LED

Tira LED



EOC	Tipo de producto	Pedido mínimo	RAEE
35499900	1 LS corner connector IP20 50pcs EU	6	0
35497500	2 LS mounting clips IP20 50pcs EU	12	0
35501900	3 LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	12	0
35503300	4 LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	6	0

Perfil tira Led

Perfiles Tiras LED



EOC	Tipo de producto	Pedido mínimo	RAEE
45043100	1 H 1M accessory kit 60pcs	1	0
45045500	1 H 2M accessory kit 30pcs	1	0
45037000	2 U 2M accessory kit 30pcs	1	0
45039400	3 V 1M accessory kit 60pcs	1	0
45041700	3 V 2M accessory kit 30pcs	1	0

PLC LED

CORE

CorePro LED PLC All In - **NOVEDAD**



NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	3000/4000/6500	810/850/850	144	5,9	13	360	D	Equipo EM y directo a red	10	0,11
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	3000/4000/6500	930/980/980	142	6,9	18	360	D	Equipo EM y directo a red	10	0,11
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	3000/4000/6500	1240/1300/1300	146	8,9	26	360	D	Equipo EM y directo a red	10	0,11

CorePro LED PLC 2P



NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	3000	600	102	5,9	13	120	F	Equipo EM y directo a red	10	0,11
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	4000	660	112	5,9	13	120	F	Equipo EM y directo a red	10	0,11
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	3000	700	101	6,9	18	120	F	Equipo EM y directo a red	10	0,11
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	4000	770	112	6,9	18	120	F	Equipo EM y directo a red	10	0,11
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	3000	990	111	8,9	26	120	F	Equipo EM y directo a red	10	0,11
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	4000	1100	124	8,9	26	120	F	Equipo EM y directo a red	10	0,11

CorePro LED PLC 4P



NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	3000	475	106	5,5	13	120	F	Equipo EL y directo a red	10	0,11
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	4000	500	111	5,5	13	120	F	Equipo EL y directo a red	10	0,11
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000	650	92	6,5	18	120	F	Equipo EL y directo a red	10	0,11
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000	700	92	6,5	18	120	E	Equipo EL y directo a red	10	0,11
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	3000	950	100	9,5	26	120	F	Equipo EL y directo a red	10	0,11
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	4000	1000	100	9,5	26	120	E	Equipo EL y directo a red	10	0,11

PLS LED

CORE

CorePro LED PLS



NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
28654200	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	3000	360	103	3,5	7	360	F	Directo a red	10	0,11
28656600	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	4000	390	111	3,5	7	390	E	Directo a red	10	0,11
28658000	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	3000	520	104	5	11	120	F	Directo a red	20	0,11
28660300	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	4000	550	110	5	11	120	E	Directo a red	20	0,11

PLT LED

CORE

CorePro LED PLT 4P



NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	3000	1620	108	15	32	120	F	Directo a red	20	0,11
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	4000	1800	120	15	32	120	E	Directo a red	20	0,11
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000	2100	113	18,5	42	120	F	Directo a red	20	0,11
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000	2250	121	18,5	42	120	E	Directo a red	20	0,11
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	3000	720	110	6,5	18	120	F	Directo a red	20	0,11
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	4000	800	123	6,5	18	120	E	Directo a red	20	0,11
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	3000	990	110	9	26	120	F	Directo a red	20	0,11
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	4000	1100	122	9	26	120	E	Directo a red	20	0,11

PLL LED

CORE

CorePro LED PLL



NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
15699900	❶ CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P	3000	960	120	8	18	160	E	Equipo EM y directo a red	10	0,11
15701900	❶ CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P	4000	1000	125	8	18	160	E	Equipo EM y directo a red	10	0,11
48676800	❶ CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	3000	960	120	8	18	160	E	Equipo EL	10	0,11
48678200	❶ CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11	4000	1000	125	8	18	160	E	Equipo EL	10	0,11
15703300	❶ CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P	3000	1440	120	12	24	160	E	Equipo EM y directo a red	10	0,11
15705700	❶ CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P	4000	1500	125	12	24	160	E	Equipo EM y directo a red	10	0,11
48680500	❶ CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	3000	1440	120	12	24	160	E	Equipo EL	10	0,11
48682900	❶ CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11	4000	1500	125	12	24	160	E	Equipo EL	10	0,11
15707100	❶ CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P	3000	2000	121	16,5	36	160	E	Equipo EM y directo a red	10	0,11
15709500	❶ CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P	4000	2100	127	16,5	36	160	E	Equipo EM y directo a red	10	0,11
73966200	❶ CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	3000	2000	121	16,5	36	160	E	Equipo EL	10	0,11
73974700	❶ CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	4000	2100	127	16,5	36	160	E	Equipo EL	10	0,11
73976100	❶ CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	6500	2100	127	16,5	36	160	E	Equipo EL	10	0,11
82839700	❶ CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	3000	3200	133	24	55	160	E	Equipo EL	10	0,11
82841000	❶ CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	4000	3400	141	24	55	160	E	Equipo EL	10	0,11
82843400	❶ CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	6500	3400	141	24	55	160	E	Equipo EL	10	0,11
15711800	❶ CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P	3000	3200	133	24	55	160	E	Directo a red	10	0,11
15713200	❶ CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P	4000	3400	141	24	55	160	D	Directo a red	10	0,11
28716700	❷ CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830	3000	1520	117	13	24	360		Directo a red	10	0,11
28718100	❷ CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840	4000	1600	123	13	24	360		Directo a red	10	0,11
28720400	❷ CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830	3000	2100	117	18	36	360		Directo a red	10	0,11
28722800	❷ CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840	4000	2300	128	18	36	360		Directo a red	10	0,11

HID LED

MASTER

MASTER-LED HID SON-T Ultraeficiente (Reemplazo de Sodio en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
37419500	1 MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	2700	3600	189	19	50	300	B	Directo a red	6	0,11
37421800	1 MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27	4000	4000	210	19	50	300	A	Directo a red	6	0,11
37423200	2 MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27	2700	5400	189	28,5	70	300	B	Directo a red	6	0,11
37425600	2 MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27	4000	6000	210	28,5	70	300	A	Directo a red	6	0,11
24037700	3 MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	2700	8000	186	42,8	100	300	B	Directo a red	6	0,30
24039100	3 MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40	4000	9000	210	42,8	100	300	A	Directo a red	6	0,30

TrueForce LED carreteras - sustitución de sodio (Reemplazo de Sodio en LED)



NO REGULABLE 70.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
44887200	1 MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27	2700	3600	156	23	50	D	Equipo EM	6	0,11
44889600	1 MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27	4000	4000	173	23	50	C	Equipo EM	6	0,11
44903900	1 MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	2700	3600	156	23	50	D	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,11
44905300	1 MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27	4000	4000	173	23	50	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,11
44891900	1 MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27	2700	5400	158	34	70	D	Equipo EM	6	0,11
44893300	1 MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27	4000	6000	176	34	70	C	Equipo EM	6	0,11
44909100	1 MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	2700	5400	158	34	70	D	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,11
44911400	1 MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27	4000	6000	176	34	70	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,11
44897100	2 MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40	4000	9000	180	50	100	C	Equipo EM	6	0,30
44895700	2 MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40	2700	8100	162	50	100	D	Equipo EM	6	0,30
44915200	3 MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	2700	8100	162	50	100	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,30
44917600	3 MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40	4000	9000	180	50	100	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,30
44899500	3 MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40	2700	10800	166	65	150	D	Equipo EM	6	0,30
44901500	3 MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40	4000	12000	184	65	150	C	Equipo EM	6	0,30
44921300	2 MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	2700	10800	166	65	150	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,30
44923700	2 MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	4000	12000	184	65	150	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,30

TrueForce LED Public (Carreteras/Áreas - SOX) (Reemplazo de Sodio a baja presión en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
30566300	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	4000	5000	138	36	55	230	D	Directo a red	6	0,11
30562500	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	4000	2500	138	18	26	230	D	Directo a red	6	0,11
30564900	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	4000	4000	142	28	36	230	D	Directo a red	6	0,11

TrueForce LED Public (ciudad/carretera - HPL/SON) (Reemplazo de Vapor de mercurio/Sodio en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
63814600	TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	3000	2850	135	21	50	360	D	Directo a red	6	0,11
63816000	TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	4000	3000	142	21	50	360	D	Directo a red	6	0,11
63818400	TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	3000	3800	135	28	80	360	D	Directo a red	6	0,11
63820700	TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	4000	4000	142	28	80	360	D	Directo a red	6	0,11
63822100	TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	3000	5700	135	42	125	360	D	Directo a red	6	0,11
63826900	TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	3000	5700	135	42	125	360	D	Directo a red	6	0,30
63824500	TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	4000	6000	142	42	125	360	D	Directo a red	6	0,11
63828300	TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	4000	6000	142	42	125	360	D	Directo a red	6	0,30

TrueForce Core LED Public (ciudad/carretera - HPL/SON) (Reemplazo de Vapor de mercurio/Sodio en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
45193300	MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G	3000	2850	150	19	80	300	D	Directo a red	6	0,11
45201500	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G	3000	5600	167	33,5	200	300	C	Directo a red	6	0,11
45205300	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G	3000	5600	167	33,5	200	300	C	Directo a red	6	0,30
45203900	MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G	4000	6000	179	33,5	200	300	C	Directo a red	6	0,11
45207700	MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G	4000	6000	179	33,5	200	300	C	Directo a red	6	0,30
45197100	MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G	3000	3850	160	24	125	300	C	Directo a red	6	0,11
45199500	MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G	4000	4000	166	24	125	300	C	Directo a red	6	0,11
45195700	MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G	4000	3100	163	19	80	300	C	Directo a red	6	0,11

TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay - MH) (Reemplazo de Halogenuro metálico en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
75367200	TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	4000	13000	88	95	250	60	F	Equipo EM	3	0,30
75369600	TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	4000	13000	109	95	250	120	E	Equipo EM	3	0,30
75371900	TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	4000	20000	92	140	400	60	F	Equipo EM	3	0,30
75373300	TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	4000	20000	115	140	400	120	D	Equipo EM	3	0,30

HID LED

CORE

Trueforce Core LED SON-T (Reemplazo de Sodio en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	2700	2700	158	17	50	330	D	Directo a red	6	0,11
31625600	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	3000	2800	164	17	50		C	Directo a red	6	0,11
31627000	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	4000	3000	176	17	50		C	Directo a red	6	0,11
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	2700	4000	153	26	70	330	D	Directo a red	6	0,11
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	3000	4200	161	26	70		C	Directo a red	6	0,11
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	4000	4500	173	26	70		C	Directo a red	6	0,11
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	2700	6500	162	40	100	330	C	Directo a red	6	0,30
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	3000	7200	180	40	100		C	Directo a red	6	0,30
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	4000	7500	187	40	100		B	Directo a red	6	0,30
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	2700	8800	196	45	150(SonT 150W)	300		Directo a red	6	0,30
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	3000	8800	196	45	150(SonT 150W)	300		Directo a red	6	0,30
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	4000	10000	204	49	150(SonT 150W)	300		Directo a red	6	0,30

Trueforce CorePro LED HPL (Reemplazo de Halogenuro metálico en LED)



NO REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
26777000	TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR	2700	1800	138	13	50	330	D	Directo a red	6	0,11
75025100	TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	3000	2000	153	13	50	300	D	Directo a red	6	0,11
75027500	TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	4000	2000	153	13	50	300	D	Directo a red	6	0,11
26779400	TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR	2700	2600	144	18	80	330	D	Directo a red	6	0,11
75029900	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	3000	3000	166	18	80	300	C	Directo a red	6	0,11
75031200	TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	4000	3000	166	18	80	300	C	Directo a red	6	0,11
26781700	TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR	2700	3600	138	26	125	330	D	Directo a red	6	0,11
33633900	TForce Core LED HPL 224,5W E27 830 FR	3000	4000	153	24,5	125	300	C	Directo a red	6	0,11
33635300	TForce Core LED HPL 24,5W E27 840 FR	4000	4000	153	24,5	125	300	C	Directo a red	6	0,11
26783100	TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR	2700	5300	147	36	200	330	D	Directo a red	6	0,11
29927600	TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	3000	5500	152	36	200	300	D	Directo a red	6	0,11
29929000	TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	4000	6000	166	36	200	300	C	Directo a red	6	0,11
26785500	TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR	2700	5300	147	36	200	330	D	Directo a red	6	0,30
29931300	TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	3000	5500	152	36	200	300	D	Directo a red	6	0,30
29933700	TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	4000	6000	166	36	200	300	C	Directo a red	6	0,30

TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL) (Reemplazo de Halogenuro metálico en LED)



NO REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
42123300	CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D	4000	15000	142	105	250	100	D	Directo a red	6	0,30
42121900	CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	4000	9000	138	65	150	100	D	Directo a red	6	0,30

TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL) (Reemplazo de alto flujo en LED)



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
78101900	TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	3000	2600	130	20	80	150	E	Directo a red	6	0,11
78103300	TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	4000	2700	135	20	80	150	D	Directo a red	6	0,11
78095100	TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	3000	3700	123	30	125	180	E	Directo a red	6	0,11
78097500	TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	4000	4000	133	30	125	180	E	Directo a red	6	0,11
78105700	TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	3000	4800	137	35	125	180	D	Directo a red	6	0,11
78107100	TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	4000	5000	142	35	125	180	D	Directo a red	6	0,11

LED Spot

MASTER

MasterConnect LEDspot GU10 (Iluminación inteligente GU10)



REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
69392300	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	2700	400	73	4,7	50	36	F	10	0,11
69394700	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	3000	400	73	4,7	50	36	F	10	0,11
69396100	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4000	400	73	4,7	50	36	F	10	0,11

Componentes del sistema disponibles en la página 6 familia Interact Ready Ledtube

MASTER LEDspot GU10 Ultraeficiente (etiqueta A)



REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
30792600	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	2700	400	190	2,1	50	36	A	Equipo EM y directo a red	10	0,11
30794000	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	3000	400	190	2,1	50	36	A	Equipo EM y directo a red	10	0,11
30796400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	4000	400	190	2,1	50	36	A	Equipo EM y directo a red	10	0,11

MASTER LEDspot GU10 Ultraeficiente (etiqueta A)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
19485400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	2700	400	178	2,1	50	36	A	10	0,11
17434400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	3000	400	178	2,1	50	36	A	10	0,11
17436800	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	4000	400	178	2,1	50	36	A	10	0,11

MASTER LEDspot ExpertColor MV (ExpertColor GU10 directa a red)



REGULABLE 40.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
70757900	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	3000	280	71	3,9	35	36	G	10	0,11
70753100	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	4000	300	76	3,9	35	25	F	10	0,11
70759300	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	4000	300	76	3,9	35	36	F	10	0,11
70749400	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	2700	265	68	3,9	35	25	G	10	0,11
70755500	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	2700	265	67	3,9	35	36	G	10	0,11
70751700	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	3000	280	71	3,9	35	25	G	10	0,11
70761600	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	2700	355	65	5,5	50	25	G	10	0,11
70767800	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	2700	355	64	5,5	50	36	G	10	0,11
70763000	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	3000	375	68	5,5	50	25	G	10	0,11
70769200	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	3000	375	68	5,5	50	36	G	10	0,11
70765400	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	4000	400	72	5,5	50	25	F	10	0,11
70771500	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	4000	400	72	5,5	50	36	F	10	0,11

MASTER LEDspot 230V DimTone* (Master Value GU10 directa a red)



REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
39914300	MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	2200-2700	310	72	3,7	35	36	E	10	0,11
39948800	MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	2200-2700	355	81	4,9	50	36	E	10	0,11
03821000	MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	2200-2700	575	92	6,2	80	36	E	10	0,11

*DimTone/DT: Regulación simultánea de intensidad y temperatura de color.

MASTER LEDspot 230V (Master Value GU10 directa a red)



REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
39912900	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	2700	270	72	2,8	35	36	E	10	0,11
39916700	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	2700	270	72	2,8	35	60	E	10	0,11
39928000	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	3000	270	81	2,8	35	36	E	10	0,11
39930300	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	4000	285	85	2,8	35	36	E	10	0,11
39920400	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	2700	355	73	3,7	50	36	E	10	0,11
39934100	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	2700	355	81	3,7	50	60	E	10	0,11
39944000	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	3000	365	82	3,7	50	36	E	10	0,11
39936500	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	3000	365	83	3,7	50	60	E	10	0,11
39946400	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	4000	380	86	3,7	50	36	E	10	0,11
39938900	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	4000	380	86	3,7	50	60	E	10	0,11
03835700	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	2700	650	92	5,5	80	36	E	10	0,11
03827200	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	3000	650	92	5,5	80	36	E	10	0,11
03823400	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	4000	680	92	5,5	80	36	E	10	0,11
03825800	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	6500	680	92	5,5	80	36	E	10	0,11
03829600	MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	3000	650	104	5,5		120	E	10	0,11
03831900	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	4000	680	109	5,5		120	E	10	0,11
03833300	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	6500	680	109	5,5		120	E	10	0,11

MASTER LEDspot 12V DimTone*



REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
30730800	1 MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	2200-2700	345	59	5,8	35	36	G	10	0,11
30744500	2 MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	2200-2700	621	82	7,5	50	36	F	10	0,11

*DimTone/DT: Regulación simultánea de intensidad y temperatura de color.

MASTER LEDspot 12V (Master Value GU5.3 12V)



REGULABLE 40.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
30718600	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	2700	450	77	5,8	35	36	G	10	0,11
30724700	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	2700	450	77	5,8	35	60	G	10	0,11
30720900	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	3000	460	79	5,8	35	36	F	10	0,11
30726100	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	3000	460	79	5,8	35	60	F	10	0,11
30722300	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	4000	490	84	5,8	35	36	F	10	0,11
30728500	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	4000	490	84	5,8	35	60	F	10	0,11
30732200	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	2700	621	82	7,5	50	36	F	10	0,11
30738400	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	2700	621	82	7,5	50	60	F	10	0,11
30734600	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	3000	630	84	7,5	50	36	F	10	0,11
30740700	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	3000	630	84	7,5	50	60	F	10	0,11
30736000	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	4000	660	88	7,5	50	36	F	10	0,11
30742100	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	4000	660	88	7,5	50	60	F	10	0,11
35990100	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	2700	210	57	3,5	20	24	G	12	0,11

MASTER LEDspot ExpertColor LV (ExpertColor GU5.3 12V)



REGULABLE 40.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
35877500	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 60D	2700	430	59	6,7	35	60	G	10	0,11
35849200	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	3000	470	64	6,7	35	10	G	10	0,11
35855300	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	3000	470	65	6,7	35	24	G	10	0,11
35843000	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D	3000	480	65	6,7	35	60	G	10	0,11
35851500	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D	4000	490	65	6,7	35	10	G	10	0,11
35857700	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D	4000	490	68	6,7	35	24	G	10	0,11
35863800	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D	4000	490	68	6,7	35	36	G	10	0,11
35845400	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D	4000	480	65	6,7	35	60	G	10	0,11
35865200	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	2700	520	64	7,5	43	24	G	10	0,11
35847800	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	2700	450	61	6,7	35	10	G	10	0,11
35853900	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	2700	450	62	6,7	35	24	G	10	0,11
35859100	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	2700	450	62	6,7	35	36	G	10	0,11
35861400	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	3000	470	65	6,7	35	36	G	10	0,11
35871300	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	2700	520	64	7,5	43	36	G	10	0,11
35867600	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	3000	530	66	7,5	43	24	G	10	0,11
35873700	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	3000	530	66	7,5	43	36	G	10	0,11
35869000	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	4000	560	69	7,5	43	24	G	10	0,11
35875100	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	4000	560	69	7,5	43	36	G	10	0,11

MASTER LEDspot ExpertColor AR111 REG (ExpertColor AR111 12V)



REGULABLE 40.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
33395600	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D	2700	680	55	10,8	50	40	G	6	0,11
33391800	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D	2700	680	55	10,8	50	9	G	6	0,11
33399400	MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D	3000	700	57	10,8	50	24	G	6	0,11
33401400	MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D	3000	700	57	10,8	50	40	G	6	0,11
33397000	MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D	3000	700	57	10,8	50	9	G	6	0,11
33393200	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	2700	680	55	10,8	50	24	G	6	0,11
33385700	MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D	3000	1000	59	14,8	75	45	G	6	0,11
33387100	MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D	4000	1100	64	14,8	75	24	G	6	0,11
33389500	MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D	4000	1100	64	14,8	75	45	G	6	0,11
33379600	MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	2700	1000	59	14,8	75	24	G	6	0,11
33381900	MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D	2700	1000	59	14,8	75	45	G	6	0,11
33383300	MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D	3000	1000	59	14,8	75	24	G	6	0,11
42965900	MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D	2700	1500	63	20	100	24	G	6	0,11
42967300	MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D	2700	1500	63	20	100	45	G	6	0,11
42969700	MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D	3000	1600	63	20	100	24	G	6	0,11
42971000	MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D	3000	1600	63	20	100	45	G	6	0,11
42973400	MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D	4000	1700	63	20	100	24	G	6	0,11
42975800	MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D	4000	1700	63	20	100	45	G	6	0,11

MASTER VALUE LEDspot PAR (Master Value PAR)



NO REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
44306800	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	3000	515	85	6	50	25	F	6	0,11
44312900	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	3000	515	85	6	50	40	F	6	0,11
44308200	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	4000	540	90	6	50	25	F	6	0,11
44314300	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	4000	540	90	6	50	40	F	6	0,11
44304400	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	2700	500	83	6	50	25	F	6	0,11
44310500	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	2700	500	83	6	50	40	F	6	0,11
44330300	2 MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	2700	1000	76	13	100	25	F	6	0,11
44320400	3 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	2700	740	77	9,5	75	25	F	6	0,11
44322800	3 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	3000	760	80	9,5	75	25	F	6	0,11
44324200	3 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	4000	820	86	9,5	75	25	F	6	0,11

LED Spot

CORE

Corepro LEDSpot All In - **NOVEDAD**



REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	2700-3000-4000	360	75	4,8	50	36	F	10	0,11

CorePro LEDspot 230V (CorePro GU10 directa a red regulable)



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
72133900	1 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D REG	2700	230	76	3	35	36	F	10	0,11
72135300	1 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D REG	3000	230	76	3	35	36	F	10	0,11
73022500	1 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D REG	4000	240	80	3	35	36	F	10	0,11
72137700	2 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D REG	2700	345	86	4	50	36	F	10	0,11
35883600	3 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D REG	3000	345	86	4	50	36	F	10	0,11
35885000	3 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D REG	4000	350	87	4	50	36	F	10	0,11
75209800	1 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2700	215	79	2,7	25	36	F	10	0,11
72829100	2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3000	225	83	2,7	25	36	F	10	0,11
72831400	2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	4000	230	85	2,7	25	36	F	10	0,11
75253100	1 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	2700	255	72	3,5	35	36	F	10	0,11
72833800	2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3000	265	75	3,5	35	36	F	10	0,11
72835200	2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4000	275	78	3,5	35	36	F	10	0,11
75251700	1 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	2700	355	77	4,6	50	36	F	10	0,11
72837600	2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	3000	370	80	4,6	50	36	F	10	0,11
72839000	2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4000	390	84	4,6	50	36	F	10	0,11
72841300	2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	6500	390	84	4,6	50	36	F	10	0,11
30875600	3 Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	3000	550	112	4,9		120	E	10	0,11
30867100	3 Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	6500	550	112	4,9		120	E	10	0,11
30865700	3 Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	4000	550	112	4,9		120	E	10	0,11
81333101	4 Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	3000	670	100	6,7	90	60	E	10	0,11
81335501	4 Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	4000	730	108	6,7	100	60	E	10	0,11
30871800	1 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	3000	460	93	4,9	65	36	E	10	0,11
30861900	1 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4000	485	98	4,9	65	36	E	10	0,11

CorePro LEDspot 12V (CorePro GU5.3 12V)



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
30704900	1 CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2700	230	79	2,9	20	36	F	10	0,11
30706300	1 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	2700	345	78	4,4	35	36	F	10	0,11
30708700	1 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4000	390	88	4,4	35	36	F	10	0,11
65948600	1 CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2700	200	80	2,3	20	36	F	12	0,11
81471000	2 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	2700	621	88	7	50	36	F	10	0,11
81477200	2 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	3000	621	88	7	50	36	F	10	0,11
81479600	2 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	4000	660	94	7	50	36	F	10	0,11

CorePro LEDspot AR111 (CorePro AR111 12V)



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
30538000	CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D	3000	650	78	7	50	40	F	6	0,11

CorePro cápsula LED 230V (CorePro Capsula G9 directa a red)



REGULABLE NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
30181800	1 CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	2700	220	110	1,9	25	E	12	0,11
30391100	1 CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	3000	220	110	1,9	25	E	12	0,11
30185600	1 CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	2700	400	125	3,7	40	E	12	0,11
30187000	1 CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	3000	400	125	3,7	40	E	12	0,11
65780200	2 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	2700	570	118	4,8	60	E	12	0,11
65818200	2 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	3000	570	118	4,8	60	E	12	0,11
30177100	2 CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	2700	480	120	4	40	E	12	0,11
30175700	3 CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	2700	300	115	2,7	25	E	12	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable

CorePro cápsula LED 12V (CorePro Capsula G4 12V)




REGULABLE NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
30047700	1 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro	2700	205	113	1,8	20	300	F	12	0,11
30055200	1 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	2700	210	100	2,1	20	300	F	12	0,11
30051400	1 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro	2700	315	116	2,7	28	300	F	12	0,11
76779200	1 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	2700	205	113	1,8	20	300	F	12	0,11
76783900	1 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	3000	215	119	1,8	20	300	E	12	0,11
30043900	2 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	2700	115	115	1	10	300	F	12	0,11
17102200	2 CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	2700	470	111	4,2	40		F	12	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable

CorePro LED lineales R7S (CorePro Lineal R7S 78mm 12V)



REGULABLE NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
30193100	1 CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	3000	950	127	7,5	60	D	10	0,11
30195500	1 CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	4000	1000	133	7,5	60	D	10	0,11
30199300	1 CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	3000	1521		11,5	100		10	0,11
30397300	1 CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	3000	810	112	7,2	60	E	10	0,11
30399700	1 CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	4000	850	118	7,2	60	E	10	0,11
57879700	2 CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	3000	1600	114	14	100	E	10	0,11
57881000	2 CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	4000	1800	129	14	100	E	10	0,11
71400300	3 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	3000	2000	143	14	120	D	10	0,11
71406500	3 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	4000	2000	143	14	120	D	10	0,11
64673800	4 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	3000	2460	140	17,5	150	D	10	0,11
64675200	4 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	4000	2460	140	17,5	150	D	10	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable

CorePro reflectores LEDspot (CorePro Reflectora)



REGULABLE NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
81179500	1 CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	2700	255	70	3	40	36	G	6	0,11
81181800	1 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	2700	410	76	4,5	60	36	F	6	0,11
81183200	2 CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	2700	410	86	4	60	36	F	6	0,11
81185600	2 CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	2700	735	83	8	100	36	F	6	0,11
81175700	4 CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	2700	255	75	2,8	40	36	F	6	0,11
81177100	4 CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	2700	390	74	4,3	60	36	F	6	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable

CorePro LEDspot PAR (CorePro PAR)



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
44342600	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	2700	750	83	9	60	25	F	6	0,11

Lámparas LED Estandar

MASTER

Bombilla LED Ultraeficiente



REGULABLE NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
24864900	1 MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	2700	840	210	4	60	300	A	10	0,11
24868700	1 MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	3000	840	210	4	60	300	A	10	0,11
25420600	1 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	3000	1095	210	5,2	75		A	10	0,11
18861700	1 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	2700	1095	210	5,2	75		A	10	0,11
24866300	2 MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	2700	840	210	4	60	300	A	10	0,11
24870000	2 MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	3000	840	210	4	60	300	A	10	0,11
18833400	2 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2700	485	210	2,3	40		A	10	0,11
25408400	2 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	3000	485	210	2,3	40		A	10	0,11
18841900	2 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	4000	485	210	2,3	40		A	10	0,11
18849500	2 MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	2700	840	210	4	60		A	10	0,11
25416900	2 MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	3000	840	210	4	60		A	10	0,11
18865500	2 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	2700	1095	210	5,2	75		A	10	0,11
25424400	2 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	3000	1095	210	5,2	75		A	10	0,11
18873000	2 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	4000	1095	210	5,2	75		A	10	0,11
28428900	2 MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4000	840	210	4	60		A	10	0,11
18881500	2 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	2700	1535	210	7,3	100		A	10	0,11
25432900	2 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	3000	1535	210	7,3	100		A	10	0,11
18889100	2 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	4000	1535	210	7,3	100		A	10	0,11
18829700	3 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2700	485	210	2,3	40		A	10	0,11
25404600	3 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3000	485	210	2,3	40		A	10	0,11
18837200	3 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	4000	485	210	2,3	40		A	10	0,11
18845700	3 MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	2700	840	210	4	60		A	10	0,11
25412100	3 MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	3000	840	210	4	60		A	10	0,11
18853200	3 MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4000	840	210	4	60		A	10	0,11
18869300	4 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	4000	1095	210	5,2	75		A	10	0,11
20276400	5 MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	2700	840	210	4	60		A	6	0,11
20278800	5 MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4000	840	210	4	60		A	6	0,11
20274000	6 MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	2700	840	210	4	60		A	10	0,11
18877800	7 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	2700	1535	210	7,3	100		A	10	0,11
25428200	7 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	3000	1535	210	7,3	100		A	10	0,11
18885300	7 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	4000	1535	210	7,3	100		A	10	0,11

Bombillas LED MASTER Glass



REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
31091900	1 MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	2200-2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
31103900	1 MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	2200-2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
31165700	1 MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	2200-2700	806	137	5,9	60	D	10	0,11
31105300	2 MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	2200-2700	806	137	5,9	60	D	10	0,11
31099500	2 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	2200-2700	1055	147	7,2	75	D	10	0,11
31107700	3 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	2200-2700	1055	147	7,2	75	D	10	0,11
31101500	4 MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	2200-2700	1521	145	10,5	100	D	10	0,11
31109100	5 MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	2200-2700	1521	145	10,5	100	D	10	0,11

DT: regulación Dimmtone, regula la intensidad y temperatura de color de 2700a 2200K simultáneamente.

Bombillas LED decorativas



REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Pedido mínimo	RAEE
31551800	1 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	1800	250	62	4	25	10	0,11
31553200	2 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	1800	250	62	4	25	10	0,11
38548100	3 MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	1800	250	62	4	25	6	0,11
31555600	4 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	1800	250	62	4	25	6	0,11

Bombillas LED MASTER Value de vidrio



REGULABLE NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
34786100	1 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	2700	806	136	5,9	60	D	10	0,11
34790800	1 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	2700	1055	135	7,8	75	D	10	0,11
44989300	1 MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	4000	470	138	3,4	40	D	10	0,11
44991600	1 MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	4000	806	136	5,9	60	D	10	0,11
44993000	1 MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	4000	1055	135	7,8	75	D	10	0,11
35483800	1 MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
34794600	1 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	2700	1521	135	11,2	100	D	10	0,11
44995400	1 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	4000	1521	135	11,2	100	D	10	0,11
34784700	2 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	2700	806	136	5,9	60	D	10	0,11
34788500	2 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	2700	1055	135	7,8	75	D	10	0,11
44981700	2 MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	4000	470	138	3,4	40	D	10	0,11
44983100	2 MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	4000	806	136	5,9	60	D	10	0,11
44985500	2 MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	4000	1055	135	7,8	75	D	10	0,11
35481400	2 MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
34792200	2 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	2700	1521	135	11,2	100	D	10	0,11
44987900	2 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	4000	1521	135	11,2	100	D	10	0,11
34798400	3 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	2700	806	136	5,9	60	D	6	0,11
34796000	4 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	2700	806	136	5,9	60	D	10	0,11
32481700	4 MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	2200-2700	806	136	5,9	60	D	10	0,11
32485500	5 MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	2200-2700	806	136	5,9	60	D	6	0,11
36122500	6 MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	2700	650	90	7,2	50	F	10	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable - DT: regulación Dimmtone, regula la intensidad y temperatura de color de 2700a 2200K simultáneamente.

Lámparas LED Estandar

CORE

CorePro LED Estándar All In - **NOVEDAD**



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	2700-3000-4000-5000-6500	806	101	8	60	36	F	10	0,11

CorePro LED Estándar Glass



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
37755400	1 CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000	1521	144	10,5	100	D	10	0,11
36124900	1 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700	806	115	7	60	E	10	0,11
36130000	1 CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700	470	104	4,5	40	F	10	0,11
36126300	1 CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700	1055	124	8,5	75	E	10	0,11
37751600	1 CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000	806	115	7	60	E	10	0,11
37753000	1 CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000	1055	124	8,5	75	E	10	0,11
34647500	1 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	3000	806	115	7	60	E	10	0,11
36128700	1 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700	1521	144	10,5	100	D	10	0,11
34706900	1 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	3000	1521	144	10,5	100	D	10	0,11
34702100	1 CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	3000	470	104	4,5	40	F	10	0,11
34704500	1 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	3000	1055	124	8,5	75	E	10	0,11
34675800	2 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700	806	115	7	60	E	10	0,11
34714400	3 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700	1521	144	10,5	100	D	10	0,11
34710600	3 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000	1521	144	10,5	100	D	10	0,11
34712000	3 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700	1055	124	8,5	75	E	10	0,11
34708300	3 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000	1055	124	8,5	75	E	10	0,11
34716800	4 CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700	470	109	4,3	40	F	10	0,11
38003500	4 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700	806	115	7	60	E	10	0,11
34677200	5 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700	806	115	7	60	E	6	0,11

CorePro LEDEstándar



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
32964500	1 CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	3000	1055	100	10,5	75	180	F	10	0,11
32966900	1 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	4000	1055	105	10	75	180	F	10	0,11
32970600	1 CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	4000	1521	121	12,5	100	200	E	10	0,11
32968300	1 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	3000	1521	117	13	100	200	E	10	0,11
47520500	1 CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	2700	1521	117	13	100	180	E	10	0,11
16899200	2 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	2700	1055	105	10	75	180	F	10	0,11
16915900	2 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	3000	1055	105	10	75	180	F	10	0,11
16907400	2 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	4000	1055	105	10	75	180	F	10	0,11
16923400	2 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	6500	1055	105	10	75	180	F	10	0,11
47514400	2 CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	2700	1055	95	11	75	180	F	10	0,11
16901200	3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	2700	1521	117	13	100	180	E	10	0,11
16917300	3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	3000	1521	117	13	100	180	E	10	0,11
16909800	3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	4000	1521	117	13	100	180	E	10	0,11
16925800	3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	6500	1521	117	13	100	180	E	10	0,11
16895400	4 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	2700	470	95	4,9	40	180	F	10	0,11
16911100	4 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	3000	470	95	4,9	40	180	F	10	0,11
16903600	4 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	4000	470	95	4,9	40	180	F	10	0,11
16919700	4 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	6500	470	95	4,9	40	180	F	10	0,11
47518200	4 CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	2700	470	95	4,9	40	180	F	10	0,11
16897800	4 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	2700	806	100	8	60	180	F	10	0,11
16913500	4 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	3000	806	100	8	60	180	F	10	0,11
16905000	4 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	4000	806	100	8	60	180	F	10	0,11
16921000	4 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	6500	806	100	8	60	180	F	10	0,11
47516800	4 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	2700	806	100	8	60	180	F	10	0,11
32956000	5 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	3000	470	95	4,9	40	180	F	10	0,11
32958400	5 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	4000	470	95	4,9	40	180	F	10	0,11
32960700	5 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	3000	806	107	7,5	60	180	F	10	0,11
32962100	5 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	4000	806	107	7,5	60	180	F	10	0,11

Corepro LED alta luminosidad



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
34649900	1 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700	2000	153	13	120	D	10	0,11
34653600	2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700	2000	153	13	120	D	10	0,11
34655000	2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000	2000	153	13	120	D	10	0,11
34657400	3 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500	2000	153	13	120	D	10	0,11
34661100	3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700	2452	140	17,5	150	D	10	0,11
34663500	3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000	2452	140	17,5	150	D	10	0,11
34665900	3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500	2452	140	17,5	150	D	10	0,11
34667300	4 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700	3452	150	23	200	D	6	0,11
34669700	4 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000	3452	150	23	200	D	6	0,11
34671000	4 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500	3452	150	23	200	D	6	0,11

Lámparas LED

CORE

Especialidades CorePro Plastic LED



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000	950	100	9,5	68	240	F	10	0,11
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000	1050	110	9,5	75	240	E	10	0,11

Lámparas LED Clásica

CORE

Bombillas LED de filamento clásico

REGULABLE NO REGULABLE 15.000 hrs.



EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Pedido mínimo	RAEE
78247400	1 LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	2700	650	90	7,2	50		4	0,11
31539600	2 LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	1800	200	30	6,5	20	300	2	0,11
66514200	3 LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	2700	1521	144	10,5	100		4	0,11
31541900	4 LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	1800	200	30	6,5	20	300	2	0,11
31537200	5 LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	1800	200	30	6,5	20		2	0,11
76351000	6 LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	2700	397	99	4	35		4	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable

MASTER LED Vela y esférica Glass



REGULABLE NO REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
44935000	1 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	22002700	340	136	2,5	25	D	10	0,11
47771100	2 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	22002700	340	136	2,5	25	D	10	0,11
44937400	3 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	22002700	340	136	2,5	25	D	10	0,11
44939800	3 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	22002700	340	136	2,5	25	D	10	0,11
44941100	1 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
44949700	2 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
44943500	1 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
44951000	3 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
44953400	4 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
44955800	5 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
44957200	1 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	22002700	806	136	5,9	60	D	10	0,11
44961900	3 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	22002700	806	136	5,9	60	D	10	0,11
44965700	4 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	22002700	806	136	5,9	60	D	10	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable - DT: regulación Dimmtone, regula la intensidad y temperatura de color de 2700a 2200K simultáneamente.

MASTER LED Value Vela y esférica Glass



REGULABLE 35.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
35543900	1 MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
35547700	2 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
35549100	3 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
35551400	4 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
35553800	5 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11

MASTER LED Value Vela y esférica GLASS Gold



REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Pedido mínimo	RAEE
31603400	1 MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	1800	136	54	2,5	15	10	0,11
31607200	2 MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	1800	136	52	2,6	15	10	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable - DT: regulación Dimmtone, regula la intensidad y temperatura de color de 2700a 2200K simultáneamente.

Vela y esféricas LED

CORE

CorePro LED Vela y esférica



REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
31296800	1 CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	2700	806	115	7	60	E	10	0,11
31298200	1 CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	4000	806	115	7	60	E	10	0,11
31300200	1 CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	6500	806	115	7	60	E	10	0,11
31240100	1 CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2700	250	89	2,8	25	F	10	0,11
31250000	1 CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	2700	470	94	5	40	F	10	0,11
31254800	1 CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	4000	470	94	5	40	F	10	0,11
31258600	1 CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	6500	470	94	5	40	F	10	0,11
31304000	2 CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	2700	806	115	7	60	E	10	0,11
31308800	2 CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	4000	806	115	7	60	E	10	0,11
31310100	2 CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	6500	806	115	7	60	E	10	0,11
31302600	3 CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	2700	806	115	7	60	E	10	0,11
31306400	3 CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	4000	806	115	7	60	E	10	0,11
31244900	4 CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2700	250	89	2,8	25	F	10	0,11
31264700	4 CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	2700	470	94	5	40	F	10	0,11
31268500	4 CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	4000	470	94	5	40	F	10	0,11
31272200	4 CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	6500	470	94	5	40	F	10	0,11
31242500	5 CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2700	250	89	2,8	25	F	10	0,11
31262300	6 Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	2700	470	94	5	40	F	10	0,11

CorePro LED Velas y esféricas Glass



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
34718200	1 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700	470	109	4,3	40	F	10	0,11
34679600	1 CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700	250	113	2,2	25	E	10	0,11
34750200	1 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34752600	1 CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34726700	2 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700	470	109	4,3	40	F	10	0,11
34740300	2 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000	470	109	4,3	40	F	10	0,11
37757800	2 CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700	250	125	2	25	E	10	0,11
34748900	2 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34746500	2 CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34730400	3 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700	470	109	4,3	40	F	10	0,11
34774800	3 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700	250	125	2	25	E	10	0,11
34756400	3 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34758800	3 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34732800	4 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700	470	109	4,3	40	F	10	0,11
34776200	4 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700	250	125	2	25	E	10	0,11
34766300	4 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34685700	5 CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2700	250	113	2,2	25	E	10	0,11
37759200	6 CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700	250	125	2	25	E	10	0,11
34772400	7 CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700	250	125	2	25	E	10	0,11
34681900	8 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700	250	113	2,2	25	E	10	0,11
34720500	8 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700	470	109	4,3	40	F	10	0,11
34760100	8 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34762500	8 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34683300	9 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700	250	113	2,2	25	E	10	0,11
34722900	9 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700	470	109	4,3	40	F	10	0,11
34768700	9 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34770000	9 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000	806	124	6,5	60	E	10	0,11

CorePro Plastic LED T25



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficiencia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700	150	88	1,7	15	240	F	12	0,11
77193501	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	2700	150	88	1,7	15	240	F	6	0,11

Accesorios lámparas LED

CORE

Accesorios



EOC	Tipo de producto	Potencia [W]	Pedido mínimo	RAEE
16777900	1 CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	40	4	0
16776200	2 CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	40	4	0
62405700	3 CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	40	4	0

MASTER TL5 Secura



4000 G5 40

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
95227155	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40	49	4250	89		80	4000	
95235655	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40	80	6550	82		80	4000	

HF-Selectalume II para TL5



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
93933000	HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	
75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	

HF-Performer III para TL5



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
90504500	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	
95224700	HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	
86319200	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	
86348200	HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC	
95228500	HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC	
90503800	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	
95226100	HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	
86347500	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	
86351200	HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC	
95230800	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	
72125300	HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz	

HF-Performer Intelligent para TL5



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
91494130	HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 220-240V	
91496530	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V	
86249200	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	
91502330	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V	
86250800	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	
88775400	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	

HF-Regulator II para TL5



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
91180330	HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	
91178030	HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	
91003530	HF-R 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	

HF-Regulator II para PL-T/C



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
80971800	HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	
80972500	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	

HF-Performer II para PL-T/C/R/L/TL5 Circular



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
91397530	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	
91399930	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	

HF-Selectalume II para TL-D



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	●
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	●
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	●
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	●
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	●

Cebadores para bronceado



500

EOC	Tipo de producto	Potencia [W]	Precio [€]
		LED	
90379226	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	115140	●

HF-Performer III para PL-T/C



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
83417800	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	●

HF-Regulator II para TL-D



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
91013430	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	●
91017230	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	●
91015830	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	●
91019630	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	●

HF-Performer III para TL-D



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
91164000	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	●
91170100	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC	●
91166400	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	●
91172500	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	●
91162600	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	●

HF-Matchbox Rojo



50

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	●
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	●
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	●
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	●

HF-Matchbox Azul



50

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	●
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	●
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	●
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	●
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	●

HALOGENUROS Metálicos Compactos



3000/4200 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
21532500	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12	70	5800	75	75	4200	
21536300	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12	150	12500	81	81	4200	
73400615	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	250		80	85	4200	

MASTER Sodio Blanco Mini



2500 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	50	2400	44	81	2500	

MASTERColour CDM-T Elite



3000/4200 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
87156200	MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12	20	1800	90	84	3000	
16364000	MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	35	3850	98	90	4200	
93060300	MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	50	5450	108	90	3000	
20159500	MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	50	5000	5000	90	4200	
91141100	MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	70	7800	103	90	3000	
16362600	MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	70	7500	100	90	4200	
87169200	MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	100	11000	110	92	3000	
21312915	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	150	14600	98	92	3000	

MASTER SDW-T



2500 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	35	1320	40	81	2500	
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	50	2500	45,45	82	2500	
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	100	5100	52,58	83	2500	

AspiraVision Compact para CDM



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
23314500	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	

MASTERColour CDM-TC Elite



3000/4200 G8.5 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	20	1750	87	85	3000	
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	35	4000	102	90	3000	
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	35	3800	97	90	4200	
93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	50	5400	108	91	3000	
20163200	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	50	5050	101	90	4200	
91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	70	7800	107	90	3000	
16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	70	7450	102	92	4200	

PrimaVision Compact para CDM



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
85973700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	
85962100	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	
93365900	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	
93363500	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	
85988100	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	
85974400	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	

MASTERColour CDM-TC



3000/4200 G8.5 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	35	3100	79	81	3000	
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	35	3100	79	85	4200	
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	70	6300	86	83	3000	
21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	70	5800	79	89	4200	

PrimaVision Mini para CDM



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
11573100	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	●
89060000	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	●
67159600	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	●
89164500	HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	●
67161900	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	●
77128200	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V	●
53608230	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM LPF 220-240V	●

PrimaVision multilámpara para CDM



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
89572800	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	●

PrimaVision Power para CDM



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
91052330	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	●

PrimaVision para Sodio Blanco



10

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
88754900	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	●

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini



3000 | GU6.5 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	20	1800	90	84	3000	
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	35		3950	90	3000	

MASTERColour CDM-Tm Mini



3000 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	20	1600	72	87	3000	
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	35	3000	77	91	3000	

MASTERColour CDM-TP



3000/4200 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20127015	MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	70	82	80	3000	
20111915	MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12	150	83	95	4200	

MASTERColour doble Terminal



3000/4200 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	70	5450	76	92	4200	
20025915	MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	150	13650	90	96	4200	

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



3000 | 25/40/10 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Intensidad luz [cd]	Ángulo haz [°]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	20	880	49	14500	10	84	3000	
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	20	900	50	4000	25	84	3000	
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	20	860	50	1750	40	84	3000	
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	35	2100	60	17500	10	90	3000	
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	35	2150	60	7600	25	90	3000	
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	35	2150	61	3600	40	90	3000	

MASTERColour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite



3000/4200 | E27 | 40/30/10

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Intensidad luz [cd]	Ángulo haz [°]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	35	2100	61	6500	30	91	3000	
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	35	2400	69	49000	10	91	3000	
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	35	2400	69	8000	30	91	3000	
24186700	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	70	4500	70	61000	10	92	3000	
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	70	4500	70	14000	30	92	3000	
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	70	4400	70	10300	40	92	3000	
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	70	4500	71	13500	30	92	4200	

MASTERColour CDM-T



3000/4200 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	35	3100	79	83	3000	
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	35	3000	77	84	4200	
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	70	6200	85	84	3000	
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	70	6200	85	92	4200	
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	150	13000	88	88	3000	
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	150	12100	82	96	4200	

MASTERColour CDM-R111 Elite



3000 | 24/40/10 | 6

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Intensidad luz [cd]	Ángulo haz [°]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
68918800	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	35	1350	37	36000	10	90	3000	
68944700	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	35	1750	46	8500	24	90	3000	
68952200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	35	1750	46	4500	40	90	3000	
68962100	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	70	2805	40	45000	10	92	3000	
68970600	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	70	3550	50	16000	24	92	3000	
68978200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	70	3550	50	8500	40	92	3000	

MASTERColour CDM-R111



4200 | 24 | 6

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Intensidad luz [cd]	Ángulo haz [°]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
21393810	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	70	2800	14300	24	96	4200	

MASTER CityWhite CDO / CDM



4200 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
54803400	MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT	315	35500	112	93	4200	

HID-GreenVision GP-SON



144

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
90905000	HID-GVIII 600W /P GP-SON 400V 50/60Hz	

Arrancadores para sistemas en serie



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
91553530	SI 51 220-240V 50/60HZ	
93066830	SND 57 220-240V 50/60HZ	
93068230	SND 58 220-240V 50/60HZ	

Controlador Lámparas de Sodio Blanco



18

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
90870430	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	

Ignitores



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
91548130	SI 54 360-415V 50/60HZ	

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra



2800

12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
15001500	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	45	4900	110		66	2800	
20851415	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12	60	7200	120		73	2800	
21121715	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	90	10800	120		70	2800	
20853815	MST COSMOWH CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	140	17600	125		72	2800	

MASTER MHN-SA

5600 | 1

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1800	86	86	5600	
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	1800	86	86	5600	
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1800	86	86	5600	
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2000	108	81	5600	

MASTER SON-T APIA Plus Xtra



1900/2000 | E27 /E40 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
93358100	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	50	4500	83		-	1900	
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	70	7200	96		-	1900	
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	100	11300	110		-	2000	
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	150	18200	118,51		-	2000	
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	250	33700	132		-	2000	
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	400	55400	140		-	2000	

Arrancadores para Sistemas en semiparalelo MK4



20

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
89569800	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	

HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	
74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	

HORTI



2000

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
70750515	MASTER Agro 400W E40 1SL/12	400	130	20	2000	●
20196615	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	400	136	29	2000	●
20307615	MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12	600	142	30	2000	●
20202415	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	600	142,4	26	2000	●
23272800	MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 1SL	600	139	36	2000	●

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra



2800 | E27 /E40 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
69171600	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27	45	4725	105	◔	65	2800	●
69034400	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27	60	7150	119,17	◔	70	2800	●
68115100	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40	90	10200	113,48	◔	66	2800	●
69032000	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40	140	16400	116,31	◔	68	2800	●

MASTER MHN-LA

4200/5600 | 1

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20078500	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	1000	92	70	4200	●
20077800	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	1000	86	80	5600	●
20074700	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	2000	105	72	4200	●
20073000	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	2000	93	82	5600	●

MASTER SON APIA Plus Xtra



1900/2000 | E27 /E40

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	50	3900	76,47	◔	-	1900	●
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	150	17600	113,64	◔	-	2000	●

HID Basic BSN/BMH Semiparalelo para SON/ CDO/CDM/MH/HPI



6

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
74074300	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	

MASTER MHN-SE HO (Alto Flujo)



5600

1

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
92877800	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	2000	108	84	5600	

MASTERColour CDM-T Elite MW



3000

12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
13950800	MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/930 1CT	210	24000	114	90	3000	
54801000	MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT	315	38000	120	90	3000	

MASTER City White plus



2800/3000/4200 | E27 /E40 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
18561100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27	50	5500	104		84	2800	
12030800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12	70	7750	105		86	2800	
59679100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27	70	7500	101		90	4200	
12032200	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40	100	10450	106		88	2800	
12034600	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40	150	16400	110		87	2800	
59675300	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40	150	16100	107		91	4200	
12197800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40	250	28400	113		88	3000	

MASTER MHN-FC

4100/4200 | 1

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1000	91	65	4100	
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2000	102	60	4200	

MASTERColour CDM-T



3000/4200 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20801915	MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	250	27750	111	85	3000	
21112515	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	250	26250	105	91	4200	

MASTER CityWhite CDO-ET



2800 | E27 /E40

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
18563500	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	50	5100	99		82	2800	
15875200	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	70	7030	99		84	2800	
15877600	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	100	9400	99		87	2800	
15881300	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	150	15400	108		85	2800	

MASTER MHN-SB HO (Alto Flujo)



5600 | 1

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
92860000	MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	2000	108	81	5600	●

MASTER SON-T PIA Plus



1900/2000 | E27 /E40 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
19265315	MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	50	4500	83	◐	-	1900	●
19230115	MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12	100	10600	105	◐	-	2000	●
19229515	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	150	17800	115,16	◐	-	2000	●
17987615	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	250	33000	125	◐	-	2000	●
17988315	MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	400	55900	137	◐	-	2000	●
19742915	MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	600		149			2000	●

PrimaVision Xtreme para CPO



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
24147800	HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V	●
66896100	HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V	●
24143000	HID-PV Xt 60 CPO L1 208-277V	●
24145400	HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V	●

HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/ CDO/MH/HPI



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
74094100	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	
74100900	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	
74108500	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	
5976530	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166	
74080400	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	
5968031	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118	

MASTER SON PIA Plus



1900/2000

E27 /E40

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20426430	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	70	5750	80		-	1900	
18228915	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12	150	16600	107,79		-	2000	
19344515	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	250	30000	120		-	2000	
19345215	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	400	55600	136,27		-	2000	

HID Basic BHL MK4 para HPL/HPI



6

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
88701300	BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134	

Halogenuros HPI-T Pro



3800/4200/4300

4

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	1000	83	57	4300	
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	2000	101	59	3800	
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	2000	95	63	4200	

HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI



1

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	
6237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	
6384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	
6236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	

PrimaVision Xtreme para SON



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
69880700	PV Xt Q 100W SON	
69882100	PV Xt Q 150W SON	
69878400	PV Xt Q 70W SON	

Sodio estandar T



2000

4

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	1000	130		-	2000	

Sodio estandar



1900

E27

24

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	70		80		-	1900	
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	70	5600	78		-	1900	

DynaVision Programable Xtreme para CDO



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
66920300	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	
66922700	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	
22261300	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	
66916600	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	
21214000	HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V	
66918000	HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V	

DynaVision Programable Xtreme para CPO



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
24153900	HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V	
66914200	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	
24149200	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	
24151500	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	

DynaVision Programable Xteme para SON



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
21224900	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	
66928900	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	
21226300	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	
66930200	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	
21991000	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	
66924100	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	
21222500	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	
66926500	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	

MASTERColour CDM MW Eco



4200

12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
73479700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40	
59664700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	
64610600	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	

DynaVision Programable Xtreme para CDMe



6

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
22269900	HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	

PrimaVision BasePerform



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	

GLS specialties



2700 | E27 | 1000 | 20

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
9018805	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60	970		100	2700	

MV Halógena sin Reflector

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
39006500	Halo Linear 55.0W R7s 78mm 230V 1PF/12	
39008900	Halo Linear 90.0W R7s 78mm 230V 1PF/12	

Lámparas *Infrarroja*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
4 - PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	100	60052315	Consultar
4 - PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12	100	12893515	Consultar
4 - BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	150	57522725	Consultar
4 - BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	150	57520325	Consultar
4 - PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	175	12895915	Consultar
4 - PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	175	12898015	Consultar
2 - BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	250	57523425	Consultar
1 - BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	250	57521025	Consultar
3 - R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	375	12659725	Consultar



REGULABLE	E27	5.000 H
Lámpara 4 300 H		

Lámparas *Infrarroja*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
3 - R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25	100	14559840	Consultar
4 - PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	150	12887415	Consultar



REGULABLE	E27	**Figura 4** 300 H

Lámp. Especiales *Arquitectura*

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSA 2500 DE UNP/1	2500	250000	100	90	5600	20208600	Consultar



5600K	1 PACK	NO REGULABLE

Lámp. Especiales *Arquitectura*

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSD 575 1CT/16	575	43000	75	72	6000	91755000	Consultar
MSD 575 HR 1CT/8	575	46000	80	75	6000	91648500	Consultar
MSD 700 1CT/3	700	50500	72	75	6000	91129900	Consultar
MSD 1200 1CT/3	1200	92000	78	80	6000	91135000	Consultar



NO REGULABLE	REGULABLE	6.000 H

Lámp. Especiales *Arquitectura*

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	150	13330	86	95	4200	20094515	Consultar



4200K	NO REGULABLE	12 PACK

Lámp. Especiales *Atrapainsectos*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 **Secura**	15.5	19608200	Consultar



G13	25 PACK	

Lámp. Especiales Atrapainsectos

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	15.9	92696500	Consultar
MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	18	92708500	Consultar



G13		

Lámp. Especiales Atrapainsectos

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TL 4W/10	4	95142727	Consultar
Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 **Secura** 1SL/25	15	89858640	Consultar
Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 **Secura** 1SL/25	18	85383400	Consultar
Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	36	86085600	Consultar



G13	25 PACK	

Lámp. Especiales Atrapainsectos

Descripción de producto		Consumo	EOC	PVR
		W		€
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC - G5		6	26039027	Consultar
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC - G5		7.1	26042027	Consultar
Actinic BL TL 11W/10 -G5		11.5	95145827	Consultar
ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX - G5		15	95148927	Consultar
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25 - G13		15	71093240	Consultar
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25 - G13		18	26325440	Consultar
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25 - G13		36	86083200	Consultar
Actinic BL TL 40W/10 1SL/25 - G13		39	26026000	Consultar



G5	G13	25 PACK

Lámp. Especiales Atrapainsectos

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX - G23	8.6	95194680	Consultar
PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX - G23	11.6	95201180	Consultar
PL-L 18W/10/4P 1CT/25 - 2G11	18	26018540	Consultar
PL-L 24W/10/4P 1CT/25 - 2G11	24	95206640	Consultar
PL-L 36W/10/4P 1CT/25 - 2G11	36	26481740	Consultar



G23	2G11	

Lámp. Especiales CDM SA/R

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	159	2650	16	96	4200	20150800	Consultar



4200K	1 PACK	REGULABLE

Lámp. Especiales DJ/CLUB PAR

Descripción de producto	Consumo	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W		K		€
PAR64 250W 28V VNSP	250		3200	81274900	Consultar
PAR56 300W 230V MFL	300		3000	44188110	Consultar
PAR56 300W 240V MFL	300		3000	44194210	Consultar
PAR64 1000W 230V MF	1000		3200	44089110	Consultar
PAR64 1000W 230V NSP	1000		3200	44087710	Consultar
PAR64 1000W 230V VNSP	1000		3200	44085310	Consultar
PAR64 1000W 240V MFL	1000		3200	44076110	Consultar
PAR64 1000W 240V NSP	1000		3200	44072310	Consultar
PAR64 1000W 240V VNSP	1000		3200	44060010	Consultar



3000K 3200K	300 H 3.000 H 50 H	REGULABLE

Lámp. Especiales DJ/CLUB

Descripción de producto	Consumo	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W		K		€
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200	100	3400	41058030	Consultar
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	250	100	3400	43686330	Consultar



3400K	REGULABLE	24 PACK

Lámp. Especiales DJ/CLUB

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	300	21300	71	80	9300	22111100	Consultar



9300K	REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales DJ/CLUB

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W	K		€
MSR Platinum 35 ST	804	56700	70	6000	70406500	Consultar



6000K	REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales DJ/CLUB

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16	300	21000	70	73	8600	91257900	Consultar



8600K	NO REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales DJ/CLUB

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm		K		€
MSD Platinum 2 R 1CT/8	132	5150		8000	73554000	Consultar



8000K	REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales Espectáculo MSR

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR 400 1CT/4	400	32000	80	95	5900	41600600	Consultar
MSR 575/2 10H 1CT/4	575	47500	83	70	6990	22127200	Consultar
MSR 700 1CT/8	700	55000	80	75	5900	91575400	Consultar
MSR 700/2 1CT/8	700	55000	78	80	7200	91638600	Consultar
MSR 1200 1CT/3	1200	110000	91	80	5900	91121300	Consultar
MSR 1200/2 1CT/3	1200	104000	87	85	7200	91133600	Consultar



5.900 H 6.990 H 7.200 H	NO REGULABLE	

Lámp. Especiales Espectáculo MSR

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR 125 HR 1CT/4	125	9400	75	92	6000	41492700	Consultar
MSR 200 HR 1CT/4	200	15000	75	92	6000	41604400	Consultar
MSR 250 HR 1CT/4	250	20000	80	90	6000	41602000	Consultar
MSR 400 HR 1CT/4	400	32000	80	92	6000	22796000	Consultar
MSR 575 HR 1CT/4	575	48000	83	90	6000	22105000	Consultar
MSR 1200 HR 1CT/2	1200	99000	83	95	6000	92606400	Consultar
MSR 2500 HR 1CT/2	2500	231000	92	95	6000	92604000	Consultar
MSR 4000 HR 1CT/1	4000	380000	95	91	7270	92676700	Consultar



6.000 H 7.270 H	NO REGULABLE	REGULABLE
1 PACK		

Lámp. Especiales Espectáculo MSR

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR 400 SA 1CT/40	400	30000	75	75	5600	92421300	Consultar
MSR 700 SA 1CT/4	700	55000	78	80	5600	22802800	Consultar
MSR 1200 SA 1CT/4	1200	96000	80	80	6000	22125800	Consultar
MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	1200	93000	78	80	6000	92602600	Consultar
MSR 2000 SA 1CT/8	2000	174000	88	89	6000	91573000	Consultar



5.600 H 6.000 H	NO REGULABLE	REGULABLE

Lámp. Especiales Espectáculo MSR

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	575	42000	73	75	7500	91464100	Consultar
MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	700	48000	69	75	7500	22123400	Consultar
MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4	1200	100000	83	85	7500	22107400	Consultar
MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4	1200	103000	86	85	6000	22121000	Consultar
MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4	1510	140000	93	85	6000	22113500	Consultar



6000K 7500K	NO REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales Espectáculo MSR

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	700	50000	71	80	6000	22119700	Consultar
MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	700	50000	71	75	7500	90850300	Consultar
MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	1200	95000	80	80	6000	22129600	Consultar
MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	1500	120000	80	80	6000	22134000	Consultar
MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	2000	180000	90	91	6050	91949300	Consultar
MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	2000	160000	80	88	7500	90830500	Consultar
MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	2500	193000	77	85	7200	22131900	Consultar



6000K 6050K 7200K 7500K	REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales Espectáculo MSR

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	300	21300	71	80	9300	22111100	Consultar
MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	400	26000	65	60	6700	15828800	Consultar
MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	575	38600	63	70	7500	22109800	Consultar
MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	700	47000	69	75	7200	22117300	Consultar
MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	1000.0	82000	82	80	6000	78508800	Consultar



6000K 6700K 7200K 7500K 9300K	REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales Espectáculo MSR

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR Platinum 35 1CT	800	56400	70	73	7750	12006300	Consultar



7750K	REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales Halógenas aplicación industrial

Descripción de producto	Consumo	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W		K		€
13528 15W GZ4 6V 1CT/24	15	100	2900	68993600	Consultar
13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	50	100		69017800	Consultar
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50	100	3200	69019200	Consultar
13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	75	100		68102200	Consultar
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	90	100	3200	69015400	Consultar
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	100	100	3330	40973760	Consultar
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	150	100	3250	41073330	Consultar
5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	150	100	3400	41063430	Consultar
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200	100	3400	41058030	Consultar



2900K 3200K	3250K 3330K	3400K

Lámp. Especiales Halógenas aplicación industrial

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm		K		€
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	10	150	100	2700	41009250	Consultar
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	10	200	100	3200	41027650	Consultar
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	20	460	100	3350	40986750	Consultar
5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	30	765	100	3200	41084950	Consultar
6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24	30		100	3100	69021500	Consultar
7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	50		100	3350	40982950	Consultar
14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	95		-	3050	42667350	Consultar
7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	100		100	3450	40981250	Consultar
7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	100		100	3300	40985050	Consultar
6550 150W G6.35 15V 1CT/10X10F	150		100	3450	40984350	Consultar
7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150		100	3450	40983650	Consultar
7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150		100	3450	41020750	Consultar
7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	250		100	3550	41029050	Consultar
14531 360W G5.3 82V 1CT	360		100	3300	42463130	Consultar



2700K 3050K 3100K	3200K 3300K 3350K	3450K 3550K

Lámp. Especiales Espectáculo MSD

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSD 150/2. 1CT/4	150	10500	70	62	8500	41598600	Consultar
MSD 200 1CT/40	200	13500	67	80	6000	91470200	Consultar
MSD 200/2 1CT/4	200	13500	67	70	6700	41590000	Consultar
MSD 250 1CT/4	250	18000	72	75	6700	41588700	Consultar
MSD 250/2 30H 1CT/4	250	18000	72	70	8100	22806600	Consultar



6.000 H 6.700 H	8.100 H 8.500 H	

Lámp. Especiales *MSD Platinum (Touring/Stage)*

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSD Platinum 5 R 1CT/8	189	7950		-	8000	93070200	Consultar
MSD Platinum 11 R 1CT/8	250	12000		-	7800	53976700	Consultar
MSD Platinum 14 R 1CT/8	280	12350			7800	44061200	Consultar
MSD Platinum 15 R 1CT/8	300	13500		-	8000	13535700	Consultar
MSD Platinum 16 R 1CT/8	330	16000		-	8000	70438600	Consultar
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	350.0	15250		85	7000	76779400	Consultar
MSD Platinum 20 R 1CT/8	470	22400	47	-	8000	47812700	Consultar



7000K 7800K 8000K	REGULABLE	

Lámp. Especiales *Purificación Amalgama*

Descripción de producto	BASE	U.E.	EOC	PVR
		W		€
Lámparas de Amalgama				
TUV XPT 130W SE	4P SE	20	20943605	Consultar
TUV XPT 180W SE	4P SE	20	80122400	Consultar
TUV XPT 200W SE	4P SE	20	80123100	Consultar
TUV XPT 260W DIM	4P SE	20	21131605	Consultar
TUV XPT 325W (HO) SE	4P SE	20	80446100	Consultar
TUV XPT 335W SE	4P SE	20	21137805	Consultar
TUV XPT 335W WP SE	4P SE	20	21431705	Consultar
Balastos Lámparas Germicidas				
TUV 130W XPT driver	1 TUV XPT 130W	6	91329630	Consultar
TUV XPT 180/200W driver	1 TUV XPT 180W	6	81380700	Consultar
TUV XPT 325W (HO) driver	1 TUV XPT 325W	6	81388300	Consultar
DynaPower driver	2 TUV XPT 230W, 260W Ó 335W	1	86877700	Consultar
TUV ADVANCE PUREVOLT DRIVER	1ó2 TUV 36T5, 64T5	20	78399500	Consultar



REGULABLE		

Lámp. Especiales *Purificación aire y agua*

Descripción de producto	BASE	Consumo	EOC	PVR
		W		€
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	2G11	18	62492540	Consultar
TUV PL-L 24W/4P UNP/50	2G11	24	61294665	Consultar
TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25	2G11	35	88827340	Consultar
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	2G11	36	62878740	Consultar
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	2G11	55	63379840	Consultar
TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	2G11	60	71034540	Consultar
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	2G11	90	88829740	Consultar



Lámp. Especiales *Purificación aire y agua*

Descripción de producto	BASE	Consumo	EOC	PVR
		W		€
TUV 11W FAM/10X25BOX	G13	9	74408600	Consultar
TUV 15W SLV/25	G13	15.9	72617940	Consultar
TUV T8 F17 1SL/25	G13	16.7	26413840	Consultar
TUV 25W 1SL/25	G13	25.5	64161840	Consultar
TUV 30W 1SL/25	G13	30	72620940	Consultar
TUV 36W SLV/6	G13	36	61854210	Consultar
TUV 55W HO 1SL/6	G13	54	61866510	Consultar
TUV 75W HO 1SL/6	G13	75	61851110	Consultar
TUV TL-D 95W HO SLV/25	G13	95	89392540	Consultar



G13		

Lámp. Especiales *Purificación aire y agua*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TUV 16W FAM/10X25BOX	15	63869427	Consultar
TUV 25W - 4P SE UNP/32	23	26440499	Consultar
TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32	40	64231899	Consultar
TUV 36T5 SP NO/32	40	64036999	Consultar
TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32	75	86970899	Consultar
TUV 64T5 HE SP UNP/32	75	64079699	Consultar
TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32	145	26131199	Consultar



Lámp. Especiales *Purificación aire y agua*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	5.5	64248680	Consultar
TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX	8.6	71083380	Consultar
TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	9	61824580	Consultar
TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	11	62488880	Consultar
TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX	13.0	86723080	Consultar



Lámp. Especiales *Purificación aire y agua*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TUV 4W FAM/10X25BOX	4	63872427	Consultar
TUV 6W FAM/10X25BOX	6	62364527	Consultar
TUV 8W FAM/10X25BOX	8	62368327	Consultar
TUV 11W 4P SE UNP/32	11	64382799	Consultar
TUV 11W FAM/10X25BOX	11.5	55965427	Consultar
TUV 16W 4P SE UNP/32	15	64385899	Consultar
TUV 16W FAM/10X25BOX	15	63869427	Consultar
TUV 25W - 4P SE UNP/32	23	26440499	Consultar



Lámp. Especiales *Reprografía*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TL 60W/10-R 1SL/25	62	61572540	Consultar
TL 80W/10-R SLV/25	80	61262540	Consultar
TL 100W/10-R UV-A	100	61281640	Consultar
TL 140W/03	140	72094840	Consultar



G13	25 PACK	

Lámp. Especiales *Sistemas Dynapower*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TUV 260W XPT DIM HO UNP/20	260	45296700	Consultar
TUV 260W XPT DIM UNP/20	260	21131605	Consultar
TUV 335W WP XPT SE UNP	335	21431705	Consultar
TUV 335W XPT SE UNP/20	335	21137805	Consultar



REGULABLE		

Lámp. Especiales *Médicas UVA*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
F71T12 UVA 100W	100	66249600	Consultar



Lámp. Especiales Médicas UVA

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	EOC	PVR
	W	lm		€
TL-D 18W/52	18	395	83485700	Consultar
TL 20W/52 SLV/25	19.3	330	64302540	Consultar



G13	REGULABLE	25 PACK

Lámp. Especiales Médicas UVA

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		€
PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX	8.6	130	15	64471880	Consultar
PL-L 18W/52/4P 1CT/25	17.5	330		80517800	Consultar



Lámp. Especiales Médicas UVB

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TL 20W/01 RS SLV/25	19.3	66237300	Consultar
TL 40W/01 RS	39	66239700	Consultar
TL 100W/01 SLV/10	100	66233500	Consultar



Lámp. Especiales Médicas UVB

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TL 20W/12 RS SLV/25	19.3	66243400	Consultar
TL 40W/12 RS SLV/25	39	66245800	Consultar
TL 100W/12 SLV/10	100	66241000	Consultar



Lámp. Especiales Médicas blue light

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	8.6	86891680	Consultar
PL-L 36W/01/4P 1CT/25	36	86889340	Consultar



Lámp. Especiales Luz negra

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TL-D 15W BLB 1SL/25	15.9	95109040	Consultar
TL-D 18W BLB 1SL/25	18	95111340	Consultar
TL-D 36W BLB 1SL/25	36	95115140	Consultar



G13	25 PACK	

Lámp. Especiales Luz negra

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	4.5	95101427	Consultar
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	6.0	95098727	Consultar
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	7.1	95104527	Consultar



G5	25 PACK	

Lámp. Especiales *Luz negra*



Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	8.6	95090180	Consultar
PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC	8.6	95093280	Consultar

Lámp. Especiales *TL-D Color*



G13	REGULABLE	EEE A+
25 PACK		

Descripción de producto	Flujo luminoso	Consumo	EOC	PVR
	lm	W		€
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	18.0	400	72690240	Consultar
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	18.0	1800	64298140	Consultar
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	18.0	25	72684140	Consultar
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	18.0	700	72687240	Consultar
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	36.0	960	72754140	Consultar
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	36.0	4300	64300140	Consultar
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	36.0	55	72748040	Consultar
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	36.0	1580	72751040	Consultar
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	58.5	1600	95451040	Consultar
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	58.5	6750	95449740	Consultar
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	58.5	75	95445940	Consultar
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	58.5	2250	95447340	Consultar

SPOT 230V	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10	4,7W	400lm/ 870cd	15000	54149500	10	0,11
MZD LED 50W GU10 840 36D ND 1CT/10	4,7W	460lm/ 970cd	15000	54147100	10	0,11
MZD LED 50W GU10 830 60D ND	4,7W	400lm / 400cd	15000	16127601	10	0,11
MZD LED 50W GU10 840 60D ND	4,7W	430lm/ 430cd	15000	16129001	10	0,11
MZD LED 65W GU10 840 36D ND	4,9W	480lm / 750cd	15000	16165800	10	0,11
MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10	4,9W	470lm/ 850cd	15000	54187700	10	0,11
MZD LED 500lm GU10 827 120D ND	4,9W	500lm / 720cd	15000	16171900	10	0,11
MZD LED 500lm GU10 840 120D ND	4,9W	500lm / 720cd	15000	16169600	10	0,11
MZD LED 500lm GU10 865 120D ND	4,9W	500lm / 720cd	15000	16173300	10	0,11
MZD LED 720lm GU10 830 120D ND	7W	720lm	15000	16358400	10	0,11
MZD LED 720lm GU10 840 120D ND	7W	720lm	15000	16360700	10	0,11
MZD LED 720lm GU10 865 120D ND	7W	720lm	15000	16362100	10	0,11

SPOT 12V	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MZD LED 50W GU5.3 840 12V 36D ND 1CT/10*	6,5W	700lm	15000	54073300	10	0,11
MZD LED 50W GU5.3 830 12V 60D ND 1CT/10	6,5W	680lm	15000	54067200	10	0,11
MZD LED 50W GU5.3 840 12V 60D ND 1CT/10	6,5W	700lm	15000	54069600	10	0,11

**Disponible hasta agotar existencias, sin sucesor*

BULBS	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MZD LED 40W A60 E27 827 FR ND	*5,5W*	*470lm*	*15000*	*54051100*	6	0,11
MZD LED 40W A60 E27 840 FR ND	4,9W	470lm	15000	54053500	6	0,11
MZD LED 40W A60 E27 865 FR ND	5W	470lm	15000	54055900	6	0,11
MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND	8W	806lm	15000	54057300	6	0,11
MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND	8W	806lm	15000	54059700	6	0,11
MZD LED 60W A60 E27 865 FR ND	8W	806lm	15000	54061000	6	0,11
MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND	10,5W	1055lm	15000	54093100	6	0,11
MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND	10W	1055lm	15000	54095500	6	0,11
MZD LED 75W A60 E27 CDL FR ND	10W	1055lm	15000	54091700	6	0,11
MZD LED 100W A65 E27 WW FR ND	13W	1521m	15000	54045000	6	0,11
MZD LED 100W A65 E27 CW FR ND	13W	1521m	15000	54063400	6	0,11
MZD LED 100W A65 E27 CDL FR ND	13W	1521m	15000	54047400	6	0,11

VELAS Y ESFERICAS	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10	3W	250lm	15000	54137200	10	0,11
MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10	*4,9W*	*470lm*	*15000*	*54139600*	*10*	0,11
*MZD LED 40W B35 E14 CW FR ND 1CT/10**	*4,9W*	*470lm*	*15000*	*54141900*	*10*	0,11
*MZD LED 40W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3**	*4,9W*	*470lm*	*15000*	*54145700*	*10*	0,11
MZD LED 60W B35 E14 827 ND 1CT/10	8W	806lm	15000	54131000	10	0,11
MZD LED 60W B35 E14 840 ND 1CT/10	8W	806lm	15000	54133400	10	0,11
MZD LED 60W B35 E14 865 ND 1CT/10	8W	806lm	15000	54135800	10	0,11
MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10	*2,8W*	*250lm*	*15000*	*54253900*	*10*	0,11
MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND	*2,8W*	*250lm*	*15000*	*54255300*	*10*	0,11
MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10	4,9W	470lm	15000	54322200	10	0,11
MZD LED 40W E14 840 P45 FR ND	4,9W	470lm	15000	54302400	10	0,11
MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	4,9W	470lm	15000	54306200	10	0,11
MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND	4,9W	470lm	15000	54300000	10	0,11
MZD LED 40W E27 840 P45 FR ND	4,9W	470lm	15000	54304800	10	0,11
MZD LED 40W P45 E27 CDL FR ND 1CT/10 G3	4,9W	470lm	15000	54308600	10	0,11

**Disponible hasta agotar existencias, sin sucesor*

GAMA CLASICA BULBS	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	7W	806lm	15000	54161700	10	0,11
MZD LEDCLA 60W A60 E27 840 CL ND 1CT/10	7W	806lm	15000	54157000	10	0,11
MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	8W	1055lm	15000	54155600	10	0,11
MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 CL ND 1CT/10	8W	1055lm	15000	54153200	10	0,11
MZD LEDCLA 100W A60 E27 827 CL ND	10,5W	1521lm	15000	54049800	10	0,11
MZD LEDClassic 100W A60 E27 CWCLND1CT/10	10,5W	1521lm	15000	54159400	10	0,11

*IVA y RAEE no incluido en el precio. Consulta nuestro catálogo de iluminación profesional para más información. **Proximamente descatalogados*

GAMA CLASICA VELA Y ESFERICA	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
 MZD LEDCLA 40W B35 E14 840 CL ND	4,3W	470lm	15000	16398000	10	0,11

TUBO LED	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
 MZD LEDtube 1500mm 20W 840	20W	2200 lm	25000	54332100	20	0,3
MZD LEDtube 1500mm 20W 865	20W	2200 lm	25000	54334500	20	0,3
MZD LEDtube 1200mm 15.5W 840	15,5W	1600 lm	25000	54243000	20	0,3
MZD LEDtube 1200mm 15.5W 865	15,5W	1600 lm	25000	54245400	20	0,3
MZD LEDtube 600mm 8W 840	8W	800 lm	25000	54328400	20	0,3
MZD LEDtube 600mm 8W 865	8W	800 lm	25000	54330700	20	0,3

DESCARGA LED EOC	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
 MZD LED 20W E27 840 HB G3 1CT/6	20W	2700lm	10000	54085600	6	0,11
MZD LED 35W E27 840 HB G3 1CT/6	35W	5000lm	10000	54089400	6	0,11

MAZDA Accent	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
 *MZD SL252 EC RD 070 3W 827 Blanco*	*3W*	*190lm*	*15000*	*16400000*	*12*	*0,08*
MZD SL252 EC RD 070 3W 840 Blanco	*3W*	*200lm*	*15000*	*16402400*	*12*	*0,08*
MZD SL252 EC RD 070 5W 827 Blanco	*5W*	*300lm*	*15000*	*16404800*	*12*	*0,08*

Todos disponibles hasta agotar existencias, se descatalogará

MAZDA Slim Downlight	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
 MZD DN020B LED12/830 13W 220-240V D150	13W	1150 lm	35000	54404500	1	0,08
MZD DN020B LED12/840 13W 220-240V D150	13W	1150 lm	35000	54406900	1	0,08
MZD DN020B LED12/865 13W 220-240V D150	13W	1150 lm	35000	54408300	1	0,08
MZD DN020B LED20/830 20W 220-240V D200	20W	2000 lm	35000	54410600	1	0,08
MZD DN020B LED20/840 20W 220-240V D200	20W	2000 lm	35000	54412000	1	0,08
MZD DN020B LED20/865 20W 220-240V D200	20W	2000 lm	35000	54414400	1	0,08

MAZDA Aplique LED	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
 MAZDA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH	15W	1400 lm	20000	33808899	1	0,08
MAZDA WL007C LED13S/740 PSU RND MDU WH	15W	1300 lm	20000	33807199	1	0,08

MAZDA Regleta LED	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MAZDA BN007C LED32S/840 PSU L1200	32W	3200 lm	20000	33804099	1	0,08

MAZDA Campana LED	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
 MAZDA BY007P G2 LED100S/840 PSU WB	100W	10000 lm	30000	95860900	1	0,5
MAZDA BY007P G2 LED150S/840 PSU WB	150W	15000 lm	30000	95861600	1	0,5
MAZDA BY007P G2 LED200S/840 PSU WB	200W	20000 lm	30000	95862300	1	0,9

*IVA y RAEE no incluido en el precio. Consulta nuestro catálogo de iluminación profesional para más información. *Proximamente descatalogados*

MAZDA Proyector LED GENERACION 2	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MAZDA BVP008 10W 3000K	10W	900 lm	20000	53328899	1	0,08
MAZDA BVP008 10W 4000K	10W	900 lm	20000	53322699	1	0,08
MAZDA BVP008 10W 6500K	10W	900 lm	20000	53644999	1	0,08
MAZDA BVP008 20W 3000K	20W	1800 lm	20000	53327199	1	0,08
MAZDA BVP008 20W 4000K	20W	1800 lm	20000	53321999	1	0,08
MAZDA BVP008 20W 6500K	20W	1800 lm	20000	53643299	1	0,08
MAZDA BVP008 30W 4000K	30W	2550 lm	20000	53320299	1	0,08
MAZDA BVP008 30W 6500K	30W	2550 lm	20000	53642599	1	0,08
MAZDA BVP008 50W 3000K	50W	4500 lm	20000	53325799	1	0,08
MAZDA BVP008 50W 4000K	50W	4500 lm	20000	53319699	1	0,08
MAZDA BVP008 50W 6500K	50W	4500 lm	20000	53641899	1	0,08
MAZDA BVP008 100W 3000K	100W	9000 lm	20000	53324099	1	0,5
MAZDA BVP008 100W 4000K	100W	9000 lm	20000	53318999	1	0,5
MAZDA BVP008 100W 6500K	100W	9000 lm	20000	53640199	1	0,5
MAZDA BVP008 150W 3000K	150W	13500 lm	20000	53323399	1	0,9
MAZDA BVP008 150W 4000K	150W	13500 lm	20000	53317299	1	0,9
MAZDA BVP008 200W 6500K	200W	13500 lm	20000	53639599	1	0,9
MAZDA BVP008 20W 3000K MDU	20W	1800 lm	20000	53456899	1	0,08
MAZDA BVP008 20W 4000K MDU	20W	1800 lm	20000	53455199	1	0,08
MAZDA BVP008 50W 3000K MDU	50W	4500 lm	20000	53454499	1	0,08
MAZDA BVP008 50W 4000K MDU	50W	4500 lm	20000	53453799	1	0,08

MAZDA Estanca LED	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MAZDA WT007C LED17S/840 PSU L600	19W	1700 lm	20000	33877499	1	0,08
MAZDA WT007C LED34S/840 PSU L1200	38W	3400 lm	20000	33805799	1	0,08
MAZDA WT007C LED54S/840 PSU L1500	60W	5400 lm	20000	33806499	1	0,08

MAZDA Estanca LED classic	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MAZDA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC	18W	2000 lm	35000	L6074901699	1	0,08
MAZDA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC	36W	4000 lm	35000	L6074902399	1	0,08
MAZDA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC	53W	6000 lm	35000	L6074903099	1	0,08

MAZDA Estanca Vacia	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MAZDA WT006C G2 1x TLED 1200mm				50989499	1	0,5
MAZDA WT006C G2 2x TLED 1200mm				50990099	1	0,5
MAZDA WT006C G2 1x TLED 1500mm				50991799	1	0,5
MAZDA WT006C G2 2x TLED 1500mm				50992499	1	0,5

MAZDA Panel LED	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MAZDA RC007B LAD12S/840 PSU W30L30 NOC	14	1200lm	20000	34019799	1	0,5
MAZDA G2 RC007B 32S/840 PSU W60L60 NOC	32	3200 lm	35000	73233999	1	0,5
MAZDA G2 RC007B 32S/840 PSU W60L60 OC	32	3200 lm	35000	75040199	1	0,5

*IVA y RAEE no incluido en el precio. Consulta nuestro catálogo de iluminación profesional para más información. *Proximamente descatalogados*







DURASMART
FÁCIL DE USAR

Controla todas las lámparas de tu casa, tienda, cualquier habitación.
El número de conexiones es igual al número de lámparas del sistema.
La distancia de control es de 100 metros desde el router Bluetooth.

Cree escenarios de iluminación fijos o dinámicos que se activen inmediatamente o se programen para que se enciendan o apaguen en momentos determinados, incluso en ausencia de personas.

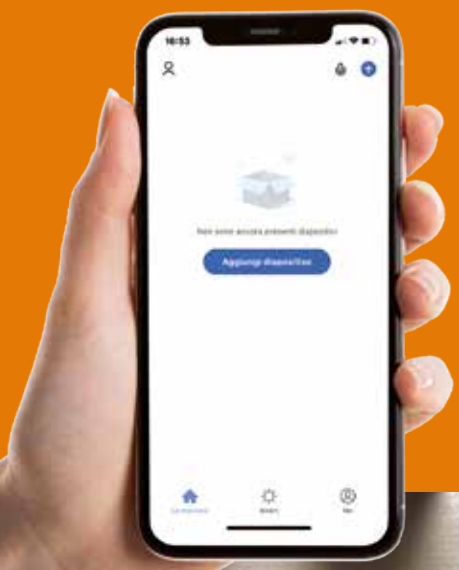



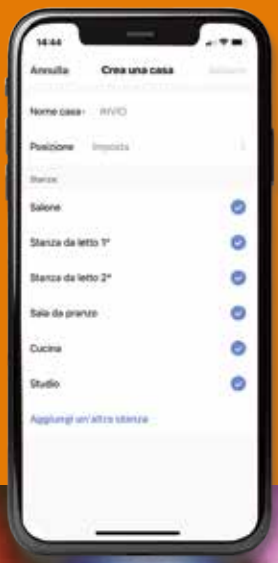





Cambia tu entorno jugando con la luz

El último modo de iluminación que hayas configurado se restablece al volver a encenderlo

¿Blanco cálido o blanco frío? con DURASMART puedes elegir

Hable con su asistente de voz, Amazon Alexa o Google Voice Assistant, y ordene su luz.

Interactúa con la música desde su móvil o tableta

Lámparas LED

DURASMART



BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 200° | G2

DURASMART VELA

W		lm	K			H				ART.
5	E14	470	2700-6500 + RGB	200°	37	106	F	10 / 10	1	**LSC37L1RGBW**

BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 36° | G2

DURASMART ESFÉRICA

W		lm	K			H				ART.
5	E14	470	2700-6500 + RGB	36°	45	90	F	10 / 10	2	**LSP45L1RGBW**

BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 200° | G2

DURASMART A60

W		lm	K			H				ART.
9	E27	806	2700-6500 + RGB	200°	60	120	F	10 / 10	3	**LSA60L1RGBW**
11	E27	1055	2700-6500 + RGB	200°	60	120	F	10 / 10	3	**LSA60L2RGBW**

BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 36° | G2

DURASMART GU10

W		lm	K			H				ART.
5	GU10	345	2700-6500 + RGB	36°	50	54	G	10 / 10	4	**LSGU10L1RGBW**

DURALAMP

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



PLUS | 220-240 Vac | Ra 80 | 50000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLS TRANSPARENTE CLASSE A

W		lm	K		∅	H				ART.
3,8	E27	806	2700	320°	60	106	A	10 / 10	1	**LFA601827**
5	E27	1060	2700	320°	60	106	A	10 / 10	1	**LFA602827**

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



PLUS | 220-240 Vac | Ra 80 | 50000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE VELA TRANSPARENTE

W		lm	K		∅	H				ART.
2,2	E27	470	2700	320°	35	92	A	10 / 10	2	**LFC3727W**
2,2	E14	470	2700	320°	35	114	A	10 / 10	3	**LFC371827**

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLS TRANSPARENTE

W			lm	K		∅	H				ART.
2,5		E27	250	2700	320°	60	105	F	10 / 10	1	**LF0541W**
7		E27	806	2700	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LF0543W**
7		E27	806	3000	320°	60	105	E	10 / 10	1	**LF0543830**
7		E27	806	4000	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LF0543N**
7		E27	806	6400	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LF0543C**
8		E27	1055	2700	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LFA600827**
8	Si	E27	1055	2700	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LFA60827-D ***
8		E27	1055	3000	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LFA600830**
8		E27	1055	4000	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LFA600840**
8		E27	1055	6400	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LFA600860**
10		E27	1521	2700	320°	60	105	D	10 / 10	2	**LFA601027**
10	Si	E27	1350	2700	320°	60	105	D	10 / 10	4	**LFA601027-D ***
10		E27	1550	4000	320°	60	105	D	10 / 10	2	**LFA601040**
10		E27	1550	6400	320°	60	105	D	10 / 10	2	**LFA601060**

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE ESFÉRICA TRANSPARENTE

W			lm	K		∅	H				ART.
2		E27	250	2700	320°	45	78	E	10 / 10	5	**LFG453W**
2		E27	250	4000	320°	45	78	E	10 / 10	5	**LFG453N**
2		E27	250	6400	320°	45	78	E	10 / 10	5	**LFG453C**
4		E27	470	2700	320°	45	78	E	10 / 10	5	**LFP4547W**
4		E14	470	2700	320°	45	78	E	10 / 10	6	**LFP454**
4		E14	470	3000	320°	45	78	E	10 / 10	6	**LFP454830**
4		E14	470	4000	320°	45	78	E	10 / 10	6	**LFP454N**
4		E14	470	6400	320°	45	78	E	10 / 10	6	**LFP454C**
6		E14	806	2700	320°	45	85	E	10 / 10	7	**LFP450627**
6	Si	E14	806	2700	320°	45	85	E	10 / 10	6	**LFP450627-D ***
6		E14	806	4000	320°	45	85	E	10 / 10	6	**LFP450640**
6		E14	806	6400	320°	45	85	E	10 / 10	6	**LFP450664**

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE VELA TRANSPARENTE

W		lm	K		∅	H				ART.
4		E14	470	2700	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC374**
4		E27	470	2700	320°	35	92	E	10 / 10	9	**LFC3747W**
4		E14	470	3000	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC374830**
4		E14	470	4000	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC374N**
4		E14	470	6400	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC374C**
6		E14	806	2700	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC370627**
6	Si	E14	806	2700	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC370627-D ***
6		E14	806	4000	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC370640**
6		E14	470	6400	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC370664**

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | | G2

DECO LED TECNO VINTAGE FLAMA TRANSPARENTE

W		lm	K		∅	H				ART.
2	E14	250	2700	320°	35	120	E	10 / 10	10	**LFF372**
4	E14	470	2700	320°	35	120	E	10 / 10	11	**LFF374**
4	E14	470	3000	320°	35	120	E	10 / 10	11	**LFF374830**

DURALAMP

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



1

BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE T9 TRANSPARENTE

W		lm	K		∅	H				ART.
5	E27	550	2700	320°	30	138	E	10 / 10	1	**FLT90527**



2

BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE T32 TRANSPARENTE

W		lm	K		∅	H				ART.
6	E27	600	2700	320°	32	300	F	10 / 10	2	**LFT320627**

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



3 4 5

BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE ST64 TRANSPARENTE

W			lm	K		∅	H				ART.
7		E27	820	2700	320°	65	142	E	10 / 10	4	**FLST640727**
8		E27	1055	2700	320°	64	142	E	10 / 10	4	**LFST640827**
11		E27	1521	2700	320°	64	142	D	10 / 10	5	**LFST641127**
12	Si	E27	1350	2700	320°	64	142	E	10 / 10	5	**LFST641127-D ***

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLOBO TRANSPARENTE

W			lm	K		∅	H				ART.
6		E27	660	2700	320°	95	138	E	10 / 10	1	**LF0337W**
7		E27	806	2700	320°	95	140	E	10 / 10	2	**LFG950727**
8		E27	1055	2700	320°	95	138	E	10 / 10	2	**LFG950827**
8	Si	E27	1055	2700	320°	95	138	E	10 / 10	2	**LFG950827-D ***
6		E27	660	2700	320°	125	175	E	10 / 10	3	**LF0437W**
7		E27	806	2700	320°	125	175	E	10 / 10	3	**LFG1257**
11		E27	1521	2700	320°	125	175	D	10 / 10	3	**LFG1251127**
11	Si	E27	1350	2700	320°	125	172	E	10 / 10	4	**LFG1251127-D ***

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE SATINADA



BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLS SATINADA

W			lm	K		∅	H				ART.
6		E27	660	2700	320°	60	105	E	10 / 10	1	**LFA606-F**
7	Si	E27	670	2200	320°	60	105	F	10 / 10	1	**LFA60722 ***
7		E27	806	2700	320°	60	105	E	10 / 10	1	**LFA607-F**
8		E27	1055	2700	320°	60	105	E	10 / 10	1	**LFA600827-F**
12		E27	1521	2700	320°	67	118	E	10 / 10	2	**LFA671227-F**

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLS SATINADA

W			lm	K		∅	H				ART.
4	Si	E14	340	2200	320°	45	78	F	10 / 10	3	**LFP45422 ***
4		E14	470	2700	320°	45	78	E	10 / 10	3	**LFP454-F**

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE VELA SATINADA

W		lm	K		∅	H				ART.
4	E14	470	2700	320°	35	100	E	10 / 10	4	**LFC374-F**

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE SATINADA

BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE FLAMA SATINADA

W		lm	K		∅	H				ART.
4	E14	470	2700	320°	35	120	E	10 / 10	5	**LFF374-F**

BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLOBO SATINADO

W			lm	K		∅	H				ART.
6		E27	600	2700	320°	95	138	F	10 / 10	6	**LFG956-F**
7	Si	E27	670	2200	320°	125	176	F	10 / 10	7	**LFG125722**
7		E27	806	2700	320°	125	175	E	10 / 10	7	**LFG1257-F**

DURALAMP

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE OPAL



BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE ESFÉRICAS OPAL

W		lm	K		∅	H				ART.
3	E14	250	2700	320°	45	73	G	10 / 10	1	**LG453W**

BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 20000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE VELA OPAL

W		lm	K		∅	H				ART.
3	E14	250	2700	320°	35	99	G	10 / 10	2	**LG373W**

BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLS OPAL

W			lm	K		∅	H				ART.
7		E27	806	2700	320°	60	105	E	10 / 10	3	**LG6090W**
7	Si	E27	806	2700	320°	60	105	E	10 / 10	3	**LG6090W-D ***

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE ÁMBAR



BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLS ÁMBAR

W		lm	K		∅	H			ART.
3	E27	130	1800	320°	60	105	10 / 10	1	**LFA60L1AM**
4	E27	200	1800	320°	60	105	10 / 10	2	**LFA60L2AM**

DECO LED TECNO VINTAGE ÁMBAR ST64

W		lm	K		∅	H			ART.
4	E27	200	1800	320°	65	142	10 / 10	3	**LFST64L1AM**

DECO LED TECNO VINTAGE GLOBO ÁMBAR

W		lm	K		∅	H			ART.
4	E27	200	1800	320°	95	138	10 / 10	4	**LFG95L1AM**
4	E27	200	1800	320°	125	172	10 / 10	5	**LFG125L1AM**

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE DECORATIVO



BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 180° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLS DE ESPEJO

W		lm	K		∅	H				ART.
4	E27	400	2600	180°	60	105	F	10 / 10	1	**LFA6004CU**
4	E27	400	2600	180°	60	105	F	10 / 10	2	**LFA6004G**
4	E27	400	2600	180°	60	105	F	10 / 10	3	**LFA6004S**


DECO LED TECNO VINTAGE GLOBO DE ESPEJO

W		lm	K		∅	H				ART.
5,5	E27	600	2700	180°	95	138	F	10 / 10	4	**LFG95S**
5,5	E27	600	2700	180°	125	175	F	10 / 10	5	**LFG120S**

Lámparas LED

DECO LED A60 EVO 220°

TIPOLOGÍA
Gama de bombillas LED con tecnología SMD y chip de alta eficiencia.
CARACTERÍSTICAS
Amplia selección de potencias y de temperatures de color.
MATERIAL
Cuerpo de la lámpara en material termoconductor para optimizar la disipación del calor; cobertura en material plástico ópal antideslumbramento.
NOTAS
No apto para funcionar con reguladores de intensidad luminosa excepto donde se indica.





BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 220° | G2

W			lm	K		∅	H				ART.
9		E27	806	3000	220°	60	109	F	10 / 10	1	**DA6080W**
9		E27	823	4000	220°	60	109	F	10 / 10	1	**DA6080N**
9		E27	831	6000	220°	60	109	F	10 / 10	1	**DA6080C**
11	Si	E27	1055	2700	220°	60	118	F	10 / 10	3	**DA6012W-D ***
11		E27	1055	3000	220°	60	112	F	10 / 10	2	**DA6010W**
11		E27	1077	4000	220°	60	112	F	10 / 10	2	**DA6010N**
11		E27	1087	6400	220°	60	112	F	10 / 10	2	**DA6010C**
14,5		E27	1521	3000	220°	60	124	F	10 / 10	3	**DA6015W**
14,5		E27	1552	4000	220°	60	124	F	10 / 10	3	**DA6015N**
14,5		E27	1567	6400	220°	60	124	F	10 / 10	3	**DA6015C**
15		E27	2050	3000	220°	60	118	D	10 / 10	3	**DA6020W**
15		E27	2080	4000	220°	60	118	D	10 / 10	3	**DA6020N**
15		E27	2100	6400	220°	60	118	D	10 / 10	3	**DA6020C**
16	Si	E27	2200	3000	220°	60	118	D	10 / 10	4	**DA6022W-D ***
17		E27	2400	3000	220°	60	118	D	10 / 10	3	**DA6024W**
17		E27	2450	4000	220°	60	118	D	10 / 10	3	**DA6024N**
17		E27	2490	6400	220°	60	118	D	10 / 10	3	**DA6024C**

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com


DURALAMP

Lámparas LED

DECO LED A50 - A60 EVO 330°

TIPOLOGÍA
Gama de bombillas LED con tecnología SMD y chip de alta eficiencia.
CARACTERÍSTICAS
Amplia selección de potencias y de temperatures de color.
MATERIAL
Cuerpo de la lámpara en material termoconductor para optimizar la disipación del calor; cobertura en material plástico ópal antideslumbramento.
NOTAS
No apto para funcionar con reguladores de intensidad luminosa excepto donde se indica.





BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 330° | G2


W			lm	K		∅	H				ART.
6		E27	600	2700	330°	50	92	F	10 / 10	8	**DA60A001W**
8		E27	806	2700	330°	60	108	F	10 / 10	9	**DA60A002W**
10		E27	1050	2700	330°	60	116	F	10 / 10	10	**DA60A003W**
10	Si	E27	1050	2700	330°	60	116	F	10 / 10	10	**DA60A003W-D ***

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED UP ESFÉRICA - E14

TIPOLOGÍA
Lampàra de LED, sustitución inmediata de la lámpara de incandescencia hasta 60W.
CARACTERÍSTICAS
Iluminación uniformemente difusa.
MATERIAL
Cuerpo de la lámpara en material termoconductor para optimizar la disipación del calor; cobertura en material plástico ultraligero.
APERTURA/ÓPTICA
220° - Cobertura antideslumbrante ópalo.
NOTAS
Disponible bajo demanda en versión 110-132V.





DURALAMP

BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 15000 h L70B50 | 20000 h (1) L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 240° | G2

W			lm	K		∅	H				ART.
3,2		E14	270	2700	240°	45	80	G	10 / 10	2	**L017WW** (1)
3,2		E14	270	3000	240°	45	80	G	10 / 10	2	**L017W** (1)
3,2		E14	280	4000	240°	45	80	F	10 / 10	2	**L017N** (1)
3,2		E14	290	6400	240°	45	80	F	10 / 10	2	**L017C** (1)
5	Si	E14	470	2700	240°	45	80	F	10 / 10	3	**CP4535WWD** *
5		E14	470	3000	240°	45	80	F	10 / 10	2	**CP4535WF**
5		E14	485	4000	240°	45	80	F	10 / 10	2	**CP4535NF**
5		E14	500	6400	240°	45	80	F	10 / 10	2	**CP4535CF**
6,4		E14	650	2700	240°	45	80	F	10 / 10	2	**CP456WWF**
6,4		E14	650	3000	240°	45	80	F	10 / 10	2	**CP456WF**
6,4		E14	680	4000	240°	45	80	F	10 / 10	2	**CP456NF**
6,4		E14	700	6400	240°	45	80	F	10 / 10	2	**CP456CF**
7		E14	790	3000	240°	45	83	E	10 / 10	1	**CP377WF**
7		E14	800	4000	240°	45	83	E	10 / 10	1	**CP377NF**
7		E14	810	6400	240°	45	83	E	10 / 10	1	**CP377CF**

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com


DURA LAMP

DURALAMP

Lámparas LED

DECO LED UP ESFÉRICA - E27

TIPOLOGÍA
Lampàra de LED, sustitución inmediata de la lámpara de incandescencia hasta 60W.
CARACTERÍSTICAS
Iluminación uniformemente difusa.
MATERIAL
Cuerpo de la lámpara en material termoconductor para optimizar la disipación del calor; cobertura en material plástico ultraligero.
APERTURA/ÓPTICA
220° - Cobertura antideslumbrante ópalo.
NOTAS
Disponible bajo demanda en versión 110-132V.





BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 15000 h L70B50 | 20000 h (1) L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 240° | G2

W			lm	K		∅	H				ART.
3,2		E27	270	2700	240°	45	82	G	10 / 10	2	**L140WW** (1)
3,2		E27	270	3000	240°	45	82	G	10 / 10	1	**L140W** (1)
3,2		E27	280	6000	240°	45	82	F	10 / 10	1	**L140N** (1)
3,2		E27	290	6400	240°	45	82	F	10 / 10	1	**L140C** (1)
5,3	Si	E27	470	2700	240°	45	82	F	10 / 10	1	**CP4535WW7D** *
5		E27	470	3000	240°	45	80	F	10 / 10	1	**CP4535W7F**
5		E27	485	4000	240°	45	80	F	10 / 10	1	**CP4535N7F**
5		E27	500	6400	240°	45	80	F	10 / 10	1	**CP4535C7F**
6,4		E27	650	2700	240°	45	80	F	10 / 10	1	**CP456WW7F**
6,4		E27	650	3000	240°	45	80	F	10 / 10	1	**CP456W7F**
6,4		E27	680	4000	240°	45	80	F	10 / 10	1	**CP456N7F**
6,4		E27	700	6400	240°	45	80	F	10 / 10	1	**CP456C7F**
7		E27	790	3000	240°	45	90	E	10 / 10	1	**CP377W7F**
7		E27	800	4000	240°	45	90	E	10 / 10	1	**CP377N7F**
7		E27	810	6400	240°	45	90	E	10 / 10	1	**CP377C7F**


* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com.

ALEALUZ DESDE 2003

Lámparas LED

DECO LED UP VELA

TIPOLOGÍA
Lampàra de LED, sustitución inmediata de la lámpara de incandescencia hasta 60W.
CARACTERÍSTICAS
Iluminación uniformemente difusa.
MATERIAL
Cuerpo de la lámpara en material termoconductor para optimizar la disipación del calor; cobertura en material plástico ultraligero.
APERTURA/ÓPTICA
220° - Cobertura antideslumbrante ópalo.
NOTAS
Disponible bajo demanda en versión 110-132V.





BASIC | Ra >80 | IP20 | -25°C +35°C | 240° | G2


W		lm	K		Ø	H			ART.
3,2	E14	270	2700	240°	37	99	G	10 / 10	**L037WW**
3,2	E14	270	3000	240°	37	103	G	10 / 10	**L037W**
3,2	E14	280	4000	240°	37	103	F	10 / 10	**L037N**
3,2	E14	290	6000	240°	37	103	F	10 / 10	**L037C**
5	E14	470	3000	240°	37	103	F	10 / 10	**CC3735WF**
5	E14	485	4000	240°	37	103	F	10 / 10	**CC3735NF**
5	E14	500	6400	240°	37	103	F	10 / 10	**CC3735CF**
6,4	E14	650	3000	240°	37	98	F	10 / 10	**CC376WF**
6,4	E14	680	4000	240°	37	98	F	10 / 10	**CC376NF**
6,4	E14	700	6400	240°	37	98	F	10 / 10	**CC376CF**
7	E14	790	3000	240°	37	107	E	10 / 10	**CC377WF**
7	E27	790	3000	240°	37	107	E	10 / 10	**CC377W7F**
7	E14	800	4000	240°	37	107	E	10 / 10	**CC377NF**
7	E27	800	4000	240°	37	107	E	10 / 10	**CC377N7F**
7	E14	810	6400	240°	37	107	E	10 / 10	**CC377CF**
7	E27	810	6400	240°	37	107	E	10 / 10	**CC377C7F**

DURALAMP

Lámparas LED

DECO LED UP FLAMA

TIPOLOGÍA
Lampàra de LED, sustitución inmediata de la lámpara de incandescencia hasta 60W.
CARACTERÍSTICAS
Iluminación uniformemente difusa.
MATERIAL
Cuerpo de la lámpara en material termoconductor para optimizar la disipación del calor; cobertura en material plástico ultraligero.
APERTURA/ÓPTICA
220° - Cobertura antideslumbrante ópalo.
NOTAS
Disponible bajo demanda en versión 110-132V.






BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 220° | G2

W		lm	K			H			ART.
3,2	E14	270	3000	220°	37	133	G	10 / 10	**L151W**

Lámparas LED
TUBOLARI

TIPOLOGÍA
Lámpara LED retrofit para sustituir las lámparas tubulares halógenas.
CARACTERÍSTICAS
Formas clásicas para sustitución inmediata de las lámparas halógenas en aplicaciones específicas: candelabros tradicionales, equipos à pared, suspensiones.
MATERIAL
Cuerpo de la lámpara en material termoconductor para optimizar la disipación del calor; cobertura en material plástico ópal antideslumbramento.
NOTAS
No apto para funcionar con reguladores de intensidad luminosa excepto donde se indica.





DURALAMP

BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -15°C +35°C | 240° | G2

T37 TUBOLAR LED

W		lm	K		∅	H				ART.
7	E27	630	3000	240°	37	105	F	10 / 10	1	**T37L1W7**
7	E27	660	4000	240°	37	105	F	10 / 10	1	**T37L1N7**
7	E27	680	6400	240°	37	105	F	10 / 10	1	**T37L1C7**
8	E27	800	3000	240°	37	115	F	10 / 10	2	**T37L2W7**
8	E27	830	4000	240°	37	115	F	10 / 10	2	**T37L2N7**
8	E27	850	6400	240°	37	115	F	10 / 10	2	**T37L2C7**

BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 240° | G2

T43 TUBOLAR LED

W		lm	K		∅	H				ART.
11	E27	1160	3000	240°	43	130	F	10 / 10	3	**T43L3W7**
11	E27	1160	4000	240°	43	130	F	10 / 10	3	**T43L3N7**
11	E27	1200	6400	240°	43	130	F	10 / 10	3	**T43L3C7**

BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 240° | G2

T48 TUBOLAR LED


W			lm	K		∅	H				ART.
14		E27	1560	3000	240°	48	140	E	10 / 10	4	**T48L1W7**
14	Si	E27	1540	3000	240°	48	140	E	10 / 10	4	**T48L1W7-D ***
14		E27	1580	4000	240°	48	140	E	10 / 10	4	**T48L1N7**
14		E27	1600	6400	240°	48	140	E	10 / 10	4	**T48L1C7**

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

GLOBO 95 Y GLOBO 120

TIPOLOGÍA
Globo opal a LED con tecnología SMD y chips de alta eficiencia.
CARACTERÍSTICAS
Una lámpara creada para satisfacer las exigencias de iluminación general y obtener, al mismo tiempo, un considerable ahorro energético.
Excelente rendimiento lumínico, capaz de sustituir a un globe incandescente o un globe fluorescente de bajo consumo con una mayor reducción del consumo energético.
MATERIAL
Polímeros termoconductores con inserciones de aluminio.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | IP20 | 240° | G2

GLOBO 95

W		lm	K		∅	H			ART.
10	E27	1000	3000	240°	95	137	F	10 / 10	**DG257W**
12	E27	1130	4000	240°	95	137	F	10 / 10	**DG257N**
12	E27	1150	6400	240°	95	137	F	10 / 10	**DG257C**
12	E27	1350	3000	240°	95	137	E	10 / 10	**DG357W**
12	E27	1400	4000	240°	95	137	E	10 / 10	**DG357N**
12	E27	1400	6400	240°	95	137	E	10 / 10	**DG357C**
15	E27	2050	3000	240°	95	135	D	10 / 10	**DG757W**
16	E27	2000	4000	240°	95	135	E	10 / 10	**DG757N**
16	E27	2030	6400	240°	95	135	E	10 / 10	**DG757C**


BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | IP20 | 240° | G2

GLOBO 120

W		lm	K		∅	H			ART.
12	E27	1350	3000	240°	120	159	E	10 / 10	**DG457W**
14	E27	1340	4000	240°	120	159	F	10 / 10	**DG457N**
14	E27	1370	6400	240°	120	159	F	10 / 10	**DG457C**
16	E27	1850	3000	240°	120	159	E	10 / 10	**DG557W**
16	E27	2000	4000	240°	120	159	E	10 / 10	**DG557N**
16	E27	2000	6400	240°	120	159	E	10 / 10	**DG557C**
17	E27	2350	3000	240°	120	159	D	10 / 10	**DG657W**
17	E27	2400	4000	240°	120	159	D	10 / 10	**DG657N**
17	E27	2400	6400	240°	120	159	D	10 / 10	**DG657C**

Lámparas LED
TENDERERA

TIPOLOGÍA
Lámpara LED de forma circular.
CARACTERÍSTICAS
Sustituto ideal para círculars fluorescentes; estética muy agradable también con una simple suspensión, sin equipo.
MATERIAL
Cuerpo de plástico, fácil de limpiar.
APERTURA/ÓPTICA
Ángulo del haz: 180° difunde la luz de manera uniforme.
NOTAS
Se puede coordinar con cables de suspensión con portalámparas E27 y roseta en silicona o metal.
No apto para funcionar con dimmer.





BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 20000 h L70B50 | IP20 | 180° | G2

W		lm	K		∅	H			ART.
17	E27	1700	3000	180°	150	80	F	1 / 10	**TN20BW**
17	E27	1790	4000	180°	150	80	F	1 / 10	**TN20BN**
20	E27	1880	6400	180°	150	80	F	1 / 10	**TN20BC**
24	E27	2670	3000	180°	200	95	E	1 / 10	**TN30BW**
24	E27	2735	4000	180°	200	95	E	1 / 10	**TN30BN**
24	E27	2800	6400	180°	200	95	E	1 / 10	**TN30BC**

Lámparas LED
ELIPSOIDAL HIGH POWER

TIPOLOGÍA
Gama de lámparas LED de alta potencia con tecnología SMD y chip de alta eficiencia. Las versiónes 1800K y 2400K están estudiadas especialmente para generar “el efecto sodio”: el color de la luz extremadamente cálido hace que sea perfecta para la iluminación de edificios de piedra y plazas antiguas.


CARACTERÍSTICAS
Solución tecnológica innovadora: el balasto se ha separado en dos partes para crear una amplia zona de enfriamiento y garantizar una larga duración. 50W y 70W están equipados con casquillo E27 y adaptador E40. PF: 0,95.

MATERIAL
Cuerpo y disipadores de plástico termoconmutador; cobertura de policarbonato opalino anti deslumbramiento.

APLICACIONES
Para uso en exteriores dentro de luminarias dedicadas.

NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.
Lámparas adecuadas para instalación y uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera, en aplicaciones con resistencia a picos de tensión de “Categoría I” de conformidad con CEI EN 64-8/4 (IEC 60364-4-44).





BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 15000 h (1) L70B50 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 300° | G2


W		lm	K		Ø	H			ART.
24	E27	3000	3000	300°	98	223	E	1 / 10	**L3030HP4** (1)
24	E27	3050	4000	300°	98	223	E	1 / 10	**L3040HP4** (1)
24	E27	3050	6400	300°	98	223	E	1 / 10	**L3064HP4** (1)
35	E27	4800	3000	300°	98	223	D	1 / 10	**L4030HP4** (1)
35	E27	4100	4000	300°	98	223	E	1 / 10	**L4040HP4** (1)
35	E27	4100	6400	300°	98	223	E	1 / 10	**L4064HP4** (1)
50	E27/E40	4000	1800	300°	110	269		1 / 10	**L50SEHP4**
50	E27/E40	5000	2400	300°	110	269	F	1 / 10	**L50SDHP4**
50	E27/E40	5960	3000	300°	110	269	E	1 / 10	**L5030HP4**
50	E27/E40	7000	4000	300°	110	269	D	1 / 10	**L5040HP4**
50	E27/E40	7000	6400	300°	110	269	D	1 / 10	**L5064HP4**
70	E27/E40	5600	1800	300°	126	283		1 / 10	**L70SEHP4**
70	E27/E40	6700	2400	300°	126	283	F	1 / 10	**L70SDHP4**
70	E27/E40	7950	3000	300°	126	283	E	1 / 10	**L7030HP4**
70	E27/E40	8000	4000	300°	126	283	E	1 / 10	**L7040HP4**
60	E27/E40	8500	6400	300°	126	311	D	1 / 10	**L7064HP4**

Lámparas LED

DECO LED HIGH POWER HP2

TIPOLOGÍA
Gama de lámparas LED de alta potencia con tecnología SMD y chip de alta eficiencia.
CARACTERÍSTICAS
Flujos de hasta 8600 lúmenes para reemplazar incluso las lámparas de descarga.
PF: 0,95~97.
INSTALACIÓN
Para uso en exteriores dentro de luminarias dedicadas.
MATERIAL
Cuerpo de plástico resistente al calor con revestimiento interior de metal; cubierta antideslumbrante de policarbonato opalino.
COMO UTILIZAR
No apto para funcionar con dimmer.
NOTAS
Para uso en un entorno público, se recomienda protección contra sobretensiones.
Los modelos HP2 están diseñados para soportar sobretensiones de hasta 6KV.





BASIC | Ra >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 200° | G2

W		lm	K		∅	H				ART.
50	E40	7250	4000	200°	120	225	D	1 / 10	1	**L5040HP2**
50	E40	7100	6400	200°	120	225	D	1 / 10	1	**L5064HP2**
70	E40	10200	4000	200°	137	250	D	10 / 10	2	**L7040HP2**
70	E40	10000	6400	200°	137	250	D	10 / 10	2	**L7064HP2**
90	E40	13500	4000	200°	137	268	D	1 / 6	3	**L9040HP2**
90	E40	13500	6400	200°	137	268	D	1 / 6	3	**L9064HP2**


DURALAMP

Lámparas LED

DECO LED HIGH POWER HP5

TIPOLOGÍA
Gama de bombillas LED con tecnología SMD y chip de alta eficiencia.
CARACTERÍSTICAS
Selección de temperatures de color.
Flujos de hasta 4200 lúmenes para reemplazar incluso las lámparas de descarga.
PF: 0,9.
MATERIAL
Cuerpo de plástico resistente al calor con revestimiento interior de metal; cubierta antideslumbrante de policarbonato opalino.
APLICACIONES
Para uso en exteriores dentro de luminarias dedicadas.
COMO UTILIZAR
No apto para funcionar con dimmer.
NOTAS
Lámparas adecuadas para instalación y uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera, en aplicaciones con resistencia a picos de tensión de “Categoría I” de conformidad con CEI EN 64-8/4 (IEC 60364-4-44).







BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -15°C +35°C | G2

W		lm	K		∅	H				ART.
24	E27	3000	3000	200°	100	157	E	1 / 10	1	**L2430HP5**
22	E27	3150	4000	200°	100	170	D	1 / 10	2	**L2440HP5**
22	E27	3300	6400	200°	100	170	D	1 / 10	2	**L2464HP5**
24	E27	3850	3000	220°	100	170	C	1 / 10	2	**L3030HP5**
24	E27	4000	4000	220°	100	170	C	1 / 10	2	**L3040HP5**
24	E27	4200	6400	220°	100	170	C	1 / 10	2	**L3064HP5**

Lámparas LED
LINEAR ERRE7S 330°

TIPOLOGÍA
Lámpara Lineal de LED con emisión de la luz a 330° y tomas desalineadas.
CARACTERÍSTICAS
El posicionamiento especial de las tomas permite la introducción de estas lámparas en todas las luminarias con casquillo R7s.
MATERIAL
Polímeros termoconductores.
APLICACIONES
La ausencia de emisión de rayos UV e infrarrojos, que provocan la pérdida de color de las mercancías, hacen que el uso de esta lámpara sea preferible al de una halógena, sobre todo en el ámbito comercial.
NOTAS
No necesita cristal anti explosión.
No apto para funcionar con reguladores de intensidad luminosa excepto donde se indica.

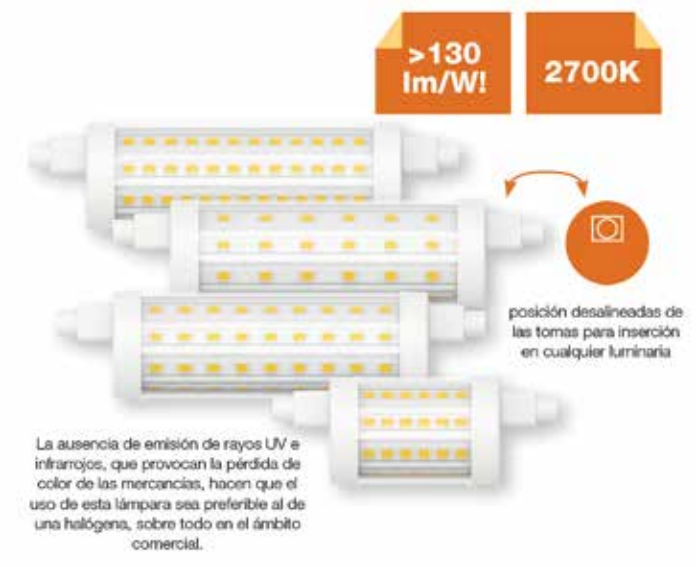



BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 330° | G2


W			lm	K		∅	H				ART.
8,2		R7s	1055	2700	330°	29	78	E	10 / 10	2	**L2971W**
8,2		R7s	1055	4000	330°	29	78	E	10 / 10	2	**L2971N**
11,5		R7s	1521	2700	330°	29	118	E	10 / 10	1	**L2972W**
11,5		R7s	1521	4000	330°	29	118	E	10 / 10	1	**L2972N**
15	Si	R7s	2000	2700	330°	29	118	E	10 / 10	1	**L2973W-D** *
15,5		R7s	2000	2700	330°	29	118	E	10 / 10	1	**L2973W**
15,5		R7s	2000	4000	330°	29	118	E	10 / 10	1	**L2973N**

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

LINEAR R7S

TIPOLOGÍA
Lámpara lineal de LED con filamento de deposición de fósforos. Dimensiones como la de las lámparas halógenas y emisión de la luz a 320° para la sustitución inmediata de las lámparas tradicionales.
CARACTERÍSTICAS
Diámetro particularmente reducido, fácil introducción en las luminarias con casquillo R7s.
Color de la luz cálido y acogedor, gran ahorro energético.
MATERIAL
Cristal.
APLICACIONES
La ausencia de emisión de rayos UV e infrarrojos, que provocan la pérdida de color de las mercancías, hacen que el uso de esta lámpara sea preferible al de una halógena, sobre todo en el ámbito comercial.
NOTAS
No necesita cristal anti explosión.






BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

W		lm	K		∅	H			ART.
4	R7s	540	2700	320°	18	78	D	10 / 10	**LF1971W**
8	R7s	950	2700	320°	16	118	E	10 / 10	**LF1981W**

DECO LED T26

TIPOLOGÍA
Gama de mini lámparas de LED con tecnología SMD.
CARACTERÍSTICAS
Formas clásicas para sustitución inmediata de las lámparas incandescentes en aplicaciones específicas: candelabros tradicionales, equipos à pared, pequeños equipos.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.






BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 240° | G2

W		lm	K		∅	H				ART.
1	E14	100	2700	240°	26	58	F	10 / 10	1	**L0121-B**
2,5	E14	230	3000	240°	25	58	F	10 / 10	2	**L0121-C**

Lámparas LED

DECO LED BIPIN G4

TIPOLOGÍA
Lámparas G4 con alimentación 12V AC/DC.
CARACTERÍSTICAS
Mismos usos de las G4 de halógenos, versiones con pins laterales o verticales para empleo OEM.
Dimensión extremadamente reducida: utlizable en aparatos muy pequeños y en pequeñas suspensiones.
MATERIAL
El código 01943SIL tiene una cubierta de silicona.
COMO UTILIZAR
Compatible con los transformadores electromagnéticos, con salida a 12V ca. y con los transformadores electrónicos para LED (salida a 12V DC) con tensión constante.
No utilizar con los transformadores electrónicos para lámparas halógenas excepto donde se indica.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





PRO | 12 Vac/dc | Ra >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 200° | G2

DECO LED BIPIN G4 PRO SIL

W		lm	K		∅	H				ART.
1,8	G4	180	3000	200°	10	38	F	10 / 10	1	**01943SIL**


DECO LED BIPIN G4 PRO PC

W		lm	K		∅	H				ART.
3	G4	300	2700	200°	16	47	F	10 / 10	2	**01949PC**

DURALAMP

Lámparas LED
DECO LED G9

TIPOLOGÍA
Lámparas G9 con alimentación a tensión de red.
CARACTERÍSTICAS
Sustitución directa de los G9 halógenas.
Diseño agradable y decorative también a la vista.
Dimensión extremadamente reducida: utlizable en aparatos muy pequeños y en pequeñas suspensiones.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.






PRO | 220-240 Vac | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | G2

W		lm	K		∅	H				ART.
2,5	G9	220	2700	270°	17	48	F	10 / 10	2	**L7116**
2,2	G9	200	2700	330°	14,5	60	F	10 / 10	1	**L7115**
4	G9	470	2700	320°	15	65	E	10 / 10	3	**LF7117P**
7	G9	650	2700	270°	21	71	F	10 / 10	4	**L7118**

Lámparas LED

DECO LED SENSOR

TIPOLOGÍA
Lámpara de LED con doble sensor crepuscular incorporado.
CARACTERÍSTICAS
Encendido y apagado automático, queda encendida desde el atardecer hasta el amanecer con un bajo coste energético.
Doble sensor para aumentar la sensibilidad y evitar el apagado indeseado.
Consumo en stand-by <1W.
MATERIAL
Cuerpo en plástico térmico y aluminio embebido.
APLICACIONES
Para uso en globos de exteriores no ahumados.
Una lámpara que se enciende sola, con uso recomendado en lugares poco frecuentados, ideal para jardines y puertas de entrada para aumentar la seguridad personal.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.
Mantener alejada de fuentes luminosas incandescentes ya que pueden interferir con el correcto funcionamiento del sensor crepuscular.






PLUS | 220-240 Vac | Ra >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 200° | G2

W		lm	K			H			ART.
10	E27	1060	4000	200°	60	120	F	10 / 10	**A6075-SR**

ANTI-INSECTOS GLS

TIPOLOGÍA
Lámpara LED con tecnología SMD con chip definido en una determinada longitud de onda del espectro.
CARACTERÍSTICAS
El modelo ANTI-INSECTOS tiene la particularidad de no atraer insectos y encuentra una aplicación privilegiada en espacios abiertos (terrazas, patios, etc.).
MATERIAL
Cuerpo y bombilla de policarbonato.
APLICACIONES
Puede usarse en interiores o al aire libre en dispositivos o guirlandas debidamente protegidos.
COMO UTILIZAR
La versión ANTI-INSECTOS emite luz con una longitud de onda no perceptible a los insectos, normalmente atraídos por la luz de las lámparas.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.






BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 20000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 200° | G2

	W		K			H		ART.
	7	E27	1700	270°	55	107	25 / 25	**LA60AI**

Lámparas LED
GLS COLOR

TIPOLOGÍA
Lámpara LED con tecnología SMD con chip definido en una determinada longitud de onda del espectro.
CARACTERÍSTICAS
Formas clásicas para la sustitución inmediata de las lámparas incandescentes en uso en guirnaldas y decorativo.
MATERIAL
Cuerpo y bombilla de policarbonato.
APLICACIONES
Puede usarse en interiores o al aire libre en dispositivos o guirlandas debidamente protegidos.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.
Lámpara para usos especiales.






BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 20000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 200° | G2

	W			Ø	H		ART.
	6	E27	200°	55	107	25 / 25	**LA55R**
	6	E27	200°	55	107	25 / 25	**LA55G**
	6	E27	200°	55	107	25 / 25	**LA55B**
	6	E27	200°	55	107	25 / 25	**LA55Y**

Lámparas LED
PING BALL

TIPOLOGÍA
Gama de lámparas LED con tecnología SMD y bombilla de color.
CARACTERÍSTICAS
Formas clásicas para la sustitución inmediata de las lámparas incandescentes en uso en guirnaldas y decorativo.
La lámpara RGB cuenta con una rotación de colores continúa dando un agradable juego de luces.
MATERIAL
Globo de material a prueba de choques, extremadamente resistente: estas lámparas pueden "rebotar" si caen al suelo.
APLICACIONES
Puede usarse en interiores o al aire libre en dispositivos o guirlandas debidamente protegidos.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.






BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 (1) | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | G2

	W		lm	K		∅	H		ART.
	0,7	E27	40	2700 (1)	320°	45	69	10 / 10	**L140PWW**
	0,8	E27	20	6000 (1)	320°	45	69	10 / 10	**L140PW**
	0,5	B22	20	6000 (1)	320°	45	69	10 / 10	**L140PW-B22**
	0,5	E27			320°	45	69	10 / 10	**L140PB**
	0,8	E27			320°	45	69	10 / 10	**L140PR**
	0,5	B22			320°	45	69	10 / 10	**L140PR-B22**
	0,8	E27			320°	45	69	10 / 10	**L140PY**
	0,5	B22			320°	45	69	10 / 10	**L140PY-B22**
	0,8	E27			320°	45	69	10 / 10	**L140PG**
	0,5	B22			320°	45	69	10 / 10	**L140PG-B22**
	0,5	E27			320°	45	69	10 / 10	**L140PRGB**
	0,5	B22			320°	45	69	10 / 10	**L140PRGB-B22**

Lámparas LED
STARGAZER

TIPOLOGÍA
Globo G19 con LED decorativos.
CARACTERÍSTICAS
Efecto de extremada brillantez gracias a la disposición espacial de 5 fuentes de LED en el interior del bulbo transparente de 60 mm.
Luz cálida, ideal en los usos domésticos y en ambientes acogedores.
Consumo energético extremadamente bajo.
MATERIAL
Bombilla de cristal.
EMERGENCIA
Uso ideal en festones.
NOTAS
Casquillos disponibles bajo pedido: E27, E26 y GU10.
No apto para funcionar con dimmer.





BASIC | 220-240 Vac | Ra >55 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 300° | G2

STARGAZER G19

W		lm	K		∅	H		ART.
0,6	E27	20	2200	300°	60	83	10 / 10	**ST27-G19**

BASIC | 120 Vac | Ra >55 | 50000 h L50 | IP20 | -25°C +35°C | 300° | G2

STARGAZER G19 - 120V


W			lm	K		∅	H		ART.
0,6		E26	20	2200	300°	60	83	10 / 10	**ST5-G19** ●
0,8	Si	E26	15	2200	300°	60	83	10 / 10	**ST15-G19D**

● Bajo pedido.

Lámparas LED
DURADISK LED

TIPOLOGÍA
GX53 LED con pantalla satinada.
CARACTERÍSTICAS
Compatibilidad y flexibilidad de uso.
Sin problemas de contacto con la madera a causa del calor, como ocurre con las dicroica, sin necesidad de transformadores que hay que ocultar.
INSTALACIÓN
Tres posibilidades de montaje: superficie, empotrable y semi empotrable.
MATERIAL
Cuerpo y pantalla en material plástico.
APLICACIONES
Aplicaciones idóneas: empotrados en repisas de sólo 2,9 cm, colgantes con bajo impacto visual, pasillos, etcétera.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.


Tres posibilidades de montaje: superficie, empotrable y semi empotrable.



BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 120° | G2


W		lm	K			H			ART.
6	GX53	500	3000	120°	75	28	F	10 / 10	**DK05WW**
7	GX53	600	4000	120°	75	28	F	10 / 10	**DK05NW**


Lámparas LED

TUBOLED GLASS VB 25000H

TIPOLOGÍA
Tubos LED T8 con una vida útil de 25.000 horas.
CARACTERÍSTICAS
Sustitución de tubos T8 de 18W, 36W y 58W: alto ahorro energético.
Encendido inmediato, sin parpadeos ni zumbidos.
Óptimo mantenimiento del flujo.
PF: 0,7.
MATERIAL
Envoltura totalmente de cristal blanco; casquillo de aluminio.
APLICACIONES
Estética clásica para garajes comerciales, residenciales, privados, corredores.
COMO UTILIZAR
No apto para funcionar con dimmer.
En caso de sustitución de los tubos fluorescentes, siga las instrucciones para el montaje.
Ver instrucciones de montaje.
No utilizable en instalaciones donde los tubos estén alimentados en serie.








W		lm	K		PF	∅	L			ART.
9	G13	1000	3000	330°	0.7	29	604	E	10 / 10	**L18830VB**
9	G13	1050	4000	330°	0.7	29	604	E	10 / 10	**L18840VB**
9	G13	1100	6400	330°	0.7	29	604	E	10 / 10	**L18860VB**
16	G13	1650	3000	330°	0.7	28	900	F	10 / 10	**L30830VB2**
16	G13	1700	4000	330°	0.7	28	900	F	10 / 10	**L30840VB2**
16	G13	1750	6400	330°	0.7	28	900	F	10 / 10	**L30860VB2**
18	G13	2100	3000	330°	0.7	29	1200	E	10 / 10	**L36830VB**
18	G13	2150	4000	330°	0.7	29	1200	E	10 / 10	**L36840VB**
18	G13	2200	6400	330°	0.7	29	1200	E	10 / 10	**L36860VB**
20	G13	2700	3000	330°	0.7	29	1500	D	10 / 10	**L58830VB**
20	G13	2740	4000	330°	0.7	29	1500	D	10 / 10	**L58840VB**
20	G13	2780	6400	330°	0.7	29	1500	D	10 / 10	**L58860VB**

Lámparas LED

TUBOLED GLASS LL6 50000H

TIPOLOGÍA
Tubos de LED T8 de alta eficiencia y 50.000h de vida útil.
CARACTERÍSTICAS
Excelente uniformidad y distribución del color de la luz.
PF: 0,9.
Eficiencia: hasta 140 lm/W.
MATERIAL
Envoltura totalmente de cristal blanco; casquillo de material plástico.
APLICACIONES
Estética clásica para garajes comerciales, residenciales, privados, corredores.
COMO UTILIZAR
No apto para funcionar con dimmer.
En caso de sustitución de los tubos fluorescentes, siga las instrucciones para el montaje.
Ver instrucciones de montaje.
No utilizable en instalaciones donde los tubos estén alimentados en serie.





PLUS | 220-240 Vac | Ra >80 | 50000 h L70B50 | IP20 | 300° | G5 h24


W		lm	K		PF	∅	L			ART.
10	G13	1200	3000	300°	0.9	28	600	E	10 / 10	**L18830LL6**
10	G13	1250	4000	300°	0.9	28	600	E	10 / 10	**L18840LL6**
10	G13	1300	6400	300°	0.9	28	600	E	10 / 10	**L18860LL6**
18	G13	2200	3000	300°	0.9	28	1200	E	10 / 10	**L36830LL6**
18	G13	2250	4000	300°	0.9	28	1200	E	10 / 10	**L36840LL6**
18	G13	2300	6400	300°	0.9	28	1200	E	10 / 10	**L36860LL6**
20	G13	2800	3000	300°	0.9	28	1500	D	10 / 10	**L58830LL6**
20	G13	2850	4000	300°	0.9	28	1500	D	10 / 10	**L58840LL6**
20	G13	2900	6400	300°	0.9	28	1500	D	10 / 10	**L58860LL6**

Lámparas LED

TUBOLED CCT 25000H


TIPOLOGÍA
Tubos LED con selector de temperatura de color.
CARACTERÍSTICAS
Los tubos CCT ahorran dos tercios del espacio de almacenamiento al simplificar su manipulación.
Sustitución de tubos T8 de 18W, 36W y 58W: alto ahorro energético.
Encendido inmediato, sin parpadeos ni zumbidos.
Óptimo mantenimiento del flujo.
MATERIAL
Envoltura totalmente de cristal blanco.
APLICACIONES
Laboratorios, áreas de producción, garajes, corredores de servicio, instalaciones comerciales.
COMO UTILIZAR
No apto para funcionar con dimmer.
No utilizable en instalaciones donde los tubos estén alimentados en serie.
NOTAS
Los datos de flujo indicados se refieren a la temperatura de color 4000K.





BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -15°C +35°C | 300° | G2

W		lm	K		PF	∅	L			ART.
9	G13	1200	3000-4000-5000	300°	0.7	28	600	E	10 / 10	**L188CCT**
18	G13	2300	3000-4000-5000	300°	0.7	28	1200	E	10 / 10	**L368CCT**
20	G13	2700	3000-4000-5000	300°	0.7	28	1500	D	10 / 10	**L588CCT**

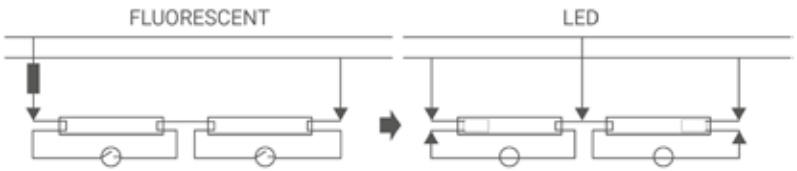

Lámparas LED

TUBOLED CON SENSOR

El tubo sensor, se enciende automáticamente con la detección de movimiento y se apaga 5 minutos después de la última detección. El sensor de movimiento por microondas apaga el tubo 5 minutos después de la última detección de movimiento, lo que le permite estar seguro de que la luz solo se utiliza cuando es necesario ! Indispensable en zonas de paso, pasillos, aparcamientos, escaleras y similares.

CARACTERÍSTICAS

Sustitución de tubos T8 de 36W: alto ahorro energético.
Encendido inmediato, sin parpadeos ni zumbidos.
Óptimo mantenimiento del flujo.

MATERIAL

Envoltura totalmente de cristal blanco.

APLICACIONES


Laboratorios, áreas de producción, garajes, corredores de servicio, instalaciones comerciales.

COMO UTILIZAR

No apto para funcionar con dimmer.
No utilizable en instalaciones donde los tubos estén alimentados en serie.




El sensor de movimiento por microondas apaga el tubo 5 minutos después de la última detección de movimiento, lo que le permite estar seguro de que la luz solo se utiliza cuando es necesario. Indispensable en zonas de paso, pasillos, aparcamientos, escaleras y similares.





BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 30000 h L70B50 | IP20 | -20°C +45°C | 330° | G2

W		lm	K		PF	∅	L			ART.
18	G13	2160	4000	330°	0.9	26	1220	E	10 / 10	**L36840MW**
18	G13	2160	6000	330°	0.9	26	1220	E	10 / 10	**L36860MW**

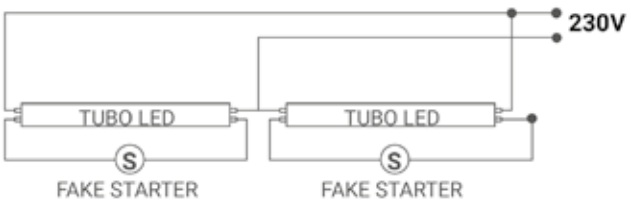

PARA LA SUSTITUCIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES EN INSTALACIONES EXISTENTES

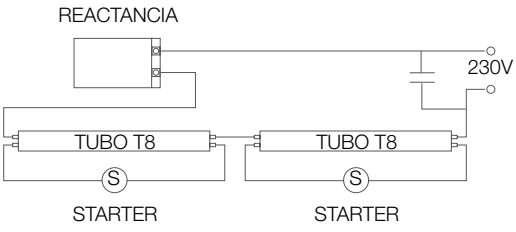

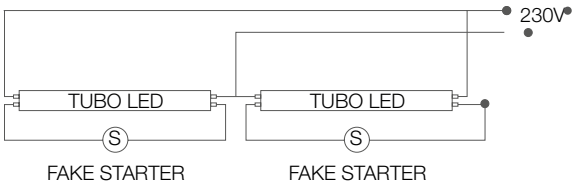

1) Luminaria existentes provistas de reactancia electromagnética: Con protección térmica: sustitución directa del tubo; sustituir el cebador actual por el dispositivo/sebador suministrado;
Sin protección térmica: desconexión del balastro recomendada. Alimentar a la tensión de red el tubo sin utilizar ningún cebador. En el caso de que el aparato venga provisto de una reactancia que alimenta a los dos tubos, anular la reactancia y alimentar los tubos directamente con la tensión de red.

2) Luminaria existentes provistas de equipo de alimentación electrónico: desconectar el alimentador y no utilizar ningún cebador.

3) En caso de utilizar en luminarias existentes con uso directo a 230V:

3.1 Conecte el terminal del lado del tubo donde se indica "INPUT" a la tensión de red.


3.2 No conecte nada en el terminal del lado opuesto. No utilizar ningún cebador.

NO DEBE USARSE EN INSTALACIONES EN SERIE.

4) Obras con tubos fluorescentes conectados en serie: los tubos de LED no deben estar conectados en serie.

4.1 Desactive el alimentador y el cebador de cada tubo fluorescente; conectar en paralelo los tubos de LED directamente a tensión de red.

Preste atención especial a la modificación del equipo conforme a los aspectos técnico-normativos.

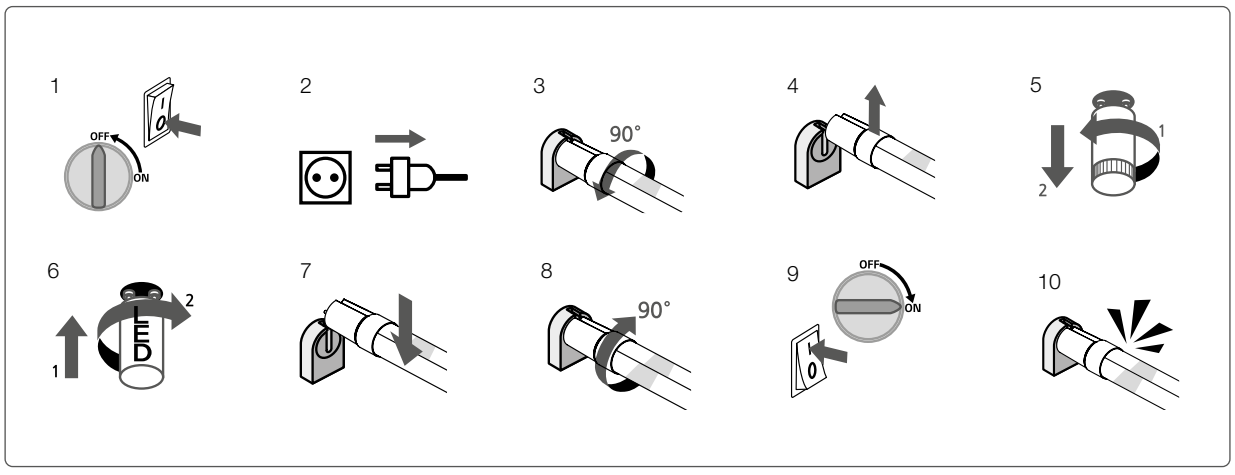



Lámpara apta para el funcionamiento a 50 Hz o 60 Hz



No utilizable para operaciones de emergencia



Arrancador de repuesto para LED




Lámpara para ser utilizada en lugares secos o en aparatos con protección.

Lámparas LED

TUBOLED PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

TIPOLOGÍA
Tubos de LED T8 para usos específicos.
CARACTERÍSTICAS
Producido con espectros calibrados para mejorar la percepción visual de la mercancía en diversos sectores de productos.
MATERIAL
Envoltura totalmente de cristal blanco; casquillo de material plástico.
APLICACIONES
Venta al por menor en el sector alimenticio, pastelería, industria de la aceptación.
COMO UTILIZAR
No apto para funcionar con dimmer.
En caso de sustitución de los tubos fluorescentes, siga las instrucciones para el montaje.
Consulte las instrucciones en el sitio web.
No utilizable en instalaciones donde los tubos estén alimentados en serie.





PLUS | 220-240 Vac | 40000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 280° | G4 h24


TUBOLED FOOD

W		lm	K		Ra	∅	L		ART.
10	G13	850	2700	280°	>80	29	602	25 / 25	**L188YE**
10	G13	1050	8000	280°	>80	29	602	25 / 25	**L188WE**
10	G13	670	2500	280°	>90	29	602	25 / 25	**L189RE-EN**
14	G13	1250	2700	280°	>80	29	902	25 / 25	**L308YE**
14	G13	1400	8000	280°	>80	29	902	25 / 25	**L308WE**
14	G13	1000	2500	280°	>90	29	902	25 / 25	**L308RE-EN**
20	G13	1800	2700	280°	>80	29	1212	25 / 25	**L368YE**
20	G13	2200	8000	280°	>80	29	1212	25 / 25	**L368WE**
20	G13	1450	2500	280°	>90	29	1212	25 / 25	**L369RE-EN**
24	G13	1950	2700	280°	>80	29	1513	25 / 25	**L588YE**
24	G13	2350	8000	280°	>80	29	1513	25 / 25	**L588WE**
24	G13	1560	2500	280°	>90	29	1513	25 / 25	**L589RE-EN**

DURALAMP

Lámparas LED
CIRCOLINE

TIPOLOGÍA
Sustituyen de manera directa las lámparas fluorescentes de casquillo G10q.
CARACTERÍSTICAS
Sin necesidad de modificar la luminaria cableada para la fluorescencia: basta sustituir el cebador para la lámpara fluorescents con el "falso cebador" incluido.
MATERIAL
Cuerpo de material plástico.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 30000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 120° | G2

CIRCOLINA LED 120

W		lm	K		∅	H			ART.
11	G10q	1045	3000	120°	205	30	F	20 / 20	**LCR120W**
11	G10q	1100	4000	120°	205	30	F	20 / 20	**LCR120N**
11	G10q	1155	6500	120°	205	30	F	20 / 20	**LCR120C**

CIRCOLINA LED 130

W		lm	K		∅	H			ART.
16	G10q	1550	3000	120°	298	30	F	20 / 20	**LCR130W**
16	G10q	1600	4000	120°	298	30	F	20 / 20	**LCR130N**
16	G10q	1680	6500	120°	298	30	F	20 / 20	**LCR130C**


CIRCOLINA LED 140

W		lm	K		∅	H			ART.
19,5	G10q	2000	4000	120°	400	30	F	12 / 12	**LCR140N**
19,5	G10q	1990	3000	120°	400	30	F	12 / 12	**LCR140W**
19,5	G10q	2100	6500	120°	400	30	F	12 / 12	**LCR140C**

Lámparas LED

DURALUX LED S

TIPOLOGÍA
Sustituyen de manera directa las lámparas fluorescentes de casquillo G23.
CARACTERÍSTICAS
Sin necesidad de modificar la luminaria cableada para la fluorescencia.
MATERIAL
Cuerpo de material plástico.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.






BASIC | Ra >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 360° | G2

W		lm	K		∅	H			ART.
7	G23	640	2700	360°	33	164	F	10 / 10	**L2002**
7	G23	640	4000	360°	33	164	F	10 / 10	**L2003**
9	G23	930	2700	360°	33	232	F	10 / 10	**L2004**
9	G23	930	4000	360°	33	232	F	10 / 10	**L2005**

Lámparas LED
CLASSIC GU10

TIPOLOGÍA
Lámparas LED de nueva generación fabricadas con tecnología DOB.
CARACTERÍSTICAS
La lámpara utiliza la tecnología DOB (Driver On Board), un enfoque avanzado que integra directamente los componentes del driver en la misma placa que el LED en formato SMD.
El diseño optimizado ofrece numerosas ventajas, como una mayor eficiencia de producción y una estructura más ligera y compacta.
Diseño especial de la lente para obtener la discrecionalidad de la luz, un haz luminoso limpio y menor efecto de deslumbramiento.
MATERIAL
Base en material termoconductor del alojamiento de los componentes electrónicos: optimización de la disipación del calor y mayor seguridad para el usuario.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.






BASIC | 220-240 Vac | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | G2

	W		lm	CD	K		∅	H				ART.
New	4,2	GU10	400	710	3000	38°	50	55	E	10 / 10	1	**28530SPCL**
New	4,2	GU10	425	750	4000	38°	50	55	E	10 / 10	1	**28540SPCL**
New	4,2	GU10	425	750	6000	38°	50	55	E	10 / 10	1	**28560SPCL**
New	4,2	GU10	400	190	3000	100°	50	55	E	10 / 10	2	**28530CL**
New	4,2	GU10	425	205	4000	100°	50	55	E	10 / 10	2	**28540CL**
New	4,2	GU10	425	205	6000	100°	50	55	E	10 / 10	2	**28560CL**
New	5,3	GU10	500	235	3000	100°	50	55	E	10 / 10	2	**28630CL**
New	5,3	GU10	525	250	4000	100°	50	55	E	10 / 10	2	**28640CL**
New	5,3	GU10	525	250	6000	100°	50	55	E	10 / 10	2	**28660CL**

Se distribuye desde junio.

Lámparas LED
MULTI GU10

TIPOLOGÍA
Lámparas LED de nueva generación fabricadas con tecnología COB.
CARACTERÍSTICAS
Diseño especial de la lente para obtener la discrecionalidad de la luz, un haz luminoso limpio y menor efecto de deslumbramiento.
MATERIAL
Base en material termoconductor del alojamiento de los componentes electrónicos: optimización de la disipación del calor y mayor seguridad para el usuario.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.






PLUS | 220-240 Vac | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | G2

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H			ART.
4	GU10	540	505	900	3000	38°	50	55	D	10 / 10	**28530SP**
4	GU10	560	520	950	4000	38°	50	55	D	10 / 10	**28540SP**
6	GU10	580		1150	6000	38°	50	55	D	10 / 10	**28560SP**
7	GU10	930	830	1050	3000	50°	50	55	D	10 / 10	**28830SP**
7	GU10	970	860	1100	4000	50°	50	55	D	10 / 10	**28840SP**
7	GU10	970	860	1100	6000	50°	50	55	D	10 / 10	**28860SP**

Lámparas LED

MULTI GU10 REGULABLE

TIPOLOGÍA
Lámparas LED de nueva generación fabricadas con tecnología COB.
Puede utilizarse con regulador de intensidad.
CARACTERÍSTICAS
Diseño especial de la lente para obtener la discrecionalidad de la luz, un haz luminoso limpio y menor efecto de deslumbramiento.
Versión a 36° y 100°.
MATERIAL
Base en material termoconductor del alojamiento de los componentes electrónicos: optimización de la disipación del calor y mayor seguridad para el usuario.
NOTAS
Lista de dimmer disponible en el sitio web.






PLUS | 220-240 Vac | Ra >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | G2

W		lm	lm 90°	lm 120°	CD	K		∅	H			ART.
6	GU10	810		630	305	3000	100°	50	55	E	10 / 10	**28930FL-D ***
6	GU10	810	690		1300	3000	38°	50	55	D	10 / 10	**28930SP-D ***

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

MULTI GU10LL

TIPOLOGÍA
Lámparas LED de nueva generación fabricadas con tecnología COB.
CARACTERÍSTICAS
Lámparas construidas para conseguir una vida útil especialmente larga: 50.000h, especialmente requerida en proyectos públicos o de alta gama.
Diseño especial de la lente para obtener la discrecionalidad de la luz, un haz luminoso limpio y menor efecto de deslumbramiento.
MATERIAL
Base en material termoconductor del alojamiento de los componentes electrónicos: optimización de la disipación del calor y mayor seguridad para el usuario.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.






PLUS | 220-240 Vac | Ra >80 | 50000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 38° | G5 h24

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H			ART.
4,5	GU10	665	580	900	3000	38°	50	55	D	10 / 10	**28530LL**
4,5	GU10	700	600	950	4000	38°	50	55	D	10 / 10	**28540LL**

Lámparas LED
MULTI100 WIDE

TIPOLOGÍA
Lámparas LED de nueva generación fabricadas con tecnología SMD.
CARACTERÍSTICAS
Difusor difusor; haz de luz muy amplio, apto para una iluminación difusa.
MATERIAL
Base en material termoconductor del alojamiento de los componentes electrónicos: optimización de la disipación del calor y mayor seguridad para el usuario.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





DURALAMP


BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 100° | G2

W		lm	lm 120°	CD	K		∅	H			ART.
3,5	GU10	470	405	200	3000	100°	50	55	D	10 / 10	**28527**
3,5	GU10	490	410	210	4000	100°	50	55	D	10 / 10	**28540**
3,5	GU10	490	405	210	6000	100°	50	55	D	10 / 10	**28560**
4,6	GU10	630	530	240	3000	100°	50	55	D	10 / 10	**28627**
4,6	GU10	650	550	260	4000	100°	50	55	D	10 / 10	**28640**
4,6	GU10	630	530	240	6000	100°	50	55	D	10 / 10	**28660**
5,3	GU10	740	620	295	3000	100°	50	55	D	10 / 10	**28727**
5,3	GU10	750	630	305	4000	100°	50	55	D	10 / 10	**28740**
5,3	GU10	740	620	305	6000	100°	50	55	D	10 / 10	**28760**

DURALAMP

Lámparas LED
MULTI HF

TIPOLOGÍA
MR16 de LED compatibles con los transformadores para halógenas.
CARACTERÍSTICAS
Reemplazo inmediato en cualquier instalación de lámparas halógenas, sin la necesidad de reemplazar el transformador electrónico, respetando la carga mínima.
MATERIAL
Cuerpo de material plástico a prueba de golpes con apertura 38° o 100°.
NOTAS
Se puede emplear también con alimentadores para halógenas.
No apto para funcionar con dimmer.






BASIC | 12 Vac/dc | Ra >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | G2

W		lm	lm 90°	lm 120°	CD	K		Ø	H		ART.
6	GU5,3	460	380		830	3000	38°	50	52	G	**28530SPHF**
6	GU5,3	500		430	500	3000	100°	50	52	G	**28530HF**

XSPOT

TIPOLOGÍA
Lámparas LED de nueva generación fabricadas con tecnología COB.
CARACTERÍSTICAS
Lente súper spot para un haz muy concentrado y limpio.
Refractor de PMMA de varias facetas efecto dicroico de alto rendimiento para un haz de luz spot concentrado y limpio.
MATERIAL
Base en material termoconductor del alojamiento de los componentes electrónicos: optimización de la disipación del calor y mayor seguridad para el usuario.
NOTAS
Utilizar con dimmer, consultar tablas.






PLUS | 220-240 Vac | Ra >80 | IP20 | -25°C +35°C | 10° | G2

W		lm	lm 90°	CD	K		Ø	H			ART.
7,5	GU10	600	500	6360	2700	10°	50	58	G	10 / 10	**272702-D**

Lámparas LED

MR11 - MR16 - PAR16 VINTAGE

TIPOLOGÍA
MR16 y PAR16: mismo material y forma de una lámpara halógena.
CARACTERÍSTICAS
Equipado con LED de última generación.
MATERIAL
Cuerpo en cristal.
COMO UTILIZAR
Compatible con los transformadores electromagnéticos, con salida a 12V ca. y con los transformadores electrónicos para LED (salida a 12V DC).
No utilizar con los transformadores electrónicos para lámparas halógenas.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





DURALAMP

PLUS | 220-240 Vac | Ra 80 | 50000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 100° | G2

PAR16 CLASSE A LL

W		lm	lm 120°	CD	K		∅	H		10 / 10	1	ART.
4,7	GU10	900	850	650	4000	100°	50	54	A	10 / 10	1	**PAR16L1N**

BASIC | 12V Vdc | Ra >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 38° | G2

MR11 VINTAGE

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H		10 / 10	2	ART.
2,5	GU4	240	180	320	3000	38°	35	42	G	10 / 10	2	**L1211GW**

MR16 VINTAGE

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H		10 / 10	3	ART.
3,5	GU5,3	460	375	600	3000	38°	51	46	E	10 / 10	3	**L1215W**


PAR16 VINTAGE

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H		10 / 10	4	ART.
4,5	GU10	590	500	850	3000	38°	50	53	E	10 / 10	4	**L1214W**

DURALAMP

Lámparas LED
MR11

TIPOLOGÍA
Reemplazo de halógeno MR11.
CARACTERÍSTICAS
Diseño especial del radiador para permitir una disipación del calor más eficiente.
MATERIAL
Cuerpo de aluminio.
COMO UTILIZAR
Compatible con los transformadores electromagnéticos, con salida a 12V ca. y con los transformadores electrónicos para LED (salida a 12V DC).
No utilizar con los transformadores electrónicos para lámparas halógenas.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.






BASIC | 12 Vdc | Ra >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 30° | G2

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H			ART.
2,5	GU4	180	200	360	3000	30°	35	36	G	10 / 10	**L1211W**

Lámparas LED
DR111 - WF

TIPOLOGÍA
DR111 de LED.
CARACTERÍSTICAS
Efecto reflector: cobertura de la lámpara como en las tradicionales lámparas halógenas, mismo efecto antideslumbramiento con una perfecta difusión del haz luminoso, carente de zonas de sombra.
MATERIAL
Reflector en metal de alta reflectancia.
Base en material plástico resistente al calor.
La ligereza es una característica importante de este producto: ideal para su uso en cualquier techo.
APLICACIONES
Iluminación direccional profesional: uso ideal en comercios y ambientes donde se necesita una iluminación de acento.





BASIC | 12 Vdc | Ra 80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 30° | G2

DR111 - WF 12V

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H				ART.
11	G53		825	1550	3000	30°	111	65	G	5 / 5	1	**L8083W**
11	G53	1250	850	1550	4000	30°	111	65	G	5 / 10	1	**L8085N**

BASIC | 220-240 Vac | Ra 80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | G2

DR111 - WF 230V

W			lm	lm 90°	CD	K		∅	H				ART.
11		GU10	1200	910	1850	3000	30°	111	65	F	5 / 10	2	**L8086W**
11	Si	GU10	1100	850	1700	3000	24°	111	72	F	5 / 5	2	**L8090W-D ***


* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

DURALAMP

Lámparas LED
DR111 - SF

TIPOLOGÍA
DR111 de LED.
CARACTERÍSTICAS
El tamaño de esta lámpara es exactamente el mismo que el de una lámpara halógena y puede ser fácilmente utilizado en el mismo aparato.
MATERIAL
Reflector en metal de alta reflectancia.
Base en material plástico resistente al calor.
APLICACIONES
Iluminación direccional profesional: uso ideal en comercios y ambientes donde se necesita una iluminación de acento.
COMO UTILIZAR
Compatible con los transformadores electromagnéticos, con salida a 12V ca. y con los transformadores electrónicos para LED (salida a 12V DC).
No utilizar con los transformadores electrónicos para lámparas halógenas.
No apto para funcionar con dimmer.
Alimentar con un transformador de potencia nominal que sea superior de al menos el 55% respecto al consumo nominal del regulador.





BASIC | 12 Vdc | Ra >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 30° | G2

DR111 - SF - 12V

W		lm 90°	CD	K		∅	H				ART.
12	G53	960	1600	3000	30°	111	66	F	10 / 10	1	**L8073W**


BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 30° | G2

DR111 - SF - 230V

W		lm 90°	CD	K		∅	H				ART.
12	GU10	1200	3100	3000	30°	111	66	E	10 / 10	2	**L8093W**

Lámparas LED
REFLECT-LED

TIPOLOGÍA
Fuente de LED con tecnología SMD y misma forma que las Reflector R39, R50, R63, R80 y R90.
CARACTERÍSTICAS
Sustitución inmediata de las lámparas de incandescencia decorativa: luz cálida, ideal en los usos domésticos y en ambientes acogedores.
MATERIAL
Cuerpo y cubierta de tecnopolímero.
NOTAS
Lámpara no apta para funcionar con reguladores de intensidad luminosa.





BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 120° | G2


W		lm	K		∅	H				ART.
3	E14	270	2700	120°	39	67	G	10 / 10	1	**L615WB**
6	E14	500	2700	120°	50	86	G	10 / 10	2	**L645WB**
8	E27	720	2700	120°	63	105	G	10 / 10	3	**L636WB**
10	E27	1000	2700	120°	80	117	G	10 / 10	4	**L758WB**
12	E27	1300	2700	120°	90	117	G	10 / 10	5	**L915WB**

Lámparas LED
PAR20, PAR30, PAR38 IP65

TIPOLOGÍA
Lampáras PAR20, PAR30 y PAR38 IP65: para usos en ambientes húmedos y en exteriores dentro de aparatos dedicados.
CARACTERÍSTICAS
El uso de la lámpara de LED ofrece grandes ventajas respecto a la lámpara CFL, tanto por el mayor control óptico como por el efecto luminoso.
MATERIAL
Material termoresistente.
APLICACIONES
Instalaciones comerciales o residenciales donde se requiere atención especial a la ausencia de decoloración de los productos.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.



El uso de la lámpara de LED ofrece grandes ventajas respecto a la lámpara CFL, tanto por el mayor control óptico como por el efecto luminoso.



BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 20000 h L70B50 | 25000 h * L70B50 | IP65 | -25°C +35°C | 38° | G2

PAR20 IP65

W		lm	CD	K		Ø	H				ART.
6,5	E27	577	966	3000	38°	63	89	F	10 / 10	1	**L7105W**
7	E27	670	1300	4000	38°	63	88	E	10 / 10	2	**L7105 ***

BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 25000 h L70B50 | IP65 | -25°C +35°C | 38° | G2

PAR30 IP65

W		lm	CD	K		Ø	H				ART.
11	E27	1045	2185	3000	38°	95	106	E	10 / 10	3	**L7106W**
11	E27	1100	2300	4000	38°	95	106	E	10 / 10	3	**L7106**

BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 25000 h L70B50 | IP65 | -25°C +35°C | 38° | G2

PAR38 IP65


W		lm	CD	K		Ø	H				ART.
15	E27	1995	3040	3000	38°	120	135	E	4 / 4	4	**L868W**
15	E27	2100	3200	4000	38°	120	135	D	4 / 4	4	**L868**

Lámparas LED

PAR56 LED CAMBIO DE COLOR - 12VAC

TIPOLOGÍA
PAR56 a LED para uso exterior y sumergida.
RGB.
CARACTERÍSTICAS
Lámpara con 14 configuraciones de color.
El encendido y apagado de la lámpara, así como la secuencia de colores, pueden ser activados con el interruptor normal de encendido de la lámpara (cada dos click del interruptor corresponde un cambio) o se puede optar por la activación a través de un telemando con receptor exterior (fuera del agua).
No utilizable al contacto con acero inoxidable.
Para piscinas, fuentes o aplicaciones al exterior.
MATERIAL
Cuerpo de plástico y aluminio.
Con junta de silicona para obtener una perfecta adherencia al aparato hermético.
APLICACIONES
Para piscinas, fuentes o aplicaciones al exterior.
Para piscinas, fuentes o aplicaciones al exterior.
Profundidad máxima: 1 m máx.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Alimentación: 12VAC, 50Hz (transformador electromagnético).
Conexión con terminales de tornillo.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





PLUS | 12 Vac | 20000 h L70B50 | IP68 | -25°C +35°C | 120° | G2

W		K		Ø	H		ART.
17	Tornillo	RGB	120°	177	93	1 / 6	**12PAR56LED**

MANDO A DISTANCIA PAR56



		ART.
Telemando y receptor exterior	1 / 1	**KTRCTV01**

Telemando con dos canales de salida, cada uno puede controlar 5 lámparas.
Las lámparas pueden ser controladas en un solo canal o en dos canales por separado.
Max 5 lámparas / CH, 2 canales

O-RING PARA PAR56



	Ø	Ø1	H		ART.
Silicona O-RING para PAR56	109,5	91,5	9	1 / 10	**KT56OR**

Junta de silicona para PAR56.
Para aplicar entre la lámpara y la luminaria en caso de sustitución en una instalación existente.


DURALAMP

Lámparas LED

PAR56 LED LUZ BLANCA

TIPOLOGÍA
PAR56 a LED para uso exterior y sumergida.
CARACTERÍSTICAS
Profundidad máxima: 1 m máx.
Profundidad mínima recomendada 45 cm.
Utilizable en las instalaciones existentes en sustitución de la PAR 56 tradicional.
MATERIAL
Cuerpo en cristal.
Material resistente al cloro y aditivos de piscina.
APLICACIONES
Para piscinas, fuentes o aplicaciones al exterior.
Profundidad máxima: 1 m máx.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Alimentación: 12V AC 50Hz (transformador electromagnético).
Conexión con terminales de tornillo M4.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





PLUS | 12 Vac | 15000 h L70B50 | IP68 | -25°C +35°C | 120° | G2

W		lm	K		∅	H			ART.
17	Tornillo	1850	6500	120°	177	102	E	1 / 10	**12PAR56CWGL**

O-RING PARA PAR56




	∅	∅1	H		ART.
Silicona O-RING para PAR56	109,5	91,5	9	1 / 10	**KT56OR**

Junta de silicona para PAR56.
Para aplicar entre la lámpara y la luminaria en caso de sustitución en una instalación existente.

Estanca

ESTANCA IP65 - SIN TUBOS

TIPOLOGÍA
Plafón lineal estanco con conexión G13 para 1 ó 2 TUBOLED.
Tubos no incluidas.
CARACTERÍSTICAS
Mecanismo de apertura rápida para el cableado.
INSTALACIÓN
Soportes a presión de acero inoxidable AISI 316 para anclaje al techo.
Las estáncas están dotadas de soportes.
MATERIAL
Cuerpo de policarbonato; pantalla de policarbonato transparente con aletas internas para recuperación de flujo y optimización de emisiones.
APLICACIONES
Supermercados, aparcamientos, talleres, laboratorios, almacenes.





BASIC | 220-240 Vac | IP65 | IK07 | -25°C +35°C | G2

ESTANCA PARA 1 TUBO LED T8

W max Tot	L	L1	H		ART.
10	665	65	60	10 / 10	**S1T060L2**
20	1275	65	60	10 / 10	**S1T120L2**
22	1575	65	60	10 / 10	**S1T150L2**

ESTANCA PARA 2 TUBO LED T8

W max Tot	L	L1	H		ART.
20	665	95	60	10 / 10	**S2T060L2**
40	1275	95	60	10 / 10	**S2T120L2**
44	1575	95	60	10 / 10	**S2T150L2**

Luminarias con **lámpara** reemplazable

Elija la lámpara más adecuada, cámbiela cuando sea necesario, varíe el ángulo del haz de luz según la necesidad...

Appliques



PLUS **DURABLE APLIQUE REDONDO**

PLUS **DURABLE APLIQUE BRICK**

DUBLE EMISION PAKA ESIUS APLIQUES IP44
Luminaire décoratif aux lignes pures, à utiliser avec des lampes GU10, disponible en deux couleurs, adapté à tous les décors, modernes ou classiques.

Suspensión

PLUS **DURABLE SUSPENSION PARA LÁMPARA GU10**



BASIC **CABLE DE SUSPENSION PARA LÁMPARA E27**



BASIC **GUIRNALDA**



Suspensions élégants pour les résidences et les restaurants. Et des guirlandes de fête !

Transitable

PLUS Un luminaire facile à utiliser, pour le nouveau GU10 Long Life 50 000 heures ou tout PAR16 de la gamme, sans avoir besoin de transformateurs.



Downlights

BASIC DURABLE EMPOTRADO NEGRO

BASIC DURABLE EMPOTRADO CON ÓPTICA ORIENTABLE

BASIC ARO ZKRR CON ÓPTICAS INTERCAMBIABLES

PLUS ZK - AROS EMPOTRABLES FIJOS IP65

BASIC ZK - AROS EMPOTRABLES FIJOS Y ORIENTABLES IP20



DURALAMP

De carril

PLUS DURABLE TRACK PARA LÁMPARA GU10

BASIC PROYECTOR PARA LÁMPARA E27

PLUS DURABLE SUSPENSIÓN PARA LÁMPARA GU10

La ventaja de sustituir fácilmente las lámparas sin necesidad de intervención técnica se traduce en un importante ahorro operativo.



Consultar el sitio web **duralamp.com** para mantenerte actualizado sobre todas las novedades Y sobre la evolución de nuestros productos!



WATIOS VS LÚMENES

con la misma potencia luminosa, los LED serán cada vez más eficientes. Lo que queremos es ahorrar cada vez más energía.
A la hora de elegir una fuente, ¡lo que hay que elegir es el nivel de flujo!

VATAJE DE LAS LÁMPARAS INCANDESCENTES

40W	450 lúmenes
60W	800 lúmenes
75W	1100 lúmenes
100W	1600 lúmenes

ver más proyectos

SMART WI-FI REGULABLE

La gama Smart Wi-Fi de LAES está compuesta de una familia de lámparas y luminarias que se comunican mediante Wi-Fi. Regulación mediante tu APP. Compatible con Google Home y Alexa.



Ref.	Descripción
996821 	Standard Led 60mm smart wifi - RGB - 220-240V 9W 2700-6500K E27 - multitono



Ref.	Descripción
997330	Esférica 45mm Led Smart Wifi - E27 220-240V 5W
997347	Esférica 45mm Led Smart Wifi - E14 220-240V 5W



Ref.	Descripción
995725	Dicroica Led 120º Smart Wifi - GU10 - RGB - 30V 5W



Ref.	Descripción
992618	Kit conexión para tira Led wifi Fuente + Drivers + Conectores



Ref.	Descripción
995732 DRIVER INCLUIDO	Tira Led 5m - Smart wifi - RGB - 230V DIM 16W 2700-6500K

DRIVER INCLUIDO

Ref.	Descripción
991567	Downlight Led 172mm - Smart wifi - RGB - DIM 12W
991574	Downlight Led 225mm - Smart wifi - RGB - DIM 18W

PANEL 60x60



Ref.	Descripción
999181	Panel Led 595x595mm - Smart wifi - 230V40W

STANDARD Y ESFÉRICA 12V / 24V



Ref.	Descripción
987256	Standard Led 60mm 6500K - E27 12V 9W



Ref.	Descripción
992199	Standard Led 60mm 3000K - E27 12-24V 9W
992205	Standard Led 60mm 6500K - E27 12-24V 9W



Ref.	Descripción
987263	Esférica Led 45mm 3000K - E27 12-24V 5W
987270	Esférica Led 45mm 6500K - E27 12-24V 5W

STANDARD Y ESFÉRICA CÚPULA



Ref.	Descripción
988420	Standard Led cúpula 60mm 2700K - E27 DIMM 230V 6W
991703	Std Led cúpula dorada 60mm 2700K - E27 DIMM 220-240V 6W



Ref.	Descripción
998993	Standard Led cúpula negra 60mm 2700K - DIMM 230V 6W



Ref.	Descripción
988017	Esférica Led cúpula 45mm 2700K - E14 230V 3W
988024	Esférica Led cúpula 45mm 2700K - E27 230V 3W



Ref.	Descripción
991291	Esférica Led cúpula dorada 45mm 2700K - E14 220-240V 4W
990515	Esférica Led cúpula dorada 45mm 2700K - E27 220-240V 4W



Ref.	Descripción
988284	Esférica 45mm - 4W regulable - E27 - filamento ROSA
988291	Esférica 45mm - 4W regulable - E27 - filamento VERDE
988307	Esférica 45mm - 4W regulable - E27 - filamento AMARILLO
988314	Esférica 45mm - 4W regulable - E27 - filamento AZUL

GUIRNALDA IP44



Ref.	Descripción
989007	Guirnalda 5m - 5 portalámparas - E27 IP44
991673	Guirnalda 5m - 10 portalámparas - E27 IP44
989014	Guirnalda 10m - 10 portalámparas - E27 IP44
991659	Guirnalda 10m - 20 portalámparas - E27 IP44
989021	Guirnalda 15m - 15 portalámparas - E27 IP44
991918	Guirnalda 15m - 30 portalámparas - E27 IP44
989038	Guirnalda 20m - 20 portalámparas - E27 IP44
991666	Guirnalda 20m - 40 portalámparas - E27 IP44

DICROICA 50mm ÁNGULO CERRADO



Ref.	Descripción
987294	Dicroica 24º 2200K - GU10 - 230V 6W
992663	Dicroica Led 24º 2200K - GU10 - 230V 5W
988925	Dicroica Led Cob 15º 2700K - GU10 - 230V 7W
995602	Dicroica Led Cob Cer 15º 2700K DIM - GU10 - 230V 7W
991475	Dicroica Led Cob Cer 15º 3000K DIM - GU10 - 230V 7W
997354	Dicroica Led Cob Cer 15º 3000K - GU10 - 240V 7W

DICROICA 35mm FULL GLAS



Ref.	Descripción
986099	Dicroica Led 35mm 40º 3000K - GU 4 - 12V 3W
986563	Dicroica Led 35mm 40º 6500K - GU 4 - 12V 3W
986570	Dicroica Led 35mm 40º 3000K - GU10 - 230V 3W

GAMA FULL GLASS



Ref.	Descripción
986921	Standard Led full glass - 230V 6W
986907	Esférica Led full glass - 230V 3,5W - E14
986891	Esférica Led full glass - 230V 3,5W - E27



Ref.	Descripción
985603	Globo Led full glass 95mm - 230V 7W - 2700K E27
985634	Globo Led full glass 95mm - 230V 9W - 2700K E27
990584	Globo Led full glass 95mm - DIM 230V 12W - E27



Ref.	Descripción
985610	Globo Led full glass 125mm - DIM 230V 7W - 2700K E27
985627	Globo Led full glass 125mm - DIM 230V 9W - 2700K E27
990591	Globo Led full glass 125mm - DIM 230V 12W - 2700K

Filament



Ref.	Descripción
200539	Standard 60mm Filament Led full glass 2700K - 230V 4W
986006	Standard 60mm Filament Led full glass 2700K - 230V 6W
200591	Standard 60mm Filament Led full glass 2700K - 230V 8W
200638	Standard 60mm Filament Led full glass 2700K - 230V 11W



Ref.	Descripción
200553	Standard 60mm Filament Led full glass 2700K - DIM 230V 4W
200577	Standard 60mm Filament Led full glass 2700K - DIM 230V 6W
200614	Standard 60mm Filament Led full glass 2700K - DIM 230V 8W
200652	Standard 60mm Filament Led full glass 2700K - DIM 230V 11W

GLOBO CÚPULA REGULABLE



Ref.	Descripción
988826	Globo Led cúpula PLATA 95mm 2700K - 6W
988031	Globo Led reflect base PLATA 95mm 2700K - 230V 6W
988833	Globo Led cúpula lateral PLATA 95mm 2700K - 230V 6W
988062	Globo Led cúpula ORO 95mm 2200K - 230V 6W



Ref.	Descripción
988468	Globo Led cúpula PLATA 125mm 2700K - DIM 230V 6W
988048	Globo Led reflect base PLATA 125mm 2700K - DIM 230V 6W
988079	Globo 125mm Led cúpula ORO 2200K - DIM 230V 6W



Ref.	Descripción
999006	Globo Led cúpula NEGRA 95mm 2700K - DIM 230V 6W
999013	Globo Led cúpula NEGRA 125mm 2700K - DIM 230V 6W

SOFITOS LED



Ref.	Descripción
984569	Sofito Led 25x221mm - 2700K - 230V 4W
985337	Sofito Led 25x284mm - S15 - 2700K - 230V 7W
990829	Sofito Led 36x310mm - S19 - 3000K - 220-240V 8W
985887	Sofito Filament Led 36x310mm - S19 - 2700K - 230V 4W

LAES LINE LED



Ref.	Descripción
983913	Linestra Led 30x300mm 1C - 2700K - 230V 5W
983920	Linestra Led 30x300mm 2C - 2700K - 230V 5W
983937	Linestra Led 30x500mm 1C - 2700K - 230V 8W
983944	Linestra Led 30x500mm 2C - 2700K - 230V 8W
983951	Linestra Led 30x1000mm 2C - 2700K - 230V 16W

Filament



Ref.	Descripción
201055	Linestra Filament Led 29x300mm 1C - 1800K - 230V 3W
201062	Linestra Filament Led 29x500mm 1C - 1800K - 230V 5W
201079	Linestra Filament Led 29x500mm 2C - 1800K - 230V 5W

REFLECTORA FULL GLASS REGULABLE



Ref.	Descripción
989731	R50mm Led full glassmate 3000K - E14 DIM 230V 4W
989748	R63mm Led full glassmate 3000K - E27 DIM 230V 4W
989755	R80mm Led full glassmate 3000K - E27 DIM 230V 6W
202793	R125mm Led full glassmate 3000K - E27 DIM 230V 8W

PAR FULL GLASS LED



Ref.	Descripción
987331	PAR30 Led 95mm - 40º 3000K - E27 230V 10W IP65
987348	PAR38 Led 121mm - 60º 3000K - E27 230V 16W IP65
991505	PAR38 Led 121mm - 3000K - DIM 170 - 250V 16W IP65
984767	PAR38 Led 121mm - VERDE 30º - E27 230V 15W IP65

AR70 LED



Ref.	Descripción
201000	AR70 Short Led 70mm - 24º 3000K - 12V 7W - BA15d

SHELLITE



Ref.	Descripción
986884	Shellite Led 2700K - GX53 - 230V 8W
985849	Shellite Led 5000K - GX53 - 230V 8W
200669	Shellite Led 3000K - GX53 - 230V 8W

MINI TUBULARES LED



Ref.	Descripción
994483	T38 Tubular Led 38 4000K - G24d-3 - 220/240V 12W
994490	T38 Tubular Led 38 6500K - G24d-3 - 220/240V 12W
986112	T38 Tubular Led 38 2700K - E27 - 220/240V 10W
986129	T38 Tubular Led 38 4000K - E27 - 220/240V 10W
990416	T38 Tubular Led 38 3000K - E27 - 220/240V 12W
990423	T38 Tubular Led 38 6500K - E27 - 220/240V 12W

AR111 LED



Ref.	Descripción
995220	AR111 Led - 24º 3000K - G53 12V 13W - BASIC
995237	AR111 Led - 24º 4000K - G53 12V 13W - BASIC



Ref.	Descripción
995206	AR111 Led - 24º 3000K - GU10 220-240V 13W - BASIC
995213	AR111 Led - 24º 4000K - GU10 220-240V 13W - BASIC



Ref.	Descripción
997927	AR111 Led Reflector - 45º 3000K - DIM 230V 13W
997828	AR111 Led Reflector - 45º 4000K - DIM 230V 13W

GAMA FILAMENT STANDARD

Filament Ambar



Ref.	Descripción
989113	Standard 60mm Filament Led ambar 2200K - 230V 4W
997132	Standard 60mm Filament Led ambar 2200K - DIM 230V 6W

Filament



Ref.	Descripción
987034	Standard 60mm Filament Led 2200K - 230V 4W
983517	Standard 60mm Filament Led 2700K - 230V 4W
983777	Standard 60mm Filament Led 2700K - 230V 6W
988901	Standard 60mm Filament Led 6500K - 230V 6W
988352	Standard 60mm Filament Led 2700K - 230V 6W
200584	Standard 60mm Filament Led 2700K - 230V 8W
200621	Standard 60mm Filament Led 2700K - 230V 11W

Filament Regulable



Ref.	Descripción
200546	Standard 60mm Filament Led 2700K - DIM 230V 4W
988352	Standard 60mm Filament Led 2700K - DIM 230V 6W
200607	Standard 60mm Filament Led 2700K - DIM 230V 8W
200645	Standard 60mm Filament Led 2700K - DIM 230V 11W

GAMA FILAMENT ESFÉRICA

Filament Ambar



Ref.	Descripción
989106	Esférica 45mm Filament Led ambar E27 2200K - 230V 2W
989090	Esférica 45mm Filament Led ambar E14 2200K - 230V 2W
992915	Esférica 45mm Filament Led ambar E27 2200K - DIM 230V 4W
991642	Esférica 45mm Filament Led ambar E14 2200K - DIM 230V 4W

Filament



Ref.	Descripción
987010	Esférica 45mm Filament Led E27 2200K - 230V 2W
985658	Esférica 45mm Filament Led E27 2700K - 230V 2W
985665	Esférica 45mm Filament Led E14 2700K - 230V 2W
986990	Esférica 45mm Filament Led E27 2200K - 230V 4W
987003	Esférica 45mm Filament Led E14 2200K - 230V 4W
984286	Esférica 45mm Filament Led E27 2700K - 230V 4W
984583	Esférica 45mm Filament Led E14 2700K - 230V 4W
988895	Esférica 45mm Filament Led E27 6500K - 230V 4W
988888	Esférica 45mm Filament Led E14 6500K - 230V 4W

Filament Regulable



Ref.	Descripción
988321	Esférica 45mm Filament Led E27 2700K - DIM 230V 4W
988338	Esférica 45mm Filament Led E14 2700K - DIM 230V 4W

GAMA FILAMENT VELA



Ref.	Descripción
989083	Vela Filament Led ambar E14 2200K - 230V 2W
985672	Vela Filament Led E14 2700K - 230V 2W
987027	Vela Filament Led E14 2200K - 230V 4W
984255	Vela Filament Led E14 2700K - 230V 4W
988871	Vela Filament Led E14 6500K - 230V 4W
988345	Vela Filament Led E14 2700K - DIM 230V 4W

VINTAGE LED STANDARD REGULABLE 64mm



Ref.	Descripción
985733	Vintage Led Standard 64mm - DIM 230V 8W

VINTAGE LED GLOBE REGULABLE



Ref.	Descripción
986433	Vintage Led Globe 80mm - DIM 230V 6W
985764	Vintage Led Globe 95mm - DIM 230V 8W
985795	Vintage Led Globe 125mm - DIAG - DIM 230V 10W

MÓDULO LED VEGASLIM 20.000h.



DRIVER INCLUIDO

Ref.	Descripción
996197	Módulo Led 38º 2700K - DIM 220-240V 7W - 500lm
996203	Módulo Led 38º 3000K - DIM 220-240V 7W - 500lm
996210 Medidas: Ø50mm x h23mm	Módulo Led 38º 4000K - DIM 220-240V 7W - 500lm (FALSOS TECHOS SIN ALTURA)

NAOS DOWNLIGHT COB 80mm





Ref.	Descripción
999860	Naos Downlight cob. Ø80mm -altura 70mm - 3 tonos - Antideslizante - 10W
999877	Complemento Aro Naos Downlight Ø80mm - Negro

SUPERFICIE

Sensor de movimiento



Ref.	Descripción
207774	Plafón de policarbonato no regulable. Ø320mm. Color blanco - IP 65 18W-24W 2400Lm 3000/4000/6000K CCT
	Vida útil LED: 50.000h.

Kit emergencia



Ref.	Descripción
207781	Plafón de policarbonato no regulable. Ø320mm. Color blanco - IP 65 18W-24W 2400Lm 3000/4000/6000K CCT
	Vida útil LED: 50.000h.

Sensor de movimiento + Kit emergencia



Ref.	Descripción
207798	Plafón de policarbonato no regulable. Ø320mm. Color blanco - IP 65 18W-24W 2400Lm 3000/4000/6000K CCT
	Vida útil LED: 50.000h.



Ref. 207774 / 207781 / 207798
Dimensiones - Ø 320mm - H: 78mm

Miniatura LED



142195 |
BAI Ba15d LED Filamento Tube 20x60mm DIM 2.5W (18W) 170lm 827 Clara - alternativa B54260015

Miniatura LED



145613 |
BAI Ba15d LED Filamento Tube 26x62mm 24V AC/DC 2W 180lm 2700K Clara

Miniatura LED



80100039897 |
BAI Ba15d Tube 15x36mm LED Compact 230V AC 40mA 0.04A 1.8W 2900K 180lm 20000h

Miniatura LED



80100038771 |
BAI Ba15d Tube 15x36mm LED Compact 24V AC/DC 70mA 0.07A 1.8W 4100K 140lm 20000h

Miniatura LED



143635 |
BAI Ba15d Tube 15x45mm LED Compact 10V-30V AC/DC 1.8W 3000K 190lm 20000h

Miniatura LED



LB2401C12W |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 12V AC/DC 16mA 0.19W Blanco frio 5lm 30000h

Miniatura LED



LB2401C235W |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 235V AC/DC 4mA 0.94W Blanco frio 5lm 20000h

Miniatura LED



LB2401C235G |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 235V AC/DC 4mA 0.94W Verde 6lm 20000h

Miniatura LED



LB2401C28W |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 24-28V AC/DC 16mA 0.016A 0.38W Blanco frio 30000h

Miniatura LED



LB2401C28Y |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 24-28V AC/DC 16mA 0.38W Amarillo 3lm 30000h

Miniatura LED



LB2401C28B |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 24-28V AC/DC 16mA 0.38W Azul 4lm 30000h

Miniatura LED



LB2401C28R |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 24-28V AC/DC 16mA 0.38W Rojo 2lm 30000h

Miniatura LED



LB2401C28G |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 24-28V AC/DC 16mA 0.38W Verde 6lm 30000h

Miniatura LED



LE2401C28R |
BAI E10 LED Tube 10X24mm 1xLED 24-28V AC/DC 16mA 0.38W Rojo 2.5lm 30000h

Miniatura LED



LE2601C28W |
BAI E10 LED Tube 9x26mm 1xLED 24-28V AC/DC 14mA 0.34W Blanco frio 5lm 50000h

Miniatura LED



145615 |
BAI E14 LED Filamento Tube 25x85mm 24V AC/DC 2W 180lm 2700K Clara

Miniatura LED



145614 |
BAI E14 LED Filamento Tube 26x62mm 24V AC/DC 2W 180lm 2700K Clara

Miniatura LED



80100038460 |
BAI E14 LED Special Tube 15x54mm 24V AC/DC 2.3W (20W) 200lm 2900K

Miniatura LED



142199 |
BAI E14 LED Special Tube 18x50mm 230-240V 1.8W (14W) 120lm 2700K Opal - alternativa E54260015

Miniatura LED



80100040587 |
BAI E14 LED Tube 15x48mm 24-28V AC/DC 2.4W 3000K 180lm (19W) 20000h

Miniaturas Convencionales



B35024005 |
BAI Ba15d Tube 16x35mm 24V 5W Blanco calido Clara 2000h

Miniaturas Convencionales



B28240013 |
BAI Ba9s Tube 10x28mm 240V 13mA 0.013A 3W Blanco calido 2000h CC-7A

Miniaturas Convencionales



B28024125 |
BAI Ba9s Tube 10x28mm 24V 125mA 0.125A 3W Blanco calido 11.3lm 2000h

Miniaturas Convencionales



B28030100 |
BAI Ba9s Tube 10x28mm 30V 100mA 3W Blanco calido Clara 2000h

Luminaria LED



145894 |
BAI Cargador para 10 x lamparas LED Charge&Go

Luminaria LED



145787 |
BAI Cordon LED ROBUST 25m 5W/m 170lm/m verde IP65 con cable alimentacion y enchufe

Luminaria LED



145374 |
BAI Cordon LED ROBUST 50m 5W/m 380lm/m 4000K IP65 con cable alimentacion y enchufe

Luminaria LED



145637 |
BAI Cordon LED ROBUST 5m 5W/m 380lm/m 4000K IP65 con cable alimentacion y enchufe

Luminaria LED



145829 |
BAI Cordon LED ROBUST HO 25m 9W/m 760lm/m 4000K IP65 con enrollador

Tubos LED

T5 1149mm



T5 AC | G5 | 16W | 220-240V | 280lm | Red | 16x1149mm | B
143317



T5 AC | G5 | 16W | 220-240V | 1200lm | Green | 16x1149mm | A+
143318



T5 AC | G5 | 16W | 220-240V | 260lm | Blue | 16x1149mm | B
143319

T8 1200mm



T8 EM+AC | G13 | 18W | 220-240V | 300lm | Red | 29x1200mm | B
141891



T8 EM+AC | G13 | 18W | 220-240V | 1000lm | Green | 29x1200mm | A
141894



T8 EM+AC | G13 | 18W | 220-240V | 210lm | Blue | 29x1200mm | C
141897

T8 600mm



T8 EM+AC | G13 | 10W | 220-240V | 125lm | Blue | 29x600mm | C
141896

Tubo LED Switch



145867 | Nuevo
BAI Ecoplus T8 Switch LED Tubo 28x1200mm G13 18W (36W) 1900-1980lm 3000K 4000K 6500K IRC>80 Universal EM + AC

Tubos LED Colores



141898 |
LED Party T8 1500 G13 22W (58W) Blue EM+AC

Tubos LED Colores



141892 |
LED Party T8 1500 G13 22W (58W) Red EM+AC

LED Deco



80100040744 |
Big Baby | E27 | 3W | 220-240V | 120lm | 2000K |125x176mm | G

LED Deco



142210 |
Big Drop | E27 | 4W | 220-240V |170lm | 1900K | 80x320mm | G

LED Deco



80100040745 |
Big Jenny | E27 | 4W | 220-240V | 160lm | 1900K | 165x280mm | G

LED Deco



80100039416 |
Big Johnny | E27 | 3W | 220-240V | 270lm | 2000K | 150x190mm | G

LED Deco



143044 |
Big Leo | E27 | 8.5W | 220-240V | 1000lm | 2500K | 180x300mm | E

LED Deco



80100038766 |
Big Papi | E27 | 3W | 220-240V | 270lm | 1900K | 165x300mm | G

LED Deco



142084 |
Big Ruby | E27 | 3W | 220-240V | 160lm | 2000K | 30x300mm | G

LED Deco



146155 |
BAI SPIRALED Laser A165 E27 2W 130lm 822 Oro

LED Deco



146154 |
BAI SPIRALED Laser G200 E27 2W 130lm 822 Oro

LED Deco



146213 |
BAI SPIRALED Ring G130 E27 DIM 4W 170lm 818 Oro

LED Deco



146214 |
BAI SPIRALED Ring G188 E27 DIM 4W 170lm 818 Oro

LED Deco



146215 |
BAI SPIRALED XL G200 E27 DIM 4.9W 200lm 818 Oro

LED Deco



146218 |
BAI SPIRALED XL A165 E27 DIM 4.9W 200lm 818 Oro

LED Deco



146216 |
BAI SPIRALED XL G125 E27 DIM 4.9W 200lm 818 Oro

LED Deco



146217 |
BAI Ba9s Tube 10x28mm 240V 13mA 0.013A 3W Blanco calido 2000h CC-7A

LED Bombillas



145369 | 8714681453698
BAI BaiSpot LED MR11 GU4 12V AC/DC 4.4W 2700K 36° 370lm (35W)

LED Bombillas



80100040419 | 8714681404195
BAI BaiSpot LED MR16 GU5.3 multi-voltaje 10V a 28V/DC o 12V AC/DC 5W 3000K

LED Bombillas



145873 |
BAI LED 2D “forma mariposa” GR10q 4P 12.5W (28W) 1600lm 3500K ECG (balastro electrónico)

LED Bombillas



145872 |
BAI LED 2D “forma mariposa” GR10q 4P 12.5W (28W) 1600lm 3500K EM+AC (balastro convencional o directo 230V)

LED Bombillas



146286 |
LED 2D TC-DD GR8 2P 7W (16W) 800lm 835 EM+AC (Balastro convencional o directo 230V)

LED Bombillas



80100038994 |
BAI LED B22d ECOBASIC A60 6W (42W) 510lm 2700K Opal

LED Bombillas



80100039003 |
BAI LED B22d Filamento esférica 45x75mm 4W 440lm (38W) 2700K Satinada

LED Bombillas



143819 |
BAI LED Ba15d con reflector AR70 DIM 12V 7.5W 540lm (50W) 2700K 25°

LED Bombillas



143325 |
BAI LED Ba15d con reflector AR70 DIM 12V 8W 610lm (50W) 2700K 35°

LED Bombillas



143309 |
BAI LED Baicolour GU10 PAR16 230-240V 5.5W Azul 50°

LED Bombillas



143310 |
BAI LED Baicolour GU10 PAR16 230-240V 5.5W Naranja 50°

LED Bombillas



143307 |
BAI LED Baicolour GU10 PAR16 230-240V 5.5W Rojo 50°

LED Bombillas



143308 |
BAI LED Baicolour GU10 PAR16 230-240V 5.5W Verde 50°

LED Bombillas



142071 |
BAI LED BaiColour MR16 GU5.3 12V 5.5W Azul 40°

LED Bombillas



142072 |
BAI LED BaiColour MR16 GU5.3 12V 5.5W Naranja 40°

LED Bombillas



142069 |
BAI LED BaiColour MR16 GU5.3 12V 5.5W Rojo 40°

LED Bombillas



142070 |
BAI LED BaiColour MR16 GU5.3 12V 5.5W Verde 40°

LED Bombillas



80100040749 |
BAI LED Compacta G4 12V-24V AC/DC 2W 3000K 180lm (19W) Clara 300° 10x36mm

LED Bombillas



80100040751 |
BAI LED Compacta G9 240V 2W 3000K 240lm (24W) Clara 360° 13x48mm

LED Bombillas



80100041745 | 8714681417454
BAI LED Compacta G9 240V 2W 4000K 245lm (24W) Clara 360° 13x48mm

LED Bombillas



145624 |
BAI LED Compacta GY6.35 24V-42V AC/DC 4.3W 2700K 580lm (47W) Clara 300° 18x47mm

LED Bombillas



146244 |
BAI LED DimStick Tube 45x138mm E27 14W (100W) 1521lm 4000K DIM - alternativa 145766

LED Bombillas



145935 |
BAI LED E27 A60 Switch CCT 8.5W 806lm (60W) 5 tonos de blanco 2700K-6500K

LED Bombillas



142755 |
BAI LED E27 FIL SAFE ST45 1W (10W) 90lm 827 Policarbonato Transparente

LED Bombillas



80100041666 |
BAI LED E27 Tube 28x113mm DIM 10W (83W) 1200lm 3000K Clara - alternativa 20100032776

LED Bombillas



143323 |
BAI LED E27 Tube 28x115mm 12W (99W) 1500lm DIM 2700K Clara
- Alternativa 20100032776 / 143206 / 142160"

LED Bombillas



144615 | 8714681446157
BAI LED Tubular T35x150mm E27 240V 15W 2700K 2000lm (125W) DIM Clara 300°

LED Bombillas



145221 |
BAI LED GU10 con reflector AR70 DIM 220-240V 7W (50W) 680lm 2700K IRC90 24°

LED Bombillas



145105 |
BAI LED GU10 PAR16 5.5W 420lm (65W) 2200K 36° en cristal

LED Bombillas



146246 |
BAI LED HID G12 13.5W (35W) 4000K 1850lm DIM Clara 240V 300° 30x99mm

LED Bombillas



146247 |
BAI LED HID G12 13.5W (35W) 6500K 1900lm DIM Clara 240V 300° 30x99mm

LED Bombillas



143857 |
BAI LED HID G12 8W 4000K 1000lm DIM Clara 240V 300° 28x99mm

LED Bombillas



143858 |
BAI LED HID G12 8W 6500K 1000lm DIM Clara 240V 300° 28x99mm

LED Bombillas



146311 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-D G24d 2P 4.5W (10W) 580lm 830 EM+AC (Balastro convencional o directo 230V)

LED Bombillas



146312 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-D G24d 2P 4.5W (10W) 630lm 840 EM+AC (Balastro convencional o directo 230V)

LED Bombillas



146313 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-D G24d 2P 6W (18W) 800lm 830 EM+AC (Balastro convencional o directo 230V)

LED Bombillas



146314 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-D G24d 2P 6W (18W) 870lm 840 EM+AC (Balastro convencional o directo 230V)

LED Bombillas



146315 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-DEL G24q 4P 6W (18W) 800lm 830 AC

BAILEY

Bailey for professionals lights

LED Bombillas



146316 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-DEL G24q 4P 6W (18W) 870lm 840 AC

LED Bombillas



146207 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-S G23 2P 3W (7W) 330lm 830 EM+AC (Balastro convencional o directo 230V)

LED Bombillas



146208 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-S G23 2P 3W (7W) 340lm 840 EM+AC (Balastro convencional o directo 230V)

LED Bombillas



146317 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-TEL GX24q 4P 13W (42W) 1750lm 830 AC

LED Bombillas



146318 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-TEL GX24q 4P 13W (42W) 1850lm 840 AC

LED Bombillas



145344 |
BAI LED PL TC-FEL 2G10 4P 20W (36W) 2250lm 830 Cristal EM+AC

LED Bombillas



145345 |
BAI LED PL TC-FEL 2G10 4P 20W (36W) 2500lm 840 Cristal EM+AC

LED Bombillas



141864 |
BAI LED Sensor Filamento E27 4W (35W) 400lm 2700K Clara 240V 320° - detector crepusculo integrado

LED Bombillas



146109 |
LED PL Glass TC- SEL 2G7 4P 4.5W (9W) 530lm 830 AC

LED Bombillas



146110 |
LED PL Glass TC- SEL 2G7 4P 4.5W (9W) 550lm 840 AC

LED Bombillas



146111 |
LED PL Glass TC-L 2G11 4P 8W (18W) 850lm 830 AC

LED Bombillas



146112 |
LED PL Glass TC-L 2G11 4P 8W (18W) 900lm 840 AC

LED Bombillas



146107 |
LED PL Glass TC-S G23 2P 4.5W (9W) 530lm 830 EM+AC

LED Bombillas



146108 |
LED PL Glass TC-S G23 2P 4.5W (9W) 550lm 840 EM+AC

LED Bombillas

145653 |
BAI S14s LED Opal 30x500mm 7W 2700K 640lm

LED Bombillas



144925 |
BAI S14s LED Filamento Deco 30x300mm 3W 2200K IRC 90 240lm

LED Bombillas



142579 |
BAI E12 LED Filamento C35 E12 DIM 4W (35W) 400lm 827 Clara

Lamparas UV



FUL25T8BL |
BAI Actinica Forma U G10q 25W Blacklight/ Anti-insectos Opal 55x235mm Katlan

Lamparas UV



50100034439 |
BAI Fluocompacta Actinica E14 240V 20W UV Blacklight/Anti-insectos Opal 42x172mm

Lamparas UV



FE724020BL |
BAI Fluocompacta Actinica E27 230V 20W UV Blacklight/Anti-insectos Opal 44x175mm

Lamparas UV



50104419337 |
BAI Fluocompacta Ultravioleta BLB 3U E27 240V 20W Luz negra 52x170mm

Lamparas UV



60600038485 |
BAI Fluocompacta UVC E27 240V 15W Germicida Clara 48x182mm

Lamparas UV



FT004BL |
BAI Tubo fluorescente Actinico T5 G5 4W UV Blacklight/Anti-insectos Opal 16x136mm

Lamparas UV



FT015BLB |
BAI Tubo Fluorescente Ultravioleta BLB T8 G13 15W Luz negra 26x437mm

Lamparas UV



FT030BLB |
BAI Tubo Fluorescente Ultravioleta BLB T8 G13 30W Luz negra 26x895mm

Lamparas UV



FT036BLB |
BAI Tubo Fluorescente Ultravioleta BLB T8 G13 36W Luz negra 26x1200mm

Lamparas UV



FT058BLB |
BAI Tubo Fluorescente Ultravioleta BLB T8 G13 58W Luz negra 26x1500mm

Lamparas UV



146886 |
BAI Tira de LED flexible 5 metros BLB Efecto Luz negra 17W 10x12mm 24VDC IP20

Lamparas UV



144502 |
BAI LED GU10 230V 3W 25° BLB Efecto Luz negra

Lamparas UV



142608 |
BAI LED E27 230V 5W 42x117mm BLB Efecto Luz negra 42x117mm

Lamparas UV



142609 |
BAI LED E27 230V 10W BLB Efecto Luz negra 48x167mm

Lamparas horno



HGC4012020 |
BAI Halogena bajo voltaje horno 300°C G4 8x30mm 12V 20W Clara 240lm 2000h

Lamparas horno



145656 |
BAI Halogena bajo voltaje horno 300°C G4 8x30mm 24V 20W Clara 260lm 1000h

Lamparas horno



145658 |
BAI Halogena bajo voltaje horno 300°C G4 8x30mm 28V 20W Clara 260lm 1000h

Lamparas horno



145659 |
BAI Halogena bajo voltaje horno 300°C GY6.35 11x33mm 12V 50W Clara 850lm 1000h

Lamparas horno



145660 |
BAI Halogena bajo voltaje horno 300°C GY6.35 11x33mm 24V 50W Clara 850lm 1000h

Lamparas horno



145062 |
BAI Halogena horno 300°C G9 14x43mm 230V 25W Clara 260lm 2000h

Lamparas horno



145063 |
BAI Halogena horno 300°C G9 14x43mm 230V 40W Clara 470lm 2000h

Lamparas horno



145661 |
BAI Halogena horno 300°C GY6.35 14x43mm 230V 50W Clara 780lm 1000h

Lamparas horno



40100036316 |
BAI Incandescente bajo voltaje horno 300°C E27 60x108mm 24V 60W Clara 370lm 1000h

Lamparas horno



E48235015 |
BAI Incandescente horno 300°C E14 22x48mm 235V 15W Clara 90lm 1000h)

Lamparas horno



E48235025 |
BAI Incandescente horno 300°C E14 22x48mm 235V 25W Clara 200lm 1000h

Lamparas horno



145571 |
BAI Incandescente horno 300°C E14 30x60mm 240V 40W Clara 280lm 1000h

Lamparas horno



145573 |
BAI incandescente horno 300°C E27 30x60mm 230V 40W Clara 280lm 1000h

Lamparas horno



GC27240060 |
BAI Incandescente horno 300°C E27 60x108mm 230V 60W Clara 420lm 1000h

Lamparas horno



GC27240100 |
BAI Incandescente horno 300°C E27 60x108mm 240V 100W Clara 900lm 1000h

Lamparas horno



145573 |
BAI Incandescente horno 300°C E27 30x60mm 240V 40W Clara 280lm 1000h

Lámparas infrarrojas



60810735601 |
BAI R7s lampara de calor Infrarrojos 240V 100W 20x117mm con funda proteccion

Lámparas infrarrojas



60810735112 |
BAI R7s lampara de calor Infrarrojos 240V 200W 20x117mm con funda proteccion

Lámparas infrarrojas



IRK14163 |
BAI R7s lampara de calor Infrarrojos 240V 300W 20x118mm con funda proteccion

Lámparas infrarrojas



60810718849 |
BAI R7s lampara de calor Infrarrojos 240V 300W 20x220mm con funda proteccion

Lámparas infrarrojas



60810707795 |
BAI R7s lampara de calor Infrarrojos 240V 500W 20x220mm con funda proteccion

Lamparas Halogenas



143239 |
BAI Halogena tubular E27 JDD 240V 205W Clara 4200lm 1000h 32x115mm

Lamparas Halogenas



145393 |
BAI Reflector Halogena Bajo Voltaje Ba15d AR70 12V 50W 24° 41990FL 70x50mm

Lamparas Halogenas



146562 |
BAI Reflector Halogena Bajo Voltaje GY4 AR48 24V 20W 10° 41930SP 48x36mm

Lamparas Halogenas



XR117240230 |
BAI R7s Halogena ECO 10x118mm 220-240V 230W (300W) 4650lm

Lamparas especiales



143231 |
BAI Reflector Halogena Bajo Voltaje Ba15d AR70 12V 50W 8° 41990SP 70x50mm

Lamparas especiales



143287 |
BAI LED navegacion / barcos P28s 100-240V AC 8W (72W) 1000lm 6500K 33x106mm

Lamparas especiales



143859 |
BAI LED Special Ba15d tubular 18x80mm 6.3W (60W) 800lm 2700K DIM

BAILEY

Lamparas especiales



142707 |
BAI Reflector 4405 PAR36 12.8V 30W 112x70mm

Lamparas especiales



141862 |
BAI Reflector 4515 PAR36 6.4V 30W 9° 112x60mm

Lamparas especiales



142715 |
BAI Reflector especial studio PAR56/WFL GX16d 120V 300W

Lamparas especiales



145783 |
BAI Reflector especial studio PAR64/ MFL GX16d 230V 1000W CP62 24° 3200K 204x152mm

Lamparas especiales



145619 |
BAI Reflector PAR56 LED 12V 16W 1500lm 6500K 95° 110x178mm Especial Piscina

Lamparas especiales



RP56S012300WF |
BAI Reflector PAR56/WFL 12V 300W 4500lm 3000K 37° 113x178mm Especial Piscina

Lamparas especiales



145739 |
BAI Reflector especial studio PAR56/MFL GX16d 240V 300W

Lampara descarga



146185 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-T G12 150W 830

Lampara descarga



146186 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-T G12 150W 942

Lampara descarga



145919 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-T G12 35W 830

Lampara descarga



145920 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-T G12 35W 942

Lampara descarga



145921 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-T G12 70W 830

Lampara descarga



145922 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-T G12 70W 942

Lampara descarga



145923 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-TC G8.5 35W 830

Lampara descarga



145924 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-TC G8.5 35W 942

Lampara descarga



146187 |
BAI Lampara halogenuros metalicos
CM-TC G8.5 70W 830

Lampara descarga



146188 |
BAI Lampara halogenuros metalicos
CM-TC G8.5 70W 942

Bajo voltaje LED



145612 |
BAI LED bajo voltaje E27 12V-42V
AC/DC 4W 45x75mm 330lm (30W)
2700K Clara

Bajo voltaje



KE775024060 |
BAI Incandescente Bajo Voltaje E27
24V 60W Esférica Clara 45x75mm 1000h

Bajo voltaje



G27024060 |
BAI Incandescente Bajo voltaje E27
24V 60W Estandar Clara 60x108mm
1000h

Bajo voltaje



KE775024040 |
BAI Incandescente bajo voltaje E27
45x75mm 24V 40W Clara 480lm
1000h

Bajo voltaje



145575 |
BAI LED Bajo Voltaje E27 12V a 28V
AC/DC 5W 2700K Opal 470lm (40W) 1
5000h

Bajo voltaje



145576 |
BAI LED Bajo Voltaje E27 30V a 60V AC/DC 5W
2700K Opal 470lm (40W) 15000h

Bajo voltaje



145609 |
BAI LED Bajo Voltaje Filamento E27 12V a 24V
AC/DC 6W 2700K Clara 690lm (53W) 15000h

Bajo voltaje



145610 |
BAI LED Bajo Voltaje Filamento E27 12V a
24V AC/DC 6W 2700K Satinada 670lm (53W)
15000h

Bajo voltaje



145605 |
BAI LED Bajo Voltaje Filamento E27 12V a 42V
AC/DC 2W 2700K Clara 180lm (18W) 15000h

Bajo voltaje



146562 |
BAI Reflector Halogena Bajo Voltaje GY4 AR48
24V 20W 10° Aluminio 48x38mm

Halógena tubular



20100032776 |
BAI Halogena tubular ECO E27 JDD 32x115mm 240V 70W 1200lm Clara

Halógena tubular



142160 |
BAI Halogena tubular ECO E27 JDD 32x115mm 240V 100W 1420lm Clara

Halógena tubular



HD27240150 |
BAI Halogena tubular ECO E27 JDD 33x103mm 240V 150W 2000lm Clara

Accesorios



ZG4G635 |
BAI Portalampara G4/GU5.3/G6.35/GY6.35 4A para s LED y halogenas con hilos 2x10cm

Accesorios



92600037500 |
BAI Portalampara S14d blanca para s LED e incandescentes 4A 250V

Accesorios



145684 |
BAI TOPO Jerry Transformador 230V / 12V AC especial LED (0-45W) / Halogena (0-70W) variable

Accesorios



146219 |
BAI TOPO Little Transformador 230V / 12V AC especial LED (0-20W) / Halogena (0-50W) variable

Accesorios



92600037499 |
BAI S14s kit 2 portalamparas blancas 65x36x34mm

Bombillas Noval Electricity 120-240V



NL-A72740M |
NL-A72727M |
Bombilla LED
Luz Neutra - 7W - 110LM/W - E27
2700/4000 K - 50/60Hz - 25.000 horas

Bombillas Noval Electricity 120-240V



NL-D71040M |
NL-D71027M |
Bombilla LED
Luz Neutra - 7W - 110LM/W - GU10
2700/4000 K - 50/60Hz - 25.000 horas

ILUMINACIÓN LED
ESPECIAL ALIMENTACIÓN

Ledsfactory
professional LED lighting

Tubos LED Megalux T5



TUBO LED MEGALUX MEAT T5 8W 686lm 549mm DIF. OPAL 220-240V	TL21410MTP
TUBO LED MEGALUX MEAT T5 10W 950lm 849mm DIF. OPAL 220-240V	TL21415MTP
TUBO LED MEGALUX MEAT T5 15W 1475lm 1149mm DIF. OPAL 220-240V	TL21420MTP
TUBO LED MEGALUX MEAT T5 18W 1740lm 1449mm DIF. OPAL 220-240V	TL21425MTP

Regleta LED Interconectable Megalux T5



REGLETA T5 MEGALUX FOOD 11W 565mm 935lm DIF. OPAL 220-240V	TL21010FDP
REGLETA T5 MEGALUX FOOD 20W 1174mm 1700lm DIF. OPAL 220-240V	TL21020FDP
CONECTOR RÁPIDO	ACTL210CNR
CONECTOR RÁPIDO CON CABLE 50cm	ACTL210CNC
INTERUPTOR TUBO MEGALUX T5	ACTL210ITR



Tubos LED Megalux T8



TUBO LED MEGALUX MEAT T8 5W 475lm 438mm DIF. OPAL 220-240V	TL20005MTP
TUBO LED MEGALUX MEAT T8 8W 760lm 600mm DIF. OPAL 220-240V	TL20010MTP
TUBO LED MEGALUX MEAT T8 10W 950lm 900mm DIF. OPAL 220-240V	TL20015MTP
TUBO LED MEGALUX MEAT T8 15W 1425lm 1200mm DIF. OPAL 220-240V	TL20020MTP
TUBO LED MEGALUX MEAT T8 18W 1710lm 1500mm DIF. OPAL 220-240V	TL20025MTP



TUBO LED MEGALUX FOOD T8 11W 935lm 600mm DIF. OPAL 220-240V	TL2031040P
TUBO LED MEGALUX FOOD T8 17W 1445lm 900mm DIF. OPAL 220-240V	TL2031540P
TUBO LED MEGALUX FOOD T8 20W 1700lm 1200mm DIF. OPAL 220-240V	TL2032040P
TUBO LED MEGALUX FOOD T8 24W 2040lm 1500mm DIF. OPAL 220-240V	TL2032540P



TUBO LED MEGALUX FRESH 11W 935lm 600mm DIF. OPAL 220-240V	TL2151040P
TUBO LED MEGALUX FRESH 17W 1445lm 900mm DIF. OPAL 220-240V	TL2151540P
TUBO LED MEGALUX FRESH 20W 1700lm 1200mm DIF. OPAL 220-240V	TL2152040P
TUBO LED MEGALUX FRESH 24W 2040lm 1500mm DIF. OPAL 220-240V	TL2152540P



TUBO LED MEGALUX GOLD T8 11W 935lm 600mm DIF. OPAL 220-240V	TL2211022P
TUBO LED MEGALUX GOLD T8 17W 1445lm 900mm DIF. OPAL 220-240V	TL2211522P
TUBO LED MEGALUX GOLD T8 20W 1700lm 1200mm DIF. OPAL 220-240V	TL2212022P
TUBO LED MEGALUX GOLD T8 24W 2040lm 1500mm DIF. OPAL 220-240V	TL2212522P



TUBO LED MEGALUX FRUIT T8 11W 935lm CRI90 600mm DIF. OPAL 220-240V	TL2231030P
TUBO LED MEGALUX FRUIT T8 17W 1445lm CRI90 900mm DIF. OPAL 220-240V	TL2231530P
TUBO LED MEGALUX FRUIT T8 20W 1700lm CRI90 1200mm DIF. OPAL 220-240V	TL2232030P
TUBO LED MEGALUX FRUIT T8 24W 2040lm CRI90 1500mm DIF. OPAL 220-240V	TL2232530P



TUBO LED MEGALUX FISH T8 11W 935lm CRI90 600mm DIF. OPAL 220-240V	TL2221040P
TUBO LED MEGALUX FISH T8 17W 1445lm CRI90 900mm DIF. OPAL 220-240V	TL2221540P
TUBO LED MEGALUX FISH T8 20W 1700lm CRI90 1200mm DIF. OPAL 220-240V	TL2222040P
TUBO LED MEGALUX FISH T8 24W 2040lm CRI90 1500mm DIF. OPAL 220-240V	TL2222540P







Tiras Flexibles LED

BOBINA 5M

Referencia	TF500190MT	TFS00190FM	TFS00190GD	TFS00190FR	TFS00190FH
EAN					
CCT	MEAT	FRESH	GOLD	FRUIT	FISH
Potencia	19W/m	19W/m	19W/m	19W/m	19W/m
Intesidad	240mA	240mA	240mA	2149lm/m	240mA
Lumens Finales	1440lm/m	2170lm/m	1606m/m	2149lm/m	2419lm/m
Eficiencia (lm/W)	76lm/W	114lm/W	85lm/W	113lm/W	127lm/W
CRI	>84	>67	>92	>96	>90
Elipse de MacAdam	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM
Ángulo	120º	120º	120º	120º	120º
ÁnguTHDlo	<15%	<15%	<15%	<15%	<15%
L70B10*	±45.000h	±45.000h	±45.000h	±45.000h	±45.000h
Eficiencia Energética	F	F	F	F	F

Cintas LED 12VDC - Gama ECO

Cintas LED flexibles IP20

12 VDC - 14,5W/m - Bobina 5m - 60 leds/m - 5cm corte

Ref.	Descripción
LM2410	SMD 5050-60 - 2.700K - 1400 Lm/m
LM2014	SMD 5050-60 - 3.000K - 1400 Lm/m
LM2016	SMD 5050-60 - 4.000K - 1400 Lm/m
LM2010	SMD 5050-60 - 6.000K - 1400 Lm/m
LM2012	Led 5050-60 - Rojo
LM2013	Led 5050-60 - Rojo

Manipulados solicitar información.

Cintas LED 24VDC - Gama ECO

Cintas LED flexibles IP20

24 VDC - 9W/m - Bobina 5m - 900 Lm/m - 120 leds/m - - 5cm corte

Ref.	Descripción
LM2216	SMD 2835 - 3.000K
LM2215	SMD 2835 - 4.500K
LM2214	SMD 2835 - 6.000K

Manipulados solicitar información.

24 VDC - 14,4W/m - Bobina 5m - 1.150 Lm/m - 60 leds/m - 10cm corte

Ref.	Descripción
LM2133	SMD 5050 - 3.000K
LM2132	SMD 5050 - 4.500K
LM2131	SMD 5050 - 6.000K

Manipulados solicitar información.

24 VDC - 18,5W/m - Bobina 5m - 1.800 Lm/m - 204 leds/m - 3cm corte

Ref.	Descripción
LM2067	SMD 2835 - 3.000K
LM2066	SMD 2835 - 4.000K
LM2065	SMD 2835 - 6.000K

Manipulados solicitar información.

Cintas LED 24VDC - COB

Cintas LED flexibles IP20

24 VDC 14W/m Bobina 5m x 8mm - 5cm corte

Ref.	Descripción
LM2821	COB - PCB Blanco - 10.000K (Flicker Free)
LM2822	COB - PCB Blanco - 6.500K (Flicker Free)
LM2823	COB - PCB Blanco - 4.000K (Flicker Free)
LM2824	COB - PCB Blanco - 3.000K (Flicker Free)
LM2825	COB - PCB Blanco - rojo (Flicker Free)
LM2826	COB - PCB Blanco - verde (Flicker Free)
LM2827	COB - PCB Blanco - azul (Flicker Free)
LM2828	COB - PCB Blanco - blue ice (Flicker Free)
LM2829	COB - PCB Blanco - dorado (Flicker Free)
LM2830	COB - PCB Blanco - rosa (Flicker Free)

Manipulados solicitar información.

Lámparas Led cambio de color y tonalidad



Ref.	Descripción	Características
FUT012	9W RGB+CCT LED Bulb *Se controla con FUT092, B4, WL-BOX2*	• Voltage: AC100~240V 50/60Hz • Luminous Flux: 850LM • Luminous Efficiency: 95LM/W • Beam Angle: 220° • Control Distance: 30m • Size: Ø74*137mm
FUT103	GU10 4W RGB+CCT LED Spot Light *se controla con FUT092, B4, WL-BOX2*	• Voltage: AC100~240V 50/60Hz • Luminous Flux: 250LM~280LM • Luminous Efficiency: 70LM/W • Base Type: GU10 • Beam Angle: 25° • Transmitting Power: 6dBm • Control Distance: 30m

Mandos a distancia



Ref.	Descripción	Características
FUT092	Full touch RGB+CCT remote *Tambien controla el FUT037S+*	• Voltage: 3V(2*AAA Battery) • Transmission Frequency: 2400-2483.5MHz • Modulation Method: GFSK • Transmitting Power: 6dBm • Control Distance: 30m • Standby Power: 30uA • Size: 56*20*138mm
B4	RGB+CCT Mural Superficie *Tambien controla el FUT037S+*	• Voltage: 3V(2*AAA Battery) • Transmission Frequency: 2400-2483.5MHz • Modulation Method: GFSK • Transmitting Power: 6dBm • Control Distance: 30m • Standby Power: 20uA • Panel Size: 86*86mm
FUT007	Dual white controller *Tambien controla FUT035S+*	• Voltage: 3V(sevtion 2 batteries) • Transmission Frequency: 2.4GHz • Modulation Method: GFSK • Transmitting Power: 6dBm • Standy Power Consumption: 5uA

Controladores



Ref.	Descripción	Características
FUT037S+	2.4G RGB-W + CTT Controller	• Input Voltage: DC12V-24V • Output: 6A/Channel • Total Output: Max 12A • RF: 2.4GHz • Control Distance: 30m • Working Temp.-10-40ºC
FUT035S+	2.4G MONOLOR + CCT Controller	• Input Voltage: DC12V-24V • Output: 12A/Channel • Total Output: Max 12A • RF: 2.4GHz • Control Distance: 30m • Working Temp.-10-40ºC
WL-BOX2	2.4GHZ Gateway *Aplicación Mi Boxer*	• Input:5V=500mA(Type-c) • Working Temperature -10~40°C • Wireless Technology:Wi-Fi IEEE 802.11B/G/N 2.4GHz • RF:2.4GHz (Transmitting Power 6dBm)




Regulador Triac




Ref.	Descripción	Características
TRI-C1WR	AC Triac Dimmer (WiFi + 2.4G+Push) *Por pulsador o por mando distancia FUT007*	• Input Voltage: 100-240V~ 50/6OHzOutput Voltage: 100-240V~ • Output Current: Max 1.36A • Output Power: 150W@110V; 300W@220VDim Method: WiFi +2.4G + Push • Working Temperature: -10~40°c • Wireless Technology: Wi-FiEEE 802.11b/g/n 2.4GHz2.4G RF Control • Distance: 30m

TIRAS LED 230 VAC | 230 VAC LED STRIPS

TIRA LED 230VAC MONOCOLOR
230VAC MONOCOLOR LED STRIP

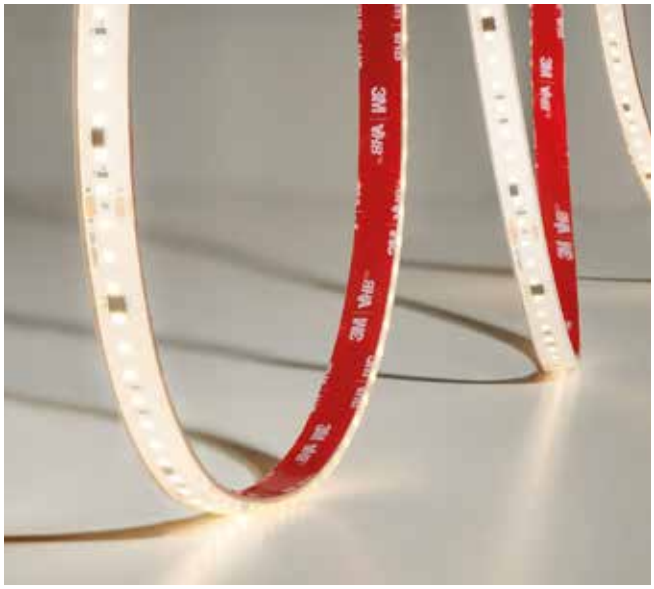

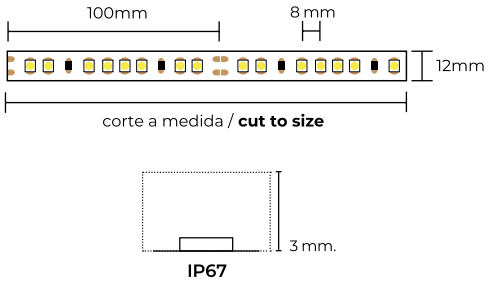



IP67 ROLLO AL CORTE
IP67 ROLL TO CUT

REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR
TFXBF-220V-10	1800lm/m	230VAC	17W/m	120leds/m	IP67	5000x12x4mm	6000K
TFXBD-220V-10	1820lm/m	230VAC	17W/m	120leds/m	IP67	5000x12x4mm	4000K
TFXBC-220V-10	1690lm/m	230VAC	17W/m	120leds/m	IP67	5000x12x4mm	3000K
TFXBSC-220V-10	1625lm/m	230VAC	17W/m	120leds/m	IP67	5000x12x4mm	2700K
TFX2300-220V-10	1540lm/m	230VAC	17W/m	120leds/m	IP67	5000x12x4mm	2300K


ACCESORIOS


CE-TFX220V	Tapón inicial para tira 230VAC corte 10cm / Initial plug for 230VAC strip, 10cm cut
CF-TFX220V	Tapón final para tira 230VAC corte 10cm / End plug for 230VAC strip, 10cm cut
CT-TFX220V	Conector inicial con tornillo para tira 230VAC corte 10cm / Initial connector with screw for 230VAC strip, 10cm cut

No necesita fuente de alimentación. Conexión directa 230VAC / No power supply needed. Direct connection 230VAC


Funda Efecto neón RGB y RGB+WHITE COB exclusivo para esta tipo de tira Perfiles página 168 /
*Neon effect cover **RGB y RGB+WHITE COB** exclusive for this type of strip Profiles page 168*

TFXBSC ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TFXBSC LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

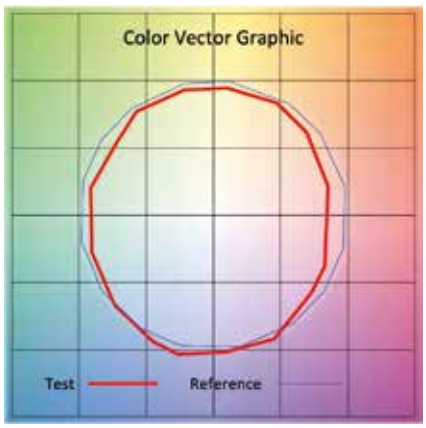

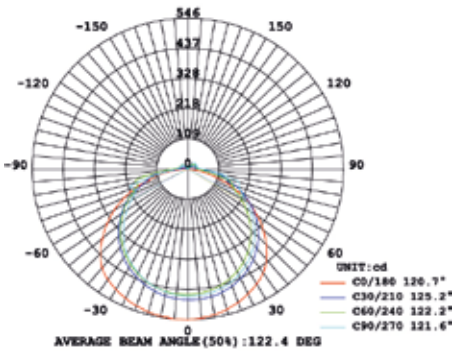



Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

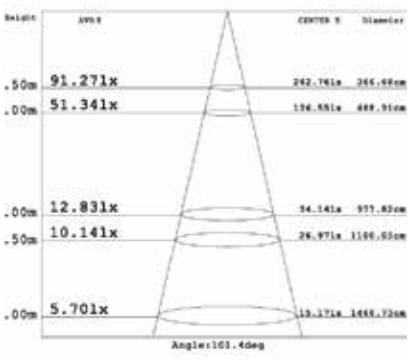

TIRAS LED 230 VAC | 230 VAC LED STRIPS

TIRA LED 230VAC RGB
230VAC RGB LED STRIP

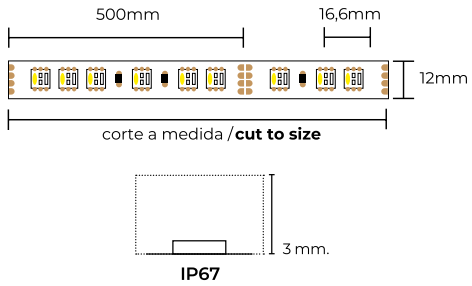

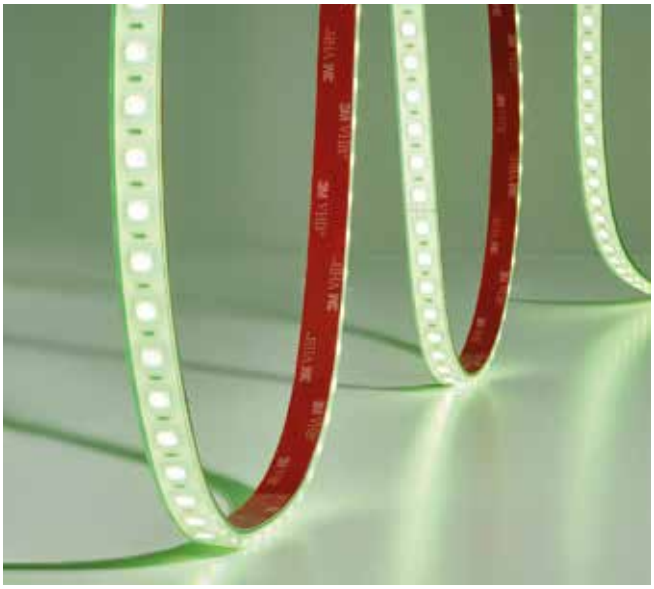

CRI 80 | 5050 TIPO·TYPE LED | 110° ÓPTICA · OPTIC | 50M LONG. ROLLO

ALEALED

IP67 ROLLO AL CORTE
IP67 ROLL TO CUT

REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TFXRGB-220V-10	250lm/m	230VAC	12W/m	72leds/m	IP67	5000x12x4,5mm	RGB	


ACCESORIOS


CE-TFX220V	Tapón inicial para tira 230VAC corte 10cm / Initial plug for 230VAC strip, 10cm cut
CF-TFX220V	Tapón final para tira 230VAC corte 10cm / End plug for 230VAC strip, 10cm cut
CT-TFXRGB220V	Controlador RGB PARA tira 230VAC corte a 50cm / RGB controller for 230VAC strip cut to 50cm

Necesita el controlador CO-TFXRGB220V / Need CO-TFXRGB220V controller


Funda Efecto neón RGB y RGB+WHITE COB exclusivo para esta tipo de tira Perfiles página 168 /
*Neon effect cover **RGB y RGB+WHITE COB** exclusive for this type of strip Profiles page 168*

TFXRGB ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TFXRGB LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

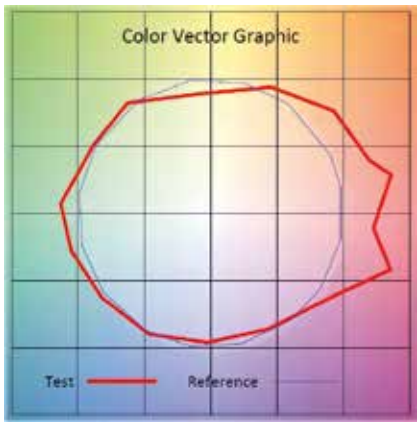


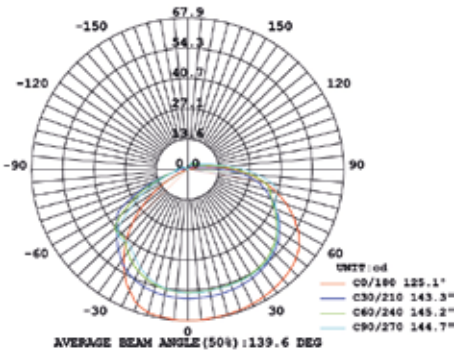



Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

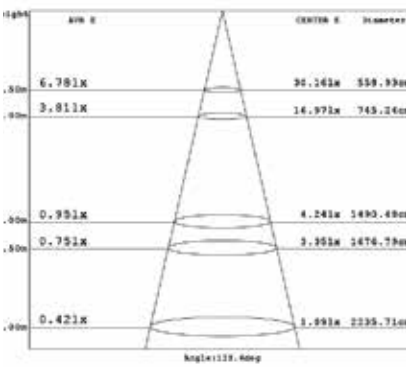

TIRAS LED BAJA POTENCIA 4W
LOW POWER LED STRIPS 4W

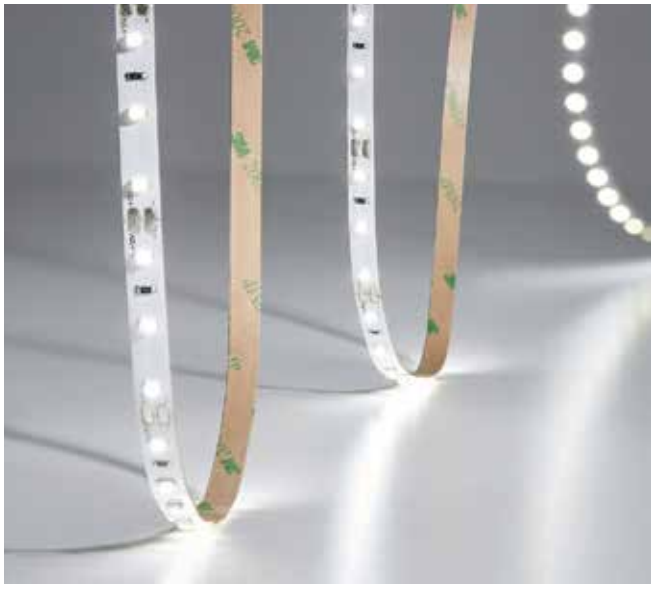

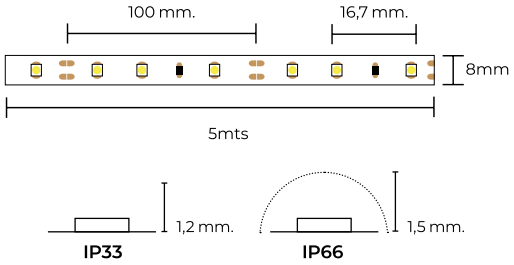




ALEALED


IP33 ROLLO 5 MTS. IP33 ROLL 5 MTS.								
REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5BF-BP	420lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	6000K	
TF5BD-BP	420lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	4000K	
TF5BC-BP	410lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	3000K	
TF5BSC-BP	400lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	2700K	

IP66 ROLLO 5 MTS. IP66 ROLL 5 MTS.								
TF5BF-BP-IP66	400lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	6000K	
TF5BD-BP-IP66	400lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	4000K	
TF5BC-BP-IP66	390lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	3000K	
TF5BSC-BP-IP66	380lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	2700K	


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 30W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 30W 24VDC

TF5BSC-BP ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF5BSC-BP ILLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

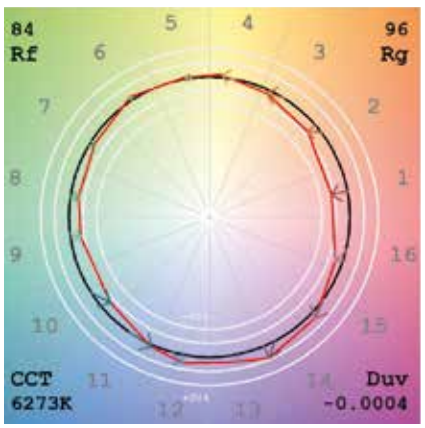


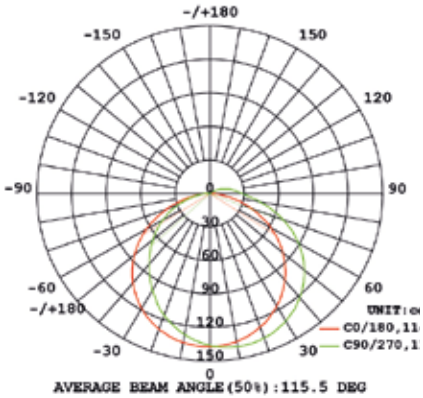


Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

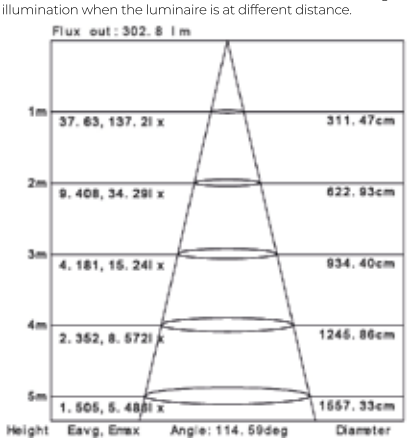

TIRAS LED BAJA POTENCIA 8W
8W LOW POWER LED STRIPS

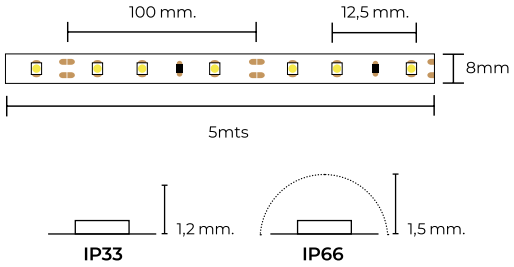





ALEALED

IP33 ROLLO 5 MTS.
IP33 ROLL 5 MTS.


REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5BF-RP	1160lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	6000K	
TF5BD-RP	1160lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	4000K	
TF5BC-RP	1080lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	3000K	
TF5BSC-RP	1045lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	2700K	


IP66 ROLLO 5 MTS.
IP66 ROLL 5 MTS.

TF5BF-RP-IP66	1100lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	6000K	
TF5BD-RP-IP66	1100lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	4000K	
TF5BC-RP-IP66	1025lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	3000K	
TF5BSC-RP-IP66	995lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	2700K	


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 60W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 60W 24VDC

TF5BC-RP ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF5BC-RP ILLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

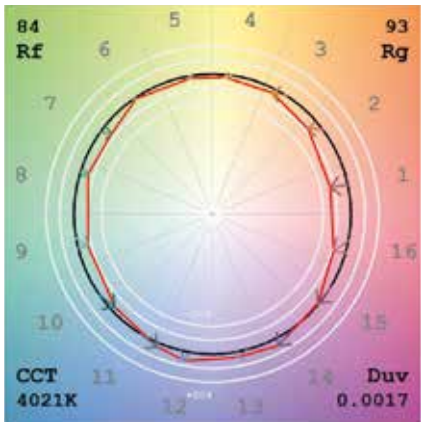

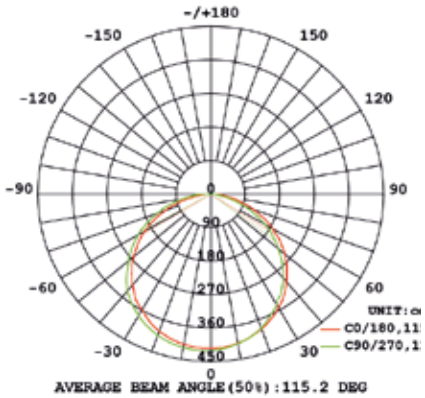


Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

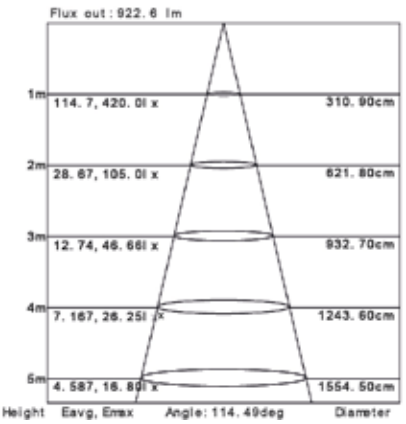

TIRAS LED MEDIA POTENCIA 12W
12W MEDIUM POWER LED STRIPS



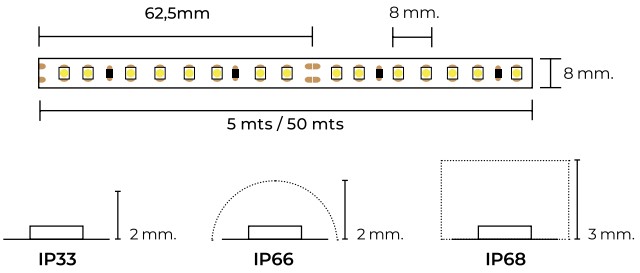



IP33 ROLLO 5 MTS.
IP33 ROLL 5 MTS.

REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR
TF5BF-MP	1726lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	5000x10x2mm	6000K
TF5BD-MP	1710lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	5000x10x2mm	4000K
TF5BC-MP	1685lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	5000x10x2mm	3000K
TF5BSC-MP	1675lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	5000x10x2mm	2700K
TF5-MP-2300K	1600lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	5000x10x2mm	2300K

Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 80W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 80W 24VDC

IP33 ROLLO AL CORTE
IP33 ROLL TO CUT

TFXBF-MP	1726lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	50000x10x2mm	6000K
TFXBD-MP	1710lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	50000x10x2mm	4000K
TFXBC-MP	1685lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	50000x10x2mm	3000K
TFXBSC-MP	1675lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	50000x10x2mm	2700K
TFX-2300-MP	1600lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	50000x10x2mm	2300K

Alimentación mínima recomendada por metro 15W 24VDC / Recommended minimum power per meter 15W 24VDC

IP66 ROLLO 5 MTS.
IP66 ROLL 5 MTS.

TF5BF-MP-IP66	1726lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	5000x10x2mm	6000K
TF5BD-MP-IP66	1710lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	5000x10x2mm	4000K
TF5BC-MP-IP66	1685lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	5000x10x2mm	3000K
TF5BSC-MP-IP66	1675lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	5000x10x2mm	2700K
TF5-MP-23K-IP66	1600lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	5000x10x2mm	2300K

Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 80W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 80W 24VDC

TIRAS LED MEDIA POTENCIA | MEDIUM POWER LED STRIPS

IP66 ROLLO AL CORTE IP66 ROLL TO CUT								
REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TFXBF-MP-IP66	1726lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	50000x10x2mm	6000K	
TFXBD-MP-IP66	1710lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	50000x10x2mm	4000K	
TFXBC-MP-IP66	1685lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	50000x10x2mm	3000K	
TFXBSC-MP-IP66	1675lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	50000x10x2mm	2700K	
TFX-2300-MP-IP66	1600lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	50000x10x2mm	2300K	

Alimentación mínima recomendada por metro 15W 24VDC / Recommended minimum power per meter 15W 24VDC


IP68 ROLLO 5 MTS. IP86 ROLL 5 MTS.								
TF5BF-MP-IP68	1726lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP68	5000x12x3mm	6000K	
TF5BD-MP-IP68	1710lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP68	5000x12x3mm	4000K	
TF5BC-MP-IP68	1685lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP68	5000x12x3mm	3000K	
TF5BSC-MP-IP68	1675lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP68	5000x12x3mm	2700K	


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 80W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 80W 24VDC

ALEALED


TF5-BF-MP ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR

TF5-BF-MP LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

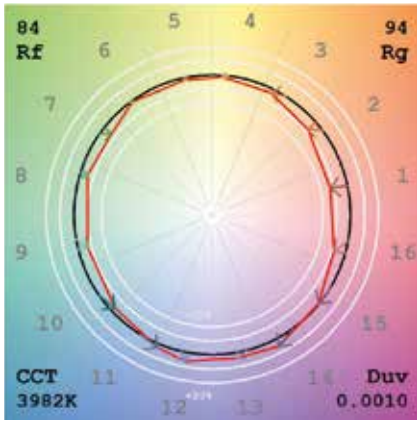

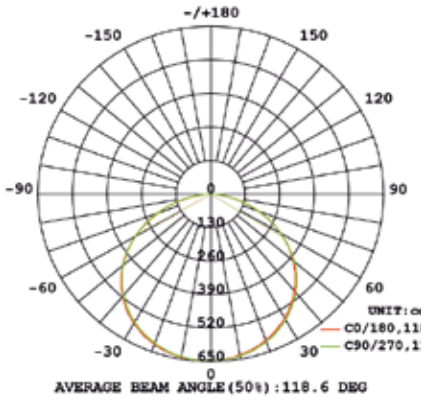



Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

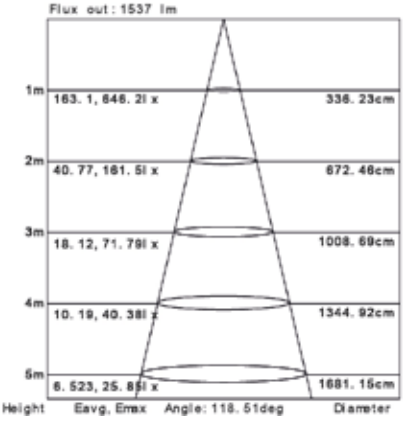

TIRAS LED ALTA POTENCIA | HIGH POWER LED STRIPS

TIRAS LED ALTA POTENCIA 20W
20W HIGH POWER LED STRIPS

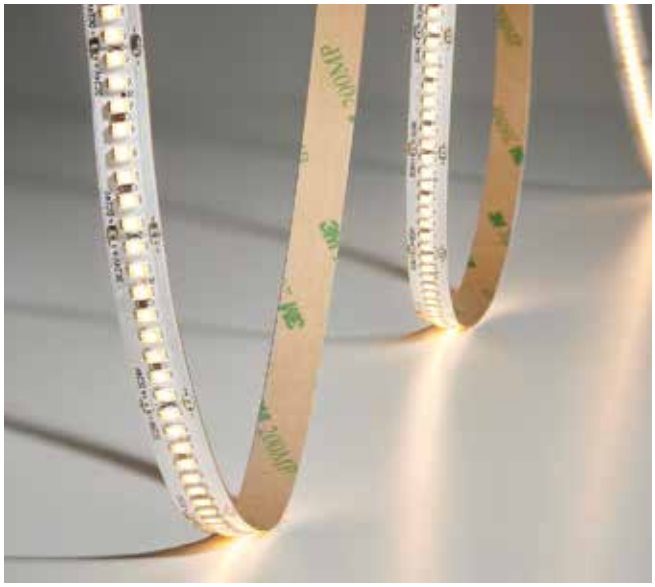

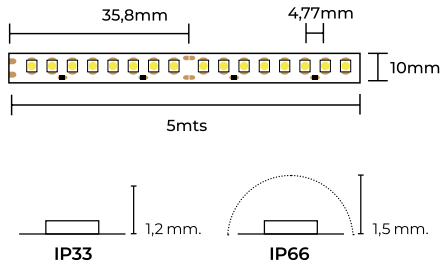



ALEALED

IP33 ROLLO 5 MTS. IP33 ROLL 5 MTS.								
REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5BF-SHP	2885lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	5000x10x1,2mm	6000K	
TF5BD-SHP	2710lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	5000x10x1,2mm	4000K	
TF5BC-SHP	2600m/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	5000x10x1,2mm	3000K	
TF5BSC-SHP	2550lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	5000x10x1,2mm	2700K	
TF52300-SHP	2510lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	5000x10x1,2mm	2300K	

**Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 125W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 125 W 24VDC*

IP33 ROLLO AL CORTE IP33 ROLL TO CUT								
TFXBF-SHP	2885lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	50000x10x1,2mm	6000K	
TFXBD-SHP	2710lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	50000x10x1,2mm	4000K	
TFXBC-SHP	2600m/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	50000x10x1,2mm	3000K	
TFXBSC-SHP	2550lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	50000x10x1,2mm	2700K	
TFX2300-SHP	2510lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	50000x10x1,2mm	2300K	


***Alimentación mínima recomendada por metro 20W 24VDC / Recommended minimum power per meter 20W 24VDC*


IP66 ROLLO 5 MTS. IP66 ROLL 5 MTS.								
TF5BF-SHP-IP66	2885lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP66	5000x10x1,5mm	6000K	
TF5BD-SHP-IP66	2710lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP66	5000x10x1,5mm	4000K	
TF5BC-SHP-IP66	2600m/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP66	5000x10x1,5mm	3000K	
TF5BSC-SHP-IP66	2550lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP66	5000x10x1,5mm	2700K	
TF52300-SHP-IP66	2510lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP66	5000x10x1,2mm	2300K	

**Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 125W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 125 W 24VDC*

TIRAS LED ASIMÉTRICA
ASYMMETRICAL LED STRIPS



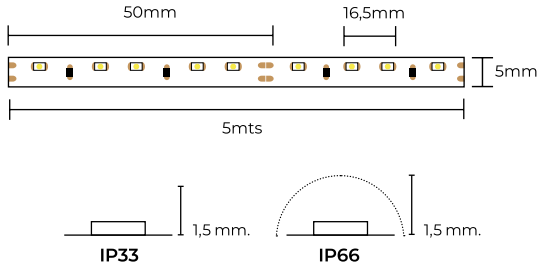



IP33 ROLLO 5 MTS.
IP33 ROLL 5 MTS.


REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5R90	120lm/m	12VDC	4,8W/m	60leds/m	IP33	5000x5x1,5mm	Rojo	
TF5AB90	120lm/m	12VDC	4,8W/m	60leds/m	IP33	5000x5x1,5mm	Ámbar	
TF5AZ90	150lm/m	12VDC	4,8W/m	60leds/m	IP33	5000x5x1,5mm	Azul	
TF5V90	240lm/m	12VDC	4,8W/m	60leds/m	IP33	5000x5x1,5mm	Verde	
TF5BF90	390lm/m	12VDC	4,8W/m	60leds/m	IP33	5000x5x1,5mm	6000K	
TF5BC90	360lm/m	12VDC	4,8W/m	60leds/m	IP33	5000x5x1,5mm	3000K	


IP66 ROLLO 5 MTS.
IP66 ROLL 5 MTS.


TF5R90-IP66	120lm/m	12VDC	4,8W/m	60leds/m	IP66	5000x5x1,5mm	Rojo	
TF5AB90-IP66	120lm/m	12VDC	4,8W/m	60leds/m	IP66	5000x5x1,5mm	Ámbar	
TF5AZ90-IP66	150lm/m	12VDC	4,8W/m	60leds/m	IP66	5000x5x1,5mm	Azul	
TF5V90-IP66	240lm/m	12VDC	4,8W/m	60leds/m	IP66	5000x5x1,5mm	Verde	
TF5BF90-IP66	390lm/m	12VDC	4,8W/m	60leds/m	IP66	5000x5x1,5mm	6000K	
TF5BC90-IP66	360lm/m	12VDC	4,8W/m	60leds/m	IP66	5000x5x1,5mm	3000K	

Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 35W 12VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 35W 12VDC

TIRAS LED MINI
MINI LED STRIPS

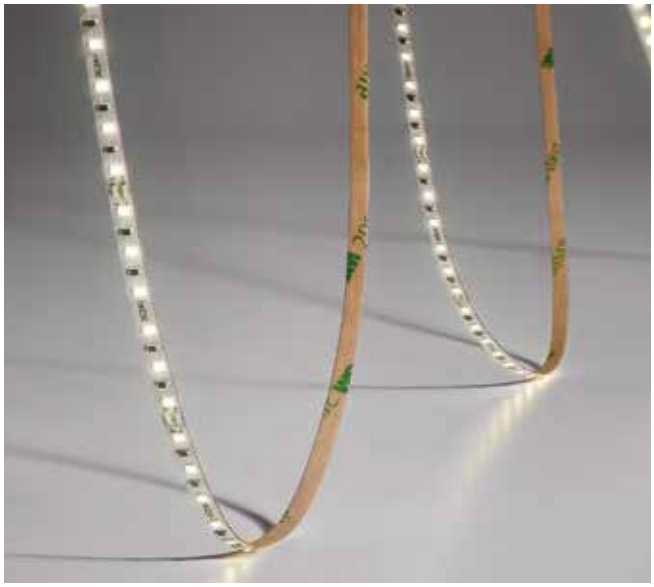

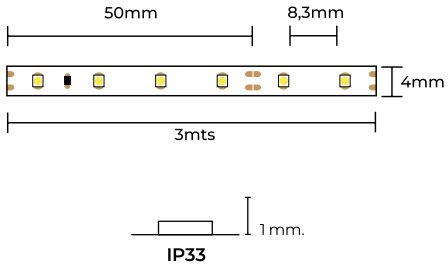





IP33 ROLLO 3 MTS. / IP33 ROLL 3 MTS. REFERENCIA / REFERENCE	FLUJO LUM. / LUM. FLOW	ALIMENT. / POWER SUP.	POT. MÁX. / MAX. POWER	#LEDs / #LEDs	PROTEC. / PROTECT.	MEDIDA / SIZE	COLOR / COLOR
TF3BF-MINI	664lm/m	24VDC	8W/m	120leds/m	IP33	3000x4x1mm	6000K
TF3BD-MINI	664lm/m	24VDC	8W/m	120leds/m	IP33	3000x4x1mm	4000K
TF3BC-MINI	632lm/m	24VDC	8W/m	120leds/m	IP33	3000x4x1mm	3000K
TF3BSC-MINI	607lm/m	24VDC	8W/m	120leds/m	IP33	3000x4x1mm	2700K


Alimentación mínima recomendada para rollos de 3 metros 30W 24VDC / Recommended minimum power for 3 meter rolls 30W 24VDC

TF3BSC-MINI ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF3BSC-MINI LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

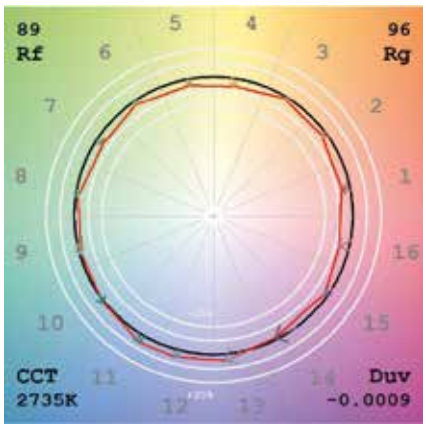


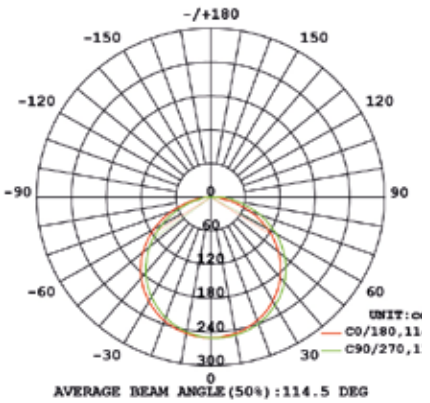


Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

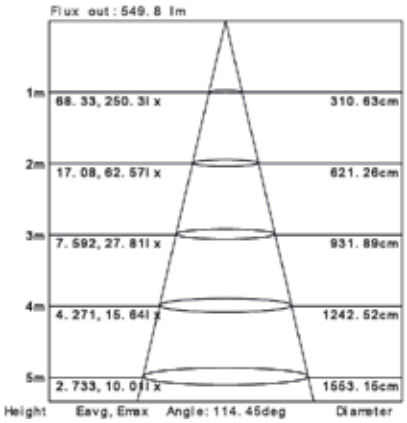

TIRAS LED 3D
LED STRIPS 3D

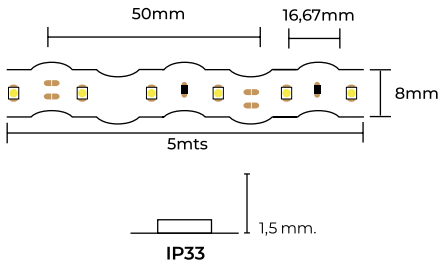







IP33 ROLLO 5 MTS.
IP33 ROLL 5 MTS.

REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR
TF5BF-3D	596lm/m	12VDC	6,4W/m	60leds/m	IP33	5000x8x1,5mm	6000K
TF5BD-3D	572lm/m	12VDC	6,4W/m	60leds/m	IP33	5000x8x1,5mm	4000K
TF5BC-3D	496lm/m	12VDC	6,4W/m	60leds/m	IP33	5000x8x1,5mm	3000K


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 50W 12VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 50W 12VDC

TF5BC-3D ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF5BC-3D LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

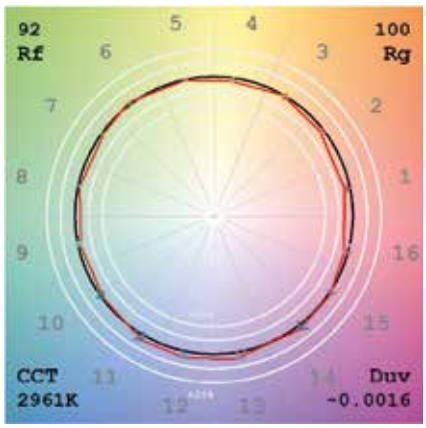

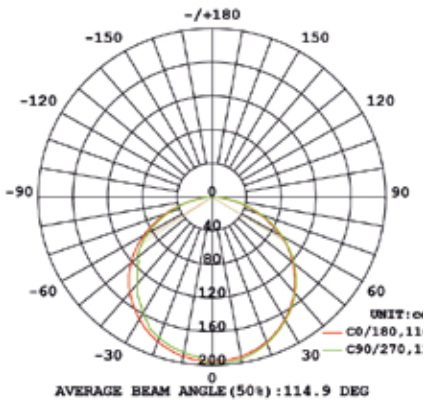



Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

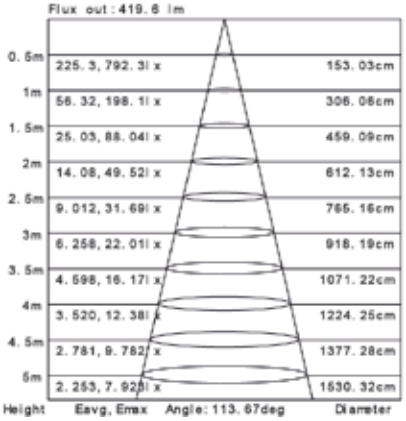

TIRAS LED RA95
RA95 LED STRIPS



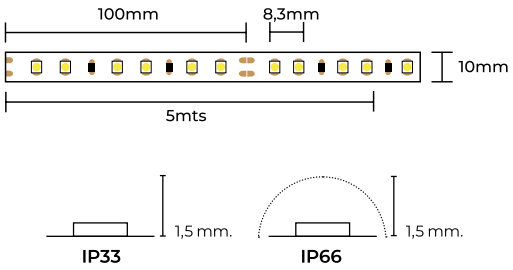





ALEALED

IP33 ROLLO 5 MTS. IP33 ROLL 5 MTS.								
REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5BF-RA95-33	850lm/m	24VDC	12W/m	120leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	6000K	
TF5BD-RA95-33	822lm/m	24VDC	12W/m	120leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	4000K	
TF5BC-RA95-33	800lm/m	24VDC	12W/m	120leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	3000K	
TF5BSC-RA95-33	780lm/m	24VDC	12W/m	120leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	2700K	
IP66 ROLLO 5 MTS. IP66 ROLL 5 MTS.								
TF5BF-RA95-66	850lm/m	24VDC	12W/m	120leds/m	IP66	5000x10x1,5mm	6000K	
TF5BD-RA95-66	822lm/m	24VDC	12W/m	120leds/m	IP66	5000x10x1,5mm	4000K	
TF5BC-RA95-66	800lm/m	24VDC	12W/m	120leds/m	IP66	5000x10x1,5mm	3000K	


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 80W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 80W 24VDC

TF5BC-RA95-IP33 ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF5BC-RA95-IP33 LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

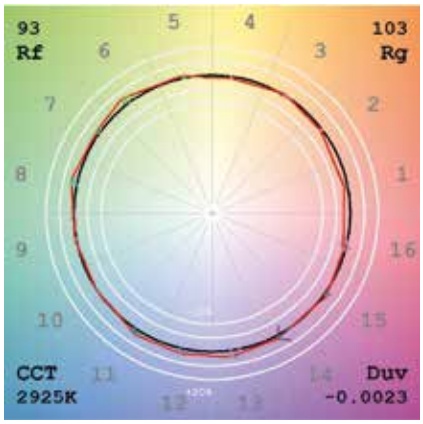


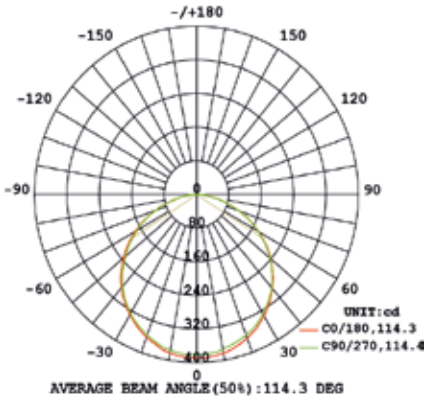


Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

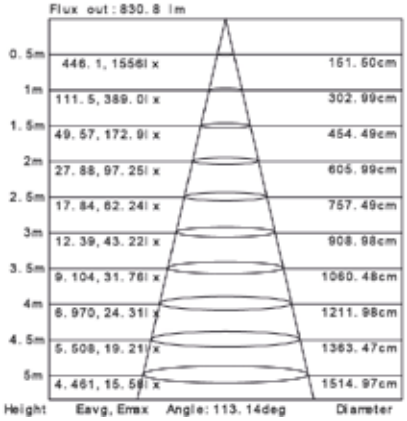

TIRAS LED COB
COB LEDS STRIPES

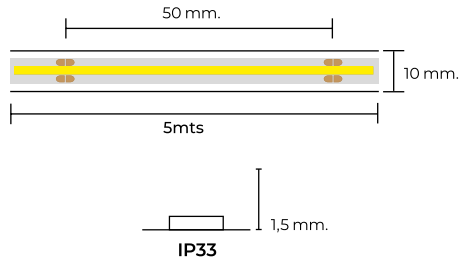

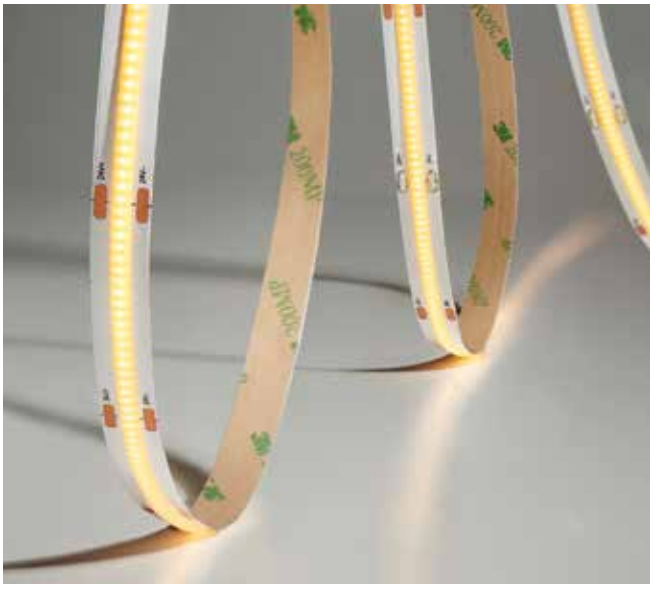


CRI 90 | COB TIPO·TYPE LED | 180° ÓPTICA · OPTIC | 5M LONG. ROLLO


ALEALED

IP33 ROLLO 5 MTS. IP33 ROLL 5 MTS.								
REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5BF-COB	1171lm/m	24VDC	11W/m	480leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	6000K	
TF5BD-COB	1152lm/m	24VDC	11W/m	480leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	4000K	
TF5BC-COB	1118lm/m	24VDC	11W/m	480leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	3000K	
TF5BSC-COB	1063lm/m	24VDC	11W/m	480leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	2700K	


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 80W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 80W 24VDC

TF5BF-COB ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF5BF-COB LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

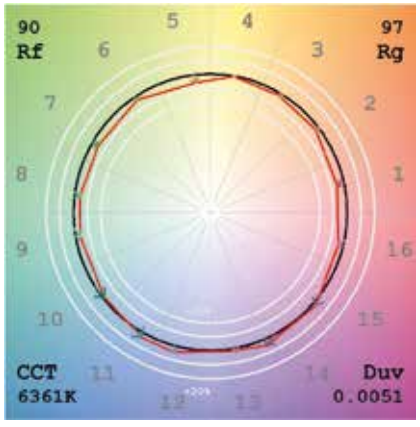


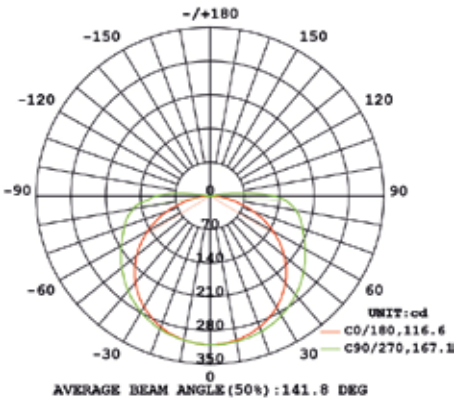



Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

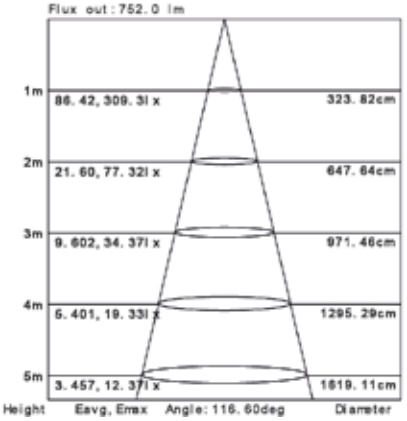

TIRA LED RGB Y RGB+BLANCO COB
RGB AND RGB+WHITE COB LED STRIP

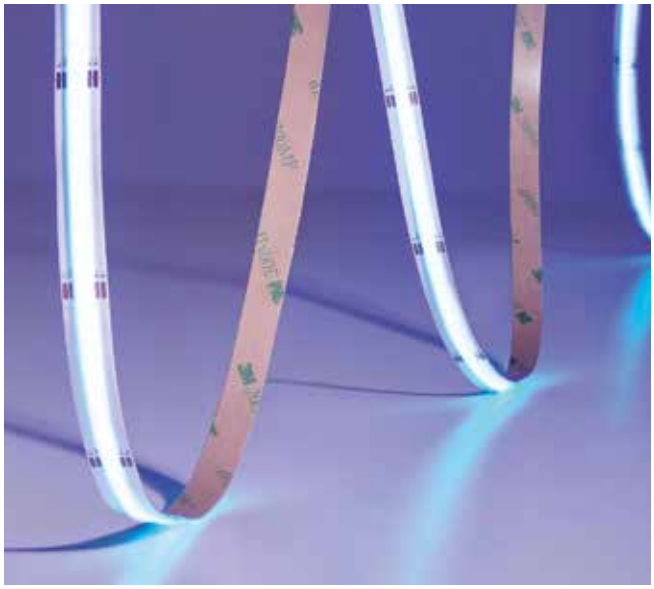

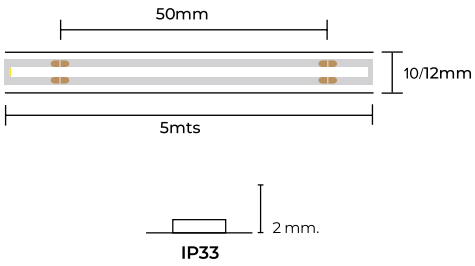





IP33 ROLLO 30 MTS.
IP33 ROLL 30 MTS.

REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5RGB-COB	877lm/m	24VDC	15W/m	840leds/m	IP33	5000x10x2mm	RGB	
TF5RGBW-COB	1206lm/m	24VDC	18W/m	840leds/m	IP33	5000x10x2mm	RGB+6000	+
TF5RGBWW-COB	1098lm/m	24VDC	18W/m	840leds/m	IP33	5000x12x2mm	RGB+3000	+


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 100W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 100W 24VDC

TF5RGB-COB ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF5RGB-COB LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

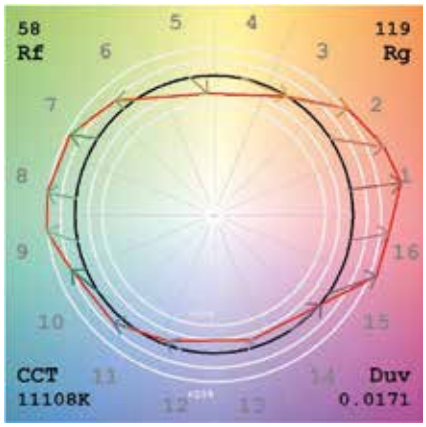


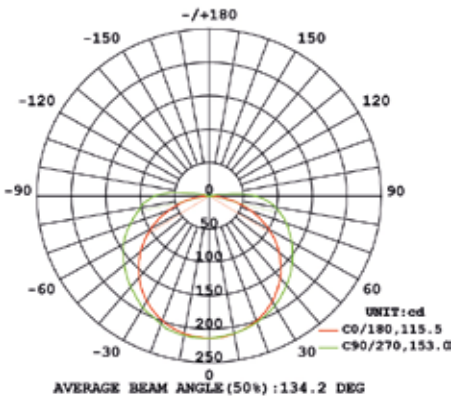



Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

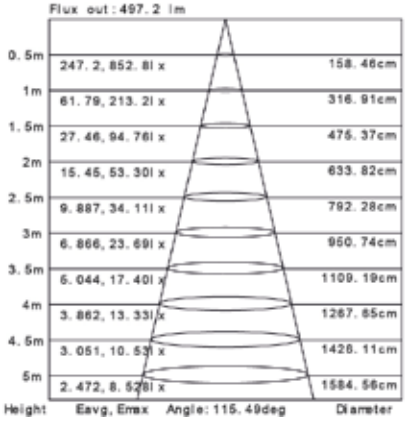

TIRA LED RGB +3000K + 6000K
RGB LED STRIP +3000K + 6000K

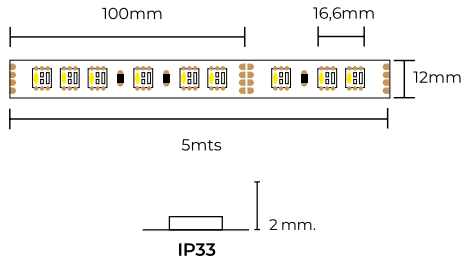

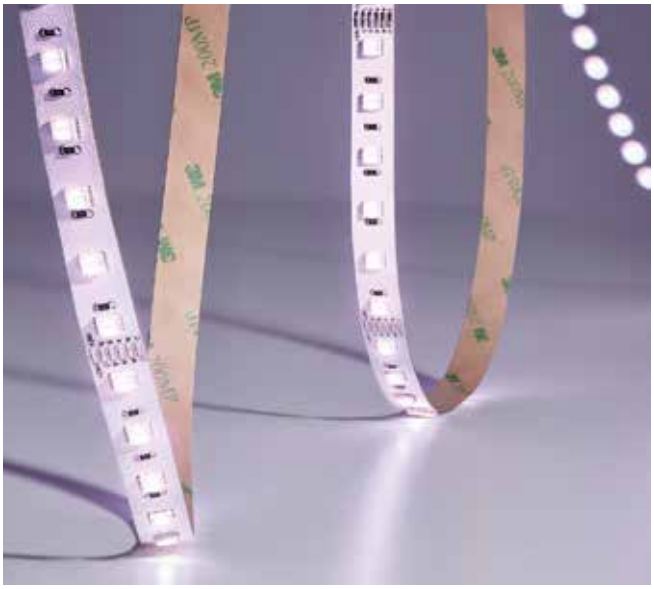





ALEALED

IP33 ROLLO 5 MTS. IP33 ROLL 5 MTS.								
REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5RGB+W+WW	1060lm/m	24VDC	19,2W/m	60leds/m	IP33	5000x12x2mm	RGB+6000K+2700K	


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 150W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 150W 24VDC

TF5RGB+W+WW ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF5RGB+W+WW LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

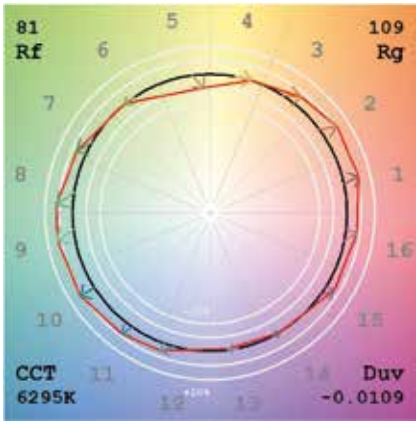

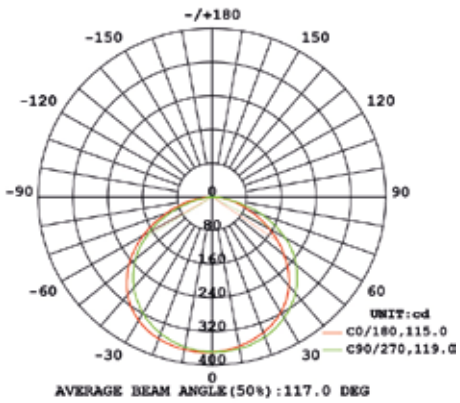

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

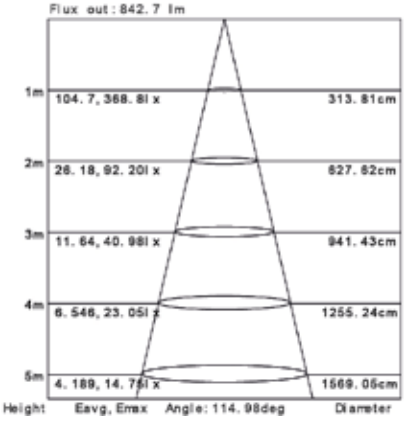


PERFILES Y ACCESORIOS a partir de la página 108 · PROFILES, AND ACCESORIES starting from page 108

FUENTES Y CONTROLADRORES página 184. · DRIVERS AND CONTROLLERS starting from page 184


TIRAS LED ESPECIAL ALIMENTACIÓN
SPECIAL POWER LED STRIPS










ALEALED


IP33 ROLLO 5 MTS.
IP33 ROLL 5 MTS.

REFERENCIA REFERENCE		FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5-PES		895lm/m	24VDC	12,8W/m	120leds/m	IP33	5000x10x2mm	4020K	
TF5-CAR		708lm/m	24VDC	12,8W/m	120leds/m	IP33	5000x10x2mm	1900K	
TF5-PAN		1147lm/m	24VDC	12,8W/m	120leds/m	IP33	5000x10x2mm	2500K	
TF5-FV		1042lm/m	24VDC	12,8W/m	120leds/m	IP33	5000x10x2mm	3900K	


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 100W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 100W 24VDC

TF5-PES ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF5-PES LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

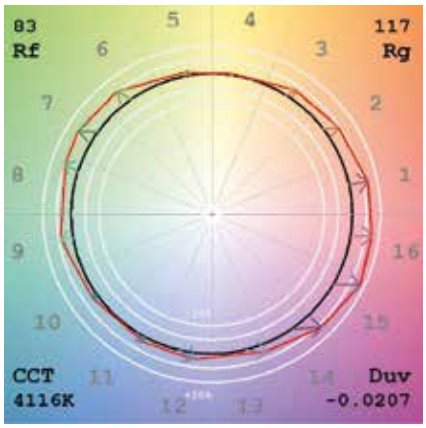


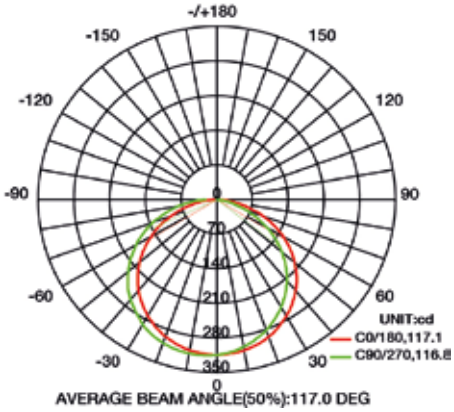

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

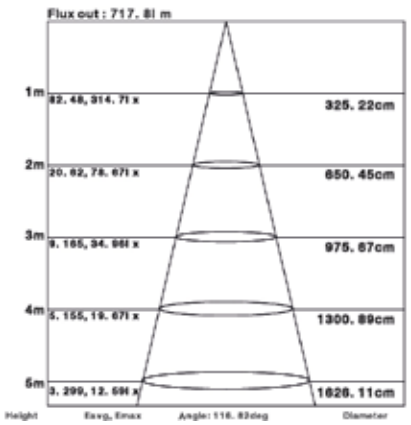

TIRAS LED NEÓN 360° | 360° NEON LED STRIPS

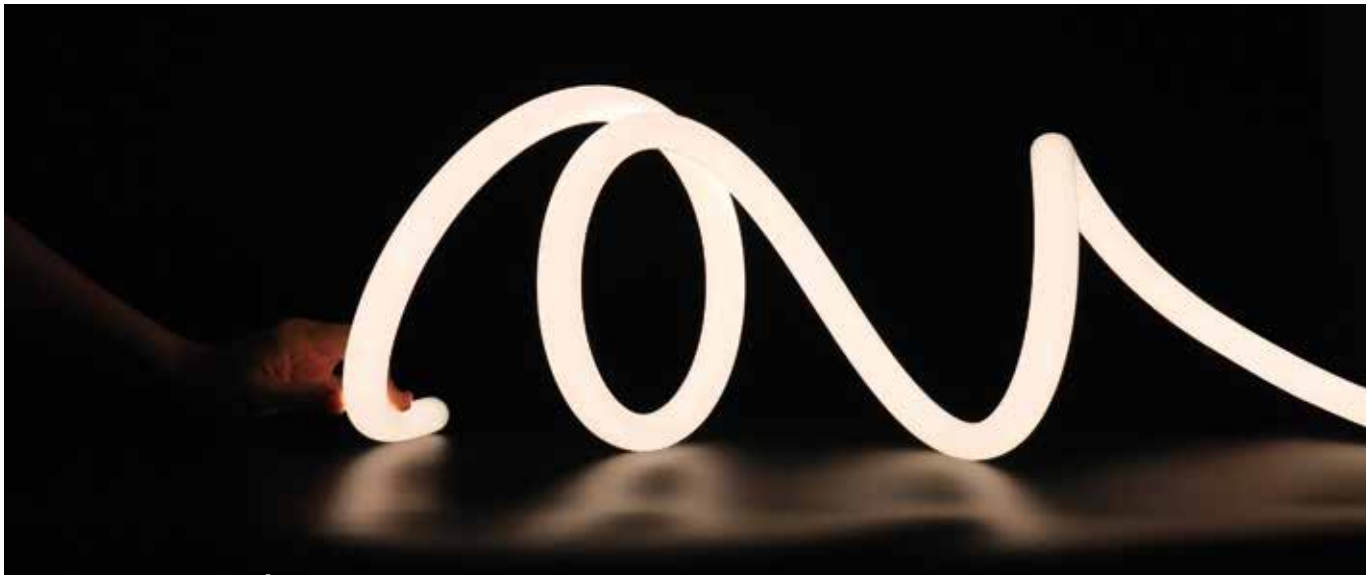


TIRA LED NEÓN 360°
360° NEON LED STRIPS

BS-NEON360 es una iluminación decorativa de 360° que sirve tanto para el interior como para el exterior. Se pueden crear contornos uniformes en todas partes, sin áreas oscuras. La iluminación puede ser lineal, circular, de arco o especial según gusto del cliente.

Los materiales son flexibles, por ello se pueden instalar en el techo en modo suspendido. Buena flexibilidad, fácil modelado, fuerza anti tracción y nivel de protección IP65.

BS-NEON360 is a 360° decorative lighting solution suitable for both indoor and outdoor use. It can create uniform contours everywhere, with no dark areas. The lighting can be linear, circular, arched, or customized according to the client's preference.


The materials are flexible, allowing for suspended ceiling installations. It features good flexibility, easy shaping, high tensile strength, and an IP65 protection rating.



REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
BS-NEON-BSC360	980lm/m	24VDC	14W/m	80leds/m	IP65	ø 25X5000 mm.	2700K	
BS-NEON-BC360	994lm/m	24VDC	14W/m	80leds/m	IP65	ø 25X5000 mm.	3000K	
BS-NEON-BD360	1022lm/m	24VDC	14W/m	80leds/m	IP65	ø 25X5000 mm.	4000K	

Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 100W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 100W 24VDC


DIMENSIONES
DIMENSION

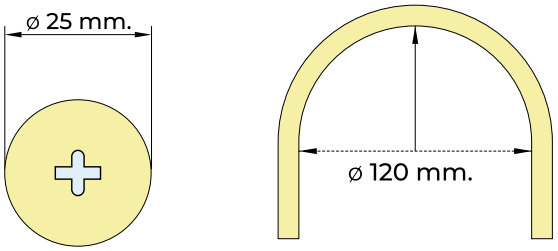


TIRAS LED NEÓN 360° | 360° NEON LED STRIPS






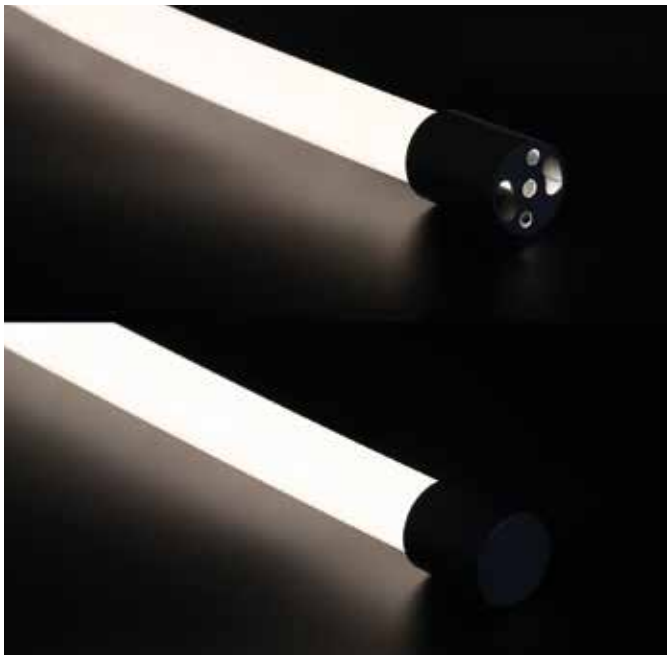


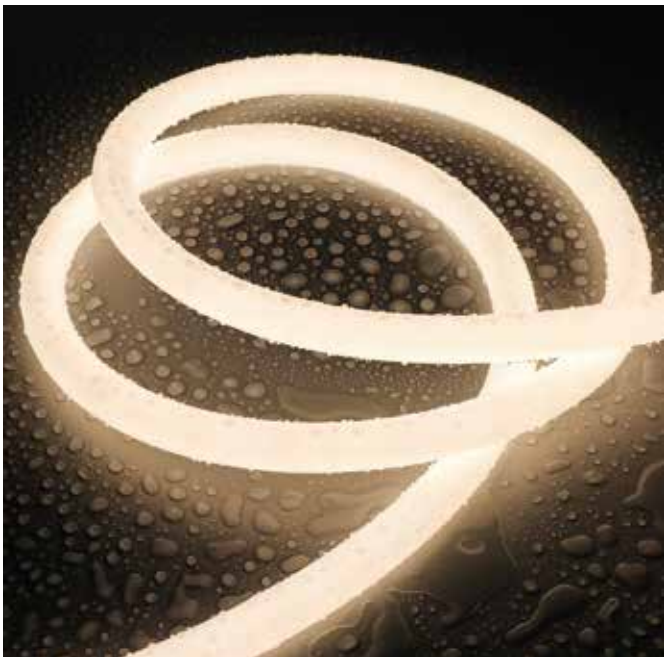


TF5BD-NEON-T3 ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR

TF5BD-NEON-T3 VLLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

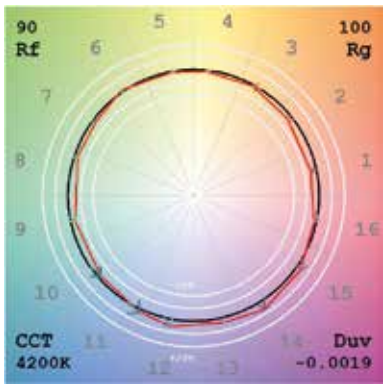

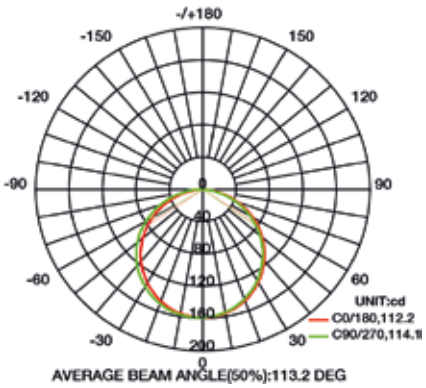

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

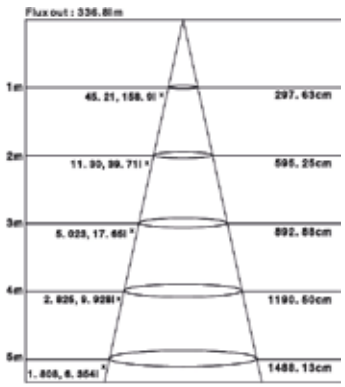

ÍNDICE DE PRODUCTOS PERFILES Y ACCESORIOS | PRODUCT INDEX PROFILES AND ACCESORIES

MODELO MODEL		PÁG. PAG.	COLOR COLOR	ALUMINIO ALUMINUM	DISIPACIÓN MÁX. MAX. DISSIPATION	MEDIDA SIZE
PERFILES ALUMINIO / ALUMINIUM PROFILES						
P.A. SIMPLE TROQUELADO		**120**	■	6063-T5	18W	2000x12x1mm
PERFILES MICRO / MICRO PROFILES						
P.A. EMPOTRAR MICRO		**121**	■	6063-T5	10W	2000x7x6,2mm
P.A. SUPERFICIE MICRO		**121**	■	6063-T5	10W	2000x7x6,2mm
P.A. ESQUINERO MICRO		**122**	■	6063-T5	10W	2000x8x8mm
P.A. REDONDO MICRO		**122**	■	6063-T5	10W	2000xø8mm
PERFILES DE SUPERFICIE / SURFACE PROFILES						
P.A. SUPERFICIE FLEXIBLE		**124**	■	6063-T5	18W	2000x18x5,7mm
P.A. SUPERFICIE MINI		**124**	■	6063-T5	18W	2000x17,2x8mm
P.A. SUPERFICIE MINI BLANCO		**125**	□	6063-T5	18W	2000x17,2x8mm
P.A. SUPERFICIE MINI NEGRO		**125**	■	6063-T5	18W	2000x17,2x8mm
P.A. SUPERFICIE ESTÁNDAR		**126**	■	6063-T5	18W	2000x17,2x15mm
P.A. SUPERFICIE ESTÁNDAR BLANCO		**127**	□	6063-T5	18W	2000x17,2x15mm
P.A. SUPERFICIE ESTÁNDAR NEGRO		**127**	■	6063-T5	18W	2000x17,2x15mm
P.A. SUPERFICIE MINI SERIE "U"		**128**	■	6063-T5	22W	2000x16x8,2mm
P.A. SUPERFICIE CURVO 20MM		**128**	■	6063-T5	20W	2000x20,2x15,2mm
P.A. TIPO 16MM CON DIFUSOR PLANO		**129**	■	6063-T5	22W	2000x19,5x12,1mm
P.A. TIPO 16MM CON ÓPTICA		**129**	■	6063-T5	22W	2000x19,5x16mm
P.A. TIPO 16MM REDONDO		**130**	■	6063-T5	22W	2000x19,5x19,6mm

ALEALED

La paginación de estos productos hace referencia al Catálogo Bslight 2025

ÍNDICE DE PRODUCTOS PERFILES Y ACCESORIOS | PRODUCT INDEX PROFILES AND ACCESORIES

MODELO MODEL		PÁG. PAG.	COLOR COLOR	ALUMINIO ALUMINUM	DISIPACIÓN MÁX. MAX. DISSIPATION	MEDIDA SIZE
PERFILES DE SUPERFICIE / SURFACE PROFILES						
P.A. TIPO 16MM CUADRADO		**130**	■	6063-T5	22W	2000x19,5x19,6mm
P.A. CON CANAL		**132**	■	6063-T5	42W	2000x20,7x15,3mm
P.A. SUPERFICIE ALTA DENSIDAD 12,2MM		**133**	■	6063-T5	52W	2000x17,3x16,8mm
P.A. SUPERFICIE ALTA DENSIDAD 20,2MM		**133**	■	6063-T5	52W	2000x25,8x16,8mm
P.A. SUPERFICIE VISERA		**134**	■	6063-T5	20W	2000x23,4x17,1mm
P.A. SUPERFICIE STANDARD SERIE SEU		**134**	■	6063-T5	15W	2000x16x12,24mm
P.A. SUPERFICIE ALTA DENSIDAD 43,3MM BAJO		**135**	■	6063-T5	70W	2000x47,2x12,80mm
P.A. SUPERFICIE ALTA DENSIDAD 43,3MM ALTA		**135**	■	6063-T5	70W	2000x47,2x23,8mm
P.A. SUPERFICIE ANCHO 35MM		**136**	■	6063-T5	52W	2000x35x35mm
P.A. TRIPLE BARRA		**136**	■	6063-T5	18W	2000x59,6x9mm
PERFILES DE EMPOTRAR / RECESSED PROFILES						
P.A. EMPOTRAR MINI		**137**	■	6063-T5	18W	2000x17,2x8mm
P.A. EMPOTRAR MINI BLANCO		**137**	□	6063-T5	18W	200x17,2x8mm
P.A. EMPOTRAR MINI NEGRO		**140**	■	6063-T5	18W	2000x17,2x8mm
P.A. EMPOTRAR ESTÁNDAR		**140**	■	6063-T5	18W	2000x17,2x15mm
P.A. EMPOTRAR ESTÁNDAR BLANCO		**141**	□	6063-T5	18W	2000x17,2x15mm
P.A. EMPOTRAR ESTÁNDAR NEGRO		**141**	■	6063-T5	18W	2000x17,2x15mm
P.A. EMPOTRAR ANCHO 23,2MM		**142**	■	6063-T5	22W	2000x23,2x28mm
P.A. EMPOTRAR ANCHO 35MM		**142**	■	6063-T5	52W	2000x35x35mm
P.A. EMPOTRAR ALTA DENSIDAD 43,3MM		**143**	■	6063-T5	70W	2000x47,5x23,8mm
P.A. DE EMPOTRAR ASIMÉTRICO INDIRECTO BLANCO		**143**	□	6063-T5	20W	2000x96,3x46mm

ALEALED

ÍNDICE DE PRODUCTOS PERFILES Y ACCESORIOS | PRODUCT INDEX PROFILES AND ACCESORIES

MODELO MODEL		PÁG. PAG.	COLOR COLOR	ALUMINIO ALUMINUM	DISIPACIÓN MÁX. MAX. DISSIPATION	MEDIDA SIZE
PERFILES ESQUINERA / CORNER PROFILES						
P.A. ESQUINERO BLANCO		144	☐	6063-T5	18W	2000x18,5x18,5mm
P.A. ESQUINERO NEGRO		144	■	6063-T5	18W	2000x18,5x18,5mm
P.A. ESQUINERO		145	■	6063-T5	18W	2000x18,5x18,5mm
P.A. ESQUINERO SIMPLE CUADRADO		148	■	6063-T5	18W	2000x16x16mm
P.A. ESQUINERO REDONDO		148	■	6063-T5	18W	2000x16x16mm
P.A. ESQUINERO 30MM		149	■	6063-T5	52W	2000x30x30mm
P.A. ESQUINERO 55MM		149	■	6063-T5	70W	2000x55,5x55,5mm
PERFILES PARED / WALL PROFILES						
P.A. DE PARED VISERA		150	■	6063-T5	20Wx2	2000x48,6x18,3mm
P.A. PARA PARED CON HUECO		150	■	6063-T5	40Wx2	2000x91,8x31,8mm
P.A. DE PARED, ILUMINACIÓN INDIRECTA		151	■	6063-T5	40Wx2	2000x30,7x28mm
P.A. PARA ZÓCALOS		152	☐	6063-T5	18W	2000x12,4x40,5mm
P.A. PARA EMPOTRAR PARED		152	■	6063-T5	18W	2000x70x25,7mm
PERFILES REDONDOS / ROUND PROFILES						
P.A. REDONDO 20MM		154	■	6063-T5	15W	2000xø20,9mm
P.A. SUSPENDIDO REDONDO 30MM		154	■	6063-T5	40W	2000xø30mm
P.A. SUSPENDIDO REDONDO 50MM		155	■	6063-T5	40W	2000xø50mm
P.A. SUSPENDIDO REDONDO 57MM		155	■	6063-T5	40W	2000xø57,6mm
P.A. REDONDO 360° "76MM"		156	■	6063-T5	40W	2000xø76mm
P.A. REDONDO 360° "100MM"		156	■	6063-T5	40W	2000xø100mm

La paginación de estos productos hace referencia al Catálogo Bslight 2025

ÍNDICE DE PRODUCTOS PERFILES Y ACCESORIOS | PRODUCT INDEX PROFILES AND ACCESORIES

MODELO MODEL		PÁG. PAG.	COLOR COLOR	ALUMINIO ALUMINUM	DISIPACIÓN MÁX. MAX. DISSIPATION	MEDIDA SIZE
PERFILES DE OBRA / CONSTRUCTION PROFILES						
P.A. MINI PARA OBRA		**158**		6063-T5	18W	2000x10,9x36mm
P.A. EMPOTRAR CON DOBLE ALA		**158**		6063-T5	18W	2000x15x50,1mm
P.A. OBRA PSM		**159**		6063-T5	20W	2000x16,2x46,68mm
P.A. OBRA DSM		**159**		6063-T5	20W	2000x16,68x63,2mm
P.A. ESQUINERO EXTERIOR		**162**		6063-T5	18W	2000x35,2x45,2mm
P.A. ESQUINERO INTERIOR OBRA		**162**		6063-T5	18W	2000x60,6x26,4mm
P.A. PARA PLADUR 13MM		**163**		6063-T5	18W	2000x18,4x13mm
P.A. ESQUINERO EXTERIOR VISTO		**163**		6063-T5	18W	2000x50,8x19,4mm
P.A. PARA FALSO TECHO SUJECCIÓN PARED		**164**		6063-T5	18W	2000x35,2x45,2mm
PERFILES TRANSITABLES / WALKABLE PROFILES						
P.A. EMPOTRABLE TRANSITABLE PEQUEÑO ALA		**165**		6063-T5	22W	2000x26,9x11mm
P.A. EMPOTRABLE TRANSITABLE PEQUEÑO		**165**		6063-T5	18W	2000x19,5x8,5mm
P.A. EMPOTRABLE TRANSITABLE GRANDE		**166**		6063-T5	52W	2000xx26x26mm
P.A. DE SUELO PARA PASACABLES		**166**		6063-T5	15W	2000x52,3x8,1mm
P.A. PARA PELDAÑOS		**167**		6063-T5	36W	2000x59,21x20,42mm

ALEALED

La paginación de estos productos hace referencia al Catálogo Bslight 2025





Bombillas PAR56

PAR56 Bulbs

RoHS COMPLIANT CE

Bombillas en formato PAR56 de alta luminosidad y alta potencia. Se pueden sustituir directamente a las bombillas halógenas tradicionales.


High-brightness PAR 56 bulbs with high power. They can directly replace traditional halogen bulbs.

PAR56B252LED		6000K	IP68	25 W	12VAC	1800 lm	2835	⊗	Tornillo *Screw*
PAR56B252LED-BC		3000K	IP68	25 W	12VAC	1750 lm	2835	⊗	Tornillo *Screw*
RGB252LED		RGB	IP68	25 W	12VAC	520 lm	5050	Por pulsador *By push button*	Tornillo *Screw*
RGB252LED16		RGB	IP68	25 W	12VAC	520 lm	5050	Controlador 16 *Controller 16*	Tornillo *Screw*
RGB252LED4H		RGB	IP68	25 W	12VDC	520 lm	2835	Controlador PWM RGB *PWM RGB Controller*	4 Cables *4 Wires*

ALTA POTENCIA
HIGH POWER

HPAR56B		6000K	IP68	36 W	12VAC	3700 lm	HP	⊗	Tornillo *Screw*
HPAR56RGB16		RGB	IP68	36 W	12VAC	1200 lm	HP	Controlador 16 *Controller 16*	Tornillo *Screw*

GRÁFICO *GRAPHIC*

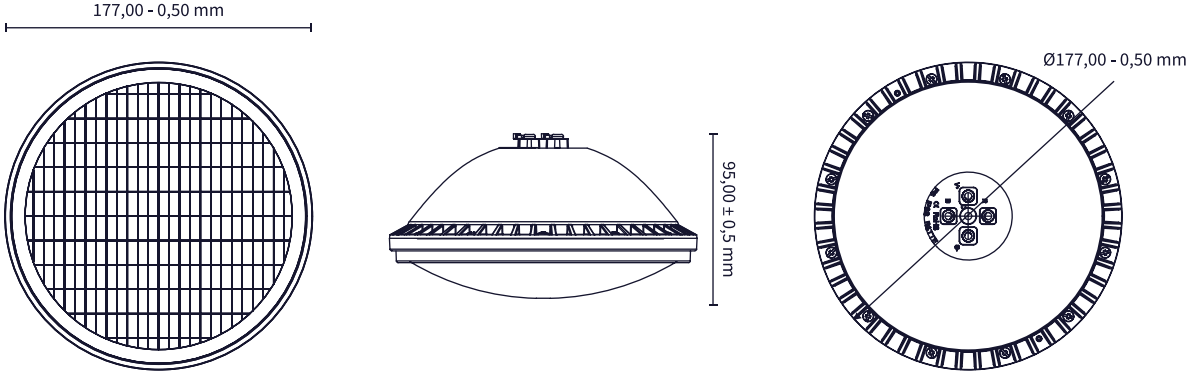



Nicho NO-PAR56 / Nicho NP-PAR56

Niche NO-PAR56 / Niche NP-PAR56

RoHS COMPLIANT CE

Nicho NO-PAR56


Nicho de obra especial para piscinas de hormigón para bombillas PAR56 de alta luminosidad o alta potencia.

Niche of special work for concrete pools for bulbs PAR56 of high luminosity or high power.


ø289 mm



GRÁFICO *GRAPHIC*



Nicho



Nicho bombilla + Aro embellecedor

Nicho NP-PAR56


Nicho poliéster especial para piscinas de vinilo para bombillas PAR56 de alta luminosidad o alta potencia.

Polyester niche special for vinyl pools for bulbs PAR56 of high luminosity or high power.


ø289 mm



GRÁFICO *GRAPHIC*



NP-PAR56: Nicho + Nicho bombilla + Aro embellecedor



NO-PAR56: Nicho + Nicho bombilla + Aro embellecedor



Proyectores planos 290

290 Flat spotlights

RoHS COMPLIANT CE

Proyector plano de 290mm para piscinas de hormigón, spa, estanques…


Hecho de carcasa de ABS y cubierta de PC anti-UV. Su estructura está hecha con protección IP68 a prueba de agua.

290mm flat projector for concrete pools, spa, ponds...

Made of ABS housing and anti-UV PC cover. Its structure is made with waterproof IP68 protection.

			IP						
PEPLED252B		6000K	IP68	25 W	12VAC	1800 lm	2835	⊗	Cables *Wires*
PEPLED252B-BC		3000K	IP68	25 W	12VAC	1750 lm	2835	⊗	Cables *Wires*
PEPLED252RGB		RGB	IP68	25 W	12VAC	520 lm	5050	Por pulsador *By push button*	Cables *Wires*
PEPLED252RGB16		RGB	IP68	25 W	12VAC	520 lm	5050	Controlador 16 *Controller 16*	Cables *Wires*
PEPLEDRGB-4H		RGB	IP68	25 W	12VDC	520 lm	5050	Controlador PWM RGB *PWM RGB Controller*	4 Cables *4 Wires*

GRÁFICO *GRAPHIC*

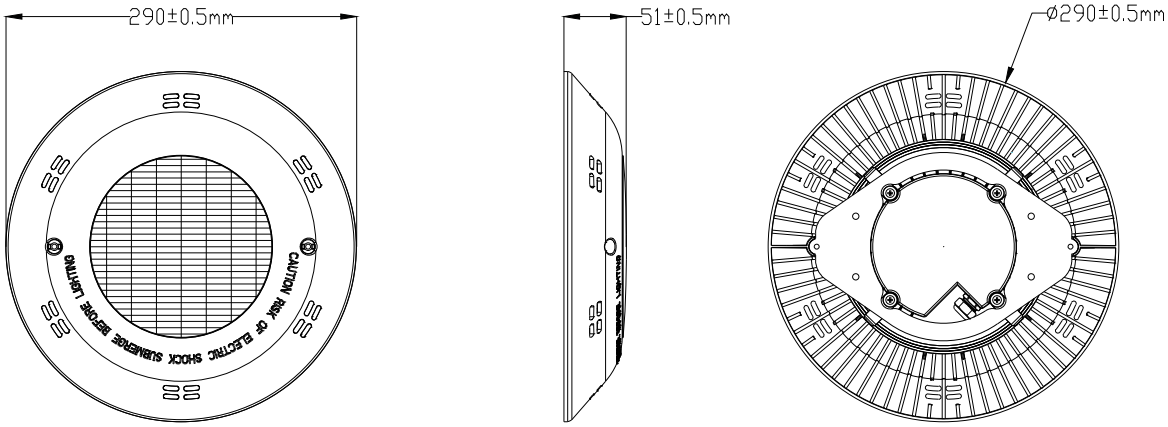



Accesorios para proyectores 290

Accessories for 290 projectors

RoHS COMPLIANT CE

INOXPEPLED/2

Aro embellecedor inox para proyectores planos.

Stainless steal beauty ring for flat spotlights.

Inox316 ø293 mm




PEPLEDCONECT


Conjunto de rácords para pasar cable en piscinas de fibra.


Set of fittings to pass cable in fiberglass pools.



GRÁFICO *GRAPHIC*

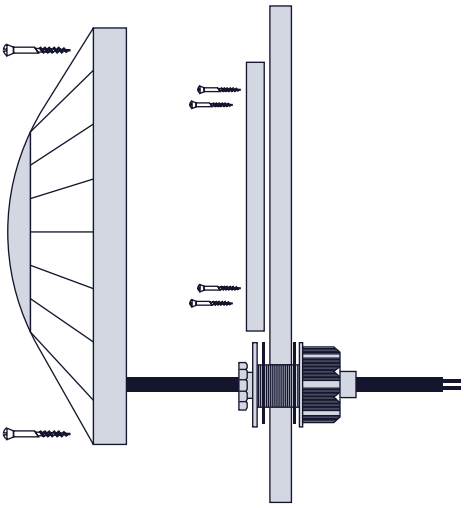


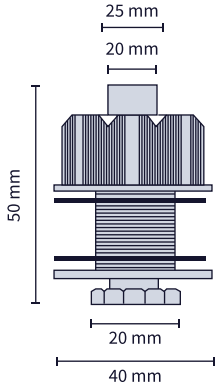

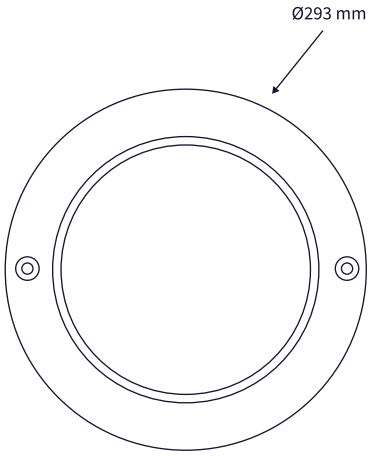


Instalación en nicho existente
Installation in existing niche

ABS

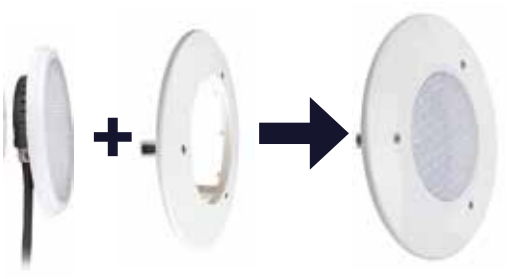

Ref. PAR56B-P-UP + Ref. KIT-U-PAR56


INOX

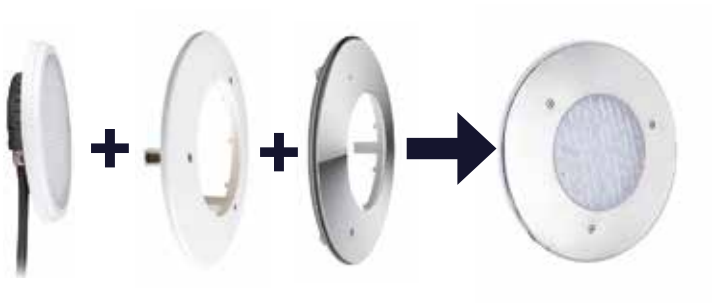

Ref. PAR56B-P-UP + Ref. KIT-U-PAR56 + Ref. INOXKIT-U

Instalación en superficie
Surface installation

ABS

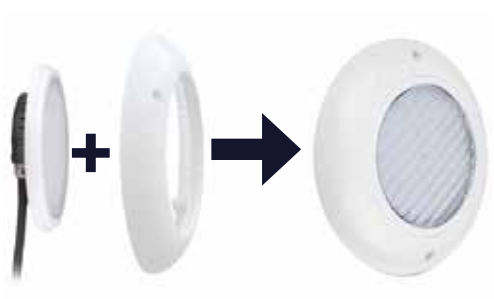


Ref. PAR56B-P-UP + Ref. AROABS250

INOX



Ref. PAR56B-P-UP + Ref. AROINOX250

Instalación en nicho nuevo
Installation in new niche

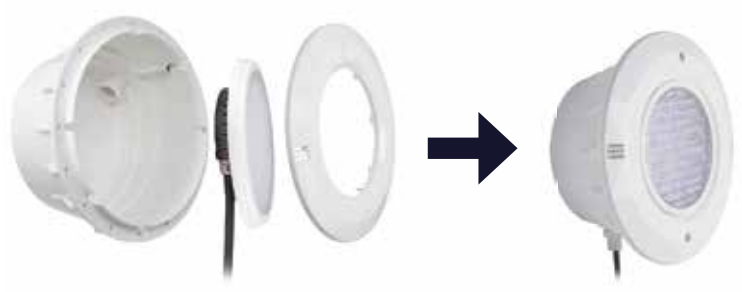

Ref. NABS-PAR56-P + Ref. PAR56B-P-UP



Bombilla extraplana Serie UP PAR56

UP Series PAR56 Extraflat bulb

RoHS COMPLIANT CE

Bombilla en formato PAR56 de alta luminosidad y alta potencia en formato extraplano con protección IP68 para protegerlos del agua.


Bulb in PAR56 format of high brightness and high power in extra flat format with IP68 protection to protect them from water.

			IP					
PAR56B-P-B-UP		6000K	IP68	18 W	12VAC	1800 lm	2835	⊗
PAR56B-P-BC-UP		3000K	IP68	18 W	12VAC	1750 lm	2835	⊗
PAR56B-P-RGB16-UP		RGB	IP68	17 W	12VAC	520 lm	5050	Controlador 16 *Controller 16*
PAR56B-P-RGB-UP-4H		RGB	IP68	17 W	12VDC	520 lm	5050	Controlador PWM RGB *PWM RGB Controller*

Bombilla plana adaptable para varias aplicaciones:
KIT-U Universal
Embellecedor ABS 250
Embellecedor Inox 250
Y para Nicho de obra o poliéster

Adaptive Flat Light Bulb for various applications:
KIT-U Universal
ABS 250 trim
250 stainless steel trim
And for niche of work or polyester

GRÁFICO *GRAPHIC*

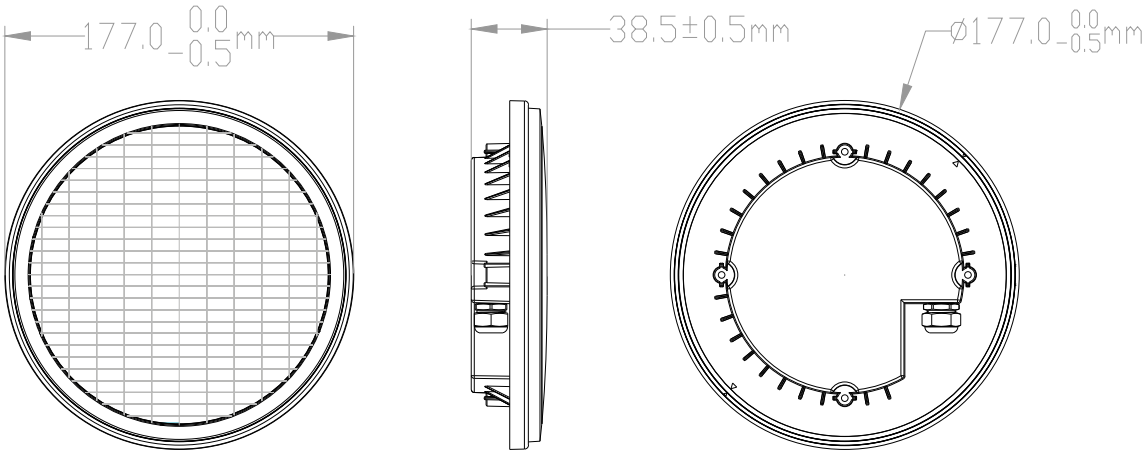

Kit-U universal para PAR56B-P

Universal kit-U for PAR56B-P

RoHS COMPLIANT CE

KIT-U-PAR56

Kit Universal ABS para Nicho Empotrar tanto para piscinas de hormigón como piscinas de vinilo. Diseñado especialmente para adaptarse a una carcasa de Ø 210mm a una carcasa de Ø 250mm, apto para cualquier nicho existente en el mercado.

Universal ABS Kit for Embedded Niche for both concrete pools and vinyl pools. Specially designed to fit from a Ø210mm housing to a Ø250mm housing, suitable for any existing niche in the market.



Ø290 x 58 mm

KIT-U-PAR56INOX


Kit Universal INOX para Nicho Empotrar tanto para piscinas de hormigón como piscinas de vinilo. Diseñado especialmente para adaptarse de una carcasa de Ø 210mm a carcasa de Ø 250mm, apto para cualquier nicho existente en el mercado.


Universal INOX Kit for Embedded Niche for both concrete pools and vinyl pools. Specially designed to fit from a 210mm housing to a 250mm diameter housing, suitable for any existing niche in the market.



Ø290 x 58 mm

GRÁFICO *GRAPHIC*

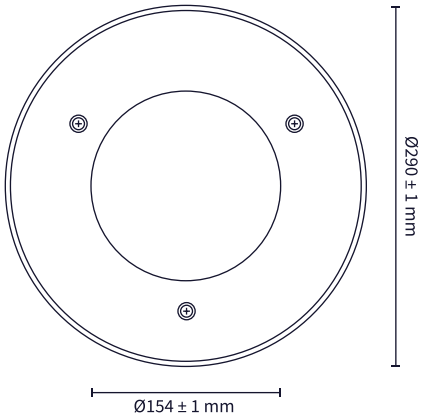

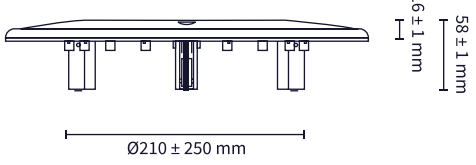



Nicho para bombilla plana PAR56X-P

Niche for flat bulb PAR56X-P

RoHS COMPLIANT CE

Nicho para empotrar compatible con PAR56B-P-B, PAR56B-P-BC,PAR56B-P-RGB16.

Recessed niche compatible with PAR56B-P-B, PAR56B-P-BC, PAR56B-P-RGB16.


NABS-PAR56-P

Nicho ABS para bombilla plana PAR56X-P (no incluye bombilla).

ABS niche for PAR56X-P flat bulb (does not include bulb).



GRÁFICO *GRAPHIC*

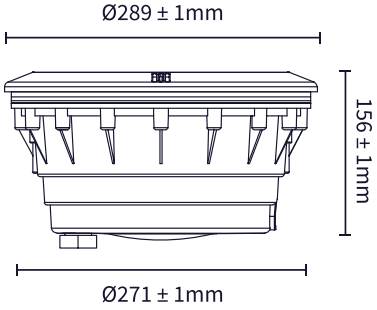



Embellecedor 250mm para PAR56X-P

Cover 250mm for PAR56X-P

RoHS COMPLIANT CE

Embellecedor para bombilla PAR56X-P plana.

Trime for flat PAR56X-P bulb.

AROABS250

Embellecedor de 250mm en acabado ABS para alojar la bombilla plana PAR56B-P.

250mm trim in ABS finish to house the PAR56B-P flat bulb.

250x39,5 mm



AROINOX250


Embellecedor de 250mm en acabado INOX para alojar la bombilla plana PAR56B-P.

250mm trim in INOX finish to house the PAR56B-P flat bulb.

250x39,5 mm



GRÁFICO *GRAPHIC*






MANUFACTURED
& CUSTOM **SOLUTIONS**
"MADE IN SPAIN"

TIRAS FLEXIBLES SUMERGIBLES **BS-NEON**

FLEXIBLE WATERPROOF STRIPS BS-NEON

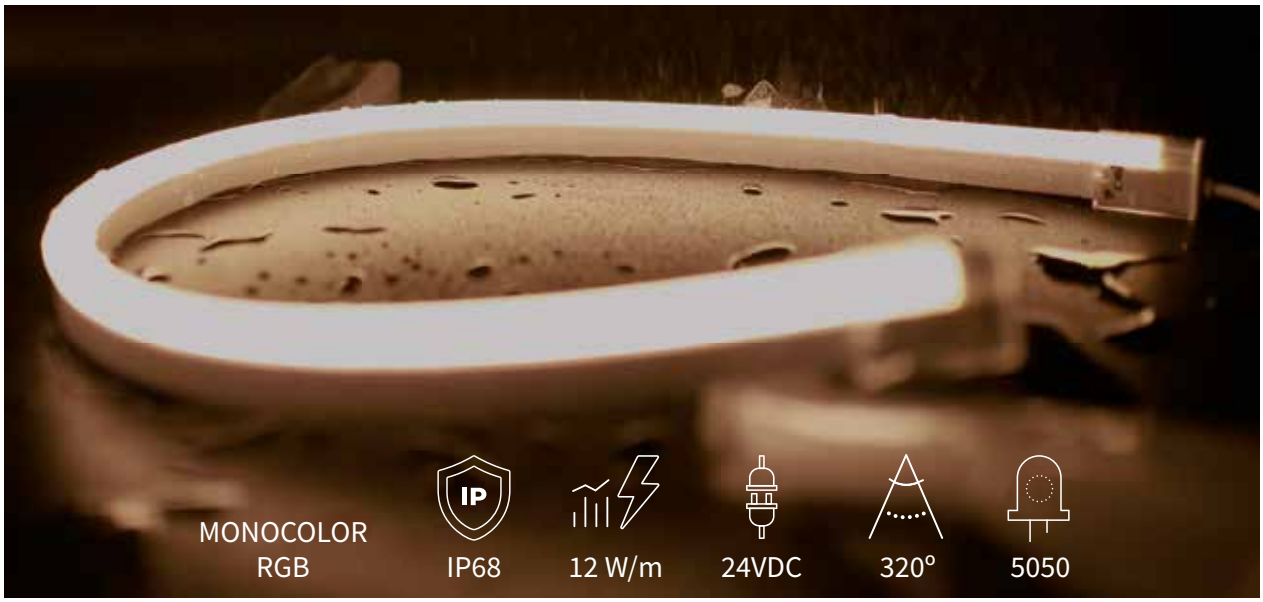

+ BLANCO + PROTECCIÓN + LONGITUD
+ DURABILIDAD + RESISTENCIA + USOS + ECOLÓGICO

- Material extruído de silicona, **más blanco.**
- Cable de alimentación estanco de silicona, **más protección.**
- Hasta 15 metros, **más longitud.**
- Soporta temperaturas y presiones más altas, **más durabilidad.**
- Más flexible y manejable, **más resistencia.**
- Aplicaciones en ambientes salinos, **más usos.**
- Su fabricación no genera gases tóxicos y su instalación es más rápida, **más ecológico.**

- *Silicone extrusion material,* ***more white.***
- *Silicone power wire ,* ***more protection.***
- *Up to 15 meters ,* ***more length.***
- *Support high pressures and temperatures ,* ***more durability.***
- *More flexible and ease to manage ,* ***more resistant.***
- *Available to be used in salt water ,* ***more uses.***
- *The production and installation is green friendly ,* ***more ecological.***



Tiras flexibles Flex Neon BS -NEON-T1

Flexible strips Flex Neon BS-NEON-T1

BS

MANUFACTURED
& CUSTOM SOLUTIONS
"MADE IN SPAIN"

RoHS COMPLIANT

CE


BS-NEON-T1-B		5700k	IP68	12 W/m	24VDC	470 lm/m	320°	5050	⊗
BS-NEON-T1-BD		4000k	IP68	12 W/m	24VDC	470 lm/m	320°	5050	⊗
BS-NEON-T1-BC		3000k	IP68	12 W/m	24VDC	470 lm/m	320°	5050	⊗
BS-NEON-T1-RGB		RGB	IP68	12 W/m	24VDC	60/140/30 lm/m	320°	5050	Controlador PWM RGB *PWM RGB Controller*


ALEALED


ACCESORIOS
ACCESSORIES

BS-NEON-C1-B	Conector inicial tubo blanco con protección IP68 *White tube initial connector with IP68 protection*
BS-NEON-C1-RGB	Conector inicial tubo RGB con protección IP68 *Initial connector RGB tube with IP68 protection*
BS-NEON-F1	Conector final con protección IP68 *End connector with IP68 protection*
BS-NEON-P1	Perfil de plástico para tubo Flexneon *Plastic profile for Flexneon tube*

GRÁFICO *GRAPHIC*



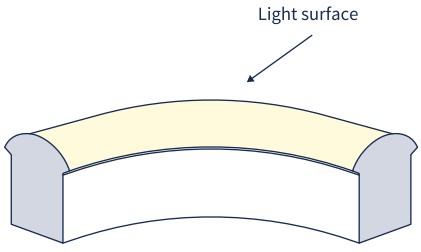



Tiras flexibles Flex Neon BS -NEON-T2

Flexible strips Flex Neon BS-NEON-T2

BS
MANUFACTURED
& CUSTOM SOLUTIONS
"MADE IN SPAIN"


RoHS COMPLIANT CE

BS-NEON-T2-B		5700k	IP68	12 W/m	24VDC	580 lm/m	320°	5050	⊗
BS-NEON-T2-BD		4000k	IP68	12 W/m	24VDC	580 lm/m	320°	5050	⊗
BS-NEON-T2-BC		3000k	IP68	12 W/m	24VDC	565 lm/m	320°	5050	⊗
BS-NEON-T2-RGB		RGB	IP68	12 W/m	24VDC	90/240/40 lm/m	320°	5050	Controlador PWM RGB *PWM RGB Controller*

ACCESORIOS
ACCESSORIES

BS-NEON-C2-B	Conector inicial tubo blanco con protección IP68 *White tube initial connector with IP68 protection*
BS-NEON-C2-RGB	Conector inicial tubo RGB con protección IP68 *Initial connector RGB tube with IP68 protection*
BS-NEON-F2	Conector final con protección IP68 *End connector with IP68 protection*
BS-NEON-P2	Perfil de plástico para tubo Flexneon *Plastic profile for Flexneon tube*

GRÁFICO *GRAPHIC*

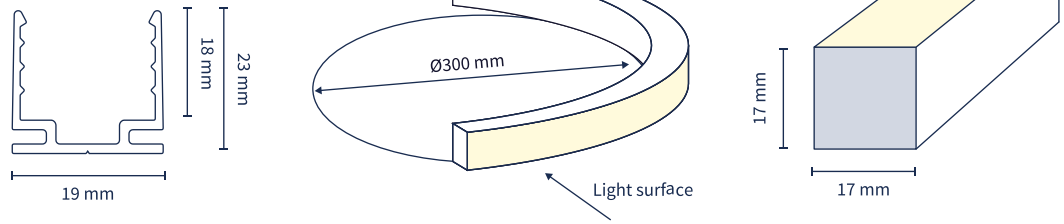



Controlador RGB para PAR56 y proyectores

RGB controller for PAR56 and projectors

RoHS COMPLIANT CE

RGBCONTROLLER16

Controlador RGB para bombillas PAR56 para los modelos RGB252LED16, HPAR56RGB16, proyectores PEPLED252RGB16 y mini proyectores FOMINIRGB16.

RGB controller for PAR56 bulbs RGB252LED16,HPAR56RGB16, spotlights model PEPLED252RGB16 and mini spotlight FOMINIRGB16.


AMPCONTROLLER 16


Controlador RGB16 para PAR56 2Hilos Serie 16, consumo 8W, alimentación 12VAC.

RGB 16 controller for 2-wire PAR56, 16 series, 8W consumption, 12VAC power supply.

RGBCONTROLLER16	8 W	12VAC	Aluminio *Aluminum*	100 cable	Señal tren de pulso *Pulse train signal*	20
AMPCONTROLLER	8 W	12VAC	Aluminio *Aluminum*	100 cable	Señal tren de pulso *Pulse train signal*	20

GRÁFICO *GRAPHIC*

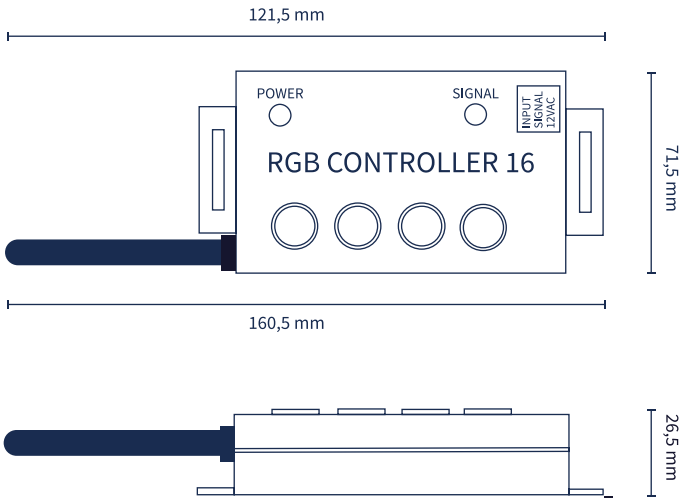

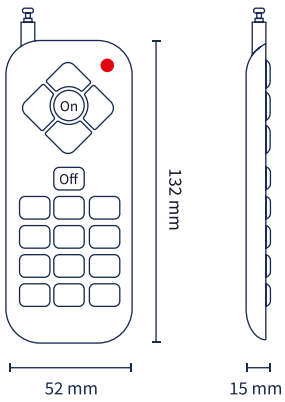

ALEALED



Decodificador RGB de 2 a 4 hilos

2 to 4 wires RGB decoder

RoHS COMPLIANT CE


RGBDECODER16


Este equipo convierte la señal de 2 hilos de RGBCONTROLLER16 a una señal 4 hilos PWM permitiendo controlar equipos con esta tecnología.

This equipment converts the 2-wire signal from RGBCONTROLLER16 to a 4-wire PWM signal, allowing equipment to be controlled with this technology.

RGBDECODER16	8 W	12V-24VDC	PWM 12-24VDC	Aluminio *Aluminum*	PWM	12V-180W/24V-360W

GRÁFICO *GRAPHIC*

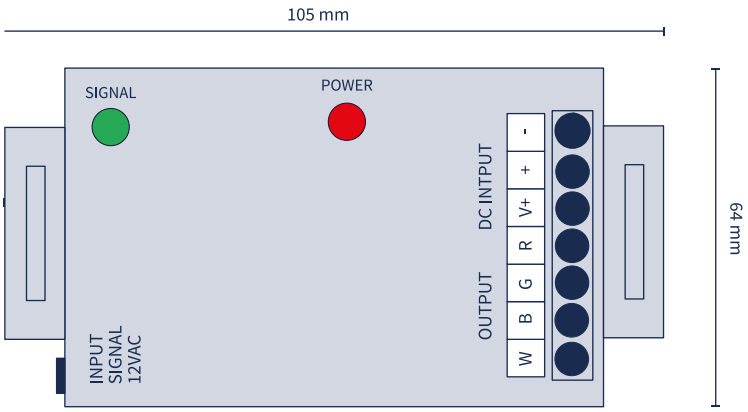



APP **BSLIGHT-BLUE16**

APPBSL-BLUE16

Equipo que permite controlar cualquier luminaria Serie 16 mediante mando RF o App.

- **Controlador síncrono de la aplicación TUYA.**
- **Voltaje 12VAC.**
- **Método de control Móvil (aplicación TUYA), controlador maestro, control remoto RF.**
- **Sistema operativo Android y sistema IOS.**
- **Tecnología de comunicación inalámbrica Wifi y Bluetooth.**

Equipment that allows you to control any 16 series luminaire by means of an RF or App control.

- *Synchronous controller of the TUYA application.*
- *Voltage 12VAC.*
- *Mobile control method (TUYA application), master controller, RF remote control.*
- *Android operating system and IOS system.*
- *Wireless communication technology Wifi and Bluetooh.*

RoHS COMPLIANT

CE



APPBSL-BLUE16	Equipo que permite controlar cualquier luminaria Serie 16 mediante mando RF o App *Equipment that allows you to control any 16 series luminaire by means of an RF or App control.*



Disponible en / *Available in*

1. El control WiFi inalámbrico admite control de largo alcance, control bluetooth <20 metros y distancia remota <50M.

Wireless WiFi control supports long range control, bluetooth control <20 meters and remote distance <50M.

2. Admite control de voz de terceros (Amazon Alexa, Asistente de Google, etc.)

Admits third-party voice control (Amazon Alexa, Google Assistant, etc.)

amazon alexa

Google Home

3. Admite 12 idiomas, cambia con el sistema de teléfono móvil. Incluyendo chino simplificado, chino tradicional, inglés, español, alemán, francés, italiano, portugués, japonés, coreano, ruso y árabe.

Admits 12 languages, changes with mobile phone system. Including simplified Chinese, traditional Chinese, English, Spanish, German, French, Italian, Portuguese, Japanese, Korean, Russian and Arabic.

4. Admite ritmo de música, configuración de tiempo, cuenta regresiva para encender/apagar la lámpara de la piscina, biorritmo, plan de sueño, comportamiento de encendido.

Admits music rhythm, time setting, countdown to turn on/off the pool lamp, biorhythm, sleep plan, lighting behavior.

Driver corriente constante ON-OFF

LED driver independiente con carcasa antitracción. Modelo extra plano para el montaje empotrado en espacios reducidos (pequeños cortes en el techo y espacios huecos de poca altura).
Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e.
Vida útil nominal de hasta 50.000 h. 5 años de garantía.

Ref.	Descripción
87500799	LC 8/180/44 fixC SR SNC2
87500800	LC 8/200/40 fixC SR SNC2
87500801	LC 10/250/40 fixC SR SNC2
87500802	LC 10/350/29 fixC SR SNC2
87500803	LC 10/500/20 fixC SR SNC2
87500804	LC 10/700/14.5 fixC SR SNC2
87500746	LC 15/300/50 fixC SR SNC2
87500747	LC 15/350/43 fixC SR SNC2
87500750	LC 25/350/71 fixC SR SNC2
87500753	LC 25/700/36 fixC SR SNC2
87500754	LC 30/350/86 fixC SR SNC2





NUEVA GENERACIÓN

Ref.	Descripción
87501086	LC 36/700-850/42 flexC SR SNC4
87501087	LC 17/250-400/42 flexC SR SNC4
87501088	LC 25/450-600/42 flexC SR SNC4
87501089	LC 36/700-850/42 flexC SR SNC4
87501090	LC 42/900-1050/42 flexC SR SNC4
87501081	LC 10/150-250/42 flexC SC SNC4
87501082	LC 17/250-400/42 flexC SC SNC4
87501083	LC 25/450-600/42 flexC SC SNC4
87501084	LC 36/700-850/42 flexC SC SNC4
87501085	LC 42/900-1050/42 flexC SC SNC4

TRIDONIC

Driver corriente constante Multi corriente regulable por corte de fase

Ref.	Descripción
87500627	LCA 15W 180-350mA flexC PH-C SR ADV
87500603	LCA 21W 300-500mA flexC PH-C SR ADV
87500605	LCA 44W 700-1050mA flexC PH-C SR ADV



LED driver de corriente constante regulable (SELV).
LED driver independiente con dispositivo antitracción.
Regulable mediante regulador de fase inicial y final.
Rango de regulación 5 – 100 % (según regulador).
Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II.
Para luminarias con M y MM conforme a la norma EN 60598, VDE 0710 y VDE 0711.
Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e.
Hasta el 81 % de eficiacia. Vida útil nominal de hasta 50.000 h.
5 años de garantía.

Driver de corriente constante DALI-2 SNC4

Ref.	Descripción
87501146	LC 15/100-400/42 DA SR SNC4
87501147	LC 30/350-700/50 DA SC SNC4
87501148	LC 45/700-1050/50 DA SC SNC4



LED driver independiente para corriente continua.
Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II.
Para luminarias con M y MM conforme a la norma EN 60598, VDE 0710 y VDE 0711.
Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e
Corriente de salida ajustable vía interruptor DIP o DALI.
Hasta el 83,5 % de eficiacia.
Vida útil nominal de 100.000 h.
5 años de garantía

Una vez tramitados los pedidos a fábrica, no se podrán cancelar ni modificar

Driver corriente constante regulable por corte de fase

Ref.	Descripción
28003341	LC 5/120/42 fixC pc SR SNC2
28003342	LC 7/150/42 fixC pc SR SNC2
28003348	LC 7/350/20 fixC pc SR SNC2
28003343	LC 8/180/42 fixC pc SR SNC2
28003344	LC 10/250/42 fixC pc SR SNC2
28003349	LC 10/500/20 fixC pc SR SNC2
28003350	LC 14/700/20 fixC pc SR SNC2
28003345	LC 15/350/42 fixC pc SR SNC2
28003346	LC 21/500/42 fixC pc SR SNC2
28003347	LC 44/1050/42 fixC pc SR SNC2

LED driver de corriente constante regulable (SELV).
LED driver independiente con dispositivo antitracción.
Regulable mediante regulador de fase inicial y final.
Rango de regulación 5 – 100 % (según regulador).
Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II.
Para luminarias con F o M y MM conforme a la norma EN 60598, VDE 0710 y VDE 0711.
Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e.
ida útil nominal de hasta 50.000 h.
5 años de garantía.



Driver corriente constante basicDIM Wireless (Casambi – Bluetooth®)

Ref.	Descripción
28002411	LC 10/150-400/40 bDW SC PRE2
28002412	LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2
28002413	LC 25/350-1050/50 bDW SC PRE2
28002414	LC 45/500-1400/50 bDW SC PRE2
28003713	LC 14/100-400/42 bDW NF SC EXC3
28003715	LC 28/300-700/42 bDW NF SC EXC3
28003716	LC 38/650-1050/42 bDW NF SC EXC3



Tensión constante ON-OFF (IP20, IP67)

Ref.	Descripción
87501054	LC 35W 24V SC SNC2 SP
87501055	LC 60W 24V SC SNC2 SP
87501056	LC 100W 24V SC SNC2 SP
87501057	LC 200W 24V SC SNC2 SP



LED driver de tensión constante. Rango de tensión de entrada universal. Vida útil nominal de hasta 50.000 h. 5 años de garantía.
Grado de protección IP67. Versión sellada: mayor protección contra la corrosión.

Ref.	Descripción
28003295	LC 35 24V IP67 L EXC UNV
28003296	LC 75 24V IP67 L EXC UNV
28003297	LC 100 24V IP67 L EXC UNV
28003298	LC 200 24V IP67 L EXC UNV



Tensión constante DALI-2 + switchDIM

LED driver para tensión constante de 24 V regulable, para tiras LED flexibles. Puede ser empotrado en la luminaria o como LED driver. lumDATA (DALI-2 partes 251, 252 y 253), DSI, switchDIM, corridorFUNCTION). Regulación de 1 a 100 %. No requiere regulador externo. Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172. Vida útil nominal de hasta 50.000 h. 5 años de garantía.

Ref.	Descripción
28004434	LC 18W 24V one4all NF SC EXC2 SP
28004435	LC 35W 24V one4all NF SC EXC2 SP
28004436	LC 60W 24V one4all NF SC EXC2 SP
28004437	LC 100W 24V one4all NF SC EXC2 SP
28004438	LC 200W 24V one4all NF SC EXC2 SP



Driver in-track para carril

LED driver para carriles electrificados y de corriente continua Accesorio ACU ALU NIPPLE M10x1 para fijar el cabezal de la luminaria incluido, pero no premontado. Para luminarias de clase de protección II. Protección de temparatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e Hasta el 88 % de eficiaci. Vida útil nominal de hasta 100.000 h. 5 años de garantía"

Ref.	Descripción
87501161	LC 17/250-400/42 flexC T-B SNC4
87501167	LC 17/250-400/42 flexC T-G SNC4
87501164	LC 17/250-400/42 flexC T-W SNC4
87501162	LC 34/500-800/42 flexC T-B SNC4
87501168	LC 34/500-800/42 flexC T-G SNC4
87501165	LC 34/500-800/42 flexC T-W SNC4
87501163	LC 44/900-1050/42 flexC T-B SNC4
87501169	LC 44/900-1050/42 flexC T-G SNC4
87501166	LC 44/900-1050/42 flexC T-W SNC4



Tensión constante basicDIM Wireless (Bluetooth®)

LED driver para carriles electrificados y de corriente continua Accesorio ACU ALU NIPPLE M10x1 para fijar el cabezal de la luminaria incluido, pero no premontado. Para luminarias de clase de protección II. Protección de temparatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e Hasta el 88 % de eficiaci. Vida útil nominal de hasta 100.000 h. 5 años de garantía"

Ref.	Descripción
28002677	LC 35/24V bDW SC PRE2 SP
28002674	LC 60/24V bDW SC PRE2 SP
28002675	LC 100/24V bDW SC PRE2 SP
28002678	LC 150/24V bDW SC PRE2 SP



Driver LED – 48V

Ref.	Descripción
87501112	LC 35W 48V SC SNC SP
87501113	LC 60W 48V SC SNC SP
87501114	LC 100W 48V SC SNC SP
87501115	LC 200W 48V SC SNC SP



Driver LED – 48V DALI (IP20)

Ref.	Descripción
28004434	LC 18W 24V one4all NF SC EXC2 SP
28004435	LC 35W 24V one4all NF SC EXC2 SP
28004436	LC 60W 24V one4all NF SC EXC2 SP
28004437	LC 100W 24V one4all NF SC EXC2 SP
28004438	LC 200W 24V one4all NF SC EXC2 SP



Tira LED flexible – 5 metros (corte cada 50mm)



LED driver para carriles electrificados y de corriente continua Accesorio ACU ALU NIPPLE M10x1 para fijar el cabezal de la luminaria incluido, pero no pre-montado. Para luminarias de clase de protección II. Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e Hasta el 88 % de eficiaci. Vida útil nominal de hasta 100.000 h. 5 años de garantía"

Ref.	Descripción
28005200	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 827 SNC4 R05
28005201	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 830 SNC4 R05
28005202	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 840 SNC4 R05
28005203	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 865 SNC4 R05
28005204	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 827 SNC4 R05
28005205	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 830 SNC4 R05
28005206	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 840 SNC4 R05
28005207	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 865 SNC4 R05
28005208	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 827 SNC4 R05
28005209	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 830 SNC4 R05
28005210	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 840 SNC4 R05
28005211	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 865 SNC4 R05
28005212	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 827 SNC4 R05
28005213	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 830 SNC4 R05
28005214	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 840 SNC4 R05
28005215	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 865 SNC4 R05
28005216	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 827 SNC4 R05
28005217	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 830 SNC4 R05
28005218	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 840 SNC4 R05
28005219	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 865 SNC4 R05
28005225	LLE FLEX 8mm 24V 6W 600lm 930 SNC4 R05
28005226	LLE FLEX 8mm 24V 6W 600lm 940 SNC4 R05
28005229	LLE FLEX 8mm 24V 11W 1200lm 930 SNC4 R05
28005230	LLE FLEX 8mm 24V 11W 1200lm 940 SNC4 R05
28005233	LLE FLEX 8mm 24V 16W 1800lm 930 SNC4 R05
28005234	LLE FLEX 8mm 24V 16W 1800lm 940 SNC4 R05
28005237	LLE FLEX 8mm 24V 22W 2500lm 930 SNC4 R05
28005238	LLE FLEX 8mm 24V 22W 2500lm 940 SNC4 R05

Tira de LED flexible – 48 V



Ref.	Descripción
28005272	LLE FLEX 8mm 48V 8W 1200lm 827 SNC2 R10
28005273	LLE FLEX 8mm 48V 8W 1200lm 830 SNC2 R10
28005274	LLE FLEX 8mm 48V 8W 1200lm 840 SNC2 R10
28005276	LLE FLEX 8mm 48V 12W 1800lm 827 SNC2 R10
28005277	LLE FLEX 8mm 48V 12W 1800lm 830 SNC2 R10
28005278	LLE FLEX 8mm 48V 12W 1800lm 840 SNC2 R10
28005280	LLE FLEX 8mm 48V 17W 2500lm 827 SNC2 R10
28005281	LLE FLEX 8mm 48V 17W 2500lm 830 SNC2 R10
28005282	LLE FLEX 8mm 48V 17W 2500lm 840 SNC2 R10
28005284	LLE FLEX 8mm 48V 20W 3000lm 827 SNC2 R10
28005285	LLE FLEX 8mm 48V 20W 3000lm 830 SNC2 R10
28005286	LLE FLEX 8mm 48V 20W 3000lm 840 SNC2 R10
28005288	LLE FLEX 8mm 48V 26W 4000lm 827 SNC2 R10
28005289	LLE FLEX 8mm 48V 26W 4000lm 830 SNC2 R10
28005290	LLE FLEX 8mm 48V 26W 4000lm 840 SNC2 R10
28005293	LLE FLEX 8mm 48V 10W 1200lm 930 SNC2 R10
28005294	LLE FLEX 8mm 48V 10W 1200lm 940 SNC2 R10
28005297	LLE FLEX 8mm 48V 14W 1800lm 930 SNC2 R10
28005301	LLE FLEX 8mm 48V 20W 2500lm 930 SNC2 R10
28005302	LLE FLEX 8mm 48V 20W 2500lm 940 SNC2 R10
28005305	LLE FLEX 8mm 48V 22W 3000lm 930 SNC2 R10
28005306	LLE FLEX 8mm 48V 22W 3000lm 940 SNC2 R10
28005309	LLE FLEX 8mm 48V 30W 4000lm 930 SNC2 R10
28005310	LLE FLEX 8mm 48V 30W 4000lm 940 SNC2 R10

		Accesorio ACL		
Montaje	**Soluciones**	**Tipo**	**Tridonic Art. No.**	**Descripción**
Montaje en superficie	Superficie 16x7 mm 	Perfil	28005790	ACL alu-profile surface 16x7 mm L=2 m
		Cubierta	28005770	ACL pc-cover opal L=2 m
			28005775	ACL pc-cover transparent L=2 m
		Tapa	28005776	ACL endcap surface 16x7 mm
		Tapa con agujero	28005777	ACL endcap surface with hole 16x7 mm
		Clips de montaje	28005786	ACL mounting clip 16x7/7.5 mm
	Superficie 16x11 mm 	Perfil	28005791	ACL alu-profile surface 16x11 mm L=2 m
		Cover	28005770	ACL pc-cover opal L=2 m
			28005775	ACL pc-cover transparent L=2 m
		Tapa	28005778	ACL endcap surface 16x11 mm
		Tapa con agujero	28005779	ACL endcap surface with hole 16x11 mm
		Clips de montaje	28005787	ACL mounting clip 16x11/12 mm
Montaje empotrado	Empotrado 16x7.5 mm 	Perfil	28005792	ACL alu-profile recessed 16x7.5 mm L=2 m
		Cubierta	28005770	ACL pc-cover opal L=2 m
			28005775	ACL pc-cover transparent L=2 m
		Tapa	28005780	ACL endcap recessed 16x7.5 mm
		Mounting clips	28005786	ACL mounting clip 16x7/7.5 mm
	Empotrado 16x12 mm 	Profile Perfil	28005793	ACL alu-profile recessed 16x12 mm L=2 m
		Cubierta	28005770	ACL pc-cover opal L=2 m
			28005775	ACL pc-cover transparent L=2 m
		Tapa	28005781	ACL endcap recessed 16x12 mm
		Clips de montaje	28005787	ACL mounting clip 16x11/12 mm
Esquina	Montaje en esquina 	Perfil	28005794	ACL alu-profile corner 16x18.5 mm L=2 m
		Cubierta	28005770	ACL pc-cover opal L=2 m
			28005775	ACL pc-cover transparent L=2 m
		Tapa	28005782	ACL endcap corner
		Tapa con agujero	28005783	ACL endcap corner with hole
		Clips de montaje	28005788	ACL mounting clip corner
Flexible en superficie	Flexible de montaje en superficie 	Perfil	28005795	ACL alu-profile flexible 16x4 mm L=2 m
		Cubierta	28005770	ACL pc-cover opal L=2 m
			28005775	ACL pc-cover transparent L=2 m
		Tapa	28005784	ACL endcap flexible
		Tapa con agujero	28005785	ACL endcap flexible with hole
		Clips de montaje	28005789	ACL mounting clip flexible

Tiras Flexibles 				Drivers LED 					
LLE FLEX 24V		LLE FLEX 48V		LLE FLEX 24V				LLE FLEX 48V	
SNC4	EXC4	SNC2	EXC4	SNC2	EXC2	PRE	PRE	SNC	EXC
Compatibilidad de módulos y perfiles flexibles				Fixed output (18 W 35 W 60 W 100 W 200 W)	DALI-2, switchDIM (18 W 35 W 60 W 100 W 200 W)	bDW (35 W 60 W 100 W 150 W)	Matter (35 W 60 W 100 W 150 W)	Fixed output (35 W 60 W 100 W 200 W)	DALI-2, switchDIM (35 W 60 W 100 W 200 W)
Max 20 W/m Ejemplo: 28005233 LLE FLEX 8 mm 24 V 16 W 1800 lm 930 SNC4 R05									
Max 30 W/m Ejemplo: 28005269 LLE FLEX 8 mm 24 V 23 W 2500 lm 930 EXC4 R05									
Max 20 W/m Ejemplo: 28005337 LLE FLEX 8 mm 48 V 15 W 1800 lm 930 EXC2 R10				87501050 LC 35W 24V SC SNC2 87501051 LC 60W 24V SC SNC2 87501052 LC 100W 24V SC SNC2 87501053 LC 200W 24V SC SNC2 87501091 LC 35W 24V lp SNC2 87501092 LC 60W 24V lp SNC2 87501093 LC 100W 24V lp SNC2	28004429 LC 18W 24V one4all NF SC EXC2 28004430 LC 35W 24V one4all NF SC EXC2 28004431 LC 60W 24V one4all NF SC EXC2 28004432 LC 100W 24V one4all NF SC EXC2 28004433 LC 200W 24V one4all NF SC EXC2 28005503 LC 35W 24V one4all NF lp EXC2 28005504 LC 60W 24V one4all NF lp EXC2 28005501 LC 100W 24V one4all NF lp EXC2	28002415 LC 35/24V bDW SC PRE2 28002418 LC 150/24V bDW SC PRE2 28002416 LC 60/24V bDW SC PRE2 28002417 LC 100/24V bDW SC PRE2	28004485 LC 35/24V MTR SC PRE2 28004486 LC 60/24V MTR SC PRE2 28004487 LC 100/24V MTR SC PRE2 28004492 LC 150/24V MTR SC PRE2	87501094 LC 35W 48V SC SNC 87501095 LC 60W 48V SC SNC 87501096 LC 100W 48V SC SNC 87501097 LC 200W 48V SC SNC	28003533 LC 35W 48V one4all NF SC EXC 28003534 LC 60W 48V one4all NF SC EXC 28003535 LC 100W 48V one4all NF SC EXC 28003536 LC 200W 48V one4all NF SC EXC 28003537 LC 35W 48V one4all NF h16 EXC 28003538 LC 60W 48V one4all NF lp EXC 28003539 LC 100W 48V one4all NF lp EXC
Max 20W/m Ejemplo: 28005277 LLE FLEX 8 mm 48V 12 W 1800 lm 830 SNC2 R10									
Max 20 W/m Ejemplo: 28005225 LLE FLEX 8 mm 24 V 6 W 600 lm 930 SNC4 R05									
Max 15 W/m Ejemplo: 28005246 LLE FLEX 8 mm 24V 10 W 1200 lm 840 EXC4 R05									

LLE SNC3 – Módulo de 20 mm

- Eficacia hasta 164 lm/W (NM, tp = 50 °C)
- Flujos luminosos 650 lm, 775 lm, 1.250 lm, 2.400 lm
- Longitud del módulo: 280 mm, 560 mm
- Temperaturas de color: 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
- Rendimiento cromático: CRI > 80
- Tolerancia cromática MacAdam 3



Módulo LLE 280 mm with 775 lm

LLE 20 mm 775 lm CRI80 HV SNC3 (non-SELV)

Ref.	Descripción
28002913	LLE 20x280mm 775lm 830 HV SNC3
28002914	LLE 20x280mm 775lm 840 HV SNC3
28002915	LLE 20x280mm 775lm 865 HV SNC3
28002916	LLE 20x560mm 1550lm 830 HV SNC3
28002917	LLE 20x560mm 1550lm 840 HV SNC3
28002918	LLE 20x560mm 1550lm 865 HV SNC3

LLE 20 mm 650 lm CRI80 LV SNC3 (SELV)

Ref.	Descripción
28002925	LLE 20x280mm 775lm 830 LV SNC3
28002926	LLE 20x280mm 775lm 840 LV SNC3
28002927	LLE 20x280mm 775lm 865 LV SNC3
28002928	LLE 20x560mm 1300lm 830 LV SNC3
28002929	LLE 20x560mm 1300lm 840 LV SNC3
28002931	LLE 20x560mm 1300lm 865 LV SNC3

LLE 20 mm 1,250 lm CRI80 HV SNC3 (non-SELV)

Ref.	Descripción
28002919	LLE 20x280mm 1250lm 830 HV SNC3
28002920	LLE 20x280mm 1250lm 840 HV SNC3
28002921	LLE 20x280mm 1250lm 865 HV SNC3
28002922	LLE 20x560mm 2400lm 830 HV SNC3
28002923	LLE 20x560mm 2400lm 840 HV SNC3
28002924	LLE 20x560mm 2400lm 865 HV SNC3

LLE 20 mm 1,250 lm CRI80 LV SNC3 (SELV)

Ref.	Descripción
28002932	LLE 20x280mm 1250lm 830 LV SNC3
28002933	LLE 20x280mm 1250lm 840 LV SNC3
28002934	LLE 20x280mm 1250lm 865 LV SNC3
28002935	LLE 20x560mm 2400lm 830 LV SNC3
28002936	LLE 20x560mm 2400lm 840 LV SNC3
28002937	LLE 20x560mm 2400lm 865 LV SNC3

LLE SNC4 – Módulo de 20 mm

LLE 20 mm 4800 lm CRI80 HV SNC4

Ref.	Descripción
28005444	LLE 20x1120mm 4800lm 830 HV SNC4
28005445	LLE 20x1120mm 4800lm 840 HV SNC4
28005446	LLE 20x1120mm 4800lm 850 HV SNC4
28005447	LLE 20x1120mm 4800lm 856 HV SNC4
28005448	LLE 20x1400mm 6000lm 830 HV SNC4
28005449	LLE 20x1400mm 6000lm 840 HV SNC4
28005450	LLE 20x1400mm 6000lm 850 HV SNC4
28005451	LLE 20x1400mm 6000lm 856 HV SNC4



Módulo LLE 280 mm with 1550 lm

LLE 20 mm 1250 lm CRI80 HV SNC4

Ref.	Descripción
28005433	LLE 20x280mm 1250lm 830 HV SNC4
28005434	LLE 20x280mm 1250lm 840 HV SNC4
28005435	LLE 20x280mm 1250lm 850 HV SNC4
28005436	LLE 20x280mm 1250lm 865 HV SNC4
28005440	LLE 20x280mm 2400lm 830 HV SNC4
28005441	LLE 20x280mm 2400lm 840 HV SNC4
28005442	LLE 20x280mm 2400lm 850 HV SNC4
28005443	LLE 20x280mm 2400lm 865 HV SNC4

LLE 20 mm 1250 lm CRI80 LV SNC4

Ref.	Descripción
28005454	LLE 20x280mm 1250lm 830 LV SNC4
28005455	LLE 20x280mm 1250lm 840 LV SNC4
28005458	LLE 20x280mm 2400lm 830 LV SNC4
28005459	LLE 20x280mm 2400lm 840 LV SNC4

LLE 20 mm 650 lm CRI80 LV SNC4

Ref.	Descripción
28005452	LLE 20x280mm 650lm 830 LV SNC4
28005453	LLE 20x280mm 650lm 840 LV SNC4
28005456	LLE 20x280mm 1300lm 830 LV SNC4
28005457	LLE 20x280mm 1300lm 840 LV SNC4

LLE 20 mm 775 lm CRI80 LV SNC4

Ref.	Descripción
28005430	LLE 20x280mm 775lm 830 HV SNC4
28005431	LLE 20x280mm 775lm 840 HV SNC4
28005432	LLE 20x280mm 775lm 865 HV SNC4
28005437	LLE 20x280mm 1550lm 830 HV SNC4
28005438	LLE 20x280mm 1550lm 840 HV SNC4
28005439	LLE 20x280mm 1550lm 865 HV SNC4

Spotlight DC

NECESITA DRIVER PARA FUNCIONAR
Es compatible con la mayoría de las luminarias halógenas MR16 / GU10 existentes. Sustitución de lámparas halógenas MR16 de
50 W o de una lámpara HID de 20 W. Módulo con disipador de calor y óptica integrados. Libre elección de LED Driver de regulación variable y no regulables. Precableado para una instalación rápida y sencilla. Óptica lenticular con un marcado carácter facetado.
Larga duración: L70B50 >50.000 h. 5 años de garantía.

Propiedades ópticas: Temperaturas de color 2.700, 3.000 y 4.000 K. Flujo luminoso típ. 700 y 1.200 lm. Eficacia del módulo hasta
104 lm/W. CRI elevado, Ra típico = 92. Estrecha tolerancia de color (MacAdam 3). Ángulo de emisión de luz: spot (12°/24°) o
downlight (36°).
Pronto nueva generación de drivers, consulte nuevas referencias!

Componentes 1		Componentes 2			
Módulo LED		Aro de fijación		DALI-2	
				LCA 17W 250 – 700mA one4all SC PRE  LC 20W 100 – 1050mA one4all NF SR EXC3	
Spotlight AC 2.700K - 3.000K | 12° 24 ° 36° | 700 - 890lm		Corto Ø 68mm			
28001942	927 – 24° – 700lm	28002184	Color Bianco		
28001943	927 – 36° – 700lm	28002185	Color Negro	87500921	LC 20W 100 – 1050mA one4all NF SR EXC3
28001944	927 – 24° – 840lm	28002186	Color Cromo	Siesterna antracción incluido; no requiere resistencia. Corriente de salida regulable mediante DALI-2 o NFC	
28001945	927 – 36° – 840lm	Corto Ø 75mm			
28001946	927 – 24° – 890lm	28002187	Color Bianco	2800674	LCA 17W 250 – 700mA one4all SC PRE
28001947	927 – 36° – 890lm	28002188	Color Negro	Set antitracción ACU SC 43x30mm CUP ON SR SET 28001168; no requiere resistencia	
Corriente de operación 250mA; consumo de energia Pon (tp rated) 8,8W					
				LCA 17W 250 – 700mA one4all SC PRE  LC 20W 100 – 1050mA one4all NF SR EXC3	
Spotlight AC 2.700K - 3.000K | 12° 24 ° 36° | 1200lm					
28002835	927 – 12° – 1200lm	Corto Ø 68mm			
28001950	927 – 24° – 1200lm	28002184	Color Bianco		
28001951	927 – 36° – 1200lm	28002185	Color Negro	87500921	LC 20W 100 – 1050mA one4all NF SR EXC3
28002836	930 – 12° – 1200lm	28002186	Color Cromo	Siesterna antracción incluido; no requiere resistencia. Corriente de salida regulable mediante DALI-2 o NFC	
28001952	930 – 24° – 1200lm	Corto Ø 75mm			
28001953	930 – 36° – 1200lm	28002187	Color Bianco	2800674	LCA 17W 250 – 700mA one4all SC PRE
28002837	940 – 12° – 1200lm	28002188	Color Negro	Set antitracción ACU SC 43x30mm CUP ON SR SET 28001168; no requiere resistencia	
28001954	940 – 24° – 1200lm				
28001955	940 – 36° – 1200lm				
Corriente de operación 350mA; Consumo de energia Pon (tp rated) 12,2W					

SLA DC G3 | Selección de componentes 1 + 2 + 3

1.



SLA DC 50mm 1500lm
SNC3

2.



Black R75 HI

3.




LCA 17W 250 – 700mA
one4all SC PRE

Más información
en nuestra web!

Componentes 3

Driver

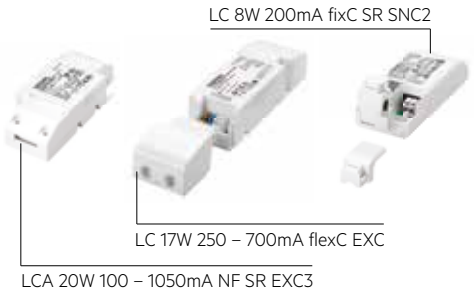bDW	Corte de fase	Fixed-Output
		
17W 250 – 700mA bDW SC PRE2	87500627 LCA 15W 180 – 350mA flexC PH-C SR ADV	87500961 LC 20W 100 – 1050mA NF SR EXC3
43x30mm CLIP-ON SR SET 28001168; no requiere resistencia	Sisterna antracción incluido; no requiere resistencia. Corrente de salida fijada mediante conexón + LED / -250mA	Sisterna antracción incluido; no requiere resistencia. Corrente de salida fijada mediante NFC.
		2800705 LC 17W 250 – 700mA flexC SC EXC
	28003344 LC 10W 250mA fixC pc SR SNC2	Set antitracción ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET 28001168; no requiere resistencia
	Sisterna antracción incluido; no requiere resistencia.	2800705 LC 8W 200mA fixC SR SNC2
		200mA (approx. 600lm); en vez de 350mA; sisterna antracción includio; no requiere resistencia
		
17W 250 – 700mA bDW SC PRE2	87500627 LCA 15W 180 – 350mA flexC PH-C SR ADV	87500961 LC 20W 100 – 1050mA NF SR EXC3
43x30mm CLIP-ON SR SET 28001168; no requiere resistencia	Sisterna antracción incluido; no requiere resistencia. Corrente de salida fijada mediante conexón + LED / -350mA	Sisterna antracción incluido; no requiere resistencia. Corrente de salida regulable mediante NFC.
		2800705 LC 17W 250 – 700mA flexC SC EXC
	28003345 LC 15W 350mA fixC pc SR SNC2	Set antitracción ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET 28001168; Resistencia I-SELECT 2 PLUG 350mA 28001110
	Sisterna antracción incluido; no requiere resistencia.	87500948 LC 14W 350mA fixC SR ADV2
		Sisterna antracción incluido; no requiere resistencia.
		87500747 LC 15W 300mA fixC SR SNC2
		Sisterna antracción incluido; no requiere resistencia.

Spotlight AC – 220 V directo a red

Es compatible con la mayoría de las luminarias halógenas MR16 / GU10 existentes. 10 W LED equivale a 50 W MR16 halógeno con mayor potencia lumínica.
Solución idónea para sustituir MR16 / GU1. Módulo con electrónica, disipador de calor y óptica integrados. Compatible con reguladores de fase inicial y final.
Rango de regulación 0,1 a 100 % (según regulador). Óptica lenticular con un marcado carácter facetado.
Larga duración: L70B50 >50.000 h con tp = 75 °C. 5 años de garantía.
Propiedades ópticas: Temperaturas de color 2.700, 3.000 y 4.000 K. Flujo luminoso típ. 700 lm. CRI elevado, Ra típico = 92
Estrecha tolerancia de color (MacAdam 3). Ángulo de emisión de luz: spot (12°/24°) o downlight (36°).

SLA AC G3 | Selección de componentes 1 + 2

Componentes 1 Módulo LED		Componentes 2 Aro de fijación			
					
SLA AC SNC3 42mA - 7,6W		**Corte Ø 68mm**		**Corte Ø 75mm**	
28005117	927 12° - 800 lm	28002184	Color Blanco	28002187	Color Blanco
28005118	927 24° - 800 lm	28002185	Color Negro	28002188	Color Negro
28005119	927 36° - 800 lm	28002186	Color Cromo		
28005120	930 12° - 800 lm				
28005121	930 24° - 800 lm				
28005122	930 36° - 800 lm				
28005123	940 12° - 800 lm				
28005124	940 24° - 800 lm				
28005125	940 36° - 800 lm				

DLA G2 | Selección de componentes | 1 + 2 + 3 + 4 + 5



Módulo LED SLE – serie advanced8 (ADV8)





SLE LES17 with housing

- Temperaturas de color 2.700, 3.000, 3.500 y 4.000 K
- Flujo luminoso útil 4.816 lm a Irated y tp = 25 °C
- Eficacia del módulo LED 159 lm/W a Irated y tp = 25 °C
- Alto índice de reproducción cromática CRI > 90
- Variantes TIM para un montaje fácil y rápido
- Apto para funcionamiento con controlador SELV
- Excelente gestión térmica gracias a la tecnología COB
- Radiación uniforme con tecnología Dam&Fill
- Módulo de 4.000 K CRI90 COI aprobado según AS/NZS1680.2.5:1997
- Larga vida útil: 60.000 horas
- 5 años de garantía

Ref.	Descripción
28004539	SLE 04mm 800lm 930 R ADV8
28004540	SLE 04mm 800lm 940 R ADV8
28004541	SLE 06mm 1600lm 930 R ADV8
28004542	SLE 06mm 1600lm 940 R ADV8
28004545	SLE 09mm 800lm 930 R ADV8
28004546	SLE 09mm 800lm 935 R ADV8
28004547	SLE 09mm 800lm 940 R ADV8
28004551	SLE 09mm 1200lm 927 R ADV8
28004552	SLE 09mm 1200lm 930 R ADV8
28004553	SLE 09mm 1200lm 940 R ADV8
28004558	SLE 09mm 2600lm 927 R ADV8
28004559	SLE 09mm 2600lm 930 R ADV8
28004560	SLE 09mm 2600lm 935 R ADV8
28004561	SLE 09mm 2600lm 940 R ADV8
28004566	SLE 13mm 3000lm 927 R ADV8
28004567	SLE 13mm 3000lm 930 R ADV8
28004568	SLE 13mm 3000lm 935 R ADV8
28004569	SLE 13mm 3000lm 940 R ADV8
28004626	SLE 13mm 3000lm 927 H ADV8
28004572	SLE 13mm 3000lm 930 H ADV8
28004627	SLE 13mm 3000lm 935 H ADV8
28004573	SLE 13mm 3000lm 940 H ADV8
28004531	SLE 15mm 4000lm 927 R ADV8
28004532	SLE 15mm 4000lm 930 R ADV8
28004533	SLE 15mm 4000lm 935 R ADV8
28004534	SLE 15mm 4000lm 940 R ADV8
28004521	SLE 15mm 4000lm 930 H ADV8
28004522	SLE 15mm 4000lm 940 H ADV8
28004525	SLE 15mm 4000lm 930 H ADV8 T
28004526	SLE 15mm 4000lm 940 H ADV8 T

Ref.	Descripción
28004591	SLE 17mm 5000lm 927 R ADV8
28004592	SLE 17mm 5000lm 930 R ADV8
28004593	SLE 17mm 5000lm 935 R ADV8
28004594	SLE 17mm 5000lm 940 R ADV8
28004578	SLE 17mm 5000lm 927 H ADV8
28004579	SLE 17mm 5000lm 930 H ADV8
28004580	SLE 17mm 5000lm 935 H ADV8
28004581	SLE 17mm 5000lm 940 H ADV8
28004584	SLE 17mm 5000lm 930 H ADV8 T
28004585	SLE 17mm 5000lm 935 H ADV8 T
28004586	SLE 17mm 5000lm 940 H ADV8 T
28004612	SLE 21mm 6000lm 927 R ADV8
28004613	SLE 21mm 6000lm 930 R ADV8
28004614	SLE 21mm 6000lm 935 R ADV8
28004615	SLE 21mm 6000lm 940 R ADV8
28004598	SLE 21mm 6000lm 927 H ADV8
28004599	SLE 21mm 6000lm 930 H ADV8
28004600	SLE 21mm 6000lm 935 H ADV8
28004601	SLE 21mm 6000lm 940 H ADV8

Módulo SLE G7 EXC – serie excite (EXC)

- Aplicación: Comercio, Retail y Museos
- Composición del espectro a medida para la iluminación alimentos (FOOD): El color GOLD hace que el pan parezca más crujiente, MEAT para carne y embutidos parecen más frescos y jugosos, FISH, subraya la frescura del pescado y el marisco, FRUIT acentúa la frescura de la fruta y la verdura
- La más alta calidad del mercado con tecnología de espectro completo para ART, para que los objetos aparezcan exactamente como fueron concebidos
- FASHION ofrece una experiencia de iluminación única para los textiles: espectros LED especiales para que los objetos mejoren de forma natural y los colores sean más vivos con el alto CRI
- Con un equilibrio perfecto entre los colores, los módulos PURE WHITE permiten que los objetos brillen más con la máxima eficacia
- Alta consistencia cromática MacAdam 3 (ART: MacAdam 2)
- Alta eficacia del módulo de hasta 160 lm / W (@ tp 25 °C)
- • Larga vida útil L80 55.000 horas
- • 5 años de garantía
- • Para el funcionamiento con driver SELV adecuado





FOOD

Los minoristas de alimentación quieren que sus productos frescos como fruta, verdura, pan y carne, sean lo más atractivo posible. Y los fabricantes de luminarias les ayudan a conseguirlo creando sistemas que resaltan el rojo de la carne fresca y los tomates, por ejemplo, o los cálidos marrones-amarillos del pan fresco. La luz adecuada puede influir en la percepción del comprador, creando un efecto un efecto casi apetitoso.

De un vistazo

- Colores específicos para una
- presentación de producto atractiva
- Para proyectores y downlights
- Carcasa con encaje a presión para
- montaje del reflector
- Carcasa de 50 mm con montaje de 35 mm
- De distancia entre taladros según Zhaga
- Para funcionamiento con driver SELV adecuado
- Flujo luminoso de hasta 8.990 lm a tp = 65 °C
- Alta consistencia cromática
- Excelente gestión térmica gracias a la tecnología COB
- Radiación uniforme con tecnología Dam&Fill
- Orificios de fijación para tornillos M3
- Módulo LED integrado
- Refrigeración necesaria
- Modos de funcionamiento flexibles

Visión general del flujo luminoso disponible

Currents (mA)	Module (mm)	luminous flux (lm) 2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000
500-1,400	LES17	HE				HO				
700-2,000	LES21	HE								

Operating mode; high efficiency (HE) to high output (HO) @ 3.000 K; CRI > 80; tp 65 °C



ART

Este módulo LED ofrece la alta calidad de luz necesaria para exponer objetos de gran valor. La exclusiva tecnología de espectro completo de Tridonic Produce una excelente reproducción cromática. El valor medio de todos los productos de la serie SLE ART es CRI > 97, una cifra realmente impresionante. Y también puede confiar en la excelente consistencia del color (MacAdam 2) para sus aplicaciones.

De un vistazo

- La mayor calidad de luz del mercado con
- tecnología de espectro completo
- Carcasa con función Snap-On para
- fácil montaje del reflector
- Alta eficacia de hasta 124 lm / W
- Alta eficacia del sistema de hasta 112 lm / W
- Alta consistencia cromática (MacAdam 2)
- Para el funcionamiento con SELV Driver adecuado
- Carcasa de 50 mm con montaje de 35 mm
- Distancia entre orificios según Zhaga
- Radiación uniforme con tecnología Dam&Fill
- Orificios de fijación para tornillos M3

Visión general del flujo luminoso disponible

Current (mA)	Module (mm)	luminous flux (lm) 2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000
500-1,400	LES17	HE								
700-2,000	LES21	HE				HO				

Operating mode; High efficiency (HE) to High output (HO) @ 3,000 K; CRI > 80; tp 65 °C



PURE WHITE

Con un lugar de color un poco más cálido los módulos especiales PURE WHITE permiten que los objetos brillen con más viveza.

De un vistazo

- Para proyectores y downlights
- Carcasa con función Snap-On
- Carcasa de 50 mm con 35 mm de
- distancia entre taladros según Zhaga
- Alto rendimiento de hasta 154 lm / W
- Alto rendimiento del sistema hasta 135 lm / W
- Alta consistencia cromática (MacAdam 3)
- Para funcionamiento con controlador SELV
- Orificios de fijación para tornillos M3

Visión general del flujo luminoso disponible

Current (mA)	Module (mm)	luminous flux (lm) 2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000
350-900	LES13	HE		HO						
500-1,200	LES15	HE			HO					
500-1,400	LES17	HE				HO				
700-2,000	LES21	HE						HO		

Operating mode; High efficiency (HE) to High output (HO) @ 3,000 K; CRI > 80; tp 65 °C




FASHION

La moderna luz LED FASHION es ideal para el sector de la moda. La tecnología es resultado de varios años de investigación específica para la iluminación de este sector. SLE FASHION genera colores brillantes con agradables tonos cálidos y alta saturación, y completamente sin luz UV, así como tonos blancos intensos y agradables gracias al componente específico de luz azul, para que las prendas se muestren con una luz perfecta fiel a su color.

De un vistazo

- Espectro de luz optimizado para una presentación de moda perfecta
- Colores cálidos y exuberantes con alta saturación combinados con un blanco puro y brillante
- Iluminación equilibrada para todos los colores (CRI típico > 95)
- Carcasa con función Snap-On
- Alta consistencia cromática (MacAdam 3)
- Para funcionamiento con controlador SELV
- Orificios de fijación para tornillos M3

Visión general del flujo luminoso disponible

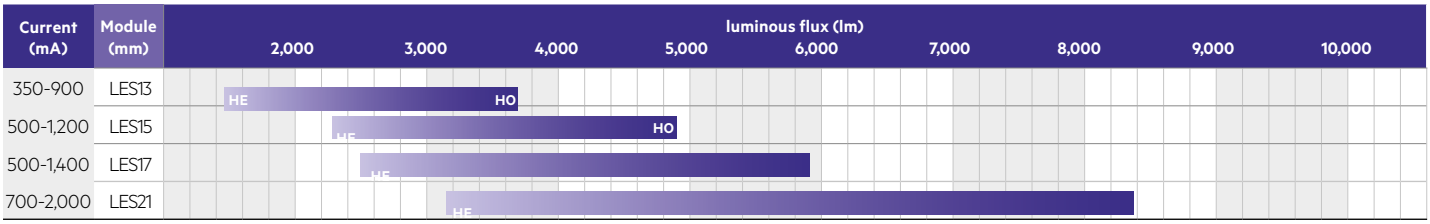

Betriebsmode; High efficiency (HE) zu High output (HO) @ 3,000 K; CRI > 80; tp 65 °C

Actuador DALI-2

Ref.	Descripción
28003311	DALI RM CDM 30 10A 1CH. Regulador (interruptor) de un canal con entrada DALI-2.



Alimentación de corriente DALI-2

Ref.	Descripción
87500873	DALI PS3 suministro de corriente DALIi-2. Pone a disposición los 70mA para la instalación DALI-21.



Módulos LED para iluminación de emergencia

Módulo LED para la iluminación de emergencia, de instalación directamente en el techo. Set completo con electrónica, módulo LED, superficie de refrigeración óptica y bateria integrados. Incluye óptica multilente click-in para la iluminación antipánico, de salidas de emergencia y de foco. Función de iluminación de emergencia para pruebas manuales. Abertura del techo con menor tamaño, diámetro 40-43, altura 80mm. 5 años de garantía para la electrónica (LED DRIVER) – 3 años de garantía para la batería.



Ref.	Descripción
89800533	EM R2A BASIC NM 131 1W
89800534	EM R2A BASIC NM 111 2W
89800535	EM R2A BASIC M 111 2W
89800536	EM R2A BASIC NM 132 2W
89800537	EM R2A BASIC M 132 2W

Módulo de iluminación de emergencia LED para la instalación sobre revoque. Set completo con electrónica, módulo LED, superficie de refrigeración óptica y bateria integrados. Incluye óptica multilente click-in para la iluminación antipánico, de salidas de emergencia y de foco. Función de iluminación de emergencia para pruebas manuales. Instalación compatible con BESA. 5 años de garantía para la electrónica (LED DRIVER) 3 años de garantía para la batería.



Ref.	Descripción
89800761	EM R2A BASIC NM 112 SM
89800762	EM R2A BASIC NM 132 SM
89800763	EM R2A BASIC NM 112 SMh
89800764	EM R2A BASIC NM 132 SMh
89800816	EM R2A BASIC NM 112 SM-B
89800817	EM R2A BASIC NM 132 SM-B
89800818	EM R2A BASIC NM 112 SMh-B
89800819	EM R2A BASIC NM 132 SMh-B

EM converterPACK BASIC slim

Ref.	Descripción
89801155	EM cPK BASIC 232A LiFePO4 50V
89801156	EM cPK PRO 232A LiFePO4 50V



EM converterLED ONC 250V 1h/3h Kit

Ref.	Descripción
89801158	EMcLED ONC 232 LiFePO4 50V KIT
89801159	EMcLED ONC 232 LiFePO4 250V KIT
89801164	EMcLED ONC 212 LiFePO4 50V KIT
89801165	EMcLED ONC 212 LiFePO4 250V KIT

Ref.	Descripción
89801200	EM pLED ONC 233 LiFePO4 CLIP KIT
89801201	EM pLED ONC 231 LiFePO4 CLIP KIT
89801202	EM pLED ONC 233 LiFePO4 SCREW KIT
89801203	EM pLED ONC 231 LiFePO4 SCREW KIT




Multisensores DALI-2

companionSUITE
Puesta en marcha durante la fabricación



Puesta en marcha on-site



Control Remoto



Sensor con Application Controller (max. 1)

IDL G2 low, mid & highbay

Instalación en luminaria



Empotrado en techo



Montaje en superfície



LED Driver (max. 20)



DALI-2 Power Supply (max. 2) for PS3 / IPS



DALI-2 Dispositivos entrada (max. 4)

basicDIM ILD G2
DALI XC G3



MSensor G3
Todas las variantes



Multisensores G3 PIR 5DPI

Ref.	Descripción
28002384	MSensor G3 FSI 30 PIR 5DPI WH Dimensiones: 44,4x16,4x19,7 mm. Empotrado en luminaria blanco.
28002385	MSensor G3 FSI 30 PIR 5DPI BK Dimensiones: 44,4x16,4x19,7 mm. Empotrado en luminaria negro.
28002386	MSensor G3 SRC 30 PIR 5DPI WH Dimensiones: 58,0x58,0x64´5 mm. Montaje empotrado en techo blanco.
28002878	MSensor G3 SSM 30 5DPI WH Dimensiones: 96,3x96,3x36,6 mm. Montaje adosado en techo (set) blanco.





Multisensores G3 PIR 10DPI WH

Ref.	Descripción
28002119	MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH Dimensiones: 30,0x30,0x29,3 mm. Empotrado luminaria blanco.
28002879	MSensor G3 SSM 30 10DPI WH Dimensiones: 96,3x96,3x36,6 mm. Estructura techo.




Multisensor G3 PIR 16DPI WH

Ref.	Descripción
28002119	MSensor G3 SFI 30 PIR 16DPI WH.



basicDIM ILD G2: ahorre energía con flexibilidad

La solución de control basicDIM ILD G2 convence por su diseño de sistema flexible y modular. Cubre una amplia variedad de aplicaciones, desde luminarias individuales hasta el control de pasillos, salas o almacenes de gran altura. El sistema modular hace que pueda ampliarse en todo momento.

Ref.	Descripción
28003390	basicDIM ILD G2 SFI 20 5DPI BK
28003389	basicDIM ILD G2 SFI 20 5DPI WH
28003391	basicDIM ILD G2 SRC 20 5DPI WH
28003392	basicDIM ILD G2 SFI 20 10DPI WH
28004639	basicDIM ILD G2 SFI 20 4DPI WDA WH
28004641	basicDIM ILD G2 SRC 20 4DPI WDA WH
28004640	basicDIM ILD G2 SSM 20 4DPI WDA WH




Control inalámbrico CASAMBI


La tecnología de control Casambi Ready basicDIM Wireless permite la interacción competente y versátil con todas las luminarias dentro de un área. Es totalmente intuitiva y no requiere ningún tipo de cableado adicional.



Ref.	Descripción
28002213	basicDIM Wireless User Interface
28002420	basicDIM Wireless User Interface white
28002801	basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc
28003939	smartSWITCH SFI 10 HF 5DP bDW
28002411	LC 10/150-400/40 bDW SC PRE2
28002412	LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2
28002413	LC 25/350-1050/50 bDW SC PRE2
28002414	LC 45/500-1400/50 bDW SC PRE2
28002415	LC 35/24V bDW SC PRE2
28002416	LC 60/24V bDW SC PRE2
28002417	LC 100/24V bDW SC PRE2
28002418	LC 150/24V bDW SC PRE2
28002584	LC 38/350-1050/50 bDW TW SR PRE2
28002674	LC 60/24V bDW SC PRE2 SP
28002675	LC 100/24V bDW SC PRE2 SP
28002677	LC 35/24V bDW SC PRE2 SP
28002678	LC 150/24V bDW SC PRE2 SP
28002858	LC 38/350-1050/50 bDW TW C PRE2
28003054	LC 25/350-600/42 bDW NF T-B EXC3
28003055	LC 25/350-600/42 bDW NF T-W EXC3
28003056	LC 25/350-600/42 bDW NF T-G EXC3
28003057	LC 40/500-1050/42 bDW NF T-B EXC3
28003058	LC 40/500-1050/42 bDW NF T-W EXC3
28003059	LC 40/500-1050/42 bDW NF T-G EXC3
28003713	LC 14/100-400/42 bDW NF SC EXC3
28003715	LC 28/300-700/42 bDW NF SC EXC3
28003716	LC 38/650-1050/42 bDW NF SC EXC3
28003540	basicDIM Wireless G2
28003541	basicDIM Wireless basicDIM passive G2
28003542	basicDIM Wireless SR
28005093	basicDIM Wireless UI EnOcean EWSSB
28005094	basicDIM Wireless UI EnOcean EWSDB

1

Driver LC 17 W 250–700 mA bDW SC PRE2 with strain-relief



2

SLA DC 50mm 1500lm SNC3



3


basicDIM Wireless User Interface



basicDIM Wireless UI EnOcean EWSSB



4remote BT App



Un mundo conectado

matter

Primeros productos Matter compatibles con el control de iluminación. ¿Y si pudiera controlar todos los dispositivos inteligentes de su hogar u oficina, como una lámpara, una Smart TV o una cerradura electrónica, a través de una sola aplicación, sea de Apple o de Google? El nuevo protocolo de conexión Matter nos acerca a esta visión. Tridonic ofrece a sus clientes los primeros productos compatibles con Matter.



Matter / Módulos

Ref.	Descripción
28004482	Wireless module MTR
28004483	Wireless module passive MTR
28004484	Wireless module SR MTR

Matter / Drivers

Ref.	Descripción
28004489	LC 35/24V MTR SC PRE2 SP
28004490	LC 60/24V MTR SC PRE2 SP
28004491	LC 100/24V MTR SC PRE2 SP
28004492	LC 150/24V MTR SC PRE2 SP

1 Constant-voltage LED driver



2 Wireless module passive MTR



3 Wireless module MTR



4 Wireless module passive MTR



Consideraciones importantes:
Todos nuestros equipos son cableados. Esto nos permite una mayor flexibilidad a la hora del montaje y reparación.
Los equipos de doble nivel, ya incorporan el condensador para corregir el Pf.

Arrancadores

Ref.	Descripción
91078010	ZX 1000 (400W - 1000W)
91078400	ZX 70-400 / EU (70W - 400W)



Arrancador universal independiente. Máxima distancia de lámpara: 3m.

Reactancias sodio A.P. y halogenuros metálicos

Ref.	Descripción
90553035	MHI 35W/230V/50Hz
90653050	HSI 50W/230V/50Hz, A3
90553071	HSI/MHI 70W/230V/50Hz, A3
90653101	HSI 100W/230V/50Hz, A3
90553151	HSI/MHI 150W/230V/50Hz, A3
90553255	HSI 250W/230V/50Hz, A3
90553401	MHI 400W/230V/50Hz
90553402	HSI 400W/230V/50Hz
90953010	HSI 1000W/230V/50Hz
99053420	HSI 2.000W/380V/50Hz, A10,3 - A11,3
99053420	HMI 2.000W/380V/50Hz, A8,8 (HPI de Philips)





Equipos completos sodio A.P. y halogenuros metálicos

Ref.	Descripción
92053050	SET HSI 50W/230V/50Hz, A3
92053070	SET HSI/MHI 70W 230V 50Hz, A3
92053101	SET HSI 100W 230V 50Hz, A3
92053150	SET HSI/MHI 150W 230V 50Hz, A3
92053255	SET HSI 250W 230V 50Hz, A3
92253402	SET HSI 400W 230V 50Hz Na/MH
92253401	SET HMI 400W 230V 50Hz MH
92253601	HSI SET 600W/230V/50Hz
92253010	HSI SET 1000W/230V/50Hz

Máxima distancia de lámpara: 3m.



Equipos vapor de mercurio

Ref.	Descripción
92453080	MVI SET 80 W/230V/50Hz
92453125	MVI SET 125 W/230V/50Hz
92453250	MVI SET 250 W/230V/50Hz
92453401	MVI SET 400 W/230V/50Hz



Reactancia + condensador

ELECTROSTART

Equipos Doble Potencia sodio A.P.

Con línea de mando

Ref.	Descripción
92153070	Bi Power SET 70W/230V/50Hz
92153100	Bi Power SET 100W/230V/50Hz
92153151	Bi Power SET 150W/230V/50Hz
92353251	Bi Power SET 250W/230V/50Hz
92353401	Bi Power SET 400W/230V/50Hz



Sin mando temporizado 4 horas

Ref.	Descripción
92453070	Bi Power SET 70W/50w
92453101	Bi Power SET 100W/70w
92453151	Bi Power SET 150W/100w
92553251	Bi Power SET 250W/150w

Reactancias para Fluorescencia y Bajo Consumo

Ref.	Descripción
91553004	LSI C 4-6-8W/230V/50Hz (PLC-TLC)
91553007	LSI C 7-9-11W/230V/50Hz (PLC-TLC)
91553013	LSI C 13W/230V/50Hz (PLC-TLC)
91553315	LSI LL 15W/230V/50Hz
91553018	LSI LL 18W/230V/50Hz
91553008	LSI C 18W/230V/50Hz (PLC-TLC)
91553026	LSI C 26W/230V/50Hz (PLC-TLC)
91553030	LSI LL 30W/230V/50Hz
91553033	LSI LL 36W/230V/50Hz
91553056	LSI LL 58W/230V/50Hz





Transformador 12V / 50W

Ref.	Descripción
90253050	Trafo magnético 12V/50W (formato reactancia)



FUENTES DE ALIMENTACIÓN TECNOLOGÍA LED

Fuentes de alimentación 12VDC - IP20

Ref.	Descripción
187460	20W / Dimensiones: 123x45x19 mm
187461	60W / Dimensiones: 180x50x30 mm
187462	75W / Dimensiones: 180x50x30 mm
187463	100W / Dimensiones: 300x40x30 mm



Fuentes de alimentación 12VDC - IP67

Ref.	Descripción
186628	30W / Dimensiones: 132x42x32 mm
186629	75W / Dimensiones: 160x50x32 mm
186630	100W / Dimensiones: 207x68,5x37 mm
186631	150W / Dimensiones: 207x68,5x37 mm



Fuentes de alimentación 24VDC - IP20

Ref.	Descripción
187000	30W / Dimensiones: 153x41x32 mm
187001	60W / Dimensiones: 180x50x30 mm
187002	75W / Dimensiones: 180x50x30 mm
187003	120W / Dimensiones: 300x40x30 mm
187004	180W / Dimensiones: 345x50x35 mm



Fuentes de alimentación 24VDC - IP67

Ref.	Descripción
186633	30W / Dimensiones: 131x42x34 mm
186432	75W / Dimensiones: 155x49x32 mm
186433	100W / Dimensiones: 180x52x30 mm
186434	150W / Dimensiones: 180x52x30 mm
186634	200W / Dimensiones: 300x40x30 mm
187040	250W / Dimensiones: 258x86x47 mm
187041	320W / Dimensiones: 258x86x47 mm



Fuente de alimentación 24VDC - Regulación Dali, Push y 1-10V

Ref.	Descripción
187058	70W / Dimensiones: 359x30x21 mm



NUEVA LUMINARIA EXTRAPLANA FÁCILMENTE INTEGRABLE

Tecnología LED

Esta luminaria es un referente cuando se requiere un gran rendimiento con un coste contenido. Su nuevo diseño extraplano y la incorporación de tecnología LED de última generación hacen de ella una luminaria que se integra arquitecturalmente en el entorno.
Es una opción que une funcionalidad y eficacia.

- Instalación con pre-placa en menos de un minuto sin abrir la luminaria.
- Instalación en superficie (techo o pared), empotrada en techo y semi-empotrada en pared.
- Baterías de níquel cadmio con sistema de recarga en 18-24h.
- LED 4000ºK.

18u/caja - Tipo NP* - Aut. 1h

Ref.	Lm	Baterías uds. / A h.
LDF3050C	50	3x0,3A / h
LDF3070C	70	3x0,3A / h
LDF3100C	100	3x0,8A / h
LDF3150C	150	3x0,8A / h
LDF3200C	225	3x1,6A / h
LDF3300C	350	4x1,6A / h
LDF3500C	450	5x1,6A / h
LDF3600C	600	4,8x1,6A / h
LDF3800C	800	6x1,6A / h



DIANA FLAT

Accesorios

Ref.	Descripción
APE144	Caja IP44 especial parking/garajes
AMD0051	Conjunto accesorios empotrar techo blanco
AED0071	Conjunto accesorios semiempotrar pared blanca
90091NM	Conjunto marco empotrar blanco + banderola
CDD008	Difusor opal (-20% flujo luminoso)
APE0065	kit envolvente IP65
APEV6(XX)	pictograma señalización 240x92mm


Para la elección del pictograma, indicar el número según dibujo:

16 17 18 19 Ref.APT316




* Funciona sólo en caso de ausencia de red.

DIANA FLAT




DIANA FLAT EMPOTRADA

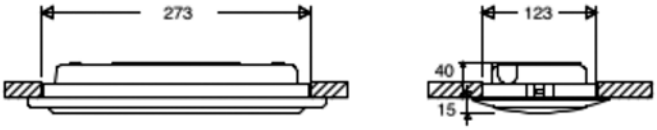

No es necesario en ningún modelo dimensionar los watios de consumo para su correcto funcionamiento.

Multi Dimmer 250





Regulador universal a pulsadores compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Ajuste de nivel mínimo. Memoria de último encendido incluso tras corte de alimentación. Función de encendido desde mínimo. Apto para tiras LED regulables a 230VAC.

230V~AC	LED REGULABLE	PULSADOR	250W MÁX.

Potencia: De 3 a 250W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.

Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

MD450 NOVEDAD





Regulador universal a pulsadores compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Ajuste de nivel mínimo. Memoria de último encendido incluso tras corte de alimentación. Función de encendido desde mínimo. Apto para tiras LED regulables a 230VAC. Formato pastilla XL.

230V~AC	LED REGULABLE	PULSADOR	450W MÁX.

Potencia: De 3 a 450W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.


Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

MD900 NOVEDAD





Regulador universal a pulsadores compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Ajuste de nivel mínimo. Memoria de último encendido incluso tras corte de alimentación. Función de encendido desde mínimo. Apto para tiras LED regulables a 230VAC. Bornero de 6 polos enchufable.

230V~AC	LED REGULABLE	PULSADOR	900W MÁX.

Potencia: De 3 a 900W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.


Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

MD 300 DIN





Regulador universal a pulsadores compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Ajuste de nivel mínimo. Memoria de último encendido incluso tras corte de alimentación. Función de encendido desde mínimo. Apto para tiras LED regulables a 230VAC. Cómodo pulsador frontal incoroporado. Formato DIN 1.

230V~AC	LED REGULABLE	PULSADOR	300W MÁX.

Potencia: De 3 a 300W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos. Y pulsador frontal.


Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Clic Clac LED 250





Regulador universal (patentado) que funciona con los mismos interruptores, conmutadores y cruzamientos de cualquier vivienda. Compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Fácil instalación. Ajuste de nivel mínimo. Apto para tiras LED regulables a 230VAC.

230V~AC	LED REGULABLE	INTERRUPTOR	250W MÁX.

Potencia: De 3 a 250W (f.d.p.=1).

Control: Mediante interruptor, conmutadores y cruzamientos.


Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Magic LED 250





Regulador universal (patentado) que funciona con los mismos interruptores, conmutadores y cruzamientos de cualquier vivienda. Compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Manejo fácil e intuitivo. Ajuste de nivel mínimo. Apto para tiras LED regulables a 230VAC.

230V~AC	LED REGULABLE	INTERRUPTOR	250W MÁX.

Potencia: De 3 a 250W (f.d.p.=1).

Control: Mediante interruptor, conmutadores y cruzamientos.

Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

R-LED 250





Regulador universal compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Funciona como atenuador permanente al alimentarlo, poniendo en su salida el nivel de regulación establecido en su potenciómetro de ajuste. Apto para tiras LED regulables a 230VAC.

230V~AC	LED REGULABLE	POTENCIÓMETRO INCORPORADO	250W MÁX.

Potencia: De 3 a 250W (f.d.p.=1).

Control: Mediante potenciómetro incorporado.


Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

R-300 DIN





Regulador universal compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Funciona como atenuador permanente al alimentarlo, poniendo en su salida el nivel de regulación establecido en su potenciómetro de ajuste. Apto para tiras LED regulables a 230VAC. Formato DIN 1.

230V~AC	LED REGULABLE	POTENCIÓMETRO INCORPORADO	300W MÁX.

Potencia: De 3 a 300W (f.d.p.=1).

Control: Mediante potenciómetro incorporado.

Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.


VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

VARILAMP Reguladores para LED regulables a Principio y Final de Fase (230V~AC) ALEALUZ

P-LED





230V~AC	LED REGULABLE PRINCIPIO FASE	PULSADOR	500W MÁX.

Regulador a pulsadores compatible con LED regulables a Principio de Fase (PF) (TRIAC). Memoria de última maniobra. Función de encendido desde mínimo.

Potencia: De 3 a 500W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.


Válido para: LED regulables a principio de fase (TRIAC), incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Dimmer LED





230V~AC	LED REGULABLE FINAL FASE	PULSADOR	300W MÁX.

Regulador a pulsadores compatible con LED regulables a Final de Fase (FF). Memoria de última maniobra incluso tras corte de alimentación. Función de encendido desde mínimo. Conexión SIN NEUTRO.

Potencia: De 5 a 300W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.

Válido para: LED regulables a final de fase, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Reguladores para incandescencia y halógenos (230V~AC)

Inter 8





230V~AC	HALÓGENOS E INCANDESCENCIA	INTERRUPTOR	800W MÁX.

Regulador (patentado) que funciona con los mismos interruptores, conmutadores y cruzamientos de cualquier vivienda. Apto para bombillas de filamento. Fácil instalación.

Potencia: De 25 a 500W halógenos.
De 25 a 800W incandescencia.

Control: Mediante interruptor, conmutadores y cruzamientos.


Válido para: Halógenos e incandescencia a 230V.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

P8M





230V~AC	HALÓGENOS E INCANDESCENCIA	PULSADOR	800W MÁX.

Regulador a pulsadores apto para bombillas de filamento. Memoria de última maniobra. Función de encendido desde mínimo.

Potencia: De 25 a 500W halógenos.
De 25 a 800W incandescencia.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.


Válido para: Halógenos e incandescencia a 230V.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

P15M





230V~AC	HALÓGENOS E INCANDESCENCIA	PULSADOR	1500W MÁX.

Regulador a pulsadores apto para bombillas de filamento. Memoria de última maniobra. Función de encendido desde mínimo. Formato pastilla XL.

Potencia: De 25 a 900W halógenos.
De 25 a 1500W incandescencia.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.


Válido para: Halógenos e incandescencia a 230V.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

P12-24





12-24V-DC	LED 12-24VDC	PULSADOR	8A MÁX.

Regulador a pulsadores para LED de 12V-24V en corriente continua (DC), tales como tiras LED, etc. Memoria de última maniobra. Función de encendido desde mínimo.

Potencia: 8A máx. 96W/12V y 192W/24V.

Control: Por pulsador. Ilimitados sin indicador luminoso.

Válido para: LED regulables de 12-24V en corriente continua (DC).

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

P12-24XL NOVEDAD





12-24V-DC	LED 12-24VDC	PULSADOR	13A MÁX.

Regulador a pulsadores para LED de 12V-24V en corriente continua (DC), tales como tiras LED, etc. Memoria de última maniobra. Función de encendido desde mínimo.
Formato pastilla XL.

Potencia: 13A máx. 156W/12V y 312W/24V.

Control: Por pulsador. Ilimitados sin indicador luminoso.


Válido para: LED regulables de 12-24V en corriente continua (DC).

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Magic12-24





12-24V-DC	LED 12-24VDC	PULSADOR	8A MÁX.

Regulador (patentado) que funciona con interruptores, conmutadores y cruzamientos de cualquier vivienda adaptados a baja tensión. Compatible con LED de 12-24VDC, como tiras LED, etc. Manejo fácil e intuitivo.

Potencia: 8A máx. 96W/12V y 192W/24V.

Control: Interruptor, cunmutadas y cruzamientos en baja tensión.


Válido para: LED regulables de 12-24V en corriente continua (DC).

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

R12-24





12-24V-DC	LED 12-24VDC	POTENCIÓMETRO INCORPORADO	8A MÁX.

Regulador para LED de 12V-24V en corriente continua (DC), tales como tiras LED, etc. Funciona como atenuador permanente al alimentarlo, poniendo en su salida el nivel de regulación establecido en su potenciómetro de ajuste.

Potencia: 8A máx. 96W/12V y 192W/24V.

Control: Mediante potenciómetro incorporado.

Válido para: LED regulables de 12-24V en corriente continua (DC).

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Regulador para LED con Señal 1-10V

P1-10V





230V~AC	LED CON DRIVER 1-10V	PULSADOR	250mA RELÉ 10A

Generador de señal de 0 a 10VDC para equipos con driver 1-10V. Funcionamiento mediante pulsadores. Memoria de última maniobra. Función de encendido desde mínimo. Admite hasta 200 equipos aprox.

Potencia: De 1 a 250mA. Relé corte de Fase de 10A.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.

Válido para: LED con driver 1-10VDC.


VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Tempo SN 250

NOVEDAD





Temporizador a pulsadores y a 3 hilos para cualquier LED, incandescencia o halógenos. Instalación sin necesidad de Neutro. Ajustable de 5s a 10min. Encendido y apagado instantáneo. Reiniciable en cualquier momento durante la temporización.

230V~AC	LED, HALÓG. E INCANDESCENCIA	PULSADOR	250W MÁX.

Potencia: De 3 a 250W (f.d.p.=1)

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 si son luminosos.

Válido para: LED, incandescencia y halógenos a 230VAC.


VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Temporizadores universales para cualquier LED o carga (230V~AC)

T-UNI





Temporizador universal a pulsadores. Apto para todo tipo de cargas a 230VAC. Ajuste de 3s a 10min. Encendido y apagado instantáneo. Luz de limpieza de 1 hora de duración. Reiniciable. Dos tipos de montaje. En esquema extractor, temporiza al apagar la luz desde el interruptor.

230V~AC	LED Y MULTICARGA	PULSADOR	500W MÁX.

Potencia: De 0 a 500W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 si son luminosos.


Válido para: Cualquier LED o carga a 230VAC. Multicarga.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Multi Tempo 500





Temporizador universal que funciona con pulsadores o interruptores. Apto para todo tipo de cargas a 230VAC. Ajuste de 1s a 10min. Encendido y apagado instantáneo. Reiniciable. Entrada de pulsador desde F o N indistintamente (hilo rojo o azul en esquema). También temporiza al alimentarlo.

230V~AC	LED Y MULTICARGA	PULSADOR	500W MÁX.

Potencia: De 0 a 500W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 si son luminosos. Por interruptor, conmut. y cruzam.


Válido para: Cualquier LED o carga a 230VAC. Multicarga.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

T2





Temporizador universal a pulsadores. Apto para todo tipo de cargas a 230VAC. Salida a relé. Ajuste de 3s a 10min. Encendido y apagado instantáneo. Luz de limpieza de 1 hora de duración. Reiniciable. Entrada de pulsador desde F o N indistintamente (hilo rojo o azul en esquema). Formato DIN 1.

230V~AC	LED Y MULTICARGA	PULSADOR	10A MÁX.

Potencia: De 0 a 10A.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 10 si son luminosos.

Válido para: Cualquier LED o carga a 230VAC. Multicarga.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica


VARILAMP

Temporizador para cualquier LED regulable (230V~AC)

ALEALUZ

Segur LED 250





230V~AC	LED REGULABLE	PULSADOR	250W MÁX.

Temporizador de seguridad a pulsadores para cualquier LED regulable, con encendido y apagado progresivo. Ajuste de 3s a 10min (+15s del apagado progresivo). Luz de limpieza de 1h. Reiniciable. NO VÁLIDO PARA LED NO REGULABLE.

Potencia: De 3 a 250W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.

Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.


VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Temporizador para Tiras de LED de 12V-24V (DC)

T12-24





12-24V-DC	LED 12-24VDC	PULSADOR	8A MÁX.

Temporizador a pulsadores a baja tensión (12-24VDC). Ajuste de 3s a 10min. Reiniciable.

Potencia: 8A máx. 96W/12V y 192W/24V.

Control: Por pulsador. Ilimitados sin indicador luminoso.

Válido para: LED regulables de 12-24V en corriente continua (DC).


VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Temporizadores para incandescencia y halógenos (230V~AC)

S2H





230V~AC	HALÓGENOS E INCANDESCENCIA	PULSADOR	800W MÁX.

Temporizador de seguridad de 2 hilos a pulsadores. Apto para bombillas de filamento. Ajuste de 3s a 10min (+15s de apagado progresivo que evita quedarse a oscuras de improviso). Luz de limpieza de 1h. Función superahorro. Reiniciable.

Potencia: De 25 a 500W halóg. 800W incandescencia.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.


Válido para: Halógenos e incandescencia a 230V.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

S3H





230V~AC	HALÓGENOS E INCANDESCENCIA	PULSADOR	800W MÁX.

Temporizador de seguridad de 3 hilos a pulsadores. Apto para bombillas de filamento. Ajuste de 3s a 10min (+15s de apagado progresivo que evita quedarse a oscuras de improviso). Luz de limpieza de 1h. Función superahorro. Reiniciable. Encendido progresivo.

Potencia: De 25 a 500W halóg. 800W incandescencia.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.

Válido para: Halógenos e incandescencia a 230V.

VER EN LA WEB


QR: Ficha Técnica

Temporizador mural para cualquier LED (230V~AC)

T1 LED

NOVEDAD





230V~AC	LED, HALÓG. E INCANDESCENCIA	PULSADOR	200W MÁX.

Temporizador mural con conexión a 3 hilos. Ideal como sustituto de temporizadores murales para incandescencia. 100% compatible con cualquier LED a 230VAC. Ajustable de 3s a 10min. Reiniciable. Luz de limpieza de 1 hora de duración.

Potencia: De 3 a 200W.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 15 máximo si son luminosos.

Válido para: LED, incandescencia y halógenos a 230VAC.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

A10





230V~AC	LED Y MULTICARGA	-	10A MÁX.

Aislador de doble polo que evita POR COMPLETO que algunos LED (flúor, bajo consumo, etc.) queden un poco encendidos cuando se apagan desde el interruptor. No compatible en instalaciones con reguladores.

Potencia: De 0 a 10A.

Control: -

Válido para: Cualquier LED o carga a 230VAC. Multicarga.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

ADA LED





230V~AC	-	-	-

Adaptador de impedancia que compatibiliza reguladores y temporizadores electrónicos para lámparas de filamento con cargas LED. Se instala en paralelo con la carga.

Potencia: -

Control: -

Válido para: -

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Filtro Básico





230V~AC	-	-	-

Filtro básico que atenúa el encendido residual de los LED cuando se apagan desde el interruptor. Se instala en paralelo con la carga o mecanismo.

Potencia: -

Control: -

Válido para: -


VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Telerruptores

TL5





230V~AC	LED Y MULTICARGA	PULSADOR	500W MÁX.

Telerruptor universal a pulsadores para todo tipo de cargas a 230VAC. Ideal para adaptar instalaciones a pulsadores. Admite entrada de pulsador desde F o N indistintamente (hilo rojo o azul en el esquema).

Potencia: De 0 a 500W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 si son luminosos.


Válido para: Cualquier LED o carga a 230VAC. Multicarga.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

TL20 DIN





230V~AC	LED Y MULTICARGA	PULSADOR	10A MÁX.

Telerruptor universal a pulsadores para todo tipo de cargas a 230VAC. Salida a relé. Ideal para adaptar instalaciones a pulsadores. Admite entrada de pulsador desde F o N indistintamente (hilo rojo o azul en el esquema). Formato DIN 1.

Potencia: De 0 a 10A.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 10 si son luminosos.


Válido para: Cualquier LED o carga a 230VAC. Multicarga.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

TL12-24





12-24V-DC	LED 12-24VDC	PULSADOR	8A MÁX.

Telerruptor a pulsadores compatible con LED de 12V-24V en corriente continua (DC), tales como tiras LED, etc. También válido para instalaciones a 12VDC, como barcos, automóviles, etc.

Potencia: 8A máx. 96W/12V y 192W/24V.
Control: Por pulsador. Ilimitados sin indicador luminoso.
Válido para: LED regulables de 12-24V en corriente continua (DC).

VER EN LA WEB


QR: Ficha Técnica

Mando a distancia Bluetooth

Domótica Fácil SIN INTERNET

RM 230V Dual





230V~AC	UNIVERSAL	APP RM CONTROL DUAL	10A MÁX.

Interruptor o pulsador bluetooth controlable desde smartphone o tablet, para el control de iluminación, puertas automáticas, persianas, etc. Alcance 30m. Doble relé conmutado libre de tensión (2 canales). 4 tipos de mecanismos desde la APP. Alimentación a 230VAC.

Potencia: De 0 a 10A máx. por canal.
Control: App RM CONTROL DUAL.
Válido para: UNIVERSAL. Relé con contactos libres de tensión.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

RM 12-24V Dual





12-24V-DC	UNIVERSAL	APP RM CONTROL DUAL	10A MÁX.

Interruptor o pulsador bluetooth controlable desde smartphone o tablet, para el control de iluminación, puertas automáticas, persianas, etc. Alcance 30m. Doble relé conmutado libre de tensión (2 canales). 4 tipos de mecanismos desde la APP. Alimentación de 12-24VDC.

Potencia: De 0 a 10A máx. por canal.
Control: App RM CONTROL DUAL.
Válido para: UNIVERSAL. Relé con contactos libres de tensión.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

RM Control Dual



Aplicación para smartphone o tablet disponible gratis en tiendas oficiales Iphone y Android. Permite el control de dispositivos RM230V Dual y RM12-24V Dual, mediante conexión Bluetooth. Interfaz sencilla con listado de dispositivos asociados y tecla virtual similiar a una real.

Descarga Iphone

Download on the App Store

Descarga Android

ANDROID APP ON Google play

VER EN LA WEB

QR: Manual uso

Termostatos y termómetros

Rango de -50ºC a +99.9ºC, montaje panel, formato reducido



Dimensiones reducidas 66 x 32 x 47,5mm.

Las dimensiones del hueco panel los hacen intercambiables con los termómetros mecánicos tradicionales, integrando además, la función termostato y reloj de desescarche en un único equipo. Programables para frío y calor. Desescarche por paro de compresor. Posibilidad de password para entrada en programación, indicación en ºC o ºF seleccionable por programa y calibración de sonda.

Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, armarios, etc.
Este tipo de termómetro es adecuado para instalaciones que no requieran control metrológico.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-13023	230 V ~, ºC / ºF sonda NTC 1,5m incluida	Panel reducido	12 Uds.
AKO-13112	12 V ~, relé SPST 16A, sonda NTC incluida	Panel reducido	12 Uds.
AKO-13123	230 V ~, relé SPST 16A, sonda NTC incluida	Panel reducido	12 Uds.

Termómetros

Rango de -50ºC a +150ºC, montaje panel



Visualización de temperatura seleccionable por programa.

Visualizaciones de la temperatura en ºC o ºF con punto decimal. Sonda NTC/PTC seleccionable por programa. Permiten calibración de sonda. Una única tecla para ajustar los parámetros. El modelo AKO-14023-C, incluye comunicación integrada RS-485.

Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, incubadoras, vehículos, etc.
Este tipo de termómetro es adecuado para instalaciones que no requieran control metrológico.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-D14012	12/24 V ~, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.
AKO-D14023	230 V ~, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.

Termostatos

Rango de -50ºC a +150ºC, 1 salida de relé, montaje panel



Programables para frío y calor.

Visualización y control en ºC y ºF con punto decimal. Sonda NTC o PTC seleccionable por programa. Posibilidad de password para entrada en programación. Desescarche por paro de compresor. Asistente de la puesta en marcha según aplicación (8 configuraciones).

Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, incubadoras, vehículos, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-D14112	12/24 V ~, 1 relé SPDT 16A, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.
AKO-D14123	230 V ~, 1 relé SPST 16A, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.
AKO-D14123-2	230 V ~, 1 relé SPDT 2CV, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.
AKO-D14123-2-RC	90-240 V ~, 1 relé SPDT 2CV+comunicación, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.

Termostatos de temperatura

Rango de -50ºC a +150ºC, 1 salida de relé, montaje mural



Programables para frío y calor.

Sonda NTC o PTC seleccionable por programa. Visualización y control con punto decimal. Montaje mural.Taladros de fijación adecuados para caja de empotrar universal. Protección de los parámetros mediante password. Indicación en ºC o ºF.

Aplicación: Frío industrial y comercial, cámaras, incubadoras, suelo radiante, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-D14610	Controlador 230 V~, 1 relé SPST, 1 sonda NTC incluida	Mural	10 Uds.

Controladores de temperatura

Rango de -50ºC a +99.9ºC, 2 relés, montaje panel



Relé de compresor y auxiliar (desescarche o ventiladores).

Función del relé auxiliar programable como Desescarche, Ventiladores, Alarma. Con una 2ª sonda opcional permite finalizar desescarche por temperatura. Entradas digitales programable como contacto de puerta, alarma externa, desescarche remoto, ahorro de nergía o ciclo continuo. Asistente de la puesta en marcha según aplicación (8 configuraciones).

Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, cuadros eléctricos, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-D14212	12 V ~, 2 relés, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.
AKO-D14223	230 V ~, 2 relés, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.

Controladores de temperatura

Rango de -50ºC a +99.9ºC, 3 relés, montaje panel



Relé de compresor, ventiladores y auxiliar.

Relé auxiliar programable como Desescarche, Alarma o Luz. Desescarches programables controlando compresor, resistencias (o inversión de ciclo) y ventiladores. Con una 2ª sonda opcional permite finalización de desescarche por temperatura. Entradas digitales programables como contacto de puerta, alarma externa, desescarche remoto, ahorro de energía o ciclo continuo. Asistente de la puesta en marcha según aplicación (8 configuraciones). El modelo AKO-D14323-C dispone de comunicación RS-485 integrada.

Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, cuadros eléctricos, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-D14312	12 V ~, 3 relés, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.
AKO-D14323	230 V ~, 3 relés, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.
AKO-D14323-C	90-240 V ~, 3 relés, con comunicación, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.

Controladores de temperatura frontal largo

Rango de -50ºC a +99.9ºC, 2,3 y 4 relés, montaje panel



Relé de compresor, desescarche, ventiladores y luz.

6 teclas: Subir, bajar, Set, Escape, Luz y ON/OFF. Pulsador para encender y apagar el equipo, e interruptor para luz. Desescarche por resistencias o por aire y posibilidad de ciclo continuo. Posibilidad de password para entrada digital configurable para contacto de puerta, alarma severa, desescarche remoto, cambio de la temperatura de ajuste.

Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, cuadros eléctricos, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-D10123	Controlador panel 230V + relé SPST + sonda NTC 1.5m + frontal extendido	AKOFRONT-Panel Largo	10 Uds.
AKO-D10223	Controlador panel 230V, + 2 relés:16A SPDT+8A SPDT + sonda NTC 1.5m + frontal extendido	AKOFRONT-Panel Largo	10 Uds.
AKO-D10323	Controlador panel 230V + 3 relés:16ª+8ª+6A + sonda NTC 1.5m + frontal extendido	AKOFRONT-Panel Largo	10 Uds.

Controladores de temperatura o humedad/presión/caudal

Rango de -100ºC a +999ºC, 2 relés, montaje panel



Entrada para sonda pt100, NTC, PTC, Termopar K y J, 4-20 mA.

Programable para frío directo y calor inverso. Con las 2 salidas de relé, el controlador puede utilizarse para trabajar como 2 etapas independientes, 2 etapas relacionadas, zona neutra y una etapa más alarma.
Entrada digital para cambio SetPoint o inversión frío directo y calor inverso.

Aplicación: Hornos, cuadros eléctricos, instalaciones industrailes, incubadoras, secaderos, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-D14724	12 V~, controlador temperatura o humedad	Control Industrial	12 Uds.
AKO-D14726	230 V~, controlador temperatura o humedad	Control Industrial	12 Uds.
AKO-D14726-C	90-240 V~, controlador temperatura o humedad + comunicación	Control Industrial	12 Uds.
AKO-D14729	230 V~, controlador temperatura o humedad	Control Industrial	12 Uds.
AKO-D14730	Control multisonda universal 1 relé + 1 salida analógica, 90-240V	Control Industrial	12 Uds.
AKO-D14730-C	Control multisonda universal modbus 1 relé + 1 salida analógica, 90-240V	Control Industrial	12 Uds.

Controladores de temperatura

Rango de -100ºC a +999ºC, 2 relés, montaje raíl DIN



Entrada para sonda Pt100, NTC, PTC, Termopar J y K.

Con las dos salidas de relé, el controlador puede utilizarse para trabajar como 2 tapas independientes, 2 etapas relacionadas, zona neutra y una etapa más alarma. Entrada digital para cambio del SetPoint.

Aplicación: Hornos, cuadros eléctricos, instalaciones industriales, incubadoras, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-15226	230 V~, para raíl DIN 4 módulos, 70x58x90 mm	Control Industrial	6 Uds.

Controladores de temperatura

Rango de -50ºC a +350ºC, 1 relé en caja IP65



Adecuado para intemperie.

Está diseñado para regular la temperatura de tuberías, depósitos, válvulas, equipos de proceso, etc. que precisen de control local y estén instalados en intemperie o en ambientes agresivos, sea por suciedad, humedad, corrosión, etc.

Aplicación: Instalaciones industriales, agrícolas, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-1530	Termostato hasta 350ºC, relé 20A SPST, sin la sonda	Control Industrial	5 Uds.

Controladores de temperatura y humedad para cámaras de conservación y maduración

AKOCORE

Rango de -50ºC a 100ºC temperatura y de 0% a 100% humedad





AKO-16526A

3 Modos de funcionamiento:

Humidificador, Humidificador-Deshumidificador, Humidificador+Resistencias de Aporte de calor.

Doble display de mayor tamaño con iconografía en dos colores para una rápida identificación de alarmas y estado de la instalación.

Salida analógica para control lineal de humidificadores avanzados.

Aplicación: Instalaciones industriales, agrícolas, cámaras frigoríficas positivas y negativas etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-16624	Controlador de temperatura y humedad 90-240Vac, 7 relés	Control Estándar	6 Uds.
AKO-14980	Sonda de humedad mural 0/100% y -20ºC a +50ºC, 4-20mA	Sondas y Acces.	1 Ud.
AKO-16525A	Controlador para cámaras frigoríficas positivas y negativas	Regulación avanzada	1 Ud.
AKO-16526A	Controlador avanzado de temperatura para cámaras incluyendo control de la válvula de expansión electrónica, 100-240VAC	Regulación avanzada	1 Ud.
AKO-16525AN	Controlador avanzado para cámaras frigoríficas positivas y negativas, con conectividad NB-IoT, 100-240 VAC	Regulación avanzada	1 Ud.
AKO-16526AN	Controlador avanzado para cámaras incluyendo control de la válvula de expansión electrónica, con conectividad NB-IoT, 100-240 VAC	Regulación avanzada	1 Ud.

AKOCORE STANDARD

Controlador eficiente para cámaras frigoríficas



AKO-16523



AKO-16523D



AKO16523P
AKO-16523PN



AKO-16526

Activación remota del defrost.

Fácil montaje mediante fijación a la pared con solo 3 tornillos y apertura frontal por bisagras que permite la sujeción con una sola mano.

Bornas identificadas en placa con serigrafía, y todas las conexiones en el fondo del equipo con un amplio espacio interior.

Entrada superior e inferior de cables IP65 (utilizando prensaestopas), y posterior para instalaciones donde se quiere ocultar el cableado.
Instalación y puesta en marcha ultra rápida mediante guiado en solo dos pasos.

Alarmas acústicas y visuales integradas en el producto.

Posibilidad de control de la resistencia del marco de puerta y de control del desescarche de un segundo evaporador o desescarches/compresores trifásicos.

Diseño atractivo y versátil con protección IP65 en toda la gama.
ModBus de serie.

Entradas digitales para silenciar la alarma, cambio remoto de set point, activación remota del defrost o inhibición del mismo a través de sistemas de control de cargas.

Aplicación: Cámaras frigoríficas positivas y negativas.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-16523	Controlador para cámaras frigoríficas positivas y negativas	Control Estándar	1 Ud.
AKO-16523D	Controlador para cámaras frigoríficas positivas y negativas	Control Estándar	1 Ud.
AKO-16523P	Controlador para cámaras frigoríficas positivas y negativas	Control Estándar	1 Ud.
AKO-16523PN	Controlador para cámaras frigoríficas positivas y negativas, con conectividad NB-IoT	Control Estándar	1 Ud.
AKO-16526	Controlador de temperatura para cámaras incluyendo control de la válvula de expansión electrónica, 100-240VAC	Control Estándar	1 Ud.

Sondas y accesorios

Accesorios


AKO-15586


AKO-155908


AKO-14901-14903-14906


AKO-155803-155815


AKO-15585A

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-15586	Metro de cable prolongación de sondas, 3 x 0,5 mm^2 apantallado	Accesorios	100m (A)
AKO-15586H	Metro de cable prolongación de sondas H, 2 x 0,5 mm^2 apantallado	Accesorios	100m (A)
AKO-155908	Vaina de acero inoxidable, rosca 1/2" Gas	Accesorios	10 Uds.
AKO-14901	Sonda temperatura NTC, TPE 15xø metros cable, rango -50ºC a 105ºC	Accesorios	1,5m (A)
AKO-14903	Sonda temperatura NTC, TPE 15xø metro, bulbo 6mm, rango -50ºC a 105ºC	Accesorios	3m (A)
AKO-14906	Sonda temperatura NTC, TPE 15xø metro, bulbo 6mm, rango -50ºC a 105ºC	Accesorios	6m (A)
AKO-155803	Sonda temperatura PTC, cable silicona, bulbo acero inoxidable 6mm 40xø, rango -50ºC a 150ºC	Accesorios	3m (A)
AKO-15585A	Sonda temperatura Pt100, cable silicona, AISI 316 bulbo acero inoxidable 100ø 6mm, rango -40ºC a 180ºC	Accesorios	2m (A)

(A) Los metros de los embalajes son los habituales, sin embargo nos reservamos el derecho a suministrar en longitudes distintas a las indicadas.

Detector de gases A2L y R-410A

Acorde con la normativa EN-14624, RD552/2019 y EN-278-3



Gases: R-32, R-454A, R-454C, R-455A, R-1234 y F.

Construcción robusta con protección IP68 y temperatura de trabajo hasta -25ºC.

2 niveles ade alarma y prealarma seleccionables: 1.000/1.500 ppm y 2.000/4.000 ppm

Gas: R-410A

Construcción robusta con protección IP68 y temperatura de trabajo hasta -25ºC.

2 niveles de alarma y prealarma seleccionables: 500/1.000 ppm y 1.500/3.000 ppm

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-57624	Detector de gases tipo A2L	Control Industrial	1Ud.
AKO-576410	Detector de gas R-410A	Control Industrial	1Ud.

Detector de gases HFCs por infrarrojos

Acorde con la normativa EN-14624, RD552/2019 y EN-278-3



Gases: R-134a, R-404A, R-407A, R-407F, R-410A, R-448A, R-449A, R-513A, R-452A, R-32, R-455A, R-442A, R-454A, R-454C, R-1234YF, R-1234ZE

Construcción robusta con protección IP68 y temperatura de trabajo hasta -30ºC.

Niveles de alarma y prealarma seleccionables por el usuario a partir de 1 ppm.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-575400	Detector de gas HFC, NDIR broadband, -30ºC, IP68, 24 VDC	Control Industrial	1Ud.
AKO-575400NN	Detector de gas HFC, NDIR broadband, -30ºC, IP68, 24 VDC, con conectividad NB-IoT	Control Industrial	1Ud.

AKODATA: Registro y monitorización de temperatura y humedad con comunicación

Monitoriza las condiciones de conservación de productos refrigerados y congelados, proporcionando toda la información para mejorar operación, mantenimiento y calidad.



AKO-59720

RENTABILICE AL MÁXIMO SU TIEMPO EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Monitorice todas sus instalaciones de refrigeración desde cualquier lugar y en cualquier momento mediante su SmartPhone.

Planifique con antelación sus intervenciones de mantenimiento gracias a la información proporcionada por la plataforma AKONET.CLOUD

Simplifique al máximo la instalación de los equipos gracias a su conexión directa a internet, su alimentación autónoma con baterías internas y su grado de protección IP68.

Batería: 6,5Ah NB-IoT Band 20 + 1 Año de Conectividad.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-59810	Monitor T/H IP68 -40° a 50°C + Batería	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59811	Monitor T/H IP65 -40° a 50°C + Batería + Antena externa	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59820	Monitor T/H IP65 -40° a 50°C + Batería + Sonda externa	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59821	Monitor T/H IP65 -40° a 50°C + Batería + Sonda y antena externas	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59851H	Registrador de temperatura inalámbrico (-40°C a 50°C) + Sonda 3m	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59851H-12	Registrador de temperatura inalámbrico (-40°C a 50°C) + Sonda 12m	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59720	Monitor temperatura, NBIoT, con 3 sondas NTC + 1 entrada digital	Control Industrial	1 Ud.



AKO-59840



AKO-59841



AKO-59830



AKO-59831

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-59840	Monitor Temperatura IP65 -200° a 100°C + Batería + Sonda externa	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59841	Monitor Temp. IP65 -200° a 100°C + Batería + Sonda y antena ext.	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59830	Batería de recambio AKODATA	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59831	Antena externa AKODATA con cable de prolongación 3m	Control Industrial	1 Ud.

AKOAlarm

Alarma de hombre encerrado para cámaras frigoríficas. Estas alarmas son de obligada instalación en cámaras negativas y requieren de un segundo dispositivo de llamada sin batería según EN-378-1 y RD 138/2011



AKO-55123B



AKO-55323B / AKO-55424B



AKO-55326

Alarma óptica y acústica con batería para cámaras negativas.

Esta familia de alarmas está diseñada para cámaras frigoríficas que trabajan a temperaturas negativas o con atmósfera controlada, señalizando de forma óptica y acústica si alguien ha quedado atrapado.

En cámaras Positivas es de obligado cumplimiento la instalación de un dispositivo de alarma sin batería: AKO-52069.
En cámaras Negativas es de obligado cumplimiento la instalación de un dispositivo de alarma con batería y otro sin batería como elemento redundante de seguridad ofrece dos opciones: AKO-55323B y AKO-55123B o AKO-55424B como dispositivos de Alarma con batería, más AKO-52069 como alarma sin batería.

Son Equipos Plug&Play, sin necesidad de configuración.
Comunicación MODBUS de serie para monitorización remota a través de Webserver AKONet.

Aplicación: Cámaras frigoríficas

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-55123B	Kit alarma hombre encerrado + 1 pulsador	Alarmas	1 Ud.
AKO-55323B	Kit doble alarma hombre encerrado + 2 pulsadores	Alarmas	1 Ud.
AKO-55424B	Kit alarma hombre encerrado 4 focos + 2 pulsadores	Alarmas	1 Ud.
AKO-55326	Pulsador alarma hombre encerrado (recambios AKO-55123B/55323B/55424B)	Alarmas	8 Uds.

Accesorio AKOAlarm



AKO-58120

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-58120	Protector para pulsador, plataforma Sensorcore, acero	Accesorios	1 Ud.

CAMAlarm BASIC

Alarma hombre encerrado para cámaras frigoríficas. Estas alarmas son de obligada instalación en cámaras de temperatura positiva y como segundo dispositivo de alarma en Cámaras negativas, según RD 138/2011



AKO-52069

Alarma óptica y acústica sin batería para cámaras positivas.

Esta familia de alarmas está diseñada para cámaras frigoríficas que trabajan a temperaturas positivas hasta +5ºC o como sistema de seguridad redundante para cámaras negativas según Normativa RD138/2011. Con señalización óptica y acústica en caso de hombre encerrado dependiendo del modelo elegido, y pulsador con señalización luminosa. Disponibles con una salida de relé para la conexión al sistema de alarma GSM. No contienen batería interna.

Aplicación: Cámaras frigoríficas

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-52069	Alarma con pulsador con indicación luminosa (1 incluido)	Alarmas	1 Ud.
AKO-520622	Pulsador con indicación luminosa (recambio AKO-52068/9)	Alarmas	1 Ud.

GSM Alarm Basic

Temporizadores de retardado a la conexión



Módulo de envío de alrmas mediante mensajes SMS, necesitando sólamente un contacto libre de tensión para activar la alarma y enviarla.

- Completamente configurable por el usuario mediante una App Android de configuración o por SMS.
- 4 entradas independientes de alarma (contacto libre tensión).
- 2 relés de salida para control remoto de equipos mediante App/SMS.
- Hasta 10 teléfonos asignables.
- IP30.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-52044	GSM Alarm Basic	GSM Alarmas	1 Ud.
AKO-520441	Prolongación 2m antena Módulo GSM (AKO-52044)	Accesorios	1 Ud.

Alarma

Con alumbrado de emergencia para ascensores, serie AKO-5404



Estos equipos cumplen la norma Europea EN 81-1.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-5404C	Equipo alimentación 230 V sin salida de relé	Alarmas	12 Uds.
AKO-54041A	Equipo alimentación 230 V con salida de relé	Alarmas	12 Uds.

Alarmas

Con alumbrado de emergencia para ascensores, tipos altavoz o sirena



AKO-5409A

Estos equipos cumplen la norma Europea EN 81-1.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-5409A	Equipo 230 V, salida 12V, alarma con sirena	Alarmas	8 Uds.

Plafones

Para alumbrado de socorro en cabina, alimentación externa



Estos plafones de alumbrado alimentados por alarmas, se encienden automáticamente en caso de corte del fluido eléctrico, realizando la función de alumbrado de socorro.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-5406	Plafón superficie con 2 lámparas de 6 V	Alarmas	24 Uds.

Cable paralelo de potencia constante

Aislamiento Silicona (conductores 2 x 0,75 mm²)



Temperatura de exposición hasta 180ºC con aislamiento de silicona.
Cables calefactores que se utilizan habitualmente en instalaciones de refrigeración para evitar el hielo en las tuberías de desagüe y en los marcos de puertas, así como para evitar condensaciones en superfícies. Se pueden cortar a medida.

Aplicación: Refrigeración industrial y comercial

- Conductores de cobre de 2 x 0,75 mm²
- Conductor de calentamiento Ni - Cr
- Dimensiones exteriores nominales de 8 x 6 mm
- Radio mínimo de curvatura de 10 mm a -40ºC
- Temperatura máxima de exposición (desconectado) 180ºC
- Distancia entre contactos 595 mm



Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-5234	Cable calefactor de potencia constante, 30 W/m a 230 V, aislamiento silicona	Cable Calefactor	150 mts
AKO-52341	Cable calefactor de pot. cte., 30 W/m a 230 V, aislamiento silicona + trenza met.	Cable Calefactor	150 mts
AKO-52344	Cable calefactor de potencia constante, 40 W/m a 230 V, aislamiento silicona	Cable Calefactor	150 mts
AKO-52383	Kit de terminación para AKO-5234x	Cable Calefactor	50 uds
AKO-1221	Cable calefactor autorregulante, 24 W/m a 10ºC, a 230 V	Cable Calefactor	100 mts

CONSULTAR OTRAS REFERENCIAS

Protectores

Transparentes para tubos fluorescentes

Protección de los alimentos contra la contaminación.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-TUBO 35T	Para fluorescente 35W, Ø 16mm, 1449 mm longitud	AKOTUBO	125 Uds.
AKO-TUBO 36T	Para fluorescente 36W, Ø 26mm, 1200 mm longitud	AKOTUBO	25 Uds.

Unidades de envase mínimas e indivisibles.

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Relé

Temporizador de retardado a la conexión



Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-5256A	Retardo a la conexión regulación de 30” a 300”	Detectores	10 Uds.

Control de nivel

Relés electrónicos para líquidos conductores, caja raíl DIN



Protección contra perturbaciones de tormentas mediante varistores en la entrada de alimentación y de las sondas.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-53171	Relé 230/400 V para pozo o depósito	3310	6 Uds.
AKO-53173	Sonda electrodo de acero inox. con protector	3310	18 Uds.

Control de nivel

Interruptores de nivel sin mercurio ni plomo para líquidos



Alta fiabilidad para controlar el nivel de líquidos en aguas limpias, fecales, residuales, fosas sépticas, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-53120	Interruptor de nivel con 6m de cable	Relés Nivel Líquidos	12 Uds.
AKO-53124	Interruptor de nivel con 10m de cable	Relés Nivel Líquidos	1 Ud.
AKO-53125	Interruptor de nivel con 15m de cable	Relés Nivel Líquidos	1 Ud.
AKO-53126	Interruptor de nivel con 20m de cable	Relés Nivel Líquidos	1 Ud.
AKO-53127	Interruptor de nivel con 30m de cable	Relés Nivel Líquidos	1 Ud.

Control de nivel

Interruptores de nivel para líquidos, aguas limpias y aplicaciones generales



Alta fiabilidad para controlar el nivel de líquidos en aguas limpias y aplicaciones generales.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-53112	Interruptor de nivel con 2m de cable y contrapeso	Relés Nivel Líquidos	25 Uds.
AKO-53114	Interruptor de nivel con 10m de cable y contrapeso	Relés Nivel Líquidos	12 Uds.

Control de nivel

Interruptores de nivel para líquidos corrosivos y temperaturas hasta 125ºC



AKO-53161



AKO-53165

En acero inoxidable AISI 316 de elevada resistencia a la corrosión.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-53161	Superficie Horizontal 60 VA, 250~, 40 bar, Ø52 mm	Relés Nivel Líquidos	1 Ud.
AKO-53165	Superficie Horizontal 40 VA, 250~, 15 bar, Ø30 mm	Relés Nivel Líquidos	1 Ud.



SECAPELOS MURAL ABS NEGRO - ref. SP1100PN

- Secapelos con soporte mural, fabricado ABS negro.
- Elevada potencia y caudal de aire.
- Accionamiento mediante pulsador frontal.
- Provisto de interruptor con selección de velocidades: MIN/MÁX y aire frío.
- Soporte mural con base de conexión para máquina de afeitar.
- Resistencia con protección térmica de 105 ºC.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 210x153x91
- **PESO (kg):** 0,75
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 7



SECAPELOS MURAL ABS BLANC0 - ref. SP1100PB

- Secapelos con soporte mural, fabricado ABS blanco.
- Elevada potencia y caudal de aire.
- Accionamiento mediante pulsador frontal.
- Provisto de interruptor con selección de velocidades: MIN/MÁX y aire frío.
- Soporte mural con base de conexión para máquina de afeitar.
- Resistencia con protección térmica de 105 ºC.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 210x153x91
- **PESO (kg):** 0,75
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 7



SECADOR DE MANOS ALTA VELOCIDAD OPTICO “JET DRY” ABS BLANCO ref. S5000PB

- Secador de manos fabricado en ABS blanco.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire, en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensores ópticos.
- Filtro HEPA que elimina partículas de polvo, humo y polen, mejorando la calidad del aire del baño.
  SE RECOMIENDA CAMBIAR ESTE FILTRO CADA 6 MESES.
- Velocidad máxima de salida del aire a 320 km/h.
- Selector de 2 velocidades electrónico.
- Motor de potencia ajustable (entre 1100-2200W), que permite regular el consumo eléctrico.
- Interruptor de desconexión del elemento calefactable incorporado.
- Depósito de agua extraible.
- Sistema de desconexión automática, transcurridos 60s de uso continuo.
- Bajo nivel sonoro (62 dBA en modo ECO).
- Leds azules indicación de máquina operativa.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 566x296x164
- **PESO (kg):** 6,5
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 11



SECADOR DE MANOS ALTA VELOCIDAD OPTICO “ULTRA DRY” ACERO INOX BRILLO - ref. S4200BR

- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado brillo. Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire, en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Filtro antipolvo extraible y lavable incorporado.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 270x225x171
- **PESO (kg):** 3,2
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 5,5

SECADOR DE MANOS OPTICO "CLASSIC" ACERO INOX SATINADO - ref. SP1100PB



- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado satinado.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Elevada potencia, máximo caudal y presión de aire, en un diseño clásico y elegante.
- Tobera cromada de salida de aire orientable 360º.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 230x275x200
- **PESO (kg):** 4,2
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 9,5

SECADOR DE MANOS OPTICO "CLASSIC" ACERO INOX BRILLO - ref. S4100BR



- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado brillo.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Elevada potencia, máximo caudal y presión de aire, en un diseño clásico y elegante.
- Tobera cromada de salida de aire orientable 360º.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 230x275x200
- **PESO (kg):** 4,2
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 9,5

SECADOR DE MANOS ALTA VELOCIDAD OPTICO "FAST DRY" ACERO INOX SATINADO - ref. S4000SA



- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado satinado.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire, en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Interruptor de desconexión del elemento calefactable incorporado.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Filtro antipolvo extraible y lavable incorporado.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 268x205x185
- **PESO (kg):** 3
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 5,5

SECADOR DE MANOS OPTICO "TRENDY" PLASTICO V0 BLANCO ref. S2000PB



- Secador de manos fabricado en plástico V0 blanco.
- Elevada potencia, máximo caudal y presión de aire, en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 282x225x160
- **PESO (kg):** 3,1
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 7

SECADOR DE MANOS ALTA VELOCIDAD OPTICO "FAST DRY" ABS BLANCO - ref. S1000PB



- Secador de manos fabricado en ABS blanco.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire, en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Interruptor de desconexión del elemento calefactable incorporado.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Filtro antipolvo extraible y lavable incorporado.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 268x205x185
- **PESO (kg):** 3
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 5,5

ELIMINADOR DE INSECTOS ELECTRÓNICO 30W LED
ref. PESMPH30L



- Fabricado en aleación de aluminio electroforesis, acabado brillante, resistente al rayado, la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Laterales fabricados en ABS y provistos de orificios para incrementar la atracción de la luz.
- Diseño innovador ultra-fino que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Alto voltaje con baja intensidad para la seguridad de personas y animales.
- 2 tubos LED HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB Y UVC.
- Bandeja extraible para una fácil recogida y limpieza de los insectos.
- Interruptor On/Off.
- Instalación suspendido o sobremesa.

- **DIMENSIONES (mm):** 320x490x87
- **PESO (kg):** 3,3
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (W):** 14

ELIMINADOR DE INSECTOS ELECTRÓNICO 20W LED
ref. PESMPH20L



- Fabricado en aleación de aluminio electroforesis, acabado brillante, resistente al rayado, la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Laterales fabricados en ABS y provistos de orificios para incrementar la atracción de la luz.
- Diseño innovador ultra-fino que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Alto voltaje con baja intensidad para la seguridad de personas y animales.
- 2 tubos LED de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB Y UVC.
- Bandeja extraible para una fácil recogida y limpieza de los insectos.
- Interruptor On/Off.
- Instalación suspendido o sobremesa.

- **DIMENSIONES (mm):** 320x385x87
- **PESO (kg):** 2,7
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (W):** 13

ELIMINADOR DE INSECTOS ELECTRÓNICO 18W LED
ref. PEMAT18L



- Fabricado en aleación de aluminio electroforesis, acabado brillante, resistente al rayado, la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Laterales fabricados en ABS y provistos de orificios para incrementar la atracción de la luz.
- Diseño innovador ultra-fino que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Alto voltaje con baja intensidad para la seguridad de personas y animales.
- 2 tubos LED de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB Y UVC.
- Bandeja extraible para una fácil recogida y limpieza de los insectos.
- Interruptor On/Off.
- Instalación suspendido o sobremesa.

- **DIMENSIONES (mm):** 320x385x87
- **PESO (kg):** 2,7
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (W):** 13

ELIMINADOR DE INSECTOS POR ADHESIVO 20W
ref. PAEMW20B



- Diseño innovador en forma de aplique de pared elegante y discreto, que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Fabricado en ABS acabado brillante.
- Fondo abierto a través del cual fluye una suave luz ambiental e incrementa el área de acción del eliminador.
- Provisto de lámina adhesiva de fácil sustitución, libre de veneno o sustancias perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
- Adecuado para áreas de exposición al público, donde se requiera un control efectivo de los insectos voladores de manera discreta.
- Funcionamiento silencioso sin chispa y sin peligro de descarga eléctrica.
- 1 lámpara fluorescente HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, y elevada eficacia.
- Instalación mural.

- **DIMENSIONES (mm):** 100x390x200
- **PESO (kg):** 0,8
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (W):** 18

ELIMINADOR DE INSECTOS POR ADHESIVO 20W LED
ref. PAEMV18L



- Diseño innovador en forma lámpara, elegante y discreto, que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Fabricado en chapa de acero electrozincada,acabado en pintura epoxi blanca, resistente a la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Laterales translúcidos a través de los cuales fluye una suave luz ambiental e incrementan el área de acción del eliminador.
- Ligero y portátil.
- Provisto de lámina adhesiva de fácil sustitución, libre de veneno o sustancias perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
- Funcionamiento silencioso sin chispa y sin peligro de descarga eléctrica.
- 1 lámpara LED HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB y UVC.
- Interruptor ON/ OF.
- Instalación mural y sobremesa.

- **DIMENSIONES (mm):** 325x240x100
- **PESO (kg):** 1,3
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (W):** 6


ELIMINADOR DE INSECTOS POR ADHESIVO 20W LED
ref. PAEMB20BL



- Diseño innovador en forma lámpara, elegante y discreto, que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Fabricado en chapa de acero electrozincada, acabado en pintura epoxi blanca, resistente a la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Laterales provistos de orificios para incrementar la atracción de la luz.
- Provisto de lámina adhesiva de fácil sustitución, libre de veneno o sustancias perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
- Adecuado para áreas de exposición al público, donde se requiera un control efectivo de los insectos voladores de manera discreta.
- Funcionamiento silencioso sin chispa y sin peligro de descarga eléctrica.
- 1 lámpara LED HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, y elevada eficicacia.
- Instalación mural.

- **DIMENSIONES (mm):** 151x460x180
- **PESO (kg):** 1,8
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (W):** 7

ELIMINADOR DE INSECTOS POR ADHESIVO 40W LED
ref. PAEM218L



- Fabricado en acero AISI-304, acabado satinado, resistente al rayado, la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Diseño moderno e innovador, que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Provisto de base y laterales perforados através de los cuales fluye una suave luz ambiental e incrementa el área de acción del eliminador.
- Provisto de lámina adhesiva de fácil sustitución, libre de sustancias tóxicas o perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
- Adecuado para áreas de exposición al público, donde se requiera un control efectivo de los insectos voladores de manera discreta.
- Funcionamiento silencioso sin chispa y sin peligro de descarga eléctrica.
- 2 tubos LED HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB y UVC.
- Instalación suspendido.

- **DIMENSIONES (mm):** 657x322x155
- **PESO (kg):** 4,7
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (W):** 20

ELIMINADOR DE INSECTOS POR ADHESIVO 30W LED
ref. PAEM30LD




- Fabricado en acero AISI-304, acabado satinado, resistente al rayado, la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Diseño moderno e innovador, que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Provisto de base y laterales perforados através de los cuales fluye una suave luz ambiental e incrementa el área de acción del eliminador.
- Provisto de lámina adhesiva de fácil sustitución, libre de sustancias tóxicas o perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
- Adecuado para áreas de exposición al público, donde se requiera un control efectivo de los insectos voladores de manera discreta.
- Funcionamiento silencioso sin chispa y sin peligro de descarga eléctrica.
- 2 tubos LED HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB y UVC.
- Instalación suspendida.

- **DIMENSIONES (mm):** 485x350x160
- **PESO (kg):** 3,4
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (W):** 15

Agentes de venta

Comerciales

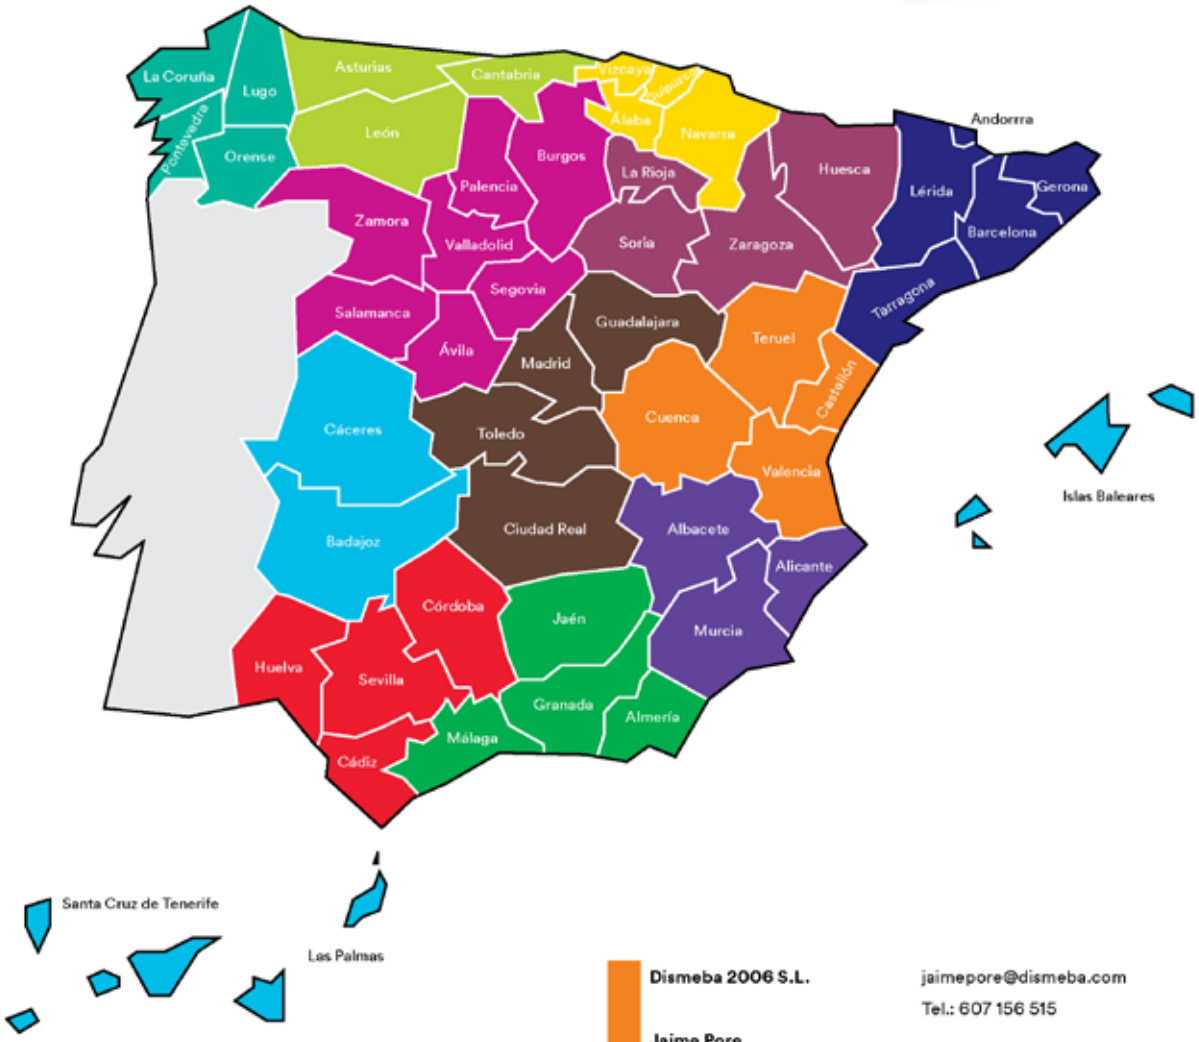

Jordi Ribas	jordiribas@hotmail.es	Tel.: 620 379 305
Francisco Toro Reyes	ftrgestion@ftrgestion.com	Tel.: 637 738 521
Alejandro Fernández Leal	alexfdezleal1@yahoo.com	Móvil: 655 940 662
Fernando de Pedro Cabrera	fdp.comercial@comercialfhl.com	Tel.: 636 951 954
Mafer Galicia S.L. **Iago Carrera**	mafergalicias1@gmail.com	Tel.: 687 721 368
Dismeba 2006 S.L. **Jaime Pore**	jaimepore@dismeba.com	Tel.: 607 156 515
Ignacio Sta. Cruz Pérez	valpradorepresentaciones@gmail.com	Tel.: 627 595 734
Roberto Pérez Gil	cetecrp@gmail.com	Tel.: 667 313 050
Javier Andía Dito	fjavierandia@gmail.com	Tel.: 609 457 145
Ángel Núñez Fernández	angel-nunez@telefonica.net	Tel.: 608 267 200
Eduardo Alcaraz	coelmur@coelmur.es	Tel.: 609 033 089
Para atención comercial en estas zonas póngase en contacto con nosotros a través de:	consultaselectricos@3m.com	Tel.: 913 216 117

3M

Una vez tramitados los pedidos a fábrica, no se podrán cancelar ni modificar

3M Science. Applied to Life.™



Accesorios para Cable de Energía de Baja tensión

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

1.1 Piezas contráctiles en frío: capuchones y tubos PST

Su instalación es rápida y sencilla. No requiere herramientas especiales
Proporciona un excelente sellado contra la humedad
Material libre de halógenos



Tensión hasta 0,6/1 kV
Tubos PST de caucho EPDM libre de halógenos

N° Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
84248	3M™ Tubo PST 8424-8 Contráctil en frio *ø (2,54 - 20,9mm)*	10	Tubo	
84258	3M™ Tubo PST 8425-8 Contráctil en frio *ø (10,1 - 20,9mm) / Sección (50 mm²)*	10	Tubo	
84269	3M™ Tubo PST 8426-9 Contráctil en frio *ø (13,0 - 29,9mm) / Sección (50 -95 mm²)*	10	Tubo	
842611	3M™ Tubo PST 8426-11 Contráctil en frio *ø (13,0 - 29,9mm) / Sección (50 -95 mm²)*	10	Tubo	
842712	3M™ Tubo PST 8427-12 Contráctil en frio *ø (17,5 - 33,0mm) / Sección (95 - 240 mm²)*	10	Tubo	
842716	3M™ Tubo PST 8427-16 Contráctil en frio *ø (17,5 - 33,0mm) / Sección (95 - 240 mm²)*	10	Tubo	
842812	3M™ Tubo PST 8428-12 Contráctil en frio *ø (24,0 - 49,3mm) / Sección (240 - 400 mm²)*	10	Tubo	
842818	3M™ Tubo PST 8428-18 Contráctil en frio *ø (24,0 - 49,3mm) / Sección (240 - 400 mm²)*	10	Tubo	*
842918	3M™ Tubo PST 8429-18 Contráctil en frio *ø (32,2 - 67,8mm)*	10	Tubo	*

Tensión hasta 0,6/1 kV
Empalme de transición hasta 1,2kV U máx, entre sistemas de cuatro cables unipolares tipo (XZ1 95/240), con cable tetrapolar de papel impregnado en aceite tipo (PPV 25/95)
Tecnología contrácti en frio en todos sus componentes
Empalme de excelente resistencia mecánica
El kit contiene los conectores matélicos reductores de tornillería fusible para cable de Al/Cu



N° Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
91AHC4EC	3M™ 91-AHC-4 PST- E/C Empalme mixto tetrapolar Contráctil en frío *(10,1 - 20,9mm) / Secciones Cable Papel: 25/50/95 Cable Seco: 95/240 mm ²*	ø	1	Kit 3 fases

Este empalme lleva los 4 conectores metálicos de tornillería fusible incluidos dentro del kit

Tensión hasta 0,6/1 kV
Capuchones contráctiles en frío y libres de halógenos para protección de extremos de cable
Los capuchones PST proporcionan un excelente sellado a la humedad en extremos de cables, siendo resistentes a agentes abrasivos, ácidos, álcalis y rayos UV.
Recomendables para cables tendidos sin servicio y cables almacenados a la intemperie.
Las longitudes dadas han sido tomadas antes de su instalación. Una vez contraído pueden variar 2 - 6 mm dependiendo del diámetro del cable donde se instale.
Pueden utilizarse para el sellado de puntas de cables de media tensión (comprobar el diámetro de la cubierta del cable)



N° Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
EC1	3M™ Capuchón PST EC-1 Contráctil en frío *(11,6 - 20,9mm) / Sección (50 mm²) Longitud.- 65 mm*	ø	10	Capuchón
EC2	3M™ Capuchón PST EC-2 Contráctil en frío *(15,9 - 30,1mm) / Sección (95 - 240 mm²) Longitud.- 70 mm*	ø	10	Capuchón
EC3	3M™ Capuchón PST EC-3 Contráctil en frío *(26,0 - 49,2mm) / Sección (240 - 400 mm²) Longitud.- 80 mm*	ø	10	Capuchón
EC4	3M™ Capuchón PST EC-4 Contráctil en frío *(45,5 - 84,3mm) Longitud.- 95 mm*	ø	10	Capuchón

1.2 Material termorretráctil: tubos, capuchones, multifurcaciones y mantas abiertas con cremallera

Tubos termorretráctiles

Tabla de aplicación de tubos Termorretráctiles de pared fina, media y gruesa
Valores referidos para cables de baja tensión hasta 0,6/1kV

Sección del Conductor	Diámetro Ext. Cubierta Cable	Tubo de Pared Fina	Serie GTI	Tubos de Pared Media	Tubos de Pared Gruesa
1 x 1,5 mm²	2,9 mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 2,5 mm²	3,6 mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 4 mm²	4,1 mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 6 mm²	4,6 mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 10 mm²	6,3 mm	HSR - 3000 9 - 3	GTI - 3000 9 - 3	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 16 mm²	7,4 mm	HSR - 3000 9 - 3	GTI - 3000 9 - 3	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 25 mm²	9,0 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 35 mm²	10,6 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1 x 50 mm²	12,5 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1 x 70 mm²	14,5 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1 x 95 mm²	16,4 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1 x 120 mm²	18,3 mm	HSR - 3000 24 - 8	GTI - 3000 24 - 8	MDT - A 27 - 8	HDT - AN 33 - 8
1 x 150 mm²	20,4 mm	HSR - 3000 24 - 8	GTI - 3000 24 - 8	MDT - A 27 - 8	HDT - AN 33 - 8
1 x 240 mm²	25,8 mm	-	GTI - 3000 30 - 13	MDT - A 38 - 12	HDT - AN 43 - 12
1 x 400 mm²	32 mm	-	GTI - 3000 30 - 13	MDT - A 50 - 18	HDT - AN 55 - 15
1 x 500 mm²	35 mm	-	GTI - 3000 30 - 13	MDT - A 50 - 18	HDT - AN 55 - 15
1 x 630 mm²	41,2 mm	-		MDT - A 70 - 26	HDT - AN 70 - 21

*Stock habitual

Tensión hasta 0,6/1 kV
HDT-AN Tubos termorretráctiles de pared gruesa
Con adhesivo interno.
Para sellado de cables de baja tensión.
Aplicaciones que requieren una alta resistencia.
Contracción 4:1
Libre de halógenos
Comple RoHS



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
H1231000	3M™ Tubo HDT - AN 12-3-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (12 - 3 mm) / L-1m*	15	Tubo	
H1541000	3M™ Tubo HDT - AN 15-4-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (15 - 4 mm) / L-1m*	15	Tubo	
H2261000	3M™ Tubo HDT - AN 22-6-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (22 - 6 mm) / L-1m*	8	Tubo	*
H3381000	3M™ Tubo HDT - AN 33-8-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (33 - 8 mm) / L-1m*	3	Tubo	*
H43121000	3M™ Tubo HDT - AN 43-12-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (43 - 12 mm) / L-1m*	2	Tubo	
H55151000	3M™ Tubo HDT - AN 55-15-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (55 - 15 mm) / L-1m*	1	Tubo	
H70211000	3M™ Tubo HDT - AN 70-21-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (70 - 21 mm) / L-1m*	1	Tubo	
H85251000	3M™ Tubo HDT - AN 85-25-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (85 - 25 mm) / L-1m*	1	Tubo	
H10526100	3M™ Tubo HDT - AN 105-26-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (105 - 26 mm) / L-1m*	1	Tubo	
H13036100	3M™ Tubo HDT - AN 130-36-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (130 - 36 mm) / L-1m*	1	Tubo	

HDT-AN- BK Tubos termorretráctiles de pared gruesa en presentación BULK
Con adhesivo interno.
Para sellado de cables de baja tensión.
Aplicaciones que requieren una alta resistencia.
Contracción 4:1
Libre de halógenos
Comple RoHS



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
H22B	3M™ Tubo HDT-AN 22-6-1000 Termorretráctil pared gruesa bulk *ø (22 - 6 mm) / L-1m*	50	Tubo	*
H33B	3M™ Tubo HDT-AN 33-8-1000 Termorretráctil pared gruesa bulk *ø (33 - 8 mm) / L-1m*	50	Tubo	*
H43B	3M™ Tubo HDT-AN 43-12-1000 Termorretráctil pared gruesa bulk *ø (43 - 12 mm) / L-1m*	50	Tubo	*

Nota: BULK significa embalaje a granel

Tensión hasta 0,6/1 kV
MDT-A Tubos termorretráctiles de pared media
Con adhesivo interno.
Para sellado de cables de baja tensión.
Contracción 4:1
Libre de halógenos
Comple RoHS



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
M1231000	3M™ Tubo MDT-A 12-3-1000 Termorretráctil de pared media *ø (12 - 3 mm) / L-1m*	25	Tubo	
M1961000	3M™ Tubo MDT-A 19-6-1000 Termorretráctil de pared media *ø (19 - 6 mm) / L-1m*	25	Tubo	
M2781000	3M™ Tubo MDT-A 27-8-1000 Termorretráctil de pared media *ø (27 - 8 mm) / L-1m*	15	Tubo	*
M3271000	3M™ Tubo MDT-A 32-7,5-1000 Termorretráctil de pared media *ø (32 - 7,5 mm) / L-1m*	15	Tubo	*
M38121000	3M™ Tubo MDT-A 38-12-1000 Termorretráctil de pared media *ø (38 - 12 mm) / L-1m*	15	Tubo	
M50181000	3M™ Tubo MDT-A 50-18-1000 Termorretráctil de pared media *ø (50 - 18 mm) / L-1m*	10	Tubo	*
M70261000	3M™ Tubo MDT-A 70-26-1000 Termorretráctil de pared media *ø (70 - 26 mm) / L-1m*	10	Tubo	*
M90361000	3M™ Tubo MDT-A 90-36-1000 Termorretráctil de pared media *ø (90 - 36 mm) / L-1m*	5	Tubo	
M120401000	3M™ Tubo MDT-A 120-40-1000 Termorretráctil de pared media *ø (120 - 40 mm) / L-1m*	5	Tubo	

MDT-A BK Tubos termorretráctiles de pared media en presentación BULK*
Con adhesivo interno.
Para sellado de cables de baja tensión.
Contracción 4:1
Libre de halógenos
Comple RoHS



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
M12B	3M™ Tubo MDT-A 12-3-1000 Termorretráctil de pared media bulk *ø (12 - 3 mm) / L-1m*	50	Tubo	*
M19B	3M™ Tubo MDT-A 19-6-1000 Termorretráctil de pared media bulk *ø (19 - 6 mm) / L-1m*	50	Tubo	*
M27B	3M™ Tubo MDT-A 27-7,5-1000 Termorretráctil de pared media bulk *ø (27 - 8 mm)/ L-1m*	50	Tubo	*
M32B	3M™ Tubo MDT-A 32-7,5-1000 Termorretráctil de pared media bulk *ø (32-7,5 mm)/L-1m*	50	Tubo	*
M38B	3M™ Tubo MDT-A 38-12-1000 Termorretráctil de pared media bulk *ø (38 - 12 mm)/L-1m*	50	Tubo	*

Nota. BULK significa embalaje a granel

*Stock habitual

Tubos BBI (Aislamiento para embarrados media tensión)



Tubos termorretráctiles de color rojo para aislamiento de embarrados (BBI) hasta 35kV

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
BBI3A	3M™ Tubo BBI 3A 60-26 Termorretráctil rojo *ø (60,0 - 26,0 mm) / L-6,1m*	1	Rollo
BBI4A	3M™ Tubo BBI 4A 110-42 Termorretráctil rojo *ø (110,0 - 42,0 mm) / L-6,1m*	1	Rollo

Tubos de pared fina

CTW 602 - Tubos termorretráctiles de pared fina de poliolefina muy flexible.



Elevada resistencia química y térmica (-55°C a 105°C)
Autoextinguible
Contracción 2:1
Disponibles en distintas medidas

Color negro

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
CTW16	3M™ Tubo CTW 602 1,6-0,8-400 m Termorretráctil de pared fina negro	1	Rollo
CTW24	3M™ Tubo CTW 602 2,4-1,2-400 m Termorretráctil de pared fina negro	1	Rollo
CTW32	3M™ Tubo CTW 602 3,2-1,6-400 m Termorretráctil de pared fina negro	1	Rollo
CTW48	3M™ Tubo CTW 602 4,8-2,4-300 m Termorretráctil de pared fina negro	1	Rollo
CTW64	3M™ Tubo CTW 602 6,4-3,2-300 m Termorretráctil de pared fina negro	1	Rollo
CTW95	3M™ Tubo CTW 602 9,5-4,8-150 m Termorretráctil de pared fina negro	1	Rollo
CTW127	3M™ Tubo CTW 602 12,7-6,4-100 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo
CTW191	3M™ Tubo CTW 602 19,1-9,6-50 m Termorretráctil de pared fina negro	10	Rollo
CTW254	3M™ Tubo CTW 602 25,4-12,7-50 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo
CTW380	3M™ Tubo CTW 602 38,0-19,0-50 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo
CTW508	3M™ Tubo CTW 602 50,8-25,4-35 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo
CTW762	3M™ Tubo CTW 602 76,2-38,1-25 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo

HSR 3000 - Tubos termorretráctiles de pared fina de poliolefina muy flexible. Rollos pequeños, presentación en caja mostrador.





Excelente resistencia química y térmica (-55°C a 135°C)
Libre de halógenos
Contracción 3:1
Disponible en distintos colores y medidas

HSR 3000 Color negro

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
HSRNE1.5	3M™ Tubo HSR 3000 1,5-0,5-12 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo	*
HSRNE3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo	*
HSRNE6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo	*
HSRNE9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo	*
HSRNE18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo	*
HSRNE24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo	*

HSR 3000 Color amarillo

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
HSRAM1	3M™ Tubo HSR 3000 1,5-0,5-12 m Termorretráctil de pared fina amarillo	15	Rollo
HSRAM3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina amarillo	15	Rollo
HSRAM6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina amarillo	15	Rollo
HSRAM9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina amarillo	15	Rollo
HSRAM18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina amarillo	3	Rollo
HSRAM24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina amarillo	15	Rollo

HSR 3000 Color blanco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
HSRBL1	3M™ Tubo HSR 3000 1,5-0,5-12 m Termorretráctil de pared fina blanco	15	Rollo
HSRBL3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina blanco	45	Rollo
HSRBL6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina blanco	15	Rollo
HSRBL9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina blanco	15	Rollo
HSRBL18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina blanco	15	Rollo
HSRBL24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina blanco	15	Rollo

HSR 3000 Color amarillo-verde

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
HSRAV3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	3	Rollo	*
HSRAV6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	3	Rollo	
HSRAV9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	3	Rollo	
HSRAV18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	3	Rollo	
HSRAV24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	3	Rollo	

*Stock habitual

HSR 3000 Color gris

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
HSRGR3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina gris	15	Rollo	*
HSRGR6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina gris	15	Rollo	
HSRGR9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina gris	15	Rollo	
HSRGR18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina gris	15	Rollo	

HSR 3000 Color rojo

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
HSRRO1	3M™ Tubo HSR 3000 1,5-0,5-12 m Termorretráctil de pared fina rojo	15	Rollo	
HSRRO3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina rojo	15	Rollo	
HSRRO6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina rojo	15	Rollo	
HSRRO9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina rojo	3	Rollo	*
HSRRO18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina rojo	3	Rollo	
HSRRO24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina rojo	3	Rollo	

HSR 3000 Color azul

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
HSRAZ1	3M™ Tubo HSR 3000 1,5-0,5-12 m Termorretráctil de pared fina azul	15	Rollo	
HSRAZ3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina azul	3	Rollo	
HSRAZ6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina azul	3	Rollo	
HSRAZ9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina azul	3	Rollo	*
HSRAZ18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina azul	3	Rollo	
HSRAZ24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina azul	3	Rollo	

HSR 3000 Color marrón

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
HSRMA1	3M™ Tubo HSR 3000 1,5-0,5-12 m Termorretráctil de pared fina marrón	15	Rollo
HSRMA3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina marrón	3	Rollo
HSRMA6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina marrón	15	Rollo
HSRMA9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina marrón	15	Rollo
HSRMA18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina marrón	15	Rollo
HSRMA24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina marrón	15	Rollo

HSR 3000 Color transparente

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
HSRTR1	3M™ Tubo HSR 3000 1,5-0,5-12 m Termorretráctil de pared fina transparente	15	Rollo
HSRTR3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina transparente	15	Rollo
HSRTR6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina transparente	3	Rollo
HSRTR9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina transparente	3	Rollo
HSRTR18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina transparente	3	Rollo
HSRTR24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina transparente	3	Rollo

GTI 3000 - Tubos termorretráctiles de pared fina de poliolefina muy flexibles. Tubos de 1 metro.

Excelente resistencia química y térmica (-55°C a 135°C) Libre de halógenos
Libre de halógenos
Contracción 3:1
Disponible en distintos colores



GTI 3000 Color negro

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
GTINE1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil de pared fina negro	20	Tubo	*
GTINE3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina negro	20	Tubo	*
GTINE6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina negro	20	Tubo	*
GTINE9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina negro	20	Tubo	*
GTINE18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina negro	10	Tubo	*
GTINE24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Tubo	*
GTINE39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina negro	2	Tubo	*

GTI 3000 Color verde

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
GTIVE1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil de pared fina verde	20	Tubo
GTIVE3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina verde	2000	Tubo
GTIVE6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina verde	600	Tubo
GTIVE9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina verde	20	Tubo
GTIVE18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina verde	10	Tubo
GTIVE24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina verde	5	Tubo
GTIVE39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina verde	300	Tubo

*Stock habitual

GTI 3000 Color amarillo

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
GTIAM1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo	20	Tubo	
GTIAM3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo	20	Tubo	
GTIAM6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo	20	Tubo	
GTIAM9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo	20	Tubo	
GTIAM18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo	10	Tubo	
GTIAM24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo	5	Tubo	
GTIAM39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo	2	Tubo	

GTI 3000 Color blanco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
GTIBL1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil blanco	20	Tubo	
GTIBL3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil blanco	20	Tubo	
GTIBL6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil blanco	20	Tubo	
GTIBL9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil blanco	20	Tubo	
GTIBL18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil blanco	10	Tubo	
GTIBL24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil blanco	400	Tubo	
GTIBL39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil blanco	2	Tubo	

GTI 3000 Color amarillo-verde

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
GTIAV3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	20	Tubo	
GTIAV6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	20	Tubo	
GTIAV9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	20	Tubo	
GTIAV18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	10	Tubo	
GTIAV24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	5	Tubo	
GTIAV39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	2	Tubo	*

GTI 3000 Color gris

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
GTIGR3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina gris	200	Tubo	
GTIGR6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina gris	400	Tubo	
GTIGR9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina gris	400	Tubo	*
GTIGR18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina gris	10	Tubo	
GTIGR24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina gris	5	Tubo	
GTIGR39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina gris	2	Tubo	

GTI 3000 Color rojo

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
GTIRO1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil de pared fina rojo	200	Tubo
GTIRO3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina rojo	20	Tubo
GTIRO6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina rojo	20	Tubo
GTIRO9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina rojo	20	Tubo
GTIRO18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina rojo	10	Tubo
GTIRO24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina rojo	5	Tubo
GTIRO39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina rojo	2	Tubo

GTI 3000 Color azul

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
GTIAZ1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil de pared fina azul	20	Tubo	
GTIAZ3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina azul	20	Tubo	
GTIAZ6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina azul	20	Tubo	
GTIAZ9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina azul	20	Tubo	*
GTIAZ18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina azul	10	Tubo	*
GTIAZ24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina azul	5	Tubo	
GTIAZ39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina azul	2	Tubo	

GTI 3000 Color marrón


Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
GTIMA1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil de pared fina marrón	200	Tubo
GTIMA3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina marrón	20	Tubo
GTIMA6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina marrón	20	Tubo
GTIMA9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina marrón	20	Tubo
GTIMA18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina marrón	10	Tubo
GTIMA24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina marrón	5	Tubo
GTIMA39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina marrón	2	Tubo

GTI 3000 Color transparente

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
GTITR1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil de pared fina transparente	20	Tubo
GTITR3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina transparente	20	Tubo
GTITR6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina transparente	20	Tubo
GTITR9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina transparente	20	Tubo
GTITR18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina transparente	10	Tubo
GTITR24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina transparente	5	Tubo
GTITR39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina transparente	2	Tubo

*Stock habitual

Kits en caja de plástico de tubos SFTW-202A de pared fina precortados en 6 diferentes diámetros

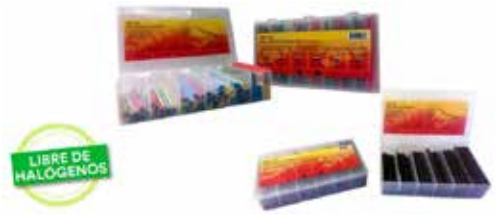

Excelente resistencia química y térmica (-55°C a 135°C) Libre de halógenos
Libre de halógenos
Contracción 2:1
Caja plástico con 6 diámetros diferentes y cortados en 150mm de largo

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
KGTINE	3M™ Tubo SFTW-202A Termorretráctil de pared fina negro - 6 diámetros - Kit en caja	4	Kit	*
KGTICO	3M™ Tubo SFTW-202A Termorretráctil de pared fina colores - 6 diámetros - Kit en caja	4	Kit	*

Piezas termorretráctiles premoldeadas
Tensión hasta 0,6/1 kV



Capuchones termorretráctiles con adhesivo interno para extremos de cable

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
SKE410	3M™ Capuchón SKE 4/10 Termorretráctil / *Rango aplicación ø (4 - 8 mm)*	100	Pieza
SKE820	3M™ Capuchón SKE 8/20 Termorretráctil / *Rango aplicación ø (8 - 16 mm)*	50	Pieza
SKE1540	3M™ Capuchón SKE 15/40 Termorretráctil / *Rango aplicación ø (15 - 32 mm)*	10	Pieza
SKE2563	3M™ Capuchón SKE 25/63 Termorretráctil / *Rango aplicación ø (25 - 51 mm)*	10	Pieza
SKE3076	3M™ Capuchón SKE 30/76 Termorretráctil / *Rango aplicación ø (30 - 61 mm)*	10	Pieza
SKE45100	3M™ Capuchón SKE 45/100 Termorretráctil / *Rango aplicación ø (45 - 80 mm)*	5	Pieza
SKE61158	3M™ Capuchón SKE 61,5/158 Termorretráctil / *Rango aplicación ø (63 - 126 mm)*	1	Pieza



Multifurcaciones termorretráctiles con adhesivo interno para cable multipolar

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
BIE2R1035	3M™ Bifurcacion E2R 10 - 35 Termorretráctil *ø antes (30 - 9,4 mm) ø después (15 - 4,8mm)*	*Rango*	20	Pieza	
BIE2R35150	3M™ Bifurcacion E2R 35 - 150 Termorretráctil *ø antes (50 - 24 mm) ø después (21 - 7mm)*	*Rango*	1	Pieza	
TRSKE3F1	3M™ Trifurcación SKE 3F/1+1,5 Termorretráctil *ø antes (25 - 9 mm) ø después (9 - 3mm)*	*Rango*	20	Pieza	
TRSKE3F2	3M™ Trifurcación SKE 3F/2 Termorretráctil *ø antes (35 - 15 mm) ø después (13 - 4mm)*	*Rango*	10	Pieza	
TRSKE3F4	3M™ Trifurcación SKE 3F/4 Termorretráctil *ø antes (55 - 23 mm) ø después (20 - 8mm)*	*Rango*	3	Pieza	
TRSKE3F4B	3M™ Trifurcación SKE 3F/4 Termorretráctil en bulk* *ø antes (55 - 23 mm) ø después (20 - 8mm)*	*Rango*	20	Pieza	
TRSKE3F5	3M™ Trifurcación SKE 3F/5 Termorretráctil *ø antes (110 - 35 mm) ø después (50 - 17mm)*	*Rango*	3	Pieza	*
TRSKE3F7	3M™ Trifurcación SKE 3F/7 Termorretráctil *ø antes (150 - 56 mm) ø después (64 - 28mm)*	*Rango*	5	Pieza	
TESKE4F1	3M™ Tetrafurcación SKE 4F/1+2 Termorretráctil *ø antes (35 - 15 mm) ø después (15 - 4mm)*	*Rango*	10	Pieza	
TESKE4F3	3M™ Tetrafurcación SKE 4F/3+4 Termorretráctil *ø antes (57 - 23 mm) ø después (30 - 6mm)*	*Rango*	5	Pieza	
TESKE4F5	38 -143M™ Tetrafurcación SKE 4F/5 Termorretráctil *Rango ø antes (95 - 36 mm) ø después (38 - 14mm)*		5	Pieza	

*Nota. BULK significa embalaje a granel

*Stock habitual

Manguitos abiertos termorrectráctiles con cremallera
Tensión hasta 0,6/1 kV



HDCW - Manta termorretráctil abierta para reparar cubiertas, con adhesivo interno.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
W3510250	3M™ Tubo HDCW 35 - 10 -250 Termorretráctil manta abierta *(35 - 10 mm) Longitud 250mm*	*Rango ø*	5	Unidad	*
W3510500	3M™ Tubo HDCW 35 - 10 -500 Termorretráctil manta abierta *(35 - 10 mm) Longitud 500mm*	*Rango ø*	5	Unidad	
W3510100	3M™ Tubo HDCW 35 - 10 -1000 Termorretráctil manta abierta *(35 - 10 mm) Longitud 1000mm*	*Rango ø*	5	Unidad	
W5515250	3M™ Tubo HDCW 55 - 15 -250 Termorretráctil manta abierta *(55 - 15 mm) Longitud 250mm*	*Rango ø*	5	Unidad	*
W5515500	3M™ Tubo HDCW 55 - 15 - 500 Termorretráctil manta abierta *ø (55 - 15 mm) Longitud 500mm*	*Rango*	5	Unidad	
W5515100	3M™ Tubo HDCW 55 - 15 - 1000 Termorretráctil manta abierta *(55 - 15 mm) Longitud 1000mm*	*Rango ø*	5	Unidad	
W8025250	3M™ Tubo HDCW 80 - 25 - 250 Termorretráctil manta abierta *(80 - 25 mm) Longitud 250mm*	*Rango ø*	5	Unidad	
W8025500	3M™ Tubo HDCW 80 - 25 - 500 Termorretráctil manta abierta *ø (80 - 25 mm) Longitud 500mm*	*Rango*	5	Unidad	
W8025100	3M™ Tubo HDCW 80 - 25 - 1000 Termorretráctil manta abierta *(80 - 25 mm) Longitud 1000mm*	*Rango ø*	5	Unidad	
W1103025	3M™ Tubo HDCW 110 - 30 - 250 Termorretráctil manta abierta *(110 - 30 mm) Longitud 250mm*	*Rango ø*	5	Unidad	
W1103050	3M™ Tubo HDCW 110 - 30 - 500 Termorretráctil manta abierta *(110 - 30 mm) Longitud 500mm*	*Rango ø*	5	Unidad	
W1103010	3M™ Tubo HDCW 110 - 30 - 1000 Termorretráctil manta abierta *(110 - 30 mm) Longitud 1000mm*	*Rango ø*	5	Unidad	
W1404025	3M™ Tubo HDCW 140 - 40 - 250 Termorretráctil manta abierta *(140 - 40 mm) Longitud 250mm*	*Rango ø*	5	Unidad	
W1404050	3M™ Tubo HDCW 140 - 40 - 500 Termorretráctil manta abierta *(140 - 40 mm) Longitud 500mm*	*Rango ø*	5	Unidad	
W1404010	3M™ Tubo HDCW 140 - 40 - 1000 Termorretráctil manta abierta *ø (140 - 40 mm) Longitud 1000mm*	*Rango*	5	Unidad	

1.3 Kits de empalme de resina


Empalmes por vertido de resina para cables hasta 1kV sin apantallar.
Proporcionan una estanqueidad total frente a la humedad.
Aptos para todo tipo de manguera con y sin fleje.





Tensión hasta 0,6/1 kV
Empalmes rectos Scotchcast™ por vertido de resina serie 92-NB-A. Manguito no incluido en el kit.
Resina Scotchcast™ 40

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
92NBA0	3M™ Scotchcast™ 92-NBA0 (Empalme recto para cable sin apantallar) ext. cubierta (6 - 16 mm) Secciones (1x16 -1x50 / *3x1,5 - 3x10 / 4x1,5 - 4x4) Resina 90 ml*	ø	10	Kit	*
92NBA1	3M™ Scotchcast™ 92-NBA1 (Empalme recto para cable sin apantallar) *ext. cubierta (10 - 22 mm) Secciones (1x25 - 1x150 / 3x2,5 - 3x16 / 4x1,5 - 4x10) Resina 135 ml*	ø	10	Kit	*
92NBA2	3M™ Scotchcast™ 92-NBA2 (Empalme recto para cable sin apantallar) *ext. cubierta (12 - 25 mm) Secciones (1x50 - 1x185 / 3x4 - 3x25 / 4x4 - 4x16) Resina 200 ml*	ø	10	Kit	*
92NBA3	3M™ Scotchcast™ 92-NBA3 (Empalme recto para cable sin apantallar) *ext. cubierta (13 - 32 mm) Secciones (1x70 - 1x300 / 3x10 - 3x50 / 4x10 - 4x25) Resina 370 ml*	ø	10	Kit	*
92NBA4	3M™ Scotchcast™ 92-NBA4 (Empalme recto para cable sin apantallar) *ext. cubierta (18 - 36 mm) Secciones (1x120 - 1x400 / 3x16 - 3x70 / 4x16 - 4x50) Resina 680 ml*	ø	2	Kit	*
92NBA5	3M™ Scotchcast™ 92-NBA5 (Empalme recto para cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (19 - 45 mm) Secc. (1x150 - 1x500 / 3x25 - 3x150 / 4x25 - 4x95) Resina 1375 ml*		2	Kit	
92NBA6	3M™ Scotchcast™ 92-NBA6 (Empalme recto para cable sin apantallar) *ext. cubierta (27 - 54 mm) Secciones (3x70 - 3x185 / 4x70 - 4x120) Resina 2x1375 ml*	ø	1	Kit	
92NBA7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA7 (Empalme recto para cable sin apantallar) *ext. cubierta (29 - 64 mm) Secciones (3x95 - 3x300 / 4x95 - 4x240) Resina 3x1375 ml*	ø	1	Kit	




Dimensiones Cuerpo del Empalme

Referencia	Longitud Interior	Longitud Exterior	Diámetro Interior	Altura Total	Cantidad resina (ml)
92-NBA0	114 mm	148 mm	32 mm	65 mm	90
92-NBA1	144 mm	178 mm	36 mm	69 mm	135
92-NBA2	192 mm	230 mm	38 mm	71 mm	200
92-NBA3	222 mm	270 mm	55 mm	85 mm	370
92-NBA4	270 mm	319 mm	63 mm	100 mm	680
92-NBA5	324 mm	363 mm	76 mm	115 mm	1375
92-NBA6	433 mm	473 mm	101 mm	144 mm	2750
92-NBA7	556 mm	643 mm	130 mm	177 mm	4125

*Stock habitual

Empalmes por vertido de resina para cable hasta 1kV sin apantallar.
Porporcionan una estanqueidad total frente a la humedad.
Aptos para todo tipo de mangueras con o sin fleje.
Super hidrofóbica
Libre de sustancias CMR



Tensión hasta 0,6/1 kV
Empalmes rectos Scotchcast™ por vertido de resina serie 92-NB-A GS. Manguito no incluido en el kit.
Resina Scotchcast™ 4 GS

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92NBA0GSN	3M™ Scotchcast™ 92-NBA0 GS (Empalme recto de cable sin apantallar) *ext. cubierta (6 -16 mm) Secciones (1x16 - 1x50 / 3x1,5 - 3x10 / 4x1,5 - 4x4) Resina 90 ml*	ø	10	Kit
92NBA1GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBA1 GS (Empalme recto de cable sin apantallar) *ext. cubierta (10 - 22 mm) Secciones (1x25 - 1x150 / 3x2,5 - 3x16 / 4x1,5 - 4x10) Resina 135 ml*	ø	10	Kit
92NBA2GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBA2 GS (Empalme recto de cable sin apantallar) *ext. cubierta (12 - 25 mm) Secciones (1x50 - 1x185 / 3x4 - 3x25 / 4x4 - 4x16) Resina 200 ml*	ø	10	Kit
92NBA3GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBA3 GS (Empalme recto de cable sin apantallar) *ext. cubierta (13 - 32 mm) Secciones (1x70 - 1x300 / 3x10 - 3x50 / 4x10 - 4x25) Resina 370 ml*	ø	10	Kit
92NBA4GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBA4 GS (Empalme recto de cable sin apantallar) *ext. cubierta (18 - 36 mm) Secciones (1x120 - 1x400 / 3x16 - 3x70 / 4x16 - 4x50) Resina 680 ml*	ø	2	Kit
92NBA5GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBA5 GS (Empalme recto de cable sin apantallar) *ext. cubierta (19 - 45 mm) Secciones (1x150 - 1x500 / 3x25 - 3x150 / 4x25 - 4x95) Resina 1375 ml*	ø	2	Kit
92NBA6GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBA6 GS (Empalme recto de cable sin apantallar) *ext. cubierta (27 - 54 mm) Secciones (3x70 - 3x185 / 4x70 - 4x120) Resina 2x1375 ml*	ø	1	Kit
92NBA7GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBA7 GS (Empalme recto de cable sin apantallar) *ext. cubierta (29 - 64 mm) Secciones (3x95 - 3x300 / 4x95 - 4x240) Resina 3x1375 ml*	ø	1	Kit

Tensión hasta 0,6/1 kV
Cable flexible
Empalmes rectos Scotchcast™ por vertido de resina flexible. Manguito no incluido en el kit.
Resina Scotchcast™ 2131

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt pedido	Unidad de Venta
91AV120	3M™ Scotchcast™ 91-AV 120 (Empalme recto de para cable flexible, especial bobinas) *ø ext. cubierta (18 - 26 mm) Secciones (4x4 - 4x6 / 5x4 - 5x6)*		11	Kit
91AV160	3M™ Scotchcast™ 91-AV 160 (Empalme recto de para cable flexible, especial bobinas) *ext. cubierta (40 - 63 mm) Secciones (4x35 - 4x50)*	ø	1	Kit
91AV170	3M™ Scotchcast™ 91-AV 170 (Empalme recto de para cable flexible, especial bobinas) *ext. cubierta (47 - 80 mm) Secciones (4x50 - 4x120)*	ø	1	Kit

*Consultar con su delegado de zona disponibilidad y rangos de uso

Tensión hasta 0,6/1 kV
Empalmes por vertido de resina Scotchcast™ 92-NAX-U.
Resina nº 1420FR para instalaciones libres de halógenos y retardante a la llama.
Manguito no incluido en el kit.



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92NBA1U	3M™ Scotchcast™ 92-NA1-U (Empalme recto libre de halógenos, retardante a la llama) *ext. cubierta (8 - 28 mm) Secciones (1x25 - 1x150 / 3x2,5 - 3x16 / 4x1,5 - 4x10)*	ø	1	Kit
92NBA2U	3M™ Scotchcast™ 92-NA2-U (Empalme recto libre de halógenos, retardante a la llama) *ext. cubierta (14 - 30 mm) Secciones (1x50 - 1x185 / 3x4 - 3x25 / 4x4 - 4x16)*	ø	1	Kit
92NBA3U	3M™ Scotchcast™ 92-NA3-U (Empalme recto libre de halógenos, retardante a la llama) *ext. cubierta (23 - 35 mm) Secciones (1x70 - 1x300 / 3x10 - 3x50 / 4x10 - 4x25)*	ø	1	Kit
92NBA4U	3M™ Scotchcast™ 92-NA4-U (Empalme recto libre de halógenos, retardante a la llama) *ext. cubierta (28 - 47 mm) Secciones (1x120 - 1x400 / 3x16 - 3x70 / 4x16 - 4x50)*	ø	1	Kit
92NBA5U	3M™ Scotchcast™ 92-NA5-U (Empalme recto libre de halógenos, retardante a la llama) *ext. cubierta (35 - 55 mm) Secciones (1x150 - 1x500 / 3x25 - 3x150 / 4x25 - 4x95)*	ø	1	Kit
92NBA6U	3M™ Scotchcast™ 92-NA6-U (Empalme recto libre de halógenos, retardante a la llama) *ext. cubierta (48 - 70 mm) Secciones (3x70 - 3x185 / 4x70 - 4x120)*	ø	1	Kit

Tensión hasta 3,6/6 kV
Cable armado, no apantallado
Empalmes rectos por vertido de resina Scotchcast™ 92-NAX-U/6kV.
Resina nº 1420FR para instalaciones libres de halógenos y retardante a la llama.
Manguito no incluido en el kit.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
92NBA4U6	3M™ Scotchcast™ 92-NA4-U/6kV (Empalme recto cable armado con retardante a la llama) *ø ext. cubierta (28 - 54 mm) Secciones (3x25 - 3x50)*	1	Kit	
92NBA5U6	3M™ Scotchcast™ 92-NA5-U/6kV (Empalme recto cable armado con retardante a la llama) *ø ext. cubierta (33 - 63 mm) Secciones (3x70 - 3x120)*	1	Kit	
92NBA6U6	3M™ Scotchcast™ 92-NA6-U/6kV (Empalme recto cable armado con retardante a la llama) *ø ext. cubierta (45 - 80 mm) Secciones (3x150 - 3x185)*	1	Kit	
92NBA7U6	3M™ Scotchcast™ 92-NA7-U/6kV (Empalme recto cable armado con retardante a la llama) *ø ext. cubierta (50 - 83 mm) Secciones (3x185 - 3x240)*	12	Kit	*

*Stock habitual

Derivaciones de resina

Tensión hasta 0,6/1 kV
Derivaciones Scotchcast™ por vertido de resina GS
Manguito no incluido en el kit
Resina Scotchcast™ 4 GS. Super hidrofóbica. Libre de sustancias CMR

Super hidrofóbica
Libre de sustancias CMR



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92NBB0GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBB0 GS (Derivación de ángulo 30°) *ø ext. principal (9 - 18 mm) Sección (4x1,5 - 4x4) ø ext. derivado (9 - 18 mm) Sección (4x1,5 - 4x4)*		10	Kit
92NBB1GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBB1 GS (Derivación de ángulo 30°) *principal (11 - 23 mm) Secc. (4x2,5 - 4x16) ø ext. derivado (11 - 23 mm) Secc. (4x2,5 - 4x16)*	*ø ext.*	10	Kit
92NBB2GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBB2 GS (Derivación de ángulo 30°) *principal (16 - 33 mm) Secc. (4x4 - 4x35) ø ext. derivado (16 - 33 mm) Sección (4x4 - 4x35)*	*ø ext.*	2	Kit
92NBC2GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBC2 GS (Derivación de ángulo 90°) *principal (16 - 33 mm) Secc. (4x4 - 4x35) ø ext. derivado (16 - 33 mm) Sección (4x4 - 4x35)*	*ø ext.*	2	Kit

Tensión hasta 0,6/1 kV
Derivaciones Scotchcast™ por vertido de resina.
Manguito no incluido en el kit.
Resina Scotchcast™ 40





Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92NBB0	3M™ Scotchcast™ 92-NBB0 (Derivación de ángulo 30°) *principal (9 - 18 mm) Sección (4x1,5 - 4x4) ø ext. derivado (9 - 18 mm) Sección (4x1,5 - 4x4)*	*ø ext.*	10	Kit
92NBB1	3M™ Scotchcast™ 92-NBB1 (Derivación de ángulo 30°) *principal (11 - 23 mm) Secc. (4x2,5 - 4x16) ø ext. derivado (11 - 23 mm) Secc. (4x2,5 - 4x16)*	*ø ext.*	10	Kit
92NBB2	3M™ Scotchcast™ 92-NBB2 (Derivación de ángulo 30°) *principal (16 - 33 mm) Secc. (4x4 - 4x35) ø ext. derivado (16 - 33 mm) Sección (4x4 - 4x35)*	*ø ext.*	48	Kit
92NBC2	3M™ Scotchcast™ 92–NBC2 (Derivación de ángulo 90°) *principal (16 - 33 mm) Secc. (4x4 - 4x35) ø ext. derivado (16 - 33 mm) Sección (4x4 - 4x35)*	*ø ext.*	2	Kit

Bolsas de resinas eléctricas

Gama completa de resinas Scotchcast™.
para aislamiento, protección y sellado eléctrico









Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
N40AGS	3M™ Scotchcast™ 4GS. Bolsa Unipack A (bi-componente retardante de llama base epoxy) *Contenido (100g /90ml) CMR Free*		10	Bolsa	
N40BGS	3M™ Scotchcast™ 4GS. Bolsa Unipack B (bi-componente retardante de llama base epoxy) Contenido (225g /200ml) CMR Free		10	Bolsa	
N40CGS	3M™ Scotchcast™ 4GS. Bolsa Unipack C (bi-componente retardante de llama base epoxy) *Contenido (420g /370ml) CMR Free*		10	Bolsa	
N40A	3M™ Scotchcast™ nº 40. Bolsa Unipack A (bi-componente base de poliuretano) *Contenido (100g /90ml)*		10	Bolsa	*
N40B	3M™ Scotchcast™ nº 40. Bolsa Unipack B (bi-componente base de poliuretano) *Contenido (225g /200ml)*		10	Bolsa	*
N40C	3M™ Scotchcast™ nº 40. Bolsa Unipack C (bi-componente base de poliuretano) *Contenido (420g /370ml) CMR Free*		10	Bolsa	
N40CS/V	3M™ Scotchcast™ nº 40. Bolsa Unipack C (Sin válvula)* (bi-componente base de poliuretano) *Contenido (420g /370ml) CMR Free*		28	Bolsa	
1402B	3M™ Scotchcast™ nº 1402 FR Unipack B (bi-componente retardante de la llama y libre de halógenos) *Contenido (305g /200ml)*		10	Bolsa	
1402C	3M™ Scotchcast™ nº 1402 FR Bolsa Unipack C (bi-componente retardante de la llama y libre de halógenos) *(426g /370ml)*	*Contenido*	10	Bolsa	
2131A	3M™ Scotchcast™ nº 2131 A (bi-componente base de poliuretano) *(100g /74ml)*	*Contenido*	10	Bolsa	
2131B	3M™ Scotchcast™ nº 2131 B (bi-componente base de poliuretano) *(210g /173ml)*	*Contenido*	10	Bolsa	
2131C	3M™ Scotchcast™ nº 2131 C (bi-componente base de poliuretano) *(426g /346ml)*	*Contenido*	10	Bolsa	

* Bolsa sin válvula indicada para empalmes de inyección de resina tipo 92A26UA

*Stock habitual

Resina 3M en gel reaccesible Scotch® 2123

Resina bicomponente reaccesible
Excelente sellado contra la humedad IP68
Óptimo para arquetas, sistemas de riego y alumbrado
Puesta en tensión inmediata







Resina 3M en gel reaccesible Scotch® 2123

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
2123350	Scotch® nº 2123 C (Resina reaccesible bi-componente para conexiones estancas) *(350g /385ml)*	*Contenido*	10	Bolsa	*
2123600	Scotch® nº 2123 D (Resina reaccesible bi-componente para conexiones estancas) *(600g /660ml)*	*Contenido*	10	Bolsa	*
212383	Scotch® nº 2123 D (Resina reaccesible bi-componente para conexiones estancas) *(Bidón 8,20 Litros)*	*Contenido*	1	Kit	



Resina 3M en gel reaccesible Scotchcast™ 2123 Formato exposición

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
212390	3M™ Scotchcast™ Resina 2123-A Resina Reaccesible - 2 x 90 ml	10	Pack
2123292	3M™ Scotchcast™ 2123-E Resina Reaccesible - 292ml	10	Pack
2123385	3M™ Scotchcast™ Resina 2123-C Resina Reaccesible 385 ml	10	Pack
2123659	3M™ Scotchcast™ Resina2123-D Resina Reaccesible 659 ml	10	Pack





Resina 3M™ Scotchcast™ Easy 250
Resina bicomponente reaccesible. Sellado comtra la humedad IP68
Optimo para arquetas, sistemas de riego y alumbrado. Puesta en tensión inmediata.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
EASY250	3M™ Scotchcast™ Resina Easy 250 cartucho de Resina Reaccesible 250 ml	6	Cartucho

2. Productos para aplicaciones eléctricas

2.1 Cintas eléctricas y selladores de uso general

Cintas eléctricas de PVC Scotch®



Cintas eléctricas de muy altas prestaciones, espesor 0,18mm

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
33619	Scotch® Súper 33+ - 19mm x 6m - Color Negro	100	Rollo	*
332019	Scotch® Súper 33+ - 19mm x 20m - Color Negro	100	Rollo	*
333319	Scotch® Súper 33+ - 19mm x 33m - Color Negro	48	Rollo	*
333319B	Scotch® Súper 33+ núcleo 38mm - 19mm x 33m Color Negro. A granel sin caja	100	Rollo	*
333325	Scotch® Súper 33+ - 25mm x 33m - Color Negro	48	Rollo	
333338	Scotch® Súper 33+ - 38mm x 33m - Color Negro	50	Rollo	
35BL	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Blanco	20	Rollo	
35RO	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Rojo	20	Rollo	
35AZ	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Azul	20	Rollo	*
35AM	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Amarillo	20	Rollo	
35VE	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Verde	20	Rollo	
35GR	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Gris	20	Rollo	*
35NA	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Naranja	20	Rollo	
35MA	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Marrón	20	Rollo	
35VI	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Violeta	10	Rollo	
35PK	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Rosa	10	Rollo	
S8825	Scotch® Súper 88 25mm x 33 - Color Negro *(Espesor 0,22 mm)*	12	Rollo	
883319	Scotch® Súper 88 19mm x 33 - Color Negro *(Espesor 0,22 mm)*	48	Rollo	

*Stock habitual





Cintas anticorrosión para la protección de tuberías metálicas, espesor 0,25mm

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
SRAP25	3M™ Scotchrap™ 50 - 25mm x 30,5m	48	Rollo	
SRAP50	3M™ Scotchrap™ 50 - 51mm x 30,5m	24	Rollo	*
SRAP100	3M™ Scotchrap™ 50 - 102mm x 30,5m	12	Rollo	
SRAP150	3M™ Scotchrap™ 50 - 150mm x 30,5m	8	Rollo	
IMP379	3M™ Scotchrap™ Imprimación - 3,79 lts	4	Galones	
SRAP51	3M™ Scotchrap™ 51 - 51mm x 30,5m	12	Rollo	

Cintas eléctricas de PVC 3MTemflex™ Series 155 y 165



Cintas eléctricas de uso general Temflex™ 155, espesor 0,13mm.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
155NE20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Negro 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155AM20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Amarillo 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155RO20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Rojo 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155VE20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Verde 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155GR20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Gris 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155AZ20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Azul 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155BL20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Blanco 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155MA20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Marrón 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155AV20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Amarillo/verde	100	Caja de 100	*



Cintas eléctricas de uso general Temflex™ 165 / 1800. Espesor 0,15mm.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
165NE20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Negro 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165AM20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Amarillo 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165RO20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Rojo 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165VE20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Verde 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165GR20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Gris 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165AZ20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Azul 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165BL20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Blanco 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165MA20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Marrón 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165AV20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Amarillo/verde 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165NA20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Naranja 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165VI20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Violeta 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165NG25	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Negro 25mm x 25m	100	Caja de 100	
165NE10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Negro 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165AZ10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Azul 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165MA10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Marrón 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165VE10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Verde 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165BL10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Blanco 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165AM10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Amarillo 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165GR10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Gris 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165RO10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Rojo 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165MUL10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Multicolor 15mm x 10m	10	Pack de 10	
1800NE50	3M™ Temflex™ 1800 Cinta PVC Color Negro 50mm x 33m, *(espesor 0,20mm)*	36	Caja de 36 rollos	



Cinta Americana

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
2000	Scotch® 2000 Cinta Americana. Color Gris. 50mm x 46 m *(Espesor 0,15mm)*	24	Rollo






Cintas autosoldables para uso eléctrico

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
13	Scotch® 13 Cinta Semiconductora, Autosoldable 19mm x 4,5 m *(Espesor 0,76 mm)*	1	Rollo	*
23	Scotch® 23 Cinta Autosoldable 19mm x 9,15 m *(Espesor 0,76 mm)*	20	Rollo	*
23B	Scotch® 23 Cinta Autosoldable - bulk(retractilado individual) 19mm x 9,15m *(Espesor 0,76mm)*	90	Rollo	*
23 - 25	Scotch® 23 Cinta Autosoldable 25mm x 9,15m *(Espesor 0,76 mm)*	32	Rollo	
23 - 38	Scotch® 23 Cinta Autosoldable 38mm x 9,15m *(Espesor 0,76 mm)*	20	Rollo	
70	Scotch® 70 Cinta de Silicona 25 mm x 9,14 m *(Espesor 0,30 mm)*	24	Rollo	*
SFIL	3M™ Scotchfil™ Masilla Aislante 38 mm x 1,5 m *(Espesor 3,18 mm)*	12	Rollo	*
2151	Temflex™ 2151 Cinta Autosoldable 19 mm x 9,15 m *(Espesor 0,51 mm)*	50	Rollo	
130C	Scotch® 130C Cinta de caucho sin liner 19 mm x 9,15 m *(Espesor 0,76 mm)*	24	Rollo	
2220	Scotch® 2220 Control de Campo 19 mm x 4,5 m *(Espesor 0,76 mm)*	100	Rollo	*



Cinta de algodón barnizado con aislante electrico sin adhesivo

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
251019	Scotch® 2510 Cinta barnizada 19mm x 55m, *(espesor 0,18mm)*	20	Rollo




Cintas Scotch® para reparación de cubierta del cable en entornos agresivos como cable de minería. Espesor 1,52mm

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
31	Scotch® 31 - 50.8mm x 1.83m (400 V/mil para Mineria con mastic retardante de la llama)	10	Rollo	*
2234	Scotch® 2234 - 50mm x 2m (Cinta reparación cubiertas de 400 V/mil retardante de la llama)	10	Rollo	*




Cintas retardantes de la llama y para la protección contra el arco eléctrico. Espesor 0,76mm

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
77	Scotch® 77 Color Negro 38mm x 6m	10	Rollo




Cintas metálicas para apantallamiento y puestas a tierra

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
24	Scotch® 24 - 25 mm x 4,6 m (Cinta de cobre estañado para apantallamiento)	10	Rollo	*
25	Scotch® 25 - 12,5mm x 4,5m (Trenza de cobre estañado para conexiones en cable armado y puestas a tierra)	1	Rollo	*



Selladores eléctricos

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
VM2210	Scotch® 2210 - Cinta de PVC con Sellador - 102mm x3m. *(Espesor 2,1mm)*	10	Rollo	
RM2228	Scotch® 2228 - Sellador Bicapa 50mm x 3m. *(Espesor 2mm)*	10	Rollo	*
6147	Scotch® 6147 - PVC con Sellador - 63,5mm x 3m. *(Espesor 1,14mm)*	10	Rollo	
2229	Scotch® 2229 Sellador Eléctrico - 96mm x 3m. *(Espesor 3,2mm)*	8	Rollo	

*Stock habitual

2.2 Sistemas de conexión 3M Scotchlok™

Conectores 3M Scotchlok™

Para conexiones rápidas en cables flexibles y rígidos
Máxima fiabilidad



Conectores 3M Scotchlok™ de muelle interno para cable flexible y rígido.
El muelle interno del conector asegura una conexión segura que queda aislada gracias a la cápsula exterior de vinilo.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
SLOKTY	3M™ Scotchlok™ Conector T/Y+ - 500 uds/Caja 5 de 100 uds *máxima (1 - 5 mm²) Color (Blanco - Amarillo)*	*Sección*	500	Conector	*
SLOKRY	3M™ Scotchlok™ Conector R/Y+ - 500 uds/Caja 5 de 100 uds *máxima (2 - 16 mm²) Color (Rojo - Amarillo)*	*Sección*	500	Conector	*
SLOKBG	3M™ Scotchlok™ Conector B/G+ - 500 uds/Caja 10 de 50 uds *máxima (7,5 - 30 mm²) Color (Gris - Azul)*	*Sección*	500	Conector	

Conectores 3M Scotchlok™ DBO/B-6 y -DBR/Y-6 con vaina de protección antihumedad hasta 600V.
Conexión eléctrica por muelle para cablr flexible y rígido.
Certificación IP 67.



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
DBOB	3M™ Scotchlok™ Conector DBO/B - 6 - 100uds/Caja *máxima (1 - 5 mm²) Color (Naranja - Azul)*	*Sección*	100	Conector	
DBRY	3M™ Scotchlok™ Conector DBR/Y - 6 - 100nds/Caja *máxima (2 - 16 mm²) Color (Rojo - Amarillo)*	*Sección*	100	Conector	*

Conectores 3M Scotchlok™ antihumedad especiales para sistemas de riego
Conexión eléctrica mediante cuchilla en U para cable flexible y rígido hasta 600V.
Para realizar conexiones sin necesidad de pelar el cable.
Certificación IP 67.



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
314	3M™ Scotchlok™ Conector 314 (600V) Antihumedad - 50 uds/Caja *máxima (0,5 - 1,5 mm²) Color (Tapa Azul)*	*Sección*	250	Conector	*

Conectores Scotchlok™ Serie 500
Coectores rápidos a través de una grapa multi-toma.
No requiere pelar el cable.





Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
534S	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma de doble contacto 534 S -10 Bolsas de 100 Conec. *Conectores Sección máxima (1,5 - 2,5 mm²) Color (Gris)*		1000	Conector	*
557	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 557 - 10 bolsas de 100 Conectores *máxima (0,5 - 1,5 mm²) Color (Rojo)*	*Sección*	1 caja	Caja de 1000 ud	*
558	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 558 - 100 unds/bolsas *Sección máxima (0,5 - 1,5 mm²) Color (Rojo)*		1000	Conector	*
558B	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 558 - 10 Bolsas de 500 Conectores - BULK *máxima (0,5 - 1,5 mm²) Color (Rojo)*	*Sección*	5000	Conector	
560BB	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 560 B - 10 Bolsas de 500 Conectores máxima (0,75 - 1,5 mm²) Color (Azul)	Sección	5000	Conector	
560B	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 560 B - 10 Bolsas de 100 Conectores - BULK *Sección máxima (0,75 - 1,5 mm²) Color (Azul)*		1000	Conector	
562N	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 562 - 100 uds/bolsa *máxima (3 - 4 mm²) Color (Amarillo)*	*Sección*	1000	Conector	
567	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 567 - 100 uds/bolsa *máxima (2,5 - 4 / 0,75 - 1 mm²) Color (Marrón)*	*Sección*	1000	Conector	


Conectores Scotchlok™ Serie 900
Derivaciones y portafusibles rápidos que no requieren pelado del cable.



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
951K	3M™ Scotchlok™ Conector 951 -1000 uds/caja - BULK *Sección máxima (0,5 - 1 mm²) Color (Rojo)*	1000	Conector

*Stock habitual

2.3. Bridas Scotchflex™





Color natural. Indicadas para uso interior

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
FS100AC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 100 A-C Natural *(Longitud 100mm / Ancho 2,5mm)*	150 bolsas	Bolsa de 100
FS135AC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 135 A-C Natural *(Longitud 135mm / Ancho 2,5mm)*	120 bolsas	Bolsa de 100
FS160AC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 A-C Natural *(Longitud 160mm / Ancho 2,5mm)*	120 bolsas	Bolsa de 100
FS200AC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 A-C Natural *(Longitud 200mm / Ancho 2,5mm)*	100 bolsas	Bolsa de 100
FS140BC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 140 B-C Natural *(Longitud 140mm / Ancho 3,5mm)*	100 bolsas	Bolsa de 100
FS200BC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 B-C Natural *(Longitud 200mm / Ancho 3,5mm)*	60 bolsas	Bolsa de 100
FS280BC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 B-C Natural *(Longitud 280mm / Ancho 3,5mm)*	60 bolsas	Bolsa de 100
FS160CC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 C-C Natural *(Longitud 160mm / Ancho 4,5mm)*	50 bolsas	Bolsa de 100
FS200CC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 C-C Natural *(Longitud 200mm / Ancho 4,5mm)*	50 bolsas	Bolsa de 100
FS280CC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 C-C Natural *(Longitud 280mm / Ancho 4,5mm)*	50 bolsas	Bolsa de 100
FS360CC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 C-C Natural *(Longitud 360mm / Ancho 4,5mm)*	40 bolsas	Bolsa de 100
FS200DC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 D-C Natural *(Longitud 200mm / Ancho 7,5mm)*	20 bolsas	Bolsa de 100
FS280DC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 D-C Natural *(Longitud 280mm / Ancho 7,5mm)*	20 bolsas	Bolsa de 100
FS360DC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 D-C Natural *(Longitud 360mm / Ancho 7,5mm)*	15 bolsas	Bolsa de 100

Color negro. Indicadas para uso exterior porque son resistentes a la luz UV

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
FS100AWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 100 AW-C - Negro *(Longitud 100mm / Ancho 2,5mm)*	150 bolsas	Bolsa de 100
FS135AWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 135 AW-C - Negro *(Longitud 135mm / Ancho 2,5mm)*	120 bolsas	Bolsa de 100
FS160AWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 AW-C - Negro *(Longitud 160mm / Ancho 2,5mm)*	120 bolsas	Bolsa de 100
FS200AWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 AW-C - Negro *(Longitud 200mm / Ancho 2,5mm)*	100 bolsas	Bolsa de 100
FS140BWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 140 BW-C - Negro *(Longitud 140mm / Ancho 3,5mm)*	100 bolsas	Bolsa de 100
FS200BWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 BW-C - Negro *(Longitud 200mm / Ancho 3,5mm)*	60 bolsas	Bolsa de 100
FS280BWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 BW-C - Negro *(Longitud 280mm / Ancho 3,5mm)*	60 bolsas	Bolsa de 100
FS160CWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 CW-C - Negro *(Longitud 160mm / Ancho 4,5mm)*	50 bolsas	Bolsa de 100
FS200CWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 CW-C - Negro *(Longitud 200mm / Ancho 4,5mm)*	50 bolsas	Bolsa de 100
FS280CWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 CW-C - Negro *(Longitud 280mm / Ancho 4,5mm)*	50 bolsas	Bolsa de 100
FS360CWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 CW-C - Negro *(Longitud 360mm / Ancho 4,5mm)*	40 bolsas	Bolsa de 100
FS380CWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 380 CW-C - Negro *(Longitud 380mm / Ancho 4,5mm)*	30 bolsas	Bolsa de 100
FS200DWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 DW-C - Negro *(Longitud 200mm / Ancho 7,5mm)*	20 bolsas	Bolsa de 100
FS280DWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 DW-C - Negro *(Longitud 280mm / Ancho 7,5mm)*	20 bolsas	Bolsa de 100
FS360DWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 DW-C - Negro *(Longitud 360mm / Ancho 7,5mm)*	15 bolsas	Bolsa de 100
FS500DWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 500 DW-C - Negro *(Longitud 500mm / Ancho 7,5mm)*	10 bolsas	Bolsa de 100
FS550DWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 550 DW-C - Negro *(Longitud 550mm / Ancho 9mm)*	7 bolsas	Bolsa de 100
FS780DWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 780 DW-C - Negro *(Longitud 780mm / Ancho 9mm)*	10 bolsas	Bolsa de 100





Soportes para bridas Scotchflex™

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
CTA19BC	3M™ Scotchflex™ Base Autoadhesiva Color Negro CTA 19 BC - 19mm x 19mm - 100uds/Bolsa	30	Bolsa 100 Bases
CT6BC	3M™ Scotchflex™ Taco sujeción de Pared CT 6 B-C - 12mm x 10mm - 100uds/Bolsa	25	Bolsa 100 Tacos
CTS18BC	3M™ Scotchflex™ Base brida Color Negro CTS 18 BC - 23 mm X 14 mm - 100uds/Bolsa	30	Bolsa 100 Bases





Cinta de sujeción reaccesible sin adhesivo 3M Scotchflex™

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
SFLEX	Scotchflex™ (20 mm x 10 m)	30	Rollo *



3M™ CC3 Limpiador de cables de Media Tensión en toallitas

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
CC3	3M™ CC3 Limpiador de cables de Media Tensión en toallitas (pads)	10 Bolsas	Bolsa 3 pads

2.4. Aerosoles de uso eléctrico

*Stock habitual



Aerosoles Scotch® para mantenimiento eléctrico. Bote de 400ml.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
1600	Scotch® 1600 Spray Pintura Anticorrosión	6	Bote	*
1601	Scotch® 1601 Spray Pintura aislamiento transparente	6	Bote	*
1602	Scotch® 1602 Spray Sellador rojo	6	Bote	*
1605	Scotch® 1605 Spray Deshumidificador	6	Bote	*
1609	Scotch® 1609 Spray Lubricante de silicona	6	Bote	*
1617	Scotch® 1617 Spray galvanizador de zinc	6	Bote	*
1625	Scotch® 1625 Spray Limpieza especial contactos	6	Bote	*
1626	Scotch® 1626 Spray Desengrasante limpiador	6	Bote	*
1633	Scotch® 1633 Spray antioxidante	6	Bote	*



Imprimación Eléctrica

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
198391	3M™ Scotchkote™ Imprimación eléctrica 440 ml	10	Bote

2.5. Lubricante para cable



Lubricante para el tendido de cables (polímeros solubles en agua)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
LUB020	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 0,20 l	12	Tubo	*
LUB095	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 0,95 l	12	Botella	*
LUB378	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 3,78 l	4	Bidón	*
LUB1892	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 18,92 l	1	Bidón	

2.6. Sistema de identificación de cables 3M Scotchcode™



3M™ Scotchcode™ Sistema adhesivo para identificar cables de forma sencilla

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
STD	3M™ Scotchcode™ Dispensador vacío STD	10	Dispensador	
SDR09	3M™ Scotchcode™ Caja con Rollo del 0 al 9 SDR 0-9*	50	Rollo	
SDR09X	3M™ Scotchcode™ Dispensador con Rollo de 0 a 9 STD 0-9 X	10	Dispensador	*
SDR050	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número 0**	50	Rollo	*
SDR150	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-1**	50	Rollo	*
SDR250	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-2**	50	Rollo	*
SDR350	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-3**	50	Rollo	*
SDR450	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-4**	50	Rollo	*
SDR550	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-5**	50	Rollo	*
SDR650	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-6**	50	Rollo	*
SDR750	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-7**	50	Rollo	*
SDR850	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-8**	50	Rollo	*
SDR950	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-9**	50	Rollo	*

** Embalaje intermedio de 5 uds*
*** Embalaje intermedio de 10 rollos*

*Stock habitual



Productos Eléctricos para Fabricantes de Equipos

3. Productos Eléctricos para Fabricantes de Equipos

3.1 Cintas Adhesivas Eléctricas Scotch®

Cintas Fibra de Vidrio





Scotch® 69 - Cintas de fibra de vidrio
Adhesivo de silicona retardante a la llama
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 200°C - UL Clase N
Imprimible, conformable, sus bordes no se rasgan
Protección contra disolventes

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
696	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 6mm x 33m	36	Rollo
699	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 9mm x 33m	26	Rollo
6912	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 12mm x 33m	19	Rollo
6915	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C- 15mm x 33m	15	Rollo
6919	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 19mm x 33m	12	Rollo
6925	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 25mm x 33m	9	Rollo
6930	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 30mm x 33m	7	Rollo
6938	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 38mm x 33m	6	Rollo
6950	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 50mm x 33m	4	Rollo
69LOG	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 1221mm x 33m	1	Rollo





Scotch® 27U - Cintas de fibra de vidrio
Adhesivo de caucho termoendurecible
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130°C
Resistente a la abrasión, sus bordes no se rasgan
Protección sin corrosión

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
27U12	Scotch® 27U Cinta de Fibra de Vidrio hasta 130° C - Adhesivo de caucho - 12mm x 55m	19	Rollo
27U19	Scotch® 27U Cinta de Fibra de Vidrio hasta 130° C - Adhesivo de caucho - 19mm x 20m	20	Rollo
27U25	Scotch® 27U Cinta de Fibra de Vidrio hasta 130° C- Adhesivo de caucho - 25mm x 55m	9	Rollo



Scotch® 79 - Cintas de fibra de vidrio
Adhesivo acrílico
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 150°C
Resistente a disolventes. Es imprimible

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
7912	Scotch® 79 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° C - 12mm x 55m	19	Rollo
7925	Scotch® 79 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° C - 25mm x 55m- Imprimible	9	Rollo
7930	Scotch® 79 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° C - 30mm x 55m - Imprimible	7	Rollo
7950	Scotch® 79 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° C - 50mm x 55m - Imprimible	4	Rollo

Cintas de Filamentos Reforzados



Scotch® 1076 - Cinta de filamentos reforzados
Adhesivo acrílico
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 105°C
Excelente adhesión para transformadores de aceite de alta tensión

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
1076LOG	Scotch® 1076 Cinta de Filamentos Reforzados hasta 105° C -584mm x 55m Adhesivo Acrílico	1	Rollo

Cintas de Acetato



Scotch® 28 - Cintas de acetato
Adhesivo de caucho termoendurecible
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 105°C
Color blanco e imprimible

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
28LOGN	Scotch® 28 Cinta de Acetato hasta 105° C Color Blanco 610mm x 66m	1	Rollo



Scotch® 11 - Cintas de acetato
Adhesivo de caucho
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 105°C
Color negro e imprimible

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
11LOG	Scotch® 11 Cinta de Acetato hasta 105° C Color Negro - 603,25mm x 65,8m	1	Rollo

Cintas de Composite

Scotch® 44 - Cintas de composite



Adhesivo de caucho termoformado
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130ºC
Resistente a la perforación

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
44LOG	Scotch® 44 Cinta de Composite hasta 130° C - 596mm x 82m	1	Rollo

Cintas de Epoxy

Scotch® 1 - Cintas de Epoxy

Adhesivo acrílico
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130ºC
Retardante a la llama - UL510

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
11LOG	Scotch® 1 Cinta de Epoxy hasta 130° C- 603mm x 66m	1	Rollo

Scotch® Super 10 - Cintas de Epoxy



Adhesivo de caucho termoformado
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 155ºC
Retardante a la llama - UL510

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
10LOG	Scotch® 10 Cinta de Epoxy hasta 155° C - Adhesivo - 394mm x 55m	1	Rollo

Cintas de Poliéster

Scotch® 5 - Cintas de poliéster



Adhesivo de acrílico
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130ºC
Transparente

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
525	Scotch® 5 Cinta de Poliéster hasta 130° C - 25mm x 66m	9	Rollo

Scotch® 1350F - Cintas de poliéster





Adhesivo de acrílico
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130ºC
Retardante a la llama UL-510 y resistente a disolventes
Imprimible, disponibles en diferentes formatos de grosor y color (blanco, amarillo y negro)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
1350F1LOG	Scotch® 1350F-1 Cinta de Poliéster -Y1 63 µm hasta 130° C Color Amarillo - Adhesivo Acrílico - 1219mm x 66m	1	Rollo

Scotch® 54 - Cintas de poliéster

Adhesivo caucho termoformado
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130ºC
Color blanco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
54LOG	Scotch® 54 Cinta de Poliéster hasta 130° C Transparente - Adhesivo de Caucho Termoformado - 572mm x 66m	1	Rollo

Scotch® 56 - Cintas de poliéster

Adhesivo caucho termoformado
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130ºC
Color amarillo

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
5612	Scotch® 56 Cinta de Poliéster hasta 130° C - Adhesivo Caucho Termoformado - 12mm x 66m	19	Rollo
5625	Scotch® 56 Cinta de Poliéster hasta 130° C - Adhesivo Caucho Termoformado - 25mm x 66m	9	Rollo
5638	Scotch® 56 Cinta de Poliéster hasta 130° C - Adhesivo Caucho Termoformado - 38mm x 66m	6	Rollo

Scotch® 40 - Cinta antiestática de poliéster



Adhesivo polimérico
La versión (printed) lleva el símbolo de estático impreso en negro

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
442566	Scotch® 40 Cinta Antiestática de Poliéster - Adhesivo Polimérico- 25mm x 66m (no printed)	9	Rollo
40LOG	Scotch® 40 Cinta Antiestática de Poliéster - Adhesivo Polimérico- 610mm x 66m (printed)	1	Rollo

Scotch® 45 - Cinta poliéster y filamentos
Adhesivo caucho
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 105ºC

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
4519	Scotch® 45 Transparente Cinta de Poliéster y filamentos reforzados - 19mm x 20m	20	Rollo
4525	Scotch® 45 Transparente Cinta de Poliéster y filamentos reforzados - 25mm x 55m	9	Rollo

Cintas de Poliimida



Scotch® 92 - Cintas de poliimida
Adhesivo de silicona
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 180ºC
Es imprimible y retardante a la llama - UL510

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
9212	Scotch® 92 Cinta de Poliimida hasta 180° C - 12mm x 33m	19	Rollo
9219	Scotch® 92 Cinta de Poliimida hasta 180°C - 19mm x 33m	12	Rollo
9225	Scotch® 92 Cinta de Poliimida hasta 180° C - 25mm x 33m	9	Rollo
9238	Scotch® 92 Cinta de Poliimida hasta 180° C - 38mm x 33m	6	Rollo
92LOG	Scotch® 92 Cinta de Poliimida hasta 180° C - 304,80mm x 33 m	1	Rollo

Scotch® 1205 - Cintas de poliimida
Adhesivo acrílico
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 155ºC
Resistente a disolventes y retardante a la llama - UL510

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
120509	Scotch® 1205 Cinta de Poliimida hasta 155° C - 9mm x 33m	26	Rollo
120512	Scotch® 1205 Cinta de Poliimida hasta 155° C - 12mm x 33m	19	Rollo
120519	Scotch® 1205 Cinta de Poliimida hasta 155° C - 19mm x 33m	12	Rollo
120525	Scotch® 1205 Cinta de Poliimida hasta 155° C - 25mm x 33m	9	Rollo
1205LOG	Scotch® 1205 Cinta de Poliimida hasta 155° C - 317,5mm x 32,9m	1	Rollo

Cintas Magnéticas



1316 - Cinta Magnética Plastiform con Adhesivo
Adhesivo caucho
Resistente a la intemperie, a ácidos y álcalis
Grosor de la cinta 0,9mm. Existe la referencia 1317 con un grosor de 1,5mm

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
1316 - 12	3M™ Cinta Magnética MGO 1316 Plastiform con Adhesivo - 12mm x 30,5m	10	Rollo
1316 - 19	3M™ Cinta Magnética MGO 1316 Plastiform con Adhesivo - 19mm x 30,5m	5	Rollo
1316 - 25	3M™ Cinta Magnética MGO 1316 Plastiform con Adhesivo - 25mm x 30,5m	5	Rollo

Cintas metálicas de cobre y aluminio



Scotch® 1170 - Cinta de aluminio con adhesivo Acrílico Conductor
Adhesivo acrílico conductor
Soporte de aluminio
Cinta de apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
117019	Scotch® 1170 Cinta de Aluminio con Adhesivo Acrílico Conductor - 19mm x 16,5m	12	Rollo
117025	Scotch® 1170 Cinta de Aluminio con Adhesivo Conductor - 25mm x 16,5m	9	Rollo
117050	Scotch® 1170 Cinta de Aluminio con Adhesivo Acrílico Conductor - 50mm x 16,5m	4	Rollo



Scotch® 1181, cinta de cobre con adhesivo acrílico conductor
Adhesivo acrílico conductor
Soporte de cobre
Cinta de apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
118106	Scotch® 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Acrílico Conductor - 6mm x 16,5m	36	Rollo
118112	Scotch® 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Acrílico Conductor - 12mm x 16,5m	19	Rollo
118119	Scotch® 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Acrílico Conductor - 19mm x 16,5m	12	Rollo
118125	Scotch® 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Acrílico Conductor - 25mm x 16,5m	9	Rollo *
118150	Scotch® 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Acrílico Conductor - 50mm x 16,5m	4	Rollo



Scotch® 1194 - Cinta de cobre con adhesivo no conductor
Adhesivo acrílico NO conductor
Soporte de cobre
Cinta de apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
119412	Scotch® 1194 Cinta de Cobre con Adhesivo no Conductor - 12mm x 33m	19	Rollo

*Stock habitual



Scotch® 1245 - Cinta de cobre en relieve con adhesivo conductor
Adhesivo acrílico conductor
Soporte de cobre
Cinta de apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
124550	Scotch® 1245 Cinta de Cobre en Relieve con Adhesivo Conductor - 50mm x 16,5m	4	Rollo
1245LOG	Scotch® 1245 Cinta de Cobre en Relieve con Adhesivo Conductor - 584,2mm x 16,5m	1	Rollo

3.2 Material Termorretráctil para Industria



ETW - 803 - Rollos termorretráctiles de poliolefina
Resistencia térmica (-55°C a 110°C)
Sellado interno contra humedad y otros fluidos
Contracción 3:1

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
ETW19-6	3M™ Rollo Termorretráctil ETW - 803 Color Negro - 19,0/6,0mm 50m	1	Rollo
ETW24-8	3M™ Rollo Termorretráctil ETW - 803 Color Negro - 24,0/8,0mm 25m	1	Rollo



NTW- H - Rollos termorretráctiles flexibles de elastómero de elevadas prestaciones
Excelente resistencia química y térmica (-75°C a 150°C)
Protección contra múltiples químicos, incluyendo diésel y petróleo y contra la abrasión
Contracción 3:1
Cumple múltiples especificaciones (MIL-I-23053/16 ; DIN-VDE 0341 T9005 ; VG 95343/5D ; Def Stan 59 . 97/3 Type 6B)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
NTWH32	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro - 3,2/1,6mm	1	Rollo
NTWH48	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro - 4,8/2,4mm	1	Rollo
NTWH64	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro - 6,4/3,2mm	1	Rollo
NTWH95	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro - 9,5/4,8mm	1	Rollo
NTWH190	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro -19,0/9,5mm	1	Rollo

3.3 Resinas especiales para Industria

3M™ Scotchcast® Resinas líquidas
(Tenemos un portfolio más amplio. Contactar 3M para más detalles)





3M™ Scotchcast® Resina 280
Resina Epoxy de clase de temperatura F
Semiflexible de color ámbar
Elevada estabilidad de temperatura y superiores propiedades eléctricas
Resistencia al choque térmico

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
RES280450	3M™ Scotchcast™ Resina Eléctrica nº 280 - 450 gr.	16	Kit
RES280544	3M™ Scotchcast™ Resina Eléctrica nº 280 - 5,44 Kgs.	1	Kit



3M™ Scotchcast® Resina 251
Resina Epoxy de clase de temperatura F
Rígida de color marrón
Elevada estabilidad de temperatura y superiores propiedades eléctricas
Autoextinguible, elevada resistencia mecánica. Curado al Horno

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
RE251	3M™ Scotchcast™ Resina Eléctrica nº 251 - 9,07 Kgs.- EU	1	Caja



3M™ Scotchcast® Resina 9
Resina Epoxy de clase de temperatura B
Rígida de color marrón
Uso general, pero menor encogimiento. Resistencia química y mecánica
Bi-componente, semiflexible, altamente resistente a la humedad. Curado a temperatura ambiente

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
RES916	3M™ Scotchcast™ Resina Eléctrica nº 9 - 16 kits 0,45 Kgs.	16	Kit
RES99	3M™ Scotchcast™ Resina Eléctrica nº 9 - 9,1 Kgs	1	Caja



Accesorios para Cable de Energía de Media y Alta Tensión

4. Accesorios para cable de energía de media tensión

4.1 Kit de empalme para cable de balizamiento

Empalme cable Balizamiento Aeropuerto
Cable balizamiento de aeropuertos para tensiones de 3 y 6 kV
Kit de empalme serie 91-A52
Tecnología contráctil en frío
Manguito no incluido en el kit



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
91A52	3M™ 91-A 52 PST Empalme Especial Balizamiento Aeropuertos hasta 6kV	30	Kit 1 fase

4.2 Empalmes de media tensión desde 6/10 kV hasta 18/30 kV


Tecnología contráctil en frío
Instalación rápida y sencilla. No requiere herramientas especiales
Proporciona un excelente sellado a la humedad

Tensión hasta 6/10 (12) kV
Cable unipolar de aislamiento seco
Cubierta contráctil en frio
Incluye electrodo interno
Conector metálico incluido en el kit




Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92AK6101C	3M™ Empalme QS200 92-AK 610-1/C Unipolar (Empalme C. Frío 10kV para cable unipolar seco 50 - 150 mm2 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 25 - 150 mm2) ø *Aislamiento (14,6 - 28 mm) Sección (25 - 150 mm²)*	1	Kit 1 fase

Tensión hasta 8,7/15 (17,5) kV
Cable belted - tripolar aislamiento de papel impregnado
1 plomo - 3 unipolar (aislamiento seco)
Empalme QS2000E
Empalme integramente contráctil en frio



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92FS3	3M™ Empalme 92-FS 613-3E Tripolar (Empalme mixto c. frío 15kV entre cable de 1 Plomo tipo belted y 3 unipolares secos) - sin conector ø *Aislam (1 plomo mínimo 15,2 / Seco 19,1 -36,8 mm) Secc. (1 Plomo 35 -240 / Seco 150 -240mm²)*	1	Kit 3 fases
92FS3C1	3M™ Empalme 92-FS 613-3E/C (35 - 150) Tripolar (Empalme mixto c. frío 15kV entre cable de 1 Plomo tipo belted y 3 unipolar secos con conector de torn. fusible Al/Cu para 35 - 150 mm2) *ø Aislam (1 plomo mínimo 15,2 / Seco 19,1 - 36,8 mm) Secc. (1 Plomo 35 -150 / Seco 95 -150mm²)*	1	Kit 3 fases
92FS3C2	3M™ Empalme 92-FS 613-3E/C (50 - 240) Tripolar (Empalme mixto c. frío 15kV entre cable de 1 Plomo belted y 3 unipolares secos con conector de tornillería fusible Al/Cu para 50 - 240 mm2) *ø Aislam (1 plomo mínimo 15,2 / Seco 19,1 -36,8mm) Secc. (1 Plomo 50 -240 / Seco 150 -240mm²)*	1	Kit 3 fases

Tensión hasta 6/10 (12) kV
Empalme de resina universal
Empalme tripolar por encintado e inyección de resina.
No necesita pistola de inyección de resina. No incluye conectores metálicos



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92A26UA	3M™ Empalme 92-A2-6UA de resina universal tripolar sin conector Sección *(3x50 - 3x240 mm²)*	1	Kit 3 fases

Cable tripolar de aislamiento seco con papel impregnado
Empalme MIXTO QSG
Empalme integramente contráctil en frio



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
QSG3P3SC	3M™ Empalme QSG300 (3P-3S) AP-3 E/C Tripolar Frío (Empalme mixto c. frío 20kV para cable de aislamiento de aceite tipo 3 plomos con 3 unipolares cable seco con conector de tornillería fusible Al/Cu para 95 - 240 mm2) ø *Aislamiento (22,3 - 33,2 mm) Sección (95 - 240 mm²)**	1	Kit 3 fases

*NO es válido para cable 95mm^2 HEPR. Sí es válido para cable 95 mm^2 de aceite

Kits suplementarios para la conversión de cable de papel a cable seco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
93P6191E	3M™ Kit suplementario 93-P 619-1E Unipolar (Kit Universal para la conversión en cable unipolar de papel a cable seco)	1	Kit 1 fase
93P6193EN	3M™ Kits suplementarios 93- P 619-3E Tripolar (Kit Universal para la conversión en cable tripolar de papel a 3 cables unipolares secos) ø *Aislamiento (17,0 - 40,0 mm) Sección (50 - 400 mm²)*	12	Kit 3 fases



Kits para convertir cable tripolar seco en unipolar seco

Contiene muelles CFS, trifurcación, tubos y 1,5 metros de trenza, para la conexión de tierras o armaduras

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
3S1S1	3M™ Kit conversión (3S-1S) -1 (Kit para conversión de cable tripolar armado a unipolar) ø *Aislamiento (20,0 - 50,0 mm) Sección (3x16 - 3x50 mm²)*	1	Kit
3S1S2	3M™ Kit conversión (3S-1S) -2 (Kit para conversión de cable tripolar armado a unipolar) ø *Aislamiento (35,0 - 85,0 mm) Sección (3x50 - 3x300 mm²)*	1	Kit



Kits suplementarios de puesta a tierra para empalmes y terminaciones de cables RH5Z1 con pantalla de tierras de lámina de aluminio

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
PTTRH5Z1	3M™ Kit de puesta a tierra terminación lámina Al (3 fases) *Sección (50 - 240 mm²)*	1	Kit

Cable unipolar de aislamiento seco
Empalme QS200 MONOBLOC
Empalme ultra rápido, en una pieza
Incluye electrodo interno
Conector metálico de tornillo fusible Cu/Al incluido en el kit.





Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
QS200MB	3M™ Empalme QS200 93-AK 620-1MB-E/C (Empalme C. Frío 20kV para cable unipolar seco con conector de tornillería fusible Al/Cu para 95 - 240 mm2) ø *Aislamiento (19,1 - 38,0 mm) Sección (95 - 240 mm²)*	1	Kit 1 fase *
QS400MB	3M™ Empalme QS200 93-AK 640-1MB-E/C (Empalme C. Frío 20kV para cable unipolar seco con conector de tornillería fusible Al/Cu para 240 - 400 mm2) ø *Aislamiento (26,1 - 54,6 mm) Sección (240 - 400 mm²)*	1	Kit 1 fase *



Empalme QS2000E modular y unipolar

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
QSE6111C	3M™ Empalme QS2000E 93-AF 611-1E/C (Empalme C. Frío 20kV para cable unipolar seco con conector de tornillería fusible Al/Cu para 25 -150 mm2) - sin electrodo ø *Aislamiento (15,5 - 34,5 mm) Sección (25 - 150 mm²)*	1	Kit 1 fase *

Empalme QS200 modular y unipolar

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
93AK6301C	3M™ Empalme QS200 93-AK 630-1/C (Empalme C. Frío 20kV para cable unipolar seco con conector de tornillería fusible Al/Cu para 300 -630 mm2) ø *Aislamiento (26,1 -45 mm) Sección (300 -630 mm²)*	1	Kit 1 fase





Tensión hasta 18/30 (36) kV
Cable unipolar de aislamiento seco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
94AK6201C	3M™ Empalme QS200 94-AK 620-1E/C (Empalme C. Frío 30kV para cable unipolar seco con conector de tornillería fusible Al/Cu para conductor 50 - 240 mm2) ø *Aislamiento (19,4 - 36,0 mm) Sección (50 - 240 mm²)*	2	Kit 1 fase
94AK6301C	3M™ Empalme QS200 94-AK 630-1E/C (Empalme C. Frío 30kV para cable unipolar seco con conector de tornillería fusible Al/Cu para conductor 240 - 630 mm2) ø *Aislamiento (33,3 - 52,0 mm) Sección (300 - 630 mm²)*	1	Kit 1 fase
94AK6401	3M™ Empalme QS200 94-AK 640-1E/ (Empalme C. Frío 30kV para cable unipolar seco Al/Cu para conductor 150 - 400 mm2) El kit NO incluye conector de tornillo ø *Aislamiento (26,7 - 43,0 mm) Sección (150 - 400 mm²)*	1	Kit 1 fase
	EMPALMES SERIES AT		
71713	3M™ Empalme QS200 94-AK 620-1 AT(Empalme C. Frío 30kV para cable unipolar seco Al/Cu para conductor 50 -240 mm2) ø *Aislamiento (19,4 - 36,0 mm)* El kit NO incluye conector de tornillo	9	Kit 1 fase
71715	3M™ Empalme QS200 94-AK 640-1 AT (Empalme C. Frío 30kV para cable unipolar seco Al/Cu para conductor 95 - 400 mm2) ø *Aislamiento (26,7 - 43,0 mm)* El kit NO incluye conector de tornillo	27	Kit 1 fase
71714	3M™ Empalme QS200 94-AK 630-1 AT (Empalme C. Frío 30kV para cable unipolar seco para conductor 240 - 630 mm2) ø *Aislamiento (33,3 - 52,0 mm)* El kit NO incluye conector de tornillo	18	Kit 1 fase

4.3 Derivación para cable unipolar de aislamiento seco tanto en cable principal como derivado para 12/120 kV



Petaca de tornillo fusible Cu/Al incluido en el kit

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
93BP6201	3M™ Derivación QS2000B 93-BP 620-1 ø *Aislamiento (19,3 - 33,2 mm) Sección (95 - 240 mm²)*	1	Kit 1 fase *

4.4 Terminaciones de media tensión para uso interior y exterior

Las terminaciones QTII contráctiles en frío, están fabricadas en silicona reticulada a alta temperatura y son de una sola pieza.
Su instalación es rápida y sencilla. No requiere el uso de herramientas especiales.
Proporcionan un escelente comportamiento a la intemperie y ante la humedad, siendo altamente recomendadas para su uso en zonas de alto nivel de contaminación.

Terminaciones de uso interior
Tensión hasta 6/10 (12) kV
Cable unipolar de aislamiento seco
Terminal de tornillo fusible no incluido en el kit.
Kits suministrados para cable de pantalla de hilo de cobre unipolar.
Para cable unipolar con pantalla de pletina de cobre, añadir un muelle de fuerza constante por fase según dimensiones del cable.
Para cable tripolar, utilice el Kit conversión (3S-1S) adecuado.



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
QTII5671	3M™ Terminación QTII 5671 - Interior (Terminación contr. Frío 10 kV Interior para conductor de 50-240 mm2) ø *Aislamiento (16,2 - 28,4 mm) Sección (50 - 240 mm²) / Conector.- No*	1	Kit 3 fases	*
QTII5672	3M™ Terminación QTII 5672 - Interior (Terminación contr. Frío 10 kV Interior para conductor de 185-500 mm2) ø *Aislamiento (23,9 - 46,0 mm) Sección (185 - 500 mm²) / Conector.- No*	1	Kit 3 fases	

Tensión hasta 8,7/15 (17,5) kV
Cable unipolar de aislamiento seco
Terminal de tornillo fusible no incluido en el kit.
Kits suministrados para cable de pantalla de hilo de cobre unipolar.
Para cable unipolar con pantalla de pletina de cobre, añadir un muelle de fuerza constante por fase según dimensiones del cable.
Para cable tripolar, utilice el Kit conversión (3S-1S) adecuado.



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
QTII5622	3M™ Terminación QTII 5622 K - Interior (Terminación C. Frío 15 kV Interior para conductor de 16-35 mm2) ø *Aislamiento (11,2 - 16,5 mm) Sección (16 - 35 mm²) / Conector.- No*	1	Kit 3 fases	
QTII5623	3M™ Terminación QTII 5623 K - Interior (Terminación C. Frío 15 kV Interior para conductor de 25-95 mm2) ø *Aislamiento (14,2 - 22,1 mm) Sección (25 -95 mm²) / Conector.- No*	1	Kit 3 fases	
QTII5624	3M™ Terminación QTII 5624 K - Interior (Terminación C. Frío 15 kV Interior para conductor de 70-300 mm2) ø *Aislamiento (19,8 - 33,0 mm) Sección (70 - 300 mm²) / Conector.- No*	1	Kit 3 fases	*
QTII5625	3M™ Terminación QTII 5625 K - Interior (Terminación C. Frío 15 kV Interior para conductor de 240-500 mm2) ø *Aislamiento (27,7 - 45,7 mm) Sección (240 - 500 mm²) / Conector.- No*	1	Kit 3 fases	



Terminaciones M/T de uso interior para cable tripolar
Terminal de tornillo fusible no incluido en el kit.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92EB613	3M™ Terminación QTII 92-EB 61-3 ø *Aislamiento (14,2 - 22,1 mm) Sección 6/10kV (35 - 70 mm²) / 8,7/15kV (25 - 50 mm²)*	1	Kit 3 fases
92EB623	3M™ Terminación QTII 92-EB 62-3 ø *Aislamiento (16,6 - 22,1 mm) Sección 6/10kV (70 - 95 mm²) / 8,7/15kV (50 - 70 mm²)*	1	Kit 3 fases
92EB633	3M™ Terminación QTII 92-EB 63-3 ø *Aislamiento (19,8 - 33,0 mm) Sección 6/10kV (120 - 150 mm²) / 8,7/15kV (95 - 120 mm²)*	1	Kit 3 fases
92EB643	3M™ Terminación QTII 92-EB 64-3 ø *Aislamiento (22,0 - 33,0 mm) Sección 6/10kV (185 - 300 mm²) / 8,7/15kV (150 - 240 mm²)*	1	Kit 3 fases

Terminaciones M/T de uso exterior para cable tripolar
Terminal de tornillo fusible no incluido en el kit.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
93EB613	3M™ Terminación QTII 93-EB 61-3 ø *Aislamiento (16,2 - 28,4 mm) Sección 6/10kV (50 - 70 mm²) / 8,7/15kV (35 - 50 mm²)*	1	Kit 3 fases
93EB623	3M™ Terminación QTII 93-EB 62-3 ø *Aislamiento (16,2 - 28,4 mm) Sección 6/10kV (95 - 150 mm²) / 8,7/15kV (70 - 120 mm²)*	1	Kit 3 fases
93EB633	3M™ Terminación QTII 93-EB 63-3 ø *Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) Sección 6/10kV (185 - 300 mm²) / 8,7/15kV (150 - 240 mm²)*	1	Kit 3 fases

*Stock habitual

Terminaciones de uso interior
Tensión hasta 12/20 (24) kV
Cable unipolar de aislamiento seco



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
J4PU	3M™ Terminación QTII J4 PU SI - 5601 (Terminación c. Frío 20 kV Interior series 5601 para conductor de 25-120 mm2) ø *Aislamiento (16,2 - 28,4 mm) Sección (25 - 120 mm²) / Conector metálico.- No*	1	Kit 3 fases	*
J4PUT50	3M™ Terminación QTII J4 PU E/C 24 (50 - 95) (Terminación c. Frío 20kV Interior series 5601 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 50-95 mm2) ø *Aislamiento (16,2 - 28,4 mm) Sección (50 - 95 mm²) / Conector metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	*
K4PU	3M™ Terminación QTII K4 PU SI - 5602 (Terminación c. Frío 20 kV Interior series 5602 para conductor de 95-240 mm2) ø *Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) Sección (95 - 240 mm²) / Conector metálico.- No*	1	Kit 3 fases	*
K4PUT95	3M™ Terminación QTII K4 PU E/C 24 (95 - 240) (Terminación c. Frío 20kV Interior series 5602 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 95-240 mm2) ø *Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) Sección (95 - 240 mm²) / Conector metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	*
L4PU	3M™ Terminación QTII L4 PU SI - 5603 (Terminación c. Frío 20 kV Interior series 5603 para conductor de 240-630 mm2) ø *Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) Sección (240 - 630 mm²) / Conector metálico.- No*	1	Kit 3 fases	
L4PUT240	3M™ Terminación QTII L4 PU E/C 24 - 36 (240 - 400) (Terminación c. Frío 20kV Interior series 5603 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 240-400 mm2) ø *Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) Sección (240 - 400 mm²) / Conector metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	
93EB651	3M™ Terminación QTII 93 - EB 65 - 1 (Terminac. c. Frío 20 kV Interior series 5644 para conductor de 500-1.000 mm2) ø Aislamiento *(33,0 - 53,3 mm) Sección (500 - 1000 mm²) / Conector metálico.- No*	1	Kit 3 fases	



Tensión hasta 18/30 (36) kV
Cable unipolar de aislamiento seco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
K4PU	3M™ Terminación QT II K4 PU SI- 5602 - Interior (Terminación c. Frío 30 kV Interior series 5602 para conductor de 35-150 mm2) ø *Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) Sección (35 - 150 mm²) / Conector metálico.- No*	1	Kit 3 fases
L4PU	3M™ Terminación QT II L4 PU SI-5603 - Interior (Terminación c. Frío 30 kV Interior series 5603 para conductor de 150-500 mm2) ø *Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) Sección (150 - 500 mm²) / Conector metálico.- No*	1	Kit 3 fases
L4PUT150	3M™ Terminación QT II L4 PU E/C 36 (150-240) - Interior (Terminación c. Frío 30kV Interior series 5603 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 150-240 mm2) ø *Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) Sección (150 - 240 mm²) / Conector metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases
L4PUT240	3M™ Terminación QT II L4 PU E/C 24-36 (240-400) - Interior (Terminación c. Frío 30kV Interior series 5603 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 240-400 mm2) ø *Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) Sección (240 - 400 mm²) / Conector metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases
94EB651	3M™ Terminación QTII 94-EB 65-1 - Interior (Terminación c. Frío 30 kV Interior para conductor de 300-630 mm2) ø Aislamiento *(33,0 - 53,0 mm) Sección (300 - 630 mm²) / Conector metálico.- No*	1	Kit 3 fases



Terminaciones de uso exterior
Tensión hasta 12/20 (24) kV
Cable unipolar de aislamiento seco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
J6PU	3M™ Terminación QTII J6 PU-5651 E - Exterior (Terminación c. Frío 20 kV Exterior series 5651 E para conductor de 25-120 mm2) ø *Aislamiento (16,2 - 28,5 mm) ø Cubierta (23,6 - 34,3 mm) Sec. (25 - 120 mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 3 fases	
J6PUT50	3M™ Terminación QTII J6 PU E/C 24 (50-95) - Exterior (Terminac. c. Frío 20kV Exterior series 5651 E con conector de tornillería fusible Al/Cu para 50-95 mm2) ø *Aislamiento (16,2 - 28,5 mm) ø Cubierta (23,6 - 34,3 mm) Sec. (50 - 95 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	*
J6T502A	3M™ Terminación QTII J6 PU E/C 24 (50-95)-2AG - Exterior (Terminación c. Frío 20kV Exterior series 5651 E con conector de tornillería de 2 taladros Al/Cu para 50-95 mm2) ø Aislamiento *(16,2 - 28,5 mm) ø Cubierta (23,6 - 34,3 mm) Sec. (50 - 95 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	
K6PU	3M™ Terminación QTII K6 PU-5652 E - Exterior (Terminación c. Frío 20 kV Exterior series 5652 E para conductor de 95-240 mm2) ø *Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) ø Cubierta (30,2 - 43,7 mm) Sec. (95 - 240 mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 3 fases	*
K6PUT95	3M™ Terminación QTII K6 PU E/C 24 (95-240) - Exterior (Terminación c. Frío 20kV Exterior series 5652 E con conector de tornillería fusible Al/Cu para 95-240 mm2) ø *Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) ø Cubierta (30,2 - 43,7 mm) Sec. (95 - 240 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	*
K6T952A	3M™ Terminación QTII K6 PU E/C 24 (150-240)-2AG - Exterior (Terminación c. Frío 20kV Exterior series 5652 E con conector de tornillería de 2 taladros Al/Cu para 95-240 mm2) ø *Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) ø Cubierta (30,2 - 43,7 mm) Sec. (150 - 240 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	*
L6PU	3M™ Terminación QTII L6 PU-5653 E - Exterior (Terminación c. Frío 20 kV Exterior series 5653 E para conductor de 240-400 mm2) ø *Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) ø Cubierta (34,8 -51,3mm) Sec. (240 -400mm²)* / Con. metálico.- No*	1	Kit 3 fases	
L6PUT240	3M™ Terminación QTII L6 PU E/C 24 (240-400) (Terminación C. Frío 20kV Exterior series 5653 E con conector de tornillería fusible Al/Cu para 240-400 mm2) ø *Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) ø Cubierta (34,8 - 51,3 mm) Sec. (240 -400 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	
L6T2402A	3M™ Terminación QTII L6 PU E/C 24 (240-400)-2AG (Terminación C. Frío 20kV Exterior series 5653 E con conector de tornillería fusible de 2 taladros Al/Cu para 240-400 mm2) ø *Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) ø Cubierta (34,8 - 51,3 mm) Sec. (240 -400 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	
94EB651	3M™ Terminación QTII 94-EB 65-1 - Interior (Terminación c. Frío 20 kV Exterior para conductor de 300-630 mm2) ø Aislamiento *(33,0 - 53,0 mm) ø Cubierta (41,0 -65,0mm) Sec. (300 -630mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 3 fases	

*Para aplicaciones en cable de 630 mm2 contacte con nuestro Soporte Técnico

*Stock habitual



Tensión hasta 18/30 (36) kV
Cable unipolar de aislamiento seco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
K8PU	3M™ Terminación QTII 94-EB 62-2 (K8) (Terminación C. Frío 30 kV Exterior series 5646 para conductor de 50-150 mm2) ø *Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) ø Cubierta (30,0 - 44,0 mm) Sec. (50 - 150 mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 3 fases
94EBT50	3M™ Terminación QTII 94-EB 62-2 E/C 36 (50-95) (Terminación C. Frío 30kV Exterior series 5646 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 50-95 mm2) ø *Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) ø Cubierta (30,0 - 44,0 mm) Sec. (50 - 95 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases
L8PU	3M™ Terminación QTII 94-EB 63-2 (L8) (Terminación C. Frío 30 kV Exterior series 5647 para conductor de 120-400 mm2) ø *Aislamiento (27 - 45,7 mm) ø Cubierta (34,0 - 52,0 mm) Sec. (120 - 400 mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 3 fases
94EBT150	3M™ Terminación QTII 94-EB 63-2 E/C 36 (150-240) (Terminación C. Frío 30kV Exterior series 5647 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 150-240 mm2) ø *Aislamiento (27 - 45,7 mm) ø Cubierta (34,0 - 52,0 mm) Sec. (150 - 240 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases
94T1502A	3M™ Terminación QTII 94-EB 63-2 E/C 36 (150-240)-2AG (Terminación C. Frío 30kV Exterior series 5647 con conector de tornillería de 2 taladros Al/Cu para 150-240 mm2) ø *Aislamiento (27 - 45,7 mm) ø Cubierta (34,0 - 52,0 mm) Sec. (150 - 240 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases
94EBT240	3M™ Terminación QTII 94-EB 63-2 E/C 36 (240-400) (Terminación C. Frío 30kV Exterior series 5647 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 240-400 mm2) ø *Aislamiento (27 - 47,5 mm) ø Cubierta (34,0 - 52,0 mm) Sec. (240 - 400 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases
94T2402A	3M™ Terminación QTII 94-EB 63-2 E/C 36 (240-400)-2AG (Terminación C. Frío 30kV Exterior series 5647 con conector de tornillería fusible de 2 taladros Al/Cu para 240-400 mm2) ø *Aislamiento (27 - 47,5 mm) ø Cubierta (34,0 - 52,0 mm) Sec. (240 - 400 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases
M8	3M™ Terminación QT-II M8 5648 E (Terminación C. Frío 30 kV Exterior series 5648 para conductor de 300-630 mm2) ø *Aislamiento (33,0 - 53,0 mm) ø Cubierta (41,1 - 64,8 mm) Sec. (300 - 630 mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 3 fases

5. Accesorios para cable de energía de alta tensión desde 26/45 kV hasta 36/66 kV

5.1 Empalmes de alta tensión hasta 36/66 kV. Tecnología contráctil en frío


Los empalmes QSIII y QS3000 se realizan de manera rápida y sencilla
Su instalación no requiere el uso de herramientas especiales
Proporcionan un excelente comportamiento a la intemperie y contra la humedad
Cuerpo principal del empalme de silicona



Tensión hasta 26/45 (52) kV
Cable unipolar de aislamiento seco. Empalme tipo QSIII SIN conector de tornillería fusible incluido en el kit

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
QSIII45	3M™ Empalme QSIII 5545 A* (Empalme C.Frío 45kV en línea conductor 240-400 mm2)* ø *Aislamiento (31,5 - 52,6 mm) ø Cubierta Max. (69 mm) Sec. (240 - 400 mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 1 fase
AD72XB25	3M™ Kit de empalme en línea de alta tensión contráctil en frío QS3000, AD-72XB1-25-SP1-150C, incluye Connector 500-630mm2 pantalla 150mm2 ** *ø Aislamiento (40 -56,2 mm) ø Cubierta Max. (73 mm) Sección / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 1 fase

*Compruebe la longitud del conector a utilizar, debe ser inferior o igual a 210 mm. Manguito recomendado de Pfisterer 332603012 (300-630) Empalme para cables con pantalla de hilo de sección 75 mm2. PARA SECCIONES DE 500 mm2 CONSULTAR
**Empalme con aislamiento hasta 66 Kv. Para secciones de 500-630 mm2, en cables de 45 Kv. Si es necesario consultar con Servicio Técnico




Empalme tipo QS3000 con menos pasos de instalación y MAYOR rango de aplicación*

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
AD72XB11	3M™ Empalme QS3000 AD-72XB1-20-N-150C (150 - 500) (Empalme C. Frío 66kV en línea 150 - 500 mm2) pantalla 150mm2 ø Aislamiento *(35,9 -56,2 mm) ø Cubierta Max. (65 mm) Secc. (150 - 500 mm²) / Con. metálico.-* ***No***	1	Kit 1 fase
AD72XB25	3M™ Kit de empalme en línea de alta tensión contráctil en frío QS3000, AD-72XB1-25-SP1-150C, incluye Connector 300-630mm2 pantalla 150mm2 * *ø Aislamiento (40 -56,2 mm) ø Cubierta Max. (73 mm) Sección (300 - 630 mm²) / Con. metálico.-* ***Sí***	1	Kit 1 fase
AD72XB13	3M™ Empalme QS3000 AD-72XB1-30-N-150C 1/CV(800 - 1600) (Empalme C. Frío 66kV en línea CON conector de tornillería fusible Al/Cu para 800-1600 mm2) pantalla 150mm2** *ø Aislamiento (54-74 mm) ø Cubierta Max. (100 mm) Sección (800 - 1600 mm²) / Con. metálico.-* ***No***	1	Kit 1 fase

*Para secciones de 630 mm2, consultar con servicio técnico
**Para secciones de 800 mm2. consultar con servicio técnico

5.2 Terminaciones de alta tensión. Tecnología contráctil en frío.

Las terminaciones de las series QTII y QTEN están fabricadas en silicona reticulada a alta temperatura y el suerpo de la terminación es de una sola pieza.
Su instalación es rápida y sencilla. No requiere el uso de herramientas especiales.
Proporcionan un excelente comportamiento a la intemperie y contra la humedad, siendo altamente recomendadas para su uso en zonas de alto nivel de contaminación.






Tensión hasta 26/45 (52) kV
Cable unipolar de aislamiento seco.
Terminación QTII de uso exterior / interior

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
95EB622	3M™ Terminación QT II 95 - EB - 62 - 2 (Series 4604) (Terminación C. Frío 45kV Exterior/ Interior para conductor de 240 - 500 mm2) ø Aislamiento *(33,0 -53,0 mm) Linea de fuga (1168 mm) Sección (240 -500mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 1 fase
95EB622T	3M™ Terminación QT II 95 - EB - 62 - 2 E/C (300 - 500) (Series 4604)* (Terminación C. Frío 45kV Exterior/ Interior CON conector de tornillería fusible DE 2 TALADROS Al/Cu para 300 - 500 mm2) *ø Aislamiento (33,0 -53,0 mm) Linea de fuga (1168 mm) Sección (300 - 500 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 1 fase
95EB632	3M™ Terminación QT II 95 - EB - 63 - 2 (Series 4605) (Terminación C. Frío 45kV Exterior/ Interior para conductor de 630 - 1.000 mm2) ø Aislamiento *(46,0 -66,0 mm) Linea de fuga (1168 mm) Secc. (630 -1000mm²) / Con. metálico.- No*	3	Kit 1 fase

*Terminal tornillería fusible de dos taladros.



Tensión hasta 36/66 (72,5) kV
Cable unipolar de aislamiento seco
Terminación QTEN de uso exterior / interior de fácil montaje, rápida y compacta.
Todas las campanas integradas en una única pieza

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
QTEN720	3M™ Terminación QTEN 96-EP 720-2 Línea Fuga - 25 mm/kV (Terminación C. Frío 66kV Exterior/ Interior para conductor de 120 - 1.000 mm2) ø Aislamiento (33,0 -60,0 mm) Linea de fuga (1813 mm) Secc. (120 -1000mm²) / Con. metálico.- No	1	Kit 1 fase
QTEN400	3M™ Terminación QTEN 96-EP 720-2 E/C (400-630) Línea Fuga 25 mm/kV(Terminación C. Frío 66kV Exterior/ Interior CON conector de tornillería fusible Al/Cu para 400 - 630 mm2) ø Aislamiento (33,0-60,0 mm) Linea de fuga (1813 mm) Secc. (400 - 630 mm²) / Con. metálico.- Sí.....**(1)**	1	Kit 1 fase
QTEN725	3M™ Terminación QTEN 96-EP 725-2 Línea Fuga - 31 mm/Kv (Terminación C. Frío 66kV Exterior/ Interior para conductor de 120 - 1.000 mm2) ø Aislamiento (33,0 -60,0 mm) Linea de fuga (2250 mm) Secc. (120 -1000mm²) / Con. metálico.- No . Numero de Aletas 10 mayor linea de fuga	1	Kit 1 fase
QTEN730	3M™ Terminación QTEN 96-EP 730-2 Línea Fuga - 25 mm/kV (Terminación C. Frío 66kV Exterior/ Interior para conductor de 500 - 2.500 mm2) ø Aislamiento (50,0 -87,0 mm) Linea de fuga (1813 mm) Secc. (500 -2500mm²) / Con. metálico.- No	1	Kit 1 fase

(1) Terminal de tornillo fusible Cu/Al de 2 taladros

6. Conectores metálicos por tornillería fusible y Muelles de fuerza constante

6.1 Conectores metálicos de tornillo fusible para conductores Cu / Al



Los conectores de empalme MTF están fabricados en aleación de aluminio estañado de alta resistencia mecánica y a la corrosión. Para unión de cables de Cobre y Aluminio. Permiten la conexión bimetálica entre conductores de distinta sección. Conectores metálicos que requieren una sola herramienta para la rotura del tornillo fusible.
Con tabique central

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
MTF25150	3M™ MTF 25-150 Conector metálico tornillería fusible Al/Cu (25 - 150 mm²) / Nº Tornillos.- 4 / Longitud.- 102 / ø Ext/Int (28/16,3 mm)	Sección	6	Unidad
MTF50240	3M™ MTF 50-240 Conector metálico tornillería fusible Al/Cu 240 mm²) / Nº Tornillos.- 4 / Longitud.- 126 / ø Ext/Int (33/20 mm)	Sección (50 ·	6	Unidad
MTF24040	3M™ MTF 240-400 Conector metálico tornillería fusible Al/Cu (240 - 400 mm²) / Nº Tornillos.- 6 / Longitud.- 170 / ø Ext/Int (42/26 mm)	Sección	3	Unidad

6.2 Terminales metálicos de tornillo fusible para Conductores Cu / Al



Los conectores de empalme TTF están fabricados en aleación de aluminio estañado de alta resistencia mecánica y a la corrosión. Para conductores de diferentes secciones de Cobre y Aluminio. Conectores metálicos que requieren una sola herramienta para la rotura del tornillo fusible.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto		Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
TTF1095	3M™ TTF 10-95 Terminal metálico tornillería fusible Al/Cu - Cabeza ALL 4 (10 - 95 mm²) / Nº agujeros en la pala- 1 / Longitud.- 65 / ø Ext/Int (24/12,5 mm)	Sección	12	Unidad
TTF95240	3M™ TTF 95-240 Terminal metálico tornillería fusible Al/Cu - Cabeza HEX 17 (95 - 240 mm²) / Nº agujeros en la pala- 1 / Longitud.- 155 / ø Ext/Int (33/19,5 mm)	Sección	3	Unidad
TTF24040	3M™ TTF 240-400 Terminal metálico tornillería fusible Al/Cu - Cabeza HEX 22 (240 - 400 mm²) / Nº agujeros en la pala- 1 / Longitud.- 180 / ø Ext/Int (42/26 mm)	Sección	3	Unidad
TTF40063	3M™ TTF 400-630 Terminal metálico tornillería fusible Al/Cu - Cabeza HEX 24 (400 - 630 mm²) / Nº agujeros en la pala- 2 / Longitud.- 220 / ø Ext/Int (55/32,5 mm)	Sección	1	Unidad

6.3 Muelles de fuerza constante





Para conexión de pantallas o puestas a tierra sin soldadura

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
P59	3M™ P-59 CFS-00 Muelle de Fuerza Constante con tabique central Aislamiento (4,0 -10,0 mm)	100	Muelle	*
P60	3M™ P-60 CFS-0 Muelle de Fuerza Constante con tabique central Aislamiento (9,0 -15,0 mm)	100	Muelle	*
P61	3M™ P-61 CFS-1 Muelle de Fuerza Constante con tabique central Aislamiento (14,0 -22,0 mm)	100	Muelle	*
P62	3M™ P-62 CFS-2 Muelle de Fuerza Constante con tabique central Aislamiento (18,5 -29,0 mm)	50	Muelle	*
P63	3M™ P-63 CFS-3 Muelle de Fuerza Constante con tabique central ø Aislamiento (23,5 -37,0 mm)	50	Muelle	*
P64	3M™ P-64 CFS-4 Muelle de Fuerza Constante con tabique central Aislamiento (31,0 -50,0 mm)	25	Muelle	*
P65	3M™ P-65 CFS-5 Muelle de Fuerza Constante con tabique central Aislamiento (44,0 -70,0 mm)	20	Muelle	*
P66	3M™ P-66 CFS-6 Muelle de Fuerza Constante con tabique central Aislamiento (58,0 -94,0 mm)	10	Muelle	*

7. Equipos de Localización y Marcado 3M™ Dynatel™

Sistema de localización y marcado

3M pone a su disposición un sistema completo para la *localización, marcado, mapeado y prevención de daños de los activos subterraneos vitales*



Sistema de localización y marcado de redes subterráneas

Modelo	Loc. de Balizas	Loc. de cinta y cuerda	Loc. De Cable y Tubería	Loc. De Averías	Salida transmisor	Bolsa transporte
2273EST3	-	-	X	X	5 W	
2550EID	X	-	X	-	12W	X
2573E	-	-	X	X	12 W	X
2573EID	X	-	X	X	12 W	X
7573EID	X	X	X	X	12 W	X
1420E	X	-	-	-	-	
7420EID	X	X	-	-	-	

7.1 Equipos Dynatel™ para la localización de cables y sus accesorios





Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
2573XE	3M™ Dynatel™ 2573XE Localizador avanzado de cables, tuberías y averías - potencia salida 12W	1	Unidad	
2573XEID	3M™ Dynatel™ 2573XE-EMS/iD Localizador avanzado de cables, tuberías, averías y balizas - potencia salida 12W	1	Unidad	
7573XEID	3M™ Dynatel™ 7573XE-EMS/iD Localizador avanzado de cables, tuberías, averías, balizas, cuerdas y cintas - potencia salida 12W	1	Unidad	
1420XE	3M™ Dynatel™ 1420XE-EMD/iD Localizador universal de balizas			*
2550XE	3M™ Dynatel™ 2550XE Localizador cable y tuberías - potencia salida 12W	1	Unidad	

7.2 Accesorios para equipos Dynatel™





Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
SOND9012	3M™ Dynatel™ Cable 9012 conexión directa (cable negro-rojo)	1	Unidad
SOND9026	3M™ Dynatel™ Cable 9026 receptor/sonda (cable negro corto)	1	Unidad
SOND9011	3M™ Dynatel™ Cable 9011 Extension (cable negro largo)	1	Unidad
DYNAC3	3M™ Dynatel™ Dynacoupler 3" 3001 Pinzas conexión de 3 pulgadas	1	Unidad
DYNAC6	3M™ Dynatel™ Dynacoupler 6" 1196 Pinzas conexión de 6 pulgadas	1	Unidad
2200/7000-RB	3M™ Batería para equipos de medida 5W y 12W	1	Unidad

7.3 Etiquetas Electrónicas (EMS) de 3M™







Etiquetas Electrónicas

ESFÉRICAS (10,2 cm diámetro. Rango de lectura: 1,5 m)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
1401XR	3M™ Dynatel™ 1401-XR Baliza Telefonía - Color Naranja	Caja de 30	Unidad
1402XR	3M™ Dynatel™ 1402CE -XR/CE Electricidad - Color rojo	Caja de 30	Unidad
1403XR	3M™ Dynatel™ 1403-XR Baliza Agua - Color Azul	Caja de 30	Unidad
1404XR	3M™ Dynatel™ 1404-XR Baliza Aguas Residuales - Color Verde	Caja de 30	Unidad
1405XRN	3M™ Dynatel™ 1405-XR Baliza Gas - Color Amarillo	Caja de 30	Unidad
1407XR	3M™ Dynatel™ 1407-XR Baliza Televisión Por Cable - Negro/Naranja	Caja de 30	Unidad
1408XR	3M™ Dynatel™ 1408-XR Baliza Propósito General - Color Rosa	Caja de 30	Unidad



PLANAS (38,1 cm longitud y 1,7 cm ancho. Rango de localización: 2,4 m)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
1250N	3M™ Dynatel™ 1250 Baliza Telefonía - Color Naranja	Caja de 25	Unidad
1252N	3M™ Dynatel™ 1252 Baliza Agua - Color Azul	Caja de 25	Unidad
1253	3M™ Dynatel™ 1253 Baliza Aguas Residuales - Color Verde	Caja de 25	Unidad
1254	3M™ Dynatel™ 1254 Baliza Gas - Color Amarillo	Caja de 25	Unidad



SUPERFICIE (Rango de localización: 0,6 m)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
1432	3M™ Dynatel™ 1432 Baliza SuperficieTelefonía - Color Naranja	Caja de 50	Unidad
1435	3M™ Dynatel™ 1435 Baliza Superficie Aguas Residuales - Color Verde	Caja de 50	Unidad
1436	3M™ Dynatel™ 1436 Baliza Superficie Aguas Residuales - Color Amarillo	Caja de 50	Unidad



Etiquetas Electrónicas - ID

ESFÉRICAS (10,2 cm diámetro; rango de lectura: 1,5 m)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
1421XRID	3M™ Dynatel™ 1421-XR/ID Baliza Telefonía - Color Naranja	Caja de 30	Unidad
1422XRID	3M™ Dynatel™ 1422CE -XR/ID/ Electricidad - Color Rojo	Caja de 30	Unidad
1423XRID	3M™ Dynatel™ 1423-XR/ID Baliza Aguas - Color Azul	Caja de 30	Unidad
1424XRID	3M™ Dynatel™ 1424-XR/ID Baliza Aguas Residuales - Color Verde	Caja de 30	Unidad
1425XRID	3M™ Dynatel™ 1425-XR/ID Baliza Gas - Color Amarillo	Caja de 30	Unidad
1427XRID	3M™ Dynatel™ 1427-XR/ID Baliza Televisión por Cable - Negro/Naranja	Caja de 30	Unidad
1428XRID	3M™ Dynatel™ 1428-XR/ID Baliza Propósito General - Color Rosa	Caja de 30	Unidad *



PLANAS (38,1 cm longitud y 1,7 cm ancho. Rango de lectura: 2 m)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
1250XRID	3M™ Dynatel™ 1250-XR/ID Baliza Telefonía -Color Naranja	Caja de 25	Unidad
1252XRID	3M™ Dynatel™ 1252-XR/ID Baliza Aguas - Color Azul	Caja de 25	Unidad
1253XRID	3M™ Dynatel™ 1253-XR/ID Baliza Aguas Residuales - Color Verde	Caja de 25	Unidad
1254XRID	3M™ Dynatel™ 1254-XR/ID Baliza Gas - Color Amarillo	Caja de 25	Unidad

PRODUCTOS

ARON SMART WIFI 100% WIFI I IOT


SWITCH


ON/OFF SWITCH


MINI SWITCH WIFI


CURTAIN MODULE


SOCKET USB


SOCKET


C37 RGB


GU10


A60


CAMERA 360°


CAMERA


KIT ARON RGBIC

INTERIOR ENCASTRAR


GLAZ


LUSO


ACE


HALE


PETI


ROB


BEN


LUKE


MATT


JACK

VAUN


BERG


ONE


LOKI


SPOTLIGHT


ETAN

UNA 3CCT

UNA II 3CCT

FLEXI


FLEXI II


STRIX


BRIL


JAZ ROUND


JAZ SQUARE


CHIADO


RITZ


QUANT ONE


QUANT ONE


QUANT DOUBLE


QUANT DOUBLE


QUANT TRIPLE


QUANT TRIPLE


ROUND PANEL

SQUARE PANEL

BACKLIT 60X60 24W

BACKLIT 60X60 35W

BACKLIT 60X60 40W

BACKLIT 30X120


LYSS

ARONLIGHT

ARON LIGHT CE RoHS

La paginación de estos productos hace referencia al Catálogo AronLight 2024

INTERIOR ENCASTRAR

HIGH LUMEN

LED PRO 60X60

LED PRO 30X60

LED PRO 30X120

LED PRO 30X60

LED PRO 30X150


LYNX MODULAR


SCHOOL WALL WASH

INTERIOR SUSPENDIDOS

LYNX


LYNX


LYNX


LYNX EVO


AURA


VISTA


OFFICE PRO


THANE


PASCAL


FIZI

ATLAS

WYN


TRACE

SLASH


LINEAR MODULAR


SENA


TRUNKING

INTERIOR SUPERFICIE

LEV


LEV


VIGG

VIGG


ROLL


LUPO WALL


TIDE


LYRA


LYRA


CUBE WHITE


CUBE BLACK

DUNA WHITE


DUNA BLACK


DUNA WOODEN


DUNA GOLDEN

DUNA 19W

DUNA 29W


ALPI WHITE


ALPI BLACK

FREDI WHITE


FREDI BLACK

AIKA


HAIA


HAIA

ARONLIGHT

La paginación de estos productos hace referencia al Catálogo AronLight 2024

PRODUCTOS

OUTDOOR STREET LIGHT


VERSATILE


EXCELSIOR


ZINI


ARIES


CONVERT


URBAN PRO


URBAN DESIGN ECO


URBAN DESIGN II


URBAN EMMA


LUCCI


CAPPELLO


BALLON


VILLA


FERNANDINA


SIRIUS 40W


SIRIUS 80W


GAS STATION


VERSUS


KORN

ILUMINACIÓN ESPECIAL


ATEX HIGHTOP


ATEX LINEAR


ATEX EMERGENCY


ATEX FLOODTOP


EMERGENCY

OUTDOOR SOLAR ILUMINACIÓN SOLAR


BLOK


KOY


ZUN


MARLO


NATAN


NATAN


BIRK


BIRK


FLOX


FLOX


FLOOD SOLAR PRO


LEO


SABI RGB


BOLLARD SUNYA


SFERE


MOSS 430


LOTUS


LEAN


TABITI


URBAN SOLAR


ORION


MOZZO

HELIOS HYBRID

HELIOS SOLAR

ARON LIGHT CE RoHS

La paginación de estos productos hace referencia al Catálogo AronLight 2024

OUTDOOR SOLAR ILUMINACIÓN SOLAR


SOLE


BULA


JALA


RUN


RUN SQUARE


RUN RECESSED

OUTDOOR EXTERIOR


GLAZ


SPOTLIGHT SL2


ASH


ASPEN


VIGG

VIGG


LEV

LEV


DESMI


CLIF DOUBLE


CLIF ONE


RUNA


HARPE DOUBLE


HARPE ONE


STUDE


PINE


ALDER


PARKE DOUBLE


PARKE DOUBLE


PARKE ONE


PARKE ONE


ABRITER


BAO


FISHER


FISHER


MAPLE


TULIP


AXEL


NUT


THULE


AXIS


AXIS


TAKO


TAKO


ALFA WALL


KANE CCT

LOG


LINCE


GLOBE


GLOBE


LARA


NOA

DALIA


MOON


MARS


HALF MOON


HALF MARS

ARLO

ARONLIGHT

La paginación de estos productos hace referencia al Catálogo AronLight 2024

PRODUCTOS

OUTDOOR EXTERIOR


ARLO

ST53MH

PHIL


FENIX

AVENCA

AVENCA SENSOR


IVY


HANA


CANNA


CANNA


INDIGO


ARI


ARC


GATE


NORA

ASTER


ASTER


CARMO SQUARE


CARMO SQUARE

CARMO ROUND


CARMO ROUND


JADE CCT


JADE CCT


JADE CCT


HERA


HERA


HERA


MELLER


MELLER


MELLER


MELLER SENSOR


MELLER SENSOR

MELLER II


MELLER II


MELLER II


MELLER II


MELLER II SENSOR


MELLER II SENSOR


MELLER II SENSOR


MELLER II SENSOR

PINI


PINI


PINI


PINI SENSOR


PINI SENSOR


PINI SENSOR


SLIT


SLIT


NIXEN


LEIA


VOXEL


VITA II


CUADRADO


CEDAR


LUPO


BERY


SINTRA CCT


KANE CCT


ALFA


SLOT


PULSE


DOT


JEDAI


ARCHI

ARONLIGHT

ARON LIGHT CE RoHS

La paginación de estos productos hace referencia al Catálogo AronLight 2024

OUTDOOR EXTERIOR


LIV


CALY


TERY


SHIRA


ELM


VALL


SIG


AGAVE SMD


AGAVE GU10


SAGE SPIKE


HAZEL SPIKE


GARDEN LIGHT


GARDEN LIGHT


GARDEN LIGHT


GARDEN LIGHT


GRINALDA


OTTO ROT


VINI


ABBA


OTTO


OAK


KARI


INGROUND


INGROUND


UNDERWATER


POOL LIGHT UW01


POOL LIGHT UW02


POOL LIGHT PW01


POOL LIGHT PW02

SENSORES DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA


ST02A


ST31


ST31C


ST32


ST18B


ST11


ST09


ST15


ST15


ST15E


ST15D


ST701E


ST24


ST302


ST330


ST41


ST41


ST40C


ST40C

ST40A


ST41H


ST753BR


ST331

ST42C

ARONLIGHT

La paginación de estos productos hace referencia al Catálogo AronLight 2024

PRODUCTOS

SENSORES DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA


ST05DA3 DALI

ST05DA1 DALI


ST05A


ST700BR


ST05C


ST05C

ST05L IP65


ST46B IP65


ST07B


ST759A


ST759B


ST759D


ST481C


ST77B


ST77BE EMERGENCY

ST74


ST705A


ST482


ST73C


ST92

ST53M


ST61


ST461AM

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA


EASYLUX II

SAFELUX


POWERLUX


POWERLUX SLIM


DUOLUX



DOTLUX


DOTLUX PRO


DOTLUX PRO IP65


DOTLUX PRO SURFACE


PROJETOR


SIGLUX

EMERGENCY KIT


EMERGENCY KIT

TUBOS, LÁMPARAS Y BOMBILLAS


T8 STANDARD

T5 TUBE


EMERGENCY KIT


GU10


GU10 38°


8W


G4


G9


CANDLE


G45 E14


G45 E27


A60


G120


BIG 30W


BIG 40W

ARONLIGHT

ARON LIGHT CE RoHS

La paginación de estos productos hace referencia al Catálogo AronLight 2024

BOMBILLAS DE FILAMENTO


FLAME


CANDLE


FROSTED


G45


G45


A60


A60 DIMMABLE


A60 SMOKY


A60 GOLD


A60 SILVER 280


A60 FROSTED


ST64 DECO


ST64 AMBER


ST64 FILAMENTS


G65 CRISTAL


G95 SILVER


G95 GOLD


G125 CRISTAL


G125 AMBER


G125 DECO DIM

G125 DIMMABLE


DECO DIMMABLE


G95 DIM SMOKY


A100

INTERIOR ACCESORIOS


VIGG GU10


LEV GU10


MACH SQUARE V2

MACH DOUBLE


MACH TRIPLE


MACH ROUND V2


MACH SQUARE


MACH ROTABLE


FITTING WHITE


FITTING BLACK


ROTABLE WHITE


ROTABLE WHITE

FITTING IP65 WHITE


MACH WHITE


MACH WHITE


MACH BLACK


MACH BLACK

HALE GU10


MACH ROUND TRIM


MACH SQUARE IP65


MACH ROUND IP65


GU10 CONNECTOR


G10 CONNECTOR


FLEX 2D

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN HORTÍCOLA


HORTI REY PLUS


MASTER PRO


HORTI PRINCE


HORTI GREEN


ECO TUBE


HORTI MASTER 1


HL26 200W/480W


HORTI PRO

ARONLIGHT

La paginación de estos productos hace referencia al Catálogo AronLight 2024



Verona colgante negro cristal opal*
Ref.2010863001
H:18,8 cms. Diam:40 cms.
Material: Metal y cristal opal
IP20 clase 2
Cable textil negro 200 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible de mesa y de pie



Verona de mesa negro cristal opal*
Ref:2010875001
H:40 cms. Diam:27,5 cms. Base:15 cms.
Material: Metal y cristal opal
IP20 clase 2
Cable textil negro 150 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible de pie y colgante



Carmen 45 colgante negro*
Ref.2213603003
H:15 cms. Diam:45 cms.
Material: Cristal
IP20 clase 2
Cable textil negro 200 cms.
E27 lámpara no incluida



Artist 25 colgante color negro*
Ref.2420203003
H:6 cms. Diam:25 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 300 cms.
Módulo led 14w dimable 3000K 1000lm
Disponible en otros colores y diámetro 40 cms.




Mib6 de pared color blanco*
Ref.61681001
H:20 cms. Diam 6 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable blanco 180 cms. Si se puede quitar
GU10 lámpara no incluida
Disponible en acabado cromo y negro y en diferentes fijaciones



Darci short de pared negro*
Ref.2320221003
H:15,5 cms. Diam 22,4 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 180 cms. Si se puede quitar.
E14 lámpara no incluida
Disponible en diferentes fijaciones



Marsi de pared color arena*
Ref:2312351009
H:21 cms. W:21 cms. D:7,5 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 150 cms. Si se puede quitar.
Módulo led 3000K 260lm 3 tonalidades
Disponible en color blanco y verde

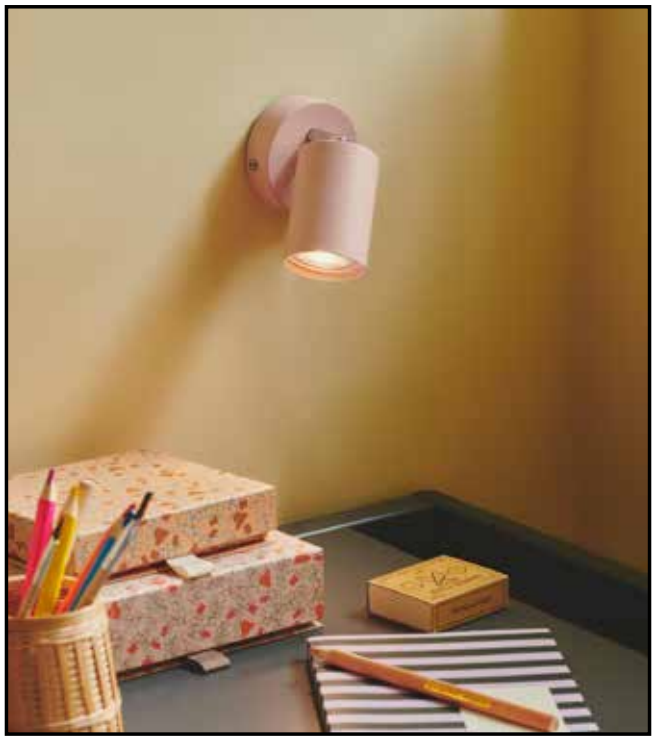

Explore de pared rosa*
Ref:2113251057
H:11,5 cms. W:8,0 cms. D: 5,5 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable blanco 150 cms. Si se puede quitar.
GU10 lámpara no incluida
Disponible en acabado beige, azul, verde, cromo, blanco, negro y latón



Gaston de pared azúl*
Ref:2412671006
H:19,5 cms. W:19,5 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable blanco 150 cms. Si se puede quitar
E27 lámpara no incluida
Disponible en versión colgante y diferentes colores



Ellen de mesa color verde*
Ref:48555023
H:40 cms. Diam:20 cms. Base:15 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 150 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en diferentes fijaciones y colores



Ellen Mini de mesa color azul
Ref.2213745006
H:25 cms. W:16 cms. L:16 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable azul 150 cms.
E14 lámpara no incluida
Disponible en diferentes colores



Notti de mesa color terracota*
Ref.2011035059
H:34,5 cms W:15cms. L:15 cms.
Material: Metal / cristal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 150 cms.
E14 lámpara no incluida
Disponible en color gris, verde y negro



Notti 10 colgante color gris
Ref.2213073010
H:12 cms. W:10 cms. L:10 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable negro 200 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color verde, terracota y negro



Nimal de pared latón*
Ref:2310521035
H:35,00 cms. W:12,5 cms.
Material: Metal latón
IP44 clase 2
2xE14 lámparas no incluidas
Disponible en color negro



Tutan de pared latón*
Ref:2310551035
H:23 cms. W:15 cms.
Material: Metal latón
IP44 clase 2
E14 lámpara no incluida



Spargo de pared color negro / latón*
Ref:2320361003
H:39,3 cms. W:32 cms.
Material: Metal/latón
IP20 clase 2
Cable textil negro 180 cms. Si se puede quitar.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color blanco / latón



Taido de mesa marrón*
Ref:2320375018
H:38 cms. W:32 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 250 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en acabado cromo



Angle de pared color gris*
Ref.2120601010
H:19,1 cms. W:17 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil gris 180 cms.
GU10 lámpara no incluida
Disponible en color blanco y negro y diferentes fijaciones



Stay de pared color negro*
Ref.2020455003
H:54,5cms. L:70 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 180 cms
E27 lámpara no incluida



Hello de mesa color arena*
Ref.2220215009
H:42,2 cms. W:24,3 cms. L:24,3 cms.
Material: Metal / cristal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 250 cms.
E14 lámpara no incluida
Disponible en color negro y gris



Alton de mesa tintado
Ref.47645047
H:29 cms. Diam:20 cms.
Material: Cristal ahumado y metal negro
IP20 clase 2
Cable textil negro 150 cms.
E14 lámpara no incluida
Disponible en acabado latón y cristal opal
Disponibles en diferentes fijaciones



Lilly colgante color negro
Ref.48603003
H:36,5 cms. Diam:13 cms.
Material: Metal y cristal
IP20 clase 2
Cable textil negro 200 cms.
3xE14 lámpara no incluida
Disponible en diferentes fijaciones



Milford de mesa madera natural
Ref.48915001
H:21,7 cms. Base 11 cms. L:20 cms.
Material: Madera natura y cristal opal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 150 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en metal negro
Disponible en diferentes fijaciones



Strap 36 colgante color negro
Ref.84343003
H:37 cms. Diam:36 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 300 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en otros colores
Disponible en diferentes fijaciones



Balance colgante color negro
Ref.2412783003
H:15,8 cms. Diam:42 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable negro 200 cms.
Módulo led 17,5w 2700K 1000lm



Clyde de mesa color negro
Ref.2010835003
H:40,7 cms. L:25,5 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 150 cms.
Módulo led 4w 2700K 350lm 3 intensidades
Disponible en diferentes fijaciones



Glossy de mesa mármol color blanco
Ref.2020505001
H:32 cms. L: 32 cms. Base: 12 cms.
Material: Mármol / cristal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 250 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color gris



Glossy Mini de mesa mármol blanco **NEW**
Ref.2520015001
H:24,3 cms. L:22,3 cms. Base:9,3 cms.
Material: Mármol / cristal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 250 cms.
E14 lámpara no incluida
Disponible en color rosa y beige



Angle colgante color negro
Ref.2020673003
H:24,5 cms. W:20,6 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 300 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color gris y blanco y diferentes fijaciones



Shapes colgante latón
Ref.2120023035
H:60,5 cms. L:27 cms.
Material: Metal latón cristal opal
IP20 clase 2
Cable textil negro 300 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en diferentes fijaciones



Vilo 60 colgante color amarillo
Ref.2213253226
H: 24 cms. L:60 cms.
Material: Papel
IP20 clase 2
Disponible en diferentes colores



Dial 45 colgante color blanco
Ref.2213353001
H:17,5 cms. W:45 cms. L:45 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable blanco 200 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en diámetro 25 y diferentes colores y fijaciones



Dial de pared color negro
Ref:2213371003
H:40,2 cms. W:25 cms. L:25 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable negro 150 cms. No se puede quitar
E27 lámpara no incluida
Disponible en color gris y blanco y diferentes fijaciones



Lilly de mesa mármol marrón
Ref.2213575018
H:28,5 cms. W:15 cms. L:15 cms.
Material: Mármol marrón cristal opal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 150 cms.
E14 lámpara no incluida
Disponible en mármol gris



Versale de mesa color negro
Ref:2220075003
H:45 cms. W:22 cms. L:22 cms.
Material: Metal / plástico
IP20 clase 2
Cable textil negro 250 cms.
G9x3 lámparas no incluidas
Disponible en color blanco y diferentes fijaciones



Hill 85 colgante color blanco
Ref.2220103060
H:20,5 cms. W:85 cms. L:85 cms.
Material: Tyvek
IP20 clase 2
Cable textil blanco 300 cms.
E27x3 lámparas no incluidas
Disponible versión de 55 cms.



Caché de mesa color gris
Ref.2220275010
H:49 cms. W:30 cms. L:30 cms.
Material: Mármol gris mate
IP20 clase 2
Cable textil blanco 250 cms.
GU10 lámpara no incluida
Disponible en mármol negro mate



Mademoiselle de mesa mármol color negro
Ref.2220405003
H:41,7 cms W:32 cms. L:32 cms.
Material: Mármol
IP20 clase 2
Cable textil negro 250 cms.
GU10 lámpara no incluida
Disponible en mármol blanco



Navone 30 colgante cristal opal
Ref.2220443001
H:27,3 cms. W:30 cms. L:30 cms.
Material: Cristal opal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 300 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en diámetro 20 y 40 cms.



Cardine colgante de 3 Tyvek blanco
Ref:2312443001
H:27 cms. L:112 cms. Diam: 20 cms.
Material: Tyvek
IP20 clase 2
Cable textil negro 200 cms
E27x3 lámparas no incluidas
Disponible en colgante diámetro 30 y 50 cms.



Clasi 30 colgante color negro y latón
Ref.2312603003
H:26,5 cms. Diam:30 cms.
Material: Metal/latón
IP20 clase 2
Cable textil negro 200 cms.
E14x3 lámparas no incluidas
Disponible de mesa y colgante diámetro 45 cms.



Lilibeth de pared color negro
Ref:2312931003
H:16 cms. L: 35 cms. Diam.15cms.
Material: Metal/Cristal
IP20 clase 2
Cable negro 150 cms. Si se puede quitar
E14 lámpara no incluida
Disponible en color blanco, azul y marrón



Align colgante color blanco
Ref:2320053001
H:27,1 cms. W:33,4 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 300 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color negro y diferentes fijaciones



Furiko de pared color negro
Ref:2320241003
H:42,3 cms. W:31,6 cms. D.31,6 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 180 cms. Si se puede quitar
G9 lámpara no incluida
Disponible acabado en latón



Takai colgante textil color beige
Ref:2320403018
H:30 cms. W:45 cms. Diam: 45 cms.
Material: Textil
Cable textil blanco 300 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en diferentes fijaciones



Takai de suelo textil color beige
Ref:2520054018
H:150 cms. W:45 cms. Diam: 45 cms.
Material: Textil/metal latón
Cable textil blanco 250 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en diferentes fijaciones



Aligne de mesa de colores
Ref:2120095009 beige, 2120095018 marrón,
2120095033 cromo, 2120095023 verde, 2120095057 rosa pastel
H:33,5 cms. W:12 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil Blanco / negro 250 cms. No se puede quitar.
E27 lámpara no incluida
Cable blanco / negro con enchufe



Talli de suelo Tyvek
Ref.2420054018
H:113,5 cms. W:25 cms.
Material: Tyvek/metal marrón
IP20 clase 2
Cable textil negro 250 cms. No se puede quitar.
E27 lámpara no incluida



Faye portátil color beige
Ref:2420155009
H:22 cms. W:17,3 cms.
Material: Metal
IP20 clase 3 (12V)
Módulo led 4,3w 300 lm 2700K interruptor 3 intensidades
Disponible en color negro



Allie de mesa ratán natural
Ref:2412765060
H:28,8 cms. W:30 cms.
Material: Ratán
IP20 clase 2
Cable textil blanco 150 cms. No se puede quitar
E27 lámpara no incluida
Disponible en versión colgante



Haze de mesa blanco
Ref:2412705009
H:42 cms. W:24 cms.
Material: Cerámica blanco y textil beige
IP20 clase 2
Cable blanco 150 cms. No se puede quitar
E27 lámpara no incluida



Nadia de pared blanco
Ref:2412071001
H:50 cms. W:45 cms.
Material: Plástico / metal
IP20 clase 2
E14 lámpara no incluida



Vico 3-colgante negro
Ref:2412123003
H:1,70 mt. W:22 cms.
Material: Metal negro
IP20 clase 2
Cable textil negro 1,30 mt.
3xGU10 lámpara no incluida
Disponible en varios colores y fijaciones



Vico de pared negro **NEW**
Ref:2512341003
H:35 cms. W:8 cms. Diam:5 cms.
Material: Metal negro
IP20 clase 2
Cable negro 150 cms. Si se puede quitar.
2xGU10 lámpara no incluida
Disponible en varios colores y fijaciones



Dorina 45 colgante negro **NEW**
Ref:2512143003
H:21,6 cms. Diam:45 cms.
Material: Metal negro / madera
IP20 clase 2
Cable textil negro 200 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color blanco



Elvas colgante beige **NEW**
Ref:2512013009
H:13 cms. Diam:37,5 cms.
Material: Metal beige/mármol
IP20 clase 2
Cable textil blanco 200 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color marrón y verde



Kinto colgante blanco **NEW**
Ref:2520083001
H:24,6 cms. Diam:42 cms.
Material: Metal blanco/madera
IP20 clase 2
Cable textil blanco 300 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color negro



Tavia colgante negro **NEW**
Ref:2412353003
H:37 cms. W:33 cms.
Material: Metal negro/latón
IP20 clase 2
Cable textil negro 200 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color blanco



Wilmer de pared blanco **NEW**
Ref:2512281001
H:24,5 cms. W:15,9 cms. Diam: 13,7 cms.
Material: Metal blanco
IP20 clase 2
Cable blanco 150 cms. Si se puede quitar.
E14 lámpara no incluida.
Disponible en color negro y luminaria de mesa



Luxembourg de pared rusty*
Ref.22671009
H:27 cms. D:39 cms. Base:11,5 cms.
Material: Metal pintado
IP54, clase 1
E27, lámpara no incluída
Otros colores y acabados disponibles



Luxembourg colgante rusty
Ref.72805009
H:24 cms. D:39 cms. Base:11 cms.
Material: Metal pintado
Cadena: 110 cms.
E27, lámpara no incluída



Canto Kubi 2 de pared acero galvanizado
Ref.49711031
H:10,4 cms. W:8,7 cms. D:10 cms.
Material acero galvanizado (15 años garantía anti-corrosión)
IP44 clase 1
Módulo led 2x6w 3000K 500lm 120°
Otros colores y acabados disponibles



Kettle to go luminaria de batería color rojo
Ref.2018013002
H:30,8 cms. Diámetro: 36 cms.
IP65 clase 3
Módulo led 6,8w 450 lm. 2700K 3 intensidades
Otros colores disponibles



Kettle Trípode 31 color negro
Ref:2018035003
H:33,8 cms.W:17,9 cms.L:15,7 cms.
Metal negro
Disponible en 110 cms y acabado madera natural



Sponge luminaria de batería de mesa color negro
Ref:2018165003
H:40,5 cms.W:34 cms. L:34 cms.
IP65 clase 3
Módulo led 6,8w 450lm 2700K 3 intensidades
Disponible en diferentes fijaciones



Aludra de techo color antracita (seaside)
Ref.2118006250
De techo H:18,8 cms. Diam: 12,4 cms.
Material: Aluminio
IP54, clase 1
E27 lámpara no incluida
Disponible en color negro y marrón metálico
Disponible en diferentes fijaciones



Aludra de pared color negro (seaside)
Ref.2118011203
H:16,5 cms. D:17,4 cms. Diam: 12,4
Material: Aluminio
IP54, clase 1
E27, lámpara no incluida
Disponible en color antracita y marrón metálico




Aludra de pared color marrón metálico (seaside)
Ref.2118011261
H:16,5 cms. D:17,4 cms. Diam: 12,4
Material: Aluminio
IP54, clase 1
E27, lámpara no incluida
Disponible en color antracita y negro



Aludra 45 baliza color negro (seaside)
Ref.2118028203
H:45 cms. Diam: 12,4 cms.
Material: Aluminio
IP54, clase 1
E27, lámpara no incluida
Disponible en color antracita y marron metálico y de 95 cms. Altura



Aludra de pared doble color marrón metálico (seaside)
Ref:2418121261
H:33,7 cms. W:12,4 cms.
Material: Aluminio
IP54 clase 1
2xE27 lámpara no incluida
Disponible en color antracita y negro

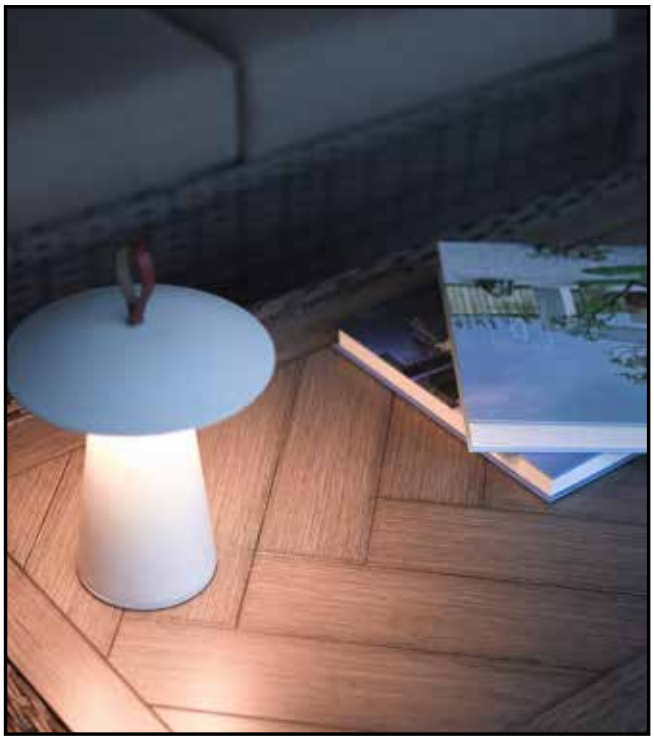

Ara to go luminaria de batería color blanco
Ref:2318245001
H:29,2 cms. Base 11 cms.
Material: Aluminio
IP54, clase 3
Módulo led 2w 200lm 3000K ,interruptor 3 tonalidades
Disponible en color negro y arena



Coupar colgante color arena
Ref.2218053008
H:25 cms. W:13 cms. L:13 cms.
Material: Aluminio
IP54 clase 2
Cable negro 300 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color blanco y negro
Disponible en diferentes fijaciones



Coupar de pared color arena
Ref.2218061008
H:25 cms. W:13 cms. L:13 cms.
Material: Aluminio
IP54 clase 1
E27 lámpara no incluida
Disponible en color blanco y negro
Disponible en diferentes fijaciones



Coupar solar / de batería color arena **NEW**
Ref:2518215009
H:22 cms. W: 14 cms.
Material: Policarbonato
IP44 Clase 3 (12V)
Módulo led 3,2w 3000K 3 intensidades
Disponible en color negro y baliza



Jim to go luminaria de batería color rojo / negro / azul / gris / verde / naranja
Ref.2218105002, 2218105003, 2218105006, 2218105010, 2218105023, 2218105027
H:30,3 cms. Base:14 cms. Diam: 28 cms.
Material: metal pintado
IP54 clase 3
Módulo led 3w 300 lm 2700K 3 intensidades con interruptor



Hayley luminaria de pared color marrón metálico
Ref:2318131061
H:19,2 cms. D:19,1 cms. W:15 cms.
Material: Aluminio
IP44 clase 1
E27 lámpara no incluida



Fluctus 13 luminaria de pared color negro
Ref:2318211003
H:12 cms. W:14,7 cms.
Material: Metal negro
IP44 clase 1
E27 lámpara no incluida



Fluctus 28 luminaria de pared color negro
Ref:2318231003
H:12 cms. W:28,6 cms.
Material: Metal negro
IP44 clase 1
E27 lámpara no incluida



Dalius de pared color negro
Ref:2418271003
H:30,5 cms. W:18 cms.
Material: Metal
IP44 clase 1
E27 lámpara no incluida



Ellen to go (portátil) color azúl **NEW**
Ref:2418015006
H:25 cms. W:16 cms.
Material: Aluminio
IP44 Clase 3 (12V)
Módulo led 300 lm. 3000K 3 intensidades con interruptor
Disponible en color blanco, negro, beige y verde oliva



Piola solar de pared con sensor color blanco
Ref:2418051001
H:15,7 cms W:25,6 cms.
Material: Plástico blanco
IP44 Clase 3 12V
Solar led 500 lm. 3000K. Sensor PIR 5-8 mts.



Saulio solar portátil color verde oliva
Ref:2418035023
H:23,6 cms. W:17 cms.
Material: Aluminio
IP44 Clase 3 (12V)
Módulo led 200 lm. 3000K 3 intensidades
Disponible en color negro



Valopin de pared color negro (seaside)
Ref:2418251003
H:25,3 cms. W:25,3 cms.
Material: Aluminio
IP54 Clase 1
Módulo led 140 lm. 3000K




Arcello de mesa portátil color marrón metálico **NEW**
Ref:2220155061
H:25 cms. W:14 cms. Base 8 cms.
Material: Metal
IP54 Clase 3 (12V)
Módulo led 2,8w 2700K 3 intensidades
Disponible en color antracita



Artilus de pared color negro **NEW**
Ref:2418151003
H:16,7 cms. W:10,15 cms. Diam:6,5 cms.
Material: Aluminio
IP54 Clase 1
2xGU10 lámparas no incluidas



Dion de pared color rusty **NEW**
Ref:2518021009
H:16,2 cms. W:9,2 cms. L:6,6 cms.
Material: Aluminio
IP44 Clase 1
2xGU10 lámparas no incluidas
Disponible en color negro y en versión single

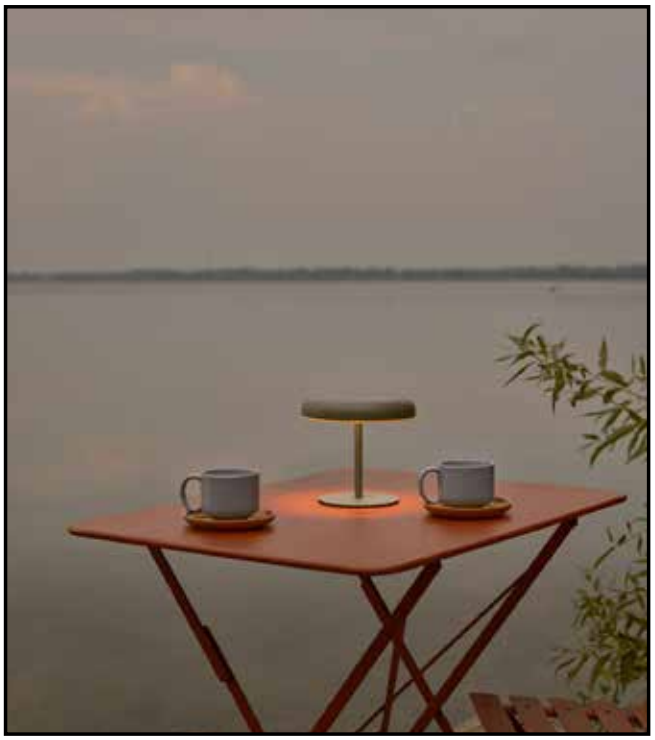

Elmer solar /de batería color verde oliva **NEW**
Ref:2518305023
H:17 cms. Diam:18 cms.
Material: Metal
IP44 Clase 3 (12V)
Módulo de led 2w 3000K 3 intensidades
Disponible en color negro



Kyklop de techo superficie color negro **NEW**
Ref:2518316003
H:10,5 cms. Diam:8,6 cms.
Material: Aluminio
IP54 Clase 2
GU10 lámpara no incluida
Disponible en distintas fijaciones de pared en negro y rusty



Tin baliza color negro **NEW**
Ref: 2518158003
H:50 cms. L:14,5 cms. Diam:6,5 cms.
Material: Aluminio
IP44 clase 1
GU10 lámpara no incluida
Disponible en version de 80 cms altura y apliques de pared

sicame GROUP | Energy in transition



CATU Sicame Group

CLAVED Sicame Group

SBI Connectors
Sicame Group

EL SERVICIO, NUESTRA MEJOR MARCA

C/ Bronze, 41-43 Pol. Ind. Les Guixeres 08915 Badalona (BARCELONA)
T. 932 432 420 - comercial@alealuz.com

C/ Fontaneros, 8 Nave 6 Pol. Ind. San Fernando 28830 San Fernando de Henares (MADRID)
T. 917 343 569 – madrid@alealuz.com

www.alealuz.com