



CATÁLOGO | 2025



Enjoy
the
light



Enjoy the light





CALIDAD

En LAES tenemos un estándar de calidad obtenida a lo largo de los más de 60 años de experiencia en la fabricación de nuestras lámparas. Hoy en día, con la iluminación LED, nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías y seguimos manteniendo nuestro pleno compromiso de calidad, aplicando los máximos controles gracias a nuestro laboratorio de calidad propio, totalmente actualizado y en pleno rendimiento y servicio.

Constantemente se realizan test de duración y vida a todas las lámparas y luminarias, asegurando que el producto que reciba el cliente será de máxima calidad, tal como seguimos haciendo a lo largo de toda la trayectoria de LAES.

LAES obtiene cada año el certificado de estándar de calidad ISO9001-2015, lo cual asegura que todos sus procesos cumplen con la norma y desempeña una mejora continua para la satisfacción de sus clientes como empresa certificada.

El objetivo principal de LAES es la satisfacción del cliente, por esta razón, apostamos siempre por la máxima calidad en todos sus procesos y productos.







A modern interior space featuring a minimalist design. The ceiling is white with integrated linear LED lighting strips. A white wall with built-in rectangular shelves is visible. In the foreground, there is a wooden cabinet with a dark countertop. The floor is made of large, light-colored tiles. A white door and a staircase with a glass railing are visible in the background.

LAES

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

LAES pone a su disposición nuestro conocimiento en el campo de la iluminación, son más de 60 años creando luz y soluciones de iluminación. Disponemos de una amplia gama de productos para satisfacer sus necesidades y somos capaces de fabricar aquellos que sean necesarios para conseguir sus retos. La empatía es un rasgo fundamental en nuestra compañía, entendemos su reto y los convertimos en realidad. Nuestro departamento de proyectos ofrece soluciones a medida de sus necesidades, innovación, calidad y rigurosidad. Cada día más clientes confían en la solidez de LAES.

ÍNDICE

8 ÍNDICE VISUAL

14 DURACIÓN DEL LED

16 POLÍTICA DE GARANTÍA

17 ETIQUETADO ENERGÉTICO

18 ILUMINACIÓN TÉCNICA

- 20 Onix Track 48V
- 22 Quarz Track 48V
- 24 Cian Track 48V
- 25 Agata Colgante Track 48V
- 26 Tulipa Colgante Track 48V
- 27 Tallin Colgante Track 48V
- 28 Carriles 48V
- 31 Conectores / Drivers
- 33 Polaris AI
- 34 Polaris
- 40 Halley
- 41 Altaïs
- 42 Saturn
- 43 Control sistemas DALI + CASAMBI
- 45 Hubble
- 46 Carriles trifásicos
- 56 Gama Profiled
- 70 Gama Tube
- 73 Luminarias Circulares
- 79 Paneles LED
- 82 Gama Juno
- 87 Gama Rigel
- 91 Mini Spot
- 92 Nano
- 95 Naos
- 96 Vega
- 98 Accesorios Vega / Dicroicas
- 102 Orion
- 103 Sirius
- 104 Draco Cardan
- 105 Steplight Mini
- 106 Dubai
- 107 Cairo
- 108 Kuwait
- 110 Lumina
- 111 Lightbox / Lightround
- 112 Tiras LED
- 119 Drivers / Reguladores / Controladores
- 120 Perfiles aluminio
- 125 Kit perfiles aluminio

128 SMART LED WI-FI

- 131 Standard
- 131 Esférica
- 132 Dicroica
- 132 Downlight
- 133 Panel
- 133 Tira Flexible

134 SMART LED Bluetooth®

- 134 Standard
- 134 Globe
- 135 Downlight
- 135 Mando Bluetooth®

136 DOWNLIGHTS Y PLAFONES

- 138 Downlight Antiglare
- 139 Downlight Spica
- 140 Downlights superficie Basic
- 141 Downlight CTT Complete FIT 18/30
- 142 Downlights basculantes
- 143 Downlights empotrables Basic
- 145 Downlight IP44
- 146 Plafones

150 ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

- 152 Volga
- 154 Hydra
- 155 Campana industrial Kompact

156 LUMINARIAS DE EXTERIOR

- 158 Proyector Slim LED SMD
- 160 Guirnalda
- 162 Flame antorcha musical
- 162 Flame antorcha solar
- 163 Ground

164 LUMINARIAS DE EXTERIOR by Boluce®

- 166 Dora
- 167 Olivia
- 168 DM3
- 169 Amos mini
- 170 Blitz 124
- 171 Lid wall
- 172 Glam
- 174 Nora
- 176 Path HT
- 177 Lid recessed
- 179 Geo
- 180 Neck
- 181 Pin
- 182 Lid wall Stello
- 183 Match

184 ILUMINACIÓN DECORATIVA

- 186 Tallin
- 188 Venecia
- 188 Budapest
- 190 Firenze
- 191 Milan
- 192 Lisboa
- 193 Roma
- 193 Madeira
- 194 Brasilia
- 194 Vilna E27
- 196 Vilna E40

- 196 Colgante cadena *Vintage*
- 197 Colgante cable trenzado *Vintage*
- 198 Colgante cerámico *Vintage*
- 199 Moon

200 LÁMPARAS LED

- 202 Dicroicas
- 210 Esféricas
- 216 Standard
- 222 Globe
- 234 Vela
- 238 T25
- 238 Pebetero
- 239 T38
- 240 HI-Volt
- 241 Bi-Pin
- 242 R7s
- 244 AR
- 248 Reflectoras
- 250 PAR
- 252 Shellite
- 252 UFO
- 253 LAES Line
- 254 Sofito
- 255 Tubos T8
- 257 Quinque *Vintage* PRO
- 257 Standard *Vintage* PRO
- 258 T45 / T30 *Vintage* PRO
- 258 Globe E27 *Vintage* PRO
- 260 Globe E40 *Vintage* PRO
- 260 Galaxia *Vintage* PRO
- 261 Elipse *Vintage* PRO
- 262 STD64 *Vintage*
- 262 Globe *Vintage*
- 263 Esférica *Vintage*
- 263 Vela *Vintage*
- 264 Globe Rejilla
- 265 Rombo
- 266 Boletus
- 267 Adaptadores y portalámparas

268 ÚLTIMA OPORTUNIDAD

- 269 Altaís Smart
- 270 Paneles LED
- 272 Regleta LED
- 272 Downlight COB
- 273 Plafones
- 274 Pantalla estanca LED
- 274 Lámpara Moon
- 275 Colgantes
- 277 Flexos
- 278 Aplique pared *Vintage*
- 279 Lámparas LED
- 284 Eco Halógenas
- 288 Incandescencia



ILUMINACIÓN TÉCNICA

Onix Track 48V



20

Quarz Track 48V



22

Cian Spot 48V



24

Agata 48V



25

Tulipa 48V



26

Tallin 48V



27

Carriles 48V



28

Polaris AI



33

Polaris



34

Halley



40

Altais



41

Saturn



42

DALI + Casambi



43

Hubble



45

Carriles trifásicos



46

Gama Profiled



56

Gama Tube




70

Luminarias circulares



73

Paneles LED



79

Gama Juno



82

Gama Rigel



87

Mini Spot



91

Nano



92

Naos



95

Gama Vega



96

Aros empotrables



98

Orion



102

Syrius



103

Draco Cardan



104

Steplight mini



105

Dubai



106

Cairo



107

Kuwait



108

Lumina



110

Lightbox /
Lightround



111

Tiras LED






112

Perfiles aluminio




120

SMART LED

Standard WIFI	Esférica WIFI	Dicroica WIFI	Downlight WIFI	Panel WIFI	Tira flexible WIFI	Standard Bluetooth
						
131	131	132	132	133	133	134
Globe Bluetooth	Downlight Bluetooth	Mando Bluetooth				
						
134	135	135				

DOWNLIGHTS Y PLAFONES

Downlight Antiglare	Downlight Spica	Downlight Basic superficie	Downlight CTT Complete FIT18/30	Downlight COB Basculante	Downlight Basic Basculante	Downlight Basic empotrable
						
138	139	140	141	142	142	143
Downlight IP44	Plafones	Plafón CTT				
						
145	146	149				

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL


Gama Volga	Hydra	Kompact
		
152	154	155

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Proyectores SMD	Guirnalda	Flame Antorcha musical	Flame Antorcha solar	Ground	Ground LED
					
158	160	162	162	163	163

LUMINARIAS DE EXTERIOR by Bolute®

Dora	Olivia	DM3	Amos mini	Blitz 124	Lid wall	Glam
						
166	167	168	169	170	171	172

Nora	Path	Lid Recessed	Geo	Neck	Pin	Lid wall Stello
						
174	176	177	179	180	181	182

Match

183

ILUMINACIÓN DECORATIVA

Gama Tallin	Venecia	Budapest	Gama Firenze	Milan	Lisboa
					
186	188	188	190	191	192
Roma	Madeira	Brasilia	Vilna	Vilna E40	Colgante cadena Vintage
					
193	193	194	194	196	196
Colgante cable trenzado Vintage	Colgante cerámico	Moon			
					
197	198	199			

LÁMPARAS LED

Dicroica



202

Esférica



210

Standard



216

Globe



222

Vela



234

T25 Filament



238

Pebetero



238

T38



239

HI-VOLT



240

BI-PIN



241

R7S



242

AR



244

Reflectora



248

PAR



250

Shellite



252

UFO



252

LAES Line




253

Sofito



254

Tubos T8



255

Vintage PRO

Quinque PRO
Filament Vintage



257

Standard PRO
Filament Vintage



257

T45 / T30 PRO
Filament Vintage



258

Globe PRO
Filament Vintage



258

Galaxia PRO
Filament Vintage



260

Elipse PRO
Filament Vintage



261

STD64 Vintage



262

Globe Vintage



262

Esférica Vintage



263

Vela



263

Globe Rejilla



264

Rombo



265

Boletus



266

ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Altais Smart



269

Paneles



270

Regleta LED



272

Downlight COB



272

Plafones



273

Pantalla estanca



274

Moon



274

Vilna E27



275

Colgante Vintage



275

Colgantes Vintage



276

Marrakech S



276

Flexos



277

Apliques pared
Vintage



278

Standard CTT
LED



279

Standard Siluet
LED



279

Globe Siluet
LED



280

Vela LED



280

Vela LED Decor



281

Dicroica LED



281

PL LED



283

Espiral LED



283

Vela
Eco halógena



284

Globe Anillo
Eco halógena



285

Globe cúpula dorada
Eco halógena



285

Dicroica
Eco halógena



286

Vintage
Incandescencia

Standard Espiral
Incandescencia



288

Standard Zig-Zag
Incandescencia - E40



288

T38 Spiral
Incandescencia



289

Reflector
Incandescencia



289



LAES

DURACIÓN DEL LED

La duración individual de un LED es el número de horas de funcionamiento hasta que deja de emitir luz. En general podemos definir dos tipos de vida de un grupo de LED:

La vida media que es cuando en un grupo de fuentes de luz muere al 50% del total.

La vida útil es cuando dentro de un grupo LEDS, la degradación de su flujo supera el 30% del inicial, recomendándose su reemplazo.

LAES siempre indicará en su tarifa (o ficha de producto) la vida útil de sus productos en base a pruebas de laboratorio, según el ciclo de conmutación:

PRODUCTO LED

10 horas encendido, 1 hora de descanso para todos los productos, excepto 8 horas encendido, 1 hora de descanso para la gama BASIC.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

CONDICIONES DE GARANTÍA

El período de garantía comienza en la fecha de la factura.
El producto debe aplicarse e instalarse de conformidad a las especificaciones y normas de instalación de Lámparas Especiales S.L.

El período de garantía específico para cada producto de LAES se indica en la tabla-I, con un tiempo máximo de funcionamiento de 4.000 horas/año.

La temperatura ambiente no debe sobrepasar nunca el intervalo de temperatura de funcionamiento (-10°C a +40°C) .

Lámparas Especiales S.L. no se responsabilizará de daños causados por instalación incorrecta, uso inadecuado, manipulación del producto, cortocircuitos o cualquier otra circunstancia ajena al funcionamiento del producto.

Las lámparas deben funcionar en una luminaria abierta con 10mm de espacio alrededor de la lámpara.

La instalación eléctrica no debe estar sometida a fluctuaciones de +/- 10% del valor nominal.

La garantía no cubre fallos producidos por condiciones meteorológicas, tormentas, etc.


La presente garantía no cubre los gastos de mano de obra para el desmontaje y montaje de los productos.

ETIQUETADO ENERGÉTICO

El nuevo etiquetado energético contempla un nuevo rango de la letra A a la G, reclasificando el antiguo rango de A++ a la E.

Este nuevo etiquetado ha entrado en vigor desde el día 1 de Septiembre de 2021.

Los productos LAES ya están introducidos en la base de datos de EPREL y en cuanto se consuman los stocks pendientes de venta ya encontrarán las cajas de los productos con las nuevas etiquetas energéticas.

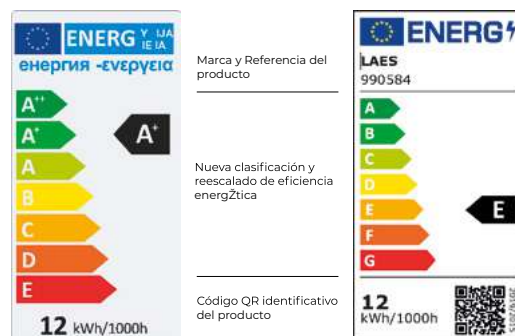

SIMBOLOGÍA

	Voltios		Driver incluido		Portalámparas incluido
	Vatios		Años de garantía		Bombilla no incluida
	Lúmenes		Uso en interiores		Temperatura de color ajustable
	Temperatura de color		Uso en exteriores		Conexión trifásica
	Índice de reproducción cromática		Uso en interiores y exteriores		Colores RGB
	Índice deslumbramiento		Instalación en superficie		Colores RGB+ Blanco
	Diámetro		Instalación empotrada		Clase II
	Altura-Longitud		Instalación en suspensión		
	Casquillo		Luz directa e indirecta		
	Ángulo de haz		Instalación en pared de superficie		
	Código de artículo		Instalación en pared empotrada		
	No apto para uso doméstico		Magnético		
	No regulable		Diámetro de corte		
	Regulable		Medidas de corte		
	Libre de ultravioletas		Ángulo de orientación		
	Índice de protección		Ángulo de inclinación		
	Grado protección impactos mecánicos		Protección combinada		

LAES

Iluminación técnica




Onix Fix 18W

TRACK SYSTEM 48V



Material	Aluminio + Policarbonato	 
Fuente de luz	COB LED 40.000h - L80B10	
Acabados	Negro	

W	Flux	K	A°	Ref.
18	1500Lm	2700K	38°	206012
18	1500Lm	3000K	38°	203622
18	1500Lm	4000K	38°	206029



Track System 48V

Onix Opal 10W

TRACK SYSTEM 48V




Material	Aluminio + Policarbonato	 AL PC
----------	--------------------------	---

Fuente de luz	COB LED 40.000h - L80B10	
---------------	-----------------------------	---

Acabados	Negro	
----------	-------	---

W	Flux	K	A°	Ref.
10	450Lm	2700K	120°	206036
10	450Lm	3000K	120°	201208
10	450Lm	4000K	120°	206043



Onix Infinity 18W

TRACK SYSTEM 48V



Material	Aluminio + Policarbonato	 AL PC
----------	--------------------------	---

Fuente de luz	COB LED 40.000h - L80B10	
---------------	-----------------------------	---

Regulación	A consultar	
------------	-------------	---

Acabados	Negro	
----------	-------	---

W	Flux	K	A°	Ref.
18	1500Lm	2700K	38°	206050
18	1500Lm	3000K	38°	201215
18	1500Lm	4000K	38°	202694



Quarz Zoom 7W

TRACK SYSTEM 48V




Material	Aluminio + Policarbonato	AL PC
----------	--------------------------	----------

Fuente de luz	COB LED 40.000h - L80B10	⌚
---------------	-----------------------------	---

Regulación	A consultar	DALI
------------	-------------	------


Acabados	Blanco Negro	○ ●
----------	-----------------	--------

W	Flux	K	A°	Blanco Ref.	Negro Ref.
7	580Lm	2700K	15° - 45°	206098	206074
7	580Lm	3000K	15° - 45°	203820	201222
7	580Lm	4000K	15° - 45°	206067	206081

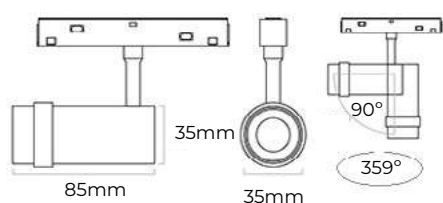

Quarz 8W

TRACK SYSTEM 48V




Material	Aluminio + Policarbonato	AL PC
----------	--------------------------	----------

Fuente de luz	COB LED 40.000h - L80B10	⌚
---------------	-----------------------------	---

Regulación	A consultar	DALI
------------	-------------	------

Acabados	Blanco Negro	○ ●
----------	-----------------	--------

W	Flux	K	A°	Blanco Ref.	Negro Ref.
8	650Lm	2700K	36°	208580	208566
8	650Lm	3000K	36°	203141	201239
8	650Lm	4000K	36°	208597	208573




Quarz 18W

TRACK SYSTEM 48V



Material	Aluminio + Policarbonato	AL PC
Fuente de luz	COB LED 40.000h - L80B10	⊖
Regulación	A consultar	DALI
Acabados	Negro	●

W	Flux	K	A°	Ref.
18	1450Lm	3000K	36°	201253



Cian Spot-C 2W

TRACK SYSTEM 48V




Material	Aluminio + Policarbonato	AL PC
----------	--------------------------	----------

Fuente de luz	COB LED 40.000h - L80B10	⌚
---------------	-----------------------------	---

Acabados	Negro	●
----------	-------	---

W	Flux	K	A°	Ref.
2	160Lm	3000K	38°	201291



Cian Spot-SQ 2W

TRACK SYSTEM 48V




Material	Aluminio + Policarbonato	AL PC
----------	--------------------------	----------

Fuente de luz	COB LED 40.000h - L80B10	⌚
---------------	-----------------------------	---

Acabados	Negro	●
----------	-------	---

W	Flux	K	A°	Ref.
2	160Lm	3000K	38°	201307





Agata 10W

TRACK SYSTEM 48V | COLGANTE



Material	Aluminio + Policarbonato	 AL  PC
Fuente de luz	COB LED 40.000h - L80B10	
Acabados	Negro	

mm	W	Flux	K	A°	Ref.
ø34,5x300	10	800Lm	3000K	38°	201284
ø34,5x500	10	800Lm	3000K	38°	201277

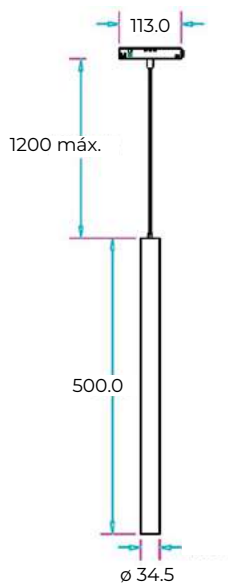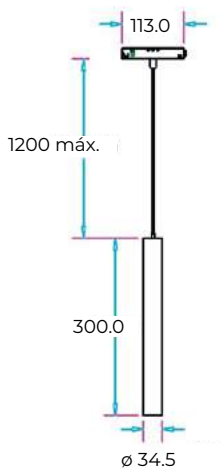


Tulipa 6W

TRACK SYSTEM 48V | COLGANTE




Material	Aluminio + Policarbonato	AL PC
Fuente de luz	COB LED 40.000h - L80B10	
Acabados	Negro	

W	Flux	K	A°	Ref.
6	370Lm	3000K	38°	201598
6	370Lm	4000K	38°	202762

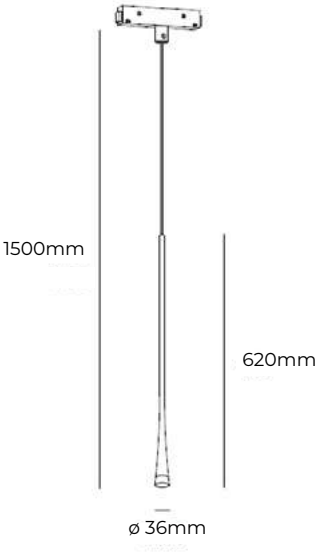

Tallin Oro D50 4,5W

TRACK SYSTEM 48V | COLGANTE

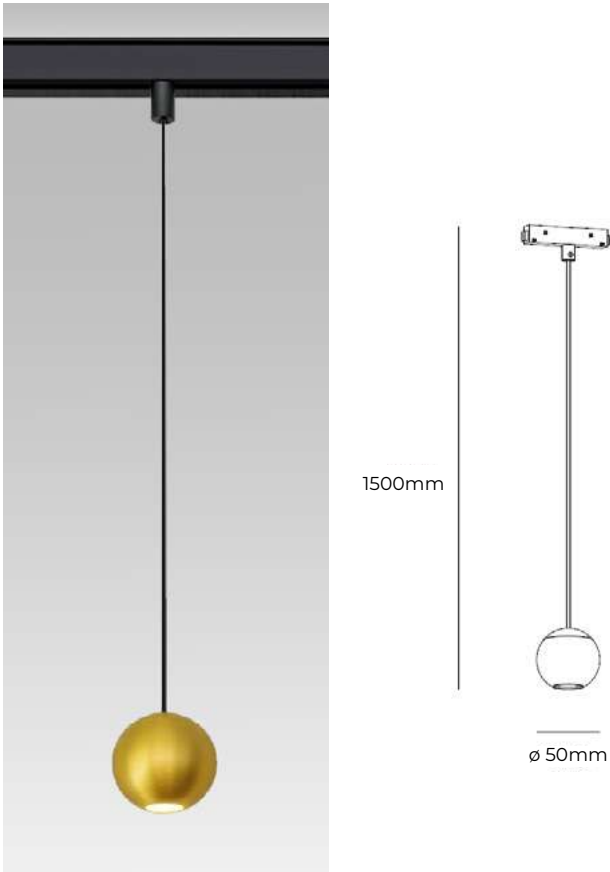


Material	Aluminio + Policarbonato	 AL  PC
Fuente de luz	COB LED 40.000h - L80B10	
Acabados	Oro	

W	Flux	K	A°	Ref.
4,5	220Lm	3000K	38°	201727

Tallin Negro D70 8,5W

TRACK SYSTEM 48V | COLGANTE

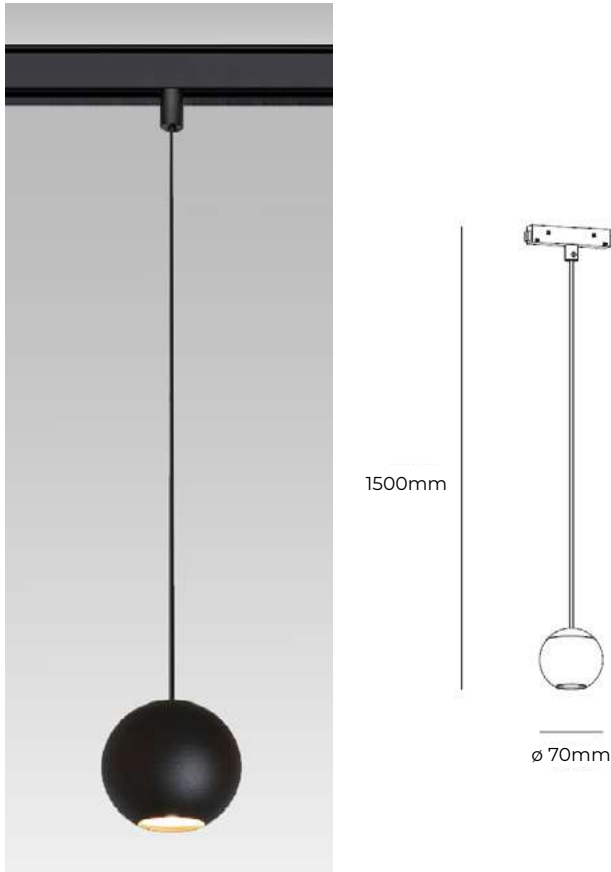


Material	Aluminio + Policarbonato	 AL  PC
Fuente de luz	COB LED 40.000h - L80B10	
Acabados	Negro	

W	Flux	K	A°	Ref.
8,5	410Lm	3000K	38°	201734


Carril superficie

TRACK SYSTEM 48V



Material	Aluminio	
Tensión nominal por circuito	48V / 15A	
Acabados	Blanco Negro	 

cm	Blanco Ref.	Negro Ref.
100cm	202878	202175
200cm	202885	202182
300cm	202892	202199



ACCESORIOS

	Blanco Ref.	Negro Ref.
 Tapa carril	203042	202205
 Unión en "L" Derecha	202991	202229
 Unión en "L" Izquierda	202984	202212
 Unión en "L" Vertical	203028	202236
 Fijación a techo	203066	202243
 Kit suspensión cable 3 metros	203073	202250

DEEP

Carril superficie

TRACK SYSTEM 48V




Material Aluminio 

Tensión nominal por circuito 48V / 15A

Acabados Blanco Negro 

cm	Blanco Ref.	Negro Ref.
100cm	207002	202106
200cm	207019	202113
300cm	207026	202120



ACCESORIOS

DEEP

	Blanco Ref.	Negro Ref.
 Tapa carril	207033	202137
 Unión en "L" Derecha	207057	202151
 Unión en "L" Izquierda	207040	202144
 Unión en "L" Vertical	207064	202168
 Fijación a techo	203066	202243
 Kit suspensión cable 3 metros	203073	202250


Carril empotrar

TRACK SYSTEM 48V



Material	Aluminio	
Tensión nominal por circuito	48V / 15A	
Acabados	Blanco Negro	 

cm	Blanco Ref.	Negro Ref.
100cm	202908	202267
200cm	202915	202274
300cm	202922	202281



ACCESORIOS

	Blanco Ref.	Negro Ref.
 Tapa carril	203059	202298
 Unión en "L" Derecha	203011	202311
 Unión en "L" Izquierda	203004	202304
 Unión en "L" Vertical	203035	202328

Drivers

TRACK SYSTEM 48V



V	W	Ref.
48V	100W	209631
48V	150W	202403
48V	250W	209648

Drivers IN-TRACK

TRACK SYSTEM 48V



V	W	Ref.	Ref.	
48V	100W	206142	203400	
48V	250W	209150	203844	

Conectores

TRACK SYSTEM 48V

Blanco
Ref.

Negro
Ref.



Alimentación Izquierda

202939 — 202335



Alimentación derecha

202946 — 202342



Unión lineal electrificada

202953 — 202359



Unión "L" electrificada

202960 — 202366



Unión flexible electrificada

202977 — 202373



Track System

Polaris AI

DUAL SENSOR | TRACK SYSTEM

NEW

Iluminación inteligente impulsada por tecnología IA

La IA cambia automáticamente el color según los distintos objetos

Fácil instalación

App personalizada para gestionar



calmeta APP

Dual Sensor

Personalización y recopilación de datos



0% - 100% 2700K - 6500K FULL SPECTRUM RGB+W

Material Aluminio + Policarbonato



Fuente de luz CITIZEN COB LED
50.000h - L80B10




Regulación Regulable



Acabados Blanco Negro




W	Flux	A°	Blanco Ref.	Negro Ref.
30	2300Lm	24°	209297	209303

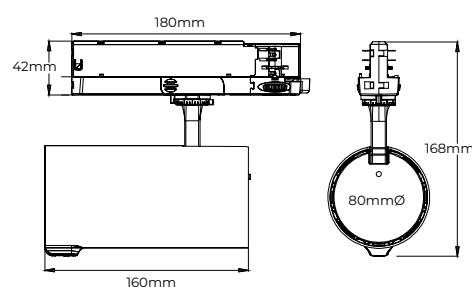

Polaris Short 20W | 30W

TRACK SYSTEM




Material Aluminio + Policarbonato

Fuente de luz CITIZEN COB LED
50.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI DALI TRIAC

Acabados Blanco Negro

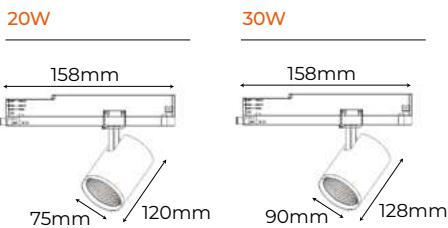

				Blanco	Negro
W	Flux	K	A°	Ref.	Ref.
20	1800Lm	2700K	15°	208009	208047
20	1800Lm	3000K	15°	201741	201765
20	1800Lm	4000K	15°	201758	201772
20	1800Lm	2700K	24°	208016	208054
20	1800Lm	3000K	24°	201789	201802
20	1800Lm	4000K	24°	201796	201819
20	1800Lm	2700K	36°	208023	208061
20	1800Lm	3000K	36°	201642	201666
20	1800Lm	4000K	36°	201659	201673
20	1800Lm	2700K	60°	208030	208078
20	1800Lm	3000K	60°	201826	201840
20	1800Lm	4000K	60°	201833	201857
30	2850Lm	2700K	15°	208085	208122
30	2850Lm	3000K	15°	201871	201895
30	2850Lm	4000K	15°	201888	201901
30	2850Lm	2700K	24°	208092	208139
30	2850Lm	3000K	24°	201918	999785
30	2850Lm	4000K	24°	201925	201932
30	2850Lm	2700K	36°	208108	208146
30	2850Lm	3000K	36°	201611	201864
30	2850Lm	4000K	36°	201628	201635
30	2850Lm	2700K	60°	208115	208153
30	2850Lm	3000K	60°	201949	201963
30	2850Lm	4000K	60°	201956	201970

ACCESORIOS

Rejilla antideslumbrante 20W Ref. 999341




Rejilla antideslumbrante 30W Ref. 995374




Polaris Short 40W

TRACK SYSTEM



Material	Aluminio + Policarbonato	 
Fuente de luz	COB LED 50.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	  
Acabados	Blanco Negro	 

40W



				Blanco	Negro
W	Flux	K	A°	Ref.	Ref.
40	3700Lm	2700K	24°	208160	208191
40	3700Lm	3000K	24°	999402	999426
40	3700Lm	4000K	24°	999419	999433
40	3700Lm	2700K	45°	208177	208207
40	3700Lm	3000K	45°	999365	999389
40	3700Lm	4000K	45°	999372	999396
40	3700Lm	2700K	60°	208184	208214
40	3700Lm	3000K	60°	999440	999464
40	3700Lm	4000K	60°	999457	999471

ACCESORIOS

Aro antideslustrante asimétrico negro Ref. 202687

Rejilla antideslustrante 40W Ref. 202663





Polaris 10W | 20W


TRACK SYSTEM



Material	Aluminio + Policarbonato	 
Fuente de luz	CITIZEN COB LED 50.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	CASAMBI  
Acabados	Blanco Negro	 

10W

20W

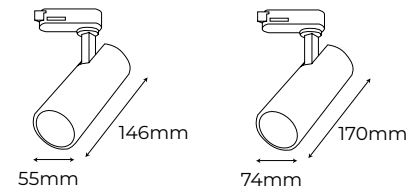

W	Flux	K	A°	Blanco Ref.	Negro Ref.
10	750Lm	2700K	15°	202779	207859
10	750Lm	3000K	15°	991925	991987
10	750Lm	4000K	15°	991932	991994
10	750Lm	2700K	24°	207835	207866
10	750Lm	3000K	24°	991949	992007
10	750Lm	4000K	24°	991956	992014
10	750Lm	2700K	45°	207842	207873
10	750Lm	3000K	45°	991963	992021
10	750Lm	4000K	45°	991970	992038
20	1800Lm	2700K	15°	202786	202816
20	1800Lm	3000K	15°	992045	992106
20	1800Lm	4000K	15°	992052	992113
20	1800Lm	2700K	24°	207880	207903
20	1800Lm	3000K	24°	992069	992120
20	1800Lm	4000K	24°	992076	992137
20	1800Lm	2700K	36°	207897	207910
20	1800Lm	3000K	36°	992083	992144
20	1800Lm	4000K	36°	992090	992151

ACCESSORIES

Rejilla antideslumbrante 10W Ref. 200492




Rejilla antideslumbrante 20W Ref. 999341






Polaris 30W

TRACK SYSTEM



Material	Aluminio + Policarbonato	 
Fuente de luz	CITIZEN COB LED 50.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	CASAMBI  
Acabados	Blanco Negro	 

30W




				Blanco	Negro
W	Flux	K	A°	Ref.	Ref.
30	2850Lm	2700K	15°	207927	207965
30	2850Lm	3000K	15°	995282	995329
30	2850Lm	4000K	15°	995299	995336
30	2850Lm	2700K	24°	207934	207972
30	2850Lm	3000K	24°	995305	995343
30	2850Lm	4000K	24°	995312	995350
30	2850Lm	2700K	38°	207941	207989
30	2850Lm	3000K	38°	994926	994964
30	2850Lm	4000K	38°	994933	994971
30	2850Lm	2700K	60°	207958	207996
30	2850Lm	3000K	60°	994940	994988
30	2850Lm	4000K	60°	994957	994995

ACCESORIOS

Rejilla antideslumbrante 30W	Ref. 995374	
Base proyector track carril 30W Blanco	Ref. 992601	
Base proyector track carril 30W Negro	Ref. 992908	

Halley 7W | 12W | 20W

TRACK SYSTEM




Material Aluminio + Policarbonato  

Fuente de luz BRIDGELUX COB LED 50.000h - L80B10 

Regulación Opcional   


Acabados Blanco  Negro 

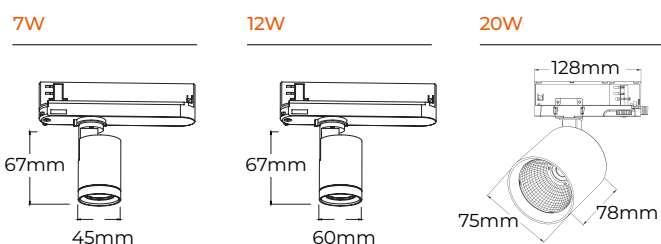


W	Flux	K	A°	Blanco Ref.	Negro Ref.
7	560Lm	2700K	20°	995084	995107
7	600Lm	3000K	20°	997446	997460
7	600Lm	4000K	20°	995091	995114
7	560Lm	2700K	40°	995008	995022
7	600Lm	3000K	40°	997453	997477
7	600Lm	4000K	40°	995015	995039
12	1050Lm	2700K	15°	995121	995145
12	1100Lm	3000K	15°	997385	997415
12	1100Lm	4000K	15°	995138	995152
12	1050Lm	2700K	24°	995169	995183
12	1100Lm	3000K	24°	997392	997422
12	1100Lm	4000K	24°	995176	995190
12	1050Lm	2700K	38°	995046	995060
12	1100Lm	3000K	38°	997408	997439
12	1100Lm	4000K	38°	995053	995077
20	1700Lm	3000K	15°	201987	202007
20	1700Lm	4000K	15°	201994	202014
20	1700Lm	3000K	24°	202021	202045
20	1700Lm	4000K	24°	202038	202052
20	1700Lm	3000K	36°	201680	201703
20	1700Lm	4000K	36°	201697	201710
20	1700Lm	3000K	60°	202069	202083
20	1700Lm	4000K	60°	202076	202090

Altaïs 15W | 30W

TRACK SYSTEM



Material	Aluminio + Policarbonato	 
Fuente de luz	CITIZEN COB LED 50.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	CASAMBI  
Acabados	Blanco Negro	 



W	Flux	K	A°	Blanco Ref.	Negro Ref.
15	1200Lm	3000K	15°	992212	992250
15	1300Lm	4000K	15°	992236	992274
15	1200Lm	3000K	38°	992229	992267
15	1300Lm	4000K	38°	992243	992281
20	1700Lm	3000K	15°	992298	992335
20	1800Lm	4000K	15°	992311	992359
20	1700Lm	3000K	38°	992304	992342
20	1800Lm	4000K	38°	992328	992366
30	2800Lm	3000K	24°	992373	992434
30	2900Lm	4000K	24°	992403	992465
30	2800Lm	3000K	38°	992480	992441
30	2900Lm	4000K	38°	992410	992472
30	2800Lm	3000K	60°	992397	992458
30	2900Lm	4000K	60°	992427	992489

Saturn 20W | 30W

TRACK SYSTEM





Material	Aluminio + Policarbonato	 
----------	--------------------------	--

Fuente de luz	CITIZEN COB LED 50.000h - L80B10	
---------------	-------------------------------------	---

Regulación	Opcional	  
------------	----------	---

Acabados	Blanco Negro	 
----------	-----------------	--

				Blanco	Negro
W	Flux	K	A°	Ref.	Ref.
20	1450Lm	3000K	15° > 45°	997965	997989
20	1450Lm	4000K	15° > 45°	997972	997996
30	2800Lm	3000K	15° > 45°	998009	998023
30	2900Lm	4000K	15° > 45°	998016	998030

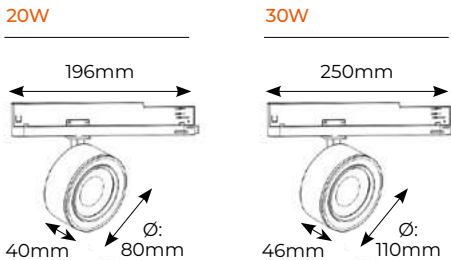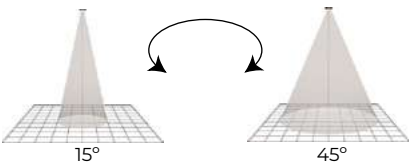




SISTEMA DE CONTROL

Los sistemas de control DALI (DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE) ofrecen soluciones eficientes permitiendo el control digital de cada luminaria o accesorio de iluminación de manera individual.

Toda la gama de proyectores de LAES puede ser controlada mediante un driver DALI de conexión directa a carril. Es preciso utilizar el carril DALI* compatible con nuestros drivers.

De fácil instalación y uso, nuestros drivers DALI actúan con cualquier sistema DALI universal. LAES ofrece también el sistema DALI completo, así como su programación y puesta en marcha.

*Compatibles con los "carriles-DALI": Laes, Global, Stucchi, PowerGear



Ref.

Driver DALI Blanco 997033

Driver DALI Negro 997095

CASAMBI


CONTROL INDIVIDUALIZADO

LAES ofrece la tecnología CASAMBI en toda la gama de proyectores para carril. Control individualizado de cada luminaria sin necesidad de instalar un carril especial para su control.

La tecnología CASAMBI permite conectar de forma inalámbrica y mediante Bluetooth (Low Voltage) todo tipo de luminarias y otros elementos en una misma red de control.

Mediante la APP de Casambi se establece una red abierta, fácil y sencilla de programar.

Compatibles con los "carriles-estándar": LAES, Global, Stucchi, Ivela, Unipro, Erco, Eurotrac.

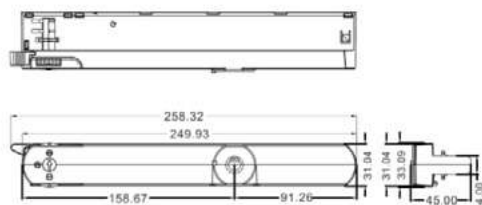

Ref.

Driver CASAMBI Blanco 997101

Driver CASAMBI Negro 997118

LAES ofrece regulación individualizada en toda la gama de proyectores mediante la APP de Casambi



Hubble



Material	Aluminio	
Acabados	Blanco Negro	 
Potencia máx.	50W	
Portalámparas	Bombillas GU10	



Scaplers Store. CC Nevada. Granada, España.


TRACK SYSTEM



Ref.



Blanco	992175
Negro	992168




SEMIEMPOTRABLE



Ref.

Blanco	992717
Negro	992724




SUPERFICIE



Ref.

Blanco	992670
Negro	992687



Carril trifásico superficie o suspensión

TRACK SYSTEM



IP
20

Trifásico

MADE IN
EUROPE

Material

Aluminio

AL

Tensión nominal por circuito

220-240Vac 50/60Hz

Acabados


Blanco

☐

Negro

☒

Blanco	Ref.
100cm	200034
200cm	200058
300cm	200072




Negro	Ref.
100cm	200027
200cm	200041
300cm	200065

ACCESORIOS


Alimentación derecha

Blanco | Ref. 200119
Negro | Ref. 200102



Alimentación izquierda

Blanco | Ref. 200096
Negro | Ref. 200089



Unión lineal con contactos

Blanco | Ref. 200133
Negro | Ref. 200126



Unión lineal sin contactos

Blanco | Ref. 200157
Negro | Ref. 200140



Alimentación central y unión lineal

Blanco | Ref. 200171
Negro | Ref. 200164



Unión en "L" Izquierda

Blanco | Ref. 200195
Negro | Ref. 200188



Unión en "L" Derecha

Blanco | Ref. 200218
Negro | Ref. 200201



Unión en "T" izquierda exterior

Blanco | Ref. 200232
Negro | Ref. 200225



Unión en "T" izquierda interior

Blanco | Ref. 200256
Negro | Ref. 200249




Unión en "T" derecha exterior

Blanco | Ref. 200270
Negro | Ref. 200263




Unión en "T" derecha interior

Blanco | Ref. 200294
Negro | Ref. 200287




Unión flexible

Blanco | Ref. 200522
Negro | Ref. 200515




Unión en "T" derecho interior / exterior intercambiable

Blanco | Ref. 203417
Negro | Ref. 203424



Unión en "T" izquierdo interior / exterior intercambiable

Blanco | Ref. 203431
Negro | Ref. 203448



Unión en cruz

Blanco | Ref. 200317
Negro | Ref. 200300



Tapa cierre

Blanco | Ref. 996258
Negro | Ref. 996265




Kit suspensión cable acero-tensor sobre carril | 5m

Blanco | Ref. 996159
Negro | Ref. 996166




Fijación directa a techo

Blanco | Ref. 996173
Negro | Ref. 996180



Adaptador Schuko carril

Blanco | Ref. 998702
Negro | Ref. 998719

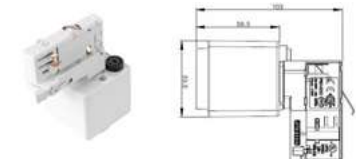

Adaptador electromecánico para carril

Blanco | Ref. 998689
Negro | Ref. 998696





Carril trifásico empotrar

TRACK SYSTEM




Blanco	Ref.
100cm	200331
200cm	200355
300cm	200379

Negro	Ref.
100cm	200324
200cm	200348
300cm	200362



Material	Aluminio	
Tensión nominal por circuito	220-240Vac 50/60Hz	
Acabados	Blanco Negro	 



ACCESORIOS

Tapa conexión intermedia	
Blanco Ref. 200393 Negro Ref. 200386	
Tapa conexión en "L"	
Blanco Ref. 200416 Negro Ref. 200409	
Tapa conexión en "T"	
Blanco Ref. 200430 Negro Ref. 200423	
Tapa conexión en "X"	
Blanco Ref. 200454 Negro Ref. 200447	
Tapa conexión	
Blanco Ref. 200478 Negro Ref. 200461	



Carril trifásico superficie o suspensión

TRACK SYSTEM



Blanco	Ref.
100cm	990911
200cm	991017
300cm	991024



Negro	Ref.
100cm	991000
200cm	990928
300cm	990935

IP
20

Trifásico

MADE IN
EUROPE

Material

Aluminio

AL

Tensión nominal por circuito

220-240Vac 50/60Hz


Acabados

Blanco

Negro

☐

☒





ACCESORIOS

Alimentación derecha

Blanco | Ref. 990942
Negro | Ref. 990959



Alimentación izquierda

Blanco | Ref. 991055
Negro | Ref. 991062



Alimentación central y unión lineal

Blanco | Ref. 991093
Negro | Ref. 991109



Unión lineal con contactos

Blanco | Ref. 991857
Negro | Ref. 991864



Unión en "T" derecha

Blanco | Ref. 991154
Negro | Ref. 991161



Unión en "T" izquierda

Blanco | Ref. 991178
Negro | Ref. 991185



Unión en cruz

Blanco | Ref. 991079
Negro | Ref. 991086



Fijación individual de techo

Ref. 990997



Unión flexible

Blanco | Ref. 991192
Negro | Ref. 991208



Codo "L" interno

Blanco | Ref. 991116
Negro | Ref. 991123



Codo "L" externo

Blanco | Ref. 991130
Negro | Ref. 991147



Adaptador Schuko carril

Blanco | Ref. 998702
Negro | Ref. 998719



Tapa cierre

Blanco | Ref. 990973
Negro | Ref. 990980



Kit suspensión cable acero | 4m

Blanco | Ref. 991222
Negro | Ref. 991239



Kit suspensión cable acero-tensor sobre carril

Blanco | Ref. 997651
Negro | Ref. 997668







Carril trifásico empotrar

TRACK SYSTEM



Blanco	Ref.
100cm	991758
200cm	991765
300cm	991772




Negro	Ref.
100cm	991789
200cm	991796
300cm	991802



Material	Aluminio	AL
----------	----------	----

Tensión nominal por circuito	220-240Vac 50/60Hz
------------------------------	--------------------

Acabados	Blanco	○
	Negro	●

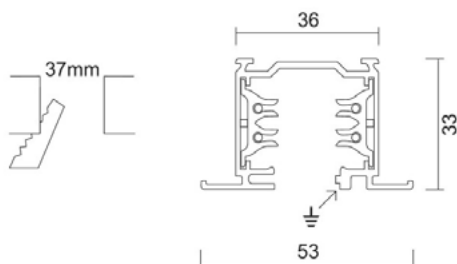

ACCESORIOS

Alimentación derecha empotrar

Blanco | Ref. 991819
Negro | Ref. 991826



Alimentación izquierda empotrar

Blanco | Ref. 991833
Negro | Ref. 991840



Unión lineal con contactos empotrar

Blanco | Ref. 991857
Negro | Ref. 991864



Tapa cierre empotrar

Blanco | Ref. 991871
Negro | Ref. 991888



Suspensión para falso techo

Ref. 991895



Gancho sujeción a carril

Ref. 200508





Carril trifásico superficie o suspensión

TRACK SYSTEM




Material Aluminio 

Tensión nominal por circuito 220-240Vac 50/60Hz

Acabados Blanco Negro  

Blanco	Ref.
100cm	995855
200cm	995862
300cm	995879



Negro	Ref.
100cm	995886
200cm	995893
300cm	995909



ACCESORIOS

Alimentación derecha DALI

Blanco | Ref. 995930
Negro | Ref. 995947



Alimentación izquierda DALI

Blanco | Ref. 995916
Negro | Ref. 995923



Unión eléctrica entre carriles DALI

Blanco | Ref. 995954
Negro | Ref. 995961



Alimentador central DALI

Blanco | Ref. 995978
Negro | Ref. 995985



Unión en cruz DALI

Blanco | Ref. 995992
Negro | Ref. 996005



Codo "L" derecha DALI

Blanco | Ref. 996036
Negro | Ref. 996043



Codo "L" izquierda DALI

Blanco | Ref. 996012
Negro | Ref. 996029



Unión flexible

Blanco | Ref. 996050
Negro | Ref. 996067



Unión en "T" derecha-01 DALI

Blanco | Ref. 996111
Negro | Ref. 996128



Unión en "T" derecha-02 DALI

Blanco | Ref. 996135
Negro | Ref. 996142



Unión en "T" izquierda-01 DALI

Blanco | Ref. 996074
Negro | Ref. 996081



Unión en "T" izquierda-02 DALI

Blanco | Ref. 996098
Negro | Ref. 996104



Kit suspensión cable acero | 5m

Blanco | Ref. 996159
Negro | Ref. 996166



Fijación directa a techo

Blanco | Ref. 996173
Negro | Ref. 996180



Tapa cierre

Blanco | Ref. 996258
Negro | Ref. 996265



Adaptador electro-mecánico DALI

Blanco | Ref. 200010
Negro | Ref. 200003



Profiled Slim *Micro*



Material cuerpo	Aluminio	
Fuente de luz	OSRAM 50.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	
Acabados	Blanco Negro	

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.

ACCESORIOS

Florón + cable 3 hilos (Blanco)	Ref. 208603
Florón + cable 3 hilos (Negro)	Ref. 208610
Florón + cable 5 hilos (Blanco)	Ref. 208627
Florón + cable 5 hilos (Negro)	Ref. 208634
Suspensión + cable acero 1.5m	Ref. 205992
Suspensión + cable acero 2.5m	Ref. 206005
Kit unión entre perfiles	Ref. 202410
Corte en inglete	Ref. 202427
Driver regulación DALI	Ref. 991482
Fijación trimless para Profiled 35x70	Ref. 208252


W	Flux	K	mm	Blanco Ref.	Negro Ref.
10	758Lm	3000K	35x70x310	205077	205411
10	758Lm	4000K	35x70x310	205084	205428
14	1010Lm	3000K	35x70x410	205091	205435
14	1010Lm	4000K	35x70x410	205107	205442
17	1263Lm	3000K	35x70x500	205114	205459
17	1263Lm	4000K	35x70x500	205121	205466
20	1515Lm	3000K	35x70x605	205138	205473
20	1515Lm	4000K	35x70x605	205145	205480
24	1768Lm	3000K	35x70x705	205152	205497
24	1768Lm	4000K	35x70x705	205169	205503
27	2020Lm	3000K	35x70x805	205176	205510
27	2020Lm	4000K	35x70x805	205183	205527
30	2273Lm	3000K	35x70x905	205190	205534
30	2273Lm	4000K	35x70x905	205206	205541
33	2525Lm	3000K	35x70x1000	205213	205558
33	2525Lm	4000K	35x70x1000	205220	205565
35	2778Lm	3000K	35x70x1100	205237	205572
35	2778Lm	4000K	35x70x1100	205244	205589
41	3030Lm	3000K	35x70x1200	205251	205596
41	3030Lm	4000K	35x70x1200	205268	205602
44	3283Lm	3000K	35x70x1300	205275	205619
44	3283Lm	4000K	35x70x1300	205282	205626
48	3535Lm	3000K	35x70x1400	205299	205633
48	3535Lm	4000K	35x70x1400	205305	205640
52	3788Lm	3000K	35x70x1500	205312	205657
52	3788Lm	4000K	35x70x1500	205329	205664
54	4040Lm	3000K	35x70x1600	205336	205671
54	4040Lm	4000K	35x70x1600	205343	205688
56	4293Lm	3000K	35x70x1700	205350	205695
56	4293Lm	4000K	35x70x1700	205367	205701
58	4545Lm	3000K	35x70x1800	205374	205718
58	4545Lm	4000K	35x70x1800	205381	205725
62	4798Lm	3000K	35x70x1900	205398	205732
62	4798 Lm	4000K	35x70x1900	205404	205749
65	5050Lm	3000K	35x70x2000	206104	206128
65	5050Lm	4000K	35x70x2000	206111	206135

Anclaje a pared Profiled Blanco Ref. 994216

Anclaje a pared Profiled Negro Ref. 993745



Profiled Slim *Opal*

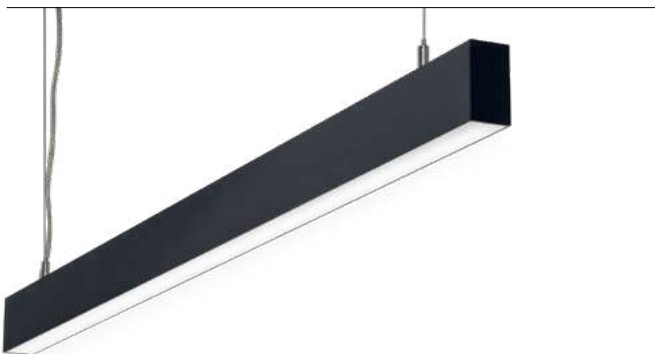


Material cuerpo	Aluminio	
Fuente de luz	OSRAM 50.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	
Acabados	Blanco Negro	 

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.

ACCESORIOS

Florón + cable 3 hilos (Blanco)	Ref. 208603
Florón + cable 3 hilos (Negro)	Ref. 208610
Florón + cable 5 hilos (Blanco)	Ref. 208627
Florón + cable 5 hilos (Negro)	Ref. 208634
Suspensión + cable acero 1.5m	Ref. 205992
Suspensión + cable acero 2.5m	Ref. 206005
Kit unión entre perfiles	Ref. 202410
Corte en inglete	Ref. 202427
Driver regulación DALI	Ref. 991482
Fijación trimless para Profiled 35x70	Ref. 208252

W	Flux	K	mm	Blanco Ref.	Negro Ref.
10	657Lm	3000K	35x70x310	203226	207392
10	657Lm	4000K	35x70x310	203233	207408
14	877Lm	3000K	35x70x410	203240	207415
14	877Lm	4000K	35x70x410	203257	207422
17	1096Lm	3000K	35x70x500	207071	207439
17	1096Lm	4000K	35x70x500	207088	207446
20	1315Lm	3000K	35x70x605	207095	207453
20	1315Lm	4000K	35x70x605	207101	207460
24	1534Lm	3000K	35x70x705	207118	207477
24	1534Lm	4000K	35x70x705	207125	207484
27	1753Lm	3000K	35x70x805	207132	207491
27	1753Lm	4000K	35x70x805	207149	207507
30	1972Lm	3000K	35x70x905	207156	207514
30	1972Lm	4000K	35x70x905	207163	207521
33	2192Lm	3000K	35x70x1000	207170	207538
33	2192Lm	4000K	35x70x1000	207187	207545
35	2411Lm	3000K	35x70x1100	207194	207552
35	2411Lm	4000K	35x70x1100	207200	207569
41	2630Lm	3000K	35x70x1200	207217	207576
41	2630Lm	4000K	35x70x1200	207224	207583
44	2849Lm	3000K	35x70x1300	207231	207590
44	2849Lm	4000K	35x70x1300	207248	207606
48	3068Lm	3000K	35x70x1400	207255	207613
48	3068Lm	4000K	35x70x1400	207262	207620
52	3287Lm	3000K	35x70x1500	207279	207637
52	3287Lm	4000K	35x70x1500	207286	207644
54	3507Lm	3000K	35x70x1600	207293	207651
54	3507Lm	4000K	35x70x1600	207309	207668
56	3726Lm	3000K	35x70x1700	207316	207675
56	3726Lm	4000K	35x70x1700	207323	207682
58	3945Lm	3000K	35x70x1800	207330	207699
58	3945Lm	4000K	35x70x1800	207347	207705
62	4164Lm	3000K	35x70x1900	207354	207712
62	4164Lm	4000K	35x70x1900	207361	207729
65	4383 Lm	3000K	35x70x2000	207378	207736
65	4383Lm	4000K	35x70x2000	207385	207743





Profiled Slim *Infinity*



Material cuerpo	Aluminio	
Fuente de luz	OSRAM 50.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	
Acabados	Blanco Negro	 


Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.

ACCESORIOS

Florón + cable 3 hilos (Blanco)	Ref. 208603
Florón + cable 3 hilos (Negro)	Ref. 208610
Florón + cable 5 hilos (Blanco)	Ref. 208627
Florón + cable 5 hilos (Negro)	Ref. 208634
Suspensión + cable acero 1.5m	Ref. 205992
Suspensión + cable acero 2.5m	Ref. 206005
Kit unión entre perfiles	Ref. 202410
Corte en inglete	Ref. 202427
Driver regulación DALI	Ref. 991482
Fijación trimless para Profiled 35x70	Ref. 208252



				Blanco	Negro
W	Flux	K	mm	Ref.	Ref.
10	1113Lm	3000K	35x70x331	205756	205879
10	1113Lm	4000K	35x70x331	205763	205886
20	2225Lm	3000K	35x70x649	205770	205893
20	2225Lm	4000K	35x70x649	205787	205909
28	3338Lm	3000K	35x70x967	205794	205916
28	3338Lm	4000K	35x70x967	205800	205923
42	4450Lm	3000K	35x70x1285	205817	205930
42	4450Lm	4000K	35x70x1285	205824	205947
50	5563Lm	3000K	35x70x1604	205831	205954
50	5563Lm	4000K	35x70x1604	205848	205961
60	6675Lm	3000K	35x70x1922	205855	205978
60	6675Lm	4000K	35x70x1922	205862	205985



Profiled



Material cuerpo Aluminio 


Difusor Glaseado o microprismático

Fuente de luz TRIDONIC TCI
50.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI 

Acabados Blanco Negro 

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.



W	Flux	K	mm	Blanco	Negro
				Ref.	Ref.
8	1200Lm	3000K	50x60x300	993998	993523
8	1200Lm	4000K	50x60x300	994001	993530
8	1200Lm	5000K	50x60x300	994018	993547
16	1850Lm	3000K	50x60x570	994025	993554
16	1850Lm	4000K	50x60x570	994032	993561
16	1850Lm	5000K	50x60x570	994049	993578
32	3600Lm	3000K	50x60x1130	994056	993585
32	3600Lm	4000K	50x60x1130	994063	993592
32	3600Lm	5000K	50x60x1130	994070	993608
40	4600Lm	3000K	50x60x1410	994087	993615
40	4600Lm	4000K	50x60x1410	994094	993622
40	4600Lm	5000K	50x60x1410	994100	993639
48	5500Lm	3000K	50x60x1690	996326	996296
48	5500Lm	4000K	50x60x1690	994469	996302
48	5500Lm	5000K	50x60x1690	996340	996319

ACCESORIOS

Suspensión + cable de acero 2m Profiled (1ud.)	Ref. 993417
Suspensión directa Profiled	Ref. 993424
Florón + cable transparente 3 hilos (Negro)	Ref. 993653
Florón + cable transparente 3 hilos (Blanco)	Ref. 994124
Florón + cable transparente 5 hilos (Negro)	Ref. 998658
Florón + cable transparente 5 hilos (Blanco)	Ref. 998641
Driver regulación DALI	Ref. 991482
Kit emergencia 1h 30% lúmenes	Ref. 991901
Kit unión entre perfiles	Ref. 202410
Corte en inglete	Ref. 202427
Kit controlador + mando autónomo Profiled	Ref. 202458
Controlador autónomo Profiled	Ref. 202441
Anclaje trimless para perfil 50x60mm	Ref. 205060

Profiled

TRACK SYSTEM



Material cuerpo Aluminio 


Difusor Glaseado o microprismático

Fuente de luz TRIDONIC TCI
50.000h - L80B10 

Regulación Opcional CASAMBI 

Acabados Blanco 
Negro 

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.

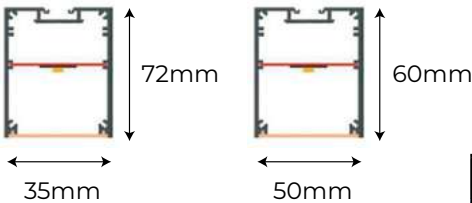

W	Flux	K	mm	Blanco	Negro
				Ref.	Ref.
16	2800Lm	3000K	35x72x580	203950	203851
16	2800Lm	4000K	35x72x580	203967	203868
24	4200Lm	3000K	35x72x860	203974	203875
24	4200Lm	4000K	35x72x860	203981	203882
32	5600Lm	3000K	35x72x1140	203998	203899
32	5600Lm	4000K	35x72x1140	204001	203905
40	7000Lm	3000K	35x72x1420	204018	203912
40	7000Lm	4000K	35x72x1420	204025	203929
48	8400Lm	3000K	35x72x1700	204032	203936
48	8400Lm	4000K	35x72x1700	204049	203943
8	1400Lm	3000K	50x60x300	206272	206159
8	1400Lm	4000K	50x60x300	206289	206166
16	2800Lm	3000K	50x60x570	206296	206173
16	2800Lm	4000K	50x60x570	206302	206180
24	4200Lm	3000K	50x60x850	206319	206197
24	4200Lm	4000K	50x60x850	206326	206203
32	5600Lm	3000K	50x60x1130	206333	206210
32	5600Lm	4000K	50x60x1130	206340	206227
40	7000Lm	3000K	50x60x1410	206357	206234
40	7000Lm	4000K	50x60x1410	206364	206241
48	8400Lm	3000K	50x60x1690	206371	206258
48	8400Lm	4000K	50x60x1690	206388	206265

Profiled Wood



Equipado con PCB. Difusor opal o microprismático

Material Aluminio + madera maciza

Fuente de luz TRIDONIC - OSRAM 50.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI DALI

Acabados Nogal Pino

Otros tamaños disponibles bajo pedido.




	W	Flux	K	W1 x H1 x L1 mm	Ref.
N	30	4300Lm	3000K	100x102x1144	208269
N	30	4300Lm	4000K	100x102x1144	208276
N	37	5500Lm	3000K	100x102x1424	208283
N	37	5500Lm	4000K	100x102x1424	208290
P	30	4300Lm	3000K	100x102x1144	208344
P	30	4300Lm	4000K	100x102x1144	208351
P	37	5500Lm	3000K	100x102x1424	208368
P	37	5500Lm	4000K	100x102x1424	208375

ACCESORIOS

Kit suspensión 2.5m Profiled (Blanco) Ref. 996623

Kit suspensión 2.5m Profiled (Negro) Ref. 998726

Driver regulación DALI Ref. 991482

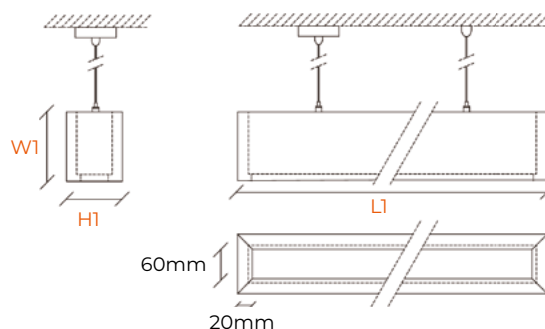

Profiled Wood *Slim*



Equipado con PCB. Difusor opal o microprismático

Material Aluminio + madera maciza

Fuente de luz TRIDONIC - OSRAM
50.000h - L80B10

Regulación Opcional
En option CASAMBI DALI

Acabados Nogal
Pino

Otros tamaños disponibles bajo pedido.




	W	Flux	K	W1 x H1 x L1 mm	Ref.
N	30	4300Lm	3000K	85x102x1144	208306
N	30	4300Lm	4000K	85x102x1144	208313
N	37	5500Lm	3000K	85x102x1424	208320
N	37	5500Lm	4000K	85x102x1424	208337
P	30	4300Lm	3000K	85x102x1144	208382
P	30	4300Lm	4000K	85x102x1144	208399
P	37	5500Lm	3000K	85x102x1424	208405
P	37	5500Lm	4000K	85x102x1424	208412

ACCESORIOS

Kit suspensión 2.5m Profiled (Blanco) Ref. 996623

Kit suspensión 2.5m Profiled (Negro) Ref. 998726

Driver regulación DALI Ref. 991482

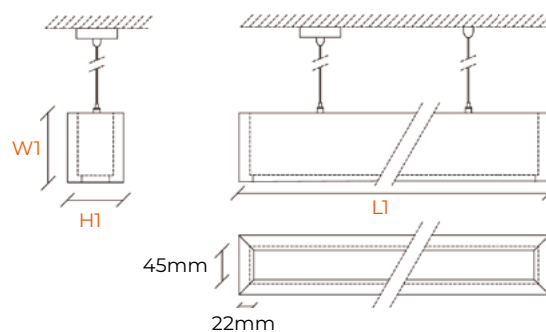

Profiled Cork



Equipado con PCB. Difusor opal o microprismático

Material Aluminio + Corcho

Fuente de luz TRIDONIC - OSRAM
50.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI DALI

Acabados Corcho

Otros tamaños disponibles bajo pedido.




W	Flux	K	W1 x H1 x L1 mm	Ref.
18	1850Lm	3000K	75x100x588	208429
18	1850Lm	4000K	75x100x588	208436
35	3700Lm	3000K	75x100x1148	208443
35	3700Lm	4000K	75x100x1148	208450
43	4620Lm	3000K	75x100x1428	208467
43	4620Lm	4000K	75x100x1428	208474
56	6010Lm	3000K	75x100x1848	208481
56	6010Lm	4000K	75x100x1848	208498


ACCESORIOS

Kit suspensión 2.5m Profiled (Blanco) Ref. 996623

Kit suspensión 2.5m Profiled (Negro) Ref. 998726

Driver regulación DALI Ref. 991482

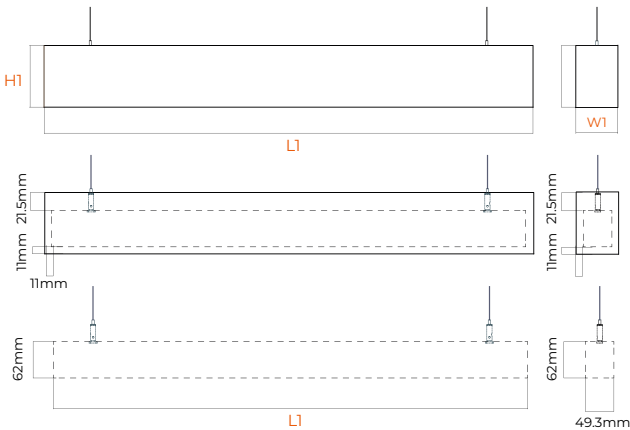

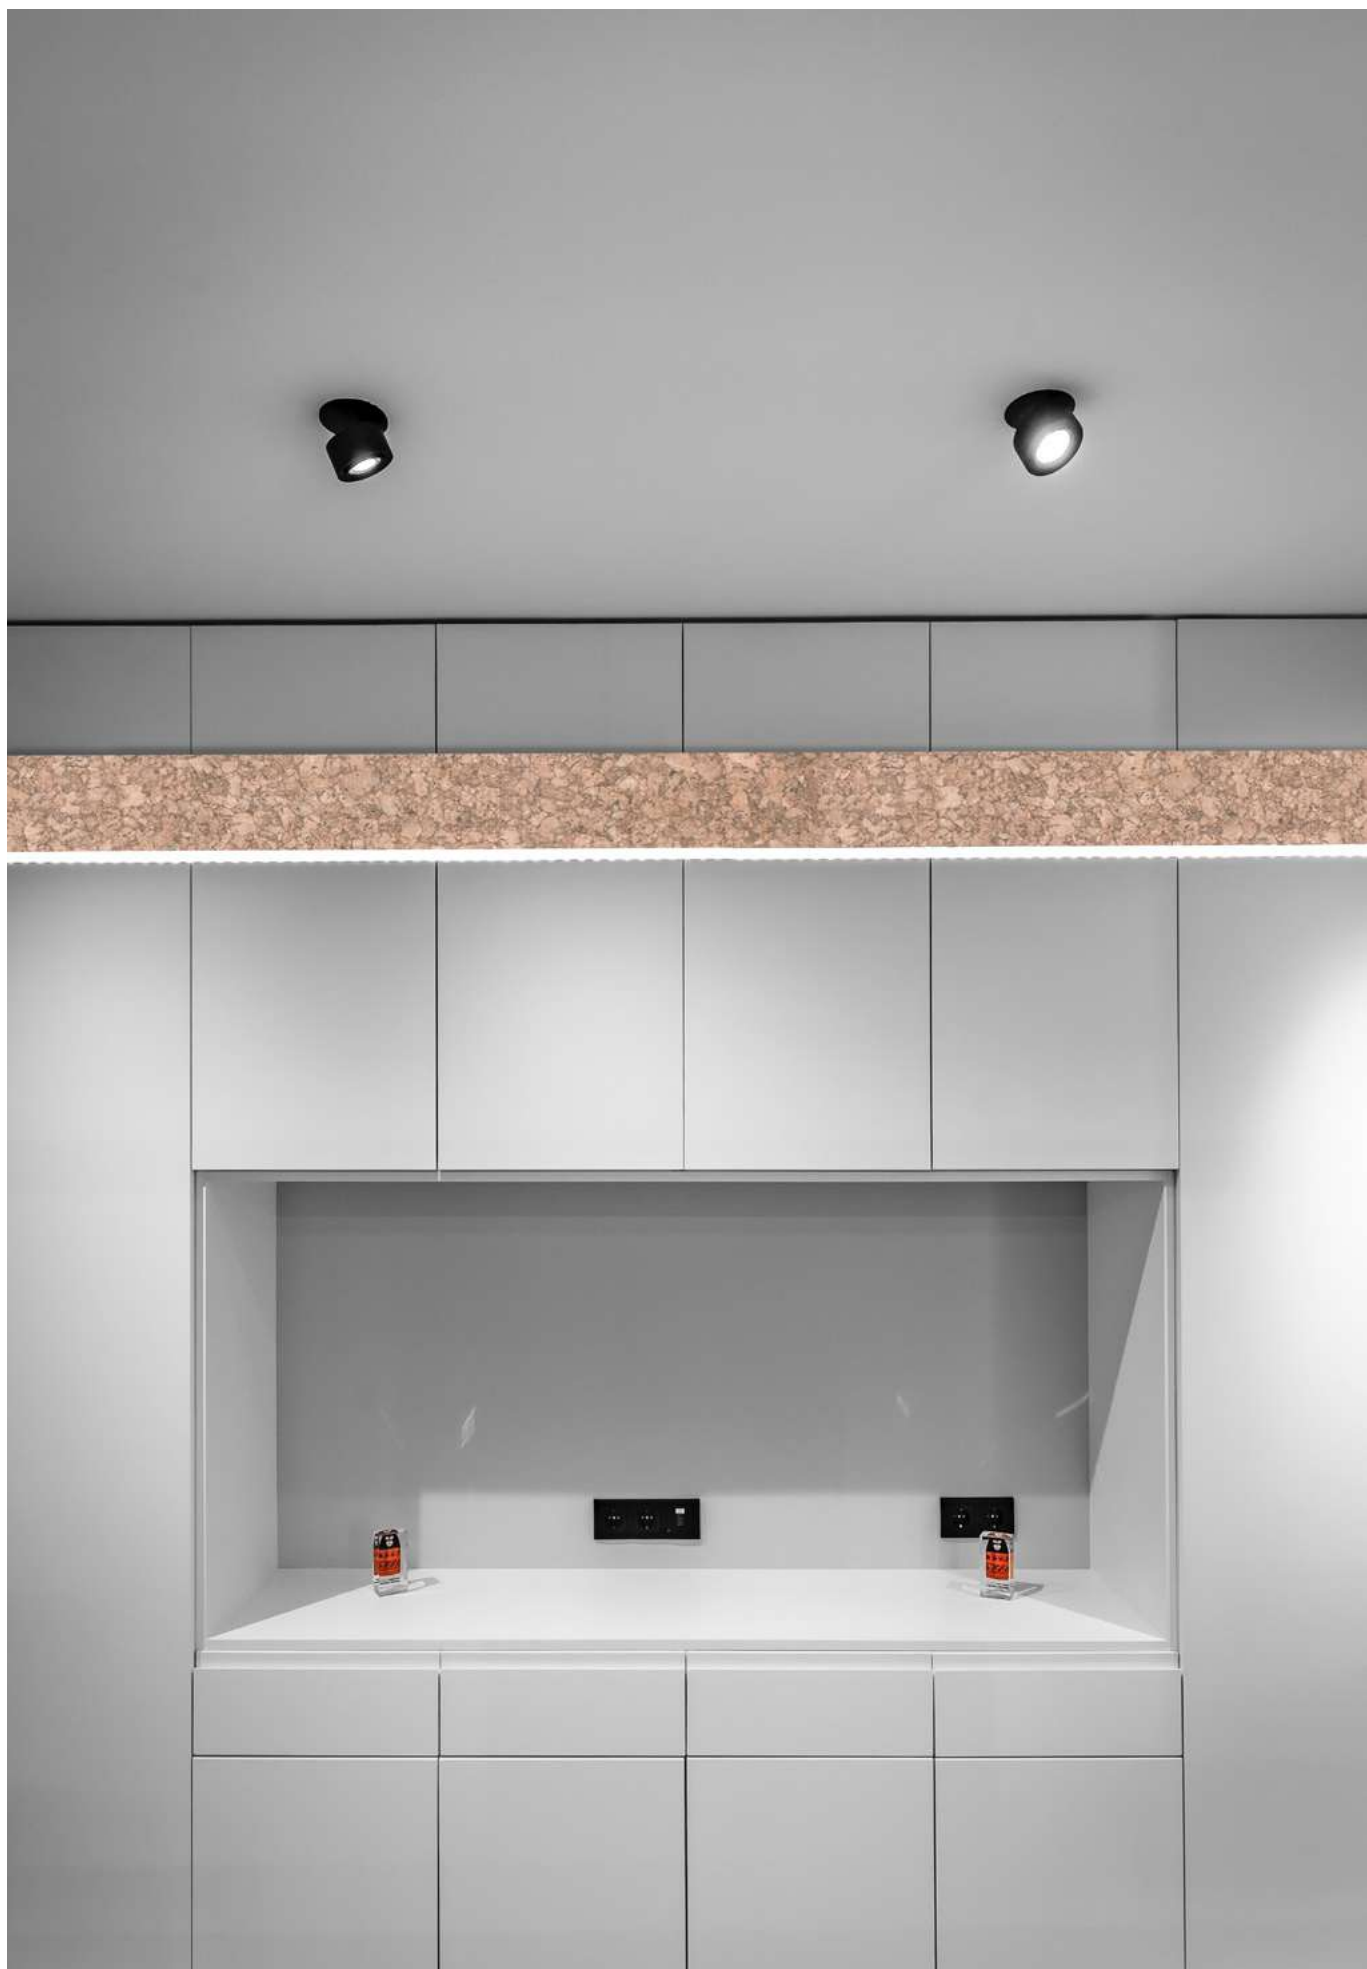

Profiled

LUZ DIRECTA E INDIRECTA



Material cuerpo Aluminio 


Difusor Opal o microprismático

Fuente de luz TRIDONIC TCI 
50.000h - L80B10

Regulación Opcional CAS  AMBI 

Acabados Blanco 
Negro 

Otros tamaños y colores disponibles bajo pedido.



W	Flux	K	mm	Blanco Ref.	Negro Ref.
16	1800Lm	3000K	45x95x300	994131	993660
16	1800Lm	4000K	45x95x300	994148	993677
32	3600Lm	3000K	45x95x570	994155	993684
32	3600Lm	4000K	45x95x570	994162	993691
64	7300Lm	3000K	45x95x1130	994179	993707
64	7300Lm	4000K	45x95x1130	994186	993714
80	9300Lm	3000K	45x95x1410	994193	993721
80	9300Lm	4000K	45x95x1410	994209	993738

ACCESORIOS

Florón + cable 3 hilos (Blanco) **Ref.** 994124

Florón + cable 3 hilos (Negro) **Ref.** 993653

Suspensión + cable de acero 2m
Profiled 45x95 (1ud) **Ref.** 993462

Anclaje a pared Profiled 45x95 Blanco (1ud) **Ref.** 994216

Anclaje a pared Profiled 45x95 Negro (1ud) **Ref.** 993745

Florón + cable transparente - 5 hilos (Blanco) **Ref.** 998641

Florón + cable transparente - 5 hilos (Negro) **Ref.** 998658

Driver regulación DALI **Ref.** 991482

Kit emergencia 1h 30% lúmenes **Ref.** 991901


Profiled

EMPOTRABLE



Material cuerpo	Aluminio	
Difusor	Opal o microprismático	
Fuente de luz	TRIDONIC TCI 50.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	CASAMBI 
Acabados	Blanco Negro	 

Otros tamaños y colores disponibles bajo pedido.



W	Flux	K	mm	Blanco Ref.	Negro Ref.
8	1200Lm	3000K	70x60x300	994230	993769
8	1200Lm	4000K	70x60x300	994247	993776
8	1200Lm	5000K	70x60x300	994254	993783
16	1850Lm	3000K	70x60x570	994261	993790
16	1850Lm	4000K	70x60x570	994278	993806
16	1850Lm	5000K	70x60x570	994285	993813
32	3600Lm	3000K	70x60x1130	994292	993820
32	3600Lm	4000K	70x60x1130	994308	993837
32	3600Lm	5000K	70x60x1130	994315	993844
40	4600Lm	3000K	70x60x1410	994322	993851
40	4600Lm	4000K	70x60x1410	994339	993868
40	4600Lm	5000K	70x60x1410	994346	993875
48	5500Lm	3000K	70x60x1690	996388	996357
48	5500Lm	4000K	70x60x1690	994476	996364
48	5500Lm	5000K	70x60x1690	996401	996371

ACCESORIOS

Anclaje empotrar techo Profiled 70x60	Ref. 993493
Driver regulación DALI	Ref. 991482
Kit emergencia 1h 30% lúmenes	Ref. 991901

Mini Profiled

EMPOTRABLE (Driver externo)



Material cuerpo Aluminio 


Difusor Opal o microprismático

Fuente de luz TRIDONIC TCI
50.000h - L80B10 

Regulación Opcional CASAMBI 

Acabados Blanco 
Negro 

Otros tamaños y colores disponibles bajo pedido.



W	Flux	K	mm	Blanco	Negro
				Ref.	Ref.
16	1850Lm	3000K	35x35x580	994360	993899
16	1850Lm	4000K	35x35x580	994377	993905
16	1850Lm	5000K	35x35x580	994384	993912
32	3600Lm	3000K	35x35x1140	994391	993929
32	3600Lm	4000K	35x35x1140	994407	993936
32	3600Lm	5000K	35x35x1140	994414	993943
40	4600Lm	3000K	35x35x1420	994421	993950
40	4600Lm	4000K	35x35x1420	994438	993967
40	4600Lm	5000K	35x35x1420	994445	993974

ACCESORIOS

Grapa fijación a techo Profiled 35x35 Ref. 993516

Driver regulación DALI Ref. 991482

Kit emergencia 1h 30% lúmenes Ref. 991901

Mini Profiled

Driver externo



Material cuerpo Aluminio 

Difusor Opal o microprismático

Fuente de luz TRIDONIC TCI
50.000h - L80B10 

Regulación Opcional CASAMBI 

Acabados Blanco 
Negro 

Otros tamaños y colores disponibles bajo pedido.



W	Flux	K	mm	Blanco	Negro
				Ref.	Ref.
16	1850Lm	3000K	35x35x580	994698	994827
16	1850Lm	4000K	35x35x580	994704	994834
16	1850Lm	5000K	35x35x580	994711	994841
32	3600Lm	3000K	35x35x1140	994728	994858
32	3600Lm	4000K	35x35x1140	994735	994865
32	3600Lm	5000K	35x35x1140	994742	994872
40	4600Lm	3000K	35x35x1420	994759	994889
40	4600Lm	4000K	35x35x1420	994766	994896
40	4600Lm	5000K	35x35x1420	994773	994902

ACCESORIOS

Florón XL + cable 2m (Blanco) Ref. 996289

Florón XL + cable 2m (Negro) Ref. 996272

Florón + cable transparente - 3 hilos (Blanco) Ref. 994124

Florón + cable transparente - 3 hilos (Negro) Ref. 993653

Suspensión + cable 2m acero 35x35 (1ud.) Ref. 994674


Anclaje directo a techo 35x35 (1ud.) Ref. 994681

Driver regulación DALI Ref. 991482

Kit emergencia 1h 30% lúmenes Ref. 991901

Fijación trimless Profiled 35x35 Ref. 204322

Profiled Tube 60H

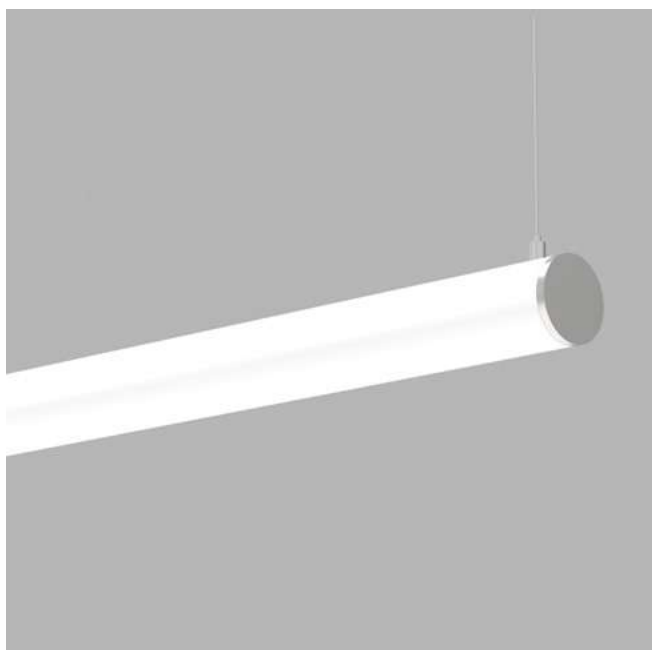


Material cuerpo Aluminio + Policarbonato



Fuente de luz TRIDONIC TCI - OSRAM
45.000h - L80B10



Regulación Opcional

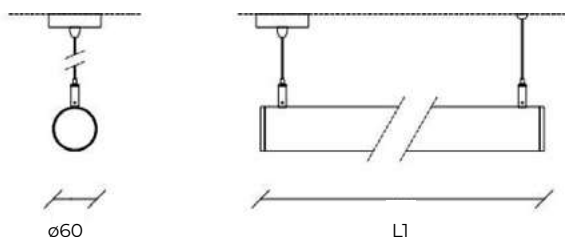

W	Flux	K	L1	Ø	Ref.
16	2000Lm	3000K	570mm	60mm	201406
16	2000Lm	4000K	570mm	60mm	201413
32	3900Lm	3000K	1130mm	60mm	201420
32	3900Lm	4000K	1130mm	60mm	201437
40	4850Lm	3000K	1410mm	60mm	201444
40	4850Lm	4000K	1410mm	60mm	201451

ACCESORIOS

Florón + cable transparente - 3 hilos (Blanco) Ref. 994124

Florón XL + cable transparente - 3 hilos (Blanco) Ref. 996289

Suspensión + cable acero Ref. 993417


Tapa final metálica Ref. 202465

Anclaje directo a techo Ref. 993424

Driver regulación DALI Ref. 991482



Profiled Tube 60V

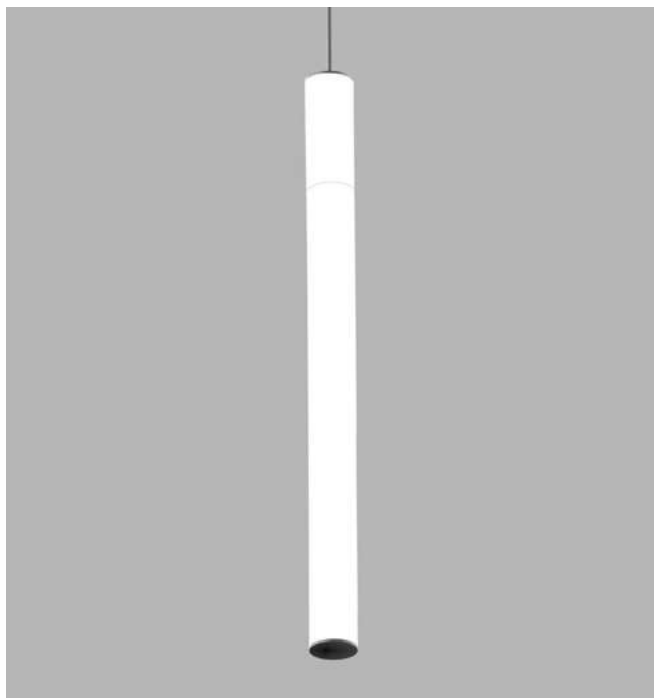

Material cuerpo Aluminio + Policarbonato



Fuente de luz TRIDONIC TCI - OSRAM
45.000h - L80B10



Regulación Opcional

CASAMBI



W	Flux	K	L1	Ø	Ref.
18	1000Lm	3000K	470mm	60mm	201345
18	1000Lm	4000K	470mm	60mm	201352
38	2100Lm	3000K	970mm	60mm	201369
38	2100Lm	4000K	970mm	60mm	201376
62	3450Lm	3000K	1570mm	60mm	201383
62	3450Lm	4000K	1570mm	60mm	201390

ACCESORIOS

Kit suspensión 1.2m




Ref. 201468

Caja protección driver

Ref. 201475

Driver regulación DALI

Ref. 991482





Profiled Slim PRO

LUMINARIA CIRCULAR



COLGANTE



TRIMLESS



SUPERFICIE




Material Aluminio 

Difusor Opalizado

Fuente de luz PCB by Osram / TRIDONIC 
50.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI  DALI 

Acabados Blanco Negro 

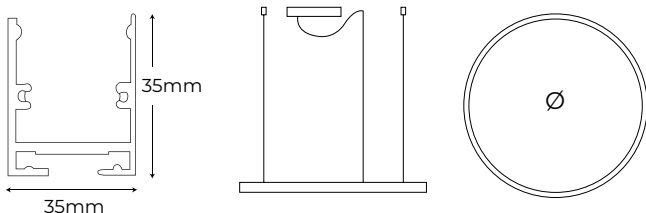

W	Flux	K	Ø	Blanco Ref.	Negro Ref.
48	3695Lm	2700K	600mm	204063	204056
48	3695Lm	3000K	600mm	204087	204070
48	3695Lm	4000K	600mm	204100	204094
76	5850Lm	2700K	900mm	204124	204117
76	5850Lm	3000K	900mm	204148	204131
76	5850Lm	4000K	900mm	204162	204155
100	7700Lm	2700K	1200mm	204186	204179
100	7700Lm	3000K	1200mm	204209	204193
100	7700Lm	4000K	1200mm	204223	204216
120	9240Lm	2700K	1500mm	208931	208924
120	9240Lm	3000K	1500mm	208955	208948
120	9240Lm	4000K	1500mm	208979	208962
140	10780Lm	2700K	1800mm	208993	208986
140	10780Lm	3000K	1800mm	209013	209006
140	10780Lm	4000K	1800mm	209037	209020

ACCESORIOS

Florón + 4 cables suspensión (Blanco) **Ref. 209136**

Florón + 4 cables suspensión a medida (Blanco) **Ref. 209143**

Driver regulación DALI **Ref. 991482**



Profiled Circular



COLGANTE



SUPERFICIE




Material	Aluminio	AL
Difusor	Opalizado	
Fuente de luz	PCB by Osram / TRIDONIC 50.000h - L80B10	⌚
Regulación	Opcional	CASAMBI DALI

W	Flux	K	H	Ø.	Ref.
74	9300Lm	3000K	120mm	900mm	997040
74	9300Lm	4000K	120mm	900mm	997057
97	12400Lm	3000K	120mm	1200mm	997064
97	12400Lm	4000K	120mm	1200mm	997071

ACCESORIOS

Florón + cable suspensión (Blanco)	Ref. 997088
Florón + cable suspensión a medida (Blanco)	Ref. 995848

Otros tamaños y colores disponibles bajo pedido.

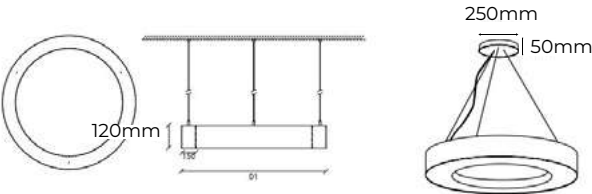



Luna

LUMINARIA CIRCULAR



Material cuerpo Aluminio 

Difusor Opal o microprismático

Fuente de luz PCB by Osram / TRIDONIC 
50.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI 


Otros tamaños y colores disponibles bajo pedido.

W	Flux	K	H	Ø.	Ref.
25	3000Lm	3000K	80mm	450mm	995770
25	3000Lm	4000K	80mm	450mm	995787
60	5850Lm	3000K	80mm	650mm	995794
60	5850Lm	4000K	80mm	650mm	995800
134	14750Lm	3000K	80mm	1150mm	995817
134	14750Lm	4000K	80mm	1150mm	995824

ACCESORIOS


Florón + cable suspensión 2.5m (Blanco) Ref. 995831

Florón + cable suspensión a medida (Blanco) Ref. 999358

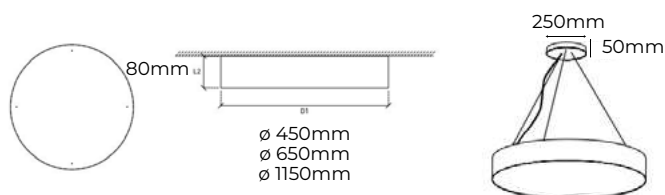

Luna

EMPOTRABLE

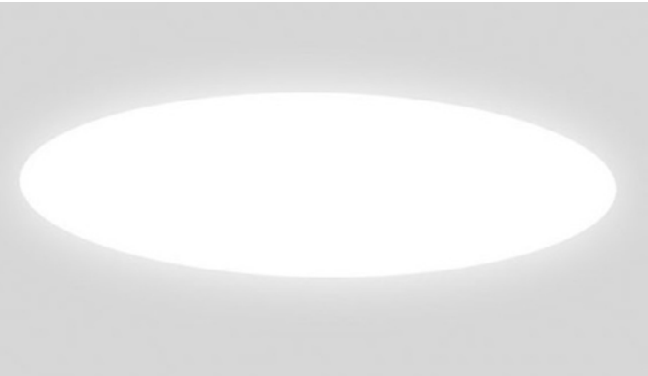



Material

Aluminio + Policarbonato



Difusor

Opalizado o microprismático

Fuente de luz

PCB / TRIDONIC
50.000h - L80B10




Regulación

Opcional

CASAMBI 

Otros tamaños disponibles bajo pedido


Kit de fijación a techo incluido

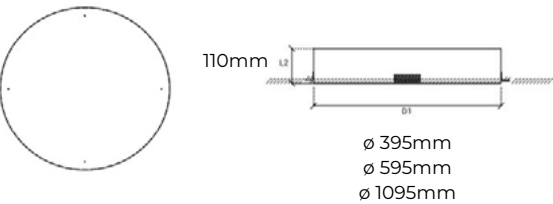

W	Flux	K	H	Ø.	Ref.
25	2800Lm	3000K	110mm	400mm	999211
25	2800Lm	4000K	110mm	400mm	999228
60	6400Lm	3000K	110mm	600mm	999235
60	6400Lm	4000K	110mm	600mm	999242
134	15500Lm	3000K	110mm	1100mm	999259
134	15500Lm	4000K	110mm	1100mm	999266

Twin Office II

PANEL LED

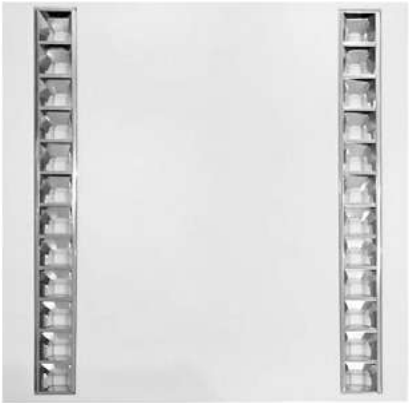


Material Metal pintado

Fuente de luz PCB 45.000h - L80B10

Regulación Opcional

Acabados Blanco

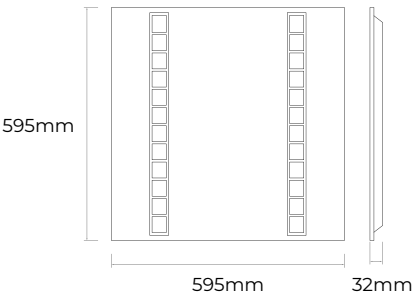

W	Flux	K	Ref.
36	4320Lm	4000K	201604

ACCESORIOS

Cable suspensión de acero (4 uds.) Ref. 991635

Marco superficie Ref. 988505

Marco empotrar techo yeso/pladur Ref. 996807

Driver regulación DALI Ref. 991680

Backlit

PANEL LED




Material Aluminio 

Fuente de luz PCB 
45.000h - L80B10

Regulación Opcional 

Acabados Blanco 

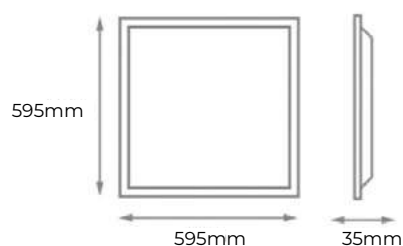

W	Flux	K	Ref.
36	3500Lm	3000K	997699
36	3500Lm	4000K	997705
36	3500Lm	5000K	997712

ACCESORIOS

Cable suspensión de acero (4 uds.) Ref. 208245

Muelle de sujeción (4 uds.) Ref. 988512




Marco superficie Ref. 208238

Marco empotrar techo yeso/pladur Ref. 996807

Driver regulación DALI Ref. 991680

Backlit *Basic*

PANEL LED

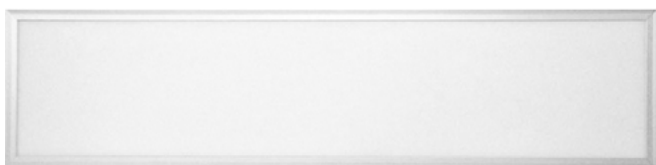

Material **Aluminio** 

Fuente de luz **PCB** 
20.000h - L80B10

Regulación **Opcional** 

Acabados **Blanco** 



mm	W	Flux	K	Ref.
595x595	36	3240Lm	3000K	999129
595x595	36	3240Lm	4000K	999136
595x595	36	3240Lm	6000K	999143
1195x295	36	3240Lm	3000K	999150
1195x295	36	3240Lm	4000K	999167
1195x295	36	3240Lm	6000K	999174

ACCESORIOS

Cable suspensión de acero (4 uds.) **Ref. 991635**

Muelle de sujeción (4 uds.) **Ref. 988512**

Marco superficie 595x595mm **Ref. 988505**


Marco superficie 1200x300mm **Ref. 992182**

Marco empotrar techo yeso/pladur 595x595mm **Ref. 996807**

Driver regulación DALI **Ref. 991680**

Juno Flex

PROYECTOR SUPERFICIE

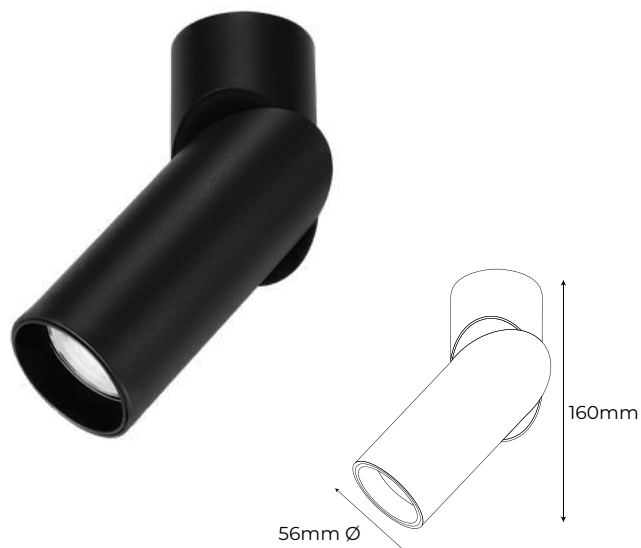

Material	Aluminio	
Potencia máx.	60W	
Portalámparas	Bombillas GU10	

○ Blanco **Ref. 203288**

● Negro **Ref. 203295**

Juno Flex Track

TRACK SYSTEM



Material	Aluminio	
Potencia máx.	60W	
Portalámparas	Bombillas GU10	

○ Blanco **Ref. 203301**

● Negro **Ref. 203318**

Juno

PROYECTOR SUPERFICIE / COLGANTE



Material Aluminio 


Driver Incluido

Regulación Opcional 

Fuente de luz CITIZEN 
35.000h - L80B10

Blanco ☐
Negro ☒

Óptica de 20° bajo pedido

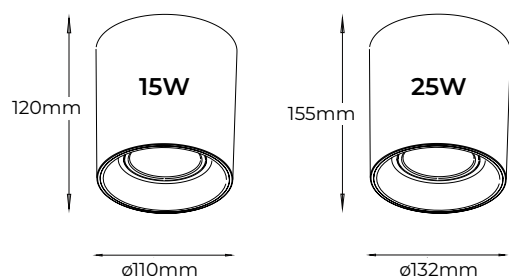

			Blanco	Negro
W	Flux	K	Ref.	Ref.
15	1425Lm	2700K	203097	209266
15	1425Lm	3000K	997514	997576
15	1425Lm	4000K	997545	997606
25	2400Lm	2700K	209617	-
25	2400Lm	3000K	997521	997583
25	2400Lm	4000K	997552	997613

ACCESORIOS


Kit suspensión 2.5m (Blanco) Ref. 997675

Kit suspensión 2.5m (Negro) Ref. 997682



Juno GU10

PROYECTOR




Material Aluminio 

Potencia máx. 50W 
Portalámparas Bombillas GU10 (ø50mm) 


☐ Blanco Ref. 997484

☒ Negro Ref. 997491



Juno GU10 *Basic*

PROYECTOR





Material Termoplástico

Potencia máx. 50W 
Portalámparas Bombillas GU10 (ø50mm) 

☐ Blanco Ref. 994551


☒ Negro Ref. 994797



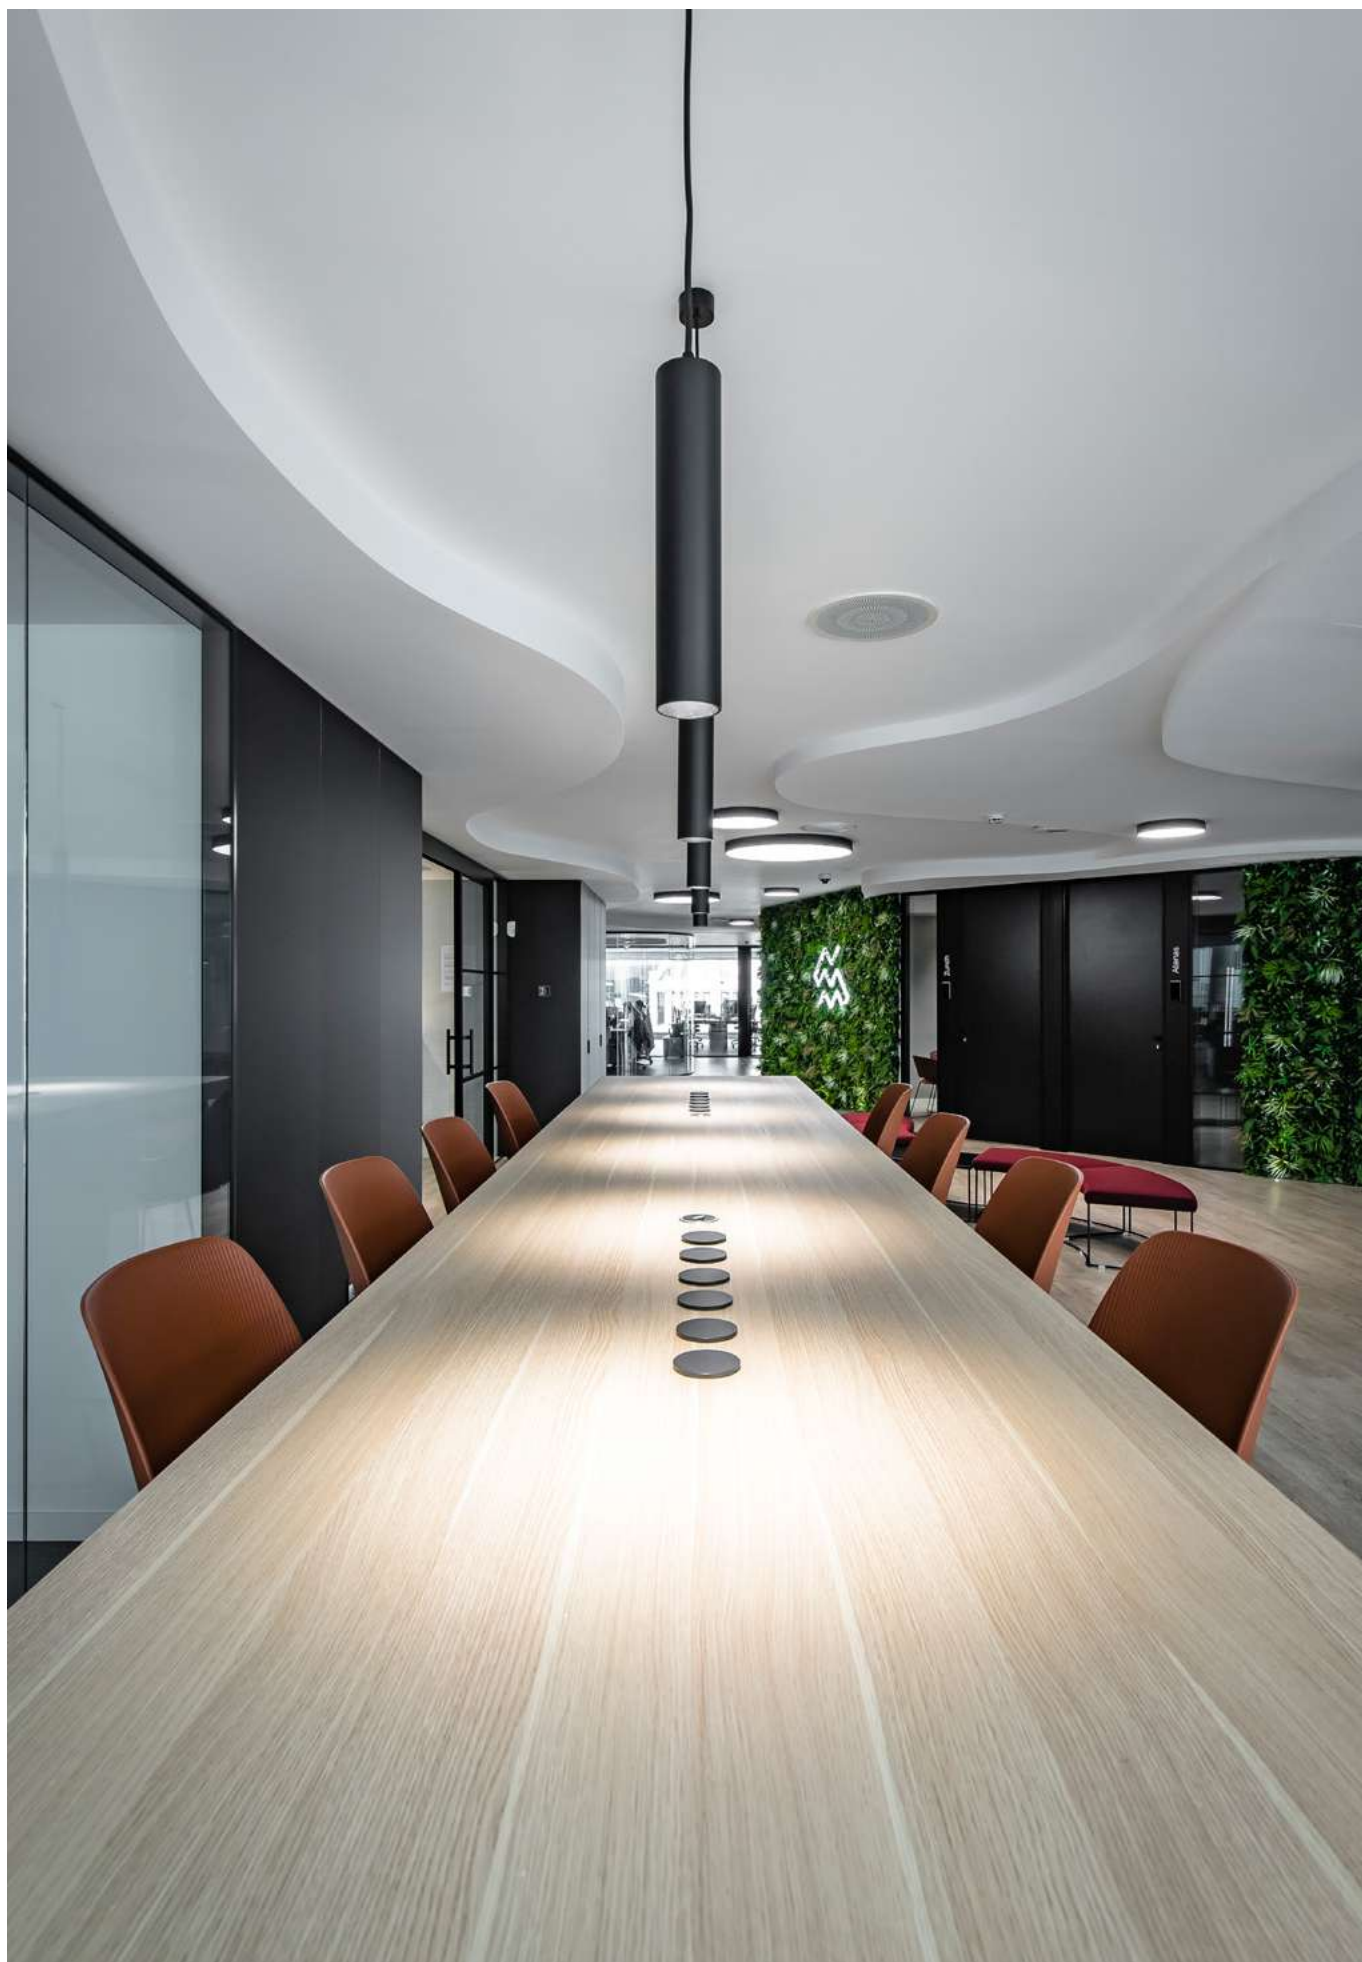

Rigel GU10

COLGANTE

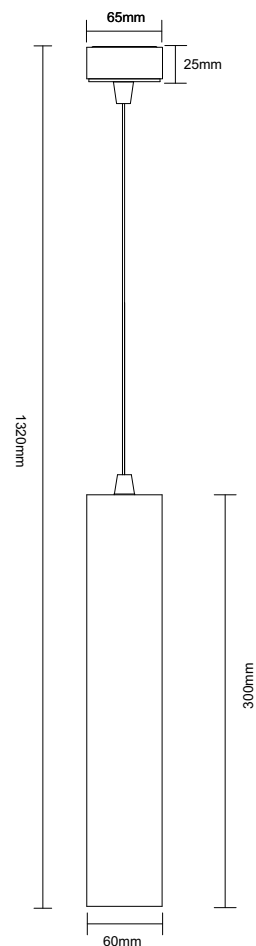

Potencia máx.	50W	
Portalámparas	Bombillas GU10 (ø50mm)	

Material	Aluminio	
----------	----------	---

Acabados	Blanco	☐
	Negro	☒

	Blanco	Negro
W	Ref.	Ref.
Max. 50W	999952	999969

ACCESORIOS



Adaptador electromecánico a carril 6A - 10Kg - Blanco	Ref. 998689
--	-------------

Adaptador electromecánico a carril 6A - 10Kg - Negro	Ref. 998699
---	-------------



Rigel MINI

COLGANTE

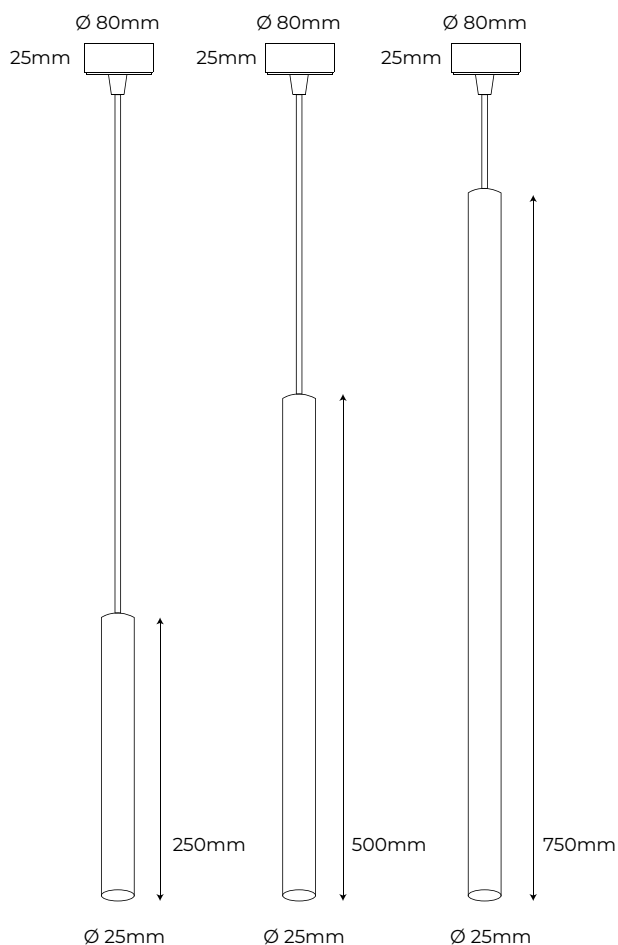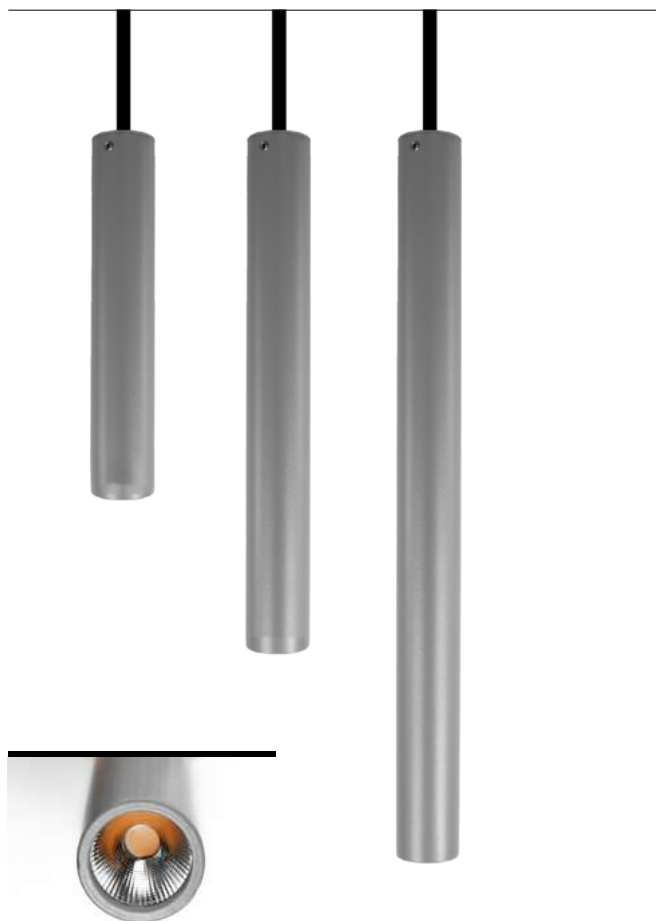

Material	Aluminio	
Potencia - Lúmenes	5W - 500Lm	
Fuente de luz	COB LED 50.000h - L80B10	
Regulación	No regulable	
Temperatura color	3000K	

Otras temperaturas de color disponibles

	250mm	500mm	750mm
Blanco	Ref. 204827	Ref. 204872	Ref. 204926
Negro	Ref. 204810	Ref. 204865	Ref. 204919
Gris	Ref. 204834	Ref. 204889	Ref. 204933
Cobre	Ref. 204841	Ref. 204896	Ref. 204940
Oro	Ref. 204858	Ref. 204902	Ref. 204957



Mini Spot




Material Termoplástico

Fuente de luz LED
20.000h - L70B20

Regulación No regulable

Acabados Blanco

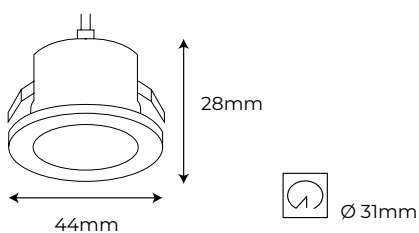

W	Flux	K	A°	Ref.
3	240Lm	2700K	38°	996227
3	240Lm	3000K	38°	996234
3	240Lm	4000K	38°	996241

ACCESORIOS

Aro decorativo Mini-Spot (Negro)

Ref. 997163



Aro decorativo Mini-Spot (Plata)

Ref. 997170




Aro decorativo Mini-Spot (Oro)

Ref. 209624



Nano Spot

EMPOTRABLE

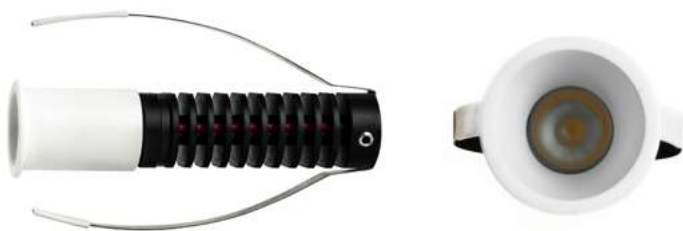

Material Aluminio 

Fuente de luz SAMSUNG LED 
30.000h - L70B50


Regulación Opcional  

Acabados Blanco 

W	Flux	K	A°	Ref.
2	180Lm	2700K	36°	204452
2	180Lm	3000K	36°	204469


ACCESORIOS

Aro empotrable Nano (Negro) Ref. 204490

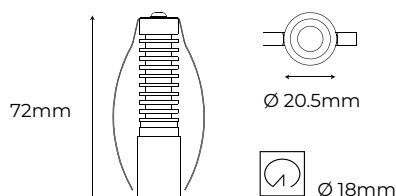

Nano *Project*

EMPOTRABLE



Material	Aluminio	
Fuente de luz	SAMSUNG LED 30.000h - L70B50	
Regulación	Opcional	 
Acabados	Blanco	




W	Flux	K	A°	Ref.
3	180Lm	2700K	15°	204377
3	180Lm	2700K	25°	204384
3	180Lm	2700K	36°	204391
3	180Lm	2700K	60°	204407
3	180Lm	3000K	15°	204414
3	180Lm	3000K	25°	204421
3	180Lm	3000K	36°	204438
3	180Lm	3000K	60°	204445

ACCESORIOS

Lente proyector empotrable Nano 15° Ref. 9020256

Lente proyector empotrable Nano 25° Ref. 9020257

Lente proyector empotrable Nano 60° Ref. 9020258

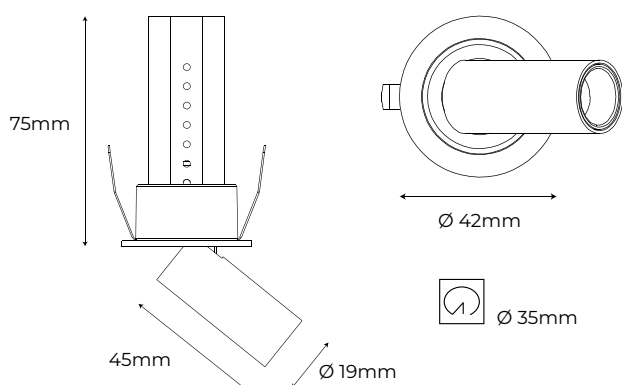



Naos MINI CCT



W	Flux	K	A°	Ref.
5	400Lm	2700K - 3000K - 4000K	40°	999853

Material	Aluminio	 AL
----------	----------	---

Fuente de luz LED COB
30.000h - L70B50

Regulación  


Acabados Blanco

ACCESORIOS MINI

Aro decorativo blanco + dorado Ref. 999907



Aro decorativo negro Ref. 999891

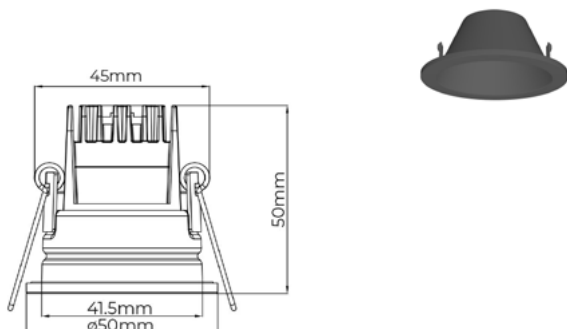

Naos *CCT*



W	Flux	K	A°	Ref.
10	800Lm	2700K - 3000K - 4000K	40°	999860

Material	Aluminio	 AL
----------	----------	---

Fuente de luz LED COB
30.000h - L70B50

Regulación  


Acabados Blanco ☐

ACCESORIOS

Aro decorativo blanco + dorado Ref. 999884



Aro decorativo negro Ref. 999877

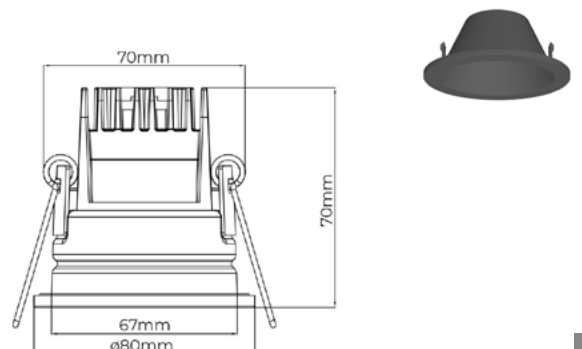

Vega PRO CCT

MÓDULO LED SMD



W	Flux	K	A°	Ref.
8	765Lm	2700K-3000K-4000K	36°	203202
12	1020Lm	2700K-3000K-4000K	36°	203219

Material Aluminio 

Fuente de luz COB LED 
50.000h - L80B10


Regulación No regulable 

ACCESORIOS

Reflector 15° Ref. 9020266

Reflector 24° Ref. 9020267

Reflector 60° Ref. 9020268

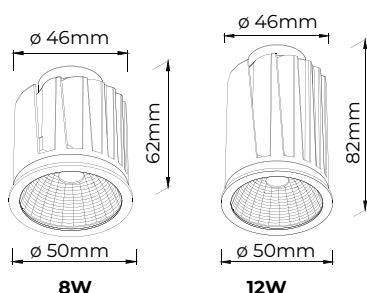

Vega

MÓDULO LED




W	Flux	K	A°	Ref.
8	600Lm	2700K	38°	997934
8	660Lm	4000K	38°	989618

Material	Aluminio	
----------	----------	---

Fuente de luz	COB LED 30.000h - L80B10	
---------------	-----------------------------	---

Regulación	Regulable	
------------	-----------	---

Acabados	Blanco	
----------	--------	---



Vega Slim

MÓDULO LED




W	Flux	K	A°	Ref.
7	500Lm	2700K	38°	996197
7	500Lm	3000K	38°	996203
7	500Lm	4000K	38°	996210

Material	Cerámica	
----------	----------	--

Fuente de luz	SMD LED 20.000h - L70B10	
---------------	-----------------------------	---

Regulación	Regulable	
------------	-----------	---

Acabados	Blanco	
----------	--------	---




ACCESORIOS MÓDULO VEGA Y DICROICAS



Aro antideslumbrante | Blanco

Ref. 206982


Material Aluminio



Aro antideslumbrante | Negro

Ref. 206999


Material Aluminio



Aro orientable redondo blanco

Ref. 989649


Material Aluminio



Aro orientable cuadrado blanco

Ref. 989656


Material Aluminio



Aro redondo antideslumbrante basculante negro

Ref. 201185


Material Aluminio



Aro redondo antideslumbrante basculante blanco

Ref. 201178

Material Aluminio




ACCESORIOS MÓDULO VEGA Y DICROICAS



Aro redondo antideslumbrante negro


Material Termoplástico



Ref. 994520

Aro redondo antideslumbrante asimétrico negro


Material Termoplástico



Ref. 994544

Aro redondo antideslumbrante blanco


Material Termoplástico



Ref. 992564

Aro redondo antideslumbrante asimétrico blanco


Material Termoplástico



Ref. 994537

Aro cuadrado antideslumbrante blanco


Material Termoplástico



Ref. 994513

Aro cuadrado antideslumbrante asimétrico blanco

Material Termoplástico



Ref. 994506

IP65 - MÓDULO VEGA / ACCESORIOS DICROICA




Aro fijo empotrable circular IP65

Material Aluminio

Acabados

Blanco + Negro ☐ ☒



Ref. 998924 ☐

Ref. 998931 ☒

TRIMLESS - MÓDULO VEGA / ACCESORIOS DICROICA




Aro fijo

Material Aluminio

Acabados

Blanco + Negro ☐ ☒



Ref. 203547 ☐

Ref. 203554 ☒

MINI TRIMLESS 35mm - ACCESORIOS DICROICA




Aro fijo

Material Aluminio

Acabados

Blanco + Negro ☐ ☒



Ref. 207811 ☐

Ref. 207828 ☒

MINI 35mm - ACCESORIOS DICROICA




Aro fijo empotrable circular

Material Aluminio

Acabados

Blanco + Negro ☐ ☒

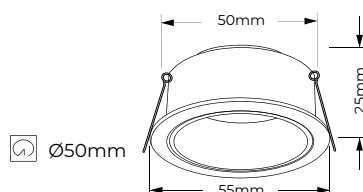

Ref. 207750 ☐

Ref. 207804 ☒


MÓDULO VEGA / ACCESORIOS DICROICA



Aro fijo empotrable circular

Ref. 901368


Material Aluminio



Aro orientable empotrable circular

Ref. 901382


Material Aluminio

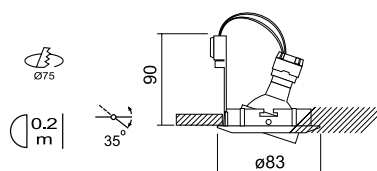

Aro fijo empotrable cuadrado

Ref. 901405


Material Aluminio

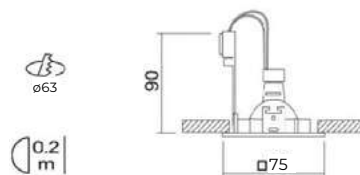

Aro orientable empotrable cuadrado

Ref. 901429

Material Aluminio

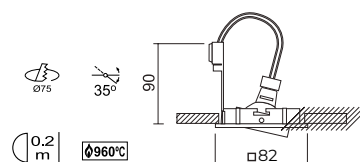


Orion 20W | 40W


FOCO BASCULANTE



20W



40W



Material	Aluminio + Policarbonato	AL PC
Fuente de luz	CITIZEN COB LED 30.000h - L80B10	⌚
Acabados	Blanco Negro	○ ●



W	Flux	K	Blanco	Negro
			Ref.	Ref.
20	1600Lm	3000K	988154	999525
20	1800Lm	4000K	988161	999532
20	1800Lm	5000K	203462	-
40	3200Lm	3000K	988192	999549
40	3400Lm	4000K	988208	999556
40	3400Lm	5000K	203455	-



W	Flux	K	Blanco
			Ref.
20	1580Lm	3000K	988178
20	1780Lm	4000K	988185
40	3150Lm	3000K	988215
40	3350Lm	4000K	988222

ACCESORIOS

Driver regulación

Ref. 991680

Syrius CCT

FOCO BASCULANTE




Material Aluminio 

Fuente de luz SMD LED 
30.000h - L80B10

Regulación Opcional 
Ref. 991680

Acabados Blanco 

W	Flux	K	Ref.
40	3500Lm	3000K-4000K-6000K	203370
		  	

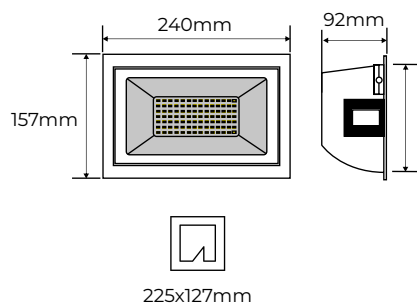

Draco Cardan

BASCULANTE GIRATORIO



Material Aluminio + Policarbonato



Fuente de luz EPISTAR COB LED
30.000h



Regulación Opcional
Ref. 991680




Acabados Blanco
Negro



			Blanco	Negro
W	Flux	K	Ref.	Ref.
20	1900Lm	3000K	988734	988741
20	2100Lm	4000K	988710	988727

ACCESORIOS

Reflector ángulo 24° Ref. 989069

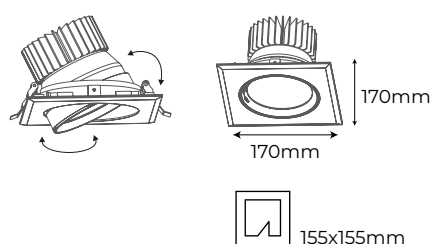

Steplight MINI

RECTANGULAR




Material Polycarbonato 

Fuente de luz SMD LED 25.000h 

Acabados Blanco Negro 

W	Flux	K	Blanco	Negro
			Ref.	Ref.
3	150Lm	3000K	201574	201581

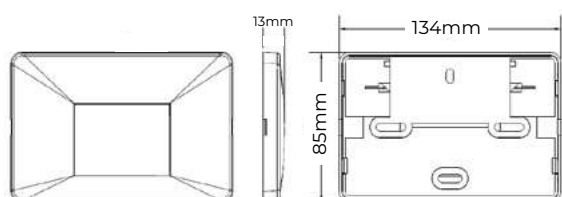

Steplight MINI

REDONDO




Material Polycarbonato 

Fuente de luz SMD LED 25.000h 

Acabados Blanco Negro 

W	Flux	K	Blanco	Negro
			Ref.	Ref.
3	200Lm	3000K	201550	201567


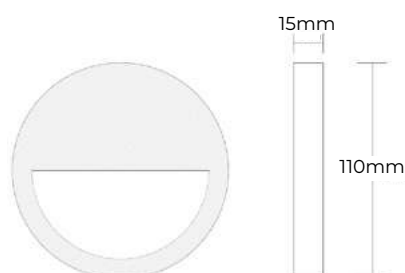


Dubai Unidireccional

APLIQUE PARED

Dubai Bidireccional

APLIQUE PARED

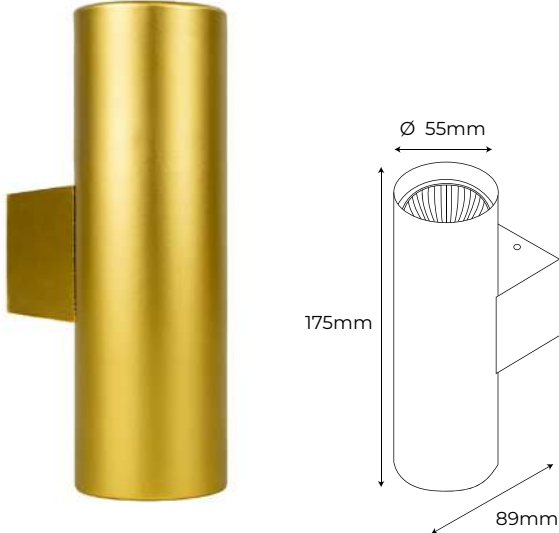
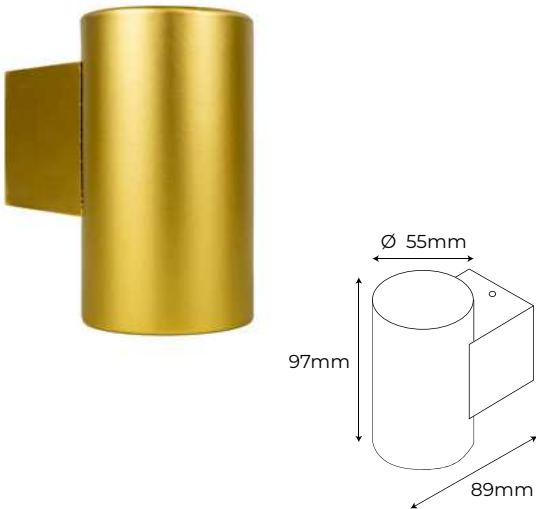


Material	Aluminio	 AL
Potencia máx.	60W	
Portalámparas	Bombillas GU10	
☐ Blanco	Ref. 204674	
☒ Negro	Ref. 204667	
☐ Plata	Ref. 204681	
☐ Cobre	Ref. 204698	
☐ Oro	Ref. 204704	

Material	Aluminio	 AL
Potencia máx.	60W	
Portalámparas	Bombillas GU10	
☐ Blanco	Ref. 204728	
☒ Negro	Ref. 204711	
☐ Plata	Ref. 204735	
☐ Cobre	Ref. 204742	
☐ Oro	Ref. 204759	

Cairo Unidireccional



APLIQUE PARED

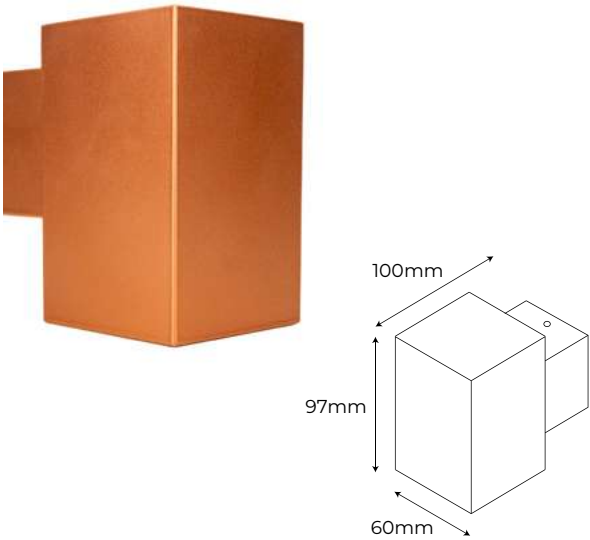

Material	Aluminio	AL
Potencia máx.	60W	⚡
Portalámparas	Bombillas GU10	💡
Blanco	Ref. 204520	○
Negro	Ref. 204513	●
Plata	Ref. 204537	●
Cobre	Ref. 204544	●
Oro	Ref. 204551	●

Cairo Bidireccional


APLIQUE PARED

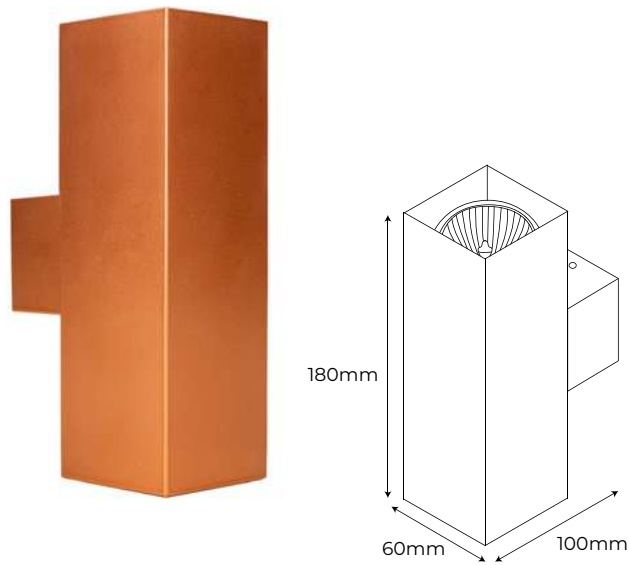

Material	Aluminio	AL
Potencia máx.	60W	⚡
Portalámparas	Bombillas GU10	💡
Blanco	Ref. 204575	○
Negro	Ref. 204568	●
Plata	Ref. 204582	●
Cobre	Ref. 204599	●
Oro	Ref. 204605	●

Kuwait

APLIQUE PARED

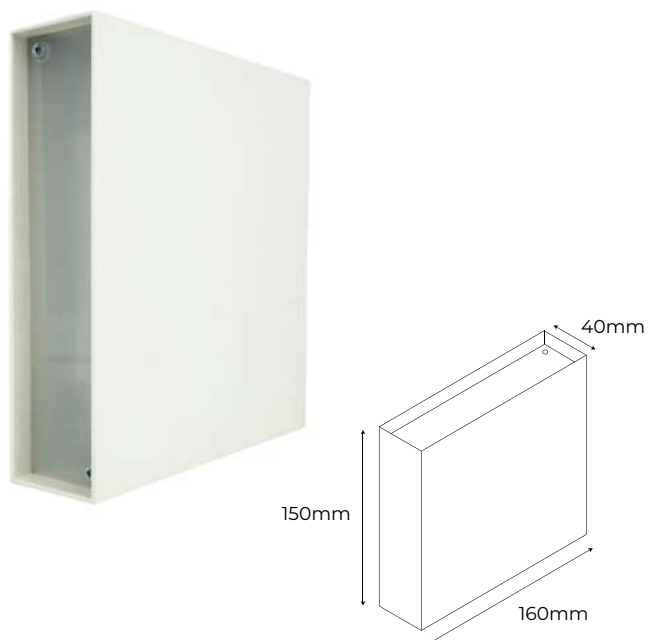

Material Aluminio 

Fuente de luz CITIZEN COB LED 
35.000h - L80B10

Potencia - Lúmenes 3W - 230Lm 

Temperatura color 3000K

Otras temperaturas de color disponibles

Regulación No regulable 

☐ Blanco **Ref.** 204629

☒ Negro **Ref.** 204612

☐ Plata **Ref.** 204636

☐ Cobre **Ref.** 204643


☐ Oro **Ref.** 204650





Lumina

APLIQUE PARED

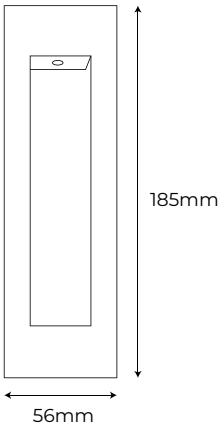

Material Aluminio 

Fuente de luz LEDSTAR 
50.000h - L80B10

W	Flux	K
1	230Lm	3000K

☐ Blanco Ref. 204971

☒ Negro Ref. 204964


☐ Plata Ref. 204988

☐ Cobre Ref. 204995

☐ Oro Ref. 205008

Lumina MINI

APLIQUE PARED



Material Aluminio 

Fuente de luz LEDSTAR 
50.000h - L80B10

W	Flux	K
1	230Lm	3000K

☐ Blanco Ref. 205022

☒ Negro Ref. 205015

☐ Plata Ref. 205039

☐ Cobre Ref. 205046

☐ Oro Ref. 205053


Lightbox

APLIQUE PARED



Material	Aluminio	AL
Fuente de luz	COB LED 50.000h - L80B10	⌚
Acabados	Blanco Negro	○ ●

W	Flux	K	Blanco Ref.	Negro Ref.
2 x 3W	150Lm	3000K	204339	204346




Light Round

APLIQUE PARED




Material	Aluminio	AL
Fuente de luz	COB LED 50.000h - L80B10	⌚
Acabados	Blanco Negro	○ ●

W	Flux	K	Blanco Ref.	Negro Ref.
2 x 3W	150Lm	3000K	204353	204360



SMD 120 / 240 IP20

TIRA LED



Fuente de luz SMD LED 50.000h

Regulación Según driver

Ancho 10mm Rollos de 5 metros

Corte 50mm / 33mm

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.
SMD 120 LED/m	12	1020Lm	2700K	24V	202588
SMD 120 LED/m	12	1020Lm	3000K	24V	202595
SMD 120 LED/m	12	1092Lm	4000K	24V	202601
SMD 240 LED/m	25	2640Lm	2700K	24V	202618
SMD 240 LED/m	25	2750Lm	3000K	24V	202625
SMD 240 LED/m	25	3130Lm	4000K	24V	202632



SMD 120 / 240 IP67

TIRA LED



Fuente de luz SMD LED 50.000h

Regulación Según driver

Ancho 12mm Rollos de 5 metros

Corte 50mm / 33mm

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.
SMD 120 LED/m	9,6	1008Lm	2700K	24V	998511
SMD 120 LED/m	9,6	1008Lm	3000K	24V	998528
SMD 120 LED/m	9,6	1058Lm	4000K	24V	998535
SMD 240 LED/m	15	1800Lm	2700K	24V	998542
SMD 240 LED/m	15	1800Lm	3000K	24V	998559
SMD 240 LED/m	15	1900Lm	4000K	24V	998566



COB IP65 - 220V

TIRA LED



Fuente de luz COB LED 50.000h

Regulación Según driver

Ancho / Alto 15mm / 7,5mm Por metros

Corte 100mm

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.
COB LED	14	868Lm	2700K	220V	203677
COB LED	14	896Lm	3000K	220V	203684

ACCESORIOS IP65


Tapa final con tomas **Ref. 204292**

Tapa final **Ref. 204308**

Clips y tornillos **Ref. 204315**

COB IP20

TIRA LED



Fuente de luz COB LED 50.000h

Regulación Según driver

Ancho 10mm Rollos de 5 metros


Corte 50mm

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.
COB LED	15	1330Lm	2700K	24V	202489
COB LED	15	1380Lm	3000K	24V	202496
COB LED	15	1530Lm	4000K	24V	202649
COB LED	25	2120Lm	2700K	24V	202502
COB LED	25	2340Lm	3000K	24V	202519
COB LED	25	2450Lm	4000K	24V	202656



SMD 240 IP20

TIRA LED



Fuente de luz SMD LED 50.000h

Regulación Según driver


Ancho 10mm Rollos de 5 metros

Corte 33mm

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.
SMD 240 LED/m	19,2	2074Lm/m	2700K	24	206487
SMD 240 LED/m	19,2	2112Lm/m	3000K	24	206494
SMD 240 LED/m	19,2	2227Lm/m	4000K	24	206500
SMD 240 LED/m	23	2990Lm/m	2700K	24	206401
SMD 240 LED/m	23	3105Lm/m	3000K	24	206418
SMD 240 LED/m	23	3220Lm/m	4000K	24	206425

SMD 128 IP20

TIRA LED

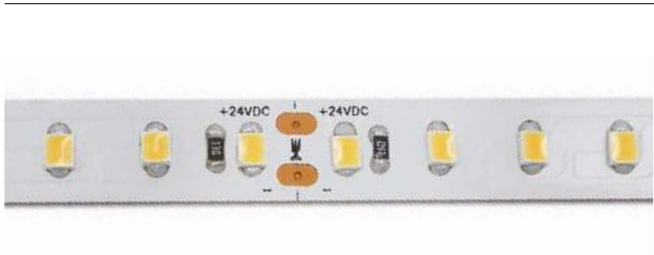

Fuente de luz SMD LED 50.000h

Regulación Según driver

Ancho 10mm Rollos de 5 metros

Corte 62mm

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.
SMD 128 LED/m	16,8	1814Lm/m	2700K	24	206609
SMD 128 LED/m	16,8	1848Lm/m	3000K	24	206616
SMD 128 LED/m	16,8	1949Lm/m	4000K	24	206623



SMD 128 IP20 / IP54

TIRA LED



Fuente de luz SMD LED 50.000h


Regulación Según driver

Ancho 8mm Rollos de 5 metros

Corte 62mm

SMD 180 IP67

TIRA LED



Fuente de luz SMD LED 50.000h

Regulación Según driver

Ancho 10mm Rollos de 5 metros

Corte 33mm

	Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.
IP 20	SMD 128 LED/m	9,6	988Lm/m	2300K	24	206678
IP 20	SMD 128 LED/m	9,6	1037Lm/m	2700K	24	206685
IP 20	SMD 128 LED/m	9,6	1056Lm/m	3000K	24	206692
IP 20	SMD 128 LED/m	9,6	1114Lm/m	4000K	24	206708
IP 54	SMD 128 LED/m	9,6	1037Lm/m	2700K	24	206739
IP 54	SMD 128 LED/m	9,6	1056Lm/m	3000K	24	206746
IP 54	SMD 128 LED/m	9,6	1114Lm/m	4000K	24	206753

	Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.
	SMD 180 LED/m	14,4	1267Lm/m	2700K	24	206760
	SMD 180 LED/m	14,4	1267Lm/m	3000K	24	206777
	SMD 180 LED/m	14,4	1354Lm/m	4000K	24	206784





RGB + W 96 IP20

TIRA LED



Fuente de luz	SMD LED 50.000h	
Regulación	Según driver	
Ancho	12mm	Rollos de 5 metros
Corte	65mm	

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	Ref.
SMD 96 LED/m	23	1120Lm/m	RGB + 2700K	206821
SMD 96 LED/m	23	1120Lm/m	RGB + 3000K	206838
SMD 96 LED/m	23	1120Lm/m	RGB + 4000K	206845

RGB 120 IP20 / IP65

TIRA LED



Fuente de luz SMD LED
50.000h

Regulación Según driver

Ancho 10mm Rollos de 5 metros

Corte 50mm

Tipo LED	W/m	IP	Corte	Ref.
SMD 120 LED/m	14,4	IP20	50mm	998603
SMD 120 LED/m	14,4	IP65	50mm	998610



Maruja Melón. Seville, Spain.

Drivers LED



IP
20

W	V	Ref.
30	24V	997842
60	24V	999808
120	24V	997866
180	24V	997873

IP
67

W	V	Ref.
20	24V	998399
35	24V	998405
150	24V	998412

Reguladores

Regulador driver DL-DP mini **Ref.** 998122

Regulador driver 24V DL-DP **Ref.** 998382

Controlador + mando tira 12-24V 6AxCanal **Ref.** 202540

Reguladores RGB

Controlador + mando tira RGB mini 12-24V 5AxCanal **Ref.** 202557

Controlador + mando tira RGB mini 24V 3Ax5 | 36W - 72W **Ref.** 203127

Controlador + mando tira RGB 24V 6AxCanal **Ref.** 202564

Controlador + mando tira RGB+W 24V 6AxCanal **Ref.** 202571




Perfil Superficie 8mm

Difusor incluido



Material	Aluminio				 AL
			1m	2m	3m
Acabados	Aluminio	A	200850	208771	998191
			1m	2m	3m
	Lacado en blanco	B	200867	208788	998207
			1m	2m	3m
	Negro	N	208870	208511	208726

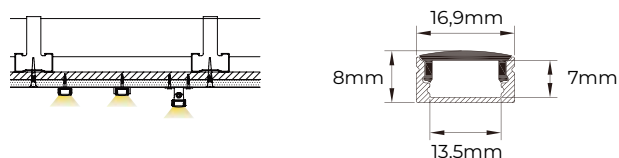

ACCESORIOS

Tapas finales perfil 8mm		A Ref. 998290 (x1)
		B Ref. 998757 (x1)
		N Ref. 200966 (x1)

Grapas de fijación perfil 8mm		Ref. 998351 (x1)
-------------------------------	--	------------------


Montaje a medida perfil + Tira LED Ref. 0006 (€/m)

Perfil Superficie 15mm

Difusor incluido



Material	Aluminio				 AL
			1m	2m	3m
Acabados	Aluminio	A	200898	208818	998238
			1m	2m	3m
	Lacado en blanco	B	200904	208825	998245
			1m	2m	3m
	Negro	N	208894	208535	208740

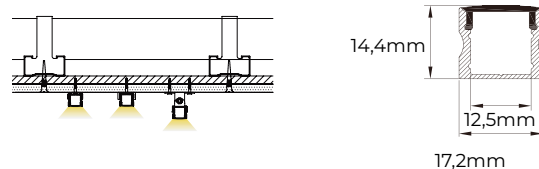

ACCESORIOS

Tapas finales perfil 15mm		A Ref. 998306 (x1)
		B Ref. 998337 (x1)
		N Ref. 200973 (x1)

Grapas de fijación perfil 15mm		Ref. 998368 (x1)
--------------------------------	--	------------------

Montaje a medida perfil + Tira LED Ref. 0006 (€/m)




Perfil empotrar 8mm

Difusor incluido



Material	Aluminio				
			1m	2m	3m
Acabados	Aluminio	A	200874	208795	998214
			1m	2m	3m
	Lacado en blanco	B	200881	208801	998221
			1m	2m	3m
	Negro	N	208887	208528	208733

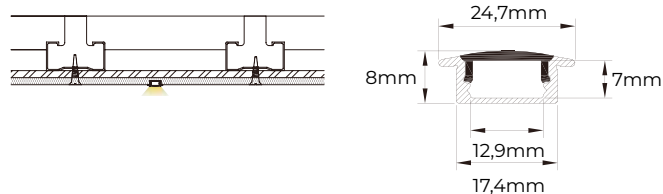

ACCESORIOS

Tapas finales perfil 8mm		A	Ref. 998733 (x1)
		B	Ref. 998320 (x1)
		N	Ref. 208672 (x1)

Grapas de fijación perfil 8mm		Ref. 998351 (x1)
-------------------------------	--	------------------


Montaje a medida perfil + Tira LED Ref. 0006 (€/m)

Perfil empotrar 15mm

Difusor incluido



Material	Aluminio				 AL
			1m	2m	3m
Acabados	Aluminio	A	200911	208832	998252
			1m	2m	3m
	Lacado en blanco	B	200928	208849	998269
			1m	2m	3m
	Negro	N	208900	208542	208757

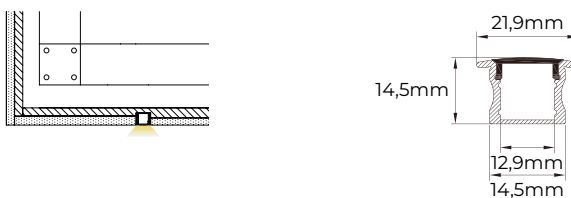

ACCESORIOS

Tapas finales perfil 15mm		A	Ref. 998740 (x1)
		B	Ref. 998764 (x1)
		N	Ref. 208689 (x1)

Grapas de fijación perfil 15mm		Ref. 997507 (x1)
--------------------------------	--	------------------

Montaje a medida perfil + Tira LED Ref. 0006 (€/m)

Perfil angular 19mm

Difusor incluido





MADE IN
EUROPE

Material Aluminio



			1m	2m	3m
Acabados	Aluminio	Ⓐ	200935	208856	998276
	Lacado en blanco	Ⓑ	200942	208863	998283
	Negro	Ⓐ	208917	208559	208764



ACCESORIOS

Tapas finales
perfil 19mm



Ⓐ Ref. 998313 (x1)

Ⓑ Ref. 998344 (x1)

Ⓐ Ref. 201024 (x1)

Grapas de fijación
perfil 19mm



Ref. 998375 (x1)

Montaje a medida perfil + Tira LED

Ref. 0006 (€/m)





KIT

Perfil Superficie 8mm

ALUMINIO

Perfil de 2 metros. Difusor + 2 tapas + 2 grapas.




Material Aluminio 

A Aluminio Ref. 200751

B Lacado en blanco Ref. 200768

N Negro Ref. 200959

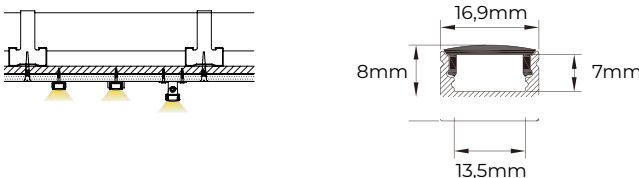

KIT

Perfil Superficie 15mm

ALUMINIO

Perfil de 2 metros. Difusor + 2 tapas + 2 grapas.




Material Aluminio

A Aluminio Ref. 200799

B Lacado en blanco Ref. 200805

N Negro Ref. 200560

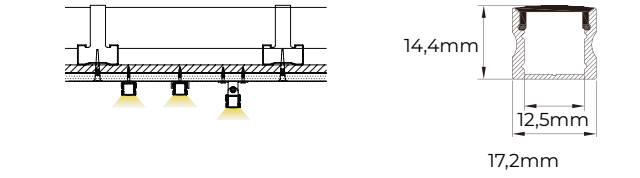

KIT

Perfil empotrar 8mm

ALUMINIO

Perfil de 2 metros. Difusor + 2 tapas + 2 grapas.




Material Aluminio 

(A) Aluminio **Ref. 200775**

(B) Lacado en blanco **Ref. 200782**

(N) Negro **Ref. 201192**

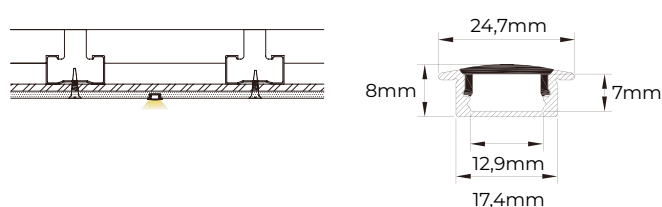

KIT

Perfil empotrar 15mm

ALUMINIO

Perfil de 2 metros. Difusor + 2 tapas + 2 grapas.




Material Aluminio 

(A) Aluminio **Ref. 200812**

(B) Lacado en blanco **Ref. 200829**

(N) Negro **Ref. 200148**

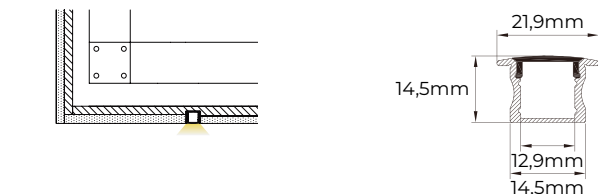

KIT**Perfil angular 19mm**

ALUMINIO

Perfil de 2 metros. Difusor + 2 tapas + 2 grapas.

MADE IN
EUROPE

Material

Aluminio



A Aluminio



Ref. 200836

B Lacado en blanco

Ref. 200843

N Negro


Ref. 201017



LAES

Smart LED



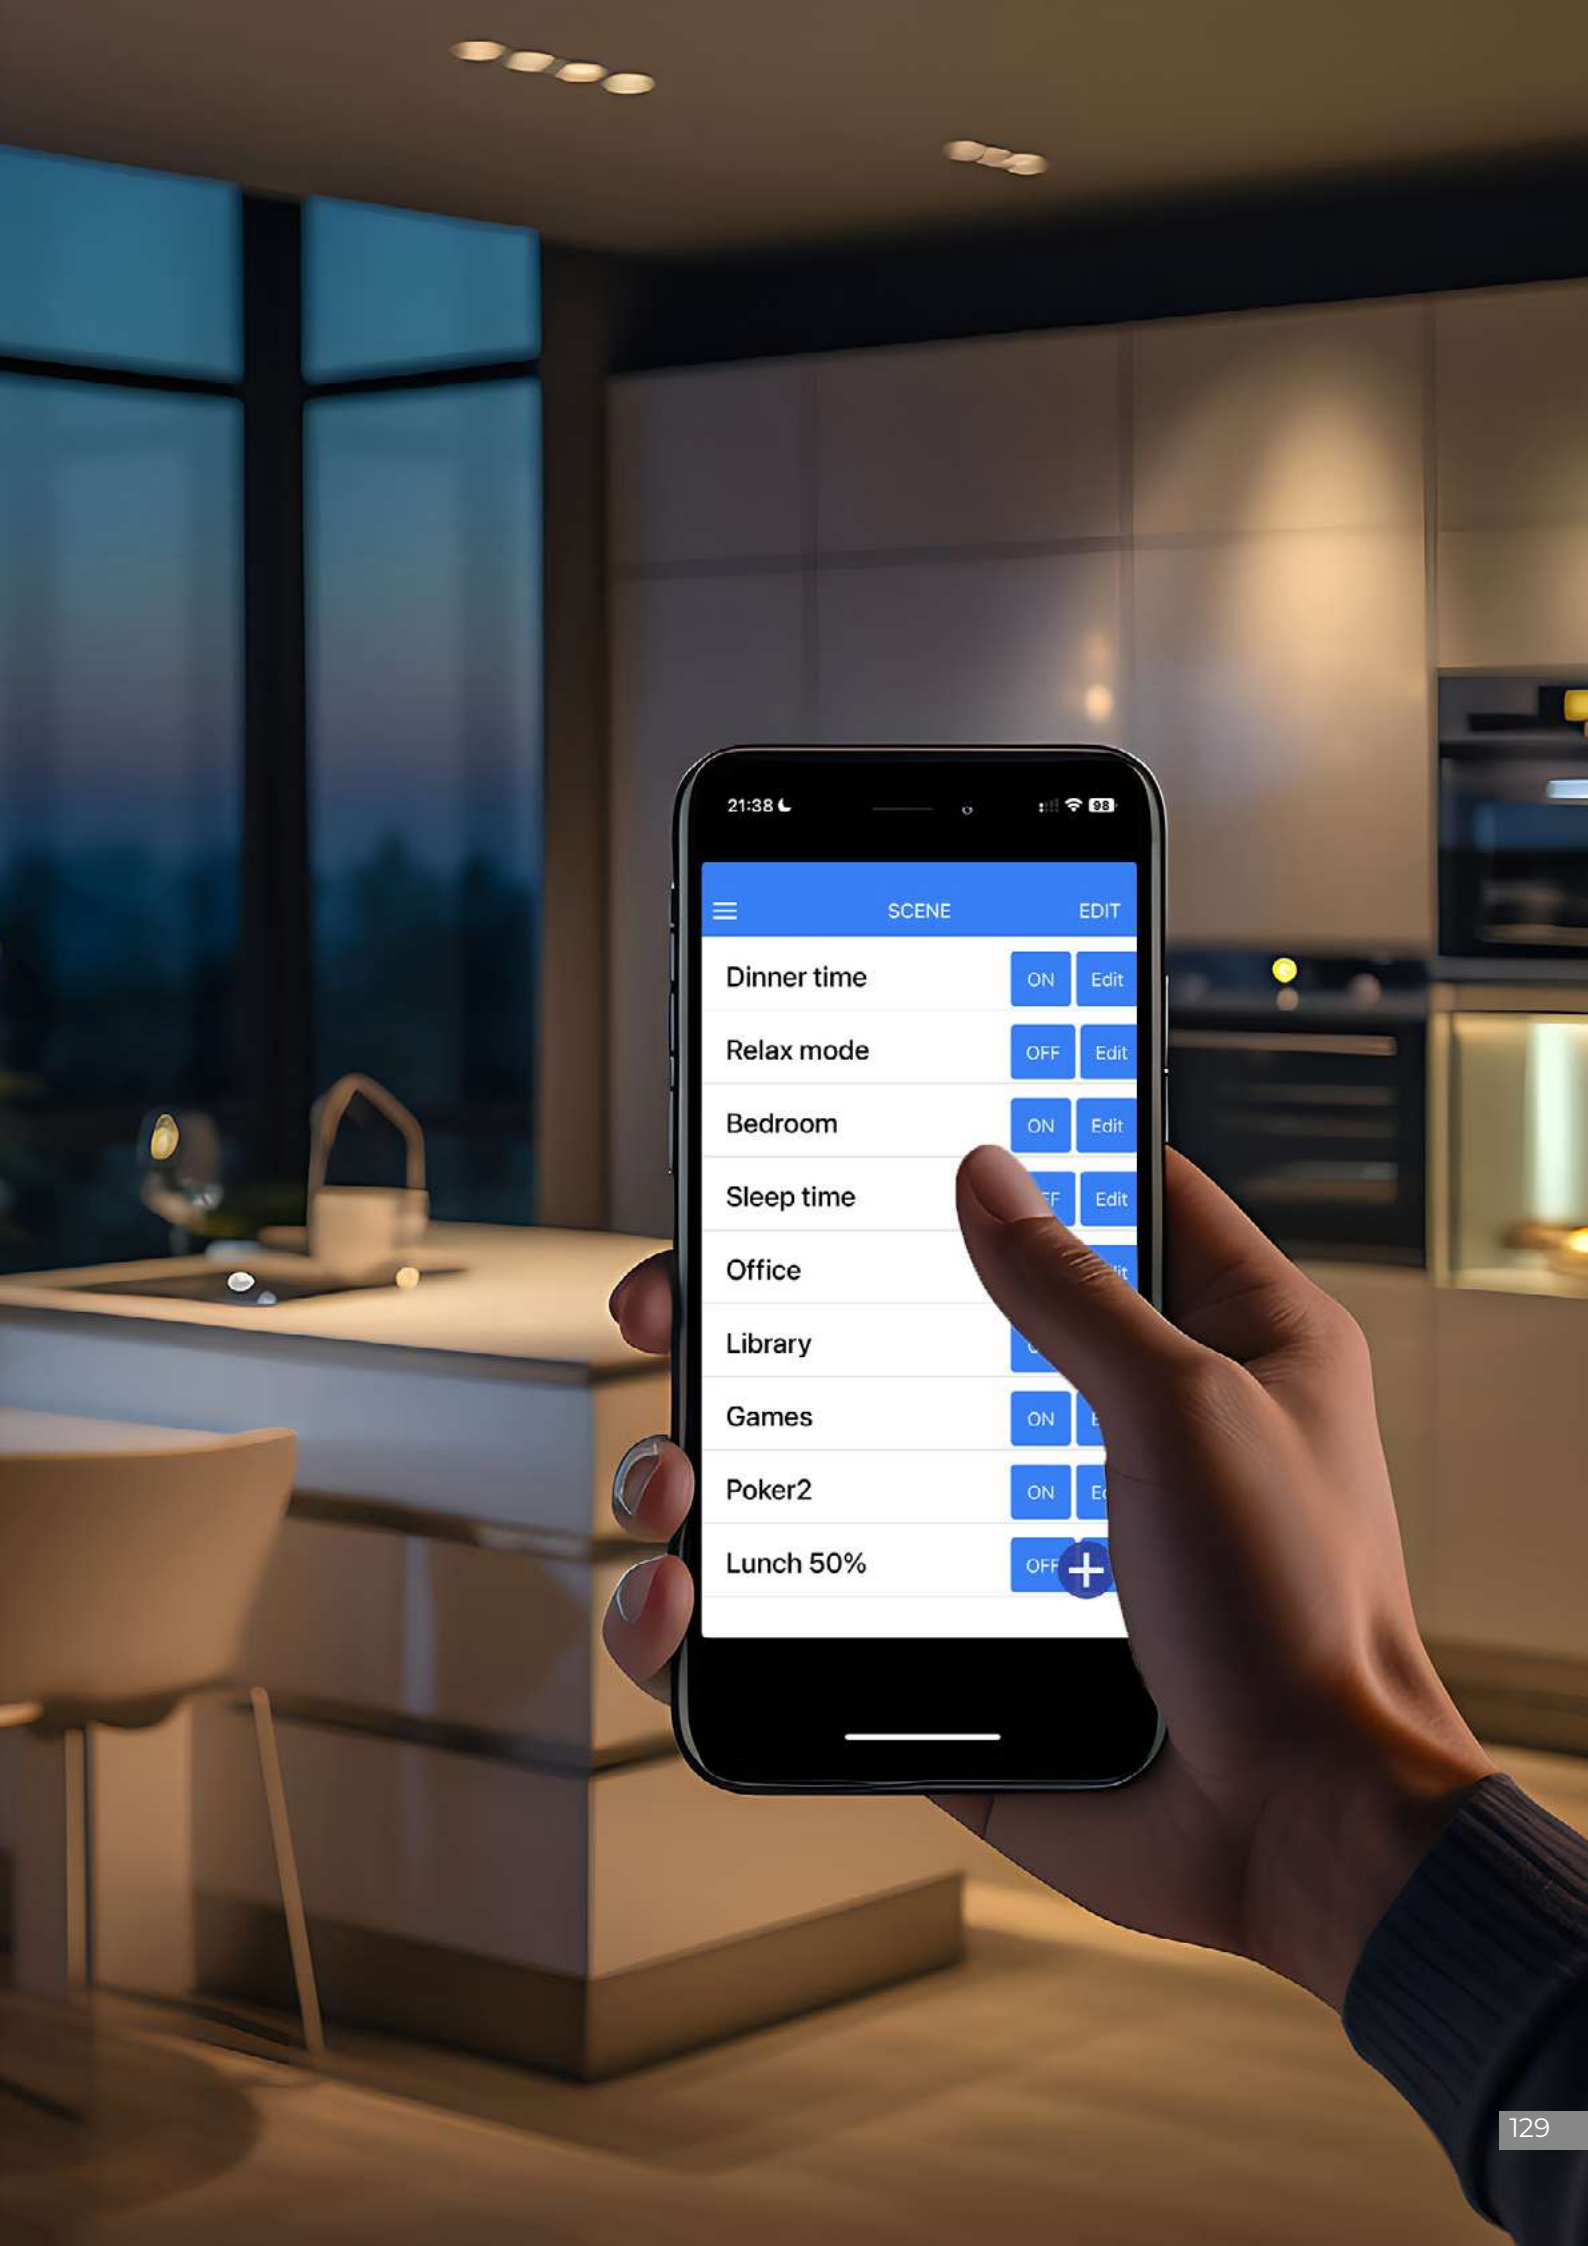

21:38

98



SCENE

EDIT

Dinner time

ON

Edit

Relax mode

OFF

Edit

Bedroom

ON

Edit

Sleep time

OFF

Edit

Office

ON

Edit

Library

ON

Edit

Games

ON

Edit

Poker2


ON

Edit

Lunch 50%

OFF





Toda nuestra gama SMART WIFI puede controlarse mediante los altavoces inteligentes Alexa o Google Home.

Una orden de voz y rápidamente podrás actuar sobre las luminarias. En casa y a miles de Km de casa.


Integración con todos los elementos a través de Google Home o Alexa .

Introducción en la red de los aparatos mediante el móvil (programa TUYA) y programación a través de Alexa o Google Home a través de la red WI-FI.

NOTA: Mediante el programa TUYA no pueden realizarse grupos mixtos de luminarias y lámparas.

Apps disponibles en:

App Store & Google play

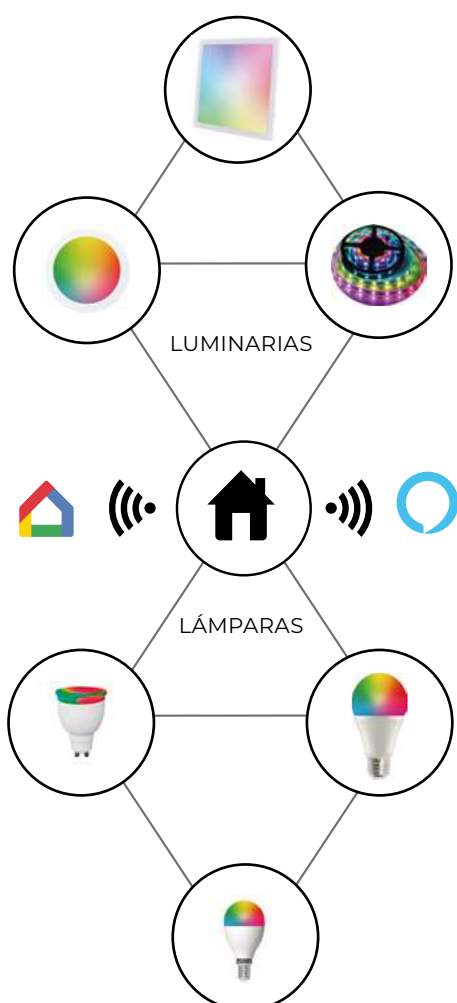

Maruja Melón. Sevilla, España.

Standard

RGB + TW WIFI




Equivalencia 9W ▶ 55W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Conectividad Google Home Alexa

W	Flux	K	Ref.
9	720Lm	2700K-6500K	996821



Esférica

RGB + TW WIFI




Equivalencia 5W ▶ 45W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Conectividad Google Home Alexa

	W	Flux	K	Ref.
E27	5	470Lm	2700K-6500K	997330
E14	5	470Lm	2700K-6500K	997347



Dicroica

RGB + TW WIFI




Equivalencia 5W ▶ 45W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Conectividad Google Home Alexa

W	Flux	K	A°	Ref.
5	430Lm	2700K-6500K	120°	995725



Downlight

RGB + TW WIFI




Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Conectividad Google Home Alexa

Ø	W	Flux	K	Ref.
172mm	12	700Lm	2700K-6500K	991567
225mm	18	1100Lm	2700K-6500K	991574

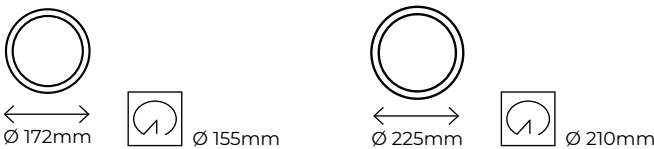

Panel

RGB + TW WIFI




Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Conectividad Google Home Alexa

W	Flux	K	A°	Ref.
40	3200Lm	2700K-6500K	120°	999181



Tira flexible LED

RGB + TW WIFI

Rollos de 5 metros



Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Conectividad Google Home Alexa

W	Flux	K	Ancho	Corte	Ref.
16	1500Lm	2700K-6500K	12mm	167mm	995732

ACCESORIOS

Perfil Aluminio para Tira Smart LED Ref. 992571

Difusor opalizado para perfil Tira Smart LED Ref. 992588

Kit conexión: Fuente de alimentación + Driver para tira Smart + Conectores Ref. 992618



Standard

RGB + TW




Equivalencia 9W ▶ 55W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Conectividad Bluetooth®

W	Flux	K	Ref.
9	720Lm	2700K-6500K	988581



Globe

RGB + TW




Equivalencia 13W ▶ 77W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable


Conectividad Bluetooth®

W	Flux	K	Ref.
13	1100Lm	2700K-6500K	988598



Downlight

RGB + TW




Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable
Regulable

Conectividad Bluetooth®

W	Flux	K	Ref.
6	380Lm	2700K-6500K	988628




Mando Bluetooth

SMART BLUETOOTH



Ref. 988567

LAES

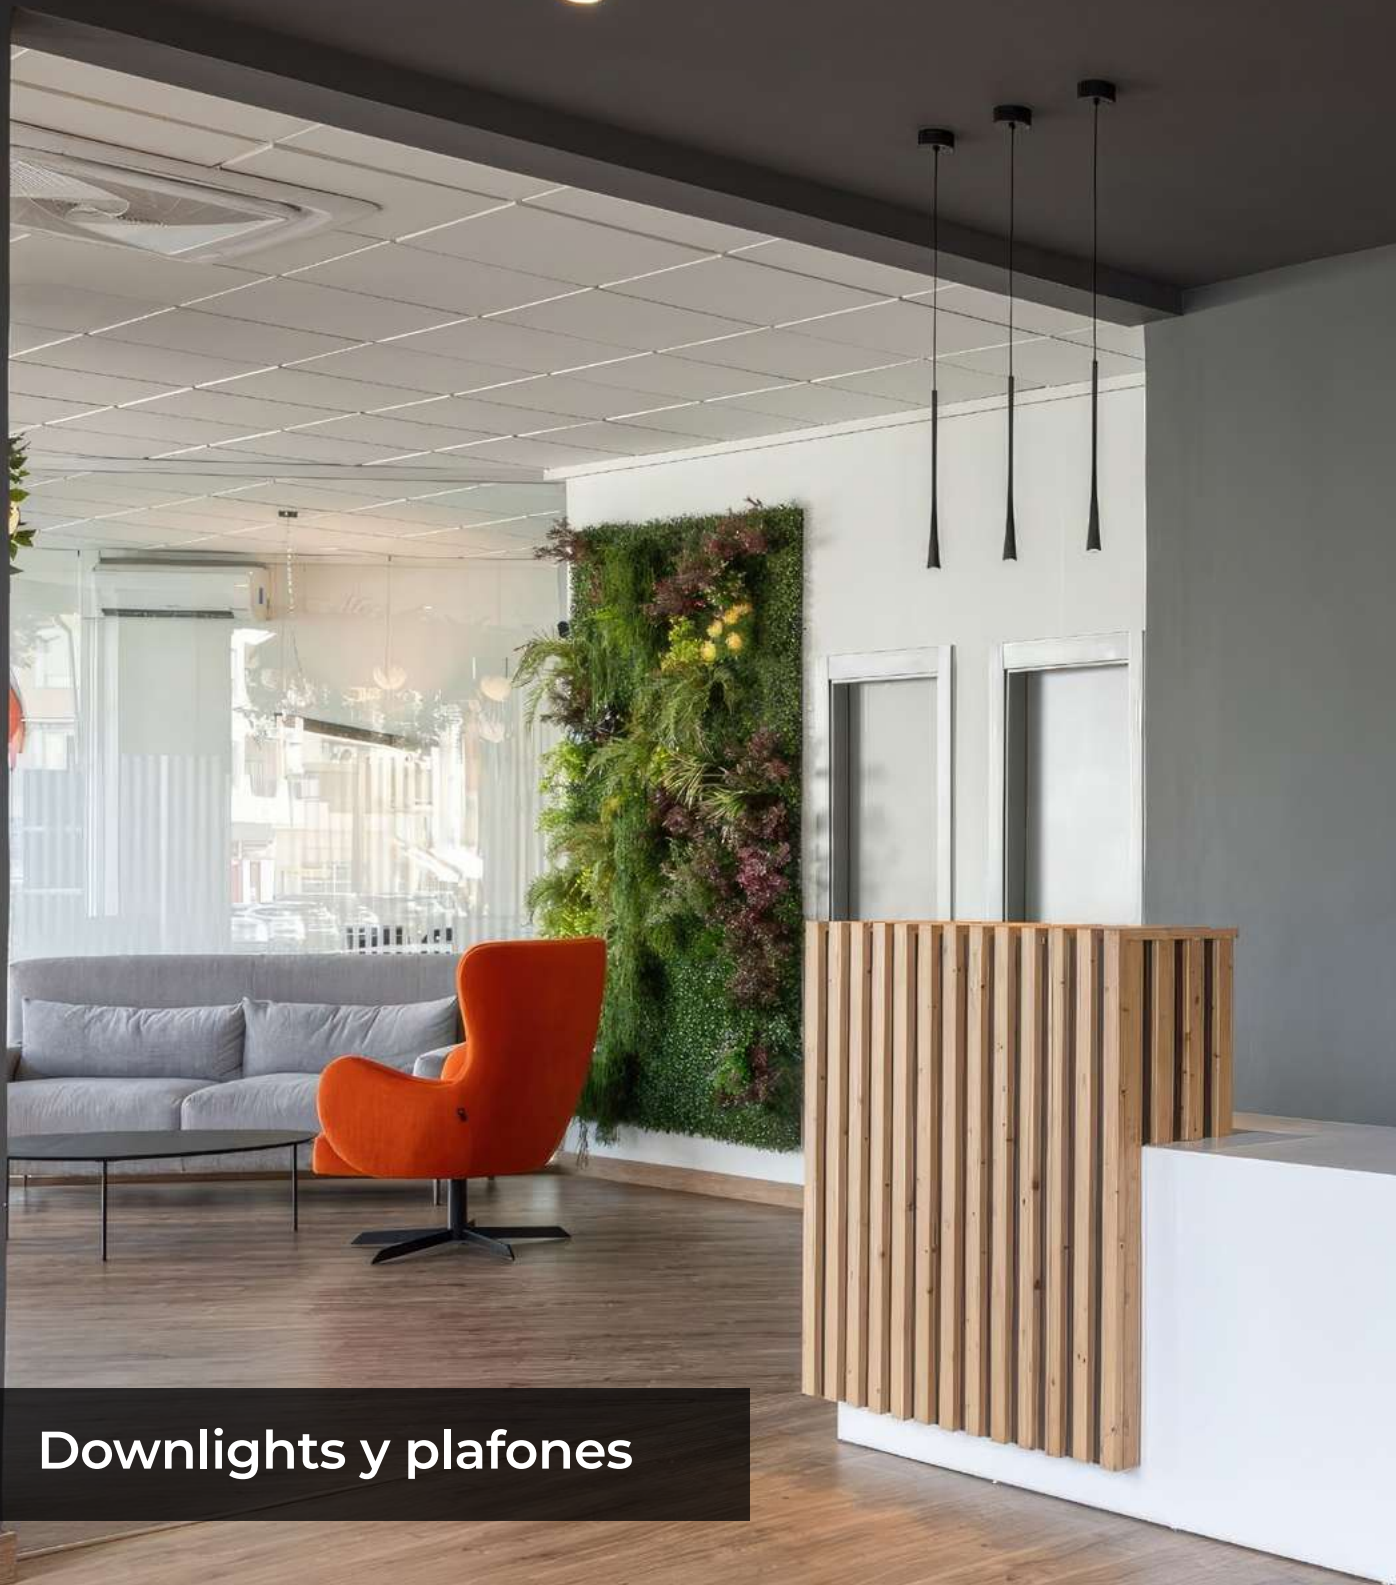

Downlights y plafones

hispania
HOMES

Downlight

ANTI GLARE




Vida útil LED 30.000h 

Material Termoplástico TP
Aluminio AL


Regulación Opcional  

Acabados Blanco 


W	Flux	K	Ref.
10	700Lm	3000K	995695
10	700Lm	4000K	995701
10	700Lm	6500K	995718



W	Flux	K	Ref.
12	950Lm	3000K	989373
12	950Lm	4000K	989380
12	950Lm	6500K	996333



W	Flux	K	Ref.
18	1650Lm	3000K	992755
18	1750Lm	4000K	992762
18	1750Lm	6000K	992779



W	Flux	K	Ref.
18	1650Lm	3000K	992786
18	1750Lm	4000K	992793
18	1750Lm	6500K	992809
30	2600Lm	3000K	992816
30	2800Lm	4000K	992823
30	2800Lm	6500K	992830



Downlight SPICA CCT

EMPOTRABLE



3000K - 4000K - 6000K


Vida útil LED 12.000h

Material Termoplástico

Regulación No regulable

Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.
10	860Lm	3000K-4000K-6000K	998962
18	1550Lm	3000K-4000K-6000K	998979
25	2130Lm	3000K-4000K-6000K	998986

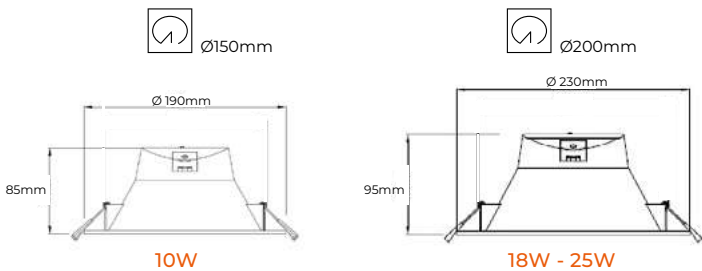

Downlight BASIC 12W

SUPERFICIE



Vida útil LED

12.000h

Material

Termoplástico


Regulación

No regulable

Acabados

Blanco

W	Flux	K	Ref.
12	900Lm	3000K	990058
12	905Lm	4000K	990065
12	910Lm	6500K	990072



Downlight BASIC 18W

SUPERFICIE



Vida útil LED

12.000h

Material

Termoplástico


Regulación

No regulable

Acabados

Blanco

W	Flux	K	Ref.
18	1500Lm	3000K	203172
18	1500Lm	4000K	203189
18	1500Lm	6500K	203196





Downlight CCT 18W | 30W

SEMIEMPOTRABLE


COM KIT 18/30



3000K - 4000K - 6000K

Vida útil LED	20.000h	
Material	Termoplástico	
Regulación	No regulable	
Acabados	Blanco	

W	Flux	K	Ref.
18	1880Lm	3000K-4000K-6000K	997811
30	2800Lm	3000K-4000K-6000K	992595

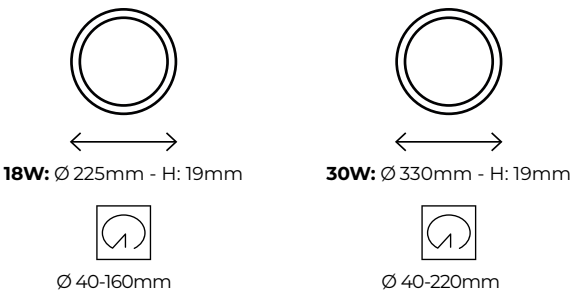

Downlight COB 9W

BASCULANTE



Vida útil LED 30.000h

Material Aluminio 

Regulación No regulable 

Acabados Blanco 

W	Flux	K	Ref.
9	810Lm	3000K	986938
9	810Lm	4000K	986945

Downlight BASIC 8W

BASCULANTE





Vida útil LED 15.000h

Material Termoplástico 

Regulación No regulable 

Acabados Blanco Negro  

W	Flux	K	Blanco Ref.	Negro Ref.
8	600Lm	2700K	995633	995664
8	600Lm	3000K	995640	995671
8	600Lm	4000K	995657	995688

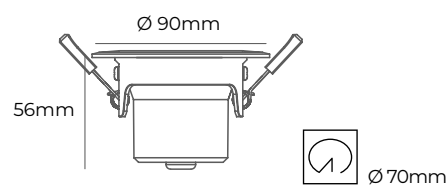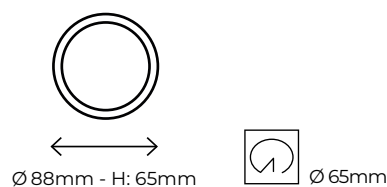

Downlight BASIC 6W

EMPOTRABLE




Vida útil LED 15.000h

Material Termoplástico

Regulación No regulable

Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.
6	380Lm	4000K	988864
6	400Lm	6000K	988857

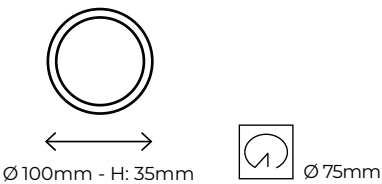

Downlight BASIC 12W

EMPOTRABLE




Vida útil LED 12.000h

Material Termoplástico

Regulación No regulable

Acabado Blanco Gris

W	Flux	K	Blanco Ref.	Gris Ref.
12	900Lm	3000K	202700	989847
12	900Lm	4000K	202717	989854
12	910Lm	6500K	201314	989861

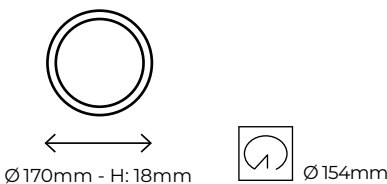

Downlight BASIC 18W

EMPOTRABLE




Vida útil LED 12.000h

Material Termoplástico

Regulación No regulable

Acabados Blanco Gris

W	Flux	K	Blanco Ref.	Gris Ref.
18	1400Lm	3000K	202724	989878
18	1400Lm	4000K	999914	989885
18	1470Lm	6500K	999921	989892



Downlight BASIC 24W

EMPOTRABLE



Vida útil LED 12.000h


Material Termoplástico

Regulación No regulable

Acabados Blanco Gris

W	Flux	K	Blanco Ref.	Gris Ref.
24	1950Lm	3000K	989816	989908
24	1950Lm	4000K	989823	989915
24	2000Lm	6500K	989830	989922

NUEVOS CÓDIGOS A MEDIDA QUE SE AGOTE EL STOCK ACTUAL				
24	1950Lm	3000K	202731	-
24	1950Lm	4000K	202748	-
24	2000Lm	6000K	202755	-



Downlight IP44


EMPOTRABLE

Fácil instalación. Adecuado para zonas húmedas.



Vida útil LED	30.000h	⌚
Material	Termoplástico	TP
Regulación	Regulable	↻
Acabados	Blanco	○

W	Flux	K	Ref.
10	800Lm	3000K	988765
10	850Lm	4000K	988758

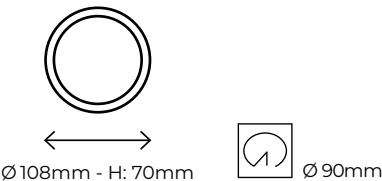

ACCESORIOS

Aro blanco		Ref. 989052
Aro cromo		Ref. 988772
Aro escalonado cromo		Ref. 988796
Aro escalonado blanco		Ref. 988789
Aro cuadrado blanco		Ref. 988802
Aro basculante blanco		Ref. 988819

Plafón 18W-24W

SUPERFICIE




Vida útil LED 50.000h

Material Policarbonato

Regulación No regulable

Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.
18-24	2400Lm	3000K-4000K-6000K	207767



Plafón 18W-24W

SUPERFICIE



Sensor de movimiento


Vida útil LED 50.000h

Material Policarbonato

Regulación No regulable

Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.
18-24	2400Lm	3000K-4000K-6000K	207774



Plafón 18W-24W

SUPERFICIE



Kit emergencia 


Vida útil LED 50.000h 

Material Policarbonato 

Regulación No regulable 

Acabados Blanco 

W	Flux	K	Ref.
18-24	2400Lm	3000K-4000K-6000K	207781



Plafón 18W-24W

SUPERFICIE



Sensor de movimiento + Kit emergencia  


Vida útil LED 50.000h 

Material Policarbonato 

Regulación No regulable 


Acabados Blanco 

W	Flux	K	Ref.
18-24	2400Lm	3000K-4000K-6000K	207798



Plafón 20W

SUPERFICIE




Vida útil LED 25.000h

Material Policarbonato

Regulación No regulable

Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.
20	1600Lm	3000K	997538
20	1660Lm	4000K	986778
20	1660Lm	6500K	986785



Plafón 15W

SUPERFICIE




Vida útil LED 25.000h

Material Policarbonato

Regulación No regulable

Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.
15	1200Lm	3000K	998771
15	1200Lm	4000K	998788
15	1200Lm	6000K	998795



ACCESORIOS

Media luna

Blanco | Ref. 997569
Negro | Ref. 997590



Plafón 30W

SUPERFICIE




Vida útil LED 25.000h

Material Polycarbonato

Regulación No regulable

Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.
30	2400Lm	4000K	986815
30	2500Lm	6500K	986822



Plafón CCT 18W

SUPERFICIE




Vida útil LED 25.000h

Material Polycarbonato

Regulación No regulable

Acabados Blanco Negro

				Blanco	Negro
W	Flux	K	Ref.	Ref.	
18	1600Lm	3000K-4000K-6000K	997880	997910	



LAES

Iluminación industrial



Volga PRO

PANTALLA ESTANCA

Selector / Cable 5x2.5mm / Conexión rápida



Clips de acero inoxidable

Construcción en policarbonato



Temperatura color 4000K

Vida útil LED 50.000h

Material Policarbonato






Regulación Opcional



Acabados Blanco



Accesorios incluidos



Bloque de terminales sin tornillos. Cableado de entrada y salida en bucle de 5x2.5mm.

W	Flux (Lm)	L (mm)	Ref.
9-12-15-18	1350-1800-2250-2700	600	209044
18-25-30-36	2700-3750-4500-5400	1200	209068
24-32-40-48	3600-4800-6000-7200	1500	209099



Con sensor de movimiento incorporado.

W	Flux (Lm)	L (mm)	Ref.
9-12-15-18	1350-1800-2250-2700	600	209051
18-25-30-36	2700-3750-4500-5400	1200	209075
24-32-40-48	3600-4800-6000-7200	1500	209105



Con sensor de movimiento incorporado + Kit de emergencia

W	Flux (Lm)	L (mm)	Ref.
20-26-32-38	3000-3900-4800-5700	1200	209082
24-32-42-50	3600-5100-6300-7500	1500	209112

Volga

PANTALLA ESTANCA



Clips de acero inoxidable
Construcción en policarbonato




Vida útil LED 50.000h

Material Policarbonato

Regulación Opcional

Acabados Blanco

Accesorios incluidos

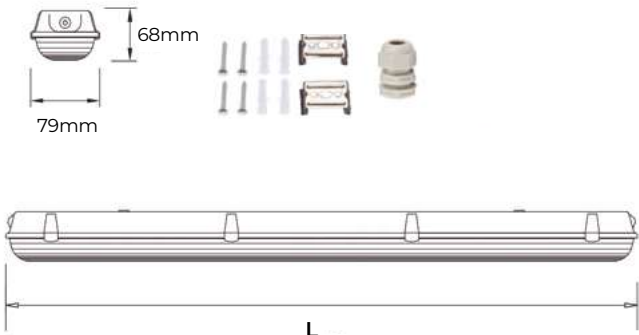

W	Flux	K	L x W x H (mm)	Ref.
18	2600Lm	4000K	600x79x68	201093
18	2600Lm	5000K	600x79x68	201123
30	4500Lm	4000K	1200x79x68	201499
30	4500Lm	5000K	1200x79x68	201505
36	5400Lm	4000K	1200x79x68	201109
36	4500Lm	5000K	1200x79x68	201130
48	7500Lm	4000K	1500x79x68	201116
48	7500Lm	5000K	1500x79x68	201147

Con sensor de movimiento incorporado.

W	Flux	K	L x W x H (mm)	Ref.
30	4500Lm	4000K	1200x79x68	201161
36	5400Lm	4000K	1200x79x68	201512
48	7500Lm	4000K	1500x79x68	201529


ACCESORIOS

VOLGA 2W Kit emergencia 3h Ref. 201154

Sensor movimiento VOLGA Ref. 203264


Hydra

LUMINARIA ESTANCA



Vida útil LED	30.000h <i>SMD LED</i>	🕒
Material	Polycarbonato	🔧 PC
Regulación	No regulable	🚫
Acabados	Blanco	○

W	Flux	K	L x W x H (mm)	Ref.
18	1800Lm	4000K	600x50x49	992939
18	1850Lm	6000K	600x50x49	992946
36	3600Lm	4000K	1200x50x49	992953
36	3650Lm	6000K	1200x50x49	992960
56	5600Lm	4000K	1500x50x49	992977
56	5650Lm	6000K	1500x50x49	992984



Kompact

CAMPANA INDUSTRIAL



Vida útil LED 50.000h
L80B10

Material Aluminio
Policarbonato

Regulación 1-10V & PWM

Acabados Negro

ACCESORIOS


Lira de sujeción 100W - 230mm **Ref. 997309**

150W - 295mm **Ref. 997316**


200W - 350mm **Ref. 997323**




W	Flux	K	A°	Ref.
100	15000Lm	3000K	120°	202847
100	15000Lm	4000K	120°	997194
100	15000Lm	5000K	120°	997255



W	Flux	K	A°	Ref.
150	22500Lm	3000K	120°	202854
150	22500Lm	4000K	90°	997200
150	22500Lm	4000K	120°	997217
150	22500Lm	5000K	90°	997262
150	22500Lm	5000K	120°	997279



W	Flux	K	A°	Ref.
200	30000Lm	3000K	120°	202861
200	30000Lm	4000K	90°	997224
200	30000Lm	4000K	120°	997231
200	30000Lm	5000K	90°	997286
200	30000Lm	5000K	120°	997293



LAES



Luminarias exterior



Proyector

SLIM



Vida útil LED 20.000h SMD LED

Material Aluminio + cristal


Regulación No regulable

Acabados Negro

W	Flux	K	Ref.
10	800Lm	4000K	995466
10	800Lm	6500K	995473
20	1600Lm	4000K	995480
20	1600Lm	6500K	995497
30	2600Lm	4000K	995503
30	2600Lm	6500K	995510
50	4000Lm	4000K	995527
50	4000Lm	6500K	995534
100	8000Lm	4000K	995541
100	8000Lm	6500K	995558

MEDIDAS

- 10W A: 98mm B: 76mm C: 20mm
20W A: 133mm B: 97mm C: 21.5mm
30W A: 168mm B: 120mm C: 22.5mm
50W A: 213mm B: 168mm C: 24mm
100W A: 282mm B: 222mm C: 25mm

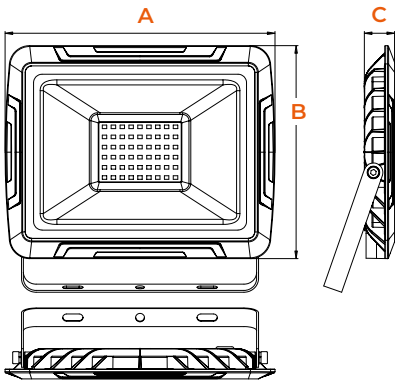

Proyector Sensor

SLIM



Vida útil LED 20.000h *SMD LED*

Material Aluminio + cristal


Regulación No regulable

Acabados Negro

W	Flux	K	Ref.
50	4000Lm	4000K	995589
50	4000Lm	6500K	995596

MEDIDAS

A: 213mm B: 168mm C: 240mm D: 24mm

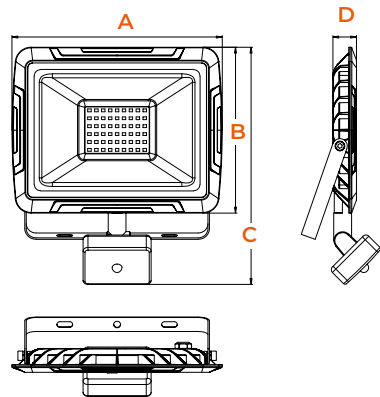

Guirnalda

INTERIOR / EXTERIOR



Acabados Negro ●

Cable inicial de 1.5 metros

Potencia máx. portalámparas: 25W

Diámetro exterior cable: 7mm

Posibilidad de unión entre ellas hasta un máximo de 60m

Compatible con bombilla E27.

Ver lámparas especiales de colores para Guirnaldas en pág. 215

Longitud	Portalámparas	Ref.
5m	5 pcs.	989007
5m	10 pcs.	991673
10m	10 pcs.	989014
10m	20 pcs.	991659
15m	15 pcs.	989021
15m	30 pcs.	991918
20m	20 pcs.	989038
20m	40 pcs.	991666





TEATRO Kitchen & Bar. Barcelona, Spain.

Flame

ANTORCHA MUSICAL LED



Vida útil LED 35.000h

Material ABS + Policarbonato

Acabados Negro

V	W	Flux	K	Ref.
5V USB	5	20Lm	1300K-1500K	989243

Color efecto llama

Resistente al agua


Batería recargable (Cable incl.)

6h con altavoz - 8h sin altavoz

Bluetooth® 4.2

Flame Light

ANTORCHA SOLAR LED



Vida útil LED 35.000h

Material ABS + Policarbonato

Acabados Negro

V	W	Flux	K	Ref.
3.7V	0.25	20Lm	1600K	991345

Color efecto llama

Resistente al agua

Batería recargable con la luz solar

+8h autonomía

Ground

LUMINARIA EXTERIOR




Potencia máx. 35W 

Material Metal

Acabados Negro ●

Ref. 995268

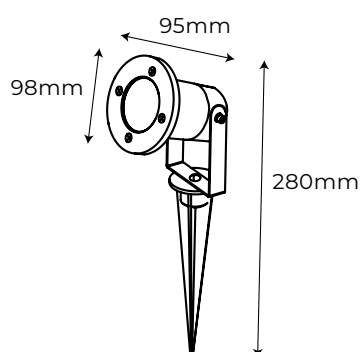

Ground LED

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h 

Material Metal

Acabados Negro ●

Regulación No regulable 

W	Flux	K	Ref.
6	420Lm	3000K	995275





Iluminación exterior



Dora UNIDIRECCIONAL

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Blanco Plata Antracita

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.
P	15	2000Lm	3000K	3820.674
A	15	2000Lm	3000K	3820.679
B	15	2100Lm	4000K	3820.662
P	15	2100Lm	4000K	3820.664
A	15	2100Lm	4000K	3820.669



Dora BIDIRECCIONAL

LUMINARIA EXTERIOR





Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata Antracita

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.
P	15	2000Lm	3000K	3822.674
A	15	2000Lm	3000K	3822.679
P	15	2100Lm	4000K	3822.664
A	15	2100Lm	4000K	3822.669



Olivia UNIDIRECCIONAL

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata Antracita

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.
A	15	2000Lm	3000K	3830.679
A	15	2100Lm	4000K	3830.669
P	15	2100Lm	4000K	3830.664

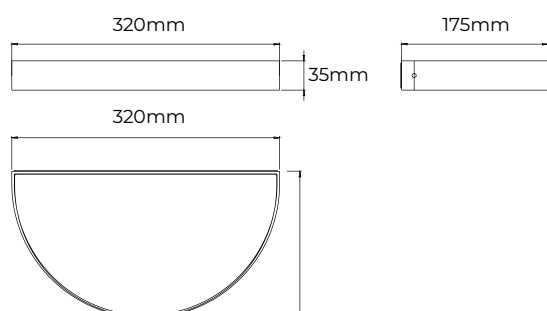

Olivia BIDIRECCIONAL

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Antracita

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.
A	15	2000Lm	3000K	3832.679
A	15	2100Lm	4000K	3832.669

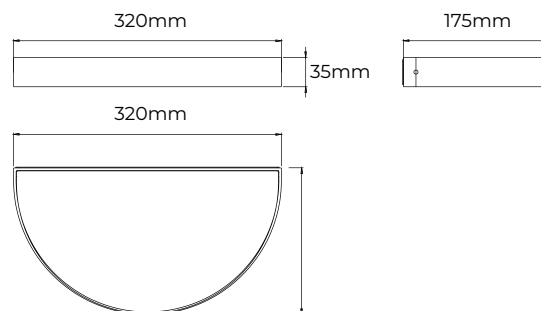

DM3 BIDIRECCIONAL

LUMINARIA EXTERIOR



Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Blanco (B), Negro (N), Plata (P), Antracita (A)

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.
(B)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4032.672
(N)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4032.673
(P)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4032.674
(A)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4032.679
(B)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4032.662
(N)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4032.663
(P)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4032.664
(A)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4032.669

DM3 BIDIRECCIONAL | 10° - 70°

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Blanco (B), Negro (N), Plata (P), Antracita (A)

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.
(B)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4033.672
(N)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4033.673
(P)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4033.674
(A)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4033.679
(B)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4033.662
(N)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4033.663
(P)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4033.664
(A)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4033.669

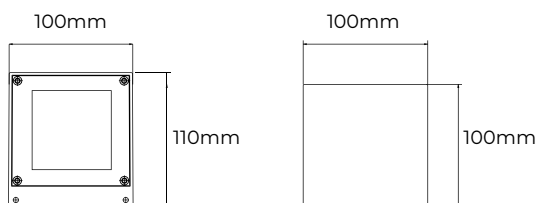

Amos MINI

LUMINARIA EXTERIOR



Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata Antracita

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.
P	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	8092.674
A	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	8092.679
P	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	8092.664
A	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	8092.669

Amos MINI | 10° - 70°

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata Antracita

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.
P	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	8093.674
A	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	8093.679
P	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	8093.664
A	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	8093.669

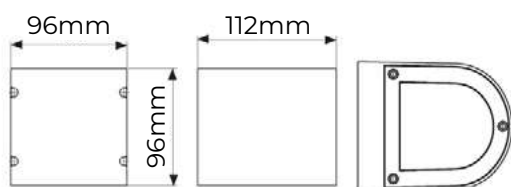

Blitz 124 BIDIRECTIONAL

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata Antracita

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.
P	2 x 4	2 x 500Lm	3000K	9076.674
A	2 x 4	2 x 500Lm	3000K	9076.679
P	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	9076.664
A	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	9076.669

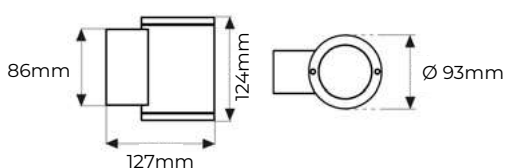

Blitz 252 BIDIRECTIONAL

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata Antracita

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.
P	2 x 4	2 x 500Lm	3000K	9072.674
A	2 x 4	2 x 500Lm	3000K	9072.679
P	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	9072.664
A	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	9072.669

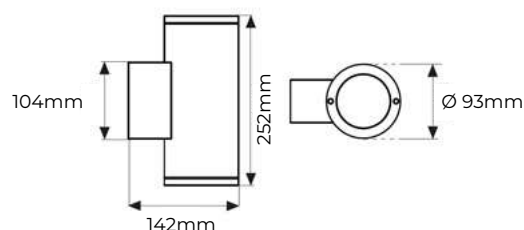

Lid WALL

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata Antracita

Regulación No regulable

MINI	W	Flux	K	Ref.
P	5	580Lm	4000K	3873.664
A	5	580Lm	4000K	3873.669
BIG	W	Flux	K	Ref.
P	13	1410Lm	3000K	3870.674
A	13	1510Lm	3000K	3870.679
P	13	1410Lm	4000K	3870.664
A	13	1510Lm	4000K	3870.669

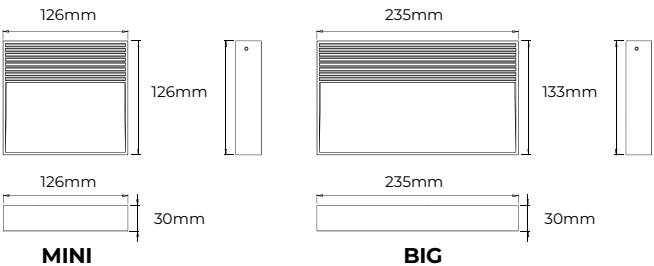

Glam

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio Termoplástico

Acabados Plata Negro

Regulación No regulable

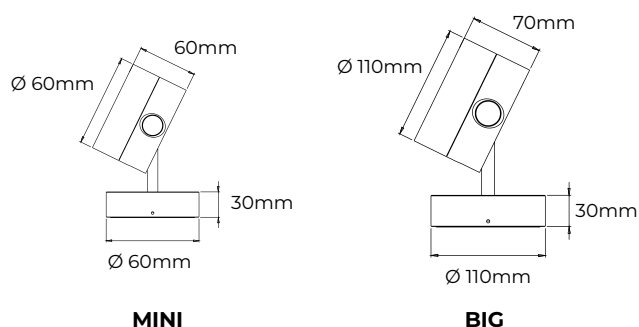


MINI	W	Flux	K	Ref.
P	5,4	500Lm	3000K	3851.67.384
N	5,4	500Lm	3000K	3851.67.383
P	5,4	520Lm	4000K	3851.66.384
N	5,4	520Lm	4000K	3851.66.383
BIG	W	Flux	K	Ref.
P	8,4	1060Lm	3000K	3850.67.384
N	8,4	1060Lm	3000K	3850.67.383
P	8,4	1120Lm	4000K	3850.66.384
N	8,4	1120Lm	4000K	3850.66.383

ACCESORIOS

Piqueta acero inoxidable Ref. PQ50



Caja de conexión IP67 con driver 350 mA / 500 mA / 750 mA con 2 polos, para 3 cables de Ø 4÷9,5 mm Ref. CN24



Driver Glam MINI - 350mA (1 a 3 luminarias) Ref. D51

Driver Glam BIG - 700mA (1 a 2 luminarias) Ref. D50



Nora DOWNLIGHT

LUMINARIA EXTERIOR



	W	Flux	K	A°	Ø mm	Ref.
(B)	11	1560Lm	4000K	38°	125	1210.20.382
(N)	11	1560Lm	4000K	38°	125	1210.20.383
(P)	11	1560Lm	4000K	38°	125	1210.20.384
(B)	24	3610Lm	3000K	70°	180	1811.172
(N)	24	3610Lm	3000K	70°	180	1811.173
(P)	24	3610Lm	3000K	70°	180	1811.174
(B)	24	3610Lm	4000K	70°	180	1811.192
(N)	24	3610Lm	4000K	70°	180	1811.193
(P)	24	3610Lm	4000K	70°	180	1811.194
(B)	37	5190Lm	3000K	90°	230	1812.172
(N)	37	5190Lm	3000K	90°	230	1812.173
(P)	37	5190Lm	3000K	90°	230	1812.174
(B)	37	5190Lm	4000K	90°	230	1812.192
(N)	37	5190Lm	4000K	90°	230	1812.193
(P)	37	5190Lm	4000K	90°	230	1812.194



Vida útil LED 35.000h


Material Aluminio + Cristal

Acabados Blanco (B), Negro (N), Plata (P)


Regulación Opcional (DALI sólo IP20)

Driver IP65 bajo pedido - DALI sólo IP20


Ø 125mm



Ø 180mm



Ø 230mm





Path HT SUPERFICIE

LUMINARIA EXTERIOR





Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata

Regulación Opcional

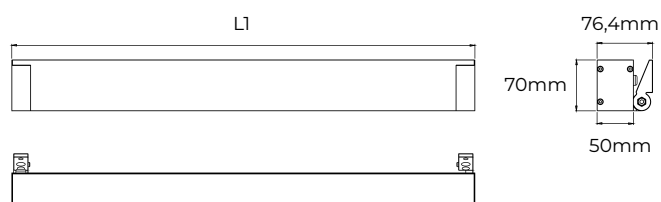

W	Flux	K	L1	Ref.
16,5	1800Lm	3000K	637mm	3840.67.644
16,5	2100Lm	4000K	637mm	3840.66.644
33	3600Lm	3000K	1208mm	3842.67.644
33	4200Lm	4000K	1208mm	3842.66.644

ACCESORIOS

Kit montaje en pared

Ref. 06.3840



Dispositivo de conexión IP68 H2O STOP de 3 polos para cables entre Ø 7÷13 mm

Ref. CN22





Lid EMPOTRABLE


LUMINARIA EXTERIOR



Vida útil LED	35.000h	⌚
Material	Aluminio + Cristal	
Acabados	Negro Plata Antracita	N P A
Regulación	No regulable	🔌



	W	Flux	K	Ref.
N	4	500Lm	3000K	3073.673
P	4	500Lm	3000K	3073.674
A	4	500Lm	3000K	3073.679
N	4	510Lm	4000K	3073.663
P	4	510Lm	4000K	3073.664
A	4	510Lm	4000K	3073.669
P	13	1790Lm	3000K	3070.564
A	13	1790Lm	3000K	3070.569
P	13	1790Lm	4000K	3070.553
A	13	1790Lm	4000K	3070.559

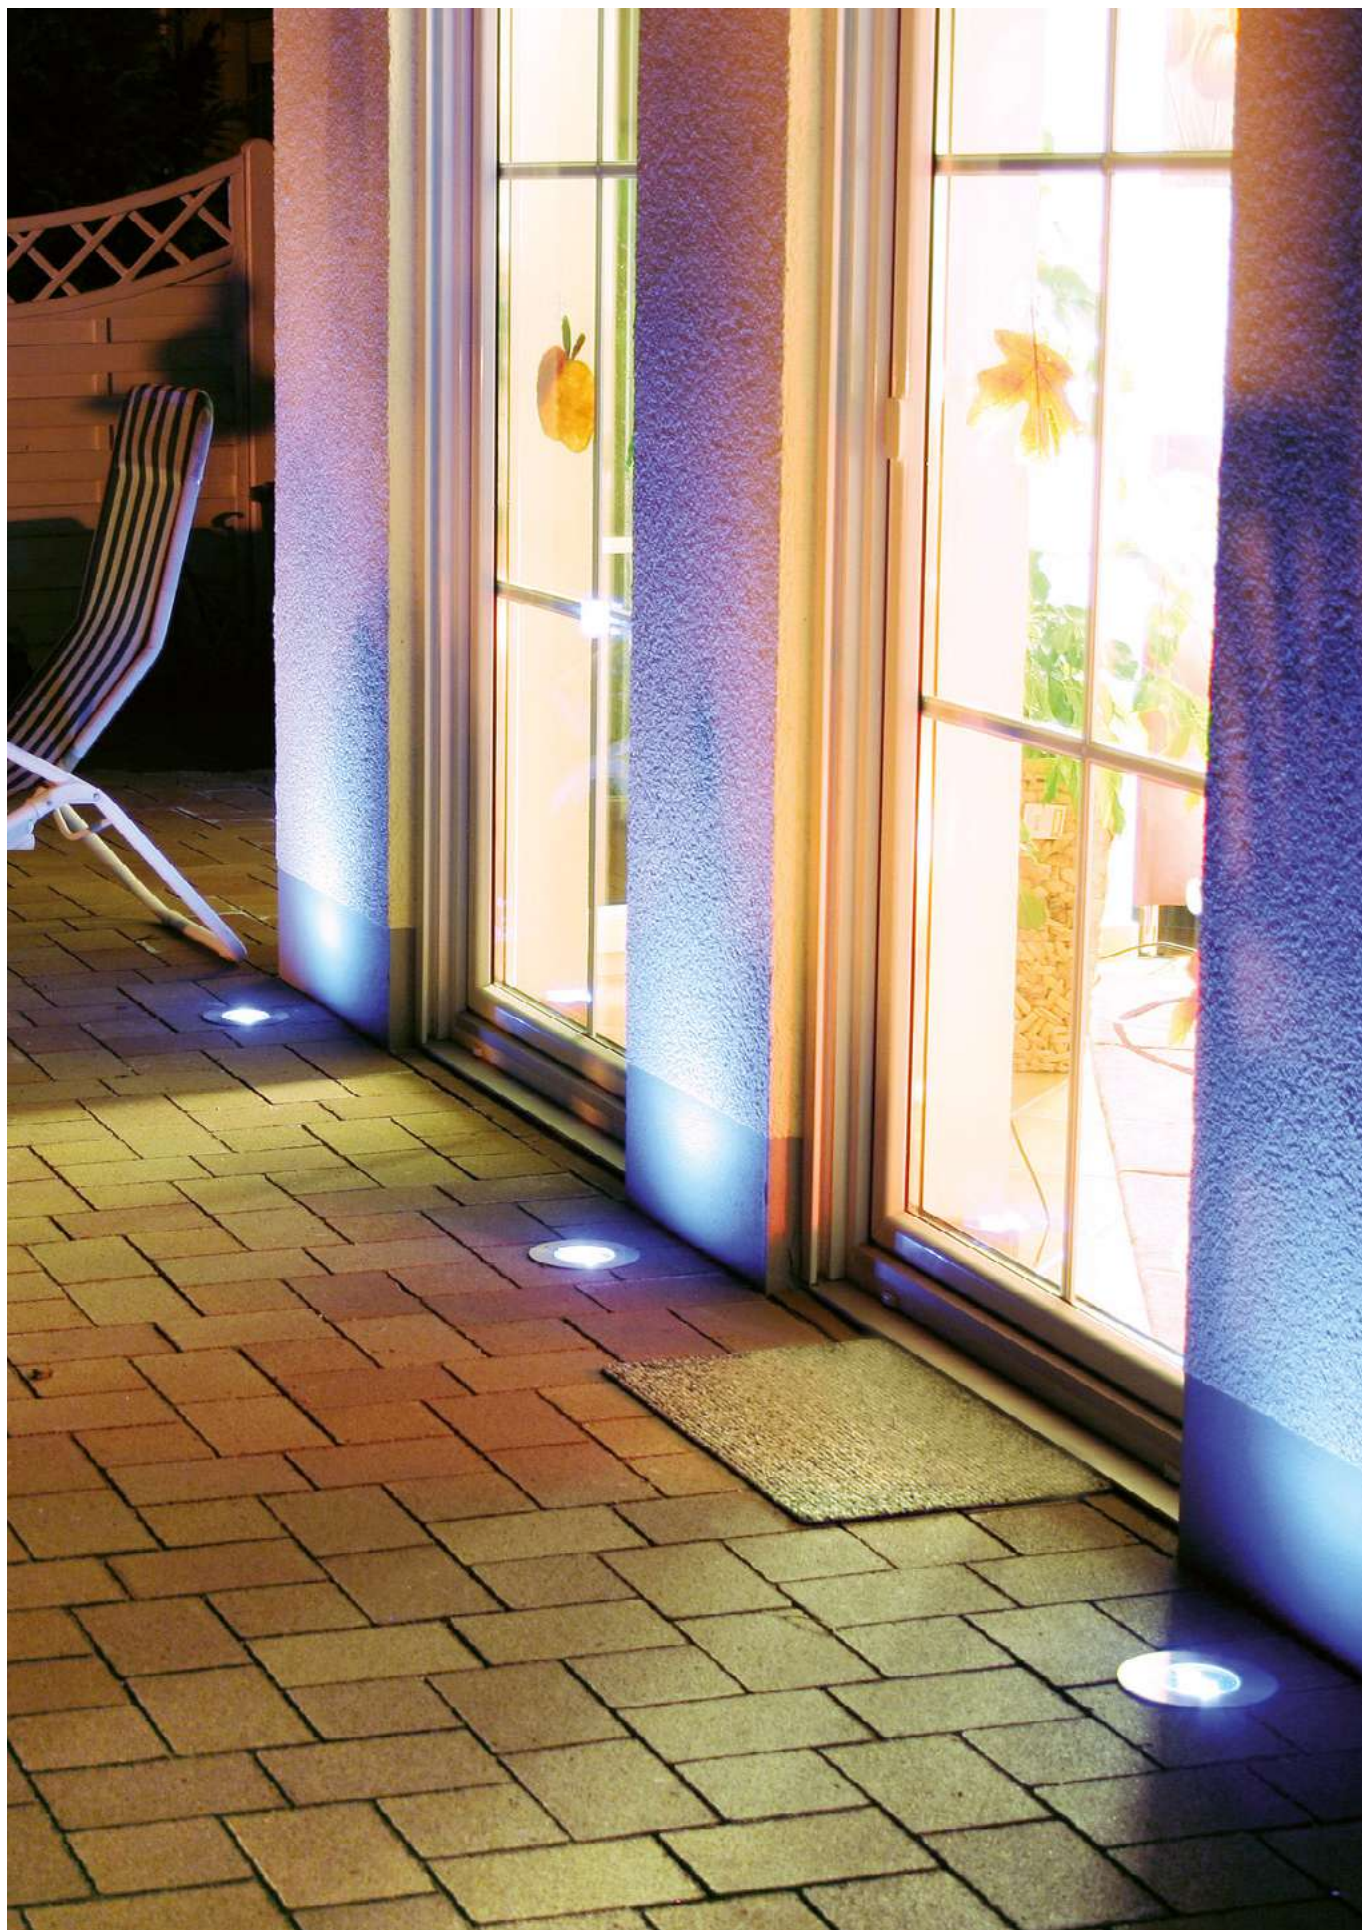


Geo

LUMINARIA EXTERIOR



ROUND



SQUARE




Vida útil LED	35.000h	⌚
---------------	---------	---


Material	Aluminio Cristal
----------	---------------------

Acabados	Plata	●
----------	-------	---

Regulación	No regulable	🔌
------------	--------------	---

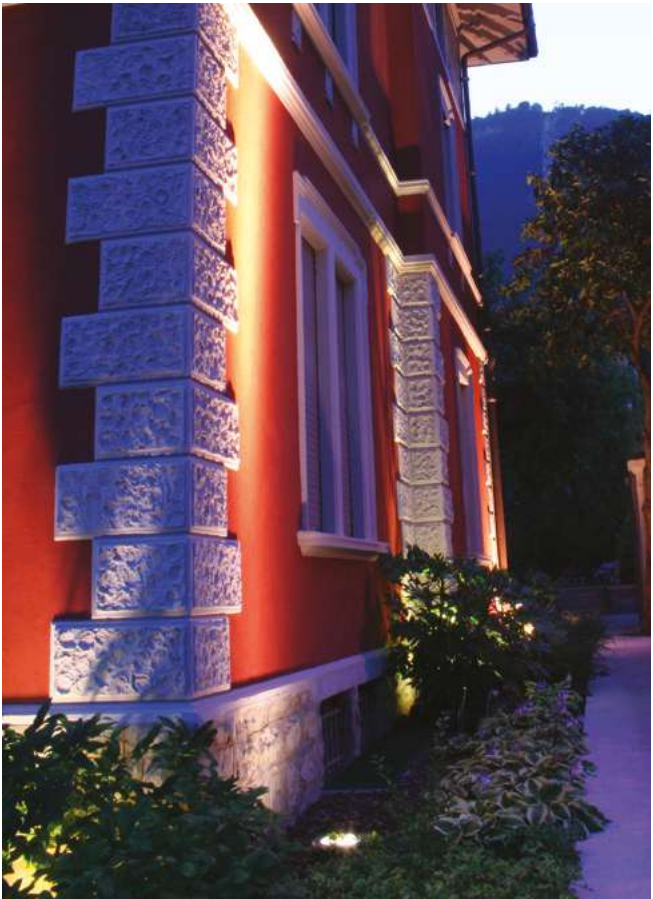

W	Flux	K	Forma	Ref.
4	500Lm	3000K	○	5081.670
4	510Lm	4000K	○	5081.660
4	500Lm	3000K	□	5082.670
4	510Lm	4000K	□	5082.660

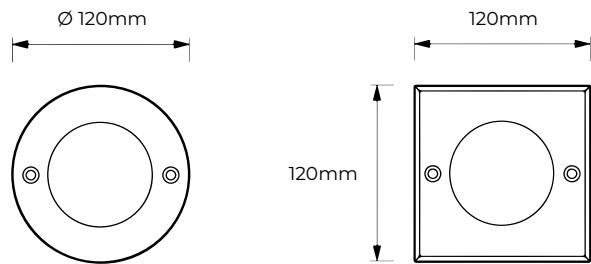

Neck

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio Polycarbonato

Acabados Negro Plata Antracita


Regulación No regulable

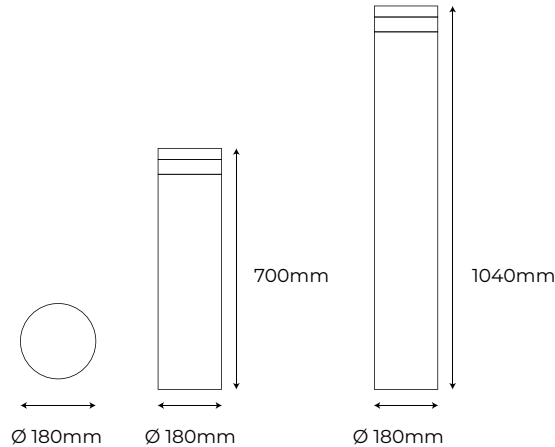

	W	Flux	K	L	Ref.
N	25	2880Lm	3000K	700mm	8047.673
P	25	2880Lm	3000K	700mm	8047.674
A	25	2880Lm	3000K	700mm	8047.679
N	25	3020Lm	4000K	700mm	8047.663
P	25	3020Lm	4000K	700mm	8047.664
A	25	3020Lm	4000K	700mm	8047.669
N	25	2880Lm	3000K	1040mm	8049.673
P	25	2880Lm	3000K	1040mm	8049.674
A	25	2880Lm	3000K	1040mm	8049.679
N	25	3020Lm	4000K	1040mm	8049.663
P	25	3020Lm	4000K	1040mm	8049.664
A	25	3020Lm	4000K	1040mm	8049.666

ACCESORIOS

Accesorio para poste Ref. 8049

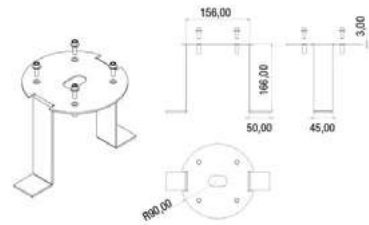


Pin

LUMINARIA EXTERIOR



Vida útil LED	35.000h	⌚
Material	Aluminio Policarbonato	AL PC
Acabados	Negro Plata Antracita	N P A
Regulación	No regulable	🔌

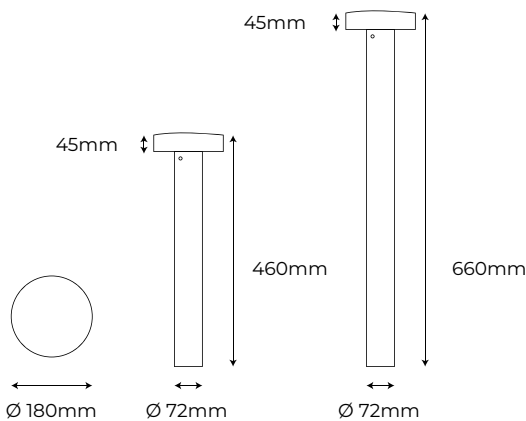


	W	Flux	K	L	Ref.
N	25	2880Lm	3000K	460mm	5182.673
P	25	2880Lm	3000K	460mm	5182.674
A	25	2880Lm	3000K	460mm	5182.679
N	25	3020Lm	4000K	460mm	5182.663
P	25	3020Lm	4000K	460mm	5182.664
A	25	3020Lm	4000K	460mm	5182.669
N	25	2880Lm	3000K	660mm	5181.673
P	25	2880Lm	3000K	660mm	5181.674
A	25	2880Lm	3000K	660mm	5181.679
N	25	3020Lm	4000K	660mm	5181.663
P	25	3020Lm	4000K	660mm	5181.664
A	25	3020Lm	4000K	660mm	5181.669

ACCESORIOS

Accesorio para poste

Ref. TR 5180



Lid WALL STELLO

LUMINARIA EXTERIOR



Vida útil LED 35.000h


Material Aluminio
Cristal

Acabados Plata
Antracita

Regulación No regulable



	W	Flux	K	L	Ref.
P	5	540Lm	3000K	500mm	3876.674
A	5	540Lm	3000K	500mm	3876.679
P	5	540Lm	3000K	900mm	3878.674
A	5	540Lm	3000K	900mm	3878.679

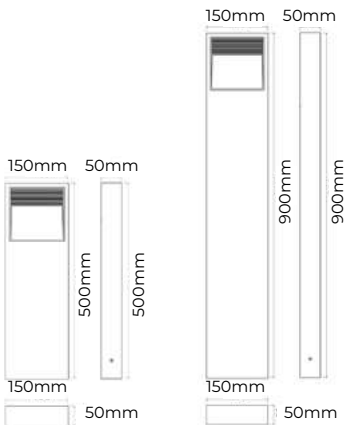

Match

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Policarbonato

Acabados Negro Plata Antracita

Regulación No regulable

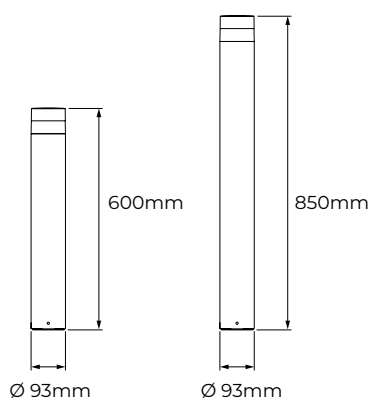


	W	Flux	K	L	Ref.
N	11,5	1900Lm	3000K	600mm	4331.673
P	11,5	1900Lm	3000K	600mm	4331.674
A	11,5	1900Lm	3000K	600mm	4331.679
N	11,5	1900Lm	4000K	600mm	4331.663
P	11,5	1900Lm	4000K	600mm	4331.664
A	11,5	1900Lm	4000K	600mm	4331.669
N	11,5	1900Lm	3000K	850mm	4330.673
P	11,5	1900Lm	3000K	850mm	4330.674
A	11,5	1900Lm	3000K	850mm	4330.679
N	11,5	1900Lm	4000K	850mm	4330.663
P	11,5	1900Lm	4000K	850mm	4330.664
A	11,5	1900Lm	4000K	850mm	4330.669

ACCESORIOS

Accesorio para poste

Ref. TR 43



LAES


Iluminación decorativa





Tallin

COLGANTE

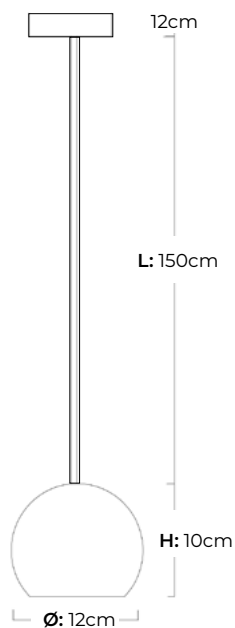

MADE IN EUROPE

Potencia máx.
Portalámparas

60W
Bombillas GU10



Material

Acero + cable textil

☐ Blanco

Ref. 997620

☒ Negro

Ref. 997637

☐ Oro

Ref. 997644


Otros modelos disponibles fuera de catálogo

*Suspensión medidas especiales consultar



Tallin

SUPERFICIE



Potencia máx.	60W	
Portalámparas	Bombillas GU10	

Material	Acero
----------	-------

☐ Blanco	Ref. 998801
------------------------------	-------------


☒ Negro	Ref. 998818
--	-------------

☐ Oro	Ref. 998825
---------------------------	-------------

Otros modelos disponibles fuera de catálogo

Tallin

APLIQUE PARED

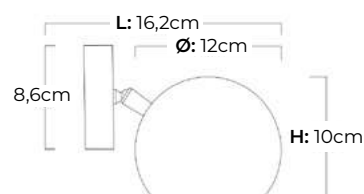

Potencia máx.	60W	
Portalámparas	Bombillas GU10	

Material	Acero
----------	-------

☐ Blanco	Ref. 998832
------------------------------	-------------


☒ Negro	Ref. 998849
--	-------------

☐ Oro	Ref. 998856
---------------------------	-------------

Otros modelos disponibles fuera de catálogo

Venecia

COLGANTE

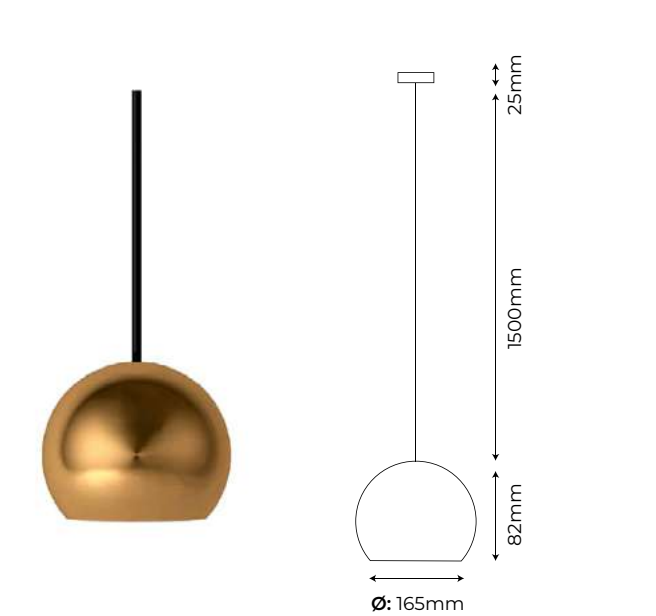

						MADE IN EUROPE
Potencia máx.		60W				
Portalámparas		Bombillas E27				
Material		Aluminio				
○ Blanco		Ref. 204773				
● Negro		Ref. 204766				
● Plata		Ref. 204780				
● Cobre		Ref. 204797				
● Oro		Ref. 204803				

Budapest

COLGANTE




						MADE IN EUROPE
Potencia máx.		60W				
Portalámparas		Bombillas E27				
Material		Aluminio			 AL	
☐	Blanco				Ref.	209181
☒	Negro				Ref.	209174
☐	Plata				Ref.	209198
☐	Cobre				Ref.	209204
☐	Oro				Ref.	209211

Otros modelos disponibles fuera de catálogo
*Suspensión medidas especiales consultar



Firenze M

COLGANTE



Potencia máx. 60W
Portalámparas Bombillas E27



Material Aluminio



○ Blanco Ref. 998863

● Negro Ref. 998870


● Oro Ref. 998887

Otros modelos disponibles fuera de catálogo

*Suspensión medidas especiales consultar

Firenze S

COLGANTE



Potencia máx. 60W
Portalámparas Bombillas E27



Material Aluminio



○ Blanco Ref. 998894

● Negro Ref. 998900


● Oro Ref. 998917

Otros modelos disponibles fuera de catálogo

*Suspensión medidas especiales consultar

Milan

COLGANTE



Potencia máx. 60W
 Portalámparas Bombillas E27




Material Aluminio





● Negro

Ref. 987621

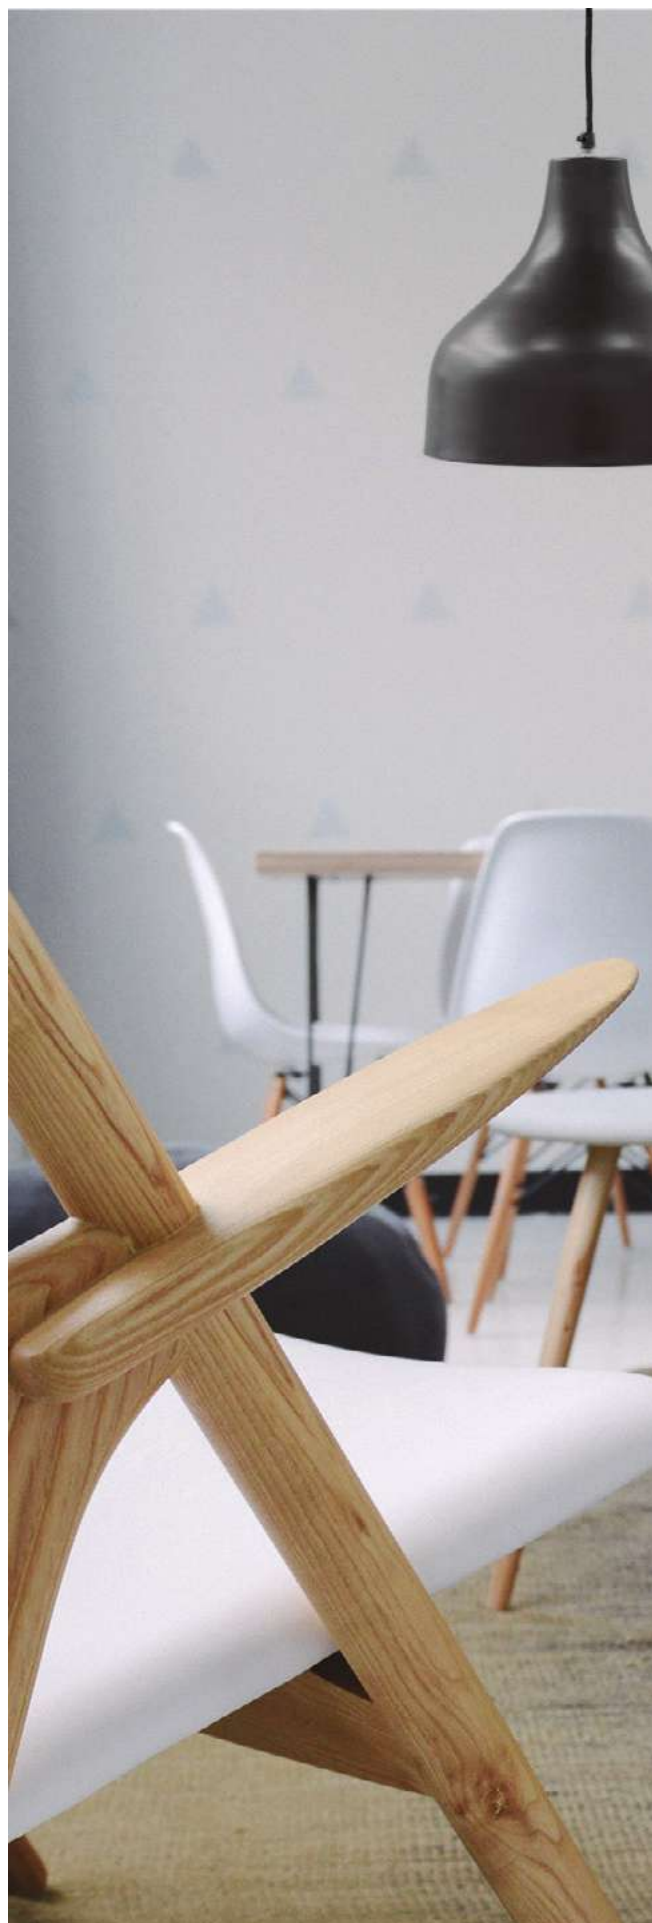

Lisboa

COLGANTE SILICONA

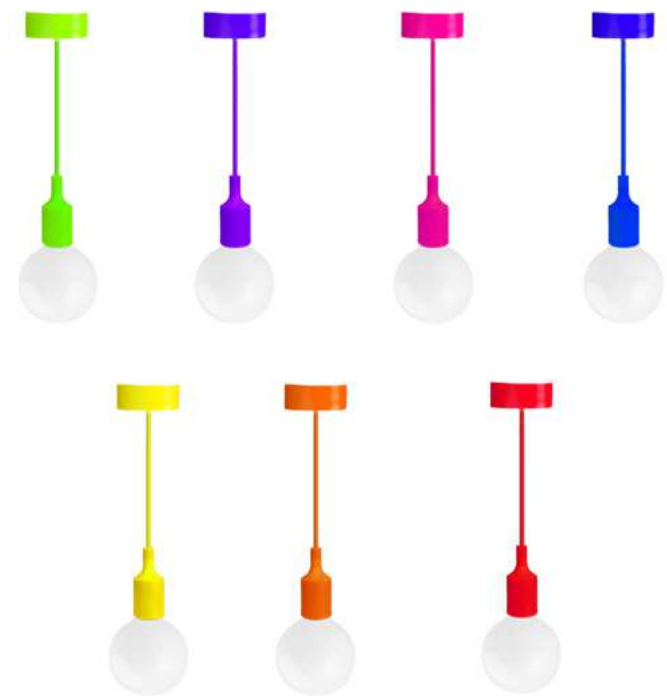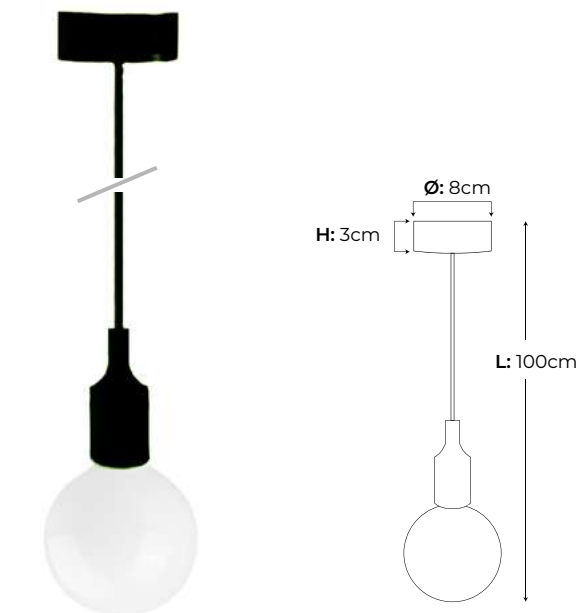

Potencia máx.	60W	
Portalámparas	Bombillas E27	

Material	Silicona	
----------	----------	---

 Negro	Ref. 989724
--	-------------

 Azul	Ref. 987805
--	-------------

 Verde	Ref. 987751
--	-------------

 Amarillo	Ref. 987782
--	-------------

 Violeta	Ref. 987768
--	-------------

 Naranja	Ref. 987799
---	-------------

 Rosa	Ref. 987775
---	-------------

 Rojo	Ref. 987829
--	-------------

Roma

COLGANTE METAL



Potencia máx.	60W	
Portalámparas	Bombillas E27	

Material	Metal	
----------	-------	---


● Negro Ref. 988680

○ Blanco Ref. 988697

● Amarillo Ref. 988666

Madeira

COLGANTE MADERA

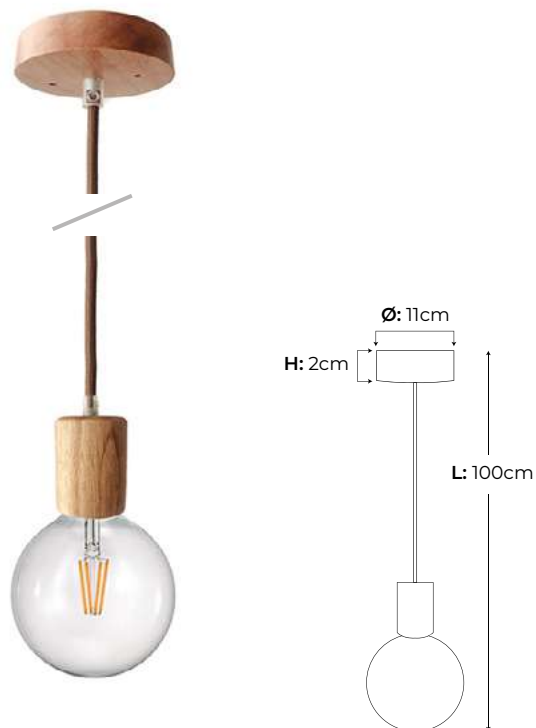


Potencia máx.	60W	
Portalámparas	Bombillas E27	

Material	Madera	
----------	--------	---

Ref. 987812

Brasilia

COLGANTE CUERDA

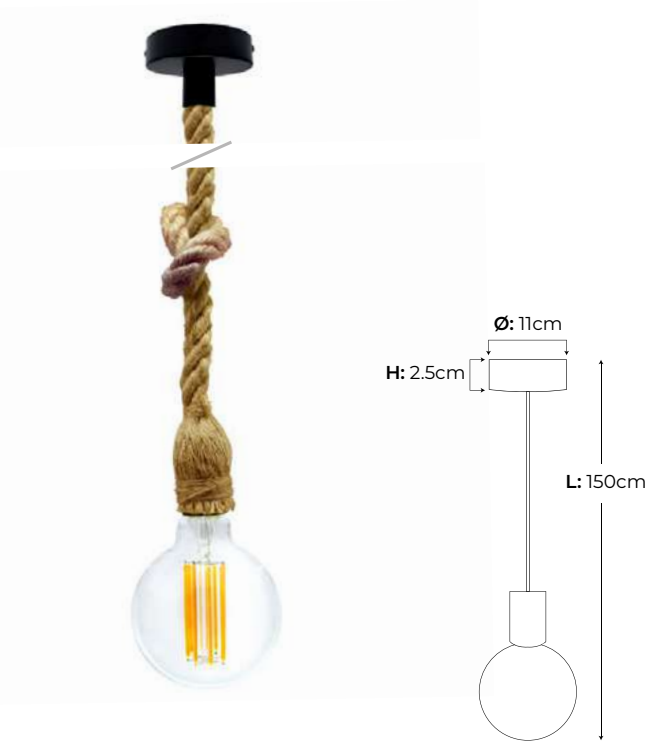

Potencia máx.	60W	
Portalámparas	Bombillas E27	

Material	Cuerda	
----------	--------	--

Ref. 988932

Vilna

COLGANTE ALUMINIO



Potencia máx.	60W	
Portalámparas	Bombillas E27	

Material	Aluminio	
----------	----------	--

● Gris grafito	Ref. 987690
----------------	-------------

○ Blanco	Ref. 987676
----------	-------------

● Aluminio mate	Ref. 987683
-----------------	-------------

● Bronce mate	Ref. 987713
---------------	-------------

● Cobre	Ref. 987706
---------	-------------



Vilna E40

COLGANTE ALUMINIO



Potencia máx.	100W	
Portalámparas	Bombillas E40	

Material	Aluminio	
----------	----------	--

● Gris grafito	Ref. 988390
----------------	-------------

● Bronce	Ref. 988413
----------	-------------

Cadena **Vintage**

COLGANTE




Potencia máx.	100W	
Portalámparas	Bombillas E40	

Material	Metal	
----------	-------	--

● Latón	Ref. 987546
---------	-------------

Cable trenzado **Vintage**

COLGANTE

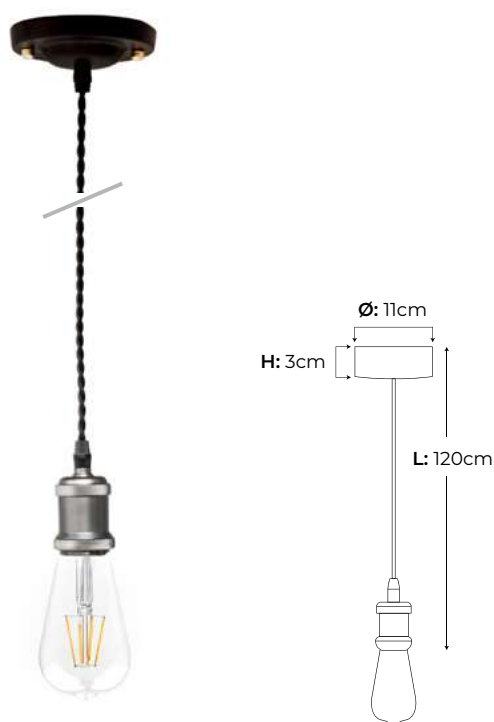

Potencia máx.	60W	
Portalámparas	Bombillas E27	

Material	Acero
----------	-------

● ● Negro - Gris **Ref. 987553**

● ● Gris - Gris **Ref. 987560**

● ● Rojo - Gris **Ref. 987577**

● ● Negro - Bronce **Ref. 987584**

● ● Bronce - Bronce **Ref. 987591**

● ● Rojo - Bronce **Ref. 987607**

Cerámico **Vintage**

COLGANTE



Potencia máx.	60W	⚡
Portalámparas	Bombillas E27	💡

Material	Cerámica
----------	----------

☐ Blanco	Ref. 987737
------------------------------	-------------

☒ Negro	Ref. 987720
--	-------------

☐ Rojo	Ref. 987744
----------------------------	-------------





Moon

LÁMPARA SOBREMESA SIN CABLE



Material	Aluminio	
Vida útil LED	30.000h	
Regulación	Regulable	
Intensidad regulable	 0% - 100%	
Voltaje Batería	3.7V, 135mA Ni-MH AA 4000mAh	
Acabados	Blanco	

W	Flux	K	Ref.
2	110Lm	3000K	203325

LAES

Lámparas LED





Dicroica

BASIC - 40°



basic

Equivalencia 6W ► 50W

Vida útil LED 15.000h ⌚

Regulación No regulable ⚡

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	500Lm	6500K	50	55	990782	
6	530Lm	3000K	50	53	208641	
6	530Lm	4000K	50	53	208658	
6	530Lm	6500K	50	53	208665	

Dicroica

38°



Equivalencia 7W ► 50W

Vida útil LED 20.000h ⌚

Regulación No regulable ⚡

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
7	600Lm	2700K	50	56	999709	
7	600Lm	3000K	50	56	999495	
7	610Lm	4000K	50	56	999716	
7	610Lm	6500K	50	56	999723	

Dicroica

60°



Equivalencia 7W ▶ 50W


Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
7	600Lm	2700K	50	55	999587	
7	600Lm	3000K	50	55	999648	
7	600Lm	4000K	50	55	999655	
7	610Lm	6000K	50	55	999662	

Dicroica

38° / 60° - REGULABLE



Equivalencia 7W ▶ 50W


Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	
7	600Lm	2700K	38°	50	55	999594	
7	600Lm	3000K	38°	50	55	999334	
7	600Lm	4000K	38°	50	55	200713	
7	600Lm	2700K	60°	50	55	999501	
7	600Lm	3000K	60°	50	55	999679	
7	600Lm	4000K	60°	50	55	200737	

Dicroica

24° / 110°



Equivalencia 6W ▶ 50W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	
6	400Lm	2200K	24°	50	56	987294	
6	460Lm	3000K	110°	50	56	985856	
6	460Lm	4000K	110°	50	56	985863	
6	510Lm	6500K	110°	50	56	985870	

Dicroica

32° / 36° / 38° - FULL GLASS



Equivalencia 3,5W ▶ 35W 5W ▶ 50W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Según referencia

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	
3,5	250Lm	2700K	38°	50	53	204261	
3,5	250Lm	3000K	38°	50	53	204278	
3,5	250Lm	4000K	38°	50	53	204285	
5	400Lm	3000K	36°	50	53	984156	
5	400Lm	2700K	32°	50	53	988949	
5,5	400Lm	2700K	38°	50	53	203752	
5,5	400Lm	3000K	38°	50	53	203769	
5,5	400Lm	4000K	38°	50	53	203813	

Dicroica

15°



Equivalencia	7W ▶ 50W	
Vida útil LED	25.000h	⌚
Regulación	No regulable	🔌

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	
7	395Lm	2700K	15°	50	56	988925	
7	450Lm	3000K	15°	50	56	997354	

Dicroica cerámica

15° - REGULABLE




Equivalencia	7W ▶ 50W	
Vida útil LED	25.000h	⌚
Regulación	Regulable	🔌

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	
7	640Lm	2700K	15°	50	56	995602	
7	640Lm	3000K	15°	50	56	991475	

Dicroica **PRO** | CRI>90

38° / 60°



Equivalencia 8W ► 50W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	
7	550Lm	2700K	38°	50	56	999297	
7	550Lm	3000K	38°	50	56	999303	
7	560Lm	4000K	38°	50	56	999600	
8	650Lm	2700K	60°	50	56	995435	
7	550Lm	3000K	60°	50	56	999327	
7	650Lm	4000K	60°	50	56	999624	

38° / 60° - REGULABLE



Equivalencia 7W ► 50W


Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	
7	550Lm	2700K	38°	50	56	999518	
7	560Lm	3000K	38°	50	56	998948	
7	560Lm	4000K	38°	50	56	200720	
7	550Lm	2700K	60°	50	56	999617	
7	550Lm	3000K	60°	50	56	998955	
7	550Lm	4000K	60°	50	56	200744	

Dicroica Negra

38° - 60°



Equivalencia 7W ► 50W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	
7	580Lm	2700K	38°	50	56	203486	
7	580Lm	3000K	38°	50	56	203493	
7	580Lm	4000K	38°	50	56	203509	
7	580Lm	2700K	60°	50	56	203516	
7	580Lm	3000K	60°	50	56	203523	
7	580Lm	4000K	60°	50	56	203530	

Dicroica

12V



Equivalencia 7W ► 50W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
7	550Lm	3000K	50	50	999693	
7	560Lm	4000K	50	50	999686	

Dicroica PRO CRI90

12V - REGULABLE



Equivalencia 7W ► 50W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
7	520Lm	2700K	50	50	201031	
7	520Lm	3000K	50	50	200706	
7	520Lm	4000K	50	50	999990	

Dicroica

12V - FULL GLASS



Equivalencia 5W ► 50W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
5	400Lm	3000K	50	48	986839	
5	430Lm	6500K	50	48	990812	

Dicroica 35mm

12V - FULL GLASS



Equivalencia 3W ▶ 20W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
3	230Lm	3000K	35	42	986099	
3	240Lm	6500K	35	42	986563	

Dicroica 35mm

230V - FULL GLASS



Equivalencia 3W ▶ 20W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
3	250Lm	3000K	35	47	986570	

Esférica

E27 - BASIC



basic

Equivalencia 3,5W ► 25W 4W ► 27W
6W ► 43W 8W ► 55W

Vida útil LED 15.000h ⌚

Regulación No regulable ⚡

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
3,5	255Lm	6500K	45	79	986211	
4	285Lm	3000K	45	79	989250	
6	496Lm	3000K	45	79	989694	
6	496Lm	4000K	45	79	989304	
6	505Lm	6500K	45	79	989700	
8	806Lm	3000K	45	80	992496	
8	806Lm	4000K	45	80	992519	
8	806Lm	6500K	45	80	992533	

Esférica

E14 - BASIC



basic

Equivalencia 3,5W ► 25W 4W ► 27W
6W ► 43W 8W ► 55W

Vida útil LED 15.000h ⌚

Regulación No regulable ⚡

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
3,5	255Lm	6500K	45	79	986235	
4	285Lm	3000K	45	79	989267	
6	496Lm	3000K	45	79	989281	
6	496Lm	4000K	45	79	989274	
6	505Lm	6500K	45	79	989298	
8	806Lm	3000K	45	80	992502	
8	806Lm	4000K	45	80	992526	
8	806Lm	6500K	45	80	992540	

Esférica

REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 40W

Vida útil LED 25.000h

Regulación Regulable

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
E27	6	450Lm	2700K	45	82	989151	
E14	6	450Lm	2700K	45	86	989144	

Esférica

12V / 24V AC/DC



Equivalencia 5W ▶ 35W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
5	400Lm	3000K	45	82	987263	
5	420Lm	6500K	45	82	987270	

Esférica

FULL GLASS



Equivalencia 4W ► 33W

Vida útil LED 15.000h ⌚

Regulación No regulable ⚡

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
E27	4	370Lm	2700K	45	75	986891	AG F
E14	4	370Lm	2700K	45	75	986907	AG F

Esférica

FILAMENT ÁMBAR



Equivalencia 2W ► 15W 4W ► 40W

Vida útil LED 20.000h ⌚

Regulación Según referencia ⚡

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
⚡ E27	2	140Lm	2200K	45	75	989106	AG G
⚡ E14	2	140Lm	2200K	45	75	989090	AG G
⌚ E27	4	350Lm	2200K	45	75	992915	AG F
⌚ E14	4	350Lm	2200K	45	75	991642	AG F

Esférica

FILAMENT



Equivalencia 2W ▶ 23W 4W ▶ 40W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Según referencia

		W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
	E27	2	180Lm	2200K	45	75	987010	
	E27	2	250Lm	2700K	45	75	985658	
	E27	4	445Lm	2200K	45	75	986990	
	E27	4	470Lm	2700K	45	75	984286	
	E27	4	480Lm	6500K	45	75	988895	
	E14	2	250Lm	2700K	45	76	985665	
	E14	4	445Lm	2200K	45	76	987003	
	E14	4	470Lm	2700K	45	76	984583	
	E14	4	480Lm	6500K	45	76	988888	
	E27	4	400Lm	2700K	45	75	988321	
	E14	4	400Lm	2700K	45	75	988338	



Esférica

FILAMENT MATE



Equivalencia 4W ▶ 38W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Según referencia

		W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
	E27	4	450Lm	2700K	45	75	985979	
	E14	4	450Lm	2700K	45	75	985986	
	E27	4	450Lm	2700K	45	75	200676	
	E14	4	450Lm	2700K	45	75	200690	

Esférica

CÚPULA FILAMENT



Equivalencia 3W ▶ 25W 4W ▶ 33W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

Acabados Plata Oro

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

		W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
	E27	4	350Lm	2700K	45	73	209167	
	E14	4	350Lm	2700K	45	80	992731	
	E27	4	350Lm	2700K	45	73	990515	
	E14	4	350Lm	2700K	45	78	991291	

Esférica

COLOR



Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

Material Plástico

	W	K	Ø	L	Ref.	
	1	3000K	45	72	987324	
	1	6500K	45	72	986037	
	1	-	45	72	986044	
	1	-	45	72	986051	
	1	-	45	72	986068	
	1	-	45	72	986075	
	1	-	45	72	986082	
	1	-	45	72	987287	

Esférica

FILAMENT COLOR - REGULABLE



Equivalencia 4W ▶ 40W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Material Cristal

	W	Ø	L	Ref.
	4	45	76	988284
	4	45	76	988291
	4	45	76	988307
	4	45	76	988314

Standard

BASIC



basic

Equivalencia	7W ▶ 40W	9W ▶ 60W
	11W ▶ 80W	15W ▶ 100W

Vida útil LED	15.000h	
---------------	---------	--

Regulación	No regulable	
------------	--------------	--

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
7	600Lm	3000K	60	112	986303	
7	600Lm	4000K	60	112	987195	
7	600Lm	6500K	60	112	986310	
9	830Lm	3000K	60	112	987164	
9	830Lm	4000K	60	112	987171	
9	830Lm	6500K	60	112	987188	
11	1060Lm	3000K	60	112	986327	
11	1060Lm	4000K	60	112	986334	
11	1060Lm	6500K	60	112	986341	
15	1521Lm	3000K	60	121	992878	
15	1521Lm	4000K	60	121	992885	
15	1521Lm	6500K	60	121	992892	

Standard

REGULABLE



Equivalencia	14W ▶ 100W
--------------	------------

Vida útil LED	20.000h	
---------------	---------	--

Regulación	Regulable	
------------	-----------	--

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
14	1500Lm	2700K	60	121	985580	

Standard

SENSOR



Sensor Noche-Día

Equivalencia 9W ▶ 60W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
9	850Lm	3000K	60	110	989120	

ON < 10lux
OFF > 10lux

Standard

12V / 24V AC/DC



Equivalencia 8W ▶ 58W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
8	750Lm	3000K	60	110	992199	
8	800Lm	6500K	60	110	992205	

Standard

FULL GLASS



Equivalencia 7W ▶ 50W 12W ▶ 100W

Vida útil LED 15.000h ⌚

Regulación No regulable ⚡

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
7	806Lm	2700K	60	105	986921	
12	1200Lm	2700K	60	105	997958	

Standard

FILAMENT ÁMBAR



Equivalencia 4W ▶ 36W 6W ▶ 50W

Vida útil LED 20.000h ⌚

Regulación Según referencia ⚡

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
	4	280Lm	2200K	60	105	989113	
	6	500Lm	2200K	60	105	997132	

Standard

FILAMENT



Equivalencia 4W ▶ 40W 6W ▶ 50W
8W ▶ 55W 11W ▶ 80W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Según referencia

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
✗	4	390Lm	2200K	60	105	987034	A+ G F
✗	4	470Lm	2700K	60	105	983517	A+ G E
✗	6	720Lm	2700K	60	105	983777	A+ G E
✗	6	780Lm	6500K	60	105	988901	A+ G E
✗	8	1055Lm	2700K	60	105	200584	A+ G E
✗	11	1521Lm	2700K	60	105	200621	A+ G D
↺	4	470Lm	2700K	60	105	200546	A+ G E
↺	6	700Lm	2700K	60	105	988352	A+ G E
↺	8	1055Lm	2700K	60	105	200607	A+ G E
↺	11	1521Lm	2700K	60	105	200645	A+ G D

Standard

FILAMENT MATE



Equivalencia 4W ▶ 53W 6W ▶ 53W
8W ▶ 55W 11W ▶ 80W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Según referencia

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
✗	4	470Lm	2700K	60	105	200539	A+ G E
✗	6	660Lm	2700K	60	105	986006	A+ G E
✗	8	1055Lm	2700K	60	105	200591	A+ G E
✗	11	1521Lm	2700K	60	105	200638	A+ G D
↺	4	470Lm	2700K	60	105	200553	A+ G E
↺	6	660Lm	2700K	60	105	200577	A+ G E
↺	8	1055Lm	2700K	60	105	200614	A+ G E
↺	11	1521Lm	2700K	60	105	200652	A+ G D

Standard

CÚPULA FILAMENT - REGULABLE



Equivalencia 6W ► 48W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Acabados Plata Oro Negro

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	595Lm	2700K	60	105	988420	
6	595Lm	2700K	60	105	991703	
6	550Lm	2700K	60	105	998993	

STD Espiral

FILAMENT ÁMBAR



Horizontal
999761

Vertical
999778



Equivalencia 4W ► 20W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
4	265Lm	2200K	64	142	999761	
4	265Lm	2200K	64	142	999778	

Standard

FILAMENT



Equivalencia 4W ▶ 20W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
4	390Lm	2200K	64	140	987065	
4	470Lm	2700K	64	140	983838	

Standard Opal *Vintage*

FILAMENT



Equivalencia 8W ▶ 60W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
8	785Lm	3000K	64	142	203837	

Globe 80 / 95

BASIC



basic

Equivalencia 10W ▶ 65W 12W ▶ 74W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
10	880Lm	3000K	80	119	988369	
10	890Lm	6500K	80	119	988376	
12	1155Lm	3000K	95	133	987355	
12	1160Lm	6500K	95	133	987362	

Globe 120

BASIC



basic

Equivalencia 15W ▶ 83W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
15	1200Lm	3000K	120	160	986419	
15	1305Lm	6500K	120	160	986402	

Globe 95

FULL GLASS



Equivalencia	7W ▶ 60W 12W ▶ 93W	9W ▶ 71W
--------------	-----------------------	----------

Vida útil LED	20.000h	⌚
---------------	---------	---

Regulación	Según referencia	⚡ ⌚
------------	------------------	-----

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
⚡	7	820Lm	2700K	95	140	985603	A+ E
⚡	9	1000Lm	2700K	95	140	985634	A+ E
⌚	12	1400Lm	2700K	95	140	990584	A+ E

Globe 125

FULL GLASS



Equivalencia	7W ▶ 60W 12W ▶ 93W	9W ▶ 71W
--------------	-----------------------	----------

Vida útil LED	20.000h	⌚
---------------	---------	---

Regulación	Según referencia	⚡ ⌚
------------	------------------	-----

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
⚡	7	820Lm	2700K	125	170	985610	A+ E
⚡	9	1000Lm	2700K	125	170	985627	A+ E
⌚	12	1400Lm	2700K	125	170	990591	A+ E

Globe Espiral 95

FILAMENT ÁMBAR



Horizontal
999570



Vertical
999730



Equivalencia	4W ▶ 16W	
Vida útil LED	15.000h	⌚
Regulación	No regulable	🚫

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
4	265Lm	2200K	95	140	999570	AG
4	265Lm	2200K	95	140	999730	AG



Globe 95

FILAMENT



Equivalencia 2W ▶ 23W 4W ▶ 40W
6W ▶ 55W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
2	230Lm	2700K	95	139	983791	A+ E
4	390Lm	2200K	95	139	987041	A+ F
4	470Lm	2700K	95	139	983807	A+ E
6	720Lm	2700K	95	139	983814	A+ E

Globe 95

CÚPULA FILAMENT - REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 50W 6W ▶ 42W
6W ▶ 48W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Acabados Plata Oro Negro

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	595Lm	2700K	95	105	988826	A+ F
6	409Lm	2200K	95	105	988062	A+ G
6	550Lm	2700K	95	105	999006	A+ G

Globe 95

REFLECTOR FILAMENT - REGULABLE



Equivalencia 6W ► 41W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Acabados Plata

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	490Lm	2700K	95	135	988031	

Globe 95

CÚPULA LATERAL FILAMENT - REGULABLE



Equivalencia 6W ► 46W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Acabados Plata

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	490Lm	2700K	95	135	988833	

Globe 95

ANILLO FILAMENT - REGULABLE



Equivalencia	4W ▶ 36W					
Vida útil LED	20.000h					
Regulación	Regulable					
Acabados	Plata					
W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
4	370Lm	2700K	95	135	988840	

Globe Espiral 125

FILAMENT ÁMBAR



Horizontal
987447
999747



Vertical
987454
999754



Equivalencia

4W ▶ 16W

Vida útil LED

15.000h



Regulación

No regulable



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
4	110Lm	2200K	125	172	987447	
4	110Lm	2200K	125	172	987454	
NUEVOS CÓDIGOS A MEDIDA QUE SE AGOTE EL STOCK ACTUAL						
4	265Lm	2200K	125	170	999747	
4	265Lm	2200K	125	170	999754	

Globe 125

GRIS - FILAMENT





Equivalencia 4W ▶ 33W

Vida útil LED 20.000h 

Regulación No regulable 

Acabados Gris 

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
4	360Lm	2200K	125	175	986860	

Globe 125

SOFT DIAMOND FILAMENT - REGULABLE





Equivalencia 4W ▶ 35W

Vida útil LED 20.000h 

Regulación Regulable 

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
4	400Lm	2700K	125	175	999488	

Globe 125

FILAMENT



Equivalencia 2W ▶ 23W 4W ▶ 40W
6W ▶ 55W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
2	230Lm	2700K	125	175	983593	A+ E
4	470Lm	2200K	125	175	987058	A+ E
4	470Lm	2700K	125	175	983609	A+ E
6	720Lm	2700K	125	175	983821	A+ E

Globe 125

CÚPULA FILAMENT - REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 50W 6W ▶ 42W
6W ▶ 48W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Acabados Plata Oro Negro

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	600Lm	2700K	125	175	988468	A+ F
6	490Lm	2700K	125	172	988079	A+ G
6	550Lm	2700K	125	170	999013	A+ F

Globe 125

REFLECTOR FILAMENT - REGULABLE





Equivalencia	6W ▶ 46W	
Vida útil LED	20.000h	
Regulación	Regulable	
Acabados	Plata	

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	510Lm	2700K	125	170	988048	

Globe 125

CRAQUELÉ CROMO FILAMENT - REGULABLE





Equivalencia	6W ▶ 35W	
Vida útil LED	15.000h	
Regulación	Regulable	
Acabados	Plata	

W

Flux

K

Ø

L

Ref.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	400Lm	2200K	125	172	988994	

Globe 125

CRAQUELÉ STAR TREE ÁMBAR



Vida útil LED 10.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
1,8	145Lm	2200K	125	165	988109	

Globe 125

STAR TREE CLARA



Vida útil LED 10.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
1,8	70Lm	2700K	125	165	988116	

Globe 125

COSMOS CLARA



Vida útil LED 10.000h ⓘ

Regulación No regulable ⓘ

W	Flux	K	Ø	L	Ref.
1,4	50Lm	2700K	125	165	988086



Globe 125

COSMOS MULTICOLOR



Vida útil LED	10.000h	⌚
---------------	---------	---

Regulación	No regulable	🚫
------------	--------------	---

W	Flux	K	Ø	L	Ref.
1,4	-	-	125	180	988093



Vela

BASIC



basic

Equivalencia 3,5W ▶ 25W 4W ▶ 28W
5,5W ▶ 40W 6W ▶ 43W

Vida útil LED 15.000h ⌚

Regulación No regulable ⚡

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
3,5	250Lm	3000K	37	98	986150	
3,5	255Lm	6500K	37	98	986167	
4	285Lm	3000K	37	98	989311	
5,5	490Lm	6500K	37	98	986198	
6	490Lm	3000K	37	98	989328	
6	498Lm	4000K	37	98	992922	
6	503Lm	6500K	37	98	989717	

Vela

REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 40W

Vida útil LED 25.000h ⌚

Regulación Regulable ⚡

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	450Lm	2700K	35	113	989168	

Vela

FULL GLASS



Equivalencia 3,5W ► 33W

Vida útil LED 15.000h 

Regulación No regulable 

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
3,5	370Lm	2700K	35	98	986914	



Vela

FILAMENT ÁMBAR



Equivalencia 2W ▶ 15W

Vida útil LED 20.000h ⌚

Regulación No regulable ⚡

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
2	140Lm	2200K	35	98	989083	

Vela

FILAMENT CLARA



Equivalencia 2W ▶ 23W 4W ▶ 40W

Vida útil LED 20.000h ⌚

Regulación Según referencia ⚡

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
2	250Lm	2700K	35	98	985672	
4	390Lm	2200K	35	98	987027	
4	470Lm	2700K	35	98	984255	
4	480Lm	6500K	35	98	988871	
4	400Lm	2700K	35	98	988345	

Vela

FILAMENT MATE



Equivalencia 4W ► 38W

Vida útil LED 20.000h 

Regulación No regulable 

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
4	450Lm	2700K	35	98	985993	

Golpe de viento

FILAMENT CLARA



Equivalencia 4W ► 40W

Vida útil LED 25.000h 

Regulación No regulable 

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
4	470Lm	2700K	35	120	984262	

T25

FILAMENT CLARA



Equivalencia 4W ► 40W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
4	470Lm	2700K	25	83	985597	A+ E

Pebetero

FILAMENT



Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
1,2	130Lm	2700K	26	58	985962	A+ F

Tubular T38

G24d-3



Equivalencia 12W ▶ 73W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
12	1100Lm	4000K	38	150	994483	
12	1100Lm	6500K	38	150	994490	

Tubular T38

E27



Equivalencia 8W ▶ 54W 12W ▶ 73W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
8	800Lm	2700K	38	108	986112	
8	800Lm	4000K	38	108	986129	
12	1050Lm	3000K	38	153	990416	
12	1100Lm	6500K	38	153	990423	

HI-Volt

PIN CLARA



Equivalencia 3,5W ▶ 37W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
3,5	350Lm	3000K	16,5	49	985948	

HI-Volt

COB



Equivalencia 1,5W ▶ 20W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

CLARA

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
1,5	135Lm	3000K	13,5	46,2	201321	

MATE

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
1,5	128Lm	3000K	13,5	46,2	201338	

BI-Pin

G4



Equivalencia 1,2W ► 12W 2W ► 20W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

MATE

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
1,2	100Lm	3000K	12	37	987232	

COB

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
2	200Lm	3000K	12	37	985955	

BI-Pin

GY6,35



Equivalencia 2W ► 20W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

CLARA

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
2	200Lm	3000K	12,5	37	991369	

LINEAL R7S

78mm



Equivalencia	6W ▶ 50W
Vida útil LED	25.000h
Regulación	No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.
6	600Lm	3000K	22	78	986556
6	550Lm	4000K	22	78	987225

LINEAL R7S

118mm - REGULABLE



Equivalencia	10W ▶ 100W	14W ▶ 116W
Vida útil LED	10W = 25.000h 14W = 20.000h	
Regulación	Regulable	

W	Flux	K	Ø	L	Ref.
10	1010Lm	3000K	22	118	985696
10	1040Lm	4000K	22	118	985702
14	1820Lm	3000K	28	118	990621
14	1840Lm	4000K	28	118	990638



AR 70

12V - AC/DC



Equivalencia 7,5W ▶ 50W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

Compatible con la mayoría de transformadores
Se recomienda utilizar un driver de 12V DC.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
7	680Lm	3000K	70	64	984293	

AR 70 Short

12V - AC/DC



Equivalencia 7,5W ▶ 50W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

Compatible con la mayoría de transformadores
Se recomienda utilizar un driver de 12V DC.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
7	500Lm	3000K	70	50	201000	

AR 111

Regulable



Equivalencia 13W ► 95W

Vida útil LED 20.000h Regulación Regulable 

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
13	1050Lm	3000K	111	73	997927	
13	1050Lm	4000K	111	73	997828	

AR 111

BASIC



basic

Equivalencia 13W ► 95W

Vida útil LED 20.000h Regulación No regulable 

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
13	1020Lm	3000K	111	60	995206	
13	1020Lm	4000K	111	60	995213	

AR 111

BASIC - 12V AC/DC



basic

Equivalencia 13W ► 95W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	
13	960Lm	3000K	24°	111	60	995220	At G
13	960Lm	4000K	24°	111	60	995237	At G

AR 111

BASIC - 12V AC/DC




basic

Equivalencia 16W ► 95W


Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	
16	1100Lm	3000K	40°	111	60	987980	At G
16	1100Lm	4000K	40°	111	60	988536	At G

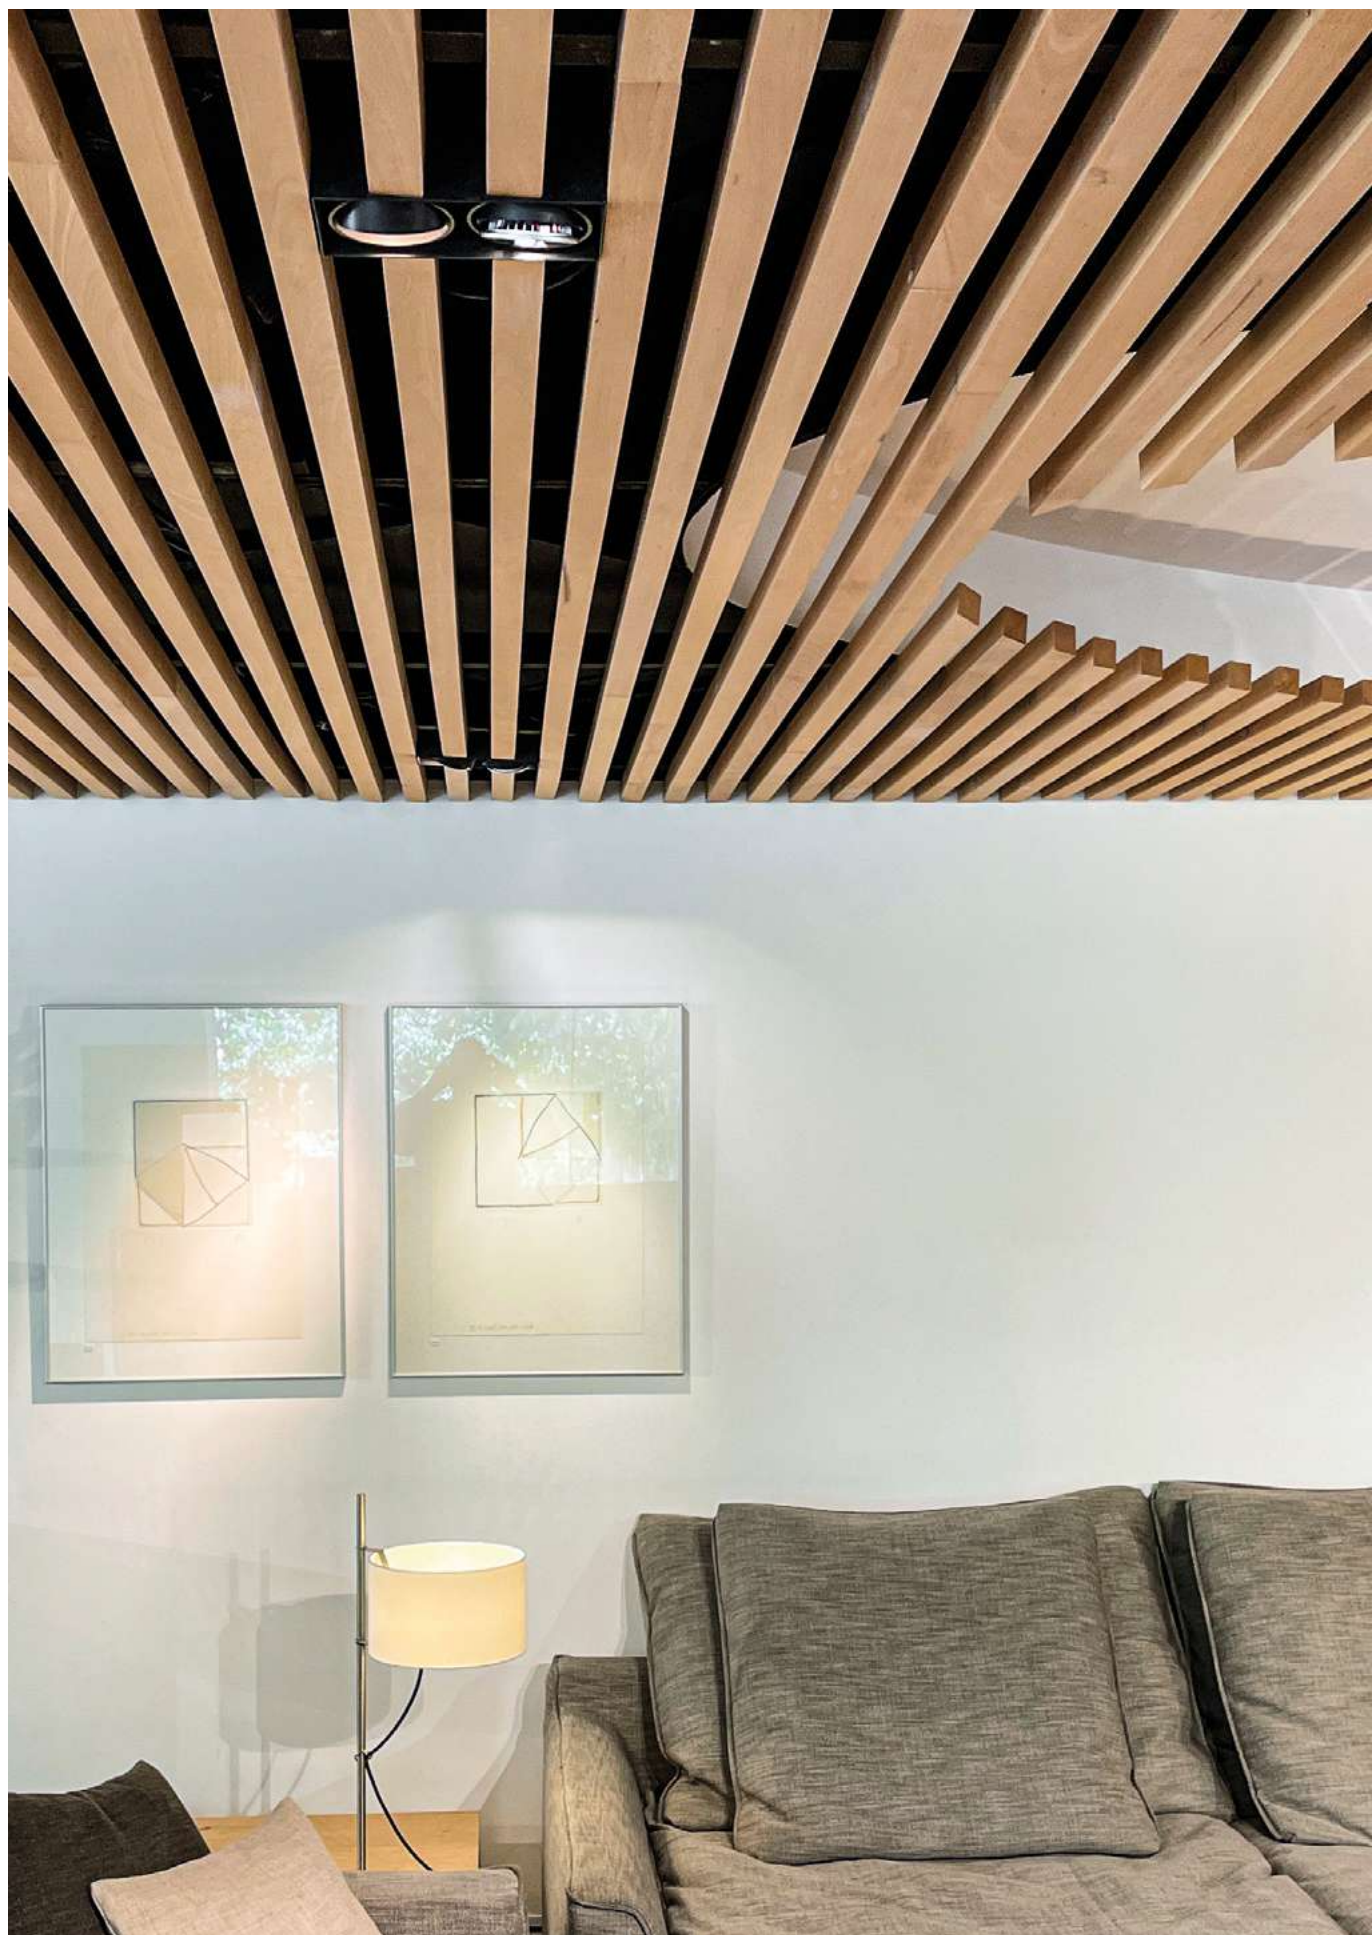

Reflectora



Equivalencia 3W ▶ 25W 5W ▶ 40W
8W ▶ 75W 10W ▶ 100W


Vida útil LED 25.000h ⌚

Regulación Según referencia ⚡ ⌚

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.		
	E14	3	230Lm	3000K	39	67	982299	 
	E14	5	400Lm	3000K	50	86	982305	 
	E27	8	720Lm	3000K	63	105	984910	 
	E27	8	750Lm	4000K	63	105	989199	 
	E27	10	950Lm	3000K	80	116	983586	 
	E27	10	950Lm	4000K	80	116	984989	 
	E27	10	1000Lm	3000K	90	116	984750	 
	E27	10	1000Lm	4000K	90	116	988918	 
	E27	10	1000Lm	3000K	90	116	986709	 

Reflectora

FULL GLASS - REGULABLE




Equivalencia 4W ▶ 40W 6W ▶ 40W
7,5W ▶ 50W

Vida útil LED 25.000h ⌚

Regulación Regulable ⚡ ⌚

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
E14	4	310Lm	3000K	50	85	989731	 
E27	5,5	400Lm	3000K	63	103	989748	 
E27	6	470Lm	3000K	80	110	989755	 
E27	7,5	650Lm	3000K	125	185	202793	 

Reflectora Neodimio



Equivalencia	6W ▶ 75W	
Vida útil LED	20.000h	⌚
Regulación	No regulable	🔌

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	570Lm	4000K	95	127	989182	AA F



PAR 30

FULL GLASS





170-250V



CRI 80



IP 65



40°



E27



Equivalencia 10W ▶ 75W

Vida útil LED 25.000h 

Regulación No regulable 

Para su uso en exterior, utilizar con una luminaria que cumpla con la IP adecuada.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
10	850Lm	3000K	95	94	987331	

PAR 30





220-240V



CRI 80



IP 65



24°



E27



Equivalencia 10W ▶ 70W

Vida útil LED 25.000h 

Regulación No regulable 

Para su uso en exterior, utilizar con una luminaria que cumpla con la IP adecuada.


W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
10	780Lm	3000K	95	91		

PAR 38

PAR 38

VERDE

Cuerpo de plástico



Equivalencia 16W ► 150W

Equivalencia 15W ► 80W

Vida útil LED 25.000h

Vida útil LED 25.000h

Regulación Según referencia

Regulación No regulable

Para su uso en exterior, utilizar con una luminaria que cumpla con la IP adecuada.

Para su uso en exterior, utilizar con una luminaria que cumpla con la IP adecuada.

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
↗	16	1250Lm	3000K	121	137	987348	AG F
↺	16	1250Lm	3000K	121	137	991505	AG F

	W	Color	Ø	L	Ref.
	15	Verde	121	137	984767

Shellite

UFO



Equivalencia 8W ► 54W


Vida útil LED 25.000h

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
8	710Lm	2700K	75	29	986884	
8	710Lm	3000K	75	29	200669	
8	710Lm	5000K	75	29	985849	

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
15	1200Lm	3000K	144	80	986716	
15	1250Lm	6000K	144	80	986723	
20	1800Lm	3000K	201	101	986730	
20	1850Lm	6000K	201	101	986747	
28	2400Lm	3000K	300	120	986754	
28	3000Lm	6000K	300	120	986761	



PORTALÁMPARAS

Portalámparas **Ref. 979008**

Aro de superficie gris **Ref. 988253**

Aro de superficie blanco **Ref. 979015**

LAES LINE



* Portalámparas p.267



Equivalencia 5W ▶ 35W 8W ▶ 60W
15W ▶ 120W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
1xS14d	5	400Lm	2700K	30	300	983913	
2xS14s	5	400Lm	2700K	30	300	983920	
1xS14d	5	400Lm	5000K	30	300	985894	
2xS14s	5	400Lm	5000K	30	300	985900	
1xS14d	8	700Lm	2700K	30	500	983937	
2xS14s	8	700Lm	2700K	30	500	983944	
1xS14d	8	700Lm	5000K	30	500	985917	
2xS14s	8	700Lm	5000K	30	500	985924	
2xS14s	15	1500Lm	2700K	30	1000	983951	
2xS14s	15	1500Lm	5000K	30	1000	985931	

LAES LINE CRI90

FILAMENT REGULABLE



* Portalámparas p.267



Equivalencia 5W ▶ 35W 8W ▶ 60W
15W ▶ 120W

Vida útil LED 25.000h

Regulación Regulable

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
1xS14d	3	170Lm	1800K	30	300	201055	
1xS14d	5	270Lm	1800K	30	500	201062	
2xS14s	5	270Lm	1800K	30	500	201079	
E27	5	270Lm	1800K	29	500	201086	


Sofito 25mmø



Equivalencia	4W ▶ 35W	7W ▶ 60W
Vida útil LED	25.000h	
Regulación	No regulable	

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
4	270Lm	2700K	25	221	984569	
7	480Lm	2700K	25	284	985337	

Sofito 36mmø



Equivalencia	8W ▶ 60W	
Vida útil LED	25.000h	
Regulación	No regulable	

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
8	720Lm	3000K	36	310	990829	
8	720Lm	4000K	36	310	997903	

Tubo T8 LED

BASIC



Sustitución directa.

Alimentación por un solo extremo.



basic

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
9	900Lm	3000K	26	600	997729	
9	900Lm	4000K	26	600	997736	
9	900Lm	6000K	26	600	997743	
18	1800Lm	3000K	26	1200	997750	
18	1800Lm	4000K	26	1200	997767	
18	1800Lm	6000K	26	1200	997774	
22	2200Lm	3000K	26	1500	997781	
22	2200Lm	4000K	26	1500	997798	
22	2200Lm	6000K	26	1500	997804	

PARA LUMINARIAS CON REACTANCIA MAGNÉTICA O ELECTRÓNICA

Retirar la reactancia

Conexión directamente a 230V



T8 Tube LED



Reemplazo directo 230V

Alimentación por un solo extremo o por ambos lados.



Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
10	900Lm	4000K	26	600	983524	
10	900Lm	6500K	26	600	983531	
18	1800Lm	6500K	26	1200	983555	
25	2400Lm	4000K	26	1500	983562	
23	2400Lm	6500K	26	1500	983579	

INSTRUCCIONES DE SUSTITUCIÓN O INSTALACIÓN

PARA LUMINARIAS CON REACTANCIA MAGNÉTICA

No es necesario retirar el cebador ni la reactancia



PARA LUMINARIAS CON REACTANCIA ELECTRÓNICA

Retirar la reactancia.

Conexión directamente a 230V



LAES

Vintage

Quinque **Vintage**PRO

FILAMENT



Equivalencia 2,5W ► 25W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
2,5	250Lm	2200K	58	143	985726	

Standard **Vintage**PRO

FILAMENT



Equivalencia 8W ► 53W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
8	700Lm	2200K	64	140	985733	

T45 / T30 **Vintage** PRO

FILAMENT



Equivalencia 4W ► 30W 6W ► 40W

Vida útil LED 20.000h ⌚

Regulación Regulable ⌮

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

Globe Zig-Zag **Vintage** PRO

FILAMENT



Equivalencia 6W ► 40W 8W ► 50W

Vida útil LED 20.000h ⌚

Regulación Regulable ⌮

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
T45	4	330Lm	2200K	45	129	985757	
T30	6	480Lm	2200K	30	225	985740	

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
	6	500Lm	2200K	80	120	986433	
	8	660Lm	2200K	95	135	985764	
	8	700Lm	2200K	125	170	985788	

Globe Diagonal **Vintage**PRO

FILAMENT



Equivalencia 10W ► 60W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
E27	10	1000Lm	2200K	95	138	985771	
E27	10	870Lm	2200K	125	170	985795	
E40	10	820Lm	2200K	150	225	985818	

Globe Piña **Vintage**PRO

FILAMENT



Equivalencia 8W ► 47W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
8	600Lm	2200K	150	215	985825	

Globe **Vintage** PRO

FILAMENT



Equivalencia 12W ► 94W

Vida útil LED 20.000h 

Regulación Regulable 

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

Galaxia **Vintage** PRO

FILAMENT



Equivalencia 12W ► 94W

Vida útil LED 20.000h 

Regulación Regulable 

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
12	1080Lm	2200K	200	290	986501	

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
12	1360Lm	2200K	75	315	986495	

Elipse 120 vintage^{PRO}

FILAMENT



Equivalencia 18W ► 126W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable *Regulable*

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
18	2000Lm	2200K	120	440	986525	

Elipse 180 vintage^{PRO}

FILAMENT



Equivalencia 16W ► 109W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
16	1690Lm	2200K	180	365	986518	

STD64 *Vintage*



Equivalencia 3,5W ► 13W

Vida útil LED 15.000h 

Regulación Regulable 

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

Recomendación: No utilizar en exterior y/o ambientes de humedad.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
3,5	120Lm	1800K	64	142	990386	

Globe *Vintage*



Equivalencia 3,5W ► 13W

Vida útil LED 15.000h 

Regulación Regulable 

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

Recomendación: No utilizar en exterior y/o ambientes de humedad.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
3,5	120Lm	1800K	95	144	990393	
3,5	120Lm	2500K	95	144	991284	
3,5	120Lm	1800K	125	164	990409	

Esférica *Vintage*



Equivalencia 2,3W ► 8W

Vida útil LED 15.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

Recomendación: No utilizar en exterior y/o ambientes de humedad.

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
E27	2,3	70Lm	1800K	45	82	990843	A+ G
E14	2,3	70Lm	1800K	45	84	990850	A+ G

Vela *Vintage*



Equivalencia 2,3W ► 8W

Vida útil LED 15.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

Recomendación: No utilizar en exterior y/o ambientes de humedad.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.
2,3	70Lm	1800K	35	104	990867

Globe Rejilla

NEGRO





Equivalencia 3,5W ► 13W

Vida útil LED 20.000h 

Regulación Regulable 

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
3,5	80Lm	1800K	125	150	999037	

Globe Rejilla

BRONCE





Equivalencia 3,5W ► 13W

Vida útil LED 20.000h 

Regulación Regulable 

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
3,5	80Lm	1800K	125	150	999044	

Rombo #1

FILAMENT ÁMBAR



Equivalencia 6W ► 41W

Vida útil LED 15.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	500Lm	2200K	122	165	988963	

Rombo #2

FILAMENT CLARA



Equivalencia 6W ► 41W

Vida útil LED 15.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
5	480Lm	2700K	110	172	985436	

Boletus

FILAMENT ÁMBAR





220-240V



CRI
80



E27



Equivalencia6W ▶ 24W

Vida útil LED15.000h

RegulaciónRegulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	200Lm	2200K	200	170	989229	

Adaptador casquillo

E27 a E14

Blanco

Ref. 988123



E27 a E40

Negro

Ref. 987850

Potencia máx. 100W



E27 a GU10

Blanco

Ref. 988130



Portalámparas

GU10

Blanco

Ref. 988482



GU5,3

Blanco

Ref. 988499



Portalámparas linestras

LAESline



S14D

White
Blanc

Ref. 200980

S14S

White
Blanc

Ref. 200997

S14D

Negro
Noir

Ref. 999822

S14S

Negro
Noir

Ref. 999839

LAES


Última
oportunidad



Altaïs Smart

30W

TRACK SYSTEM



Material Aluminio + Policarbonato




Fuente de luz CITIZEN COB LED
50.000h - L80B10



Regulación Regulable



Acabados Negro




Negro

Ref. 995251



Intensidad regulable




Temperatura regulable




Compatible con



Apps disponibles



Descargar en



Panel

LED Basic



220-240V



CRI 80



IP 20



DRIVER INCL.





Material

Aluminio



Fuente de luz

PCB
25.000h - L80B10



Regulación


Opcional




Acabados

Blanco



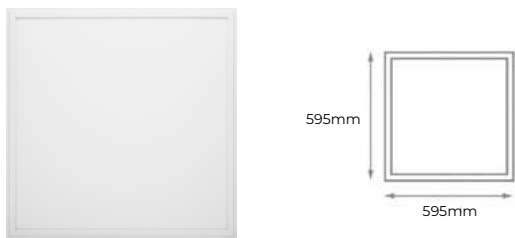

W	Flux	K	Ref.
40	3600Lm	3000K	995367

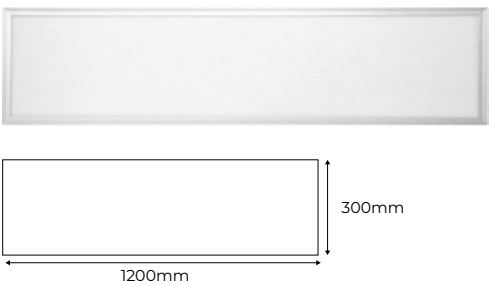


W	Flux	K	Ref.
40	3600Lm	4000K	991628






Regleta T5



Material	Aluminio	
Fuente de luz	PCB 40.000h - L80B10	
Regulación	No regulable	
Acabados	Blanco	

W	Flux	K	L	Ref.
4	280Lm	4000K	300mm	984071
4	280Lm	6500K	300mm	984088




Downlight COB



Material	Aluminio	
Fuente de luz	COB LED 30.000h - L80B10	
Regulación	No regulable	
Acabados	Blanco	

W	Flux	K	Ø	Ref.
15	1350Lm	4000K	163mm	986952
15	1400Lm	6000K	163mm	986969
30	2700Lm	4000K	200mm	986976

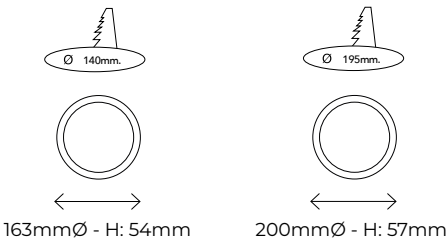

Plafón



Material	Policarbonato	
Fuente de luz	PCB 25.000h - L80B10	⌚
Regulación	No regulable	🔌
Acabados	Blanco	○


W	Flux	K	L	Ref.
20	1660Lm	6500K	271x146x76mm	986808

Plafón



Material	Policarbonato	
Fuente de luz	PCB 25.000h - L80B10	⌚
Regulación	No regulable	🔌
Acabados	Blanco	○

W	Flux	K	L	Ref.
20	1600Lm	4000K	350mm	984958



Pantalla estanca



Material Polycarbonato

Fuente de luz PCB 30.000h - L80B10

Regulación No regulable


W	Flux	K	L x W x H	Ref.
12	1000Lm	4000K	655x89x92	986587
12	1020Lm	6500K	655x89x92	986594
30	2500Lm	4000K	1565x89x92	986662
30	2530Lm	6500K	1565x89x92	986679
24	2000Lm	4000K	655x130x92	986600
24	2030Lm	6500K	655x130x92	986617
48	4000Lm	4000K	1265x130x92	986648
48	4030Lm	6500K	1265x130x92	986655
58	5000Lm	4000K	1565x130x92	986686
58	5030Lm	6500K	1565x130x92	986693

Accesorios incluidos



Moon

LÁMPARA SOBREMESA SIN CABLE

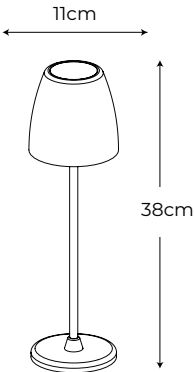

Cargador USB incluido

Material Aluminio

Vida útil LED 30.000h

Regulación Regulable

Intensidad regulable 0% - 100%

Voltaje / Potencia 3.84V 135mA Bateria 1 x Ni-MH AA2200mAh

Acabados Negro Ref. 992632

Vilna Cromado

COLGANTE ALUMINIO



Potencia máx.	60W	⚡
Portalámparas	Bombillas E27	💡

Material	Aluminio	AL
----------	----------	----

Acabados	Gris	Ref. 988406
----------	------	-------------

Cristal **Vintage**

COLGANTE



Potencia máx.	60W	⚡
Portalámparas	Bombillas E27	💡

Acabados	Cristal	Ref. 988703
----------	---------	-------------

Vintage
COLGANTE



Marrakech S
COLGANTE COBRE



Potencia máx. 60W
Portalámparas Bombillas E27

H: 25cm | Ø: 30cm | L: 120cm Ref. 987492

H: 24cm | Ø: 18.5cm | L: 120cm Ref. 987508

H: 25cm | Ø: 13.5cm | L: 120cm Ref. 987515



Potencia máx. 60W
Portalámparas Bombillas E27

Material Metal

Cobre Ref. 987645

Flexo

BASE MADERA



USB Conector USB



Material	Madera + Aluminio	MA AL
Vida útil LED	30.000h	
Regulación	Regulable	
Voltaje / Potencia Batería	3.84V 135mA 1 x Ni-MH AA2200mAh	
Blanco		

W	Flux	K	Ref.
7	400Lm	3000K - 4000K - 6000K	997125

Flexo

MADERA BLANCO



Potencia máx.	40W	
Portalámparas	Bombillas E27	
Material	Madera + Aluminio	MA AL
Blanco		Ref. 997156

Flexo

ARTICULADO MADERA BLANCO



Potencia máx. 40W
Portalámparas Bombillas E27



Material Madera + Aluminio



○ Blanco Ref. 997149

Vintage

APLIQUE PARED



987522



987539



Potencia máx. 60W
Portalámparas Bombillas E27



H: 24cm | Ø: 43cm | L: 24cm Ref. 987522

H: 22cm | Ø: 18cm | L: 22cm Ref. 987539

Standard

CCT



2700K - 4000K - 6500K

Equivalencia 12W ▶ 67W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable por pulsación

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	Ø	L	Ref.	
12	900Lm - 925Lm - 950Lm	60	120	986846	

Siluet

STANDARD



Equivalencia 8W ▶ 40W

Vida útil LED 25.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
8	480Lm	2200K	80	150	990607	

Siluet

GLOBE



Equivalencia 8W ► 40W

Vida útil LED 25.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
8	480Lm	2200K	85	150	990614	

Vela



Equivalencia 6W ► 40W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	470Lm	2700K	38	110	984835	

Vela

DECOR



Equivalencia 3W ► 26W

Vida útil LED 25.000h 

Regulació No regulable 

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
3	260Lm	3000K	38	110	986143	

Dicroica

12V - COB



Equivalencia 6W ► 50W

Vida útil LED 40.000h 

Regulación Regulable 

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	500Lm	3000K	50	52	983852	

Dicroica COB

1 LED - 230V



Dicroica

COLOR - 20 LED



Equivalencia 7W ▶ 50W

Vida útil LED 25.000h

Regulación Según referencia

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.



Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

	V	W	Cd	A°	Ø	L	Ref.
● GU5,3	12	1-2	230	38°	50	48	875027
● GU5,3	2	1-2	70	38°	50	48	875058
● GU10	230	1-2	40	38°	50	57	885033

	W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.
✗	7	500Lm	3000K	36°	50	57	983470
✗	7	550Lm	6500K	36°	50	57	983906
✗	7	500Lm	3000K	60°	50	57	985344
↻	7	530Lm	4000K	36°	50	57	983975

PL

E27



Vida útil LED 35.000h

Regulación No regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
8	750Lm	4000K	36	155	984309	A+ G F

Spiral

BASIC



basic

Equivalencia 9W ► 55W 12W ► 66W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
9	700Lm	3000K	48	115	986440	A+ G
9	720Lm	6000K	48	115	986457	A+ G
12	910Lm	3000K	64	160	986464	A+ G
12	930Lm	6000K	64	160	986471	A+ G

Vela

ECO HALÓGENA



Equivalencia 18W ► 24W

Vida útil LED 2.000h

Regulación Regulable

Afectado por Normativa Europea: Septiembre 2018

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
18	205Lm	2900K	35	98	835038	

Golpe de viento

ECO HALÓGENA



Equivalencia 28W ► 37W

Vida útil LED 2.000h

Regulación Regulable

Afectado por Normativa Europea: Septiembre 2018

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
28	370Lm	2900K	35	125	835052	

Globe anillo

ECO HALÓGENA



Equivalencia 28W ► 37W

Vida útil LED 2.000h


Regulación Regulable

Afectado por Normativa Europea: Septiembre 2016

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
28	320Lm	2900K	95	135	982619	
28	320Lm	2900K	125	165	982688	

Globe cúpula dorada

ECO HALÓGENA

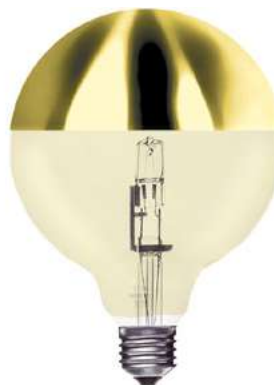

Equivalencia 42W ► 55W

Vida útil LED 2.000h

Regulación Regulable

Afectado por Normativa Europea: Septiembre 2016


W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
42	415Lm	2500K	125	165	983708	

Dicroica

HALÓGENA



Abierta



Vida útil LED	2.000h	⌚
---------------	--------	---

Regulación	Regulable	🔊
------------	-----------	---

Afectado por Normativa Europea: Septiembre 2021

W	Cd	K	A°	Ø	L	Ref.
20	600	2950K	30° FTD	35	35	805116





Standard **Vintage** Espiral

INCANDESCENCIA

Standard **Vintage** Zig Zag

INCANDESCENCIA



Vida útil LED 2.000h

Vida útil LED 2.000h

Regulación Regulable

Regulación Regulable

Afectado por Normativa Europea: Febrero 2016

Disponible hasta agotar existencias.

Afectado por Normativa Europea: Febrero 2016

Disponible hasta agotar existencias.

W	Flux	Ø	L	Ref.	
40	160Lm	95	170	984613	

W	Flux	Ø	L	Ref.	
100	200Lm	130	248	984736	
100	200Lm	160	320	984743	

T45 **Vintage** Espiral

INCANDESCENCIA



Vida útil LED 2.000h

Regulación Regulable

Afectado por Normativa Europea: Febrero 2016

Disponible hasta agotar existencias.

W	Flux	Ø	L	Ref.	
40	160Lm	45	110	984637	

Reflector **Vintage** Espiral horizontal

INCANDESCENCIA



Vida útil LED 2.000h

Regulación Regulable

Afectado por Normativa Europea: Febrero 2016

Disponible hasta agotar existencias.

W	Flux	Ø	L	Ref.	
40	160Lm	95	120	984729	



Polígon Industrial Cova Solera
Carrer Roma, 20
08191. Rubí. Barcelona. España
Apartado de Correos 199

Tel. +34 93 586 20 28 / Fax. +34 93 697 27 57

laes@laes.com

www.laes.com

Enjoy the light



Polígon Industrial Cova Solera
Carrer Roma, 20
08191. Rubí. Barcelona. España
Apartado de Correos 199

Tel. +34 93 586 20 28 / Fax. +34.93 697 27 57

atencioncliente@laes.com

www.laes.com



¡Síguenos!

