CATALOGUE / ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

LIGHTING & BULBS
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

2026

EUROLAMP®

CATALOGUE / ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

2026

LIGHTING & BULBS
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

EUROLAMP®

Company Profile



Η **EUROLAMP** είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί και καινοτομεί, κάνοντας τη διαφορά εδώ και 27 χρόνια!
Πρόκειται για μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία με νέα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και συμμορφώνονται με όλους τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς.
Διαθέτει μια ευρεία γκάμα φωτιστικών ARTE ILLUMINA (οικιακής και επαγγελματικής χρήσης), λαμπτήρες, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χριστουγεννιάτικο φωτισμό και διακόσμηση, κλιματιστικές μονάδες ZEPHYRUS - AERE, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά συστήματα LIGHTBORN SYSTEMS, προϊόντα ηλεκτροκίνησης EMOOV (ηλεκτρικά scooters και sea-scooters) καθώς και είδη διακόσμησης ESTHETI.
Διατηρεί αξιόπιστες και μακροχρόνιες συνεργασίες και διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων με περισσότερα από 3.600 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε περισσότερες από 30 χώρες εντός και εκτός ΕΕ.

Επένδυση στο μέλλον

Το 2024, η EUROLAMP ολοκλήρωσε επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνοντας όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας σε ένα νέο, σύγχρονο επιχειρηματικό συγκρότημα. Αυτό περιλαμβάνει ένα υπερσύγχρονο κέντρο logistics, νέα γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, αναβαθμισμένο τεχνικό και IT εξοπλισμό, τα οποία, σε συνδυασμό με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζουν την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.

Οι αξίες μας

- Σεβασμός στον πελάτη με συνέπεια και αξιοπιστία
- Προσωπικό και επιχειρηματικό ήθος
- Δημιουργία αδιάρρηκτων σχέσεων με τους συνεργάτες μας
- Καινοτομία και συνεχής εξέλιξη
- Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
- Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού

EUROLAMP®



EUROLAMP is a constantly growing Greek company that pioneers and innovates, making a difference for 27 years!
Is a constantly evolving company with new products of modern technology that meet the requirements of modern trade, are environmentally friendly and follow all the European and International Legislation rules.
Has a wide variety of lighting products (for domestic and professional use), bulbs, decorative lighting fixtures ARTE ILLUMINA, electrical equipment, Christmas lighting and decoration, air conditioning units ZEPHYRUS - AERE, electrical appliances, batteries, photovoltaics LIGHTBORN SYSTEMS, EMOOV electric scooters and sea-scooters) and home decoration items ESTHETI.
Maintains reliable and long-term partnerships and has a strong sales network with more than 3,600 selling points in Greece, Cyprus and more than 30 countries inside and outside the EU.

An investment to the future

In 2024, EUROLAMP completed a 15 million euros investment, bringing all company's activities into a new modern business complex. This includes a high-end logistics center, new offices, showrooms, upgraded technical and IT equipment, which in combination with the experience, expertise and knowledge of human resources ensure an excellent customer service.

Our values

- Respect with consistency and reliability
- Personal and business ethics
- Creating unbreakable relationships with our partners
- Innovation and continuous development
- High quality products and services
- Continuous investment in human resources

EUROLAMP SA GREECE
3rd km Symmachiki Road.
57013 Oraiokastro.
Thessaloniki. Greece
Tel: +30 2310 574802
Fax: +30 2310 574919
Email: info@eurolamp.gr
www.eurolamp.gr

EUROLAMP BELGIUM SRL
Rue Des Artisans 4B
6210 - Frasnes Lez Gosselies
Belgique
Siège Social +32 (0) 493 444 162 (FR/EN)
Délégué Wallonie +32 (0) 492 245 612 (FR)
Email: info@eurolamp.be

EUROLAMP SA CHINA
Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huyi Highway
Nanxiang Town. Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel.+86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682

EUROLAMP ITALIA SRL
via dell'Airone 35
00169 Roma (RM) ITALIA
Tel. + 39 06 56546893
Email: eurolampitalia@eurolampglobal.com
www.eurolampglobal.com

Get in touch!

Ελάτε σε επαφή μαζί μας!

Η Eurolamp έχει παρουσία σε μια ποικιλία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της εταιρείας αλλά κυρίως τα καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που διαθέτουμε!

Eurolamp has a presence on a variety of social media where you can follow the development of the company but mainly the innovative products and solutions we can provide to you and to your customers!

facebook YouTube LinkedIn Instagram

Σκανάρετε το QR code και βρείτε μας στο κοινωνικό μέσο της επιλογής σας

Scan the QR code and find us on the social media of your choice

Ανακαλύψτε τη συλλογή μας

Discover our collection

Εξερευνήστε τους πλήρεις καταλόγους με σύγχρονες λύσεις φωτισμού, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, διακοσμητικά είδη, κλιματισμό, φωτοβολταϊκά συστήματα και πολλά ακόμη προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, καινοτομία και σεβασμό στο περιβάλλον!

Explore our full catalogues featuring modern lighting solutions, electrical equipment, decorative items, air conditioning systems, photovoltaic systems and many more products that combine quality, innovation and environmental responsibility.

Σκανάρετε το QR code και βρείτε τους καταλόγους μας

Scan the QR code and find our catalogues

Banking Accounts

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**
EUROLAMP SA banking accounts

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / NBG: 224/470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / PIRAEUS BANK: 5229-063351-500
IBAN: GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN: GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
EUROLAMP BELGIUM SPRL banking accounts

BENEFICIARY NAME: EUROLAMP BELGIUM SPRL
BENEFICIARY ADDRESS: Rue Des Artisans 4B
6210 - Frasnes Lez Gosselies - Belgique
BANK: AXA BANK BELGIUM
IBAN ACCOUNT: BE87751207895894
BIC: AXABBE22

Certifications
Πιστοποιήσεις

ISO 14001:2015
ISO/IEC 27001:2022
ISO 45001:2018
ISO 13485:2016

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004
ISO 9001:2015

ISO 37001
ISO 39001
ISO 26000:2010

ISO 5001:2018

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ

φωτοκύκλωση

Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις κορυφαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας

Η προσήλωση της Εταιρείας στην Ποιότητα είναι δεδομένη, αδιαμφισβήτητη και συνοδεύει την καλή της φήμη. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Καταπολέμησης της Δωροδοκίας, Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Διαχείρισης της Ενέργειας, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, IS0 39001:2012, ISO 45001:2018 και ISO 50001:2018, καθώς και τη συνεχή βελτίωση, του εν λόγω Ενιαίου Συστήματος.

Η εταιρεία έχοντας εισαχθεί στον κλάδο των βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 και την Υ/Α 1348 ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη για την υγεία διανομή των προϊόντων. Πιστοποιημένα προϊόντα για ασφαλή χρήση με βάση την Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και εφόσον απαιτείται διαθέτουν έγκριση από τον ΕΟΦ, έγκριση από τον Ευρωπαϊκο Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ECHA και καταχώριση στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων συμμορφούμενα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Επίσης, εγκατέστησε ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2022.

Με όραμα την αειφόρο ανάπτυξη δεσμεύεται για την προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητές παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης μέσω του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018.


Products supply and services according to the highest quality and specifications requirements

The Company's commitment to Quality is given, indisputable and accompanies its good reputation. For this reason, the Company's Management has determined as a higher objective the strict implementation and maintenance of the Unified Quality Management System, Quality Management System of Medical Devices, Environmental Management System, Business Continuity Management System, Corporate Social Responsibility Management System, Anti-Bribery Management System, Road Safety Management System, Occupational Health and Safety Management System, Energy Management System according to the standards ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, IS0 39001:2012, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, as well as the continuous improvement of the Unified System.

The company having entered in the field of the biocidal products and medical devices products, it operates according to ISO 13485 standard and Ministerial Decision 1348, so as to secure the safe and harmless for health products distribution. It markets certified products for safe use according to European and international law, which have the National Organization for Medicines approval wherever imposed, European Chemicals Agency approval as well as the registration in the European database and are compliant to the European and national legislation.

Additionally the company has installed an information safety system, which is in accordance to ISO/IEC 27001:2022 standard.

With a vision to sustainable development EUROLAMP SA is committed to an effort to limit power consumption and emitted pollutants from production activities and electrological supply trade at our central facilities at Oraiokastro Thessaloniki through the energy management system according to ISO 50001:2018 standard.

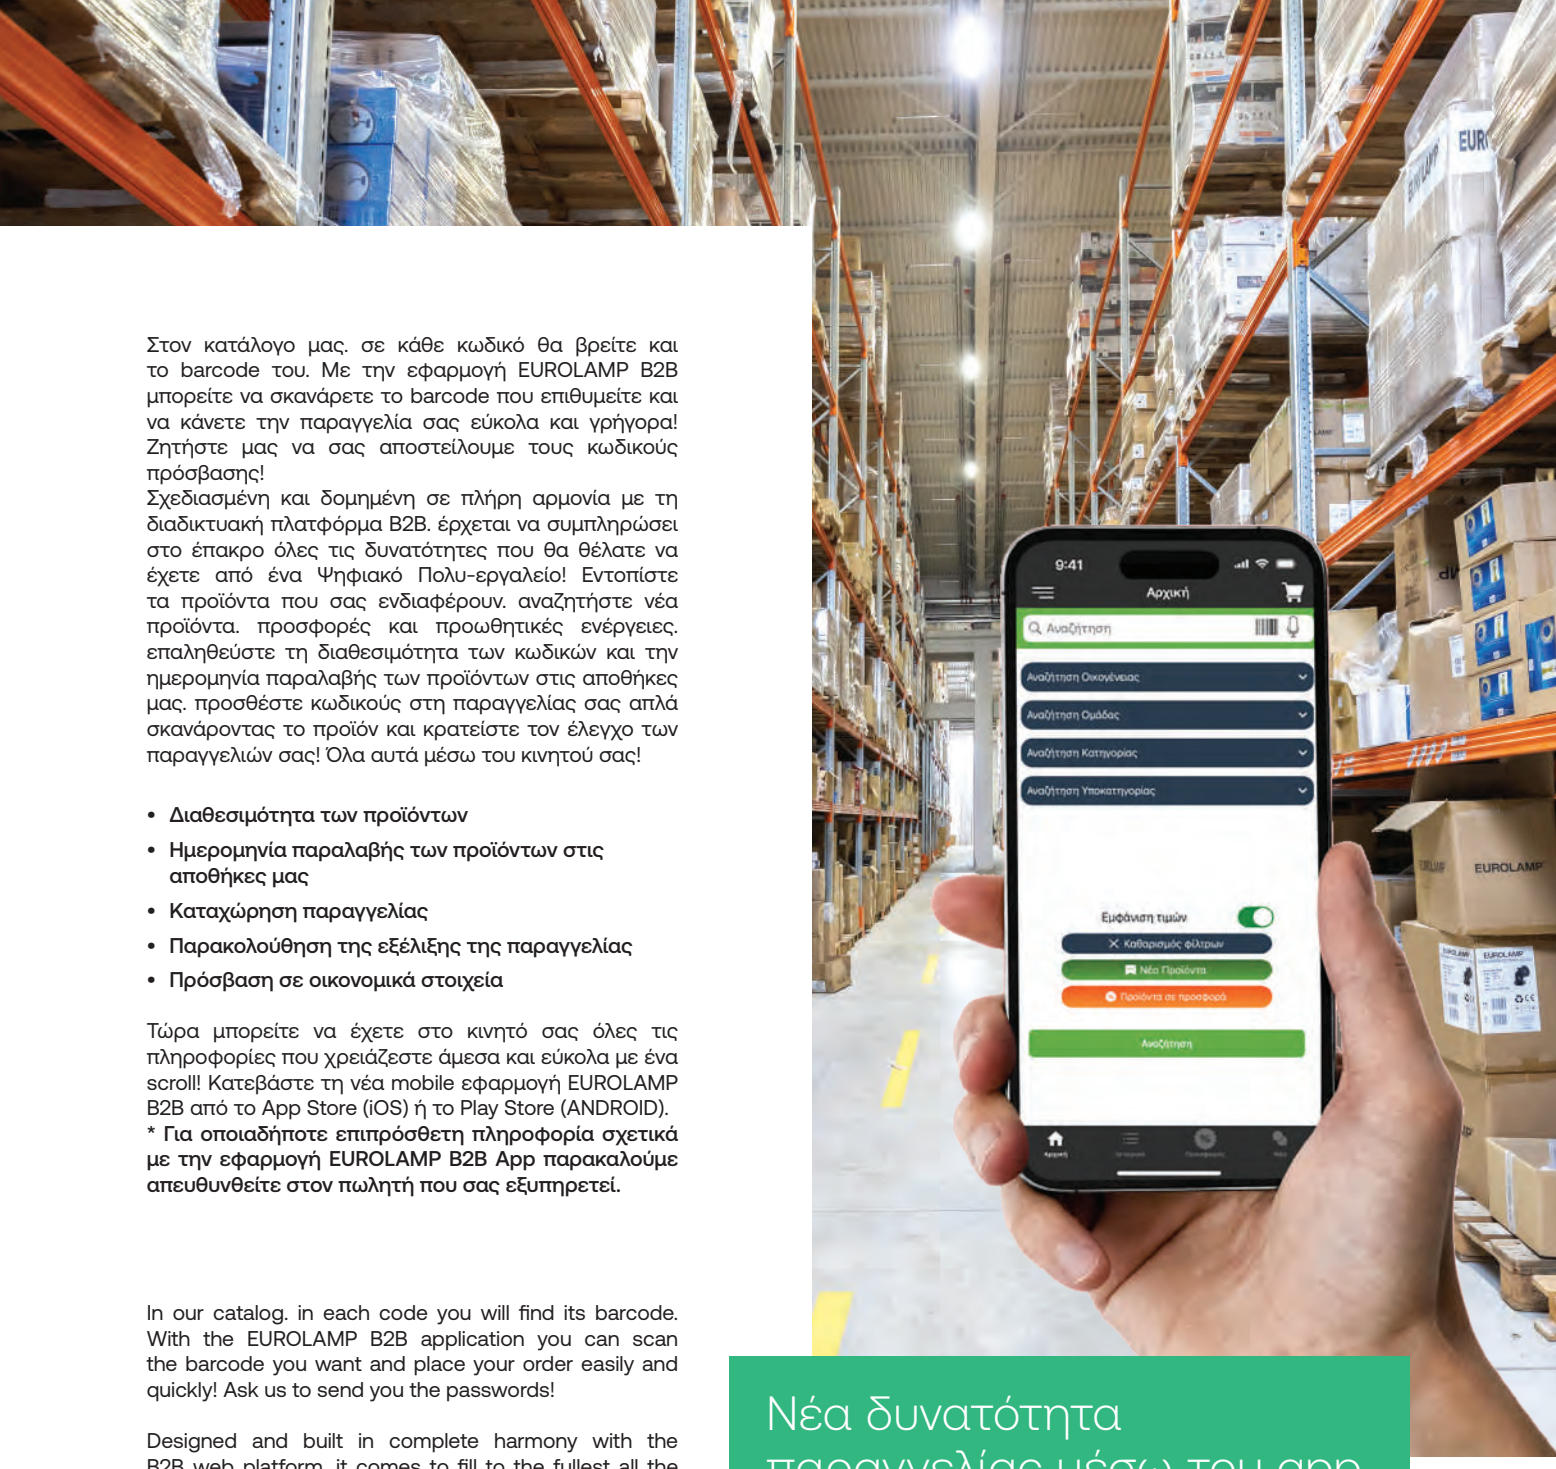

Στον κατάλογο μας. σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!
Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B. έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πολυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. αναζητήστε νέα προϊόντα. προσφορές και προωθητικές ενέργειες. επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας. προσθέστε κωδικούς στη παραγγελίας σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατείστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!

- **Διαθεσιμότητα των προϊόντων**
- **Ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας**
- **Καταχώρηση παραγγελίας**
- **Παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγγελίας**
- **Πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία**

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).
*** Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B App παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.**

In our catalog. in each code you will find its barcode. With the EUROLAMP B2B application you can scan the barcode you want and place your order easily and quickly! Ask us to send you the passwords!

Designed and built in complete harmony with the B2B web platform. it comes to fill to the fullest all the possibilities you would like to have from a Digital Multi-tool! availability of codes and the date of receipt of products in our warehouses. add codes to your order simply by scanning the product and keep control of your orders! All this through your mobile!

- **Availability of products**
- **Delivery date of the products in our warehouses**
- **Order entry**
- **Monitoring progress of the order**
- **Access to financial data**

Now you can have all the information you need on your mobile phone instantly and easily with one scroll!
***Download the new EUROLAMP B2B mobile application from the App Store (iOS) or the Play Store (ANDROID).**

Download & Install

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

Νέα δυνατότητα παραγγελίας μέσω του app **EUROLAMP B2B**

New ordering feature through the app



EUROLAMP® Smart WiFi

Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, σύστημα ασφαλείας, αντάπτορες ρεύματος, πολύπριζα, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller), και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα είδη.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi, αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

Για την χρήση των Smart προϊόντων, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής EUROLAMP SMART WI-FI στη συσκευή σας.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, power adaptors, sockets, “smart” infrared remote controls, and new items are added continuously.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices, as well as all devices with “Powered by TUYA” indication. The user can manage all the “smart” devices with one application, without restrictions.

For using the Smart Items, the EUROLAMP SMART WI-FI application must be installed to your device

Download & Install

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

Powered by tuya Intelligence Inside

Scan

Απαιτείται Android 4.4 και πάνω, & iOS 9.0 και πάνω.
Requires Android 4.4 or higher, & iOS 9.0 or higher.

Έξυπνο Σπίτι

Smart Home

New Energy Label

Νέα ενεργειακή ετικέτα

Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές της ΕΕ να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και το ανθρακικό τους αποτύπωμα, από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021, ισχύει μια νέα έκδοση της ευρέως αναγνωρισμένης ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης καθώς και τον τρόπο που αυτή εμφανίζεται στις συσκευασίες.

Να τονίσουμε ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές στα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται η ενεργειακή κλάση με το νέο τρόπο υπολογισμού - η ποιότητα είναι ίδια καθώς και η απόδοση. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους υπολογισμούς για τη νέα ενεργειακή κλάση, πλέον υπολογίζονται πολλοί παράγοντες όπως η κατευθυντικότητα, η τάση λειτουργίας κλπ.


To help EU consumers reduce their energy bills and carbon footprint, a brand new version of the widely recognized EU energy label comes into force from Monday 1 March 2021. The new European Directive which changes the way of calculation of the energy class, and the way which it appears on the packaging.

No changes were made at the products on which the energy class appears with the new energy label. Quality and efficiency are the same. The change which has been made, is the new way of calculation of the energy class, according to the European Directive 2019/2015.

In the calculation for the new energy class, many factors are calculated, such as directivity, operating voltage, etc.



Παλιά Ενεργειακή Ετικέτα
Previous Energy Label

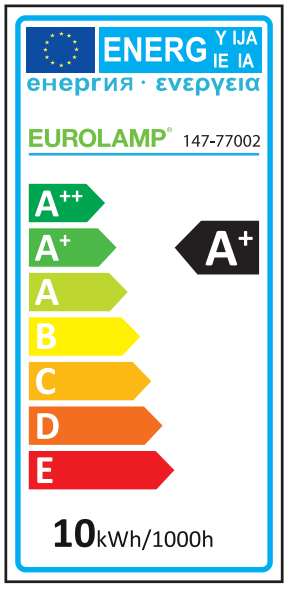

Νέα Ενεργειακή Ετικέτα
New Energy Label



Η ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος

The energy concumption of the product

A >210lm/W
B >185lm/W
C >160lm/W
D >135m/W
E >110lm/W
F >110lm/W
G >85lm/W

Η ανανεωμένη Ενεργειακή Κλάση του προϊόντος

The rescaled energy efficiency class of the product

Ο κωδικός QR δίνει πρόσβαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

The QR code gives access to the data sheet of the product

Quality Classifications

Σήμανση ποιότητας

PRO SERIES

Κορυφαία ποιότητα και τελευταία τεχνολογία σε επιλεγμένα προϊόντα για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Υψηλά standards ασφάλειας, μεγάλη διάρκεια ζωής και εγγύηση έως 5 έτη.

Premium quality and use of the most recent technological advancements, in a selected group of products that are suitable for domestic and commercial use. Higher safety standards, long lasting lifetime and up to 5 years of warranty.

PLUS SERIES

Σειρά πολύ καλής ποιότητας, σε μεγάλη γκάμα κωδικών για οικιακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις.

A Higher Quality series with a wide range of products suitable for domestic, professional and industrial use.

VALUE SERIES

Η κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα οικιακής και εμπορικής χρήσης, υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους.

This category consists of high efficiency and low in cost products, that are suitable for general domestic and commercial applications.

What is CRI and Its Importance in LED Lighting

Τι είναι ο CRI και η σημασία του στον φωτισμό LED

CRI είναι τα αρχικά του **Color Rendering Index - Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων**. Είναι μια μονάδα μέτρησης που αξιολογεί την ικανότητα μιας πηγής φωτός να αναπαράγει τα χρώματα των αντικειμένων με μεγαλύτερη ακρίβεια και πιστότητα, συγκριτικά με μια ιδανική πηγή φωτός, όπως το ηλιακό φως.


Η τιμή του CRI κυμαίνεται από 0 έως 100, όπου το 100 αντιπροσωπεύει την τέλεια απόδοση των χρωμάτων.

Μια λάμπα με CRI 80 θεωρείται καλή, αλλά με CRI 90 ή υψηλότερο, τα χρώματα αποδίδονται ακόμα πιο φυσικά. Αντίθετα, ένας CRI κάτω από 80 μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση των χρωμάτων, δίνοντάς τους μια κιτρινωπή ή ξεθωριασμένη όψη, ενώ ενδέχεται να αλλάξει ακόμη και την απόχρωση των αντικειμένων.

CRI stands for **Color Rendering Index**. It is a measurement unit that evaluates a light source's ability to reproduce the colors of objects with greater accuracy and fidelity compared to an ideal light source, such as sunlight.

The CRI value ranges from 0 to 100, with 100 representing perfect color rendering.

A bulb with a CRI of 80 is considered good, but with a CRI of 90 or higher, colors appear even more natural. On the other hand, a CRI below 80 can cause color distortion, making them look yellowish or washed out, and it may even alter the actual shade of objects.

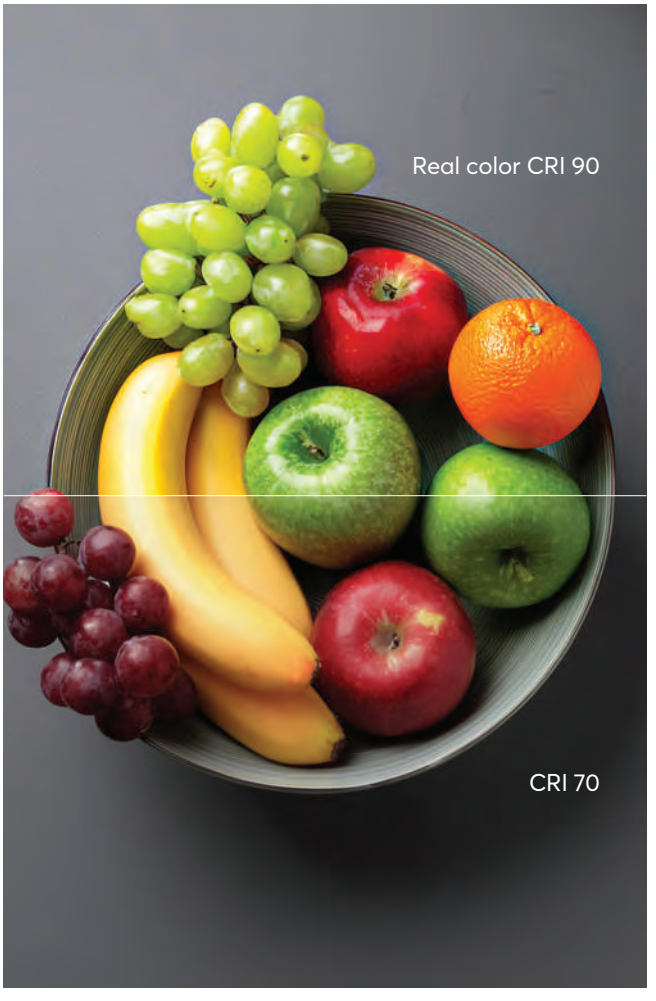

Icons Explanation

BEAM ANGLE 360°	Beam angle	CRI Ra >80	Color rendering index	LUMEN / WATT lm/W 160	Lumen / Watt
DIMMABLE	Dimmable	NON DIMMABLE	Non Dimmable	5 YEARS WARRANTY	Years of warranty
IP44	Ingress Protection	10.000h	Life time	ON OFF 15.000	Switches On/Off
-20 | +45 °C	Operating Temperature	CLASS I	Appliance Class	IK10	Resistance level
FLICKER FREE	Flicker Free	3xAAA	Battery Type	2kV Lightning Protection	Lightning Protection
lm/CHIP 24-26	Lumen / Chip	60cm	Cable length	91dB	Sound level
TEST BUTTON	Test button	SELF TEST	Self Test	MOTION SENSOR	Sensor Type
ECO PACK	Packaging from recyclable materials			10 Years Shelf Life	10 years shelf life

Packaging Icons


Color Box with eurohole hanger



Color Box with window and eurohole hanger


Blister Packing


Blister with Clamshell & Eurohole


Color Box


Paper Sleeve Packing


Bulk Packing

Bulbs Bases



E27 / E40 | E14 | B22 | GU10 | GU5,3 | G4 | G9 | G5 / G13 | GX53 | G10Q | R7s | PAR56

Περιεχόμενα / Contents

23
ΣΤΑΝΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Promotional Product Displays

27
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT
LED Filament lamps

41
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΚΟΙΝΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ
LED LAMPS for Common & Specialized Use

73
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SMD LED TUBES
SMD Led Tubes

79
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΒΙΟΜΗΧ. & ΕΠΑΓΓ. ΧΡΗΣΗΣ
Industrial & Professional Use LED SMD Lamps

87
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED
Decor LED Lamps

93
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Specialized Use Bulbs

105
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Batteries

113
ΦΑΚΟΙ
Flashlights

121
ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ
Night Lights

129
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΠΑΝΕΛ
LED Lighting Panels

143
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ LED SMD & COB
LED SMD & COB Recessed Fixtures

159
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
LED Fixtures Surface Mounted

169
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
Spot Recessed & Surface

179
ΓΥΨΙΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Plaster LED Indoor Lights

185
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Emergency LED Lighting

199
ΤΑΙΝΙΕΣ LED
LED Strips

235
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ
LED strip accessories

245
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΑΙΝΙΩΝ
Led Strip Professional Accessories

261
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ DC
DC power supplies

269
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
Led Strip System Profiles

279
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΓΡΑΜΜΙΚΑ
Linear Led Luminaires

307
ULTRA SLIM ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ
ULTRA SLIM Magnetic Track

321
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ 48V
Magnetic Track 48V

331
ΡΑΓΑ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ
Track Lights 2 lines

337
ΡΑΓΑ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ
Track Lights 4 lines

351
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΥ, ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ
Countertop lights, indoor & outdoor lights

363
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Flood LED Lights For Outdoor Professional Use

379
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED
Street LED Lights

389
ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED
High Bay LED

395
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΣΠΟΤ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ
Pool Lights & Fountain Spots

399
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
Code Index

ΣΤΑΝΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PROMOTIONAL PRODUCT DISPLAYS



147-99864
ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 4 ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF
LAMP TESTER WITH 4 BASES AND SWITCHER ON/OFF
24



147-99804
SMD LED BULBS DISPLAY
24



147-99812
FILAMENT DISPLAY
24



147-99834
XTREME BATTERIES DISPLAY
24



147-99835
XTREME BATTERIES DISPLAY
24



147-99807
PRODUCTS STAND
24



147-99831
LED FILAMENT DISPLAY
25



147-99833
LED FILAMENT DISPLAY
25



147-99843
LED FILAMENT DISPLAY
25



147-99812
LED FILAMENT DISPLAY
43
25



147-99844
LED FILAMENT DISPLAY
25



147-99974
STAND ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
EMERGENCY LIGHTING DISPLAY STAND
198



147-99844
STAND ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
STAND FOR CLOSED TYPE LIGHT WITH LED TAPES
352

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT

LED FILAMENT LAMPS



ΛΑΜΠΑ A60 FILAMENT CLEAR
LAMP A60 FILAMENT CLEAR
28



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ CROSSED FILAMENT CLEAR
LED BULB A60 CROSSED FILAMENT CLEAR
28



ΛΑΜΠΑ A67 LED ΚΟΙΝΗ CROSSED FILAMENT CLEAR
LED BULB A67 CROSSED FILAMENT CLEAR
29



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ CROSSED FILAMENT BLISTER CLEAR
LED BULB A60 CROSSED FILAMENT BLISTER CLEAR
29



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ CROSSED FILAMENT MILKY
LED LAMP A60 CROSSED FILAMENT MILKY
30



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ CROSSED FILAMENT B22 CLEAR
LED BULB A60 CROSSED FILAMENT B22 CLEAR
31



ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΙ C35 FILAMENT 2,5W 525lm E14 4000K CLEAR
LAMP C35 FILAMENT 2,5W 525lm E14 4000K CLEAR
32



ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E14 6500K
LED LAMP C37 CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E14 6500K
32



ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ CROSSED FILAMENT 6,5W 806lm E14 6500K BLISTER
LED LAMP C37 CROSSED FILAMENT 6.5W 806lm E14 6500K BLISTER
33



ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E14 6500K MILKY
LED LAMP C35 CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E14 6500K MILKY
33



ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ CROSSED FILAMENT 6.5W 806lm E14 6500K FROST
LED LAMP C37 CROSSED FILAMENT 6.5W 806lm E14 6500K FROST
34



ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ ΜΥΤΗ CROSSED FILAMENT 4.2W 806lm E14 2700K DIMMABLE
LED LAMP C37 TIP CROSSED FILAMENT 4.2W 806lm E14 2700K DIMMABLE
34



ΛΑΜΠΑ LED FILAMENT ΣΩΛΗΝΩΤΗ T25 2.2W 250LM E14 3000K
LED FILAMENT LAMP T25 2.2W 250LM E14 3000K
34



ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E14 4000K
LED LAMP G45 CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E14 4000K
36



ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E27 4000K
LED LAMP G45 CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E27 4000K
36



ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ FILAMENT 1W 90lm E27 4000K
LED LAMP G45 FILAMENT 1W E27 90lm 4000K
37



ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ FILAMENT 1W 90lm B22 3000K
LED LAMP G45 FILAMENT 1W 90lm B22 3000K
37



ΛΑΜΠΑ G95 FILAMENT 4W 840LM E27 4000K CLEAR
LAMP G95 FILAMENT 4W 840LM E27 4000K CLEAR
38



ΛΑΜΠΑ G125 FILAMENT 7,2W 1521lm E27 3000K CLEAR
LAMP G125 FILAMENT 7,2W 1521lm E27 3000K CLEAR
38



ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΟΜΠΟΣ G95 CROSSED FILAMENT 8W 1055lm E27 3000K
LED LAMP GLOBE G95 CROSSED FILAMENT 8W 1055lm E27 3000K
38



ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΟΜΠΟΣ G125 CROSSED FILAMENT 8W 1055lm E27 3000K
LED LAMP GLOBE G125 CROSSED FILAMENT 8W 1055lm E27 3000K
38



ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΟΜΠΟΣ G95 CROSSED FILAMENT 7.8W 1600lm E27 4000K MILKY
LED LAMP GLOBE G95 CROSSED FILAMENT 7.8W 1600lm E27 4000K MILKY
39



ΛΑΜΠΑ ST64 FILAMENT 4W 840lm E27 4000K CLEAR
LAMP ST64 FILAMENT 4W 840lm E27 4000K CLEAR
39



ΛΑΜΠΑ LED ST64 CROSSED FILAMENT 11W 1600lm E27 6500K DIMMABLE CLEAR
LED LAMP ST64 CROSSED FILAMENT 11W 1600lm E27 6500K DIMMABLE CLEAR
39

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
LED ΚΟΙΝΗΣ &
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
LED LAMPS FOR
COMMON &
SPECIALIZED USE



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 2.9W 470lm A60 E27 6500K "PRO"
LED BULB A60 2.9W 470lm E27 6500K 175-265V "PRO"

42



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 4,9W 480lm E27 6500K 175-250V
LED BULB A60 4,9W 480lm E27 6500K 175-250V

44



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 17W 2040lm E27 6500K 175-250V
LED BULB A60 17W 2040lm E27 6500K 175-250V

44



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 6W 480lm B22 6500K 175-250V
LED BULB A60 6W 480lm B22 6500K 175-250V

45



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 8W 650lm E27 6500K 175-250V BLISTER
LED BULB A60 8W 650lm E27 6500K 175-250V BLISTER

46



ΛΑΜΠΑ LED SMD ΚΟΙΝΗ 10W 806lm E27 6500K 12V-24V AC/DC & 42V AC
BULB LED SMD A60 10W 806lm E27 6500K 12V-24V AC/DC & 42V AC

46



ΛΑΜΠΑ LED ΣΩΛΗΝΩΤΗ T46 1055lm 11,1W E27 6500K 175-250V
LED LAMP TUBULAR T46 1055lm 11,1W E27 6500K 175-250V

46



ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ 7,1W 1000lm E14 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 6500K 175-265V "PRO"
LED LAMP C37 7,1W 1000lm E14 CERAMIC BASE 6500K 175-265V "PRO"

48



ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ ΜΥΤΗ 7W 630lm E14 4000K 175-250V
LED LAMP C37 TAIL 7W 630lm E14 4000K 175-250V

48



ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ 5W 400lm E14 6500K 175-250V
LED LAMP C37 5W 400lm E14 6500K 175-250V

49



ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2,9W 470lm E14 6500K 175-265V "PRO"
LED BULB GLOBE G45 2,9W 470lm E14 6500K 175-265V "PRO"

50



ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2,9W 470lm E27 6500K 175-265V "PRO"
LED BULB GLOBE G45 2,9W 470lm E27 6500K 175-265V "PRO"

50



ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 7,1W 1000lm E14 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 6500K "PRO" 175-265V
LED BULB GLOBE G45 7,1W 1000lm E14 CERAMIC BASE 6500K "PRO" 175-265V

51



ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 7,1W 1000lm E27 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 6500K "PRO" 175-265V
LED BULB GLOBE G45 7,1W 1000lm E27 CERAMIC BASE 6500K "PRO" 175-265V

51



ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 4.9W 470lm E14 6500K 175-250V
LED BULB GLOBE G45 4.9W 470lm E14 6500K 175-250V

52



ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 4.9W 470lm E27 6500K 175-250V
LED BULB GLOBE G45 4.9W 470lm E27 6500K 175-250V

52



ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1,8W E27 ΚΙΤΡΙΝΗ 175-265V
LED BULB GLOBE 1,8W E27 YELLOW 175-265V

54



ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΟΜΠΟΣ Φ95 11W 1210lm E27 6500K 175-250V
LED BULB GLOBE G95 11W 1210lm E27 6500K 175-250V

55



ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΟΜΠΟΣ Φ120 24W 2800lm E27 6500K 175-250V
LED BULB GLOBE G120 24W 2800lm E27 6500K 175-250V

55



ΛΑΜΠΑ LED R50 8W 640lm E14 6500K 175-250V
LED LAMP R50 8W 640lm E14 6500K 175-250V

56



ΛΑΜΠΑ LED R63 8,8W 800lm E27 3000K 175-250V BLISTER
LAMP LED R63 8,8W 800lm E27 3000K 175-250V BLISTER

56



ΛΑΜΠΑ LED R80 12W 1100lm E27 6500K 175-250V
LED LAMP R80 12W 1100lm E27 6500K 175-250V

57



ΛΑΜΠΑ LED GU10 2,9W 430lm 6500K 120° 175-265V "PRO"
LED LAMP GU10 2,9W 430lm 6500K 120° 175-265V "PRO"

58



ΛΑΜΠΑ LED GU10 7,1W 945lm ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 6500K 120° "PRO" 175-265V
LED LAMP GU10 7,1W 945lm CERAMIC BASE 6500K 120° "PRO" 175-265V

58



ΛΑΜΠΑ LED GU10 5.5W 550lm 4000K 38° 175-250V DIMMABLE ΓΥΑΛΙ
LED LAMP GU10 5.5W 550lm 4000K 38° 175-250V DIMMABLE GLASS BODY

60



ΛΑΜΠΑ LED MR11 3W 220lm 6500K 36° 12V AC/DC
LED LAMP MR11 3W 220lm 6500K 36° 12V AC/DC

61



ΛΑΜΠΑ LED GU11 2.2W 200lm 6500K 120° 175V-250V
LED LAMP GU11 2,2W 200lm 6500K 120° 175-250V

61



ΛΑΜΠΑ LED MR16 6W 480lm 6500K 105° 12V AC/DC
LED LAMP MR16 6W 480lm 6500K 105° 12V AC/DC

62



ΛΑΜΠΑ LED 2W 220lm G4 6500K 12V AC/DC
LED LAMP 2W 220lm G4 6500K 12V AC/DC

64



ΛΑΜΠΑ LED COG 2W 250lm G9 6500K 220-240V ΓΥΑΛΙΝΗ PLUS
LED LAMP COG 2W 250lm G9 6500K 220-240V GLASS PLUS

64



ΛΑΜΠΑ LED G9 SMD 7W 1000lm 6500K 175-265V PRO
LED LAMP G9 SMD 7W 1000lm 6500K 175-265V PRO

65



ΛΑΜΠΑ LED SMD G9 4W 400lm 6500K 220-240V DIMMABLE
LED LAMP SMD G9 4W 400lm 6500K 220-240V DIMMABLE

65



ΛΑΜΠΑ LED SMD 5W G9 4000K 220-240V 2τμχ S.BLISTER
LAMP LED SMD 5W G9 4000K 220-240V 2pcs S.BLISTER

66



ΛΑΜΠΑ LED R7S 78mm 4.2W 550lm 4000K 220-240V
LED LAMP R7S 78mm 4.2W 4000K 220-240V

66



ΛΑΜΠΑ LED GX53 8W 680lm 3CCT 220-240V
LED LAMP GX53 8W 680lm 3CCT 220-240V

66



ΛΑΜΠΑ LED SMD PAR 30 DIM 15W 1300lm E27 4000K 220-240V 40°
LAMP LED SMD PAR 30 DIMMABLE 15W 1300lm E27 4000K 220-240V 40°

67



ΛΑΜΠΑ LED SMD AR111 12W 1050lm G53 24° 4000K 12V AC/DC
LED LAMP SMD AR111 12W 1050lm G53 24° 4000K 12V AC/DC

67



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 8W 810lm E27 6500K 175-240V 3τμχ ColorBox
LED BULB A60 8W 810lm E27 6500K 220-240V 3pcs ColorBox

68



ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ 4,9W 470lm E14 3000K 175-250V 3τμχ ColorBox
LED BULB C37 4,9W 470lm E14 3000K 175-250V 3pcs ColorBox

68



ΛΑΜΠΑ LED GU10 4W 420lm 4000K 110° 175-250V 4τμχ ColorBox
LED LAMP GU10 4W 420lm 4000K 110° 175-250V 4pcs ColorBox

68



ΛΑΜΠΑ LED G9 4,8W 550lm 3000K 220-240V 5τμχ ColorBox
LED LAMP G9 4,8W 550lm 3000K 220-240V 5pcs ColorBox

69



ΛΑΜΠΑ LED SMD PAR 38° IP65 15W 1320lm E27 6500K 170-240V
LAMP LED SMD PAR 38° IP65 15W 1320lm E27 6500K 170-240V
70



ΛΑΜΠΑ LED SMD PAR 38° IP65 15W E27 ΠΡΑΣΙΝΗ 170-240V
LAMP LED SMD PAR 38° IP65 15W E27 GREEN 170-240V
70



ΛΑΜΠΑ LED SMD PAR 38° IP65 15W E27 ΜΠΛΕ 170-240V
LAMP LED SMD PAR 38 IP65 15W E27 BLUE 170-240V
70



ΛΑΜΠΑ LED SMD PAR 56 IP68 20W 1900lm 6500K 12V AC/DC
LAMP LED SMD PAR 56 IP68 20W 1900lm 6500K 12V AC/DC
71



CONTROLLER ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ PAR 56 120W RGB 220-240V
CONTROLLER AND SWITCH FOR PAR 56 120W RGB 220-240V
71

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SMD LED TUBES

SMD LED TUBES



ΛΑΜΠΑ LED T8 "2 in 1" 7,5W 1015lm 60cm 6500K 300° 90-265V AC
LAMP LED T8 "2 in 1" 7,5W 1015lm 60cm 6500K 300° 90-265V AC
74



ΛΑΜΠΑ LED T8 "2 in 1" 7.2W 1044lm 60cm 6500K 300° 90-265V AC PLUS
LED BULB T8 "2 σε 1" 7.2W 1044lm 60cm 6500K 300° 90-265V AC PLUS
74



ΛΑΜΠΑ LED T8 10W 1100lm 60cm 6500K 300° "2 άκρων" 175-265V AC
LAMP LED T8 10W 1100lm 60cm 6500K 300° 175-265V AC
76



ΓΕΦΥΡΑ LED ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΡΤΕΡ
LED STARTER FOR T8 LED TUBES
76



ΛΑΜΠΑ LED SMD T5 10W 1600lm 60cm 4000K 220° 175-265V
LAMP LED SMD T5 10W 1600lm 60cm 4000K 220° 175-265V
77



ΛΑΜΠΑ LED SMD ΚΥΚΛΙΚΗ Φ30 T9 18W 1850lm 4000K 270° 170-250V
LAMP LED SMD CIRCULAR Φ30 T9 18W 1850lm 4000K 270° 170-250V
77

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

INDUSTRIAL & PROFESSIONAL USE LED SMD LAMPS



ΛΑΜΠΑ LED SMD SL 15W 1500lm E27 6500K 170-250V
LED LAMP SMD SL 15W 1500lm E27 6500K 170-250V
80



ΛΑΜΠΑ LED SMD T80 16W 1760lm E27 6500K 100-277V
LED LAMP SMD T80 16W 1760lm E27 6500K 100-277V
80



ΛΑΜΠΑ LED SMD T80 30W 3000lm E27 6500K 100-277V
LED LAMP SMD T80 30W 3000lm E27 6500K 100-277V
81



ΛΑΜΠΑ LED SMD T230 125W 18750lm E40/E27 6500K 100-277V
LED LAMP SMD T230 125W 18750lm E40/E27 6500K 100-277V
81



ΛΑΜΠΑ LED ΜΑΝΟΛΙΑ 30W 3450lm E27 6500K 180-265V "PLUS"
LED LAMP MAGNOLIA 30W 3450lm E27 6500K 180-265V "PLUS"
82



ΛΑΜΠΑ LED ED55 FILAMENT 15W 2500lm E27 4000K MILKY
LED LAMP ED75 FILAMENT 15W 2500lm E27 4000K MILKY
84



ΛΑΜΠΑ LED ED FILAMENT 33W 5500lm E40 4000K MILKY
LED LAMP ED FILAMENT 33W 5500lm E40 4000K MILKY
85



ΛΑΜΠΑ LED T46 FILAMENT 42,8W 9000lm E40 4000K MILKY
LED LAMP ED75 FILAMENT 42,8W 9000lm E40 4000K MILKY
86

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

DECOR LED LAMPS



ΛΑΜΠΑ LED E27 2700K ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΣΗΜΙ DIMMABLE
LED LAMP E27 2700K DIMMABLE SILVER MIRROR
88



ΛΑΜΠΑ LED E14 2700K ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΣΗΜΙ DIMMABLE
LED LAMP E14 2700K DIMMABLE SILVER MIRROR
88



ΛΑΜΠΑ LED E14 2700K ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΣΗΜΙ DIMMABLE GOLD
LED LAMP E14 2700K DIMMABLE GOLD MIRROR
88



ΛΑΜΠΑ LED E27 3000K ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΣΗΜΙ DIMMABLE
LED LAMP E27 3000K DIMMABLE SILVER MIRROR
88



ΛΑΜΠΑ LED MINION C37 E14 2400K 220-240V GOLD DIMMABLE
LAMP LED C37 E14 2400K 220-240V GOLD DIMMABLE
90



ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΟΜΠΟΣ E27 2400K 220-240V GOLD GLASS DIMMABLE
BULB LED GLOBE G125 E27 2400K 220-240V GOLD GLASS DIMMABLE
90



ΛΑΜΠΑ LED "DECOR" E27 2000K 220-240V DIMMABLE GOLD
BULB LED "DECOR" E27 2000K 220-240V DIMMABLE GOLD
90



ΛΑΜΠΑ LED ΔΙΑΜΑΝΤΙ E27 2000K 220-240V GOLD GLASS DIMMABLE
LED LAMP DIAMOND E27 2000K 220-240V GOLD GLASS DIMMABLE (grid)
91



ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΟΜΠΟΣ E27 1800K 220-240V DNA SMOKY DIMMABLE
LED BULB E27 1800K 220-240V DNA SMOKY DIMMABLE
91



ΛΑΜΠΑ LED ΓΛΟΜΠΟΣ E27 2000K 220-240V GOLD GLASS DIMMABLE
LED LAMP GLOBE E27 2000K 220-240V GOLD GLASS DIMMABLE
92



ΛΑΜΠΑ LED ΑΧΛΑΔΙ E27 2000K 220-240V GOLD GLASS DIMMABLE
LED LAMP PEAR E27 2000K 220-240V GOLD GLASS DIMMABLE
92

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

SPECIALIZED USE BULBS



ΛΑΜΠΑ LED SMART WiFi 9W E27 RGBW 220-240V
SMART WiFi LED BULB A60 9W E27 RGBW 220-240V

94



ΛΑΜΠΑ LED SMART WiFi KEPI 6W E14 RGBW 220-240V
SMART WiFi LED BULB C37 6W E14 RGBW 220-240V

94



ΛΑΜΠΑ LED SMART WiFi GU10 6W RGBW 220-240V
SMART WiFi LED GU10 6W RGBW 220-240V

94



LED ΛΑΜΠΑ 7W E27 ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
LED EMERGENCY BULB 7W E27 WITH SOLAR PANEL

95



ΛΑΜΠΑ LED SMD A60 ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 12W 1055lm E27 4000K 220-240V
BULB WITH SENSOR LED SMD A60 12W 1055lm E27 4000K 220-240V

96



ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED BLACK LIGHT 6W E27 220-240V
LED BLACK LIGHT LAMP 6W E27 220-240V

97



ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 9W 1000lm 4000K 220-240V ΜΕ ΚΛΕΜΜΑ
LED LAMP 9W 1000lm 4000K 220-240V WITH TERMINAL BLOCK

98



ΛΑΜΠΑ LED SMD ΕΝΤΟΜΩΝ 7W E27 220-240V
LED SMD INSECT REPELLENT A60 7W E27 220-240V

99



ΛΑΜΠΑ ΝΥΚΤΟΣ LED 1.5W E14 ΚΟΚΚΙΝΗ 220-240V
NIGHT LAMP LED 1.5W E14 RED 220-240V

99



ΛΑΜΠΑ ΦΟΥΡΝΟΥ T22 15W E14 220-240V
OVEN LAMP T22 15W E14 CLEAR 220-240V

102



ΛΑΜΠΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ BR38 250W E27 220-240V ΚΟΚΚΙΝΗ
HEATING BULB BR38 250W E27 220-240V RED

103

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
EXTREME POWER
SUPER POWER
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

BATTERIES
EXTREME POWER
SUPER POWER
RECHARGEABLE



ΜΠΑΤΑΡΙΑ EXTREME AAA (LR03) 4τμχ 1,5V
EXTREME POWER BATTERY 4pcs AAA (LR03) 1.5V

106



ΜΠΑΤΑΡΙΑ EXTREME AAA (LR03) 8τμχ 1,5V Paper Display
EXTREME POWER BATTERY AAA (LR03) 8τμχ 1,5V Paper Display

106



ΜΠΑΤΑΡΙΑ EXTREME AA (LR6) 4τμχ 1,5V
EXTREME POWER BATTERY AA (LR6) 4pcs 1.5V

107



ΜΠΑΤΑΡΙΑ EXTREME AA (LR6) 8τμχ 1,5V Paper Display
EXTREME POWER BATTERY AA (LR6) 8τμχ 1,5V Paper Display

107



ΜΠΑΤΑΡΙΑ EXTREME D (LR20) 2τμχ 1,5V
EXTREME POWER BATTERY 2pcs D (LR20) 1.5V

108



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ EXTREME CR2032 1τμχ 3V
EXTREME LITHIUM COIN BATTERY CR2032 1pc 3V

109



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ AAA (LR03) 4τμχ 1.5V
ALKALINE BATTERIES AAA (LR03) 4pcs 1.5V

110



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ A76 (LR44) 5τμχ 1.5V
ALKALINE BATTERIES A76 (LR44)5pcs blister 1,5V

111



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2032 5τμχ 3V
BATTERIES CR2032 blister 5pcs 3V

111



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Ni-MH AAA (HR030) 1000mAh 2τμχ 1.2V
RECHARGEABLE Ni-MH BATTERY AAA (HR03) 1000mAh 2pcs 1.2V

112

ΦΑΚΟΙ

FLASHLIGHTS



LED COB ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
RECHARGEABLE LED COB BATTERY HEADLIGHT WITH WAVE SENSOR

114



LED ΦΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΟΟΣΤΑΤΗ
RECHARGEABLE LED FLASHLIGHT MAGNETIC DIMMABLE

115



LED COB ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 300lm ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ
LED COB BATTERY HEADLIGHT 300lm WITH MAGNET

116



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ 1100lm ΜΕ POWER BANK
RECHARGEABLE LED FLASHLIGHT 1100lm AND POWERBANK

117



MINI ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 1000lm
RECHARGEABLE MINI LED LIGHT 1000lm

118



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΑΝΑΡΑΚΙ LED ΚΑΙ ΦΑΚΟΣ
RECHARGEABLE CAMPING LED LIGHT MULTI-FUNCTION

119

ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ

NIGHT LIGHTS



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ
RECHARGEABLE NIGHT LIGHT LED UNICORN

122



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ
RECHARGEABLE NIGHT LIGHT LED DINOSAUR

123



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΚΑΠΙΜΠΑΡΑ
RECHARGEABLE NIGHT LIGHT LED CAPYBARA

124



ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ LED ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ ΡΟΖ 1.2W
NIGHT LIGHT WITH SWITCH LED TEDDY BEAR PINK 1.2W

125



ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED 1W 2700K 220-240V ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ
LED NIGHT LIGHT 1W 2700K 220-240V WITH SENSOR

126



LED ΣΠΟΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΑΤΗΤΟ 2 ΤΜΧ
LED BATTERY SPOT WITH PUSH SWITCH 2 PCS

127

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΠΑΝΕΛ

LED LIGHTING PANELS



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ BACKLIT UGR19 36W 3CCT 220-240V 60X60 ΛΕΥΚΟ PLUS
PANEL RECESSED BACKLIT UGR19 36W 3CCT 220-240V 60X60 WHITE PLUS
130



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ BACKLIT UGR19 36W 3CCT 220-240V 120X30 ΛΕΥΚΟ PLUS
PANEL RECESSED BACKLIT UGR19 36W 3CCT 220-240V 120X30 WHITE PLUS
130



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ BACKLIT UGR19 24-26-28-30W 220-240V 4000K 60X60 ΛΕΥΚΟ PRO
PANEL RECESSED BACKLIT UGR19 24-26-28-30W 220-240V 4000K 60X60 WHITE PRO
133



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ BACKLIT UGR19 24-26-28-30W 220-240V 4000K 120X30 ΛΕΥΚΟ PRO
PANEL RECESSED BACKLIT UGR19 24-26-28-30W 220-240V 4000K 120X30 WHITE PRO
133




ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ BACKLIT UGR19 40W 220-240V 6500K 60X60 ΛΕΥΚΟ PLUS
PANEL SURFACE BACKLIT UGR19 40W 220-240V 6500K 60X60 WHITE PLUS
137

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ BACKLIT UGR19 40W 220-240V 6500K 120X30 ΛΕΥΚΟ PLUS
PANEL SURFACE BACKLIT UGR19 40W 220-240V 6500K 120X30 WHITE PLUS
137



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ PANEL LED ΚΡΕΜΑΣΤΟ
METAL SUSPENDING WIRE FOR LED PANEL
138



ΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL LED 60X60X6.3 ΛΕΥΚΟ
SURFACE BASE FOR LIGHT PANEL LED 60X60X6.3 WHITE
138



ΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL LED 120X30X6.3 ΛΕΥΚΟ
SURFACE BASE FOR LIGHT PANEL LED 120X30X-6.3WHITE
138



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ DIMMA-BLE ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL LED DALI 40W & 42VDC
DIMMABLE DRIVER FOR LED PANEL LIGHT DALI 40W & 42VDC
139



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ UNIVERSAL 3-100W,DC 20-40V,220-240V,2600mAh
UNIVERSAL BATTERY EMER-GENCY DRIVER 3-100W,DC 20-40V,220-240V,2600mAh
140



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 15-30W ΜΕ ΕΞΟΔΟ AC 150-220V ΕΙΣΟΔΟ 220-240V 2600mAh
BATTERY POWER SUPPLY 15-30W WITH AC OUTPUT 150-220V INPUT 220-240V 2600mAh
141

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ LED SMD & COB

LED SMD & COB RECESSED FIXTURES



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED 5/8W 4CCT Φ90 IP65 ΛΕΥΚΟ PRO
RECESSED LED LIGHT 5/8W 4CCT Φ90 IP65 WHITE PRO
144



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ 3-5-7W 3CCT Φ90 IP20 ΛΕΥΚΟ
RECESSED LED MOVABLE LIGHT 3-5-7W 3CCT Φ90 IP20 WHITE
145



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ 5W 4000K Φ40 ΛΕΥΚΟ PRO
DOWN LIGHT RECESSED 5W 4000K Φ40 WHITE PRO
146



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΗ ΒΑΣΗ 20W 3CCT Φ110 ΛΕΥΚΟ PRO
DOWN LIGHT RECESSED WITH MOVABLE BASE 20W 3CCT Φ110 WHITE PRO
147



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED 55W COB 6500K Φ230 ΛΕΥΚΟ PLUS
RECESSED LED LIGHT COB 55W 6500K Φ230 WHITE PLUS
148



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM 3W 85-265V 3CCT Φ90 WHITE PLUS
RECESSED LED SLIM LIGHT 3W 85-265V 3CCT Φ90 WHITE PLUS
150



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM 20W 6500K Φ225 SATINE VALUE
RECESSED LED SLIM LIGHT 20W 6500K Φ225 SATIN VALUE
151

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM 20W 6500K Φ225 ΛΕΥΚΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ PRO
RECESSED LED SLIM LIGHT 20W 6500K Φ225 WHITE 5 YEARS WARRANTY PRO
145-68450

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM 20W 85-265V 3CCT 220X220 WHITE PLUS
RECESSED LED SLIM LIGHT 20W 85-265V 3CCT 220X220 WHITE PLUS
153



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟLED ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΓΚΟΠΗ 20W 6500K Φ50-210mm ΛΕΥΚΟ PLUS
RECESSED LED SLIM LIGHT WITH ADJUSTABLE CUT 20W 6500K Φ50-210mm WHITE PLUS
154



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM 25W 6500K Φ225 ΛΕΥΚΟ PLUS
RECESSED LED SLIM LIGHT 25W 6500K Φ225 WHITE PLUS
155

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

LED FIXTURES SURFACE MOUNTED

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ LED SLIM 6W 6500K Φ120 ΛΕΥΚΟ PLUS
SURFACE MOUNTED LED SLIM LIGHT 6W 6500K Φ120 WHITE PLUS
160

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ LED SLIM 30W 6500K Φ300 ΛΕΥΚΟ PLUS
SURFACE MOUNTED LED SLIM LIGHT 30W 6500K Φ300 WHITE PLUS
160

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ LED SLIM 6W 6500K 120X120 ΛΕΥΚΟ PLUS
SURFACE MOUNTED LED SLIM LIGHT 6W 6500K 120X120 WHITE PLUS
161

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ LED SLIM 30W 6500K 300X300 ΛΕΥΚΟ PLUS
SURFACE MOUNTED LED SLIM LIGHT 30W 6500K 300X300 WHITE PLUS
161



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ LED SLIM 24W 3CCT Φ30 ΜΑΥΡΟ PLUS
SURFACE MOUNTED LED SLIM 24W 3CCT Φ30 BLACK PLUS
162



ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ, 16W, 3CCT
LED CEILING LIGHT WITH MOTION SENSOR & EMER-GENCY LIGHT,16W 3CCT
164



ΣΠΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10W 3CCT D100*H86 ΛΕΥΚΟ
SPOT LIGHT ALUMINIUM 10W 3CCT D100*H86 WHITE
166



ΣΠΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10W 3CCT D110*H65 ΛΕΥΚΟ
SPOT LIGHT ALUMINIUM 10W 3CCT D110*H65 WHITE
166



ΣΠΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2x7W 3CCT 75X150X79 ΛΕΥΚΟ
SPOT LIGHT ALUMINIUM 2X7W 75X150X79 WHITE
167



ΣΠΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟ GU10 ΛΕΥΚΟ
SPOT SURFACE ADJUST-ABLE SQUARE GU10 WHITE
168



ΣΠΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ GU10 ΛΕΥΚΟ
SPOT SURFACE ADJUST-ABLE ROUND GU10 WHITE
168

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

SPOT RECESSED / SURFACE



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ GU10 Φ100 ΛΕΥΚΟ
SPOT RECESSED ADJUSTABLE PC GU10 Φ100 WHITE
170



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ GU10 ΛΕΥΚΟ
SPOT RECESSED ADJUSTABLE SPQUARE PC GU10 WHITE
171



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΙΠΛΟ GU10 ΛΕΥΚΟ
SPOT RECESSED ADJUSTABLE SPQUARE DOUBLE PC GU10 WHITE
171



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ GU10 Φ88 ΛΕΥΚΟ
SPOT RECESSED FIXED PC INDIRECT LIGHT Φ88 GU10 WHITE
172



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ GU10 Φ83 IP65 SATINE
SPOT RECESSED FIXED ALIMINUM GU10 Φ83 IP65 SATINE
173



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ GU10 82X82 IP65 SATINE
SPOT RECESSED FIXED ALIMINUM GU10 82X82 IP65 SATINE
173



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ GU10 Φ82X47 IP65 ΜΑΥΡΟ
SPOT RECESSED FIXED PC GU10 Φ82X47 IP65 BLACK
173



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ GU10 Φ100 IP20 ΛΕΥΚΟ REDO
SPOT RECESSED MOVABLE GU10 Φ100 IP20 WHITE REDO
174



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΤΕΓΑΝΟ GU10 IP44 Φ92 ΛΕΥΚΟ TEX
SPOT RECESSED FIXED GU10 Φ92 IP44 WHITE TEX
175



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ GU10 ΛΕΥΚΟ
SPOT RECESSED FIXED ALUMINUM GU10 WHITE
176



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ GU10 ΛΕΥΚΟ
SPOT RECESSED MOVABLE ALUMINUM GU10 WHITE
176



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR16 ΛΕΥΚΟ
SPOT RECESSED MOVABLE ALUMINUM SQUARE PAR16 WHITE
177

ΓΥΨΙΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

PLASTER LED INDOOR LIGHTS



ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΜΟΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
SPOT PLASTER SINGLE ROUND
180



ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΜΟΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
SPOT PLASTER SINGLE SQUARE
181



ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΔΙΠΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
SPOT PLASTER DOUBLE SQUARE
181



ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΒΑΛ MEDIUM ΓΥΨΙΝΗ
WALL LIGHT PLASTER OVAL MEDIUM
182



ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΒΑΛ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΥΨΙΝΗ
WALL LIGHT PLASTER OVAL PERFORATED
182

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

EMERGENCY LED LIGHTING



ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Σ/Λ 20 SMD LED 3.5W 220/240V IP66
EMERGENCY LIGHT MAINTAINED 20 SMD LED 3.5W 220/240V IP66
186



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σ/Λ 12 LED SMD 3W IP65 6500K
EMERGENCY LIGHT MAINTAINED 12 LED SMD 3W IP65 6500K
189



ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΡΟΦΗΣ-ΤΟΙΧΟΥ Σ/Λ 30 SMD LED 3W IP20
EMERGENCY LIGHT CEILING-WALL MOUNT MAINTAINED 30 SMD LED 3W IP20
190



ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 30 SMD LED 2W IP20
EMERGENCY LIGHT 30 SMD LED 2W IP20
192



ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΟΡΟΦΗΣ / ΤΟΙΧΟΥ 1 SMD LED 2W IP65
EMERGENCY LIGHT CEILING-WALL MOUNT 1 SMD LED 2W IP65
194



ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 40 SMD LED 2.2W IP20
EMERGENCY LIGHT 40 SMD LED 2.2W IP20
196

ΤΑΙΝΙΕΣ LED

LED STRIPS



ΤΑΙΝΙΑ LED PIXEL KIT RGB 5 ΜΕΤΡΩΝ 12V + DRIVER + Wifi CONTROLLER ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ IP20
LED STRIP PIXEL KIT RGB 5 METERS 12V + DRIVER + Wifi CONTROLLER WITH MUSIC IP20
201



NEON LIGHT LED 5M 8W 24V 6500K IP44 PRO
NEON LIGHT LED 5M 8W 24V 6500K IP44 PRO
203



ΤΑΙΝΙΑ LED MINI COB 5M 10W 24V 6500K 320L/M IP44 PRO
LED TAPE MINI COB 5M 10W 24V 6500K 320L/M IP44 PRO
206



ΤΑΙΝΙΑ LED COB 5M 12W 24V 6500K 480L/M IP44 PRO
LED TAPE COB 5M 12W 24V 6500K 480L/M IP44 PRO
207



ΤΑΙΝΙΑ LED COB 5M 12W 24V RGBW 6000K 640L/M IP44 PRO
LED TAPE COB 5M 12W 24V RGBW 6000K 640L/M IP44 PRO
208



ΤΑΙΝΙΑ LED COB 5M 12W 24V PIXEL 3000K 360L/M IP20 PRO
LED TAPE COB 5M 12W 24V PIXEL 3000K 360L/M IP20 PRO
210



ΤΑΙΝΙΑ LED COB 10M 8W 220V 6500K 360L/M IP65 PRO
LED TAPE COB 10M 8W 220V 6500K 360L/M IP65 PRO
212



ΤΑΙΝΙΑ LED 5M 10W 12V 6500K IP20 PRO
LED TAPE 5M 10W 12V 6500K IP20 PRO
216



ΤΑΙΝΙΑ LED FLEXIBLE 5M 10W 24V 6500K IP20 PRO
LED TAPE FLEXIBLE 5M 10W 24V 6500K IP20 PRO
222



ΤΑΙΝΙΑ LED 5M 16W 24V RGBW 6500K IP20 PRO
LED TAPE 5M 16W 24V RGBW 6500K IP20 PRO
225



ΤΑΙΝΙΑ LED 5M 14,4W 24V 6500K 160L/M IP20 PRO
LED TAPE 5M 14,4W 24V 6500K 160L/M IP20 PRO
228

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

LED STRIP ACCESSORIES



ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ COB 8mm
POWER PLUG CONNECTION FOR COB 8mm
237



ΕΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ COB 10mm
CONNECTOR FOR COB 10mm
237



ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ COB RGBW 12mm
CORNER TYPE CONNECTOR FOR COB RGBW 12mm
239



ΠΑΚΕΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ COB 220V IP65
ACCESSORIES KIT FOR COB 220V IP65
239



ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ ΓΙΑ SMD 8mm
T TYPE CONNECTOR FOR SMD 8mm
240



ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ LED 8mm 50M
GLUE TAPE FOR LED 8mm 50M
243

PROFESSIONAL ACCESSORIES

DIMMER ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ / SIGNAL AMPLIFIERS DMX CONTROLLER



ΑΣΥΡΜΑΤΟ DIMMER LED ΜΟΝΟΧΡΩΜΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 12A DC 12V/144W 24V/288W
WIRELESS DIMMER ONE COLOR LED TAPE 12A DC 12V/144W 24V/288W
246



ΑΣΥΡΜΑΤΟ RF Wifi CONTROLLER DIMMER 12A DC 12V/144W 24V/288W
CONTROLLER RF Wifi DIMMER 12A DC 12V/144W 24V/288W
247



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ RF DIMMER 4 ΚΑΝΑΛΙΑ
WIRELESS CONTROL RF DIMMER 4 CHANNELS
247



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ RF DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 4 ΚΑΝΑΛΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ
WIRELESS CONTROL RF DIMMER SURFACE SQUARE 4 CHANNELS SINGLE COLOR
247



ΑΣΥΡΜΑΤΟ KIT RF CONTROLLER RGBW 10A DC 12V/122W 24V/288W
CONTROLLER KIT RF RGBW 10A DC 12V/122W 24V/288W
248



ΑΣΥΡΜΑΤΟ RF Wifi CONTROLLER RGB-RGBW 6A DC 12V/144W 24V/240W
CONTROLLER RF Wifi RGB-RGBW 12V/144W 24V/240W
248



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ RF DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 4 ΚΑΝΑΛΙΑ RGB+CCT
WIRELESS CONTROL RF DIMMER SURFACE SQUARE 4 CHANNELS RGB+CCT
248



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ RF Wifi RGBW 4 ΚΑΝΑΛΙΑ
WIRELLES CONTROLLER Wifi RF RGB 4 CHANNELS
249



DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ LED 15A DC12V/180W 24V/360W
DIMMER RECESSED FOR LED TAPE 15A DC12V/180W 24V/360W
250



ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΤΑΙΝΙΑ DC 12V/165W 24V/288W
SIGNAL AMPLIFIER FOR ONE COLOR TAPE DC 12V/165W 24V/288W
251



DMX512/RDM DECODER RGBW 5A*4CH 12-24VDC MAX20A D4-L
DMX512/RDM DECODER 5A*4CH 12-24VDC MAX20A D4-L
252



ΡΑΓΑΣ DMX512/RDM DECODER RGBW 5A*4CH 12-24VDC MAX20A D4
DMX512/RDM DECODER 5A*4CH 12-24VDC MAX20A D4
253



DMX MASTER/RF ΧΩΝΕΥΤΟ "T15(IT)" ΜΟΝΟΧΡΩΝΟ/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT 100-240VAC 4 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
DMX MASTER/RF ΧΩΝΕΥΤΟ "T15(IT)" SINGLE COLOR/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT 100-240VAC 4 ZONE
254



DALI LED DIMMER 5A*2CH 12-48VDC (PUSH BOTTON) DA1
DALI LED DIMMER 5A*2CH 12-48VDC (PUSH BOTTON) DA1
256



DALI MASTER ΧΩΝΕΥΤΟ "TD1-4S" 4 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΟΝΟΧΡΩΝΟ RF
DALI MASTER RECESSED "TD1-4S" 4 ZONE SINGLE COLOR RF
256



SPI RF CONTROLLER (PIXEL) "SC-L" 2 ΕΞΟΔΟΙ 5-24VDC
SPI RF CONTROLLER (PIXEL) "SC-L" 2 OUTPUT 5-24VDC
258



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ PIXEL SINGLE COLOR 1 ΚΑΝΑΛΙ
PIXEL SINGLE COLOR 1 CHANNEL WALL CONTROLLER
259



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ PIR "E1-R" 12-24VDC 3A
MOTION SENSOR PIR "E1-R" 12-24VDC 3A
260



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ CONTROLLER "ES32" 5-24VDC/32CH*1A
MOTION SENSOR & CONTROLLER "ES32" 5-24VDC/32CH*1A
260

LED DRIVERS

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ DC DC POWER SUPPLIES



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ MINI 12V DC 18W IP20 PRO
DRIVER METALLIC MINI FOR LED TAPE 12V DC 18W IP20 PRO
262



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 12V DC 24W IP20 PRO
DRIVER METALLIC FOR LED TAPE 12V DC 24W IP20 PRO
262



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 12V DC 10W IP20 PLUS
DRIVER METALLIC FOR LED TAPE 12V DC 10W IP20 PLUS
263



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 12V DC 30W IP67 PLUS
DRIVER METALLIC FOR LED TAPE 12V DC 30W IP67 PLUS
263



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ MINI 24V DC 18W IP20 PRO
DRIVER METALLIC MINI FOR LED TAPE 24V DC 18W IP20 PRO
264



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 24V DC 60W IP20 PRO
DRIVER METALLIC FOR LED TAPE 24V DC 60W IP20 PRO
264



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 24V DC 15W IP20 PLUS
DRIVER METALLIC FOR LED TAPE 24V DC 15W IP20 PLUS
265



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 24V DC 30W IP67 PLUS
DRIVER METALLIC FOR LED TAPE 24V DC 30W IP67 PLUS
265



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SLIM 24V DC DIMMING (1-10V) 60W IP20 PRO
DRIVER METALLIC SLIM FOR LED TAPE 24V DC DIMMING (1-10V) 60W IP20 PRO
267




ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SLIM 24V DC DIMMING (1-10V) 250W IP20 PRO
DRIVER METALLIC SLIM FOR LED TAPE 24V DC DIMMING (1-10V) 250W IP20 PRO
267



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 48V DC 100W IP20 PLUS
DRIVER METALLIC FOR LED TAPE 48V DC 100W IP20 PLUS
268

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

LED STRIP SYSTEM PROFILES




ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2000*16,7*6.5 90°
PROFILE EXTERNAL SINGLE 2000*16,7*6.5 90°

270



ΠΡΟΦΙΛ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2000*18*5 90° PLUS
FLEXIBLE PROFILE SINGLE 2000*18*5 90° PLUS

271




ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 2000*20,1*20,2° PLUS
PROFILE RECESSED SINGLE 2000*20,1*20,2° PLUS

271



ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ 2000*16,7*14.2 45° PLUS
PROFILE RECESSED SINGLE 2000*16,7*14.2 45° PLUS

272



ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ 2000*34.6*35.8 PLUS
PROFILE RECESSED 2000*34.6*35.8 PLUS

273



ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 2000*23,6*12.5 PLUS
PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD 2000*23,6*12.5 PLUS

274




ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2000*23,6*12,5 PLUS
PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD FLEXIBLE 2000*23,6*12,5 PLUS

275




ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΠΛΟ ΓΩΝΙΑ 2000*29,68*29,68 90° PLUS
PROFILE DOUBLE CORNER 2000*29,68*29,68 90° PLUS

275



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΑΛΑ 2000*63,7*47,9*27,5 PLUS
PROFILE EXTERNAL FOR STAIRS SINGLE 2000*63,7*47,9*27,5 PLUS

276



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2000*18*43 PLUS
PROFILE EXTERNAL HIDDEN LIGHTING 2000*18*43 PLUS

277



ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΛΙΚΟ FLEX 6mm (5m) PLUS
PROFILE ALLUMINIUM FLEX 6mm (5m) PLUS

277



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΟΒΑΤΕΠΙ 2000*13,5*80 PLUS
PROFILE EXTERNAL FOR BASEBOARD 2000*13,5*80 PLUS

278

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

LINEAR LED LUMINAIRES RECESSED & SURFACE



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟ 18W 40cm 6500K 24V 50X30 ΛΕΥΚΟ
LINEAR RECESSED LIGHT FIXTURE 18W 40cm 6500K 24V 50X30 WHITE

280

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΓΩΝΙΑ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, ΣΧΗΜΑ Π
LINEAR RECESSED LIGHT CORNER, SQUARE, SHAPE Π WHITE

284



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟ 18W 40cm 6500K 24V 65X45 ΜΑΥΡΟ
LINEAR SURFACE LIGHT FIXTURE 18W 40cm 6500K 24V 65X45 WHITE

286



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΓΩΝΙΑ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, ΣΧΗΜΑ Π
LINEAR SURFACE LIGHT CORNER, SQUARE, SHAPE Π WHITE

290



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟ 18W 40cm 6500K 24V 80X70 ΜΑΥΡΟ
LINEAR SURFACE LIGHT FIXTURE 18W 40cm 6500K 24V 80X70 BLACK

292



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΓΩΝΙΑ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, ΣΧΗΜΑ Π
LINEAR SURFACE LIGHT CORNER, SQUARE, SHAPE Π WHITE

296



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΣ ΚΑΤΩ 84W Φ80 35*35 6500K 24V ΜΑΥΡΟ
LIGHTING ROUND LINEAR 84W Φ80 35*35 6500K 24V BLACK

298

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΥΠΟΣ S 40W 1.20m 35*35 6500K 24V ΜΑΥΡΟ
LIGHTING LINEAR TYPE S 40W 1.20m 35*35 6500K 24V BLACK

299



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΣ 23W Φ60 39*31*16 6500K 24V ΜΑΥΡΟ
LIGHTING ROUND LINEAR INTERIOR LIGHT 23W Φ60 39*31*16 6500K 24V BLACK

300



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΣ 23W Φ60 39*31*16 6500K 24V ΜΑΥΡΟ
LIGHTING ROUND LINEAR OUTDOOR LIGHT 23W Φ60 39*31*16 6500K 24V BLACK

301



ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΥΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ)
CEILING ROSETTE WHITE (LINEAR LIGHTING)

305

ULTRA SLIM ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ

ULTRA SLIM MAGNETIC TRACK



ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM ΜΑΥΡΟ 2x5W 3CCT
MAGNETIC TRACK SPOT ULTRA SLIM BLACK 2x5W 3CCT

308



ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM ΜΑΥΡΟ 2x7W 3CCT
MAGNETIC TRACK SPOT ULTRA SLIM BLACK 2x7W 3CCT

309



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΙΡΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM Φ100mm 10W 3CCT ΜΕ TRIAC
SPHERICAL LIGHTING FIXTURE FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM 10W 3CCT WITH TRIAC

310



ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM ΜΑΥΡΟ 15W 3CCT Φ105mm
MAGNETIC TRACK SPOT ULTRA SLIM BLACK15W 3CCT Φ105mm

310



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM 7W 3CCT
HANGING LIGHTING FIXTURE BLACK FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM 7W 3CCT

312



ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM ΜΑΥΡΟ 8W 3CCT 50x70mm
MAGNETIC TRACK SPOT ULTRA SLIM BLACK 8W 3CCT 50x70mm

312



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM 12W 3CCT 222xW25xH27.5mm 60°
LIGHTING FIXTURE BLACK FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM 12W 3CCT 222xW25xH27.5mm 60°

313



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM 6W 3CCT 114.5x25x27.5mm 100°
LIGHTING FIXTURE BLACK FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM 6W 3CCT 114.5x25x27.5mm 100°

314



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM 6W 3CCT 114.5x25x27.5mm 36°
LIGHTING FIXTURE BLACK FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM 6W 3CCT 114.5x25x27.5mm 36°

315



ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM On-Off 100W ΜΑΥΡΟΣ
DRIVER FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM On-Off 100W BLACK

316



ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ ULTRA SLIM 1m ΜΑΥΡΗ
MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM 1m BLACK

317



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΟΣ
CONJUCTION RAIL ANGLE FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM BLACK

318



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ULTRA SLIM 6W
ADJUSTABLE CONNECTOR FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM BLACK 6W

319

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ 48V

MAGNETIC TRACK 48V



ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ LED 12W 24° 4000K CX20-DQ01 ΜΑΥΡΟ
LED ADJUSTABLE SPOT LIGHT 12W 24° 4000K CX20-DQ01 BLACK
322



ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ LED 7W 24° 4000K ΜΑΥΡΟ
LED ADJUSTABLE SPOT LIGHT 7W 24° 3CCT BLACK
323



ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ LED 12W 24° 4000K CX20-SD02 ΜΑΥΡΟ
LED TRACKING SPOT LIGHT 12W 24° 4000K CX20-SD02 BLACK
323



ΣΠΟΤ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ LED 20W 120° 4000K CX20-FG03 ΜΑΥΡΟ
LED LINEAR FLOOD LIGHT 20W 120° 4000K CX20-FG03 BLACK
324



ΣΠΟΤ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ LED 18W 24° 4000K CX20-TJ03 ΜΑΥΡΟ
LED LINEAR SPOT LIGHT 18W 24° 4000K CX20-TJ03 BLACK
324



ΜΟΝΟΦΩΤΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ LED 7W 24° 4000K CX20-DS01 ΜΑΥΡΟ
LED PENDANT SPOT LIGHT 7W 24° 4000K CX20-DS01 BLACK
325



ΡΑΓΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 1m ΜΑΥΡΗ
RECESSED MAGNETIC TRACK 1m BLACK
326



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 100W 48V DC ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΑΥΡΗ
DRIVER 100W 48V DC OF MAGNETIC TRACK BLACK
327



ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ ΜΑΥΡΗ
CROSS RECESSED FOR MAGNETIC RAIL BLACK
328



ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ 90° ΜΑΥΡΗ
SURFACE CORNER FLAT FOR MAGNETIC TRACK 90° BLACK
329



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ STL-SA ΜΑΥΡΟΣ
CONJUCTION STRAIGHT SURFACE MAGNETIC TRACK STL-SA BLACK
330

ΡΑΓΑΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ

TRACK LIGHTS 2 LINES



ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 20W 4000K Φ70X160 ΛΕΥΚΟ PLUS
TRACK LIGHT LED SINGLE 2 LINE 20W 4000K Φ70X160 WHITE PLUS
332



ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 30W 4000K Φ80X160 ΛΕΥΚΟ PLUS
TRACK LIGHT LED SINGLE 2 LINE 30W 4000K Φ80X160 WHITE PLUS
332



ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΡΑΓΑΣ LED 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 10W 4000K Φ55X300 ΛΕΥΚΟ PLUS
LINEAR TRACK LIGHT LED SINGLE 2 LINE 10W 4000K Φ55X300 WHITE PLUS
333



ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ GU10 Φ60x100mm ΜΑΥΡΟ
TRACK LIGHT 2 LINE GU10 Φ60x100mm BLACK
333



ΡΑΓΑ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 1m ΛΕΥΚΗ
RAIL UNIVERSAL 2 LINES 1m WHITE
334



ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 220V ΛΕΥΚΗ
POWER RAIL UNIVERSAL 2 LINES 220V WHITE
334



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΛΕΥΚΟΣ
CONJUCTION RAIL UNIVERSAL 2 LINES SPIRAL ANGLE WHITE
335



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΡΑΓΑΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΛΕΥΚΟΣ
ADAPTOR RAIL 2 WIRE WITH WIRE WHITE
336



ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΥΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ)
CEILING ROSETTE WHITE (LINEAR LIGHTING)
336

ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ

TRACK LIGHTS 4 LINES



ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 20W 4000K 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΛΕΥΚΟ PLUS
TRACK LIGHT LED SINGLE 4 LINE 20W 4000K WHITE PLUS
338



ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 30W 4000K 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΑΥΡΟ PLUS
TRACK LIGHT LED SINGLE 4 LINE 30W 4000K BLACK PLUS
338



ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 30W 4000K 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΛΕΥΚΟ PLUS
TRACK LIGHT LED SINGLE 4 LINE 30W 4000K WHITE PLUS
339




ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ DIMMING LED 28W 4000K TRIAC 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΑΥΡΟ PRO
TRACK LIGHT DIMMING LED SINGLE TRIAC 4 LINE 28W 4000K BLACK PRO
340



ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 30W 3-ή-6000K 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΙΡΕΣ PRO
TRACK LIGHT LED SINGLE 30W 3000K-4000K-6000K 4 LINE WHITE WITH ADJUSTABLE ANGLE PRO
340



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΡΑΓΑΣ ΚΙΝΗΤΟ LED 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 40W 114cm 3CCT ΛΕΥΚΟ PRO
LINEAR TRACK LIGHT LED 4 LINE 40W 114cm 3CCT WHITE PRO
341



ΡΑΓΑ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 1m ΛΕΥΚΗ
RAIL UNIVERSAL 4 LINES 1m WHITE
342



ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ "L" ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΛΕΥΚΟΣ
FLEXIBLE L-SHAPE CONJUCTION RAIL UNIVERSAL 4 LINES WITH POWER SUPPLY WHITE
344




ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΛΕΥΚΟΣ
CONJUCTION RAIL 4 LINES TYPE "CROSS" WITH POWER SUPPLY WHITE
344



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ/1 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΑΦ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΛΕΥΚΟΣ
CONJUCTION RAIL LEFT/1 4 LINES TYPE "T" WITH POWER SUPPLY WHITE
345



ΝΤΙΖΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ 2m (4P) ΛΕΥΚΗ
SUSPENDING WIRE FOR LIGHT FIXTURE WITH ROSETTE 2m (4P) WHITE
348



ΡΑΓΑ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 1m ΛΕΥΚΗ
RAIL RECESSED 4 LINES 1m WHITE
349



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ
ACCESSORIE SUPPORTING FOR RECESSED RAIL 4 LINES
349

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

COUNTERTOP LIGHTS, INDOOR & OUTDOOR LIGHTS



STAND ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
STAND FOR CLOSED TYPE LIGHT WITH LED TAPES
352



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 3-6-9W 0.30m 3CCT
CLOSED TYPE LIGHT WITH LED TAPES 3-6-9W 0.30m 3CCT
352



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ 4W LED 3CCT 30cm 175-265V
LIGHTING LED TUBE 4W FIXTURE 3CCT 30cm 175-265V
353



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΟ SLIM ΓΙΑ LED TUBE ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 2 ΑΚΡΟΥ 1X0.60m
BATTEN LUMINAIRES EMPTY SLIM FOR LED TUBE 2-SIDE POWER 1X0.60m
354



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΕΝΟ ΟΒΑΛ ΓΙΑ LED TUBE 2X60cm
BATTEN LUMINAIRES EMPTY FOR LED TUBE 2X0,60m OVAL
355



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΕΝΟ ΟΒΑΛ ΜΕ ΓΡΙΛΙΕΣ ΓΙΑ LED TUBE 2X60cm
BATTEN LUMINAIRES WITH GRILLES EMPTY FOR LED TUBE 2X0,60m OVAL
355



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ LED 0,60m 18W 140L/W IP65 3CCT PRO
LUMINAIRE WATERPROOF LIGHT 0,60m 18W 140L/W IP65 3CCT PRO
356



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED SLIM 0,60m 18W 160L/W IP65 6500K VALUE
LINEAR LIGHT FIXTURE LED SLIM 0,60m 18W 160L/W IP65 6500K VALUE
357



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ LED 0,60m 11/14/17/20W 150L/W IP66 3CCT PRO
LUMINAIRE WATERPROOF LIGHT 0,60m 11/14/17/20W 150L/W IP66 3CCT PRO
358



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΓΙΑ LED TUBE 1x0.60m
LUMINAIRE WATERPROOF LIGHT WITHOUT T8 LED LAMPS 1x0.60m
360



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΓΙΑ LED TUBE PC 2x1.20m
LUMINAIRE WATERPROOF LIGHT WITHOUT T8 LED LAMPS PC 2x1.20m
360



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΛΑΜΠΑ LED TUBE 18W 1x1.20m 4000K PROMO
LUMINAIRE WATERPROOF WITH T8 LED LAMPS 18W 1x1.20m 4000K PROMO
361



ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑ LED TUBE 1,20m 134X82X88
DISPLAY FOR WATER-PROOF LUMINAIRE WITH LED TUBE 1,20m 134X82X88
361

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

FLOOD LED LIGHTS FOR OUTDOOR PROFESSIONAL USE



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 10W ΜΑΥΡΟΣ IP66 6500K PLUS
PROJECTOR LED SMD 10W BLACK IP66 6500K PLUS
364



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 300W ΜΑΥΡΟΣ IP66 4000K PLUS
PROJECTOR LED SMD 300W BLACK IP66 4000K PLUS
365



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 20W SMD ΜΑΥΡΟΣ IP66 4000K PLUS 60cm ΚΑΛΩΔΙΟ
PROJECTOR LED SMD 20W BLACK IP66 4000K PLUS 60cm CABLE
366



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 10W SMD ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΥΡΟΣ IP54 6500K PLUS
PROJECTOR LED SMD WITH ROTADED MOVEMENT DETECTOR 10W BLACK IP54 6500K PLUS
367



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 3CCT 50W ΚΑΛΩΔΙΟ 60cm ΜΑΥΡΟΣ IP66 PLUS
PROJECTOR LED SMD 3CCT 50W CABLE 60cm BLACK IP66 PLUS
368



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 400W 3CCT IP66 ΜΑΥΡΟΣ PLUS
ALUMINIUM PROJECTOR LED SMD SOLAR 400W IP66 3CCT BLACK PLUS
370



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 50W ΜΑΥΡΟΣ IP66 80-265V 6500K PLUS
PROJECTOR LED SMD BASE 50W BLACK IP66 80-265V 6500K PLUS
372



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W SMD RGBW 100-265V IP66 ΜΑΥΡΟΣ PLUS
PROJECTOR LED SMD RGBW 50W 100-265V IP66 BLACK PLUS
373



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 10W SMD IP66 ΠΡΑΣΙΝΟΣ PLUS
PROJECTOR LED SMD 10W IP66 GREEN PLUS
373



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ LED SMD 20W 6500K IP54 ΚΙΤΡΙΝΟΣ PLUS
PROJECTOR RECHARGEABLE LED SMD 20W 6500K IP54 YELLOW PLUS
375



ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 50W
BASE FOR LED PROJECTOR 50W
375



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 250W MODULAR 1-10V DC IP66 100-305V 5700K ΜΑΥΡΟΣ
LED PROJECTOR SMD 250W MODULAR 1-10V DC IP66 100-305V 5700K BLACK
376



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 1000W MODULAR IP66 0-10V DC 6500K ΜΑΥΡΟ PLUS
LED PROJECTOR SMD 1000W MODULAR IP66 0-10V DC 6500K BLACK PLUS
378

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED

STREET LED LIGHTS



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED SMD 160-265V 30W 6500K 120 L/W IP66 PLUS
STREET LIGHT LED SMD 160-265V 30W 6500K 120 L/W IP66 PLUS
380



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED SMD 220-240V 20W 6500K 190LM/W IP66 SATURN PRO
STREET LIGHT LED SMD 220-240V 20W 6500K 190LM/W IP66 SATURN PRO
381



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ LED SMD 300W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΚΡΙ 6000K IP66 PLUS
SOLAR STREET LIGHT WITH MOVEMENT SENSOR LED SMD 300W ALUMINUM GREY 6000K IP66 PLUS
382



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙ (ΔΕΗ) ΒΡΑΧΙΩΝΟΣ E27 ΛΕΥΚΟ
STREET LIGHT E27 WHITE
384



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙ (ΔΕΗ) ΒΡΑΧΙΩΝΟΣ SMALL E27 ΑΣΗΜΙ
STREET LIGHT E27 SMALL CHROME
384



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙ (ΔΕΗ) ΒΡΑΧΙΩΝΟΣ E27 ΑΣΗΜΙ
STREET LIGHT E27 CHROME
384



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙ (ΔΕΗ) ΒΡΑΧΙΩΝΟΣ+ΑΝΤΙΡΗΔΑ E27 ΠΡΑΣΙΝΟ
STREET LIGHT E27 GREEN
384



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΟΛΩΝΑΣ Φ42 1
BRACKET FOR STREET LIGHT Φ42 1m
385



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ Φ42 40cm
WALL BRACKET Φ42 40cm
385



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Φ75 ΣΕ Φ60
ADAPTER Φ75 TO Φ60
385



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 30W 5000K 100-277V AVATAR PRO
TRADITIONAL LED LIGHT 30W 5000K 100-277V AVATAR PRO
386



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ 30W 5000K 100-277V HERMOSO IP66 PRO
LED POST TOP MOUNTED 30W 5000K 100-277V HERMOSO IP66 PRO
387



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ 3CCT 12W/20W/30W/40W 100-277V BALDR PRO
LED POST TOP MOUNTED 3CCT 12W/20W/30W/40W 100-277V BALDR PRO
388

INDEX

ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED

HIGH BAY LED



ΚΑΜΠΑΝΑ LED SMD UFO 100W 3CCT 220-240V 120L/W ΜΑΥΡΗ VALUE
HIGH BAY LED SMD UFO 100W 3CCT 220-240V 120L/W BLACK VALUE

390



ΚΑΜΠΑΝΑ LED SMD UFO 60-80-100W 3CCT 220-240V 160L/W PRO
HIGH BAY LED SMD UFO 60-80-100W 3CCT 220-240V 160L/W PRO

391



ΚΑΜΠΑΝΑ LED SMD UFO 60-80-100W 3CCT 220-240VAC 200lm/W PRO
HIGH BAY LED SMD UFO 60-80-100W 3CCT 220-240VAC 200lm/W PRO

391



ΚΑΜΠΑΝΑ LED SMD UFO 100-150-200W 0-10VDC 220-240VAC 160lm/W 4000K ΜΑΥΡΗ PRO
HIGH BAY LED SMD UFO 100-150-200W 0-10VDC 220-240VAC 160lm/W 4000K BLACK PRO

392



ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40W ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ (EMERGENCY BATTERY) 3 ΩΡΕΣ
EMERGENCY BATTERY SET 40W 3h FOR HIGH BAY

393



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ LED
MOTION SENSOR FOR HIGH BAY

393



ΒΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ
CEILING BASE FOR HIGH BAY

393



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
REMOTE CONTROL FOR HIGH BAY WITH SENSOR

393

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΣΠΟΤ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ

POOL LIGHTS & FOUNTAIN SPOTS



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ LED 18W 6500K 12V
SWIMMING POOL LIGHT LED 18W 6500K 12V

396



ΛΑΜΠΑ LED SMD PAR 56 IP68 20W 1900lm 6500K 12V AC/DC
LAMP LED SMD PAR 56 IP68 20W 1900lm 6500K 12V AC/DC

396



CONTROLLER ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ PAR 56 120W RGB 220-240V
CONTROLLER AND SWITCH FOR PAR 56 120W RGB 220-240V

396



ΒΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ PAR56 ΛΕΥΚΟ
FIXTURE FOR VINYL POOL PC WHITE PAR56

397



ΣΠΟΤ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 12V MAX 7W LED IP68 INOX
UNDERWATER LIGHT 12V MAX 7W LED IP68 INOX

397



ΜΠΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΜΜΑ Φ20 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΓΡΙΦΑ
PLASTIC GLOBE PMMA G20 MILKY WITH BASE

398



ΜΠΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΜΜΑ Φ20 ΜΕΛΙ ΜΕ ΓΡΙΦΑ
PLASTIC GLOBE PMMA G20 HONEY WITH BASE

398

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ60 1m
COLUMN LIGHT FLOOR PLASTIC Φ60 1m

398

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ60 1,8m
COLUMN LIGHT FLOOR PLASTIC Φ60 1,8m

398



ΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ Φ60
PLASTIC BASE FOR COLUMN G60

398



ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ60 12cm
COLUMN LIGHT FLOOR PLASTIC Φ60 12cm

398



Προωθητική προβολή προϊόντων

Promotional Product Displays

Promotional Product Displays

Προωθητική προβολή προϊόντων

Η EUROLAMP διαθέτει μια σειρά από ευπαρουσίαστα και λειτουργικά σταντ προϊόντων, κατάλληλα για κάθε επαγγελματικό χώρο. Ιδανικά για να προωθήσουν τα προϊόντα που σας διαθέτουμε. Η προμήθεια τους προϋποθέτει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

EUROLAMP has a series of presentable and functional product stands, suitable for any professional space. Ideal to promote the products we have available to you. Their supply requires a minimum order quantity of products. For more information please contact the salesperson serving you.



147-99864
Δοκιμαστήριο Λαμπτήρων
με 4 βάσεις και διακόπτη ON/OFF
Lamp Tester
with 4 bases and ON/OFF switch
→ 36cm ↑ 8cm ↗ 21.6cm



147-99804
Σταντ Λαμπτήρων
SMD LED
Bulbs Display
→ 53cm ↑ 175cm ↗ 33cm



147-99812
Σταντ Λαμπτήρων
LED FILAMENT
Bulbs Display
→ 53cm ↑ 180cm ↗ 33cm



147-99834
XTREME Batteries
Display / Σταντ
→ 50cm ↑ 170cm ↗ 35cm



147-99835
XTREME Batteries
Tabletop Display
Σταντ Πάγκου
→ 35cm ↑ 58,5cm ↗ 30cm



147-99807
PRODUCTS
STAND
→ 60cm
↑ 85cm
↗ 80cm





147-99833
Σταντ Λαμπτήρων Πάγκου
LED SMD C-CLASS
Bulbs Display
→ 35cm ↑ 55cm ↗ 30cm

147-99831
Σταντ Λαμπτήρων
LED FILAMENT A-CLASS
Bulbs Display
→ 55cm ↑ 180cm ↗ 35cm



147-99843
Σταντ Λαμπτήρων
LED SMD A-CLASS
Pop Up Bulbs Display
→ 40cm
↑ 186cm
↗ 36cm



147-99812
Σταντ Λαμπτήρων
LED SMD C-CLASS
Bulbs Display
→ 55cm ↑ 180cm ↗ 35cm



147-99844
Σταντ Λαμπτήρων
LED FILAMENT C-CLASS
Pop Up Bulbs Display
→ 40cm
↑ 186cm
↗ 36cm





Λαμπτήρες LED Filament

LED Filament lamps

ULTRA efficient

filament A–Class A60



1PC | BASE E27 | LUMEN/WATT lm/W 210 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78305	5207227276408	A	A60	2.5	43	4000	525	60 x 106	1/10/50	5
147-78306	5207227276415	A	A60	4	62	4000	840	60 x 106	1/10/50	5
147-78307	5207227276422	A	A60	5	75	4000	1055	60 x 106	1/10/50	5
147-78308	5207227276439	A	A60	7.2	100	4000	1521	60 x 106	1/10/50	5
147-78310	5207227276446	A	A60	2.5	43	3000	525	60 x 106	1/10/50	5
147-78321	5207227537479	A	A60	4	62	3000	840	60 x 106	1/10/50	5
147-78322	5207227537509	A	A60	5	75	3000	1055	60 x 106	1/10/50	5
147-78313	5207227276477	A	A60	7.2	100	3000	1521	60 x 106	1/10/50	5

CROSS filament A60 / A67

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78001	5207227030963	E	A60	4.2	40	6500	480	60 x 106	1/10/50	5
147-78002	5207227030970	E	A60	7	60	6500	806	60 x 106	1/10/50	5
147-78003	5207227037429	E	A60	9	75	6500	1055	60 x 106	1/10/50	5
147-78005	5207227030987	D	A67	11	105	6500	1600	67 x 121	1/10/50	5
147-78011	5207227037436	E	A60	4.2	40	4000	480	60 x 106	1/10/50	5
147-78012	5207227030994	E	A60	7	60	4000	806	60 x 106	1/10/50	5
147-78013	5207227037450	E	A60	9	75	4000	1055	60 x 106	1/10/50	5
147-78015	5207227031007	D	A67	11	105	4000	1600	67 x 121	1/10/50	5
147-78021	5207227031014	E	A60	4.2	40	2700	480	60 x 106	1/10/50	5
147-78022	5207227031021	E	A60	7	60	2700	806	60 x 106	1/10/50	5
147-78023	5207227031038	E	A60	9	75	2700	1055	60 x 106	1/10/50	5
147-78025	5207227031045	D	A67	11	105	2700	1600	67 x 121	1/10/50	5
147-78031	5207227031052	E	A60	4.2	40	3000	480	60 x 106	1/10/50	5
147-78032	5207227031069	E	A60	7	60	3000	806	60 x 106	1/10/50	5
147-78033	5207227031076	E	A60	9	75	3000	1055	60 x 106	1/10/50	5
147-78035	5207227031083	D	A67	11	105	3000	1600	67 x 121	1/10/50	5

CROSS filament A60 / A67



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78072	5207227031137	E	A60	7	105	3000	850	60 x 106	1/10/50	5
147-78076	5207227031915	E	A60	9	80	3000	1100	60 x 106	1/10/50	5
147-78077	5207227056949	D	A67	11	105	6500	1600	67 x 121	1/10/50	5
147-78078	5207227056970	D	A67	11	105	4000	1600	67 x 121	1/10/50	5
147-78079	5207227057007	D	A67	11	105	3000	1600	67 x 121	1/10/50	5

CROSS filament A60 BLISTER



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-79011	5207227139123	F	A60	4.5	40	2700	480	60 x 106	1/10/50	5
147-79012	5207227139154	E	A60	7	60	2700	806	60 x 106	1/10/50	5





HOT SALE

CROSS filament **A60 Milky**

1PC

BASE E27

PLUS SERIES

CRI Ra >90

BEAM ANGLE 360°

NON DIMMABLE

2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Γαλακτούχα/Milky • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78413	5207227429187	E	A60	4.2	40	6500	480	60 x 106	1/10/50	5
147-78414	5207227429286	E	A60	7	66	6500	900	60 x 106	1/10/50	5
147-78415	5207227429385	E	A60	9	72	6500	1055	60 x 106	1/10/50	5
147-78416	5207227429484	D	A60	11	100	6500	1600	60 x 106	1/10/50	5
147-78423	5207227429217	E	A60	4.2	40	4000	480	60 x 106	1/10/50	5
147-78424	5207227429316	E	A60	7	66	4000	900	60 x 106	1/10/50	5
147-78425	5207227429415	E	A60	9	72	4000	1055	60 x 106	1/10/50	5
147-78426	5207227429514	D	A60	11	100	4000	1600	60 x 106	1/10/50	5
147-78433	5207227429248	E	A60	4.2	40	3000	480	60 x 106	1/10/50	5
147-78434	5207227429347	E	A60	7	66	3000	900	60 x 106	1/10/50	5
147-78435	5207227429446	E	A60	9	72	3000	1055	60 x 106	1/10/50	5
147-78436	5207227429545	D	A60	11	100	3000	1600	60 x 106	1/10/50	5

DIMMABLE

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78474	5207227429590	D	A60	11	100	4000	1600	60 x 106	1/10/50	5
147-78475	5207227429620	D	A60	11	100	3000	1600	60 x 106	1/10/50	5



CROSS filament A60 / A67



1PC

BASE B22

PLUS SERIES

CRI Ra >90

BEAM ANGLE 360°

NON DIMMABLE

2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78042	5207227031090	E	A60	9	75	6500	1055	60 x 106	1/10/50	5
147-78043	5207227031106	D	A67	11	105	6500	1600	67 x 121	1/10/50	5
147-78063	5207227031120	D	A67	11	105	3000	1600	67 x 121	1/10/50	5

DIMMABLE

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78047	5207227117305	D	A67	11	105	6500	1600	67 x 121	1/10/50	5
147-78067	5207227117336	D	A67	11	105	3000	1600	67 x 121	1/10/50	5



ULTRA efficient

filament A–Class C35



1PC | BASE E14 | LUMEN/WATT lm/W 210 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78334	5207227537530	A	C35	2.5	43	4000	525	35 x 98	1/10/50	5
147-78337	5207227537561	A	C35	2.5	43	3000	525	35 x 98	1/10/50	5

CROSS filament C37



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78101	5207227036194	E	C37	4.2	40	6500	480	35 x 98	1/10/50	5
147-78102	5207227036200	E	C37	6.5	60	6500	806	35 x 98	1/10/50	5
147-78110	5207227036231	E	C37	2.2	25	4000	250	35 x 98	1/10/50	5
147-78111	5207227036248	E	C37	4.2	40	4000	480	35 x 98	1/10/50	5
147-78112	5207227036255	E	C37	6.5	60	4000	806	35 x 98	1/10/50	5
147-78120	5207227036286	E	C37	2.2	25	3000	250	35 x 98	1/10/50	5
147-78121	5207227036293	E	C37	4.2	40	3000	480	35 x 98	1/10/50	5
147-78122	5207227036309	E	C37	6.5	60	3000	806	35 x 98	1/10/50	5
147-78130	5207227036330	E	C37	2.2	25	2700	250	35 x 98	1/10/50	5
147-78131	5207227036347	E	C37	4.2	40	2700	480	35 x 98	1/10/50	5
147-78132	5207227036354	E	C37	6.5	60	2700	806	35 x 98	1/10/50	5

DIMMABLE

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78173	5207227036408	E	C37	6.5	60	3000	806	35 x 98	1/10/50	5
147-78183	5207227143298	E	C37	6.5	60	2700	806	35 x 98	1/10/50	5

CROSS filament C37 BLISTER



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-79103	5207227109225	E	C37	6.5	60	6500	806	35 x 98	1/10/50	5
147-79111	5207227140693	F	C37	4.5	40	2700	480	35 x 98	1/10/50	5

CROSS filament C35 Milky



HOT SALE

1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Γαλακτούχα/Milky • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78140	5207227429651	E	C35	4.2	40	6500	480	35 x 98	1/10/50	5
147-78141	5207227429750	E	C35	6.5	55	6500	806	35 x 98	1/10/50	5
147-78150	5207227429682	E	C35	4.2	40	4000	480	35 x 98	1/10/50	5
147-78151	5207227429781	E	C35	6.5	55	4000	806	35 x 98	1/10/50	5
147-78160	5207227429712	E	C35	4.2	40	3000	480	35 x 98	1/10/50	5
147-78161	5207227429811	E	C35	6.5	55	3000	806	35 x 98	1/10/50	5

CROSS filament C37 Frost



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78105	5207227036224	F	C37	6.5	60	6500	806	35 x 98	1/10/50	5

DIMMABLE

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78152	5207227055812	F	C37	4.5	40	6500	480	35 x 98	1/10/50	5
147-78162	5207227055829	E	C37	4.2	40	4000	480	35 x 98	1/10/50	5
147-78172	5207227036392	E	C37	4.2	40	3000	480	35 x 98	1/10/50	5

CROSS filament F37 Long Tip



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/On** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78176	5207227073892	E	F37	4.2	40	2700	480	35 x 119	1/10/50	5

filament T25



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY


- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base


Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78492	5207227276620	E	T25	2.2	25	3000	250	25 x 83	1/10/50	5
147-78497	5207227276637	E	T25	4.2	40	3000	470	25 x 83	1/10/50	5



Ομοιόμορφο φως, ξεκούραστη ατμόσφαιρα!

Even light, relaxing atmosphere!

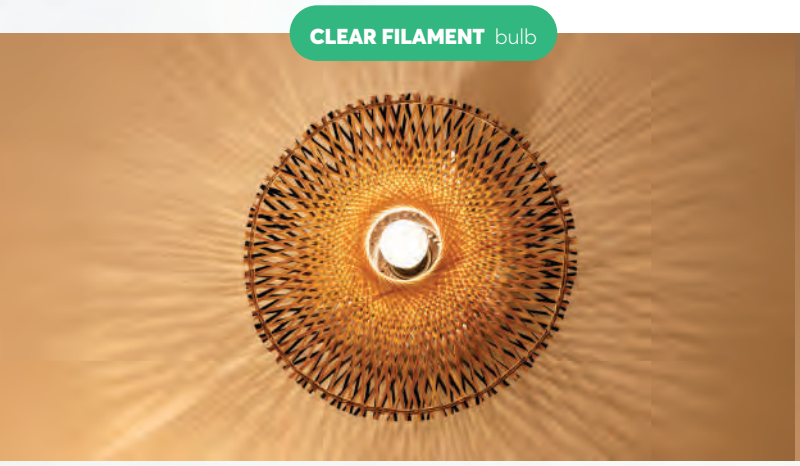

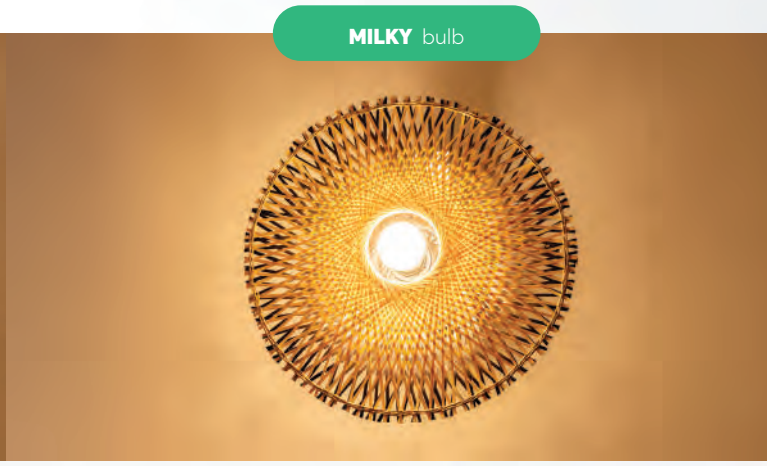

Οι LED Milky λαμπτήρες της EUROLAMP προσφέρουν ισομερή διάχυση φωτός, μειώνοντας τη θαμπάδα και την κόπωση των ματιών. Ιδανικοί για ζεστή και χαλαρωτική ατμόσφαιρα, με απόδοση 110 lm/W.

EUROLAMP LED Milky bulbs provide uniform light distribution, reducing glare and eye strain. Ideal for a warm and calming ambiance, with an efficiency of 110 lm/W.

ομοιόμορφη **διάχυση φωτός** uniform light distribution

μειώνει τη θαμπάδα και την κόπωση των ματιών reduces glare and eye strain

δημιουργεί **πιο ήρεμη ατμόσφαιρα** creates a more relaxing atmosphere

110 lm/W υψηλή απόδοση high efficiency

EUROLAMP®

CROSS filament G45



1PC

BASE E14

PLUS SERIES

CRI Ra >90

BEAM ANGLE 360°

NON DIMMABLE

2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78211	5207227036439	E	G45	4.2	40	4000	480	45 x 78	1/10/50	5
147-78212	5207227036446	E	G45	6.5	60	4000	806	45 x 78	1/10/50	5
147-78221	5207227036460	E	G45	4.2	40	3000	480	45 x 78	1/10/50	5
147-78222	5207227036477	E	G45	6.5	60	3000	806	45 x 78	1/10/50	5
147-78231	5207227036507	E	G45	4.2	40	2700	480	45 x 78	1/10/50	5
147-78232	5207227036514	E	G45	6.5	60	2700	806	45 x 78	1/10/50	5

DIMMABLE

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78272	5207227036590	E	G45	6.5	60	3000	806	45 x 74	1/10/50	5

CROSS filament G45



1PC

BASE E27

PLUS SERIES

CRI Ra >90

BEAM ANGLE 360°

NON DIMMABLE

2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78251	5207227036545	E	G45	4.2	40	4000	480	45 x 74	1/10/50	5
147-78252	5207227036552	E	G45	6.5	60	4000	806	45 x 74	1/10/50	5
147-78260	5207227064258	F	G45	2.5	25	3000	250	45 x 74	1/10/50	5
147-78261	5207227036569	E	G45	4.2	40	3000	480	45 x 74	1/10/50	5
147-78262	5207227036576	E	G45	6.5	60	3000	806	45 x 74	1/10/50	5
147-78291	5207227117367	E	G45	4.2	40	2700	480	45 x 74	1/10/50	5
147-78292	5207227117381	E	G45	6.5	60	2700	806	45 x 74	1/10/50	5

DIMMABLE

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78282	5207227036606	E	G45	6.5	60	3000	806	45 x 74	1/10/50	5



Μπορεί να συνδυαστεί με / Can be used with
147-47090 & 147-47091

Λαμπτήρες για γιρλάντες φωτισμού
Bulbs for lighting string lights

filament G45

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78253	5207227276644	F	G45	1	10	4000	90	45 x 70	1/10/50	10
147-78263	5207227276668	F	G45	1	10	3000	90	45 x 70	1/10/50	10



Λαμπτήρες για γιρλάντες φωτισμού
Bulbs for string lights

filament G45

1PC | BASE B22 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78268	5207227276675	F	G45	1	10	3000	90	45 x 70	1/10/50	10



ULTRA efficient

filament A–Class G95 / G125



1PC | BASE E27 | LUMEN/WATT lm/W 210 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78366	5207227276545	A	G95	4	62	4000	840	95 x 140	1/5/20	5
147-78368	5207227276552	A	G95	7.2	100	4000	1521	95 x 140	1/5/20	5
147-78371	5207227276569	A	G95	4	62	3000	840	95 x 140	1/5/20	5
147-78373	5207227276576	A	G95	7.2	100	3000	1521	95 x 140	1/5/20	5
147-78388	5207227276590	A	G125	7.2	100	4000	1521	125 x 178	1/5/20	5
147-78393	5207227276613	A	G125	7.2	100	3000	1521	125 x 178	1/5/20	5

CROSS filament G95 / G125



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78421	5207227036637	E	G95	8	75	3000	1055	95 x 142	1/5/20	5
147-78422	5207227036644	D	G95	11	105	3000	1600	95 x 142	1/5/20	5
147-78451	5207227036675	E	G125	8	75	3000	1055	125 x 180	1/5/20	5
147-78452	5207227036682	D	G125	11	105	3000	1600	125 x 180	1/5/20	5

DIMMABLE

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78460	5207227055836	D	G95	11	105	6500	1600	95 x 142	1/5/20	5
147-78461	5207227036699	D	G95	11	105	4000	1600	95 x 142	1/5/20	5
147-78471	5207227036712	D	G95	11	105	3000	1600	95 x 142	1/5/20	5
147-78472	5207227036729	D	G125	11	105	3000	1600	125 x 180	1/5/20	5

CROSS filament G95 Milky



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Γαλακτούχα/Milky • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78411	5207227036613	D	G95	7.8	75	4000	1055	95 x 142	1/5/20	5

ULTRA efficient filament A-Class G95 / G125



1PC | BASE E27 | LUMEN/WATT lm/W 210 | PRO SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78346	5207227276507	A	ST64	4	62	4000	840	64 x 140	1/10/50	5
147-78351	5207227276521	A	ST64	4	62	3000	840	64 x 140	1/10/50	5

CROSS filament ST64




1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό Κατασκευής/Production Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου/Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78480	5207227057038	D	ST64	11	105	6500	1600	64 x 140	1/10/50	5
147-78481	5207227057069	D	ST64	11	105	4000	1600	64 x 140	1/10/50	5
147-78482	5207227036736	D	ST64	11	105	3000	1600	64 x 140	1/10/50	5


C37
ST64
G125
A60

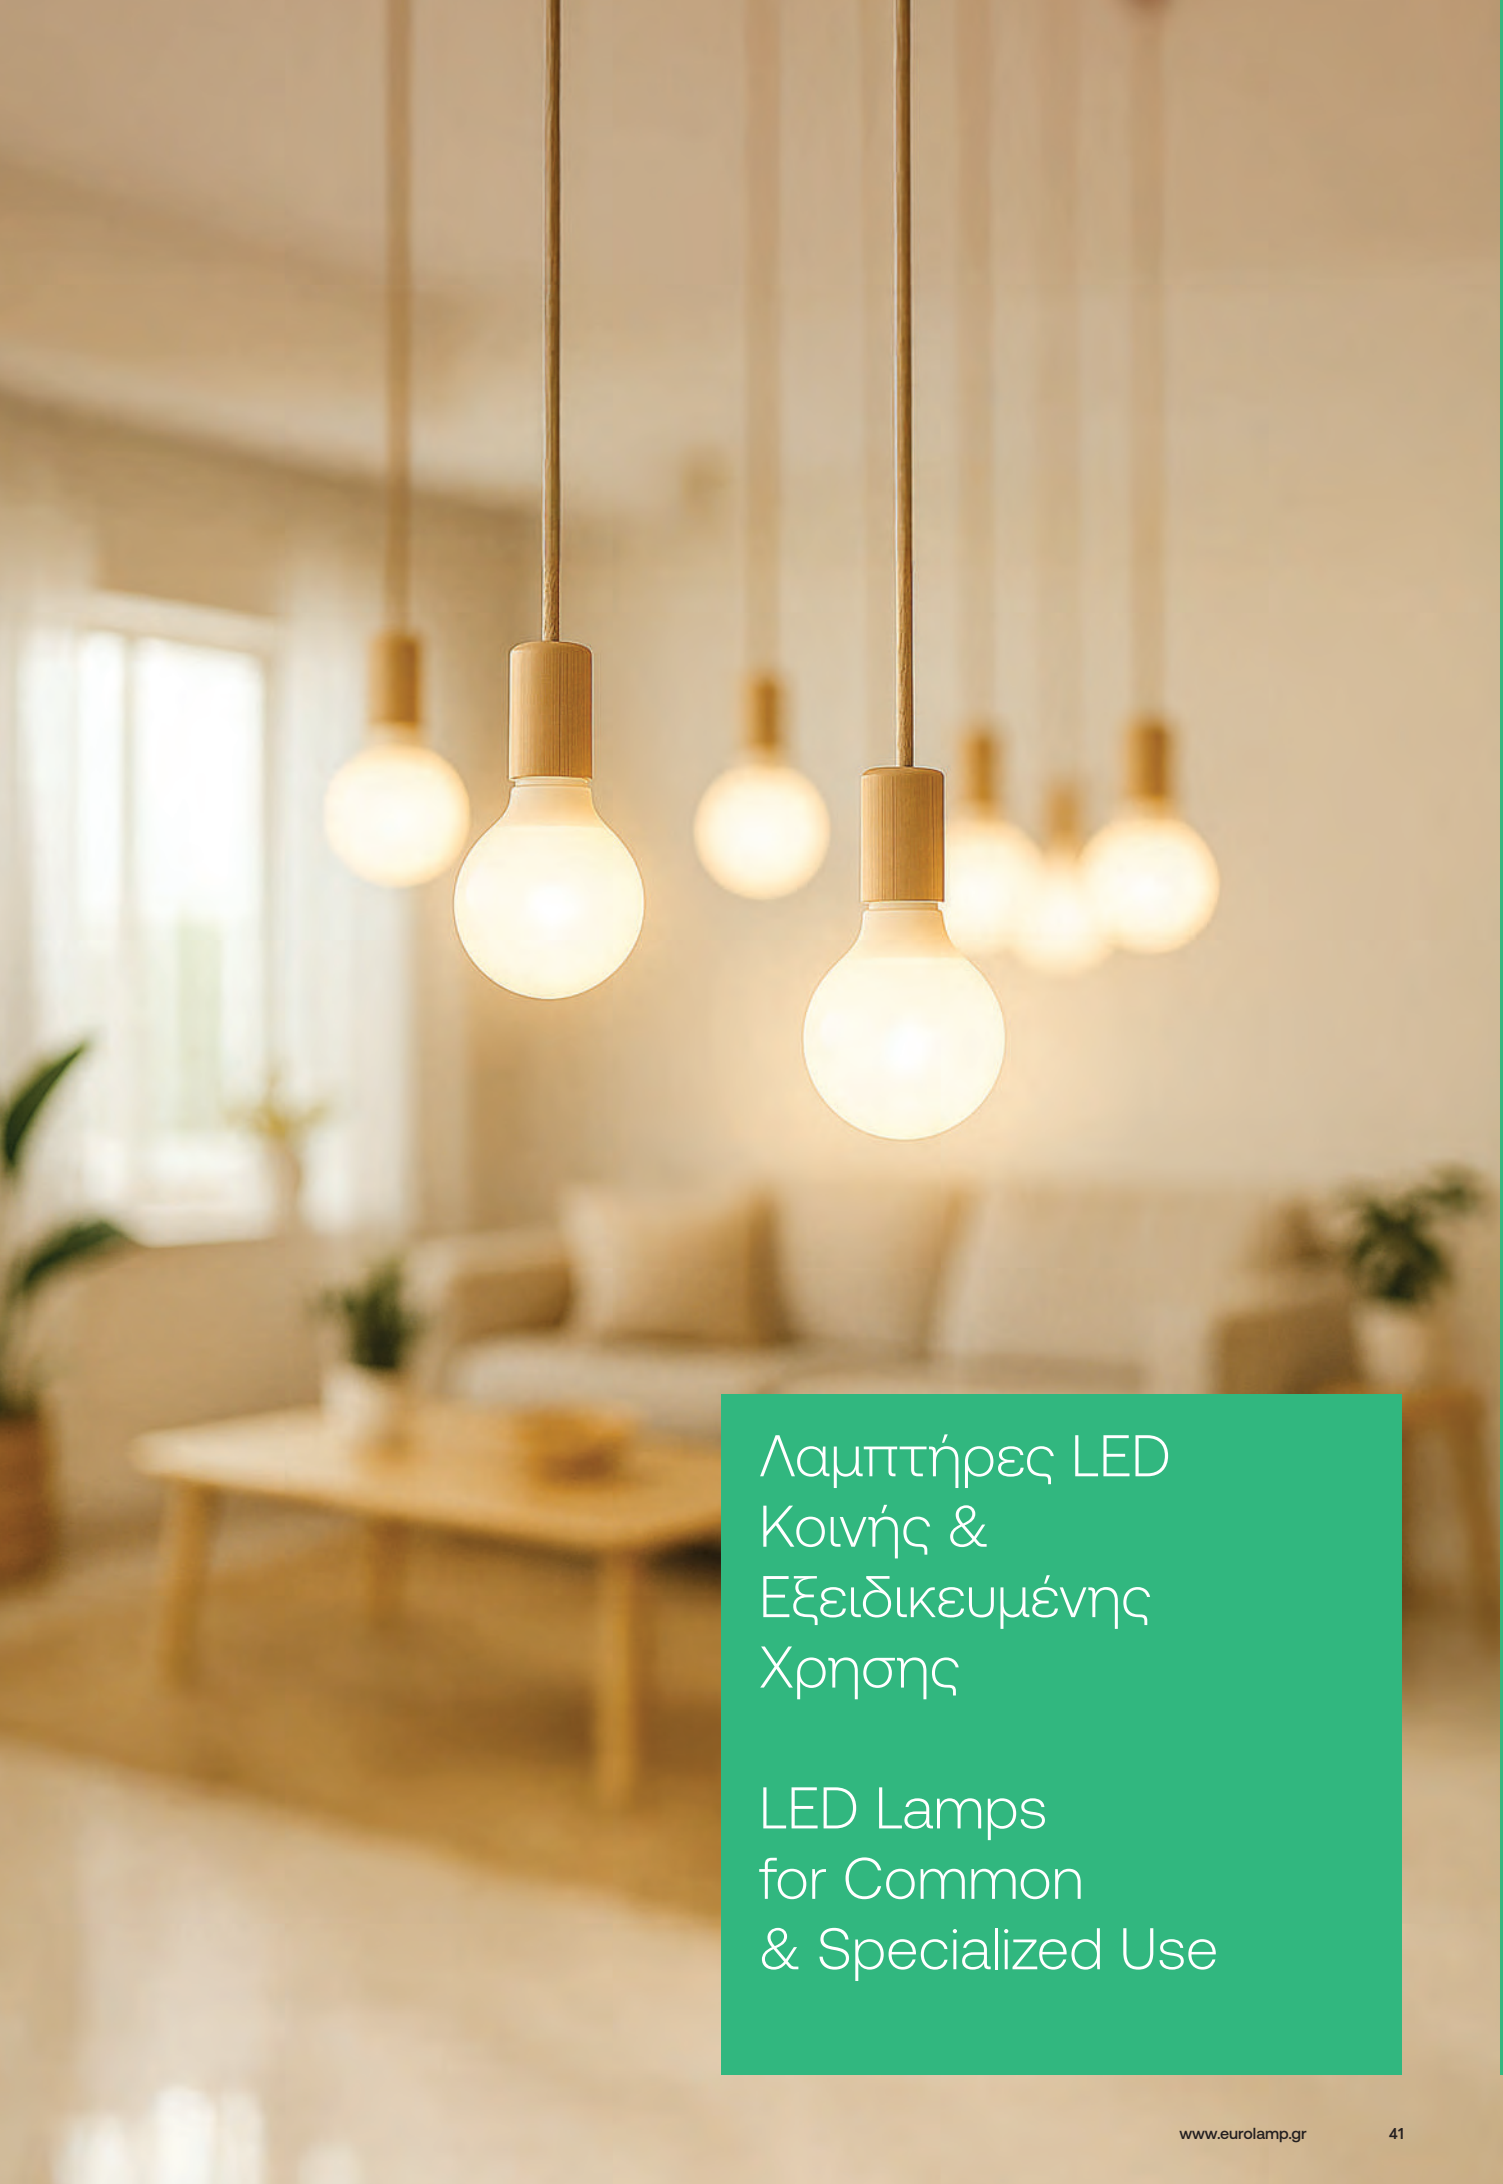

Λαμπτήρες LED Κοινής & Εξειδικευμένης Χρησης

LED Lamps for Common & Specialized Use

SMD 2835 A60



HOT SALE

1PC | BASE E27 | LUMEN/WATT lm/W 160 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 230° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77110	5207227174704	C	A60	2.9	40	6500	470	60 x 108	1\10\50	10
147-77141	5207227537295	C	A60	5	60	6500	806	60 x 108	1\10\50	10
147-77142	5207227537356	C	A60	6.5	75	6500	1055	60 x 108	1\10\50	10
147-77143	5207227537417	C	A60	9.5	100	6500	1521	60 x 112	1\10\50	10
147-77120	5207227174759	C	A60	2.9	40	4000	470	60 x 108	1\10\50	10
147-77121	5207227174766	C	A60	5	60	4000	806	60 x 108	1\10\50	10
147-77122	5207227174773	C	A60	6.5	75	4000	1055	60 x 108	1\10\50	10
147-77123	5207227174780	C	A60	9.5	100	4000	1521	60 x 112	1\10\50	10
147-77130	5207227174803	C	A60	2.9	40	3000	470	60 x 108	1\10\50	10
147-77151	5207227537325	C	A60	5	60	3000	806	60 x 108	1\10\50	10
147-77152	5207227537387	C	A60	6.5	75	3000	1055	60 x 108	1\10\50	10
147-77153	5207227537448	C	A60	9.5	100	3000	1521	60 x 112	1\10\50	10



PRO SERIES C

LED SMD

Άπλετος
οικονομικός φωτισμός
με τους νέους SMD λαμπτήρες C-class!

Plentiful economy lighting
with the new SMD C-class lamps!



Οι νέας γενιάς λαμπτήρες LED SMD C-class της EUROLAMP κάνουν τη διαφορά! Στον πλούσιο φωτισμό και στο πορτοφόλι του καταναλωτή. Με ουσιαστική οικονομία 50%, ενεργειακή απόδοση 160Lm/W και 32 χρόνια διάρκεια ζωής, σας προσφέρουμε ένα προϊόν με πραγματικά υψηλή αξία!

EUROLAMP's new generation SMD C-class LED lamps make the difference! In the rich lighting and in the consumer's wallet. With a substantial economy of 50%, an energy efficiency of 160Lm/W and a 32-year lifespan, we offer you a really high value product!

160Lm/W
κορυφαία απόδοση
excellent performance

40,000h
32 years
lifetime

50% οικονομία
energy saving
σε σύγκριση με τις κοινές λάμπες LED
comparing with standard SMD LED bulbs

FSC www.fsc.org

και σε νέα οικολογική συσκευασία!
new environment friendly packaging!

Πιστοποιημένα χαρτιά FSC® με προέλευση από υπεύθυνες πηγές.
FSC® certified papers from responsible sources.



ΕΓΓΥΗΣΗ • GUARANTEE 5 ΧΡΟΝΙΑ • YEARS



SMD 2835 A60

HOT SALE

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77000	5207227112560	F	A60	4.9	40	6500	480	60 x 107	1\10\50	10
147-77001	5207227112591	F	A60	7	50	6500	650	60 x 107	1\10\50	10
147-77002	5207227112621	F	A60	8.8	60	6500	810	60 x 108	1\10\50	10
147-77003	5207227112652	F	A60	11.1	75	6500	1055	60 x 112	1\10\50	10
147-77004	5207227112683	F	A60	15	105	6500	1521	60 x 124	1\10\50	10
147-77010	5207227112867	F	A60	4,9	40	4000	480	60 x 107	1\10\50	10
147-77011	5207227112898	F	A60	7	50	4000	650	60 x 107	1\10\50	10
147-77012	5207227112928	F	A60	8.8	60	4000	810	60 x 108	1\10\50	10
147-77013	5207227112959	F	A60	11.1	75	4000	1055	60 x 112	1\10\50	10
147-77014	5207227112980	F	A60	15	105	4000	1521	60 x 124	1\10\50	10
147-77020	5207227263484	F	A60	4.9	40	3000	480	60 x 107	1\10\50	10
147-77021	5207227263514	F	A60	7	50	3000	650	60 x 107	1\10\50	10
147-77022	5207227263545	F	A60	8.8	60	3000	810	60 x 108	1\10\50	10
147-77023	5207227263576	F	A60	11.1	75	3000	1055	60 x 112	1\10\50	10
147-77024	5207227283178	F	A60	15	105	3000	1521	60 x 124	1\10\50	10
147-77030	5207227112713	F	A60	4.9	40	2700	480	60 x 107	1\10\50	10
147-77031	5207227112744	F	A60	7	50	2700	650	60 x 107	1\10\50	10
147-77032	5207227112775	F	A60	8.8	60	2700	810	60 x 108	1\10\50	10
147-77033	5207227112805	F	A60	11.1	75	2700	1055	60 x 110	1\10\50	10
147-77034	5207227112836	F	A60	15	105	2700	1521	60 x 124	1\10\50	10



SMD 2835 A60 / A80 Ceramic

HOT SALE

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Κεραμικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Ceramic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77006	5207227115660	E	A60	17	120	6500	2040	60 x 127	1\10\50	5
147-77007	5207227115844	E	A80	24	155	6500	2800	80 x 161	1\10\30	5
147-77016	5207227116810	E	A60	17	120	4000	2040	60 x 127	1\10\50	5
147-77017	5207227115721	E	A80	24	155	4000	2800	80 x 161	1\10\30	5
147-77026	5207227283185	E	A60	17	120	3000	2040	60 x 127	1\10\50	5
147-77027	5207227283192	E	A80	24	155	3000	2800	80 x 161	1\10\30	5
147-77036	5207227115691	E	A60	17	120	2700	2040	60 x 127	1\10\50	5
147-77037	5207227116841	E	A80	24	155	2700	2800	80 x 161	1\10\30	5

SMD 2835 A60



1PC | BASE B22 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77040	5207227116865	G	A60	6	40	6500	480	60 x 107	1\10\50	10
147-77041	5207227116872	G	A60	8	50	6500	650	60 x 107	1\10\50	10
147-77042	5207227113017	F	A60	8.8	60	6500	810	60 x 107	1\10\50	10
147-77043	5207227113222	F	A60	11.1	75	6500	1055	60 x 110	1\10\50	10
147-77044	5207227113253	F	A60	15	100	6500	1521	60 x 121	1\10\50	10
147-77046	5207227116889	E	A60	20	120	6500	2040	60 x 127	1\10\30	5
147-77050	5207227116896	F	A60	4.9	40	4000	480	60 x 107	1\10\50	10
147-77051	5207227113109	G	A60	8	50	4000	650	60 x 107	1\10\50	10
147-77052	5207227113130	F	A60	8.8	60	4000	810	60 x 107	1\10\50	10
147-77053	5207227113161	F	A60	11.1	75	4000	1055	60 x 110	1\10\50	10
147-77054	5207227113192	F	A60	15	100	4000	1521	60 x 121	1\10\50	10
147-77070	5207227116919	F	A60	4.9	40	2700	480	60 x 107	1\10\50	10
147-77071	5207227113048	G	A60	8	50	2700	650	60 x 107	1\10\50	10
147-77072	5207227113079	F	A60	8.8	60	2700	810	60 x 107	1\10\50	10
147-77073	5207227113284	F	A60	11.1	75	2700	1055	60 x 110	1\10\50	10
147-77074	5207227113314	F	A60	15	100	2700	1521	60 x 121	1\10\50	10

SMD 2835 A60 BLISTER



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-84402	5206139991027	G	A60	8	55	6500	650	60 x 108	1\10\50	10
147-84404	5206139015280	G	A60	11	70	6500	920	60 x 108	1\10\50	10
147-84405	5206139040480	F	A60	13	80	6500	1170	60 x 110	1\10\50	10
147-84406	5207227058660	F	A60	15	105	6500	1521	60 x 120	1\10\50	10
147-84412	5206139991126	G	A60	8	55	2700	650	60 x 108	1\10\50	10
147-84414	5206139015297	G	A60	11	70	2700	920	60 x 108	1\10\50	10
147-84415	5206139040664	F	A60	13	80	2700	1170	60 x 110	1\10\50	10
147-84416	5207227058691	F	A60	15	105	2700	1521	60 x 120	1\10\50	10

SMD 2835 A60 LOW VOLTAGE



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 230° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** **12-24 AC/DC & 42 AC 50\60Hz** • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77180	5207227116933	G	A60	10	60	6500	806	60 x 116	1\10\50	10
147-77182	5207227116940	G	A60	10	60	3000	806	60 x 116	1\10\50	10

SMD 2835 T46 TUBULAR



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77466	5207227257711	F	T46	11.1	75	6500	1055	46 x 124	1\10\50	5
147-77468	5207227257025	F	T46	11.1	75	3000	1055	46 x 124	1\10\50	5



SMD 2835 C37



1PC | BASE E14 | LUMEN/WATT lm/W 160 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77230	5207227538407	C	C37	2.9	40	6500	470	37 x 100	1\10\50	10
147-77231	5207227538438	C	C37	2.9	40	4000	470	37 x 100	1\10\50	10
147-77202	5207227283222	C	C37	2.9	40	3000	470	37 x 100	1\10\50	10
147-77207	5207227174858	C	C37	5	60	6500	806	37 x 100	1\10\50	10
147-77238	5207227538469	C	C37	5	60	4000	806	37 x 100	1\10\50	10
147-77239	5207227538490	C	C37	5	60	3000	806	37 x 100	1\10\50	10

SMD 2835 C37 CERAMIC



HOT SALE

1PC | BASE E14 | LUMEN/WATT lm/W 140 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 160° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Κεραμικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Ceramic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77215	5207227412967	D	C37	7.1	76	6500	1000	37 x 111	1\10\50	10
147-77216	5207227412998	D	C37	7.1	76	4000	1000	37 x 110	1\10\50	10
147-77217	5207227413025	D	C37	7.1	76	3000	1000	37 x 110	1\10\50	10

SMD 2835 C37



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77261	5207227116957	F	F37	7	50	4000	630	37 x 131	1\10\50	10
147-77263	5207227116964	F	F37	7	50	2700	630	37 x 131	1\10\50	10

SMD 2835 C37



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77203	5207227113345	G	C37	5	40	6500	400	37 x 100	1\10\50	10
147-77204	5207227113376	G	C37	5	40	4000	400	37 x 100	1\10\50	10
147-77205	5207227263606	G	C37	5	40	3000	400	37 x 100	1\10\50	10
147-77206	5207227113406	G	C37	5	40	2700	400	37 x 100	1\10\50	10
147-77211	5207227113437	F	C37	7	50	6500	630	37 x 100	1\10\50	10
147-77212	5207227113468	F	C37	7	50	4000	630	37 x 100	1\10\50	10
147-77213	5207227263637	F	C37	7	50	3000	630	37 x 107	1\10\50	10
147-77214	5207227113499	F	C37	7	50	2700	630	37 x 100	1\10\50	10

SMD 2835 C37 BLISTER



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-84422	5206139008527	F	C37	4	35	6500	380	37 x 100	1\10\50	10
147-84423	5206139008558	F	C37	4	35	2700	380	37 x 100	1\10\50	10
147-84424	5206139021984	G	C37	6	40	6500	470	37 x 100	1\10\50	10
147-84425	5206139022035	G	C37	6	40	2700	470	37 x 100	1\10\50	10



SMD 2835 G45

1PC | BASE E14 | LUMEN/WATT lm/W 160 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77300	5207227283239	C	G45	2.9	40	6500	470	45 x 80	1\10\50	10
147-77301	5207227283246	C	G45	2.9	40	4000	470	45 x 80	1\10\50	10
147-77302	5207227283253	C	G45	2.9	40	3000	470	45 x 80	1\10\50	10
147-77320	5207227174889	C	G45	4.9	60	6500	806	45 x 80	1\10\50	10
147-77321	5207227174896	C	G45	4.9	60	4000	806	45 x 80	1\10\50	10
147-77322	5207227174902	C	G45	4.9	60	3000	806	45 x 80	1\10\50	10




SMD 2835 G45

1PC | BASE E27 | LUMEN/WATT lm/W 160 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77304	5207227283260	C	G45	2.9	40	6500	470	45 x 80	1\10\50	10
147-77305	5207227283277	C	G45	2.9	40	4000	470	45 x 80	1\10\50	10
147-77306	5207227283284	C	G45	2.9	40	3000	470	45 x 80	1\10\50	10
147-77324	5207227174919	C	G45	4.9	60	6500	806	45 x 80	1\10\50	10
147-77325	5207227174926	C	G45	4.9	60	4000	806	45 x 80	1\10\50	10
147-77326	5207227174933	C	G45	4.9	60	3000	806	45 x 80	1\10\50	10

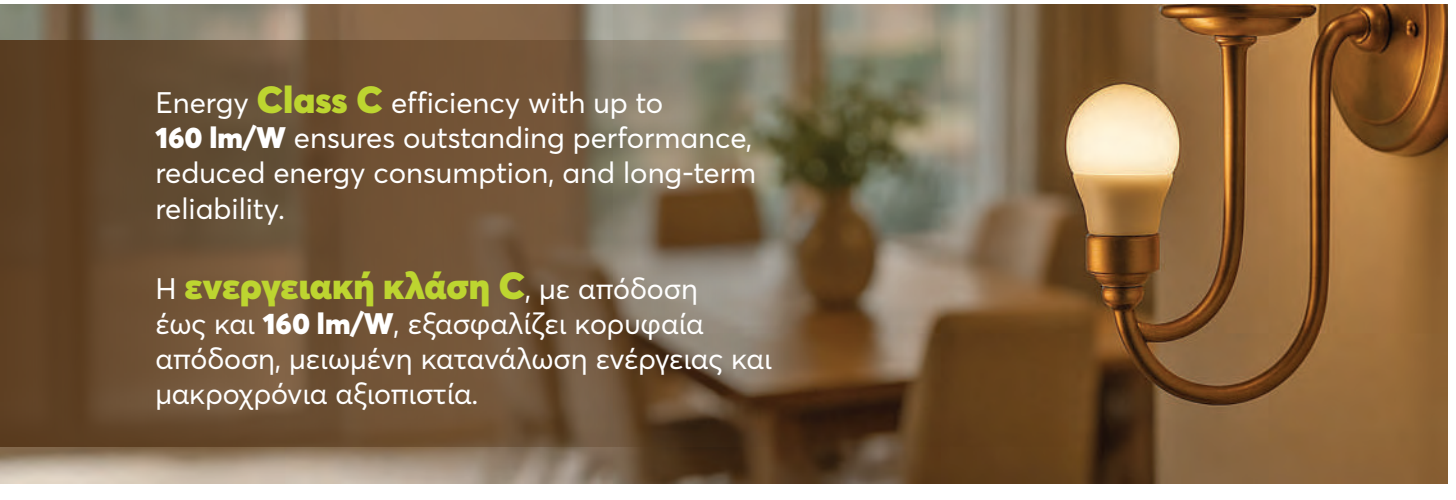

Energy **Class C** efficiency with up to **160 lm/W** ensures outstanding performance, reduced energy consumption, and long-term reliability.

Η **ενεργειακή κλάση C**, με απόδοση έως και **160 lm/W**, εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και μακροχρόνια αξιοπιστία.



SMD 2835 G45 CERAMIC

HOT SALE

1PC | BASE E14 | LUMEN/WATT lm/W 140 | PRO SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Κεραμικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Ceramic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77340	5207227413056	C	G45	7.1	76	6500	1000	45 x 90	1\10\50	10
147-77341	5207227413087	C	G45	7.1	76	4000	1000	45 x 90	1\10\50	10
147-77342	5207227413117	C	G45	7.1	76	3000	1000	45 x 90	1\10\50	10



SMD 2835 G45 CERAMIC

HOT SALE

1PC | BASE E14 | LUMEN/WATT lm/W 140 | PRO SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Κεραμικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Ceramic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77343	5207227413148	D	G45	7.1	76	6500	1000	45 x 84	1\10\50	10
147-77344	5207227413179	D	G45	7.1	76	4000	1000	45 x 84	1\10\50	10
147-77345	5207227413209	D	G45	7.1	76	3000	1000	45 x 84	1\10\50	10

Ceramic LED Bulbs

Superior heat dissipation for longer life, stable brightness, and safer operation. Durable, sleek, and built to shine brighter for years.

- Up to 140 lm/W luminous performance
- Ceramic housing for excellent heat management and durability

Κεραμικοί Λαμπτήρες LED

Άριστη απαγωγή θερμότητας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, σταθερή φωτεινότητα και ασφαλή λειτουργία. Ανθεκτικοί, κομψοί και φτιαγμένοι να λάμπουν για χρόνια.

- Απόδοση φωτεινότητας έως 140 lm/W
- Κεραμικό περίβλημα για άριστη απαγωγή θερμότητας και υψηλή αντοχή

Ceramic
LED Bulbs

140lm/W



SMD 2835 G45



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77310	5207227113529	F	G45	4.9	40	6500	470	45 x 83	1\10\50	10
147-77311	5207227113826	F	G45	4.9	40	4000	470	45 x 83	1\10\50	10
147-77312	5207227283291	F	G45	4.9	40	3000	470	45 x 83	1\10\50	10
147-77313	5207227113550	F	G45	4.9	40	2700	470	45 x 83	1\10\50	10
147-77330	5207227113642	F	G45	7	60	6500	630	47 x 92	1\10\50	10
147-77331	5207227113673	F	G45	7	60	4000	630	47 x 92	1\10\50	10
147-77332	5207227263668	F	G45	7	60	3000	630	47 x 92	1\10\50	10
147-77333	5207227113703	F	G45	7	60	2700	630	47 x 92	1\10\50	10

SMD 2835 G45



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77314	5207227113581	F	G45	4.9	40	6500	470	45 x 83	1\10\50	10
147-77315	5207227113857	F	G45	4.9	40	4000	470	45 x 83	1\10\50	10
147-77316	5207227283307	F	G45	4.9	40	3000	470	45 x 83	1\10\50	10
147-77317	5207227113611	F	G45	4.9	40	2700	470	45 x 83	1\10\50	10
147-77334	5207227113734	F	G45	7	60	6500	630	45 x 88	1\10\50	10
147-77335	5207227113765	F	G45	7	60	4000	630	45 x 88	1\10\50	10
147-77336	5207227263699	F	G45	7	60	3000	630	45 x 88	1\10\50	10
147-77337	5207227113796	F	G45	7	60	2700	630	45 x 88	1\10\50	10

SMD 2835 G45 BLISTER



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-84430	5206139008473	G	G45	4	35	6500K	380	45 x 78	1\10\50	10
147-84431	5206139006349	F	G45	4	35	2700K	380	45 x 78	1\10\50	10
147-84432	5206139028891	G	G45	6	40	6500K	470	45 x 83	1\10\50	10
147-84433	5206139028945	G	G45	6	40	2700K	470	45 x 83	1\10\50	10

SMD 2835 G45 BLISTER



3PCS | BASE E14 | VALUE SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 15.000h • **On/Off** 15.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
180-80460	5207227033513	G	G45	5	35	6500	400	45 x 83	1\5\30	5
180-80461	5207227033544	G	G45	5	35	3000	400	45 x 83	1\5\30	5

SMD 2835 G45 BLISTER



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-84440	5206139008398	F	G45	4	35	6500	380	45 x 83	1\10\50	10
147-84441	5206139008442	F	G45	4	35	2700	380	45 x 83	1\10\50	10
147-84442	5206139028976	G	G45	6	40	6500	470	45 x 83	1\10\50	10
147-84443	5206139029034	G	G45	6	40	2700	470	45 x 83	1\10\50	10





SMD 2835

G45 COLOUR

Μπορεί να συνδυαστεί με / Can be used with
147-47090 & 147-47091

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Type	Watt	=Watt	Color	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77500	5207227413230	G45	1.8	10	YELLOW	45 x 69	1/10/50	10
147-77501	5207227413261	G45	1.8	10	RED	45 x 69	1/10/50	10
147-77502	5207227413292	G45	1.8	10	BLUE	45 x 69	1/10/50	10



SMD 2835 G95 / G120

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 270° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77400	5207227113888	E	G95	11	80	6500	1210	95 x 142	1\5\20	5
147-77401	5207227116995	E	G95	11	80	4000	1210	95 x 142	1\5\20	5
147-77402	5207227113918	E	G95	11	80	2700	1210	95 x 142	1\5\20	5
147-77406	5207227113949	E	G120	13.8	100	6500	1521	120 x 160	1\5\20	5
147-77407	5207227064357	E	G120	13.8	100	4000	1521	120 x 160	1\5\20	5
147-77408	5207227113970	E	G120	13.8	100	2700	1521	120 x 160	1\5\20	5



SMD 2835 G120 CERAMIC

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 270° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Κεραμικό & Πλαστικό / Ceramic & Plastic

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77412	5207227115752	E	G120	24	155	6500	2800	120 x 160	1\5\20	5
147-77413	5207227064388	E	G120	24	155	4000	2800	120 x 160	1\5\20	5
147-77414	5207227115783	E	G120	24	155	2700	2800	120 x 160	1\5\20	5



SMD 2835 R50



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77450	5207227114007	G	R50	8	65	6500	640	50 x 86	1\10\30	10
147-77451	5207227072857	G	R50	8	65	4000	640	50 x 86	1\10\30	10
147-77452	5207227114038	G	R50	8	65	2700	640	50 x 86	1\10\30	10

SMD 2835 R50 BLISTER

1PC

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77452	5207227140723	G	R50	8	97	3000	640	50 x 86	1\10\30	10

SMD 2835 R63



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77453	5207227114069	G	R63	10	80	6500	800	63 x 101	1\10\30	10
147-77454	5207227072864	G	R63	10	80	4000	800	63 x 101	1\10\30	10
147-77455	5207227114090	G	R63	10	80	2700	800	63 x 101	1\10\30	10

SMD 2835 R63 BLISTER

1PC

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-79455	5207227140754	G	R63	10	144	3000	800	63 x 101	1\10\30	10





SMD 2835 R80

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77456	5207227060694	F	R80	12	100	6500	1100	80 x 113	1\10\30	10
147-77457	5207227064098	F	R80	12	100	4000	1100	80 x 113	1\10\30	10
147-77458	5207227060724	F	R80	12	100	2700	1100	80 x 113	1\10\30	10

COB GU10



HOT SALE

1PC | BASE GU10 | PRO SERIES

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 38° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77830	5207227175053	C	GU10	2.9	67	6500	430	50 x 56	1\10\100	10
147-77831	5207227175060	C	GU10	2.9	67	4000	430	50 x 56	1\10\100	10
147-77832	5207227175077	C	GU10	2.9	67	3000	430	50 x 56	1\10\100	10
147-77890	5207227283444	C	GU10	4.9	110	6500	720	50 x 56	1\10\100	10
147-77891	5207227283451	C	GU10	4.9	110	4000	720	50 x 56	1\10\100	10
147-77892	5207227283468	C	GU10	4.9	110	3000	720	50 x 56	1\10\100	10

BEAM ANGLE 120°

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77835	5207227175084	C	GU10	2.9	67	6500	430	50 x 56	1\10\100	10
147-77836	5207227175091	C	GU10	2.9	67	4000	430	50 x 56	1\10\100	10
147-77837	5207227175107	C	GU10	2.9	67	3000	430	50 x 56	1\10\100	10
147-77895	5207227283475	C	GU10	4.9	110	6500	720	50 x 56	1\10\100	10
147-77896	5207227283482	C	GU10	4.9	110	4000	720	50 x 56	1\10\100	10
147-77897	5207227283499	C	GU10	4.9	110	3000	720	50 x 56	1\10\100	10

SMD 2835 GU10 CERAMIC



HOT SALE

1PC | BASE GU10 | PRO SERIES

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Κεραμικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Ceramic with Aluminium Heatsink

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 38° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77887	5207227413629	D	GU10	7.1	76	6500	945	50 x 57	1\10\100	10
147-77888	5207227413650	D	GU10	7.1	76	4000	945	50 x 57	1\10\100	10
147-77889	5207227413681	D	GU10	7.1	76	3000	945	50 x 57	1\10\100	10

BEAM ANGLE 120°

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77884	5207227413537	D	GU10	7.1	76	6500	945	50 x 57	1\10\100	10
147-77885	5207227413568	D	GU10	7.1	76	4000	945	50 x 57	1\10\100	10
147-77886	5207227413599	D	GU10	7.1	76	3000	945	50 x 57	1\10\100	10

SMD 2835 GU10



1PC | BASE GU10 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 7° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77827	5207227149535	F	GU10	6	85	4000	525	50 x 56	1\10\100	10
147-77828	5207227149566	F	GU10	6	85	2700	525	50 x 56	1\10\100	10

BEAM ANGLE 38°

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77810	5207227117152	F	GU10	4	55	6500	330	50 x 56	1\10\100	10
147-77811	5207227117169	F	GU10	4	55	4000	330	50 x 56	1\10\100	10
147-77846	5207227264337	F	GU10	4	55	3000	330	50 x 56	1\10\100	10
147-77812	5207227117176	F	GU10	4	55	2700	330	50 x 56	1\10\100	10
147-77820	5207227114182	F	GU10	6	85	6500	525	50 x 56	1\10\100	10
147-77821	5207227114212	F	GU10	6	85	4000	525	50 x 56	1\10\100	10
147-77847	5207227264368	F	GU10	6	85	3000	525	50 x 56	1\10\100	10
147-77822	5207227114243	F	GU10	6	85	2700	525	50 x 56	1\10\100	10

147-77816	5207227117213	GU10		4		RED		50 x 56	1\10\100	5
147-77817	5207227114366	GU10		4		GREEN		50 x 56	1\10\100	5
147-77818	5207227114397	GU10		4		BLUE		50 x 56	1\10\100	5
147-77819	5207227117220	GU10		4		YELLOW		50 x 56	1\10\100	5

BEAM ANGLE 110°

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77813	5207227117183	F	GU10	4	55	6500	380	50 x 56	1\10\100	10
147-77814	5207227117190	F	GU10	4	55	4000	380	50 x 56	1\10\100	10
147-77848	5207227264399	F	GU10	4	55	3000	380	50 x 56	1\10\100	10
147-77815	5207227117206	F	GU10	4	55	2700	380	50 x 56	1\10\100	10
147-77823	5207227114274	F	GU10	6	85	6500	530	50 x 56	1\10\100	10
147-77824	5207227114304	F	GU10	6	85	4000	530	50 x 56	1\10\100	10
147-77849	5207227264429	F	GU10	6	85	3000	530	50 x 56	1\10\100	10
147-77825	5207227114335	F	GU10	6	85	2700	530	50 x 56	1\10\100	10

SMD 2835 GU10



1PC | BASE GU10 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 38° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί / Glass

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77861	5207227202070	E	GU10	5.5	85	4000	550	51 x 55	1\10\100	10
147-77862	5207227202100	E	GU10	5.5	85	3000	550	51 x 55	1\10\100	10
147-77863	5207227202131	E	GU10	5.5	85	2700	550	51 x 55	1\10\100	10

SMD 2835 GU10



1PC | BASE GU10 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 38° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/On** 50.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77874	5207227072024	E	GU10	6.5	100	6500	630	50 x 56	1\10\100	5
147-77875	5207227072055	E	GU10	6.5	100	4000	630	50 x 56	1\10\100	5
147-77876	5207227072086	E	GU10	6.5	100	3000	630	50 x 56	1\10\100	5
147-77877	5207227072116	E	GU10	6.5	100	2700	630	50 x 56	1\10\100	5

SMD 2835 GU10



1PC | BASE GU10 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77870	5207227076695	F	GU10	6.5	100	6500	630	50 x 56	1\10\100	5
147-77871	5207227076725	F	GU10	6.5	100	4000	630	50 x 56	1\10\100	5
147-77872	5207227076756	F	GU10	6.5	100	3000	630	50 x 56	1\10\100	5
147-77873	5207227076787	F	GU10	6.5	100	2700	630	50 x 56	1\10\100	5

SMD 2835 GU10 BLISTER



2PCS | BASE GU10 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 110° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-79815	5207227139017	G	GU10	4	55	2700	380	50 x 56	1\10\50	10

SMD 2835 MR11



1PC | BASE G4 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 36° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12 AC/DC 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί / Glass

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77806	5207227223044	G	MR11	3	28	6500	220	35 x 38	1\10\100	10

SMD 2835 GU11



1PC | BASE GU10 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί / Glass

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77880	5207227232350	F	GU11	2.2	25	6500	200	35 x 46	1\10\100	10
147-77883	5207227232381	F	GU11	2.2	25	2700	200	35 x 46	1\10\100	10



SMD 2835 MR16

1PC | BASE GU5.3 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 105° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12 AC/DC 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77853	5207227114120	G	MR16	6	58	6500	480	50 x 48	1\10\100	10
147-77854	5207227117268	G	MR16	6	58	4000	480	50 x 48	1\10\100	10
147-77855	5207227114151	G	MR16	6	58	2700	480	50 x 48	1\10\100	10




SMD 2835 MR16

1PC | BASE GU5.3 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 38° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12 AC/DC 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77850	5207227117237	F	MR16	6	58	6500	480	50 x 48	1\10\100	10
147-77851	5207227117244	F	MR16	6	58	4000	480	50 x 48	1\10\100	10
147-77852	5207227117251	F	MR16	6	58	2700	480	50 x 48	1\10\100	10

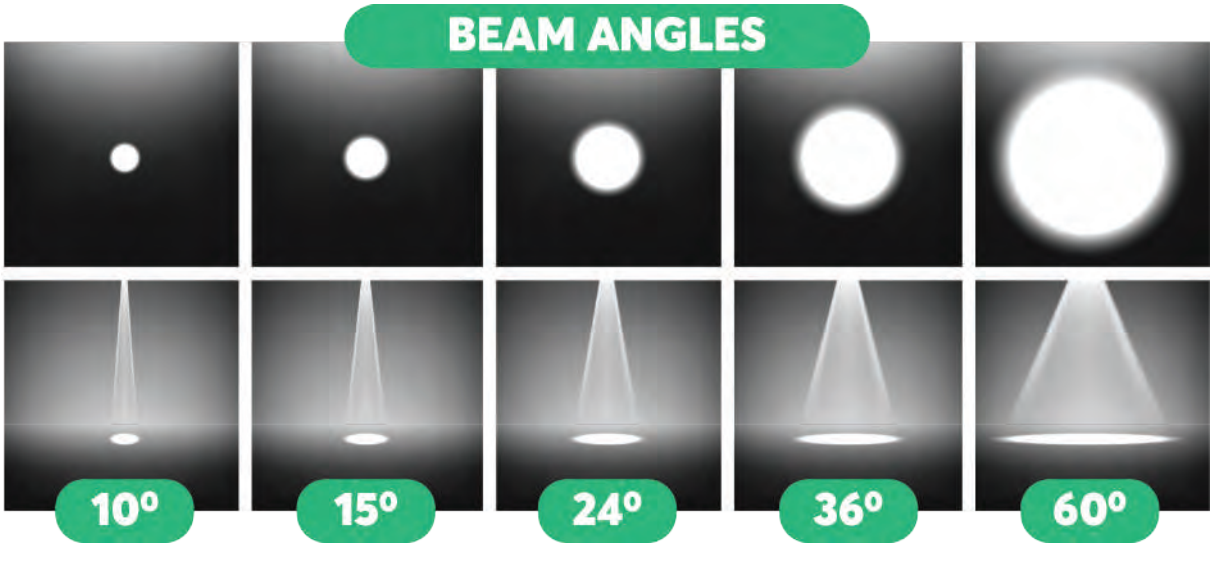

EUROLAMP®

Ceramic LED Bulbs

Κεραμική βάση για μέγιστη αντοχή!

Ceramic base for maximum durability!

Περισσότερη φωτεινότητα, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, απόλυτη αξιοπιστία.

More brightness, longer lifespan, ultimate reliability.



Οι λαμπτήρες EUROLAMP με κεραμική βάση αντέχουν στη θερμότητα και τον χρόνο. Παρέχουν υψηλή φωτεινότητα για περισσότερα χρόνια, χωρίς φθορά και διάβρωση. Επιλέξτε αντοχή και απόδοση με έως και 5 χρόνια εγγύηση.

EUROLAMP bulbs with a ceramic base withstand heat and time. They provide high brightness for years, without wear or corrosion. Choose durability and performance with up to 5-year warranty.



κεραμική βάση για αντοχή στη θερμότητα
ceramic base for heat resistance

δεν φθείρεται και δεν διαβρώνεται
no wear and no corrosion

1000+ lumen
υψηλή φωτεινότητα
high brightness

μακροχρόνια απόδοση χωρίς απώλειες
long-lasting performance without loss

COB G4



1PC | BASE G4 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12 AC/DC 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Σιλικόνη & PCB / Silicone & PCB

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77600	5207227072888	F	G4	2	20	6500	220	11.5 x 37	1\10\50\200	10
147-77601	5207227072895	F	G4	2	20	4000	220	11.5 x 37	1\10\50\200	10
147-77602	5207227072901	F	G4	2	20	2700	220	11.5 x 37	1\10\50\200	10
147-77603	5207227036835	F	G4	3	30	6500	300	12 x 41	1\10\50\200	10
147-77604	5207227036842	F	G4	3	30	4000	300	12 x 41	1\10\50\200	10
147-77605	5207227064654	F	G4	3	30	2700	300	12 x 41	1\10\50\200	10

SMD 2835 G4 BLISTER



1PC | BASE G4 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12 AC/DC 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Σιλικόνη & PCB / Silicone & PCB

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-84610	5207227022203	F	G4	2	20	6500	200	10 x 37	1\10\200	10
147-84611	5207227022241	F	G4	2	20	2700	200	10 x 37	1\10\200	10

COB G9



1PC | BASE G9 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί / Glass

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77640	5207227117060	E	G9	2	25	6500	250	13.3 x 50	1\10\50\200	10
147-77641	5207227117077	E	G9	2	25	4000	250	13.3 x 50	1\10\50\200	10
147-77642	5207227117084	E	G9	2	25	3000	250	13.3 x 50	1\10\50\200	10
147-77645	5207227117091	E	G9	4	40	6500	450	13.3 x 60	1\10\50\200	10
147-77646	5207227117107	E	G9	4	40	4000	450	13.3 x 60	1\10\50\200	10
147-77647	5207227117114	E	G9	4	40	3000	450	13.3 x 60	1\10\50\200	10

SMD 2835 G9 CERAMIC BLISTER



HOT SALE

1PC | BASE G9 | LUMEN/WATT lm/W 140 | PRO SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Κεραμικό & PCB / Ceramic & PCB

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77656	5207227413360	D	G9	7	75	6500	1000	18.5 x 75	1\10\50\200	10
147-77657	5207227413407	D	G9	7	75	4000	1000	18.5 x 75	1\10\50\200	10
147-77658	5207227413445	D	G9	7	75	3000	1000	18.5 x 75	1\10\50\200	10

SMD 2835 G9

3.6W
147-77624
147-77625
147-77626



5W
147-77627
147-77628
147-77629



HOT SALE

1PC | BASE G9 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό/ Plastic

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77624	5207227106552	E	G9	3.6	35	6500	400	16.5 x 50	1\10\50\200	10
147-77625	5207227073878	E	G9	3.6	35	4000	400	16.5 x 50	1\10\50\200	10
147-77626	5207227106590	E	G9	3.6	35	2700	400	16.5 x 50	1\10\50\200	10
147-77627	5207227106637	E	G9	5	50	6500	580	19 x 52	1\10\50\200	10
147-77628	5207227076800	E	G9	5	50	4000	580	19 x 52	1\10\50\200	10
147-77629	5207227106675	E	G9	5	50	2700	580	19 x 52	1\10\50\200	10

SMD 2835 G9



1PC | BASE G9 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/On** 25.000
- **Cover** Διάφανο/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό/ Plastic

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77650	5207227106712	F	G9	4	35	6500	400	18 x 75	1\10\50\200	10
147-77651	5207227106750	F	G9	4	35	4000	400	18 x 75	1\10\50\200	10
147-77652	5207227106798	F	G9	4	35	3000	400	18 x 75	1\10\50\200	10

SMD 2835 G9 BLISTER



2PCS | BASE G9 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό/ Plastic

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
800-84654	5207227029233	F	G9	6	50	4000	580	46 x 62	1\10\100	10
800-84655	5207227029264	F	G9	6	50	2700	580	46 x 62	1\10\100	10

COB R7s



1PC | BASE R7s | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Κεραμική Βάση / Glass & Ceramic Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77691	5207227228063	E	R7s	4.2	45	4000	550	16 x 78	1\10\200	5
147-77692	5207227228087	E	R7s	4.2	45	3000	550	16 x 78	1\10\200	5
147-77696	5207227228100	E	R7s	8	75	4000	1055	16 x 118	1\10\200	5
147-77697	5207227228131	E	R7s	8	75	3000	1055	16 x 118	1\10\200	5

SMD 2835 3CCT GX53

3000K 4000K 6500K



Μπορεί να συνδυαστεί με / Can be used with



145-25040 145-25041 145-25042 145-25043

1PC | BASE GX53 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Γάλακτος/Milky • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminum

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77510	5207227413322	F	GX53	8	60	3CCT	680	74 x 25	1\10\100	10



SMD 2835 PAR30

1PC | BASE E27 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 40° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77551	5207227074585	F	PAR30	15	4000	1300	95 x 92	1/10/50	5
147-77552	5207227074615	F	PAR30	15	2700	1300	95 x 92	1/10/50	5



SMD 2835 AR111

1PC | BASE G53 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V AC/DC 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77681	5207227072987	F	AR111	12	4000	1050	111 x 71	1/10/50	10



SMD 2835 AR111

1PC | BASE GU10 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77684	5207227072994	F	AR111	12	4000	1050	111 x 71	1/10/50	5

SMD 2835 A60



- **Voltage** 170-240V 50\60Hz
- **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Γάλακτος/Frost • **Starting Time** 0.65 sec
- **Operating Temperature** -30°/+45°C • **PF** >50
- **Υλικό/Material** Πλαστικό & Βάση Αλουμινίου / Plastic & Aluminium Base

3PCS | BASE E27 | IP20 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-75002	5207227593277	F	A60	8W	6500K	810lm	60x105	1/10/50	10
147-75003	5207227593284	F	A60	11.1W	4000K	1055lm	60x110	1/10/50	10
147-75013	5207227593291	F	A60	8W	4000K	810lm	60x105	1/10/50	10
147-75014	5207227593307	F	A60	11.1W	4000K	1055lm	60x110	1/10/50	10

SMD 2835 C37



- **Voltage** 170-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h
- **On/Off** 25.000 • **Cover** Γάλακτος/Frost
- **Starting Time** 0.65 sec
- **Operating Temperature** -30°/+45°C • **PF** >50
- **Υλικό/Material** Πλαστικό & Βάση Αλουμινίου / Plastic & Aluminium Base

3PCS | BASE E14 | IP20 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-75203	5207227593314	F	C37	4,9W	3000K	470lm	37 x 100	1/10/100	10
147-75205	5207227593321	F	C37	8W	4000K	806lm	37 x 107	1/10/100	10
147-75206	5207227593338	F	C37	8W	6500K	806lm	37 x 107	1/10/100	10

SMD 2835 GU10



- **Voltage** 170-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h
- **On/Off** 25.000 • **Cover** Διάφανο/ Clear
- **Starting Time** 0.5 sec
- **Operating Temperature** -30°/+45°C • **PF** >50
- **Υλικό/Material** Πλαστικό & Βάση Αλουμινίου / Plastic & Aluminium Base

4PCS | BASE GU10 | IP20 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 110° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-75815	5207227593369	F	GU10	4W	4000K	420lm	50 x 56	1/16/32	16
147-75825	5207227593376	F	GU10	7W	4000K	600lm	50 x 56	1/16/32	16



SMD 2835 G9



- **Voltage** 170-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h
- **On/Off** 25.000 • **Cover** Διάφανο/ Clear
- **Starting Time** 0.5 sec
- **Operating Temperature** -30°/+45°C • **PF** >50
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

5PCS | BASE G9 | IP20 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-75653	5207227593345	E	G9	4,8W	3000K	550lm	19 x 52	1/5/100	5
147-75654	5207227593352	E	G9	4,8W	4000K	550lm	19 x 52	1/5/100	5





SMD 2835 PAR38

- **Voltage** 170-240V 50\60Hz • **Lifetime** 30.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

1PC | BASE E27 | IP65 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 45° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77560	5207227114755	F	PAR38	15	6500	1320	122 x 133	1/12	4
147-77561	5207227114779	F	PAR38	15	4000	1320	122 x 133	1/12	4
147-77562	5207227114793	F	PAR38	15	3000	1320	122 x 133	1/12	4
147-77563	5207227114816	-	PAR38	15	GREEN	-	122 x 133	1/12	4
147-77564	5207227114830	-	PAR38	15	BLUE	-	122 x 133	1/12	4
• **Voltage** 42V AC/DC 50\60Hz									
147-77566	5207227114854	G	PAR38	15	4000	1320	122 x 133	1/12	4
147-77568	5207227114878	G	PAR38	15	GREEN	-	122 x 133	1/12	4





SMD 2835

PAR56
Λαμπτήρας LED για φωτιστικά πισίνας
Led Lamps for pool lights

- **Voltage** 12V AC/DC 50\60Hz • **Lifetime** 30.000h • **On/Off** 15.000
- **Cover** Διάφανο / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Μπορεί να συνδυαστεί με / Can be used with
145-55900, 145-55901, 145-55902, 145-55904

1PC | BASE PAR56 | IP68 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin/Color	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77570	5207227153501	F	PAR56	20	6500	1900	178 x 114	1/12	1
147-77571	5207227153525	F	PAR56	20	3000	1800	178 x 114	1/12	1
147-77572	5207227174940	–	PAR56	20	BLUE	-	178 x 114	1/12	1
147-77573	5206139042477	–	PAR56	20	RGB	-	178 x 114	1/12	1

SMD 2835

Χειριστήριο & διακόπτης για PAR56
Controller and switch for PAR56

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz
- **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

1PC | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Packing	MOQ	Price (€)
147-77575	5207227153976	120	1\50	1	24,35

CONNECT UP TO 6 LAMPS
ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ





PRO SERIES

C

SMD LED TUBES



η επιλογή των επαγγελματιών
the professionals' choice

100,000h
lifetime

160Lm/W
κορυφαία απόδοση
excellent performance

50%
οικονομία
energy saving

σε σύγκριση με τις T8 λάμπες LED
comparing with T8 SMD LED tubes

ΕΓΓΥΗΣΗ • GUARANTEE 5 ΧΡΟΝΙΑ • YEARS

Νέας γενιάς SMD LED Tubes C-class ρίχνουν το φως τους στην οικονομία και τη διάρκεια αυτής! Ουσιαστική οικονομία 50% με ενεργειακή απόδοση 160Lm/W, και 100.000 ώρες ζωής θα φωτίζουν τα κέρδη της επιλογής σας για πολλά χρόνια!

New generation SMD LED Tubes C-class shine their light in the economy and its duration! Substantial savings of 50% with an energy efficiency of 160Lm/W, and 100,000 hours of life they will illuminate the earnings of your choice for many years!



Λαμπτήρες SMD LED Tube

SMD Led Tubes





Safety Pin Cover
Προστατευτικό Κάλυμμα Επαφών

SMD 2835

G13 T8 60cm / 120cm / 150cm

LUMEN/WATT lm/W 135 | BASE G13 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 90-265V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Height (Edge-Edge)	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-77770	5207227282492	D	T8	7.5	6500	1015	28 x 600	588	0,096	1/25	25
147-77771	5207227286353	D	T8	7.5	4000	1015	28 x 600	588	0,096	1/25	25
147-77772	5207227286360	D	T8	7.5	3000	1015	28 x 600	588	0,096	1/25	25
147-77773	5207227282478	D	T8	14	6500	1890	28 x 1200	1198	0,173	1/25	25
147-77774	5207227286377	D	T8	14	4000	1890	28 x 1200	1198	0,173	1/25	25
147-77775	5207227286384	D	T8	14	3000	1890	28 x 1200	1198	0,173	1/25	25
147-77776	5207227286391	D	T8	20	6500	2700	28 x 1500	1498	0,285	1/25	25
147-77777	5207227286407	D	T8	20	4000	2700	28 x 1500	1498	0,285	1/25	25
147-77778	5207227286414	D	T8	20	3000	2700	28 x 1500	1498	0,285	1/25	25

NEW

LUMEN/WATT lm/W 145

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Height (Edge-Edge)	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-74100	5207227593475	D	T8	7,2	6500K	1044lm	28x600	588	0,096	1/25	25
147-74101	5207227593482	D	T8	7,2	4000K	1044lm	28x600	588	0,096	1/25	25
147-74102	5207227593499	D	T8	7,2	3000K	1044lm	28x600	588	0,096	1/25	25
147-74103	5207227593505	D	T8	13,8	6500K	2000lm	28x1200	1190	0,173	1/25	25
147-74104	5207227593512	D	T8	13,8	4000K	2000lm	28x1200	1191	0,173	1/25	25
147-74105	5207227593529	D	T8	13,8	3000K	2000lm	28x1200	1198	0,173	1/25	25
147-74106	5207227593536	D	T8	18,8	6500K	2730lm	28x1500	1498	0,285	1/25	25
147-74107	5207227593543	D	T8	18,8	4000K	2730lm	28x1500	1498	0,285	1/25	25
147-74108	5207227593550	D	T8	18,8	3000K	2730lm	28x1500	1498	0,285	1/25	25





Safety Pin Cover
Προστατευτικό
Κάλυμμα Επαφών

SMD 2835

G13 T8
45cm / 60cm / 90cm / 100cm / 120cm / 150cm

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base

LUMEN/WATT lm/W 110 | BASE G13 | VALUE SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Height (Edge-Edge)	Weight (kg)	Packing	MOQ
180-77740	5207227064418	E	T8	5	6500	550	28 x 450	434	0,078	1/25	25
180-77741	5207227064425	E	T8	8	6500	920	28 x 600	588	0,096	1/25	25
180-77742	5207227073144	E	T8	8	4000	920	28 x 600	588	0,096	1/25	25
180-77746	5207227088735	E	T8	13	6500	1470	28 x 900	894	0,139	1/25	25
180-77747	5207227088759	E	T8	13	4000	1470	28 x 900	894	0,139	1/25	25
180-77750	5207227064449	F	T8	15	4000	1575	28 x 1000	970	0,147	1/25	25
180-77748	5207227295829	E	T8	16	6500	1840	28 x 1200	1198	0,179	1/25	25
180-77749	5207227064432	E	T8	16	4000	1840	28 x 1200	1198	0,179	1/25	25
180-77757	5207227295836	E	T8	22	6500	2530	28 x 1500	1498	0,285	1/25	25
180-77758	5207227295843	E	T8	22	4000	2530	28 x 1500	1498	0,285	1/25	25

NEW

LUMEN/WATT lm/W 125

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Height (Edge-Edge)	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-74003	5207227593383	E	T8	8,8	6500K	1055	28x600	588	0,078	1/25	25
147-74004	5207227593390	E	T8	8,8	4000K	1055	28x600	588	0,096	1/25	25
147-74005	5207227593406	E	T8	8,8	3000K	1055	28x600	588	0,096	1/25	25
147-74006	5207227598074	E	T8	13	6500K	1560	28x900	894	0,139	1/25	25
147-74007	5207227598098	E	T8	13	4000K	1560	28x900	894	0,139	1/25	25
147-74008	5207227598111	E	T8	14,4	6500K	1800	28x1000	970	0,147	1/25	25
147-74009	5207227598135	E	T8	14,4	4000K	1800	28x1000	970	0,147	1/25	25
147-74010	5207227593413	E	T8	15,9	6500K	1990	28x1200	1198	0,139	1/25	25
147-74011	5207227593420	E	T8	15,9	4000K	1990	28x1200	1198	0,139	1/25	25
147-74012	5207227593437	E	T8	15,9	3000K	1990	28x1200	1198	0,147	1/25	25
147-74013	5207227593444	E	T8	20,5	6500K	2570	28x1500	1498	0,179	1/25	25
147-74014	5207227593451	E	T8	20,5	4000K	2570	28x1500	1498	0,179	1/25	25
147-74015	5207227593468	E	T8	20,5	3000K	2570	28x1500	1498	0,285	1/25	25





Safety Pin Cover
Προστατευτικό Κάλυμμα Επαφών

SMD 2835

G13 T8 "2 άκρων" - " 2 Ends"
60cm / 120cm / 150cm

LUMEN/WATT lm/W **110** | BASE **G13** | VALUE SERIES

CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **300°** | **NON DIMMABLE** | **2 YEARS WARRANTY**

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Height (Edge-Edge)	Weight (kg)	Packing	MOQ
180-77720	5207227146923	E	T8	10	6500	1100	28 x 600	588	0,096	1/25	25
180-77721	5207227146947	E	T8	10	4000	1100	28 x 600	588	0,096	1/25	25
180-77723	5207227146961	E	T8	18	6500	1980	28 x 1200	1198	0,179	1/25	25
180-77724	5207227146985	E	T8	18	4000	1980	28 x 1200	1198	0,179	1/25	25
180-77726	5207227147005	E	T8	24	6500	2640	28 x 1500	1498	0,285	1/25	25
180-77727	5207227147029	F	T8	24	4000	2520	28 x 1500	1498	0,285	1/25	25

NEW

LUMEN/WATT lm/W **125**

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Height (Edge-Edge)	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-74500	5207227593567	E	T8	8,4	6500K	1055lm	28 x 600	588	0,096	1/25	25
147-74501	5207227593574	E	T8	8,4	4000K	1055lm	28 x 600	588	0,096	1/25	25
147-74502	5207227593581	E	T8	8,4	3000K	1055lm	28 x 600	588	0,096	1/25	25
147-74503	5207227593598	E	T8	15,9	6500K	1990lm	28 x 1200	1198	0,179	1/25	25
147-74504	5207227593604	E	T8	15,9	4000K	1990lm	28 x 1200	1198	0,179	1/25	25
147-74505	5207227593611	E	T8	15,9	3000K	1990lm	28 x 1200	1198	0,179	1/25	25
147-74506	5207227593628	E	T8	20,5	6500K	2570lm	28 x 1500	1498	0,285	1/25	25
147-74507	5207227593635	E	T8	20,5	4000K	2570lm	28 x 1500	1498	0,285	1/25	25
147-74508	5207227593642	E	T8	20,5	3000K	2570lm	28 x 1500	1498	0,285	1/25	25

LED Starter

- **Voltage** 90-265V 50\60Hz • **Operating Temperature** -30°/+45°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic


Code	Barcode	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-02210	5207227033957	0,003	25/500	25



2 YEARS WARRANTY

ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΜΕ ΝΤΟΥΙ G13 Απλά βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας θα συνδεθεί σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα. Εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φωτιστικό και τη λάμπα ενώ ακυρώνει και την εγγύηση.
FOR LED LIGHTING WITH G13 BASE HOLDER Just make sure that the end marked L & N (black line) is connected to the end of the luminaire where the operating voltage is provided and not vice versa, according to drawing 1. Incorrect connection may cause damage to the lamp and the fixture and invalidates the warranty.

2 END LED TUBE DIAGRAMM

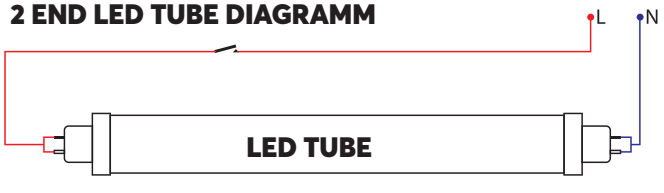

- Λειτουργεί μόνο με μαγνητικό ballast. Σε περίπτωση ηλεκτρονικού, τότε αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί και να εφαρμοστεί η σύνδεση του σχεδιαγράμματος 1.
- Δεν υπάρχει ανάγκη για επανα-καλωδίωση.
- Τοποθετήστε απευθείας τη λυχνία

- It only works with magnetic ballast. In the case of an electronic ballast, then it should be removed and drawing 1 should be followed.
- No need for re-wiring.
- Directly install the lamp on.





Safety Pin Cover
Προστατευτικό
Κάλυμμα Επαφών

SMD 2835

G5 T5
60cm / 90cm / 120cm / 150cm

LUMEN/WATT lm/W **160** | BASE **G5** | PRO SERIES

CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **220°** | **NON DIMMABLE** | **5** YEARS **WARRANTY**

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 20.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Height (Edge-Edge)	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-77788	5207227332371	C	T5	10	4000	1600	18.5 x 562	548	0,066	1/25/50	25
147-77712	5207227288524	C	T5	10	4000	1600	18.5 x 862	849	0,121	1/25/50	25
147-77713	5207227288531	C	T5	16	4000	2560	18.5 x 862	849	0,121	1/25/50	25
147-77714	5207227288548	C	T5	16	4000	2560	18.5 x 1158	1148	0,125	1/25/50	25
147-77715	5207227288555	C	T5	26	4000	4160	18.5 x 1158	1148	0,125	1/25/50	25
147-77716	5207227288562	C	T5	18	4000	2880	18.5 x 1462	1448	0,174	1/25/50	25
147-77717	5207227288579	C	T5	26	4000	4160	18.5 x 1462	1448	0,174	1/25/50	25
147-77718	5207227363184	C	T5	36	4000	5760	18.5 x 1462	1448	0,174	1/25/50	25

SMD 2835

G5 T5
60cm / 90cm / 120cm / 150cm

LUMEN/WATT lm/W **110** | BASE **G5** | PLUS SERIES

CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **220°** | **NON DIMMABLE** | **3** YEARS **WARRANTY**

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 40.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Height (Edge-Edge)	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-77701	5207227105814	E	T5	9	4000	900	18.5 x 562	548	0,066	25/50	25
147-77704	5207227105845	E	T5	14	4000	1400	18.5 x 862	849	0,121	1/25/50	25
147-77707	5207227105876	E	T5	16	4000	1800	18.5 x 1158	1148	0,125	1/25/50	25
147-77710	5207227143175	E	T5	22	4000	2600	18.5 x 1462	1448	0,174	1/25/50	25



SMD 2835

G10Q T9

BASE **G10Q** | PLUS SERIES

CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **270°** | **NON DIMMABLE** | **2** YEARS **WARRANTY**

- **Voltage** 170-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-77792	5207227189685	F	T9	18	4000	1850	300 x 30	0,317	1/10	1
147-77795	5207227189708	F	T9	25	4000	2600	400 x 30	0,467	1/10	1

EXTRA TRANSPORTATION PROTECTION / ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ



Foam στις άκρες των tubes

Οι λάμπες LED TUBE προστατεύονται με **foam και στις δύο πλευρές**, εξασφαλίζοντας υψηλή ασφάλεια κατά τη μεταφορά. Η προστασία αυτή απορροφά κραδασμούς και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θραύσης, διατηρώντας το προϊόν άθικτο μέχρι την παράδοση.

Foam on both ends

LED Tube bulbs are protected with **foam on both ends**, ensuring high safety during transportation. This protection absorbs shocks and significantly reduces the risk of breakage, keeping the product in excellent condition until delivery.



Αφαιρούμενο Προστατευτικό Κάλυμμα Επαφών

Διαθέτει πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα που προστατεύει τις μεταλλικές επαφές κατά τη μεταφορά και τη διαχείριση. Αφαιρέστε το πριν την εγκατάσταση για να εξασφαλίσετε καθαρή, ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση.

Removable Safety Pin Cover

Equipped with a protective plastic cap that shields the metal pins during transport and handling. Remove before installation to ensure a clean, safe, and reliable connection.

T5 LED TUBES

PACKING							
SIZE (mm)	QTY/CTN (pcs)	Size/CTN (mm)	G.W/CTN (kg)	CTN/PLT (CTN)	QTY/PLT (pcs)	Size/PLT (mm)	G.W/PLT (kg)
600	50	620 x 235 x 130	1.9	126	6300	1250 x 1070 x 2050	265
900	50	920 x 235 x 130	3.0	63	3150	920 x 1070 x 2050	215
1200	50	1220 x 235 x 130	3.8	63	3150	1250 x 1070 x 2050	265
1500	50	1520 x 235 x 130	4.8	63	3150	1520 x 1070 x 2050	330

PALLET



600(cm)
4 cartons stacked
1 rows by 14 tiers



90/100/120/150 (cm)
4 cartons stacked
1 rows by 8 tiers

T8 LED TUBES

PACKING							
SIZE (mm)	QTY/CTN (pcs)	Size/CTN (mm)	G.W/CTN (kg)	CTN/PLT (CTN)	QTY/PLT (pcs)	Size/PLT (mm)	G.W/PLT (kg)
450	25	490 x 170 x 170	1.8	132	3300	1550 x 1100 x 2070	260
600	25	640 x 170 x 170	2.9	132	3300	1250 x 1100 x 2070	410
900	25	950 x 170 x 170	4.0	66	1650	1050 x 1100 x 2070	288
1000	25	1050 x 170 x 170	4.4	66	1650	1050 x 1100 x 2070	320
1200	25	1250 x 170 x 170	5.0	66	1650	1250 x 1100 x 2070	360
1500	25	1550 x 170 x 170	7.1	66	1650	1550 x 1100 x 2070	495

PALLET




450(cm)
6 cartons stacked
3 rows by 11 tiers



600(cm)
6 cartons stacked
2 rows by 11 tiers



90/100/120/150 (cm)
6 cartons stacked 1
rows by 11 tiers

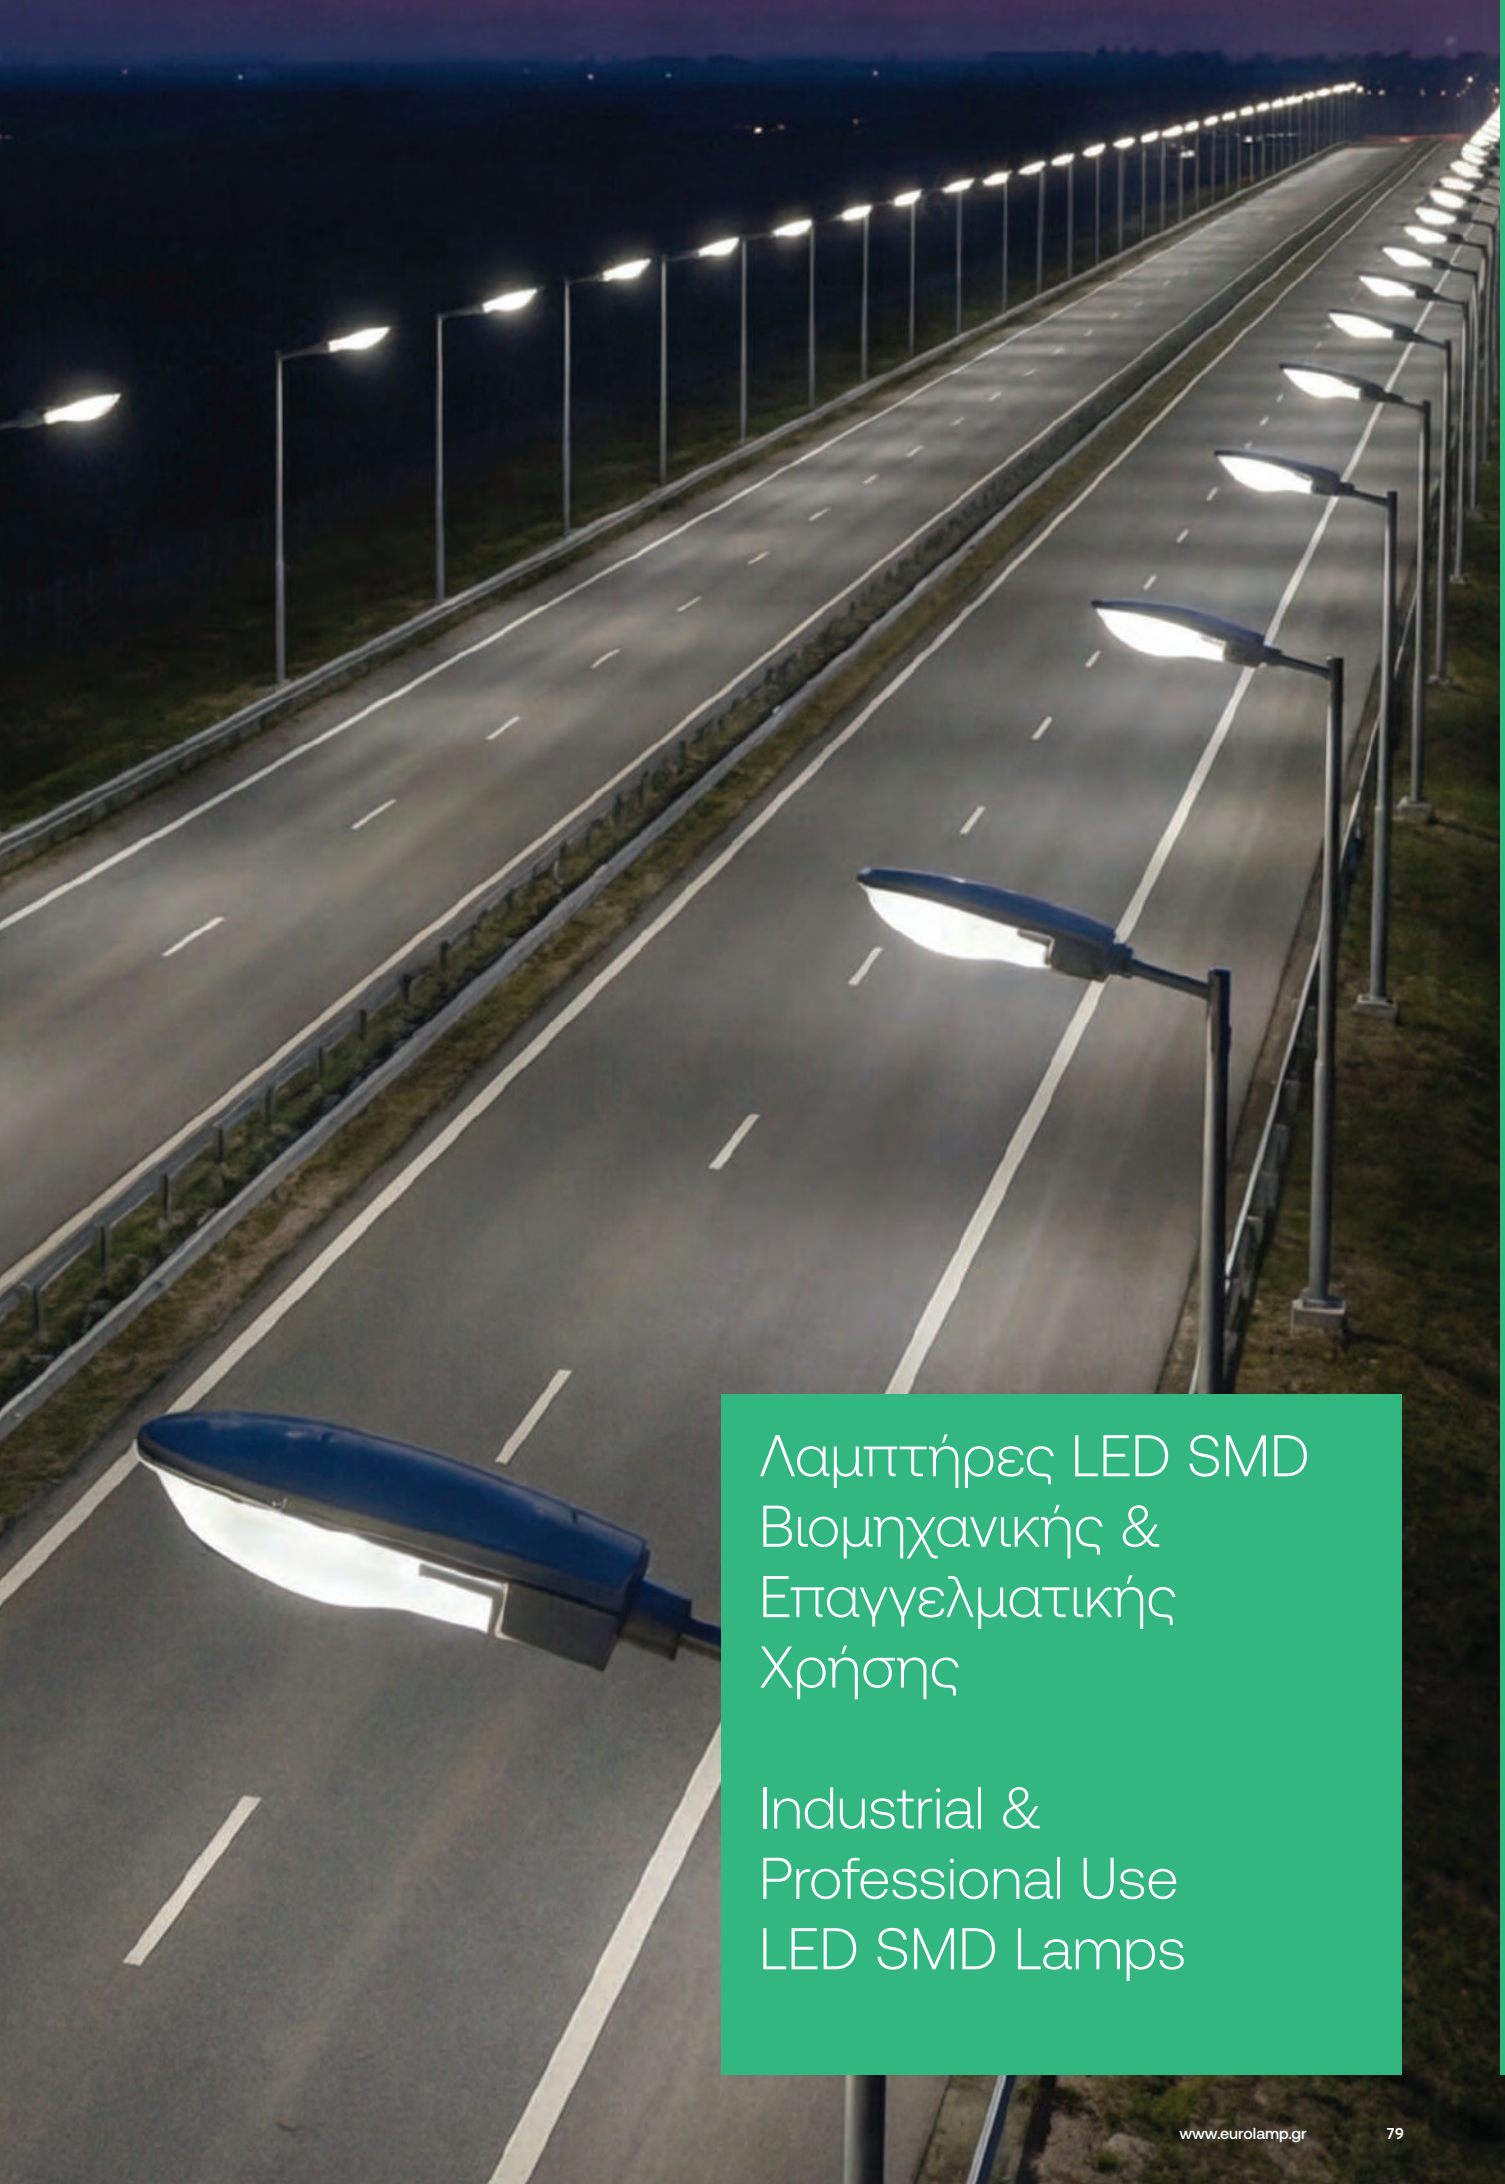

Λαμπτήρες LED SMD Βιομηχανικής & Επαγγελματικής Χρήσης

Industrial & Professional Use LED SMD Lamps





SMD 2835 SL - E27





















- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Πρισματικό / Prismatic • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό με Πρισματικό Κάλυμμα & Διαχύτη / Aluminium & Plastic with Prismatic Cover & Diffuser

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-76500	5207227063916	F	SL	15	6500	1500	65 x 149	1/10/50	10
147-76501	5207227063947	F	SL	15	4000	1500	65 x 149	1/10/50	10
147-76502	5207227063978	F	SL	15	2700	1500	65 x 149	1/10/50	10



SMD 2835 Hammer T80 - E27























- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Ημιδιάφανο/Frost • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-76530	5207227104640	E	T80	16	6500	1760	80 x 136	1/40	10
147-76531	5207227104664	E	T80	16	4000	1760	80 x 136	1/40	10
147-76532	5207227111150	E	T80	16	2700	1760	80 x 136	1/40	10



HOT SALE

SMD 2835 Hammer T80 / T100 / T118 - E27

1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK08 | BASE E27 | PRO SERIES

IP65 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 100-277V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Πρισματικό / Prismatic • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-76539	5207227111174	F	T80	30	6500	3000	80 x 150	1/20	5
147-76540	5207227111198	F	T80	30	4000	3000	80 x 150	1/20	5
147-76545	5207227064326	F	T100	40	6500	4000	100 x 180	1/20	5
147-76546	5207227064333	F	T100	40	4000	4000	100 x 180	1/20	5
147-76548	5207227111211	F	T118	50	6500	5000	118 x 198	1/12	2
147-76549	5207227104695	F	T118	50	4000	5000	118 x 198	1/12	2

SMD 2835 Hammer T135 - E40/E27

1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK08 | BASE E27 | PRO SERIES

IP65 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 100-277V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Πρισματικό / Prismatic • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-76551	5207227104718	F	T135	100	6500	10000	135 x 277	1/8	2
147-76552	5207227111235	F	T135	100	4000	10000	135 x 277	1/8	2



SMD 2835 Hammer T230 - E40/E27

1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK08 | BASE E40/E27 | PRO SERIES

IP65 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 100-277V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Πρισματικό / Prismatic • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-76557	5207227104732	D	T230	125	6500	18750	230 x 306	1/4	2
147-76558	5207227111259	D	T230	125	4000	18750	230 x 306	1/4	2



• Μην τοποθετείτε τον Λαμπτήρα οριζοντίως
• Do not use Bulb horizontally

SMD 2835

MAGNOLIA E27

1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK10 | BASE E27 | PLUS SERIES

IP65 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 270° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 180-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Πρισματικό / Prismatic • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-76010	5207227063718	E	Magnolia	30	6500	3450	90 x 218	1/25	2
147-76011	5207227063725	E	Magnolia	30	4000	3450	90 x 218	1/25	2
147-76012	5207227063732	E	Magnolia	30	2700	3450	90 x 218	1/25	2
147-76020	5207227059728	E	Magnolia	50	6500	5750	90 x 218	1/25	2
147-76021	5207227059742	E	Magnolia	50	4000	5750	90 x 218	1/25	2
147-76022	5207227063787	E	Magnolia	50	2700	5750	90 x 218	1/25	2

SMD 2835

MAGNOLIA E40

1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK10 | BASE E27 | PLUS SERIES

IP65 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 270° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 180-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Πρισματικό / Prismatic • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-76023	5207227063800	E	Magnolia	60	6500	6300	120 x 285	1/10	2
147-76024	5207227060915	E	Magnolia	60	4000	6300	120 x 285	1/10	2
147-76025	5207227063824	E	Magnolia	60	2700	6300	120 x 285	1/10	2
147-76026	5207227063831	E	Magnolia	70	6500	7700	120 x 285	1/10	2
147-76027	5207227063848	E	Magnolia	70	4000	7700	120 x 285	1/10	2
147-76028	5207227063855	E	Magnolia	70	2700	7700	120 x 285	1/10	2
147-76030	5207227060892	E	Magnolia	80	6500	8800	120 x 285	1/10	2
147-76031	5207227063879	E	Magnolia	80	4000	8800	120 x 285	1/10	2
147-76032	5207227063893	E	Magnolia	80	2700	8800	120 x 285	1/10	2





filament

ED75
ED90/ED100



- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Διάφανο/ Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -20°/+40°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί-Βάση Αλουμινίου/Glass-Aluminium Base

1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK10 | BASE E40/E27 | PRO SERIES

IP20 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Base	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-76161	5207227594038	A	ED75	E27	19	4000	4000	75 x 196	1/10	1
147-76164	5207227594045	A	ED90	E27	33	4000	7000	90 x 215	1/10	1
147-76167	5207227594052	A	ED100	E40	47,5	4000	10000	100 x 225	1/10	1

PLUS SERIES | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Base	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-76151	5207227594014	C	ED55	E27	15	4000	2500	55 x 138	1/10	1
147-76152	5207227594021	D	ED55	E27	15	3000	2300	55 x 138	1/10	1





filament
ED75
ED90

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Γαλαχτούχο/Milky • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -20°/+40°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί-Βάση Αλουμινίου/Glass-Aluminium Base

1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK10 | BASE E40/E27 | PRO SERIES

IP20 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Base	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-76131	5207227593970	C	ED75	E27	18	4000	3000	75 x 183	1/10	1
147-76134	5207227593987	C	ED90	E27	24	4000	4000	90 x 245	1/10	1
147-76137	5207227593994	C	ED90	E27	33	4000	5500	90 x 245	1/10	1
147-76140	5207227594007	C	ED90	E40	33	4000	5500	90 x 234	1/10	1

PLUS SERIES | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Base	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-76101	5207227593932	C	ED75	E27	18	4000	3000	75 x 180	1/10	1
147-76104	5207227593949	D	ED75	E27	28	4000	4000	75 x 196	1/10	1
147-76107	5207227593956	D	ED90	E27	34	4000	5000	90 x 230	1/10	1
147-76110	5207227593963	D	ED90	E40	34	4000	5000	90 x 215	1/10	1



filament

T46
ED75
ED90



- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Διάφανο/ Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -20°/+40°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί-Βάση Αλουμινίου/Glass-Aluminium Base


1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK10 | BASE E40/E27 | PRO SERIES

IP20 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Base	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-76221	5207227594106	A	T46	E27	19	4000	4000	46 x 223	1/10	1
147-76224	5207227594113	A	T46	E27	28,5	4000	6000	46 x 223	1/10	1
147-76227	5207227594120	A	T46	E27	42,8	4000	9000	52 x 232	1/10	1

PLUS SERIES | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Base	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-76201	5207227594069	C	T46	E27	18	4000	3000	46 x 173	1/10	1
147-76204	5207227594076	C	T46	E27	28	4000	4500	46 x 223	1/10	1
147-76207	5207227594083	B	T46	E27	38	4000	7500	46 x 223	1/10	1
147-76210	5207227594090	B	T46	E27	38	4000	7500	46 x 207	1/10	1

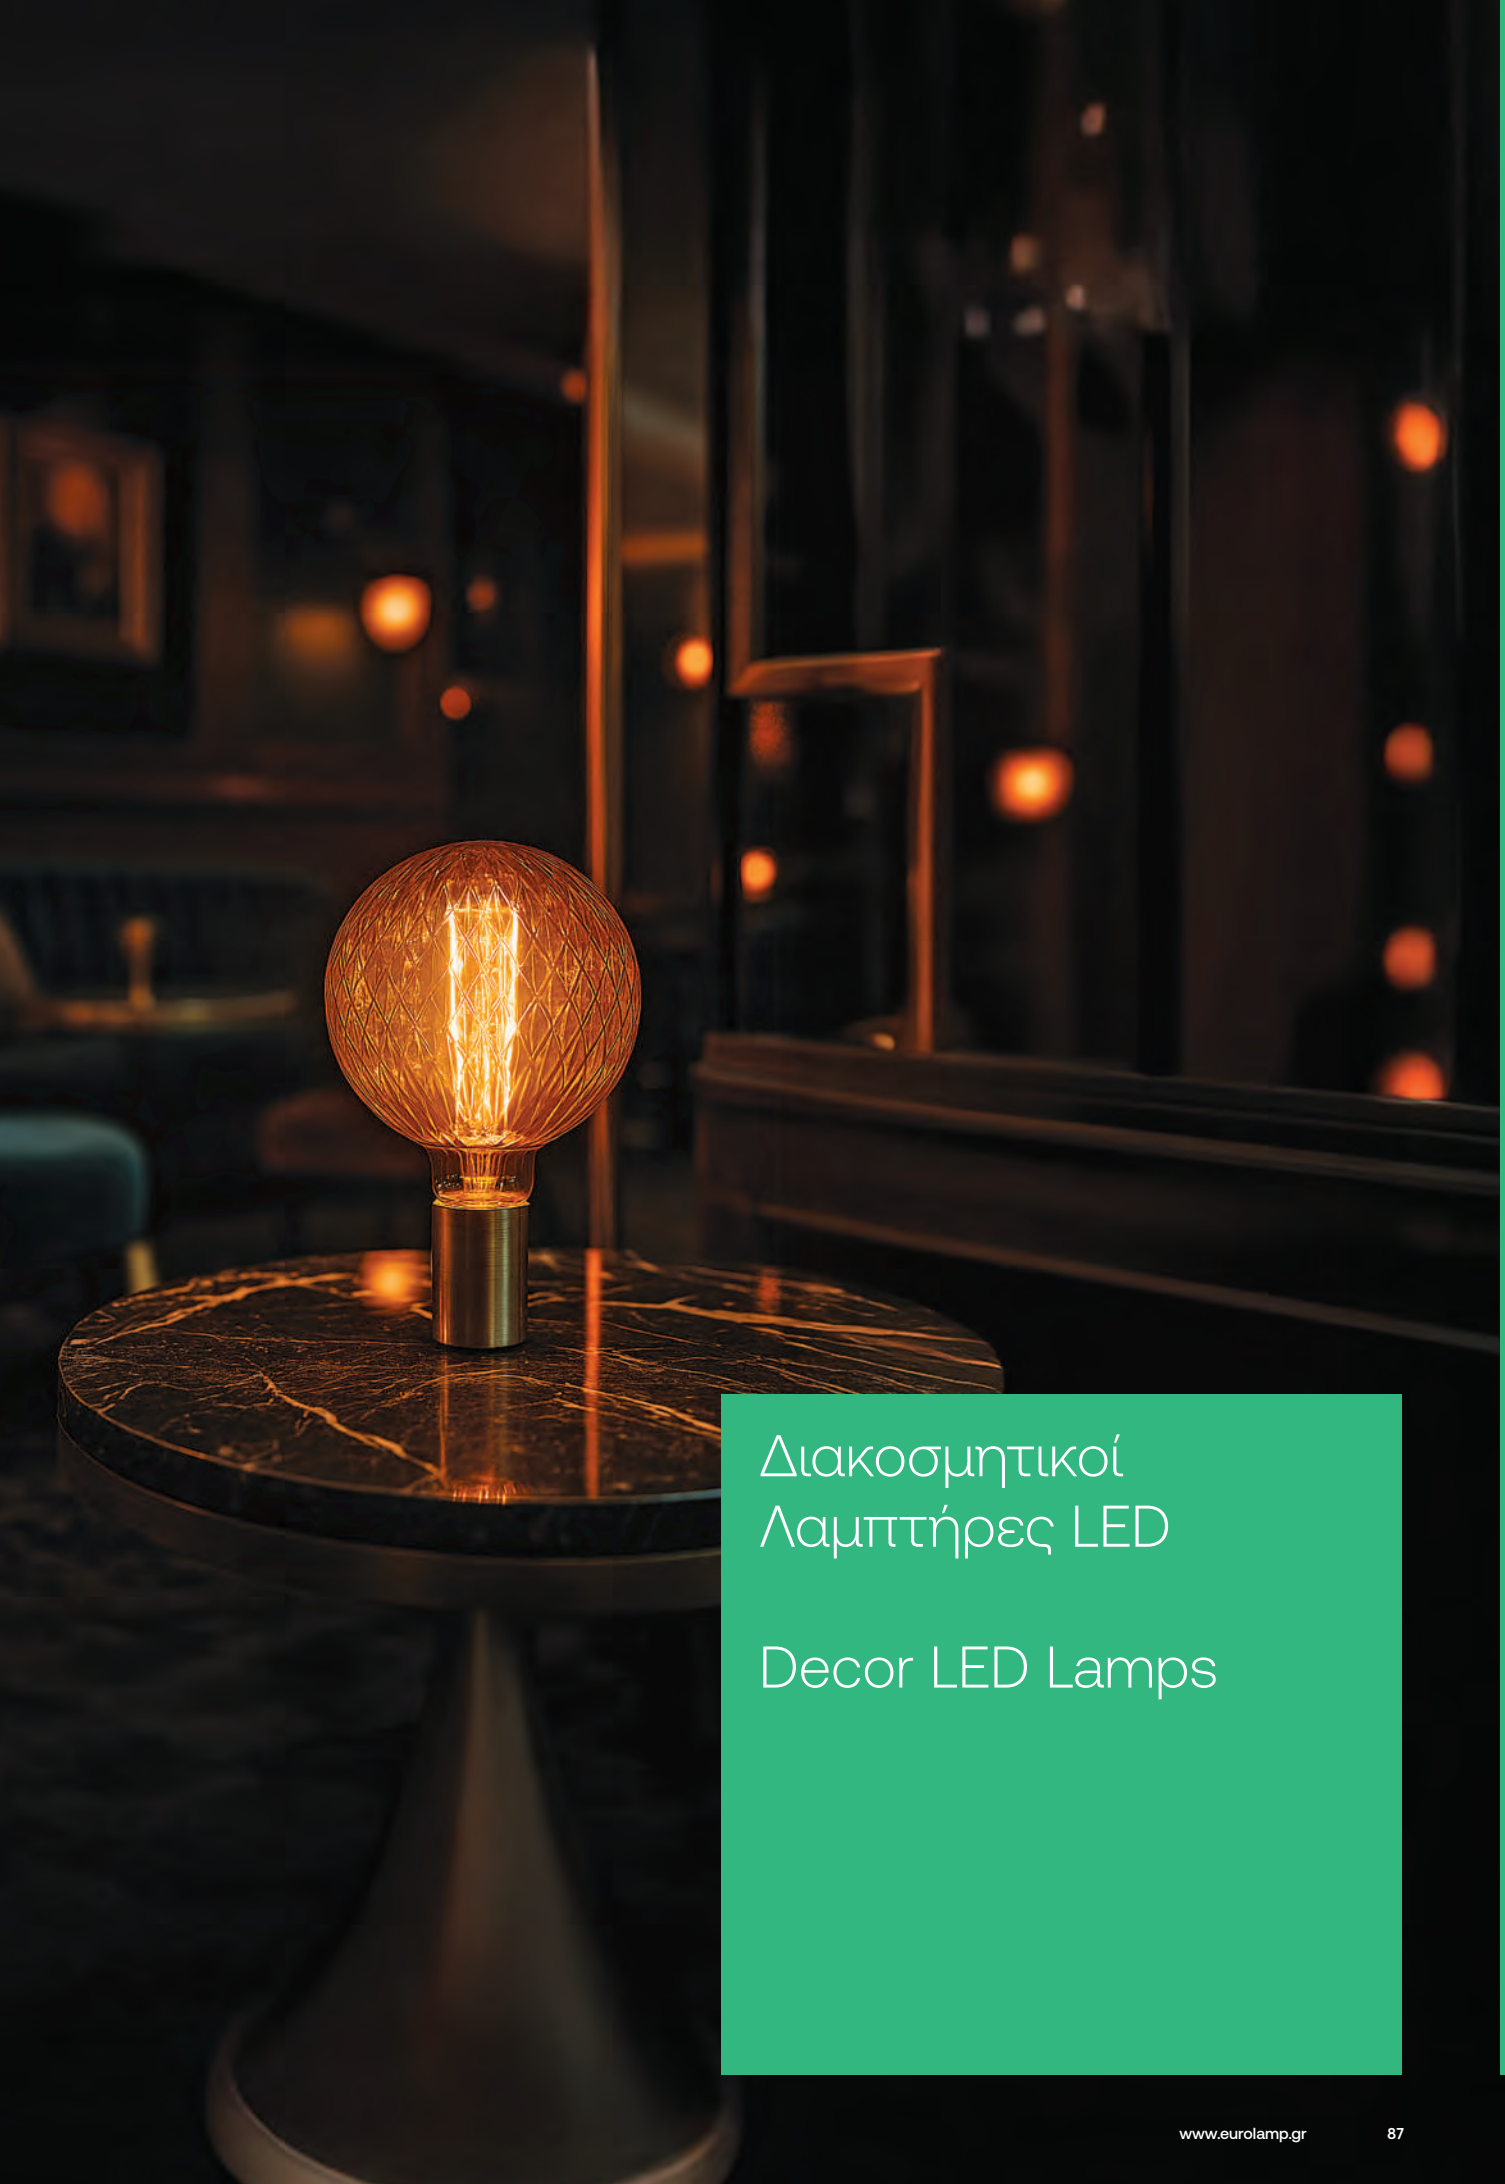

Διακοσμητικοί Λαμπτήρες LED

Decor LED Lamps

filament

A60
Ανεστραμμένου Καθρέπτη
Crown Silver Mirror



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-80960	5206139035677	F	A60	6	2700	650	60 x 106	1/10/50	5
147-78071	5207227408540	E	A60	8	2700	900	60 x 106	1/10/50	5

filament

G45
Ανεστραμμένου Καθρέπτη
Crown Silver & Gold Mirror



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/On** 25.000
- **Cover** Διάφανο / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Mirror	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78073	5207227406577	E	G45	6,5	2700	806	SILVER	45 x 72	1/10/50	5
147-78243	5207227408601	E	G45	6,5	2700	806	GOLD	45 x 72	1/10/50	5

filament

G45
Ανεστραμμένου Καθρέπτη
Crown Silver Mirror



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Mirror	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78080	5207227408571	E	G95	8	3000	900	SILVER	95 x 138	1/10/50	5





- Με τον αντεστραμμένο καθρέπτη, προσφέρει ρυθμιζόμενο διάχυτο φως.
- Προσφέρει φωτεινό και με λιγότερο θάμπωμα φωτισμό, ανακλώντας το φως πίσω στο φωτιστικό με την επίστρωση της μισής λάμπας.
- Είναι ιδανικός για ανοιχτά ή κρεμαστά φωτιστικά.

- The dimmable mirror silver bulb offers diffused light.
- Offers bright and less glare lighting, by reflecting the light back to the fixture with its half coating.
- It is ideal for open fixtures, pendants.

CROSS filament A60/C37 Gold



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Χρυσό/Gold • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78760	5207227146701	E	A60	7	60	2400	806	60 x 106	1\10\50	5
147-78765	5207227175152	F	C37	4.5	40	2400	480	35 x 98	1\10\50	5

filament ST64 / G95 / G125 Gold




1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Χρυσό/Gold • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-80930	5206139038982	F	ST64	10	75	2500	1050	64 x 140	1/10/50	5
147-78770	5207227114458	E	G95	8	75	2400	1055	95 x 142	1/5/20	5
147-78771	5207227114489	E	G125	8	75	2400	1055	125 x 180	1/5/20	5

filament ST64 / G95 / G125 Gold

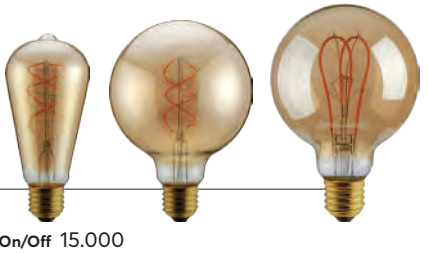

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 15.000
- **Cover** Χρυσό/Gold • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78701	5207227114427	G	ST64	5	58	2000	300	64 x 140	1\10\50	2
147-78702	5207227146749	G	G95	5	58	1800	300	95 x 142	1\5\20	2
147-78703	5207227148705	G	G125	5	58	2000	300	125 x 170	1\5\20	5



SMD 2835

G95 / Diamond - Gold Glass

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Χρυσό/Gold • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-81823	5207227036774	G	G125	3,5	56	2000	120	125 x 165	1\10	1
147-81824	5207227056185	G	Diamond	3,5	56	2000	120	125 x 175	1\10	1



147-78730



147-78731



147-78735

SMD 2835

Smoky DNA

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Γκρι / Smoky • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic

Code	Barcode	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78730	5207227157103	G125	4	1800	55	125 x 164	1\10	1
147-78731	5207227157127	G125	4	1800	55	125 x 164	1\10	1
147-78735	5207227157141	S125	4	1800	55	125 x 163	1\10	1



SMD 2835 G200 Gold Glass



- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Χρυσό / Gold • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-81830	5207227036798	G	G200	3,5	2000	120	200 x 241	1\4	1



SMD 2835 P165 Gold Glass



- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Χρυσό / Gold • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-81832	5207227036804	G	P165	3,5	2000	120	165 x 303	1\4	1



Λαμπτήρες Εξειδικευμένης Χρήσης

Specialized Use Bulbs



Smart WiFi A60 - E27

Λαμπτήρες LED Smartlights Wi-Fi
LED Lamps Smartlights Wi-Fi

Ρυθμίζεται μέσω εφαρμογής
Dimmable through app

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 260° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Led Type** SMD 2835 • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο / Frost • **Starting Time** Instant Full Light • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77901	5207227076817	F	A60	9	60	RGBW	850	60 x 110	1\10\50	5



Smart WiFi C37 - E14

Λαμπτήρες LED Smartlights Wi-Fi
LED Lamps Smartlights Wi-Fi

Ρυθμίζεται μέσω εφαρμογής
Dimmable through app

1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 260° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Led Type** SMD 2835 • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο / Frost • **Starting Time** Instant Full Light • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77902	5207227076824	F	C37	6	40	RGBW	470	39 x 115	1\10\50	5



Smart WiFi GU10

Λαμπτήρες LED Smartlights Wi-Fi
LED Lamps Smartlights Wi-Fi

Ρυθμίζεται μέσω εφαρμογής
Dimmable through app

1PC | BASE GU10 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 260° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Led Type** SMD 2835 • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο / Frost • **Starting Time** Instant Full Light • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77903	5207227076831	G	GU10	6	40	RGBW	470	50 x 55	1\10\50	5



SMD 5730 A70

Με Ηλιακό Πάνελ
Built-in Solar Panels



1PC | BASE E27 | IP65 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 230° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 85-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό - PP / Plastic - PP

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
145-20003	5207227033025	F	A70	7		6500	630	70 x 130	1/10/100	5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Διαθέτει τρεις ηλιακούς συλλέκτες. Φορτίζει στο ηλιακό φως για 8-9 ώρες ώστε να δώσει φωτισμό για 2-3 ώρες.
- Ο ηλιακός λαμπτήρας λειτουργεί όπως ένας κοινός λαμπτήρας, ενώ φορτίζεται ταυτόχρονα. Χρειάζεται 4-5 ώρες για να φορτίσει πλήρως, και σας δίνει 5 ώρες φωτισμού με την μπαταρία, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (ο διακόπτης πρέπει να είναι ενεργοποιημένος).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Φορητός Φωτισμός
- Εφεδρικός Φωτισμός
- Φωτισμός Μικρών Εσωτερικών Χώρων
- Φωτισμός για Κήπο ή Βεράντα

FUNCTIONS

- Fitted with three Solar Panels. The bulb will change in sunlight for 8-9 hours, and give 2-3 hours of lighting.
- The solar bulb operates like any common light bulb and charges at the same time. 4-5 hours are needed for full charge, and gives 5 hours of lighting with the battery, in case of power outage (the switch must be turned on).

APPLICATIONS

- Portable Lighting
- Emergency Lighting
- Small Indoor Lighting
- Garden or Porch Lighting

SMD 2835 A60

Με Αισθητήρα Κίνησης
Motion Detector





Αυτόματη ενεργοποίηση με ανίχνευση κίνησης 4–8 m όταν το φως είναι < 20 LUX. Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 15 sec.
Auto ON with motion detection 4–8 m when ambient light is < 20 LUX. Auto OFF after 15 sec.

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 85-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-84936	5207227057397	F	A60	12	75	4000	1055	60 x 120	1/10/50	5

SMD 2835 A60

Με Αισθητήρα Ημέρας Νύχτας
Day Night Sensor





Ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX.
Lights up automatically when the room light is below 20 LUX.

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY


- **Voltage** 170-265V 50\60Hz • **Lifetime** 30.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-84931	5207227059001	E	A60	10	70	4000	900	60 x 112	1/10/50	5

filament A60

Με Αισθητήρα Ημέρας Νύχτας
Day Night Sensor





Ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX.
Lights up automatically when the room light is below 20 LUX.

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Διάφανο / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-78990	5207227117398	E	A60	7	60	3000	806	60 x 106	1/10/50	5



SMD 2835 A60
Black Light



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | BEAM ANGLE 200° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin

Code	Barcode	Type	Watt	Color	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-84940	5207227058141	A60	6	ULTRAVIOLET	60 x 111	1/10/50	5

SMD 2835
RGBW
Με Τηλεχειριστήριο
With Remote Control






1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77906	5207227175145	F	A60	9	60	RGBW	850	60 x 110	1/6/24	6

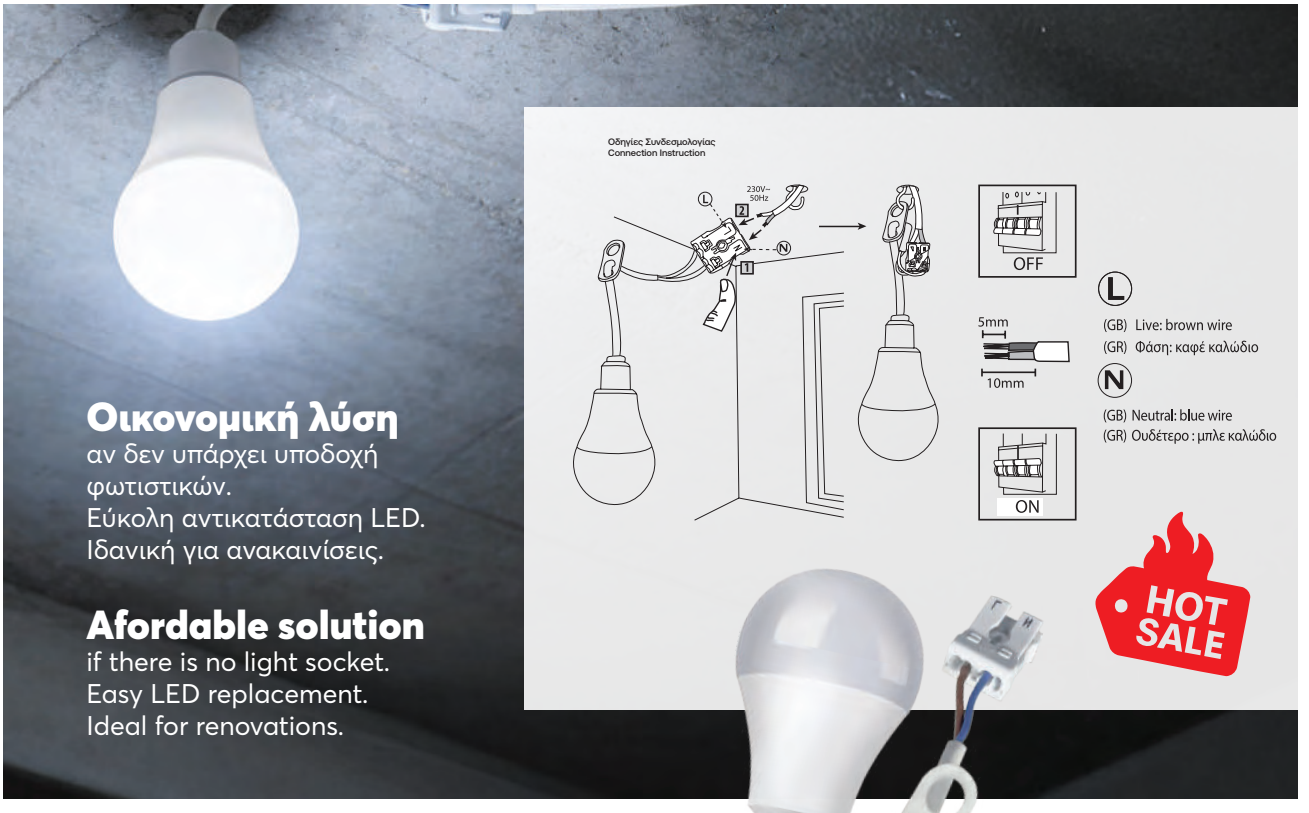

SMD 2835 — Με Καλώδιο και Κλέμμα / With Cable and Terminal Block

1PC · PLUS SERIES · BEAM ANGLE 200° · NON DIMMABLE · 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο / Frost • **Starting Time** Instant Full Light • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-77520	5207227451379	E	A60	9	65	4000	1000	60 x 108	1/10/50	10



SMD 2835 — Λαμπτήρας Ψυγείου / Refrigerator Lamp

1PC · BASE E14 · PLUS SERIES · CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 330° · NON DIMMABLE · 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Ημιδιάφανο / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-82801	5207227037337	F	T16	3	30	2700	260	16 x 52	1/10/200	10



SMD 2835

Εντομοαπωθητικός
Insect Repellent

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

BEAM ANGLE 260° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Κίτρινο / Yellow • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin

Code	Barcode	Type	Watt	Color	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-80981	5207227011290	A60	7	YELLOW	60 x 112	1/10/50	10

SMD 2835

Λαμπτήρας Νυκτός
Night Lamp



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 150° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Frost - Red - Yellow • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	=Watt	Kelvin/Color	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-82800	5206139076656	G	T22	1	10	2700	70	23 x 50	1/10/200	10
147-82820	5207227014918	G	T22	1.5	10	2700	70	23 x 50	1/20/200	10
147-82822	5207227015007	G	T22	1.5	10	RED	N/A	23 x 50	1/20/200	10
147-82823	5207227015090	G	T22	1.5	10	YELLOW	N/A	23 x 50	1/20/200	10

INCADESCENT
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Λαμπτήρες Νυκτός
Night Lamps



1PC | BASE E14 | DIMMABLE | 1 YEAR WARRANTY

• **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000 • **Operating Temperature** -30°/+45°C
• **Cover** Clear / Διάφανο, Frost / Ημιδιάφανο, Red / Κόκκινο, Yellow / Κίτρινο, Green / Πράσινο, Blue / Μπλε
• **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Type	Watt	Lumen	Cover	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-88180	5206139000590	T23	5	25	CLEAR	20 x 53	1/25/500	25
147-88181	5206139000712	T23	5	25	FROST	20 x 53	1/25/500	25
147-88182	5206139000064	T23	5	N/A	RED	20 x 53	1/25/500	25
147-88183	5206139000736	T20	5	N/A	YELLOW	20 x 53	1/25/500	25
147-88184	5206139000743	T23	5	N/A	GREEN	20 x 53	1/25/500	25
147-88185	5206139000750	T23	5	N/A	BLUE	20 x 53	1/25/500	25

INCADESCENT
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Λαμπτήρες Νυκτός
Night Lamps



3PCS | BASE E14 | DIMMABLE | 1 YEAR WARRANTY

• **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000 • **Operating Temperature** -30°/+45°C
• **Cover** Clear / Διάφανο, Frost / Ημιδιάφανο, Red / Κόκκινο, Yellow / Κίτρινο, Green / Πράσινο, Blue / Μπλε
• **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Type	Watt	Lumen	Cover	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
800-88180	5206139000538	T20	5	25	CLEAR	20 x 53	1/10/200	10
800-88181	5206139000545	T23	5	25	FROST	20 x 53	1/10/200	10
800-88182	5206139000552	T23	5	N/A	RED	20 x 53	1/10/200	10
800-88183	5206139000569	T20	5	N/A	YELLOW	20 x 53	1/10/200	10
800-88184	5206139000576	T23	5	N/A	GREEN	20 x 53	1/10/200	10
800-88185	5206139000583	T23	5	N/A	BLUE	20 x 53	1/10/200	10

INCADESCENT
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Λαμπτήρες Νυκτός
Night Lamps



2PCS | BASE B22 | DIMMABLE | 1 YEAR WARRANTY

• **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000 • **Operating Temperature** -30°/+45°C
• **Cover** Clear / Διάφανο, Frost / Ημιδιάφανο, Red / Κόκκινο, Yellow / Κίτρινο, Green / Πράσινο, Blue / Μπλε
• **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Type	Watt	Lumen	Cover	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
800-88160	5206139043429	T30	5	25	CLEAR	30 x 60	1/10/200	10

INCADESCENT
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Λαμπτήρες Νυκτός
Night Lamps



1PC

BASE **E27**

DIMMABLE

1 YEAR WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000 • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Cover** Clear / Διάφανο, Frost / Ημιδιάφανο, Red / Κόκκινο, Yellow / Κίτρινο, Green / Πράσινο, Blue / Μπλε
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Type	Watt	Lumen	Cover	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-88170	5206139000224	T30	5	25	CLEAR	30 x 60	1/25/500	25
147-88171	5206139000231	T30	5	25	FROST	30 x 60	1/25/500	25
147-88172	5206139000248	T30	5	N/A	RED	30 x 60	1/25/500	25
147-88173	5206139000255	T30	5	N/A	YELLOW	30 x 60	1/25/500	25
147-88174	5206139000262	T30	5	N/A	GREEN	30 x 60	1/25/500	25
147-88175	5206139000279	T30	5	N/A	BLUE	30 x 60	1/25/500	25

INCADESCENT
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Λαμπτήρες Νυκτός
Night Lamps



2PCS

BASE **E27**

DIMMABLE

1 YEAR WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000 • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Cover** Clear / Διάφανο, Frost / Ημιδιάφανο, Red / Κόκκινο, Yellow / Κίτρινο, Green / Πράσινο, Blue / Μπλε
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Type	Watt	Lumen	Cover	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
800-88170	5206139000767	T30	5	25	CLEAR	30 x 60	1/10/200	10
800-88171	5206139000774	T30	5	25	FROST	30 x 60	1/10/200	10
800-88172	5206139000781	T30	5	N/A	RED	30 x 60	1/10/200	10
800-88173	5206139000798	T30	5	N/A	YELLOW	30 x 60	1/10/200	10
800-88174	5206139001764	T30	5	N/A	GREEN	30 x 60	1/10/200	10
800-88175	5206139001771	T30	5	N/A	BLUE	30 x 60	1/10/200	10



INCADESCENT
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Λαμπτήρας Ψυγείου
Refrigerator Lamp



2PCS | BASE E14 | DIMMABLE | 1 YEAR WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Clear / Διάφανο • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
800-88094	5206139000293	G	T22	15	120	20 x 53	1/10/200	10



INCADESCENT
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Λαμπτήρες Φούρνου
Oven Lamps



147-88095 147-88096

1PC | BASE E14 | DIMMABLE | 1 YEAR WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Clear / Διάφανο • **Operating Temperature** 300°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Type	Watt	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-88095	5206139000095	T22	15	120	22 x 53	1/25/500	25
800-88095	5206139000521	T22	15	120	22 x 53	1/10/200	10
147-88096	5206139040176	G45	40	200	45 x 80	1/10/100	10

INCADESCENT
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

BR38 / PAR38
Λαμπτηρες Χοιροστασίου
Infrared Lamps


147-88061


147-88062


147-88063

HOT SALE

1PC

BASE E27

DIMMABLE

1 YEAR WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Clear / Διάφανο, Red / Κόκκινο • **Operating Temperature** 400°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Type	Watt	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-88061	5206139001757	BR38	250	125 x 183	1/24	6
147-88062	5206139005021	PAR38	175	120 x 134	1/12	6
147-88063	5207227103131	PAR38	175	120 x 134	1/12	6











Μπαταρίες

Extreme Power
Super Power
Επαναφορτιζόμενες

Batteries

Extreme Power
Super Power
Rechargeable



• **Type** AAA LR03 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Battery Size	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24120	5207227115349	AAA LR03	4	1/12/120	12
147-24125	5207227115493	AAA LR03	8	1/10/30	10
147-24127	5207227115554	AAA LR03	24	1/5/60	5

extreme
POWER
AAA LR03
Paper Display

ECO PACK
10 YEARS Shelf Life



• **Type** AAA LR03 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Battery Size	Packs Per Display	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24142	5207227409424	AAA LR03	**70**	8	1/70	70
147-24144	5207227409462	AAA LR03	**36**	24	1/36	36



• **Type** AA LR6 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Battery Size	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24121	5207227115370	AA LR6	4	1/12/120	12
147-24126	5207227115523	AA LR6	8	1/10/30	10
147-24128	5207227115585	AA LR6	24	1/5/30	5

extreme
POWER
AA LR6
Paper Display

ECO PACK
10 YEARS Shelf Life





• **Type** AAA LR03 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Battery Size	Packs Per Display	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24143	5207227409301	AA LR6	**40**	8	40	40
147-24145	5207227409448	AA LR6	**30**	24	30	30

extreme POWER C LR14

ECO PACK · 5 YEARS Shelf Life



• **Type** C LR14 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Battery Size	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24122	5207227115400	C LR14	2	1/12/72	12

extreme POWER D LR20

ECO PACK · 5 YEARS Shelf Life



• **Type** C LR14 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Battery Size	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24123	5207227115431	D LR20	2	1/12/72	12

extreme POWER 6LR61

ECO PACK · 5 YEARS Shelf Life



• **Type** C LR14 • **Volt** 9V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Battery Size	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24124	5207227115462	6LR61	1	1/12/240	12

extreme POWER 27A

Child Safe BLISTER | 3 YEARS Shelf Life



• **Type** 27A / 23A • **Volt** 12V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Battery Size	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24140	5207227267895	27A	1	1/20/320	20

extreme POWER 23A

Child Safe BLISTER | 3 YEARS Shelf Life



• **Type** C LR14 • **Volt** 12V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Battery Size	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24141	5207227267925	23A	1	1/20/320	20

extreme POWER

CR2032 / CR2025 / CR2016 CR1616 / CR2430 / CR2450

Child Safe BLISTER | 3 YEARS Shelf Life





• **Type** CR2032 / CR2025 / CR2016 / CR1616 / CR2430 / CR2450 • **Volt** 3V
• **Operating Temperature** -40°C / +70°C
• **Υλικό/Material** Διοξείδιο Λιθίου-Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Σίδηρος / Lithium-Zinc-Manganese Dioxide/ Jacket: Iron

Code	Barcode	Battery Size	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24130	5207227267628	**CR2032**	1	1/20/320	20
147-24131	5207227267659	**CR2025**	1	1/20/320	20
147-24132	5207227267680	**CR2016**	1	1/20/320	20
147-24133	5207227267710	**CR1616**	1	1/20/320	20
147-24134	5207227267741	**CR2430**	1	1/20/320	20
147-24135	5207227267772	**CR2450**	1	1/20/320	20









super POWER AAA LR03

• **Type** AAA LR03 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Battery Size	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24100	5206139090003	AAA LR03	4	1/12/120	12
147-24150	5207227064470	AAA LR03	8	1/10/30	10
147-24162	5207227020124	AAA LR03	24	1/5/60	5



super POWER AA LR6

• **Type** AA LR6 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Battery Size	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24101	5206139090010	AA LR6	4	1/12/120	12
147-24151	5207227064500	AA LR6	8	1/10/30	10
147-24163	5207227020155	AA LR6	24	1/5/30	5



super POWER 23A

• **Type** 23A • **Volt** 12V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

3 YEARS Shelf Life

Code	Barcode	Battery Size	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24105	5206139090058	23A	5	1/20/200	5



super POWER AG13

• **Type** AG13 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Υλικό/Material** Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου Περίβλημα: Σίδηρος / Zinc-Manganese Dioxide, Jacket: Iron

3 YEARS Shelf Life

Code	Barcode	Battery Size	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24112	5206139096609	AG13	5	1/12/120	6



LITHIUM CR2032 / CR2025


• **Type** CR2032 / CR2025 • **Volt** 3V • **Operating Temperature** -30°C / +70°C
• **Υλικό/Material** Διοξείδιο Λιθίου-Ψευδαργύρου-Μαγγανίου Περίβλημα: Σίδηρος / Lithium-Zinc-Manganese Dioxide/ Jacket: Iron

Child Safe BLISTER
3 YEARS Shelf Life

Code	Barcode	Battery Size	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24110	5206139096586	**CR2032**	5	1/12/120	6
147-24111	5206139096593	**CR2025**	5	1/12/120	6









NI-MH Rechargeable
AAA HR03 / AA HR6

ECO PACK

• **Type** CR2032 / CR2025 • **Volt** 1.2V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Υλικό/Material** Ni-MH

UP TO 300 CYCLES

Code	Barcode	Battery Size	Battery Capacity	Batteries Per Pack	Packing	MOQ
147-24200	5207227001765	**HR03**	1000mAh	2	1/12/120	12
147-24210	5207227001772	**HR6**	2400mAh	2	1/12/120	12



Φακοί

Flashlights

Επαναφορτιζόμενος Φακός Κεφαλής LED COB με **Αισθητήρα Κίνησης**
Rechargeable LED COB Headlamp with **Motion Sensor**



Ιδανικό για **χρήση χωρίς χέρια**, στην εργασία ή σε εξωτερικούς χώρους.
- Επισκευές
- Εξωτερικές Δραστηριότητες
- Κατασκήνωση
- Ψάρεμα

Perfect for **hands-free** use when working or being outdoors.
- Repair Work
- Outdoor Activities
- Camping
- Fishing



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη (ON).
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αισθητήρα.
3. Όταν ανάψει η λυχνία αισθητήρα, περάστε το χέρι σας για άναμμα ή σβήσιμο

HOW TO USE
1. Turn on the main switch (ON).
2. Activate the sensor mode.
3. When the sensor light is on, simply wave your hand to turn the lamp on or off.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Αισθητήρας Κίνησης Χεριού
- Επαναφόρτιση μέσω USB
- Μεγάλη Διάρκεια Λειτουργίας
- Ρυθμιζόμενη Ζώνη Κεφαλής

KEY FEATURES:
- Wave Hand Sensor
- USB Rechargeable
- Long Operating Time
- Adjustable Headband

NEW

CE

BATTERY Li-Polymer

IP44


BEAM DISTANCE 10m

BEAM ANGLE 60°/140°

2 YEARS WARRANTY

• **Voltage** 5V DC • **LED Type** COB+SMD • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time** 2,5-6,25h
• **Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity** 1200mAh/3,7V • **Υλικό / Material** Καουτσούκ/Rubber

Code	Barcode	Color	Watt COB/SMD	Kelvin COB/SMD	Lumen COB/SMD	Dimension ⇵ x ⇔ x ⇕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-24516	5207227554100	Black	5W / 3W	6500K/8000K	280/120	18 x 100 x 35	0.097	1/12/96	12

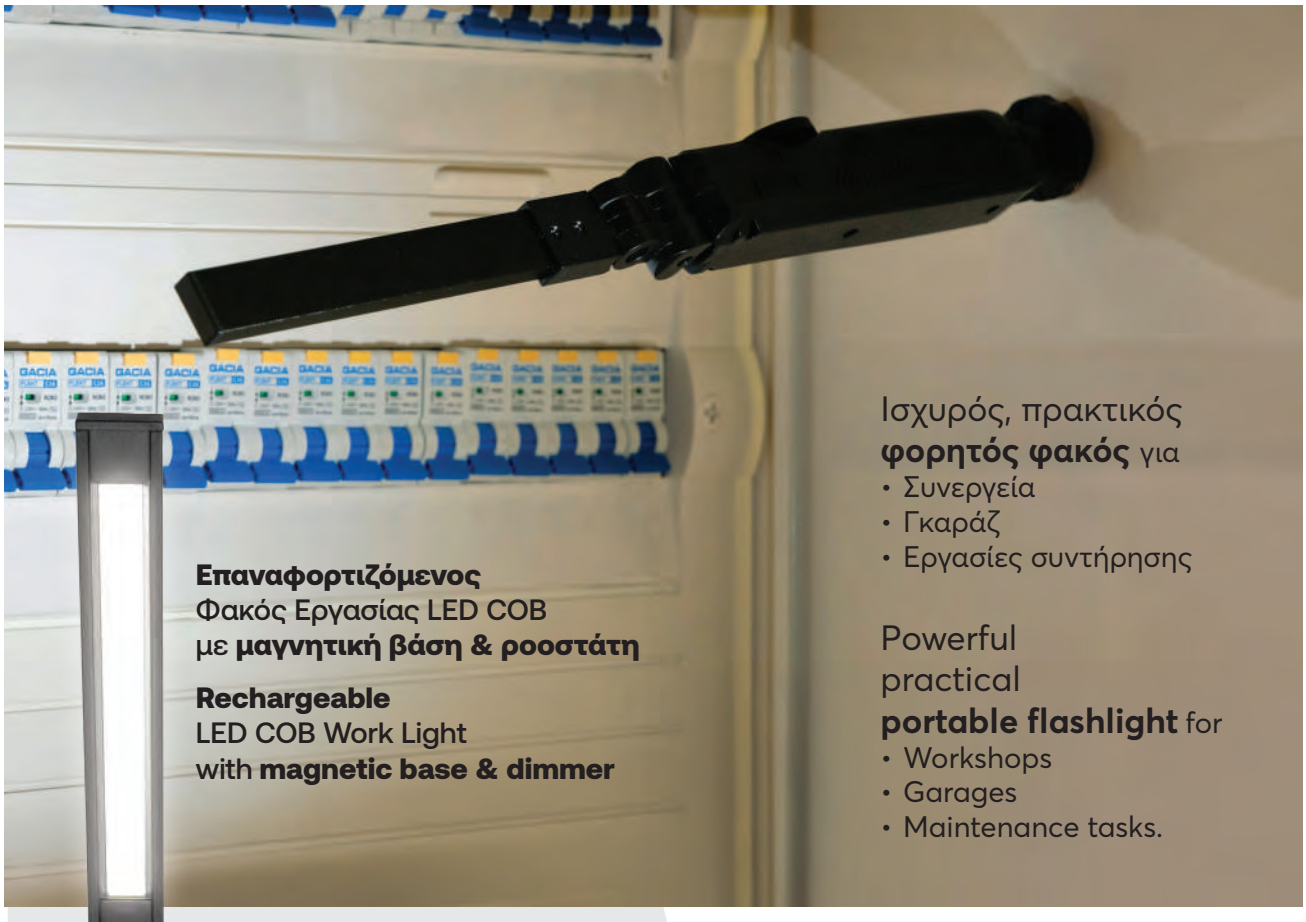



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- COB LED φωτισμός για ομοιόμορφο και δυνατό φως
- Ρύθμιση έντασης φωτισμού (Dimmable)
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία – λειτουργία χωρίς καλώδια
- Μαγνητική βάση για σταθερή hands-free χρήση
- Πτυσσόμενος σχεδιασμός για εύκολη ρύθμιση και αποθήκευση
- Ανθεκτική κατασκευή για επαγγελματική χρήση

FEATURES:

- COB LED for uniform and powerful light output
- Adjustable brightness (Dimmable)
- Rechargeable battery – cordless operation
- Magnetic base for stable, hands-free use
- Foldable design for easy adjustment and storage
- Durable construction for professional use

BATTERY Lithium | DIMMABLE | IP20

NEW | CE

BEAM DISTANCE 20m | BEAM ANGLE 130° | 2 YEARS WARRANTY

• **Voltage** 5V DC • **LED Type** COB • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time** 1h
• **Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity** Lithium battery 18650 • **Υλικό / Material** Πλαστικό,Αλουμίνιο/ABS,Aluminium

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-24534	5207227559372	Black	3	6000K-6500K	50/600	35 x 46 x 375	0.2	1/12/24	12

LED Φακός Αλουμινίου Μπαταρίας **με λειτουργία Zoom**


LED Aluminium Flashlight Battery operated with **Zoom Function**



• Μεταβαλόμενη δέσμη / Zoom function: **30m-100m**



Εμβέλεια: **100m**
Λειτουργίες: **Υψηλή / Χαμηλή / Flashing / Zoom**
Range: **100m**
Functions: **High / Low / Flashing / Zoom**



BATTERY 21700Li | IP44

BEAM DISTANCE 100m | BEAM ANGLE 10°/120° | 2 YEARS WARRANTY

• **Voltage** 4,5V DC • **LED Type** CREE COB • **Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time** 7h
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Color	Watt	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-24507	5206139080400	Black	3	150	34.6 x 112	0,087	1\16\64	16

LED Φακός Κεφαλής **Εργασίας** με Μπαταρίες

LED Headlamp **Work Light** with Batteries



Λειτουργίες / Functions:
- **100%-50% / Κόκκινο φως / Κόκκινο φλας**
  100%-50% / Red light / Red light flashing
- **Εύκολη αφαίρεση**
  Easily removable
- **Περιλαμβάνει μαγνήτες**
  Includes magnets
- **Πολλαπλές γωνίες κλίσης**
  Selectable viewing angles

BATTERY 21700Li | IP44

CE | BEAM DISTANCE 100m | 2 YEARS WARRANTY

Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται / Batteries are not Included

• **Voltage** 4,5V DC • **LED Type** COB • **Operating Temperature** -30°/+45°C • **Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time** 2,5h
• **Υλικό/Material** Πλαστικό ABS + TPR / Plastic ABS + TPR

Code	Barcode	Color	Watt	Lumen	Dimension ⌀ x ↔ x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-24515	5207227181979	Black + Orange	5	300	40 x 69 x 40	0,087	1\8\32	8



BATTERIES 2xAA | IP44 | CE | BEAM DISTANCE 50m | 2 YEARS WARRANTY

Αδιάβροχος Φακός LED Αλουμινίου (Μπαταρίας)
Waterproof Aluminum LED Flashlight (Battery Powered)

• **Voltage** 3V DC • **LED Type** XPE • **Operating Temperature** -20°/+45°C • **Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time** 24h
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο + PP + Καουτσούκ / Aluminum + PP + Rubber

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-24520	5207227116759	Blue	1	5000-6500	150	45 x 163	0,118	1\12\24	3
145-24521	5207227116766	Red	1	5000-6500	150	45 x 163	0,118	1\12\24	3



- Μεταβαλόμενη δέσμη / Zoom function: **30m-100m**
- Λουράκι καρπού Wrist Cord

BATTERIES 2xAAA | IP44 | BEAM DISTANCE 100m | BEAM ANGLE 70° | 2 YEARS WARRANTY

Αδιάβροχος Φακός LED "Τσέπης" Αλουμινίου (Μπαταρίας)
Waterproof Aluminum LED "Pocket" Flashlight (Battery Powered)

• **Voltage** 3V DC • **LED Type** CREE XPE • **Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time** 1h
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminum

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-24523	5207227116780	Black	5	5000	200	16,5 x 123	0,027	1\24\96	24



- Power Bank & USB Cable type A to C
- Λειτουργίες / Functions: 35%-70%-100%-Strobe-SOS
- Μεταβαλόμενη δέσμη / Zoom function: 100m-700m



BATTERY 21700Li | IP44 | CE | BEAM DISTANCE 700m | BEAM ANGLE 5°/120° | 2 YEARS WARRANTY

LED Φακός Επαναφορτιζόμενος με Power Bank
LED Flashlight Rechargeable with Power Bank

• **Voltage** 5V DC • **LED Type** White Laser 5050 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
• **Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time** 6h (100%) up to 45h (30%)
• **Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity** 4500mAh • **Υλικό / Material** Aluminum

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-24531	5207227295614	Black	10	6500-7500	1100	43 x 123	0,267	1\6\24	1

Μίνι Φακός
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ
Mini Flashlight
RECHARGEABLE

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / FUNCTIONS
- 100%-50%-30%-OFF
- Παρατεταμένο πάτημα για 3δευτ. λειτουργία turbo
  Pressing the switch for 3sec for turbo mode
- Μαγνήτης & καλώδιο USB τύπου A σε C
  Magnet & USB cable type A to C





Rechargeable

BATTERY 16340Li | IP44 | BEAM DISTANCE 100m | BEAM ANGLE 120° | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 5V DC • **LED Type** COB • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time** 2h (100%) up to 15h (30%)
- **Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity** 600mAh • **Υλικό / Material** Aluminum

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-24532	5207227295621	Black	10	6500	1000	22.5 x 73	0,047	1\8\32	8

Φακός Κεφαλής
με Αισθητήρα Κίνησης
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ
Head Light
with Motion Sensor
RECHARGEABLE

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / FUNCTIONS
- Χαμηλό / Μεσαίο / Υψηλό / Κόκκινο / Κόκκινο flash
  Low / Mid / High / Super / Red / Red flashing
- Περιλαμβάνει καλώδιο USB
  USB Cable included
- 2ος διακόπτης για αισθητήρα κίνησης
  2nd switch for sensor mode





Rechargeable

BATTERY Li-Polymer | IP44 | BEAM DISTANCE 80m | BEAM ANGLE 120° | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 5V DC • **LED Type** CREE XTE + 2xRED LED • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time** 1-5h
- **Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity** 650mAh • **Υλικό / Material** Plastic ABS + TPR

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension ⌀ x ↔ x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-24533	5207227243103	Black	3	6500	220	10 x 69 x 40	0,037	1\8\32	8

Φακός Καπέλου
με Αισθητήρα Κίνησης
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ
Hat Light
with Motion Sensor
RECHARGEABLE

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / FUNCTIONS
- COB 100%-50%-30%-RED-Flash-OFF
- Πατήστε τον διακόπτη για 2 δευτερόλεπτα
  για λειτουργία αισθητήρα
  Press switch for 2sec sensor mode
- Περιλαμβάνει μαγνήτη, ανοιχτήρι μπουκαλιών και
  καλώδιο USB
  Includes magnet, bottle opener, USB cable





Rechargeable

BATTERY Li-Polymer | IP44 | BEAM DISTANCE 100m | BEAM ANGLE 10°/120° | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 5V DC • **LED Type** XPE + 6W COB • **Operating Temperature** -30°C / +45°C
- **Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time** 1-3h
- **Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity** 500mAh • **Υλικό / Material** Aluminum + Plastic

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension ⌀ x ↔ x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-24536	5207227243134	Army Green	5	6500	500	26 x 50 x 62	0,04	1\8\32	8







LED Φανάρι με Φακό για Camping
Battery Camping Led Light

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / FUNCTIONS

- 6 λειτουργίες φωτισμού
  Υψηλό / Χαμηλό / SMD / Κόκκινο / Κόκκινο που αναβοσβήνει / Κλειστό
- Ρύθμιση φωτεινότητας με πάτημα του δεύτερου διακόπτη
  Dimming Filament by pressing the second switch
- Περιλαμβάνει καλώδιο USB
  Includes USB cable

CE

BATTERY 18650Li

IP67

BEAM DISTANCE 150m


BEAM ANGLE 90° & 360°

2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 5V DC • **LED Type** CREE XTE + Filament • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time** 3-8h
- **Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity** 2000mAh • **Υλικό / Material** Plastic ABS + TPR

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-24539	5207227295638	Grey	3	6500 & 2700	300 & 100	70 x 155	0,17	1\6\24	1



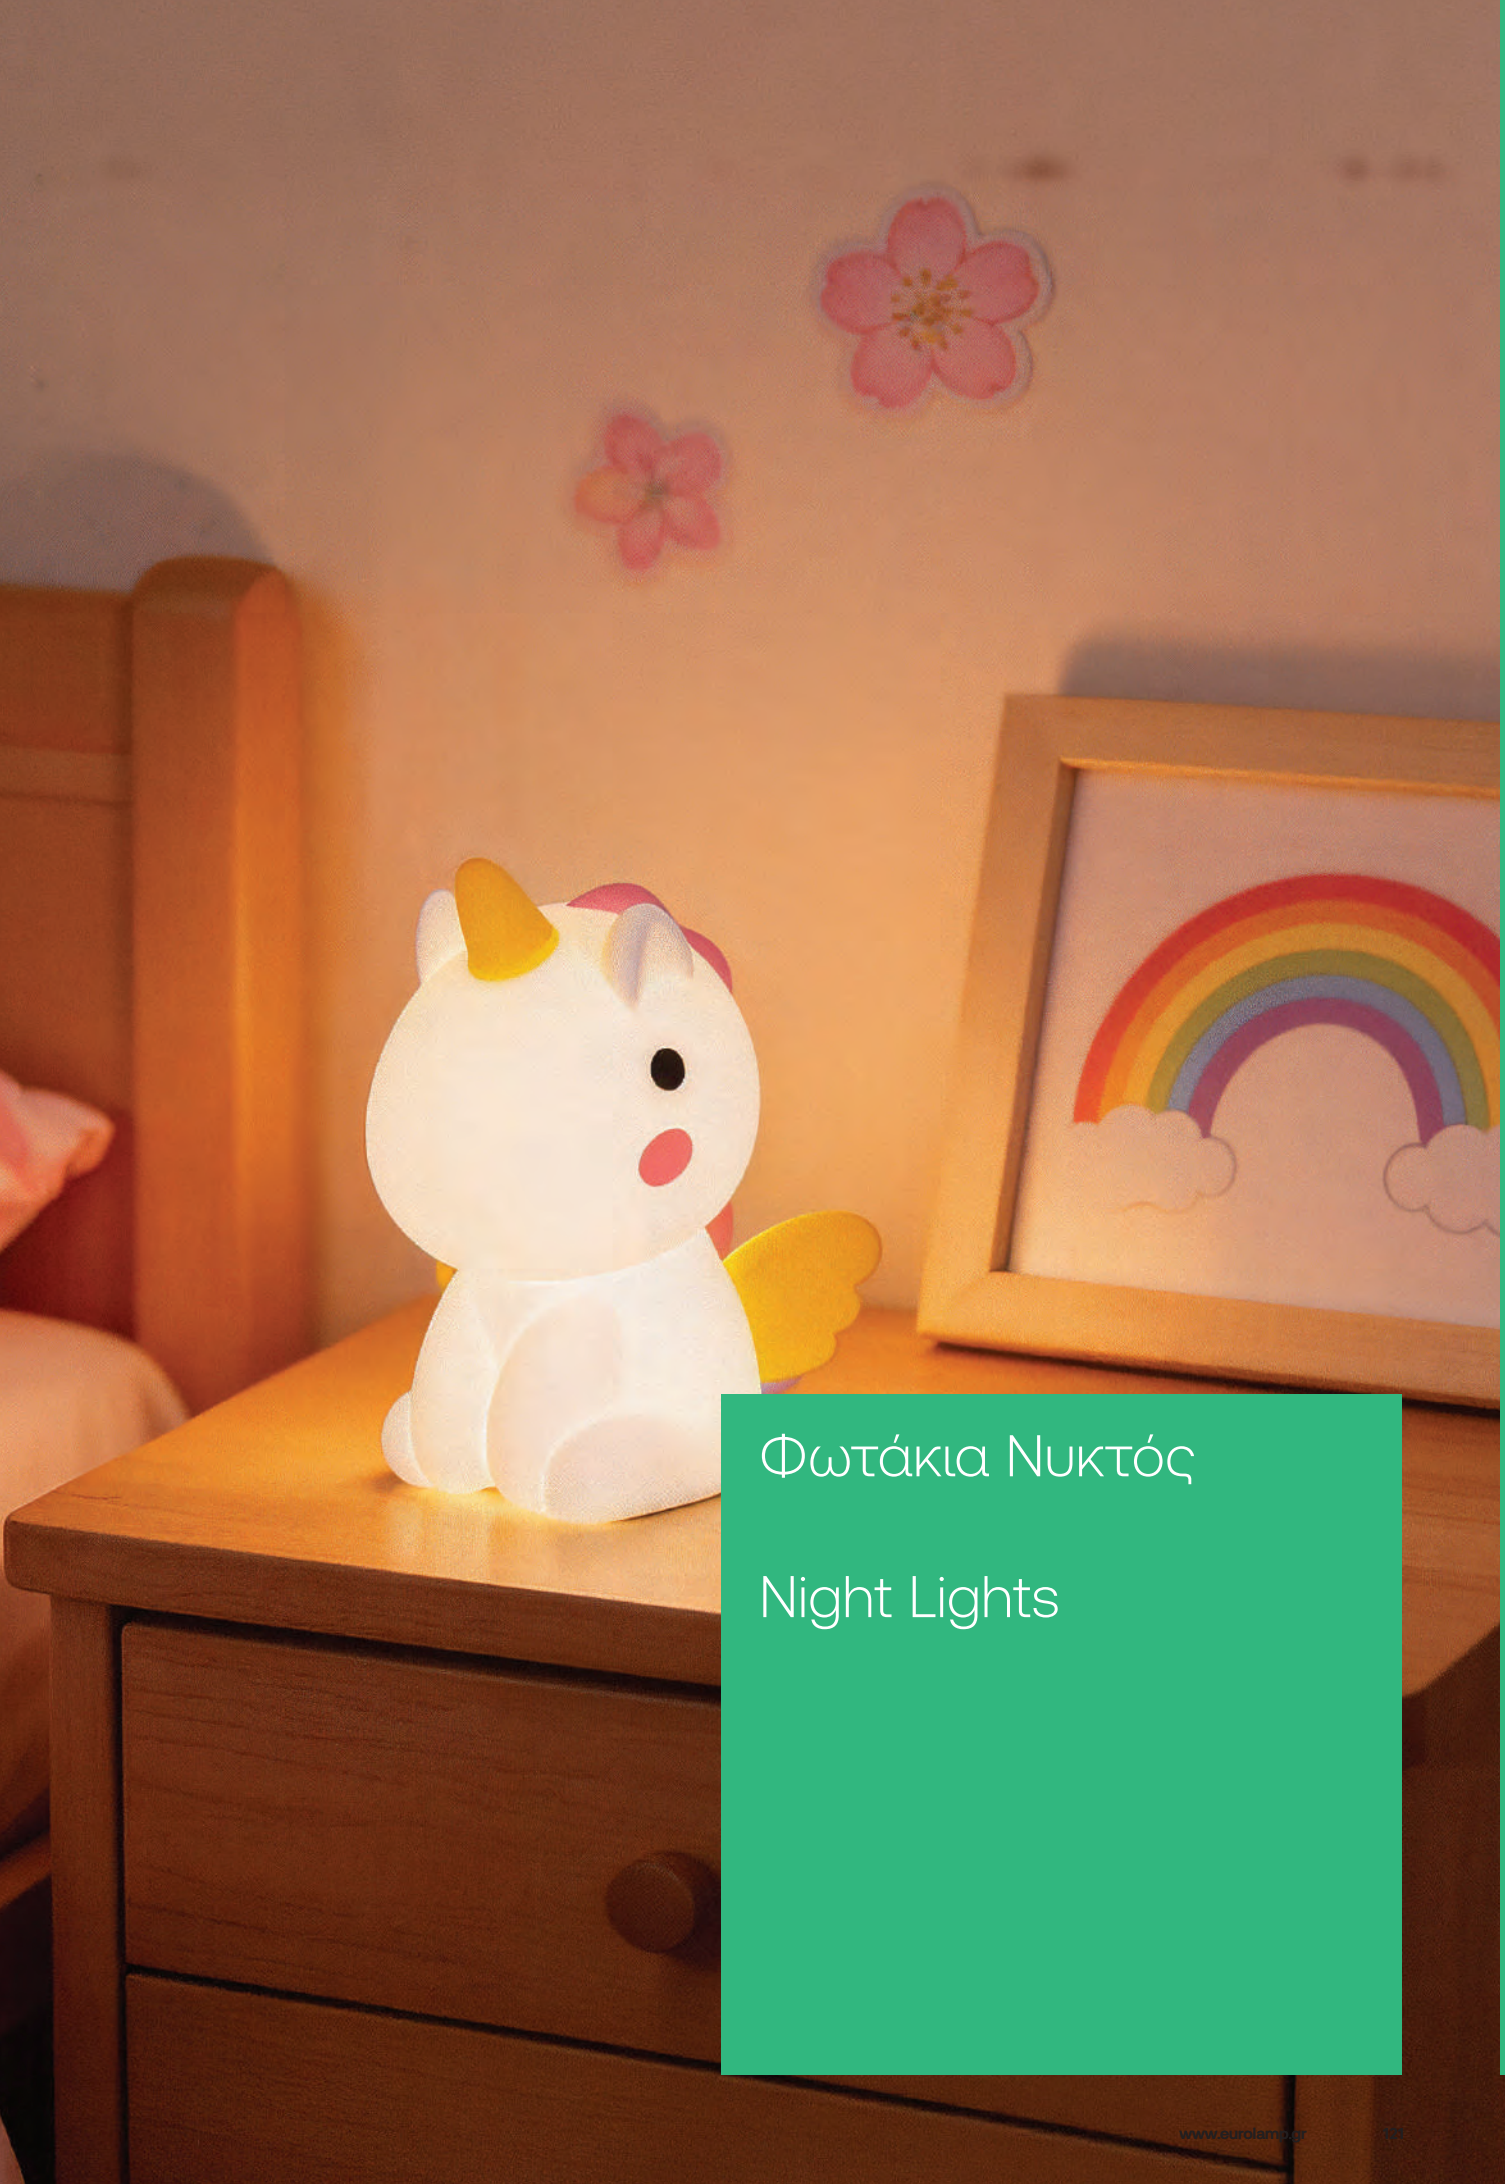

Φωτάκια Νυκτός

Night Lights

kidz COLLECTION


NEW



- Charg Cab: 0.50cm, Type C
- Bat Cap: 1200mAh/3.7V
- Bat Auto: Υψηλή φωτεινότητα 5h,χαμηλή φωτεινότητα 50h
  Hight light around 5h-low light about 50h
- Bat Charg: Πλήρη φόρτιση περίπου 4.5h
  4.5h fully charged
- **Αυτόματη απενεργοποίηση 30min(RGB)**
  Auto time off 30min(RGB)

ΔΙΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
DOUBLE-LAYER COLORFUL LIGHT

Soft Touch
Μαλακό Υλικό

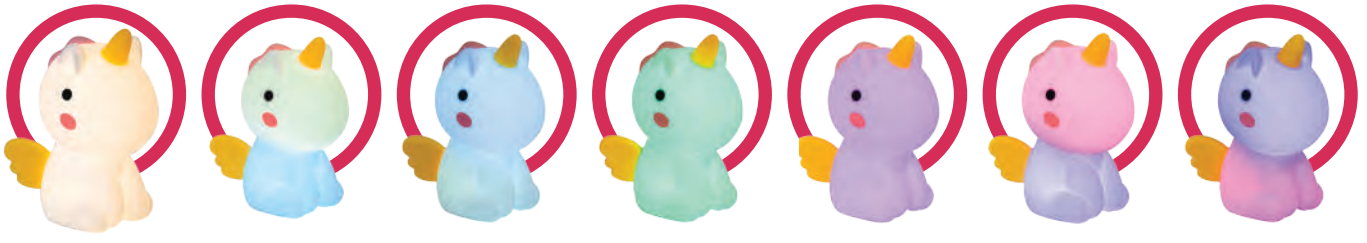

Επαναφορτιζόμενο Φωτάκι Νυκτός LED **Μονόκερος**
Rechargable Night Light LED **Unicorn**

PAT CONTROL | -20°C | +60°C | CE | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz, DC5V 0.5A
- **Υλικό/Material** Πλαστικό, Σιλικόνη / Plastic, Silicone ABS

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-15071	5207227553950	WHITE, PINK, YELLOW	2.5	3000 & RGB	78.5 x 106.7 x 140	0.235	1/10/60	1

kidz COLLECTION

NEW



- Charg Cab: 0.50cm, Type C
- Bat Cap: 1200mAh/3.7V
- Bat Auto: Υψηλή φωτεινότητα 5h,χαμηλή φωτεινότητα 50h
  Hight light around 5h-low light about 50h
- Bat Charg: Πλήρη φόρτιση περίπου 4.5h
  4.5h fully charged
- **Αυτόματη απενεργοποίηση 30min(RGB)**
  Auto time off 30min(RGB)

ΔΙΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
DOUBLE-LAYER COLORFUL LIGHT

Soft Touch
Μαλακό Υλικό



Επαναφορτιζόμενο Φωτάκι Νυκτός LED **Δεινόσαυρος**
Rechargable Night Light LED **Dinosaur**

PAT CONTROL | -20°C | +60°C | CE | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz, DC5V 0.5A
- **Υλικό/Material** Πλαστικό, Σιλικόνη / Plastic, Silicone ABS

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-15072	5207227553981	WHITE, GREEN	2.5	3000 & RGB	80 x 135 x 138	0,168	1/10/60	1

kidz COLLECTION

NEW



- Charg Cab: 0.50cm, Type C
- Bat Cap: 1200mAh/3.7V
- Bat Auto: Υψηλή φωτεινότητα 7h,χαμηλή φωτεινότητα 75h
  Hight light around 7h-low light about 75h
- Bat Charg: Πλήρη φόρτιση περίπου 4h / 4h fully charged
- **Αυτόματη απενεργοποίηση 30min(RGB)**
  Auto time off 30min(RGB)

ΑΠΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
SOFT LIGHT

Soft Touch
Μαλακό Υλικό



Επαναφορτιζόμενο Φωτάκι Νυκτός LED **Καπιμπάρα**
Rechargable Night Light LED **Capybara**

PAT CONTROL | -20°C | +60°C | CE | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz, DC5V 0.5A
- **Υλικό/Material** Πλαστικό, Σιλικόνη / Plastic, Silicone ABS

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-15070	5207227553929	BEIGE	2.5	3000 & RGB	92 x 95 x 116	0,139	1/10/60	1



NEW

2 MODES
WARM-WHITE LIGHT

2 ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΘΕΡΜΗ-ΛΕΥΚΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

Φωτάκι Νυκτός με Διακόπτη LED **Αρκουδάκι Ροζ**
Night Light with Switch LED **Teddy Bear Pink**

ON - OFF SWITCH | -20°C | +60°C | CE | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Υλικό/Material** Πλαστικό, Πολυστυρένιο / Polystyrene (HIPS), Polypropylene (PP)

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Packing	MOQ	Price (€)
145-15065	5207227554049	WHITE, PINK	1.2	3000/5000	80 x 67 x 95	1/48/288	10	3,15



NEW

2 MODES
WARM-WHITE LIGHT

2 ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΘΕΡΜΗ-ΛΕΥΚΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

Φωτάκι Νυκτός με Διακόπτη LED **Αρκουδάκι Μπλε**
Night Light with Switch LED **Teddy Bear Blue**

ON - OFF SWITCH | -20°C | +60°C | CE | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Υλικό/Material** Πλαστικό, Πολυστυρένιο / Polystyrene (HIPS), Polypropylene (PP)

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Packing	MOQ
145-15064	5207227554070	WHITE, BLUE	1.2	3000/5000	80 x 67 x 95	1/48/288	10



LED Φωτάκι Νυκτός Με Διακόπτη
Night Light With Switch



INFRARED SENSOR · MOVEMENT SENSOR · IP20 · 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz • **LED Type** SMD 3528 • **Lumen** 30
- **Beam Angle** 120° • **On/Off** Auto • **Lifetime** 10.000h • **Υλικό/Material** PBT

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Packing	MOQ
145-15061	5206139080691	WHITE	1	2700	50 x 20 x 105	1\10\100	3

Φωτάκι Νυκτός Με Διακόπτη
Night Light With Switch



ON - OFF SWITCH · IP20 · 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Υλικό/Material** PBT

Code	Barcode	Color	Watt	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-15050	5206139000194	WHITE	E14 / max 5W	115x35	1/10/100	5

Φωτάκι Νυκτός Με Διακόπτη & 4 Καπάκια
Night Light With Switch & 4 Lids



4 Καπάκια / 4 Lids
1 Λευκό & 3 Χρωματιστά
1 White & 3 Multicolor

ON - OFF SWITCH · IP20 · 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Amperage** 2.5A • **Lumen** 5
- **Lifetime** 30.000h • **Υλικό/Material** PBT

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-15053	5206139092229	WHITE & MULTI	1W	2700K	Ø28x100	1\16\64	5

Φωτάκι Νυκτός Με Φωτοκύτταρο & 4 Καπάκια
Night Light With Day - Night Sensor & 4 Lids



4 Καπάκια / 4 Lids
1 Λευκό & 3 Χρωματιστά
1 White & 3 Multicolor

DAY - NIGHT SENSOR · IP20 · 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Amperage** 2.5A • **Lumen** 5
- **Lifetime** 30.000h • **Υλικό/Material** PBT

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-15054	5206139092281	WHITE & MULTI	1W	2700K	Ø28x100	1\16\64	5



LED Φωτάκι Νυκτός Αφής Με Μπαταρία - Σετ 2τμχ
LED Night Touch Light With Batteries - Set 2 pcs



• **LED Type** SMD 3528 • **Lumen** 35
• **Beam Angle** 130° • **On/Off** Auto • **Lifetime** 10.000h • **Υλικό/Material** PBT

Ιδανικό για / Ideal for
Ντουλάπα, έπιπλα κουζίνας, χώρους αποθήκευσης
Closet, kitchen furniture, storage areas

PUSH SWITCH | BATTERIES 3xAAA | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Color	Watt	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
147-55660	5206139069443	SILVER	0.2W	Ø70x25	1/10/100	4

LED Φωτάκι Νυκτός Αφής Με Μπαταρία
LED Night Touch Light With Batteries



• **LED Type** SMD 3528 • **Lumen** 60
• **On/Off** Auto • **Υλικό/Material** ABS

Ιδανικό για / Ideal for
Ντουλάπα, έπιπλα κουζίνας, χώρους αποθήκευσης
Closet, kitchen furniture, storage areas

PUSH SWITCH | BATTERIES 3xAAA | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Color	Watt	Dimension Ø x ↕ (mm)	Packing	MOQ
145-15062	5206139080783	WHITE	1	Ø80x30	1\10\40	3






Φωτιστικά LED Πάνελ

LED Lighting Panels



3CCT
3000K 4000K 6500K

PHILIPS CertaDrive LED Driver

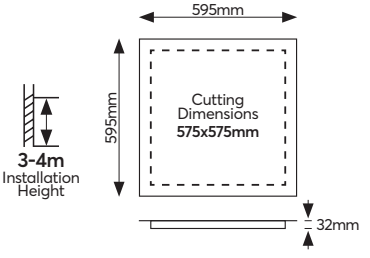

◯ Λευκό / White

60X60 UGR19

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 50.000 | IP40 | CLASS II | IK02 | D | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /36V DC • **Start Time** 0,5sec • **PF** > 0,90
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 135 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY


Code	Barcode	Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm)	Amperage mA	Watt	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56350	5207227282942	595 x 595 x 32	900	36	3CCT	**4860** / 135	1,480	1\5	1

ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: **DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181**



PHILIPS CertaDrive LED Driver

◯ Λευκό / White

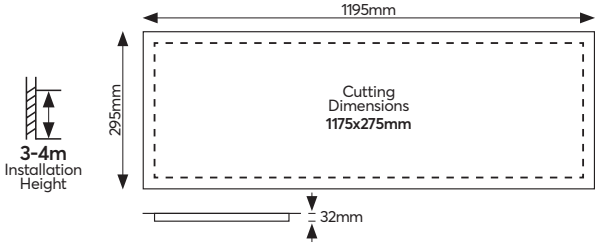

3CCT
3000K 4000K 6500K

120X30 UGR19

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 50.000 | IP40 | CLASS II | IK02 | D | PLUS SERIES


- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /36V DC • **Start Time** 0,5sec • **PF** > 0,90
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic


LUMEN/WATT lm/W 135 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY


Code	Barcode	Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm)	Amperage mA	Watt	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56351	5207227282966	295 x 1195 x 32	900	36	3CCT	**4860** / 135	1,580	1\5	1

ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: **DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181**



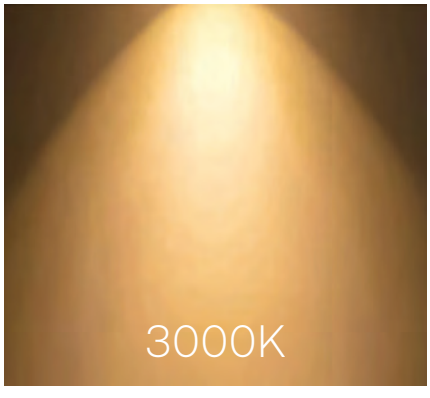

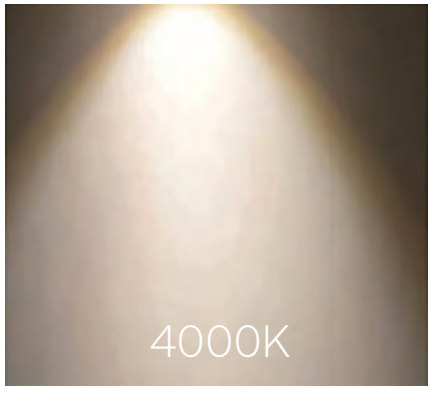

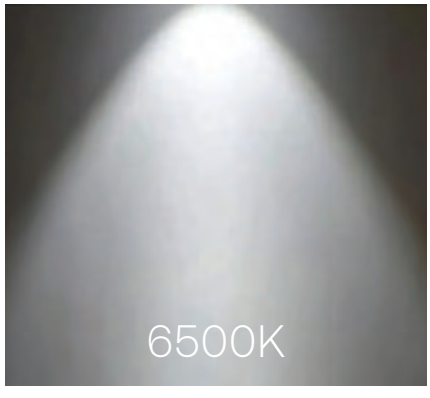

LED Χωνευτό Backlit Panel 3CCT


Το LED Χωνευτό Backlit Panel 3CCT είναι μια ευέλικτη λύση φωτισμού σχεδιασμένη για σύγχρονους εσωτερικούς χώρους. Προσφέρει τρεις επιλογές θερμοκρασίας χρώματος (3000K, 4000K και 6500K) για να ταιριάζει σε διαφορετικές διαθέσεις και περιβάλλοντα. Με τον κομψό σχεδιασμό και την ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία του, αυτό το πάνελ παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό και ενισχύει την αισθητική κάθε χώρου. Επιπλέον, διαθέτει εντυπωσιακή απόδοση 135 lumens ανά watt (lm/W) και συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη εμπιστοσύνη.

LED Recessed Backlit Panel 3CCT

The LED Recessed Backlit Panel 3CCT is a versatile lighting solution designed for modern interiors. It offers three color temperature options (3000K, 4000K, and 6500K) to suit different moods and settings. With its sleek design and energy-efficient technology, this panel provides uniform illumination and enhances the aesthetic appeal of any space. Additionally, it boasts an impressive 135 lumens per watt (lm/W) efficiency and comes with a 5-year warranty for peace of mind.




Λευκό / White

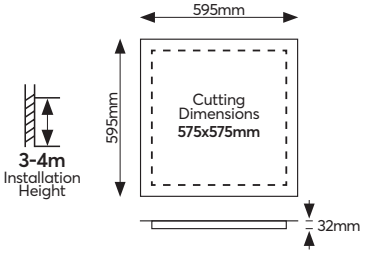



Λευκό / White

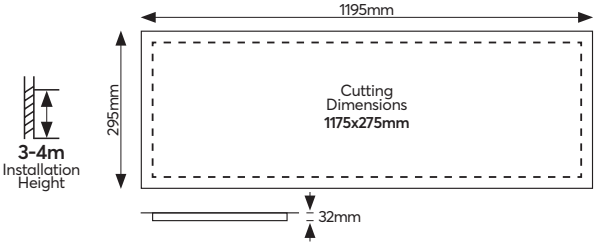

60X60 • 120X30 UGR19

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 50.000 | IP40 | CLASS II | IK02 | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /36V DC • **Start Time** 0,5sec • **PF** > 0,90
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY


Code	Barcode	Dimension ⧄ x ↔ x ↕ (mm)	Amperage mA	Watt	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56330	5207227327995	595 x 595 x 32	160	36	6500	4320 / 120	1.800	1\6	1
145-56331	5207227328015	595 x 595 x 32	160	36	4000	4320 / 120	1.800	1\6	1
145-56332	5207227328039	595 x 595 x 32	160	36	3000	4320 / 120	1.800	1\6	1
145-56333	5207227328053	295 x 1195 x 32	160	36	6500	4320 / 120	2.000	1\6	1
145-56334	5207227328077	295 x 1195 x 32	160	36	4000	4320 / 120	2.000	1\6	1
145-56335	5207227328091	295 x 1195 x 32	160	36	3000	4320 / 120	2.000	1\6	1

ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: **DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181**






◯ Λευκό / White

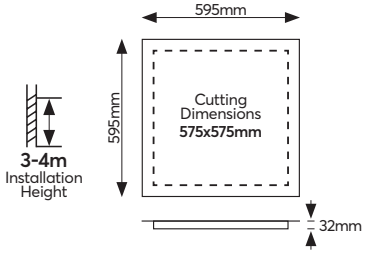

◯ Λευκό / White

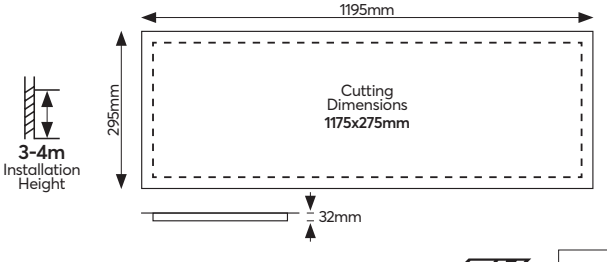

LED Driver

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 50.000 | IP40 | CLASS II | IK02 | PRO SERIES

60X60 • 120X30 UGR19

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Start Time** 0,5sec
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /36V DC • **PF** > 0,90
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Σίδηρος, Αλουμίνιο & Πλαστικό / Iron, Aluminium & Plastic


AMPERAGE mA 132 | LUMEN/WATT lm/W 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm)	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56341	5207227559099	595 x 595 x 30	**24/26/28/30**	4000K	**4320/4680/5040/5400**	1,720	1/5	1
145-56344	5207227559112	295 x 1195 x 32	**24/26/28/30**	4000K	**4320/4680/5040/5400**	1,820	1/5	1


ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: **DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181**



◯ Λευκό / White

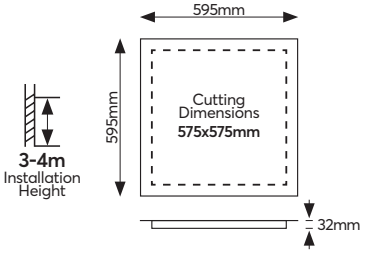

◯ Λευκό / White

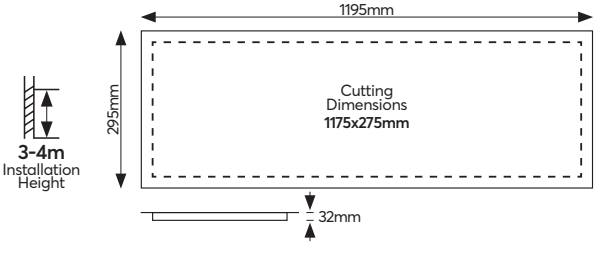

powered by TRIDONIC


60X60 • 120X30 UGR19

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 50.000 | IP40 | CLASS II | IK02 | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Amperage** 350mA
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /130V DC • **Start Time** 0,5sec • **PF** > 0,90
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 105 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm)	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56231	5207227243400	595 x 595 x 32	**27/34/40/48**	4000	**2835/3570/4200/5040**	1.305	1/10	1
145-56234	5207227246333	295 x 1195 x 32	**27/34/40/48**	4000	**2835/3570/4200/5040**	1.731	1/5	1

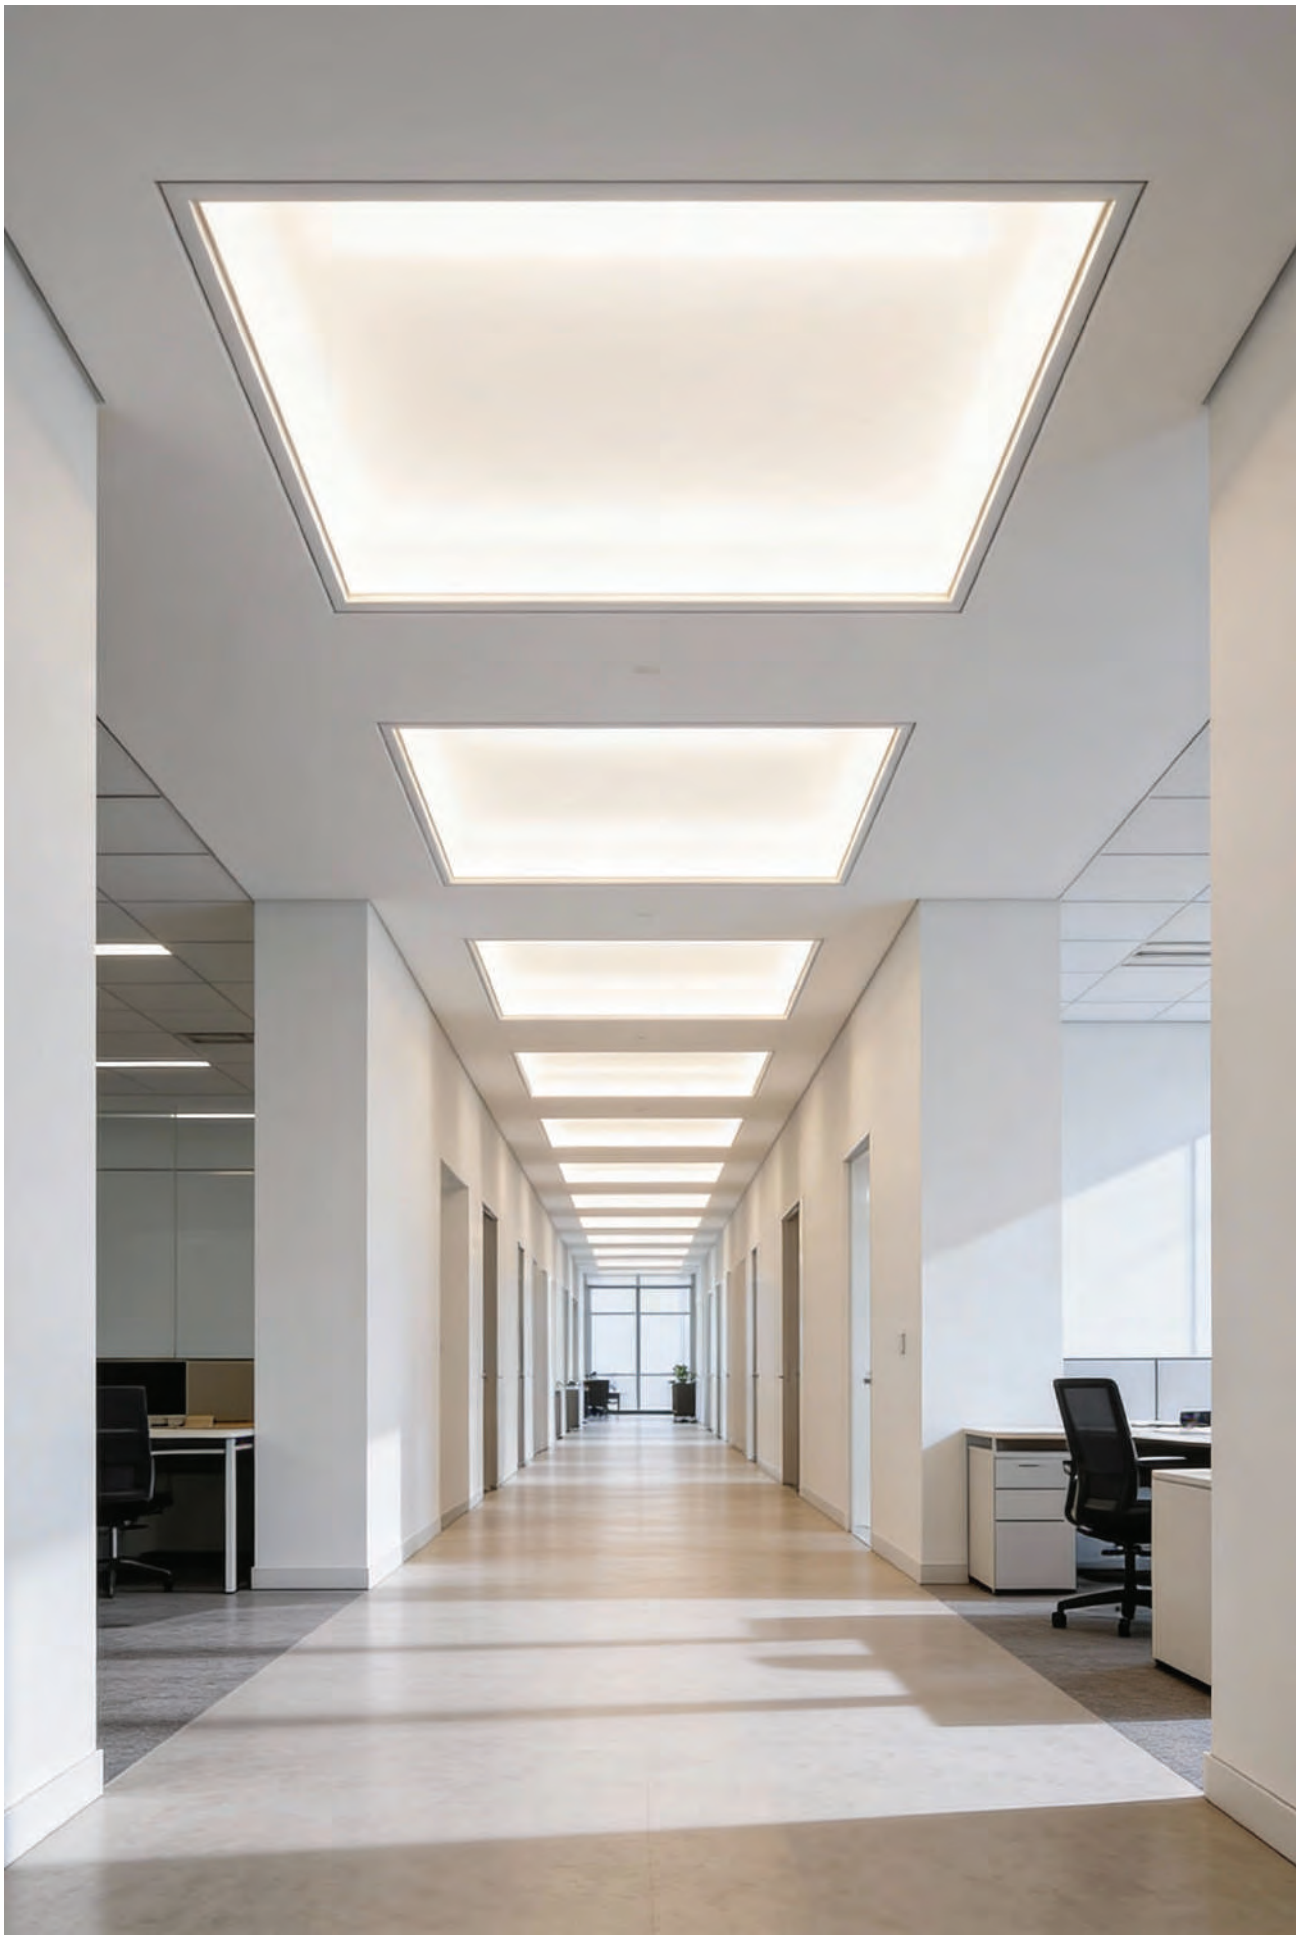




HOT SALE

STARSENSE LED Driver


<19 UGR



◯ Λευκό / White

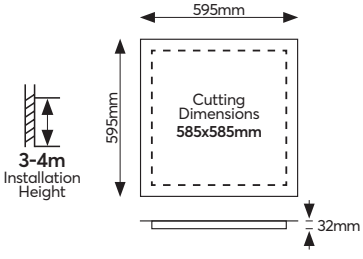

◯ Λευκό / White

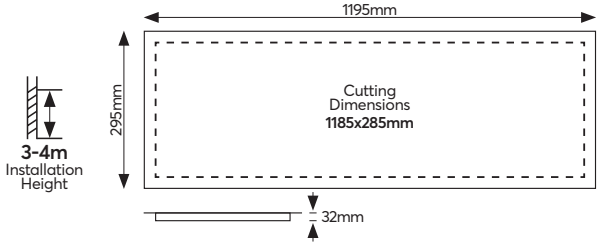

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 50.000 | IP40 | CLASS II | IK02 | E | PLUS SERIES


60X60 • 120X30 UGR19

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /36V DC • **Start Time** 0,5sec • **PF** > 0,90
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Σίδηρος & Πλαστικό / Iron & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm)	Amperage mA	Watt	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56400	5207227557101	595 x 595 x 32	183	40	6500	4800 / 120	1.400	1/5	1
145-56401	5207227557125	595 x 595 x 32	183	40	4000	4800 / 120	1.400	1/5	1
145-56402	5207227557149	595 x 595 x 32	183	40	3000	4800 / 120	1.400	1/5	1
145-56403	5207227557163	295 x 1195 x 32	183	40	6500	4800 / 120	1.550	1/5	1
145-56404	5207227557187	295 x 1195 x 32	183	40	4000	4800 / 120	1.550	1/5	1
145-56405	5207227557200	295 x 1195 x 32	183	40	3000	4800 / 120	1.550	1/5	1


ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: **DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181**

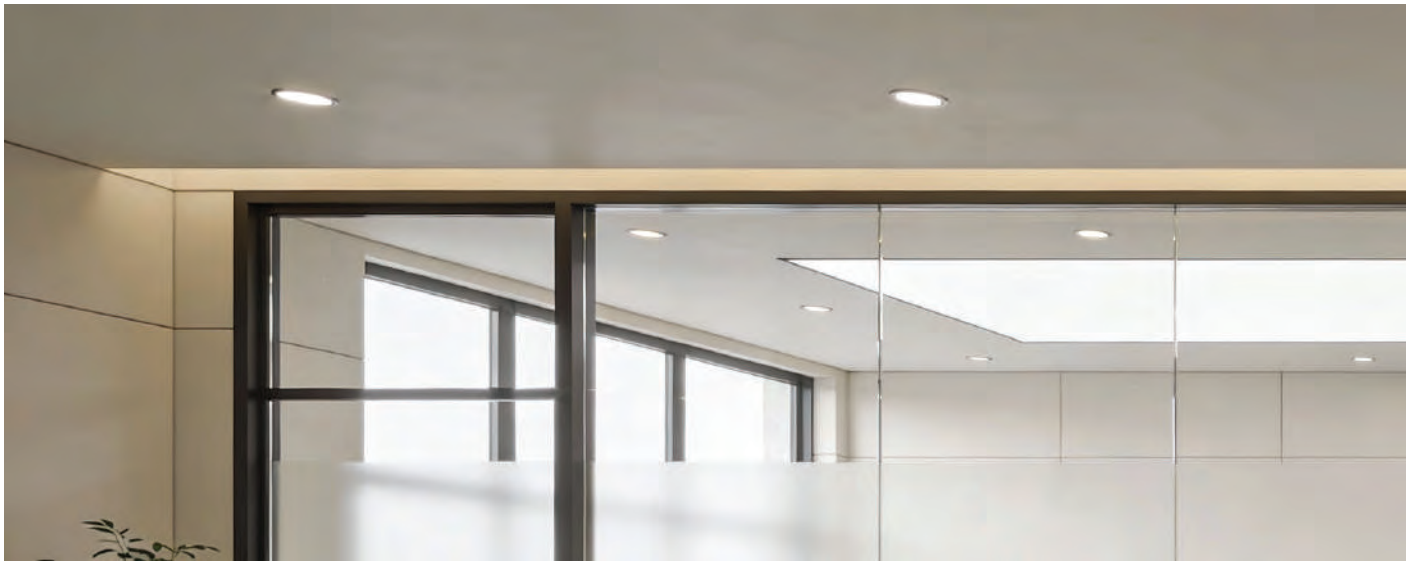






◯ Λευκό / White

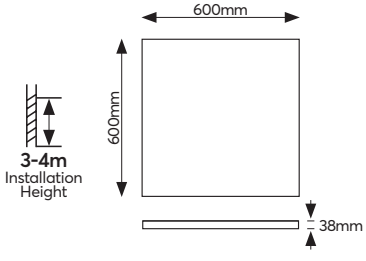

◯ Λευκό / White

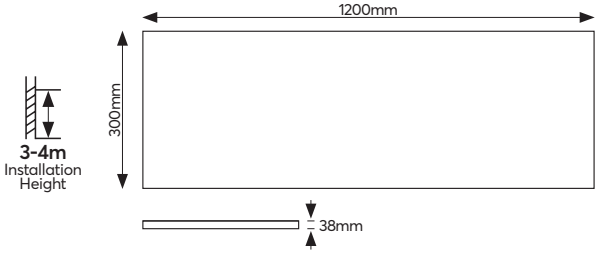

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 50.000 | IP40 | CLASS I | IK02 | E | PLUS SERIES

60X60 • 120X30 UGR19

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /165V DC • **Start Time** 0,5sec • **PF** > 0,90
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Σίδηρος, Αλουμίνιο & Πλαστικό / Iron, Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm)	Amperage mA	Watt	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56410	5207227559136	600 x 600 x 38	183	40	6500	4800 / 120	1.550	1/5	1
145-56411	5207227559150	600 x 600 x 38	183	40	4000	4800 / 120	1.550	1/5	1
145-56412	5207227559174	600 x 600 x 38	183	40	3000	4800 / 120	1.550	1/5	1
145-56413	5207227559198	1200 x 300 x 38	183	40	6500	4800 / 120	1.680	1/5	1
145-56414	5207227559211	1200 x 300 x 38	183	40	4000	4800 / 120	1.680	1/5	1
145-56415	5207227559235	1200 x 300 x 38	183	40	3000	4800 / 120	1.680	1/5	1

ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: **EMERGENCY 145-56181**



Εξάρτημα στήριξης για κρεμαστό φωτιστικό 1 m
Metal suspending wire 1 m



Material Μεταλλικό/ Metal

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56190	5206139052278	SILVER	0.065	1\100	1

Εξάρτημα στήριξης γυψοσανίδας Σετ 4 τεμ (CLIP)
Spring fastener Set 4 pcs (CLIP)



Material Μεταλλικό/ Metal

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56191	5207227058615	SILVER	0.065	1\100	1

Εξάρτημα στήριξης γυψοσανίδας & Backlit Σετ 4 τεμ (CLIP)
Spring fastener & led Backlit Set 4 pcs (CLIP)



Material Μεταλλικό/ Metal

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56192	5207227158827	SILVER	0.065	1\100	1

Εξωτερική βάση - Surface base 60X60 για Backlit



Βάση / Base Backlit
Βάθος / Depth 6,3cm

Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ⇔ x ⇕ (mm)	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56390	5207227280177	600 x 600 x 63	WHITE	0.560	1\20	1
145-56392	5207227385933	600 x 600 x 63	BLACK	0.730	1\20	1

Εξωτερική βάση - Surface base 120X30 για Backlit




Βάση / Base Backlit
Βάθος / Depth 6,3cm

Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ⇔ x ⇕ (mm)	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56391	5207227280191	1200 x 1200 x 63	WHITE	0.730	1\20	1
145-56393	5207227385957	1200 x 1200 x 63	BLACK	0.730	1\20	1

Στεφάνι υποστήριξης - Frame adaptor 62,5x62,5



Material Αλουμίνιο/ Aluminium

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⇕ (mm)	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68095	5207227060335	625 x 625	SILVER	0.210	1	1

Τροφοδοτικό / Driver
Dimmable 40W & 42VDC



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56160 145-56172 145-56324 145-56330 145-56400
145-56161 145-56173 145-56325 145-56331 145-56401
145-56162 145-56174 145-56310 145-56332 145-56402
145-56163 145-56175 145-56311 145-56333 145-56403
145-56164 145-56320 145-56312 145-56334 145-56404
145-56165 145-56321 145-56313 145-56335 145-56405
145-56170 145-56322 145-56314 145-56350
145-56171 145-56323 145-56315 145-56351

LED Driver

◯ Λευκό / White

• **Volt** 198-264V 50/60Hz • **Output Volt** 9-42V DC (700/750/800/850/900/950/1000mA), 9-40V DC (1050mA)
• **Operating Temperature** -20°C / +40°C
• **Connection** Καλώδιο / Wire • **Material** Πλαστικό / Plastic

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 10.000 | IP20 | CLASS II | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

Code	Barcode	Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm)	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56188	5207227395185	142 x 46 x 27.5	40 MAX	800/850/900/950/1000/1050	0.123	1\50	1

Τροφοδοτικό / Driver
Dimmable 40W 0-10V



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56160 145-56172 145-56324 145-56330 145-56400
145-56161 145-56173 145-56325 145-56331 145-56401
145-56162 145-56174 145-56310 145-56332 145-56402
145-56163 145-56175 145-56311 145-56333 145-56403
145-56164 145-56320 145-56312 145-56334 145-56404
145-56165 145-56321 145-56313 145-56335 145-56405
145-56170 145-56322 145-56314 145-56350
145-56171 145-56323 145-56315 145-56351

LED Driver

◯ Λευκό / White

• **Volt** 198-264V 50/60Hz • **Output Volt** 25-42V DC (800/850/900/950mA), 25-40V DC (1000mA), 25-38V DC (1050mA)
• **Operating Temperature** -20°C / +40°C
• **Connection** Καλώδιο / Wire • **Material** Πλαστικό / Plastic

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 10.000 | IP20 | CLASS II | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

Code	Barcode	Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm)	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56187	5207227395161	142 x 46 x 27,5	40 MAX	800/850/900/950/1000/1050	0.110	1\50	1

Ανταλλακτικό Τροφοδοτικό LED
Spare Part LED Driver



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:
145-56143 / 145-56144 / 145-56145 / 145-56146
145-56147 / 145-56148 / 145-56153 / 145-56154
145-56155 / 145-56156 / 145-56157 / 145-56158

◯ Λευκό / White

• **Volt** 175-265V 50/60Hz • **Output Volt** 130V DC
• **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** Καλώδιο / Wire
• **Production Material** Πλαστικό / Plastic

30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | 2 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES

Code	Barcode	Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm)	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56186	5207227283123	116 x 40 x 30	48-45	200/250/300/350	0.130	1\50	1




Τροφοδοτικά Εφεδρικής Λειτουργίας

Αξιόπιστη λύση εφεδρικής τροφοδοσίας για συστήματα LED φωτισμού, που εξασφαλίζει ασφάλεια και λειτουργικότητα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Σχεδιασμένο για ευελιξία και αποδοτικότητα, προσφέρει σταθερό φωτισμό ανάγκης με έξυπνη διαχείριση μπαταρίας

Emergency Power Supply

Reliable backup solution for LED lighting systems, ensuring safety and functionality during power interruptions. Designed for flexibility and efficiency, it delivers stable emergency illumination with intelligent battery management.




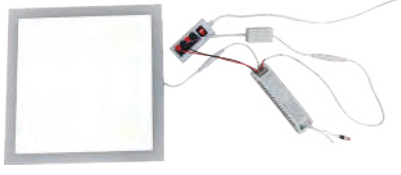

NEW

- Περιλαμβάνονται:
  Κουμπί Δοκιμής & Φως Ασφαλείας
- Ενσωματωμένος ελεγκτής με μπαταρία λιθίου υψηλής ποιότητας
- Συμβατό με ευρύ φάσμα φωτιστικών LED (3W – 100W)
- Προστασία από υπερεκφόρτιση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Παρέχει 30% φωτεινότητα ανάγκης για ασφαλή ορατότητα

- Includes :
  Test button & Emergency light
- Consists of controller and battery packs (Lithium)
- Support a wide range of LED Lightings from 3W to 100W
- Over-discharge protection
- 30% of emergency brightness

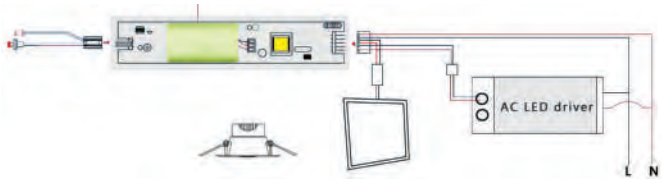

Τροφοδοτικο Μπαταριας Universal
Universal Battery Emergency Driver

Battery
Lithium 3.7V 2600mAh

◯ Λευκό / White

- **Volt** 220-240 50/60Hz • **Output Volt** 220-240V DC • **Operating Temperature** 2°C / +70°C
- **Battery** Lithium 3.7V 2600mAh • **Charge Time** 24h
- **Emergency Time** Max: 3W - 180 minutes / Min: 80W - 90 minutes
- **Connection** Καλώδιο/Wire • **Material** Πλαστικό/ Plastic

30.000h | IP20 | CLASS II | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

Code	Barcode	Dimension ⇵ x ⇔ x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56181	5207227561894	**37 x 160 x 21**	3-100	2600	0.099	1\50	1






NEW



- Περιλαμβάνονται:
  Βάση Λαμπτήρα E27 , Κουμπί Δοκιμής & Φως Ασφαλείας
- Ενσωματωμένος ελεγκτής με μπαταρία λιθίου υψηλής ποιότητας
- Συμβατό με ευρύ φάσμα φωτιστικών LED (15W – 30W)
- Προστασία από υπερεκφόρτιση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Παρέχει 20-30% φωτεινότητα ανάγκης για ασφαλή ορατότητα

- Includes :
  E27 lamp holder, Test button & Emergency light
- Consists of controller and battery packs (Lithium)
- Support a wide range of LED Lightings from 15W to 30W
- Over-discharge protection
- 20-30% of emergency brightness

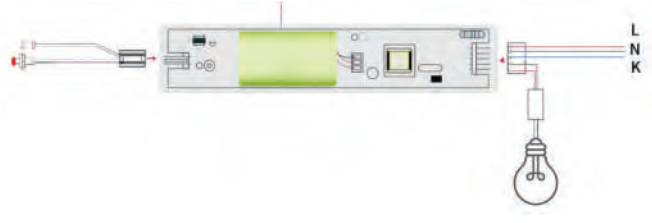

Τροφοδοτικο Μπαταριας Universal
Universal Battery Emergency Driver

Για χρήση με λαμπτήρες 220V
Compatible with 220V lamps

Battery
Lithium 3.7V 2600mAh

◯ Λευκό / White

- **Volt** 220-240 50/60Hz • **Output Volt** 220-240V DC • **Operating Temperature** 2°C / +70°C
- **Battery** Lithium 3.7V 2600mAh • **Charge Time** 24h
- **Emergency Time** Max: 15W - 90 minutes / Min: 30W - 180 minutes
- **Connection** Καλώδιο/Wire • **Material** Πλαστικό/ Plastic

30.000h | IP20 | CLASS II | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

Code	Barcode	Dimension ⌀ x ↔ x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56182	5207227563577	**37 x 160 x 21**	15W-30W	2600	0,116	1\50	1





Φωτιστικά Χωνευτά LED SMD & COB

LED SMD & COB Recessed Fixtures



Cutting Hole 25mm

Λευκό / White

Spot Ø30
1W 12V

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS I | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Bridgelux • **Input Voltage** 12V DC
- **Start Time** 0,5sec • **Installation Height** 2-3m
- **Operating Temperature** -10°C / +60°C • **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 12° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68910	5207227282683	30 x 25	1	12	6500	**100**	0.150	9\90	9
145-68911	5207227282690	30 x 25	1	12	4000	**100**	0.150	9\90	9
145-68912	5207227282706	30 x 25	1	12	3000	**100**	0.150	9\90	9



3CCT

3000K 4000K 6500K

Cutting Hole 75mm

LiFud LED Driver

Λευκό / White

Ø85
Γυψοσανίδας / Plaster Board

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Bridgelux
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 33-40V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 60° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-65100	5207227282812	85 x 85	9	200	3CCT	**900**	0.400	1\20	1



4CCT

2700K 3000K 4000K 6500K

Cutting Hole 70mm

Πυράντοχο για 90 λεπτά
Fire Rated 90min

LiFud LED Driver

Άσπρο - Μαύρο Περίβλημα
White - Black Housing


Ø90 4CCT
Στεγανό / Waterproof


FLICKER FREE | 54.000h | ON OFF 10.000 | IP65 | CLASS I | IK03 | E | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** MTC • **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 60-100V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,93 • **Installation Height** 2-3m
- **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Push fit terminal / Ταχεία σύνδεση
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 110 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 60° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68900	5207227271151	90 x 45	5 / 8	60 / 100	4CCT	**880**	0.242	1\48	1





3CCT

3000K 4000K 6500K

Cutting Hole
68-75mm

Fast connector included
Περιλαμβάνει Fast Connector

NEW

Λευκό / White
Μαύρο / Black

Spot **Ø90** 3CCT
Στεγανό / Waterproof

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 20.000 | IP**54** | CLASS **II** | IK**03** | G | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** ZHAOCHI
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 252-266V DC • **Start Time** 2sec
- **Installation Height** 5-7m • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

LUMEN/WATT lm/W **80** | CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **38°** | **NON DIMMABLE** | **2** YEARS **WARRANTY**

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Color	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68920	5207227543609	90 x 30	3 / 5 / 7	WHITE	42	3CCT	**240 /400 /560**	0,056	1/20	1
145-68921	5207227543623	90 x 30	3 / 5 / 7	BLACK	42	3CCT	**240 /400 /560**	0,056	1/20	1





3CCT

3000K 4000K 6500K

Cutting Hole
68-75mm

NEW

Λευκό / White
Μαύρο / Black

Spot **Ø90** 3CCT
Κινητό / Movable

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 20.000 | IP**20** | CLASS **II** | IK**03** | G | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** ZHAOCHI
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 252-266V DC • **Start Time** 2sec
- **Installation Height** 5-7m • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

LUMEN/WATT lm/W **80** | CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **38°** | **NON DIMMABLE** | **2** YEARS **WARRANTY**

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Color	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68922	5207227543647	90 x 30	3/5/7	WHITE	43	3CCT	**240 /400 /560**	0,055	1/20	1
145-68923	5207227543661	90 x 30	3/5/7	BLACK	43	3CCT	**240 /400 /560**	0,055	1/20	1



LiFud
LED Driver

Λευκό / White

Spot
Ø40 5W
Ø60 12W
Ø75 18W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Bridgelux
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /25-42V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 36° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-65011	5207227282751	40 x 50	35	5	135	4000	**500**	0.150	1\50	1
145-65012	5207227282768	40 x 50	35	5	135	3000	**500**	0.150	1\50	1
145-65014	5207227282713	60 x 60	55	12	300	4000	**1200**	0.250	1\50	1
145-65015	5207227282720	60 x 60	55	12	300	3000	**1200**	0.250	1\50	1
145-65017	5207227282744	75 x 75	70	18	450	4000	**1800**	0.550	1\20	1
145-65018	5207227282737	75 x 75	70	18	450	3000	**1800**	0.550	1\20	1



LED Driver

Λευκό / White

Spot
Ø110 12W
με κινητή βάση / with movable base

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Bridgelux
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 33-40V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 36° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-65020	5207227282775	110 x 120	90	12	300	4000	**1200**	0.450	1\20	1
145-65021	5207227282782	110 x 120	90	12	300	3000	**1200**	0.450	1\20	1



3CCT

3000K 4000K 6500K

LED Driver

Λευκό / White

Spot
Ø110 20W
Ø134 30W
με κινητή βάση / with movable base

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Bridgelux
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 33-40V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 36° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-65022	5207227282799	110 x 120	95	20	500	3CCT	**2000**	0.500	1\20	1
145-65023	5207227282805	134 x 120	110	30	750	3CCT	**3000**	0.900	1\20	1







◯ Λευκό / White

COB
Ø220 30W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 10.000 | IP20 | CLASS I | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** COB7660 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 170-265V 50/60Hz / 96V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 3-4m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68201	5206139025081	220 x 52	200	30	245	6500	**2700**	0.470	1\20	1
145-68202	5206139098665	220 x 52	200	30	245	4000	**2700**	0.470	1\20	1





LiFud LED Driver

◯ Λευκό / White


COB
Ø230 55W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 10.000 | IP20 | CLASS I | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** COB1428 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 108V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 4-6m • **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 60° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68205	5207227008375	230 x 113	200	55W	1500	6500K	**4950lm**	1.690	1/10	1
145-68206	5207227002502	230 x 113	200	55W	1500	4000K	**4950lm**	1.690	1/10	1

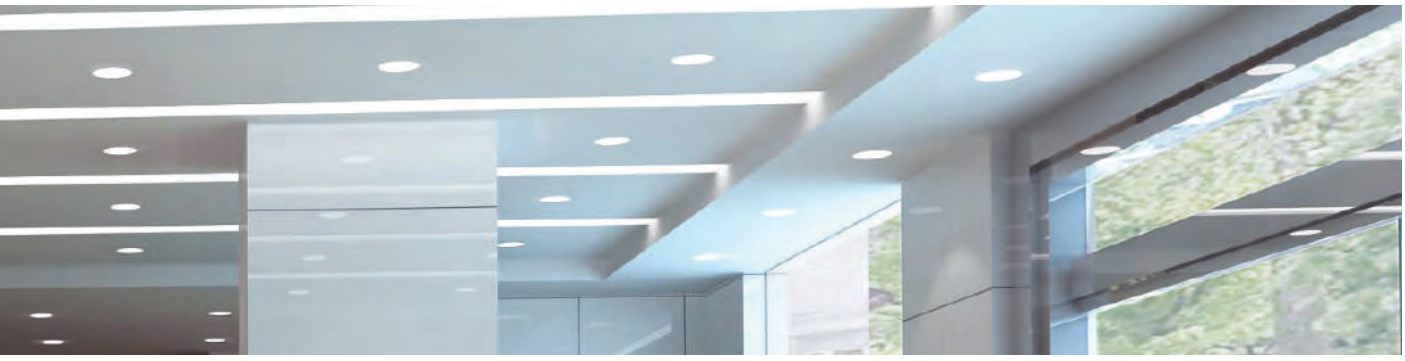





3CCT

3000K 4000K 6500K

LiFud LED Driver

Λευκό / White

Spot SMD
Ø130 15W
Ø165 25W
Ø220 40W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Bridgelux
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 33-40V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 & >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 60° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-65200	5207227282843	130 x 68	110	15	400	3CCT	**1500**	0.500	1\20	1
145-65201	5207227282829	165 x 90	145	25	600	3CCT	**2500**	0.650	1\20	1
145-65202	5207227282836	220 x 105	200	40	850	3CCT	**4000**	1.150	1\10	1





3CCT

3000K 4000K 6500K

LiFud LED Driver

Λευκό / White

Spot COB
Ø90 10W
Ø225 35W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Bridgelux
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 33-40V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m & 4-5m • **PF** >0,50 & >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 60° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-65210	5207227282850	90 x 42	75	10	250	3CCT	**1000**	0.450	1\20	1
145-65211	5207227282867	225 x 100	200	35	700	3CCT	**3500**	1.000	1\10	1



CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White
Μαύρο / Black
Satine

Cutting Hole 70mm

Led Slim Ø85 3W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 8-11V DC • **Start Time** 0.5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Color	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68600	5206139014931	85 x 10,5	3	WHITE	300	6500	**270**	0.085	1\10\60	1
145-68601	5206139037190	85 x 10,5	3	WHITE	300	4000	**270**	0.085	1\10\60	1
145-68602	5207227020544	85 x 10,5	3	WHITE	300	3000	**270**	0.085	1\10\60	1
145-68604	5206139037206	85 x 10,5	3	SATINE	300	4000	**270**	0.085	1\10\60	1



3CCT
3000K 4000K 6500K

Cutting Hole 70mm

NEW

Λευκό / White

Led Slim 3CCT Ø85 3W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS II | IK03 | G | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 6-12V DC • **Start Time** 0.5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 70 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Color	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68110	5207227563461	85 x 12	3	WHITE	300	3CCT	**210**	0.100	1\10\60	1



6W Cutting Hole 105mm



9W Cutting Hole 130mm



12W Cutting Hole 155mm

CUPOWER LED Driver

Λευκό / White

Led Slim
Ø120 6W / Output Voltage 16-22V DC
Ø145 9W / Output Voltage 25-32V DC
Ø170 12W / Output Voltage 35-42V DC

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Start Time** 0.5sec
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 16-22V DC, 25-32V DC, 35-42V DC
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68606	5207227020568	120 x 10,5	105	6	300	6500	**540**	0.120	1\40	1
145-68607	5207227124037	120 x 10,5	105	6	300	4000	**540**	0.120	1\40	1
145-68608	5207227020582	120 x 10,5	105	6	300	3000	**540**	0.120	1\40	1
145-68609	5207227020605	145 x 10,5	130	9	300	6500	**810**	0.170	1\20	1
145-68610	5207227124051	145 x 10,5	130	9	300	4000	**810**	0.170	1\20	1
145-68611	5207227020629	145 x 10,5	130	9	300	3000	**810**	0.170	1\20	1
145-68612	5207227020643	170 x 10,5	155	12	300	6500	**1080**	0.215	1\20	1
145-68613	5207227124075	170 x 10,5	155	12	300	4000	**1080**	0.215	1\20	1
145-68614	5207227020667	170 x 10,5	155	12	300	3000	**1080**	0.215	1\20	1



Cutting Hole 210mm

HOT SALE

CUPOWER LED Driver

Λευκό / White

Satine

Led Slim
Ø225 20W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS II | IK03 | F | VALUE SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 55-65V DC • **Start Time** 0.5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Color	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68010	5206139021427	225 x 10,5	20	WHITE	300	6500	**1800**	0.300	1\20	1
145-68011	5206139021434	225 x 10,5	20	WHITE	300	4000	**1800**	0.300	1\20	1
145-68012	5206139021441	225 x 10,5	20	WHITE	300	3000	**1800**	0.300	1\20	1
145-68000	5206139037824	225 x 10,5	20	SATINE	300	6500	**1800**	0.300	1\20	1
145-68001	5206139037213	225 x 10,5	20	SATINE	300	4000	**1800**	0.300	1\20	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68097** (2 YEARS GUARANTEE) / **145-68096** (3 YEARS GUARANTEE)



Cutting Hole 210mm

Ηλεκτρομαγνητική Προστασία
Σταθερή λειτουργία χωρίς παρεμβολές.

Electromagnetic Protection
Stable operation without interference.

CUPOWER LED Driver

Λευκό / White

Led Slim Ø225 20W

HOT SALE | FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 IP44 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Epistar
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 55-65V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 & >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68400	5207227033551	225 x 10,5	20	300	6500	2100 / 105	0.310	1\20	1
145-68401	5207227033568	225 x 10,5	20	300	4000	2060 / 103	0.310	1\20	1
145-68402	5207227033575	225 x 10,5	20	300	3000	1900 / 95	0.310	1\20	1



Cutting Hole 210mm

LiFud LED Driver

Λευκό / White


Led Slim Ø225 20W

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 15.000 | IP22 IP44 | CLASS II | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Epistar
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 55-65V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 & >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68450	5207227282669	225 x 20	20	300	6500	**2000** / 100	0.300	1\20	1
145-68452	5207227282652	225 x 20	20	300	5000	**2000** / 100	0.300	1\20	1
145-68451	5207227282645	225 x 20	20	300	4000	**2000** / 100	0.300	1\20	1
145-68453	5207227498626	225 x 20	20	300	3000	**2000** / 100	0.300	1\20	1

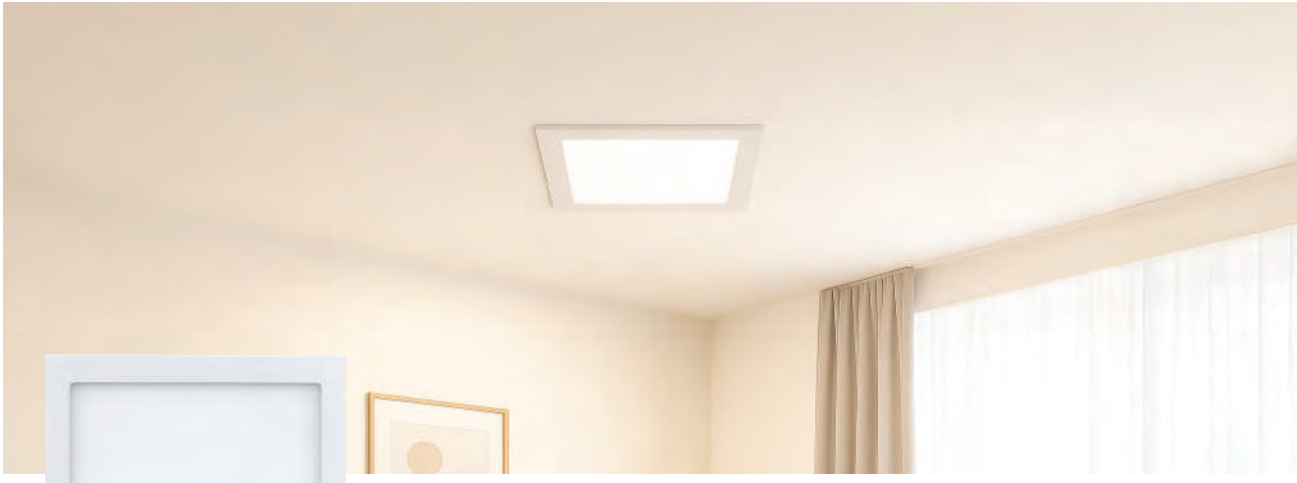



3CCT

3000K 4000K 6500K

Cutting Hole
200 x 200mm

NEW

Λευκό / White

Led Slim 3CCT **220 x 220** 20W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 40-60V DC • **Start Time** 0.5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ↕ x ⌀ (mm)	Watt	Color	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68120	5207227563508	220 x 220 x 12	20	WHITE	300	3CCT	**1800**	0.370	1\20	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68097** (2 YEARS GUARANTEE) / **145-68096** (3 YEARS GUARANTEE)



3CCT

3000K 4000K 6500K

Cutting Hole
200mm

NEW

Λευκό / White

Led Slim 3CCT **Ø225** 20W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 40-60V DC • **Start Time** 0.5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Color	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68114	5207227563485	225 x 120	20	WHITE	300	3CCT	**1800**	0.340	1\20	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68097** (2 YEARS GUARANTEE) / **145-68096** (3 YEARS GUARANTEE)





Ρυθμιζόμενη Εγκοπή Τοποθέτησης
Adjustable Mounting Cut-Out

50-115mm

CUPOWER LED Driver

Λευκό / White

Led Slim
Ø120x10,5 8W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 30.000 | IP22 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Epistar
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 24-42V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68423	5207227071911	120 x 10,5	8	300	6500	**840** / 105	0.210	1\40	1
145-68424	5207227071928	120 x 10,5	8	300	4000	**824** / 103	0.210	1\40	1
145-68425	5207227071935	120 x 10,5	8	300	3000	**760** / 95	0.210	1\40	1





Ρυθμιζόμενη Εγκοπή Τοποθέτησης
Adjustable Mounting Cut-Out

50-210mm

CUPOWER LED Driver

Λευκό / White

Led Slim
Ø225x12 20W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 30.000 | IP22 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Epistar
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 60-75V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68420	5207227033650	225 x 12	20	300	6500	**2100** / 105	0.310	1\20	1
145-68421	5207227033674	225 x 12	20	300	4000	**2060** / 103	0.310	1\20	1
145-68422	5207227033698	225 x 12	20	300	3000	**1900** / 95	0.310	1\20	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68093**

Χωνευτά LED Slim Panels με Ρυθμιζόμενη Εγκοπή Τοποθέτησης
Απολαύστε ισχυρό, ομοιόμορφο φωτισμό και κορυφαία ενεργειακή απόδοση με τα νέα LED slim panels. Η λεπτή, μοντέρνα σχεδίαση και η ρυθμιζόμενη εγκοπή τοποθέτησης εξασφαλίζουν εύκολη, ευέλικτη εγκατάσταση σε κάθε οροφή. Ιδανική λύση για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.

Recessed LED Slim Panels with Adjustable Mounting Cutout
Experience powerful, uniform lighting and superior energy efficiency with the new LED slim panels. Their sleek, modern design and adjustable mounting cutout ensure easy and flexible installation on any ceiling. The ideal lighting solution for both residential and professional spaces.



Cutting Hole **205mm**

CUPOWER LED Driver

Λευκό / White

Led Slim
Ø225 25W/30W/40W

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 20.000 | IP**44** | CLASS **II** | IK**03** | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Epistar
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 65-75V DC • **Start Time** 2sec
- **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **120°** | **NON DIMMABLE** | **3** YEARS **WARRANTY**

Installation Height 3-4m

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68430	5207227120961	225 x 45	25	630	6500	**2625** / 105	0.480	1\20	1
145-68431	5207227120985	225 x 45	25	630	4000	**2575** / 103	0.480	1\20	1
145-68432	5207227120992	225 x 45	25	630	3000	**2375** / 95	0.480	1\20	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68490**

Installation Height 4-5mm

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68433	5207227121005	225 x 45	30	760	6500	**3150** / 105	0.480	1\20	1
145-68434	5207227121012	225 x 45	30	760	4000	**3090** / 103	0.480	1\20	1
145-68435	5207227121029	225 x 45	30	760	3000	**2850** / 95	0.480	1\20	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68491**

Installation Height 5-7m

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68436	5207227121036	225 x 45	40	1000	6500	**4200** / 105	0.480	1\20	1
145-68437	5207227121043	225 x 45	40	1000	4000	**4120** / 103	0.480	1\20	1
145-68438	5207227121050	225 x 45	40	1000	3000	**3800** / 95	0.480	1\20	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68492**



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:
Όλα τα Panel Χωνευτά ή Εξωτερικά από 7W έως 24W
All Panel Recessed or Surface from 7W to 24W

LIFUD LED Driver

◯ Λευκό / White

Dimmer Ohm
7-15W, 15-24W

20.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | PRO SERIES

- **Input/Output Voltage** 100-240V 50/60Hz / 21-52V DC & 33-75V DC
- **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm)	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68090	5207227191992	80 x 35 x 20	7-15	350	0.210	1\100	1
145-68091	5207227192005	80 x 35 x 20	15-24	600	0.210	1\100	1



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:
Όλα τα Panel Χωνευτά ή Εξωτερικά από 1W έως 40W
All Panel Recessed or Surface from 1W to 40W

DALI 2 CUPOWER LED Driver

◯ Λευκό / White

Dimming Dali
1-40W

100.000h | ON OFF 100.000 | IP20 | CLASS II | PRO SERIES

- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 9-42V DC
- **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

DALI-2 DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm)	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68080	5207227279324	322 x 138 x 397	1-40	700 - 1050	0,118	1/100	1



Στεφάνι υποστήριξης **Ø240** για **Ø225**
Frame adaptor **Ø240** for **Ø225**

- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Dimension Ø (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68099	5207227072178	240	0.250	1	1



CUPOWER LED Driver

Λευκό / White

Driver 25W, 30W, 40W

20.000h | ON OFF 20.000 | IP20 | CLASS I | F | PLUS SERIES

- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 24-42V DC & 30-40V DC
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⧄ x ↔ x ↕ (mm)	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68490	5207227268809	95 x 35 x 20	25	0.200	1/10/100	1
145-68491	5207227207471	95 x 35 x 20	30	0.250	1/10/100	1
145-68492	5207227268816	95 x 35 x 20	40	0.300	1/10/100	1



CUPOWER LED Driver

Λευκό / White

Driver 20W

30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS I | PLUS SERIES

- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 38-64V DC • **Start Time** 0,5sec
- **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⧄ x ↔ x ↕ (mm)	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68097	5207227039409	29 x 50 x 23	20W	0.070	1/200	1



CUPOWER LED Driver

Λευκό / White

Driver 20W, 24W, 30W

Ο Κωδικός / Code 145-68092 συνδυάζεται με / is combined with 145-68201 145-68202

Ο κωδικός / Code 145-68093 συνδυάζεται με / is combined with 145-68420 145-68421 145-68422

50.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS I

- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 38-64V DC • **Start Time** 0,5sec
- **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⧄ x ↔ x ↕ (mm)	Series	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68096	5207227035494	32 x 52.5 x 27	PRO	20	0.070	1\200	1
145-68093	5207227279270	35 x 95 x 20	PRO	20	0.210	1\10\100	1
145-68098	5207227110719	45 x 140 x 22	PRO	24	0.070	1\10\100	1
145-68092	5207227279294	35 x 95 x 20	PLUS	30	0.210	1\10\100	1





Φωτιστικά LED Εξωτερικά

LED Fixtures Surface Mounted



CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White

Ø120 6W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP44 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 85-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Installation Height (m)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68500	5207227069468	120 x 32	6	300	6500	**540**	2 - 3	0.100	1\40	1
145-68501	5207227069482	120 x 32	6	300	4000	**540**	2 - 3	0.100	1\40	1
145-68502	5207227069505	120 x 32	6	300	3000	**540**	2 - 3	0.100	1\40	1

Ø170 12W

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Installation Height (m)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68506	5207227069529	170 x 32	12	300	6500	**1080**	2 - 3m	0.200	1\20	1
145-68507	5207227069543	170 x 32	12	300	4000	**1080**	2 - 3m	0.200	1\20	1
145-68508	5207227069567	170 x 32	12	300	3000	**1080**	2 - 3m	0.200	1\20	1

Ø225 20W

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Installation Height (m)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68510	5207227124105	225 x 32	20	300	6500	**1800**	2 - 3m	0.300	1\20	1
145-68511	5207227124112	225 x 32	20	300	4000	**1800**	2 - 3m	0.300	1\20	1
145-68512	5207227124136	225 x 32	20	300	3000	**1800**	2 - 3m	0.300	1\20	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68097** (2 YEARS WARRANTY) / **145-68096** (3 YEARS WARRANTY)

Ø225 24W

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Installation Height (m)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68513	5207227117640	225 x 32	24	300	6500	**2160**	3 - 5m	0.350	1\20	1
145-68514	5207227117657	225 x 32	24	300	4000	**2160**	3 - 5m	0.350	1\20	1
145-68515	5207227117664	225 x 32	24	300	3000	**2160**	3 - 5m	0.350	1\20	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68098**

Ø300 30W

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Installation Height (m)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68516	5207227117671	300 x 32	30	300	6500	**2700**	3 - 5m	0.450	1\10	1
145-68517	5207227117688	300 x 32	30	300	4000	**2700**	3 - 5m	0.450	1\10	1
145-68518	5207227117695	300 x 32	30	300	3000	**2700**	3 - 5m	0.450	1\10	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68092**

CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White

120x120 6W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP44 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 85-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Installation Height (m)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68520	5207227069581	120 x 120 x 32	6	300	6500	**540**	2 - 3	0.150	1\20	1
145-68521	5207227069604	120 x 120 x 32	6	300	4000	**540**	2 - 3	0.150	1\20	1
145-68522	5207227069628	120 x 120 x 32	6	300	3000	**540**	2 - 3	0.150	1\20	1

170x170 12W

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Installation Height (m)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68526	5207227069642	170 x 170 x 32	12	300	6500	**1080**	2 - 3m	0.220	1\20	1
145-68527	5207227069666	170 x 170 x 32	12	300	4000	**1080**	2 - 3m	0.220	1\20	1
145-68528	5207227069680	170 x 170 x 32	12	300	3000	**1080**	2 - 3m	0.220	1\20	1

225x225 20W

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Installation Height (m)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68530	5207227124143	225 x 225 x 32	20	300	6500	**1800**	2 - 3m	0.320	1\20	1
145-68531	5207227124150	225 x 225 x 32	20	300	4000	**1800**	2 - 3m	0.320	1\20	1
145-68532	5207227124174	225 x 225 x 32	20	300	3000	**1800**	2 - 3m	0.320	1\20	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68097** (2 YEARS WARRANTY) / **145-68096** (3 YEARS WARRANTY)

225x225 24W

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Installation Height (m)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68533	5207227124181	225 x 225 x 32	24	300	6500	**2160**	3 - 5m	0.350	1\20	1
145-68534	5207227124198	225 x 225 x 32	24	300	4000	**2160**	3 - 5m	0.350	1\20	1
145-68535	5207227124204	225 x 225 x 32	24	300	3000	**2160**	3 - 5m	0.350	1\20	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68098**

300x300 30W

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Installation Height (m)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68536	5207227117619	300 x 300 x 32	30	300	6500	**2700**	3 - 5m	0.450	1\10	1
145-68537	5207227117626	300 x 300 x 32	30	300	4000	**2700**	3 - 5m	0.450	1\10	1
145-68538	5207227117633	300 x 300 x 32	30	300	3000	**2700**	3 - 5m	0.450	1\10	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68092**



2in1

LED Φωτιστικό
ΟΡΟΦΗΣ & ΚΡΕΜΑΣΤΟ

Εξαιρετικά λεπτό προφίλ
Premium υλικά και μοντέρνα αισθητική
Ιδανικό για επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους

3CCT
2700K 4000K 6500K

Ø30 / Ø40 / Ø50 / Ø60

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP44 | CLASS II | IK03 | G | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Epistar
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 65-75V DC • **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,90
- **Operating Temperature** -10°C / +40°C • **Installation Height** 3-5m
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

LUMEN/WATT lm/W **60** | CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **120°** | **NON DIMMABLE** | **2 YEARS WARRANTY**

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68569 NEW	5207227466649	300 x 24	WHITE	24	300	3CCT	**1440**	0.500	1\10	1
145-68570	5207227466663	300 x 24	BLACK	24	300	3CCT	**1440**	0.500	1\10	1
145-68571	5207227270994	400 x 24	WHITE	36	280	3CCT	**2160**	0.680	1\10	1
145-68572	5207227271014	400 x 24	BLACK	36	280	3CCT	**2160**	0.680	1\10	1
145-68573	5207227271038	500 x 24	WHITE	42	300	3CCT	**2520**	1.700	1\5	1
145-68575	5207227271052	500 x 24	BLACK	42	300	3CCT	**2520**	1.700	1\5	1
145-68576	5207227271076	600 x 24	WHITE	48	360	3CCT	**2880**	2.600	1\5	1
145-68577	5207227271090	600 x 24	BLACK	48	360	3CCT	**2880**	2.600	1\5	1

Ροζέτα οροφής MG - Lampholder MG



2 YEARS WARRANTY

- **Connection** Καλώδιο 1m / Wire 1m • **Υλικό/Material** Μεταλλικό/ Metal

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-68578	5207227271113	150 x 40	WHITE	0.200	1\40	1
145-68579	5207227282638	150 x 40	BLACK	0.200	1\40	1


Minimal
Design
Maximum
Flexibility
2in1
LED Lighting Fixture
SUSPENDED & CEILING MOUNTED
Ultra-slim profile
Premium materials
and modern aesthetics
Ideal for professional
and residential spaces


Πλαφονιέρα LED / LED Ceiling Light

- 3CCT
- COB LED Epistar για ομοιόμορφο, αποδοτικό φωτισμό
- Ενσωματωμένος αισθητήρας μικροκυμάτων για αυτόματη λειτουργία
- Μπαταρία λιθίου 2.2Ah με αυτονομία 5 ωρών
- Γρήγορη εκκίνηση (0,5 sec) και λειτουργία 220–240V AC
- Ανθεκτικό πλαστικό UV για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Επιφανειακή τοποθέτηση – κατάλληλο για ύψος 3–4 m
- Αυτόματη επαναφόρτιση σε 24 ώρες

- 3CCT
- COB LED with Epistar chip for high efficiency and uniform light
- Built-in microwave motion sensor for automatic operation
- Integrated lithium battery (2.2Ah) with 5-hour emergency backup
- Fast start-up (0.5 sec) and stable operation at 220–240V AC
- UV-resistant plastic housing, durable for long-term use
- Surface-mounted installation, suitable for 3–4m height
- Automatic battery recharge within 24h





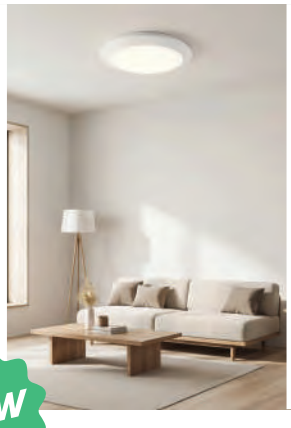



NEW

Λευκό / White

Πλαφονιέρα LED
LED Ceiling Light

FLICKER FREE | 100.000h | ON OFF 15.000 | IP66 | CLASS II | IK10 | G | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Epistar
- **Input/Output Volt** 220-240V 50/60Hz, 33-40V DC
- **Start Time** 0,5 sec • **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Installation Height** 3-4m • **Connection** Κλέμμα/Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό UV/Plastic UV

- **Bat Cap** 2.2Ah • **Bat Charg** 24h • **Bat Type** Lithium 18650 • **Bat Auto** 5h
- **Αισθητήρας Μικροκυμάτων / Microwave Sensor**
- **Εξωτερικής Τοποθέτησης / Surface Installation**

LUMEN/WATT lm/W 81 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180°/360° | NON DIMMABLE

3CCT

2700K 4000K 6500K

EMERGENCY

Model:
Motion sensor Emergency light

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	WARRANTY YEARS
145-55312	5207227507984	300 x 87	16	300	3CCT	**1300**	1.060	1/5	1	5



MASTER DEFLECTOR

- **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Επιτοίχια / Wall:** max 15m • **Οροφής / Ceiling:** 2m - 8m
- **Expands** 10 pcs • **Χρόνος Καθυστέρησης / Delay Time:** 3sec → 12min
- **Αισθητήρας Μικροκυμάτων / Microwave Sensor** • **Δυνατότητα Επέκτασης / Expansion Ability**

Model:
Master Motion sensor Expandable

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	WARRANTY YEARS
145-55311	5207227507960	300 x 87	16	300	3CCT	**1300**	1.040	1/5	1	5

SLAVE

- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Επιτοίχια / Wall:** max 15m • **Οροφής / Ceiling:** 2m - 8m
- **Δυνατότητα Επέκτασης / Expansion Ability**

Model:
On/Off Slave Motion sensor Expandable

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	WARRANTY YEARS
145-55310	5207227507946	300 x 87	16	300	3CCT	**1300**	1.970	1/5	1	5





3CCT

2700K 4000K 6500K

EAGLERISE LED Driver

Spot 3CCT
Ø100 10W / Ø120 16W

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** AMTC • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Installation Height** 2-3m • **Connection** Κλέμμα/Terminal Block
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen / Lumen perWatt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52647	5207227277948	100 x 86	WHITE	10	250	3CCT	**650 / 65**	0.270	1\20	1
147-52648	5207227277955	100 x 86	BLACK	10	250	3CCT	**620 / 62**	0.270	1\20	1
147-52649	5207227277962	120 x 86	WHITE	16	400	3CCT	**1050 / 62**	0.360	1\20	1
147-52650	5207227277979	120 x 86	BLACK	16	400	3CCT	**1000 / 58**	0.360	1\20	1



3CCT

2700K 4000K 6500K

EAGLERISE LED Driver

Spot 3CCT
Ø110 10W / Ø140 16W

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** AMTC • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Installation Height** 2-3m • **Connection** Κλέμμα/Terminal Block
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen / Lumen perWatt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52643	5207227277900	110 x 65	WHITE	10	250	3CCT	**890 / 89**	1.32	1\20	1
147-52644	5207227277917	110 x 65	BLACK	10	250	3CCT	**860 / 86**	1.32	1\20	1
147-52645	5207227277924	140 x 65	WHITE	16	400	3CCT	**1520 / 95**	0.47	1\20	1
147-52646	5207227277931	140 x 65	BLACK	16	400	3CCT	**1470 / 91**	0.47	1\20	1





Cutting Dimensions **150mm**

3CCT

2700K 4000K 6500K

EAGLERISE
LED Driver

Double Spot 3CCT
75x150x79
2x7W

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 15.000 | IP**20** | CLASS **I** | IK**03** | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB1304 • **Chip Brand** Tyanshint • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Installation Height** 2-3m • **Connection** Κλέμμα/Terminal Block
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **24°** | **NON DIMMABLE** | **3** YEARS **WARRANTY**

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen / Lumen perWatt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52659	5207227278068	75 x 150 x 79	WHITE	2x7	300	3CCT	**870 / 62**	0.52	1\20	1
147-52660	5207227278075	75 x 150 x 79	BLACK	2x7	300	3CCT	**840 / 60**	0.52	1\20	1



ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / SQUARE

Κινητό / Movable
96 x 96 x 100





IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included — BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⇵ x ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52730	5207227427565	96 x 96 x 100	WHITE	MAX 7W LED	0.15	1\100	1
147-52731	5207227427589	96 x 96 x 100	BLACK	MAX 7W LED	0.15	1\100	1

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / CIRCULAR

Κινητό / Movable
Ø96 x 100





IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included — BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52732	5207227427602	96 x 100	WHITE	MAX 7W LED	0.15	1\100	1
147-52733	5207227427626	96 x 100	BLACK	MAX 7W LED	0.15	1\100	1





Σποτ
Χωνευτά / Εξωτερικά
Αλουμινίου / Σταθερά / Κινητά / Στεγανά

Spot
Recessed / Surface
Aluminum / Fixed / Movable / Waterproof

Σταθερό / Fixed
Ø90



IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included — BASE GU10 — 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52700	5207227427206	90 x 35	55-80	WHITE	MAX 7W LED	0.03	1\100	1
147-52701	5207227427220	90 x 35	55-80	BLACK	MAX 7W LED	0.03	1\100	1

Σταθερό / Fixed
Ø86



IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included — BASE GU10 — 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52702	5207227427244	86 x 40	70-75	WHITE	MAX 7W LED	0.03	1\100	1
147-52703	5207227427268	86 x 40	70-75	BLACK	MAX 7W LED	0.03	1\100	1

Κινητό / Movable
Ø100 / Ø90



IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included — BASE GU10 — 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52706	5207227427329	90 x 27	75-80	WHITE	MAX 7W LED	0.04	1\100	1
147-52707	5207227427343	90 x 27	75-80	BLACK	MAX 7W LED	0.04	1\100	1

Κινητό / Movable
Ø100 / Ø90



IP20


- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included — BASE GU10 — 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52704	5207227427282	100 x 32	75-90	WHITE	MAX 7W LED	0.04	1\100	1
147-52705	5207227427305	100 x 32	75-90	BLACK	MAX 7W LED	0.04	1\100	1

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / SQUARE

Κινητό / Movable
93 x 93



- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

IP20

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included

BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52710	5207227427367	93 x 93 x 27	75-80	WHITE	MAX 7W LED	0.05	1\100	1
147-52711	5207227427381	93 x 93 x 27	75-80	BLACK	MAX 7W LED	0.05	1\100	1

ΔΙΠΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / DOUBLE SQUARE

Κινητό / Movable
173 x 93



- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

IP20

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included

BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52712	5207227427404	173 x 93 x 27	80-160	WHITE	MAX 7W LED	0.09	1\100	1
147-52713	5207227427428	173 x 93 x 27	80-160	BLACK	MAX 7W LED	0.09	1\100	1

ΤΡΙΠΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / TRIPLE SQUARE

Κινητό / Movable
225 x 93



- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

IP20

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included

BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52714	5207227427442	225 x 93 x 27	80-240	WHITE	MAX 7W LED	0.15	1\100	1
147-52715	5207227427466	225 x 93 x 27	80-240	BLACK	MAX 7W LED	0.15	1\100	1



Σποτ Σκοτεινής Οπτικής

Κομψό χωνευτό σποτ με έμμεσο φωτισμό και κρυφή πηγή φωτός για ελάχιστη θάμβωση και οπτική άνεση. Ιδανικό για τη δημιουργία απαλά ατμοσφαιρικού φωτισμού σε μοντέρνους εσωτερικούς χώρους.

Indirect Light Spot

Sleek recessed spotlight with indirect illumination and hidden light source for minimal glare and visual comfort. Ideal for creating soft, atmospheric lighting in modern interiors.



147-52720 147-52721 147-52722 147-52723

Σκοτεινής Οπτικής
Indirect Light
Ø93 / Ø88

IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included

BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52720	5207227427480	88 x 32	75	WHITE	MAX 7W LED	0.03	1\100	1
147-52721	5207227427503	88 x 39	75	WHITE	MAX 7W LED	0.03	1\100	1
147-52722	5207227427527	93 x 53	83-87	WHITE	MAX 7W LED	0.04	1\100	1
147-52723	5207227427541	93 x 69	83-87	WHITE	MAX 7W LED	0.05	1\100	1



Σταθερό / Fixed
Ø82 GU10 / 82 x 82 GU10

ΣΤΕΓΑΝΟ WATERPROOF IP65

• **Voltage** 12V-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** Καλώδιο / Wire
• **Installation Height** 2-5m • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

BASE GU10 | 2 YEARS WARRANTY

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ /METALLIC

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ⇔ x ⇕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52100	5207227019159	Ø 82 x 54	70	WHITE	MAX 7W LED	0.14	1\100	1
147-52101	5207227019173	Ø 82 x 54	70	NICKEL SATIN	MAX 7W LED	0.14	1\100	1
147-52110	5206139305107	82 x 82 x 54	70	WHITE	MAX 7W LED	0.14	1\100	1
147-52111	5206139305114	82 x 82 x 54	70	NICKEL SATIN	MAX 7W LED	0.14	1\100	1

• **Voltage** 12V-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
• **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

NEW

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included

BASE GU10 | 3 YEARS WARRANTY

ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ /POLYCARBONATE

Code	Barcode	Dimension Ø x ⇕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52750	5207227541490	82 x 47	75	WHITE	MAX 15W LED	0.040	1\100	1
147-52751	5207227541513	82 x 47	75	BLACK	MAX 15W LED	0.14	1\100	1

Σταθερό / Fixed
Ø92 GU10 Redo



- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

IP20

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included — BASE GU10 — 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52530	5207227287930	92 x 25	75	WHITE	MAX 7W LED	0.08	1\50	1
147-52531	5207227287954	92 x 25	75	BLACK	MAX 7W LED	0.08	1\50	1

Σταθερό / Fixed
Ø85 GU10 Ottavia



- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

IP20

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included — BASE GU10 — 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52532	5207227287978	85 x 33	75	WHITE	MAX 7W LED	0.10	1\50	1
147-52533	5207227287992	85 x 33	75	BLACK	MAX 7W LED	0.10	1\50	1

Σταθερό / Fixed
Ø75 GU10 Ottavia



- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

IP20

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included — BASE GU10 — 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52534	5207227288012	75 x 35	65	WHITE	MAX 7W LED	0.07	1\40	1
147-52535	5207227288036	75 x 35	65	BLACK	MAX 7W LED	0.07	1\40	1

Κινητό /Movable
Ø100 GU10 Redo



- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

IP20

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included — BASE GU10 — 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52540	5207227288050	100 x 25	90	WHITE	MAX 7W LED	0.08	1\50	1
147-52541	5207227288074	100 x 25	90	BLACK	MAX 7W LED	0.08	1\50	1

Σταθερό / Fixed
Ø93 GU10 Tex



ΣΤΕΓΑΝΟ WATERPROOF
IP44

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included
BASE GU10
2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52120	5207227288098	92 x 42	75	WHITE	MAX 7W LED	0.12	1\50	1

Σταθερό / Fixed
Ø89 GU10



ΣΤΕΓΑΝΟ WATERPROOF
IP44

Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included
BASE GU10
2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52121	5207227288111	92 x 45	75	WHITE	MAX 7W LED	0.09	1\40	1





Σταθερό / Fixed
Ø80 PAR16/ GU10

IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

*Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included

BASE GU10

2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52510 *	5207227030864	80 x 10	60	WHITE	MAX 7W LED	0.035	1/100	1
147-52511 *	5207227125584	80 x 10	60	BLACK	MAX 7W LED	0.035	1/100	1
147-52513 *	5207227030888	80 x 10	60	NICKEL SATIN	MAX 7W LED	0.035	1/100	1
147-55610	5206139300102	80 x 10	60	WHITE	MAX 7W LED	0.036	5/100	5
147-55617	5207227060243	80 x 10	60	BLACK	MAX 7W LED	0.036	5/100	5
147-55611	5206139300119	80 x 10	60	GOLD	MAX 7W LED	0.036	5/100	5
147-55612	5206139300126	80 x 10	60	NICKEL	MAX 7W LED	0.036	5/100	5
147-55613	5206139300133	80 x 10	60	NICKEL SATIN	MAX 7W LED	0.036	5/100	5
147-55614	5206139300140	80 x 10	60	GOLD SATIN	MAX 7W LED	0.036	5/100	5
147-55615	5206139300157	80 x 10	60	ANTIQUE BRONZE	MAX 7W LED	0.036	5/100	5
147-55616	5206139300164	80 x 10	60	ANTIQUE COPPER	MAX 7W LED	0.036	5/100	5



Σταθερό / Fixed
Ø83 PAR16/ GU10

IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

*Περιλαμβάνει ντουί Lampholder included

BASE GU10

2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52520 *	5207227030901	83 x 10	75	WHITE	MAX 7W LED	0.059	1/100	1
147-52521 *	5207227125607	83 x 10	75	BLACK	MAX 7W LED	0.059	1/100	1
147-52523 *	5207227030925	83 x 10	75	NICKEL SATIN	MAX 7W LED	0.059	1/100	1
147-55620	5206139300201	83 x 10	75	BLACK	MAX 7W LED	0.059	5/100	5
147-55621	5206139300218	83 x 10	75	WHITE	MAX 7W LED	0.059	5/100	5
147-55622	5206139300225	83 x 10	75	GOLD	MAX 7W LED	0.059	5/100	5
147-55623	5207227060311	83 x 10	75	NICKEL	MAX 7W LED	0.059	5/100	5
147-55624	5206139300249	83 x 10	75	NICKEL SATIN	MAX 7W LED	0.059	5/100	5
147-55625	5206139300256	83 x 10	75	GOLD SATIN	MAX 7W LED	0.059	5/100	5
147-55626	5206139300263	83 x 10	75	ANTIQUE BRONZE	MAX 7W LED	0.059	5/100	5
147-55627	5206139300270	83 x 10	75	ANTIQUE COPPER	MAX 7W LED	0.059	5/100	5



Σταθερό / Fixed
78 x 78 GU10

IP20

2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52630	5207227059612	78 x 78 x 59	60	WHITE	MAX 7W LED	0.033	5/100	5
147-52631	5207227059636	78 x 78 x 59	60	BLACK	MAX 7W LED	0.033	5/100	5
147-52632	5207227072277	78 x 78 x 59	60	NICKEL SATIN	MAX 7W LED	0.033	5/100	5



Κινητό / Movable
82 x 82 GU10

IP20

2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52640	5207227059674	82 x 82 x 23	75	WHITE	MAX 7W LED	0.06	5/100	5
147-52641	5207227059698	82 x 82 x 23	75	BLACK	MAX 7W LED	0.06	5/100	5
147-52642	5207227072284	82 x 82 x 23	75	NICKEL SATIN	MAX 7W LED	0.06	5/100	5



Δαχτυλίδι για Σποτάκια / Spot Rings
20 τεμάχια / pieces

- **Frequency** 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Μεταλλικό Ασημί /Metallic Silver

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-55603	5207227293054	ΝΙΚΕΛ/NICKEL	0.013	20/2000	1





Γύψινα Φωτιστικά LED Εσωτερικού χώρου

Plaster LED Indoor Lights

Σποτ Μονό / Single Spot
Ø100 max 6W GU10



IP20

BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος/Plaster

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53201	5207227067709	100 x 40	103	WHITE	MAX 6W LED	0.266	1\30	1

Σποτ Μονό / Single Spot
100 x 100 max 6W GU10



IP20

BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος/Plaster

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Cutting Dimen. (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53200	5207227067686	100 x 100 x 30	103 x 103	WHITE	MAX 6W LED	0.272	1\30	1

Σποτ Μονό / Single Spot
Ø100 max 6W GU10



IP20

BASE GU10


3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος/Plaster

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53205	5207227067785	100 x 40	103	WHITE	MAX 6W LED	0.172	1\30	1

Σποτ Μονό / Single Spot
120 x 120 max 6W GU10

NEW



IP20

BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 5-8m
- **Υλικό/Material** Γύψος/Plaster

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Cutting Dimen. (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53209	5207227545146	120 x 120 x 45	120 x 120 x 45	WHITE	MAX 6W LED	0.470	1/30	1

Σποτ Μονό / Single Spot
80 x 80 max 6W GU10



IP20

BASE **GU10**

3 YEARS **WARRANTY**

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος/Plaster

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Cutting Dimen. (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53204	5207227067761	80 x 80 x 55	83 x 83	WHITE	MAX 6W LED	0.362	1\30	1

Σποτ διπλό / Double Spot
250 x 135 max 6W GU10



IP20

BASE **GU10**

3 YEARS **WARRANTY**

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος/Plaster

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Cutting Dimen. (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53206	5207227067808	135 x 250 x 56	253 x 138	WHITE	MAX 6W LED	1.420	1\6	1

Σποτ Μονό / Single Spot
120 x 120 max 6W GU10



IP20

BASE **GU10**

3 YEARS **WARRANTY**

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος/Plaster

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Cutting Dimen. (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53202	5207227067723	120 x 120 x 62	123 x 123	WHITE	MAX 6W LED	0.534	1\24	1

Σποτ διπλό / Double Spot
214 x 107 max 6W GU10



IP20

BASE **GU10**

3 YEARS **WARRANTY**

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος/Plaster

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Cutting Dimen. (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53203	5207227067747	107 x 214 x 60	217 x 120	WHITE	MAX 6W LED	1.212	1\12	1

MEDIUM
Απλίκα Τοίχου Οβάλ
Oval Wall Light
200 x 120 x 80 max 6W G9



IP20

BASE G9

3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος/Plaster

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53302	5207227067907	120 x 200 x 80	WHITE	MAX 6W LED	0.580	1\6	1

SMALL
Απλίκα Τοίχου Οβάλ
Oval Wall Light
180 x 95 x 90 max 6W G9



IP20

BASE G9

3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος/Plaster

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53304	5207227067945	95 x 180 x 90	WHITE	MAX 6W LED	0.620	1\8	1

Απλίκα Τοίχου Οβάλ Διάτρητη
Perforated Oval Wall Light
150 x 115 x 125 max 6W G9



IP20

BASE G9

3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **Υλικό/Material** Γύψος/Plaster

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53309	5207227068041	115 x 150 x 125	WHITE	MAX 6W LED	0.790	1\8	1



Ηχείο Οροφής / Ceiling Speaker
Ø240 10W



IP**20**

91dB

2 YEARS **WARRANTY**

- **Voltage** 100V 90-18khz
- **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Cutting Hole (mm)	Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-68973	5207227032189	240 x 80	205	10	WHITE	1.63	1\8	1






Φωτιστικά LED Εφεδρικού Φωτισμού

Emergency LED Lighting



CE UKCA CB RoHS REACH



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
MULTI DIRECTION **PICTOGRAMS**



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

20 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

FLICKER FREE · **0 | +45°C** · IK10 · CE · **SELF** TEST & **TEST** BUTTON


- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 10 • **Connection** Κλέμμα / Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό/PC


BATTERY LiFePO4 3.2V & 6.4V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 1500mAh

IP66 · KELVIN 6500 · BATTERY 2 YEARS WARRANTY · 5 YEARS WARRANTY


Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28130	5207227457593	252 x 123 x 65	WHITE	**3.5**	6500	**150**	0.500	1/10	1
145-28131	5207227457609	252 x 123 x 65	WHITE	**4.5**	6500	**300**	0.540	1/10	1

CE UKCA CB RoHS REACH

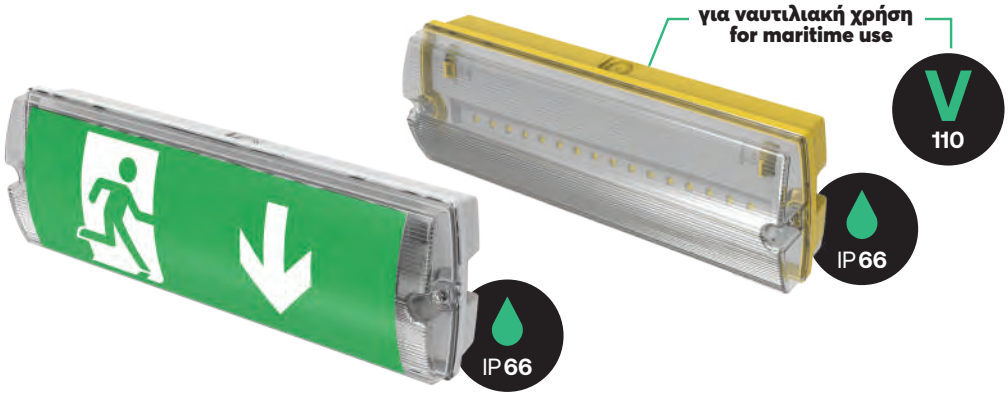

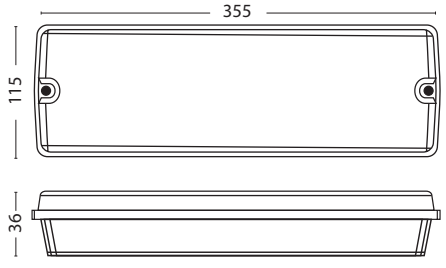

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
MULTI DIRECTION **PICTOGRAMS**

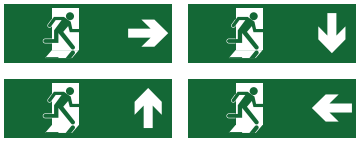

ΧΩΝΕΥΤΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
RECESSED & SURFACE INSTALLATION

16 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

FLICKER FREE · 0 | +45°C · IK07 · CE · SELF TEST & TEST BUTTON

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz *110V 50/60Hz • **IK** 07 • **Connection** Κλέμμα / Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό/PC

BATTERY LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 1500mAh

IP66 · K KELVIN 6500 · BATTERY 2 YEARS WARRANTY · 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28132	5207227457616	355 x 115 x 63	WHITE	3.5	6500	**150**	0.655	1/10	1
145-28133	5207227457623	355 x 115 x 63	WHITE	4.8	6500	**300**	0.700	1/10	1
145-28134*	5207227457630	355 x 115 x 63	YELLOW	3.5	6500	**150**	0.700	1/10	1

ΒΑΣΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ / RECESSED KIT STEEL
145-28132 / 145-28133 / 145-28134

ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
RECESSED INSTALLATION

- **Cutting Dimensions** 120x350mm • **Operating Temperature** 0°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Μεταλλικό /Metal

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28135	5207227457647	388 x 163.8 x 40.5	0.500	1/10	1



ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΡΟΦΗΣ / CELLING DIFFUSER
145-28132 / 145-28133 / 145-28134

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

- **Cutting Dimensions** 120x350mm • **Operating Temperature** 0°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό/PC

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28136	5207227457654	355 x 115 x 63	0.750	1/10	1




1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1 DOUBLE DIRECTION
PICTOGRAM





BS ⇔ ST CE RoHS UK CA

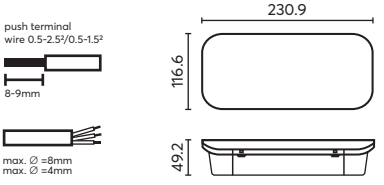

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
3 DIRECTION **PICTOGRAMS**



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

6 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

FLICKER FREE | **+5 | +40°C** | **TEST** BUTTON | CE

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Connection** Κλέμμα / Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό/PC


BATTERY LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 1500mAh


IP65 | KELVIN 6500 | BATTERY 2 YEARS WARRANTY | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28121	5207227429897	230.9 x 111.6 x 49.2	WHITE	**1**	6500	**150**	0.277	1/40	1

BS ⇔ ST CE RoHS UK CA



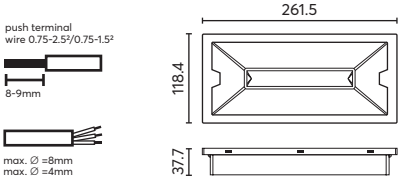

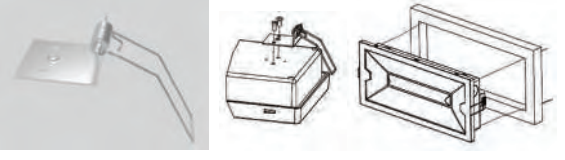

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
3 DIRECTION **PICTOGRAMS**



ΧΩΝΕΥΤΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
RECESSED & SURFACE INSTALLATION

20 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

FLICKER FREE | **+5 | +40°C** | **TEST** BUTTON | CE

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Connection** Κλέμμα / Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό/PC

BATTERY LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 30000mAh

IP65 | KELVIN 6500 | BATTERY 2 YEARS WARRANTY | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28122	5207227429910	261.5 x 118.4 x 37.7	WHITE	3	6500	**300**	0.292	1/20	1






IP65

CE RoHS



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
3 DIRECTION **PICTOGRAMS**





ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

12 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

FLICKER FREE | 0 | +45°C | TEST BUTTON | CE

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK**06 • **Connection** Κλέμμα / Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό/PC

BATTERY LiFePO4
- **Charging time** 3-5h
- **Autonomy** 2-3h
- **Capacity** 600mAh

IP65 | K KELVIN 6500 | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢	Color	Watt	Kelvin	Lumen Maintained / Non Maintained	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28120	5207227468001	240 x 90 x 46	WHITE	3	6500	**30 / 90**	0.258	1/20	1



Αυτή η φωτεινή πινακίδα εξόδου μπορεί να τοποθετηθεί με 4 τρόπους: στην οροφή, στον τοίχο, να κρεμαστεί ή σε βραχίονα. Έχει μοντέρνο σχεδιασμό και ταιριάζει σε πολλά μέρη, όπως γραφεία, εργοστάσια και ξενοδοχεία. Η βάση βγαίνει εύκολα και οι συνδέσεις είναι απλές, για εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση. Μπορεί να ελέγχεται αυτόματα ή χειροκίνητα. Προστατεύει την μπαταρία από ζέστη και έχει προστασία από υπερτάσεις, για να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας.


This Emergency Exit Sign can be installed in 4 ways: on the ceiling, on the wall, hanging, or as a flag sign. It has a modern look and works well in offices, factories, hotels, and more. The base can be taken off and the connectors are easy to use, making installation and maintenance simple. It can test itself automatically or be tested manually. It protects the battery from heat and has surge protection to follow safety rules.

CE UKCA CB RoHS REACH



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
4 DIRECTION **PICTOGRAMS**



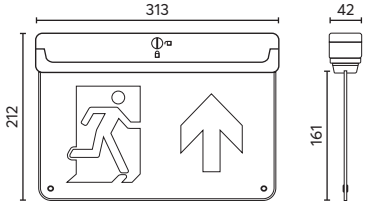

ΧΩΝΕΥΤΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ - ΣΕ ΓΩΝΙΑ - ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE - RECESSED - CORNER - HANGING INSTALLATION

30 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

VIEW DISTANCE **30m** · **FLICKER** FREE · **0 | +45°C** · CE · **SELF** TEST & **TEST** BUTTON

- **LED Type** 4014 LED • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Απόσταση θέασης/View Distance** 30m
- **Connection** Κλέμμα / Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό/PC

BATTERY LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 1100mAh

IP20 · KELVIN **6500** · BATTERY **2** YEARS **WARRANTY** · **5** YEARS **WARRANTY**

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28151	5207227457685	313 x 212 x 42	WHITE	3	6500	**80**	0.522	1/10	1

ΒΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ / CEILING BASE
for 145-28151

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

- **Operating Temperature** 0°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό/PC

4 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28152	5207227457692	313 x 18 x 42	0.172	1/50	1



ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΩΝΙΑ / WALL SIDED CORNER BASE
for 145-28151

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

- **Operating Temperature** 0°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό/PC

4 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28153	5207227457708	189.7 x 84 x 40	0.120	1/50	1




ΒΑΣΗ ΧΩΝΕΥΤΗ / RECESSED BASE
for 145-28151

ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
RECESSED INSTALLATION

- **Cutting Dimensions** 320x50mm • **Operating Temperature** 0°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό/PC

4 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28154	5207227457715	349.5 x 68.4 x 120.8	0.120	1/50	1

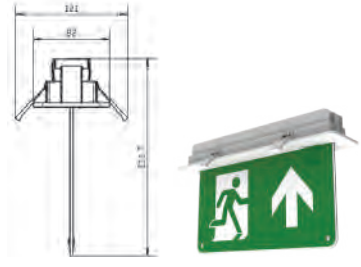



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
3 DIRECTION **PICTOGRAMS**

CE RoHS



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

20 / 30 / 60 SMD LED

Μη Συνεχούς λειτουργίας
Non Maintained

FLICKER FREE | 0 | +40°C | TEST BUTTON | CE

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 85-265V 50/60Hz
- **IK** 06 • **Connection** Κλέμμα / Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό-ABS / PC-ABS

BATTERY Li-ion 3.7V
- **Charging time** 20-24h
- **Autonomy** 3-4h
- **Capacity** 1500mAh

IP20 | K KELVIN 6500 | 2 YEARS WARRANTY

20 SMD LED



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗	LED	Watt	Discharg. time Low / High	Lumen Low / High	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28010	5207227075568	205 x 68 x 31	20	4	2-3h / 4-5h	**107 / 262**	0.165	1/40	1

30 SMD LED



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗	LED	Watt	Discharg. time Low / High	Lumen Low / High	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28000	5207227075544	202 x 55 x 28	30	2	2-3h / 4-5h	**52 / 127**	0.142	1/40	1

60 SMD LED



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗	LED	Watt	Discharg. time Low / High	Lumen Low / High	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28001	5207227075551	250 x 55 x 26.5	60	4	2-3h / 4-5h	**144 / 353**	0.175	1/40	1



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
3 DIRECTION **PICTOGRAMS**



CE RoHS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

10 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

FLICKER FREE | 0 | +40°C | TEST BUTTON | CE

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 06 • **Connection** Κλέμμα / Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό-ABS / PC-ABS

BATTERY Li-ion 3.7V
- **Charging time** 20-24h
- **Autonomy** 3-4h
- **Capacity** 1200mAh

IP43 | K KELVIN 6500 | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen AC / DC	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28100	5207227075575	260 x 107.5 x 46	WHITE	2	6500	**170lm / 190lm**	0.263	1/20	1



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
3 DIRECTION **PICTOGRAMS**



CE RoHS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

40 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

FLICKER FREE | 0 | +40°C | TEST BUTTON | CE


- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 06 • **Connection** Κλέμμα / Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό-ABS / PC-ABS

BATTERY Li-ion 3.7V
- **Charging time** 20-24h
- **Autonomy** 3-4h
- **Capacity** 2200mAh

IP65 | K KELVIN 6500 | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen AC / DC	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28110	5207227075605	355 x 136 x 57.6	WHITE	5	6500	**300lm / 420lm**	0.449	1/10	1






INTERCHANGEABLE
LENS
Open Area (153° | 270lm)
Corridor (153°/80° | 230lm)



MANUAL
TEST



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

1 SMD LED

FLICKER FREE

0 | +45°C

SELF TEST
& **TEST** BUTTON

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 03 • **Connection** Κλέμμα / Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / PC

BATTERY LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 3300mAh

IP65 | KELVIN 6500 | BATTERY 2 YEARS WARRANTY | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28123	5207227457579	155 x 155 x 46	WHITE	2	6500	**270**	0.322	1/20	1






INTERCHANGEABLE
LENS
Open Area (153° | 280lm)
Corridor (153°/80° | 230lm)



MANUAL
TEST



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

1 SMD LED

FLICKER FREE

0 | +45°C

SELF TEST
& **TEST** BUTTON


- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 03 • **Connection** Κλέμμα / Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / PC

BATTERY LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 3300mAh

IP65 | KELVIN 6500 | BATTERY 2 YEARS WARRANTY | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28124	5207227457586	155 x 155 x 46	WHITE	2	6500	**280**	0.313	1/20	1



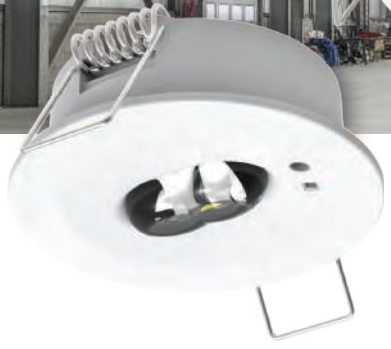




INTERCHANGEABLE
LENS
Open Area (175° | 160lm)
Corridor (160°/60° | 140lm)



FOLDABLE
CONVERTER



ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
RECESSED INSTALLATION

Spot 1 SMD LED

FLICKER FREE

0 | +45°C

SELF TEST & TEST BUTTON

- **LED Type** 3535 LED • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 07 • **Connection** Κλέμμα / Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / PC


BATTERY LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 1500mAh

IP20 | KELVIN 6500 | BATTERY 2 YEARS WARRANTY | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28140	5207227457661	250 x 27 x 36	WHITE	1.2	6500	**140-160**	0.182	1/20	1





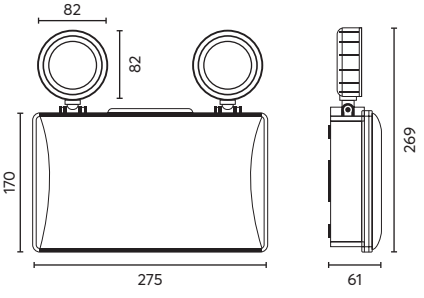

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

40 SMD LED

FLICKER FREE

0 | +45°C

IK06

SELF TEST & TEST BUTTON

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 06 • **Connection** Κλέμμα / Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό-ABS / PC-ABS

BATTERY LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 3300mAh

IP20

KELVIN 6500

BATTERY 2 YEARS WARRANTY


5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28601	5207227467998	275 x 270 x 55	WHITE	2 x 1.6	6500	**300**	0.706	1/10	1






CE UKCA CB RoHS REACH

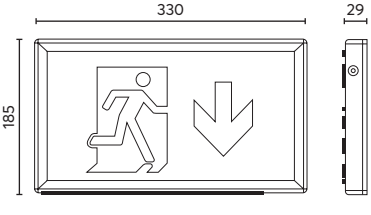

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
4 DIRECTION **PICTOGRAMS**



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

Τοίχου / Wall
24 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

VIEW DISTANCE **30m** · **FLICKER** FREE · **0 | +45°C** · IK03 · CE · **SELF** TEST & **TEST** BUTTON

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 03 • **Απόσταση θέασης/View Distance** 30m
- **Connection** Κλέμμα / Terminal Block
- **Υλικό/Material** Πλαστικό-ABS / PC-ABS

BATTERY LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 1500mAh

IP20 · KELVIN 6500 · BATTERY 2 YEARS WARRANTY · 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-28150	5207227457678	330 x 185 x 29	WHITE	3.5	6500	**65**	0.635	1/10	1

Lighting
the way to
Safety



ΚΩΔΙΚΟΙ STAND | STAND CODES

145-28120 145-28151 145-28123
145-28133 145-28122 145-28124
145-28130 145-28121 145-28140

Emergency Lighting
Display

Discover the complete **EUROLAMP** Emergency Lighting range in one compact, professional display. Perfect for showrooms and corporate training rooms, it delivers a premium, organized overview of the entire collection at a glance.

Φωτισμός Ασφαλείας
Display

Ανακαλύψτε ολόκληρη τη σειρά Φωτισμού Ασφαλείας **EUROLAMP** σε μια συμπαγή, επαγγελματική παρουσίαση. Ιδανικό για εκθεσιακούς χώρους και εταιρικές αίθουσες εκπαίδευσης, προσφέρει μια ποιοτική και οργανωμένη εικόνα ολόκληρης της σειράς με μια ματιά.

Stand Παρουσίασης Εφεδρικού Φωτισμού
Emergency Lighting **Display Stand**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
SURFACE INSTALLATION

Code	Dimension (mm) ↔ x ↕	Color	Packing	MOQ
147-99974	900 x 800	WHITE	1	1




Ταινίες LED


LED Strips




Side View



Front View





LED STRIP KIT SMD / KIT TAINIΑΣ LED SMD

RGB LED Strip, Driver & Wifi Controller **With Music**

25.000h | IP20 | CE | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V AC/DC
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

CHIP m 18 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-70043	5207227140419	**5**	-	12	1000	RGB	1/40	1
145-70044	5207227140426	**5**	-	24	1000	RGB	1/40	1




145-70046

Side View



Front View





145-70047

LED STRIP KIT / KIT TAINIΑΣ LED

RGB LED Strip, Driver & Wifi Controller

lm/CHIP 16-18 | 30.000h | IP20 | CE | G | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V AC/DC
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

CHIP m 30 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Ra CRI	Packing	MOQ
145-70046	5207227471582	**3**	16	1500	4000	**75**	>80	1/20	1
145-70047	5207227471568	**3**	15	1500	RGB	-	-	1/20	1




LED STRIP KIT SMD / KIT ΤΑΙΝΙΑΣ LED SMD

PIXEL RGB LED Strip, Driver & Wifi Controller **With Music**

Side View



Front View



25.000h | IP20 | CE | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V AC/DC
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

CHIP m 30 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-70045	5207227140433	**5**	**-**	18	1000	**PIXEL RGB**	1/40	1



LED STRIP SMD

with pir motion sensor


TAINIA LED SMD

με αισθητήρα κίνησης

Side View



Front View

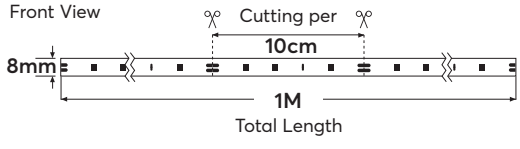

30.000h | IP65 | CE | G | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 6V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic
- **Λειτουργία με μπαταρίες/Baterry function** 4xAAA

CHIP m 30 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70024	5207227098758	**1**	**-**	2.4	400	3000	**70**	1/40	1



SET 2 pcs

LED STRIP SMD

USB Connection

ΣΕΤ 2 τεμ


TAINIA LED SMD

USB Σύνδεση

Side View



Front View

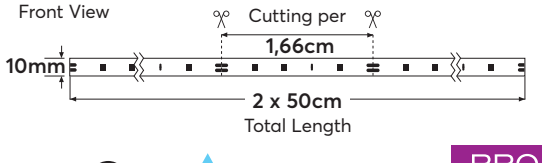

30.000h | IP65 | CE | F | PRO SERIES


- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 5V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic
- **Λειτουργία με μπαταρίες/Baterry function** 4xAAA

CHIP m 30 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (pcs x m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-70025	5207227098765	**2 x 0.5**	-	7.2	1440	**RGB**	1/40	1





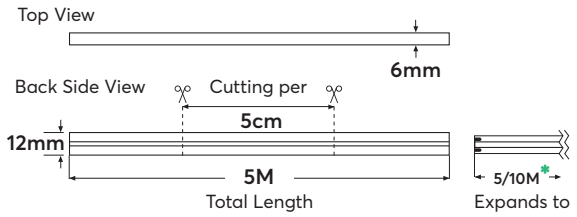


LED NEON SMD Flex Light
5m 8W 24V


lm/CHIP 22-24 | 25.000h | IP44 | CE | G | PRO SERIES


- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

CHIP lm 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-73000	5207227242694	**5**	2 oz	8	670	6500	**40**	1/50	5m
145-73001	5207227242717	**5**	2 oz	8	670	4000	**35**	1/50	5m
145-73002	5207227242731	**5**	2 oz	8	670	3000	**30**	1/50	5m
145-73003	5207227242755	**5**	2 oz	8	670	2700	**28**	1/50	5m
145-73004	5207227232794	**5**	2 oz	8	670	BLUE	-	1/50	5m
145-73005	5207227232817	**5**	2 oz	8	670	GREEN	-	1/50	5m
145-73006	5207227232831	**5**	2 oz	8	670	RED	-	1/50	5m
145-73007	5207227232855	**5**	2 oz	8	670	YELLOW	-	1/50	5m
145-73008	5207227232879	**5**	2 oz	8	670	PURPLE	-	1/50	5m
145-73009	5207227242779	**5**	2 oz	8	670	ORANGE	-	1/50	5m
145-73010	5207227242793	**5**	2 oz	8	670	ICE BLUE	-	1/50	5m
145-73011	5207227242816	**5**	2 oz	8	670	PINK	-	1/50	5m

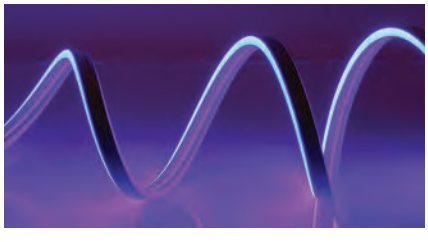

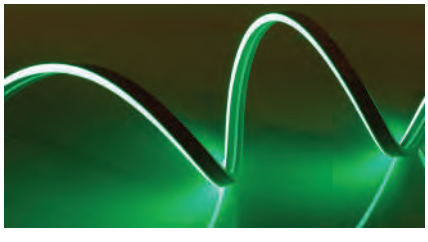

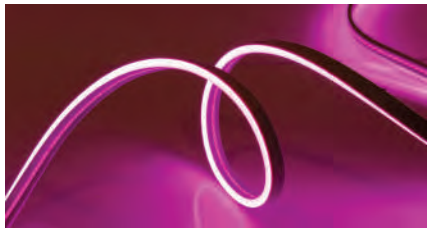


50m 8W 24V

145-74000	5207227539541	**50**	2 oz	8	670	6500	40	1	50m
145-74001	5207227539565	**50**	2 oz	8	670	4000	35	1	50m
145-74002	5207227539572	**50**	2 oz	8	670	3000	30	1	50m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73950 / 145-73951 / 145-73952 / 145-73953 / 145-73954** **> 236** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

Υποστηρίζει animations, κυλιόμενα εφέ, gradients

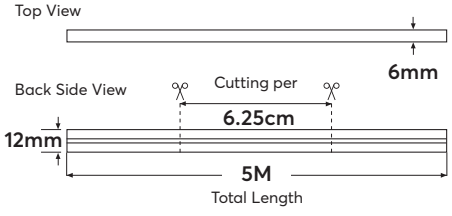

LED NEON SMD Flex Light PIXEL
5m 8W 24V - 16pixel/m

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-73012	5207227437380	**5**	2 oz	8	333	**PIXEL RGB**	1/50	5m

* MAX. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ / MAX. RECOMMENDED LENGTH
5m με μονή - 10m με διπλή τροφοδοσία / **5m with single - 10m with dual** power supply



LED COB STRIP

NO DOTS

LED STRIP TECHNOLOGY COB

Με τις LED ταινίες τεχνολογίας COB δεν θα βλέπετε πλέον τα φωτεινά σημεία που είναι τυπικά των συμβατικών ταινιών LED. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν τόσα πολλά τσιπ LED που, σε συνδυασμό με ένα στρώμα φωσφόρου, παράγεται μια **εντυπωσιακά ομοιόμορφη γραμμή φωτός** σε όλο το μήκος τους. Το μέγιστο μήκος μιας ταινίας LED ποικίλλει από εφαρμογή σε εφαρμογή και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γραμμή τροφοδοσίας μεταξύ του τροφοδοτικού και της ταινίας. Ανάλογα με το μήκος και τη διατομή αυτής της γραμμής τροφοδοσίας, μπορεί να καταγραφεί πτώση τάσης η οποία από ένα συγκεκριμένο σημείο έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση των ταινιών LED.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εξαιρετικό ομοιογενές φως, χωρίς ορατά σημεία φωτός χάρη στην τεχνολογία COB
- Μεγάλη σχεδιαστική ελευθερία χάρη στην ευελιξία και την ικανότητα κοπής της ταινίας
- Υψηλή χρωματική απόδοση που τα καθιστά ιδανικά για μοντέρνο, αποκλειστικό σχεδιασμό φωτισμού, ειδικά στους επαγγελματικούς χώρους
- Εύκολη τοποθέτηση σε πολλές λείες επιφάνειες με αυτοκόλλητη ταινία στο πίσω μέρος
- Απλή σύνδεση χάρη στα ενσωματωμένα καλώδια και στις δύο πλευρές
- Μέγιστη ευελιξία χάρη στη μεγάλη γκάμα αξεσουάρ
- Εύκολη εγκατάσταση, δεν απαιτούνται εργαλεία για τη σύνδεση

With COB technology LED strips you will no longer see the bright ones points that are on conventional LED strips. This is because there are so many LED combined with a phosphor layer, and they create an **impressively even line of light** on their entire length. The maximum length of an LED strip varies from application to application and is highly dependent on the power line between it power supply and the tape. Depending on its length and cross-section supply line, a voltage drop can be recorded which from a certain point has a negative effect on the performance of LED strips.

PRODUCT ADVANTAGES


- Excellent homogeneous light with no visible light spots thanks to COB technology
- Great design freedom thanks to the flexibility and ability to cut the tape
- High color rendering that makes them ideal for modern, exclusive design lighting, especially in business areas
- Easy to attach to many smooth surfaces with adhesive tape on the back
- Simple connection thanks to integrated cables on both sides
- Maximum flexibility thanks to the wide range of accessories
- Easy installation, no tools required for connection



Side View



Front View



SUPER SLIM COB
5m 7W 24V

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

CHIP/m 384 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY


Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-72005	5207227436949	**5**	2 oz	7	292	6500	**90**	1/25/100	5m
145-72006	5207227436970	**5**	2 oz	7	292	4000	**80**	1/25/100	5m
145-72007	5207227437007	**5**	2 oz	7	292	3000	**70**	1/25/100	5m
145-72008	5207227437038	**5**	2 oz	7	417	2700	**65**	1/25/100	5m



Side View



Front View



MINI COB
5m 10W 24V

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP44 | CE | F | PRO SERIES


- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

CHIP/m 320 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-72000	5207227241024	**5**	2 oz	10	416	6500	**95-100**	1/25/100	5m
145-72001	5207227241055	**5**	2 oz	10	416	4000	**90-95**	1/25/100	5m
145-72002	5207227241086	**5**	2 oz	10	416	3000	**80-85**	1/25/100	5m
145-72003	5207227241116	**5**	2 oz	10	416	2700	**80-85**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-72900 / 145-72901 / 145-72902 / 145-72903** **> 236** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



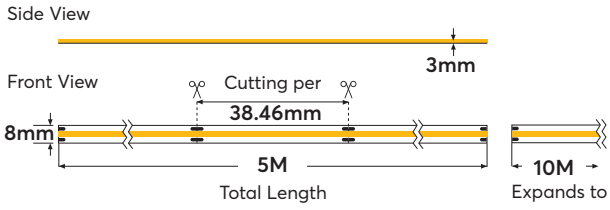

LED STRIP COB
10m 10W 24V

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES


- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

CHIP/m 312 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-72010	5207227437069	**10**	2 oz	10	417	6500	**100**	1/25/100	10m
145-72011	5207227437090	**10**	2 oz	10	417	4000	**90**	1/25/100	10m
145-72012	5207227437120	**10**	2 oz	10	417	3000	**87**	1/25/100	10m
145-72013	5207227437151	**10**	2 oz	10	417	2700	**84**	1/25/100	10m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-72910 / 145-72912 / 145-72911 / 145-72913 / 145-72914 / 145-72915** **> 237** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



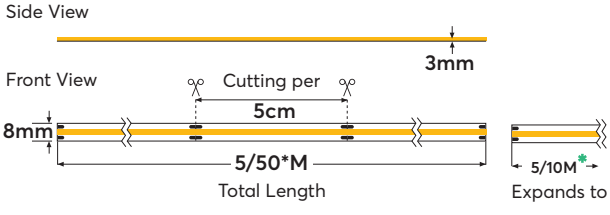

LED STRIP COB
5m 12W 24V

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP44 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

CHIP/m 480 | BEAM ANGLE 180° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Ra^{CRI}	Packing	MOQ
145-72020	5207227241147	**5**	2 oz	12	500	6500	**95-100**	>90	1/25/100	5m
145-72021	5207227241178	**5**	2 oz	12	500	4000	**90-95**	>90	1/25/100	5m
145-72022	5207227241208	**5**	2 oz	12	500	3000	**80-85**	>90	1/25/100	5m
145-72023	5207227241239	**5**	2 oz	12	500	2700	**80-85**	>90	1/25/100	5m
145-72024	5207227241260	**5**	2 oz	12	500	RED	**-**	-	1/25/100	5m
145-72025	5207227241291	**5**	2 oz	12	500	BLUE	**-**	-	1/25/100	5m
145-72026	5207227241321	**5**	2 oz	12	500	GREEN	**-**	-	1/25/100	5m
145-72027	5207227241352	**5**	2 oz	12	500	YELLOW	**-**	>80	1/25/100	5m

50m 12W 24V


NEW

145-74020	5207227539596	**50**	2 oz	12	500	6500	**480**	>90	1	50m
145-74021	5207227539619	**50**	2 oz	12	500	4000	**480**	>90	1	50m
145-74022	5207227539633	**50**	2 oz	12	500	3000	**480**	>90	1	50m
145-74023	5207227539657	**50**	2 oz	12	500	2700	**480**	>90	1	50m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-72910 / 145-72912 / 145-72911 / 145-72913 / 145-72914 / 145-72915** **> 237** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

* 5/10M* MAX. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ / MAX. RECOMMENDED LENGTH
5m με μονή - 10m με διπλή τροφοδοσία / **5m with single - 10m with dual** power supply



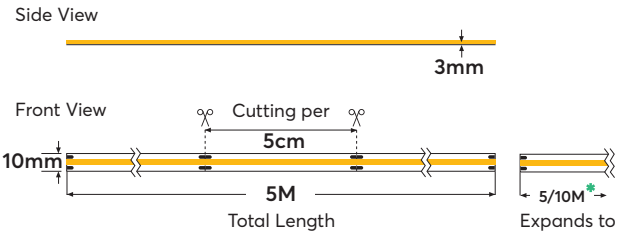

RGB LED STRIP COB
5m 12W 24V

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP44 | CE | G | PRO SERIES

CHIP lm 480 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-72029	5207227241413	**5**	2 oz	12	500	RGB	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-72940 / 145-72941 / 145-72942 / 145-72943** **> 238** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



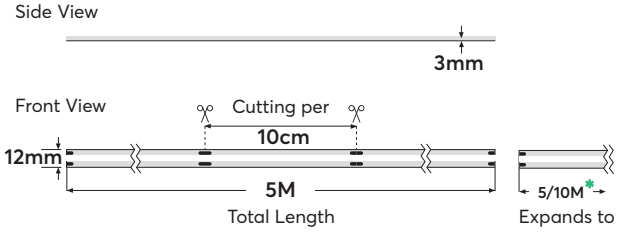

RGBW LED STRIP COB
5m 12W 24V

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP44 | CE | F | PRO SERIES

CHIP lm 480 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-72030	5207227241444	**5**	2 oz	12	625	RGBW-6000	**95**	1/25/100	5m
145-72031	5207227241475	**5**	2 oz	12	625	RGBW-4000	**90**	1/25/100	5m
145-72032	5207227241505	**5**	2 oz	12	625	RGBW-3000	**75**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-72950 / 145-72951 / 145-72952 / 145-72953** **> 239** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



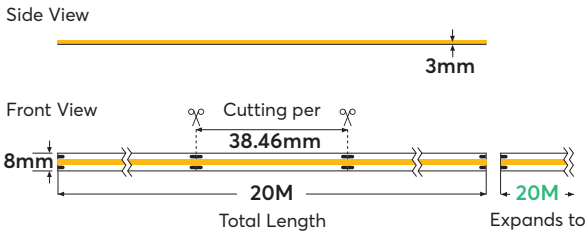

20m expandable
LED STRIP COB
20m 8W 24V

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


CHIP lm/m 480 | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 180° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/m	Packing	MOQ
145-72015	5207227574801	**20**	3 oz	7	290	6000	**480**	1/25	20m
145-72016	5207227574818	**20**	3 oz	7	290	4000	**480**	1/25	20m
145-72017	5207227574825	**20**	3 oz	7	290	3000	**480**	1/25	20m
145-72018	5207227574832	**20**	3 oz	7	290	2700	**480**	1/25	20m

Επέκταση μέχρι 20m με μια τροφοδοσία, χωρίς μείωση φωτεινότητας.
Extension up to 20m with one power supply, without brightness reduction.

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-72910 / 145-72912 / 145-72911 / 145-72913 / 145-72914 / 145-72915** **> 237** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



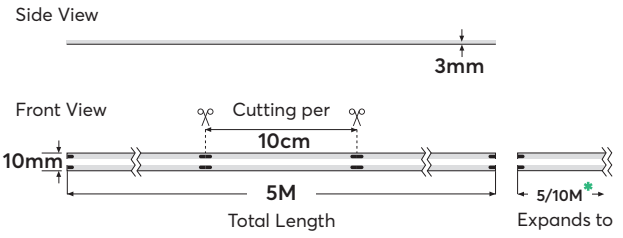



RGB PIXEL LED STRIP COB
5m 12W 24V - 16pixel/m

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP44 | CE | PRO SERIES

CHIP m 540 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-72500	5207227241536	**5**	3 oz	12	500	**PIXEL RGB**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-72940 / 145-72941 / 145-72942 / 145-72943** **> 238** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

PIXEL LED STRIP COB
5m 12W 24V - 12pixel/m

NEW

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP20 | CE | PRO SERIES


CHIP m 360 | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 180° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-72501	5207227574849	**5**	2 oz	12	500	**PIXEL 3000**	100	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-72970 / 145-72972 / 145-72971** **> 238** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE





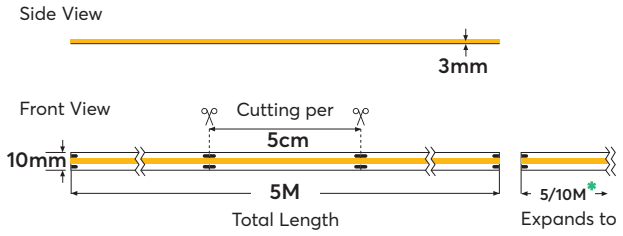

LED STRIP COB
5m 16W 24V

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP20 | CE | PRO SERIES

CHIP/m 480 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Energy Class	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-72050	5207227437182	**5**	2 oz	F	16	667	6500	**100**	1/25/100	5m
145-72051	5207227437212	**5**	2 oz	F	16	667	4000	**93**	1/25/100	5m
145-72052	5207227437243	**5**	2 oz	F	16	667	3000	**90**	1/25/100	5m
145-72053	5207227437274	**5**	2 oz	G	16	667	2700	**80**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-72920 / 145-72921 / 145-72922 / 145-72923 / 145-72924 / 145-72925** **> 237** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



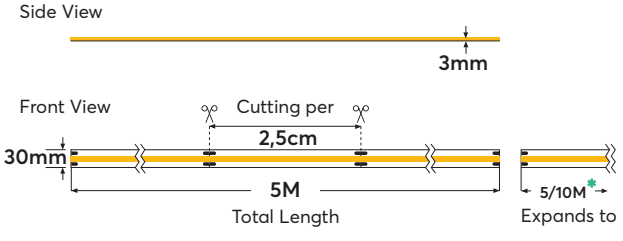

CCT LED STRIP COB
5m 40W 24V

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP20 | CE | G | PRO SERIES

CHIP/m 1600 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-72060	5207227437304	**5**	2 oz	40	1667	6500	**120**	1/40	5m
145-72061	5207227437328	**5**	2 oz	40	1667	4000	**115**	1/40	5m
145-72062	5207227437342	**5**	2 oz	40	1667	3000	**100**	1/40	5m
145-72063	5207227241567	**5**	2 oz	40	1667	2700	**90**	1/40	5m

* 5/10M* MAX. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ / MAX. RECOMMENDED LENGTH
5m με μονή - 10m με διπλή τροφοδοσία / **5m with single - 10m with dual** power supply



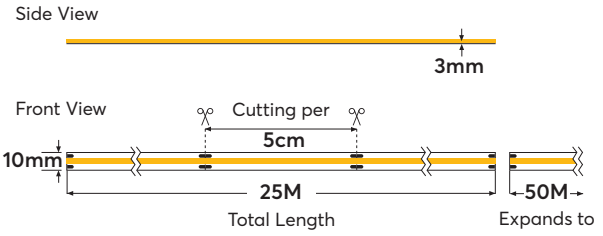

LED STRIP COB
25m 6W 48V

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 48V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP44 | CE | F | PRO SERIES

CHIP 504 m | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-72600	5207227241598	**25**	3 oz	6	125	6500	**105-110**	1/25/100	25m
145-72601	5207227241628	**25**	3 oz	6	125	4000	**95-100**	1/25/100	25m
145-72602	5207227241659	**25**	3 oz	6	125	3000	**90-95**	1/25/100	25m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-72920 / 145-72921 / 145-72922 / 145-72923 / 145-72924 / 145-72925** **> 237** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



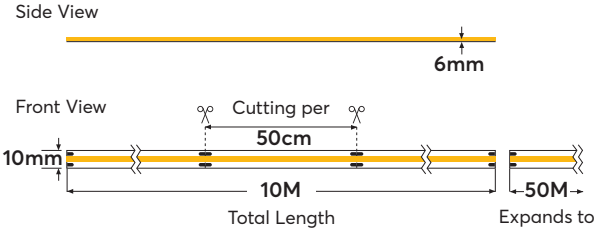

LED STRIP COB
10m 8W 220V
WATERPROOF IP65

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 220V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP65 | CE | G | PRO SERIES

CHIP 360 m | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 180° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-72700	5207227241680	**10**	2 oz	8	36	6500	**75-85**	1/50	10m
145-72701	5207227241703	**10**	2 oz	8	36	4000	**75-85**	1/50	10m
145-72702	5207227241727	**10**	2 oz	8	36	3000	**75-85**	1/50	10m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-72960 / 145-72961 / 145-72962 / 145-72963** **> 239** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

LED STRIP

TECHNOLOGY

SMD

Οι ταινίες τεχνολογίας LED SMD αποτελούνται από ένα ελαφρύ και μικρό τσιπ που περιβάλλεται από εποξική ρητίνη. Προσφέρουν υψηλή φωτεινότητα και έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
Δεν χρειάζονται συντήρηση λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής τους.
Συγκεκριμένα σε ιδανικές συνθήκες ρεύματος, τάσεως και θερμοκρασίας η διάρκεια ζωής τους μπορεί να φτάσει τις 100.000 ώρες

Οι ταινίες SMD μας παρέχουν μια ευρύτερη γκάμα χρωμάτων καθώς η θερμοκρασία χρώματος τους είναι πιο ρυθμιζόμενη. Με τα τρία βασικά χρώματα, το RGB, που χρησιμοποιούνται στο SMD, μπορούμε πρακτικά να εμφανίσουμε οποιοδήποτε χρώμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


- Εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω χαμηλής κατανάλωσης
- Μειωμένο κόστος λόγω μεγάλης διάρκειας ζωής
- Χαμηλή εκπομπή θερμότητας
- Μεγάλη ευελιξία στη θερμοκρασία χρώματος

SMD LED technology strips consist of a light and small chip surrounded by epoxy resin. They offer high brightness and have lower energy consumption.
They do not need maintenance due to their long life. Specifically in ideal conditions of current, voltage and temperature n their lifespan can reach 100,000 hours.
Our SMD tapes provide a wider range of colors as the their color temperature is more adjustable. With the three basics colors, the RGB used in SMD can practically display any color.

PRODUCT ADVANTAGES

- Energy saving, due to low consumption
- Reduced costs due to long life
- Low heat emission
- Great flexibility in color temperature



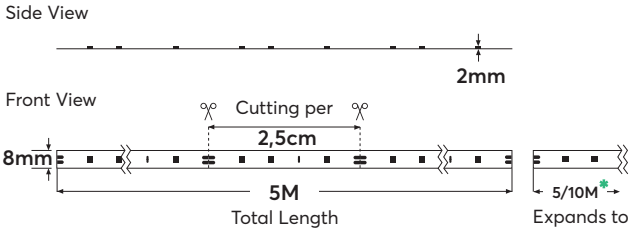

LED STRIP SMD
5m 4.8W 12V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


lm/CHIP 8-10 | 25.000h | IP20 | G | VALUE SERIES

CHIP m 60 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70100	5207227111648	**5**	2 oz	4,8	400	6500	**70**	1/25/100	5m
145-70106	5207227591181	**5**	2 oz	4,8	400	4000	**70**	1/25/100	5m
145-70101	5207227111648	**5**	2 oz	4,8	400	3000	**70**	1/25/100	5m
145-70107	5207227591198	**5**	2 oz	4,8	400	6500	**70**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 240** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



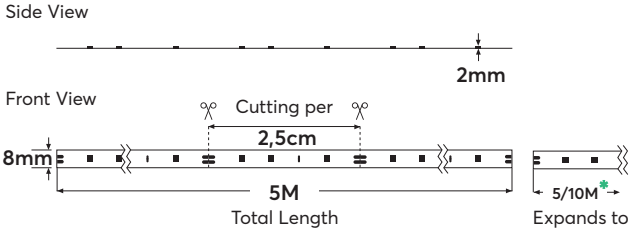

LED STRIP SMD
5m 4.8W 12V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | F | PLUS SERIES

CHIP m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70102	5207227242274	**5**	2 oz	4,8	400	6500	**100-105**	1/25/100	5m
145-70103	5207227242304	**5**	2 oz	4,8	400	4000	**100-105**	1/25/100	5m
145-70104	5207227242335	**5**	2 oz	4,8	400	3000	**90-95**	1/25/100	5m
145-70105	5207227242366	**5**	2 oz	4,8	400	2700	**90-95**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 240** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



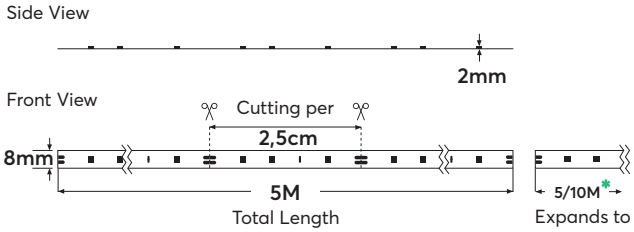

LED STRIP SMD
5m 9.6W 12V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PLUS SERIES

CHIP lm 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY


Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70125	5207227215728	**5**	2 oz	9.6	800	6500	**100-105**	1/25/100	5m
145-70126	5207227215759	**5**	2 oz	9.6	800	4000	**100-105**	1/25/100	5m
145-70127	5207227215780	**5**	2 oz	9.6	800	3000	**90-95**	1/25/100	5m
145-70128	5207227244339	**5**	2 oz	9.6	800	2700	**90-95**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 240** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



* 5/10M* MAX. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ / MAX. RECOMMENDED LENGTH
5m με μονή - 10m με διπλή τροφοδοσία / **5m with single - 10m with dual** power supply



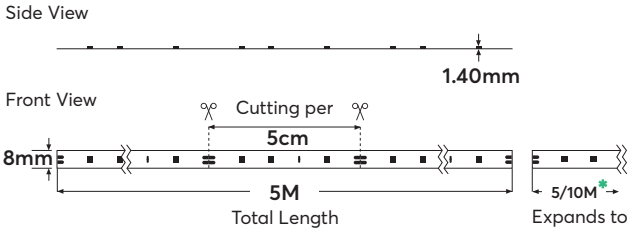

LED STRIP SMD
5m 10W 12V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES

CHIP m 60 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70130	5207227079313	**5**	2 oz	10	830	6500	**105**	1/25/100	5m
145-70131	5207227079320	**5**	2 oz	10	830	4000	**103**	1/25/100	5m
145-70132	5207227079337	**5**	2 oz	10	830	3000	**100**	1/25/100	5m
145-70133	5207227121173	**5**	2 oz	10	830	RED	-	1/25/100	5m
145-70134	5207227121180	**5**	2 oz	10	830	GREEN	-	1/25/100	5m
145-70135	5207227121197	**5**	2 oz	10	830	BLUE	-	1/25/100	5m
145-70136	5207227121203	**5**	2 oz	10	830	YELLOW	-	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 240** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



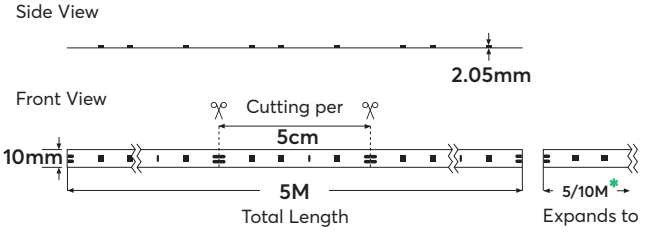

RGB LED STRIP SMD
5m 10W 12V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


25.000h | IP20 | CE | PRO SERIES

CHIP m 60 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-70137	5207227079146	**5**	2 oz	10	1200	RGB	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936** **> 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



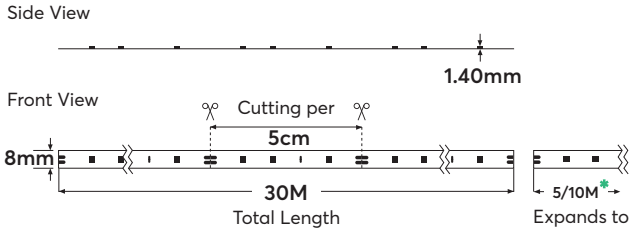

LED STRIP SMD
30m 10W 12V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES

CHIP m 60 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70140	5207227079672	**30**	2 oz	10	830	6500	**105**	1/22	5m
145-70141	5207227079696	**30**	2 oz	10	830	4000	**103**	1/22	5m
145-70142	5207227079719	**30**	2 oz	10	830	3000	**100**	1/22	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE




* 5/10M* MAX. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ / MAX. RECOMMENDED LENGTH
5m με μονή - 10m με διπλή τροφοδοσία / **5m with single - 10m with dual** power supply



Side View




Front View



LED STRIP SMD
5m 14.4W 12V



- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic




Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70150	5207227067372	**5**	2 oz	14.4	1050	6500	**65**	1/25/100	5m
145-70151	5207227067389	**5**	2 oz	14.4	1050	4000	**65**	1/25/100	5m
145-70152	5207227067396	**5**	2 oz	14.4	1050	3000	**65**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925** **> 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

Side View



Front View






LED STRIP SMD
5m 14.4W 12V




- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70170	5207227242397	**5**	2 oz	14.4	1200	6500	**100-105**	1/25/100	5m
145-70171	5207227242427	**5**	2 oz	14.4	1200	4000	**100-105**	1/25/100	5m
145-70172	5207227242458	**5**	2 oz	14.4	1200	3000	**90-95**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 240** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



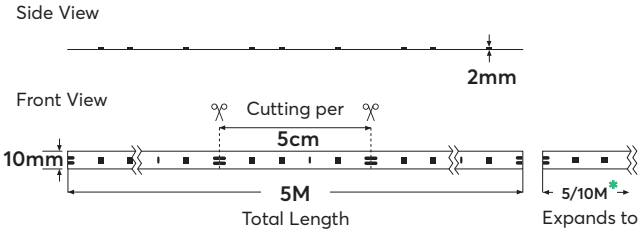

RGB LED STRIP SMD
5m 14,4W 12V

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

25.000h

IP**20**

CE

PRO SERIES

CHIP / m 60

BEAM ANGLE 120°

DIMMABLE

3 YEARS WARRANTY


Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-70173	5207227242489	**5**	2 oz	14.4	1200	RGB	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



* MAX. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ / MAX. RECOMMENDED LENGTH
5m με μονή - 10m με διπλή τροφοδοσία / **5m with single - 10m with dual** power supply



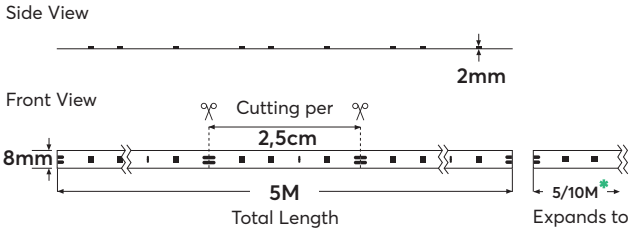

LED STRIP SMD
5m 4.8W 24V


- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PLUS SERIES

CHIP m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY


Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-73310	5207227328916	**5**	2 oz	4,8	400	6500	**100-105**	1/25/100	5m
145-73311	5207227328923	**5**	2 oz	4,8	400	4000	**100-105**	1/25/100	5m
145-73312	5207227328930	**5**	2 oz	4,8	400	3000	**90-95**	1/25/100	5m
145-73313	5207227260629	**5**	2 oz	4,8	400	2700	**90-95**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 240** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

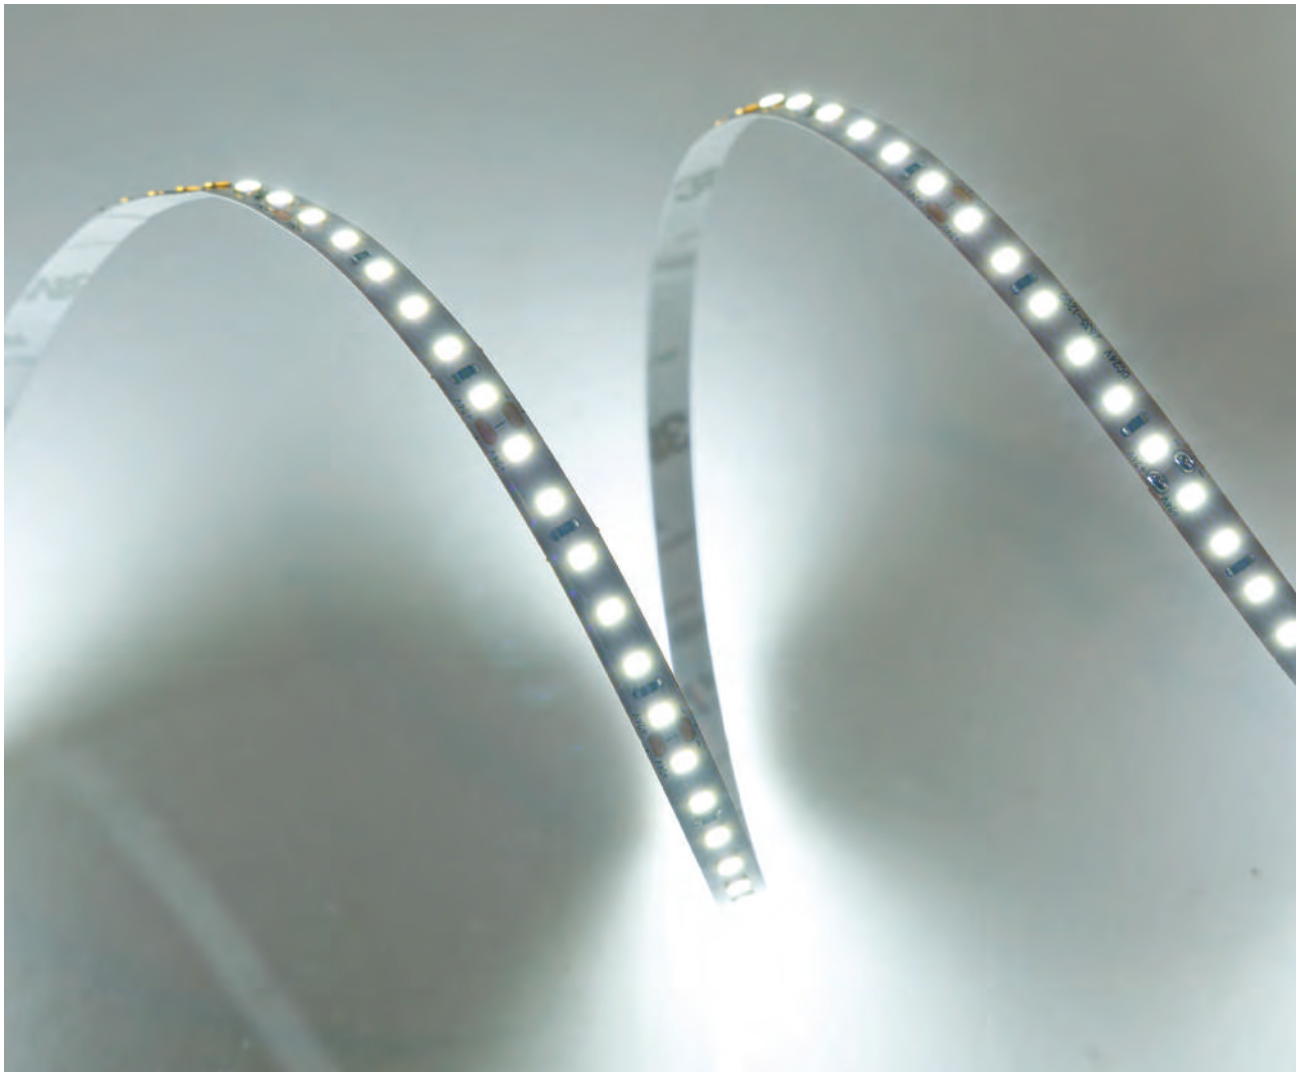



Side View

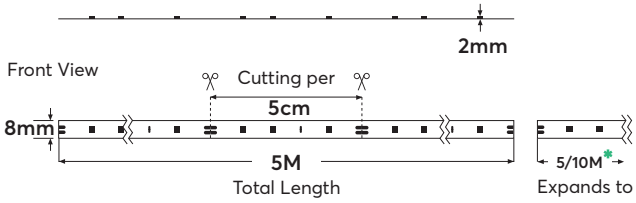

LED STRIP SMD
5m 8W 24V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PLUS SERIES


CHIP m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-73300	5207227242830	**5**	2 oz	8	333	6500	**100-105**	1/25/100	5m
145-73301	5207227242861	**5**	2 oz	8	333	4000	**100-105**	1/25/100	5m
145-73302	5207227242892	**5**	2 oz	8	333	3000	**90-95**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 240** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

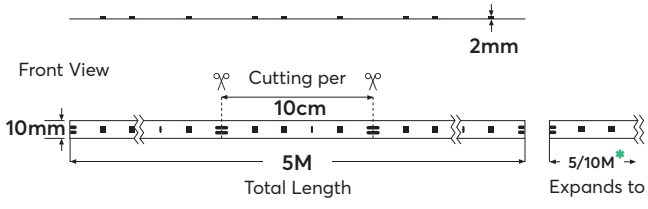

RGB LED STRIP SMD
5m 8W 24V

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

25.000h | IP20 | CE | PRO SERIES

CHIP m 60 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY


Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-73305	5207227242922	**5**	2 oz	8	333	RGB	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936** **> 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

* 5/10M* MAX. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ / MAX. RECOMMENDED LENGTH
5m με μονή - 10m με διπλή τροφοδοσία / **5m with single - 10m with dual** power supply



Side View

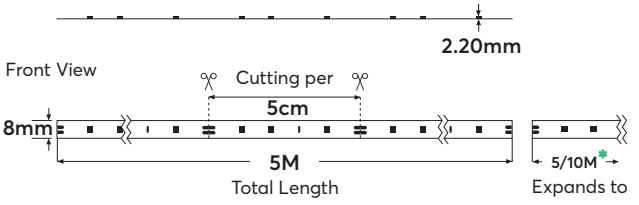

LED STRIP SMD
5m 9,6W 24V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

lm/CHIP 8-10 | 25.000h | IP20 | CE | E | PRO SERIES


CHIP m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70230	5207227067037	**5**	2 oz	9.6	600	6500	**115**	1/25/100	5m
145-70231	5207227067068	**5**	2 oz	9.6	600	4000	**105**	1/25/100	5m
145-70232	5207227067099	**5**	2 oz	9.6	600	3000	**95**	1/25/100	5m
145-70233	5207227159671	**5**	2 oz	9.6	600	2700	**86**	1/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 240** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

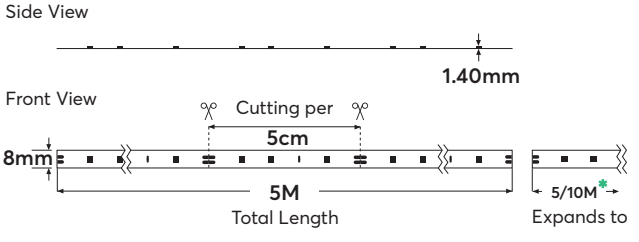

FLEXIBLE
LED STRIP SMD
5m 10W 24V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | E | PRO SERIES


CHIP m 60 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70235	5207227066641	**5**	2 oz	10	410	6500	**105**	1/5/10	5m
145-70236	5207227066672	**5**	2 oz	10	410	4000	**103**	1/5/10	5m
145-70237	5207227066702	**5**	2 oz	10	410	3000	**100**	1/25/100	5m


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 240** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View



Front View



LED STRIP SMD
5m 10W 24V

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


CHIP m 60 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70240	5207227085628	**5**	2 oz	10	410	6500	**105**	1/25/100	5m
145-70241	5207227085659	**5**	2 oz	10	410	4000	**103**	1/25/100	5m
145-70242	5207227085680	**5**	2 oz	10	410	3000	**100**	1/25/100	5m
145-70248	5207227159718	**5**	2 oz	10	410	2700	**100**	1/25/100	5m


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 240** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View



Front View

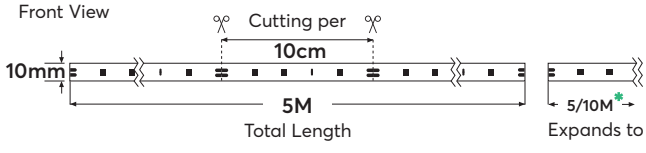

RGB LED STRIP SMD
5m 10W 24V

25.000h | IP20 | CE | PRO SERIES


- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

CHIP m 60 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-70243	5207227085710	**5**	2 oz	10	1200	RGB	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936** **> 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



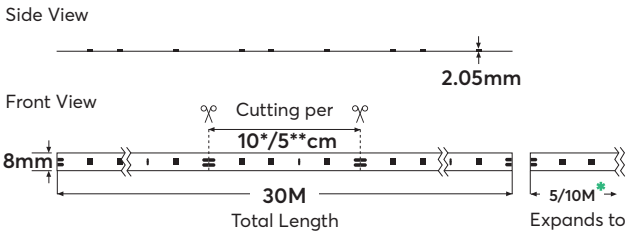

LED STRIP SMD
30m 10W 24V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

lm/CHIP		IP			
24-26	25.000h	IP20	CE	F	PRO SERIES


CHIP m	CRI Ra	BEAM ANGLE		
60	>80	120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70291	5207227574757	**30**	2 oz	10	410	6500	105	1/22	20m
145-70292	5207227574764	**30**	2 oz	10	410	4000	103	1/22	20m
145-70293	5207227574771	**30**	2 oz	10	410	3000	100	1/22	20m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 240** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE





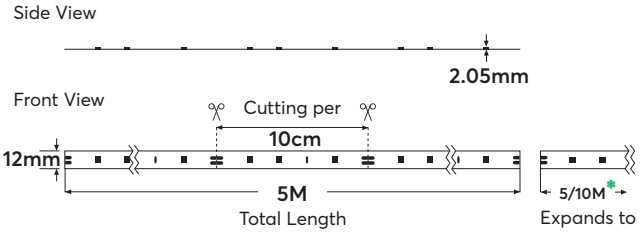

RBGW LED STRIP SMD
5m 16W 24V

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


lm/CHIP 10-12 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES

CHIP m 60 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70247	5207227246227	**5**	3 oz	16	1200	RGBW-6500	**40**	1/25/100	5m
145-70244	5207227067150	**5**	3 oz	16	1200	RGBW-4000	**36**	1/25/100	5m
145-70245	5207227085741	**5**	3 oz	16	1200	RGBWW-3000	**31**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73940 / 145-73941 / 145-73942 / 145-73943 / 145-73944 / 145-73945 / 145-73946> 242** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



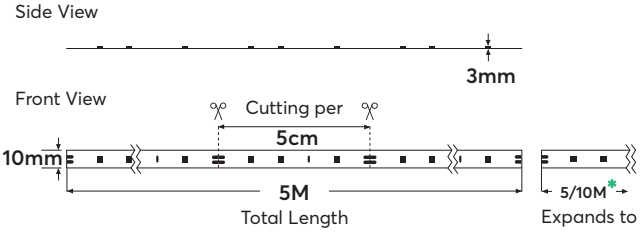

LED STRIP SMD
5m 12W 24V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

HIGH Lumen | lm/CHIP 30-32 | 25.000h | IP20 | CE | D | PRO SERIES

CHIP m 128 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY


Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-73430	5207227437670	**5**	2 oz	12	500	6500	**160**	1/25/100	5m
145-73431	5207227437700	**5**	2 oz	12	500	4000	**155**	1/25/100	5m
145-73432	5207227437731	**5**	2 oz	12	500	3000	**145**	1/25/100	5m
145-73433	5207227447853	**5**	2 oz	12	500	2700	**135**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925** **> 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE


* 5/10M* MAX. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ / MAX. RECOMMENDED LENGTH
5m με μονή - 10m με διπλή τροφοδοσία / **5m with single - 10m with dual** power supply



Side View




Front View

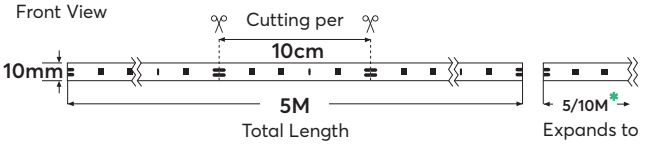

LED STRIP SMD
5m 14.4W 24V



- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic



Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70250	5207227066733	**5**	2 oz	14.4	600	6500	**65**	1/25/100	5m
145-70251	5207227066764	**5**	2 oz	14.4	600	4000	**65**	1/25/100	5m
145-70252	5207227066795	**5**	2 oz	14.4	600	3000	**65**	1/25/100	5m


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925** **> 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE




Side View




Front View

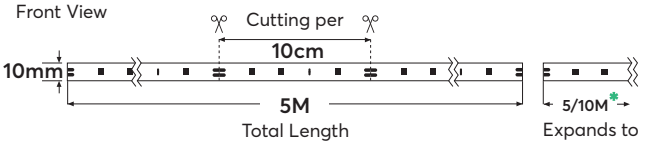

RGB LED STRIP SMD
5m 14.4W 24V



- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic




Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-70253	5207227066825	**5**	2 oz	14.4	600	RGB	1/25/100	5m


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936** **> 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View



Front View



LED STRIP SMD
5m 14.4W 24V

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

CHIP/m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-73400	5207227244667	**5**	2 oz	14.4	600	6500	**100-105**	1/25/100	5m
145-73401	5207227244698	**5**	2 oz	14.4	600	4000	**100-105**	1/25/100	5m
145-73402	5207227244728	**5**	2 oz	14.4	600	3000	**90-95**	1/25/100	5m
145-73403	5207227244759	**5**	2 oz	14.4	600	2700	**90-95**	1/25/100	5m


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 240** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View



Front View



RGB LED STRIP SMD
5m 17W 24V

25.000h | IP20 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

CHIP/m 72 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY


Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-73404	5207227244780	**5**	2 oz	17	600	RGB	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936** **> 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

* 5/10M* MAX. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ / MAX. RECOMMENDED LENGTH
5m με μονή - 10m με διπλή τροφοδοσία / **5m with single - 10m with dual** power supply



Side View

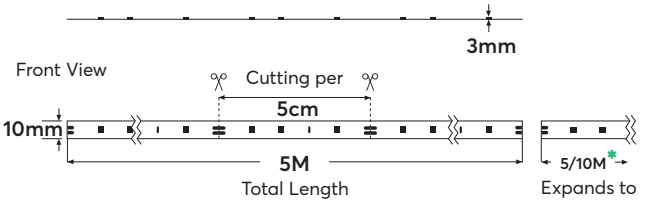

LED STRIP SMD
5m 14.4W 24V

HIGH Lumen

lm/CHIP 30-32 | 25.000h | IP20 | CE | C | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


CHIP m 160 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-73420	5207227437557	**5**	3 oz	14.4	600	6500	**160**	1/25/100	5m
145-73421	5207227437588	**5**	3 oz	14.4	600	4000	**155**	1/25/100	5m
145-73422	5207227437618	**5**	3 oz	14.4	600	3000	**145**	1/25/100	5m
145-73423	5207227437649	**5**	3 oz	14.4	600	2700	**135**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925** **> 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

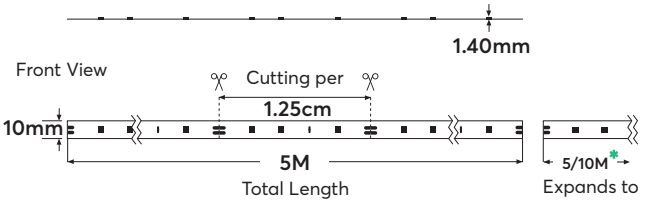

LED STRIP SMD
5m 16W 24V

lm/CHIP 26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PLUS SERIES


- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

CHIP m 240 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70275	5207227101113	**5**	3 oz	16	750	6500	**95**	1/25/100	5m
145-70276	5207227101144	**5**	3 oz	16	750	4000	**90**	1/25/100	5m
145-70277	5207227101175	**5**	3 oz	16	750	3000	**85**	1/25/100	5m
145-70278	5207227159817	**5**	3 oz	16	750	2700	**85**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925** **> 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



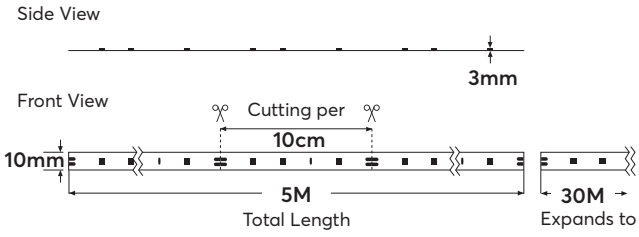

LED STRIP SMD
30m 10W 48V

lm/CHIP 26-28 | 25.000h | IP20 | CE | D | PRO SERIES


- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 48V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

CHIP/m 160 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-73360	5207227437403	**30**	3 oz	10	208	6500	**100**	1/25/100	5m
145-73361	5207227437434	**30**	3 oz	10	208	4000	**95**	1/25/100	5m
145-73362	5207227437465	**30**	3 oz	10	208	3000	**90**	1/25/100	5m
145-73363	5207227437496	**30**	3 oz	10	208	2700	**80**	1/25/100	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925** **> 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



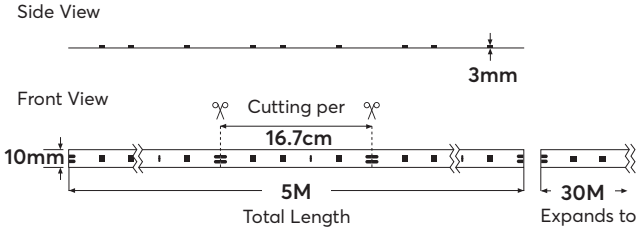

RGB LED STRIP SMD
30m 10W 48V

25.000h | IP20 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 48V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


CHIP/m 72 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-73364	5207227437526	**5**	3 oz	10	208	RGB	1/25/100	5m


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936** **> 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View



Front View



LED STRIP SMD
5m 12W 12V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP54 | CE | F | PRO SERIES

CHIP m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70320	5207227244810	**5**	2 oz	12	1000	6500	**100-105**	1/25/50	5m
145-70321	5207227242519	**5**	2 oz	12	1000	4000	**100-105**	1/25/50	5m
145-70322	5207227242540	**5**	2 oz	12	1000	3000	**90-95**	1/25/50	5m
145-70323	5207227244841	**5**	2 oz	12	1000	2700	**90-95**	1/25/50	5m


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 240** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View



Front View



RGB LED STRIP SMD
5m 12W 12V

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

25.000h | IP54 | CE | PRO SERIES


CHIP m 60 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-70324	5207227244872	**5**	2 oz	**12**	1000	**RGB**	1/25/50	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936** **> 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

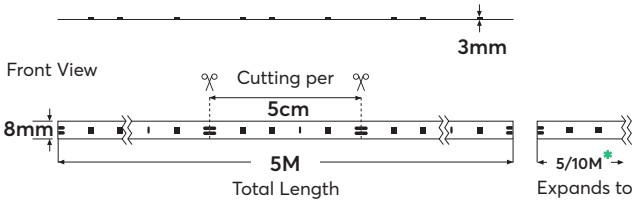

LED STRIP SMD
5m 12W 24V

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP54 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


CHIP/m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70360	5207227242571	**5**	2 oz	12	500	6500	**100-105**	1/25/50	5m
145-70361	5207227244902	**5**	2 oz	12	500	4000	**100-105**	1/25/50	5m
145-70362	5207227244933	**5**	2 oz	12	500	3000	**90-95**	1/25/50	5m
145-70363	5207227244964	**5**	2 oz	12	500	2700	**90-95**	1/25/50	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 240** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

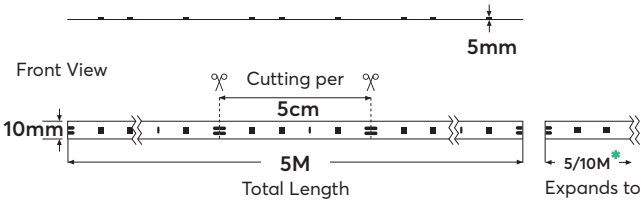

RGB LED STRIP SMD
5m 12W 24V

25.000h | IP54 | CE | PRO SERIES


- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

CHIP/m 60 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ
145-70364	5207227244995	**5**	2 oz	**12**	500	**RGB**	1/25/50	5m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936** **> 241** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



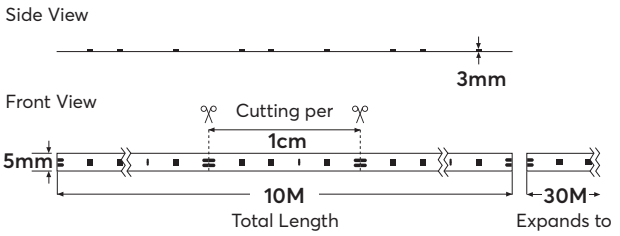

MINI LED STRIP SMD
10m 7.5W 220V

DRIVER FREE

lm/CHIP 26-28 | 25.000h | IP65 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 220V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


CHIP/m 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70440	5207227436826	**10**	2 oz	7.5	3400	6500	**85**	1/25/100	10m
145-70441	5207227436857	**10**	2 oz	7.5	3400	4000	**82**	1/25/100	10m
145-70442	5207227436888	**10**	2 oz	7.5	3400	3000	**77**	1/25/100	10m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-72973** **> 242** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

NEW



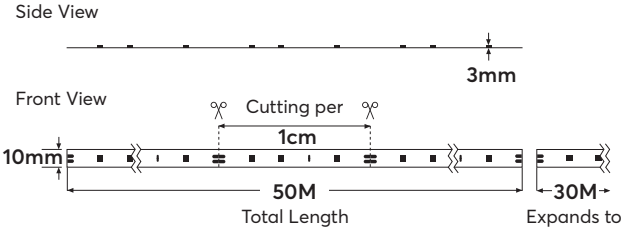

LED STRIP SMD
50m 8W 220V

DRIVER FREE

lm/CHIP 26-28 | 25.000h | IP65 | CE | F | PRO SERIES


- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 220V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic

CHIP/m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Length (m)	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70445	5207227436901	**50**	2 oz	8	3600	6500	**100**	1/5/10	50m
145-70446	5207227436918	**50**	2 oz	8	3600	4000	**90**	1/5/10	50m
145-70447	5207227436925	**50**	2 oz	8	3600	3000	**80**	1/5/10	50m

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73967** **> 242** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



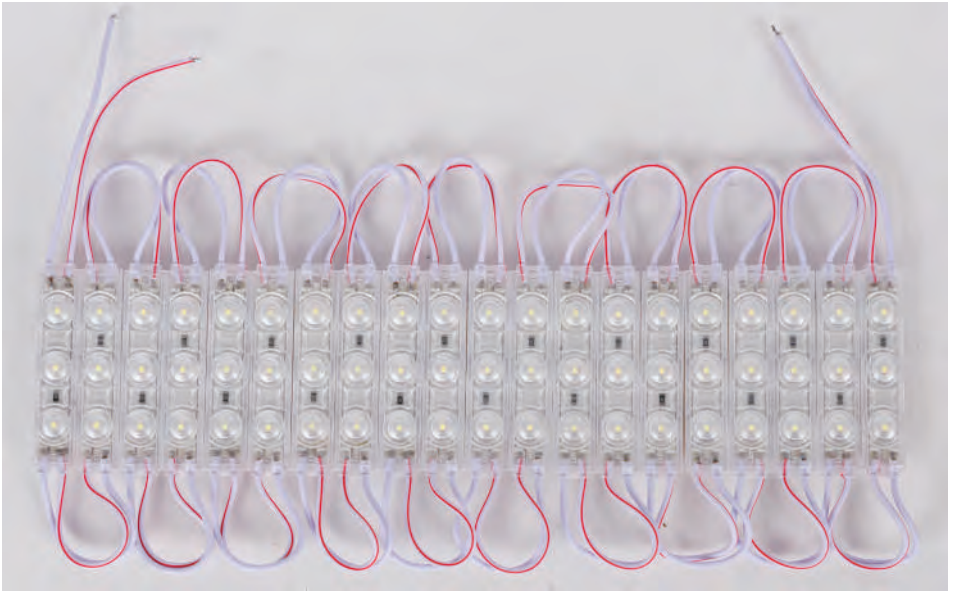

SAMSUNG



MODULES LED SMD
1.2W 12V - 20pcs


lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP44 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 220V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Χαλκός-Πλαστικό / Copper-Plastic


CHIP m 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	OZ	Watt	Amperage mA	Kelvin	lm/Watt	Packing	MOQ
145-70470	5207227242601	-	1.2	100	6500	**105**	1/200/2000	20PCS
145-70471	5207227242632	-	1.2	100	4000	**105**	1/200/2000	20PCS
145-70472	5207227246241	-	1.2	100	3000	**105**	1/200/2000	20PCS
145-70473	5207227246272	-	1.2	100	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED	**105**	1/200/2000	20PCS
145-70474	5207227242663	-	1.2	100	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	**105**	1/200/2000	20PCS
145-70475	5207227246302	-	1.2	100	ΜΠΛΕ / BLUE	**105**	1/200/2000	20PCS

Side View



Front View



Expands to **20pcs**

LED STRIP ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

Για την ολοκληρωμένη εμπειρία των προϊόντων μας LED, διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ταινιών φωτισμού LED. Η επιλογή των αξεσουάρ προϊόντων μας θα βελτιώσει την εγκατάσταση φωτισμού, επιτρέποντάς σας να συνδέσετε τα προϊόντα LED σας, να επεκτείνετε την καλωδίωση, να ασφαλίσετε τα άκρα των καλωδίων και πολλά άλλα. Τα αξεσουάρ μας για τις ταινίες LED διαθέτουν όλα όσα χρειάζεστε για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει στηρίγματα, ενώσεις, συνδέσμους, γωνίες, T, τροφοδοσίες.

For the complete experience of our LED products, we have a wide range of LED strips accessories. The choice of our accessories will improve your lighting installation, allowing you to connect your LED products, expand wiring, secure cable ends and more.
Our LED strip accessories have everything you need for easy and safe installation. Our catalogue includes props, joints, connectors, angles, tees, feeds.

NEON FLEX LED STRIP

LED NEON SMD Flex Strip

-20 | +45°C IP44 CE



CODE	**145-73950**
BARCODE	5207227249617
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION
L × W × H (mm)	120 x 15 x 10
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-73951**
BARCODE	5207227249631
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTION WITH CABLE
L × W × H (mm)	120 x 15 x 10
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-73952**
BARCODE	5207227249655
PRODUCT TYPE	ΤΑΠΑ END CAP
L × W × H (mm)	50 x 6 x 10
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-73953**
BARCODE	5207227249679
PRODUCT TYPE	ΚΛΙΠ FIX CLIP FOR INSTALL
L × W × H (mm)	50 x 6 x 10
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-73954**
BARCODE	5207227249693
PRODUCT TYPE	ΚΛΙΚ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΟΦΗΣ) CLICK (MOUNTING BRACKET)
L × W × H (mm)	12 x 8 x 10
PACKING [MOQ]	10/500 [10]

COB LED STRIP

COB LED STRIP MINI - 5mm

-20 | +45°C IP44 CE



CODE	**145-72900**
BARCODE	5207227248405
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION
L × W × H (mm)	170 X 7 X 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-72902**
BARCODE	5207227248443
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
L × W × H (mm)	190 X 7 X 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-72901**
BARCODE	5207227248429
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
L × W × H (mm)	17 X 7 X 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-72903**
BARCODE	5207227248467
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	17 x 14 x 4,5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]

COB LED STRIP - 8mm

-20 | +45°C IP44 CE



CODE	**145-72910**
BARCODE	5207227248504
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION
L × W × H (mm)	170 x 10 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-72912**
BARCODE	5207227248542
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
L × W × H (mm)	190 x 10 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-72911**
BARCODE	5207227248528
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
L × W × H (mm)	17 x 10 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-72913**
BARCODE	5207227248566
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	17 x 16 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-72914**
BARCODE	5207227248580
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ T TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	45 x 28 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-72915**
BARCODE	5207227248603
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ CROSS TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	44 x 44 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]

COB LED STRIP - 8mm

-20 | +45°C IP44 CE



CODE	**145-72920**
BARCODE	5207227248627
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION
L × W × H (mm)	170 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-72922**
BARCODE	5207227248665
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
L × W × H (mm)	190 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-72921**
BARCODE	5207227248641
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
L × W × H (mm)	17 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-72923**
BARCODE	5207227248689
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	17 x 30 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-72924**
BARCODE	5207227248702
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ T TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	45 x 28 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-72925**
BARCODE	5207227248726
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ CROSS TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	44 x 44 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]


COB PIXEL STRIP – 8mm

NEW

-20 | +45°C IP44 CE







CODE	**145-72970**	**145-72972**	**145-72971**
BARCODE	5207227597572	5207227597596	5207227597589
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
L × W × H (mm)	17 x 11 x 5	190 x 11 x 5	17 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]

COB LED STRIP – 10mm

-20 | +45°C IP44 CE







CODE	**145-72940**	**145-72942**	**145-72941**
BARCODE	5207227248832	5207227248870	5207227248856
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
L × W × H (mm)	170 x 11 x 5	190 x 11 x 5	17 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]



CODE	**145-72943**
BARCODE	5207227248894
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	17 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]

RGBW COB LED STRIP - 12mm

-20 | +45°C IP44 CE







CODE	**145-72950**	**145-72952**	**145-72951**
BARCODE	5207227248931	5207227248955	5207227248948
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
L × W × H (mm)	110 x 13 x 5	120 x 13 x 5	13 x 10 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]



CODE	**145-72953**
BARCODE	5207227248962
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	28 x 28 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]

COB LED STRIP 220V - 10mm

-20 | +45°C IP44 CE







CODE	**145-72960**	**145-72961**	**145-72962**	**145-72963**
BARCODE	5207227273087	5207227273100	5207227273124	5207227363863
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΤΑΠΑ END CAP	ΒΑΣΗ ΩΜΕΓΑ OMEGA BASE	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
L × W × H (mm)	450 x 35 x 2	19 x 18 x 8	18 x 8 x 8	17 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]



CODE	**145-72964**
BARCODE	5207227587009
PRODUCT TYPE	ΠΑΚΕΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ COB 220V IP66 / ACCESSORIES KIT FOR COB 220V IP66
KIT	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΤΑΠΑx2, ΕΝΩΤΙΚΟx2, ΚΟΛΛΑ 10ml & ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ POWER PLUG CONNECTION, END CAPx2, CONNECTORx2, GLUE 10ml & HEAT-SHRINKABLE
PACKING [MOQ]	1/100

SMD LED STRIP MINI - 5mm

-20 | +45°C IP44 CE







CODE	**145-73900**	**145-73901**	**145-73902**
BARCODE	5207227248993	5207227249013	5207227249037
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
L × W × H (mm)	170 x 6 x 5	17 x 6 x 5	190 x 6 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]



CODE	**145-73903**
BARCODE	5207227249051
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	17 x 14 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]

SMD LED STRIP - 8mm

-20 | +45°C IP44 CE





CODE	**145-73910**	**145-73912**	**145-73911**
BARCODE	5207227249099	5207227249136	5207227249112
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
L × W × H (mm)	170 x 11 x 5	190 x 11 x 5	18 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]





CODE	**145-73913**	**145-73914**
BARCODE	5207227249150	5207227249174
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ T TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	20 x 16 x 5	45 x 28 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]

SMD LED STRIP - 5mm

-20 | +45°C IP44 CE



CODE	**145-73920**
BARCODE	5207227249211
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION
L × W × H (mm)	170 x 12 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]

CODE	**145-73922**
BARCODE	5207227249259
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
L × W × H (mm)	190 x 12 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-73921**
BARCODE	5207227249235
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
L × W × H (mm)	18 x 12 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]




CODE	**145-73923**
BARCODE	5207227249273
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	30 x 30 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-73924**
BARCODE	5207227249297
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ T TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	45 x 28 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]

RGB SMD LED STRIP - 10mm

-20 | +45°C IP44 CE



CODE	**145-73930**
BARCODE	5207227249334
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION
L × W × H (mm)	170 x 12 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-73931**
BARCODE	5207227249358
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC POWER PLUG CONNECTION DC
L × W × H (mm)	190 x 12 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-73933**
BARCODE	5207227249396
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
L × W × H (mm)	190 x 12 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-73934**
BARCODE	5207227249419
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	30 x 30 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]



CODE	**145-73935**
BARCODE	5207227249433
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ T TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	45 x 28 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]

RGBW SMD LED STRIP - 12mm

-20 | +45°C IP44 CE







CODE	**145-73940**	**145-73941**	**145-73943**
BARCODE	5207227249471	5207227249495	5207227249532
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC POWER PLUG CONNECTION DC	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
L × W × H (mm)	170 x 12 x 5	190 x 12 x 5	190 x 12 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]







CODE	**145-73942**	**145-73944**	**145-73946**
BARCODE	5207227249518	5207227249556	5207227249594
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ CROSS TYPE CONNECTOR
L × W × H (mm)	18 x 12 x 5	30 x 30 x 11 x 5	44 x 44 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]

SMD DRIVER FREE LED STRIP 220V - 5 / 8mm

-20 | +45°C IP44 CE



CODE	**145-73973**
BARCODE	5207227587016
PRODUCT TYPE	ΠΑΚΕΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ MINI SMD 5mm IP66 / ACCESSORIES KIT FOR MINI SMD 5mm IP66
KIT	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΤΑΠΑx2, ΕΝΩΤΙΚΟx2, ΚΟΛΛΑ 10ml & ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ POWER PLUG CONNECTION, END CAPx2, CONNECTORx2, GLUE 10ml & HEAT-SHRINKABLE
PACKING [MOQ]	1/100



CODE	**145-73967**
BARCODE	5207227597619
PRODUCT TYPE	ΠΑΚΕΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ MINI SMD 8mm IP66 / ACCESSORIES KIT FOR MINI SMD 8mm IP66
KIT	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΤΑΠΑx2, ΕΝΩΤΙΚΟx2, ΚΟΛΛΑ 10ml & ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ POWER PLUG CONNECTION, END CAPx2, CONNECTORx2, GLUE 10ml & HEAT-SHRINKABLE
PACKING [MOQ]	1/100

GLUE TAPE 3M

0 | +30°C



8mm



10mm

CODE	**145-72990**	**145-72991**
BARCODE	5207227257735	5207227257742
PRODUCT TYPE	ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ LED / GLUE TAPE	ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ LED
L × W × H (mm)	50000 x 8 x 1	50000 x 10 x 1
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]



PROFESSIONAL ACCESSORIES

DIMMER
ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
DMX CONTROLLER

Τα controller DMX, τα Dimmer και οι ενισχυτές σήματος διαχείρισης φωτισμού καθιστούν δυνατή την επίτευξη της ακριβούς φωτεινότητας, των επιπέδων χρώματος και των εφέ φωτισμού που επιθυμείτε από τον φωτισμό LED σας. Επιλέξτε από τη μεγάλη συλλογή μας, όπως διακόπτες τοίχου, διακόπτες in-line, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ελεγκτές πολλαπλών καναλιών.

DIMMER
SIGNAL AMPLIFIERS
DMX CONTROLLER

DMX controllers, dimmers and signal amplifiers lighting management make it possible to achieve the precise brightness, color levels and effects lighting you want from your LED lighting. Choose from our large collection such as wall switches, switches in-line, wireless remotes and multi controllers channels.

ΑΣΥΡΜΑΤΑ CONTROLLERS ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ LED - WIRELESS RF CONTROLLER FOR ONE COLOR LED STRIPS

ΑΣΥΡΜΑΤΟ DIMMER
LED Μονόχρωμης Ταινίας
WIRELESS DIMMER One Color LED Tape

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES



DC 12V/96W, 24V/192W

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71400	5207227241857	96-192	8000	1/100	1

ΑΣΥΡΜΑΤΟ DIMMER
LED Μονόχρωμης Ταινίας
WIRELESS DIMMER One Color LED Tape

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



DC 12V/122W, 24V/288W

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +60°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71422	5207227433412	122-288	12000	1/100	1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ DIMMER
EXTERNAL DIMMER

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +60°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71405	5207227255335	96-192	8000	1/100	1

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
RF DIMMER 4 ΚΑΝΑΛΙΑ
WIRELESS CONTROLLER 4 CHANNELS

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71404 & 145-71402

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71403	5207227241819	1/200	1

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
RF DIMMER
WIRELESS CONTROLLER RF DIMMER

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71403 & 145-71406

DC 12V/122W, 24V/288W

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71402	5207227241796	122-288	12000	1/200	1

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
RF WIFI DIMMER
WIRELESS CONTROLLER RF WIFI DIMMER

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71404	5207227241833	122-288	12000	1/200	1

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71403 & 145-71406

DC 12V/122W, 24V/288W



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
RF DIMMER 4 ΚΑΝΑΛΙΑ
WIRELESS WALL CONTROL RF DIMMER 4 CHANNELS

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -10°C / +40°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71406	5207227433351	1/200	1

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71404 & 145-71402

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
RF DIMMER 4 ΚΑΝΑΛΙΑ
WIRELESS WALL CONTROL RF DIMMER 4 CHANNELS

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -10°C / +40°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό & Γυαλί / Glass & plastic

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71407	5207227570025	1/100	1

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71404 & 145-71402

ΑΣΥΡΜΑΤΟ / WIRELESS
IR CONTROLLER RGB

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES

- **Voltage** 5-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71410	5207227255342	30-165	6000	1/100	1



DC 5V/30W 12V/72W 24V/165W

ΑΣΥΡΜΑΤΟ / WIRELESS
IR CONTROLLER RGB

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 5-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71421	5207227433399	122-288	12000	1/100	1



DC 12V/122W, 24V/288W

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
RF WIFI RGBW 4 ΚΑΝΑΛΙΑ
WIRELLES CONTROL RF WIFI RGBW 4 CHANNELS

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Hz** 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71413	5207227241871	1/200	1




Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71415, 145-71420

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
RF WIFI RGBW
WIRELLES CONTROL RF WIFI RGBW

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71415	5207227241918	120-240	10000	1/200	1



Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71413, 145-71419, 145-71416

DC 12V/120W, 24V/240W

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
RF WIFI RGBW 4 ΚΑΝΑΛΙΑ
WIRELLES CONTROL RF WIFI RGBW 4 CHANNELS

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Hz** 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό & Γυαλί / Glass & plastic

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71416	5207227570049	1/100	1



NEW

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71415, 145-71420



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
RF WIFI RGBW 4 ΚΑΝΑΛΙΑ
WIRELESS WALL CONTROL RF WIFI RGBW 4 CHANNELS

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Hz** 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71419	5207227433375	1/200	1



Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71415

ΑΣΥΡΜΑΤΟ CONTROLLER
RF RGBW
WIRELESS CONTROLLER RF RGBW

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71420	5207227470622	144-288W	12000	1/200	1



Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71413, 145-71416, 145-71419


DC 12V/216W, 24V/432W

ΑΣΥΡΜΑΤΟ CONTROLLER
RF RGB CCT
WIRELESS CONTROLLER RF RGB CCT

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-48V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -10°C / +40°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71423	5207227570070	240-960	12000	1/200	1

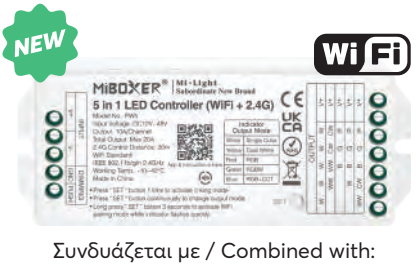

Συνδυάζεται με / Combined with:
RGB 145-71413, 145-71416, 145-71419
SINGLE COLOR 145-71403, 145-71406, 145-71407

DC 12V/240W, 48V/960W

DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ
LED Μονόχρωμης Ταινίας
DIMMER RECESSED One Color LED Tape

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71450	5207227255410	180-360	15000	1/100	1



DC 12V/180W, 24V/360W

DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ
για CCT Ταινία LED 2 Καναλιών
DIMMER RECESSED for CCT LED Tape 2 Channels

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71451	5207227255403	180-360	15000	1/100	1



DC 12V/180W, 24V/360W

DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ
για Ταινία LED RGBWW 5 Καναλιών
DIMMER RECESSED for RGBWW LED Tape 5 Channels

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71452	5207227255427	180-360	15000	1/100	1



DC 12V/180W, 24V/360W

DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ
για Ταινία LED T18-1W
DIMMER RECESSED for T18-1W LED Tape

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 100-240VV 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου-FPC/Aluminum-FPC

Code	Barcode	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71453	5207227241932	20	1/50	1



ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
για Μονόχρωμη Ταινία LED
SIGNAL AMPLIFIER for One Color LED Tape

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES

- **Voltage** 100-240V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου-FPC/Aluminum-FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71470	5207227241956	165-288	12000	1/100	1



DC 12V/165W, 24V/288W

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
για RGB Ταινία LED
SIGNAL AMPLIFIER for RGB LED Tape

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71471	5207227255434	165-288	12000	1/100	1



DC 12V/165W, 24V/288W

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
για RGB Ταινία LED
SIGNAL AMPLIFIER for RGB LED Tape

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου-FPC/Aluminum-FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71472	5207227255441	288-576	24000	1/81	1



DC 12V/288W, 24V/576W

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
για RGBW DC 6Ax4 Ταινία LED
SIGNAL AMPLIFIER for RGBW DC 6Ax4 LED Tape

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου-FPC/Aluminum-FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71473	5207227241970	288-576	24000	1/100	1



DC 12V/288W, 24V/576W

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
για RGBW DC 5Ax4 Ταινία LED
SIGNAL AMPLIFIER for RGBW DC 5Ax4 LED Tape

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES

- **Voltage** 12-24-36V
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου-FPC/Aluminum-FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71474	5207227470639	240-480-720	20000	1/100	1



DC 12V/240W, 24V/480W, 36V/720W

DMX512/RDM DECODER
RGBW 5A*4CH 12-24VDC MAx20A D4-L

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES

• **Voltage** 12-24V 250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz
• **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	
145-71503	5207227242038	4x60-120	4x5000	1/100	1	52,60



4X (12V/60W - 24V/120W)

DMX512/RDM DECODER
RGBW 8A*4CH 12-48VDC MAX32A D4-XE

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES

• **Voltage** 12-36V 2000 / 500Hz • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
• **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71500	5207227242113	4x96-288	4x8000	1/30	1



DC 4x(12V/96-36V/288W)

DMX512/RDM DECODER
4A*5CH 12-48VDC D5-E

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES

• **Voltage** 12-48V 250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz • **Operating Temperature** -30°C/+55°C
• **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71501	5207227241994	5x48-192	5x4000	1/30	1



DC 5X(12V/48-48V/192)W

DMX512/RDM DECODER
5A*12CH 12-24VDC MAX48A D12A

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES

• **Voltage** 12-24V 250/500/2000/8000Hz • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
• **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71502	5207227242014	12x60-120	12x5000	1/10	1



12X (12V/60W - 24V/120W)

DMX512/RDM DECODER
"D24B" RGBW 12-24VDC/24CH*4A

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES

• **Voltage** 12-24V
• **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **Υλικό/Material** Σιδερένιο πλαίσιο - FPC / Iron - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71508	5207227430565	1152-2304	24x4000	1/25	1



ΡΑΓΑΣ DMX512/RDM DECODER

RGBW 5A*4CH 12-24VDC MAX20A D4

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



4X (12V/2000 - 24V500HZ)

- **Voltage** 12-24V 2000 / 500Hz
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71504	5207227242052	4x60-120	4x5000	1/50	1

DMX512/RDM DECODER

RGBW 5A*4CH 12-24VDC MAX20A IP65 D4-WP

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



4X (12V/60W - 36V/180W)

- **Voltage** 12-36V 250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71505	5207227242137	4x60-180	4x5000	1/25	1

DMX512/RDM DECODER

RGBW 5A*12CH 12-24VDC MAX48A D12

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



12 X (12V/60 - 24V/120)W

- **Voltage** 12-24V 250/500/2000/8000Hz
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71506	5207227242076	12x60-120	12x5000	1/10	1

DMX512 MASTER "WT-DMX-S"

MONOXPΩΝΟ/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

DMX512 MASTER "WT-DMX-S"

SINGLE COLOR/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



12 X (12V/60 - 24V/120)W

- **Voltage** 12-36V
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71509	5207227430589	1/100	1

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ DMX MASTER - DMX CONTROLLER MASTER

DMX MASTER/RF ΧΩΝΕΥΤΟ "T11-1"
ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ 4 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
DMX MASTER/RF RECESSED "T11-1"
SINGLE COLOR 4 ZONE

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 100-240V • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71513	5207227430602	1/50	1

DMX MASTER/RF ΧΩΝΕΥΤΟ "T15(IT)"
ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT 4 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
DMX MASTER/RF RECESSED "T11-1"
SINGLE COLOR/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT 4 ZONE

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 100-240V • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71514	5207227430602	1/50	1

DMX ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
6 ΚΑΝΑΛΙΑ AJ6
CHANNEL DMX MASTER AJ6

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 5-12V • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
- **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-72550	5207227242212	1/50	1

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ DMX - AMPLIFIER DMX

ΡΑΓΑΣ DMX AMPLIFIER
1CH*2CH 12-36VDC DA
DMX AMPLIFIER 1CH*2CH 12-36VDC DA

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 12-36V • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
- **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71520	5207227242199	1/50	1


DMX AMPLIFIER
1CH*4CH 12-36VDC DMA

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 12-36V • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
- **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71521	5207227242151	1/50	1

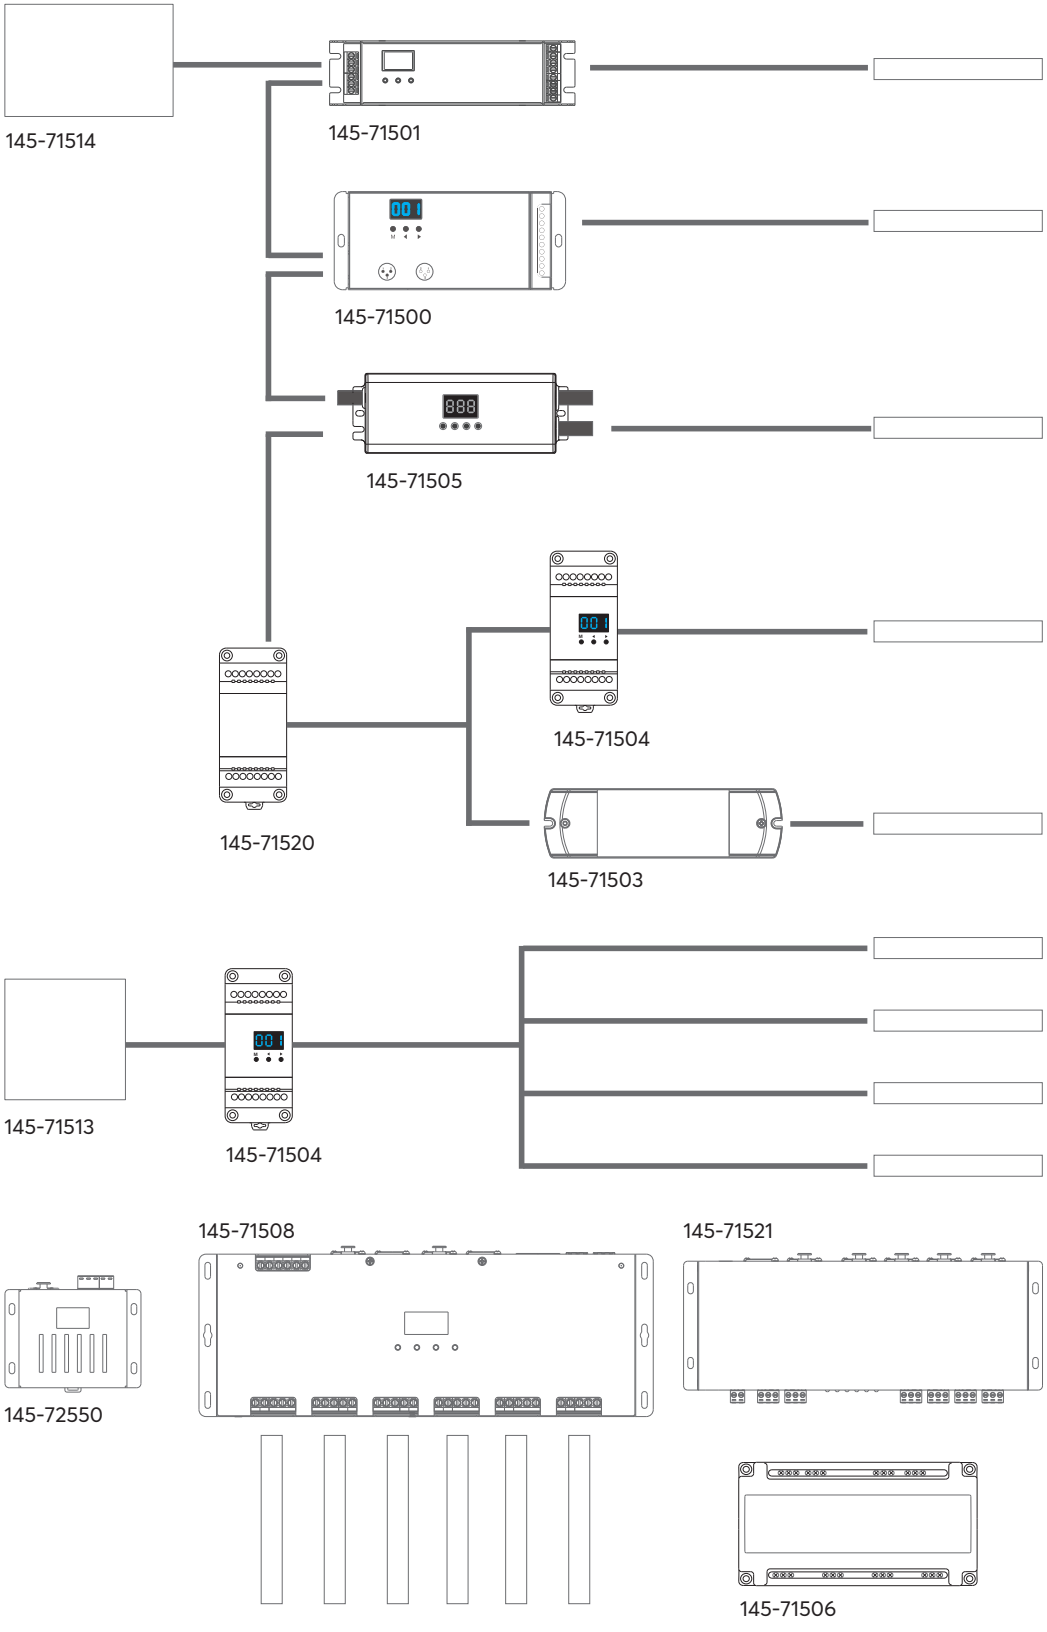

Το πρωτόκολλο DMX είναι κατάλληλο για την αποτελεσματική «επικοινωνία» μεταξύ των φωτιστικών, επιτρέποντας τον συντονισμένο έλεγχο πολλών συσκευών ταυτόχρονα. Σε αντίθεση με άλλα πρωτόκολλα, μπορεί να διαχειρίζεται διαφορετικές εντολές παράλληλα, προσφέροντας εντυπωσιακούς συνδυασμούς και συγχρονισμένα εφέ μεταξύ των πηγών φωτισμού.

The **DMX Protocol** is ideal for effective "communication" between luminaires through the synchronized control of multiple fixtures. Unlike other protocols, it can handle different commands simultaneously, delivering impressive combinations across lighting sources.

DALI LED DIMMER
5A*2CH 12-48VDC (PUSH BOTTON) DA1

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



DC 12V/180W - 48V/360W

- **Voltage** 12-48V 2000Hz
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71600	5207227255489	180-360	2x5000	1/100	1

DIMMER DALI LED "DA4-M'
4 ΚΑΝΑΛΙΑ 12-24VDC/4CH*5A 36-48VDC/4CH*3A
DIMMER DALI LED "DA4-M'
4 CHANNEL 12-24VDC/4CH*5A 36-48VDC/4CH*3A

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



DC 12V/240W - 48V/432W

- **Voltage** 12-48V 2000Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71606	5207227430688	240-432	4x5000	1/100	1

DALI LED DIMMER ΡΑΓΑΣ "DA4-D"
4 ΚΑΝΑΛΙΑ 12-24VDC/4CH*5A
RAIL DALI LED DIMMER "DA4-D"
4 CHANNEL 12-24VDC/4CH*5A

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



DC 12V/4X60W - 24V/4X120W

- **Voltage** 12-24V 2000Hz • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
- **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71603	5207227255519	4x60-120	4x5000	1/100	1

DALI MASTER ΧΩΝΕΥΤΟ "TD1-4S"
4 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ RF
DALI MASTER RECESSED "TD1-4S" 4 Zone Single color RF

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 5-24V • **Operating Temperature** -20°C / +55°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71604	5207227430640	1/50	1

DALI MASTER ΧΩΝΕΥΤΟ "TD4-4S"
4 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ RGBW RF
DALI MASTER RECESSED "TD4-4S" 4 Zone RGBW RF

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 5-24V • **Operating Temperature** -20°C / +55°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71605	5207227430664	1/50	1


ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ & ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ BUS DALI
POWER SUPPLY AND REPEATER BUS DALI

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES | DALI 2



- **Voltage** 100-240V • **Operating Temperature** -20°C / +55°C
- **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71610	5207227430701	250	1/100	1

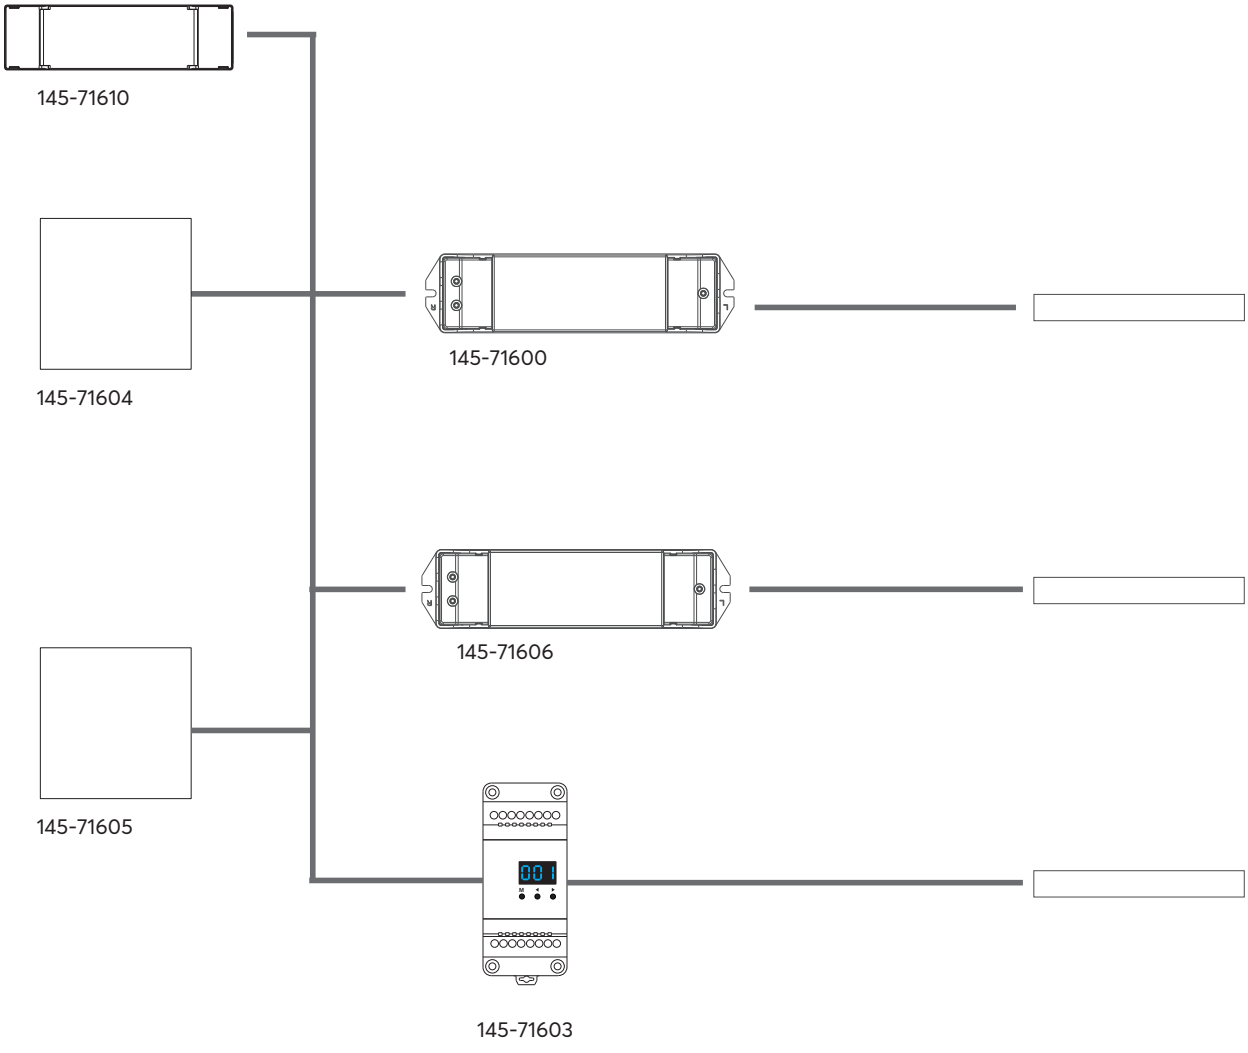

Χειριστείτε χωρίς παρεμβολές και με απλή καλωδίωση το σύστημα φωτισμού σας. **Το πρωτόκολλο επικοινωνίας DALI**, χαρακτηρίζεται από αποδοτική και οικονομική δυνατότητα ελέγχου πολλών πηγών.
Operate your lighting system interference-free and with simple wiring. **The DALI communication protocol** is distinguished by its efficient and cost-effective capability to control multiple sources.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ / WIRELESS CONTROLLER

RF WIFI & BLUETOOTH PIXEL DC5-24V, 2CH
(MAX. 2048 PIXEL)

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES




- **Voltage** 5-24V
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71430	5207227255397	24-48	12V-12A/ 24V-6A	1/200	1

SPI SPLITER (PIXEL) "SA6"

1 ΟΜΑΔΑ ΣΕ 6 ΟΜΑΔΕΣ 5-24VDC
1 GROUP TO 6 GROUP 5-24VDC

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

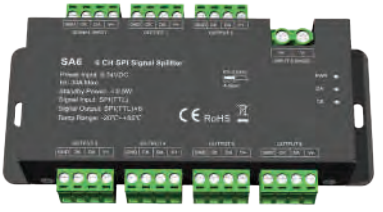

- **Voltage** 5-24V
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **Υλικό/Material** Σιδερένιο πλαίσιο - FPC / Iron - FPC

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71431	5207227430503	1/100	1

SPI RF CONTROLLER (PIXEL) "SC-L"

2 ΕΞΟΔΟΙ / OUTPUT 5-24VDC
(MAX 1000 PIXEL)

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 5-24V • **Operating Temperature** -20°C / +55°C
- **Υλικό/Material** Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / PC - FPC

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71432	5207227430527	1/130	1

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
PIXEL SINGLE COLOR 1 ΚΑΝΑΛΙ

NEW

WALL CONTROLLER PIXEL SINGLE COLOR 1 CHANNEL
(MAX 1000 PIXEL)


IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 12-24V • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71438	5207227574795	1/100	1

Κατάλληλα για την καλύτερη δυνατή διαχείριση, των πολλών δυνατοτήτων των LED Ταινιών, τεχνολογίας Pixel. Οι ταινίες Pixel προτείνονται για τη διακόσμηση χώρων, λόγω των πολλών δυνατοτήτων τους στη δημιουργία εφέ φωτισμού.
Suitable for optimal management of the numerous capabilities of Pixel LED Strips. Pixel strips are recommended for space decoration due to their extensive possibilities in creating lighting effects.

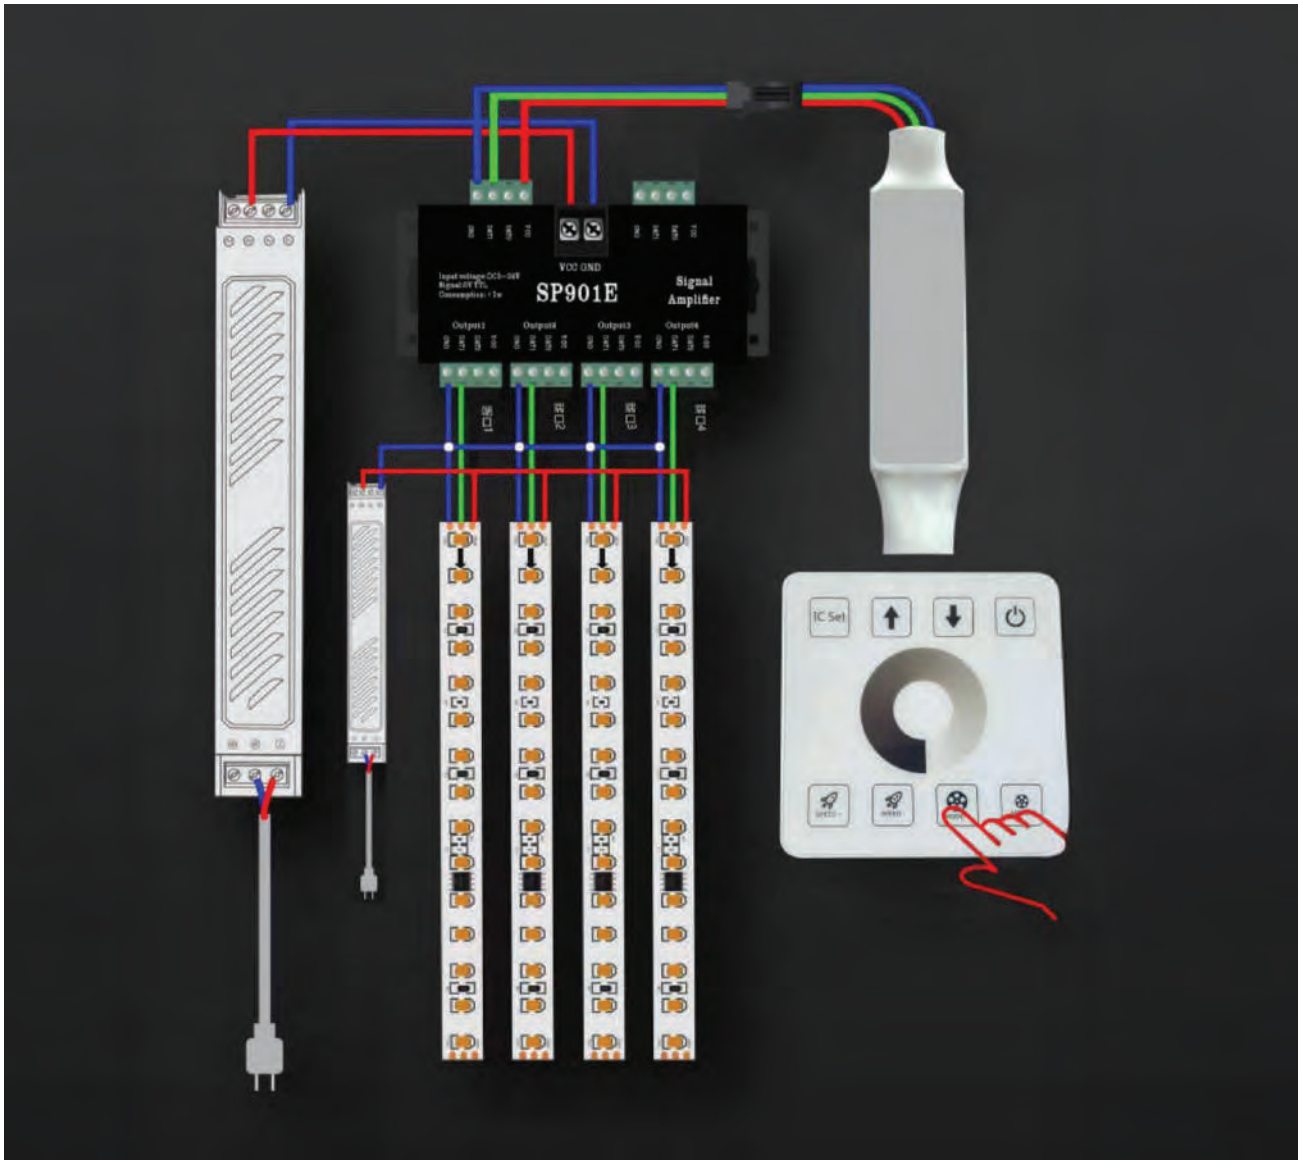

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ (ΠΟΡΤΑΣ)
"E1-D" 12-24VDC 4A
SWITCH - SENSOR (DOOR) "E1-D" 12-24VDC 4A

IP00 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 12-24V
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου-FPC/Aluminum-FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71650	5207227430725	48-96W	5000	1/100	1

DC 12V/48 - 24V/96W

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
PIR "E1-R" 12-24VDC 3A
MOTION SENSOR PIR "E1-R" 12-24VDC 3A

IP00 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES




- **Voltage** 12-24V
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **Υλικό/Material** Πλαίσιο Αλουμινίου-FPC/Aluminum-FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71651	5207227430749	36-72	3000	1/100	1

DC 12V/36 - 24V/72W

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ME CONTROLLER 5-24VDC/32CH*1A
MOTION SENSOR & CONTROLLER
"ES32" 5-24VDC/32CH*1A


IP00 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

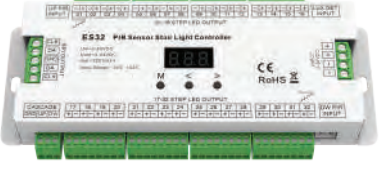

- **Voltage** 5-24V 500Hz
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **Υλικό/Material** Σιδερένιο πλαίσιο - FPC / Iron - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71652	5207227430763	160-768	3000	1/10	1

DC 5V/160 - 24V/768W

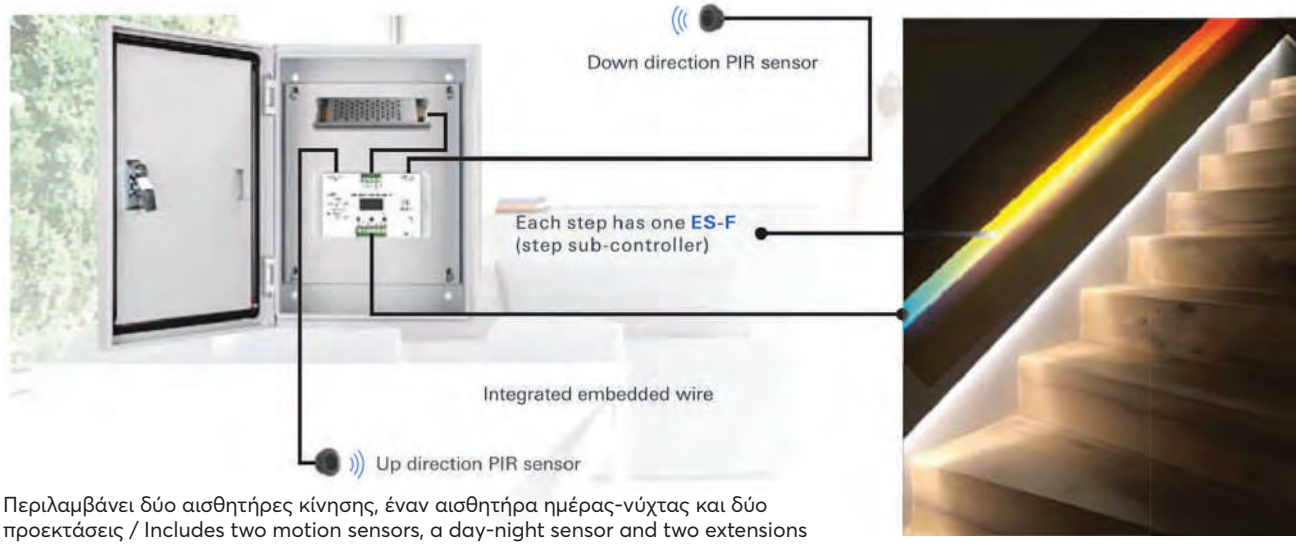

Περιλαμβάνει δύο αισθητήρες κίνησης, έναν αισθητήρα ημέρας-νύχτας και δύο προεκτάσεις / Includes two motion sensors, a day-night sensor and two extensions

Με τη νέα σειρά **SENSOR** της EUROLAMP, μπορείτε να διαχειριστείτε τις ταινίες LED, μέσω της κίνησης. Ιδανικά για μικρές κινήσεις όπως πόρτες, ντουλάπες κλπ, αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις.
With the new EUROLAMP series **SENSOR**, you can control LED strips through motion. Ideal for small movements such as doors and closets, as well as for longer distances.

LED DRIVERS

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ DC

Τα τροφοδοτικά DC παρέχουν σταθερό ρεύμα, σταθερή τάση ή συνδυασμό και των δύο, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και σταθερή παροχή ισχύος σε συστήματα φωτισμού LED. Τα τροφοδοτικά LED της EUROLAMP, χάρη στην υψηλή ποιότητά τους, συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μεγάλη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

DC POWER SUPPLIES

DC power supplies provide constant current, constant voltage or a combination of both to provide constant power flow in LED lighting elements. The LED power supplies of EUROLAMP due to their quality, succeed additional energy saving, economy in power consumption and long life.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ MINI 12V DC
DRIVER METALLIC MINI 12V DC

13.000h IP20 CE 5 YEARS WARRANTY PRO SERIES

- **Voltage** 180-260V, 50/60Hz, 12V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium


Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Volt Input	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71060	5207227426803	192 x 18 x 15	180-260	18	1500	1/200	1
145-71061	5207227426827	192 x 18 x 15	180-260	24	2000	1/200	1
145-71062	5207227426841	315 x 18 x 15	180-260	36	3000	1/100	1
145-71063	5207227426865	201 x 19.4 x 19.8	180-260	48	4000	1/100	1
145-71064	5207227426889	315 x 18 x 15	180-260	60	5000	1/100	1
145-71065	5207227426902	230 x 19.4 x 20.2	180-260	75	6250	1/50	1
145-71066	5207227426926	230 x 25.9 x 23.9	180-260	100	8300	1/36	1
145-71067	5207227426940	250 x 25.8 x 24	180-260	120	10000	1/36	1
145-71068	5207227426964	279 x 25.8 x 23.3	180-260	200	16700	1/36	1



145-71060 - 61



145-71062 - 64

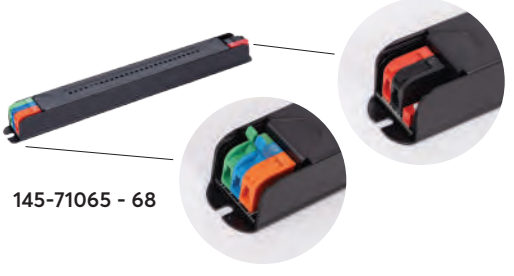

145-71065 - 68

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SLIM 12V DC
DRIVER METALLIC SLIM 12V DC

10.000h IP20 CE 2 YEARS WARRANTY PRO SERIES

- **Voltage** 110-264V & 220-240V, 50/60Hz, 12V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Volt Input	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71030	5207227215810	40 x 100 x 22	100-264	24	2000	1/120	1
145-71031	5207227215827	49.5 x 114 x 22	100-264	36	3000	1/120	1
145-71032	5207227215834	48 x 133 x 28	200-240	60	5000	1/100	1
145-71033	5207227215841	48 x 160 x 28	200-240	100	8300	1/90	1
145-71034	5207227215858	48 x 181 x 28	200-240	120	10000	1/50	1
145-71035	5207227215865	48 x 181 x 28	200-240	150	12500	1/50	1
145-71036	5207227215872	58 x 185 x 28	200-240	200	16700	1/50	1
145-71037	5207227215889	58.5 x 196 x 28	200-240	250	20800	1/50	1
145-71038	5207227215568	58.5 x 223 x 28	200-240	350	29000	1/30	1
145-71039	5207227215582	58.5 x 223 x 28	200-240	400	33300	1/50	1



145-71030-31



145-71032



145-71033



145-71034 - 36



145-71037



145-71038 - 39

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SLIM 12V DC
DRIVER METALLIC SLIM 12V DC

10.000h IP20 CE 2 YEARS WARRANTY PLUS SERIES

- **Voltage** 110-264V & 220-240V, 50/60Hz, 12V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

Code	Barcode	Dimension ⇵ x ↔ x ↕ (mm)	Volt Input	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71010	5207227216299	71 x 38 x 31	110-264	10	830	1/200	1
145-71011	5207227216305	71 x 38 x 31	110-264	15	1250	1/200	1
145-71012	5207227216312	85 x 57 x 34	110-264	25	2000	1/200	1
145-71013	5207227216329	110 x 78 x 36	110-264	40	333	1/100	1
145-71014	5207227216336	127 x 46 x 32	110-264	60	5000	1/100	1
145-71015	5207227216343	188 x 46 x 35	110-264	100	8300	1/10	1
145-71016	5207227216350	188 x 46 x 35	110-264	120	10000	1/10	1
145-71017	5207227216367	200 x 58 x 40	110-264	150	12500	1/50	1
145-71018	5207227216374	223 x 68 x 40	200-240	200	16700	1/50	1
145-71019	5207227216381	223 x 68 x 40	200-240	250	20800	1/50	1
145-71020	5207227472343	223 x 68 x 40	200-240	350	29000	1/50	1
145-71021	5207227472350	223 x 68 x 40	200-240	400	33300	1/50	1
145-71022	5207227347092	215 x 112 x 50	200-240	500	41700	1/36	1
145-71023	5207227347115	240 x 125 x 65	200-240	600	50000	1/20	1
145-71024	5207227347139	240 x 125 x 65	200-240	700	58300	1/20	1


145-71010 - 11


145-71012


145-71013


145-71014


145-71015


145-71016


145-71017


145-71018


145-71019

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ IP67 12V DC
DRIVER METALLIC IP67 12V DC

10.000h IP67 CE 3 YEARS WARRANTY PRO SERIES

- **Voltage** 110-264V & 220-240V, 50/60Hz, 12V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

Code	Barcode	Dimension ⇵ x ↔ x ↕ (mm)	Volt Input	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71050	5207227216176	230 x 30 x 20	110-264	30	2500	1/50	1
145-71051	5207227216183	220 x 30 x 20	110-264	45	3750	1/50	1
145-71052	5207227216190	158 x 43 x 22	110-264	60	5000	1/20	1
145-71053	5207227216206	189 x 65 x 22	110-264	100	8300	1/10	1
145-71054	5207227216213	189 x 65 x 22	110-264	150	12500	1/10	1
145-71055	5207227216220	250 x 72 x 32	220-240	200	16700	1/15	1


145-71050


145-71051


145-71052


145-71053


145-71054


145-71055

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ MINI 24V DC
DRIVER METALLIC MINI 24V DC

13.000h IP20 CE 5 YEARS WARRANTY PRO SERIES

- **Voltage** 110-264V, 50/60Hz, 24V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium


Code	Barcode	Dimension ⇔ x ↔ x ↕ (mm)	Volt Input	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71160	5207227426988	192 x 18 x 15	180-260	18	750	1/200	1
145-71161	5207227427008	192 x 18 x 15	180-260	24	1000	1/200	1
145-71162	5207227427022	315 x 18 x 15	180-260	36	1500	1/100	1
145-71163	5207227427046	201 x 19.4 x 19.8	180-260	48	2000	1/100	1
145-71164	5207227427060	315 x 18 x 15	180-260	60	2500	1/100	1
145-71165	5207227427084	230 x 19.4 x 20.2	180-260	75	3100	1/50	1
145-71166	5207227427107	230 x 25.9 x 23.9	180-260	100	4200	1/36	1
145-71167	5207227427121	250 x 25.8 x 24	180-260	120	5000	1/36	1
145-71168	5207227427145	279 x 25.8 x 23.3	180-260	200	8300	1/36	1



145-71160 - 61



145-71162 - 64

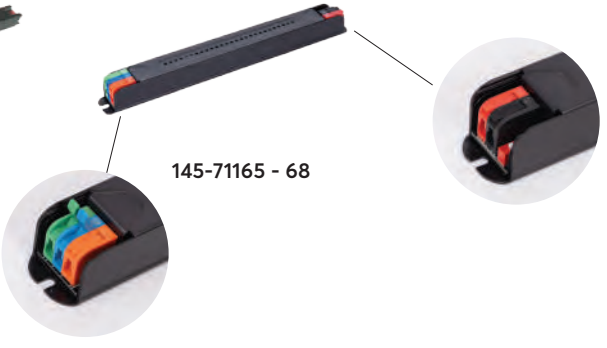

145-71165 - 68

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 24V DC
DRIVER METALLIC 24V DC

10.000h IP20 CE 3 YEARS WARRANTY PRO SERIES

- **Voltage** 100-264V & 200-240V, 50/60Hz, 24V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ↔ x ↕ (mm)	Volt Input	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71130	5207227215896	40 x 100 x 22	100-264	24	1000	1/135	1
145-71131	5207227215902	49.5 x 114 x 22	100-264	36	1500	1/135	1
145-71132	5207227215919	48 x 133 x 28	200-240	60	2500	1/96	1
145-71133	5207227215926	48 x 160 x 28	200-240	100	4170	1/90	1
145-71134	5207227215933	48 x 181 x 28	200-240	120	5000	1/65	1
145-71135	5207227215940	48 x 181 x 28	200-240	150	6250	1/65	1
145-71136	5207227215957	58 x 185 x 28	200-240	200	8300	1/65	1
145-71137	5207227215964	58.5 x 196 x 28	200-240	250	10000	1/60	1
145-71138	5207227215605	58.5 x 223 x 28	200-240	350	14600	1/50	1
145-71139	5207227215629	58.5 x 223 x 28	200-240	400	16670	1/50	1



145-71132



145-71133



145-71134



145-71135



145-71136



145-71137

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 24V DC
DRIVER METALLIC 24V DC

10.000h IP20 CE 2 YEARS WARRANTY PLUS SERIES

- **Voltage** 110-240V & 200-240V, 50/60Hz, 24V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

Code	Barcode	Dimension ⇵ x ↔ x ↕ (mm)	Volt Input	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71110	5207227216459	71 x 38 x 31	110-240	15	630	1/200	1
145-71111	5207227216466	58 x 57 x 34	110-240	25	1040	1/200	1
145-71112	5207227216473	110 x 78 x 36	110-240	40	1670	1/100	1
145-71113	5207227216480	127 x 46 x 32	110-240	60	2500	1/100	1
145-71114	5207227216497	188 x 46 x 35	110-240	100	4170	1/10	1
145-71115	5207227216503	188 x 46 x 35	110-240	120	5000	1/10	1
145-71116	5207227216510	200 x 58 x 40	110-240	150	6250	1/50	1
145-71117	5207227216527	223 x 68 x 40	200-240	200	8300	1/50	1
145-71118	5207227216534	223 x 68 x 40	200-240	250	10000	1/50	1
145-71119	5207227403835	223 x 68 x 40	200-240	350	15000	1/50	1
145-71120	5207227472367	223 x 68 x 40	200-240	400	16700	1/50	1
145-71121	5207227347153	215 x 112 x 50	200-240	500	20800	1/36	1
145-71122	5207227347160	240 x 125 x 65	200-240	600	25000	1/20	1
145-71123	5207227347184	240 x 125 x 65	200-240	700	29200	1/20	1


145-71110

145-71111

145-71112

145-71113

145-71114

145-71115

145-71116

145-71117

145-71118

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ IP67 24V DC
DRIVER METALLIC IP67 24V DC

10.000h IP67 CE 2 YEARS WARRANTY PRO SERIES

- **Voltage** 110-264V, 50/60Hz, 24V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

Code	Barcode	Dimension ⇵ x ↔ x ↕ (mm)	Volt Input	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71150	5207227216114	230 x 30 x 30	110-264	30	1250	1/50	1
145-71151	5207227216121	210 x 35 x 25	110-264	45	1870	1/50	1
145-71152	5207227216138	170 x 52 x 32	110-264	60	2500	1/20	1
145-71153	5207227216145	178 x 70 x 40	110-264	100	4170	1/20	1
145-71154	5207227216152	210 x 70 x 40	110-264	150	6250	1/20	1
145-71155	5207227216169	260 x 65 x 43	200-240	200	8300	1/15	1


145-71150

145-71151

145-71152

145-71153

145-71154

145-71155



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SLIM DIMMING 24V DC
DRIVER METALLIC SLIM DIMMING 24V DC

10.000h IP20 DIMMABLE 3 YEARS WARRANTY PRO SERIES

- **Voltage** 110-264V & 170-264, 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

Code	Barcode	Dimension ⇵ x ↔ x ↕ (mm)	Volt Input	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71180	5207227216022	190 x 50 x 30	110-264	60	2500	1/10	1
145-71181	5207227216039	230 x 50 x 30	110-264	100	4170	1/40	1
145-71182	5207227216046	287 x 50 x 30	170-264	150	6250	1/35	1
145-71183	5207227216053	287 x 50 x 30	170-264	200	8300	1/35	1
145-71184	5207227216060	287 x 50 x 30	170-264	250	10000	1/35	1



145-71180



145-71181



145-71182


145-71183


145-71184

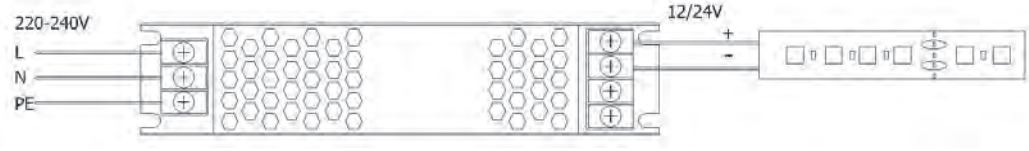

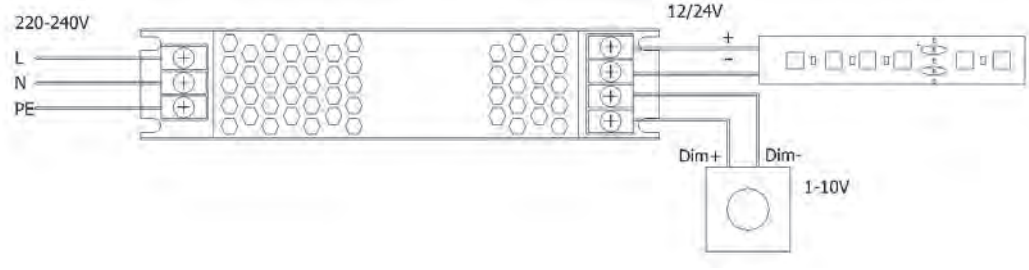

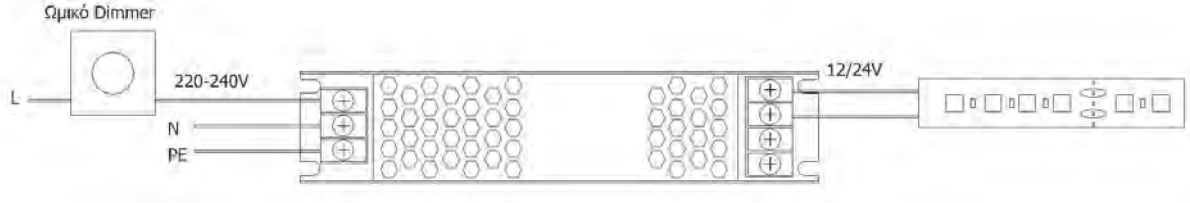

ΦΩΤΙΣΜΟΣ - PROFESSIONAL LGHTING

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 48V DC
DRIVER METALLIC 48V DC

10.000h IP20 CE 2 YEARS WARRANTY PLUS SERIES

- **Voltage** 110-264V & 170-264, 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

Code	Barcode	Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm)	Volt Input	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
145-71202	5207227216077	191 x 61 x 29	170 - 264	100	2100	1/40	1
145-71203	5207227216084	191 x 61 x 29	170 - 264	150	3100	1/40	1
145-71204	5207227216091	220 x 61 x 29	170 - 264	200	4160	1/40	1
145-71205	5207227216107	220 x 61 x 29	170 - 264	350	7300	1/40	1



145-71202 - 4



PROFILES

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

Με σκοπό το καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα με βάση το γούστο σας η EUROLAMP σας προφέρει πολλές επιλογές σε υψηλής ποιότητας προφίλ αλουμινίου για ταινίες LED τόσο σε εξωτερικά όσο και σε χωνευτά.
Τα προφίλ αλουμινίου αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην λειτουργία μιας ταινίας LED, διότι εκτός από την αισθητική εφαρμογή και την μηχανική προστασία προσφέρουν και σωστή ψύξη της ταινίας LED διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

LED STRIP SYSTEM PROFILES


To achieve the best aesthetic result based on your taste, EUROLAMP offers you many options in high quality aluminum profiles for LED strips both in external as well as in recessed ones.
Aluminum profiles are an important factor in operation of an LED strip, because apart from aesthetics application and the mechanical protection they offer as well proper cooling of the LED strip ensuring longer lifetime.

ΠΡΟΦΙΛ Μονή Ψύκτρα 2m
PROFILE Single Heatsink 2m

IP44 | BEAM ANGLE 180° | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Αλουμινίου/Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70900	5207227159435	ALUMINIUM	1/200	1




Dimension
↗ x ↔ x ↕ (mm)
13 x 200 x 3

ΠΡΟΦΙΛ Εξωτερικό 2m
PROFILE External 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY

• **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70928	5207227248399	WHITE	1/200	1

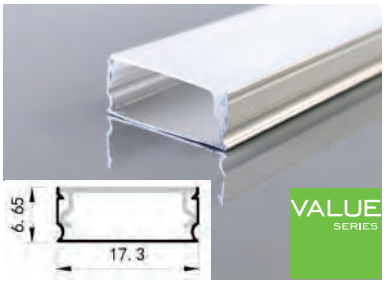


ΠΡΟΦΙΛ Εξωτερικό 2m
PROFILE External 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY

• **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70902	5207227159459	ALUMINIUM	1/100	1
145-70992	5207227591112	BLACK	1/100	1

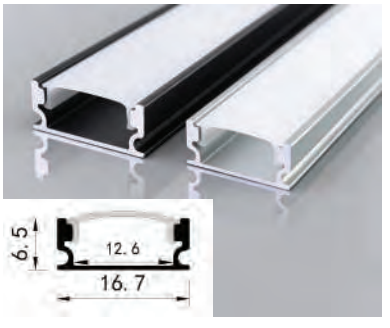


ΠΡΟΦΙΛ Εξωτερικό 2m για 2 ταινίες
PROFILE External 2m for 2 strips

IP44 | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY

• **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70953	5207227434839	WHITE	1/120	1

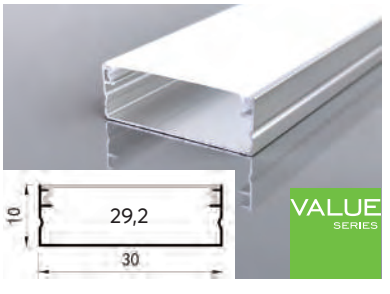


ΠΡΟΦΙΛ Εξωτερικό 2m
PROFILE External 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70980	5207227591129	ALUMINIUM	1/100	1
145-70950	5207227159633	BLACK	1/100	1

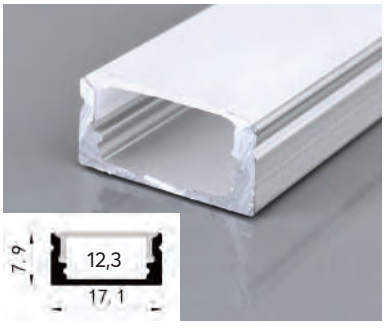

ΠΡΟΦΙΛ Εξωτερικό Εύκαμπτο 2m
PROFILE External Flexible 2m

IP44 CE BEAM ANGLE 90° 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70904	5207227159473	WHITE	1/150	1




ΠΡΟΦΙΛ Εξωτερικό Βαθύ 2m
PROFILE Deep External 2m

IP44 CE BEAM ANGLE 45° 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70906	5207227159497	ALUMINIUM	1/120	1

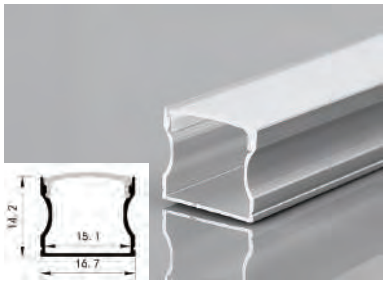


ΠΡΟΦΙΛ Εξωτερικό Μίνι 2m
PROFILE External Mini 2m

IP44 CE BEAM ANGLE 45° 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 10W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70908	5207227159510	ALUMINIUM	1/120	1

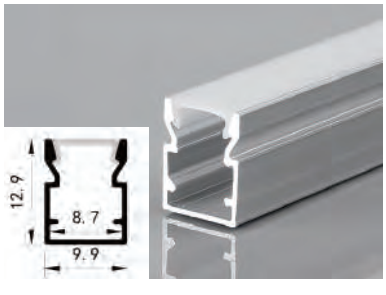

ΠΡΟΦΙΛ Εξωτερικό 2m
PROFILE External 2m

IP44 CE BEAM ANGLE 180° 5 YEARS WARRANTY

• **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70954	5207227434853	ALUMINIUM	1/60	1




ΠΡΟΦΙΛ Χωνευτό 2m
PROFILE Recessed 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90º | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70955	5207227434877	ALUMINIUM	1/200	1

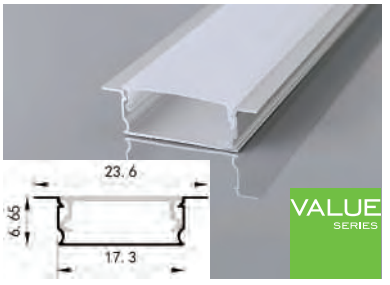


ΠΡΟΦΙΛ Χωνευτό 2m
PROFILE Recessed 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90º | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70905	5207227159480	ALUMINIUM	1/150	1
145-70995	5207227434877	BLACK	1/150	1
145-70975	5207227587450	WHITE	1/150	1
145-70985	5207227587467	BLACK DIFFUSER	1/400	1

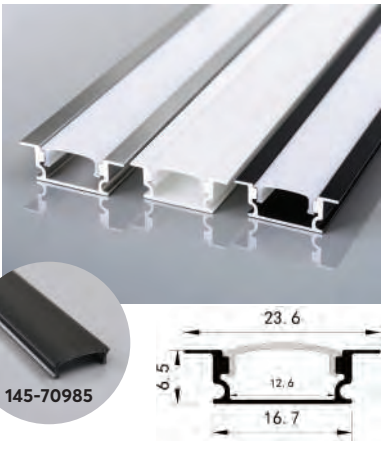


ΠΡΟΦΙΛ Χωνευτό 2m
PROFILE Recessed 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90º | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70951	5207227159640	ALUMINIUM	1/90	1

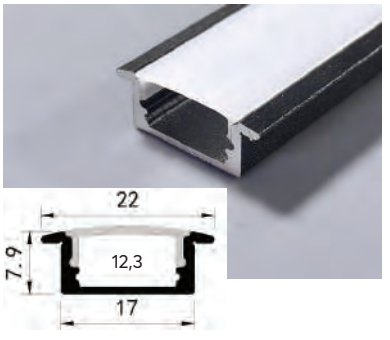

ΠΡΟΦΙΛ Χωνευτό Βαθύ 2m
PROFILE Deep Recessed 2m

IP44 | BEAM ANGLE 45º | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70907	5207227159503	ALUMINIUM	1/120	1
145-70997	5207227434914	BLACK	1/120	1
145-70977	5207227587436	WHITE	1/120	1
145-70987	5207227587443	BLACK DIFFUSER	1/400	1




ΠΡΟΦΙΛ Χωνευτό 2m
PROFILE Recessed 2m

IP44 | BEAM ANGLE 45° | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70909	5207227159527	WHITE	1/120	1

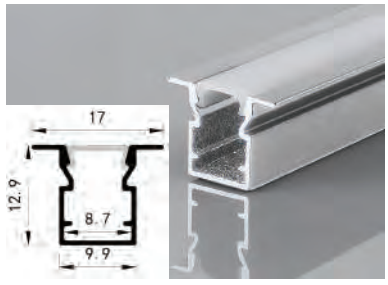


ΠΡΟΦΙΛ Δαπέδου Χωνευτό 2m
PROFILE Floor Recessed 2m

IP65 | BEAM ANGLE 45° | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70910	5207227159534	ALUMINIUM	1/40	1

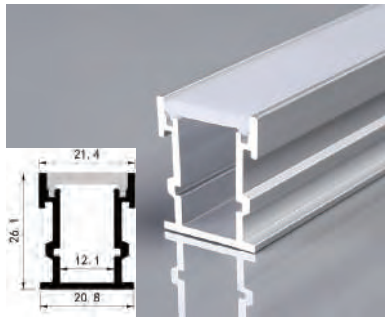


ΠΡΟΦΙΛ Χωνευτό 2m
PROFILE Recessed 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70916	5207227160356	ALUMINIUM	1/90	1

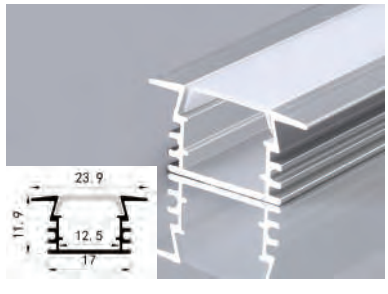


ΠΡΟΦΙΛ για 2 ταινίες Χωνευτό 2m
PROFILE for 2 strips Recessed 2m

IP44 | BEAM ANGLE 45° | 5 YEARS WARRANTY

• • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70956	5207227434891	ALUMINIUM	1/24	1

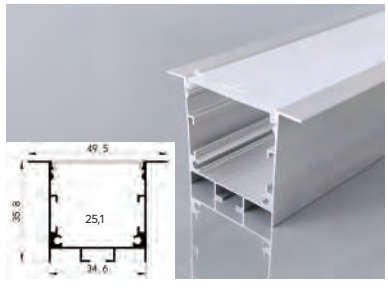


ΠΡΟΦΙΛ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m τύπου **Γ**
PROFILE Recessed for Plasterboard 2m type **Γ**

IP44 | BEAM ANGLE 45° | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70957	5207227434914	ALUMINIUM	1/60	1

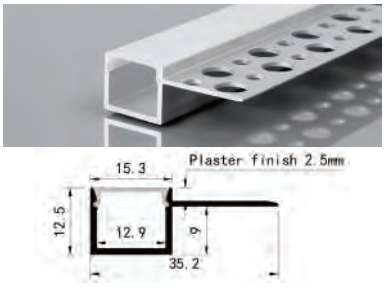


ΠΡΟΦΙΛ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m
PROFILE Recessed for Plasterboard 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70920	5207227159589	ALUMINIUM	1/40	1

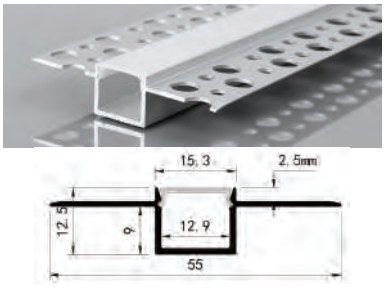


ΠΡΟΦΙΛ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m
ΓΙΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ
PROFILE Recessed for Plasterboard 2m
FOR UPSIDE

IP44 | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70933	5207227587429	ALUMINIUM	1/60	1

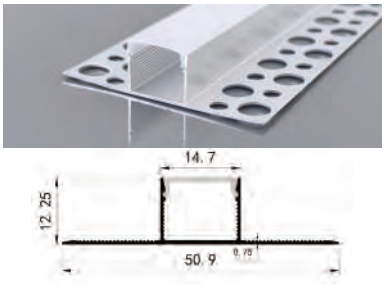


ΠΡΟΦΙΛ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m για 2 ταινίες
PROFILE Recessed for Plasterboard 2m for 2 strips

IP44 | BEAM ANGLE 45° | 5 YEARS WARRANTY

• **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70958	5207227434938	ALUMINIUM	1/40	1

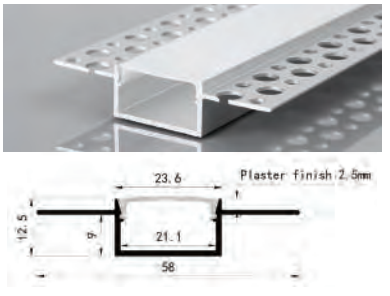


ΠΡΟΦΙΛ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m για εσωτερική γωνία
PROFILE Recessed for Plasterboard 2m for Internal Corner

IP44 | BEAM ANGLE 45° | 5 YEARS WARRANTY


• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium


Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70922	5207227159602	ALUMINIUM	1/40	1

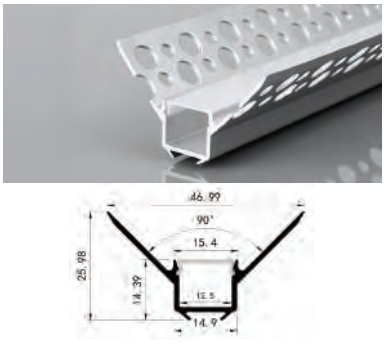

ΠΡΟΦΙΛ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m για εξωτερική γωνία
PROFILE Recessed for Plasterboard 2m for External Corner

IP44 CE BEAM ANGLE 45° 5 YEARS WARRANTY

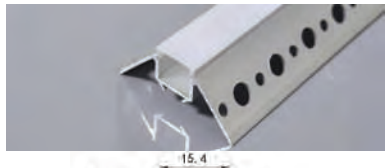





• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70923	5207227159619	ALUMINIUM	1/40	1

ΠΡΟΦΙΛ Χωνευτό Flex Εύκαμπτο 2m
PROFILE Recessed Flex Flexible 2m

IP44 CE BEAM ANGLE 90° 5 YEARS WARRANTY

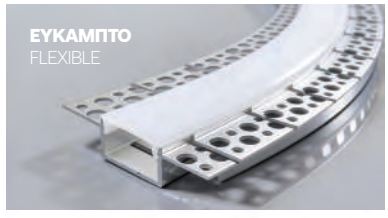




• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70959	5207227434952	WHITE	1/40	1

ΠΡΟΦΙΛ Γωνία 2m
PROFILE Corner 2m

IP44 CE BEAM ANGLE 45° 5 YEARS WARRANTY

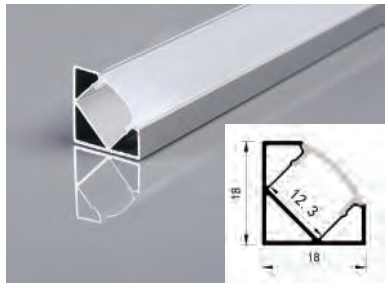


• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70912	5207227159558	ALUMINIUM	1/90	1

ΠΡΟΦΙΛ Γωνία 2m
PROFILE Corner 2m

IP44 CE BEAM ANGLE 90° 5 YEARS WARRANTY

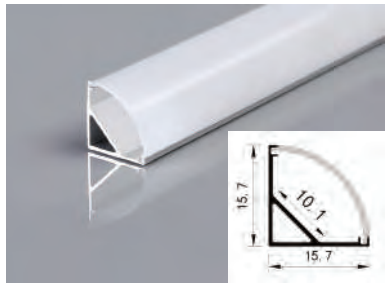


• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70913	5207227159565	ALUMINIUM	1/150	1

ΠΡΟΦΙΛ Γωνία Διπλό 2m
PROFILE Corner Double 2m

IP44 CE BEAM ANGLE 90° 5 YEARS WARRANTY

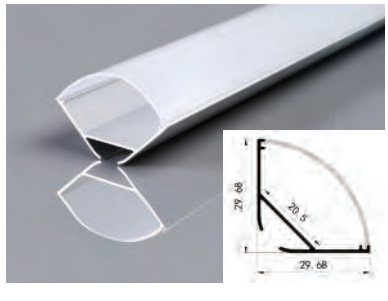

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium


Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70914	5207227159572	ALUMINIUM	1/60	1

ΠΡΟΦΙΛ Δαπέδου Οβάλ 2m
PROFILE for Floor Oval 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70911	5207227159541	ALUMINIUM	1/60	1

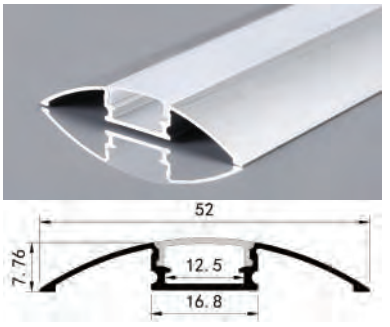


ΠΡΟΦΙΛ Δαπέδου Εξωτερικό 2m
PROFILE for Floor External 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY

• **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70926	5207227248375	ALUMINIUM	1/60	1

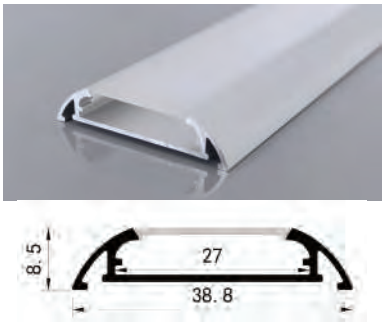


ΠΡΟΦΙΛ Σκάλας Εξωτερικό 2m
PROFILE for Stairs External 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY

• **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70961	5207227434990	ALUMINIUM	1/20	1

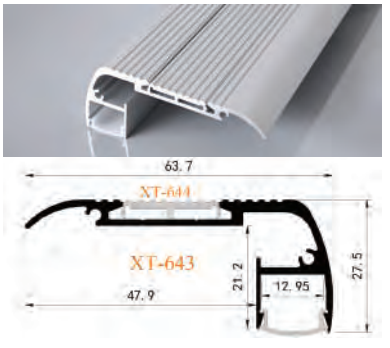


ΠΡΟΦΙΛ Σκάλας Εξωτερικό 2m
PROFILE for Stairs External 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY

• **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70963	5207227434792	ALUMINIUM	1/24	1

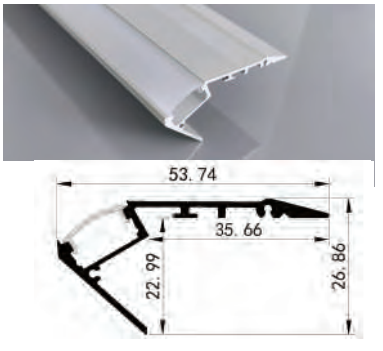


ΠΡΟΦΙΛ Σκάλας Εξωτερικό 2m
PROFILE for Stairs External 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY

• **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70962	5207227435010	ALUMINIUM	1/24	1

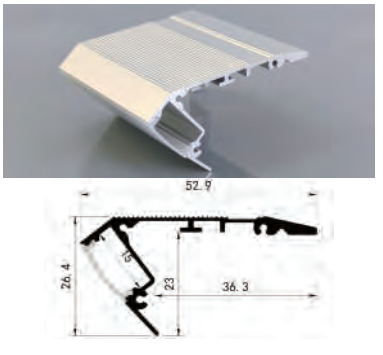


ΠΡΟΦΙΛ Κρυφού Φωτισμού Εξωτερικό 2m
PROFILE External Hidden Lighting 2m

IP44 CE BEAM ANGLE 90° 5 YEARS WARRANTY

• **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70918	5207227248344	ALUMINIUM	1/40	1





ΠΡΟΦΙΛ Κρυφού Φωτισμού Εξωτερικό 2m
PROFILE External Hidden Lighting 2m

IP44 CE BEAM ANGLE 90° 5 YEARS WARRANTY

• **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70919	5207227248351	ALUMINIUM	1/24	1






ΠΡΟΦΙΛ Εξωτερικό Up-Down 2m
PROFILE External Up-Down 2m

IP44 CE BEAM ANGLE 90° 5 YEARS WARRANTY

• **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70917	5207227248337	WHITE	1/20	1





ΠΡΟΦΙΛ Μεταλλικό FLEX 6mm (5m) 2m
PROFILE Metal FLEX 6mm (5m) 2m

IP44 CE BEAM ANGLE 90° 5 YEARS WARRANTY

• **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70930	5207227258114	ALUMINIUM	1/100	1






ΠΡΟΦΙΛ Μεταλλικό FLEX 8mm (5m) 2m
PROFILE Metal FLEX 8mm (5m) 2m

IP44 CE BEAM ANGLE 90° 5 YEARS WARRANTY

• **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70931	5207227258121	ALUMINIUM	1/100	1






ΠΡΟΦΙΛ Εξωτερικό Σοβατεπί 2m
PROFILE External Skirting Plaster board 2m

IP44 | BEAM ANGLE 45° | 5 YEARS WARRANTY






• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70964	5207227435072	WHITE	1/20	1

Εξάρτημα για Σοβατεπί Γωνία Εσωτερική
Accessory for Plaster Depi Internal Corner

IP44 | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY

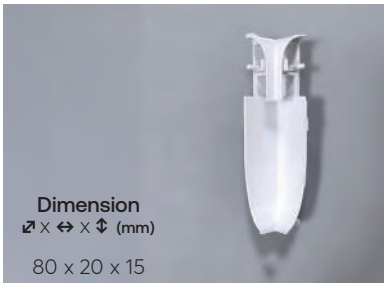


• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70965	5207227435034	WHITE	1/500	1

Εξάρτημα για Σοβατεπί Γωνία Εξωτερική
Accessory for Plaster Depi External Corner

IP44 | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY

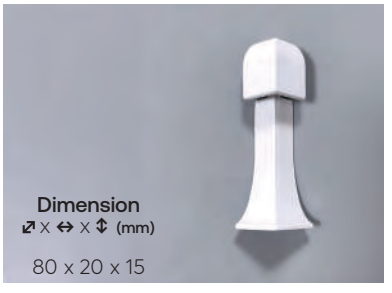

• **Info** 18W/m Max • **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Color	Packing	MOQ
145-70966	5207227435058	WHITE	1/500	1






Φωτιστικά LED Γραμμικά
Χωνευτά & Εξωτερικά

LINEAR LED LUMINAIRES
Recessed & Surface

Κατασκευάζουμε τα φωτιστικά στις διαστάσεις που θέλετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

We manufacture the Linear Luminaires custom made for your needs.





Ποικιλία χρωμάτων
Variety of colors

Δυνατότητα ειδικών διαστάσεων
Available in custom sizes

2-5m
Installation Height

LiFud
LED Driver

130 lm/W 50x30

FLICKER FREE · 50.000h · ON OFF 30.000 · IP40 · CLASS I · IK08 · CE · E · PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 130 · CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 120° · NON DIMMABLE · 5 YEARS WARRANTY

400 x 30 x 50mm - 18W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Cutting Dimension (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50240	5207227452734	400 x 30 x 50	400 x 50	WHITE	18	6500	0.454	1	1
145-50241	5207227452741	400 x 30 x 50	400 x 50	WHITE	18	4000	0.454	1	1
145-50242	5207227452758	400 x 30 x 50	400 x 50	WHITE	18	3000	0.454	1	1
145-50243	5207227452765	400 x 30 x 50	400 x 50	BLACK	18	6500	0.454	1	1
145-50244	5207227452772	400 x 30 x 50	400 x 50	BLACK	18	4000	0.454	1	1
145-50245	5207227452789	400 x 30 x 50	400 x 50	BLACK	18	3000	0.454	1	1

600 x 30 x 50mm - 27W

145-50250	5207227452796	600 x 30 x 50	600 x 50	WHITE	27	6500	0.681	1	1
145-50251	5207227452802	600 x 30 x 50	600 x 50	WHITE	27	4000	0.681	1	1
145-50252	5207227452819	600 x 30 x 50	600 x 50	WHITE	27	3000	0.681	1	1
145-50253	5207227452826	600 x 30 x 50	600 x 50	BLACK	27	6500	0.681	1	1
145-50254	5207227452833	600 x 30 x 50	600 x 50	BLACK	27	4000	0.681	1	1
145-50255	5207227452840	600 x 30 x 50	600 x 50	BLACK	27	3000	0.681	1	1

800 x 30 x 50mm - 36W

145-50260	5207227452857	800 x 30 x 50	800 x 50	WHITE	36	6500	0.908	1	1
145-50261	5207227452864	800 x 30 x 50	800 x 50	WHITE	36	4000	0.908	1	1
145-50262	5207227452871	800 x 30 x 50	800 x 50	WHITE	36	3000	0.908	1	1
145-50263	5207227452888	800 x 30 x 50	800 x 50	BLACK	36	6500	0.908	1	1
145-50264	5207227452895	800 x 30 x 50	800 x 50	BLACK	36	4000	0.908	1	1
145-50265	5207227452901	800 x 30 x 50	800 x 50	BLACK	36	3000	0.908	1	1

1000 x 30 x 50mm - 40W

145-50100	5207227303043	1000 x 30 x 50	1000 x 50	WHITE	40	6500	1.135	1	1
145-50101	5207227303050	1000 x 30 x 50	1000 x 50	WHITE	40	4000	1.135	1	1
145-50102	5207227303067	1000 x 30 x 50	1000 x 50	WHITE	40	3000	1.135	1	1
145-50103	5207227303074	1000 x 30 x 50	1000 x 50	BLACK	40	6500	1.135	1	1
145-50104	5207227303081	1000 x 30 x 50	1000 x 50	BLACK	40	4000	1.135	1	1
145-50105	5207227303098	1000 x 30 x 50	1000 x 50	BLACK	40	3000	1.135	1	1



1200 x 30 x 50mm - 48W

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⌀ x ⇕ (mm)	Cutting Dimension (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50110	5207227303104	1200 x 30 x 50	1200 x 50	WHITE	48	6500	1.358	1	1
145-50111	5207227303111	1200 x 30 x 50	1200 x 50	WHITE	48	4000	1.358	1	1
145-50112	5207227303128	1200 x 30 x 50	1200 x 50	WHITE	48	3000	1.358	1	1
145-50113	5207227303135	1200 x 30 x 50	1200 x 50	BLACK	48	6500	1.358	1	1
145-50114	5207227303142	1200 x 30 x 50	1200 x 50	BLACK	48	4000	1.358	1	1
145-50115	5207227303159	1200 x 30 x 50	1200 x 50	BLACK	48	3000	1.358	1	1


1500 x 30 x 50mm - 60W

145-50120	5207227303166	1500 x 30 x 50	1500 x 50	WHITE	60	6500	1.635	1	1
145-50121	5207227303173	1500 x 30 x 50	1500 x 50	WHITE	60	4000	1.635	1	1
145-50122	5207227303180	1500 x 30 x 50	1500 x 50	WHITE	60	3000	1.635	1	1
145-50123	5207227303197	1500 x 30 x 50	1500 x 50	BLACK	60	6500	1.635	1	1
145-50124	5207227303203	1500 x 30 x 50	1500 x 50	BLACK	60	4000	1.635	1	1
145-50125	5207227303210	1500 x 30 x 50	1500 x 50	BLACK	60	3000	1.635	1	1

2000 x 30 x 50mm - 80W

145-50130	5207227303227	2000 x 30 x 50	2000 x 50	WHITE	80	6500	2.205	1	1
145-50131	5207227303234	2000 x 30 x 50	2000 x 50	WHITE	80	4000	2.205	1	1
145-50132	5207227303241	2000 x 30 x 50	2000 x 50	WHITE	80	3000	2.205	1	1
145-50133	5207227303258	2000 x 30 x 50	2000 x 50	BLACK	80	6500	2.205	1	1
145-50134	5207227303265	2000 x 30 x 50	2000 x 50	BLACK	80	4000	2.205	1	1
145-50135	5207227303272	2000 x 30 x 50	2000 x 50	BLACK	80	3000	2.205	1	1





Δυνατότητα διαχείρισης
Manageability
DALI 2

Ποικιλία χρωμάτων
Variety of colors

Δυνατότητα ειδικών διαστάσεων
Available in custom sizes

3-5m
Installation Height

EOKE
LED Driver

180 lm/W 50x30

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

400 x 30 x 50mm - 15W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Cutting Dimension (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50300	5207227453038	400 x 30 x 50	400 x 50	WHITE	15	6500	0.454	1	1
145-50301	5207227453045	400 x 30 x 50	400 x 50	WHITE	15	4000	0.454	1	1
145-50302	5207227453052	400 x 30 x 50	400 x 50	WHITE	15	3000	0.454	1	1
145-50303	5207227453069	400 x 30 x 50	400 x 50	BLACK	15	6500	0.454	1	1
145-50304	5207227453076	400 x 30 x 50	400 x 50	BLACK	15	4000	0.454	1	1
145-50305	5207227453083	400 x 30 x 50	400 x 50	BLACK	15	3000	0.454	1	1

600 x 30 x 50mm - 21,5W

145-50310	5207227453090	600 x 30 x 50	600 x 50	WHITE	21,5	6500	0.681	1	1
145-50311	5207227453106	600 x 30 x 50	600 x 50	WHITE	21,5	4000	0.681	1	1
145-50312	5207227453113	600 x 30 x 50	600 x 50	WHITE	21,5	3000	0.681	1	1
145-50313	5207227453120	600 x 30 x 50	600 x 50	BLACK	21,5	6500	0.681	1	1
145-50314	5207227453137	600 x 30 x 50	600 x 50	BLACK	21,5	4000	0.681	1	1
145-50315	5207227453144	600 x 30 x 50	600 x 50	BLACK	21,5	3000	0.681	1	1

800 x 30 x 50mm - 29W

145-50320	5207227453151	800 x 30 x 50	800 x 50	WHITE	29	6500	0.908	1	1
145-50321	5207227453168	800 x 30 x 50	800 x 50	WHITE	29	4000	0.908	1	1
145-50322	5207227453175	800 x 30 x 50	800 x 50	WHITE	29	3000	0.908	1	1
145-50323	5207227453182	800 x 30 x 50	800 x 50	BLACK	29	6500	0.908	1	1
145-50324	5207227453199	800 x 30 x 50	800 x 50	BLACK	29	4000	0.908	1	1
145-50325	5207227453205	800 x 30 x 50	800 x 50	BLACK	29	3000	0.908	1	1

1000 x 30 x 50mm - 37,5W

145-50200	5207227303289	1000 x 30 x 50	1000 x 50	WHITE	37,5	6500	1.135	1	1
145-50201	5207227303296	1000 x 30 x 50	1000 x 50	WHITE	37,5	4000	1.135	1	1
145-50202	5207227303302	1000 x 30 x 50	1000 x 50	WHITE	37,5	3000	1.135	1	1
145-50203	5207227303319	1000 x 30 x 50	1000 x 50	BLACK	37,5	6500	1.135	1	1
145-50204	5207227303326	1000 x 30 x 50	1000 x 50	BLACK	37,5	4000	1.135	1	1
145-50205	5207227303333	1000 x 30 x 50	1000 x 50	BLACK	37,5	3000	1.135	1	1



1200 x 30 x 50mm - 43,2W

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⌀ x ⇕ (mm)	Cutting Dimension (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50210	5207227303340	1200 x 30 x 50	1200 x 50	WHITE	43,2	6500	1.358	1	1
145-50211	5207227303357	1200 x 30 x 50	1200 x 50	WHITE	43,2	4000	1.358	1	1
145-50212	5207227303364	1200 x 30 x 50	1200 x 50	WHITE	43,2	3000	1.358	1	1
145-50213	5207227303371	1200 x 30 x 50	1200 x 50	BLACK	43,2	6500	1.358	1	1
145-50214	5207227303388	1200 x 30 x 50	1200 x 50	BLACK	43,2	4000	1.358	1	1
145-50215	5207227303395	1200 x 30 x 50	1200 x 50	BLACK	43,2	3000	1.358	1	1

1500 x 30 x 50mm - 51,7W

145-50220	5207227303401	1500 x 30 x 50	1500 x 50	WHITE	51,7	6500	1.635	1	1
145-50221	5207227303418	1500 x 30 x 50	1500 x 50	WHITE	51,7	4000	1.635	1	1
145-50222	5207227303425	1500 x 30 x 50	1500 x 50	WHITE	51,7	3000	1.635	1	1
145-50223	5207227303432	1500 x 30 x 50	1500 x 50	BLACK	51,7	6500	1.635	1	1
145-50224	5207227303449	1500 x 30 x 50	1500 x 50	BLACK	51,7	4000	1.635	1	1
145-50225	5207227303456	1500 x 30 x 50	1500 x 50	BLACK	51,7	3000	1.635	1	1

2000 x 30 x 50mm - 71,4W

145-50230	5207227303463	2000 x 30 x 50	2000 x 50	WHITE	71,4	6500	2.205	1	1
145-50231	5207227303470	2000 x 30 x 50	2000 x 50	WHITE	71,4	4000	2.205	1	1
145-50232	5207227303487	2000 x 30 x 50	2000 x 50	WHITE	71,4	3000	2.205	1	1
145-50233	5207227303494	2000 x 30 x 50	2000 x 50	BLACK	71,4	6500	2.205	1	1
145-50234	5207227303500	2000 x 30 x 50	2000 x 50	BLACK	71,4	4000	2.205	1	1
145-50235	5207227303517	2000 x 30 x 50	2000 x 50	BLACK	71,4	3000	2.205	1	1

Ποικιλία χρωμάτων Variety of colors

Δυνατότητα ειδικών διαστάσεων Available in custom sizes

3-5m Installation Height

Δυνατότητα διαχείρισης Manageability DALI 2

LIFUD LED Driver

180 lm/W

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY



ΓΩΝΙΑ
CORNER
1000 x 1000mm - 71,4W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⇵ x ↕ (mm)	Cutting Dimension (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50280	5207227452970	1000 x 1000	2 x (1000 x 50)	WHITE	71,4	6500	2.270	1	1
145-50281	5207227452987	1000 x 1000	2 x (1000 x 50)	WHITE	71,4	4000	2.270	1	1
145-50282	5207227452994	1000 x 1000	2 x (1000 x 50)	WHITE	71,4	3000	2.270	1	1

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
SQUARE
1000 x 1000mm - 142,8W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⇵ x ↕ (mm)	Cutting Dimension (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50270	5207227452918	1000 x 1000	4 x (1000 x 50)	WHITE	142.8	6500	4.540	1	1
145-50271	5207227452925	1000 x 1000	4 x (1000 x 50)	WHITE	142.8	4000	4.540	1	1
145-50272	5207227452932	1000 x 1000	4 x (1000 x 50)	WHITE	142.8	3000	4.540	1	1
145-50273	5207227452949	1000 x 1000	4 x (1000 x 50)	WHITE	142.8	6500	4.540	1	1
145-50274	5207227452956	1000 x 1000	4 x (1000 x 50)	WHITE	142.8	4000	4.540	1	1
145-50275	5207227452963	1000 x 1000	4 x (1000 x 50)	WHITE	142.8	3000	4.540	1	1




ΣΧΗΜΑ "Π"
SHAPE "Π"
1000 x 1000mm - 95W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⇵ x ↕ (mm)	Cutting Dimension (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50290	5207227453007	1000 x 1000	3 x (1000 x 50)	WHITE	95	6500	3.405	1	1
145-50291	5207227453014	1000 x 1000	3 x (1000 x 50)	WHITE	95	4000	3.405	1	1
145-50292	5207227453021	1000 x 1000	3 x (1000 x 50)	WHITE	95	3000	3.405	1	1





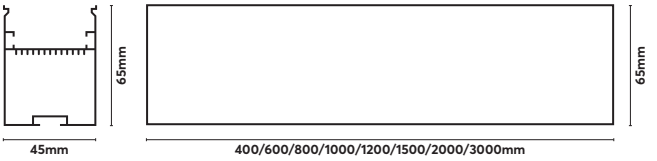

Ποικιλία χρωμάτων
Variety of colors

Δυνατότητα ειδικών διαστάσεων
Available in custom sizes

2-5m
Installation Height

LiFud
LED Driver

130 lm/W 50x30

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | E | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 130 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

400 x 45 x 65mm - 18W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50450	5207227453212	400 x 45 x 65	WHITE	18	6500	0.454	1	1
145-50451	5207227453229	400 x 45 x 65	WHITE	18	4000	0.454	1	1
145-50452	5207227453236	400 x 45 x 65	WHITE	18	3000	0.454	1	1
145-50453	5207227453243	400 x 45 x 65	BLACK	18	6500	0.454	1	1
145-50454	5207227453250	400 x 45 x 65	BLACK	18	4000	0.454	1	1
145-50455	5207227453267	400 x 45 x 65	BLACK	18	3000	0.454	1	1

600 x 45 x 65mm - 27W

145-50456	5207227453274	600 x 45 x 65	WHITE	27	6500	0.681	1	1
145-50457	5207227453281	600 x 45 x 65	WHITE	27	4000	0.681	1	1
145-50458	5207227453298	600 x 45 x 65	WHITE	27	3000	0.681	1	1
145-50459	5207227453304	600 x 45 x 65	BLACK	27	6500	0.681	1	1
145-50460	5207227453311	600 x 45 x 65	BLACK	27	4000	0.681	1	1
145-50461	5207227453328	600 x 45 x 65	BLACK	27	3000	0.681	1	1

800 x 45 x 65mm - 36W

145-50462	5207227453335	800 x 45 x 65	WHITE	36	6500	0.908	1	1
145-50463	5207227453342	800 x 45 x 65	WHITE	36	4000	0.908	1	1
145-50464	5207227453359	800 x 45 x 65	WHITE	36	3000	0.908	1	1
145-50465	5207227453366	800 x 45 x 65	BLACK	36	6500	0.908	1	1
145-50466	5207227453373	800 x 45 x 65	BLACK	36	4000	0.908	1	1
145-50467	5207227453380	800 x 45 x 65	BLACK	36	3000	0.908	1	1

1000 x 45 x 65mm - 40W

145-50400	5207227303524	1000 x 45 x 65	WHITE	40	6500	1.135	1	1
145-50401	5207227303531	1000 x 45 x 65	WHITE	40	4000	1.135	1	1
145-50402	5207227303548	1000 x 45 x 65	WHITE	40	3000	1.135	1	1
145-50403	5207227303555	1000 x 45 x 65	BLACK	40	6500	1.135	1	1
145-50404	5207227303562	1000 x 45 x 65	BLACK	40	4000	1.135	1	1
145-50405	5207227303579	1000 x 45 x 65	BLACK	40	3000	1.135	1	1



1200 x 45 x 65mm - 48W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50410	5207227303586	1200 x 45 x 65	WHITE	48	6500	1.358	1	1
145-50411	5207227303593	1200 x 45 x 65	WHITE	48	4000	1.358	1	1
145-50412	5207227303609	1200 x 45 x 65	WHITE	48	3000	1.358	1	1
145-50413	5207227303616	1200 x 45 x 65	BLACK	48	6500	1.358	1	1
145-50414	5207227303623	1200 x 45 x 65	BLACK	48	4000	1.358	1	1
145-50415	5207227303630	1200 x 45 x 65	BLACK	48	3000	1.358	1	1

1500 x 45 x 65mm - 60W

145-50420	5207227303647	1500 x 45 x 65	WHITE	60	6500	1.635	1	1
145-50421	5207227303654	1500 x 45 x 65	WHITE	60	4000	1.635	1	1
145-50422	5207227303661	1500 x 45 x 65	WHITE	60	3000	1.635	1	1
145-50423	5207227303678	1500 x 45 x 65	BLACK	60	6500	1.635	1	1
145-50424	5207227303685	1500 x 45 x 65	BLACK	60	4000	1.635	1	1
145-50425	5207227303692	1500 x 45 x 65	BLACK	60	3000	1.635	1	1


2000 x 45 x 65mm - 80W

145-50430	5207227303708	2000 x 45 x 65	WHITE	80	6500	2.205	1	1
145-50431	5207227303715	2000 x 45 x 65	WHITE	80	4000	2.205	1	1
145-50432	5207227303722	2000 x 45 x 65	WHITE	80	3000	2.205	1	1
145-50433	5207227303739	2000 x 45 x 65	BLACK	80	6500	2.205	1	1
145-50434	5207227303746	2000 x 45 x 65	BLACK	80	4000	2.205	1	1
145-50435	5207227303753	2000 x 45 x 65	BLACK	80	3000	2.205	1	1

3000 x 45 x 65mm - 120W

145-50440	5207227303760	3000 x 45 x 65	WHITE	120	6500	3.170	1	1
145-50441	5207227303777	3000 x 45 x 65	WHITE	120	4000	3.170	1	1
145-50442	5207227303784	3000 x 45 x 65	WHITE	120	3000	3.170	1	1
145-50443	5207227303791	3000 x 45 x 65	BLACK	120	6500	3.170	1	1
145-50444	5207227303807	3000 x 45 x 65	BLACK	120	4000	3.170	1	1
145-50445	5207227303814	3000 x 45 x 65	BLACK	120	3000	3.170	1	1



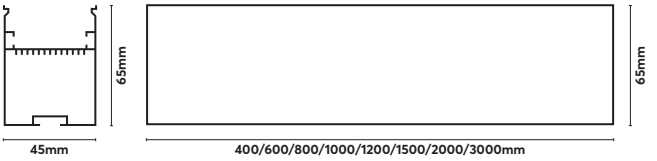

Ποικιλία χρωμάτων
Variety of colors

Δυνατότητα ειδικών διαστάσεων
Available in custom sizes

3-5m
Installation Height

Δυνατότητα διαχείρισης
Manageability
DALI 2

LiFud
LED Driver

180 lm/W 45x65

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

400 x 45 x 65mm - 15W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50468	5207227453397	400 x 45 x 65	WHITE	15	6500	0.534	1	1
145-50469	5207227453403	400 x 45 x 65	WHITE	15	4000	0.534	1	1
145-50470	5207227453410	400 x 45 x 65	WHITE	15	3000	0.534	1	1
145-50471	5207227453427	400 x 45 x 65	BLACK	15	6500	0.534	1	1
145-50472	5207227453434	400 x 45 x 65	BLACK	15	4000	0.534	1	1
145-50473	5207227453441	400 x 45 x 65	BLACK	15	3000	0.534	1	1

600 x 45 x 65mm - 21,5W

145-50474	5207227453458	600 x 45 x 65	WHITE	21,5	6500	0.801	1	1
145-50475	5207227453465	600 x 45 x 65	WHITE	21,5	4000	0.801	1	1
145-50476	5207227453472	600 x 45 x 65	WHITE	21,5	3000	0.801	1	1
145-50477	5207227453489	600 x 45 x 65	BLACK	21,5	6500	0.801	1	1
145-50478	5207227453496	600 x 45 x 65	BLACK	21,5	4000	0.801	1	1
145-50479	5207227453502	600 x 45 x 65	BLACK	21,5	3000	0.801	1	1

800 x 45 x 65mm - 29W

145-50480	5207227453519	800 x 45 x 65	WHITE	29	6500	1.068	1	1
145-50481	5207227453526	800 x 45 x 65	WHITE	29	4000	1.068	1	1
145-50482	5207227453533	800 x 45 x 65	WHITE	29	3000	1.068	1	1
145-50483	5207227453540	800 x 45 x 65	BLACK	29	6500	1.068	1	1
145-50484	5207227453557	800 x 45 x 65	BLACK	29	4000	1.068	1	1
145-50485	5207227453564	800 x 45 x 65	BLACK	29	3000	1.068	1	1

1000 x 45 x 65mm - 35,7W

145-50500	5207227303821	1000 x 45 x 65	WHITE	35,7	6500	1.335	1	1
145-50501	5207227303838	1000 x 45 x 65	WHITE	35,7	4000	1.335	1	1
145-50502	5207227303845	1000 x 45 x 65	WHITE	35,7	3000	1.335	1	1
145-50503	5207227303852	1000 x 45 x 65	BLACK	35,7	6500	1.335	1	1
145-50504	5207227303869	1000 x 45 x 65	BLACK	35,7	4000	1.335	1	1
145-50505	5207227303876	1000 x 45 x 65	BLACK	35,7	3000	1.335	1	1



1200 x 45 x 65mm - 43,2W

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⧄ x ⇕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50510	5207227303883	1200 x 45 x 65	WHITE	43,2	6500	1.558	1	1
145-50511	5207227303890	1200 x 45 x 65	WHITE	43,2	4000	1.558	1	1
145-50512	5207227303906	1200 x 45 x 65	WHITE	43,2	3000	1.558	1	1
145-50513	5207227303913	1200 x 45 x 65	BLACK	43,2	6500	1.558	1	1
145-50514	5207227303920	1200 x 45 x 65	BLACK	43,2	4000	1.558	1	1
145-50515	5207227303937	1200 x 45 x 65	BLACK	43,2	3000	1.558	1	1

1500 x 45 x 65mm - 57,2W

145-50520	5207227303944	1500 x 45 x 65	WHITE	57,2	6500	1.835	1	1
145-50521	5207227303951	1500 x 45 x 65	WHITE	57,2	4000	1.835	1	1
145-50522	5207227303968	1500 x 45 x 65	WHITE	57,2	3000	1.835	1	1
145-50523	5207227303975	1500 x 45 x 65	BLACK	57,2	6500	1.835	1	1
145-50524	5207227303982	1500 x 45 x 65	BLACK	57,2	4000	1.835	1	1
145-50525	5207227303999	1500 x 45 x 65	BLACK	57,2	3000	1.835	1	1

2000 x 45 x 65mm - 71,4W

145-50530	5207227304002	2000 x 45 x 65	WHITE	71,4	6500	2.205	1	1
145-50531	5207227304019	2000 x 45 x 65	WHITE	71,4	4000	2.205	1	1
145-50532	5207227304026	2000 x 45 x 65	WHITE	71,4	3000	2.205	1	1
145-50533	5207227304033	2000 x 45 x 65	BLACK	71,4	6500	2.205	1	1
145-50534	5207227304040	2000 x 45 x 65	BLACK	71,4	4000	2.205	1	1
145-50535	5207227304057	2000 x 45 x 65	BLACK	71,4	3000	2.205	1	1

3000 x 45 x 65mm - 35,7W

145-50540	5207227304064	3000 x 45 x65	WHITE	107,1	6500	3.370	1	1
145-50541	5207227304071	3000 x 45 x65	WHITE	107,1	4000	3.370	1	1
145-50542	5207227304088	3000 x 45 x65	WHITE	107,1	3000	3.370	1	1
145-50543	5207227304095	3000 x 45 x65	BLACK	107,1	6500	3.370	1	1
145-50544	5207227304101	3000 x 45 x65	BLACK	107,1	4000	3.370	1	1
145-50545	5207227304118	3000 x 45 x65	BLACK	107,1	3000	3.370	1	1

Ποικιλία χρωμάτων Variety of colors

Δυνατότητα ειδικών διαστάσεων Available in custom sizes

3-5m Installation Height

Δυνατότητα διαχείρισης Manageability DALI 2

EOKE LED Driver

180 lm/W

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY




ΓΩΝΙΑ
CORNER
1000 x 1000mm - 71,4W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50486	5207227453571	1000 x 1000	WHITE	71,4	6500	2.670	1	1
145-50487	5207227453588	1000 x 1000	WHITE	71,4	4000	2.670	1	1
145-50488	5207227453595	1000 x 1000	WHITE	71,4	3000	2.670	1	1



ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
SQUARE
1000 x 1000mm - 142,8W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50489	5207227453601	1000 x 1000	WHITE	142,8	6500	5.340	1	1
145-50490	5207227453618	1000 x 1000	WHITE	142,8	4000	5.340	1	1
145-50491	5207227453625	1000 x 1000	WHITE	142,8	3000	5.340	1	1
145-50492	5207227453632	1000 x 1000	WHITE	172,8	6500	5.340	1	1
145-50493	5207227453649	1000 x 1000	WHITE	172,8	4000	5.340	1	1
145-50494	5207227453656	1000 x 1000	WHITE	172,8	3000	5.340	1	1





ΣΧΗΜΑ "Π"
SHAPE "Π"
1000 x 1000mm - 95W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50495	5207227453663	1000 x 1000	WHITE	95	6500	4.005	1	1
145-50496	5207227453670	1000 x 1000	WHITE	95	4000	4.005	1	1
145-50497	5207227453687	1000 x 1000	WHITE	95	3000	4.005	1	1







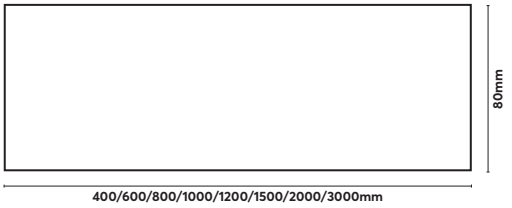

Ποικιλία χρωμάτων
Variety of colors

Δυνατότητα ειδικών διαστάσεων
Available in custom sizes

2-5m
Installation Height

LIFUD
LED Driver

130 lm/W 70x80

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 130 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

400 x 70 x 80mm - 18W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50750	5207227453694	400 x 70 x 80	WHITE	18	6500	0.728	1	1
145-50751	5207227453700	400 x 70 x 80	WHITE	18	4000	0.728	1	1
145-50752	5207227453717	400 x 70 x 80	WHITE	18	3000	0.728	1	1
145-50753	5207227453724	400 x 70 x 80	BLACK	18	6500	0.728	1	1
145-50754	5207227453731	400 x 70 x 80	BLACK	18	4000	0.728	1	1
145-50755	5207227453748	400 x 70 x 80	BLACK	18	3000	0.728	1	1

600 x 70 x 80mm - 27W

145-50756	5207227453755	600 x 70 x 80	WHITE	27	6500	1.092	1	1
145-50757	5207227453762	600 x 70 x 80	WHITE	27	4000	1.092	1	1
145-50758	5207227453779	600 x 70 x 80	WHITE	27	3000	1.092	1	1
145-50759	5207227453786	600 x 70 x 80	BLACK	27	6500	1.092	1	1
145-50760	5207227453793	600 x 70 x 80	BLACK	27	4000	1.092	1	1
145-50761	5207227453809	600 x 70 x 80	BLACK	27	3000	1.092	1	1

800 x 70 x 80mm - 36W

145-50762	5207227453816	800 x 70 x 80	WHITE	36	6500	1.456	1	1
145-50763	5207227453823	800 x 70 x 80	WHITE	36	4000	1.456	1	1
145-50764	5207227453830	800 x 70 x 80	WHITE	36	3000	1.456	1	1
145-50765	5207227453847	800 x 70 x 80	BLACK	36	6500	1.456	1	1
145-50766	5207227453854	800 x 70 x 80	BLACK	36	4000	1.456	1	1
145-50767	5207227453861	800 x 70 x 80	BLACK	36	3000	1.456	1	1

1000 x 70 x 80mm - 40W

145-50700	5207227304125	1000 x 70 x 80	WHITE	40	6500	1.820	1	1
145-50701	5207227304132	1000 x 70 x 80	WHITE	40	4000	1.820	1	1
145-50702	5207227304149	1000 x 70 x 80	WHITE	40	3000	1.820	1	1
145-50703	5207227304156	1000 x 70 x 80	BLACK	40	6500	1.820	1	1
145-50704	5207227304163	1000 x 70 x 80	BLACK	40	4000	1.820	1	1
145-50705	5207227304170	1000 x 70 x 80	BLACK	40	3000	1.820	1	1



1200 x 70 x 80mm - 48W

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⧄ x ⇕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50710	5207227304187	1200 x 70 x 80	WHITE	48	6500	2.455	1	1
145-50711	5207227304194	1200 x 70 x 80	WHITE	48	4000	2.455	1	1
145-50712	5207227304200	1200 x 70 x 80	WHITE	48	3000	2.455	1	1
145-50713	5207227304217	1200 x 70 x 80	BLACK	48	6500	2.455	1	1
145-50714	5207227304224	1200 x 70 x 80	BLACK	48	4000	2.455	1	1
145-50715	5207227304231	1200 x 70 x 80	BLACK	48	3000	2.455	1	1

1500 x 70 x 80mm - 60W

145-50720	5207227304248	1500 x 70 x 80	WHITE	60	6500	2.745	1	1
145-50721	5207227304255	1500 x 70 x 80	WHITE	60	4000	2.745	1	1
145-50722	5207227304262	1500 x 70 x 80	WHITE	60	3000	2.745	1	1
145-50723	5207227304279	1500 x 70 x 80	BLACK	60	6500	2.745	1	1
145-50724	5207227304286	1500 x 70 x 80	BLACK	60	4000	2.745	1	1
145-50725	5207227304293	1500 x 70 x 80	BLACK	60	3000	2.745	1	1


2000 x 70 x 80mm - 80W

145-50730	5207227304309	2000 x 70 x 80	WHITE	80	6500	3.595	1	1
145-50731	5207227304316	2000 x 70 x 80	WHITE	80	4000	3.595	1	1
145-50732	5207227304323	2000 x 70 x 80	WHITE	80	3000	3.595	1	1
145-50733	5207227304330	2000 x 70 x 80	BLACK	80	6500	3.595	1	1
145-50734	5207227304347	2000 x 70 x 80	BLACK	80	4000	3.595	1	1
145-50735	5207227304354	2000 x 70 x 80	BLACK	80	3000	3.595	1	1

3000 x 70 x 80mm - 120W

145-50740	5207227304361	3000 x 70 x 80	WHITE	120	6500	5.455	1	1
145-50741	5207227304378	3000 x 70 x 80	WHITE	120	4000	5.455	1	1
145-50742	5207227304385	3000 x 70 x 80	WHITE	120	3000	5.455	1	1
145-50743	5207227304392	3000 x 70 x 80	BLACK	120	6500	5.455	1	1
145-50744	5207227304408	3000 x 70 x 80	BLACK	120	4000	5.455	1	1
145-50745	5207227304415	3000 x 70 x 80	BLACK	120	3000	5.455	1	1



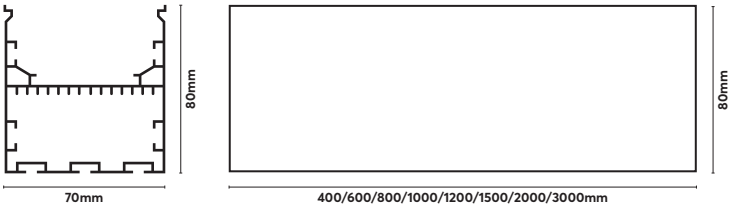

Ποικιλία χρωμάτων
Variety of colors

Δυνατότητα ειδικών διαστάσεων
Available in custom sizes

3-5m
Installation Height

Δυνατότητα διαχείρισης
Manageability
DALI 2

EOKE
LED Driver

180 lm/W 70x80

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

400 x 70 x 80mm - 15W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50768	5207227453878	400 x 70 x 80	WHITE	15	6500	0.808	1	1
145-50769	5207227453885	400 x 70 x 80	WHITE	15	4000	0.808	1	1
145-50770	5207227453892	400 x 70 x 80	WHITE	15	3000	0.808	1	1
145-50771	5207227453908	400 x 70 x 80	BLACK	15	6500	0.808	1	1
145-50772	5207227453915	400 x 70 x 80	BLACK	15	4000	0.808	1	1
145-50773	5207227453922	400 x 70 x 80	BLACK	15	3000	0.808	1	1

600 x 70 x 80mm - 21,5W

145-50774	5207227453939	600 x 70 x 80	WHITE	21,5	6500	1.212	1	1
145-50775	5207227453946	600 x 70 x 80	WHITE	21,5	4000	1.212	1	1
145-50776	5207227453953	600 x 70 x 80	WHITE	21,5	3000	1.212	1	1
145-50777	5207227453960	600 x 70 x 80	BLACK	21,5	6500	1.212	1	1
145-50778	5207227453977	600 x 70 x 80	BLACK	21,5	4000	1.212	1	1
145-50779	5207227453984	600 x 70 x 80	BLACK	21,5	3000	1.212	1	1

800 x 70 x 80mm - 29W

145-50780	5207227453991	800 x 70 x 80	WHITE	29	6500	1.616	1	1
145-50781	5207227454004	800 x 70 x 80	WHITE	29	4000	1.616	1	1
145-50782	5207227454011	800 x 70 x 80	WHITE	29	3000	1.616	1	1
145-50783	5207227454028	800 x 70 x 80	BLACK	29	6500	1.616	1	1
145-50784	5207227454035	800 x 70 x 80	BLACK	29	4000	1.616	1	1
145-50785	5207227454042	800 x 70 x 80	BLACK	29	3000	1.616	1	1

1000 x 70 x 80mm - 35,7W

145-50800	5207227304422	1000 x 70 x 80	WHITE	35,7	6500	2.020	1	1
145-50801	5207227304439	1000 x 70 x 80	WHITE	35,7	4000	2.020	1	1
145-50802	5207227304446	1000 x 70 x 80	WHITE	35,7	3000	2.020	1	1
145-50803	5207227304453	1000 x 70 x 80	BLACK	35,7	6500	2.020	1	1
145-50804	5207227304460	1000 x 70 x 80	BLACK	35,7	4000	2.020	1	1
145-50805	5207227304477	1000 x 70 x 80	BLACK	35,7	3000	2.020	1	1



1200 x 70 x 80mm - 43,2W

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⧄ x ⇕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50810	5207227304484	1200 x 70 x 80	WHITE	43,2	6500	2.655	1	1
145-50811	5207227304491	1200 x 70 x 80	WHITE	43,2	4000	2.655	1	1
145-50812	5207227304507	1200 x 70 x 80	WHITE	43,2	3000	2.655	1	1
145-50813	5207227304514	1200 x 70 x 80	BLACK	43,2	6500	2.655	1	1
145-50814	5207227304521	1200 x 70 x 80	BLACK	43,2	4000	2.655	1	1
145-50815	5207227304538	1200 x 70 x 80	BLACK	43,2	3000	2.655	1	1

1500 x 70 x 80mm - 57,2W

145-50820	5207227304545	1500 x 70 x 80	WHITE	57,2	6500	2.945	1	1
145-50821	5207227304552	1500 x 70 x 80	WHITE	57,2	4000	2.945	1	1
145-50822	5207227304569	1500 x 70 x 80	WHITE	57,2	3000	2.945	1	1
145-50823	5207227304576	1500 x 70 x 80	BLACK	57,2	6500	2.945	1	1
145-50824	5207227304583	1500 x 70 x 80	BLACK	57,2	4000	2.945	1	1
145-50825	5207227304590	1500 x 70 x 80	BLACK	57,2	3000	2.945	1	1

2000 x 70 x 80mm - 71,4W

145-50830	5207227304606	2000 x 70 x 80	WHITE	71,4	6500	3.795	1	1
145-50831	5207227304613	2000 x 70 x 80	WHITE	71,4	4000	3.795	1	1
145-50832	5207227304620	2000 x 70 x 80	WHITE	71,4	3000	3.795	1	1
145-50833	5207227304637	2000 x 70 x 80	BLACK	71,4	6500	3.795	1	1
145-50834	5207227304644	2000 x 70 x 80	BLACK	71,4	4000	3.795	1	1
145-50835	5207227304651	2000 x 70 x 80	BLACK	71,4	3000	3.795	1	1

3000 x 70 x 80mm - 107,120W

145-50840	5207227304668	3000 x 70 x 80	WHITE	107,1	6500	5.655	1	1
145-50841	5207227304675	3000 x 70 x 80	WHITE	107,1	4000	5.655	1	1
145-50842	5207227304682	3000 x 70 x 80	WHITE	107,1	3000	5.655	1	1
145-50843	5207227304699	3000 x 70 x 80	BLACK	107,1	6500	5.655	1	1
145-50844	5207227304705	3000 x 70 x 80	BLACK	107,1	4000	5.655	1	1
145-50845	5207227304712	3000 x 70 x 80	BLACK	107,1	3000	5.655	1	1

Ποικιλία χρωμάτων Variety of colors

Δυνατότητα ειδικών διαστάσεων Available in custom sizes

3-5m Installation Height

Δυνατότητα διαχείρισης Manageability DALI 2

EOKE LED Driver

180 lm/W

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY




ΓΩΝΙΑ
CORNER
1000 x 1000mm - 71,4W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50786	5207227454059	1000 x 1000	WHITE	71,4	6500	4.040	1	1
145-50787	5207227454066	1000 x 1000	WHITE	71,4	4000	4.040	1	1
145-50788	5207227454073	1000 x 1000	WHITE	71,4	3000	4.040	1	1



ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
SQUARE
1000 x 1000mm - 142,8W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50789	5207227454080	1000 x 1000	WHITE	142,8	6500	8.080	1	1
145-50790	5207227454097	1000 x 1000	WHITE	142,8	4000	8.080	1	1
145-50791	5207227454103	1000 x 1000	WHITE	142,8	3000	8.080	1	1
145-50792	5207227454110	1000 x 1000	WHITE	172,8	6500	8.080	1	1
145-50793	5207227454127	1000 x 1000	WHITE	172,8	4000	8.080	1	1
145-50794	5207227454134	1000 x 1000	WHITE	172,8	3000	8.080	1	1



ΣΧΗΜΑ "Π"
SHAPE "Π"
1000 x 1000mm - 95W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-50795	5207227454141	1000 x 1000	WHITE	95	6500	6.060	1	1
145-50796	5207227454158	1000 x 1000	WHITE	95	4000	6.060	1	1
145-50797	5207227454165	1000 x 1000	WHITE	95	3000	6.060	1	1





Ποικιλία χρωμάτων
Variety of colors

2-5m
Installation Height

LiFud
LED Driver

140 lm/W
Κρεμαστό Στρογγυλό
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ
Circular Pendant Downlight

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | D | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-PVC/Alluminum-PVC

LUMEN/WATT lm/W 140 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Ø 800 x 35mm - 84W

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-53000	5207227454172	**800 x 35**	BLACK	**84**	6500	2.785	1	1
145-53001	5207227454189	**800 x 35**	BLACK	**84**	4000	2.785	1	1
145-53002	5207227454196	**800 x 35**	BLACK	**84**	3000	2.785	1	1

Ø 1000 x 35mm - 104W

145-53010	5207227454202	**1000 x 35**	BLACK	**104**	6500	3.785	1	1
145-53011	5207227454219	**1000 x 35**	BLACK	**104**	4000	3.785	1	1
145-53012	5207227454226	**1000 x 35**	BLACK	**104**	3000	3.785	1	1

Ø 200 x 35mm - 126W

145-53020	5207227454233	**1200 x 35**	BLACK	**126**	6500	4.315	1	1
145-53021	5207227454240	**1200 x 35**	BLACK	**126**	4000	4.315	1	1
145-53022	5207227454257	**1200 x 35**	BLACK	**126**	3000	4.315	1	1

Ø 1500 x 35mm - 156W

145-53030	5207227454264	**1500 x 35**	BLACK	**156**	6500	5.515	1	1
145-53031	5207227454271	**1500 x 35**	BLACK	**156**	4000	5.515	1	1
145-53032	5207227454288	**1500 x 35**	BLACK	**156**	3000	5.515	1	1



Ποικιλία χρωμάτων
Variety of colors

2-5m
Installation Height

LiFud
LED Driver

140 lm/W
Κρεμαστό, Τύπου "S"
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ
Type "S", Pendant Downlight

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | D | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-PVC/Alluminum-PVC

LUMEN/WATT lm/W 140 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

1200 x 35mm - 40W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-53200	5207227454530	**1200 x 35**	WHITE	**40**	6500	1.790	1	1
145-53201	5207227454547	**1200 x 35**	WHITE	**40**	4000	1.790	1	1
145-53202	5207227454554	**1200 x 35**	WHITE	**40**	3000	1.790	1	1

1500 x 35mm - 50W

145-53210	5207227454561	**1500 x 35**	WHITE	**50**	6500	2.210	1	1
145-53211	5207227454578	**1500 x 35**	WHITE	**50**	4000	2.210	1	1
145-53212	5207227454585	**1500 x 35**	WHITE	**50**	3000	2.210	1	1

2000 x 35mm - 66W

145-53220	5207227454592	**2000 x 35**	WHITE	**66**	6500	2.785	1	1
145-53221	5207227454608	**2000 x 35**	WHITE	**66**	4000	2.785	1	1
145-53222	5207227454615	**2000 x 35**	WHITE	**66**	3000	2.785	1	1



Δυνατότητα διαχείρισης
Manageability
DALI 2

Ποικιλία χρωμάτων
Variety of colors

2-5m
Installation Height

LiFud
LED Driver

160 lm/W
Κρεμαστό Στρογγυλό
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ
με Εσωτερικό Φως
Circular Pendant Downlight with Light on the inside

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | D | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-PVC/Alluminum-PVC

LUMEN/WATT lm/W 160 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Ø 600 x 31mm - 23W

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-53100	5207227454295	**600 x 31**	WHITE	**23**	6500	1.280	1	1
145-53101	5207227454301	**600 x 31**	WHITE	**23**	4000	1.280	1	1
145-53102	5207227454318	**600 x 31**	WHITE	**23**	3000	1.280	1	1

Ø 800 x 31mm - 30W

145-53110	5207227454325	**800 x 31**	WHITE	**30**	6500	1.695	1	1
145-53111	5207227454332	**800 x 31**	WHITE	**30**	4000	1.695	1	1
145-53112	5207227454349	**800 x 31**	WHITE	**30**	3000	1.695	1	1

Ø 1000 x 31mm - 38W

145-53120	5207227454356	**1000 x 31**	WHITE	**38**	6500	2.230	1	1
145-53121	5207227454363	**1000 x 31**	WHITE	**38**	4000	2.230	1	1
145-53122	5207227454370	**1000 x 31**	WHITE	**38**	3000	2.230	1	1

Ø 1200 x 31mm - 45W

145-53130	5207227454387	**1200 x 31**	WHITE	**45**	6500	2.580	1	1
145-53131	5207227454394	**1200 x 31**	WHITE	**45**	4000	2.580	1	1
145-53132	5207227454400	**1200 x 31**	WHITE	**45**	3000	2.580	1	1





Δυνατότητα διαχείρισης
Manageability
DALI 2

Ποικιλία χρωμάτων
Variety of colors

2-5m
Installation Height

LiFUd
LED Driver

160 lm/W
Κρεμαστό Στρογγυλό
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ
με Εξωτερικό Φως
Circular Pendant Downlight
with Light on the outside

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-PVC/Alluminum-PVC

LUMEN/WATT lm/W 160 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Ø 600 x 31mm - 23W

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-53140	5207227454417	**600 x 31**	WHITE	**23**	6500	1.210	1	1
145-53141	5207227454424	**600 x 31**	WHITE	**23**	4000	1.210	1	1
145-53142	5207227454431	**600 x 31**	WHITE	**23**	3000	1.210	1	1

Ø 800 x 31mm - 30W

145-53150	5207227454448	**800 x 31**	WHITE	**30**	6500	1.685	1	1
145-53151	5207227454455	**800 x 31**	WHITE	**30**	4000	1.685	1	1
145-53152	5207227454462	**800 x 31**	WHITE	**30**	3000	1.685	1	1

Ø 1000 x 31mm - 38W

145-53160	5207227454479	**1000 x 31**	WHITE	**38**	6500	2.220	1	1
145-53161	5207227454486	**1000 x 31**	WHITE	**38**	4000	2.220	1	1
145-53162	5207227454493	**1000 x 31**	WHITE	**38**	3000	2.220	1	1

Ø 1200 x 31mm - 45W

145-53170	5207227454509	**1200 x 31**	WHITE	**45**	6500	2.575	1	1
145-53171	5207227454516	**1200 x 31**	WHITE	**45**	4000	2.575	1	1
145-53172	5207227454523	**1200 x 31**	WHITE	**45**	3000	2.575	1	1

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ για Γραμμικά Φωτιστικά
Εξωτερικό (Συναρμολόγηση)
Profile (Fitting)

CE

• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Alluminum

1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 x 45 x 65mm - White

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Color	Packing	MOQ
145-79700	5207227344367	**1000 x 45 x 65**	WHITE	1	1
145-79701	5207227344381	**1200 x 45 x 65**	WHITE	1	1
145-79702	5207227344404	**1500 x 45 x 65**	WHITE	1	1
145-79703	5207227344428	**2000 x 45 x 65**	WHITE	1	1
145-79704	5207227344442	**3000 x 45 x 65**	WHITE	1	1

1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 x 70 x 80mm - White

145-79705	5207227344466	**1000 x 70 x 80**	WHITE	1	1
145-79706	5207227344480	**1200 x 70 x 80**	WHITE	1	1
145-79707	5207227344503	**1500 x 70 x 80**	WHITE	1	1
145-79708	5207227344527	**2000 x 70 x 80**	WHITE	1	1
145-79709	5207227344541	**3000 x 70 x 80**	WHITE	1	1




1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 x 45 x 65mm - Black

145-79710	5207227344565	**1000 x 45 x 65**	BLACK	1	1
145-79711	5207227344589	**1200 x 45 x 65**	BLACK	1	1
145-79712	5207227344602	**1500 x 45 x 65**	BLACK	1	1
145-79713	5207227344626	**2000 x 45 x 65**	BLACK	1	1
145-79714	5207227344640	**3000 x 45 x 65**	BLACK	1	1



1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 x 70 x 80mm - Black

145-79715	5207227344664	**1000 x 70 x 80**	BLACK	1	1
145-79716	5207227344688	**1200 x 70 x 80**	BLACK	1	1
145-79717	5207227344701	**1500 x 70 x 80**	BLACK	1	1
145-79718	5207227344725	**2000 x 70 x 80**	BLACK	1	1
145-79719	5207227344749	**3000 x 70 x 80**	BLACK	1	1



ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ για Γραμμικά Φωτιστικά
Χωνευτά Οροφής
Profile (Fitting) - Recessed Roof

CE

• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Alluminum

1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 x 30 x 50mm - White

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Color	Packing	MOQ
145-79720	5207227264740	**1000 x 30 x 50**	WHITE	1	1
145-79721	5207227344763	**1200 x 30 x 50**	WHITE	1	1
145-79722	5207227344770	**1500 x 30 x 50**	WHITE	1	1
145-79723	5207227344787	**2000 x 30 x 50**	WHITE	1	1





Προφίλ Αλουμινίου για Γραμμικά Φωτιστικά S - Εξωτερικό (Συναρμολόγηση)
Profile S Exterior (Fitting)

CE

• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Alluminum

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Packing	MOQ
145-79040	5207227435089	**1200 x 35 x 35**	WHITE	1	1
145-79041	5207227435096	**1500 x 35 x 35**	WHITE	1	1
145-79042	5207227435102	**2000 x 35 x 35**	WHITE	1	1

Προφίλ Αλουμινίου για Γραμμικά Φωτιστικά - Στρογγυλά Εσωτερικό Φως
Profile (Fitting) - Round Interior Light

CE

• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Alluminum

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Packing	MOQ
145-79050	5207227435119	**600 x 31**	WHITE	1	1
145-79051	5207227435126	**800 x 31**	WHITE	1	1
145-79052	5207227435133	**1000 x 31**	WHITE	1	1
145-79053	5207227435140	**1200 x 31**	WHITE	1	1

Προφίλ Αλουμινίου για Γραμμικά Φωτιστικά - Στρογγυλά Εξωτερικό Φως
Profile (Fitting) - Round Exterior Light

CE

• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Alluminum

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Packing	MOQ
145-79060	5207227435157	**600 x 31**	BLACK	1	1
145-79061	5207227435164	**800 x 31**	BLACK	1	1
145-79062	5207227435171	**1000 x 31**	BLACK	1	1
145-79063	5207227435188	**1200 x 31**	BLACK	1	1

Προφίλ Αλουμινίου για Γραμμικά Φωτιστικά - Στρογγυλά Εξωτερικό Κάτω Φως
Profile (Fitting) - Round Exterior Light

CE

• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Alluminum

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Packing	MOQ
145-79070	5207227435195	**600 x 35**	BLACK	1	1
145-79071	5207227435201	**800 x 35**	BLACK	1	1
145-79072	5207227435218	**1200 x 35**	BLACK	1	1
145-79073	5207227435225	**1500 x 35**	BLACK	1	1

Code	Barcode	Description
145-79801	5207227574924	ΒΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) METALLIC CEILING BASE



Code	Barcode	Description
145-79833	5207227574924	ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 30° INTERION CORNER 30° METAL JOINER
145-79834	5207227574931	ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 60° INTERION CORNER 60° METAL JOINER
145-79803	5207227259050	ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 90° INTERION CORNER 90° METAL JOINER
145-79835	5207227574948	ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 120° INTERION CORNER 120° METAL JOINER



Code	Barcode	Description
145-79830	5207227574894	ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 30° EXTERIOR CORNER 30° METAL JOINER
145-79831	5207227574900	ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 60° EXTERIOR CORNER 60° METAL JOINER
145-79802	5207227259043	ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 90° EXTERIOR CORNER 90° METAL JOINER
145-79832	5207227574917	ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 120° EXTERIOR CORNER 120° METAL JOINER



Code	Barcode	Description
145-79804	5207227259067	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 180° DIRECT LINK 180° METAL JOINER



Τάπα Πλαστική για Εξωτερικά Φωτιστικά
Plastic End Cap For Surface Mounted Light Fixtures

Code	Barcode	Description
145-79805	5207227259074	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 65*45 ΛΕΥΚΗ END CUP 65*45 WHITE
145-79807	5207227259098	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 65*45 ΜΑΥΡΗ END CUP 65*45 BLACK
145-79806	5207227259081	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 80*70 ΛΕΥΚΗ END CUP 80*70 WHITE
145-79808	5207227259104	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 80*70 ΜΑΥΡΗ END CUP 80*70 BLACK
145-79812	5207227334245	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 147-70790 CAP FOR CODE 147-70790





145-79823



145-79824



145-79813

Code	Barcode	Description
145-79823	5207227522772	ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2m (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) / HANGING SET
145-79824	5207227522697	ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΗΣΗΣ 2m (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) / HANGING SET
145-79813	5207227522758	ΒΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) / CEILING DISTANT BASE




145-79820



145-79821

Code	Barcode	Description
145-79820	5207227522666	ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΥΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) CEILING ROSETTE WHITE (LINEAR LIGHTING)
145-79821	5207227522642	ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΕΥΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) CEILING ROSETTE WITH INPUT WHITE (LINEAR LIGHTING)
145-79825	5207227522734	ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΥΡΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) CEILING ROSETTE BLACK (LINEAR LIGHTING)
145-79826	5207227522710	ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΑΥΡΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) CEILING ROSETTE WITH INPUT BLACK (LINEAR LIGHTING)
145-79827	5207227574863	ΡΟΖΕΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΑΥΡΗ 240mm CEILING ROSETTE SQUARE BLACK 240mm
145-79828	5207227574870	ΡΟΖΕΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΑΥΡΗ 180mm CEILING ROSETTE SQUARE BLACK 180mm
145-79829	5207227574887	ΡΟΖΕΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΑΥΡΗ Φ140x40mm CEILING ROSETTE CIRCULAR BLACK Φ140x40mm



145-79809

Code	Barcode	Description
145-79809	5207227334252	CLIPS ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 147-70790 / PLASTERBOARD CLIPS FOR ALUMINUM PROFILE 147-70790
145-79810	5207227334269	ΓΩΝΙΑ 2 ΕΠΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 90 ΜΟΙΡΩΝ 147-70790 CORNER 2 CONNECTIONS METALLIC 90 BEAM ANGLE FOR 147-70790
145-79811	5207227334276	ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 147-70790 ALUMINUM LINK 180 BEAM ANGLE FOR 147-70790







Ultra Slim
Μαγνητική Ράγα

Ultra Slim
Magnetic Track











HAISRI
LED Driver

3CCT

2700K 4000K 6500K

Ultra Slim with Triac
5W / 2x5W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper


CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 24° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ⇔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total / Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59500	5207227286759	31 x 114.5 x 94.7	BLACK	5	130	3CCT	**80**	0.099	1/30	1
145-59501	5207227286766	31 x 114.5 x 94.7	WHITE	5	130	3CCT	**80**	0.099	1/30	1
145-59502	5207227286773	31 x 114.5 x 94.7	BRONZE	5	130	3CCT	**80**	0.099	1/30	1
145-59503	5207227286780	31 x 114.5 x 94.7	BLACK	10	130	3CCT	**80**	0.145	1/30	1





3CCT

2700K 4000K 6500K









3-4m
Installation Height

HAISRI
LED Driver

3CCT

2700K 4000K 6500K


Ultra Slim with Triac
7W x 2x7W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 24° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total / Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59504	5207227286797	31 x 114.5 x 144.8	BLACK	7	170	3CCT	**80**	0.161	1/30	1
145-59505	5207227286803	31 x 114.5 x 144.8	WHITE	7	170	3CCT	**80**	0.161	1/30	1
145-59506	5207227286810	31 x 114.5 x 144.8	BRONZE	7	170	3CCT	**80**	0.161	1/30	1
145-59507	5207227286827	31 x 114.5 x 144.8	BLACK	14	30	3CCT	**80**	0.277	1/30	1

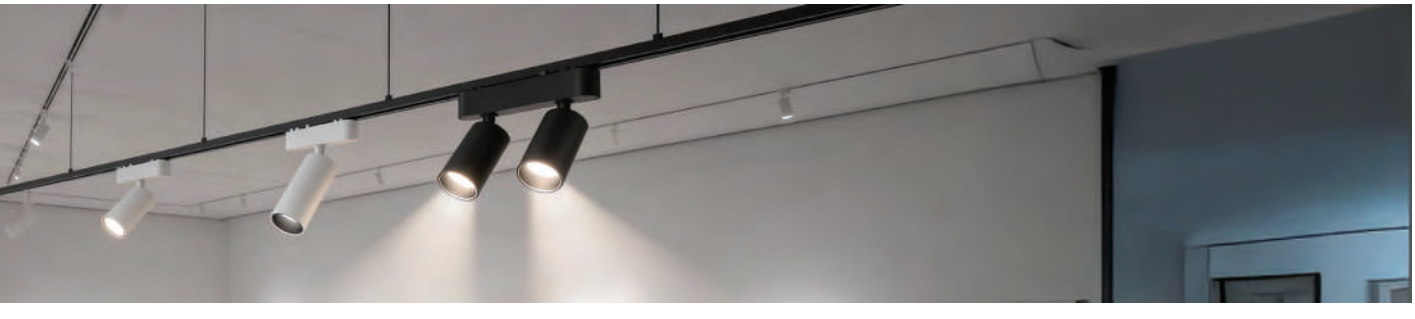

Ultra Slim with Triac
15W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES


HAISRI
LED Driver

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 36° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59508	5207227286834	45 x 114.5 x 170.2	BLACK	15	400	3CCT	**80**	0.257	1/30	1
145-59509	5207227286841	45 x 114.5 x 170.2	WHITE	15	400	3CCT	**80**	0.257	1/30	1
145-59510	5207227286858	45 x 114.5 x 170.2	BRONZE	15	400	3CCT	**80**	0.257	1/30	1





3-4m
Installation Height

HAISRI
LED Driver

3CCT

(2700K 4300K 6000K)

Ultra Slim with Triac
Ø100 - 10W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES


- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 128° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ⇔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59511	5207227286865	100 x 114.5 x 118	BLACK	10	250	3CCT	**80**	0.531	1/20	1







3-4m
Installation Height

HAISRI
LED Driver

3CCT

(2700K 4300K 6000K)

Ultra Slim with Triac
Ø105 - 15W


FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 36° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ⇔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59518	5207227286933	105 x 114.5 x 142	BLACK	15	400	3CCT	**80**	1/30	0.456	1
145-59519	5207227286940	105 x 114.5 x 142	WHITE	15	400	3CCT	**80**	1/30	0.456	1





3-4m
Installation Height

HAISRI
LED Driver

3CCT

2700K 4000K 6500K

Ultra Slim with Triac
8W


FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 36° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59512	5207227286872	42 x 114.5 x 134	BLACK	**8**	200	3CCT	**80**	0.181	1/30	1



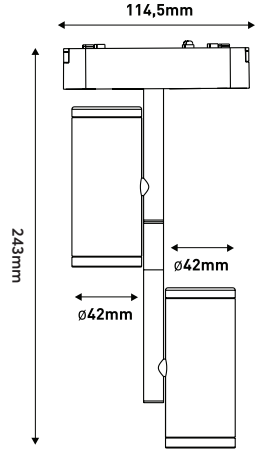

3-4m
Installation Height

HAISRI
LED Driver

3CCT

2700K 4000K 6500K

Ultra Slim with Triac
2x8W


FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 36° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59513	5207227286889	42 x 114.5 x 243	BLACK	**16**	400	3CCT	**80**	0.340	1/30	1



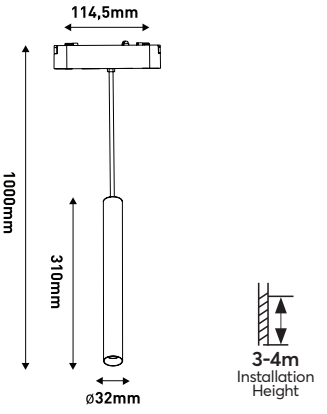

3CCT

(2700K 4300K 6000K)

HAISRI
LED Driver

Ultra Slim with Triac
Ø32 - 7W


FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 24° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ⇔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59514	5207227286896	32 x 114.5 x 1000	BLACK	7	170	3CCT	**80**	0.321	1/30	1
145-59515	5207227286902	32 x 114.5 x 1000	WHITE	7	170	3CCT	**80**	0.321	1/30	1





3CCT

(2700K 4300K 6000K)

HAISRI
LED Driver

Ultra Slim with Triac
Ø50 - 8W


FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 36° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59516	5207227286919	50 x 70	BLACK	8	200	3CCT	**80**	0.165	1/30	1
145-59517	5207227286926	50 x 70	WHITE	8	200	3CCT	**80**	0.165	1/30	1



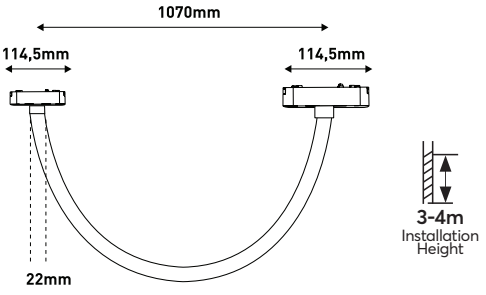

3CCT

(2700K 4300K 6000K)

HAISRI
LED Driver

Ultra Slim with Triac
Ø32 - 18W


FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 24° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ↔ x ↔ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59520	5207227286957	114.5 x 114.5 x 1070	WHITE	18	450	3CCT	**70**	0.915	1/10	1





3CCT

(2700K 4300K 6000K)

HAISRI
LED Driver

Ultra Slim with Triac
Ø32 - 18W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 60° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59528	5207227287022	222 x 25 x 27.5	BLACK	12	300	3CCT	**45**	0.136	1/50	1
145-59533	5207227287077	222 x 25 x 27.5	WHITE	12	300	3CCT	**45**	0.136	1/50	1



Show Box for Ultra Slim


147-99836

Περιλαμβάνει / Includes:

145-59545
145-59559
145-59560
145-59522
145-59523
145-59525
145-59526
145-59527
145-59528
145-59500
145-59504
145-59508
145-59550
145-59551
145-59554
145-59555
145-59557
145-59558







3-4m
Installation Height

HAISRI
LED Driver

3CCT
(2700K 4300K 6000K)

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES


Ultra Slim **6W** - 100º

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 100º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⧄ x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59522	5207227286964	114.5 x 25 x 27.5	BLACK	6	150	3CCT	**50**	0.072	1/50	1
145-59529	5207227287039	114.5 x 25 x 27.5	WHITE	6	150	3CCT	**50**	0.072	1/50	1






Ultra Slim **12W** - 100º

145-59523	5207227286971	222 x 25 x 27.5	BLACK	**12**	300	3CCT	**50**	0.135	1/50	1
145-59530	5207227287046	222 x 25 x 27.5	WHITE	**12**	300	3CCT	**50**	0.135	1/50	1






Ultra Slim **16W** - 100º

145-59524	5207227286988	330.3 x 25 x 27.5	BLACK	**16**	400	3CCT	**50**	0.204	1/50	1





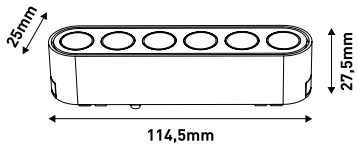



HAISRI
LED Driver

3CCT
(2700K 4300K 6000K)

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES


Ultra Slim **6W** - 36º

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 36º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	
145-59525	5207227286995	114.5 x 25 x 27.5	BLACK	**6**	150	3CCT	**80**	0.079	1/50	1	
145-59531	5207227287053	114.5 x 25 x 27.5	WHITE	**6**	150	3CCT	**80**	0.079	1/50	1	






Ultra Slim **12W** - 36º

											Price (€)
145-59526	5207227287008	222 x 25 x 27.5	BLACK	**12**	300	3CCT	**50**	0.144	1/50	1	18,45
145-59532	5207227287060	222 x 25 x 27.5	WHITE	**12**	300	3CCT	**50**	0.144	1/50	1	18,35





Ultra Slim **16W** - 36º

145-59527	5207227287015	330.3 x 25 x 27.5	BLACK	**16**	400	3CCT	**50**	0.214	1/50	1



IP20 CE PRO SERIES

3 YEARS WARRANTY

Ultra Slim **On-Off**

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59540	5207227287084	290 x 25 x 27.6	BLACK	**100**	0.320	1/30	1
145-59541	5207227287091	290 x 25 x 27.6	BLACK	**200**	0.340	1/30	1
145-59570	5207227363542	290 x 25 x 27.6	WHITE	**100**	0.320	1/30	1
145-59571	5207227363559	290 x 25 x 27.6	WHITE	**200**	0.340	1/30	1


Ultra Slim **with Triac DIMMABLE**

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59542	5207227287107	290 x 25 x 27.6	BLACK	**100**	0.338	1/30	1
145-59543	5207227287114	345 x 25 x 27.6	BLACK	**200**	0.460	1/30	1
145-59572	5207227363566	290 x 25 x 27.6	WHITE	**100**	0.338	1/30	1
145-59573	5207227363573	345 x 25 x 27.6	WHITE	**150**	0.460	1/30	1

Ultra Slim **with Triac DIMMABLE**


DALI 2

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59544	5207227287121	290 x 25 x 27.6	BLACK	**100**	0.345	1/30	1
145-59545	5207227287138	345 x 25 x 27.6	BLACK	**200**	0.465	1/30	1
145-59574	5207227363580	290 x 25 x 27.6	WHITE	**100**	0.345	1/30	1
145-59575	5207227363597	345 x 25 x 27.6	WHITE	**150**	0.465	1/30	1

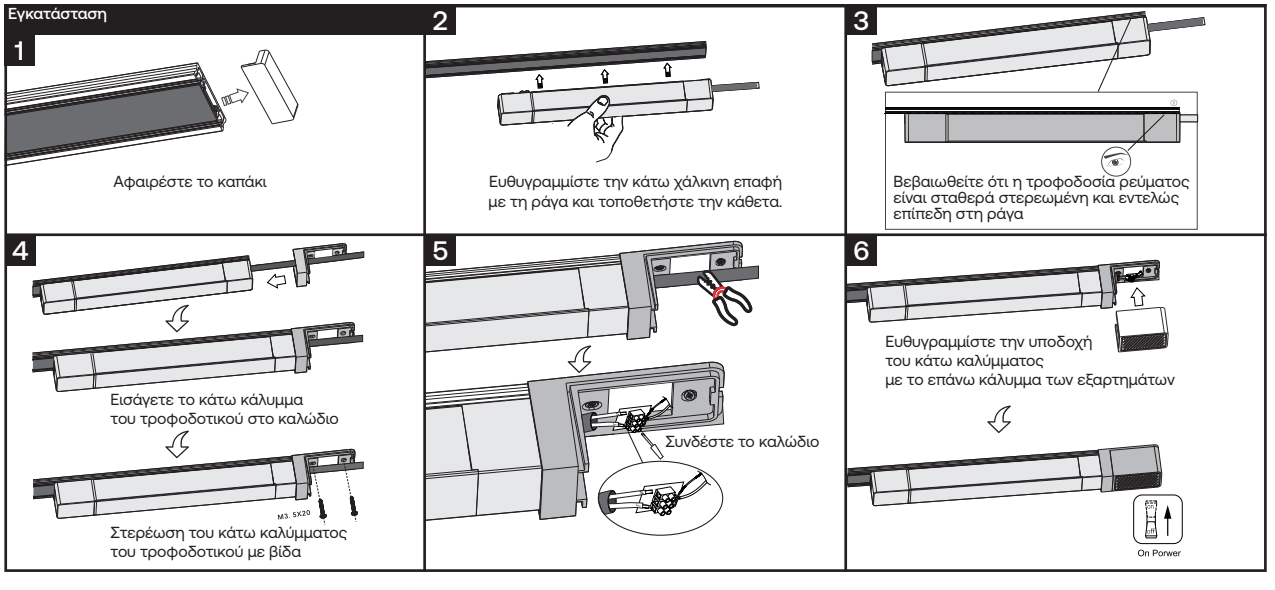







IP20 CE

Ultra Slim

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⇗ x ⇕ (mm)	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59550	5207227287145	1000 x 25 x 5.5	BLACK	0.253	1/10	1
145-59551	5207227287152	1500 x 25 x 5.5	BLACK	0.384	1/10	1
145-59552	5207227287169	2000 x 25 x 5.5	BLACK	0.512	1/10	1
145-59561	5207227287251	1000 x 25 x 5.5	WHITE	0.253	1/10	1
145-59562	5207227287268	2000 x 25 x 5.5	WHITE	0.512	1/10	1





IP20 CE

Ultra Slim Καθετος - In jointed

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59557	5207227287213	BLACK	0.015	1/50	1
145-59567	5207227287312	WHITE	0.015	1/50	1





IP20 CE

Ultra Slim Καμπύλη - Curve

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59580	5207227403040	BLACK	0.010	1/200	1
145-59569	5207227403064	WHITE	0.010	1/200	1




Ultra Slim Γωνία - Angle 90°

IP20

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59554	5207227287183	BLACK	0.012	1/50	1
145-59564	5207227287282	WHITE	0.012	1/50	1





Ultra Slim Ταφ - Type T

IP20

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59555	5207227287190	BLACK	0.026	1/50	1
145-59565	5207227287299	WHITE	0.026	1/50	1




Ultra Slim ΣΤΑΥΡΟΣ - Cross

IP20

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59556	5207227287206	BLACK	0.032	1/50	1
145-59566	5207227287305	WHITE	0.032	1/50	1






Ultra Slim Τάπα - End cup

IP20 CE

3 YEARS WARRANTY

- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59553	5207227287176	BLACK	0.001	1/200	1
145-59563	5207227287275	WHITE	0.001	1/10	1

Ultra Slim Τύπου - Type "I"

IP20 CE

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59558	5207227287220	BLACK	0.005	1/50	1
145-59568	5207227287329	WHITE	0.005	1/50	1



Ultra Slim Ρυθμιζόμενος - Adjustable


IP20 CE

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Watt	Length (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59559	5207227287237	BLACK	**6**	222	0.078	1/30	1
145-59560	5207227287244	BLACK	**12**	114,5	0.135	1/30	1




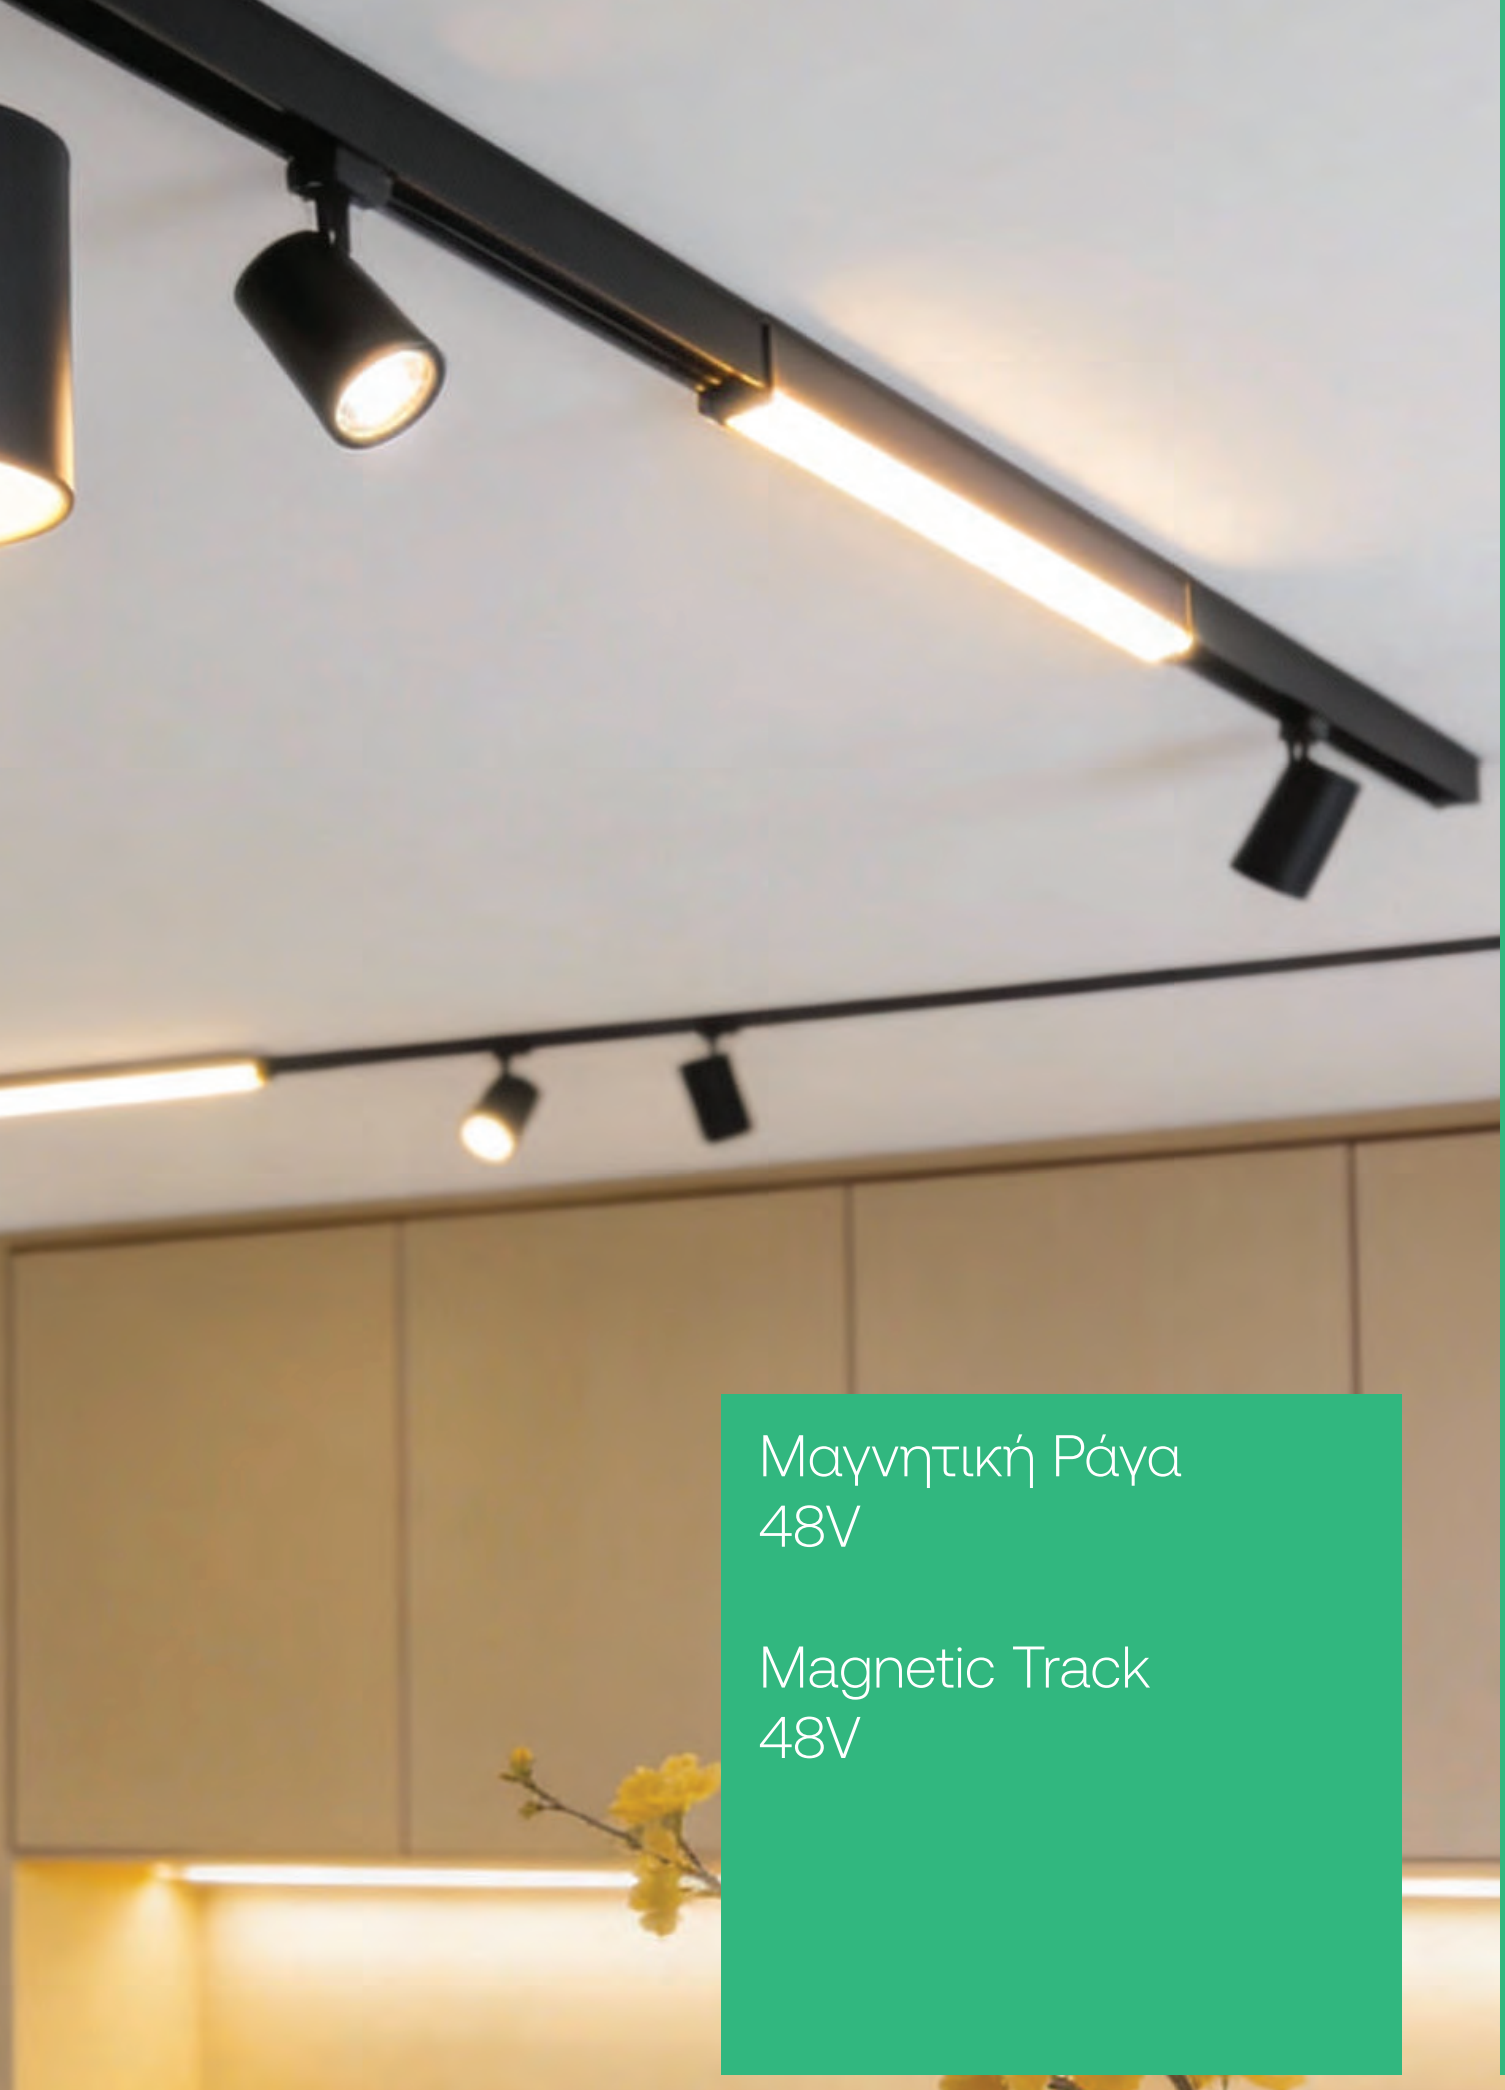

Μαγνητική Ράγα 48V

Magnetic Track 48V





3-4m
Installation Height

Tyanshint
LED Driver

LED Adjustable spot light 24°


FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** SMD3030 • **Chip Brand** Osram • **Input Voltage** DC 48V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59932	5207227151552	115 x 25 x 133	6	300	4000	**66**	BLACK	0.280	1/20	1
145-59933	5207227151569	115 x 25 x 133	12	600	4000	**66**	BLACK	0.480	1/20	1
145-59936	5207227259234	115 x 25 x 133	6	300	3000	**66**	BLACK	0.280	1/20	1
145-59937	5207227259241	115 x 25 x 133	12	600	3000	**66**	BLACK	0.480	1/20	1



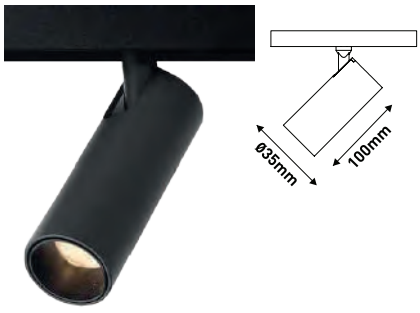

3-4m
Installation Height

3CCT
(2700K 4000K 6000K)

Tyanshint
LED Driver

LED Adjustable spot light 24°

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES


- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanna • **Input Voltage** DC 48V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

BEAM ANGLE 90° | BEAM ANGLE 24° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59942	5207227264719	35 x 100	7	150	3CCT	**50**	BLACK	0.165	1/20	1







3-4m
Installation Height

Tyanshint
LED Driver

LED Adjustable spot light 24°


FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Goym • **Input Voltage** DC 48V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 24° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59930	5207227151538	45 x 100	12	300	4000	**69**	BLACK	0.200	1/20	1
145-59931	5207227151545	65 x 140	18	450	4000	**83**	BLACK	0.400	1/20	1
145-59934	5207227259210	45 x 100	12	300	3000	**69**	BLACK	0.200	1/20	1
145-59935	5207227259227	65 x 140	18	450	3000	**83**	BLACK	0.400	1/20	1





3-4m
Installation Height

Sheng jie
LED Driver

Γραμμικό - Linear Flood 120°


FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** SMD3030 • **Chip Brand** Bridgelux* / Osram** • **Input Voltage** DC 48V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59950*	5207227151507	600 x 22 x 40	20	400	4000	**80**	BLACK	0.400	1/25	1
145-59954**	5207227259166	600 x 22 x 40	18	400	3000	**80**	BLACK	0.400	1/25	1





3-4m
Installation Height

Sheng jie
LED Driver

Γραμμικό - Linear Flood 24°


FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** SMD3030 • **Chip Brand** Bridgelux* / Osram** • **Input Voltage** DC 48V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59952*	5207227151514	320 x 22 x 40	18	350	4000	**80**	BLACK	0.250	1/25	1
145-59953*	5207227151521	433 x 22 x 40	24	500	4000	**80**	BLACK	0.340	1/25	1
145-59955**	5207227259180	320 x 22 x 40	18	350	3000	**80**	BLACK	0.160	1/25	1
145-59956**	5207227259203	433 x 22 x 40	24	500	3000	**80**	BLACK	0.270	1/25	1







Sheng jie
LED Driver

Κρεμαστό - Pendant
24°

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** SMD1313 • **Chip Brand** Bridgelux • **Input Voltage** DC 48V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper


CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ⇵ x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59941	5207227151583	80 x 900	7	150	4000	**80**	BLACK	0.280	1/30	1



Μαγνητική Ράγα Χωνευτή
Recessed Magnetic Track

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY






- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59900	5207227157165	1000 x 64 x 43	BLACK	1.010	1/5	1
145-59901	5207227151590	1000 x 64 x 43	BLACK	2.020	1/5	1


Μαγνητική Ράγα Εξωτερική
Surface Mounted Magnetic Track

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59902	5207227157172	1000 x 26 x 53	BLACK	0.820	1/8	1
145-59903	5207227151606	2000 x 26 x 53	BLACK	1.620	1/8	1

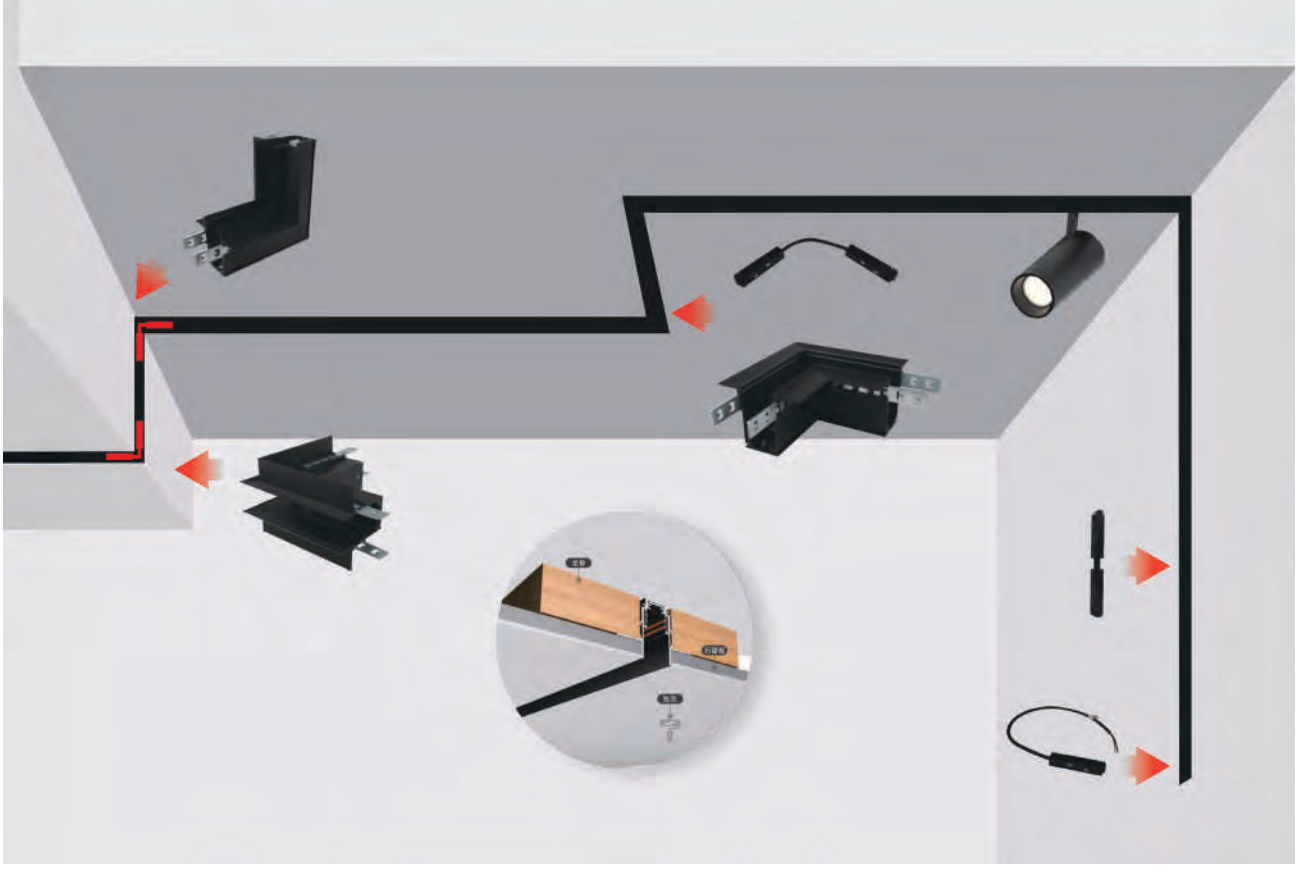

Τροφοδοτικό - Drive 100W 48V DC

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59907	5207227151637	BLACK	0.330	1/30	1



Τροφοδοτικό - Driver 200W 48V DC

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59908	5207227151644	BLACK	0.420	1/30	1



Τροφοδοσία Input Power Connector

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59904	5207227151613	BLACK	0.053	1/300	1



Ενωτικός Σύνδεσμος Flexible Flexible Power Connector

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59905	5207227151620	BLACK	0.047	1/200	1



Ενωτικός Σύνδεσμος Power Connector

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59906	5207227190971	BLACK	0.045	1/300	1



Σταυρός Χωνευτός
Cross Recessed

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59923	5207227472978	BLACK	0.230	1/14	1

Ταφ Χωνευτό
Recessed Type T

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59924	5207227472985	BLACK	0.179	1/20	1

43x100x100mm
Γωνία Χωνευτή - Recessed Corner 90°

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59910	5207227151651	BLACK	0.160	1/30	

43x100x100mm
Γωνία Χωνευτή - Recessed Corner 90°

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59911	5207227151668	BLACK	0.160	1/30	

43x100x100mm
Γωνία Χωνευτή - Recessed Corner 90°

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59912	5207227151675	BLACK	0.160	1/30	1

64x100x100mm
Γωνία Εσωτερική - Surface Corner 90°

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59913	5207227151682	BLACK	0.150	1/30	1

Γωνία Εξωτερική
Surface Corner

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59922	5207227472961	BLACK	0.077	1/30	1

64x100x100mm
Γωνία Εξωτερική - Surface Corner 90°

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59914	5207227151699	BLACK	0.150	1/50	1

Σταυρός Εξωτερικός
Surface Corner

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59925	5207227472992	BLACK	0.200	1/14	1

Ταφ Εξωτερικός
Corner Type T

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59926	5207227473005	BLACK	0.153	1/20	1

70x7x2mm
Σύνδεσμος Χωνευτής
Conjuction Recessed

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY




- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59915	5207227151705	BLACK	0.010	1/100	1

50x20x2mm
Τάπα Χωνευτής
End cup Recessed

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59919	5207227190995	BLACK	0.009	1/300	1

50x20x2mm
Τάπα Χωνευτής σετ 2 Τεμαχίων
End cup Recessed set 2 Pcs

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59920	5207227191008	BLACK	0.009	1/300	1

50x20x2mm
Σύνδεσμος Εξωτερικής
Conjuction Surface

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Μαγνητική Επαφή / Magnetic Contact
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59916	5207227151712	BLACK	0.020	1/100	1

2000x1,5x1,5mm
Ντίζα / Suspending Wire

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59917	5207227151729	BLACK	0.080	1/100	1


50x20x2mm
Ντίζα Σταθερή
Suspension Rod Stable

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59918	5207227190988	BLACK	0.472	1/50	1

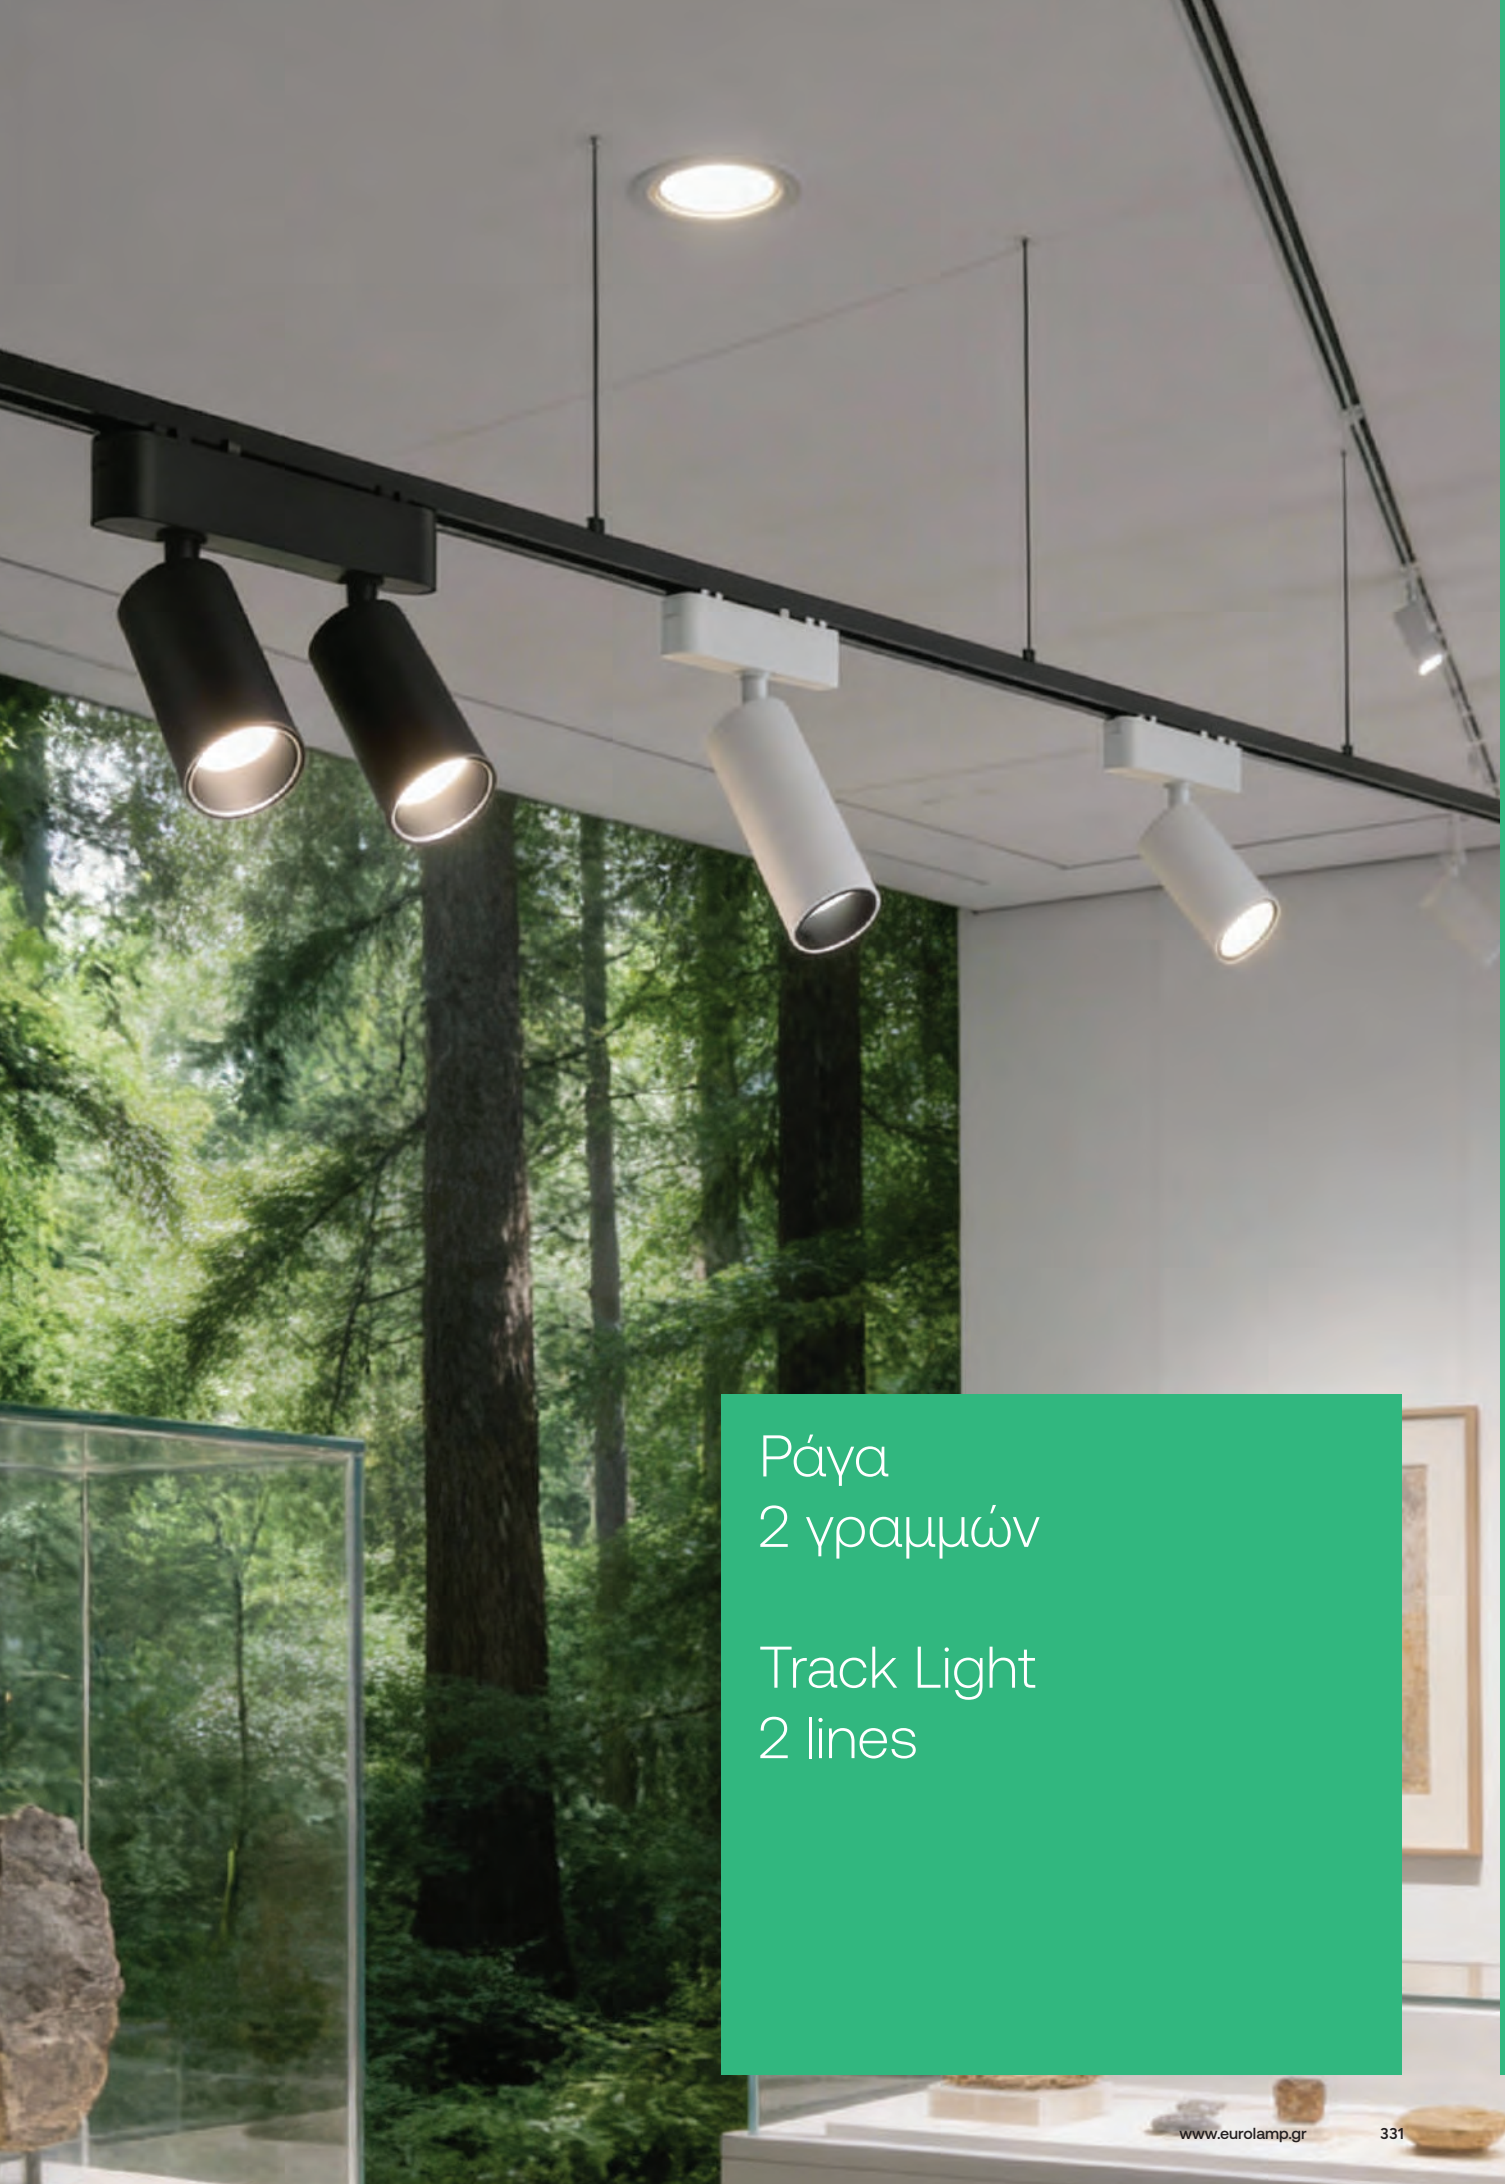


Ράγα
2 γραμμών

Track Light
2 lines







3-5m
Installation Height

RNS
LED Driver

LED Track Light
Ø 70 x 160mm

15.000h | 15.000h | IP20 | CLASS II | G | PLUS SERIES


- **LED Type** SMD1919 • **Chip Brand** Hongli • **Input Voltage** 100-240V 50/60Hz
- **Start Time** 1sec • **PF** >0.50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59050	5207227205781	75 x 160	20	220	4000	**90**	WHITE	0.325	1/30	1
145-59051	5207227205804	75 x 160	20	220	4000	**90**	BLACK	0.325	1/40	1
145-59052	5207227158407	75 x 160	20	220	3000	**90**	WHITE	0.325	1/24	1
145-59053	5207227158414	75 x 160	20	220	3000	**90**	BLACK	0.325	1/24	1







3-5m
Installation Height

RNS
LED Driver

LED Track Light
Ø 80 x 160mm


15.000h | 15.000h | IP20 | CLASS II | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD1919 • **Chip Brand** Hongli • **Input Voltage** 100-240V 50/60Hz
- **Start Time** 1sec • **PF** >0.50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59054	5207227220272	80 x 180	30	220	4000	**90**	WHITE	0.390	1/40	1
145-59055	5207227264238	80 x 180	30	220	4000	**90**	BLACK	0.390	1/20	1
145-59056	5207227158421	80 x 180	30	220	3000	**90**	WHITE	0.390	1/20	1
145-59057	5207227158438	80 x 180	30	220	3000	**90**	BLACK	0.390	1/20	1





3-5m Installation Height

RNS LED Driver

LED Track Light
Ø 55 x 300mm


15.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD1350 • **Chip Brand** Hongli • **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz
- **Start Time** 1sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59040	5207227264191	55 x 300	10	300	4000	**90**	WHITE	0.530	1/24	1
145-59041	5207227264207	55 x 300	10	300	4000	**90**	BLACK	0.530	1/24	1





3-5m Installation Height

RNS LED Driver


LED Track Light - GU10
Ø 60 x 100mm


IP20 | BASE GU10 | PLUS SERIES


2 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Dimension Ø x ↔ x ↕ (mm)	Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59073	5207227264269	60 x 100 x 125	MAX 7 LED	WHITE	0.170	1/24	1
145-59083	5207227264306	60 x 100 x 125	MAX 7 LED	BLACK	0.170	1/24	1

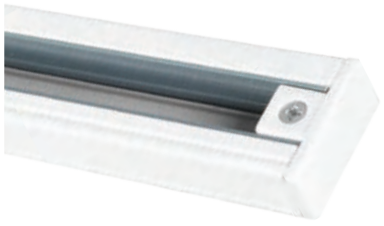

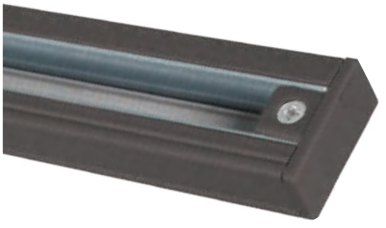



Universal 2 Γραμμών 1, 2 & 3m
Universal 2 line 1, 2 & 3m


IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59000	5207227264467	1000 x 34 x 17	WHITE	0.450	1/20	1
145-59001	5207227220258	2000 x 34 x 17	WHITE	0.622	1/20	1
145-59011	5207227474125	3000 x 34 x 17	WHITE	0,930	1/10	1
145-59020	5207227220210	1000 x 34 x 17	BLACK	0.450	1/20	1
145-59021	5207227220234	2000 x 34 x 17	BLACK	0.622	1/20	1
145-59031	5207227474149	3000 x 34 x 17	BLACK	0,930	1/10	1







Τροφοδοσία 2 Γραμμών 3cm
Power 2 line 3m


IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59002	5207227263712	WHITE	0.048	1/20	1
145-59022	5207227263798	BLACK	0.048	1/20	1







Σύνδεσμος
Conjuction


IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59003	5207227263729	WHITE	0.025	1/20	1
145-59023	5207227240959	BLACK	0.025	1/20	1

90º
Σύνδεσμος Γωνία
Conjuction Corner





IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59004	5207227263736	WHITE	0.025	1/20	1
145-59024	5207227263804	BLACK	0.025	1/20	1

90º
Σύνδεσμος Γωνία Σπιράλ
Conjuction Spiral Corner







IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59005	5207227263743	WHITE	0.105	1/300	1
145-59025	5207227263811	BLACK	0.105	1/300	1

Σύνδεσμος **Ταφ**
Conjuction **Type T**


IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59006	5207227263750	WHITE	0.031	1/50	1
145-59026	5207227263828	BLACK	0.031	1/50	1

Σύνδεσμος **Σταυρός**
Conjuction **type Cross**





IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59007	5207227263767	WHITE	0.038	1/50	1
145-59027	5207227263835	BLACK	0.038	1/50	1




Αντάπτορας με Καλώδιο
Adaptor with Wire

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59010	5207227191435	WHITE	0.190	1/300	1
145-59030	5207227191442	BLACK	0.190	1/300	1




Τερματικό
Terminal

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59008	5207227263774	WHITE	0.031	1/50	1
145-59028	5207227263842	BLACK	0.031	1/50	1



145-79820




145-79821

Ντιζα με Ροζετα
Suspending Wire Fixture with Rosette

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper


Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-79820	5207227522666	WHITE	0.0793	1/250	1
145-79821	5207227522642	WHITE	0.0783	1/250	1
145-79825	5207227522734	BLACK	0.0793	1/250	1
145-79826	5207227522710	BLACK	0.0783	1/250	1

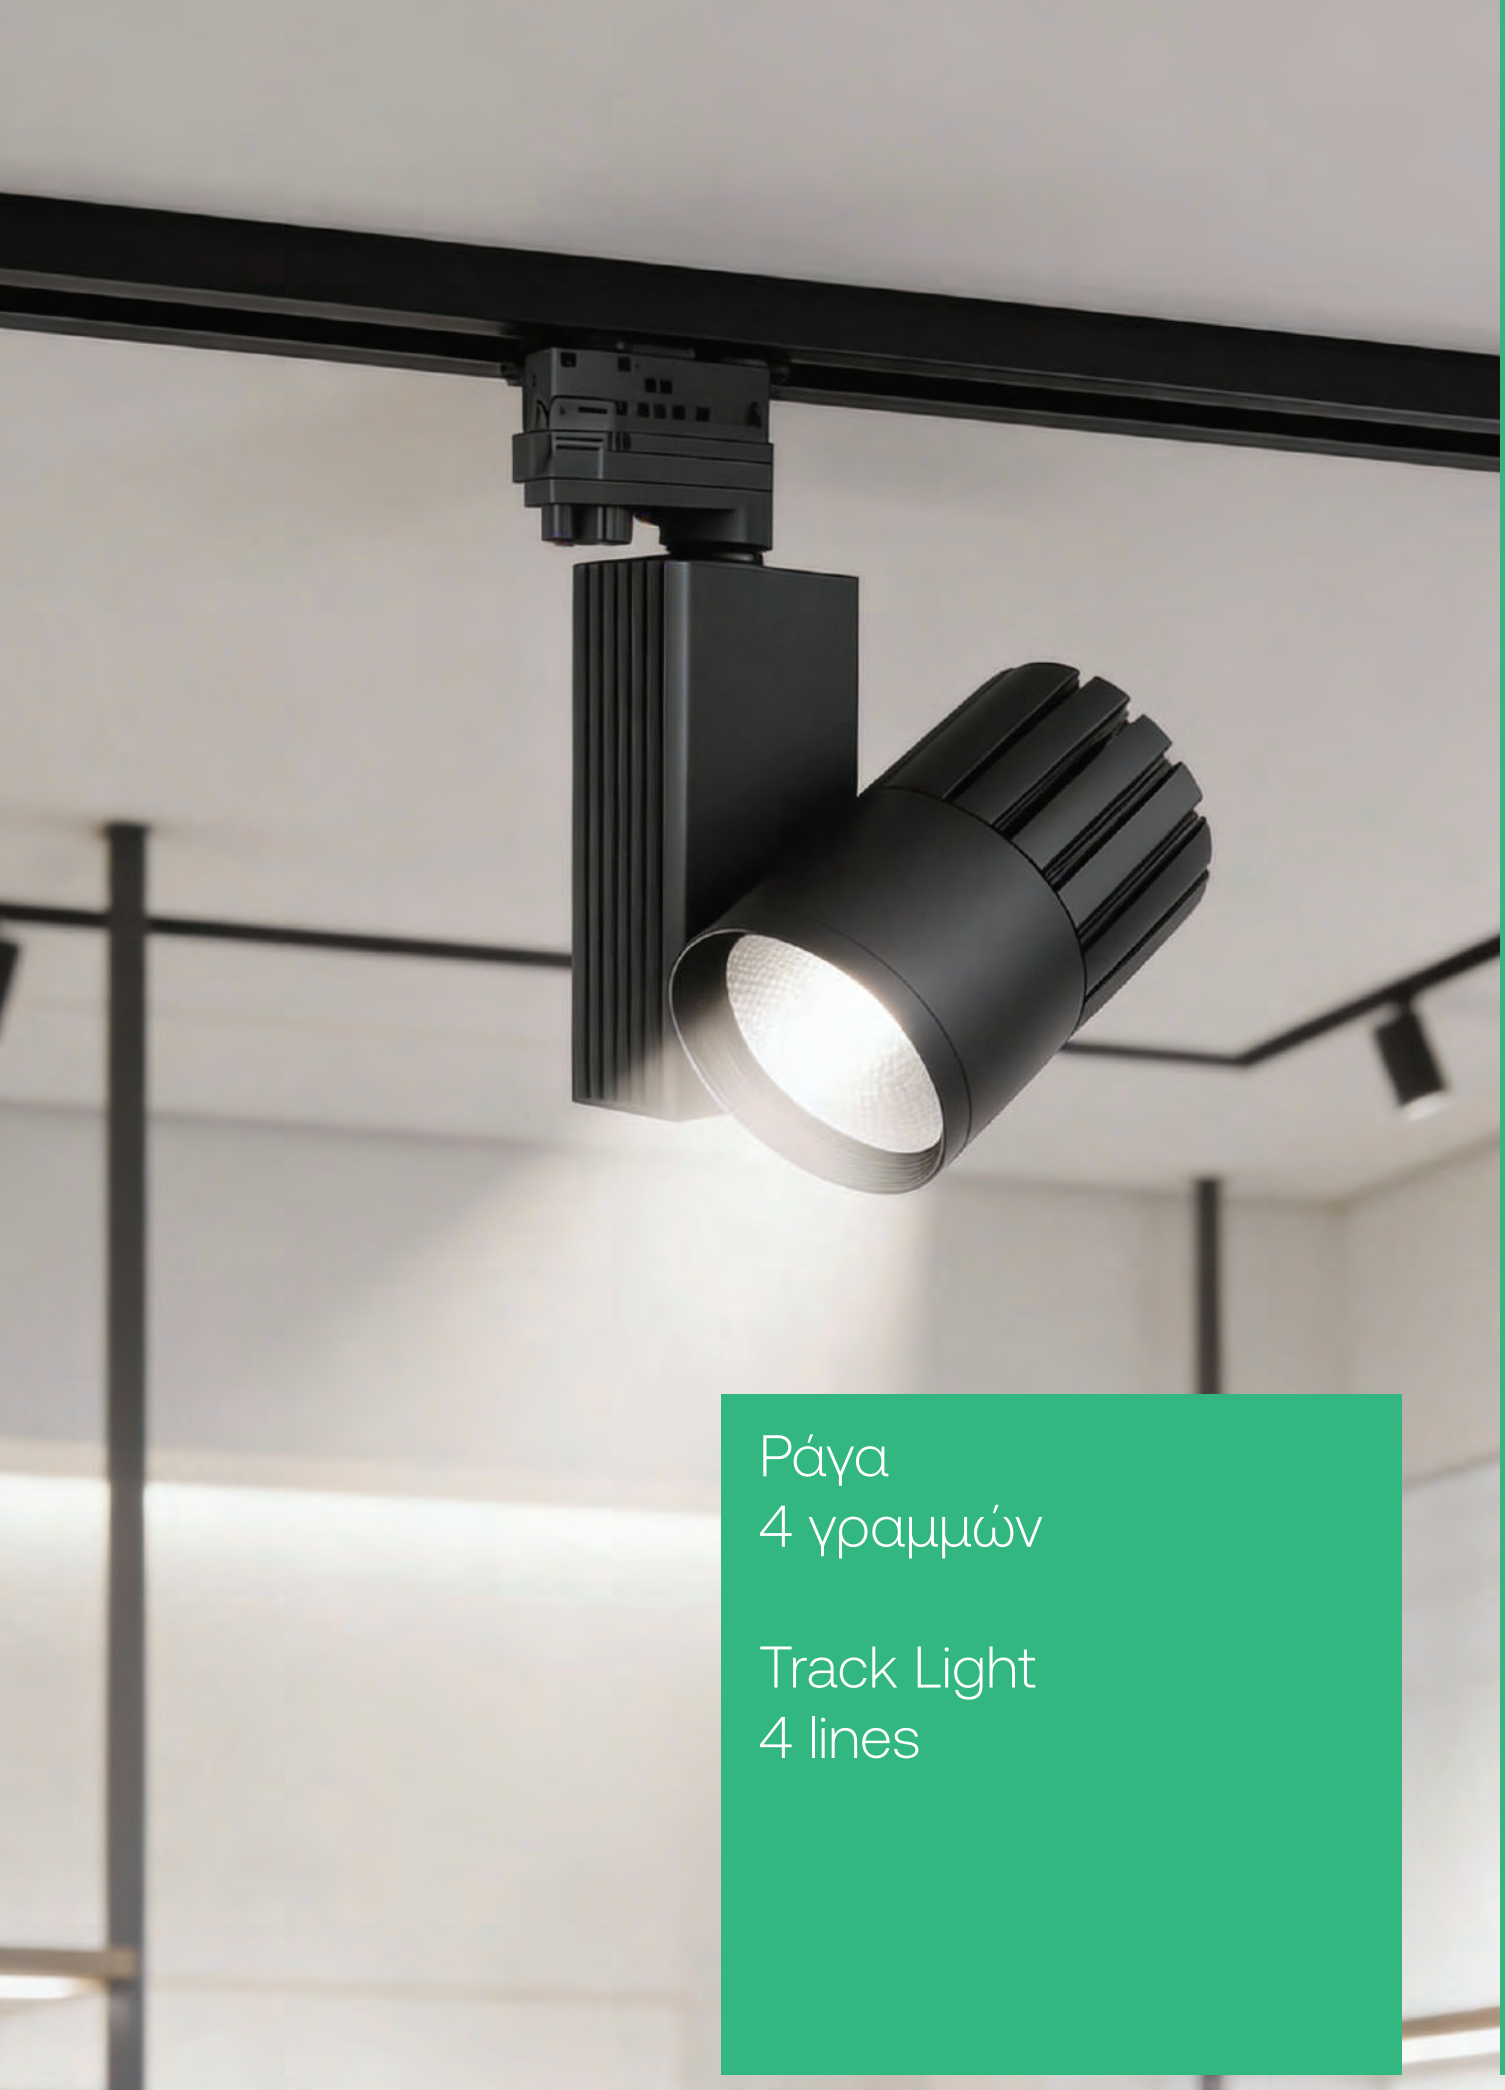

Ράγα
4 γραμμών

Track Light
4 lines





3-5m
Installation Height

RNS
LED Driver

LED Track Light
Ø 75 x 160mm

15.000h | ON OFF 10.000 | IP20 | CLASS II | F | PLUS SERIES


- **LED Type** SMD1919 • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ⇔ x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59300	5207227263866	75 x 170 x 160	20	220	4000	**85**	WHITE	0.590	1/24	1
145-59301	5207227220357	75 x 170 x 160	20	220	4000	**85**	BLACK	0.590	1/24	1
145-59302	5207227158964	75 x 170 x 160	20	220	3000	**85**	WHITE	0.590	1/24	1
145-59303	5207227158995	75 x 170 x 160	20	220	3000	**85**	BLACK	0.590	1/24	1







3-5m
Installation Height

RNS
LED Driver

LED Track Light
Ø 84 x 160mm

15.000h | ON OFF 10.000 | IP20 | CLASS II | F | PLUS SERIES


- **LED Type** SMD1919 • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ⇔ x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59304	5207227263880	75 x 170 x 160	30	300	4000	**85**	WHITE	0.675	1/20	1
145-59305	5207227263897	75 x 170 x 160	30	300	4000	**85**	BLACK	0.675	1/20	1
145-59306	5207227159022	75 x 170 x 160	30	300	3000	**85**	WHITE	0.675	1/20	1
145-59307	5207227159046	75 x 170 x 160	30	300	3000	**85**	BLACK	0.675	1/20	1







3-4m
Installation Height

RNS
LED Driver

LED Track Light
Ø 100 x 150 x 210mm

50.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD1919 • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** 170-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper


CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ⇔ x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59310	5207227233760	100 x 150 x 210	30	270	4000	**85**	WHITE	0.675	1/12	1
145-59311	5207227233777	100 x 150 x 210	30	270	4000	**85**	BLACK	0.675	1/12	1









3-4m
Installation Height

KGP
LED Driver

LED Track Light Triac
Ø 90 x 90mm

30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES


- **LED Type** COB • **Chip Brand** HL • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 36° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59330	5207227298493	90 x 90	28	700	4000	**100**	WHITE	0.460	1/30	1
145-59331	5207227298516	90 x 90	28	700	4000	**100**	BLACK	0.460	1/30	1







3CCT
(2700K 4300K 6000K)

5m
Installation Height

KGP
LED Driver

LED Track Light With Adjustable Angle
Ø 80 x 181mm

30.000h | ON OFF 10.000 | IP20 | CLASS II | F | PRO SERIES


- **LED Type** SMD1919 • **Chip Brand** Sunrise • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 20°/60° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59350	5207227263941	80 x 181	30	700	3CCT	**90**	WHITE	0.980	1/8	1
145-59351	5207227240980	80 x 181	30	700	3CCT	**90**	BLACK	0.980	1/15	1



3CCT Selection

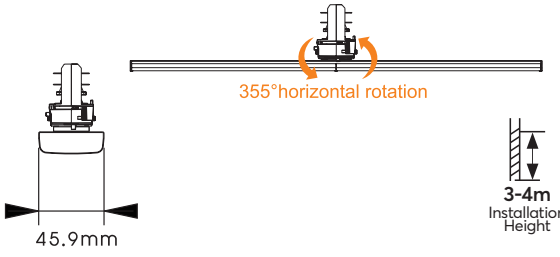

3-4m Installation Height

3CCT
(2700K 4000K 5000K)

KGP
LED Driver


Γραμμικό Κινητό
Movable Linear Single

50.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | E | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Hongli • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper


CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 30º/60º/90º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59322	5207227474194	114 x 61 x 84	40	1000	3CCT	**100**	WHITE	1.600	1/12	1
145-59324	5207227474217	114 x 61 x 84	40	1000	3CCT	**100**	BLACK	1.600	1/12	1

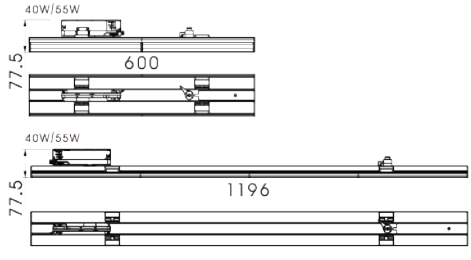



3CCT Selection

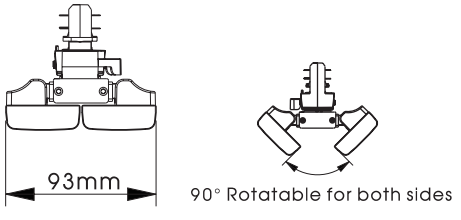

3-4m Installation Height

3CCT
(2700K 4000K 5000K)

KGP
LED Driver

Γραμμικό Κινητό
Movable Linear Single


50.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | E | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Hongli • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 30º/60º/90º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen / Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59326	5207227474231	114 x 123x 71	40	1000	3CCT	**100**	WHITE	2.400	1/6	1
145-59328	5207227474255	114 x 123x 71	40	1000	3CCT	**100**	BLACK	2.400	1/6	1



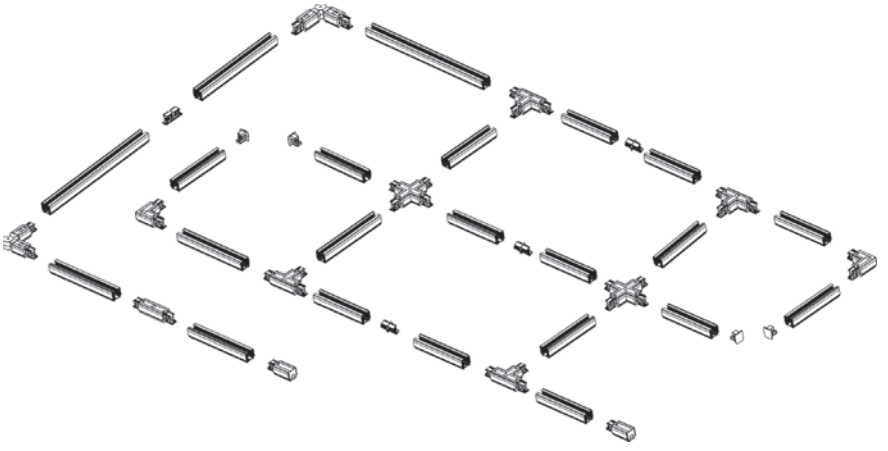

Ράγα Universal 4 Γραμμών
Universal Track 4 lines


IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59100	5207227473142	1000 x 32 x 36	WHITE	0.800	1\10	1
145-59101	5207227446740	2000 x 32 x 36	WHITE	1.600	1\10	1
145-59102	5207227446757	3000 x 32 x 36	WHITE	2.400	1\10	1
145-59130	5207227473425	1000 x 32 x 36	BLACK	0.800	1\10	1
145-59131	5207227446825	2000 x 32 x 36	BLACK	1.600	1\10	1
145-59132	5207227473432	3000 x 32 x 36	BLACK	2.400	1\10	1

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / MOUNTING DIAGRAM
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΑΓΑΣ - TRACK ACCESSORIES

1. 145-59103
2. 145-59115
3. 145-59114
4. 145-59109
5. 145-59112
6. 145-59110

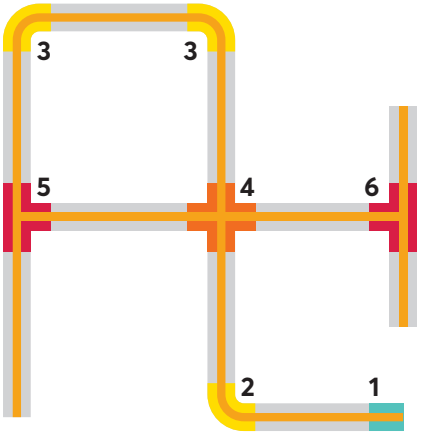

66x32x32mm
Τροφοδοσία Αριστερή - Power Left

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59103	5207227473166	WHITE	0.058	1\50	1
145-59133	5207227473456	BLACK	0.058	1\50	1

66x32x32mm
Τροφοδοσία Δεξιά - Power Right

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59104	5207227473173	WHITE	0.058	1\50	1
145-59134	5207227473463	BLACK	0.058	1\50	1

68x20x27mm
Σύνδεσμος - Conjuction

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59105	5207227473180	WHITE	0.027	1\100	1
145-59135	5207227446832	BLACK	0.027	1\100	1

100x32x32mm
Σύνδεσμος με Τροφοδοσία
Conjuction with Power

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59106	5207227473197	WHITE	0.108	1\50	1
145-59136	5207227473470	BLACK	0.108	1\50	1

175x32x32mm
Μεταβλητός Σύνδεσμος "L"
Variable Conjuction Type "L"

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59107	5207227446764	WHITE	0.150	1\25	1
145-59137	5207227473487	BLACK	0.150	1\25	1

90° - 100x100x32mm
Σύνδεσμος **Γωνία Σπιράλ**
Conjuction **Spiral Corner**

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59108	5207227473203	WHITE	0.240	1\10	1
145-59138	5207227473494	BLACK	0.240	1\10	1

100x66x32mm
Σύνδεσμος **Σταυρός**
Conjuction **Cross**

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59109	5207227473210	WHITE	0.160	1\25	1
145-59139	5207227473500	BLACK	0.160	1\25	1

100x66x32mm
Σύνδεσμος **Ταφ Αριστερή/1**
Conjuction **Type ' T ' Left/1**

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY




- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59110	5207227446771	WHITE	0.160	1\25	1
145-59140	5207227473517	BLACK	0.160	1\25	1

100x66x32mm
Σύνδεσμος **Ταφ Αριστερή/2**
Conjuction **Type ' T ' Left/2**

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59111	5207227473234	WHITE	0.160	1\25	1
145-59141	5207227473531	BLACK	0.160	1\25	1

100x66x32mm
Σύνδεσμος **Ταφ Δεξια/1**
Conjuction **Type ' T ' Right/1**

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59112	5207227473258	WHITE	0.160	1\25	1
145-59142	5207227473555	BLACK	0.160	1\25	1

100x66x32mm
Σύνδεσμος **Ταφ Δεξια/2**
Conjuction **Type ' T ' Right/2**

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59113	5207227473272	WHITE	0.112	1\25	1
145-59143	5207227473579	BLACK	0.112	1\25	1

90º - 100x66x32mm
Σύνδεσμος **Γωνία Εσωτερική**
Conjuction **Recessed Corner**

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59115	5207227446795	WHITE	0.052	1\100	1
145-59145	5207227473135	BLACK	0.052	1\100	1

90º - 100x66x32mm
Σύνδεσμος **Γωνία Εξωτερική**
Conjuction **Surface Corner**

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY





- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59114	5207227446788	WHITE	0.112	1\25	1
145-59144	5207227446849	BLACK	0.112	1\25	1

96x49mm
Αντάπτορας με Καλώδιο
Adapter with Cable

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59116	5207227473289	WHITE	0.058	1\100	1
145-59146	5207227473111	BLACK	0.058	1\100	1

96x49mm
Αντάπτορας
Adapter

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59117	5207227446795	WHITE	0.077	1\100	1
145-59147	5207227473135	BLACK	0.077	1\100	1

180x32x32mm
Ροζέτα - Rosette

IP20

5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59119	5207227473326	WHITE	0.094	1\100	1
145-59149	5207227473081	BLACK	0.094	1\100	1

18cm 2000x32x40mm
Βάση για Ράγα - Suspension Clamp

IP20

5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59120	5207227473340	WHITE	0.047	1\100	1
145-59150	5207227473067	BLACK	0.047	1\100	1

2,5cm 2000x32x12mm
Βάση για Ράγα - Suspension Clamp

IP20

5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59121	5207227473364	WHITE	0.057	1\100	1
145-59151	5207227473043	BLACK	0.057	1\100	1

3cm 25x32x40mm
Βάση για Ράγα - Suspension Clamp

IP20

5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59122	5207227473388	WHITE	0.016	1\500	1
145-59152	5207227473029	BLACK	0.016	1\500	1

30x32x12mm
Βάση για Ράγα Κουμπωτή
Suspension Clamp Button

IP20

5 YEARS WARRANTY

- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59123	5207227473401	WHITE	0.012	1\500	1
145-59153	5207227474163	BLACK	0.012	1\500	1

60x24x10mm
Ντίζα με Ροζέτα Στήριξης
Cable with Support Rossette

IP20

5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59124	5207227446801	WHITE	0.009	1\500	1
145-59154	5207227446856	BLACK	0.009	1\500	1

Ντίζα με Βάση Οροφής
Rod With Ceiling Mount

IP20

5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59125	5207227446818	WHITE	0.008	1\200	1
145-59155	5207227446863	BLACK	0.008	1\200	1

Ντίζα Ροζέτα με Τροφοδοσία
Cable Rossette with Power

IP20

5 YEARS WARRANTY



- **Υλικό/Material** Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59127	5207227475061	WHITE	0.009	1/160	1
145-59157	5207227475078	BLACK	0.009	1/160	1

Τερματικό
Terminal




IP20


5 YEARS WARRANTY




- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59126	5207227473418	WHITE	0.047	1\100	1
145-59156	5207227474170	BLACK	0.047	1\100	1

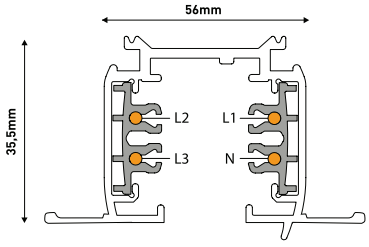




910x56x35.5mm
Ραγα Χωνευτη - Rail Recessed

IP20 CE 2 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59240	5207227151330	WHITE	0.900	1/50	1
145-59250	5207227151422	BLACK	0.900	1/50	1
145-59241	5207227151347	WHITE	1.850	1/50	1
145-59251	5207227151439	BLACK	1.850	1/50	1





Τροφοδοσία - with Power

IP20 CE 2 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59242	5207227151354	WHITE	0.050	1/50	1
145-59252	5207227151446	BLACK	0.050	1/50	1





Εξάρτημα Στήριξης - Support Part

IP20 CE 2 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
• **Υλικό/Material** Μεταλλικό / Metallic

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59249	5207227151415	METAL	0.009	1/500	1

90º
Σύνδεσμος Γωνία
Conjuction Corner


IP20 CE 2 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59245	5207227151378	WHITE	0.105	1/50	1
145-59255	5207227151460	BLACK	0.105	1/50	1

Σύνδεσμος **Ταφ**
Conjuction **type "T"**







IP20 CE 2 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59246	5207227151385	WHITE	0.151	1/25	1
145-59256	5207227151477	BLACK	0.151	1/25	1

Σύνδεσμος **Σταυρός**
Conjuction **Cross**






IP20 CE 2 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59247	5207227151392	WHITE	0.200	1/25	1
145-59257	5207227151484	BLACK	0.200	1/25	1

Τερματικό
Terminal

IP20 CE 2 YEARS WARRANTY

• **Operating Temperature** -20°C / +45°C
• **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-59248	5207227151408	WHITE	0.007	1/500	1
145-59258	5207227151491	BLACK	0.007	1/500	1



Φωτιστικά Πάγκου, Φωτιστικά Εσωτερικού & Εξωτερικού Χώρου

Countertop Lights, Indoor & Outdoor Lights







3CCT
(3000K 4000K 6500K)

HOT SALE

2-4m
Installation Height

Sanan
LED Driver

Λευκό / White

Φωτιστικά Κλειστού Τύπου
με Ταινίες LED
Closed Type Lights
with LED Tapes

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP40 | CLASS II | IK06 | CE | E | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 200-240V 50/60Hz
- **Start Time** 1.0sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

LUMEN/WATT lm/W 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-55340	5207227409325	300 x 75 x 23	3/6/9	50	3CCT	**1080**	0.120	1/30	1
147-55341	5207227409349	600 x 75 x 23	10/15/20	106	3CCT	**2400**	0.187	1/30	1
147-55342	5207227409363	900 x 75 x 23	15/20/24	132	3CCT	**2880**	0.246	1/30	1
147-55343	5207227409387	1200 x 75 x 23	25/32/40	178	3CCT	**4800**	0.310	1/30	1
147-55344	5207227409400	1500 x 75 x 23	30/40/50	225	3CCT	**6000**	0.400	1/25	1



3CCT
(3000K 4000K 6500K)

1-3m Installation Height

◯ Λευκό / White

Φωτιστικά Πάγκου LED 3CCT
Πλαστικά
Countertop LED Light 3CCT
Plastic

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | IK06 | CE | E | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 175-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.70 • **Operating Temperature** -10°C / +40°C
- **Connection** 0,5m Καλώδιο με Φις / 0,5m Wire with Plug
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

LUMEN/WATT lm/W 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 140° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-55330	5207227427640	304 x 22 x 36	4	33	3CCT	**480**	0.100	1/30	1
147-55331	5207227427664	574 x 22 x 36	8	67	3CCT	**960**	0.150	1/30	1
147-55332	5207227427688	874 x 22 x 36	12	100	3CCT	**1440**	0.220	1/30	1
147-55333	5207227427701	1174 x 22 x 36	16	133	3CCT	**1920**	0.250	1/30	1
147-55334	5207227427725	1474 x 22 x 36	20	167	3CCT	**2400**	0.320	1/30	1



HOT SALE

0-1.5m Installation Height

◯ Λευκό / White

Φωτιστικά Πάγκου LED
Πλαστικά
Countertop LED Light
Plastic

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | IK06 | CE | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 175-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.70 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** 0,5m Καλώδιο με Φις / 0,5m Wire with Plug
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 160° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-55300	5207227122743	304 x 22 x 36	4	50	6500	**400**	0.050	1/30	1
147-55301	5207227111273	304 x 22 x 36	4	50	4000	**400**	0.050	1/30	1
147-55303	5207227111297	574 x 22 x 36	8	75	6500	**800**	0.075	1/30	1
147-55304	5207227111310	574 x 22 x 36	8	75	4000	**800**	0.075	1/30	1
147-55306	5207227111334	874 x 22 x 36	12	85	6500	**1200**	0.130	1/30	1
147-55307	5207227111358	874 x 22 x 36	12	85	4000	**1200**	0.130	1/30	1
147-55309	5207227111372	1184 x 22 x 36	16	105	6500	**1600**	0.270	1/30	1
147-55310	5207227111396	1184 x 22 x 36	16	105	4000	**1600**	0.270	1/30	1
147-55312	5207227111419	1474 x 22 x 36	20	120	6500	**2000**	0.380	1/30	1
147-55313	5207227111433	1474 x 22 x 36	20	120	4000	**2000**	0.380	1/30	1





3-5m
Installation Height

Μεταλλικά Φωτιστικά Κενά Slim
για LED Tube με Ρεύμα 1 Άκρου
Metallic Empty Batten Slim Luminaires
for LED Tube 1-Side Power

BASE **G13** | **T8** TYPE | IP**20** | CLASS **I** | IK**08** | CE

- **Lamp Type** T8 • **Voltage** 80-270V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** Καλώδιο/Wire
- **Υλικό/Material** Σίδηρος/Iron


CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **140°** | **2** YEARS **WARRANTY**

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56550	5207227018725	610 x 34 x 15	MAX 1x9W LED	WHITE	0.115	1/50	10
147-56551	5207227018749	1200 x 34 x 15	MAX 1x18W LED	WHITE	0.170	1/25	10
147-56556	5207227031595	1500 x 34 x 15	MAX 1x24W LED	WHITE	0.230	1/25	10
147-56553	5207227018763	610 x 34 x 15	MAX 2x9W LED	WHITE	0.135	1/25	10
147-56554	5207227018787	1200 x 34 x 15	MAX 2x18W LED	WHITE	0.190	1/25	10
147-56557	5207227031625	1500 x 34 x 15	MAX 2x24W LED	WHITE	0.250	1/25	10

Μεταλλικά Φωτιστικά Κενά Slim
για LED Tube με Ρεύμα 2 Άκρων
Metallic Empty Batten Slim Luminaires
for LED Tube 2-Side Power

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56560	5207227288777	610 x 34 x 15	MAX 1x10W LED	WHITE	0.115	1/25	10
147-56561	5207227288791	1200 x 34 x 15	MAX 1x18W LED	WHITE	0.170	1/25	10
147-56562	5207227288814	1500 x 34 x 15	MAX 1x24W LED	WHITE	0.230	1/25	10
147-56563	5207227288838	610 x 34 x 15	MAX 2x10W LED	WHITE	0.135	1/25	10
147-56564	5207227288852	1200 x 34 x 15	MAX 2x18W LED	WHITE	0.190	1/25	10
147-56565	5207227288876	1500 x 34 x 15	MAX 2x24W LED	WHITE	0.250	1/25	10



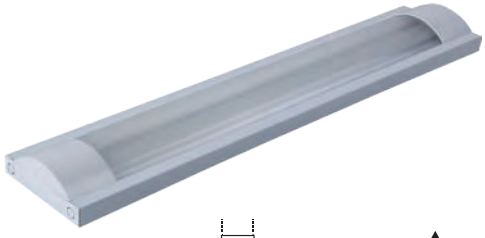

3-5m Installation Height


Μεταλλικά Φωτιστικά Κενά Οβάλ
για LED Tubes
Metallic Empty Batten Oval Luminaires
for LED Tubes

BASE G13 | T8 TYPE | IP20 | CLASS I | IK08 | CE

BEAM ANGLE 120° | 2 YEARS WARRANTY

- **Lamp Type** T8 • **Voltage** 80-270V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** Καλώδιο/Wire
- **Υλικό/Material** Σίδηρος - Πλαστικό / Iron - Plastic

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56020	5207227004124	610 x 130 x 45	MAX 2X9W LED	WHITE	0.400	1/12	3
147-56021	5207227004148	1200 x 125 x 42	MAX 2X18W LED	WHITE	0.816	1/10	3

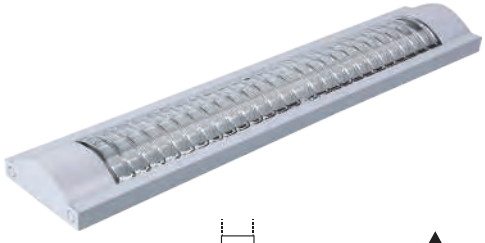

3-5m Installation Height

Μεταλλικά Φωτιστικά Κενά Οβάλ
για Led Tubes με Γρίλιες
Metallic Empty Batten Oval Luminaires
for Led Tubes with Grilles

BASE G13 | T8 TYPE | IP20 | CLASS I | IK08 | CE

BEAM ANGLE 120° | 2 YEARS WARRANTY

- **Lamp Type** T8 • **Voltage** 80-270V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** Καλώδιο/Wire
- **Υλικό/Material** Σίδηρος - Πλαστικό / Iron - Plastic

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56022	5207227004162	610 x 130 x 45	MAX 2X9W LED	WHITE	0.412	1/12	3
147-56023	5207227004186	1200 x 125 x 42	MAX 2X18W LED	WHITE	0.823	1/10	3





3CCT

(3000K 4000K 6500K)

3-6m
Installation Height

Λευκό / White

Φωτιστικά Γραμμικά LED ΣΤΕΓΑΝΑ
Linear Light Fixture LED WATERPROOF

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP65 | CLASS II | IK08 | CE | D | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** ZHAOCHI • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic
- Τροφοδοσια και από τις 2 πλευρες / 2 Way connection

LUMEN/WATT lm/W 140 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⇵ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	
147-56750	5207227561177	550 x 70 x 62	GREY BASE MILKY COVER	18	3CCT	**2520**	0.610	1/12	1	
147-56751	5207227561191	1200 x 70 x 62	GREY BASE MILKY COVER	36	3CCT	**5040**	0.900	1/12	1	
147-56752	5207227561214	1450 x 70 x 62	GREY BASE MILKY COVER	52	3CCT	**6720**	1.150	1/12	1	
EMERGENCY										
147-56753	5207227600166	1200 x 70 x 62	GREY BASE MILKY COVER	36	3CCT	**4680**	1.000	1/12	1	66,3



NEW

MKP
LED Driver

2-3m
Installation Height

Λευκό / White

Φωτιστικά Γραμμικά LED Slim **ΣΤΕΓΑΝΑ**
Linear Light Fixture LED Slim **WATERPROOF**

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP65 | CLASS II | IK08 | CE | VALUE SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** BMTC • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic
- Τροφοδοσια και από τις 2 πλευρες / 2 Way connection

LUMEN/WATT lm/W **160** | CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **120°** | **NON DIMMABLE** | **3** YEARS **WARRANTY**

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56720	5207227547461	576 x 64 x 58	WHITE BASE MILKY COVER	18	147	6500	**2880**	0.200	1/30	1
147-56721	5207227547485	576 x 64 x 58	WHITE BASE MILKY COVER	18	147	4000	**2880**	0.200	1/30	1
147-56722	5207227547751	1176 x 64 x 58	WHITE BASE MILKY COVER	36	170	6500	**5760**	0.350	1/30	1
147-56723	5207227547256	1176 x 64 x 58	WHITE BASE MILKY COVER	36	170	4000	**5760**	0.350	1/30	1
147-56724	5207227547775	1160 x 64 x 58	WHITE BASE MILKY COVER	60	250	6500	**9600**	0.500	1/30	1
147-56725	5207227547799	1160 x 64 x 58	WHITE BASE MILKY COVER	60	250	4000	**9600**	0.500	1/30	1
147-56726	5207227547904	1476 x 64 x 58	WHITE BASE MILKY COVER	48	230	6500	**7680**	0.550	1/30	1
147-56727	5207227547881	1476 x 64 x 58	WHITE BASE MILKY COVER	48	230	4000	**12800**	0.550	1/30	1
147-56728	5207227547850	1460 x 64 x 58	WHITE BASE MILKY COVER	80	350	6500	**12800**	0.750	1/30	1
147-56729	5207227547874	1460 x 64 x 58	WHITE BASE MILKY COVER	48	230	4000	**12800**	0.550	1/30	1



3CCT
(3000K 4000K 6500K)

3-6m
Installation Height

powered by TRIDONIC

TRI-PROOF LIGHT

Γκρι Βάση-Γαλακτούχο Κάλυμμα
Grey Base-Milky Cover

Φωτιστικά Γραμμικά LED ΣΤΕΓΑΝΑ
Linear Light Fixture LED WATERPROOF

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP66 | CLASS I | IK10 | CE | D | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** MTC • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate
- Τροφοδοσια και από τις 2 πλευρες / 2 Way connection

KELVIN 3CCT | LUMEN/WATT lm/W 150 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56665	5207227512735	600 x 80 x 72	11 / 14 / 17 / 20	**1650-2100-2550-3000 / 150**	0.840	1/9	9
147-56666	5207227512759	1200 x 80 x 72	22 / 28 / 34 / 40	**3300-4200-5100-5000 / 150**	1.480	1/9	9
147-56667	5207227512773	1500 x 80 x 72	30 / 38 / 47 / 55	**4500-5700-7050-8250 / 150**	1.900	1/9	9

TRI-PROOF LIGHT WITH DETECTOR

NEW

MOTION SENSOR

- **Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance** 12m

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56677	5207227523175	1200 x 80 x 72	22 / 28 / 34 / 40	**3300-4200-5100-5000 / 150**	1.850	1/9	9

TRI-PROOF LIGHT WITH EMERGENCY

NEW

EMERGENCY LIGHT

- **Battery Type** LiFePO4, 3600mA
- **Battery Charging / Discharging Time Time** >24h / 3h, 450lm

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56672	5207227523151	1200 x 80 x 72	22 / 28 / 34 / 40	**3300-4200-5100-5000 / 150**	1.850	1/9	9


TRI-PROOF LIGHT WITH DETECTOR & EMERGENCY

NEW

MOTION SENSOR | EMERGENCY LIGHT

- **Battery Type** LiFePO4, 3600mA
- **Battery Charging / Discharging Time Time** >24h / 3h, 450lm
- **Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance** 12m

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56674	5207227521645	1200 x 81 x 76	22 / 28 / 34 / 40	**3300-4200-5100-5000 / 150**	1.850	1/9	9

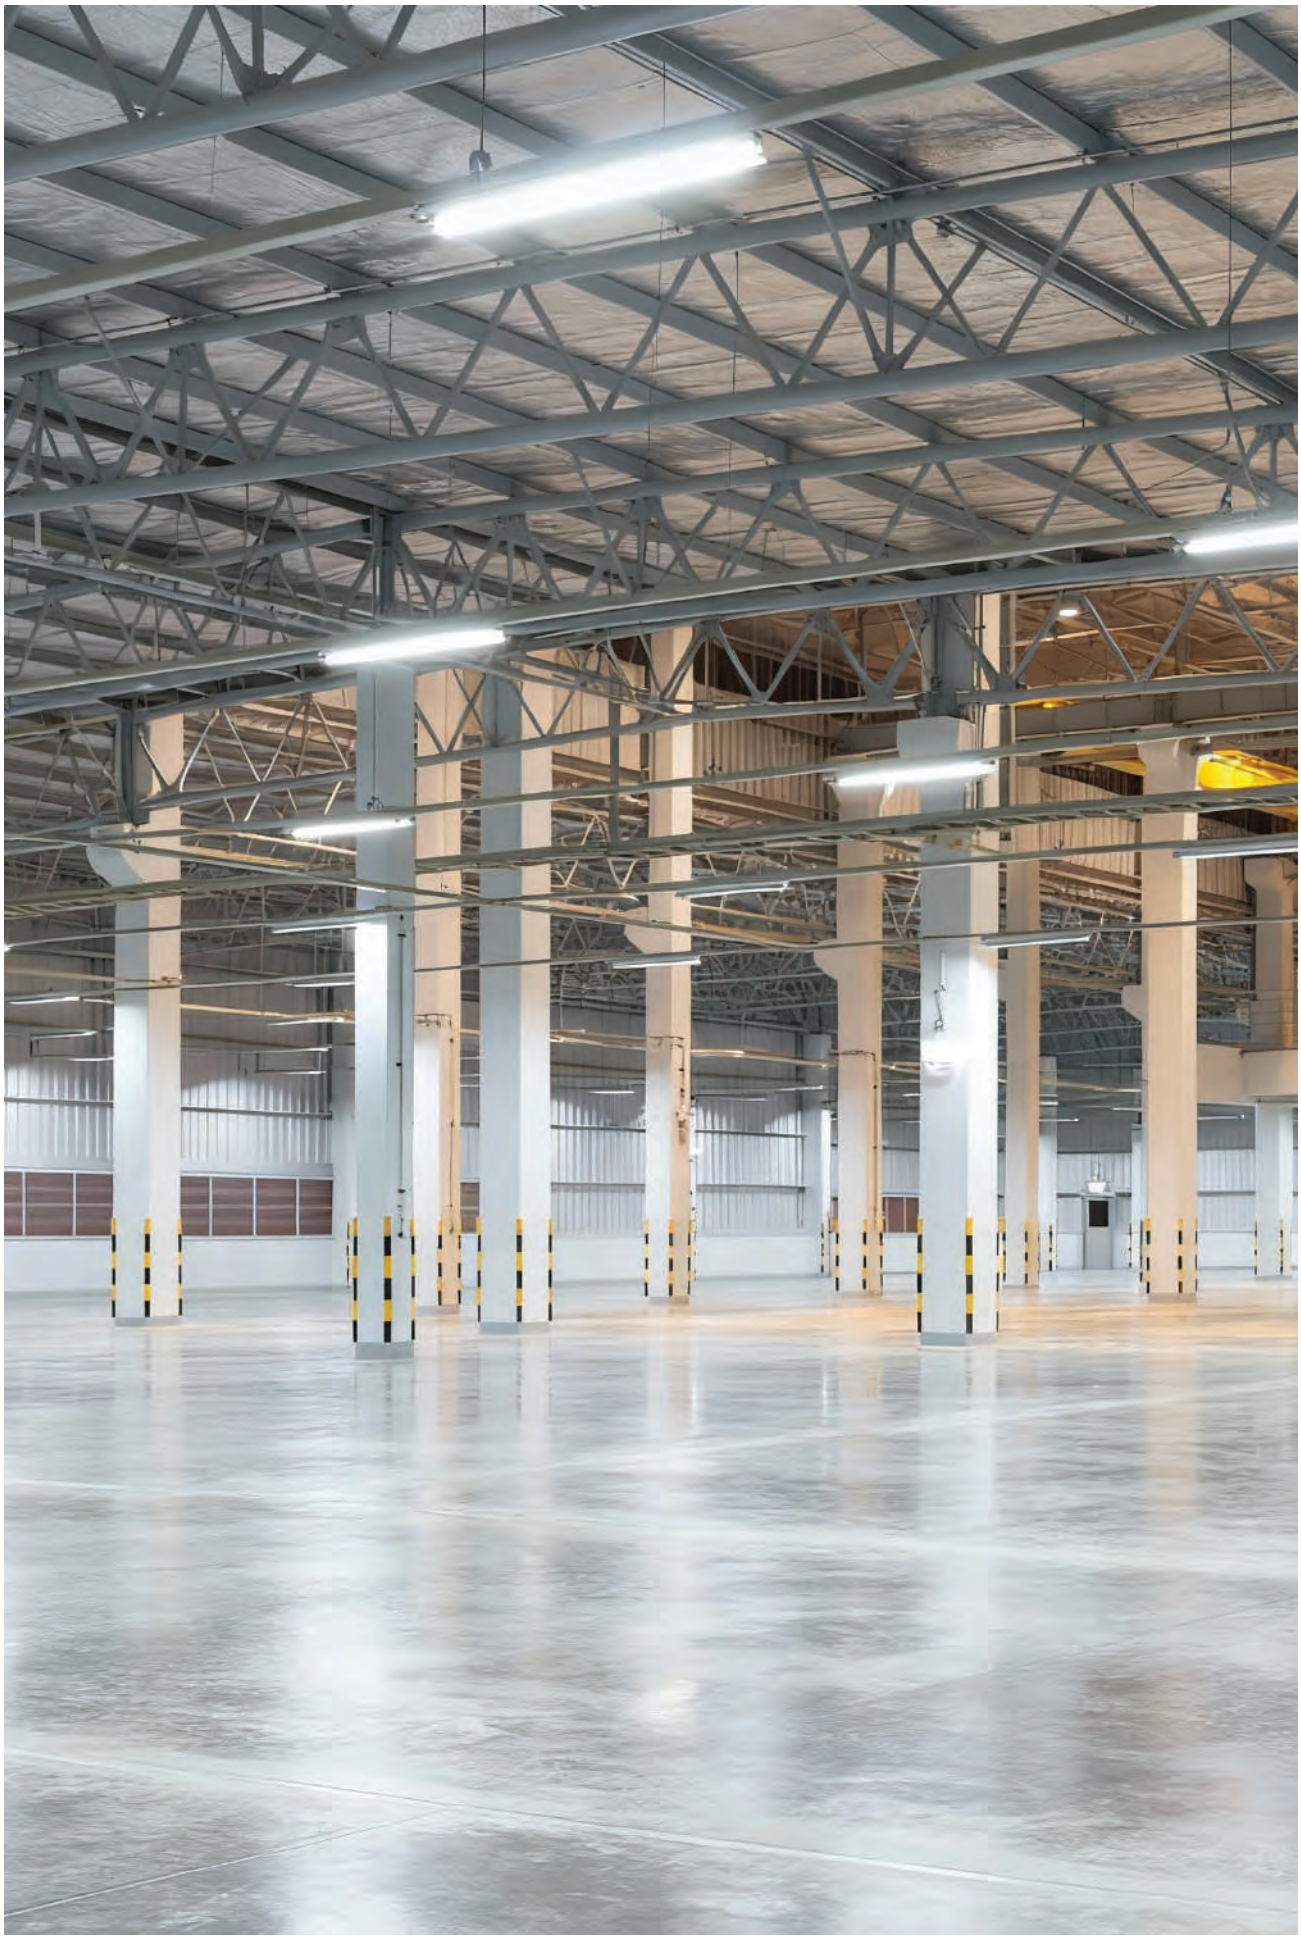



2-5m
Installation Height

Γκρι Βάση-Διάφανο Κάλυμμα
Grey Base-Transparent Cover

Φωτιστικά Κενά για **T8** Led Tube IP65
ΣΤΕΓΑΝΑ

Luminaire Empty for **T8** Led Tube IP65
WATERPROOF

IP**65** | CLASS **II** | IK**08** | CE

- **LED TUBE Type** T8 • **Voltage** 80-270V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate
- Μεταλλικά Κλιπς / Metallic Clips
- Τροφοδοσια και από τις 2 πλευρες / 2 Way connection

T8 TYPE | BASE **G13** | BEAM ANGLE **180°** | **NON DIMMABLE** | **2** YEARS **WARRANTY**

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56060	5206139084279	670 x 68 x 74	MAX 1 x 9W LED	0.520	1/6	1
147-56061	5206139084293	1270 x 68 x 74	MAX 1 x 18W LED	0.930	1/6	1
147-56062	5206139084309	1570 x 68 x 74	MAX 1 x 24W LED	1.120	1/6	1
147-56063	5206139084316	670 x 68 x 74	MAX 2 x 9W LED	0.720	1/6	1
147-56064	5206139084323	1270 x 68 x 74	MAX 2 x 18W LED	1.200	1/6	1
147-56065	5206139078131	1570 x 68 x 74	MAX 2 x 24W LED	1.510	1/6	1



NEW

2-5m
Installation Height

Γκρι Βάση-Διάφανο Κάλυμμα
Grey Base-Transparent Cover

Φωτιστικά Κενά για Led Tube IP65
ΣΤΕΓΑΝΑ

Luminaire Empty for Led Tube IP65
WATERPROOF

IP**65** | CLASS **II** | IK**03** | CE | VALUE SERIES

- **LED TUBE Type** T8 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate
- Μεταλλικά Κλιπς / Metallic Clips
- Τροφοδοσια και από τις 2 πλευρες / 2 Way connection

T8 TYPE | BASE **G13** | **NON DIMMABLE** | **2** YEARS **WARRANTY**

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56044	5207227566868	1276 x 91 x 56	MAX 2 x 20W LED	0.860	1/12	1
147-56045	5207227566882	1576 x 91 x 56	MAX 2 x 30W LED	1.030	1/12	1





Οι λαμπτήρες περιλαμβάνονται
Bulbs are included

3-5m
Installation Height

Γκρι Βάση-Διάφανο Κάλυμμα
Grey Base-Transparent Cover

Φωτιστικά με **T8** Led Tube IP65
ΣΤΕΓΑΝΑ

Luminaire with **T8** Led Tube IP65
WATERPROOF

IP**65** CLASS **II** IK**08** CE PLUS SERIES

- **LED TUBE Type** T8 • **Voltage** 80-270V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Πολυκαρβονικό /Polycarbonate
- Μεταλλικά Κλιπς / Metallic Clips
- Τροφοδοσια και από τις 2 πλευρες / 2 Way connection

T8 TYPE | BASE **G13** | **NON DIMMABLE** | **2** YEARS **WARRANTY**

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	B.A.	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56070	5207227274824	1270 x 66 x 73	18	240	4000	**1980 / 110**	120°	1.130	1/8	1
147-56071	5207227274848	1270 x 104 x 74	2 x 18	240	4000	**3960 / 110**	200°	1.740	1/10	1
147-56072	5207227274862	1572 x 66 x 73	24	350	4000	**2640 / 110**	120°	1.420	1/10	1
147-56073	5207227275494	1572 x 102 x 73	2 x 24	350	4000	**5280 / 110**	200°	2.090	1/9	1




Stand Χάρτινο
ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΓΙΑ LED TUBE

Paper Stand
FOR WATERPROOF LED TUBE

Διαστάσεις Dimensions	Τεμάχια Pcs
1x1,2m	110pcs
2x1,2m	70pcs
1x1,5m	110pcs
2x1,5m	70pcs

Code	Barcode	LED Tube length(mm)	Stand Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)
147-56078	5207227275500	1200	134 x 82 x 88
147-56079	5207227275517	1500	161 x 4 x 109



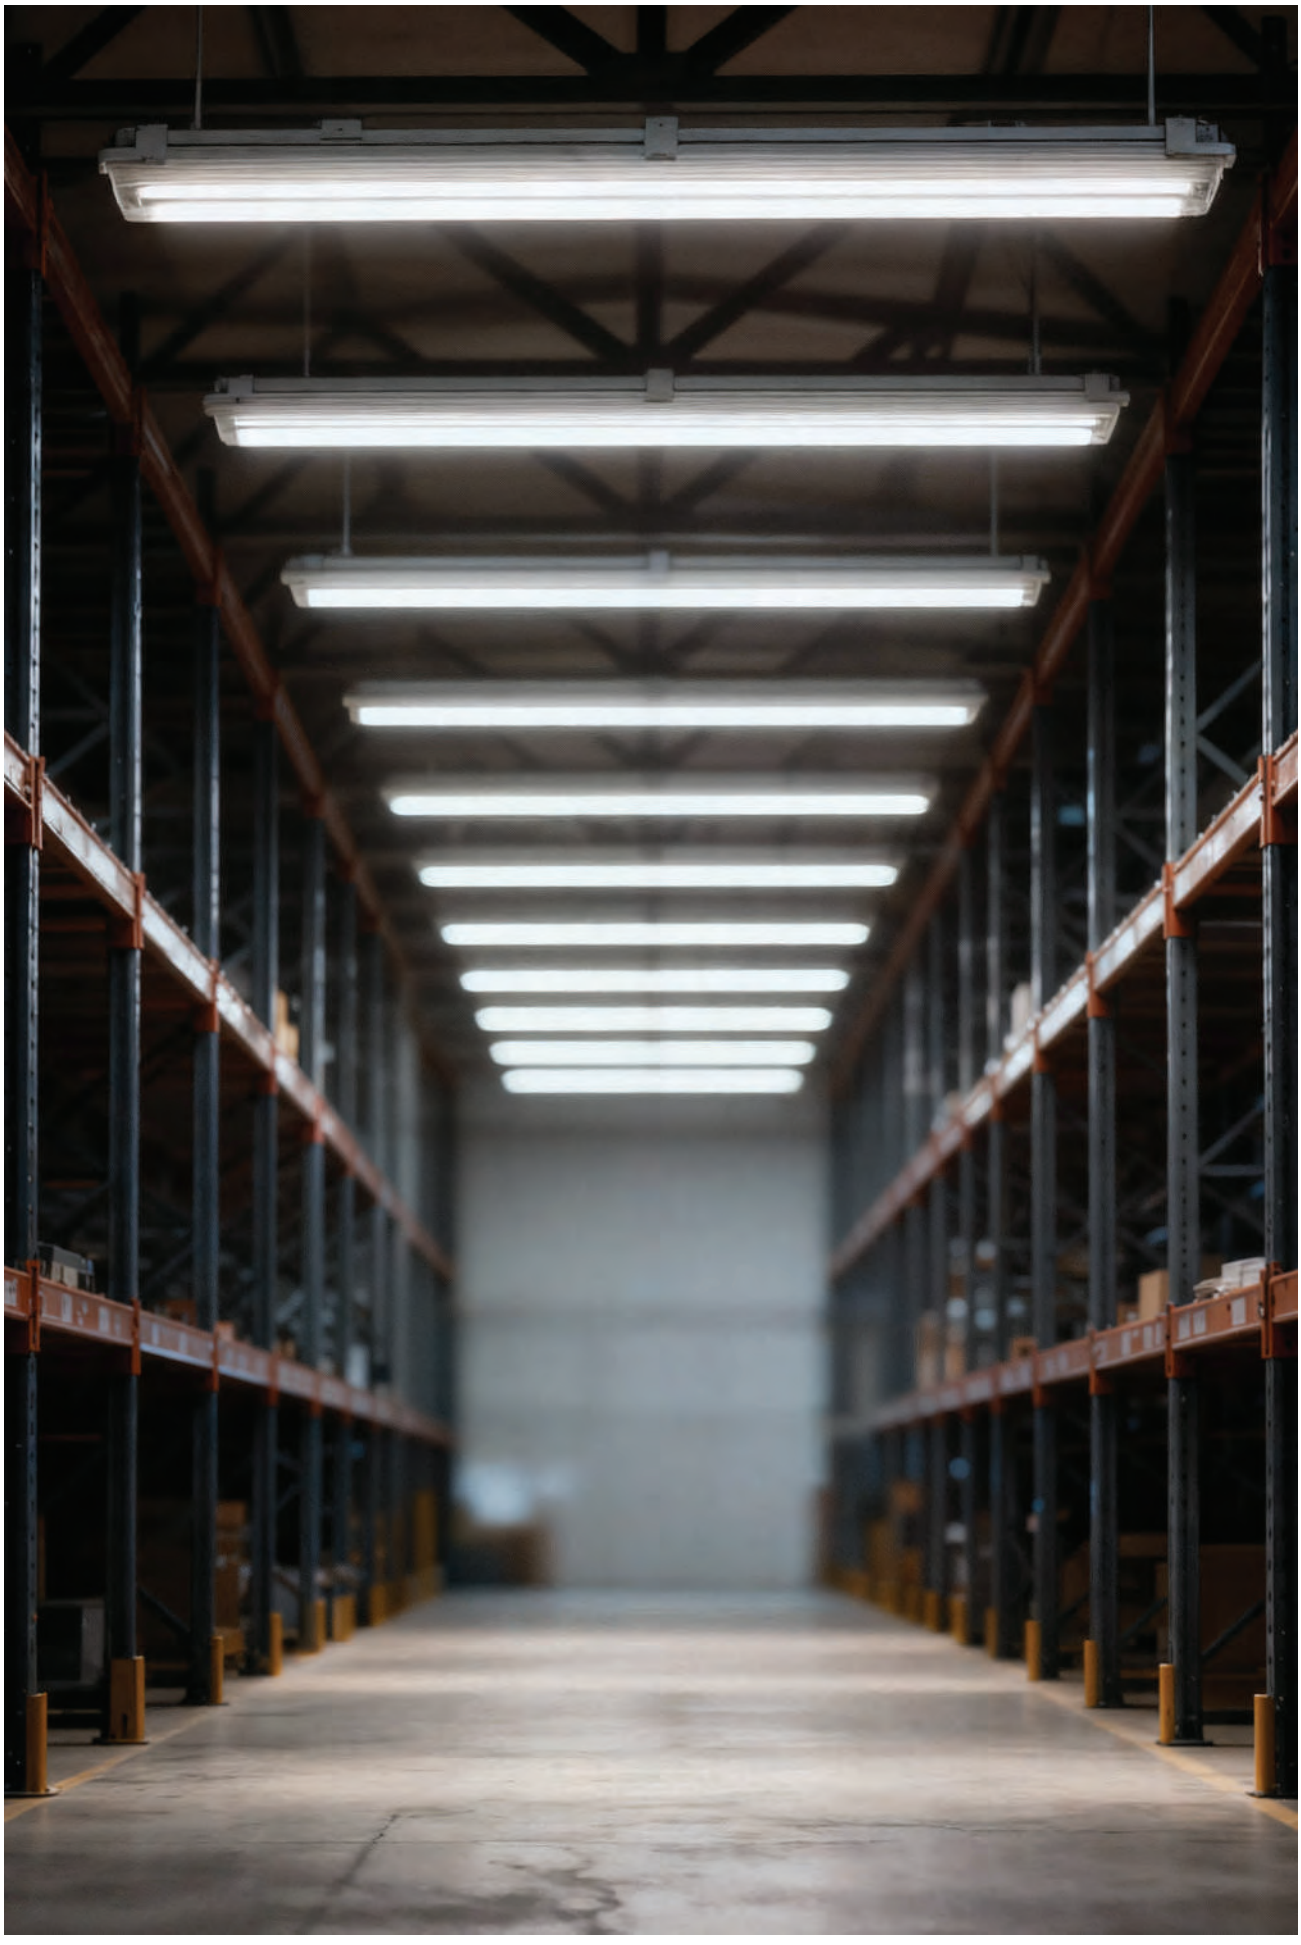



Προβολείς LED Εξωτερικού Χώρου Επαγγελματικής Χρήσης

Flood LED Lights For Outdoor Professional Use



2-3m
Installation Height

Μαύρο/Black
Λευκό /White

Προβολεις LED SMD
LED SMD Projectors

15cm | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP66 | CLASS I | IK06 | CE | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 160-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN/WATT	CRI	BEAM ANGLE		
lm/W	Ra			3
120	>70	120°	NON DIMMABLE	YEARS WARRANTY

77x22x89mm - 10W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-69000	5207227411762	77 x 22 x 89	BLACK	10	6500	**1200**	0.165	1\50	1
147-69001	5207227411786	77 x 22 x 89	BLACK	10	4000	**1200**	0.165	1\50	1
147-69002	5207227411809	77 x 22 x 89	BLACK	10	3000	**1200**	0.165	1\50	1
147-69030	5207227412264	77 x 22 x 89	WHITE	10	6500	**1200**	0.165	1\50	1
147-69031	5207227412288	77 x 22 x 89	WHITE	10	4000	**1200**	0.165	1\50	1
147-69032	5207227412301	77 x 22 x 89	WHITE	10	3000	**1200**	0.165	1\50	1

91x23x105mm - 20W

147-69003	5207227411823	91 x 23 x 105	BLACK	20	6500	**2400**	0.219	1\20	1
147-69004	5207227411847	91 x 23 x 105	BLACK	20	4000	**2400**	0.219	1\20	1
147-69005	5207227411861	91 x 23 x 105	BLACK	20	3000	**2400**	0.219	1\20	1
147-69033	5207227412325	91 x 23 x 105	WHITE	20	6500	**2400**	0.219	1\20	1
147-69034	5207227412349	91 x 23 x 105	WHITE	20	4000	**2400**	0.219	1\20	1
147-69035	5207227412363	91 x 23 x 105	WHITE	20	3000	**2400**	0.219	1\20	1

120x31x140mm - 30W

147-69006	5207227411885	120 x 31 x 140	BLACK	30	6500	**3600**	0.354	1\20	1
147-69007	5207227411908	120 x 31 x 140	BLACK	30	4000	**3600**	0.354	1\20	1
147-69008	5207227411922	120 x 31 x 140	BLACK	30	3000	**3600**	0.354	1\20	1
147-69036	5207227412387	120 x 31 x 140	WHITE	30	6500	**3600**	0.354	1\20	1
147-69037	5207227412400	120 x 31 x 140	WHITE	30	4000	**3600**	0.354	1\20	1
147-69038	5207227412424	120 x 31 x 140	WHITE	30	3000	**3600**	0.354	1\20	1

146x31x170mm - 50W

147-69009	5207227411946	146 x 31 x 170	BLACK	50	6500	**6000**	0.540	1\20	1
147-69010	5207227411960	146 x 31 x 170	BLACK	50	4000	**6000**	0.540	1\20	1
147-69011	5207227411984	146 x 31 x 170	BLACK	50	3000	**6000**	0.540	1\20	1
147-69039	5207227412448	146 x 31 x 170	WHITE	50	6500	**6000**	0.540	1\20	1
147-69040	5207227412462	146 x 31 x 170	WHITE	50	4000	**6000**	0.540	1\20	1
147-69041	5207227412486	146 x 31 x 170	WHITE	50	3000	**6000**	0.540	1\20	1



Γαλβανιζέ βίδες
Galvanized bolts

2-3m
Installation Height

Μαύρο/Black

60cm | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP66 | CLASS I | IK06 | CE | E | PLUS SERIES

Προβολεις LED SMD
LED SMD Projectors

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 160-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN/WATT	CRI	BEAM ANGLE		
lm/W	Ra		NON DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
120	>70	120°		

184 x 32 x 215mm - 100W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-69015	5207227412066	184 x 32 x 215	BLACK	100	6500	**12000**	0.850	1\10	1
147-69016	5207227412080	184 x 32 x 215	BLACK	100	4000	**12000**	0.850	1\10	1
147-69017	5207227412103	184 x 32 x 215	BLACK	100	3000	**12000**	0.850	1\10	1

215 x 32 x 250mm - 150W

147-69018	5207227412127	215 x 32 x 250	BLACK	150	6500	**18000**	1.182	1\10	1
147-69019	5207227412141	215 x 32 x 250	BLACK	150	4000	**18000**	1.182	1\10	1
147-69020	5207227412165	215 x 32 x 250	BLACK	150	3000	**18000**	1.182	1\10	1

252 x 37 x 294mm - 200W

147-69021	5207227412189	252 x 37 x 294	BLACK	200	6500	**24000**	1.670	1\10	1
147-69022	5207227412202	252 x 37 x 294	BLACK	200	4000	**24000**	1.670	1\10	1

322 x 45 x 352mm - 300W

147-69023	5207227412226	322 x 45 x 352	BLACK	300	6500	**36000**	2.100	1\10	1
147-69024	5207227412240	322 x 45 x 352	BLACK	300	4000	**36000**	2.100	1\10	1



Προβολεις LED SMD **με 60cm Καλώδιο**
LED SMD Projectors **with 60cm Cable**

Μαύρο/Black

60cm | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP66 | CLASS I | IK06 | CE | E | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 160-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN/WATT lm/W **120** | CRI Ra **>70** | BEAM ANGLE **120°** | **NON DIMMABLE** | **3** YEARS **WARRANTY**

77 x 22 x 89mm - 10W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-69801	5207227412721	77 x 22 x 89	BLACK	10	4000	**1200**	0.165	1\50	1
147-69802	5207227412745	77 x 22 x 89	BLACK	10	3000	**1200**	0.165	1\50	1

91 x 23 x 105mm - 20W

147-69803	5207227412769	91 x 23 x 105	BLACK	20	4000	**2400**	0.219	1\20	1
147-69804	5207227412783	91 x 23 x 105	BLACK	20	3000	**2400**	0.219	1\20	1

120 x 31 x 140mm - 30W

147-69805	5207227412806	120 x 31 x 140	BLACK	30	4000	**3600**	0.354	1\20	1
147-69806	5207227412820	120 x 31 x 140	BLACK	30	3000	**3600**	0.354	1\20	1

146 x 31 x 170mm - 50W

147-69807	5207227412844	146 x 31 x 170	BLACK	50	4000	**6000**	0.540	1\20	1
147-69808	5207227412868	146 x 31 x 170	BLACK	50	3000	**6000**	0.540	1\20	1



Προβολεις LED SMD
ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
LED SMD Projectors
WITH ROTATING
MOTION DETECTOR

15cm | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP54 | CLASS I | IK06 | CE | E | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 160-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN/WATT lm/W 120 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

77 x 22 x 89mm - 10W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-69060	5207227412509	77 x 22 x 89	BLACK	10	6500	**1200**	0.225	1\50	1
147-69061	5207227412523	77 x 22 x 89	BLACK	10	4000	**1200**	0.225	1\50	1
147-69062	5207227462740	77 x 22 x 89	BLACK	10	3000	**1200**	0.225	1\50	1

91 x 23 x 105mm - 20W

147-69063	5207227412547	91 x 23 x 105	BLACK	20	6500	**2400**	0.280	1\20	1
147-69064	5207227412561	91 x 23 x 105	BLACK	20	4000	**2400**	0.280	1\20	1
147-69065	5207227462757	91 x 23 x 105	BLACK	20	3000	**2400**	0.280	1\20	1

120 x 31 x 140mm - 30W

147-69066	5207227412585	120 x 31 x 140	BLACK	30	6500	**3600**	0.420	1\20	1
147-69067	5207227412608	120 x 31 x 140	BLACK	30	4000	**3600**	0.420	1\20	1
147-69068	5207227427169	120 x 31 x 140	BLACK	30	3000	**3600**	0.420	1\20	1

146 x 31 x 170mm - 50W

147-69069	5207227412622	146 x 31 x 170	BLACK	50	6500	**6000**	0.600	1\20	1
147-69070	5207227412646	146 x 31 x 170	BLACK	50	4000	**6000**	0.600	1\20	1
147-69071	5207227462764	146 x 31 x 170	BLACK	50	3000	**6000**	0.600	1\20	1



2-3m
Installation Height

3CCT
3000K 4000K 6500K

Μαύρο/Black

Προβολεις LED SMD 3CCT
LED SMD Projectors 3CCT

60cm | 25.000h | ON OFF 20.000 | IP66 | CLASS I | IK06 | CE | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire 3x1.00mm²
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - PC LENS / Aluminium-PC LENS

LUMEN/WATT	CRI	BEAM ANGLE		
lm/W 120	Ra >80	90°	NON DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY

209 x 26 x 194mm - 50W

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-69053	5207227552663	209 x 26 x 194	BLACK	50	3CCT	**6000**	0.46	1\20	1

274 x 26 x 262mm - 100W

147-69054	5207227552687	274 x 26 x 262	BLACK	100	3CCT	**12000**	0.83	1\10	1

340 x 26 x 310mm - 150W

147-69055	5207227552700	340 x 26 x 310	BLACK	150	3CCT	**18000**	1.50	1\5	1

400 x 26 x 350mm - 200W

147-69056	5207227552724	400 x 26 x 350	BLACK	200	3CCT	**24000**	3.00	1\5	1



Powerful, versatile, and built for any environment. Our 3CCT LED Floodlight Series delivers high-performance illumination with selectable color temperatures and multiple wattage options. Designed for demanding commercial spaces, it offers strong brightness, wide coverage, reliable outdoor durability, all in a modern **energy-efficient design**.

Ισχυρό, ευέλικτο και έτοιμο για κάθε εφαρμογή. Η σειρά 3CCT LED Floodlight προσφέρει υψηλής απόδοσης φωτισμό με επιλογή θερμοκρασίας χρώματος και πολλαπλές επιλογές ισχύος. Σχεδιασμένη για απαιτητικούς επαγγελματικούς χώρους, παρέχει έντονη φωτεινότητα, ευρεία κάλυψη και αξιόπιστη αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες, σε έναν σύγχρονο, **ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό**.

High Luminous Output
Wide Beam Coverage
IP66 Protection
Long LED Lifespan
Low Maintenance

Υψηλή Φωτεινή Απόδοση
Ευρεία Κάλυψη Δέσμης
Προστασία IP66
Μεγάλη Διάρκεια Ζωής LED
Χαμηλή Συντήρηση



Υψηλή φωτεινή απόδοση
HIGH LUMEN PERFORMANCE

Μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας, αντικαταστάσιμες
HIGH-CAPACITY, REPLACEABLE BATTERIES

3CCT
3000K 4000K 6500K

Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου
REMOTE CONTROL FUNCTIONS

Πλήκτρο ON/OFF
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα
Μέγιστη απόδοση φωτισμού
Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος
Ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης
(3 / 5 / 8 ώρες)
Αυτόματη λειτουργία
Αυτόματο πρόγραμμα: 100% φωτεινότητα για 1 ώρα, 70% για 3 ώρες και 30% έως την ανατολή

ON / OFF Control Button
Adjustable Brightness Levels
Maximum Light Output
Selectable Color Temperature
Integrated Timer
(3 / 5 / 8 Hours)
Automatic Operation
Automatic Schedule: 100% brightness for 1 hour, 70% for 3 hours, then 30% until sunrise

3CCT
3000K 4000K 6500K

Προβολεις LED SMD **3CCT SOLAR**
LED SMD Projectors **3CCT SOLAR**

147-13252
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ **3m** IP66 DC6V
EXTENSION CORD **3m** IP66 DC6V
Barcode: 5207227029530



Μαύρο/Black

2-3m Installation Height | 25cm | 30.000h | **ON OFF** 15.000 | IP**66** | CLASS **III** | IK**06** | CE | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 3.2V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -5°C / +50°C
- **Connection** Καλώδιο 2x0.5mm² / Wire 2x0.5mm²
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

BATTERY
Lithium iron phosphate
- **Charge/Discharge** 5h/12h

LUMEN/WATT lm/W **130** | CRI Ra **>70** | BEAM ANGLE **90°** | **DIMMABLE** | **3** YEARS **WARRANTY**

158x45x171mm - 50W

• **Capacity** 3.2V 5Ah

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-69100	5207227548314	158 x 45 x 171	BLACK	**50**	3CCT	**520**	1.060	1\10	1

191x45x211mm - 100W

• **Capacity** 3.2V 10Ah

147-69101	5207227548338	191 x 45 x 211	BLACK	**100**	3CCT	**1000**	1.590	1\8	1

256x45x244mm - 200W

• **Capacity** 3.2V 15Ah

147-69102	5207227548352	256 x 45 x 244	BLACK	**200**	3CCT	**1600**	2.200	1\6	1

312x46x285mm - 300W

• **Capacity** 3.2V 20Ah

147-69103	5207227548376	312 x 46 x 285	BLACK	**300**	3CCT	**1950**	2.850	1\5	1


343x46x315mm - 400W

• **Capacity** 3.2V 20Ah

147-69104	5207227548390	343 x 46 x 315	BLACK	**400**	3CCT	**2600**	3.330	1\5	1


NEW
SOLAR
LED SMD
Projectors
3CCT
3000K 4000K 6500K
EUROLAMP



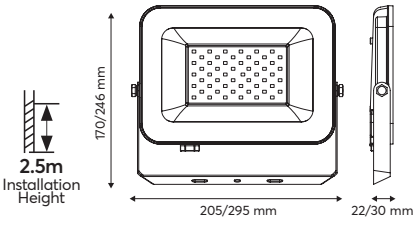

42V

Safe Voltage: prevents electric shock risk
Outdoor-Ready: dust & water resistant
Ideal for Temporary Installations
Perfect for harsh or wet environments

Μαύρο/Black

50/100W
42V

FLICKER FREE | 36.000h | ON OFF 18.000 | IP65 | CLASS II | IK06 | CE | F | PLUS SERIES


- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 42V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	
147-69386	5207227257407	205 x 22 x 170	BLACK	**50**	6500	**5000**	0.500	1\20	1	24,65
147-69387	5207227257421	295 x 30 x 246	BLACK	**100**	6500	**10000**	1.230	1\10	1	47,20









Μαύρο / Black

50/100/150W
80-265V

36.000h | ON OFF 18.000 | IP66 | CLASS I | IK06 | CE | E | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 80-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN/WATT lm/W 130 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	
147-69300	5207227257452	237 x 38 x 210	BLACK	**10**	6500	**1300**	1.200	1\10	1	
147-69302	5207227257476	327 x 48 x 268	BLACK	**20**	6500	**2600**	2.550	1\5	1	
147-69304	5207227257490	370 x 49 x 310	BLACK	**30**	6500	**3900**	3.650	1\4	1	



NEW

4-6m Installation Height

Ενσωματωμένο στην πλακέτα/
Embedded in plate

Μαύρο/Black


Προβολέας LED SMD **RGBW**
Projector LED SMD **RGBW**

FLICKER FREE | 30.000h | 15.000h | IP65 | CLASS I | IK06 | CE | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -40°C - +50°C
- **Connection** Καλώδιο/Wire• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Γυαλί/ Aluminium-Glass

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-69391	5207227581205	187.9 x 31.8 x 165.1	BLACK	**50**	**RGB+WHITE**	0.450	1\20	1

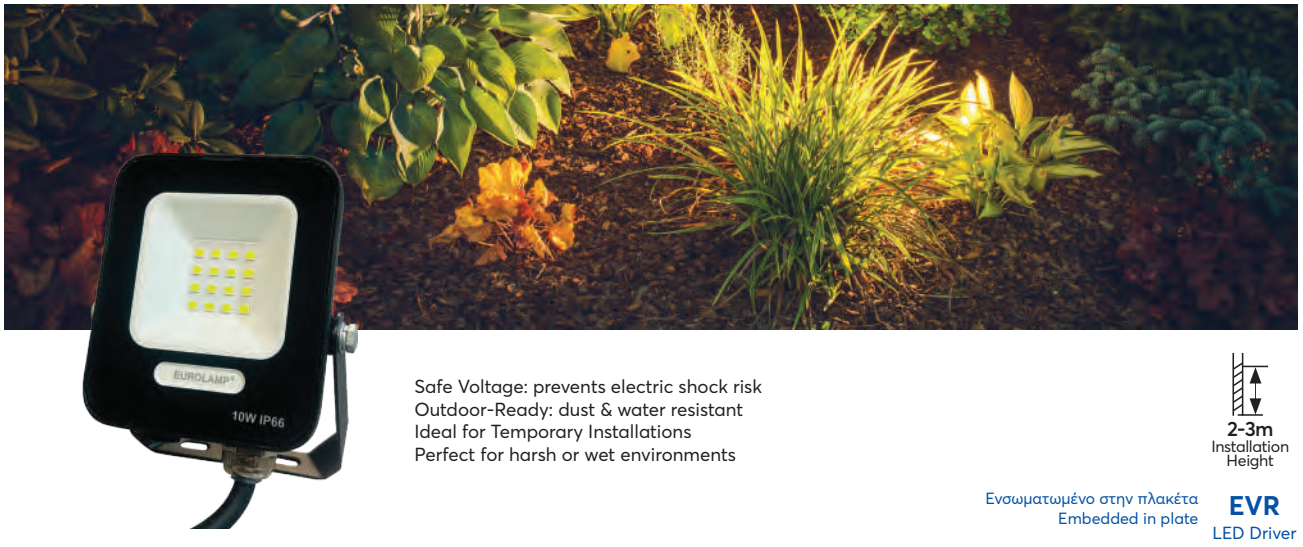

Safe Voltage: prevents electric shock risk
Outdoor-Ready: dust & water resistant
Ideal for Temporary Installations
Perfect for harsh or wet environments

2-3m Installation Height

Ενσωματωμένο στην πλακέτα
Embedded in plate

EVR LED Driver

Μαύρο / Black

Προβολέας LED SMD **ΠΡΑΣΙΝΟΣ/ΜΠΛΕ**
Projector LED SMD **GREEN/BLUE**

30.000h | ON OFF 25.000 | IP66 | CLASS I | IK06 | CE | E | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 100-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN/WATT lm/W 120 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-69280	5207227412660	89 x 22 x 77	BLACK	**10**	**GREEN**	**1200**	0.165	1\50	1
147-69281	5207227412684	105 x 23 x 91	BLACK	**20**	**GREEN**	**2400**	0.219	1\20	1
147-69282	5207227412707	140 x 31 x 120	BLACK	**30**	**BLUE**	**3600**	0.350	1\20	1



NEW

Προβολέας LED **ΦΟΡΗΤΟΣ**
Projector LED **MOVABLE**


Μαύρο-Κίτρινο/Black-Yellow

150cm | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP65 | CLASS I | IK05 | CE | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** BMTC • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN/WATT lm/W **100** | CRI Ra **>70** | BEAM ANGLE **120°** | **NON DIMMABLE** | **2** YEARS **WARRANTY**

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-69373	5207227559495	185 x 57 x 183	BLACK-YELLOW	**30**	4000	**3000**	0.90	1\20	1
147-69374	5207227559518	218 x 57 x 209	BLACK-YELLOW	**50**	4000	**5000**	1.00	1\8	1

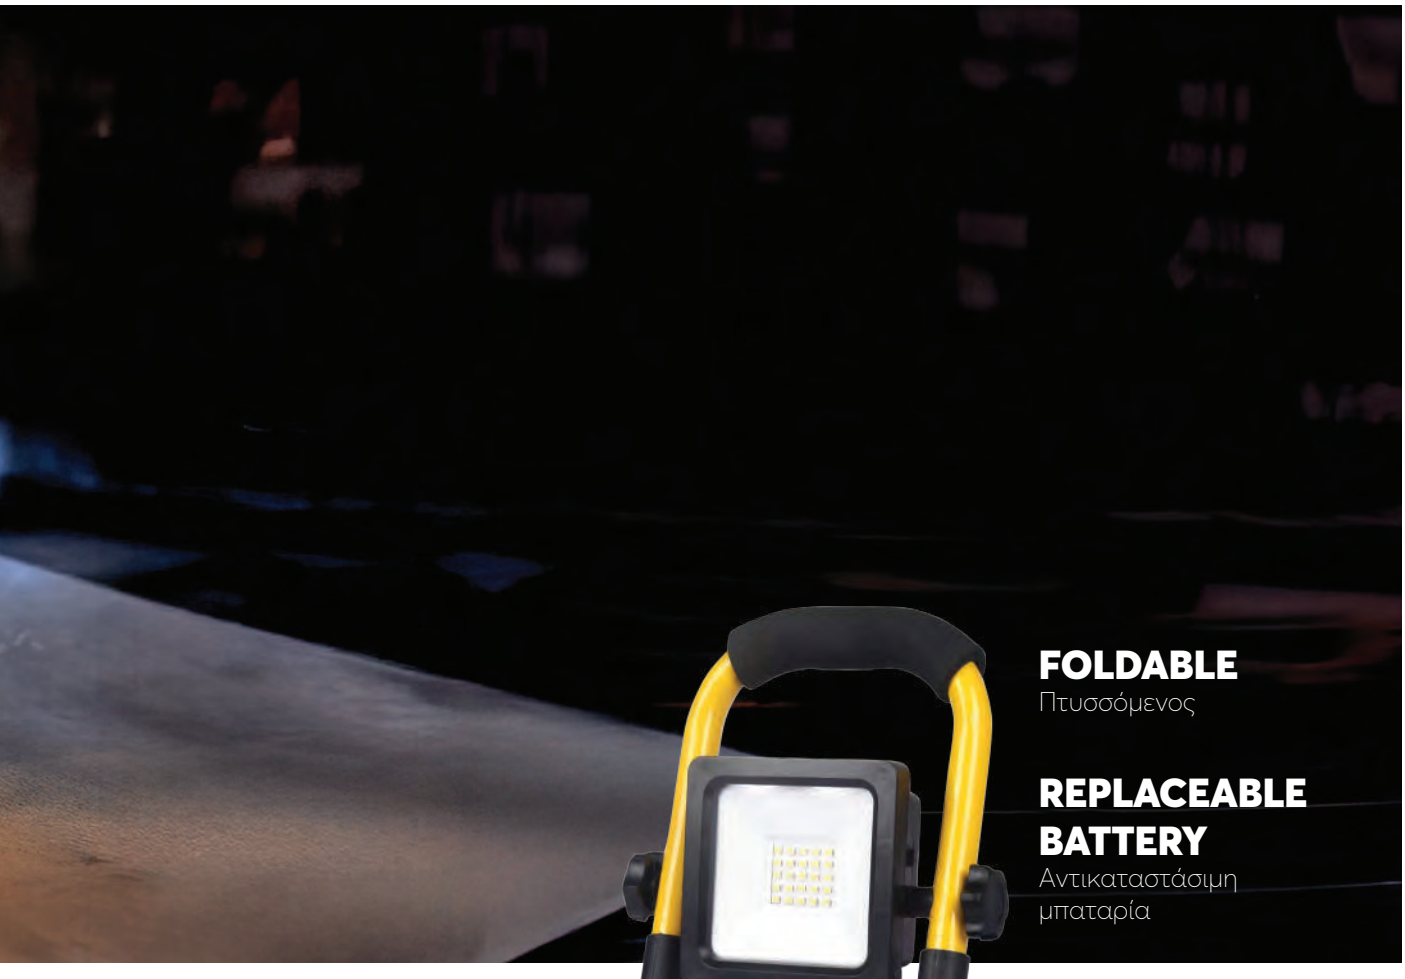

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ Προβολέας LED ΦΟΡΗΤΟΣ
RECHARGEABLE Projector LED MOVABLE

NEW

Μαύρο-Κίτρινο/Black-Yellow

100cm | 15.000h | ON OFF 15.000 | IP54 | CLASS III | IK05 | CE | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Baizhou • **Voltage** 3.7V • **Start Time** 1sec
- **Operating Temperature** -5°C / +50°C • **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Πλαστικό - Αλουμίνιο - Σίδηρος / Plastic - Aluminium - Iron
- **Battery** 2*18650 Li-Battery 3.7V / 2200mAh • **Battery Capacity** 4400mAh
- **Battery Charge/Discharge** 6h/ 4h(2000lm)) 8h(1000lm) • **Charging Port** Type C

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | BATTERY 1 YEAR WARRANTY | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-69243	5207227577642	165 x 61 x 215	BLACK-YELLOW	**20**	6500	**2000**	0.460	1\8	1

Βάση για Προβολείς - Projector Stand LED

- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium


Κίτρινο/Yellow CE

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-22420	5206139044914	265 x 75 x 205	0.500	1\20	1
147-22421	5206139044945	345 x 105 x 280	1.200	1\10	1
147-22422	5206139044891	960 x 960 x 1500	1.000	1\6	1









20-25m
Installation Height

Sosen
LED Driver
Ενσωματωμένο στην πλακέτα
Embedded in plate

Μαύρο/Black

Η βάση δεν συμπεριλαμβάνεται / The base is not included.

Προβολεις LED SMD
MODULAR 250W - 1000W
LED SMD Projectors
MODULAR 250W - 1000W

50.000h | ON OFF 25.000 | IP66 | CLASS I | IK08 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 100-305V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.98 • **Operating Temperature** -30°C / +50°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 150 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 30° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
146-69100	5207227035319	1345 x 483 x 1345	BLACK	**250**	115V/2.2A. 230V/1.1A	5700	5.960	1	1
146-69101	5207227035326	1345 x 483 x 1345	BLACK	**250**	115V/2.2A. 230V/1.1A	4000	5.960	1	1



Βάση
ΠΡΟΒΟΛΕΑ MODULAR
Bracket Arms
FOR MODULAR PROJECTORS

Μαύρο/Black

CLASS I | CE | 5 YEARS WARRANTY

- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/ Aluminium

Code	Barcode	Type	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
146-69110	5207227035333	SINGLE	483 x 134 x 296	1,00	1\15	1
146-69111	5207227035340	DOUBLE	510 x 136 x 563	7.200	1	1
146-69112	5207227035357	TRIPLE	510 x 136 x 764	8.900	1	1
146-69113	5207227035364	QUADRUPLE	510 x 136 x 965	13.650	1	1
146-69114	5207227124242	FIVEFOLD	510 x 136 x 1145	14.000	1	1





Μαύρο/Black

Προβολεις LED SMD
MODULAR 250W - 1000W
LED SMD Projectors
MODULAR 250W - 1000W

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 25.000 | IP66 | CLASS I | IK08 | CE | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD • **Chip Brand** MOSO • **Voltage** 90-305V
- **Start Time** 0,5sec • **Operating Temperature** -30°C - +50°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 160 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 90° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Amperage 110V	Amperage 220V	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
146-69060	5207227594649	436 x 225 x 80	BLACK	**250**	2,24A	1,14A	6500	24.370	1	1
146-69061	5207227594656	436 x 389 x 80	BLACK	**500**	4,48A	2,28A	6500	46.370	1	1
146-69062	5207227594663	436 x 554 x 80	BLACK	**750**	6,72A	3,42A	6500	68.370	1	1
146-69063	5207227594670	436 x 729 x 80	BLACK	**1000**	8,96A	4,56A	6500	90.370	1	1
146-69064	5207227594687	436 x 225 x 80	BLACK	**250**	2,24A	1,14A	5000	24.370	1	1
146-69065	5207227594694	436 x 389 x 80	BLACK	**500**	4,48A	2,28A	5000	46.370	1	1
146-69066	5207227594700	436 x 554 x 80	BLACK	**750**	6,72A	3,42A	5000	68.370	1	1
146-69067	5207227594717	436 x 729 x 80	BLACK	**1000**	8,96A	4,56A	5000	90.370	1	1



Κουτί Διακλάδωσης με 2/3/4/5 Στυπιοθλήπτες
Waterproof Box with 2/3/4/5 Cable Glands

CE | IP68 | 3 YEARS WARRANTY

- **Operating Temperature** -40°C - +85°C • **Υλικό/Material** Χαλκός-Νάιλον / Copper-Nylon

Code	Barcode	Dimension Ø / ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Seats	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-11250	5207227562808	Ø11 / 138 x 98 x 41.3	BLACK	**2**	16	0.160	1/10/50	1
147-11251	5207227562815	Ø11 / 138 x 98 x 41.3	BLACK	**3**	16	0.160	1/10/50	1
147-11252	5207227562822	Ø11 / 138 x 98 x 41.3	BLACK	**4**	16	0.170	1/10/50	1
147-11253	5207227562839	Ø11 / 108 x 111 x 41.3	BLACK	**4**	16	0.170	1/10/50	1
147-11254	5207227562846	Ø11 / 122 x 111 x 41.3	BLACK	**5**	16	0.160	1/10/50	1




Φωτιστικά Δρόμου LED

Street LED Lights



• Διαθέτει 4-8kV αντικεραύνική λειτουργία / Equiped with 4-8kV lightning protection function

• Ρυθμιζόμενη κλήση για τοποθέτηση σε ιστό ή βραχίονα Ø60mm² / Adjustable angle for mast or arm mounting Ø60mm





Γκρι/Grey

120lm/W


30W-200W

35.000h | ON OFF 50.000 | IP66 | CLASS I | IK07 | CE | PLUS SERIES

• **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 160-265V 50/60Hz
• **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό / Aluminium - Plastic

LUMEN/WATT lm/W 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
146-57160	5207227456411	106 x 74 x 408	GREY	**30**	6500	**3600**	0.580	1/10	1
146-57161	5207227426087	106 x 74 x 408	GREY	**30**	4000	**3600**	0.580	1/10	1
146-57162	5207227456428	106 x 74 x 408	GREY	**30**	3000	**3600**	0.580	1/10	1
50W - 120x74x456mm									
146-57163	5207227426100	120 x 74 x 456	GREY	**50**	6500	**6000**	0.781	1/10	1
146-57164	5207227426124	120 x 74 x 456	GREY	**50**	4000	**6000**	0.781	1/10	1
146-57165	5207227456435	120 x 74 x 456	GREY	**50**	3000	**6000**	0.781	1/10	1
70W - 144x74x526mm									
146-57166	5207227426148	144 x 74 x 526	GREY	**70**	6500	**8400**	1.027	1/10	1
146-57167	5207227426162	144 x 74 x 526	GREY	**70**	4000	**8400**	1.027	1/10	1
146-57168	5207227456442	144 x 74 x 526	GREY	**70**	3000	**8400**	1.027	1/10	1
100W - 144x74x526mm									
146-57169	5207227426186	144 x 74 x 526	GREY	**100**	6500	**12000**	1.027	1/10	1
146-57170	5207227426209	144 x 74 x 526	GREY	**100**	4000	**12000**	1.027	1/10	1
146-57171	5207227426223	144 x 74 x 526	GREY	**100**	3000	**12000**	1.027	1/10	1
150W - 175x75x615mm									
146-57172	5207227426247	175 x 75 x 615	GREY	**150**	6500	**18000**	1.484	1/10	1
146-57173	5207227426261	175 x 75 x 615	GREY	**150**	4000	**18000**	1.484	1/10	1
146-57174	5207227456459	175 x 75 x 615	GREY	**150**	3000	**18000**	1.484	1/10	1
200W - 193x75x652mm									
146-57175	5207227426285	193 x 75 x 652	GREY	**200**	6500	**24000**	1.731	1/10	1
146-57176	5207227426308	193 x 75 x 652	GREY	**200**	4000	**24000**	1.731	1/10	1
146-57177	5207227456466	193 x 75 x 652	GREY	**200**	3000	**24000**	1.731	1/10	1

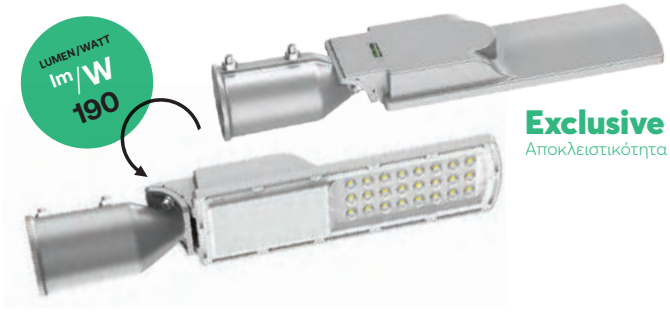

Exclusive
Αποκλειστικότητα

• Διαθέτει 10KV αντικεραυνική λειτουργία
Equipped with 10kV lightning protection function

• Οπή Σύνδεσης / Connection Hole: Ø60mm

• Ρυθμιζόμενη κλήση για τοποθέτηση σε ιστό ή βραχίονα Ø60mm² / Adjustable angle for mast or arm mounting Ø60mm

4-10m
Installation Height

Γκρι/Grey

190lm/W
20W-150W

ON OFF 50.000 | ON OFF 15.000 | IP66 | CLASS I | IK10 | CE | B | PRO SERIES

• **LED Type** SMD3030 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 100-277V 50/60Hz
• **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -40°C / +50°C
• **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Πλαστικό / Aluminium - Plastic

LUMEN/WATT lm/W 190 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 70°/140° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
146-57200	5207227547508	500 x 78 x 127	GREY	**20**	6500	**3800**	1.500	1	1
146-57201	5207227547515	500 x 78 x 127	GREY	**20**	4000	**3800**	1.500	1	1
146-57202	5207227547522	500 x 78 x 127	GREY	**20**	3000	**3800**	1.500	1	1
30W - 500x78x127mm									
146-57203	5207227547539	500 x 78 x 127	GREY	**30**	6500	**5700**	1.500	1	1
146-57204	5207227547546	500 x 78 x 127	GREY	**30**	4000	**5700**	1.500	1	1
146-57205	5207227547553	500 x 78 x 127	GREY	**30**	3000	**5700**	1.500	1	1
40W - 500x78x127mm									
146-57206	5207227547560	500 x 78 x 127	GREY	**40**	6500	**7600**	1.500	1	1
146-57207	5207227547577	500 x 78 x 127	GREY	**40**	4000	**7600**	1.500	1	1
146-57208	5207227547584	500 x 78 x 127	GREY	**40**	3000	**7600**	1.500	1	1
50W - 548x78x147mm									
146-57209	5207227547591	548 x 78 x 147	GREY	**50**	6500	**9500**	1.700	1	1
146-57210	5207227547607	548 x 78 x 147	GREY	**50**	4000	**9500**	1.700	1	1
146-57211	5207227547614	548 x 78 x 147	GREY	**50**	3000	**9500**	1.700	1	1
80W - 588x78x206mm									
146-57212	5207227547621	588 x 78 x 206	GREY	**80**	6500	**15200**	1.960	1	1
146-57213	5207227547638	588 x 78 x 206	GREY	**80**	4000	**15200**	1.960	1	1
146-57214	5207227547645	588 x 78 x 206	GREY	**80**	3000	**15200**	1.960	1	1
100W - 588x78x206mm									
146-57215	5207227547652	588 x 78 x 206	GREY	**100**	6500	**19000**	2.440	1	1
146-57216	5207227547669	588 x 78 x 206	GREY	**100**	4000	**19000**	2.440	1	1
146-57217	5207227547676	588 x 78 x 206	GREY	**100**	3000	**19000**	2.440	1	1
120W - 588x78x206mm									
146-57218	5207227547683	588 x 78 x 206	GREY	**120**	6500	**22800**	2.440	1	1
146-57219	5207227547690	588 x 78 x 206	GREY	**120**	4000	**22800**	2.440	1	1
146-57220	5207227547706	588 x 78 x 206	GREY	**120**	3000	**22800**	2.440	1	1
150W - 688x78x222mm									
146-57221	5207227547713	688 x 78 x 222	GREY	**150**	6500	**28500**	2.440	1	1
146-57222	5207227547720	688 x 78 x 222	GREY	**150**	4000	**28500**	2.440	1	1
146-57223	5207227547737	688 x 78 x 222	GREY	**150**	3000	**28500**	2.440	1	1



NEW



ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH REMOTE CONTROL

6-8m
Installation Height

Γκρι / Grey

300W LED SMD
ΜΕ **ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ**
WITH **MOTION DETECTOR**

30.000h | ON OFF 30.000 | IP66 | CLASS III | IK04 | CE | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** AMTC • **Voltage** 3.2V DC
- **Start Time** 0.1sec • **Operating Temperature** -25°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 70°/140° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

- Αισθητήρας Μικροκυμάτων/ Microwave Sensor

- Ηλιακό πάνελ: Μονοκρυσταλλικό 5V 18W & Χρόνος λειτουργίας: έως 12 ώρες (προαιρετικά) / 2–3 βροχερές ημέρες & Τρόπος λειτουργίας: φωτοκύτταρο + τηλεχειριστήριο + χρονοδιακόπτης. Το τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη ρύθμιση της έντασης φωτισμού

- Solar panel: Monocrystalline 5V 18W & Working time: 12H (optional) 2--3 rainy days & Working pattern: light control + remote control + time control. The remote control could dim the light.

- Κατάλληλοι για Βραχίονες / Suitable for Brackets: Ø60mm

- Αποσπώμενη μπαταρία / Replaceable battery

- Χωρητικότητα μπαταρίας / Bat Cap: 25000mAH
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας / Bat Charg: 6-8h
- Τύπος μπαταρίας / Bat Type: LiFePO4 3.2V 25000mAh **Removable**
- Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας / Bat Disc: >12h
- Καλώδιο φόρτισης: Ενσωματωμένο / Charg Cab: Built-in

- Αν είναι ρυθμισμένο στη λειτουργία αισθητήρα κίνησης, ανάβει πλήρως όταν έρχεται κάποιος και χαμηλώνει στο 10% όταν απομακρύνεται/
  If based on the movement sensor mode, fully bright when someone comes, dimly bright when someone leaves (10%)
- Απόσταση ανίχνευσης: 8–10 μέτρα / 8-10 sensing distance
- Χαμηλώνει μετά από 10–15 δευτερόλεπτα όταν κάποιος φύγει / Dim after 10-15 seconds when someone leaves

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
146-58802	5207227567292	740 x 75 x 255	GREY	**300**	6000	**2900**	4.200	1\4	1
146-58803	5207227567315	740 x 75 x 255	GREY	**300**	4000	**2900**	4.200	1\4	1




146-57900


146-57901


146-57902

6-8m
Installation Height

Λευκό/White
Ασημί/Silver

Φωτιστικό Δρόμου
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙ ΒΡΑΧΙΩΝΟΣ
Street Light
BRACKET-MOUNTED HAT LIGHT

BASE E27 · IP23 · IK06 · CE

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.92 • **Operating Temperature** -20°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

BEAM ANGLE 220° · DIMMABLE · 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
146-57900	5207227328954	300 x 1000 x 350	WHITE	MAX 30W LED	1.200	1	1
146-57901	5207227328961	300 x 1000 x 350	SILVER	MAX 30W LED	1.200	1	1
146-57902	5207227328978	200 x 1000 x 350	SILVER	MAX 30W LED	1.200	1	1



6-8m
Installation Height

Λευκό-Πράσινο/White-Green

Φωτιστικό Δρόμου
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙ ΒΡΑΧΙΩΝΟΣ
Street Light
BRACKET-MOUNTED HAT LIGHT

BASE E27 · IP23 · IK10 · CE

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.92 • **Operating Temperature** -20°C / +60°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

BEAM ANGLE 220° · NON DIMMABLE · 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↔ x ↕ (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
146-57903	5207227328985	300 x 1000 x 350	WHITE & GREEN	MAX 30W LED	1.600	1	1

Βραχίονες / Bracket
1-2M Ø42-60 ERIBAN

Γαλβανική Επιμετάλλωση/ Galvanic Plating




• **Υλικό/Material** Μεταλλικό/ Metallic

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-22410	5206139394101	42 x 1100	GALVANIC PLATING	1.500	1\5	1
147-22419	5207227256400	48 x 1100	GALVANIC PLATING	1.500	1\5	1
147-22411	5207227072352	60 x 1100	GALVANIC PLATING	3.500	1	1
147-22415	5207227123672	42 x 2000	GALVANIC PLATING	2.100	1\5	1
147-22416	5207227123689	60 x 2000	GALVANIC PLATING	7.100	1	1

Βραχίονας Τοίχου
Wall Bracket

NEW

Γαλβανική Επιμετάλλωση/ Galvanic Plating

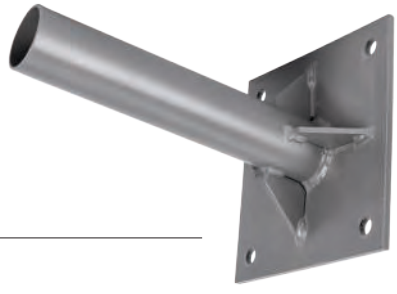

• **Υλικό/Material** Μεταλλικό/ Metallic

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-22424	5207227029516	42 x 400	GALVANIC PLATING	2,156	1	1



Αντάπτορες Βραχίονα - Bracket Adapters

Γκρί/Grey

• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο/Aluminium

Code	Barcode	Dimension Ø x ⌀ (mm)	Type	Lamp Pole	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-22430	5207227330100	60 x 264	Ø60 to Ø60	Ø60	0.8	1\16	1
147-22431	5207227432316	48 x 246	Ø50 to Ø60	Ø50	0.7	1\18	1
147-22432	5207227330117	60 x 265	Ø60 to Ø50	Ø60	1.180	1\16	1
147-22437	5207227432330	76 x 314.7	Ø76 to Ø60	Ø76	1.18	1\10	1
147-22434	5207227330124	75 x 170	Ø75 to Ø60	Ø72	0.39	1\24	1

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED - TRADITIONAL LED LIGHT



3.5-6m
Installation Height

Sosen
LED Driver

Μαύρο/Black

• Οπή Σύνδεσης / Connection Hole: Ø80mm

140lm/W
30W-60W

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 25.000 | IP65 | CLASS I | IK08 | CE | D | PRO SERIES

• **LED Type** SMD3030 • **Chip Brand** CREE • **Voltage** 100-277V 50/60Hz
• **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -40°C / +50°C
• **Connection** Καλώδιο / Wire
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό-Γυαλί / Aluminium-Plastic-Glass

LUMEN/WATT lm/W 140 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY


Code	Barcode	Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
146-58012	5207227302176	400 x 400 x 701	BLACK	**30**	5000	**4200**	7.000	1	1
146-58013	5207227302183	400 x 400 x 701	BLACK	**30**	4000	**4200**	7.000	1	1
146-58014	5207227302145	400 x 400 x 701	BLACK	**30**	3000	**4200**	7.000	1	1
146-58015	5207227302121	400 x 400 x 701	BLACK	**40**	5000	**5600**	7.000	1	1
146-58016	5207227302190	400 x 400 x 701	BLACK	**40**	4000	**5600**	7.000	1	1
146-58017	5207227302169	400 x 400 x 701	BLACK	**40**	3000	**5600**	7.000	1	1
146-58018	5207227302138	400 x 400 x 701	BLACK	**60**	5000	**8400**	7.000	1	1
146-58019	5207227302152	400 x 400 x 701	BLACK	**60**	4000	**8400**	7.000	1	1
146-58020	5207227302206	400 x 400 x 701	BLACK	**60**	3000	**8400**	7.000	1	1



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ LED - POST TOP MOUNTED LED









3.5-6m
Installation Height

Sosen
LED Driver

Μαύρο/Black

• Οπή Σύνδεσης / Connection Hole: Ø80mm

150lm/W
30W-90W

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 25.000 | IP66 | CLASS I | IK08 | CE | D | PRO SERIES


• **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 100-277V 50/60Hz
• **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -40°C / +50°C
• **Connection** Καλώδιο / Wire
• **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό-Γυαλί / Aluminium-Plastic-Glass

LUMEN/WATT lm/W 150 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
146-58000	5207227301988	422 x 539	BLACK	**30**	5000	**4500**	6.800	1	1
146-58001	5207227302053	422 x 539	BLACK	**30**	4000	**4500**	6.800	1	1
146-58002	5207227301971	422 x 539	BLACK	**30**	3000	**4500**	6.800	1	1
146-58003	5207227302015	422 x 539	BLACK	**40**	5000	**6000**	6.800	1	1
146-58004	5207227302008	422 x 539	BLACK	**40**	4000	**6000**	6.800	1	1
146-58005	5207227302039	422 x 539	BLACK	**40**	3000	**6000**	6.800	1	1
146-58006	5207227302022	422 x 539	BLACK	**60**	5000	**9000**	6.800	1	1
146-58007	5207227301995	422 x 539	BLACK	**60**	4000	**9000**	6.800	1	1
146-58008	5207227302046	422 x 539	BLACK	**60**	3000	**9000**	6.800	1	1
146-58009	5207227301964	422 x 539	BLACK	**90**	5000	**13500**	6.800	1	1
146-58010	5207227302060	422 x 539	BLACK	**90**	4000	**13500**	5.700	1	1
146-58011	5207227302077	422 x 539	BLACK	**90**	3000	**13500**	5.700	1	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ 3CCT LED VAC - POST TOP MOUNTED 3CCT LED VAC



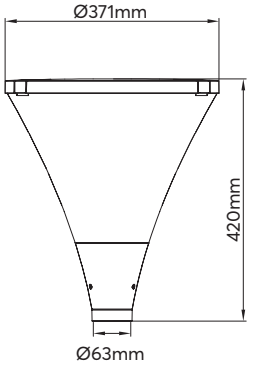

3-6m
Installation Height

3CCT
(3000K 4000K 5000K)

Sosen
LED Driver

Μαύρο/Black

• Οπή Σύνδεσης / Connection Hole: Ø60mm

135lm/W
3CCT


FLICKER FREE | 54.000h | ON OFF 10.000 | IP66 | CLASS I | IK09 | CE | D | PRO SERIES

- **LED Type** SMD3030 • **Chip Brand** Smalite • **Voltage** 100-240V 50/60Hz
- **Start Time** 1sec • **PF** >0.80 • **Operating Temperature** -30°C / +50°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire
- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό / Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 135 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 160° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
146-58021	5207227301957	371 x 420	BLACK	**10-20-30-40**	3CCT	**1620-2700-4050-5400**	6.100	1	1
146-58022	5207227269301	371 x 420	BLACK	**18-30-45-60**	3CCT	**2610-4350-6525-8700**	6.100	1	1



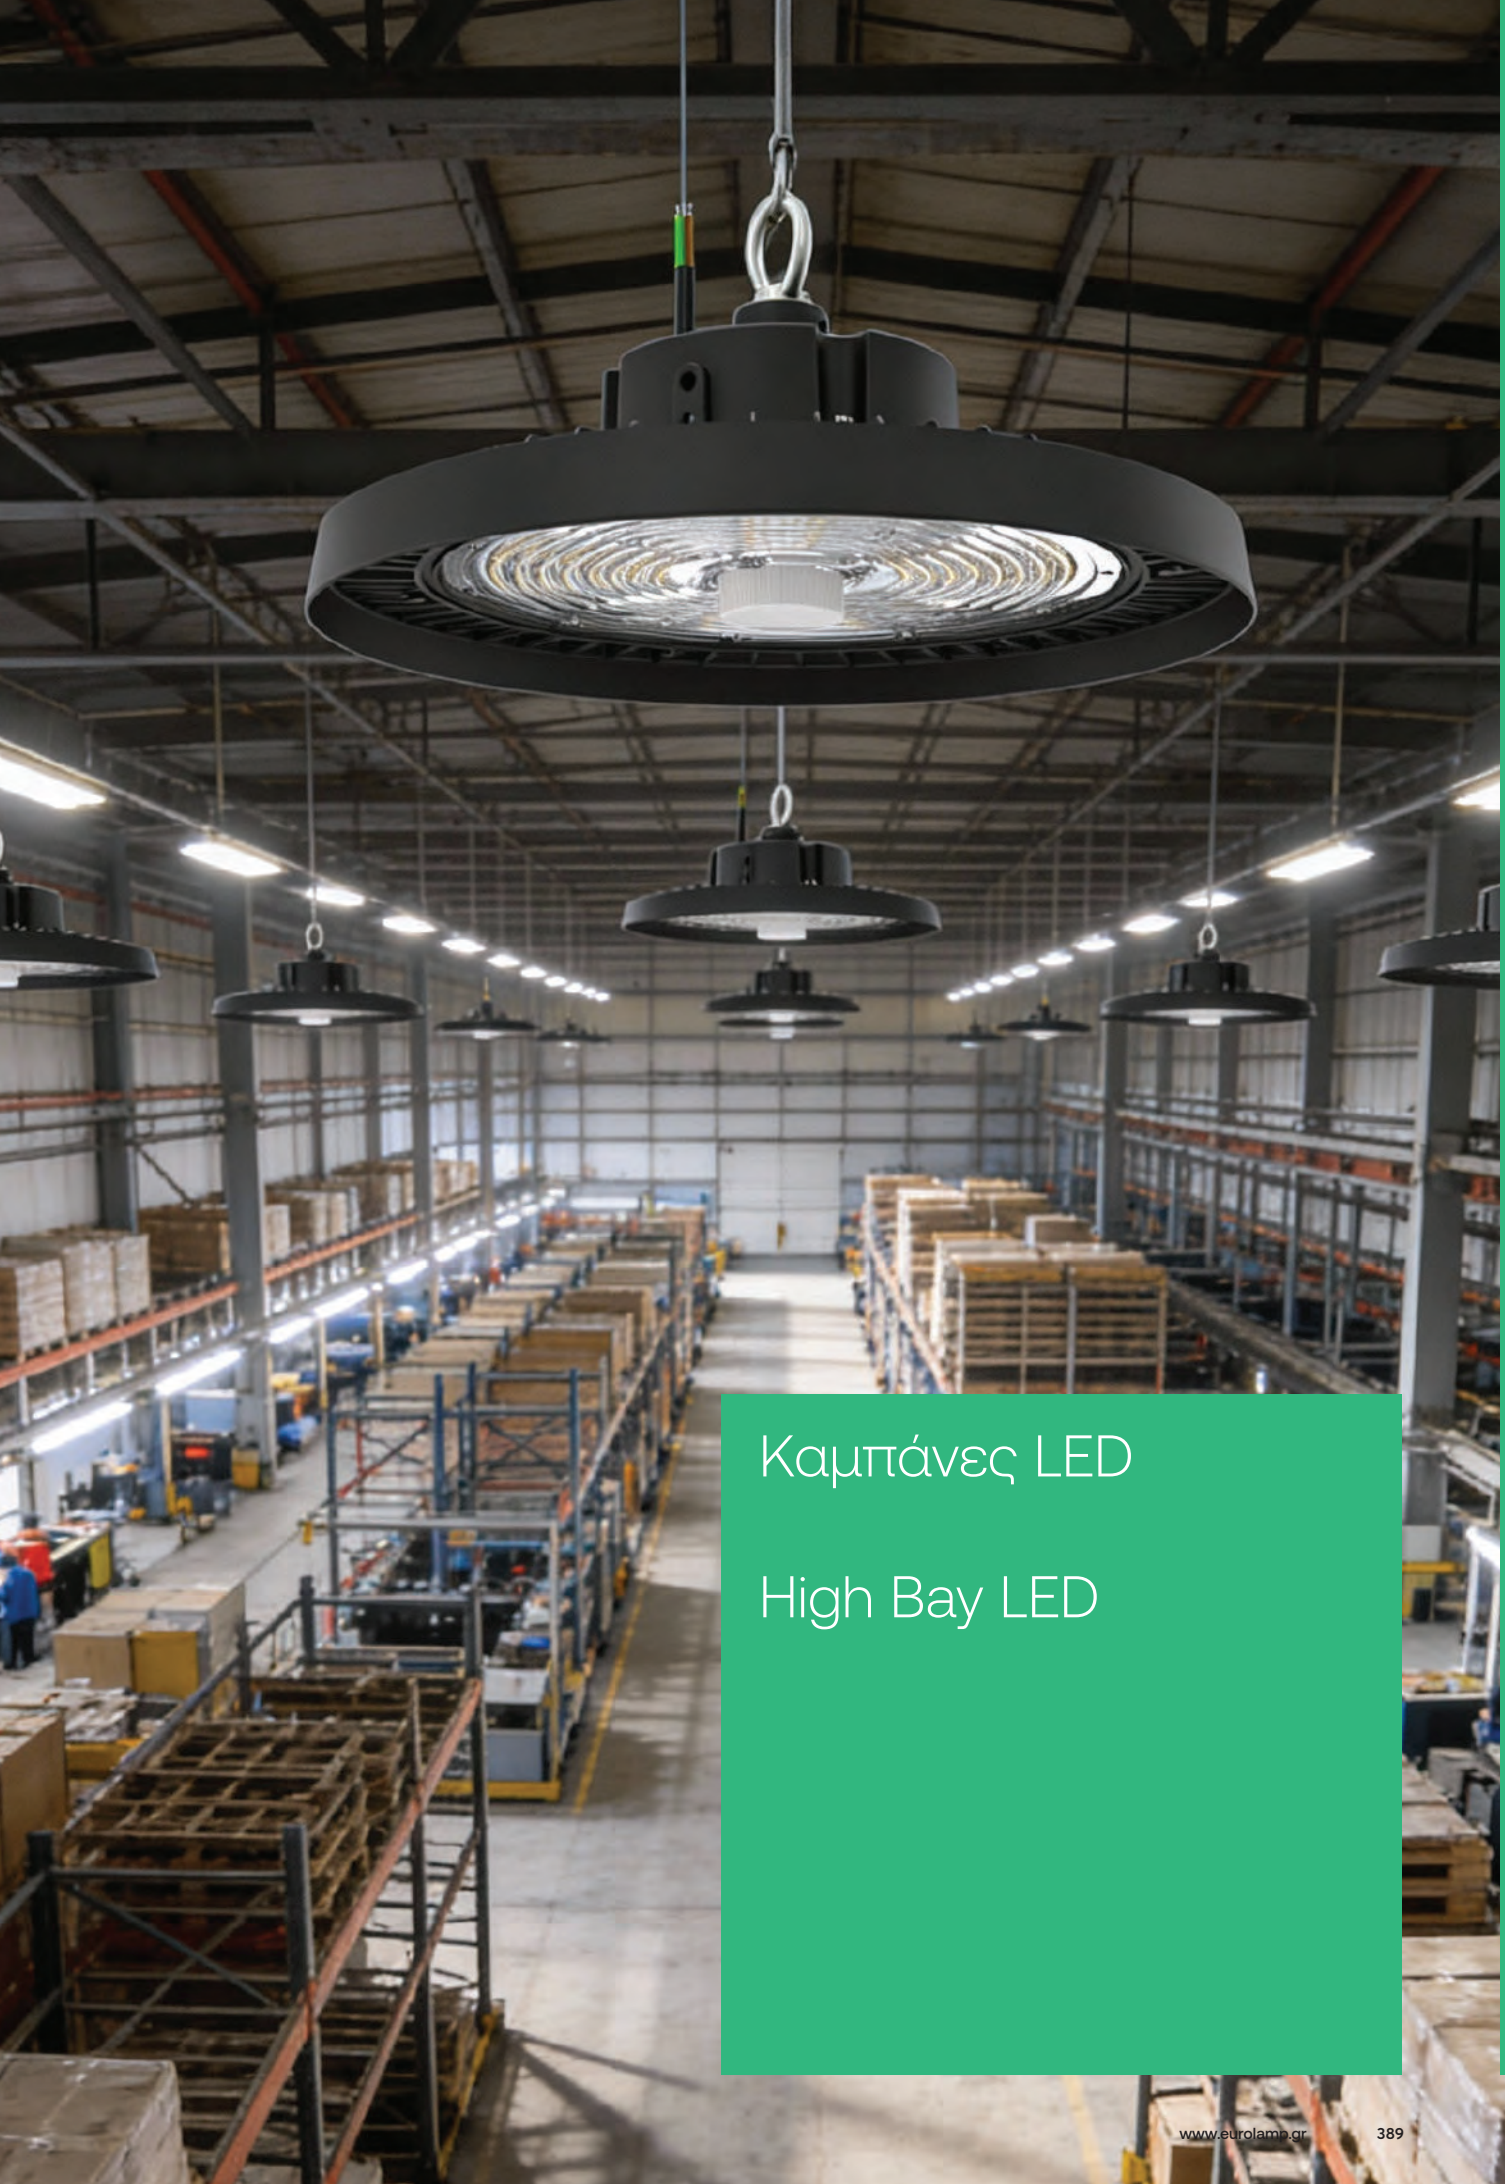

Καμπάνες LED

High Bay LED



6-8m
Installation Height

HOT SALE

3CCT
(3000K 4000K 6500K)

Μαύρο/Black

120lm/W
100W-150W-200W

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 12.500 | IP65 | CLASS I | IK06 | CE | E | VALUE SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** PSST • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic


LUMEN/WATT lm/W **120** | CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **90°** | **NON DIMMABLE** | **3** YEARS **WARRANTY**

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-67160	5207227548970	236 x 32	BLACK	**100**	3CCT	**12000**	0.520	1\10	1
145-67161	5207227548994	276 x 32	BLACK	**150**	3CCT	**18000**	0.720	1\10	1
145-67162	5207227549014	308 x 32	BLACK	**200**	3CCT	**24000**	0.900	1\10	1



Exclusive
Αποκλειστικότητα

HOT SALE



5-12m
Installation Height

Sosen
LED Driver

3CCT
(4000K 5000K 6000K)

Μαύρο/Black

160lm/W
3 wattage option

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 15.000 | IP65 | CLASS I | IK10 | CE | C | PRO SERIES


- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -30°C / +45°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 160 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-67123	5207227073717	254 x 151	BLACK	**60/80/100**	3CCT	**9600/12800/16000**	2	1	1
145-67124	5207227073724	254 x 151	BLACK	**80/120/150**	3CCT	**12800/19200/24000**	2.1	1	1
145-67126	5207227073731	299 x 153	BLACK	**100/150/200**	3CCT	**16000/24000/32000**	3	1	1



Exclusive
Αποκλειστικότητα



5-12m
Installation Height

Sosen
LED Driver

3CCT
(4000K 5000K 6000K)

Μαύρο/Black

200lm/W
3 wattage option

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 15.000 | IP65 | CLASS I | IK10 | CE | B | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -30°C / +45°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic


LUMEN/WATT lm/W 200 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-67130	5207227289507	254 x 151	BLACK	**60/80/100**	3CCT	**12000/16000/20000**	1.4	1	1
145-67131	5207227289514	299 x 153	BLACK	**80/120/150**	3CCT	**16000/24000/30000**	1.8	1	1
145-67132	5207227289521	365 x 153	BLACK	**100/150/200**	3CCT	**20000/30000/40000**	2.3	1	1





Exclusive
Αποκλειστικότητα



8-10m
Installation Height

Sosen
LED Driver

Μαύρο/Black

160lm/W
3 wattage option

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 15.000 | IP65 | CLASS I | IK10 | CE | C | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -30°C / +45°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 160 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90° | 0-10V DC DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-67138	5207227292217	365 x 153	BLACK	100-150-200	4000	**16000/24000/ 32000**	3.1	1	1



Kit Μπαταρίας
Emergency Battery Set

ON OFF 25.000 | IP65 | CLASS II | IK08 | CE

15m Installation Height

Γκρι/Grey



- **Voltage** 100-240V 50/60Hz • **Start Time** 0.5sec • **Battery Type** Li-ion • **Discharge Time** 3h
- **Operating Temperature** -35°C / +70°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

3 YEARS WARRANTY

Συμβατό με όλες τις καμπάνες χωρίς αισθητήρα κίνησης / Compatible with all bell lights without motion sensor

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ	Price (€)
145-67146	5207227327650	280 x 166 x 100	GREY	200	1.5	1\50	1	366,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΠΑΝΑΣ / ACCESSORIES
145-67138

Ανιχνευτής Κίνησης / Motion Detector

13m Installation Height | CE | BEAM ANGLE 360° | 5 YEARS WARRANTY



- **Voltage** 5-24V DC 58GHz/75MHz
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-67145	5207227299278	48 x 20	WHITE	33	0.108	1	1

Βάση Οροφής για Καμπάνα / Ceiling Base For High Bay



- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-67143	5207227299254	171.4 x 144.3 x 115	0.400	1	1

Τηλεχειριστήριο με Ανιχνευτή Κίνησης / Remote Control with Movement Sensor



- **Υλικό/Material** Αλουμίνιο / Aluminium

• Συνιστώνται 2 μπαταρίες 3A/ Recommended 2 batteries 3A

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-67144	5207227299261	116.5 x 55 x 13	0.050	1	1



6-12m
Installation Height

Moso
LED Driver

Μαύρο-Κόκκινο/Black-Red

ΣΤΕΓΑΝΟ
Γραμμικό Φωτιστικό Διαδρόμου LED
WATERPROOF
Linear Corridor LED Light Tri-Proof

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 15.000 | IP65 | CLASS I | IK10 | CE | C | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 100-277V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -30°C / +45°C
- **Connection** Καλώδιο / Wire • **Υλικό/Material** Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 180 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 40°/100° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm)	Color	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56683	5207227302480	620 x 115 x 144	BLACK-RED	100	4000	18000	2.600	1	1



Φωτιστικά Πισίνας & Σποτ Συντριβανίου

Pool Lights & Fountain Spots



Moso
LED Driver

◯ Λευκό/White

*** RGB LIGHT**

220V | **147-77575** Control | 220V | **12V** Magnetic Ballast | 12V | Up to 6 **RGB** Lights

12V
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Φωτιστικό Πισίνας LED
SURFACE
Swimming Pool LED Light

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP68 | IK05 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Bridgelux • **Voltage** 12V AC/DC
- **Start Time** 1sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -30°C / +50°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό-ABS / Plastic-ABS

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen / Lumen per Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-55900	5206139047595	230 x 58	**18**	1.875	6500	**1800 / 100**	0.690	1/10	1
145-55904	5207227059872	230 x 58	**18**	1.875	3000	**1800 / 100**	0.690	1/10	1
145-55901	5206139047618	230 x 58	**18**	1.875	BLUE	**-**	0.690	1/10	1
145-55902*	5206139047632	230 x 58	**18**	1.875	RGB	**-**	0.690	1/10	1



Compatible with lamp codes
147-77570, 147-77571, 147-84572, 147-84573 from the lamp catalogue.
Συμβατό με κωδικούς λαμπτήρων
147-77570, 147-77571, 147-84572, 147-84573 από τον κατάλογο λαμπτήρων.

12V
ΛΑΜΠΑ / LAMP
LED SMD PAR 56

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IK07 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 12V AC/DC
- **Start Time** 0.1sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -30°C / +50°C
- **Υλικό/Material** Γυαλί -Βάση Αλουμινίου / Glass -Aluminium Base

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Energy Class	Watt	Type	Kelvin	Lumen	Packing	MOQ
147-77570	5207227153501	178 x 114	F	20	PAR56	6500	**1900**	1/12	1
147-77571	5207227153525	178 x 114	F	20	PAR56	3000	**1800**	1/12	1
147-77572	5207227174940	178 x 114	-	20	PAR56	BLUE	**-**	1/12	1
147-77573*	5206139042477	178 x 114	-	20	PAR56	RGB	**-**	1/12	1



CONTROLLER ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / CONTROLLER AND SWITCH
PAR 56

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -30°C / +45°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό/Plastic

Συνδυάζεται με το τηλεχειριστήριο 147-77575
It can combined with the controller 147-77575

IP20 | CE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	For Type	Packing	MOQ
147-77575	5207227153976	75 x 45 x 30	120	PAR56	1\50	1

12V
ΧΩΝΕΥΤΗ ΒΑΣΗ
για Φωτιστικό Πισίνας
RECESSED BASE
for pool light
LED SMD PAR 56



◯ Λευκό/White

- **Voltage** 12V AC/DC
- **Υλικό/Material** Πλαστικό-ABS / Plastic-ABS

IP68 IK05 CE 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Type	Weight	Packing	MOQ
145-55906	5207227147449	290 x 165	WHITE	PAR56	1.500	1/4	1



12V
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ LED
ΣΠΟΤ συντριβανιού
UNDERWATER LED
fountain SPOT

● Ανοξείδωτο Ατσάλι/Stainless Steel

- **Voltage** 12V AC/DC
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Υλικό/Material** Ανοξείδωτο Ατσάλι-Γυαλί / Stainless Steel-Glass

IP68 IK07 BASE GU5.3 CE

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 38° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-55920	5207227267024	100 x 86	**max 7**	583	0.590	1/20	1



Λευκό/White

Μελί/Honey

Μπάλες Πλαστικές PMMA για Εξωτερική Χρήση
PMMA Plastic Balls for Outdoor Use

BASE E27 | IP65 | IK07 | CE

- **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Υλικό/Material** PMMA-ABS

2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Base Type	Weight (kg)	Packing	MOQ
153-55300	5207227011788	200 x 200	MILK WHITE	E27	0.279	1/18	1
153-55301	5207227011818	250 x 250	MILK WHITE	E27	0.420	1/12	1
153-55302	5207227011115	300 x 300	MILK WHITE	E27	0.600	1/8	1
153-55303	5207227011153	400 x 400	MILK WHITE	E27	1.120	1/4	1
153-55305	5207227011054	200 x 200	HONEY	E27	0.279	1/18	1
153-55306	5207227011092	250 x 250	HONEY	E27	0.420	1/12	1
153-55307	5207227011139	300 x 300	HONEY	E27	0.600	1/8	1
153-55308	5207227011177	400 x 400	HONEY	E27	1.120	1/4	1



153-55312



153-55313

Αξεσουάρ για Μπάλες Πλαστικές
Accessories for Plastic Balls

- **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Υλικό/Material** Πλαστικό / Plastic

Μαύρο/Black

CE

2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø x ↕ (mm)	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
153-55310	5207227011832	60 x 1000	BLACK	0.280	1/18	1
153-55311	5207227011030	60 x 1800	BLACK	0.430	1/12	1
153-55312	5207227011078	60 x 170	BLACK	0.600	1/8	1
153-55313	5207227011023	60 x 120	BLACK	1.120	1/4	1



153-55310



153-55311

Ευρετήριο Κωδικών

Code Index

CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg
145-15061	126	**145-28601**	196	**145-50230**	283	**145-50311**	282	**145-50452**	286	**145-50495**	290
145-15062	127	**145-50100**	280	**145-50231**	283	**145-50312**	282	**145-50453**	286	**145-50496**	290
145-15064	125	**145-50101**	280	**145-50232**	283	**145-50313**	282	**145-50454**	286	**145-50497**	290
145-15065	125	**145-50102**	280	**145-50233**	283	**145-50314**	282	**145-50455**	286	**145-50500**	288
145-15070	124	**145-50103**	280	**145-50234**	283	**145-50315**	282	**145-50456**	286	**145-50501**	288
145-15071	122	**145-50104**	280	**145-50235**	283	**145-50320**	282	**145-50457**	286	**145-50502**	288
145-15072	123	**145-50105**	280	**145-50240**	280	**145-50321**	282	**145-50458**	286	**145-50503**	288
145-20003	95	**145-50110**	281	**145-50241**	280	**145-50322**	282	**145-50459**	286	**145-50504**	288
145-24507	116	**145-50111**	281	**145-50242**	280	**145-50323**	282	**145-50460**	286	**145-50505**	288
145-24515	116	**145-50112**	281	**145-50243**	280	**145-50324**	282	**145-50461**	286	**145-50510**	289
145-24516	114	**145-50113**	281	**145-50244**	280	**145-50325**	282	**145-50462**	286	**145-50511**	289
145-24520	117	**145-50114**	281	**145-50245**	280	**145-50400**	286	**145-50463**	286	**145-50512**	289
145-24521	117	**145-50115**	281	**145-50250**	280	**145-50401**	286	**145-50464**	286	**145-50513**	289
145-24523	117	**145-50120**	281	**145-50251**	280	**145-50402**	286	**145-50465**	286	**145-50514**	289
145-24531	117	**145-50121**	281	**145-50252**	280	**145-50403**	286	**145-50466**	286	**145-50515**	289
145-24532	118	**145-50122**	281	**145-50253**	280	**145-50404**	286	**145-50467**	286	**145-50520**	289
145-24533	118	**145-50123**	281	**145-50254**	280	**145-50405**	286	**145-50468**	288	**145-50521**	289
145-24534	115	**145-50124**	281	**145-50255**	280	**145-50410**	287	**145-50469**	288	**145-50522**	289
145-24536	118	**145-50125**	281	**145-50260**	280	**145-50411**	287	**145-50470**	288	**145-50523**	289
145-24539	119	**145-50130**	281	**145-50261**	280	**145-50412**	287	**145-50471**	288	**145-50524**	289
145-28000	192	**145-50131**	281	**145-50262**	280	**145-50413**	287	**145-50472**	288	**145-50525**	289
145-28001	192	**145-50132**	281	**145-50263**	280	**145-50414**	287	**145-50473**	288	**145-50530**	289
145-28010	192	**145-50133**	281	**145-50264**	280	**145-50415**	287	**145-50474**	288	**145-50531**	289
145-28100	193	**145-50134**	281	**145-50265**	280	**145-50420**	287	**145-50475**	288	**145-50532**	289
145-28110	193	**145-50135**	281	**145-50270**	284	**145-50421**	287	**145-50476**	288	**145-50533**	289
145-28120	189	**145-50200**	282	**145-50271**	284	**145-50422**	287	**145-50477**	288	**145-50534**	289
145-28121	188	**145-50201**	282	**145-50272**	284	**145-50423**	287	**145-50478**	288	**145-50535**	289
145-28122	188	**145-50202**	282	**145-50273**	284	**145-50424**	287	**145-50479**	288	**145-50540**	289
145-28123	194	**145-50203**	282	**145-50274**	284	**145-50425**	287	**145-50480**	288	**145-50541**	289
145-28124	194	**145-50204**	282	**145-50275**	284	**145-50430**	287	**145-50481**	288	**145-50542**	289
145-28130	186	**145-50205**	282	**145-50280**	284	**145-50431**	287	**145-50482**	288	**145-50543**	289
145-28131	186	**145-50210**	283	**145-50281**	284	**145-50432**	287	**145-50483**	288	**145-50544**	289
145-28132	187	**145-50211**	283	**145-50282**	284	**145-50433**	287	**145-50484**	288	**145-50545**	289
145-28133	187	**145-50212**	283	**145-50290**	284	**145-50434**	287	**145-50485**	288	**145-50700**	292
145-28134*	187	**145-50213**	283	**145-50291**	284	**145-50435**	287	**145-50486**	290	**145-50701**	292
145-28135	187	**145-50214**	283	**145-50292**	284	**145-50440**	287	**145-50487**	290	**145-50702**	292
145-28136	187	**145-50215**	283	**145-50300**	282	**145-50441**	287	**145-50488**	290	**145-50703**	292
145-28140	195	**145-50220**	283	**145-50301**	282	**145-50442**	287	**145-50489**	290	**145-50704**	292
145-28150	197	**145-50221**	283	**145-50302**	282	**145-50443**	287	**145-50490**	290	**145-50705**	292
145-28151	191	**145-50222**	283	**145-50303**	282	**145-50444**	287	**145-50491**	290	**145-50710**	293
145-28152	191	**145-50223**	283	**145-50304**	282	**145-50445**	287	**145-50492**	290	**145-50711**	293
145-28153	191	**145-50224**	283	**145-50305**	282	**145-50450**	286	**145-50493**	290	**145-50712**	293
145-28154	191	**145-50225**	283	**145-50310**	282	**145-50451**	286	**145-50494**	290	**145-50713**	293

CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg
145-50714	293	**145-50773**	294	**145-50830**	295	**145-53161**	301	**145-56390**	138	**145-59053**	332
145-50715	293	**145-50774**	294	**145-50831**	295	**145-53162**	301	**145-56391**	138	**145-59054**	332
145-50720	293	**145-50775**	294	**145-50832**	295	**145-53170**	301	**145-56392**	138	**145-59055**	332
145-50721	293	**145-50776**	294	**145-50833**	295	**145-53171**	301	**145-56393**	138	**145-59056**	332
145-50722	293	**145-50777**	294	**145-50834**	295	**145-53172**	301	**145-56400**	136	**145-59057**	332
145-50723	293	**145-50778**	294	**145-50835**	295	**145-53200**	299	**145-56401**	136	**145-59073**	333
145-50724	293	**145-50779**	294	**145-50840**	295	**145-53201**	299	**145-56402**	136	**145-59083**	333
145-50725	293	**145-50780**	294	**145-50841**	295	**145-53202**	299	**145-56403**	136	**145-59100**	342
145-50730	293	**145-50781**	294	**145-50842**	295	**145-53210**	299	**145-56404**	136	**145-59101**	342
145-50731	293	**145-50782**	294	**145-50843**	295	**145-53211**	299	**145-56405**	136	**145-59102**	342
145-50732	293	**145-50783**	294	**145-50844**	295	**145-53212**	299	**145-56410**	137	**145-59103**	343
145-50733	293	**145-50784**	294	**145-50845**	295	**145-53220**	299	**145-56411**	137	**145-59104**	343
145-50734	293	**145-50785**	294	**145-53000**	298	**145-53221**	299	**145-56412**	137	**145-59105**	343
145-50735	293	**145-50786**	296	**145-53001**	298	**145-53222**	299	**145-56413**	137	**145-59106**	343
145-50740	293	**145-50787**	296	**145-53002**	298	**145-55310**	165	**145-56414**	137	**145-59107**	344
145-50741	293	**145-50788**	296	**145-53010**	298	**145-55311**	165	**145-56415**	137	**145-59108**	344
145-50742	293	**145-50789**	296	**145-53011**	298	**145-55312**	164	**145-59000**	334	**145-59109**	344
145-50743	293	**145-50790**	296	**145-53012**	298	**145-55900**	396	**145-59001**	334	**145-59110**	345
145-50744	293	**145-50791**	296	**145-53020**	298	**145-55901**	396	**145-59002**	334	**145-59111**	345
145-50745	293	**145-50792**	296	**145-53021**	298	**145-55902***	396	**145-59003**	334	**145-59112**	345
145-50750	292	**145-50793**	296	**145-53022**	298	**145-55904**	396	**145-59004**	335	**145-59113**	345
145-50751	292	**145-50794**	296	**145-53030**	298	**145-55906**	397	**145-59005**	335	**145-59114**	346
145-50752	292	**145-50795**	296	**145-53031**	298	**145-55920**	397	**145-59006**	335	**145-59115**	346
145-50753	292	**145-50796**	296	**145-53032**	298	**145-56181**	140	**145-59007**	335	**145-59116**	346
145-50754	292	**145-50797**	296	**145-53100**	300	**145-56182**	141	**145-59008**	336	**145-59117**	346
145-50755	292	**145-50800**	294	**145-53101**	300	**145-56186**	139	**145-59010**	336	**145-59119**	347
145-50756	292	**145-50801**	294	**145-53102**	300	**145-56187**	139	**145-59011**	334	**145-59120**	347
145-50757	292	**145-50802**	294	**145-53110**	300	**145-56188**	139	**145-59020**	334	**145-59121**	347
145-50758	292	**145-50803**	294	**145-53111**	300	**145-56190**	138	**145-59021**	334	**145-59122**	347
145-50759	292	**145-50804**	294	**145-53112**	300	**145-56191**	138	**145-59022**	334	**145-59123**	347
145-50760	292	**145-50805**	294	**145-53120**	300	**145-56192**	138	**145-59023**	334	**145-59124**	348
145-50761	292	**145-50810**	295	**145-53121**	300	**145-56231**	134	**145-59024**	335	**145-59125**	348
145-50762	292	**145-50811**	295	**145-53122**	300	**145-56234**	134	**145-59025**	335	**145-59126**	348
145-50763	292	**145-50812**	295	**145-53130**	300	**145-56330**	132	**145-59026**	335	**145-59127**	348
145-50764	292	**145-50813**	295	**145-53131**	300	**145-56331**	132	**145-59027**	335	**145-59130**	342
145-50765	292	**145-50814**	295	**145-53132**	300	**145-56332**	132	**145-59028**	336	**145-59131**	342
145-50766	292	**145-50815**	295	**145-53140**	301	**145-56333**	132	**145-59030**	336	**145-59132**	342
145-50767	292	**145-50820**	295	**145-53141**	301	**145-56334**	132	**145-59031**	334	**145-59133**	343
145-50768	294	**145-50821**	295	**145-53142**	301	**145-56335**	132	**145-59040**	333	**145-59134**	343
145-50769	294	**145-50822**	295	**145-53150**	301	**145-56341**	133	**145-59041**	333	**145-59135**	343
145-50770	294	**145-50823**	295	**145-53151**	301	**145-56344**	133	**145-59050**	332	**145-59136**	343
145-50771	294	**145-50824**	295	**145-53152**	301	**145-56350**	130	**145-59051**	332	**145-59137**	344
145-50772	294	**145-50825**	295	**145-53160**	301	**145-56351**	130	**145-59052**	332	**145-59138**	344

CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg
145-59139	344	**145-59322**	341	**145-59542**	316	**145-59913**	329	**145-65211**	149	**145-68423**	154
145-59140	345	**145-59324**	341	**145-59543**	316	**145-59914**	329	**145-67123**	391	**145-68424**	154
145-59141	345	**145-59326**	341	**145-59544**	316	**145-59915**	330	**145-67124**	391	**145-68425**	154
145-59142	345	**145-59328**	341	**145-59545**	316	**145-59916**	330	**145-67126**	391	**145-68430**	155
145-59143	345	**145-59330**	340	**145-59550**	317	**145-59918**	330	**145-67130**	391	**145-68431**	155
145-59144	346	**145-59331**	340	**145-59551**	317	**145-59919**	330	**145-67131**	391	**145-68432**	155
145-59145	346	**145-59350**	340	**145-59552**	317	**145-59920**	330	**145-67132**	391	**145-68433**	155
145-59146	346	**145-59351**	340	**145-59553**	319	**145-59922**	329	**145-67138**	392	**145-68434**	155
145-59147	346	**145-59500**	308	**145-59554**	318	**145-59923**	328	**145-67143**	393	**145-68435**	155
145-59149	347	**145-59501**	308	**145-59555**	318	**145-59924**	328	**145-67144**	393	**145-68436**	155
145-59150	347	**145-59502**	308	**145-59556**	318	**145-59925**	329	**145-67145**	393	**145-68437**	155
145-59151	347	**145-59503**	308	**145-59557**	317	**145-59926**	329	**145-67146**	393	**145-68438**	155
145-59152	347	**145-59504**	309	**145-59558**	319	**145-59930**	323	**145-67160**	390	**145-68450**	152
145-59153	347	**145-59505**	309	**145-59559**	319	**145-59931**	323	**145-67161**	390	**145-68451**	152
145-59154	348	**145-59506**	309	**145-59560**	319	**145-59932**	322	**145-67162**	390	**145-68452**	152
145-59155	348	**145-59507**	309	**145-59561**	317	**145-59933**	322	**145-68000**	151	**145-68453**	152
145-59156	348	**145-59508**	309	**145-59562**	317	**145-59934**	323	**145-68001**	151	**145-68490**	157
145-59157	348	**145-59509**	309	**145-59563**	319	**145-59935**	323	**145-68010**	151	**145-68491**	157
145-59240	349	**145-59510**	309	**145-59564**	318	**145-59936**	322	**145-68011**	151	**145-68492**	157
145-59241	349	**145-59511**	310	**145-59565**	318	**145-59937**	322	**145-68012**	151	**145-68500**	160
145-59242	349	**145-59512**	311	**145-59566**	318	**145-59941**	325	**145-68080**	156	**145-68501**	160
145-59245	350	**145-59513**	311	**145-59567**	317	**145-59942**	323	**145-68090**	156	**145-68502**	160
145-59246	350	**145-59514**	312	**145-59568**	319	**145-59950**	324	**145-68091**	156	**145-68506**	160
145-59247	350	**145-59515**	312	**145-59569**	317	**145-59952**	324	**145-68092**	157	**145-68507**	160
145-59248	350	**145-59516**	312	**145-59570**	316	**145-59953**	324	**145-68093**	157	**145-68508**	160
145-59249	349	**145-59517**	312	**145-59571**	316	**145-59954**	324	**145-68095**	138	**145-68510**	160
145-59250	349	**145-59518**	310	**145-59572**	316	**145-59955**	324	**145-68096**	157	**145-68511**	160
145-59251	349	**145-59519**	310	**145-59573**	316	**145-59956**	324	**145-68097**	157	**145-68512**	160
145-59252	349	**145-59520**	313	**145-59574**	316	**145-65011**	146	**145-68098**	157	**145-68513**	160
145-59255	350	**145-59522**	314	**145-59575**	316	**145-65012**	146	**145-68099**	156	**145-68514**	160
145-59256	350	**145-59523**	314	**145-59580**	317	**145-65014**	146	**145-68110**	150	**145-68515**	160
145-59257	350	**145-59524**	314	**145-59900**	326	**145-65015**	146	**145-68114**	153	**145-68516**	160
145-59258	350	**145-59525**	315	**145-59901**	326	**145-65017**	146	**145-68120**	153	**145-68517**	160
145-59300	338	**145-59526**	315	**145-59902**	326	**145-65018**	146	**145-68201**	148	**145-68518**	160
145-59301	338	**145-59527**	315	**145-59903**	326	**145-65020**	147	**145-68202**	148	**145-68520**	161
145-59302	338	**145-59528**	313	**145-59904**	327	**145-65021**	147	**145-68205**	148	**145-68521**	161
145-59303	338	**145-59529**	314	**145-59905**	327	**145-65022**	147	**145-68206**	148	**145-68522**	161
145-59304	338	**145-59530**	314	**145-59906**	327	**145-65023**	147	**145-68400**	152	**145-68526**	161
145-59305	338	**145-59531**	315	**145-59907**	327	**145-65100**	144	**145-68401**	152	**145-68527**	161
145-59306	338	**145-59532**	315	**145-59908**	327	**145-65200**	149	**145-68402**	152	**145-68528**	161
145-59307	338	**145-59533**	313	**145-59910**	328	**145-65201**	149	**145-68420**	154	**145-68530**	161
145-59310	339	**145-59540**	316	**145-59911**	328	**145-65202**	149	**145-68421**	154	**145-68531**	161
145-59311	339	**145-59541**	316	**145-59912**	328	**145-65210**	149	**145-68422**	154	**145-68532**	161

CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg
145-68533	161	**145-70047**	200	**145-70245**	225	**145-70909**	273	**145-71010**	263	**145-71113**	265
145-68534	161	**145-70100**	214	**145-70247**	225	**145-70910**	273	**145-71011**	263	**145-71114**	265
145-68535	161	**145-70101**	214	**145-70248**	223	**145-70911**	276	**145-71012**	263	**145-71115**	265
145-68536	161	**145-70102**	214	**145-70250**	226	**145-70912**	275	**145-71013**	263	**145-71116**	265
145-68537	161	**145-70103**	214	**145-70251**	226	**145-70913**	275	**145-71014**	263	**145-71117**	265
145-68538	161	**145-70104**	214	**145-70252**	226	**145-70914**	275	**145-71015**	263	**145-71118**	265
145-68569	162	**145-70105**	214	**145-70253**	226	**145-70916**	273	**145-71016**	263	**145-71119**	265
145-68570	162	**145-70106**	214	**145-70275**	228	**145-70917**	277	**145-71017**	263	**145-71120**	265
145-68571	162	**145-70107**	214	**145-70276**	228	**145-70918**	277	**145-71018**	263	**145-71121**	265
145-68572	162	**145-70125**	215	**145-70277**	228	**145-70919**	277	**145-71019**	263	**145-71122**	265
145-68573	162	**145-70126**	215	**145-70278**	228	**145-70920**	274	**145-71020**	263	**145-71123**	265
145-68575	162	**145-70127**	215	**145-70291**	224	**145-70922**	274	**145-71021**	263	**145-71130**	264
145-68576	162	**145-70128**	215	**145-70292**	224	**145-70923**	275	**145-71022**	263	**145-71131**	264
145-68577	162	**145-70130**	216	**145-70293**	224	**145-70926**	276	**145-71023**	263	**145-71132**	264
145-68578	162	**145-70131**	216	**145-70320**	230	**145-70928**	270	**145-71024**	263	**145-71133**	264
145-68579	162	**145-70132**	216	**145-70321**	230	**145-70930**	277	**145-71030**	262	**145-71134**	264
145-68600	150	**145-70133**	216	**145-70322**	230	**145-70931**	277	**145-71031**	262	**145-71135**	264
145-68601	150	**145-70134**	216	**145-70323**	230	**145-70933**	274	**145-71032**	262	**145-71136**	264
145-68602	150	**145-70135**	216	**145-70324**	230	**145-70950**	270	**145-71033**	262	**145-71137**	264
145-68604	150	**145-70136**	216	**145-70360**	231	**145-70951**	272	**145-71034**	262	**145-71138**	264
145-68606	151	**145-70137**	216	**145-70361**	231	**145-70953**	270	**145-71035**	262	**145-71139**	264
145-68607	151	**145-70140**	217	**145-70362**	231	**145-70954**	271	**145-71036**	262	**145-71150**	265
145-68608	151	**145-70141**	217	**145-70363**	231	**145-70955**	272	**145-71037**	262	**145-71151**	265
145-68609	151	**145-70142**	217	**145-70364**	231	**145-70956**	273	**145-71038**	262	**145-71152**	265
145-68610	151	**145-70150**	218	**145-70440**	232	**145-70957**	274	**145-71039**	262	**145-71153**	265
145-68611	151	**145-70151**	218	**145-70441**	232	**145-70958**	274	**145-71050**	263	**145-71154**	265
145-68612	151	**145-70152**	218	**145-70442**	232	**145-70959**	275	**145-71051**	263	**145-71155**	265
145-68613	151	**145-70170**	218	**145-70445**	232	**145-70961**	276	**145-71052**	263	**145-71160**	264
145-68614	151	**145-70171**	218	**145-70446**	232	**145-70962**	276	**145-71053**	263	**145-71161**	264
145-68900	144	**145-70172**	218	**145-70447**	232	**145-70963**	276	**145-71054**	263	**145-71162**	264
145-68910	144	**145-70173**	219	**145-70470**	234	**145-70964**	278	**145-71055**	263	**145-71163**	264
145-68911	144	**145-70230**	222	**145-70471**	234	**145-70965**	278	**145-71060**	262	**145-71164**	264
145-68912	144	**145-70231**	222	**145-70472**	234	**145-70966**	278	**145-71061**	262	**145-71165**	264
145-68920	145	**145-70232**	222	**145-70473**	234	**145-70975**	272	**145-71062**	262	**145-71166**	264
145-68921	145	**145-70233**	222	**145-70474**	234	**145-70977**	272	**145-71063**	262	**145-71167**	264
145-68922	145	**145-70235**	222	**145-70475**	234	**145-70980**	270	**145-71064**	262	**145-71168**	264
145-68923	145	**145-70236**	222	**145-70900**	270	**145-70985**	272	**145-71065**	262	**145-71180**	267
145-70024	201	**145-70237**	222	**145-70902**	270	**145-70985**	272	**145-71066**	262	**145-71181**	267
145-70025	201	**145-70240**	223	**145-70904**	271	**145-70987**	272	**145-71067**	262	**145-71182**	267
145-70043	200	**145-70241**	223	**145-70905**	272	**145-70987**	272	**145-71068**	262	**145-71183**	267
145-70044	200	**145-70242**	223	**145-70906**	271	**145-70992**	270	**145-71110**	265	**145-71184**	267
145-70045	201	**145-70243**	223	**145-70907**	272	**145-70995**	272	**145-71111**	265	**145-71202**	268
145-70046	200	**145-70244**	225	**145-70908**	271	**145-70997**	272	**145-71112**	265	**145-71203**	268

CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg
145-71204	268	**145-71520**	254	**145-72060**	211	**145-72972**	238	**145-73901**	240	**145-79063**	303
145-71205	268	**145-71521**	254	**145-72061**	211	**145-72990**	243	**145-73902**	240	**145-79070**	303
145-71400	246	**145-71600**	256	**145-72062**	211	**145-72991**	243	**145-73903**	240	**145-79071**	303
145-71402	246	**145-71603**	256	**145-72063**	211	**145-73000**	203	**145-73910**	240	**145-79072**	303
145-71403	246	**145-71604**	256	**145-72500**	210	**145-73001**	203	**145-73911**	240	**145-79073**	303
145-71404	247	**145-71605**	256	**145-72501**	210	**145-73002**	203	**145-73912**	240	**145-79700**	302
145-71405	246	**145-71606**	256	**145-72550**	254	**145-73003**	203	**145-73913**	240	**145-79701**	302
145-71406	247	**145-71610**	257	**145-72600**	212	**145-73004**	203	**145-73914**	240	**145-79702**	302
145-71407	247	**145-71650**	260	**145-72601**	212	**145-73005**	203	**145-73920**	241	**145-79703**	302
145-71410	248	**145-71651**	260	**145-72602**	212	**145-73006**	203	**145-73921**	241	**145-79704**	302
145-71413	248	**145-71652**	260	**145-72700**	212	**145-73007**	203	**145-73922**	241	**145-79705**	302
145-71415	248	**145-72000**	206	**145-72701**	212	**145-73008**	203	**145-73930**	241	**145-79706**	302
145-71416	248	**145-72001**	206	**145-72702**	212	**145-73009**	203	**145-73931**	241	**145-79707**	302
145-71419	249	**145-72002**	206	**145-72900**	236	**145-73010**	203	**145-73933**	241	**145-79708**	302
145-71420	249	**145-72003**	206	**145-72901**	236	**145-73011**	203	**145-73934**	241	**145-79709**	302
145-71421	248	**145-72005**	206	**145-72902**	236	**145-73012**	203	**145-73935**	241	**145-79710**	302
145-71422	246	**145-72006**	206	**145-72903**	236	**145-73300**	221	**145-73940**	242	**145-79711**	302
145-71423	249	**145-72007**	206	**145-72910**	237	**145-73301**	221	**145-73941**	242	**145-79712**	302
145-71430	258	**145-72008**	206	**145-72911**	237	**145-73302**	221	**145-73943**	242	**145-79713**	302
145-71431	258	**145-72010**	207	**145-72912**	237	**145-73305**	221	**145-73950**	236	**145-79714**	302
145-71432	258	**145-72011**	207	**145-72913**	237	**145-73310**	220	**145-73951**	236	**145-79715**	302
145-71433	258	**145-72012**	207	**145-72914**	237	**145-73311**	220	**145-73952**	236	**145-79716**	302
145-71438	259	**145-72013**	207	**145-72915**	237	**145-73312**	220	**145-73953**	236	**145-79717**	302
145-71450	250	**145-72015**	209	**145-72920**	237	**145-73313**	220	**145-73954**	236	**145-79718**	302
145-71451	250	**145-72016**	209	**145-72921**	237	**145-73360**	229	**145-73967**	242	**145-79719**	302
145-71452	250	**145-72017**	209	**145-72922**	237	**145-73361**	229	**145-73973**	242	**145-79720**	302
145-71453	250	**145-72018**	209	**145-72923**	237	**145-73362**	229	**145-74000**	203	**145-79721**	302
145-71470	251	**145-72020**	207	**145-72924**	237	**145-73363**	229	**145-74001**	203	**145-79722**	302
145-71471	251	**145-72021**	207	**145-72925**	237	**145-73364**	229	**145-74002**	203	**145-79723**	302
145-71472	251	**145-72022**	207	**145-72940**	238	**145-73400**	227	**145-74020**	207	**145-79801**	304
145-71473	251	**145-72023**	207	**145-72941**	238	**145-73401**	227	**145-74021**	207	**145-79802**	304
145-71474	251	**145-72024**	207	**145-72942**	238	**145-73402**	227	**145-74022**	207	**145-79803**	304
145-71500	252	**145-72025**	207	**145-72943**	238	**145-73403**	227	**145-74023**	207	**145-79804**	304
145-71501	252	**145-72026**	207	**145-72950**	239	**145-73404**	227	**145-79040**	303	**145-79805**	304
145-71502	252	**145-72027**	207	**145-72951**	239	**145-73420**	228	**145-79041**	303	**145-79806**	304
145-71503	252	**145-72029**	208	**145-72952**	239	**145-73421**	228	**145-79042**	303	**145-79807**	304
145-71504	253	**145-72030**	208	**145-72960**	239	**145-73422**	228	**145-79050**	303	**145-79808**	304
145-71505	253	**145-72031**	208	**145-72961**	239	**145-73423**	228	**145-79051**	303	**145-79809**	305
145-71506	253	**145-72032**	208	**145-72962**	239	**145-73430**	225	**145-79052**	303	**145-79810**	305
145-71508	252	**145-72050**	211	**145-72963**	239	**145-73431**	225	**145-79053**	303	**145-79811**	305
145-71509	253	**145-72051**	211	**145-72964**	239	**145-73432**	225	**145-79060**	303	**145-79812**	304
145-71513	254	**145-72052**	211	**145-72970**	238	**145-73433**	225	**145-79061**	303	**145-79813**	305
145-71514	254	**145-72053**	211	**145-72971**	238	**145-73900**	240	**145-79062**	303	**145-79820**	305

CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg
145-79820	336	**146-57207**	381	**146-58022**	388	**147-24101**	110	**147-52523**	176	**147-52722**	172
145-79821	305	**146-57208**	381	**146-58802**	382	**147-24105**	111	**147-52530**	174	**147-52722**	172
145-79821	336	**146-57209**	381	**146-58803**	382	**147-24110**	111	**147-52531**	174	**147-52723**	172
145-79823	305	**146-57210**	381	**146-69060**	378	**147-24111**	111	**147-52532**	174	**147-52723**	172
145-79824	305	**146-57211**	381	**146-69061**	378	**147-24112**	111	**147-52533**	174	**147-52730**	168
145-79825	305	**146-57212**	381	**146-69062**	378	**147-24120**	106	**147-52534**	174	**147-52731**	168
145-79825	336	**146-57213**	381	**146-69063**	378	**147-24121**	107	**147-52535**	174	**147-52732**	168
145-79826	305	**146-57214**	381	**146-69064**	378	**147-24122**	108	**147-52540**	174	**147-52733**	168
145-79826	336	**146-57215**	381	**146-69065**	378	**147-24123**	108	**147-52541**	174	**147-52750**	173
145-79827	305	**146-57216**	381	**146-69066**	378	**147-24124**	108	**147-52630**	177	**147-52751**	173
145-79828	305	**146-57217**	381	**146-69067**	378	**147-24125**	106	**147-52631**	177	**147-53200**	180
145-79829	305	**146-57218**	381	**146-69100**	376	**147-24126**	107	**147-52632**	177	**147-53201**	180
145-79830	304	**146-57219**	381	**146-69101**	376	**147-24127**	106	**147-52640**	177	**147-53202**	181
145-79831	304	**146-57220**	381	**146-69110**	376	**147-24128**	107	**147-52641**	177	**147-53203**	181
145-79832	304	**146-57221**	381	**146-69111**	376	**147-24130**	109	**147-52642**	177	**147-53204**	181
145-79833	304	**146-57222**	381	**146-69112**	376	**147-24131**	109	**147-52643**	166	**147-53205**	180
145-79834	304	**146-57223**	381	**146-69113**	376	**147-24132**	109	**147-52644**	166	**147-53206**	181
145-79835	304	**146-57900**	384	**146-69114**	376	**147-24133**	109	**147-52645**	166	**147-53209**	180
146-57160	380	**146-57901**	384	**147-02210**	76	**147-24134**	109	**147-52646**	166	**147-53302**	182
146-57161	380	**146-57902**	384	**147-11250**	378	**147-24135**	109	**147-52647**	166	**147-53304**	182
146-57162	380	**146-57903**	384	**147-11251**	378	**147-24140**	109	**147-52648**	166	**147-53309**	182
146-57163	380	**146-58000**	387	**147-11252**	378	**147-24141**	109	**147-52649**	166	**147-55300**	353
146-57164	380	**146-58001**	387	**147-11253**	378	**147-24142**	106	**147-52650**	166	**147-55301**	353
146-57165	380	**146-58002**	387	**147-11254**	378	**147-24143**	107	**147-52659**	167	**147-55303**	353
146-57166	380	**146-58003**	387	**147-13252**	370	**147-24144**	106	**147-52660**	167	**147-55304**	353
146-57167	380	**146-58004**	387	**147-15050**	126	**147-24145**	107	**147-52700**	170	**147-55306**	353
146-57168	380	**146-58005**	387	**147-15053**	126	**147-24150**	110	**147-52701**	170	**147-55307**	353
146-57169	380	**146-58006**	387	**147-15054**	126	**147-24151**	110	**147-52702**	170	**147-55309**	353
146-57170	380	**146-58007**	387	**147-22410**	385	**147-24162**	110	**147-52703**	170	**147-55310**	353
146-57171	380	**146-58008**	387	**147-22411**	385	**147-24163**	110	**147-52704**	170	**147-55312**	353
146-57172	380	**146-58009**	387	**147-22415**	385	**147-24200**	112	**147-52705**	170	**147-55313**	353
146-57173	380	**146-58010**	387	**147-22416**	385	**147-24210**	112	**147-52706**	170	**147-55330**	353
146-57174	380	**146-58011**	387	**147-22419**	385	**147-52100**	173	**147-52707**	170	**147-55331**	353
146-57175	380	**146-58012**	386	**147-22420**	375	**147-52101**	173	**147-52710**	171	**147-55332**	353
146-57176	380	**146-58013**	386	**147-22421**	375	**147-52110**	173	**147-52711**	171	**147-55333**	353
146-57177	380	**146-58014**	386	**147-22422**	375	**147-52111**	173	**147-52712**	171	**147-55334**	353
146-57200	381	**146-58015**	386	**147-22424**	385	**147-52120**	175	**147-52713**	171	**147-55340**	352
146-57201	381	**146-58016**	386	**147-22430**	385	**147-52121**	175	**147-52714**	171	**147-55341**	352
146-57202	381	**146-58017**	386	**147-22431**	385	**147-52510**	176	**147-52715**	171	**147-55342**	352
146-57203	381	**146-58018**	386	**147-22432**	385	**147-52511**	176	**147-52720**	172	**147-55343**	352
146-57204	381	**146-58019**	386	**147-22434**	385	**147-52513**	176	**147-52720**	172	**147-55344**	352
146-57205	381	**146-58020**	386	**147-22437**	385	**147-52520**	176	**147-52721**	172	**147-55603**	177
146-57206	381	**146-58021**	388	**147-24100**	110	**147-52521**	176	**147-52721**	172	**147-55610**	176

CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg
147-55611	176	**147-56563**	354	**147-69021**	365	**147-69304**	372	**147-74507**	76	**147-76207**	86
147-55612	176	**147-56564**	354	**147-69022**	365	**147-69373**	374	**147-74508**	76	**147-76210**	86
147-55613	176	**147-56565**	354	**147-69023**	365	**147-69374**	374	**147-75002**	68	**147-76221**	86
147-55614	176	**147-56665**	358	**147-69024**	365	**147-69386**	372	**147-75003**	68	**147-76224**	86
147-55615	176	**147-56666**	358	**147-69030**	364	**147-69387**	372	**147-75013**	68	**147-76227**	86
147-55616	176	**147-56667**	358	**147-69031**	364	**147-69391**	373	**147-75014**	68	**147-76500**	80
147-55617	176	**147-56672**	358	**147-69032**	364	**147-69801**	366	**147-75203**	68	**147-76501**	80
147-55620	176	**147-56674**	358	**147-69033**	364	**147-69802**	366	**147-75205**	68	**147-76502**	80
147-55621	176	**147-56677**	358	**147-69034**	364	**147-69803**	366	**147-75206**	68	**147-76530**	80
147-55622	176	**147-56683**	394	**147-69035**	364	**147-69804**	366	**147-75653**	69	**147-76531**	80
147-55623	176	**147-56720**	357	**147-69036**	364	**147-69805**	366	**147-75654**	69	**147-76532**	80
147-55624	176	**147-56721**	357	**147-69037**	364	**147-69806**	366	**147-75815**	68	**147-76539**	81
147-55625	176	**147-56722**	357	**147-69038**	364	**147-69807**	366	**147-75825**	68	**147-76540**	81
147-55626	176	**147-56723**	357	**147-69039**	364	**147-69808**	366	**147-76010**	82	**147-76545**	81
147-55627	176	**147-56724**	357	**147-69040**	364	**147-74003**	75	**147-76011**	82	**147-76546**	81
147-55660	127	**147-56725**	357	**147-69041**	364	**147-74004**	75	**147-76012**	82	**147-76548**	81
147-56020	355	**147-56726**	357	**147-69053**	368	**147-74005**	75	**147-76020**	82	**147-76549**	81
147-56021	355	**147-56727**	357	**147-69054**	368	**147-74006**	75	**147-76021**	82	**147-76551**	81
147-56022	355	**147-56728**	357	**147-69055**	368	**147-74007**	75	**147-76022**	82	**147-76552**	81
147-56023	355	**147-56729**	357	**147-69056**	368	**147-74008**	75	**147-76023**	82	**147-76557**	81
147-56044	360	**147-56750**	356	**147-69060**	367	**147-74009**	75	**147-76024**	82	**147-76558**	81
147-56045	360	**147-56751**	356	**147-69061**	367	**147-74010**	75	**147-76025**	82	**147-77000**	44
147-56060	360	**147-56752**	356	**147-69062**	367	**147-74011**	75	**147-76026**	82	**147-77001**	44
147-56061	360	**147-56753**	356	**147-69063**	367	**147-74012**	75	**147-76027**	82	**147-77002**	44
147-56062	360	**147-68973**	184	**147-69064**	367	**147-74013**	75	**147-76028**	82	**147-77003**	44
147-56063	360	**147-69000**	364	**147-69065**	367	**147-74014**	75	**147-76030**	82	**147-77004**	44
147-56064	360	**147-69001**	364	**147-69066**	367	**147-74015**	75	**147-76031**	82	**147-77006**	44
147-56065	360	**147-69002**	364	**147-69067**	367	**147-74100**	74	**147-76032**	82	**147-77007**	44
147-56070	361	**147-69003**	364	**147-69068**	367	**147-74101**	74	**147-76101**	85	**147-77010**	44
147-56071	361	**147-69004**	364	**147-69069**	367	**147-74102**	74	**147-76104**	85	**147-77011**	44
147-56072	361	**147-69005**	364	**147-69070**	367	**147-74103**	74	**147-76107**	85	**147-77012**	44
147-56073	361	**147-69006**	364	**147-69071**	367	**147-74104**	74	**147-76110**	85	**147-77013**	44
147-56078	361	**147-69007**	364	**147-69100**	370	**147-74105**	74	**147-76131**	85	**147-77014**	44
147-56079	361	**147-69008**	364	**147-69101**	370	**147-74106**	74	**147-76134**	85	**147-77016**	44
147-56550	354	**147-69009**	364	**147-69102**	370	**147-74107**	74	**147-76137**	85	**147-77017**	44
147-56551	354	**147-69010**	364	**147-69103**	370	**147-74108**	74	**147-76140**	85	**147-77020**	44
147-56553	354	**147-69011**	364	**147-69104**	370	**147-74500**	76	**147-76151**	84	**147-77021**	44
147-56554	354	**147-69015**	365	**147-69243**	375	**147-74501**	76	**147-76152**	84	**147-77022**	44
147-56556	354	**147-69016**	365	**147-69280**	373	**147-74502**	76	**147-76161**	84	**147-77023**	44
147-56557	354	**147-69017**	365	**147-69281**	373	**147-74503**	76	**147-76164**	84	**147-77024**	44
147-56560	354	**147-69018**	365	**147-69282**	373	**147-74504**	76	**147-76167**	84	**147-77026**	44
147-56561	354	**147-69019**	365	**147-69300**	372	**147-74505**	76	**147-76201**	86	**147-77027**	44
147-56562	354	**147-69020**	365	**147-69302**	372	**147-74506**	76	**147-76204**	86	**147-77030**	44

CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg	CODE	pg
147-77031	44	**147-77212**	49	**147-77343**	51	**147-77572**	396	**147-77704**	77	**147-77832**	58
147-77032	44	**147-77213**	49	**147-77344**	51	**147-77573**	71	**147-77707**	77	**147-77835**	58
147-77033	44	**147-77214**	49	**147-77345**	51	**147-77573***	396	**147-77710**	77	**147-77836**	58
147-77034	44	**147-77215**	48	**147-77400**	55	**147-77575**	71	**147-77712**	77	**147-77837**	58
147-77036	44	**147-77216**	48	**147-77401**	55	**147-77575**	396	**147-77713**	77	**147-77846**	59
147-77037	44	**147-77217**	48	**147-77402**	55	**147-77575**	396	**147-77714**	77	**147-77847**	59
147-77040	45	**147-77230**	48	**147-77406**	55	**147-77600**	64	**147-77715**	77	**147-77848**	59
147-77041	45	**147-77231**	48	**147-77407**	55	**147-77601**	64	**147-77716**	77	**147-77849**	59
147-77042	45	**147-77238**	48	**147-77408**	55	**147-77602**	64	**147-77717**	77	**147-77850**	62
147-77043	45	**147-77239**	48	**147-77412**	55	**147-77603**	64	**147-77718**	77	**147-77851**	62
147-77044	45	**147-77261**	48	**147-77413**	55	**147-77604**	64	**147-77770**	74	**147-77852**	62
147-77046	45	**147-77263**	48	**147-77414**	55	**147-77605**	64	**147-77771**	74	**147-77853**	62
147-77050	45	**147-77300**	50	**147-77450**	56	**147-77624**	65	**147-77772**	74	**147-77854**	62
147-77051	45	**147-77301**	50	**147-77451**	56	**147-77624**	65	**147-77773**	74	**147-77855**	62
147-77052	45	**147-77302**	50	**147-77452**	56	**147-77625**	65	**147-77774**	74	**147-77861**	60
147-77053	45	**147-77304**	50	**147-77452**	56	**147-77625**	65	**147-77775**	74	**147-77862**	60
147-77054	45	**147-77305**	50	**147-77453**	56	**147-77626**	65	**147-77776**	74	**147-77863**	60
147-77070	45	**147-77306**	50	**147-77454**	56	**147-77626**	65	**147-77777**	74	**147-77870**	60
147-77071	45	**147-77310**	52	**147-77455**	56	**147-77627**	65	**147-77778**	74	**147-77871**	60
147-77072	45	**147-77311**	52	**147-77456**	57	**147-77627**	65	**147-77788**	77	**147-77872**	60
147-77073	45	**147-77312**	52	**147-77457**	57	**147-77628**	65	**147-77792**	77	**147-77873**	60
147-77074	45	**147-77313**	52	**147-77458**	57	**147-77628**	65	**147-77795**	77	**147-77874**	60
147-77110	42	**147-77314**	52	**147-77466**	46	**147-77629**	65	**147-77806**	61	**147-77875**	60
147-77120	42	**147-77315**	52	**147-77468**	46	**147-77629**	65	**147-77810**	59	**147-77876**	60
147-77121	42	**147-77316**	52	**147-77500**	54	**147-77640**	64	**147-77811**	59	**147-77877**	60
147-77122	42	**147-77317**	52	**147-77501**	54	**147-77641**	64	**147-77812**	59	**147-77880**	61
147-77123	42	**147-77320**	50	**147-77502**	54	**147-77642**	64	**147-77813**	59	**147-77883**	61
147-77130	42	**147-77321**	50	**147-77510**	66	**147-77645**	64	**147-77814**	59	**147-77884**	58
147-77141	42	**147-77322**	50	**147-77520**	98	**147-77646**	64	**147-77815**	59	**147-77885**	58
147-77142	42	**147-77324**	50	**147-77551**	67	**147-77647**	64	**147-77816**	59	**147-77886**	58
147-77143	42	**147-77325**	50	**147-77552**	67	**147-77650**	65	**147-77817**	59	**147-77887**	58
147-77151	42	**147-77326**	50	**147-77560**	70	**147-77651**	65	**147-77818**	59	**147-77888**	58
147-77152	42	**147-77330**	52	**147-77561**	70	**147-77652**	65	**147-77819**	59	**147-77889**	58
147-77153	42	**147-77331**	52	**147-77562**	70	**147-77656**	65	**147-77820**	59	**147-77890**	58
147-77180	46	**147-77332**	52	**147-77563**	70	**147-77657**	65	**147-77821**	59	**147-77891**	58
147-77182	46	**147-77333**	52	**147-77564**	70	**147-77658**	65	**147-77822**	59	**147-77892**	58
147-77202	48	**147-77334**	52	**147-77566**	70	**147-77681**	67	**147-77823**	59	**147-77895**	58
147-77203	49	**147-77335**	52	**147-77568**	70	**147-77684**	67	**147-77824**	59	**147-77896**	58
147-77204	49	**147-77336**	52	**147-77570**	71	**147-77691**	66	**147-77825**	59	**147-77897**	58
147-77205	49	**147-77337**	52	**147-77570**	396	**147-77692**	66	**147-77827**	59	**147-77901**	94
147-77206	49	**147-77340**	51	**147-77571**	71	**147-77696**	66	**147-77828**	59	**147-77902**	94
147-77207	48	**147-77341**	51	**147-77571**	396	**147-77697**	66	**147-77830**	58	**147-77903**	94
147-77211	49	**147-77342**	51	**147-77572**	71	**147-77701**	77	**147-77831**	58	**147-77906**	97

CODE	pg
147-78001	28
147-78002	28
147-78003	28
147-78005	28
147-78011	28
147-78012	28
147-78013	28
147-78015	28
147-78021	28
147-78022	28
147-78023	28
147-78025	28
147-78031	28
147-78032	28
147-78033	28
147-78035	28
147-78042	31
147-78043	31
147-78047	31
147-78063	31
147-78067	31
147-78071	88
147-78072	29
147-78073	88
147-78076	29
147-78077	29
147-78078	29
147-78079	29
147-78080	88
147-78101	32
147-78102	32
147-78105	34
147-78110	32
147-78111	32
147-78112	32
147-78120	32
147-78121	32
147-78122	32
147-78130	32
147-78131	32
147-78132	32
147-78140	33
147-78141	33
147-78150	33
147-78151	33
147-78152	34
147-78160	33
147-78161	33
147-78162	34
147-78172	34
147-78173	32
147-78176	34
147-78183	32
147-78211	36
147-78212	36
147-78221	36
147-78222	36
147-78231	36
147-78232	36
147-78243	88
147-78251	36
147-78252	36
147-78253	37
147-78260	36
147-78261	36
147-78262	36
147-78263	37
147-78268	37
147-78272	36
147-78282	36
147-78291	36
147-78292	36
147-78305	28
147-78306	28
147-78307	28
147-78308	28
147-78310	28
147-78313	28
147-78321	28
147-78322	28
147-78334	32
147-78337	32
147-78346	39
147-78351	39
147-78366	38
147-78368	38
147-78371	38
147-78373	38
147-78388	38
147-78393	38
147-78411	39
147-78413	30
147-78414	30
147-78415	30
147-78416	30
147-78421	38
147-78422	38
147-78423	30
147-78424	30
147-78425	30
147-78426	30
147-78433	30
147-78434	30
147-78435	30
147-78436	30
147-78451	38
147-78452	38
147-78460	38
147-78461	38
147-78471	38
147-78472	38
147-78474	30
147-78475	30
147-78480	39
147-78481	39
147-78482	39
147-78492	34
147-78497	34
147-78701	90
147-78702	90
147-78703	90
147-78730	91
147-78731	91
147-78735	91
147-78760	90
147-78765	90
147-78770	90
147-78771	90
147-78990	96
147-79011	29
147-79012	29
147-79103	33
147-79111	33
147-79455	56
147-79815	61
147-80930	90
147-80960	88
147-80981	99
147-81823	91
147-81824	91
147-81830	92
147-81832	92
147-82800	99
147-82801	98
147-82820	99
147-82822	99
147-82823	99
147-84402	46
147-84404	46
147-84405	46
147-84406	46
147-84412	46
147-84414	46
147-84415	46
147-84416	46
147-84422	49
147-84423	49
147-84424	49
147-84425	49
147-84430	53
147-84431	53
147-84432	53
147-84433	53
147-84440	53
147-84441	53
147-84442	53
147-84443	53
147-84610	64
147-84611	64
147-84931	96
147-84936	96
147-84940	97
147-88061	103
147-88062	103
147-88063	103
147-88095	102
147-88096	102
147-88170	101
147-88171	101
147-88172	101
147-88173	101
147-88174	101
147-88175	101
147-88180	100
147-88181	100
147-88182	100
147-88183	100
147-88184	100
147-88185	100
147-99974	198
153-55300	398
153-55301	398
153-55302	398
153-55303	398
153-55305	398
153-55306	398
153-55307	398
153-55308	398
153-55310	398
153-55311	398
153-55312	398
153-55313	398
180-77720	76
180-77721	76
180-77723	76
180-77724	76
180-77726	76
180-77727	76
180-77740	75
180-77741	75
180-77742	75
180-77746	75
180-77747	75
180-77748	75
180-77749	75
180-77750	75
180-77757	75
180-77758	75
180-80460	53
180-80461	53
800-84654	66
800-84655	66
800-88094	102
800-88095	102
800-88160	100
800-88170	101
800-88171	101
800-88172	101
800-88173	101
800-88174	101
800-88175	101
800-88180	100
800-88181	100
800-88182	100
800-88183	100
800-88184	100
800-88185	100

EUROLAMP®

EUROLAMP S.A.
3rd km Symmachiki road,
57013 Oreokastro
Thessaloniki, Greece

T. +30 2310 574802
info@eurolamp.gr

eurolamp.gr

SHOP & FOLLOW