



www.pegoperfecto.com



# PegoMax

Lo Bueno Dura, lo *Perfecto* Perdura



• CERÁMICOS • PORCELÁNICOS • ESPECIALIZADOS •



• BOQUILLAS • IMPERMEABILIZANTES • VINILOS • ESTUCOS •

## PEGO CERÁMICO PREMIUM PARA ENCHAPAR PISOS Y PAREDES INTERIORES-EXTERIORES



### Descripción

Mezcla adhesiva Premium a base de cemento de alta resistencia (C) de características básicas (I1), arena seleccionada y aditivos orgánicos, con resistencia al salpique (sin estanqueidad de agua) (I1), resistencia adhesiva a la tracción luego de envejecimiento al calor (H2) y resistencia al deslizamiento (T), que solo requiere la adición de agua para formar una pasta fácil de aplicar y de gran adherencia. Para instalar revestimientos cerámicos de absorción media y alta en ambientes exteriores, tanto en pisos como en paredes.

### Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.



**Resistencia a la tracción (N/mm<sup>2</sup>):**  
-Revestimientos de > 6% de absorción.  
-Adhesión a tiempo ambiente  $\geq 0.8$  (N/mm<sup>2</sup>).  
-Tiempo de ajuste 20 minutos.

### Ventajas



Cumple norma técnica colombiana NTC 6050.



Óptima Adherencia.



Garantía y servicio posventa Pegomax.



Excelente trabajabilidad.



Para pisos y paredes.



[www.pegoperfecto.com](http://www.pegoperfecto.com)

**PegoMax**

Lo Bueno Dura, lo Perfecto Perdura

## PEGO CERÁMICO INTERIOR PARA ENCHAPAR PISOS Y PAREDES EN ÁREAS INTERNAS



### Descripción

Mezcla adhesiva a base de cemento de alta resistencia (C) de características básicas (I), arena seleccionada y aditivos orgánicos con resistencia al salpique (sin estanqueidad de agua) (II) y resistencia al deslizamiento vertical (T) que solo requiere la adición de agua para formar una pasta fácil de aplicar y de gran adherencia. Para instalar revestimientos cerámicos de absorción media y alta en ambientes interiores, tanto en pisos como en paredes.

### Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.

**Resistencia a la tracción (N/mm<sup>2</sup>):**  
 -Revestimientos de > 6% de absorción.  
 -Adhesión a tiempo ambiente  $\geq 0.8$  (N/mm<sup>2</sup>).  
 -Tiempo de ajuste 20 minutos.

### Ventajas



Cumple norma técnica colombiana NTC 6050.



Óptima Adherencia.



Garantía y servicio posventa Pegomax.



Excelente trabajabilidad.



Para pisos y paredes.





## PEGO PROFESIONAL ADHESIVO TIPO C1



### Descripción

Mezcla adhesiva a base de cemento de alta resistencia, arena seleccionada y aditivos orgánicos, que solo requiere la adición de agua para formar una pasta fácil de aplicar y de gran adherencia. Para instalar revestimientos cerámicos de absorción media y alta en ambientes interiores, tanto en pisos como en paredes.

### Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.



Resistencia a la tracción (N/mm<sup>2</sup>):  
-Tracción a 5 min  $\geq 0.3$  (N/mm<sup>2</sup>).  
-Tiempo de ajuste 12 minutos.

### Ventajas



Óptima Adherencia.



Garantía y servicio posventa Pegomax.



Excelente trabajabilidad.



Para pisos y paredes.



# PORCELÁNICO INTERIOR CON LÁTEX



## Descripción

Mezcla adhesiva a base de cemento de alta resistencia (C) de características mejoradas, arena seleccionada y aditivos orgánicos y tipo látex, aditivos orgánicos con resistencia al salpique (sin estanqueidad de agua) (I1) y resistencia al deslizamiento (T), que solo requiere la adición de agua para formar una pasta fácil de aplicar y de gran adherencia. Para instalar revestimientos porcelánicos de absorción baja en ambientes interiores, tanto en pisos como en paredes.

## Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.



Resistencia a la tracción (N/mm<sup>2</sup>):

- Cualquier tipo de revestimiento de baja absorción.
- Adhesión a tiempo ambiente  $\geq 1.0$  (N/mm<sup>2</sup>).
- Tiempo de ajuste 20 minutos.

## Ventajas



Cumple norma técnica colombiana NTC 6050.



Óptima Adherencia.



Garantía y servicio posventa Pegomax.



Excelente trabajabilidad.



Para pisos y paredes.



## PORCELÁNICO EXTERIOR PARA ENCHAPAR PISOS Y PAREDES



### Descripción

Mezcla adhesiva a base de cemento de alta resistencia (C) con características mejoras (2), arena seleccionada, aditivos orgánicos y alto contenido de látex, aditivos orgánicos con resistencia al salpique (sin estanqueidad de agua) (I1), resistencia adhesiva a la tracción luego de envejecimiento al calor (H2) y resistencia al deslizamiento (T) que solo requiere la adición de agua para formar una pasta fácil de aplicar y de gran adherencia y resistencia a la intemperie. Para instalar revestimientos cerámicos y porcelánicos, piedras naturales y mármol en ambientes interiores y exteriores, tanto en pisos como en paredes.

### Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.

**Resistencia a la tracción (N/mm<sup>2</sup>):**  
 -Cualquier tipo de revestimiento de baja absorción.  
 -Adhesión a tiempo ambiente  $\geq 1.0$  (N/mm<sup>2</sup>).  
 -Tiempo de ajuste 20 minutos.

### Ventajas



Cumple norma técnica colombiana NTC 6050.



Óptima Adherencia.



Garantía y servicio posventa Pegomax.



Excelente trabajabilidad.



Para pisos y paredes.





# PEGO MÁRMOL EXTERIOR

## EL PEGANTE IDEAL PARA MÁRMOL CON LÁTEX

ESPECIALIZADOS



### Descripción

Mezcla adhesiva a base de cemento blanco de alta resistencia (C) con características básicas (I), arena seleccionada y aditivos orgánicos, aditivos orgánicos con resistencia al salpique (sin estanqueidad de agua) (I1), resistencia adhesiva a la tracción luego de envejecimiento al calor (H2), resistencia al deslizamiento (T) y adhesión a tiempo abierto extendido (E) que solo requiere la adición de agua para formar una pasta fácil de aplicar y de gran adherencia.

### Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.



Resistencia a la tracción (N/mm<sup>2</sup>):

-Revestimiento de >6% de absorción.

-Adhesión a tiempo ambiente  $\geq 0.8$ .

-Adhesión luego de inmersión en agua  $\geq 0.5$ .

-Adhesión luego de envejecimiento al calor  $\geq 0.5$ .

-Adhesión a tiempo abierto  $\geq 0.5$ .

-Adhesión a tiempo abierto extendido  $\geq 0.5$

(Luego de no menos de 30 min).

-Tiempo de ajuste 30 minutos.

### Ventajas



Cumple norma técnica colombiana NTC 6050.



Excelente trabajabilidad.



Óptima Adherencia.



Para pisos y paredes en exteriores.



Garantía y servicio postventa Pegomax.



## PEGO FLEX FACHADAS CON LÁTEX



### Descripción

Mezcla adhesiva de alto desempeño a base de cemento de alta resistencia (C) con características mejoradas (2), arena seleccionada y aditivos tipo látex con resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua (I2), resistencia adhesiva a la tracción después de envejecimiento al calor (H2), altamente deformable (S2), tiempo abierto extendido (E) Y resistencia al deslizamiento vertical (T), que solo requiere la adición de agua para formar una pasta de alta adherencia, amplio tiempo abierto y flexibilidad superior.



Resistencia a la tracción (N/mm<sup>2</sup>):

- Cualquier tipo de revestimiento tanto interior como exterior.
- Adhesión a tiempo ambiente  $\geq 1.0$ .
- Adhesión luego de inmersión en agua  $\geq 1.0$ .
- Adhesión luego de envejecimiento al calor  $\geq 1.0$ .
- Adhesión a tiempo abierto extendido  $\geq 0.5$ .
- Adhesión a tiempo abierto  $\geq 0.5$  (Luego de no menos de 30 min).
- Tiempo de ajuste 30 minutos.

### Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.

### Ventajas



Cumple norma técnica colombiana NTC 6050.



Máxima adherencia y flexibilidad.



Para instalación de fachadas.



Garantía y servicio.



Excelente trabajabilidad.





# PEGO GRAN FORMATO CERÁMICO

ESPECIALIZADOS



## Descripción

Mezcla adhesiva a base de cemento de alta resistencia (C) con características básicas (I), arena seleccionada y aditivos orgánicos especializados aditivos orgánicos con resistencia al salpique (sin estanqueidad de agua) (I1), resistencia adhesiva a la tracción después de envejecimiento al calor (H2), resistencia al deslizamiento vertical (T) y tiempo abierto extendido (E) que solo requiere adición de agua para formar una pasta fácil de aplicar y de gran adherencia; especialmente diseñado para fijar revestimientos cerámicos de gran formato sin presentar hundimiento.

## Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.



Resistencia a la tracción (N/mm<sup>2</sup>):

-Revestimiento de >6% de absorción.

-Adhesión a tiempo ambiente  $\geq 0.8$ .

-Adhesión luego de inmersión en agua  $\geq 0.5$ .

-Adhesión luego de envejecimiento al calor  $\geq 1.0$ .

-Adhesión a tiempo abierto  $\geq 0.5$ .

-Adhesión a tiempo abierto extendido  $\geq 0.5$  (Luego de no menos de 30 min).

-Tiempo de ajuste 30 minutos.

## Ventajas



Cumple norma técnica colombiana NTC 6050.



Excelente trabajabilidad.



Óptima Adherencia.



Para pisos y paredes.



Resistencia al hundimiento cuando se fijan piezas pesadas.



No requiere nivelación previa.



## PEGO MÁRMOL INTERIOR

EL PEGANTE IDEAL PARA MÁRMOL  
EN INTERIORES



### Descripción

Mezcla adhesiva a base de cemento blanco de alta resistencia (C) con características básicas (I), arena seleccionada y aditivos orgánicos, aditivos orgánicos con resistencia al salpique (sin estanqueidad de agua) (I1) y resistencia al deslizamiento vertical (T) que solo requiere la adición de agua para formar una pasta de alta adherencia y alto tiempo abierto.

### Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.



Resistencia a la tracción (N/mm<sup>2</sup>):  
 -Revestimiento de >6% de absorción.  
 -Adhesión a tiempo ambiente  $\geq 0.8$ .  
 -Adhesión luego de inmersión en agua  $\geq 0.5$ .  
 -Adhesión a tiempo abierto  $\geq 0.5$  (Luego de no menos de 20 min).  
 -Tiempo de ajuste 20 minutos.

### Ventajas



Cumple norma técnica colombiana NTC 6050.



Excelente trabajabilidad.



Óptima Adherencia.



Para pisos y paredes.



Garantía y servicio postventa Pegomax.



# PEGO PISCINAS

PARA ENCHAPAR ÁREAS HÚMEDAS COMO BAÑOS,  
TANQUES DE AGUA, PISCINAS Y JACUZZI



Para enchapar áreas húmedas como baños, tanques de agua, piscinas y jacuzzi



15 AÑOS DE GARANTÍA  
En la adherencia de estos Productos



25 kg Aprox.

EMPRESA CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADA CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2008

## Descripción

Mezcla adhesiva a base de cemento blanco de alta resistencia (C) con características mejoras (2), arena seleccionada y aditivos de alto desempeño e impermeabilidad, con resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua (I2) y resistencia adhesiva a la tracción luego de envejecimiento al calor (H1) que solo requiere la adición de agua para formar una pasta de alta adherencia y que forma una barrera al paso del agua.

## Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.



Resistencia a la tracción (N/mm<sup>2</sup>):

- Cualquier tipo de revestimiento tanto interior como exterior.
- Adhesión a tiempo ambiente  $\geq 1.0$ .
- Adhesión luego de inmersión en agua  $\geq 1.0$ .
- Adhesión luego de envejecimiento al calor  $\geq 0.5$ .
- Adhesión a tiempo abierto  $\geq 0.5$  (Luego de no menos 20 min).
- Tiempo de ajuste 20 minutos.

## Ventajas



Cumple norma técnica colombiana NTC 6050.



Excelente trabajabilidad.



Óptima Adherencia.



Ideal para superficies sumergidas.



Garantía y servicio postventa PegoMax.





## PEGO GRAN FORMATO PORCELÁNICO CON LÁTEX



### Descripción

Mezcla adhesiva a base de cemento de alta resistencia (C) con características mejoras (2), arena seleccionada y aditivos orgánicos especializados aditivos orgánicos con resistencia al salpique (sin estanqueidad de agua) (I1), resistencia adhesiva a la tracción después de envejecimiento al calor (H2), Deformable (S1), resistencia al deslizamiento vertical (T) y tiempo abierto extendido (E) que solo requiere adición de agua para formar una pasta fácil de aplicar y de gran adherencia; especialmente diseñado para fijar revestimientos porcelánicos de gran formato sin presentar hundimiento.



Resistencia a la tracción (N/mm<sup>2</sup>):

- Cualquier tipo de revestimiento tanto interior como exterior.
- Adhesión a tiempo ambiente  $\geq 1.0$ .
- Adhesión luego de inmersión en agua  $\geq 0.5$ .
- Adhesión luego de envejecimiento al calor  $\geq 1.0$ .
- Adhesión a tiempo abierto  $\geq 0.5$ .
- Adhesión a tiempo abierto extendido  $\geq 0.5$  (Luego de no menos de 30 min).
- Tiempo de ajuste 30 minutos.

### Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.

### Ventajas



Cumple norma técnica colombiana NTC 6050.



Excelente trabajabilidad.



Óptima Adherencia.



Para pisos y paredes.



Resistencia al hundimiento cuando se fijan piezas pesadas.



[www.pegoperfecto.com](http://www.pegoperfecto.com)

**PegoMax**

Lo Bueno Dura, lo Perfecto Perdura

# MORTERO IMPERMEABLES

## MORTERO IDEAL PARA CUALQUIER ZONA HÚMEDA



# ESPECIALIZADOS

### Descripción

Recubrimiento impermeable a base de cemento, enriquecido con un alto contenido de aditivos tipo látex. Especialmente diseñado para impermeabilizar superficies de concreto y mampostería, este producto, al fraguar, ofrece una resistencia alta al paso del agua.

### Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.

### Ventajas



Impermeable.



Garantía y servicio posventa Pegomax.



Fácil de aplicar y mantener.



Transpirable.



## PEGO GRES FACHALETA PARA PISOS Y PAREDES - INTERIOR / EXTERIOR



### Descripción

Mezcla adhesiva a base de cemento de alta resistencia (C) con características mejoradas (2), arena seleccionada y aditivos orgánicos, aditivos orgánicos con resistencia al salpique (sin estanqueidad de agua) (II), resistencia adhesiva a la tracción después de envejecimiento al calor (H2), tiempo abierto extendido (E) Y resistencia al deslizamiento vertical (T) que solo requiere la adición de agua para formar una pasta fácil de aplicar y de gran adherencia. Para instalar revestimientos tipo gres y fachaletas, de absorción media y alta en ambientes interiores y exteriores, tanto en pisos como en paredes hasta 4 metros de altura.



Resistencia a la tracción (N/mm<sup>2</sup>):

- Cualquier tipo de revestimiento tanto interior como exterior.
- Adhesión a tiempo ambiente  $\geq 1.0$ .
- Adhesión luego de inmersión en agua  $\geq 0.5$ .
- Adhesión luego de envejecimiento al calor  $\geq 1.0$ .
- Adhesión a tiempo abierto  $\geq 0.5$ .
- Adhesión a tiempo abierto extendido  $\geq 0.5$  (Luego de no menos de 30 min).
- Tiempo de ajuste 30 minutos.

### Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.

### Ventajas



Cumple norma técnica colombiana NTC 6050.



Óptima Adherencia.



Garantía y servicio posventa Pegomax.



Excelente trabajabilidad.



Para pisos y paredes.





# PEGO PISO SOBRE PISO

## PARA INSTALACIÓN DE PISO SOBRE PISO



# ESPECIALIZADOS

### Descripción

Mezcla adhesiva a base de cemento de alta resistencia (C) con características mejoradas (Z), arena seleccionada y aditivos orgánicos, aditivos orgánicos con resistencia al salpique (sin estanqueidad de agua) (IT), resistencia adhesiva a la tracción después de envejecimiento al calor (H2), tiempo abierto extendido (E) Y resistencia al deslizamiento vertical (T) que solo requiere la adición de agua para formar una pasta fácil de aplicar y de gran adherencia. Para instalar revestimientos tipo gres y fachaletas, de absorción media y alta en ambientes interiores y exteriores, tanto en pisos como en paredes hasta 4 metros de altura.



Resistencia a la tracción (N/mm<sup>2</sup>):

- Cualquier tipo de revestimiento tanto interior como exterior.
- Adhesión a tiempo ambiente  $\geq 1.0$ .
- Adhesión luego de inmersión en agua  $\geq 0.5$ .
- Adhesión luego de envejecimiento al calor  $\geq 1.0$ .
- Adhesión a tiempo abierto  $\geq 0.5$ .
- Adhesión a tiempo abierto extendido  $\geq 0.5$  (Luego de no menos de 30 min).
- Tiempo de ajuste 30 minutos.

### Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.

### Ventajas



Cumple norma técnica colombiana NTC 6050.



Óptima Adherencia.



Garantía y servicio posventa Pegomax.



Excelente trabajabilidad.



Para piso sobre piso.



## PEGO MAXTICE ADHESIVO MÁRMOL, GRANITO, PIZARRA, FILITA, TRAVERTINO, CUARCITA, ARENISCA Y CALIZA



### Descripción

Pego MAXTICE es una masilla poliéster de dos componentes de fácil aplicación y pulido. Diseñada para unir, rellenar y resanar superficies de piedras naturales, granitos y mármoles. Una vez endurecido, el producto profiere excelente brillo y alta lijabilidad en el sistema.

### Composición

- Resina Poliéster, aditivos cargas y pigmentos.

### Ventajas

-  Excelente lijabilidad.
-  Excelente acabado.
-  Alta velocidad de curado.
-  Alta dureza.
-  Blanco perfecto.



# SELLA MAX

## SELLADOR PARA PIEDRAS NATURALES



# ESPECIALIZADOS

### Descripción

Sellador acrílico base agua de alta resistencia para la protección de revestimientos naturales y minerales no brillados, aplicables sobre piedras texturizadas no brilladas, que forma una barrera impermeable contra líquidos y grasas en piedras naturales, en ambientes interiores y exteriores.

### Composición

- Base acrílica, aditivos, reguladores de pH y agua.

### Ventajas



No cambia el acabado de la piedra.



Buen rendimiento.



Alta velocidad de secado.



Bajo olor.



Bajas emisiones de V.O.C (compuestos orgánicos volátiles).





# BOQUILLA JUNTA MAX GEL

## PARA RELLENAR JUNTAS DE 2 – 12 MM



### Descripción

La boquilla Junta Max Gel es una boquilla de fraguado rápido con alta resistencia a la absorción de agua (W) y alta resistencia a la abrasión (A) a base de cemento, polvos redispersables tipo látex, agregados calcáreos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos que solo requiere la adición de agua para formar una pasta para rellenar juntas entre 2-12 mm entre baldosas y enchapes.

### Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.

### Ventajas

- Cumple norma técnica colombiana NTC 6050.
- Alta resistencia a las manchas.
- Excelente penetración de juntas.
- Una vez seca tiene alta resistencia mecánica y no se fisura.
- Hidro y óleo repelente.
- Antihongos.
- Estabilidad del color.
- Fácil Instalación.
- Producto con baja emisión de V.O.C (compuestos orgánicos volátiles).
- Fácil limpieza.
- Alta flexibilidad.
- Producto con tecnología de fibrorefuerzo.



# BOQUILLA JUNTA ESTRECHA

## PARA RELLENAR JUNTAS DE 1 – 5 MM

BOQUILLAS



### Descripción

Material coloreado a base de cemento, polvos redispersables tipo látex, agregados calcáreos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos que solo requiere la adición de agua para formar una pasta para rellenar juntas estrechas entre baldosas y enchapes.

### Composición

- Cemento, áridos calcáreos, polvos redispersables tipo látex, aditivos orgánicos y minerales.

### Ventajas



Cumple norma técnica colombiana NTC 6050.



Fácil de mezclar, no forma grumos.



Excelente penetración de juntas.



Garantía y servicio posventa Pegomax.



Baja absorción de agua.



Una vez seca tiene alta resistencia mecánica y no se fisura.



# EPÓXICA

## PARA RELLENAR JUNTAS DE 2 - 10 MM



### Descripción

Es un sellador-adhesivo especial de dos componentes a base de resinas epoxídicas, cuarzo y aditivos especiales, indicado para encolar y rejuntar suelos y revestimientos cerámicos de diferentes tipos sobre una gran variedad de soportes y con excelentes cualidades de impermeabilidad y de resistencia a las agresiones químicas y mecánicas. Estudiado para secarse rápidamente y sin contracciones, puede aplicarse con facilidad y lavarse fácilmente con agua. No es absorbente, es antimanchas, antimoho, antibacteriano y garantiza un aspecto, una resistencia al envejecimiento y una limpieza de la junta que no se consiguen con los selladores tradicionales. Está disponible en 10 colores y en una versión transparente que puede mejorarse con glitter de colores que aportan un efecto “metalizado” y resaltan la belleza del revestimiento.

### Colores



(\*) Colores bajo pedido

### Campo de aplicación

Encolado de mosaico vítreo y de baldosas de todo tipo y realización de juntas de 2 a 10 mm de ancho en suelos y revestimientos cerámicos (excepto aquellos con superficies absorbentes) en baños, duchas, saunas, SPA, centros de belleza, centros termale, piscinas (también de agua salada), bancos de laboratorio, bancos de cocina, hospitales, y cualquier espacio donde se desee realizar un revestimiento con características de belleza, higiene, duración y facilidad de limpieza extraordinarias.

### Capacidad de carga

EPÓXICA PERFECTO se puede pisar después de 24h de endurecimiento en condiciones normales de temperatura. Al cabo de 48 horas puede resistir cargas mecánicas.





# IMPERMEABILIZANTE MULTIPROPÓSITOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES



12  
AÑOS DE  
GARANTÍA

## Descripción

AQUAMAX MULTIPROPÓSITOS es un recubrimiento elastomérico a base de resinas modificadas con buena flexibilidad para la impermeabilización de paredes con humedades tanto positivas como negativas.

## Composición

- Resinas acrílicas y uretánicas, aditivos especiales, cargas, pigmentos y preservantes

## Usos Recomendados

AQUAMAX MULTIPROPÓSITOS puede ser usado para impermeabilizar y proteger:

- Paredes.
- Techos de madera (tablilla).
- Techos prefabricados.
- Espuma de poliuretano.
- Acero galvanizado.

## Ventajas

- Velocidad de secado ultra rápido.
- Resistencia al ozono.
- Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles).
- Resistencia al ensuciamiento.
- Monocomponente.
- Resistencia al agua.
- Muy económico.
- Previene filtraciones.
- Fácil aplicación con brocha o rodillo.
- Libre de metales pesados.



[www.pegoperfecto.com](http://www.pegoperfecto.com)

 **PegoMax**  
Lo Bueno Dura, lo Perfecto Perdura

IMPERMEABILIZANTES

## IMPERMEABILIZANTE PARA TERRAZAS Y CUBIERTAS



### Descripción

AQUAMAX TERRAZAS Y BALCONES es un producto diseñado con resina Acrílica-Poliuretánica de alta elasticidad, de un solo componente viscoso y con un gran rendimiento para impermeabilizar techos, paredes y balcones. Impermeabiliza y sella simultáneamente en un solo paso. Seca rápidamente por evaporación del solvente ya que es ayudado por la absorción de calor de su color oscuro. Contiene aditivos especiales que aumenta su elasticidad y su efecto impermeable.

### Composición

- Resinas acrílicas y uretánicas, aditivos especiales, cargas, pigmentos y preservantes.

### Usos Recomendados

AQUAMAX TERRAZAS Y BALCONES puede ser usado para impermeabilizar y proteger:

- Losas de concreto.
- Techos de madera (tablilla).
- Muros de bloque o ladrillo, revoque o concreto.
- Canales y cubiertas.
- Techos de gravilla.

### Ventajas

- Velocidad de secado ultra rápido.
- Resistencia al ozono.
- Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles).
- Resistencia al ensuciamiento.
- Resistencia al crecimiento de algas y hongos.
- Resistente a rayos UV.
- Sella y detiene goteras.
- Monocomponente.



# MAX PINTOR

## VINILO TIPO 1

VINILOS



### Descripción

Maxpintor Vinilo Tipo 1 es una pintura base agua de alta resistencia a la abrasión gracias a su composición con resina vinil-acrílica diseñada para garantizar un desempeño óptimo en una variedad de sustratos. Este producto es adecuado para uso en interiores y exteriores cubiertos, ofreciendo facilidad de aplicación con diferentes herramientas, su agradable olor destaca como una característica práctica que mejora la experiencia de uso. Además, incorpora una avanzada tecnología de bajo salpique, asegurando un acabado limpio y uniforme. Ideal para quienes buscan calidad, durabilidad y practicidad.

### Ventajas

- Agradable olor.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Excelente lavabilidad.
- Tecnología de bajo salpique.
- Alto poder cubriente.
- Uniformidad y excelente textura.
- Uso en interiores y exteriores cubiertos.
- Excelente manejabilidad lo que traduce una fácil aplicación.
- Blanco perfecto.
- Alto rendimiento en diferentes sustratos.

### Composición

Resina vinil-acrílica

### Clasificación Tipo1

- Remoción de manchas (%)  $\leq 80$
- Resistencia a la abrasión húmeda (ciclos)  $\leq 400$
- Poder cubriente (relación de contraste%)  $\leq 4$





## MAX PINTOR VINOLO TIPO 2



### Descripción

Vinilo tipo 2 es un recubrimiento decorativo mono componente, diseñado para ofrecer protección y embellecimiento de superficies en diversos tipos de sustratos. Ideal para espacios interiores, proporciona un acabado arquitectónico de alto poder cubriente, excelente durabilidad y un aroma agradable.

### Composición

- Resinas acrílicas, aditivos especiales, cargas, pigmentos y preservantes.

### Clasificación Tipo2

- Remoción de manchas (%)  $\leq 50$
- Resistencia a la abrasión humedad (ciclos)  $\leq 50$
- Poder cubriente (relación de contraste%)  $\leq 4$

### Usos recomendados

Vinilo tipo 2 puede ser usado para una gran variedad de sustratos como:

- Estuco.
- Pañete.
- Muros de bloque o ladrillo, revoque o concreto.
- Mampostería a la vista.
- Fibrocementos.

### Ventajas

- Buen rendimiento.
- Alta resistencia al salpique.
- Por su buena manejabilidad es fácil de aplicar.
- Alta resistencia a la abrasión después de seco.
- Agradable olor para uso en interiores.
- Alta blancura.
- Tiene optima adherencia en diferentes sustratos.



[www.pegopperfecto.com](http://www.pegopperfecto.com)

# ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES



# ESTUCOS

## Descripción

Es una pasta lista para usar, de color blanco intenso y excelente manejabilidad. Su fórmula garantiza una adherencia superior a diversos sustratos, ideal para aplicaciones en ambientes interiores. Gracias a su blancura, mejora el rendimiento de la pintura y asegura acabados de calidad superior.

## Composición

- Ligantes poliméricos, cargas y aditivos.

## Ventajas



Excelente lijabilidad.



Excelente textura y acabado.




Producto resistente al agrietamiento.



Blanco perfecto.



## PEGAMIX ADITIVO PARA MEZCLA DE CEMENTO

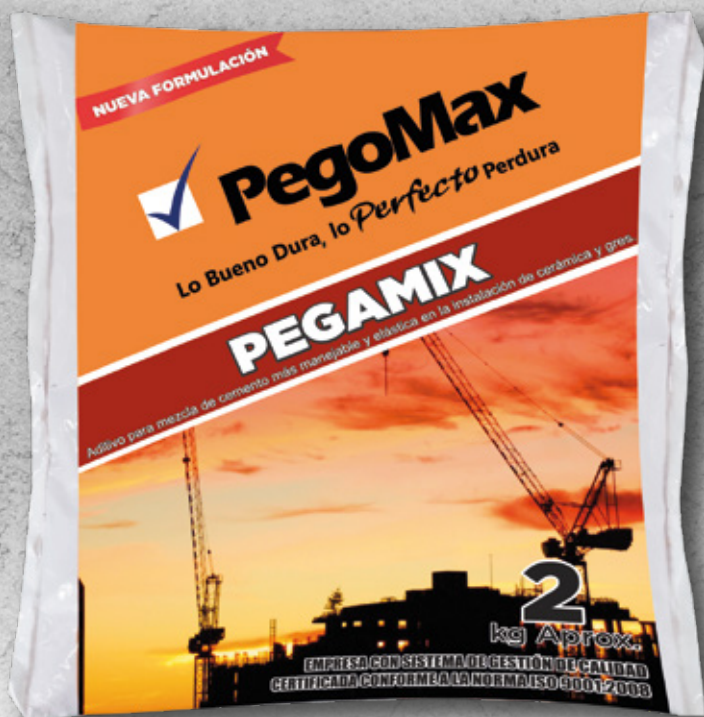

### Descripción

Mezcla concentrada de aditivos que se adiciona al mortero para mejorar su trabajabilidad y ampliar su tiempo de fraguado en la instalación de revestimientos cerámicos.

### Composición

- Cemento, áridos silíceos y/o calcáreos y aditivos orgánicos.

### Ventajas



Brinda retención de agua y tiempo abierto.



Mejora la trabajabilidad de los morteros.



Permite llevar a cabo correcciones en la posición inicial de las piezas.



Garantía y servicio postventa Pegomax.



[www.pegoperfecto.com](http://www.pegoperfecto.com)



¡Las grandes ideas comienzan aquí, toma nota!



# PegoMax

Lo Bueno Dura, lo *Perfecto* Perdura



# PegoMax

Lo Bueno Dura, lo *Perfecto* Perdura



NOSOTROS **SI**  
TENEMOS GARANTÍA

Servicio al cliente:

[apmercadeo4@pegoperfecto.com](mailto:apmercadeo4@pegoperfecto.com)

Celular: 322 8801284



[www.pegoperfecto.com](http://www.pegoperfecto.com)