



TECHNICAL

CATALOGUE





COMPANY

AZIENDA - UNTERNEHMEN

Team Italia: Tecnologia e Innovazione nell'Illuminazione Professionale e Decorativa

Dal 1991 Team Italia progetta, produce e distribuisce sistemi di illuminazione che coniugano innovazione tecnologica, design funzionale e un'attenzione costante all'estetica. Quest'anno il nostro storico catalogo si rinnova, evolvendo in due raccolte distinte: il Technical Catalogue, dedicato alle soluzioni più performanti e affidabili, e il Decorative Catalogue, incentrato su elementi illuminanti decorativi capaci di valorizzare gli ambienti con stile e originalità.

Il **Technical Catalogue** include prodotti progettati per rispondere alle sfide più complesse del settore, garantendo precisione, versatilità e massime prestazioni tecniche. Dall'efficienza energetica alla durata nel tempo, queste soluzioni offrono un supporto ideale per i professionisti più esigenti.

Il **Decorative Catalogue**, invece, celebra l'illuminazione come elemento di design, con prodotti che uniscono estetica e funzionalità. Lampade, corpi illuminanti e installazioni creative sono pensati per arricchire ogni spazio con eleganza, originalità e personalità, adattandosi sia a contesti classici che moderni.

Team Italia non è solo un partner tecnico, ma un punto di riferimento per chi cerca qualità, efficienza e creatività, sia dal punto di vista tecnico che decorativo. Illuminare il futuro con passione è ciò che ci guida, ogni giorno, in Italia e nel mondo.

Team Italia: Technology and Innovation in Professional and Decorative Lighting

Since 1991 Team Italia has been designing, producing, and distributing lighting systems that combine technological innovation, functional design, and constant attention to aesthetics. This year our renowned catalog has been renewed and divided into two distinct collections: the Technical Catalogue, dedicated to the most high-performance and reliable solutions, and the Decorative Catalogue, focused on decorative lighting elements designed to enhance spaces with style and originality.

The **Technical Catalogue** features products designed to address the most complex challenges in the field, ensuring precision, versatility, and maximum technical performance. From energy efficiency to long-lasting durability, these solutions provide ideal support for the most demanding professionals.

The **Decorative Catalogue**, on the other hand, celebrates lighting as a design element, offering products that merge aesthetics and functionality. Lamps, lighting fixtures, and creative installations are crafted to enrich every space with elegance, originality, and personality, seamlessly fitting into both classic and modern contexts.

Team Italia is not just a technical partner but a benchmark for those seeking quality, efficiency, and creativity, both technically and decoratively. Illuminating the future with passion is what drives us every day, in Italy and around the world.

Team Italia: Technologie und Innovation in der Professionellen und Dekorativen Beleuchtung

Seit 1991 entwirft, produziert und vertreibt Team Italia Beleuchtungssysteme, die technologische Innovation, funktionales Design und eine konstante Aufmerksamkeit für Ästhetik vereinen. Dieses Jahr wurde unser historischer Katalog erneuert und in zwei separate Kollektionen unterteilt: den Technical Catalogue, der den leistungsstärksten und zuverlässigsten Lösungen gewidmet ist, und den Decorative Catalogue, der dekorativen Beleuchtungselementen gewidmet ist, die Räume stilvoll und originell aufwerten.

Der **Technical Catalogue** umfasst Produkte, die entwickelt wurden, um die anspruchsvollsten Herausforderungen der Branche zu meistern, und bietet Präzision, Vielseitigkeit und maximale technische Leistung. Von Energieeffizienz bis hin zu Langlebigkeit bieten diese Lösungen ideale Unterstützung für die anspruchsvollsten Fachleute.

Der **Decorative Catalogue** hingegen zelebriert Beleuchtung als Designelement mit Produkten, die Ästhetik und Funktionalität vereinen. Lampen, Leuchten und kreative Installationen sind darauf ausgelegt, jeden Raum mit Eleganz, Originalität und Persönlichkeit zu bereichern, und passen sich nahtlos an klassische sowie moderne Umgebungen an.

Team Italia ist nicht nur ein technischer Partner, sondern auch ein Maßstab für alle, die Qualität, Effizienz und Kreativität suchen – sowohl im technischen als auch im dekorativen Bereich. Mit Leidenschaft die Zukunft zu beleuchten, treibt uns jeden Tag an, in Italien und weltweit.





Curve						168
Edge						169
Emme 24 SYSTEMS		24	68		112	
Lambda						170
Licis						171
Lieve						172
Linea Dark						173
M-Eco SYSTEMS		30	74			150
Mellow						174
Micro						175
Mirò SYSTEMS	106	36	80		118	
Myst		48	92			
Ogis						176
Onda SYSTEMS		52	98			
Oki						177
Overlap						178
Overlap Deco'						179
Riflessa SYSTEMS		62				
Shadow						180
Spotlight						181
Tubico						182
Venis						183

SPOT INCASSI

Expo					128	
Focus					129	
Micro					130	
Move					131	
Operà					132	
S-Pot					133	152
					134	



					135	
					136	
					137	
					138	
					139	
Tablet Round					140	
Task					141	

PROFILI

PROFILI UNIVERSALI

Orientabile 360°			188			
Angolare			189			
Basic			190			
Plafone Mid			191			
Multiuso			192			
Multiuso M			193			

VELETTE LUMINOSE

O			194			
Biemissione	195					
Bordo cartong.	196					
H				198		
Delta	199					

INCASSO CON CORNICE

cornice Basic					200	
con cornice C					201	
cornice M					202	
cornice L					203	

INCASSO FILO MURO

a raso I					204	
a raso N					205	
a raso F					206	

INDICE SEZIONI

SECTION INDEX


■	Sistemi modulari/Modular Systems/Modulare Systeme	6
	SOSPENSIONE/SUSPENSION LAMP/ PENDELLEUCHTE	23
	PLAFONE/CEILING LIGHT/DESCKENLEUCHTE	67
	PARETE/WALL LIGHT/WANDELEUCHTE	105
	INCASSO/RECESSED/EINBAULEUCHTE	111
■	Spot incassi/Recessed spot/Einbau Spot	122
	INCASSO - RECESSED LIGHT - EINBAUCHLEUCHTE	124
■	Sistema Binario 220V/Track System 220V/220V-Schienen-System	142
	BINARIO 220V/220V TRACK/220V-SCHIENEN-SYSTEM	144
■	Binario 48V/Track 48V System/48V-Schienen-System	154
	BINARIO 48V/TRACK 48V/48V-SCHIENEN-SYSTEM	156
■	Profili/Profiles/Profile	184
	UNIVERSALI/UNIVERSAL/UNIVERSAL	188
	VELETTE LUMINOSE/WALL WASHING EFFECT/WALL WASHER-EFFEKT	194
	INCASSO CON CORNICE/RECESSED PROFILE/EINBAU PROFILE	200
	INCASSO A RASO/RECESSED WALL FLUSH EFFECT/EINBAUCHTE BÜNDIG MIT DER WAND	204

	Gestione della luce/Light Management/Lichtmanagement	208
	BLC - Bluetooth Light Control	212
	PLC - Push Light Control	213
	RLC - Remote Light Control	214
	WLC - Wall Light Control	216
	Accessori/Accessories/Zubehör	220
	COMPLEMENTI ELETTRICI /ELECTRICAL ACCESSORIES/ ELEKTRISCHES ZUBEHÖR	
	STRIPILED IP20 / IP65	226
	ROLLE LED IP20 / IP65	227
	DRIVERS CC	228
	DRIVERS CV 24/48V	229
	GUIDECAVO/CABLE GUIDE/KABELFÜHRUNG	230
	CAVI ELETTRICI/ELECTRICAL CABLE/ELEKTROKABEL	231
	COMPLEMENTI MECCANICI/MECHANICAL ACCESSORIES/MECHANISCHE ZUBEHÖR	
	ROSONI/CANOPY/DECKENROSETTEN	232
	LEGENDA/LEGEND/LEGENDE	234
	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA/GENERAL SALES TERMS/ALLEGEMEINE VERKAUFBEDINGUNGEN	238





Sistemi modulari Modular systems Modulare Systeme



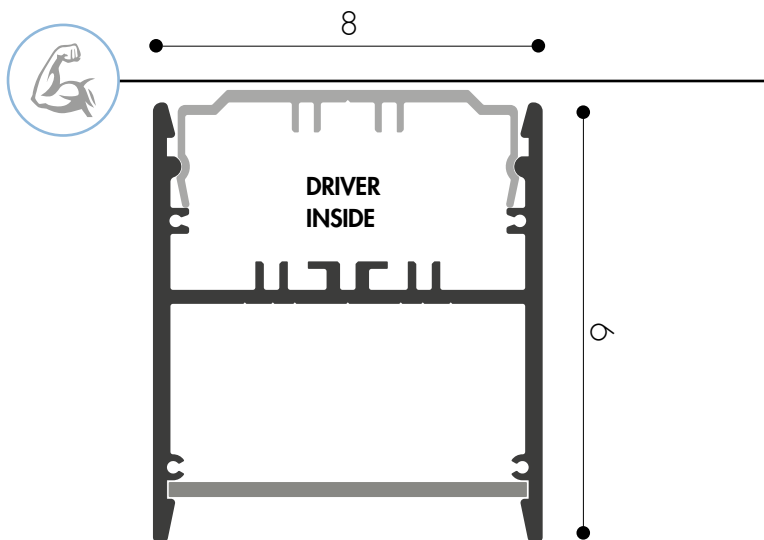

- **Robusto per grandi installazioni** centri commerciali grandi saloni Hall
- **Moduli a SOSPENSIONE per sagome complesse** archi di cerchio 90°-45°.
- **Robust for large installations**, shopping centers, large halls
- **Suspensions Modules for complex shapes** 90°-45° circle arches
- **Stabil für große Installationen** Einkaufszentren, große Säle, Hallen
- **Pendellmodule für komplexe Formen** Kreisbogensegmente 90°-45°

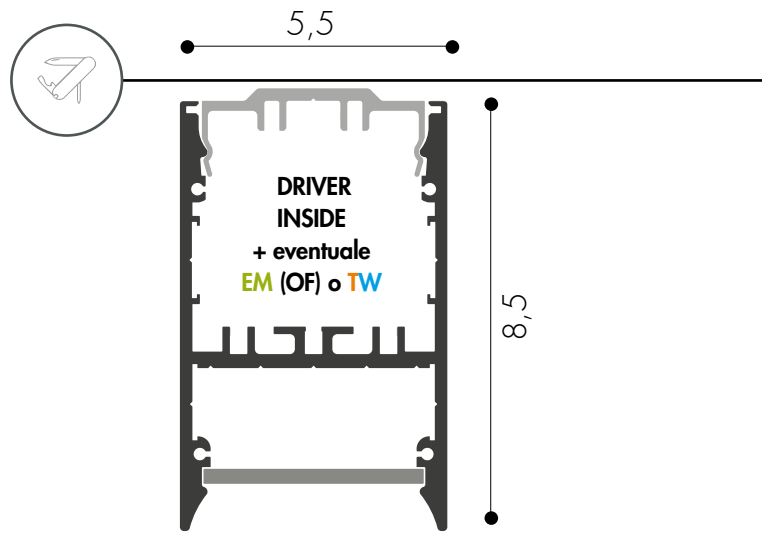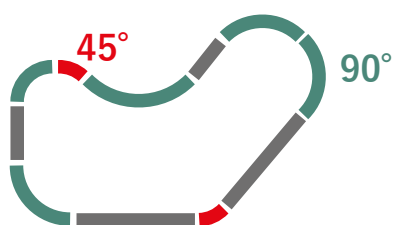

- **Solido per medie installazioni** Uffici, corridoi anche fino a 20-30 mt.
- **Ampio assortimento** Spot-Superdark/croci/angoli/T-moduli ciechi + versioni a parete
- **Solid for medium installations** Offices, corridors up to 20-30 meters
- **Wide range of assortment** Spot-Superdark/Crosses/Angles/T-blind modules wall version
- **Stabil für mittlere Installationen** Büros, Gänge bis zu 20-30 Meter
- **Breite Auswahl** Spot-Superdark/Kreuze/Winkel/T-blindmodule und Wandversion




M-ECO



PAG. 30 74

EMME 24



PAG. 24 68

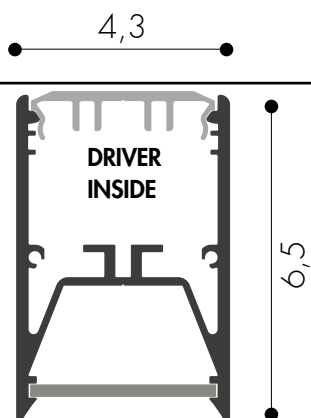

- **Ottimizzato per postazioni di lavoro** disponibile anche per linee fino a 10 mt.
- **Meno materiali, consumi e costi** ottimizzazione e corpo + compatto
- **Optimized for workstations** also available for lines up to 10 meters
- **Less materials, consumption, and costs** Optimization and more + compact body
- **Optimiert für Arbeitsplätze** auch für Linien bis zu 10 Metern erhältlich
- **Weniger Materialien, Energieverbrauch und Kosten** Optimierung und kompakterer Körper

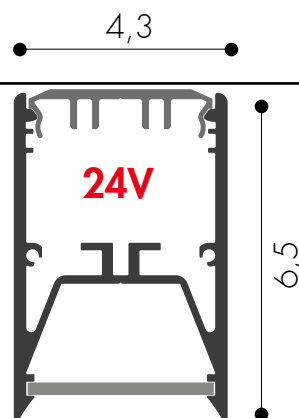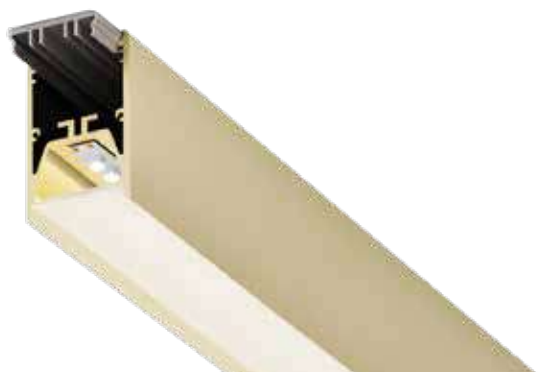


- **Essenziale ed economico 24V** driver remoto unico per linee lunghe
- **Semplice ma flessibile** disponibile 1 elemento curvo con configurazioni pronte
- **Essential and economical 24V** single remote driver for long lines
- **Simple yet flexible** one curved element available with ready configurations available
- **Essenziell und kostengünstig 24V** ein einziger Remote-Treiber für lange Linien
- **Einfach aber flexibel** gebogenes Element verfügbar fertige Konfigurationen erhältlich



RIFLESSA


PAG. 62

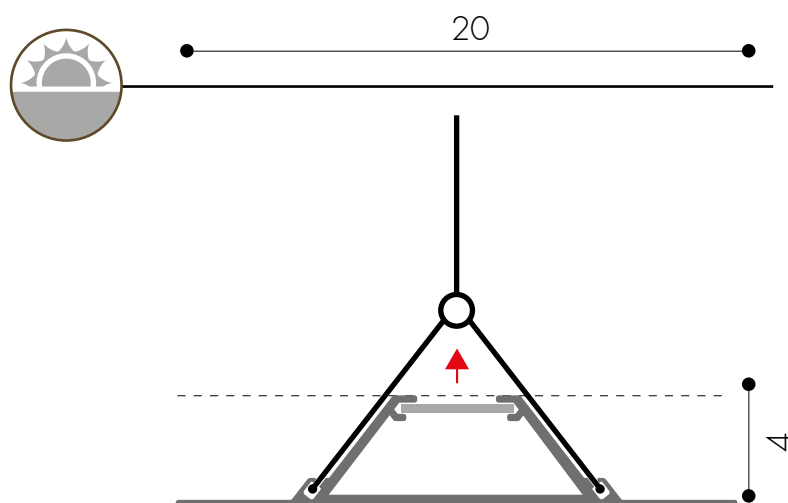


- **potente fonte di luce Indiretta** retail, ristoranti, hall hotel, palazzi storici
- **moduli per sagome complesse** angoli, croci e T
- **Powerful Indirect light source**, retail, restaurants, hotel lobbies, historical buildings
- **Modules for complex shapes** angles, crosses and Ts
- **Leistungsstarke Indirekte Lichtquelle** Einzelhandel, Restaurants, Hotel-Lobbys, historische Gebäude
- **Module für komplexe Formen** Winkeln, Kreuzen und T

MYST

PAG. 48 92

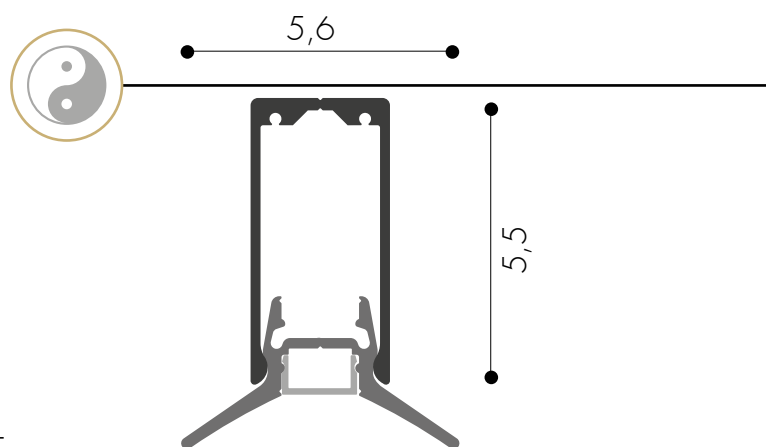

- **sistema minimale mono/bi-emissione** uffici, residenziale, retail
- **plafone, sospensione** composizione fino a 5mt.
- **minimalist mono/bi-emission system** offices, residential, retail
- **ceiling, suspension** composition up to 5mt.
- **minimales Mono-/Bi-Emissionssystem** Büros, Wohngebäude, Einzelhandel
- **Decke, Aufhängung** Zusammensetzung bis zu 5mt.

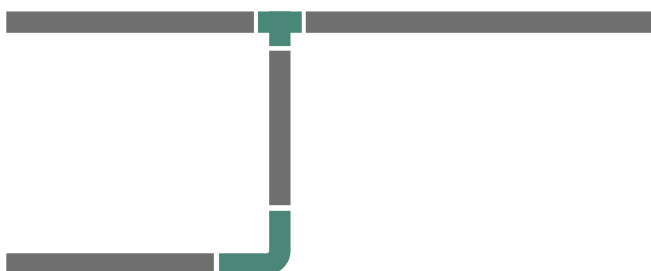


DIAGRAMMI RADAR


POLAR DIAGRAMS

LICHTSTÄRKEVERTEILUNGSKURVEN


ONDA

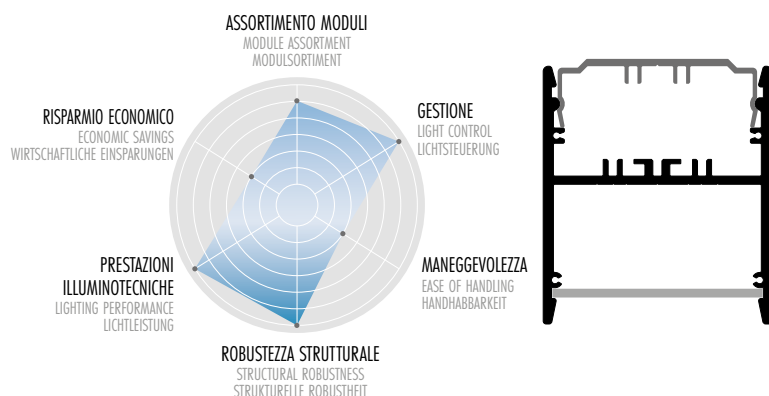


MIRÓ

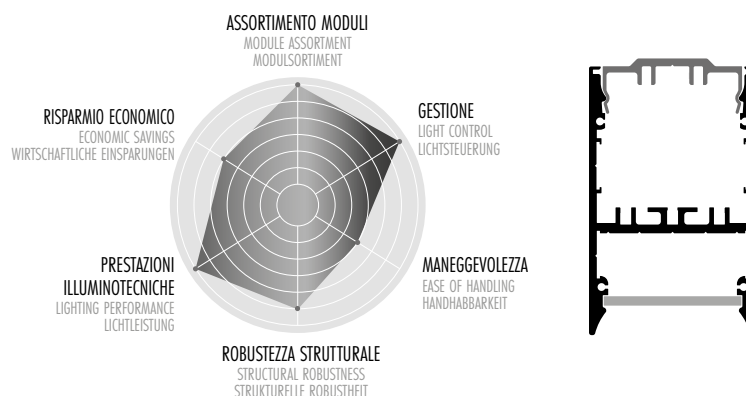


M-ECO

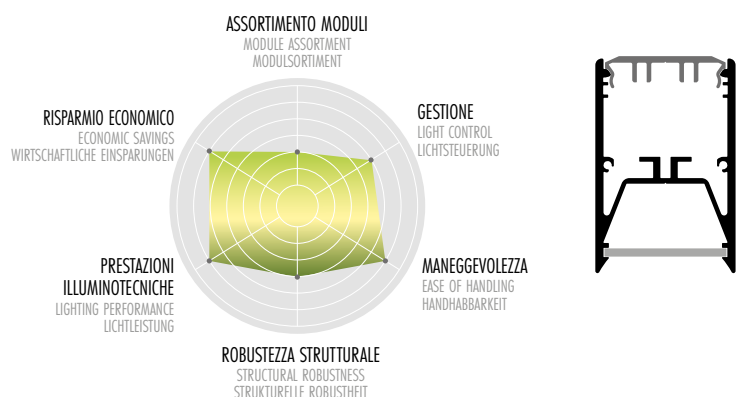


EMME 24

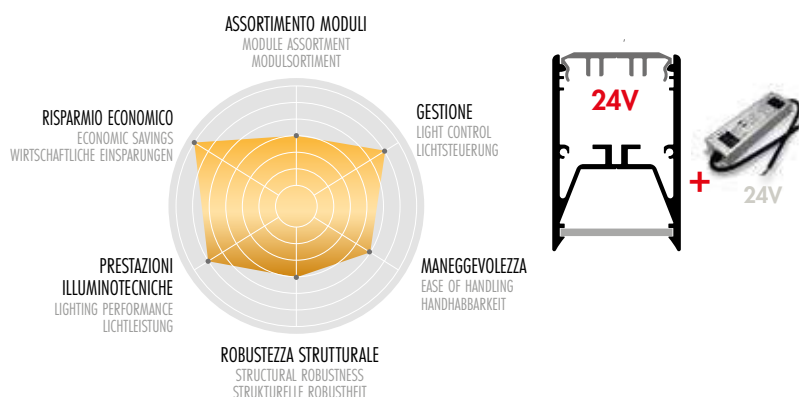

RIFLESSA SYSTEM

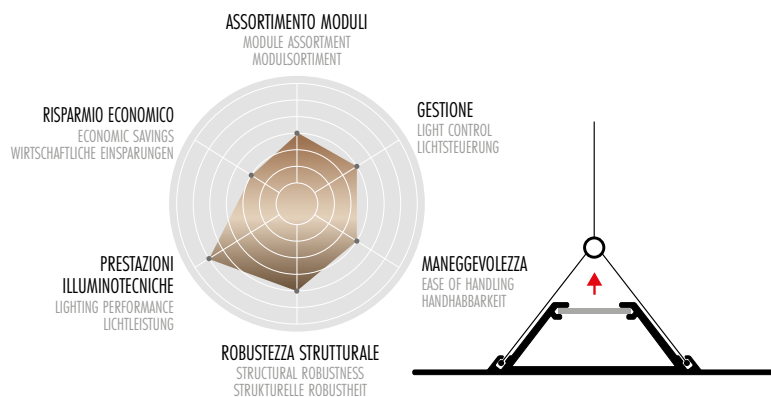

MYST

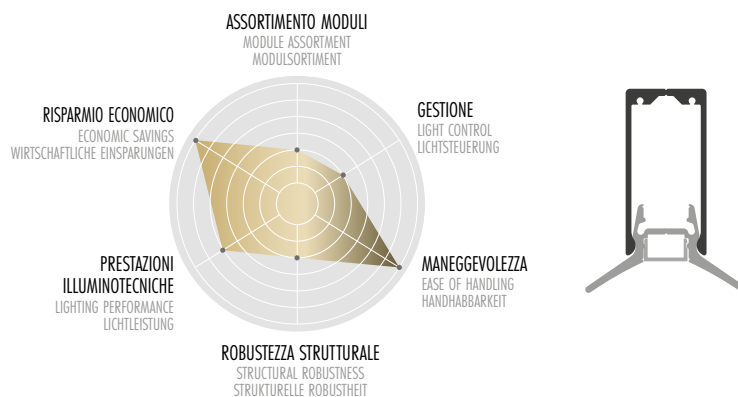



Sospensione/Hanging lamp/Pendelleuchte



Emme24
downlight (1-10m)

24



Emme24
downlight giunzione "L"
downlight "L" junction - "L"-Verbindungs-Downlight

25



Emme24
downlight curva R46
R46 curved downlight - R46-Kurven-Downlight




L4, 3xH6, 5cm

25



Emme24
giunto "Y" 120°
120° "Y" joint - 120°-"Y"-Verbinder

25

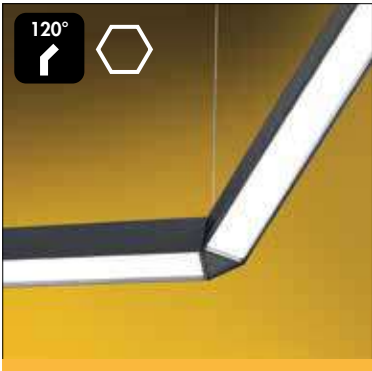

Emme24
giunto "L" 120°
120° "L" joint - 120°-"L"-Verbinder

25




Emme24
giunto "L" 90°
90° "L" joint - 90°-"L"-Verbinder

25



M-Eco
up+downlight (1-10m)

30



L4, 3xH6, 5cm




M-Eco
downlight sospensione giunzione "L"/'T'/'+'
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

31



M-Eco
giunto "Y" 120°
120° "Y" joint - 120°-"Y"-Verbinder

31

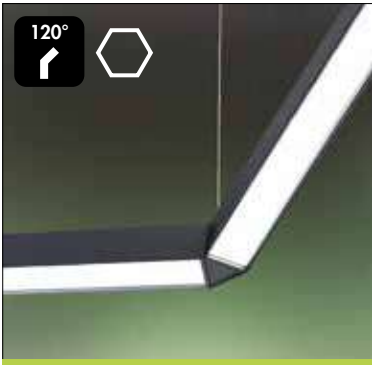

M-Eco
giunto "L" 120°
120° "L" joint - 120°-"L"-Verbinder

31



M-Eco
giunto "L" 90°
90° "L" joint - 90°-"L"-Verbinder

31



M-Eco
downlight giunzione "L" spot
"L" junction spot- "L"-Verbindungs-Spot

31



L5,5xH8,5cm

Mirò
up+downlight (1-10m)

36



Mirò
darklight (L56/L84/L120cm)

37



Mirò
darklight tutta luce (L56/L84/L120cm)
Full-light darklight fixture -Volllicht-Darklight-Leuchte

37



Mirò
orientabile spotlight 2x7W/3x7W/4x7W
Adjustable spotlight - Schwenkbar spotlight

38



Mirò
up+downlight (L197/L225/L253cm)

38



Mirò
spot arretrato (L112/L196/L253cm)
Recessed-position spotlight -Zurückversetzter Strahler

39



Mirò
no-light (L84/L112/L140cm)

40



Mirò
no-light giunzione "L"/"T"/"+"/"-"
no-light joint - Verbinder

40



Mirò
giunto "Y" 120°
120° "Y" joint - 120°-"Y"-Verbinder

40



Mirò
giunto "L" 120°
120° "L" joint - 120°-"L"-Verbinder

40



Mirò
giunto "L" 90°
90° "L" joint - 90°-"L"-Verbinder

40



Mirò
downlight sospensione giunzione "L"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

41



Mirò
downlight sospensione giunzione "T"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

41



Mirò
downlight sospensione giunzione "+"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

41



Mirò
downlight giunzione "L" spot
"L" junction spot- "L"-Verbindungs-Spot

41



Myst
downlight (1-3mt)

48




Myst
downlight (3-6mt)

48



Onda modulare
downlight (1-10mt)

52-53

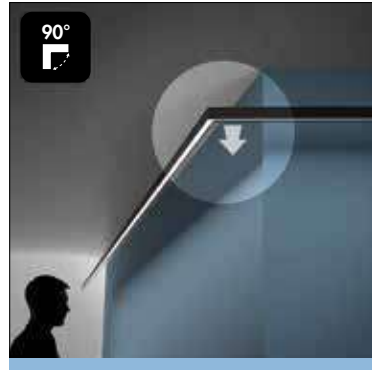

Onda modulare
downlight sospensione giunzione "L"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

54



Onda modulare
downlight sospensione giunzione "T"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

54




Onda modulare
downlight sospensione giunzione "+"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

54




Onda modulare
giunto "Y" 120°
120° "Y" joint - 120°-"Y"-Verbinder

54

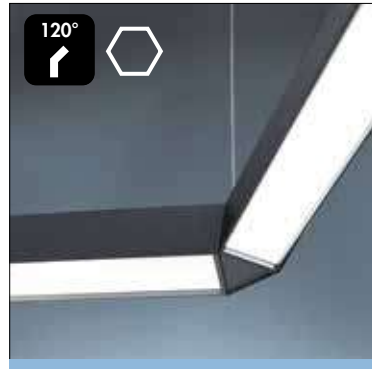

Onda modulare
giunto "L" 120°
120° "L" joint - 120°-"L"-Verbinder

54

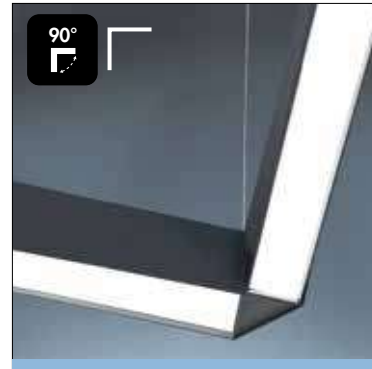


Onda modulare
giunto "L" 90°
90° "L" joint - 90°-"L"-Verbinder

54



Onda modulare
downlight sospensione giunzione curva 90°
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

55

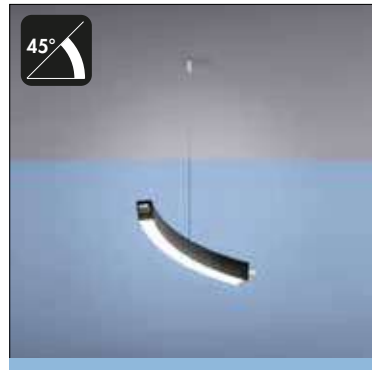

Onda modulare
downlight sospensione giunzione curva 45°
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

55



Onda modulare track
sospensione (112-197cm)
suspension - Abgehängtes

56



Onda modulare track downlight
sospensione (112-197cm)
suspension - Abgehängtes

56



Riflessa sistema
uplight (1-10mt)

62



Riflessa sistema
uplight downlight (L. 112/197/253cm)

63



Riflessa sistema
giunzioni "+" / "L" / "T"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

63



Plafone/Ceiling/Deckenleuchte



L4,3xH6,5cm


Emme24
downlight (1-10mt)

68




Emme24
downlight giunzione "L"
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

69

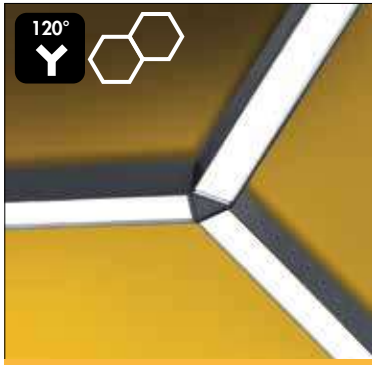

Emme24
giunto "Y" 120°
120° "Y" joint - 120° "Y"-Verbinder

69

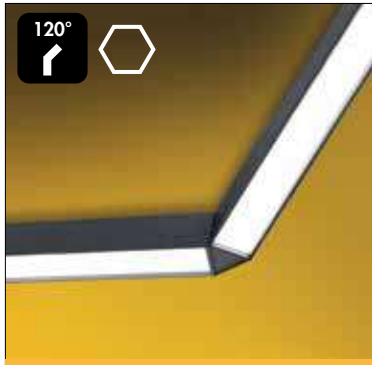


Emme24
giunto "L" 120°
120° "L" joint - 120° "L"-Verbinder

69



Emme24
giunto "L" 90°
90° "L" joint - 90° "L"-Verbinder

69



L4,3xH6,5

M-Eco
downlight (1-10mt)

74



M-Eco
giunto "Y" 120°
120° "Y" joint - 120° "Y"-Verbinder

75



M-Eco
giunto "L" 120°
120° "L" joint - 120° "L"-Verbinder

75



M-Eco
downlight plafone giunzione "L"/"T"/"++"
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte

75



M-Eco
downlight plafone giunzione "L" Spot
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte

75



M-Eco
giunto "L" 90°
90° "L" joint - 90° "L"-Verbinder

75



L5,5xH8,5cm

Mirò
downlight (1-10m)

80



Mirò orientabile spotlight
2x7W/3x7W/4x7W
(L197/L225/L253 cm) Adjustable - Schwenkbar

81



Mirò
darklight (L56/L84/L120 cm)

82



Mirò
darklight tutta luce (L56/L84/L120cm)
Fulllight darklight fixture - Volllicht-Darklight-Leuchte

82



Mirò
spot arretrato (L112 /L196/L253cm)
Recessed-position spotlight -Zurückversetzter Strahler

83



Mirò
no-light (L84/L112/L140cm)



Mirò
no-light giunzione plafone "L"/"T"/"+"
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte



Mirò
giunto "Y" 120°
120° "Y" joint - 120°-"Y"-Verbinder




Mirò
giunto "L" 120°
120° "L" joint - 120°-"L"-Verbinder



Mirò
giunto "L" 90°
90° "L" joint - 90°-"L"-Verbinder



Mirò
downlight plafone giunzione "L"
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte

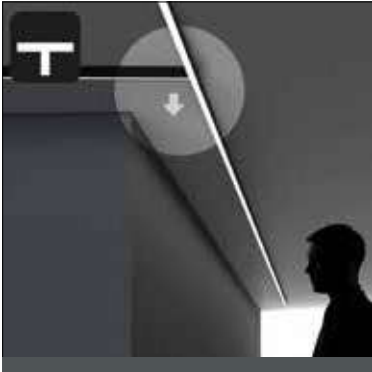

Mirò
downlight plafone giunzione "T"
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte



Mirò
downlight plafone giunzione "+"
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte



Mirò
downlight plafone giunzione "L" Spot
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte




Myst
downlight (1-3mt)



Myst
downlight (3-6mt)



Myst
downlight (253x253/197x197cm)

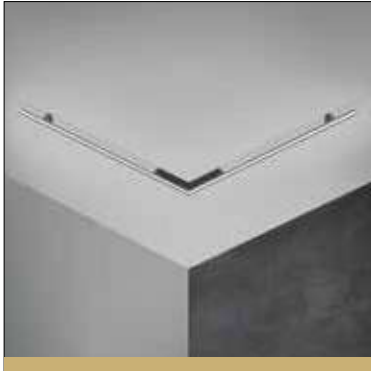


Myst
downlight (253x253/197x197cm)



Onda modulare
downlight (1-10m)

98

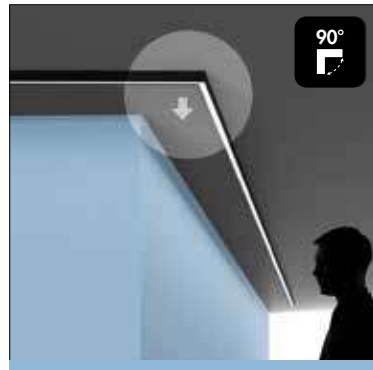

Onda modulare
downlight giunzione "L"

Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte

99



Onda modulare
downlight giunzione "T"

Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte

99



Onda modulare
downlight giunzione "+"

Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte


99



Onda modulare
giunto "Y" 120°

120° "Y" joint - 120°-"Y"-Verbinder


99

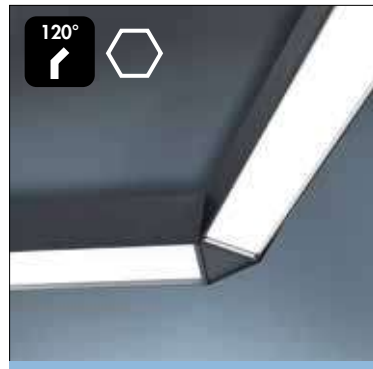

Onda modulare
giunto "L" 120°

120° "L" joint - 120°-"L"-Verbinder

99

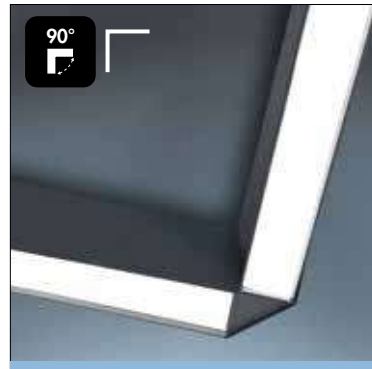

Onda modulare
giunto "L" 90°

90° "L" joint - 90°-"L"-Verbinder

99



Onda modulare track
plafone (112-197cm)

ceiling light - Deckenleuchte

100



Onda modulare track downlight 100

plafone (112-197cm)
ceiling light - Deckenleuchte



Parete/Wall light/Wandeleuchte



Mirò Applique

up+downlight (1 mt-10 mt)

106-107



Incasso/Recessed/Einbauchte




Emme24
downlight cartongesso (1-10mt)
Plasterboard - Gipskarton

112-113



Emme24
downlight cartongesso (L59x59/L56x31
L59x59cm verticale) - Plasterboard - Gipskarton

113



L4xH4,5cm




Mirò
downlight cartongesso (1-10mt)
Plasterboard - Gipskarton

118-119



Mirò
downlight cartongesso (L59x59/L56x31
L59x59cm verticale) - Plasterboard - Gipskarton

119



L5,4xH3,5cm














E19



EMME 24

DOWNLIGHT

EMME 24 DOWNLIGHT



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



1037BVE2B

25W 1910lm* - 24VDC

1037CBVE2B

31W 2385lm - 24VDC

1037DBVE2B

37W 2860lm - 24VDC

1037EBVE2B

44W 3350lm - 24VDC

1037FBVE2B

50W 3830lm - 24VDC

1037GBVE2B

56W 4305lm - 24VDC

1037HBVE2B

62W 4780lm - 24VDC

1037LBVE2B

87W 6705lm - 24VDC

1037MBVE2B

111W 8605lm - 24VDC

1037NBVE2B

124W 9560lm - 24VDC

1037OBVE2B

148,5W 11485lm - 24VDC

1037PBVE2B

173W 13380lm - 24VDC

1037QBVE2B

185W 14340lm - 24VDC

1037RBVE2B

223W 17210lm - 24VDC


E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE



DRIVER OUTSIDE
24V




✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229

* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
2244lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



1037K**GABVE2B**

25W 1905lm* - 24VDC



1037K**GRBVE2B**

18W 1235lm - 24VDC



E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



1037K**GYCBV**

Connettore angolare a 120° 3 lati
120° angle connector 3 sides
120°-Winkelverbinder 3-seitig



1037K**GECBV**

Connettore angolare a 120° 2 lati
120° angle connector 2 sides
120°-Winkelverbinder 2-seitig



1037K**GACBV**

Connettore angolare a 90° 2 lati
90° angle connector 2 sides
90°-Winkelverbinder 2-seitig



NE




✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229

* 1905lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
2238lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 ↻ +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

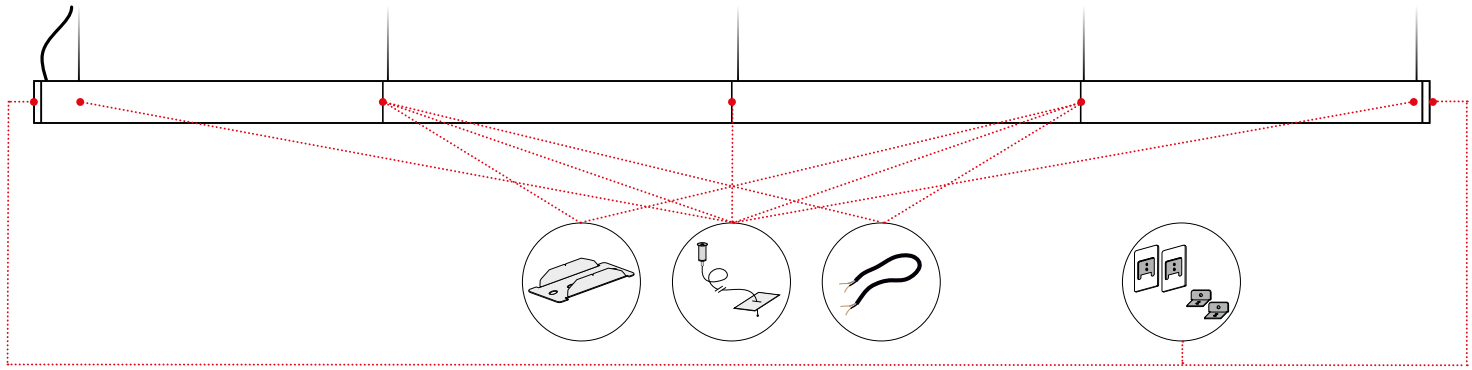

90101037GM

Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk




90101037K

Kit Sospensione (1x)
Suspension Kit (1x) - Aufhängungssatz (1x)




90101037GEOF

Cavo 2 Poli L.60cm
2 Poles Cable L.60cm
Elektrische Kabel 2 Poles L.60cm




90101037T

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)




9037AOF
9037ADM
9037ATF

75W - 220V
DALI (Push) - 75W - 220V
(Triac) 75W - 220V



9037BOF
9037BDM
9037BTF

150W - 220V
DALI (Push) - 150W - 220V
(Triac) 150W - 220V



9037COF
9037CDM

240W - 220V
DALI (Push) - 240W - 220V

→ Nelle composizioni da 1037L (394cm) a 1037R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 1037L (394cm) to 1037R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 1037L (394cm) to 1037R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**






E19



M-ECO  UP-DOWNLIGHT



140

168

197

225

253

281

197 197
394

253 253
506

281 281
562

197 281 197
675

253 281 253
787

281 281 281
843

253 253 253 253
1012

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

 B 3000K

BV



1058BOFBVE2B
1058BDMBVE2B

18W 2025lm* + 8W 1100lm - 220V
DALI (Push) 18W 2025lm + 8W 1100lm - 220V

1058COFBVE2B
1058CDMBVE2B

22W 2530lm + 8W 1100lm - 220V
DALI (Push) 22W 2530lm + 8W 1100lm - 220V

1058DOFBVE2B
1058DDMBVE2B

26W 3040lm + 16W 2200lm - 220V
DALI (Push) 26W 3040lm + 16W 2200lm - 220V

1058EOFBVE2B
1058EDMBVE2B

31W 3540lm + 16W 2200lm - 220V
DALI (Push) 31W 3540lm + 16W 2200lm - 220V

1058FOFBVE2B
1058FDMBVE2B

34W 4010lm + 16W 2200lm - 220V
DALI (Push) 34W 4010lm + 16W 2200lm - 220V

1058GOFBVE2B
1058GDMBVE2B

39W 4520lm + 16W 2200lm - 220V
DALI (Push) 39W 4520lm + 16W 2200lm - 220V

1058HOFBVE2B
1058HDMBVE2B

43W 5080lm + 16W 2200lm - 220V
DALI (Push) 43W 5080lm + 16W 2200lm - 220V

1058LOFBVE2B
1058LDMBVE2B

62W 7080lm + 32W 4400lm - 220V
DALI (Push) 62W 7080lm + 32W 4400lm - 220V

1058MOFBVE2B
1058MDMBVE2B

78W 9010lm + 32W 4400lm - 220V
DALI (Push) 78W 9010lm + 32W 4400lm - 220V

1058NOFBVE2B
1058NDMBVE2B

86W 10155lm + 32W 4400lm - 220V
DALI (Push) 86W 10155lm + 32W 4400lm - 220V

1058OOFBVE2B
1058ODMBVE2B

105W 12160lm + 48W 6600lm - 220V
DALI (Push) 105W 12160lm + 48W 6600lm - 220V

1058POFBVE2B
1058PDMBVE2B

121W 14095lm + 48W 6600lm - 220V
DALI (Push) 121W 14095lm + 48W 6600lm - 220V

1058QOFBVE2B
1058QDMBVE2B

129W 15230lm + 48W 6600lm - 220V
DALI (Push) 129W 15230lm + 48W 6600lm - 220V

1058ROFBVE2B
1058RDMBVE2B

156W 18030lm + 64W 8800lm - 220V
DALI (Push) 156W 18030lm + 64W 8800lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

 A 2700K  C 4000K

NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil



* 2025lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2


2380lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19  +17,5%

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



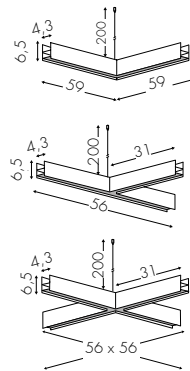

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



1058KGAOFBVE2B
1058KGADMBVE2B

18W 2025lm* - 220V
DALI (Push) 18W 2025lm - 220V



1058KGT OFBVE2B
1058KGTDMBVE2B

14W 1575lm - 220V
DALI (Push) 14W 1575lm - 220V



1058KGC OFBVE2B
1058KGCDMBVE2B


18W 2025lm - 220V
DALI (Push) 18W 2025lm - 220V

NE



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K



1058KGASOFBV24B
1058KGASDMBV24B

Spot 2x7W 2x680lm - 220V
DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm* - 220V


NE



C 4000K

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



1058KGYCOFBV
1058KGYCDMBV

Connettore angolare a 120° 3 lati
120° angle connector 3 sides
120°-Winkelverbinder 3-seitig



1058KGE COFBV
1058KGECDMBV

Connettore angolare a 120° 2 lati
120° angle connector 2 sides
120°-Winkelverbinder 2-seitig



1058KGAC OFBV
1058KGACDMBV

Connettore angolare a 90° 2 lati
90° angle connector 2 sides
90°-Winkelverbinder 2-seitig

STANDARD: Composizione/composition/Komposition



NE




A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2025lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
2380lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

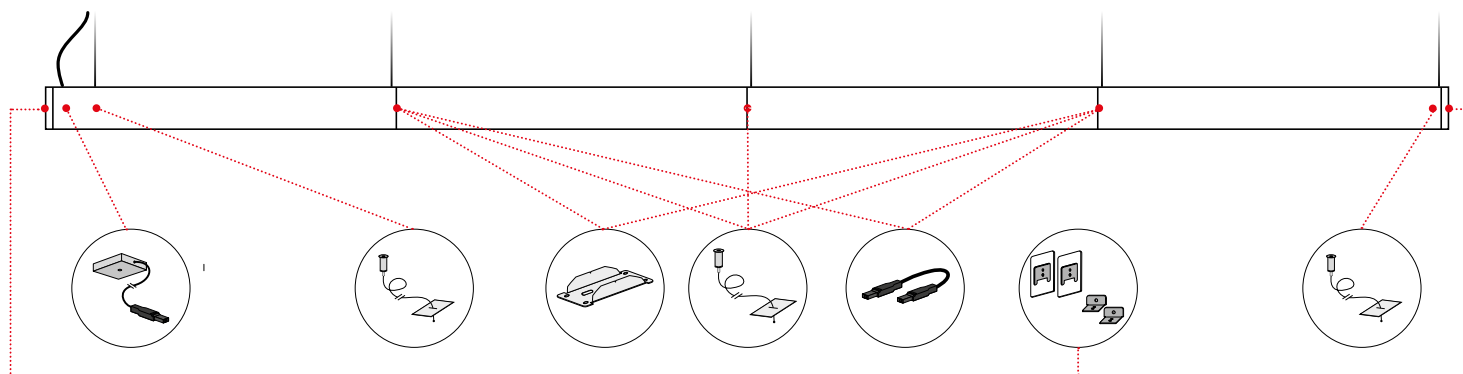

90101058GM

Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk



90101058K

Kit Sospensione (1x)
Suspension Kit (1x) - Aufhängungssatz (1x)



90101058GEOF

Giunto Elettrico 3 Poli ON/OFF
Cable Connector 3 pole ON/OFF
Elektrische Kupplung 3 pole ON/OFF



90101058GEDM

Giunto Elettrico 5 Poli DALI
Cable Connector 5 pole DALI
Elektrische Kupplung 5 pole DALI




ROS1058OF

Kit Rosone ON/OFF
ON/OFF Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit ON/OFF



ROS1058DM

Kit Rosone DALI(Push)
DALI (Push) Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit DALI (Push)




90101058T

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 1058L (394cm) a 1058R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 1058L (394cm) to 1058R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 1058L (394cm) to 1058R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**



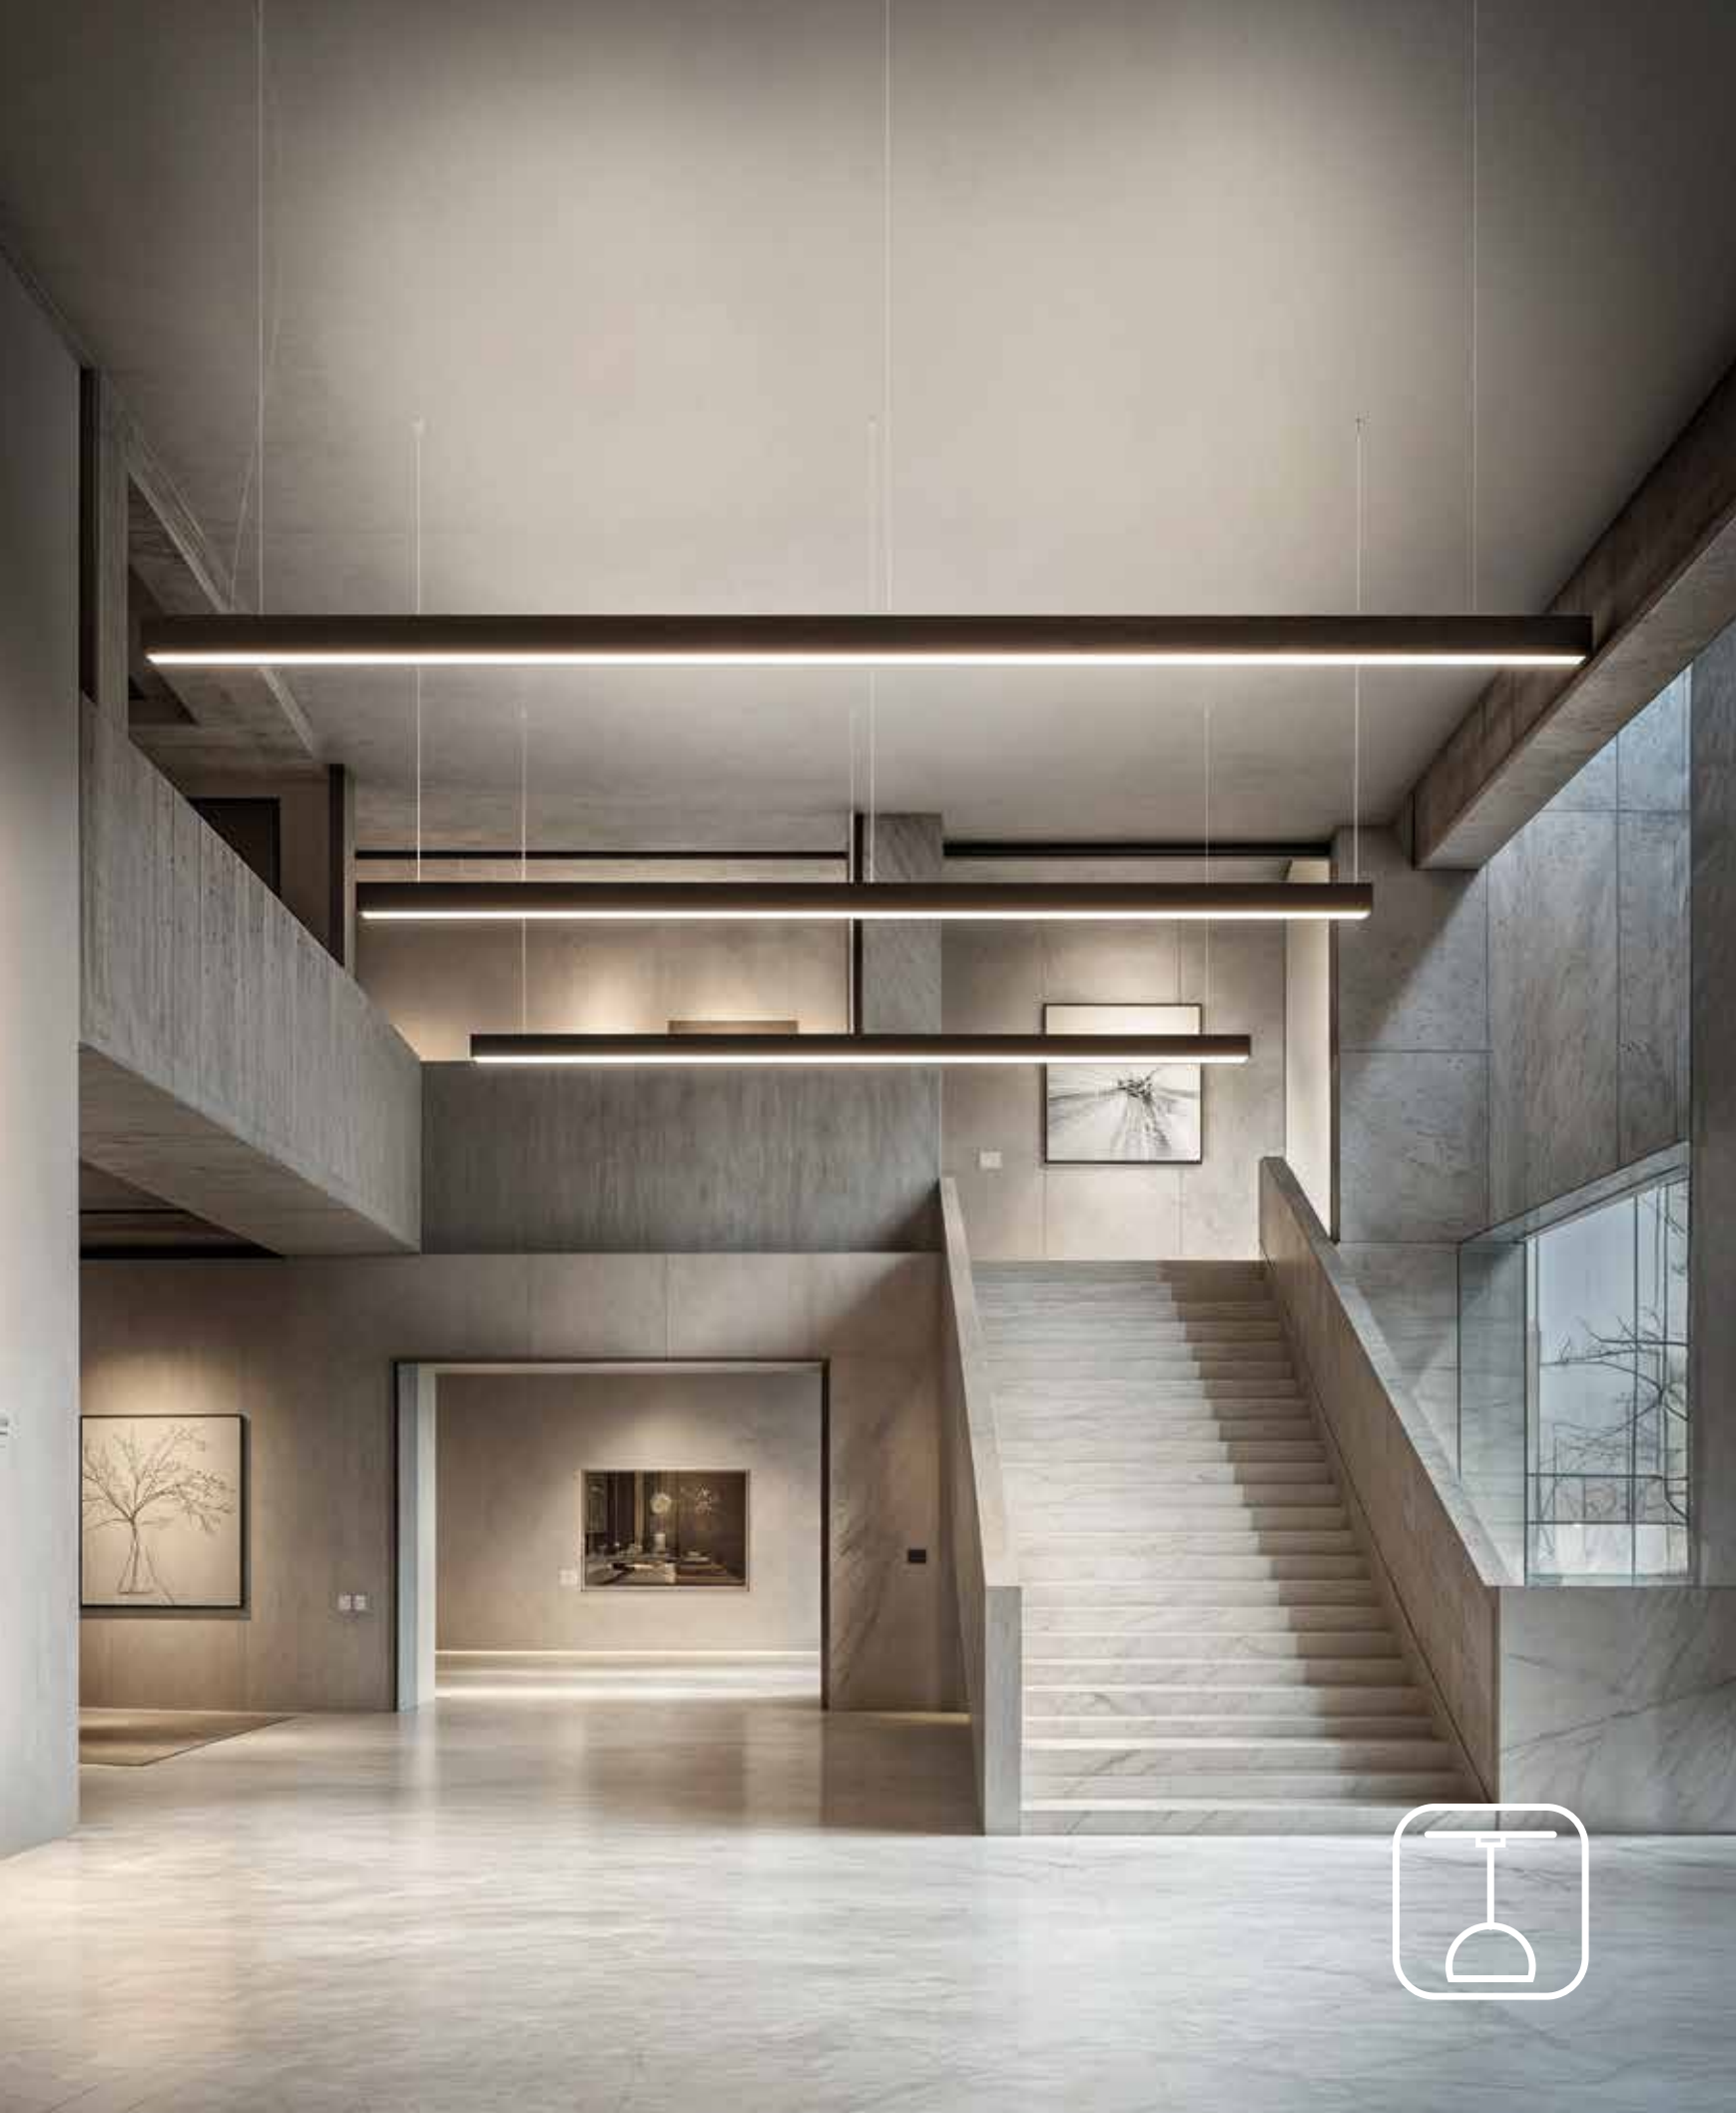

E19

E17

A









EM



MIRÓ



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K



1030BOFBVE2B
1030BDMBVE2B

35W 3010lm* + 18W 2390lm - 220V
DALI (Push) 35W 3010lm + 18W 2390lm - 220V

1030COFBVE2B
1030CDMBVE2B

44W 3765lm + 18W 2390lm - 220V
DALI (Push) 44W 3765lm + 18W 2390lm - 220V

1030DOFBVE2B
1030DDMBVE2B

53W 4515lm + 18W 2390lm - 220V
DALI (Push) 53W 4515lm + 18W 2390lm - 220V

1030EOFBVE2B
1030EDMBVE2B

62W 5265lm + 18W 2390lm - 220V
DALI (Push) 62W 5265lm + 18W 2390lm - 220V

1030FOFBVE2B
1030FDMBVE2B

70W 6020lm + 18W 2390lm - 220V
DALI (Push) 70W 6020lm + 18W 2390lm - 220V

1030GOFBVE2B
1030GDMBVE2B

79W 6775lm + 18W 2390lm - 220V
DALI (Push) 79W 6775lm + 18W 2390lm - 220V

1030HOFBVE2B
1030HDMBVE2B

88W 7525lm + 18W 2390lm - 220V
DALI (Push) 88W 7525lm + 18W 2390lm - 220V

1030LOFBVE2B
1030LDMBVE2B

123W 10530lm + 36W 4782lm - 220V
DALI (Push) 123W 10530lm + 36W 4782lm - 220V

1030MOFBVE2B
1030MDMBVE2B

158W 13550lm + 36W 4782lm - 220V
DALI (Push) 158W 13550lm + 36W 4782lm - 220V

1030NOFBVE2B
1030NDMBVE2B

176W 15050lm + 36W 4782lm - 220V
DALI (Push) - 176W 15050lm + 36W 4782lm - 220V

1030OOFBVE2B
1030ODMBVE2B

212W 18060lm + 54W 7173lm - 220V
DALI (Push) 212W 18060lm + 54W 7173lm - 220V

1030POFBVE2B
1030PDMBVE2B

246W 21070lm + 54W 7173lm - 220V
DALI (Push) 246W 21070lm + 54W 7173lm - 220V

1030QOFBVE2B
1030QDMBVE2B

264W 22575lm + 54W 7173lm - 220V
DALI (Push) - 264W 22575lm + 54W 7173lm - 220V

1030ROFBVE2B
1030RDMBVE2B

317W 27090lm + 70W 9564lm - 220V
DALI (Push) 317W 27090lm + 70W 9564lm - 220V




E19 UGR<19 Prism

C 4000K



BV NE



TF Triac - Triac - Triac








A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3010lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

Ottica
Optic - Optik UGR17

B 3000K

BV

1111BOFBVE17B
1111BDMBVE17B

35W 3540lm* + 18W 2390lm 220V
DALI (Push) 35W 3540lm + 18W 2390lm 220V

1111COFBVE17B
1111CDMBVE17B

44W 4425lm + 18W 2390lm 220V
DALI (Push) 44W 4425lm + 18W 2390lm 220V

1111DOFBVE17B
1111DDMBVE17B

53W 5310lm + 18W 2390lm 220V
DALI (Push) 53W 5310lm + 18W 2390lm 220V

1111EOFBVE17B
1111EDMBVE17B

62W 6195lm + 18W 2390lm 220V
DALI (Push) 62W 6195lm + 18W 2390lm 220V

1111FOFBVE17B
1111FDMBVE17B

70W 7080lm + 18W 2390lm 220V
DALI (Push) 70W 7080lm + 18W 2390lm 220V

1111GOFBVE17B
1111GDMBVE17B

79W 7965lm + 18W 2390lm 220V
DALI (Push) 79W 7965lm + 18W 2390lm 220V

1111HOFBVE17B
1111HDMBVE17B

88W 7525lm + 18W 2390lm 220V
DALI (Push) 88W 7525lm + 18W 2390lm 220V

1110BOFBVE17B
1110BDMBVE17B

3x6,5W 3x760lm + 18W 2390lm - 220V
DALI (Push) 3x6,5W 3x760lm + 18W 2390lm - 220V

1110EOFBVE17B
1110EDMBVE17B

5x6,5W 5x760lm + 18W 2390lm - 220V
DALI (Push) 5x6,5W 5x760lm + 18W 2390lm - 220V

STANDARD: Stand-Alone

Ottica nera UGR<17 - Black optics UGR<17 - Schwarze Optik UGR<17

CUSTOM: Composizione - composition/Komposition

Ottica Oro/Rame/Bronzo - Optic Gold/Copper/Bronze - Optisches Gold/Kupfer/Bronze



C 4000K

NE


Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **UGR 17**

Configura Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K




1030S2OFBV24B
1030S2DMBV24B

Spot 2x7W 2x680lm* - 220V
DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm - 220V



1030S3OFBV24B
1030S3DMBV24B


Spot 3x7W 3x680lm - 220V
DALI (Push) Spot 3x7W 3x680lm - 220V



1030S4OFBV24B
1030S4DMBV24B


Spot 4x7W 4x680lm - 220V
DALI (Push) Spot 4x7W 4x680lm - 220V

STANDARD: Composizione/composition/Komposition




1030S5OFBV24B
1030S5DMBV24B

Spot 4x7W 4x680lm+18W 2390lm - 220V
DALI (Push) Spot 4x7W 4x680lm+18W 2390lm - 220V



1030S6OFBV24B
1030S6DMBV24B

Spot 5x7W 5x680lm+18W 2390lm - 220V
DALI (Push) Spot 5x7W 5x680lm+18W 2390lm - 220V



1030S7OFBV24B
1030S7DMBV24B

Spot 5x7W 5x680lm+18W 2390lm - 220V
DALI (Push) Spot 5x7W 5x680lm+18W 2390lm - 220V

STANDARD: Stand-Alone

CUSTOM: Composizione/composition/Komposition



C 4000K



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil


* 2x680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

BV NE





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




36° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV


1100BOFBV36B
1100BDMBV36B

2x4W 2x480lm* - 220V
DALI (Push) 2x4W 2x480lm - 220V



1100EOFBV36B
1100EDMBV36B

4x4W 4x480lm - 220V
DALI (Push) 4x4W 4x480lm - 220V



1100FOFBV36B
1100FDMBV36B

5x4W 5x480lm - 220V
DALI (Push) 5x4W 5x480lm - 220V

STANDARD: Stand-Alone

CUSTOM: Composizione/composition/Komposition




C 4000K

NE

Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2x480lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°









Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

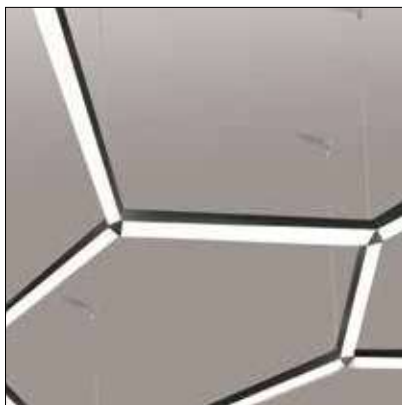

1036AOFBV*

1036ADMBV

1036BOFBV*

1036BDMBV

1036COFBV*

1036CDMBV

1036KGAOFBV*

1036KGADMBV

1036KGTFBV*

1036KGTDMBV

1036KGCOFBV*

1036KGCDMBV

1036KGYCOFBV*

1036KGYCDMBV

1036KGECOFBV*

1036KGECDBV

1036KGACOFBV*

1036KGACDBV

Modulo non luminoso

No light element - Nicht-leuchtendes Modul

Modulo non luminoso

No light element - Nicht-leuchtendes Modul

Modulo non luminoso

No light element - Nicht-leuchtendes Modul

Modulo non luminoso

No light element - Nicht-leuchtendes Modul

Modulo non luminoso

No light element - Nicht-leuchtendes Modul

Modulo non luminoso

No light element - Nicht-leuchtendes Modul

Connettore angolare a 120° 3 lati

120° angle connector 3 sides

120°-Winkelverbinder 3-seitig

Connettore angolare a 120° 2 lati

120° angle connector 2 sides

120°-Winkelverbinder 2-seitig

Connettore angolare a 90° 2 lati

90° angle connector 2 sides

90°-Winkelverbinder 2-seitig

STANDARD: Composizione/composition/Komposition



* Compatibile con moduli **TF** - Compatible with **TF** module - Kompatibel mit **TF** Modul


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal

B 3000K

BV


1030KGAOFBVE2B
1030KGADMBVE2B

35W 3029lm* - 220V
DALI (Push) 35W 3029lm - 220V



1030KGT OFBVE2B
1030KGT DMBVE2B

26W 2277lm - 220V
DALI (Push) 26W 2277lm - 220V



1030KGC OFBVE2B
1030KGC DMBVE2B

35W 3029lm - 220V
DALI (Push) 35W 3029lm - 220V




E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV

1030KGAS OFBV24B
1030KGAS DMBV24B

Spot 2x7W 2x680lm - 220V
DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm - 220V

STANDARD: Composizione/composition/Komposition



C 4000K

NE

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3029lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** **+17,5%**

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



Up+Downlight

112cm	140cm	168cm	197cm	225cm	253cm	281cm
1030B	1030C	1030D	1030E	1030F	1030G	1030H
394cm	506cm	562cm	675cm	787cm	843cm	1012cm
1030L	1030M	1030N	1030O	1030P	1030Q	1030R




Geometrical element downlight

59x59cm	56x31cm	56x56cm
1030KGA	1030KGT	1030KGC



Corner + Spotlight

56x56cm
1030KGAS



Spotlight



56cm	84cm	112cm
1030S2	1030S3	1030S4

Spotlight+Uplight

197cm	225cm	253cm
1030S5	1030S6	1030S7



New Darklight



112cm	197cm
1110B	1110E



New Darklight



112cm	140cm	168cm	197cm	225cm	253cm
1111B	11113C	1111D	1111E	1111F	1111G



Spot arretrato



112cm	196cm	253cm
1046Z	1046A	1046B



No-light





84cm	112cm	140cm
1036A	1036B	1036C



Geometrical element No-light


17x17cm	28x17cm	28x28cm
1036KGA	1036KGT	1036KGC
GIUNTO Y	GIUNTO 120°	GIUNTO 90°
1036KGYC	1036KGEC	1036KGAC

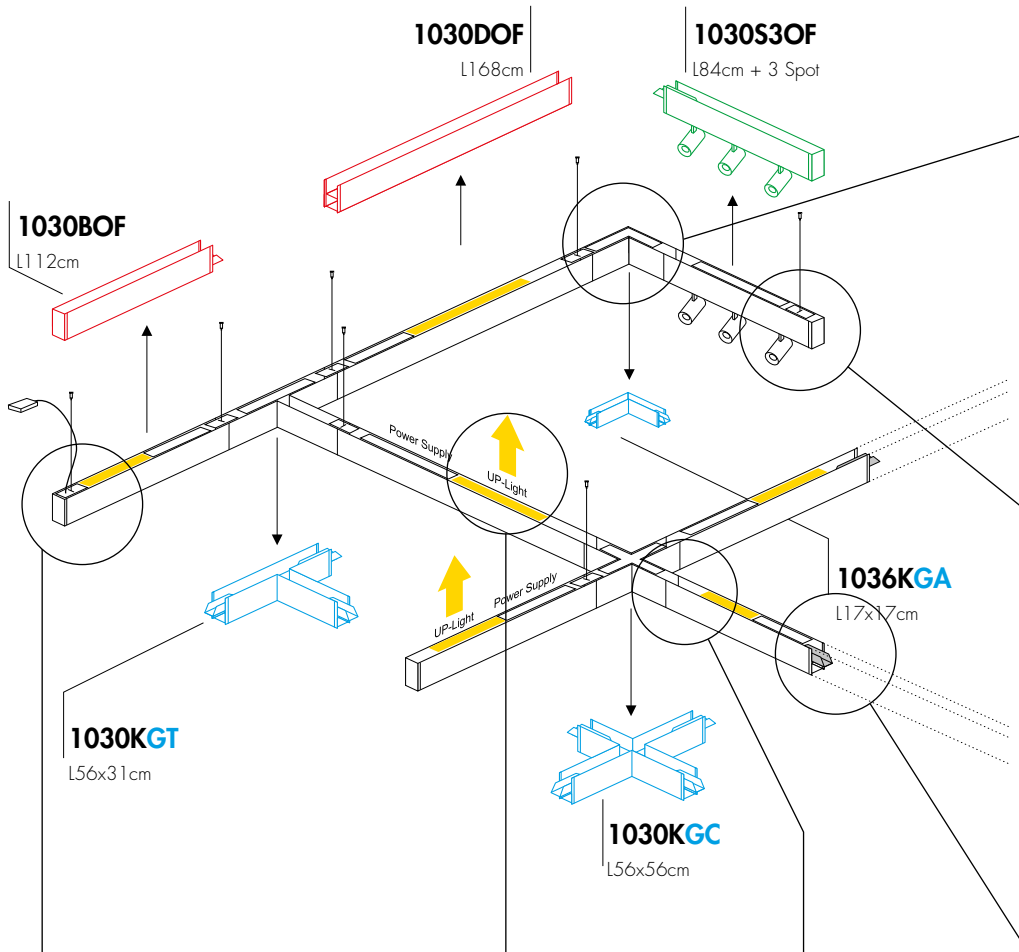

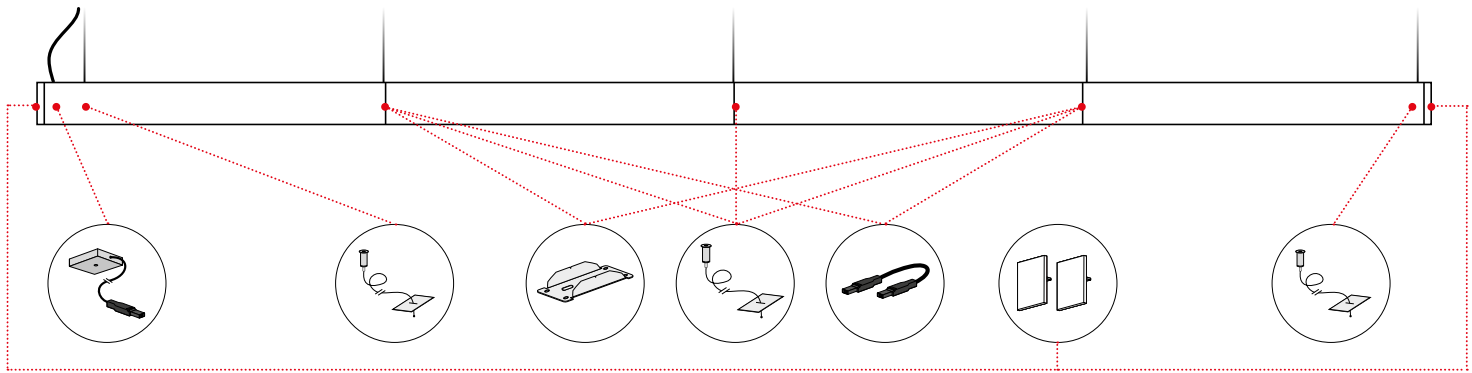

90101030GM

Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk




90101030K

Kit Sospensione (1x)
Suspension Kit (1x) - Aufhängungssatz (1x)



90101030GEOF

Giunto Elettrico 3 Poli ON/OFF
Cable Connector 3 pole ON/OFF
Elektrische Kupplung 3 pole ON/OFF



90101030GEDM

Giunto Elettrico 5 Poli DALI
Cable Connector 5 pole DALI
Elektrische Kupplung 5 pole DALI



ROS1030OF

Kit Rosone ON/OFF
Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit



ROS1030DM

Kit Rosone DALI(Push)
DALI (Push) Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit DALI (Push)



90101030T

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)




→ Nelle composizioni da 1030L (394cm) a 1030R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 1030L (394cm) to 1030R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 1030L (394cm) to 1030R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**







MYST



Versione Composizione / Composition version / Version
Zusammensetzung

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

 **B** 3000K

BV



1113BOFBVE2B
1113BDMBVE2B
1113BTFBVE2B

25W 1910lm*+15W 950lm - 220V
DALI (Push) 25W 1910lm+15W 950lm - 220V
(Triac) 25W 1910lm+15W 950lm - 220V

1113E0FBVE2B
1113EDMBVE2B
1113E**TF**BVE2B

44W 3350lm+22W 1680lm - 220V
DALI (Push) 44W 3350lm+22W 1680lm - 220V
(Triac) 44W 3350lm+22W 1680lm - 220V

1113GOFBVE2B
1113GDMBVE2B
1113GTFBVE2B

56W 4305lm+28W 2150lm - 220V
DALI (Push) 56W 4305lm+28W 2150lm - 220V
(Triac) 56W 4305lm+28W 2150lm - 220V

1113LOFBVE2B
1113LDMBVE2B
1113LTFBVE2B

88W 6700lm+42W 3350lm - 220V
DALI (Push) 88W 6700lm+42W 3350lm - 220V
(Triac) 88W 6700lm+42W 3350lm - 220V

1113MOFBVE2B
1113MDMBVE2B
1113M**TF**BVE2B


112W 8610lm+58W 4300lm - 220V
DALI (Push) 112W 8610lm+58W 4300lm - 220V
(Triac) 112W 8610lm+58W 4300lm - 220V

NE



☒ A 2700K ☐ C 4000K

ACCESSORI E RICAMBI Accessories and spare parts - Zubehör und ersatzteile



AM1113KS

Kit Sospensione (1x)
Suspension Kit (1x) - Aufhängungssatz (1x)



AM1113GM

Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk


AM1113KT

Kit Testata (2x)
Head kit(2x) - Endkappen kit (2x)



AM1113C

Connessione multilampada
Multi-lamp connection - Multi-Lampen-Anschluss



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 1910Im effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.












E19

A



ONDA

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



1106BOFBVE2B
1106BDMBVE2B

35W 3010lm* - 220V
DALI (Push) 35W 3010lm - 220V

1106COFBVE2B
1106CDMBVE2B

44W 3765lm - 220V
DALI (Push) 44W 3765lm - 220V

1106DOFBVE2B
1106DDMBVE2B

53W 4515lm - 220V
DALI (Push) 53W 4515lm - 220V

1106EOFBVE2B
1106EDMBVE2B

62W 5265lm - 220V
DALI (Push) 62W 5265lm - 220V

1106FOFBVE2B
1106FDMBVE2B

70W 6020lm - 220V
DALI (Push) 70W 6020lm - 220V

1106GOFBVE2B
1106GDMBVE2B

79W 6775lm - 220V
DALI (Push) 79W 6775lm - 220V

1106HOFBVE2B
1106HDMBVE2B



88W 7525lm - 220V
DALI (Push) 88W 7525lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil



Triac - Triac - Triac



* 3010lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%



Configura / Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV


1106LOFBVE2B
1106LDMBVE2B

123W 10530lm* - 220V
DALI (Push) 123W 10530lm - 220V



1106MOFBVE2B
1106MDMBVE2B

158W 13550lm - 220V
DALI (Push) 158W 13550lm - 220V



1106NOFBVE2B
1106NDMBVE2B

176W 15050lm - 220V
DALI (Push) 176W 15050lm - 220V




1106OOFBVE2B
1106ODMBVE2B

212W 18060lm - 220V
DALI (Push) 212W 18060lm - 220V




1106POFBVE2B
1106PDMBVE2B

246W 21070lm - 220V
DALI (Push) 246W 21070lm - 220V



1106QOFBVE2B
1106QDMBVE2B

264W 22575lm - 220V
DALI (Push) 264W 22575lm - 220V



1106ROFBVE2B
1106RDMBVE2B

317W 27090lm - 220V
DALI (Push) 317W 27090lm - 220V




E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE

BV NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil


* 10530lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
12373lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal

B 3000K




1106KGAOFBVE2B
1106KGADMBVE2B

35W 3029lm* - 220V
DALI (Push) 35W 3029m - 220V



1106KGT OFBVE2B
1106KGTDMBVE2B

26W 2277lm - 220V
DALI (Push) 26W 2277lm - 220V



1106KGC OFBVE2B
1106KGCDMBVE2B

35W 3029m - 220V
DALI (Push) 35W 3029m - 220V




E19 UGR<19 Prism

C 4000K




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




1106KGYCOFBV*
1106KGYCDMBV

Connettore angolare a 120° 3 lati
120° angle connector 3 sides
120°-Winkelverbinder 3-seitig



1106KGECOFBV*
1106KGECDMBV

Connettore angolare a 120° 2 lati
120° angle connector 2 sides
120°-Winkelverbinder 2-seitig



1106KGACOFBV*
1106KGACDMBV

Connettore angolare a 90° 2 lati
90° angle connector 2 sides
90°-Winkelverbinder 2-seitig



STANDARD: Composizione/composition/Komposition



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil



* Compatibile con moduli **TF** - Compatible with **TF** module - Kompatibel mit **TF** Modul

* 3029lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2** +17,5%
3559lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

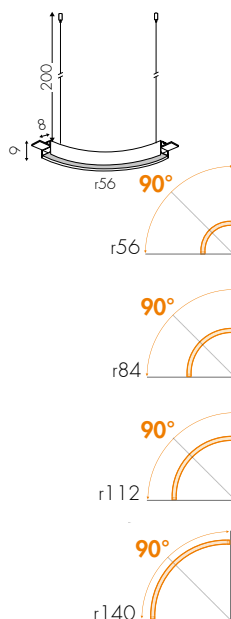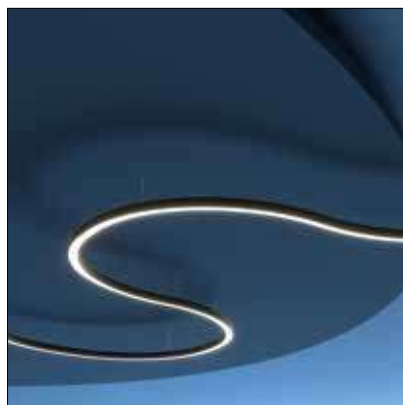

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

1106U90OFBVE2B
1106U90DMBVE2B

28W 2363lm* - 220V
DALI (Push) 28W 2363lm - 220V

1106A90OFBVE2B
1106A90DMBVE2B


42W 3545m - 220V
DALI (Push) 42W 3545m - 220V

1106B90OFBVE2B
1106B90DMBVE2B

55W 4718m - 220V
DALI (Push) 55W 4718m - 220V

1106C90OFBVE2B
1106C90DMBVE2B

69W 5908lm - 220V
DALI (Push) 69W 5908lm - 220V

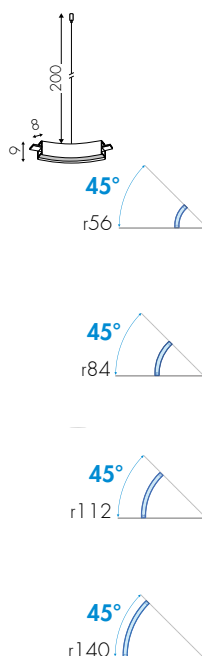

1106U45OFBVE2B
1106U45DMBVE2B

14W 1182m - 220V
DALI (Push) - 14W 1182m - 220V

1106A45OFBVE2B
1106A45DMBVE2B

21W 1768m - 220V
DALI (Push) - 21W 1768m - 220V

1106B45OFBVE2B
1106B45DMBVE2B

28W 2363m - 220V
DALI (Push) - 28W 2363m - 220V

1106C45OFBVE2B
1106C45DMBVE2B

35W 3009m - 220V
DALI (Push) - 35W 3009m - 220V

STANDARD: Composizione/composition/Komposition



E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2363lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
2777lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19

+17,5%

Configura  Configure / Konfigurieren


 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



1114BOFBV

Modulo con binario trifase STUCCHI ONOFF
STUCCHI ONOFF three-phase track lighting module
STUCCHI ONOFF dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

1114BDMBV


Modulo con binario trifase STUCCHI DALI (Push)
STUCCHI DALI (Push) three-phase track lighting module
STUCCHI DALI (Push) dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

1114EOFBV

Modulo con binario trifase STUCCHI ONOFF
STUCCHI ONOFF three-phase track lighting module
STUCCHI ONOFF dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

1114EDMBV

Modulo con binario trifase STUCCHI DALI (Push)
STUCCHI DALI (Push) three-phase track lighting module
STUCCHI DALI (Push) dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme




NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV




E2 Opale - Opal

B 3000K

1114BLOFBVE2B
1114BLDMBVE2B

35W 3010lm - 220V
DALI (Push) 35W 3010lm - 220V



1114ELOFBVE2B
1114ELDMBVE2B

62W 5265lm - 220V
DALI (Push) 62W 5265lm - 220V



STUCCHI TRACK Inside



STANDARD: Stand-Alone
CUSTOM: Composizione/composition/Komposition



E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE

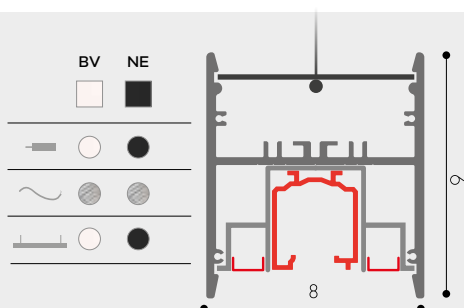


SPOT 220V **non inclusi** vedi pagina 152-153
SPOT 220V **not included** on pag. 152-153
SPOT 220V **nicht enthalten** auf den Seiten 152-153

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



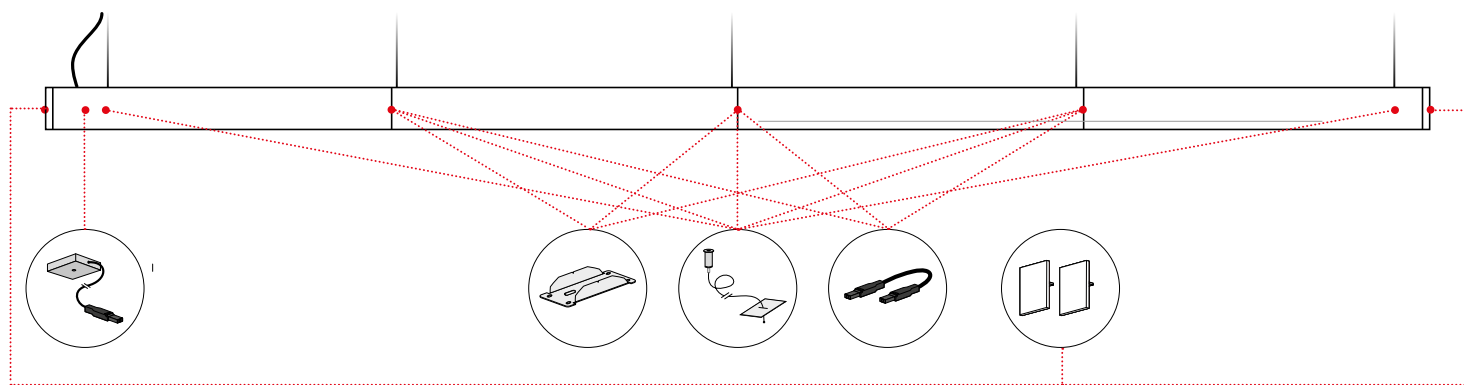

AM1106GM

Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk



AM1106K

Kit Sospensione (x1)
Suspension Kit - Aufhängungssatz



AE1106GEof

Giunto Elettrico 3 Poli ON/OFF
Cable Connector 3 pole ON/OFF
Elektrische Kupplung 3 pole ON/OFF



AE1106GEDM

Giunto Elettrico 5 Poli DALI
Cable Connector 5 pole DALI
Elektrische Kupplung 5 pole DALI



AM1106ROF

Kit Rosone ON/OFF
Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit



AM1106RDM


Kit Rosone DALI(Push)
DALI (Push) Ceiling Rose Kit
Decken-Rose-Kit DALI (Push)



AM1106T

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 1106L (394cm) a 1106R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 1106L (394cm) to 1106R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 1106L (394cm) to 1106R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**







E19





A



RIFLESSA SYSTEM

RIFLESSA SYSTEM UPLIGHT

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

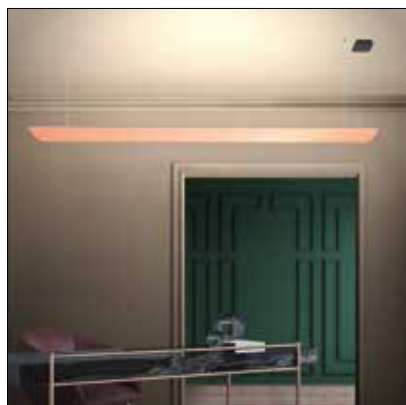

E28 Satinato
Frosted - Satinert

B 3000K



1055BOFBVE28B
1055BDMBVE28B

35W 4000lm* - 220V
DALI (Push) 35W 4000lm - 220V

1055EOFBVE28B
1055EDMBVE28B




63W 7050lm - 220V
DALI (Push) 63W 7050lm - 220V

1055GOFBVE28B
1055GDMBVE28B

90W 10100lm - 220V
DALI (Push) 90W 10100lm - 220V



Testata 10cm
Head 10cm
Endkappen 10cm.



1055LOFBVE28B
1055LDMBVE28B

123W 10530lm - 220V
DALI (Push) 123W 10530lm - 220V

1055MOFBVE28B
1055MDMBVE28B

158W 13550lm - 220V
DALI (Push) 158W 13550lm - 220V

1055ROFBVE28B
1055RDMBVE28B

317W 27090lm - 220V
DALI (Push) 317W 27090lm - 220V



Testate incluse - Headers included - Inklusive Header

STANDARD: Stand-Alone

CUSTOM: Composizione/composition/Komposition



A 2700K



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 4000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

Configura Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

RIFLESSA SYSTEM

SPOTLIGHT + UPLIGHT

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato - Frosted - Satinert
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K



1056BS1OFBVE28B
1056BS1DMBVE28B

35W 4000lm*+1x7W 1x680lm - 220V
DALI (Push) 35W 4000lm+1x7W 1x680lm - 220V

1056ES2OFBVE28B
1056ES2DMBVE28B

63W 7050lm+2x7W 2x680lm - 220V
DALI (Push) 63W 7050lm+2x7W 2x680lm - 220V

1056GS4OFBVE28B
1056GS4DMBVE28B

90W 10100lm+4x7W 4x680lm - 220V
DALI (Push) 90W 10100lm+4x7W 4x680lm - 220V



Testate incluse - Headers included - Inklusive Header



A 2700K




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

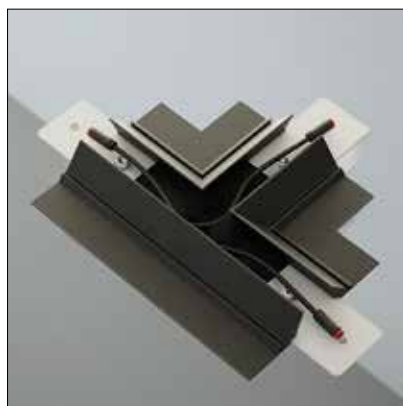

1055KGAOFBV
1055KGADMBV

Modulo non luminoso predisposizione On/Off - DALI
Non-illuminated module with On/Off DALI configuration
Nichtleuchtendes Modul mit On/Off - DALI Vorbereitung



1055KGTDFBV
1055KGTDMBV

Modulo non luminoso predisposizione On/Off - DALI
Non-illuminated module with On/Off DALI configuration
Nichtleuchtendes Modul mit On/Off - DALI Vorbereitung




1055KGCTDFBV
1055KGCDMBV

Modulo non luminoso predisposizione On/Off - DALI
Non-illuminated module with On/Off DALI configuration
Nichtleuchtendes Modul mit On/Off - DALI Vorbereitung



BV NE
□ □




A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 4000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

Configura Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

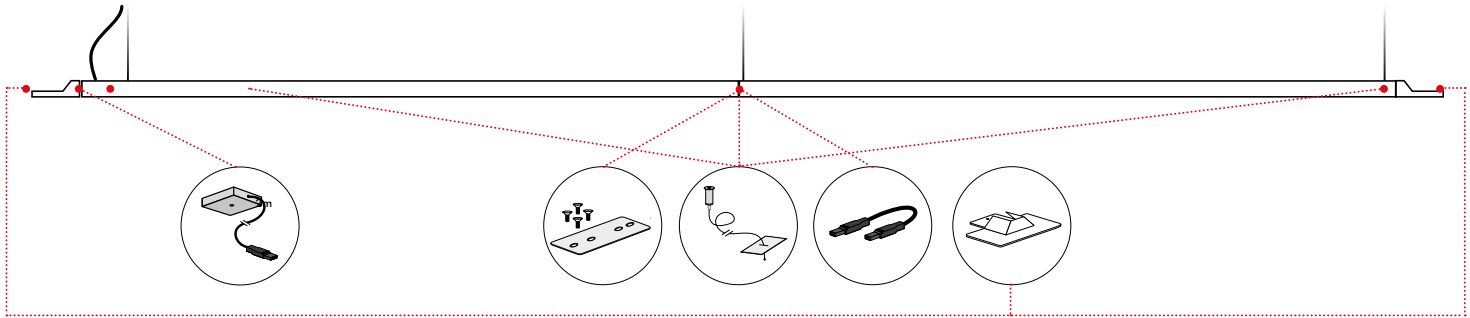


AM1055GM

Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk




AM1055KS

Kit Sospensione (1x)
Suspension Kit (1x) - Aufhängungssatz (x1)



AE1055GEOF

Giunto Elettrico 3 Poli ONOFF
Cable Connector 3 pole ONOFF
Elektrische Kupplung 3 pole ONOFF



AE1055GEDM

Giunto Elettrico 5 Poli DALI
Cable Connector 5 pole DALI
Elektrische Kupplung 5 pole DALI



AE1055ROF

Kit Rosone ONOFF
Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit



AE1055RDM

Kit Rosone DALI(Push)
DALI (Push) Ceiling Rose Kit
Decken-Rose-Kit DALI (Push)



AM1055T

Testata (1x)
Head (1x) - Endkappen (1x)

→ Nelle composizioni da 1055L (394cm) a 1055R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 1055L (394cm) to 1055R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 1055L (394cm) to 1055R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**






E19



EMME 24

EMME 24 DOWNLIGHT

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

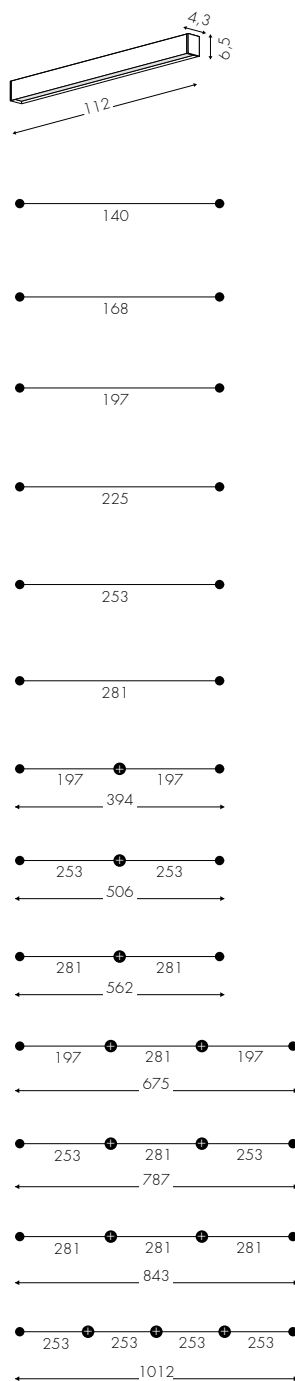

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



3037BVE2B

25W 1910lm* - 24VDC

3037CBVE2B

31W 2385lm - 24VDC

3037DBVE2B

37W 2860lm - 24VDC

3037EBVE2B

44W 3350lm - 24VDC

3037FBVE2B

50W 3830lm - 24VDC

3037GBVE2B

56W 4305lm - 24VDC

3037HBVE2B

62W 4780lm - 24VDC

3037LBVE2B

87W 6705lm - 24VDC

3037MBVE2B

111W 8605lm - 24VDC

3037NBVE2B

124W 9560lm - 24VDC

3037OBVE2B

148,5W 11485lm - 24VDC

3037PBVE2B

173W 13380lm - 24VDC

3037QBVE2B

185W 14340lm - 24VDC

3037RBVE2B

223W 17210lm - 24VDC


E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE



DRIVER
OUTSIDE
24V



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229

* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
2244m effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



3037KGABV

25W 1910lm* - 24VDC



E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



3037KGYCBV

Connettore angolare a 120° 3 lati
120° angle connector 3 sides
120°-Winkelverbinder 3-seitig



3037KGECBV

Connettore angolare a 120° 2 lati
120° angle connector 2 sides
120°-Winkelverbinder 2-seitig



3037KGACBV

Connettore angolare a 90° 2 lati
90° angle connector 2 sides
90°-Winkelverbinder 2-seitig



NE





Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229

* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2 +17,5%
2244lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19

Configura Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

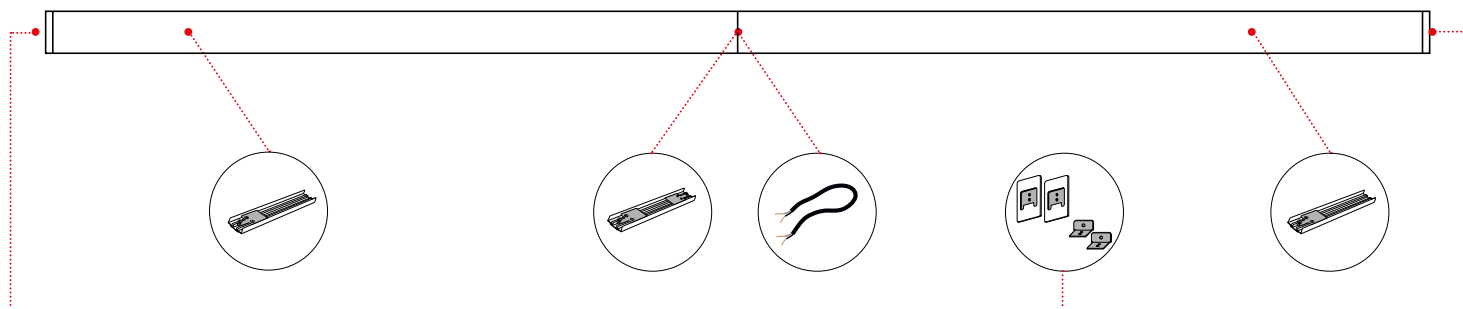

90103037KD

Kit di Sicurezza Doppio (1x)
Safety Kit double version (1x)
Doppelt Sicherheitsaus-Kit (1x)




90103037K

Kit di Sicurezza Singolo (1x)
Safety Kit single version (1x)
Einzel Sicherheitsaus-Kit (1x)



90103037GEOF

Cavo 2 Poli 24V L.60cm
2 Poles Cable 24V L.60cm
Elektrische Kabel 2 Poles 24V L.60cm




90103037T

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 3037L (394cm) a 3037R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 3037L (394cm) to 3037R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 3037L (394cm) to 3037R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**







E19

A



M-ECO  UP-DOWNLIGHT

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

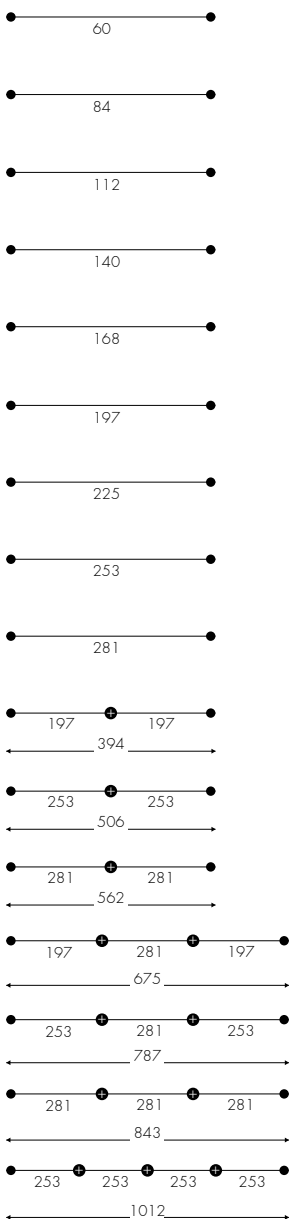

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



3058TOFBVE2B
3058TFBVE2B

7,5W 850lm* - 220V
(Triac) 7,5W 850lm - 220V

3058UOFBVE2B
3058UTFBVE2B

9W 1010lm - 220V
(Triac) 9W 1010lm - 220V

3058AOFBVE2B
3058ADMBVE2B

13,5W 1520lm - 220V
DALI (Push) 13,5W 1520lm - 220V

3058BOFBVE2B
3058BDMBVE2B

18W 2025lm - 220V
DALI (Push) 18W 2025lm - 220V

3058COFBVE2B
3058CDMBVE2B

22W 2530lm - 220V
DALI (Push) 22W 2530lm - 220V

3058DOFBVE2B
3058DDMBVE2B

27W 3040lm - 220V
DALI (Push) 27W 3040lm - 220V

3058EOFBVE2B
3058EDMBVE2B

31W 3540lm - 220V
DALI (Push) 31W 3540lm - 220V

3058FOFBVE2B
3058FDMBVE2B

36W 4010lm - 220V
DALI (Push) 36W 4010lm - 220V

3058GOFBVE2B
3058GDMBVE2B

39W 4510lm - 220V
DALI (Push) 39W 4510lm - 220V

3058HOFBVE2B
3058HDMBVE2B

45W 5080lm - 220V
DALI (Push) 45W 5080lm - 220V

3058LOFBVE2B
3058LDMBVE2B

62W 7080lm - 220V
DALI (Push) 62W 7080lm - 220V

3058MOFBVE2B
3058MDMBVE2B

78W 9010lm - 220V
DALI (Push) 78W 9010lm - 220V

3058NOFBVE2B
3058NDMBVE2B

90W 10155lm - 220V
DALI (Push) 90W 10155lm - 220V

3058OOFBVE2B
3058ODMBVE2B

107W 12160lm - 220V
DALI (Push) 107W 12160lm - 220V

3058POFBVE2B
3058PDMBVE2B

123W 14095lm - 220V
DALI (Push) 123W 14095lm - 220V

3058QOFBVE2B
3058QDMBVE2B

135W 15230lm - 220V
DALI (Push) 135W 15230lm - 220V

3058ROFBVE2B
3058RDMBVE2B

156W 18030lm - 220V
DALI (Push) 156W 18030lm - 220V

NE



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil


* 850lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

1.000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

3058KGAOFBVE2B
3058KGADMBVE2B

18W 2025lm* - 220V
DALI (Push) 18W 2025lm - 220V



3058KGT OFBVE2B
3058KGT DMBVE2B

14W 1575lm - 220V
DALI (Push) 14W 1575lm - 220V



3058KGC OFBVE2B
3058KGC DMBVE2B

18W 2025lm - 220V
DALI (Push) 18W 2025lm - 220V




E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV

3058KGASOFBV24B
3058KGASDMBV24B


Spot 2x7W 2x680lm - 220V
DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm - 220V



C 4000K

NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



3058KGYCOFBV
3058KGYCDMBV

Connettore angolare a 120° 3 lati
120° angle connector 3 sides
120°-Winkelverbinder 3-seitig



3058KGE COFBV
3058KGE CDMBV

Connettore angolare a 120° 2 lati
120° angle connector 2 sides
120°-Winkelverbinder 2-seitig



3058KGAC OFBV
3058KGAC DMBV

Connettore angolare a 90° 2 lati
90° angle connector 2 sides
90°-Winkelverbinder 2-seitig



NE

TF Triac - Triac - Triac



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2025lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
2379lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

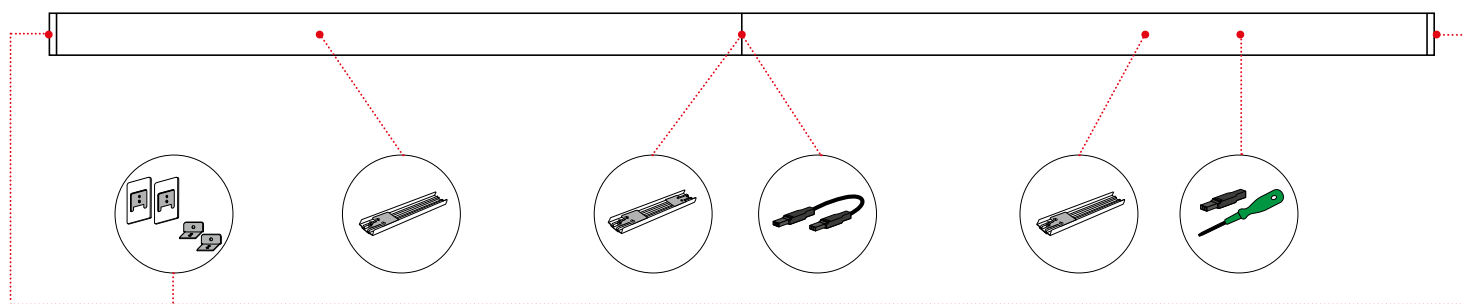

90103058KD

Kit di Sicurezza Doppio (1x)
Safety Kit double version (1x)
Doppelt Sicherheitsaus-Kit (1x)




90103058K

Kit di Sicurezza Singolo (1x)
Safety Kit single version (1x)
Einzel Sicherheitsaus-Kit (1x)




90103058GEof

Giunto Elettrico 3 Poli ONOFF
Cable Connector 3 pole ONOFF
Elektrische Kupplung 3 pole ONOFF




90103058GEDM

Giunto Elettrico 5 Poli DALI
Cable Connector 5 pole DALI
Elektrische Kupplung 5 pole DALI




90103058Kof

Cacciavite + spina ONOFF
Screwdriver + ONOFF plug
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker ONOFF



90103058KDM

Cacciavite + spina Dali (PUSH)
Screwdriver + Dali (PUSH) plug
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker Dali (PUSH)



90103058T

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 3058L (394cm) a 3058R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 3058L (394cm) to 3058R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 3058L (394cm) to 3058R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**





E19

E17


A

EM



MIRÓ

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

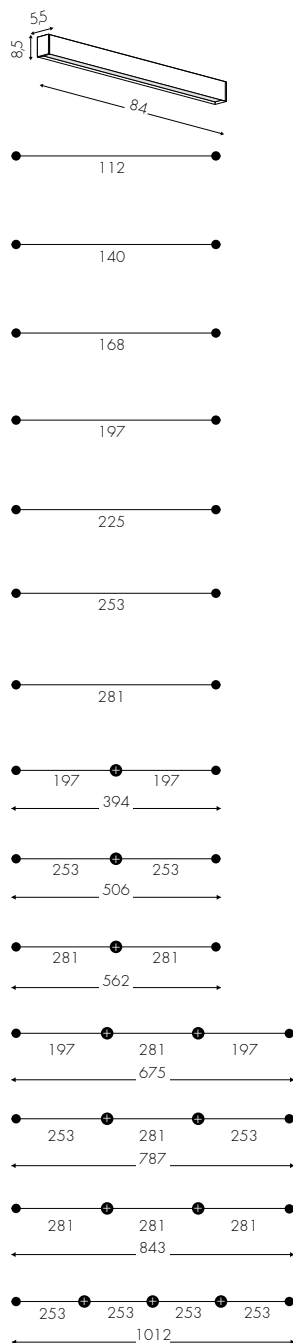

E2 Opale - Opal

● B 3000K

3030AOFBVE2B
3030ADMBVE2B

26W 2260lm* - 220V
DALI (Push) 26W 2260lm - 220V

3030BOFBVE2B
3030BDMBVE2B

35W 3010lm - 220V
DALI (Push) 35W 3010lm - 220V

3030COFBVE2B
3030CDMBVE2B

44W 3765lm - 220V
DALI (Push) 44W 3765lm - 220V

3030DOFBVE2B
3030DDMBVE2B

53W 4515lm - 220V
DALI (Push) 53W 4515lm - 220V

3030EOFBVE2B
3030EDMBVE2B

62W 5265lm - 220V
DALI (Push) 62W 5265lm - 220V

3030FOFBVE2B
3030FDMBVE2B

70W 6020lm - 220V
DALI (Push) 70W 6020lm - 220V

3030GOFBVE2B
3030GDMBVE2B

79W 6775lm - 220V
DALI (Push) 79W 6775lm - 220V

3030HOFBVE2B
3030HDMBVE2B

88W 7525lm - 220V
DALI (Push) 88W 7525lm - 220V

3030LOFBVE2B
3030LDMBVE2B

123W 10530lm - 220V
DALI (Push) 123W 10530lm - 220V

3030MOFBVE2B
3030MDMBVE2B

158W 13550lm - 220V
DALI (Push) 158W 13550lm - 220V

3030NOFBVE2B
3030NDMBVE2B

176W 15050lm - 220V
DALI (Push) 176W 15050lm - 220V

3030OOFBVE2B
3030ODMBVE2B

212W 18060lm - 220V
DALI (Push) 212W 18060lm - 220V

3030POFBVE2B
3030PDMBVE2B

246W 21070lm - 220V
DALI (Push) 246W 21070lm - 220V

3030QOFBVE2B
3030QDMBVE2B

264W 22575lm - 220V
DALI (Push) 264W 22575lm - 220V

3030ROFBVE2B
3030RDMBVE2B


317W 27090lm - 220V
DALI (Push) 317W 27090lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

○ C 4000K

NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2260lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2** **+17,5%**
2655lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**


Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



24° Ottica - Optic - Optik


● B 3000K

BV




3030S2OFBV24B
3030S2DMBV24B

Spot 2x7W 2x680lm* - 220V
DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm - 220V




3030S3OFBV24B
3030S3DMBV24B

Spot 3x7W 3x680lm - 220V
DALI (Push) Spot 3x7W 3x680lm - 220V




3030S4OFBV24B
3030S4DMBV24B

Spot 4x7W 4x680lm - 220V
DALI (Push) Spot 4x7W 4x680lm - 220V




3030S5OFBV24B
3030S5DMBV24B

Spot 5x7W 5x680lm - 220V
DALI (Push) Spot 5x7W 5x680lm - 220V



3030S6OFBV24B
3030S6DMBV24B

Spot 5x7W 5x680lm - 220V
DALI (Push) Spot 5x7W 5x680lm - 220V



3030S7OFBV24B
3030S7DMBV24B

Spot 5x7W 5x680lm - 220V
DALI (Push) Spot 5x7W 5x680lm - 220V

STANDARD: Stand-Alone

CUSTOM: Composizione/composition/Komposition











○ C 4000K

NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2x680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

Ottica

Optic - Optik UGR17

 B 3000K

BV



3111BOFBVE17B
3111BDMBVE17B

35W 3540lm* 220V
DALI (Push) 35W 3540lm - 220V

3111COFBVE17B
3111CDMBVE17B

44W 4425lm - 220V
DALI (Push) 44W 4425lm - 220V

3111DOFBVE17B
3111DDMBVE17B

53W 5310lm - 220V
DALI (Push) 53W 5310lm - 220V

3111EOFBVE17B
3111EDMBVE17B

62W 6195lm - 220V
DALI (Push) 62W 6195lm - 220V

3111FOFBVE17B
3111FDMBVE17B

70W 7080lm - 220V
DALI (Push) 70W 7080lm - 220V

3111GOFBVE17B
3111GDMBVE17B

79W 7965lm - 220V
DALI (Push) 79W 7965lm - 220V

3111HOFBVE17B
3111HDMBVE17B

88W 7525lm - 220V
DALI (Push) 88W 7525lm - 220V

3110BOFBVE17B
3110BDMBVE17B

3x6,5W 3x760lm
DALI (Push) - 3x6,5W 3x760lm - 220V

3110EOFBVE17B
3110EDMBVE17B

5x6,5W 5x760lm - 220V
DALI (Push) - 5x6,5W 5x760lm - 220V

STANDARD: Stand-Alone

CUSTOM: Composizione/composition/Komposition



 C 4000K

NE



BV NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit UGR 17


Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



36° Ottica - Optic - Optik


● B 3000K

BV




3100BOFBV36B
3100BDMBV36B

2x4W 2x480lm* - 220V
DALI (Push) 2x4W 2x480lm - 220V



3100EOFBV36B
3100EDMBV36B

4x4W 4x480lm - 220V
DALI (Push) 4x4W 4x480lm - 220V



3100FOFBV36B
3100FDMBV36B

5x4W 5x480lm - 220V
DALI (Push) 5x4W 5x480lm - 220V

STANDARD: Stand-Alone

CUSTOM: Composizione/composition/Komposition



○ C 4000K

NE






A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2x480lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



3036AOFBV*

Modulo non luminoso
No light element - Nicht-leuchtendes Modul

3036ADMBV

3036BOFBV*


Modulo non luminoso
No light element - Nicht-leuchtendes Modul

3036BDMBV

3036COFBV*

Modulo non luminoso
No light element - Nicht-leuchtendes Modul


3036CDMBV



3036KGAOFBV*

Modulo non luminoso
No light element - Nicht-leuchtendes Modul


3036KGADMBV



3036KGT OFBV*

Modulo non luminoso
No light element - Nicht-leuchtendes Modul


3036KGTDMBV



3036KGCOFBV*

Modulo non luminoso
No light element - Nicht-leuchtendes Modul


3036KGCDMBV



3036KGYCOFBV*

Connettore angolare a 120° 3 lati
120° angle connector 3 sides
120°-Winkelverbinder 3-seitig


3036KGYCDMBV



3036KGECOFBV*

Connettore angolare a 120° 2 lati
120° angle connector 2 sides
120°-Winkelverbinder 2-seitig

3036KGECDMBV



3036KGACOFBV*

Connettore angolare a 90° 2 lati
90° angle connector 2 sides
90°-Winkelverbinder 2-seitig

3036KGACDMBV



STANDARD: Composizione/composition/Komposition



NE



* Compatibile con moduli **TF** - Compatible with **TF** module - Kompatibel mit **TF** Modul


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal

B 3000K




3030KGAOFBVE2B
3030KGADMBVE2B

35W 3029lm* - 220V
DALI (Push) - 35W 3029lm - 220V



3030KGT OFBVE2B
3030KGT DMBVE2B

26W 2277lm - 220V
DALI (Push) - 26W 2277lm - 220V



3030KGC OFBVE2B
3030KGC DMBVE2B

35W 3029lm - 220V
DALI (Push) - 35W 3029lm - 220V



E19 UGR<19 Prism


C 4000K



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K



3030KGAS OFBV24B
3030KGAS DMBV24B

Spot 2x7W 2x680lm - 220V
DALI (Push) - Spot 2x7W 2x680lm - 220V

STANDARD: Composizione/composition/Komposition



C 4000K



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3029lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



Downlight

84cm	112cm	140cm	168cm	197cm	225cm	253cm	281cm
3030A	3030B	3030C	3030D	3030E	3030F	3030G	3030H
394cm	506cm	562cm	675cm	787cm	843cm	1012cm	
3030L	3030M	3030N	3030O	3030P	3030Q	3030R	



Geometrical element downlight

59x59cm	56x31cm	56x56cm
3030KGA	3030KGT	3030KGC



Corner + Spotlight

56x56cm
3030KGAS



Spotlight

56cm	84cm	112cm	197cm	225cm	253cm
3030S2	3030S3	3030S4	3030S5	3030S6	3030S7



New Darklight

112cm	197cm
3110B	3110E



New Darklight

112cm	140cm	168cm	197cm	225cm	253cm
3111B	31113C	3111D	3111E	3111F	3111G



Spot arretrato

112cm	196cm	253cm
3046Z	3046A	3046B



Geometrical element No-light

17x17cm	28x17cm	28x28cm
3036KGA	3036KGT	3036KGC




No-light



84cm	112cm	140cm
3036A	3036B	3036C



Geometrical element No-light


17x17cm	28x17cm	28x28cm
3036KGA	3036KGT	3036KGC
GIUNTO Y	GIUNTO 120°	GIUNTO 90°
3036KGYC	3036KGEC	3036KGAC

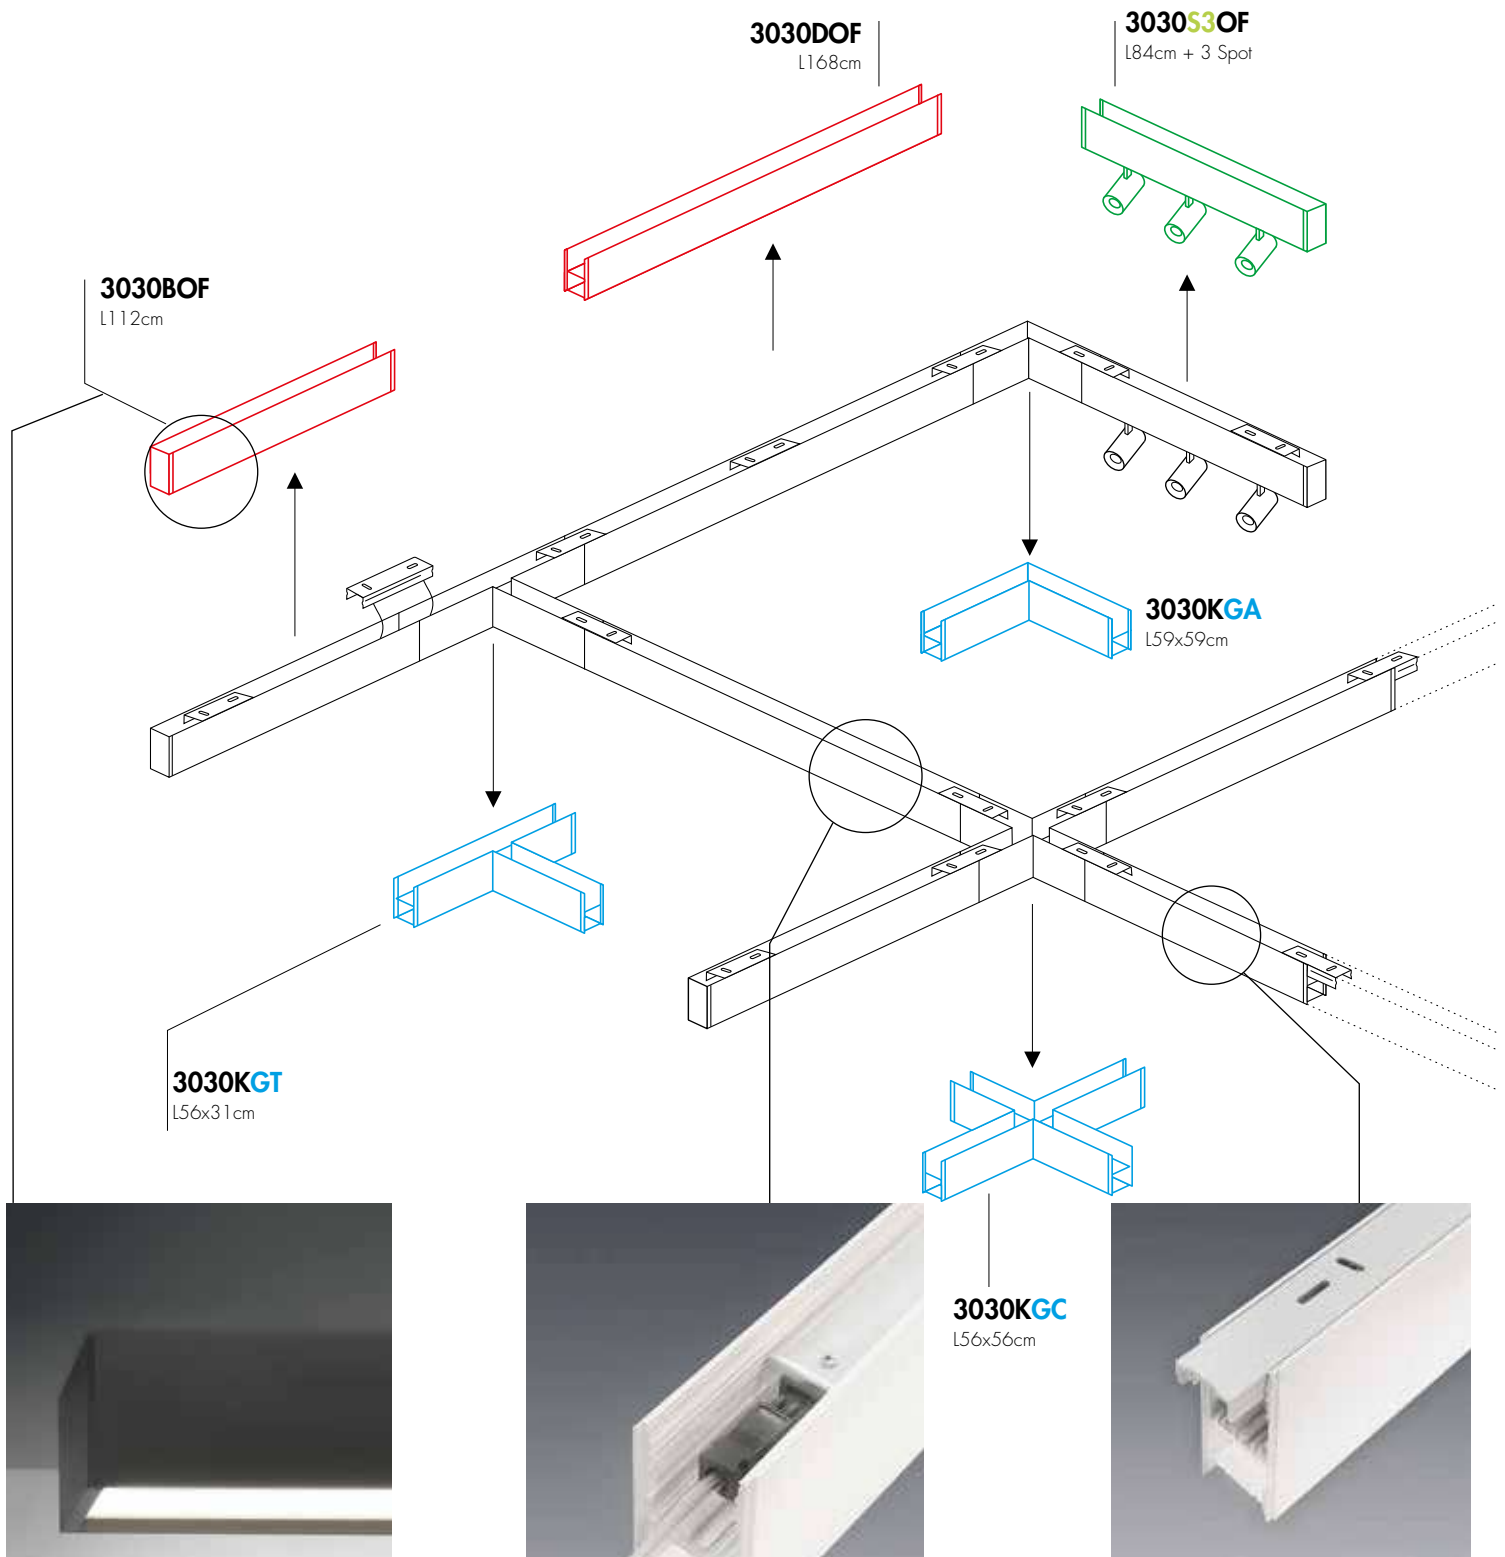

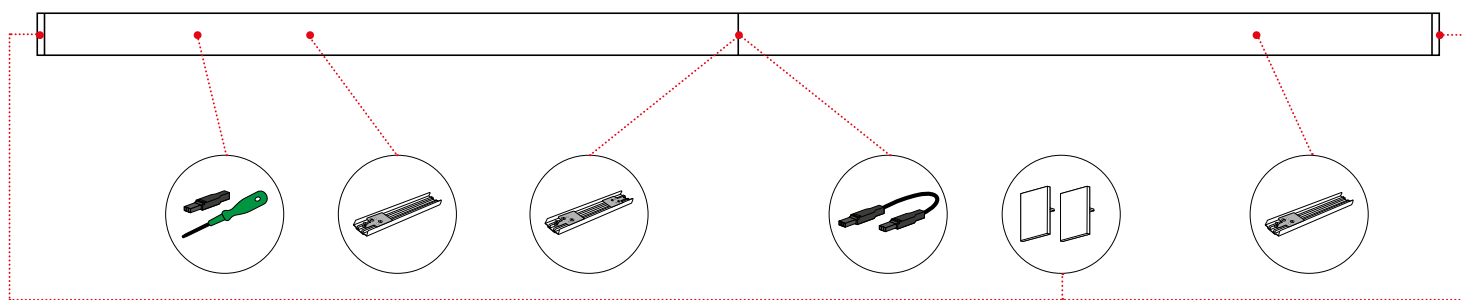

90103030KD

Kit di Sicurezza Doppio (1x)
Safety Kit double version (1x)
Doppelt Sicherheitsaus-Kit (1x)



90103030K

Kit di Sicurezza Singolo (1x)
Safety Kit single version (1x)
Einzel Sicherheitsaus-Kit (1x)




90103030GEof

Giunto Elettrico 3 Poli ON/OFF
Cable Connector 3 pole ON/OFF
Elektrische Kupplung 3 pole ON/OFF




90103030GEDM

Giunto Elettrico 5 Poli DALI
Cable Connector 5 pole DALI
Elektrische Kupplung 5 pole DALI



90103030Kof

Cacciavite + spina ON/OFF
Screwdriver + ON/OFF plug
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker ON/OFF



90103030KDM

Cacciavite + spina DALI
Screwdriver + DALI plug
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker DALI




90103030T

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 3030L (394cm) a 3030R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 3030L (394cm) to 3030R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 3030L (394cm) to 3030R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**










MYST

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



3113BOFBVE2B
3113BDMBVE2B


25W 1910lm* - 220V
DALI (Push) 25W 1910lm - 220V

3113EOFBVE2B
3113EDMBVE2B

44W 3350lm - 220V
DALI (Push) 44W 3350lm - 220V

3113GOFBVE2B
3113GDMBVE2B

56W 4305lm - 220V
DALI (Push) 56W 4305lm - 220V



3113LOFBVE2B
3113LDMBVE2B

88W 6700lm - 24VDC
DALI (Push) 88W 6700lm - 24VDC


3113MOFBVE2B
3113MDMBVE2B

112W 8610lm - 220V
DALI (Push) 112W 8610lm - 220V



A 2700K C 4000K

NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil


* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

Configura  Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




3113EEVOFBVE2B
3113EEVDMBVE2B

88W 6700lm* - 220V
DALI (Push) 88W 6700lm - 220V




3113GGVOFBVE2B
3113GGVDMBVE2B

112W 8610lm - 220V
DALI (Push) 112W 8610lm - 220V



3113EEHOFBVE2B
3113EEHDMBVE2B

88W 6700lm - 220V
DALI (Push) 88W 6700lm - 220V



3113GGHOFBVE2B
3113GGHDMBVE2B

112W 8610lm - 220V
DALI (Push) 112W 8610lm - 220V





A 2700K C 4000K

NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 6700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

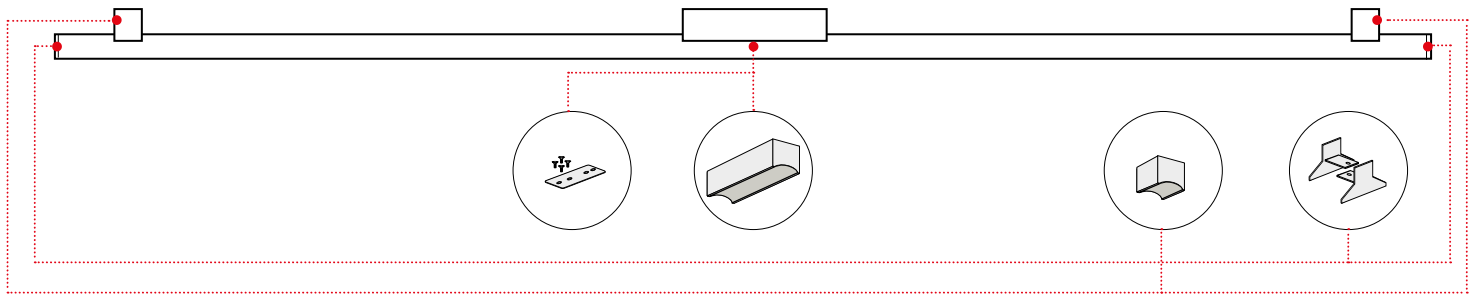

AM3113KAOF

Kit alimentazione 150W OnOff
Power supply kit - Netzteile Kit


AM3113KADM

Kit alimentazione 150W Dali (PUSH)
Power supply kit - Netzteile Kit



AM3113SP

Staffa a plafone (1x)
Seiling mounting bracket (1x)
Deckenbefestigungsbügel (1x)



AM3113KT

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)




AM3113GM

Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk

→ Nelle composizioni da 3113L (394cm) a 3113M (506cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 3113L (394cm) to 3113M (506cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 3113L (394cm) to 3113M (506cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**






E19

A



ONDA

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

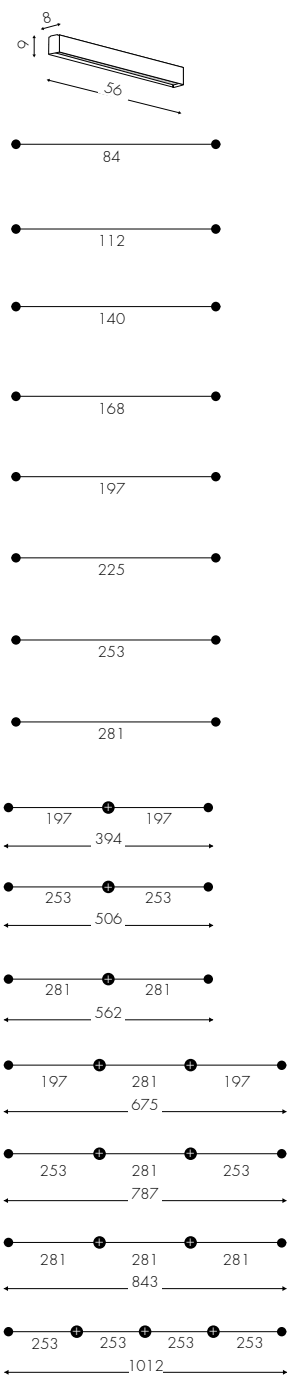

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



3106UOFBVE2B
3106UDMBVE2B

18W 1515lm* - 220V
DALI (Push) 18W 1515lm - 220V

3106AOFBVE2B
3106ADMBVE2B

26W 2260lm - 220V
DALI (Push) 26W 2260lm - 220V

3106BOFBVE2B
3106BDMBVE2B

35W 3010lm - 220V
DALI (Push) 35W 3010lm - 220V

3106COFBVE2B
3106CDMBVE2B

44W 3765lm - 220V
DALI (Push) 44W 3765lm - 220V

3106DOFBVE2B
3106DDMBVE2B

53W 4515lm - 220V
DALI (Push) 53W 4515lm - 220V

3106EOFBVE2B
3106EDMBVE2B

62W 5265lm - 220V
DALI (Push) 62W 5265lm - 220V

3106FOFBVE2B
3106FDMBVE2B

70W 6020lm - 220V
DALI (Push) 70W 6020lm - 220V

3106GOFBVE2B
3106GDMBVE2B

79W 6775lm - 220V
DALI (Push) 79W 6775lm - 220V

3106HOFBVE2B
3106HDMBVE2B

88W 7525lm - 220V
DALI (Push) 88W 7525lm - 220V

3106LOFBVE2B
3106LDMBVE2B

123W 10530lm - 220V
DALI (Push) 123W 10530lm - 220V

3106MOFBVE2B
3106MDMBVE2B

158W 13550lm - 220V
DALI (Push) 158W 13550lm - 220V

3106NOFBVE2B
3106NDMBVE2B

176W 15050lm - 220V
DALI (Push) 176W 15050lm - 220V

3106OOFBVE2B
3106ODMBVE2B

212W 18060lm - 220V
DALI (Push) 212W 18060lm - 220V

3106POFBVE2B
3106PDMBVE2B

246W 21070lm - 220V
DALI (Push) 246W 21070lm - 220V

3106QOFBVE2B
3106QDMBVE2B

264W 22575lm - 220V
DALI (Push) 264W 22575lm - 220V


3106ROFBVE2B
3106RDMBVE2B

317W 27090lm - 220V
DALI (Push) 317W 27090lm - 220V

E19 UGR< 19 Prism

C 4000K

NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1515lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
1780lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




3106KGAOFBVE2B
3106KGADMBVE2B

35W 3029lm* - 220V
DALI (Push) - 35W 3029m - 220V



3106KGT OFBVE2B
3106KGT DMBVE2B

26W 2277lm - 220V
DALI (Push) - 26W 2277lm - 220V



3106KGC OFBVE2B
3106KGC DMBVE2B

35W 3029lm - 220V
DALI (Push) - 35W 3029lm - 220V

Elementi curvi solo nella versione a sospensione vedi pagina 55
Curved joints available only in the pendant version; see page 55
Gebogene Verbindungen sind nur in der Pendelversion verfügbar; siehe Seite 55




E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




3106KGYC OFBV*
3106KGYC DMBV

Connettore angolare a 120° 3 lati
120° angle connector 3 sides
120°-Winkelverbinder 3-seitig



3106KGEC OFBV*
3106KGEC DMBV

Connettore angolare a 120° 2 lati
120° angle connector 2 sides
120°-Winkelverbinder 2-seitig



3106KGAC OFBV*
3106KGAC DMBV

Connettore angolare a 90° 2 lati
90° angle connector 2 sides
90°-Winkelverbinder 2-seitig



NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* Compatibile con moduli **TF** - Compatible with **TF** module - Kompatibel mit **TF** Modul

* 3029lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
3559lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren



www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



3114BOFBV

Modulo con binario trifase STUCCHI ONOFF
STUCCHI ONOFF three-phase track lighting module
STUCCHI ONOFF dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

3114BDMBV

Modulo con binario trifase STUCCHI DALI (Push)
STUCCHI DALI (Push) three-phase track lighting module
STUCCHI DALI (Push) dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

3114EOFBV

Modulo con binario trifase STUCCHI ONOFF
STUCCHI ONOFF three-phase track lighting module
STUCCHI ONOFF dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

3114EDMBV

Modulo con binario trifase STUCCHI DALI (Push)
STUCCHI DALI (Push) three-phase track lighting module
STUCCHI DALI (Push) dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme





NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



E2 Opale - Opal

B 3000K

3114BLOFBVE2B 3114BLDMBVE2B

35W 3010lm - 220V
DALI (Push) 35W 3010lm - 220V

3114ELOFBVE2B 3114ELDMBVE2B

62W 5265lm - 220V
DALI (Push) 62W 5265lm - 220V





E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE



BV NE



SPOT 220V **non inclusi** vedi pagina 152-153

SPOT 220V **not included** on pag. 152-153



SPOT 220V **nicht enthalten** auf den Seiten 152-153

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



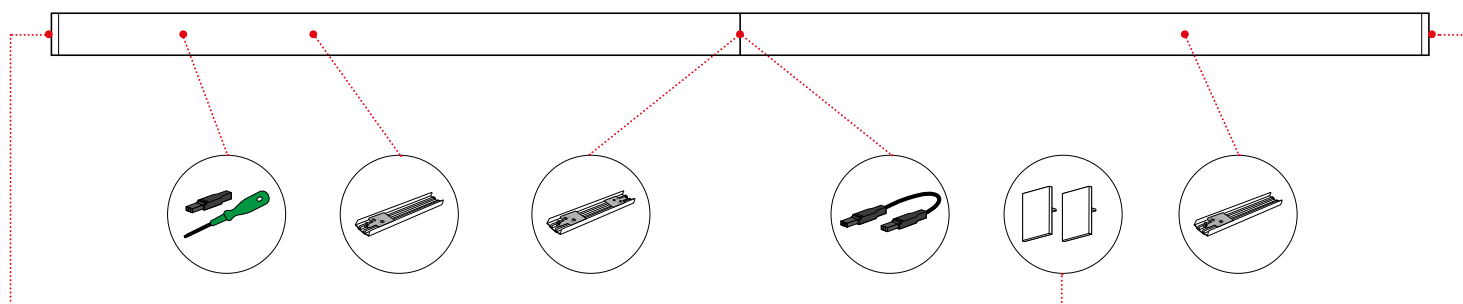

AM3106KD

Kit di Sicurezza Doppio (1x)
Safety Kit double version (1x)
Doppelt Sicherheitsaus-Kit (1x)




AM3106K

Kit di Sicurezza Singolo (1x)
Safety Kit single version (1x)
Einzel Sicherheitsaus-Kit (1x)




AM3106GEOF

Giunto Elettrico 3 Poli ON/OFF
Cable Connector 3 pole ON/OFF
Elektrische Kupplung 3 pole ON/OFF




AM3106GEDM

Giunto Elettrico 5 Poli DALI
Cable Connector 5 pole DALI
Elektrische Kupplung 5 pole DALI




AM3106KOF

Cacciavite + spina ON/OFF
Screwdriver + ON/OFF plug
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker ON/OFF



AM3106KDM

Cacciavite + spina DALI
Screwdriver + DALI plug
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker DALI



AM3106T

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 3106L (394cm) a 3106R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 3106L (394cm) to 3106R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 3106L (394cm) to 3106R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**













MIRÓ

MIRÓ APPLIQUE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

 B 3000K

BV



2030BOFBVE2B
2030BDMBVE2B

25W 2600lm + 25W 2600lm* - 220V
DALI(Push) 25W 2600lm + 25W 2600lm - 220V

2030DOFBVE2B
2030DDMBVE2B

38W 3960lm + 38W 3960lm - 220V
DALI(Push) 38W 3960lm + 38W 3960lm - 220V

2030EOFBVE2B
2030EDMBVE2B

44W 4570lm + 44W 4570lm - 220V
DALI(Push) 44W 4570lm + 44W 4570lm - 220V

2030FOFBVE2B
2030FDMBVE2B

50W 5200lm + 50W 5200lm - 220V
DALI(Push) 50W 5200lm + 50W 5200lm - 220V

2030GOFBVE2B
2030GDMBVE2B

56W 5820lm + 56W 5820lm - 220V
DALI(Push) 56W 5820lm + 56W 5820lm - 220V

2030HOFBVE2B
2030HDMBVE2B

63W 6500lm + 63W 6500lm - 220V
DALI(Push) 63W 6500lm + 63W 6500lm - 220V



 A 2700K  C 4000K

NE




 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil








* 2600m effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



2030LOFBVE2B
2030LDMBVE2B

88W 9140lm+88W 9140lm* - 220V
DALI(Push) 88W 9140lm+88W 9140lm - 220V

2030MOFBVE2B
2030MDMBVE2B

112W 11640lm+112W 11640lm - 220V
DALI(Push) 112W 11640lm+112W 11640lm - 220V

2030NOFBVE2B
2030NDMBVE2B

126W 13000lm+126W 13000lm - 220V
DALI(Push) 126W 13000lm+126W 13000lm - 220V

2030OOFBVE2B
2030ODMBVE2B

151W 15640lm+151W 15640lm - 220V
DALI(Push) 151W 15640lm+151W 15640lm - 220V

2030POFBVE2B
2030PDMBVE2B

175W 18140lm+175W 18140lm - 220V
DALI(Push) 175W 18140lm+175W 18140lm - 220V

2030QOFBVE2B
2030QDMBVE2B

189W 19500lm+189W 19500lm - 220V
DALI(Push) 189W 19500lm+189W 19500lm - 220V

2030ROFBVE2B
2030RDMBVE2B

224W 23280lm+224W 23280lm - 220V
DALI(Push) 224W 23280lm+224W 23280lm - 220V




A 2700K C 4000K

NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 9140lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

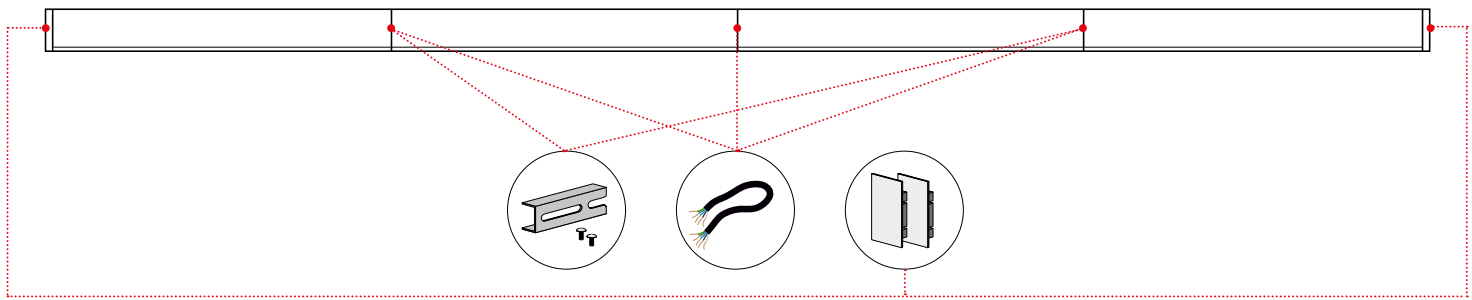


90102030GM

Giunto Meccanico (1x)
Mechanical Coupling (1x) - Mechanisches Gelenk (1x)



90102030GEOF

Cavo Elettrico 3 Poli OnOff L.60cm
3 Poles Electric Cable OnOff L.60cm
Elektrische Kabel 3 Poles OnOff L.60cm



90102030GEDM

Cavo Elettrico 5 Poli DALI L.60cm
5 Poles Electric Cable DALI L.60cm
Elektrische Kabel 5 Poles DALI L.60cm



90102030T

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 2030L (394cm) a 2030R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 2030L (394cm) to 2030R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 2030L (394cm) to 2030R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**








E19



EMME 24 INCASSO

EMME 24 INCASSO



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale

B 3000K

BV



4037ABVE2B 19W 1435lm* - 24VDC

4037BBVE2B 25W 1910lm - 24VDC

4037CBVE2B 31W 2385lm - 24VDC

4037DBVE2B 37W 2860lm - 24VDC

4037EBVE2B 44W 3350lm - 24VDC

4037FBVE2B 50W 3830lm - 24VDC

4037GBVE2B 56W 4305lm - 24VDC

4037HBVE2B 62W 4780lm - 24VDC

4037LBVE2B 87W 6705lm - 24VDC

4037MBVE2B 111W 8605lm - 24VDC

4037NBVE2B 124W 9560lm - 24VDC

DRIVER
NOT INCLUDED



Opal E19 UGR<19 Prism



C 4000K

NE



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229


* 1435lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
1680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19

+17,5%

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

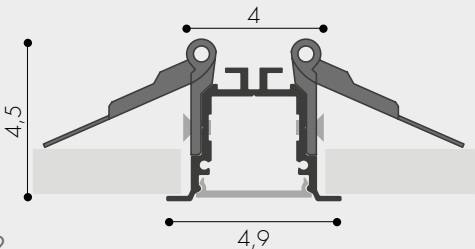



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale

B 3000K

BV



4037OBVE2B

148,5W 11485lm* - 24VDC

4037PBVE2B

173W 13380lm - 24VDC

4037QBVE2B

185W 14340lm - 24VDC

4037RBVE2B

223W 17210lm - 24VDC

4037KGABVE2B

25W 1905lm - 24VDC

4037KGTBVE2B

19W 1430lm - 24VDC

4037KGVBE2B

25W 1905lm - 24VDC

DRIVER
NOT INCLUDED



Opal E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229


* 11485lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
13495lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19

+17,5%

Configura Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

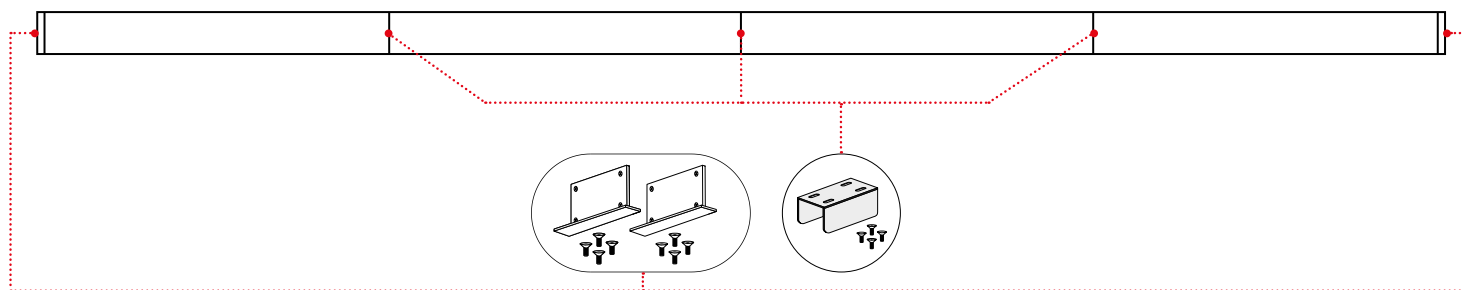

90104037**GM**

Giunto Meccanico (1x)
Mechanical Coupling (1x)
Mechanisches Gelenk (1x)




90104037**T**

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 4037L (394cm) a 4037R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 4037L (394cm) to 4037R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 4037L (394cm) to 4037R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**



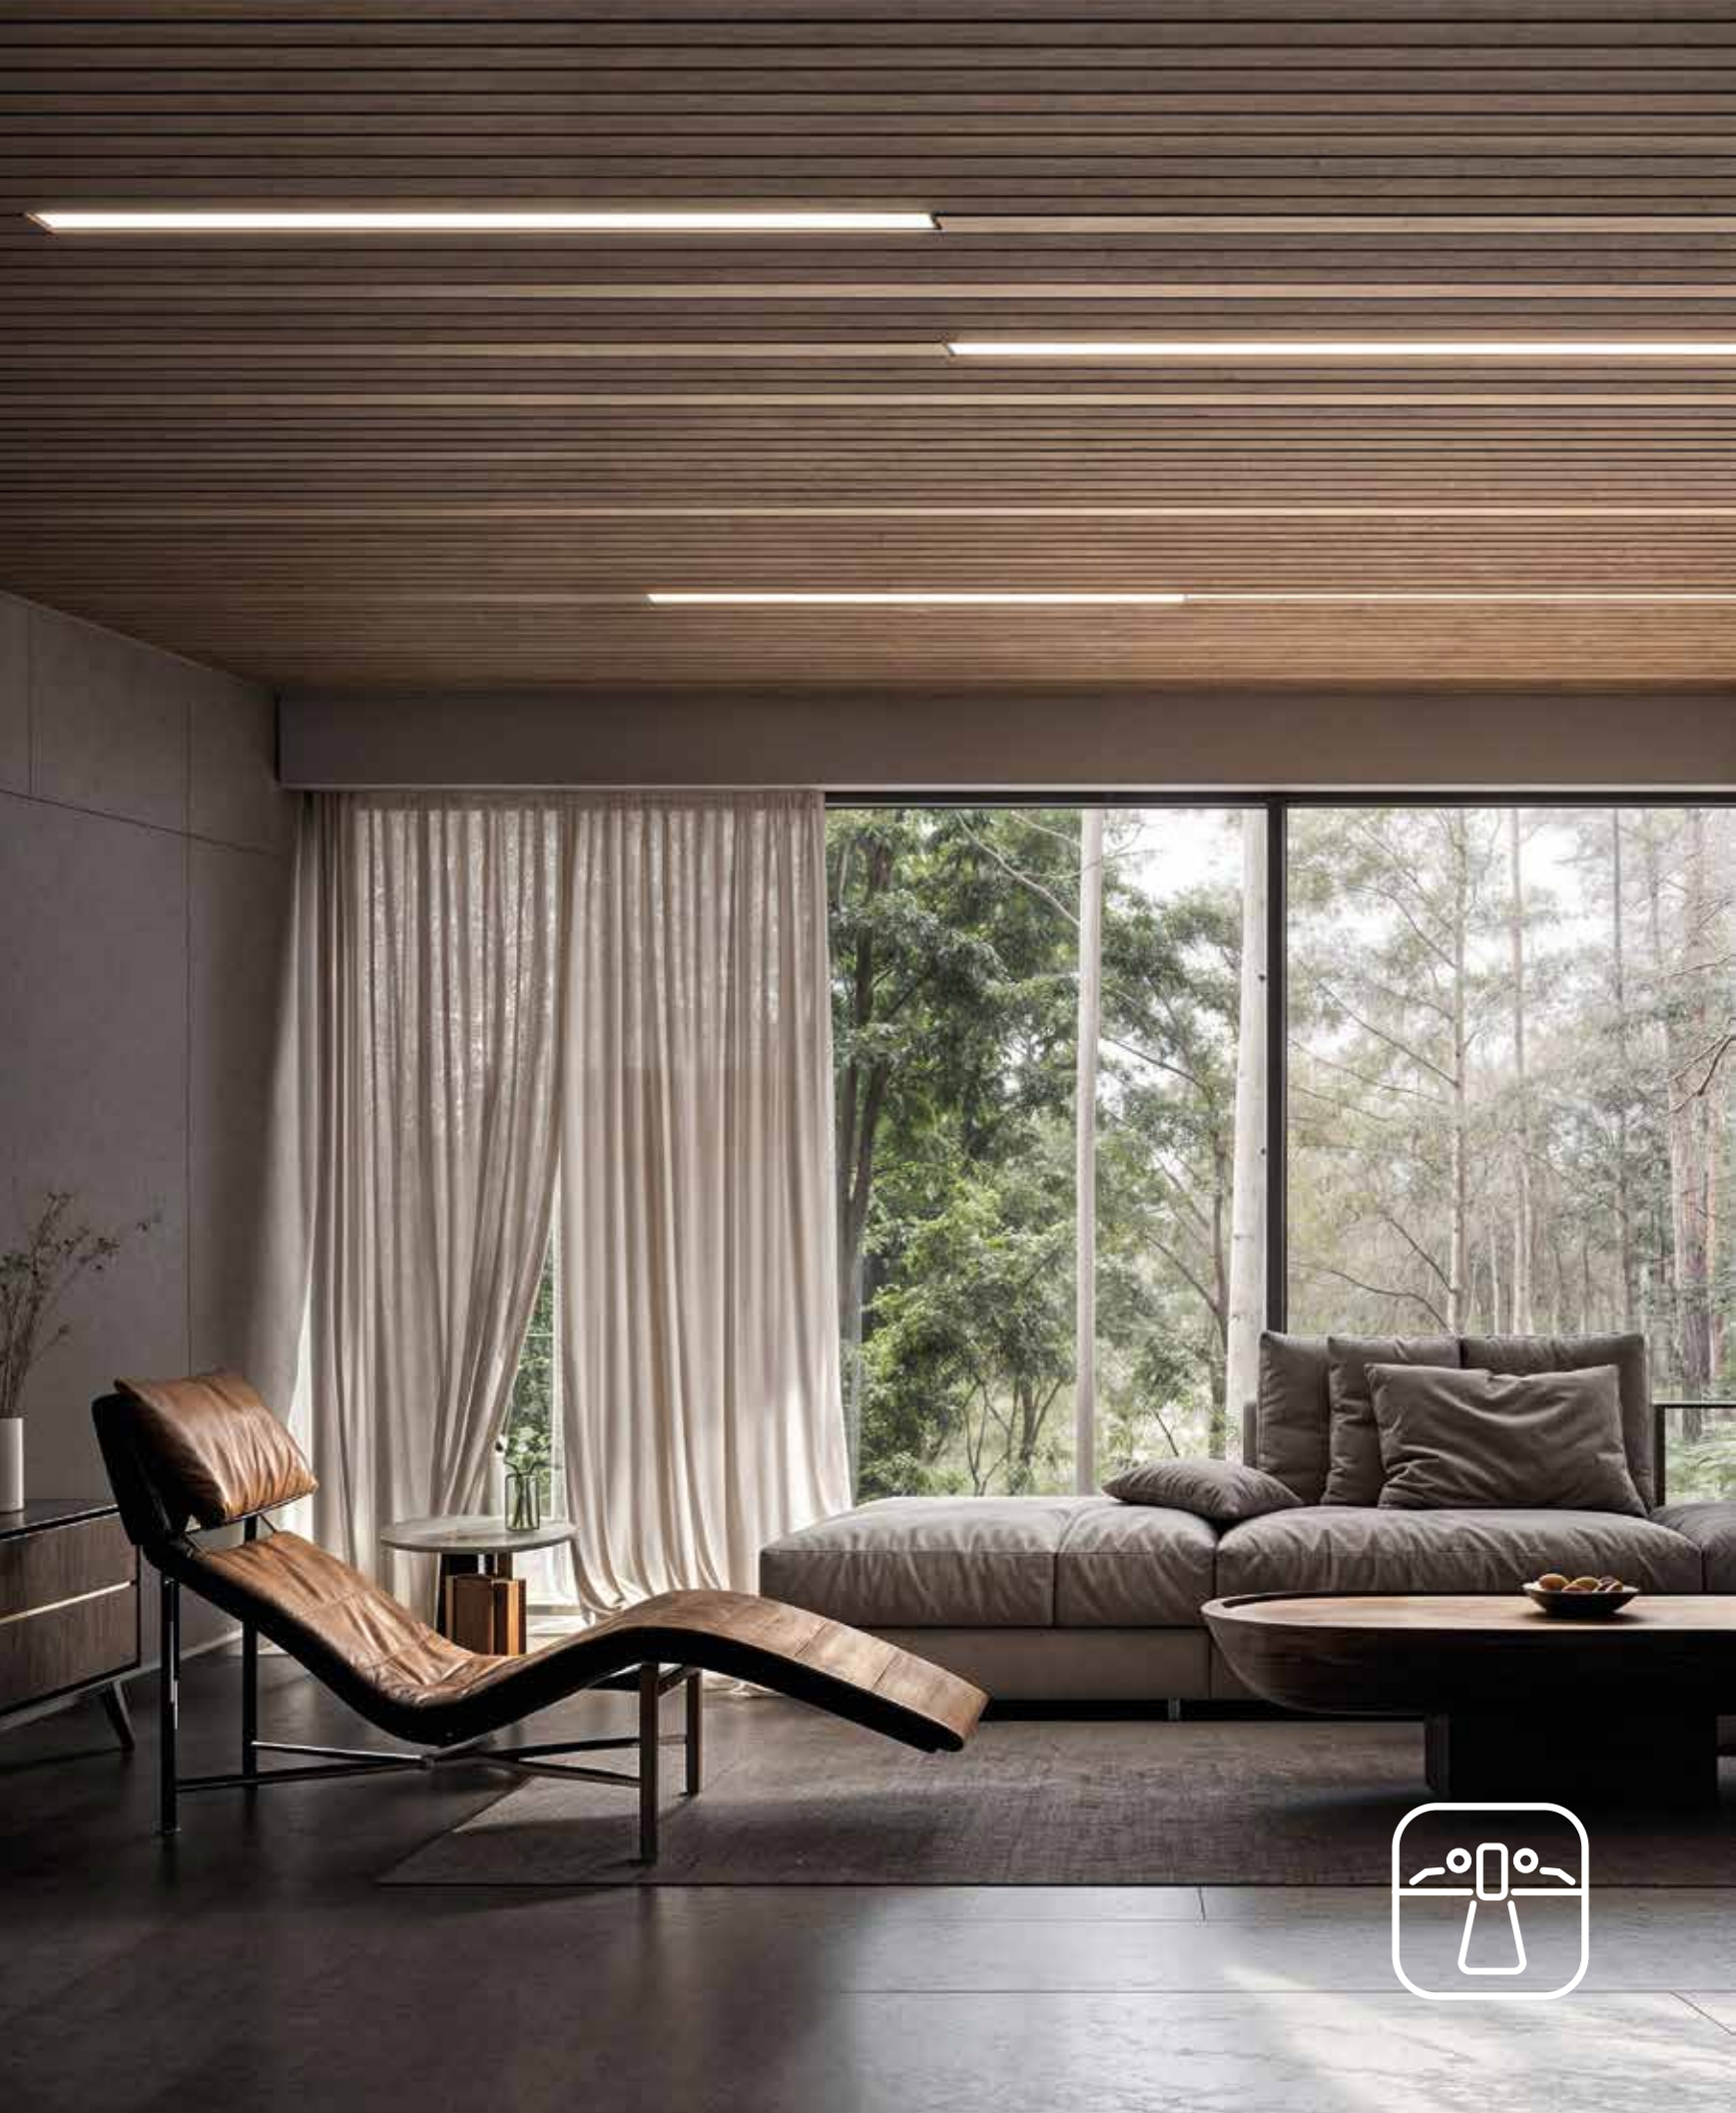






E19



MIRÓ INCASSO

MIRÓ INCASSO

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

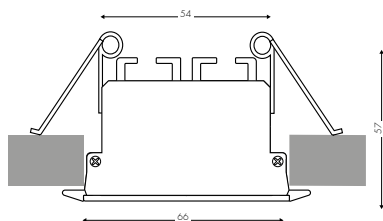

E2 Opale

B 3000K

BV



4030AOFBVE2B
4030ADMBVE2B

26W 2260lm* - 220V
DALI(Push) 26W 2260lm - 220V

4030BOFBVE2B
4030BDMBVE2B

35W 3010lm - 220V
DALI(Push) 35W 3010lm - 220V

4030COFBVE2B
4030CDMBVE2B

44W 3765lm - 220V
DALI(Push) 44W 3765lm - 220V

4030DOFBVE2B
4030DDMBVE2B

53W 4515lm - 220V
DALI(Push) 53W 4515lm - 220V

4030EOFBVE2B
4030EDMBVE2B

62W 5265lm - 220V
DALI(Push) 62W 5265lm - 220V

4030FOFBVE2B
4030FDMBVE2B

70W 6020lm - 220V
DALI(Push) 70W 6020lm - 220V

4030GOFBVE2B
4030GDMBVE2B

79W 6775lm - 220V
DALI(Push) 79W 6775lm - 220V

4030HOFBVE2B
4030HDMBVE2B

88W 7525lm - 220V
DALI(Push) 88W 7525lm - 220V

4030LOFBVE2B
4030LDMBVE2B

123W 10530lm - 220V
DALI(Push) 123W 10530lm - 220V

4030MOFBVE2B
4030MDMBVE2B

158W 13550lm - 220V
DALI(Push) 158W 13550lm - 220V

4030NOFBVE2B
4030NDMBVE2B

176W 15050lm - 220V
DALI(Push) 176W 15050lm - 220V



Opal E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE



Alimentatore Incluso in remoto - Remote Power Supply - Fernspeisung enthalten

* 2260lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

26561lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale

B 3000K




4030OOFBVE2B
4030ODMBVE2B

212W 18060lm* - 220V
DALI(Push) 212W 18060lm - 220V




4030POFBVE2B
4030PDMBVE2B

246W 21070lm - 220V
DALI(Push) 246W 21070lm - 220V




4030QOFBVE2B
4030QDMBVE2B

264W 22575lm - 220V
DALI(Push) 264W 22575lm - 220V




4030ROFBVE2B
4030RDMBVE2B

317W 27090lm - 220V
DALI(Push) 317W 27090lm - 220V




4030KGAOFBVE2B
4030KGADMBVE2B

35W 3010lm - 220V
DALI(Push) 35W 3010lm - 220V



4030KGTOFBVE2B
4030KGTDMBVE2B

26W 2250lm - 220V
DALI(Push) 26W 2250lm - 220V



4030KGVOFBVE2B
4030KGVDMBVE2B

35W 3010lm - 220V
DALI(Push) 35W 3010lm - 220V



Opal E19 UGR<19 Prism

C 4000K



Alimentatore Incluso in remoto - Remote Power Supply - Fernspeisung enthalten


* 18060lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
21221lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19

+17,5%

Configura Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

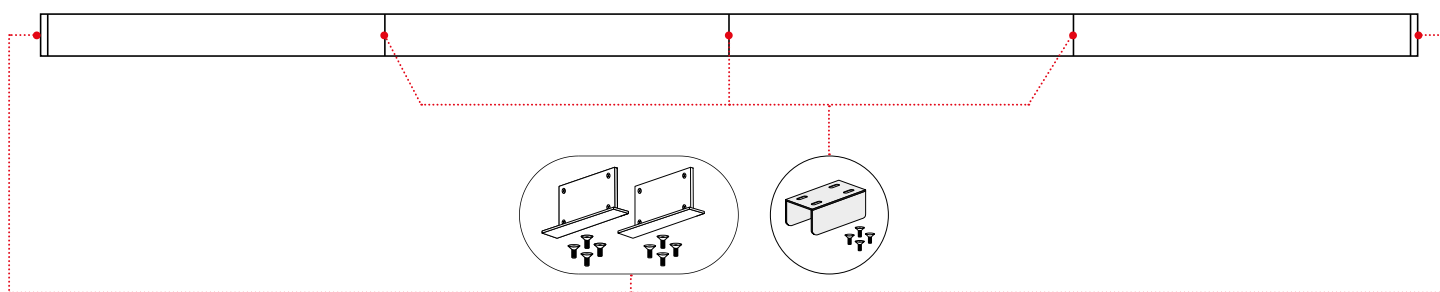

90104030**GM**

Giunto Meccanico
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk



90104030**T**

Kit Testata (2x)
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)


→ Nelle composizioni da 4030L (394cm) a 4030R (1012cm)
gli accessori sono inclusi.
In compositions 4030L (394cm) to 4030R (1012cm) **the accessories are already included.**
Bei den Kompositionen 4030L (394cm) to 4030R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**



Incassi Spot

Recessed Spotlights

Einbau-Spots

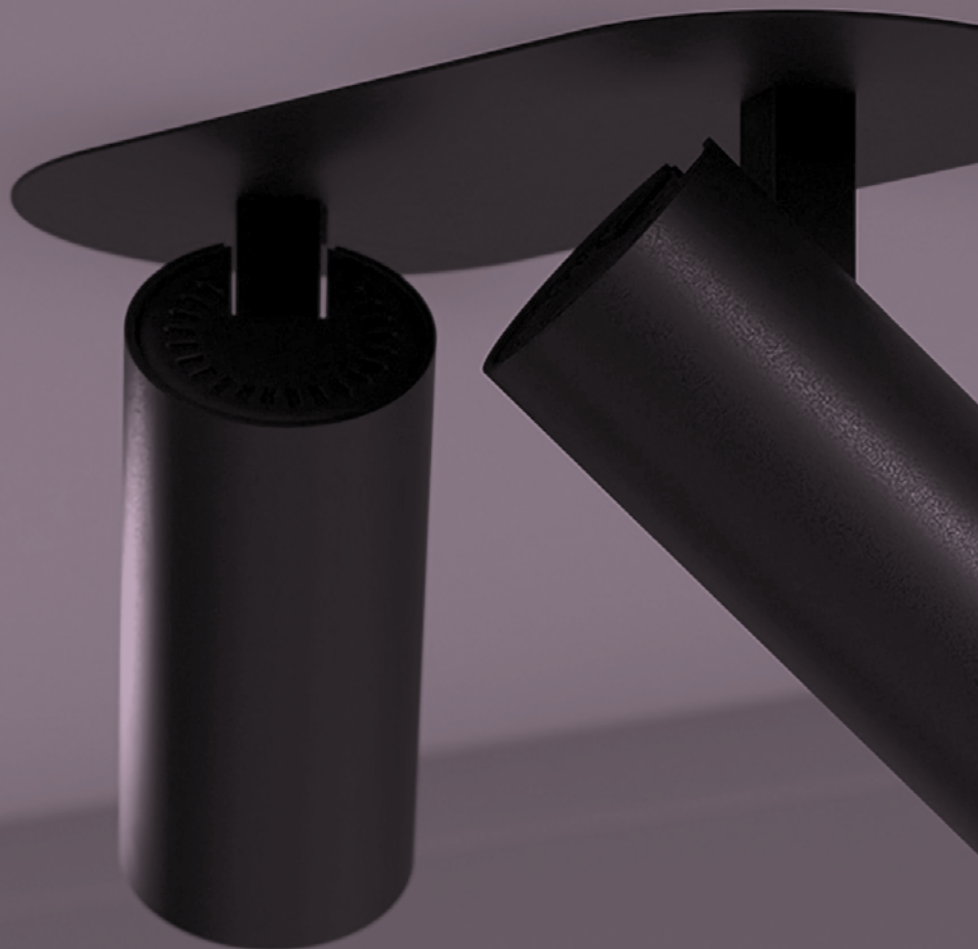





Incasso/Recessed/Einbauchte



Expo Ø17-18W / Ø24-25W **128**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



Focus Round Ø6 - 7W **129**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



Focus Square 9,3x9,3 - 10W **129**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton




Micro Ø10 H15 H30 - 1x3W **130**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



Micro Ø10 H30 H50 - 2x3W **130**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



Move Ø8 8W / Ø10 14W **131**
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton

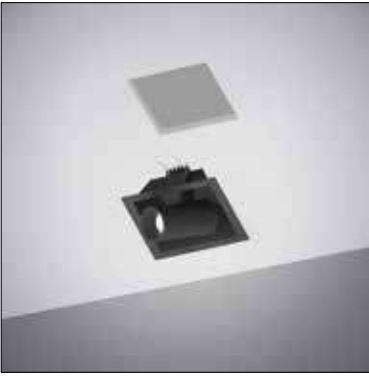

Operà 1x7W
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



Operà 2x7W
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



Operà 3x7W
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



S-Pot Ø9 - 9W
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



S-Pot Ø15 - 18W / 26W
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



S-Pot 8x8 - 9W
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



S-Pot Ø5 - 7W
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



S-Pot Ø12,5 - 13W
downlight cartongesso/muratura
Plasterboard/Masonry / Gipskarton/Mauerwerk



S-Pot Ø11 - 17W
downlight semincasso
Semi recessed - Halbeinbau



Nano S-Pot Ø2,2 - 2W
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



S-Pot Ø4 - 4W
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



S-Pot Ø6 - 9W
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



S-Pot Ø7 - 13,5W
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



S-Pot Ø7 - 6W
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



Tablet Round 1x7W GU10 140
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



Tablet Round 2x7W GU10 140
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton




Tablet Round 1x7W 140
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



Tablet Round 2x7W 140
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton



Tablet Round 1x13W 140
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard
Schwenkbar für Gipskarton

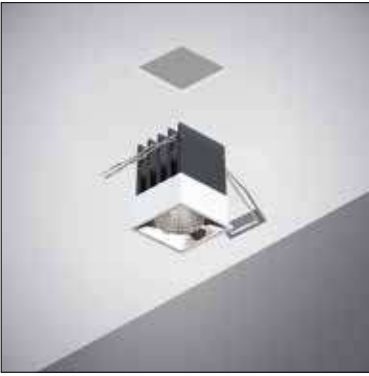

Task L4,5x4,5 - 4W
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton

141




Task L4,5x8 - 7,5W
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton

141



Task L4,5x11,5 - 15W
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton

141

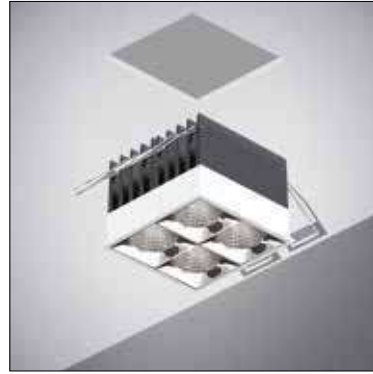

Task L8x8 - 18W
downlight cartongesso
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton

141



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



60° Ottica - Optic - Optik

 B 3000K

BV


4089EOFBV60B
4089EDMBV60B

18W 1530lm* - 220V
DALI (Push) - 18W 1530lm - 220V



4089FOFBV60B
4089FDMBV60B

25W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 25W 2400lm - 220V



**DRIVER
NOT INCLUDED**



 C 4000K

 Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten


* 1530lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E60**

Configura  Configure / Konfigurieren
 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



36° Ottica - Optic - Optik

● B 3000K

BV



4095ABV36B

7W 800lm* - max.350mA - 20VDC

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006A

Driver CC OnOff IP20 (x1 art. 4095A) (foro Ø47mm)

AE006B


Driver CC OnOff IP20 (x2 art. 4095A) (Foro Ø42mm)

AE008A

Driver CC Triac IP20 (x1 art.4095A) (Foro Ø44mm)

AE007A

Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-2 art.4095A) (Foro Ø38mm)



4096ABV36B

Max 10W 900lm - max.500mA - 20VDC

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE008F

Driver CC Triac IP20 (x1-2 art.4096A) (foro Ø47mm)

AE007B

Driver CC Dali (Push) IP20 (x1-2 art.4096A) (foro Ø52mm)

**DRIVER
NOT INCLUDED**



● A 2700K ○ C 4000K

X Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



24° Ottica - Optic - Optik

● B 3000K



4039SBV24B

3W 360lm* - 350mA - 9V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006A

Driver CC OnOff IP20 (x1-3 art. 4039S) (foro Ø47mm)

AE007A


Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-5 art. 4039S) (Foro Ø38mm)

AE008D

Driver CC Triac IP20 (x1-2 art. 4039S) (foro Ø39mm)

AE008B

Driver CC Triac IP20 (x3-5 art. 4039S) (Foro Ø57mm)



4039ABV24B

3W 360lm* - 350mA - 9V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006A

Driver CC OnOff IP20 (x1-3 art. 4039A) (foro Ø47mm)

AE007A


Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-5 art. 4039A) (Foro Ø38mm)

AE008D

Driver CC Triac IP20 (x1-2 art. 4039A) (foro Ø39mm)

AE008B

Driver CC Triac IP20 (x3-5 art. 4039A) (Foro Ø57mm)



4039BBV24B

2x3W 2x360lm - 350mA - 18V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006A

Driver CC OnOff IP20 (x 1 art. 4039B) (foro Ø47mm)

AE007A

Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-2 art. 4039B) (Foro Ø38mm)

AE008A

Driver CC Triac IP20 (x1 art. 4039B) (foro Ø44mm)

AE008B

Driver CC Triac IP20 (x2 art. 4039B) (Foro Ø57mm)

DRIVER
NOT INCLUDED



○ C 4000K




✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



36° Ottica - Optic - Optik

● B 3000K

BN

4094AOFBV36B


1x8W 900lm* - 220V

4094ADMBV36B

DALI (Push) - 1x8W 900lm - 220V

4094ATFBV36B

(Triac) - 1x8W 900lm - 220V



4094BOFBV36B

1x14W 1200lm - 220V

4094BDMBV36B

DALI (Push) - 1x14W 1200lm - 220V

4094BTFBV36B

(Triac) - 1x14W 1200lm - 220V




TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **36°**



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K



4033AOFBV24B


1x7W 680lm* - 220V

4033ADMBV24B

DALI (Push) - 1x7W 680lm - 220V

4033ATFBV24B

(Triac) 1x7W 680lm - 220V



4033BOFBV24B


2x7W 2x680lm - 220V

4033BDMBV24B

DALI (Push) - 2x7W 2x680lm - 220V

4033BTFBV24B

(Triac) 2x7W 2x680lm - 220V



4033COFBV24B

3x7W 3x680lm - 220V

4033CDMBV24B

DALI (Push) - 3x7W 3x680lm - 220V

4033CTFBV24B

(Triac) 3x7W 3x680lm - 220V



C 4000K



TF Triac - Triac - Triac


A Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV



4017IOFBV36B

9W 1000lm* - 220V

4017ITFBV36B

(Triac) 9W 1000lm - 220V

NE



45° Ottica - Optic - Optik

C 4000K

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV





4017LOFBV36B

18W 2000lm - 220V

4017LTFBV36B

(Triac) 18W 2000lm - 220V



C 4000K

NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



36° Ottica - Optic - Optik

 B 3000K

BV



4017NOFBV36B

Max 9W 1000lm*

4017N**TF**BV36B

(Triac) 9W 1000lm



45° Ottica - Optic - Optik

 C 4000K

NE



TF Triac - Triac - Triac



Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°


Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



36° Ottica - Optic - Optik

 B 3000K

BV



4017SBV36B

Max 7W 680lm* - 350mA 20V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006B

Driver CC OnOff IP20 (x1-2 art. 4017S) (Foro Ø45mm)

AE008A

Driver CC Triac IP20 (x1 art. 4017S) (foro Ø44mm)

AE007A

Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-2 art. 4017S) (Foro Ø38mm)



**DRIVER
NOT INCLUDED**



NE



 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°

Configura  Configure / Konfigurieren
 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



controcassa **non** inclusa



E28 Satinato - Satin - Satiniert ● B 3000K

BV ☐


4017TFBVE28B (Triac) 13W 1300lm* - 220V

☐ C 4000K

NE ☐



controcassa **non** inclusa



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E28 Satinato - Satin - Satiniert ● B 3000K

BV ☐

4017FDMBVE28B (Triac) 13W 1300lm - 220V

☐ C 4000K

NE ☐

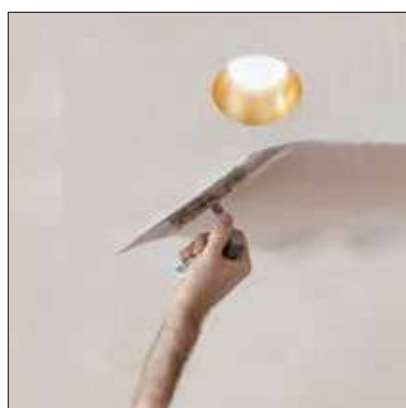

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


9017F Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

A+ Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 1300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato - Satin - Satiniert

B 3000K

BV


4018MTFBVE28B

(Triac) - 17W 1500lm - 220V



C 4000K

NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato - Satin - Satiniert

B 3000K

BV

4018MDMBVE28B

DALI (Push) - 17W 1500lm - 220V







C 4000K

NE

- TF Triac - Triac - Triac
- A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
- A↑ Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 1500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV

4017ZBV36B

2W 280lm* - 700mA 3V (Driver NON INCLUSO)

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE008F

Driver CC Triac IP20 (x 3-9 art.4017Z) (foro Ø47mm)

AE007E

Driver CC Dali (Push) IP20 (x 4-18 art.4017Z) (foro Ø52mm)

A 2700K

NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV

4017TBV36B

Max 4W 480lm* - 300mA 10V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006Q

Driver CC OnOff IP20 (x 1 art. 4017T) (foro Ø30mm)

AE008E

Driver CC Triac IP20 (x 3 art. 4017T) (foro Ø59mm)

AE007A

Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-4 art. 4017T) (foro Ø37mm)

4017UBV36B

Max 9W 860lm - 300mA 30V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006R

Driver CC OnOff IP20 (x1 art. 4017U) (foro Ø49mm)

AE008G

Driver CC Triac IP20 (x1 art. 4017U) (foro Ø59mm)

AE007E

Driver CC Dali (Push) IP20 (x1 art. 4017U) (foro Ø52mm)

4017VBV36B

Max 13,5W 1290lm - 300mA 45V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006R

Driver CC OnOff IP20 (x1 art. 4017V) (foro Ø49mm)

AE008F

Driver CC TRIAC IP20 (x1 art. 1 art. 4017V) (foro Ø47mm)

AE007F

Driver CC Dali IP20 (x1 art. 4017V) (Foro Ø49mm)

**DRIVER
NOT INCLUDED**

A 2700K C 4000K


NE

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 280lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



36° Ottica - Optic - Optik

 B 3000K

BV


4017XBV36B

6W 500lm* - 350mA 18V (Driver NON INCLUSO)

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006A

Driver CC OnOff IP20 (x 2 art. 4017X) (foro Ø47mm)

AE006B

Driver CC OnOff IP20 (x2 art. 4017X) (Foro Ø42mm)

AE008A

Driver CC Triac IP20 (x1 art.4017X) (Foro Ø44mm)

AE007A

Driver CC Dali(Push) IP20 (x2 art.4017X) (Foro Ø38mm)

**DRIVER
NOT INCLUDED**



 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen


* 500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **36°**

TABLET ROUND

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

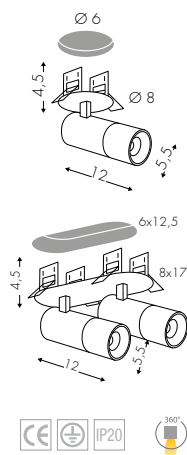

GU10

BV



4044DBV

GU10 max 1x7W LED - 220V

4044EBV


GU10 max 2x7W LED - 220V



NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

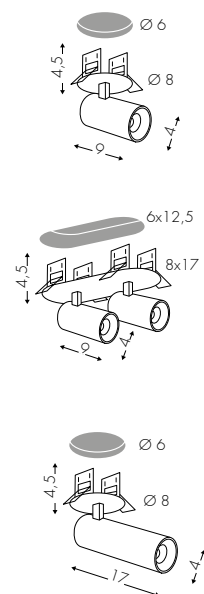

24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV



4044PBV24B

7W 680lm* - 350mA 20V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006A

Driver CC OnOff IP20 (x 1 art. 4044P) (foro Ø47mm)

AE006B

Driver CC OnOff IP20 (x2 art. 4044P) (foro Ø42mm)

AE007A

Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-2 art.4044P) (foro Ø37mm)

AE008A

Driver CC Triac IP20 (x1 art.4044P) (foro Ø44mm)

AE008B

Driver CC Triac IP20 (x1-2 art.4044P) (foro Ø57mm)

4044QBV24B

2x7W 2x680lm - 350mA 40V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006B

Driver CC OnOff IP20 (X1 art. 4044Q) (foro 42mm)

AE007A

Driver CC Dali(Push) IP20 (x1 art.4044Q) (foro Ø38mm)

AE008B

Driver CC Triac IP20 (x1 art.4044Q) (foro Ø57mm)

4044UBV24B

13W 1300lm - 350mA 36V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006B

Driver CC OnOff IP20 (x1 art. 4044U) (foro Ø42mm)

AE007A

Driver CC Dali(Push) IP20 (x1 art.4044U) (foro Ø38mm)

AE008B

Driver CC Triac IP20 (x1 art.4044U) (foro Ø57mm)



C 4000K

NE



Alimentatore non incluso - Power supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

GU10 Sorgente non inclusa - Not included GU10 light source - GU10 Lichtquelle nicht enthalten

* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



24° Ottica - Optic Optik

● B 3000K

BV



4048ABV24B

4W 400lm* - 150mA 30V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006E


Driver CC OnOff IP20 (x1 art.4048A) (foro Ø42mm)

AE007C

Driver CC DALI (PUSH) IP20 (x1 art.4048A) (foro Ø53mm)

AE008I

Driver CC TRIAC IP20 (x1 art.4048A) (foro Ø57mm)



4048BBV24B

7,5W 900lm - 250mA - 30V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006D


Driver CC OnOff IP20 (1 art.4048B) (foro Ø42mm)

AE007C

Driver CC DALI (PUSH) IP20 (x1 art.4048B) (foro Ø53mm)

AE008F

Driver CC TRIAC IP20 (x1 art.4048B) (foro Ø47mm)



4048CBV24B

15W 1500lm - 500mA - 36V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006F


Driver CC OnOff IP20 (x1 art. 4048C) (foro Ø45mm)

AE007B

Driver CC DALI (PUSH) IP20 (x1 art. 4048C) (foro Ø53mm)

AE008F

Driver CC TRIAC IP20 (x1 art. 4048C) (foro Ø47mm)



4048DBV24B

18W - 1800lm - 500mA 36V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006F

Driver CC OnOff IP20 (foro Ø45)

AE007B

Driver CC DALI (PUSH) IP20 (x1 art. 4048D) (foro Ø53mm)

AE008F

Driver CC TRIAC IP20 (x1 art. 4048D) (foro Ø47mm)

**DRIVER
NOT INCLUDED**



X Alimentatore non incluso - Power supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 400lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

Sistema binario 220V
Track system 220V
220V-Schienen-System







B220V SOSPENSIONE - PLAFONE 146
Suspension - Ceiling Mount
Hängend - Deckenmontage



B220V ACCESSORI 147
Accessories- Zubehör



B220V INCASSO CARTONGESSO 148
Recessed for Plasterboard
Einbau für Gipskarton



B220V ACCESSORI 149
Accessories- Zubehör



M-Eco
downlight L60/L112/L140/L253

150



M-Eco
downlight L112/L140/L253

151



S-Pot
orientabile Ø6,6 20W
Adjustable - Schwenkbar

152



S-Pot
orientabile Ø8 35W
Adjustable - Schwenkbar

152




S-Pot
orientabile Ø5,5 - GU10
Adjustable - Schwenkbar

153

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



3086A	Track plafone o sospensione 220V AC (1 mt) Track ceiling or suspension 220V AC (1 mt) Track Decke oder Aufhängung 220V AC (1 mt)
3086B	Track plafone o sospensione 220V AC (2 mt) Track ceiling or suspension 220V AC (2 mt) Track Decke oder Aufhängung 220V AC (2 mt)
3086C	Track plafone o sospensione 220V AC (3 mt) Track ceiling or suspension 220V AC (3 mt) Track Decke oder Aufhängung 220V AC (3 mt)

*SERVIZIO SU MISURA (S.M.)



001001A	Taglio - Cut service - Schneideservice
---------	--

NE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



1X


9086A

1x Tappo di chiusura Binario 220V
1x End cap for 220V Track
1x Endkappe für 220V-Schiene




● 9086F
● 9086FS

Testata Binario 220V
End feed for 220V Track
Einspeisung für 220V-Schiene




9086D

Giunto lineare di alimentazione Binario 220V
Linear power feed connector for 220V Track
Lineares Kraftgelenk für Schienen 220V




● 9086C
● 9086CS

Giunto angolare Binario 220V
Corner joint for 220V Track
Eckverbinder für 220V-Schiene




● 9086CF

Giunto angolare FLESSIBILE Binario 220V
FLEXIBLE corner joint for 220V Track
FLEXIBLER Eckverbinder für 220V-Schiene




● 9086E
● 9086ES

Giunto "T" Binario 220V
T-shaped connector for 220V Track
T-Verbinder für 220V-Schiene



● 9086E2
● 9086E2S

Giunto "T" Binario 220V
T-shaped connector for 220V Track
T-Verbinder für 220V-Schiene



9086I

Giunto a "X" Binario 220V
X-shaped connector for 220V Track
X-Verbinder für 220V-Schiene



9086H

Giunto passante elettrico Binario 220V
Electrical straight connector for 220V Track
Elektrischer Längsverbinder für 220V-Schiene



9086G

Giunto passante meccanico Binario 220V
Mechanical straight connector for 220V Track
Mechanischer Längsverbinder für 220V-Schiene



9086J

Kit sospensione Binario 220V
Suspension kit for 220V Track
Abhänge-set für 220V-Schiene


BV



NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



BV

- | | |
|-------|--|
| 4086A | Track incasso 220V AC (1mt)
Track plasterboard 220V AC (1mt)
Einbau-Stromschiene 220V AC (1mt) |
| 4086B | Track incasso 220V AC (2mt)
Track plasterboard 220V AC (2mt)
Einbau-Stromschiene 220V AC (2mt) |
| 4086C | Track incasso 220V AC (3mt)
Track plasterboard 220V AC (3mt)
Einbau-Stromschiene 220V AC (3mt) |

*SERVIZIO SU MISURA (S.M.)









- | | |
|---------|--|
| 001001A | Taglio - Cut service - Schneideservice |
|---------|--|

NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



	1X	9086B	1x Tappo di chiusura Binario 220V 1x End cap for 220V Track 1x Endkappe für 220V-Schiene
		● 9086F ● 9086FS	Testata Binario 220V End feed for 220V Track Einspeisung für 220V-Schiene
		9086D	Giunto lineare di alimentazione Binario 220V Linear power feed connector for 220V Track Lineares Kraftgelenk für Schienen 220V
		● 9086C ● 9086CS	Giunto angolare Binario 220V Corner joint for 220V Track Eckverbinder für 220V-Schiene
		● 9086E ● 9086ES	Giunto "T" Binario 220V T-shaped connector for 220V Track T-Verbinder für 220V-Schiene
		● 9086E2 ● 9086E2S	Giunto "T" Binario 220V T-shaped connector for 220V Track T-Verbinder für 220V-Schiene
		● 9086I	Giunto a "X" Binario 220V X-shaped connector for 220V Track X-Verbinder für 220V-Schiene
		9086H	Giunto passante elettrico Binario 220V Electrical straight connector for 220V Track Elektrischer Längsverbinder für 220V-Schiene
		9086G	Giunto passante meccanico Binario 220V Mechanical straight connector for 220V Track Mechanischer Längsverbinder für 220V-Schiene

NE





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

					BV
	E2 Opale - Opal	B 3000K			
	T058UOFBVE2B		9W 1010lm* - 220V		
	T058BOFBVE2B T058BDMBVE2B		18W 2025lm - 220V DALI (Push) - 18W 2025lm - 220V		
	T058COFBVE2B T058CDMBVE2B		22W 2530lm - 220V DALI (Push) - 22W 2530lm - 220V		
	T058GOFBVE2B T058GDMBVE2B		39W 4510lm - 220V DALI (Push) - 39W 4510lm - 220V		



E19 UGR<19 Prism



A 2700K



C 4000K

NE



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1010lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

1190lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**

+17,5%

Configura



Configure / Konfigurieren




www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.

For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.

Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal

B 3000K

BV


T058BSOFBVE2B
T058BSDMBVE2B

18W 2025lm* - 220V
DALI (Push) - 18W 2025lm - 220V



T058CSOFBVE2B
T058CSDMBVE2B

22W 2530lm - 220V
DALI (Push) - 22W 2530lm - 220V



T058HSOFBVE2B
T058HSDMBVE2B

39W 4510lm - 220V
DALI (Push) - 39W 4510lm - 220V



E19 UGR<19 Prism



A 2700K C 4000K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2025lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
2380lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

S-POT



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik

 B 3000K

BV



T018EOFBV36B
T018EDMBV36B

20W 2070lm* - 220V
DALI (Push) - 20W 2070lm - 220V

T018FOFFBV36B
T018FDMBV36B

35W 3400lm - 220V
DALI (Push) - 35W 3400lm - 220V



 C 4000K


NE



 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2070m effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



GU10

BV

T018GBV

max 1xGU10 max 10W LED - 220V




GU10
NOT INCLUDED



NE

GU10 Sorgente non inclusa - Not included GU10 light source - GU10 Lichtquelle nicht enthalten


Sistema binario 48V
Track system 48V
48V-Schienen-System

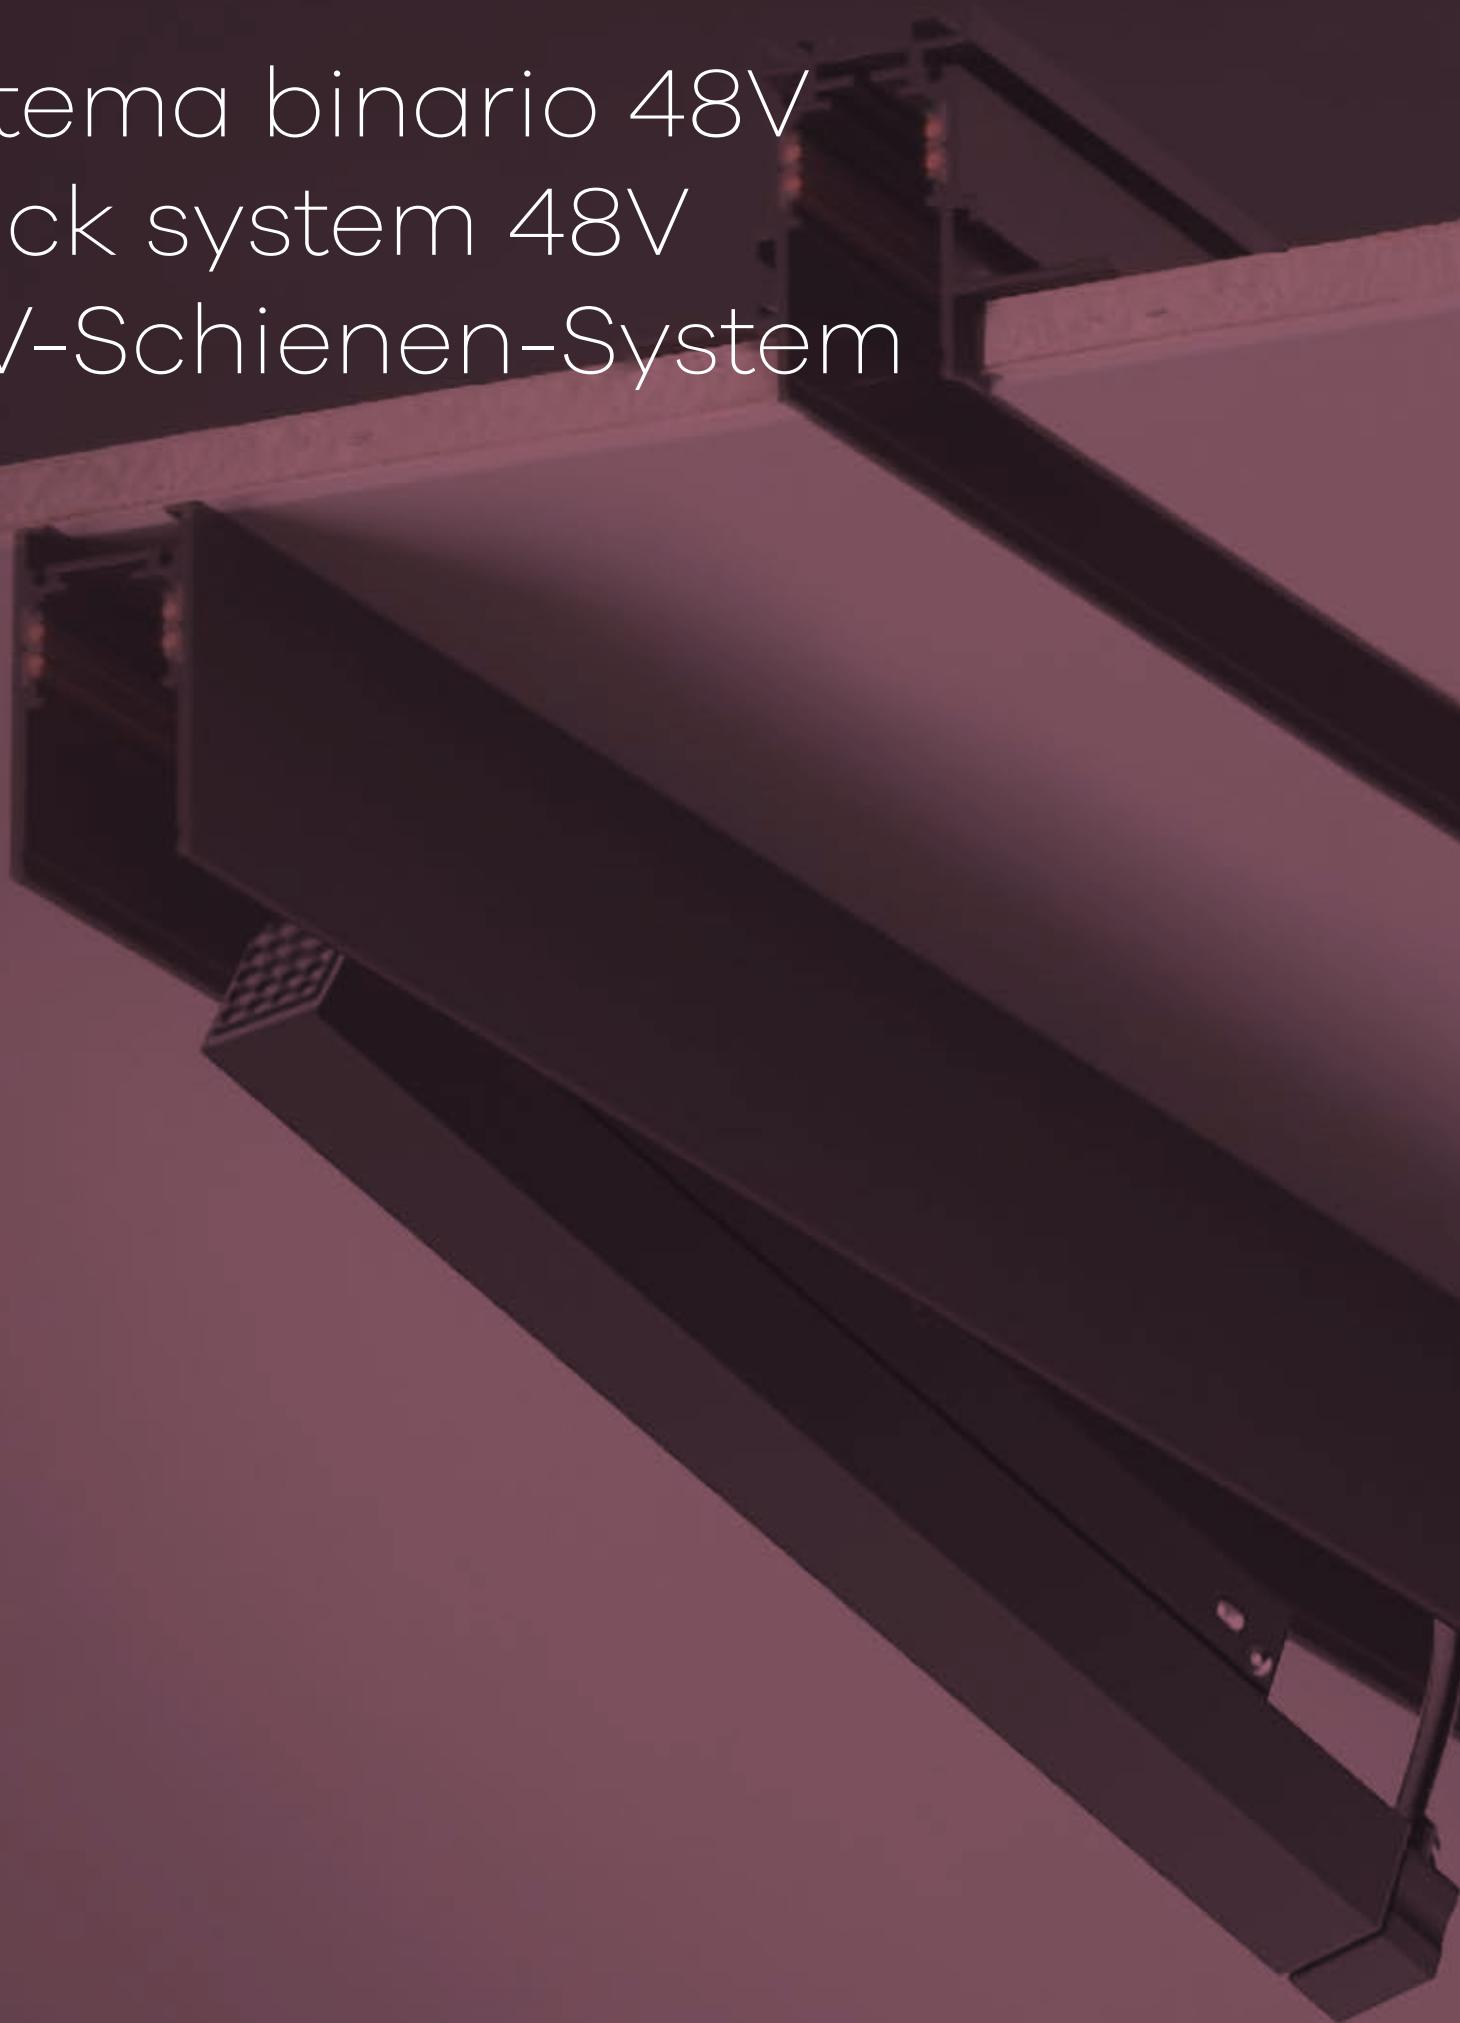





B48 PLAFONE
B48 eiling Mount
B48 Deckenmontage

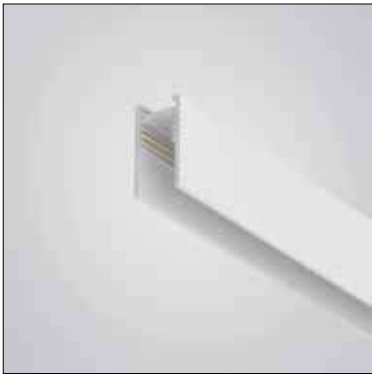

160



B48 SOSPENSIONE
B48 Suspension
B48 Hängend




160




160



B48 SOSPENSIONE UPLIGHT
B48 UPLIGHT Suspension
B48 UPLIGHT Hängend

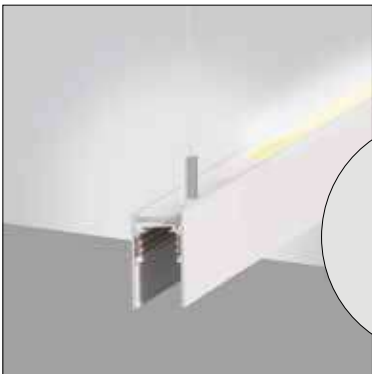


160



B48 INCASSO
B48 Recessed
B48 Einbau



164

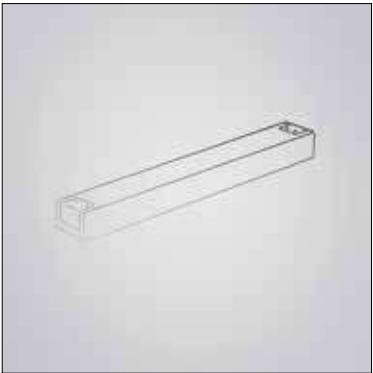

B48 KIT DRIVER

166



B48 CURVE 168
Sospensione downlight L130/165/270



B48 EDGE 169
Sospensione downlight 31x115/143x59



B48 EDGE 169
Sospensione Uplight 87x87



B48 LAMBDA 170
Sospensione Ø20/Ø30



B48 LAMBDA 170
Binario Ø20/Ø30




B48 LICIS 171
Sospensione Ø20




B48 LICIS 171
Binario Ø20



B48 LIEVE 172
Sospensione L125

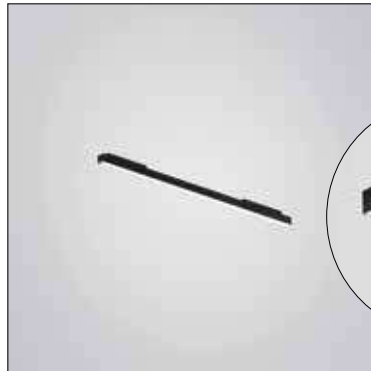


B48 LIEVE 172
Binario L60





B48 LINEA DARK 173
Sospensione L150

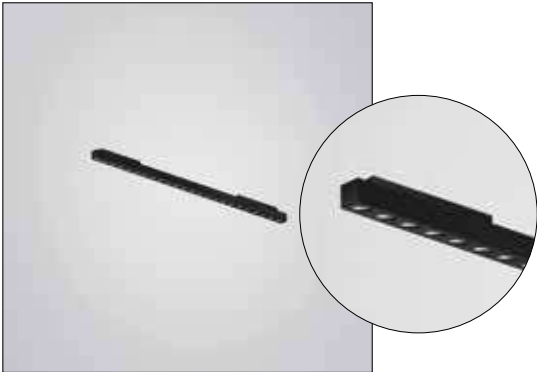

B48 LINEA DARK 173
Binario L22 / 44cm



B48 MELLOW 174
Sospensione Ø15 x H16



B48 MELLOW 174
Binario Ø15 x H16



B48 MICRO 175
L30/50



B48 OGIS 176
Sospensione Ø13,5 x H15



B48 OGIS 176
Binario Ø13,5 x H15



B48 OKI 177
8x8



B48 OVERLAP 2.0 178
Binario L60



B48 OVERLAP 178
Sospensione L120



B48 OVERLAP DECO' 179
Sospensione up+downlight 75x133



B48 OVERLAP DECO' 179
Sospensione up+downlight 94,5x94,5/87x184



B48 SHADOW 180
Sospensione Orizzontale Ø70/Ø95



B48 SHADOW 180
Sospensione Verticale Ø58/Ø70



B48 SPOTLIGHT 181
Binario 4/7/12/18W



B48 TUBICO 182
Sospensione L30/60/90




B48 VENIS 183
Sospensione Ø20



B48 VENIS 183
Binario Ø20

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE




9074A48

Track plafone/sospensione 48V DC 2mt
Ceiling/suspension Track 48V DC 2mt
Schienendeckenaufhängung 48V DC 2mt


9074A148

Track plafone/sospensione 48V DC 1mt
Ceiling/suspension Track 48V DC 1mt
Schienendeckenaufhängung 48V DC 1mt



9074U48

Uplight track sospensione
48V DC (2mt) - 33W 4000lm 3K
Uplight suspension track
48V DC (2mt) - 33W 4000lm 3K
Uplight-Schienenaufhängung
48V DC (2m) - 33W 4000lm 3K



9074R48

Track plafone/sospensione curvo 48V DC r46
Curved track R46 48V DC ceiling/suspension
Gekrümmte Schiene R46 48V DC Decken-/Hängeleuchte

*SERVIZIO SU MISURA (S.M.)



001001A

Taglio - Cut service - Schneideservice




Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten



SISTEMA B48


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE




9074C48

Track giunto angolare "L" 48V DC
Track angular junction "L" 48V DC
Track Eckverbindung "L" 48V DC




9074D48

Track giunto angolare "T" 48V DC
Track angular junction "T" 48V DC
Track Eckverbindung "T" 48V DC




9074E48

Track giunto angolare "L Vert" 48V DC
Track angular junction "L Vert" 48V DC
Track Eckverbindung "L Vert" 48V DC



9074P48

Giunto elettro meccanico lineare
Linear electromechanical joint
Lineares elektromechanisches Gelenk



9074Z48

Kit connettore + cover (NO DRIVER)
Track angular junction "L" 48V DC (NO DRIVER)
Track Eckverbindung "L" 48V DC (NO DRIVER)


**DRIVER
NOT INCLUDED**

 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE



9074F48

Coppia accessori sospensione
Couple of accessories suspension
Paar Zubehör Aufhängung




9074B48

Coppia di testate
Couple Endcaps - Paar Endkappen



9074Q48


B48 - Cover L200cm



⊕ **9074FS48**

⊕ **9074FS548**

B48 Kit Rosone SMALL+2mt Cavo TRASP.
B48 Rosette Kit SMALL+2mt TRASP. cable.
B48 Kit Rosette SMALL+2mt Kabel TRASP.



9074FB48


B48 Kit Rosone BIG+2mt Cavo 3Poli TRASP.
B48 Rosette Kit BIG+2mt 3Poles TRASP. cable.
B48 Kit Rosette BIG+2mt Kabel 3Poles TRASP.



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten


SISTEMA B48

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



9074I48

Track incasso 48V DC 2mt
Recessed Track 48v DC 2mt
Track gipskarton 48V DC (2mt)




9074I148

Track incasso 48V DC 1mt
Recessed Track 48v DC 1mt
Track gipskarton 48V DC (1mt)


9074M48

Track giunto angolare "L" 48V DC
Track angular junction "L" 48V DC
Track Eckverbindung "L" 48V DC





9074O48

Track giunto angolare "verticale" 48V DC
Track "vertical" corner joint 48V DC
Track "vertikale" Winkelkupplung 48V DC



9074P48I

Giunto elettro meccanico lineare
Linear electromechanical joint
Lineares elektromechanisches Gelenk

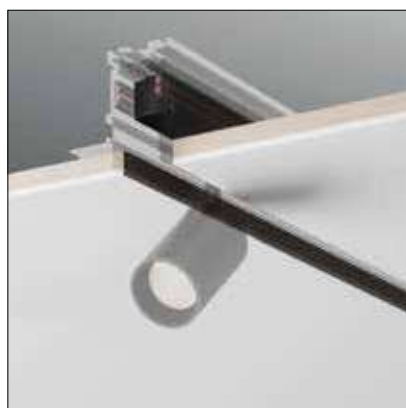


9074L48

Coppia di testate - Couple Endcaps - Paar Endkappen



9074Q48

B48 - Cover L200cm - Cover L200cm - Cover L200cm



9074Z48

KIT connector + cover (NO DRIVER)
KIT connector + cover (NO DRIVER)
Kit Stecker + Abdeckung (NO DRIVER)

*SERVIZIO SU MISURA (S.M.)



001001A

Taglio - Cut service - Schneideservice


**DRIVER
NOT INCLUDED**

 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

ESEMPIO COMPOSIZIONE A BINARIO A PLAFONE/SOSPENSIONE


Example of Ceiling-Mounted/Suspended Track Lighting Composition

Beispiel für eine Deckenmontierte/Hängende Schienenbeleuchtungskomposition

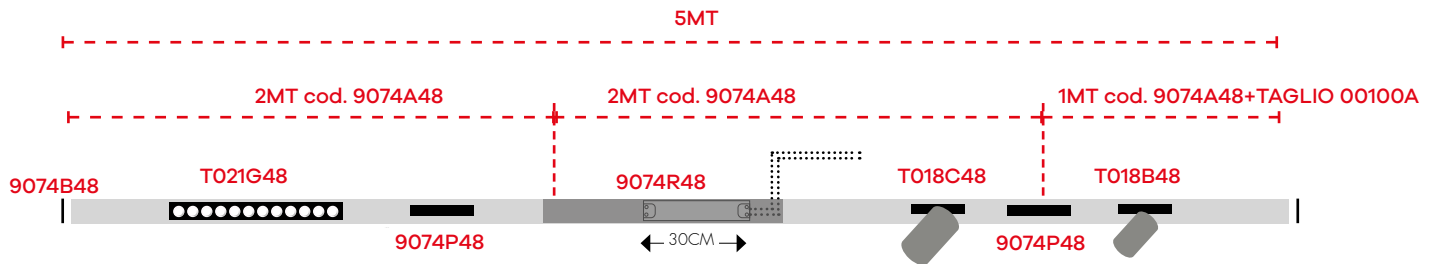

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE CON BINARIO INCASSO

Example of Recessed Track Lighting Composition - Beispiel für eine Einbau-Schienenbeleuchtungskomposition

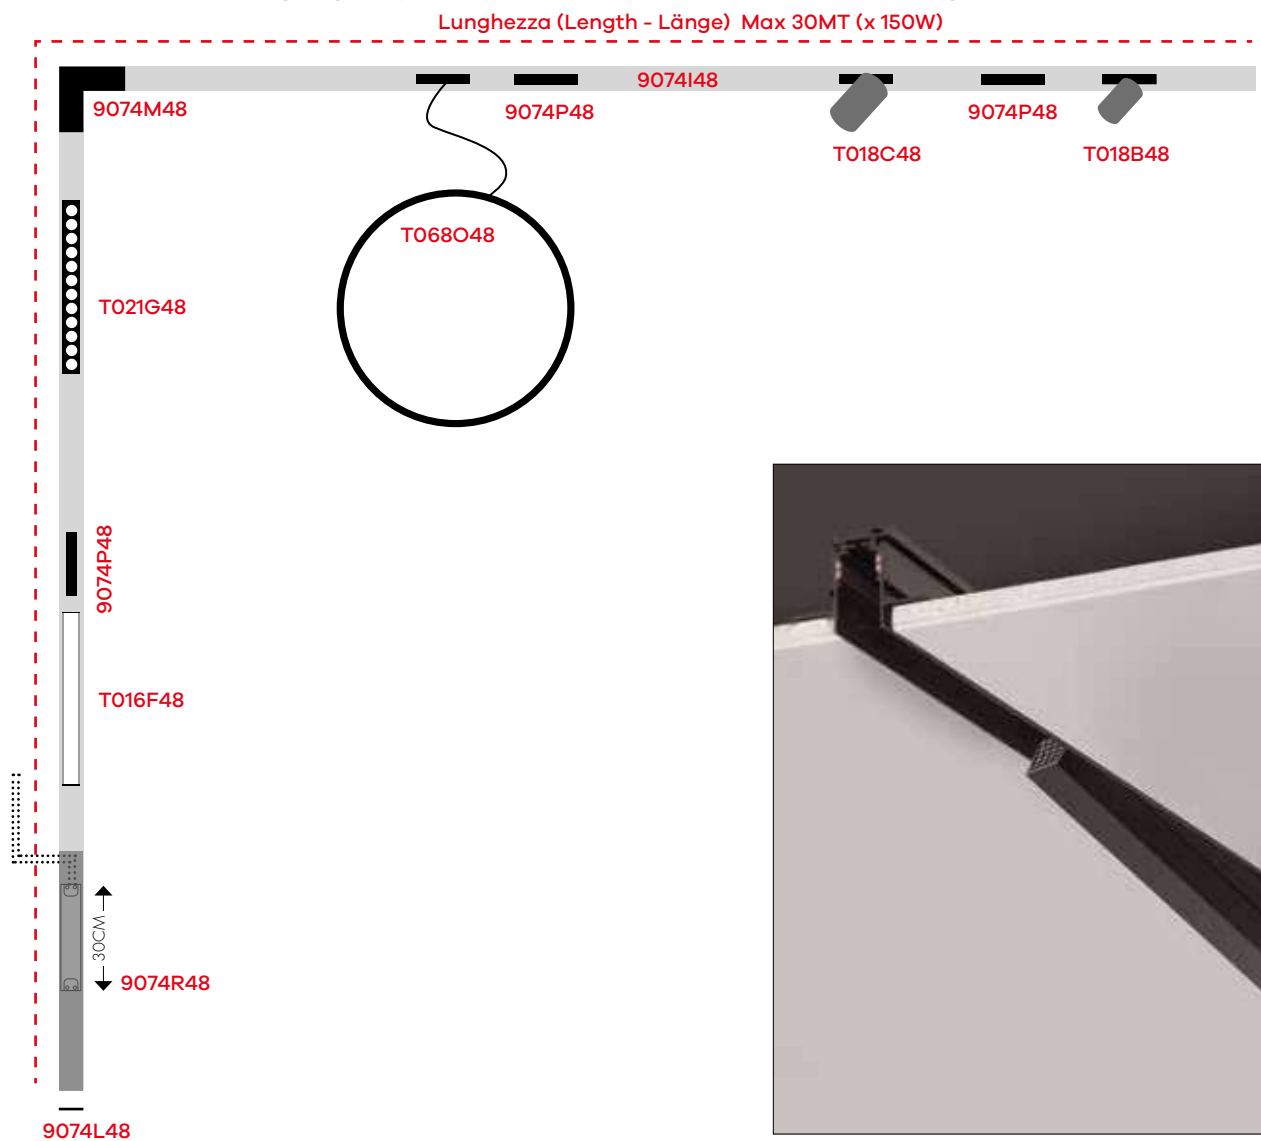


SISTEMA B48

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



KIT SOLA CONNESSIONE (NO DRIVER) connection kit only (no driver - nur anschlusssatz (kein treiber




9074Z48

Kit connettore + cover - NO DRIVER
Connector kit + cover - NO DRIVER
Steckerbausatz + Abdeckung - NO DRIVER

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten




ALIMENTATORI ON/OFF INTEGRATI Integrated ON/OFF power supplies - Integrierte ON/OFF-Stromversorgungen



9074R

Driver 100W 48V DC




9074S

Driver 200W 48V DC

Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

KIT di Alimentazione ON/OFF KIT ON/OFF Driver - KIT ON/OFF Netzeil



9074GB48

Kit driver outside 150W - 48V DC + cover
+ connettore **ON/OFF**

Driver kit outside 150W 48VDC + cover
+ **ON/OFF** connector

Treibersatz außen 150W - 48V DC + Abdeckung
+ **ON/OFF**-Anschluss


Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE



KIT DI ALIMENTAZIONE DIMMERABILI DALI(PUSH) (kit dimmable DALI(push) driver - KIT Netzteile + DALI(Push) Dimmer)



9074MB48


Kit Driver "OUTSIDE" 150W 48VDC DIMMERABILE Dali(Push) + connettore + cover // alimentatore e dimmer in remoto

Kit DIMMABLE Dali(Push) Driver OUTSIDE 150W 48VDC + connector + cover // Remote Driver + Dimmer

Kit Driver DIMMERABILE Dali(Push) OUTSIDE 150W 48VDC + Stecker + Abdeckung // Fernspeisung und Dimmer

 Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

KIT di Alimentazione Dimmerabili Triac (KIT Dimmable Triac Driver - KIT Dimmable Triac Driver)




9074NB48

Kit Driver "OUTSIDE" 100W 48VDC DIMMERABILE Triac + connettore + cover // alimentatore in remoto

Kit DIMMABLE Triac Driver OUTSIDE 100W 48VDC + connector + cover // Remote Driver

Kit Driver DIMMERABILE Triac OUTSIDE 100W 48VDC + Stecker + Abdeckung // Fernspeisung

 Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten




9074OB48

Kit Driver "OUTSIDE" 150W 48VDC DIMMERABILE Triac + connettore + cover // alimentatore in remoto

Kit DIMMABLE Triac Driver OUTSIDE 150W 48VDC + connector + cover // Remote Driver

Kit Driver DIMMERABILE Triac OUTSIDE 150W 48VDC + Stecker + Abdeckung // Fernspeisung

 Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

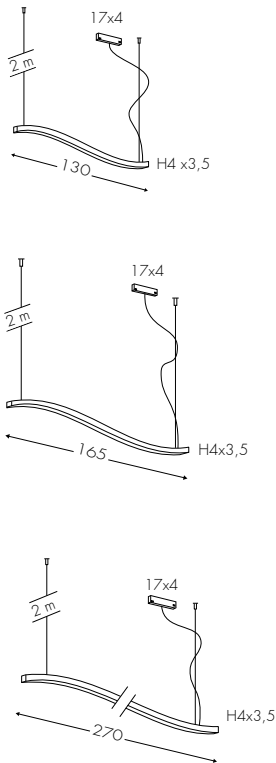

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal B 3000K

T022N48NEE2B 35W 3570lm* - 48V DC

T022M48NEE2B 45W 4675lm - 48V DC

T022H48NEE2B 70W 7565lm - 48V DC




C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



E19 Prismatizzato - Prism






Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 3570lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2 +17,5%
4200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19

Configura Configure / Konfigurieren
 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

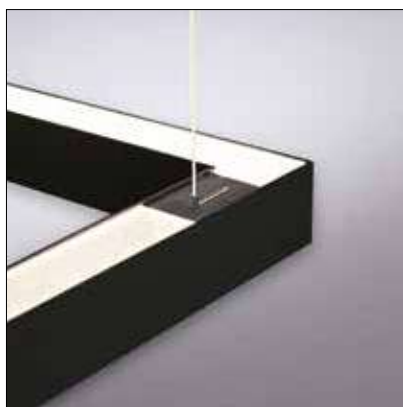

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

T028N48BVE2B

62W 4560lm* - 48V DC

T028M48BVE2B

75W 5470lm - 48V DC

E19 Prismatizzato - Prism

NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato


Frosted - Satiniert

B 3000K

BV

T028C48BVE28B

75W 6435lm - 48V DC



C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



NE

⚡ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten





* 4560lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
5358lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19

+17,5%

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatizzato - Prism

B 3000K



T071A48ONE19B

6.5W 800lm* - 48V DC

T071B48ONE19B

6.5W 800lm - 48V DC

T071F48ONE19B

6.5W 800lm - 48V DC

T071G48ONE19B

6.5W 800lm - 48V DC

C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten


* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

B 3000K



T073A48NTE2B

6.5W 800lm* - 48V DC



T073F48NTE2B

6.5W 800lm - 48V DC



C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten


* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K



T016B48BVE2B


28W 1890lm* - 48V DC



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

B 3000K



T016F48BVE2B

12W - 716lm - 48V DC




T016G48BVE2B

24W 1432lm - 48V DC




C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

*1890lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatico - Prism

B 3000K



T021A48BVE19B

27W 2320lm* + 5W 425lm - 48V DC



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E19 Prismatico - Prism

B 3000K



T021F48BVE19B

10W - 900lm - 48V DC



T021G48BVE19B

20W - 1800lm - 48V DC



C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten




 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 2320lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K



T1083A48BVE2B

6,5W 1000lm* - 48V DC




T3083A48BVE2B

6,5W 1000lm - 48V DC



C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

Configura Configure / Konfigurieren
www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV




T039S48BV24B

3W 360lm* - 350mA - 48V DC




T039A48BV24B

3W 360lm - 350mA - 48V DC



T039B48BV24B

3W 360lm - 350mA - 48V DC



C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten




NE



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal - Opal

B 3000K



T1082A48BVE2B

6,5W 680lm* - 48V DC



T3082A48BVE2B

6,5W 680lm - 48V DC




C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



A 2700K



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten


* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.
For bespoke custom configurations, please refer to our website.
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E28 Satinato
Frosted - Satiniert

 **B 3000K**

BV



T009A48NEE28B

13W 1000lm* - 48V DC



C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten





NE



 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal	B 3000K	BV
T015C48BVE2B	28W - 1890lm* - 48V DC	

T015B48BVE2B	12W - 850lm - 48V DC	
--------------	----------------------	--



C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten




NE

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 1890lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

BVNE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




T015I48BVE2B

75W 5500lm* - 48V DC



T015L48BVE2B

78W 6000lm - 48V DC



T015M48BVE2B

110W 8500lm - 48V DC




C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten



* 5500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

T068O48BVE2B

39W 2680lm* - 48V DC

T068E48BVE2B

49W 3440lm - 48V DC

NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

T068B48BVE2B

49W 3440lm - 48V DC



T068C48BVE2B

66W 5630lm - 48V DC

C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



NE

BV NE







Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 2680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV



T018B48BV24B

4W 380lm* 48V DC

T018C48BV24B

7W 550lm 48V DC

T018D48BV24B

12W 850lm 48V DC

T018E48BV24B

18W 1280lm 48V DC

Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)

Custom finishes available (special liquid coating)

Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL



C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



NE




Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 380lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **24°**


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

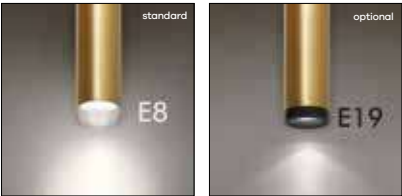


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E8 Trasparente - Transparent B 3000K



T069A48ONE8B 3W 350lm* - 48V DC



T069B48ONE8B 3W 350lm - 48V DC



T069C48ONE8B 3W 350lm - 48V DC



C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



E19 Prismatizzato - Prism




Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 350lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E8

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale
Opal - Opal

B 3000K



T064A48NTE2B

6.5W 800lm* - 48V DC



T064F48NTE2B

6.5W 800lm - 48V DC



C02F

Servizio di accensione differenziata
Alternate Lighting Activation Service
Dienst für differenziertes Einschalten



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**




Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

Profili/Profiles/Profile

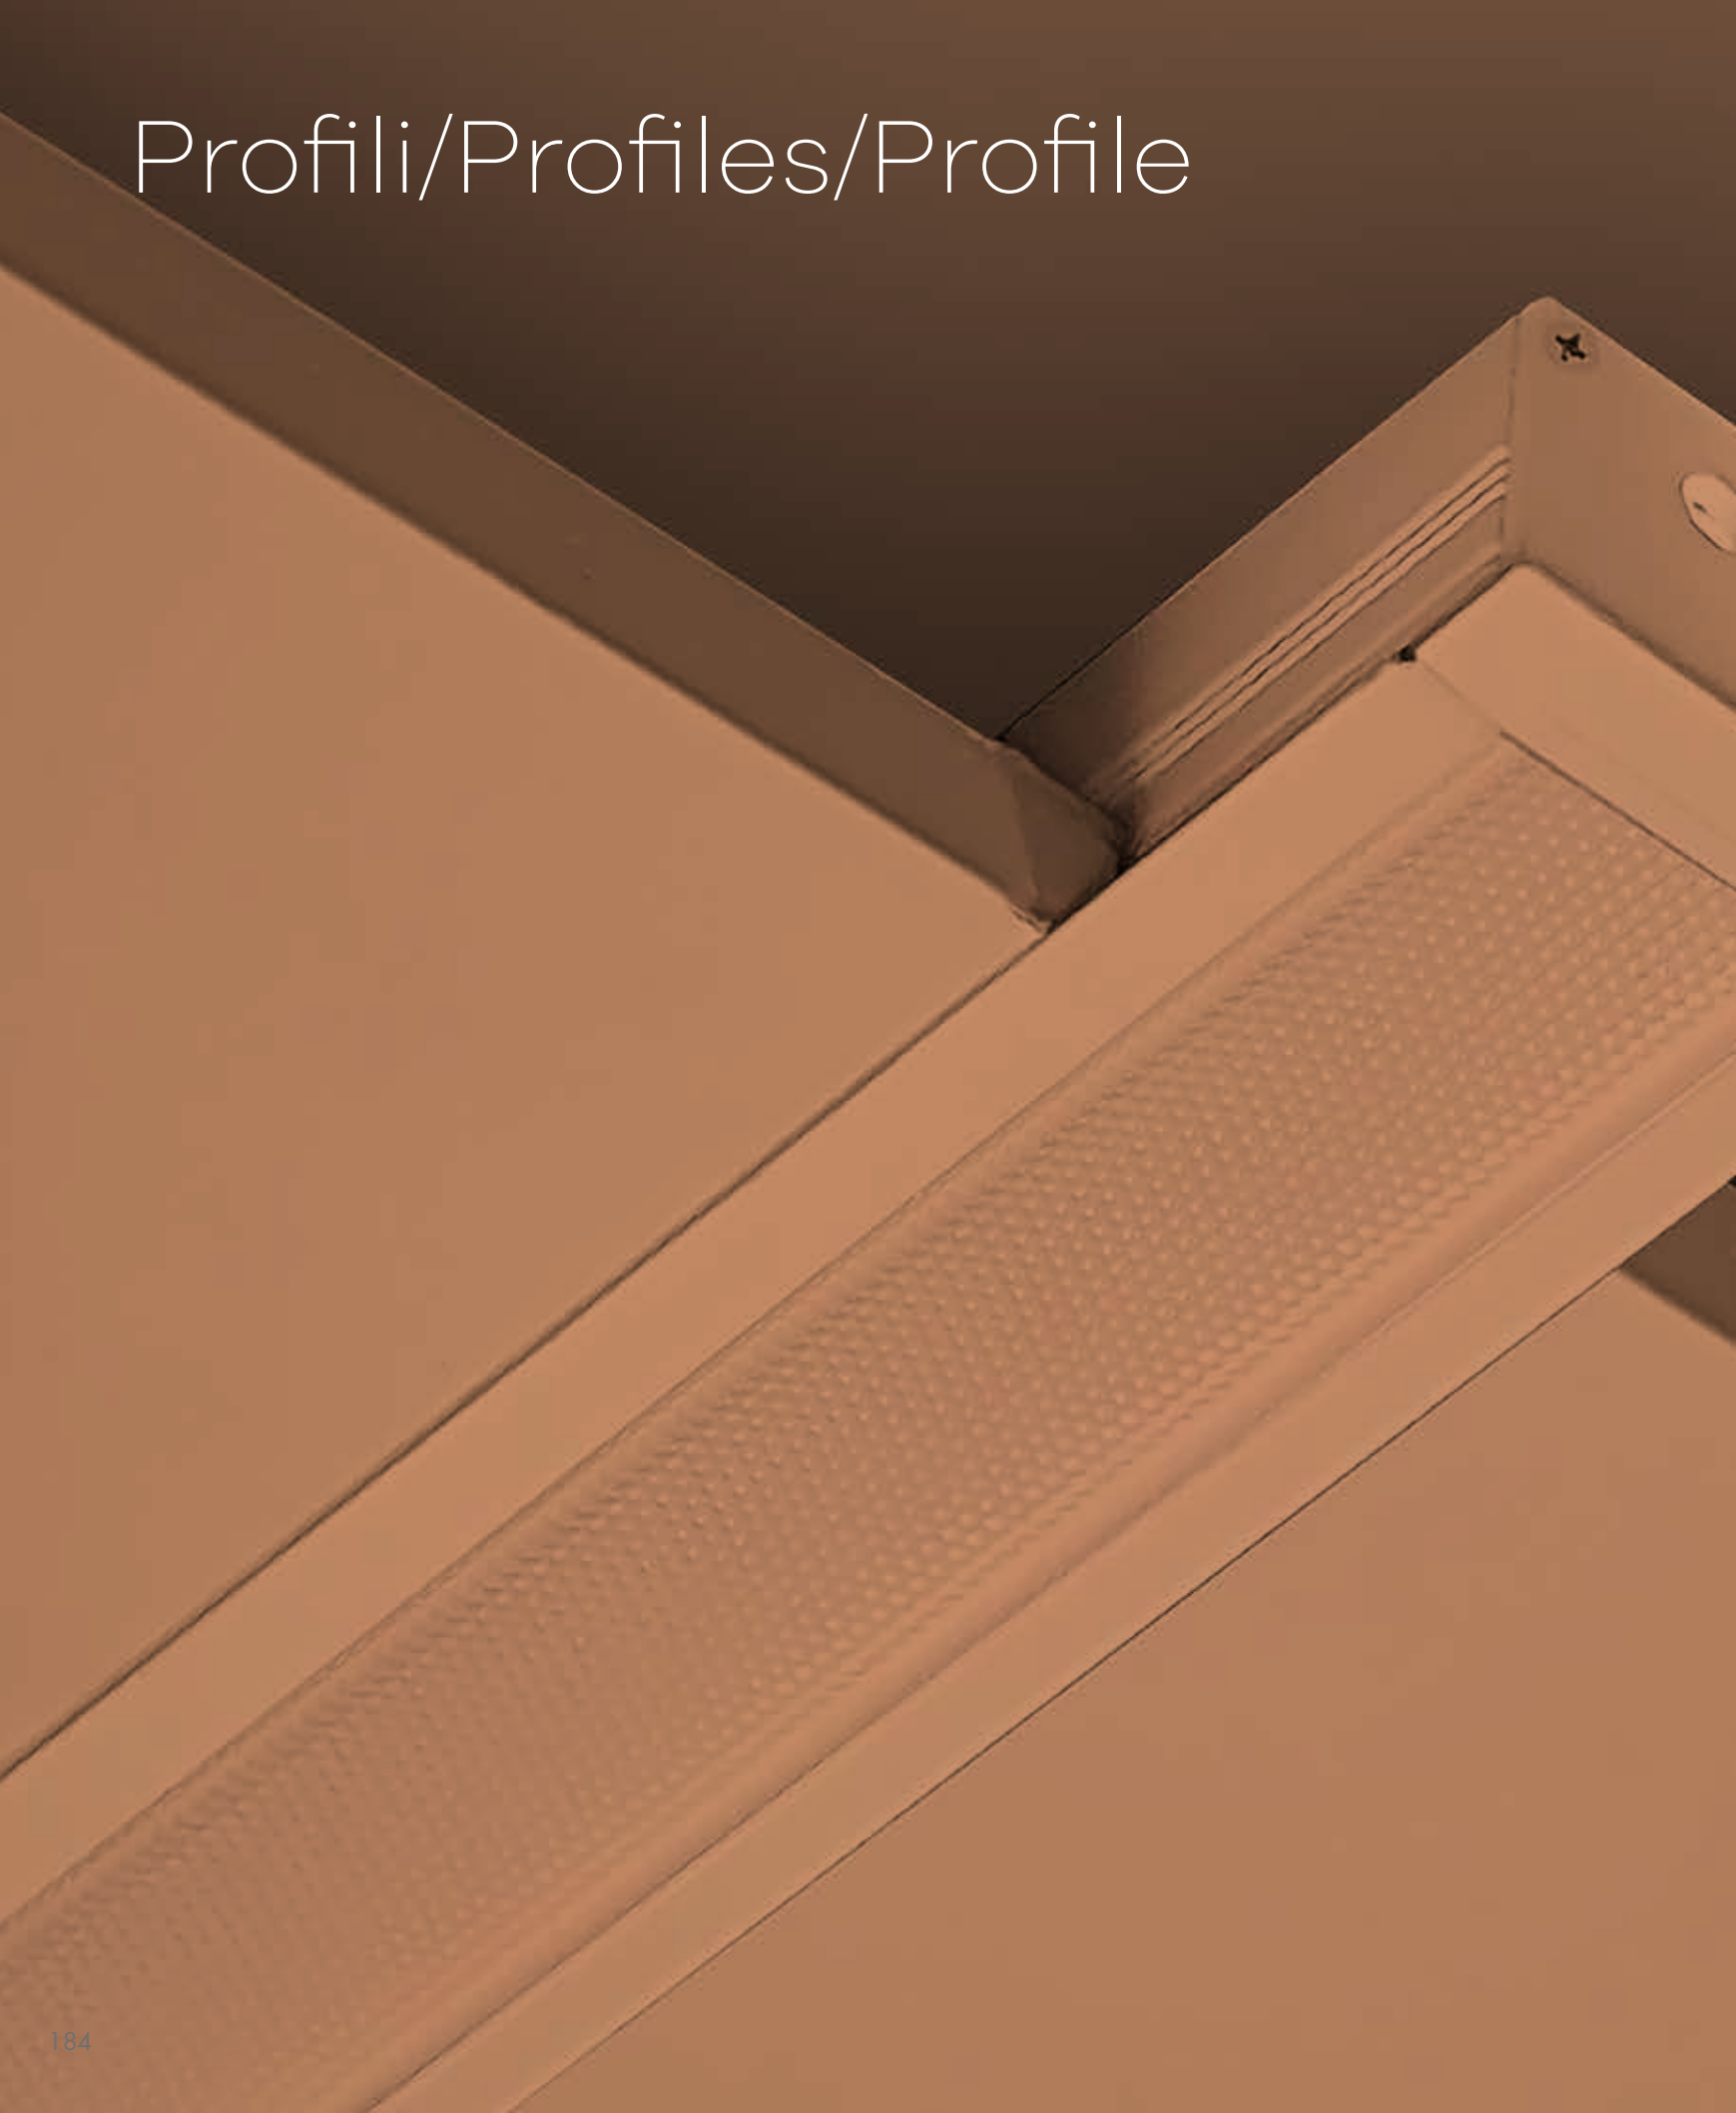






Universali/Universal/Universal




Profilo orientabile 360°
Ø29mm [100-250cm]

188

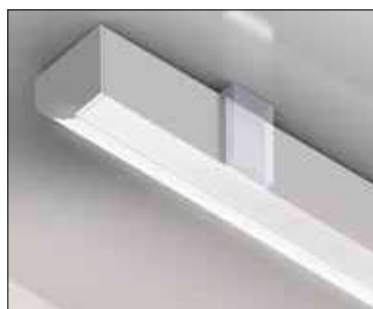


Profilo angolare
L18,5xH18,5mm [100-250cm]

189

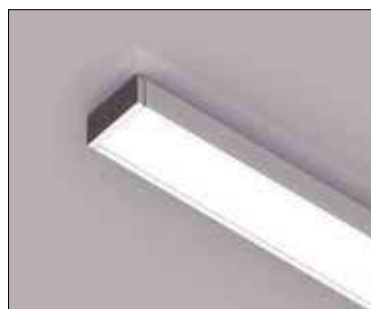


Profilo basic
L19xH10mm [100-300cm]

190

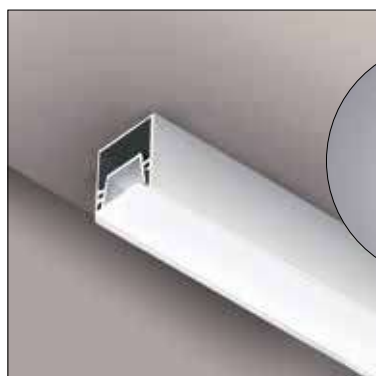


Plafone Mid
L30xH35mm [100-300cm]

191

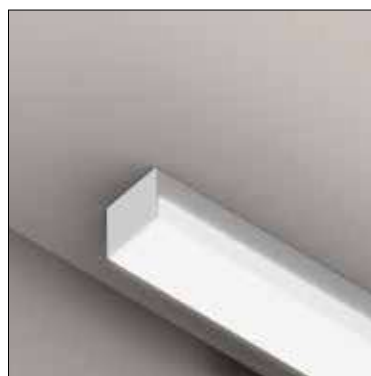

Profilo multiuso
L19xH26mm [100-250cm]

192

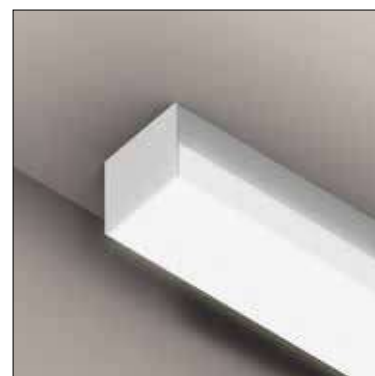

Profilo multiuso M
L31xH28mm [100-300cm]

193




Velette luminose/Wall washing effect/Wall washer-effekt



Veletta luminosa O
L36xH55mm - Luce 12,5mm [100-300cm]

194

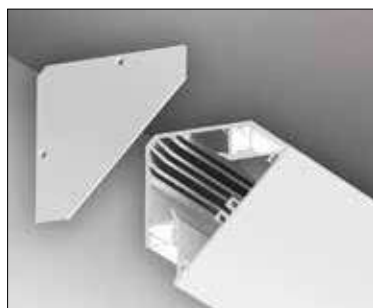

Veletta luminosa Biemissione
L88xH88mm [100-300cm]

195



Bordo cartongesso
Bordo cartongesso parete [100-300cm]

196




Bordo cartongesso
Bordo cartongesso plafone [100-300cm]

197



Veletta luminosa H
L58xH63mm - Luce 34mm [100-300cm]

198

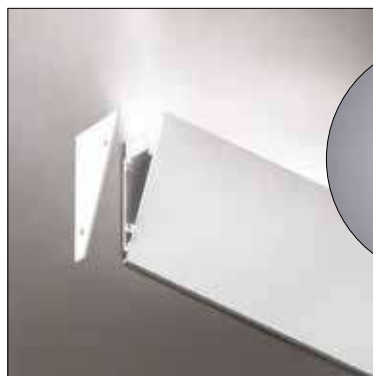


Veletta luminosa Delta
L22xH59mm [100-200cm]

199



Incasso con cornice/Recessed profile/Einbau profile

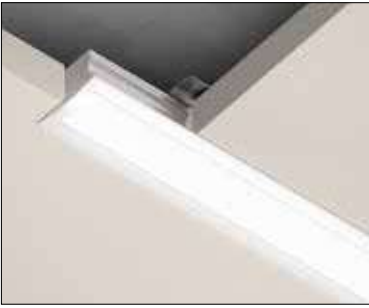

Incasso con cornice
L24xH12mm [100-250cm]

200



Incasso con cornice C
L25xH25mm [100-250cm]

201



Incasso con cornice M
L49xH46mm [100-250cm]

202



Incasso con cornice L
L66xH43mm [100-250cm]

203



Incasso a raso/Recessed wall flush effect/Einbauchte bündig mit der wand




Incasso a raso I
L55xH12,5mm - Luce 18mm [100-300cm]
Cartongesso ESCLUSO

204



Incasso a raso N
L125xH12,5mm - Luce 18mm [100-300cm]
Cartongesso INCLUSO

205

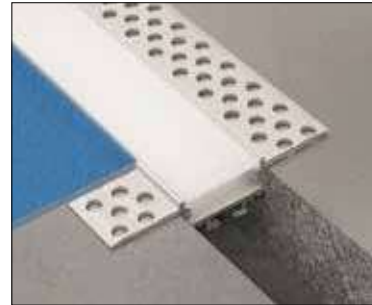

Incasso a raso F
L79xH14mm - Luce 31,5mm [100-300cm]
Cartongesso ESCLUSO

206




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



6010 - ORIENTABILE 360°

6010ZO**MT1** profilo/profile 100 cm (NO LED)
6010ZO**MT2** profilo/profile 200 cm (NO LED)
6010ZO**MT25** profilo/profile 250 cm (NO LED)



E2 Opale - Opal
E28 Satinato - Frosted - Satiniert



Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen




Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen




Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL

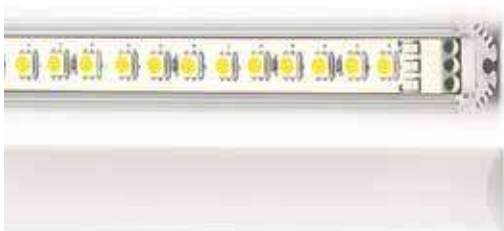

Accessori inclusi
Accessories included
Einschließlich Zubehör

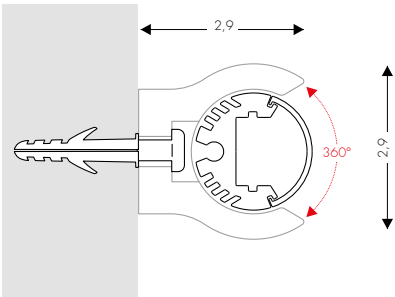

SERVIZIO SU MISURA



001001A

STRIPLED NOT INCLUDED

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229
ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN pag. 232-233



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


BV NE AL



8010 - ANGOLARE

8010Z0MT1
8010Z0MT2
8010Z0MT25

profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 250 cm (NO LED)




E2 Opale - Opal
E28 Satinato - Frosted - Satiniert


Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL

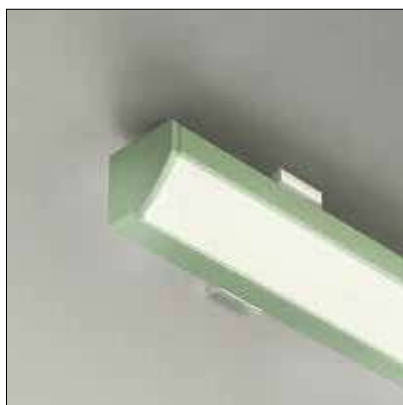

Accessori inclusi
Accessories included
Einschließlich Zubehör

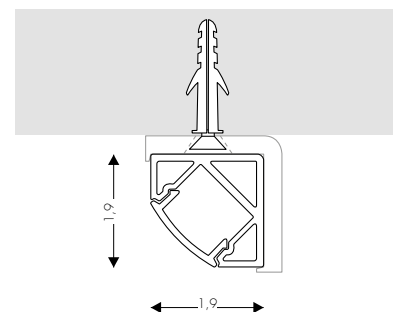

SERVIZIO SU MISURA



001001A

STRIPLED NOT INCLUDED

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229
ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN pag. 232-233



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



3010F - BASIC




- 3010FZOMT1** profilo/profile 100 cm (NO LED)
3010FZOMT2 profilo/profile 200 cm (NO LED)
3010FZOMT3 profilo/profile 300 cm (NO LED)

- E2** Opale - Opal
 E28 Satinato - Frosted - Satiniert

- Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Testate incluse - Caps included - Inklusive Kappen

- Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)**
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

- OV RV BR SV BY OC BF PL
-

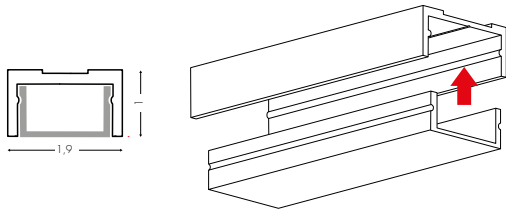

STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229
ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN pag. 232-233



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE



3092Z0 - PLAFONE MID


3092Z0MT1 profilo/profile 100 cm - (NO LED)
3092Z0MT2 profilo/profile 200 cm - (NO LED)
3092Z0MT3 profilo/profile 200 cm - (NO LED)

E2 Opale - Opal
E19 Satinato - Frosted - Satiniert

Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
 Testate include - Caps included - Inklusive Kappen


Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)
 Custom finishes available (special liquid coating)
 Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL



3092GL

confezione di giunti meccanici (5pz)
 pack of mechanical joints (5 pcs)
 Packung mechanische Gelenke (5 Stück)




STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

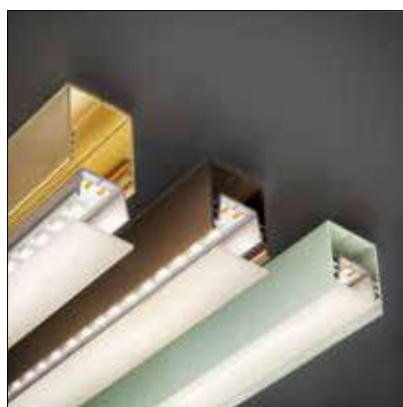

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229
ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN pag. 232-233




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



3010 - PROFILO MULTIUSO

3010ZO MT1	profilo/profile 100 cm (NO LED)
3010ZO MT2	profilo/profile 200 cm (NO LED)
3010ZO MT25	profilo/profile 250 cm (NO LED)




 **E2 Opale - Opal**

 Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Testate incluse - Caps included - Inklusive Kappen

 **Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)**
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)



Accessori inclusi
Accessories included
Einschließlich Zubehör

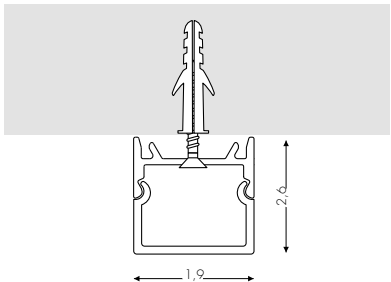

STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229
ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN pag. 232-233



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE
☐ ☐

3010M - PROFILO MULTIUSO M

3010MZOMT1	profilo/profile 100 cm (NO LED)
3010MZOMT2	profilo/profile 200 cm (NO LED)
3010MZOMT3	profilo/profile 300 cm (NO LED)

E2 Opale-Opal

Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
 Testate incluse - Caps included - Inklusive Kappen

Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)
 Custom finishes available (special liquid coating)
 Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)


OV RV BR SV BY OC BF PL



2 testate incluse
 2 end caps included
 2 Endkappen enthalten



****Possibilità passaggio cavo**
 Possible cable passage
 Eventueller Kabeldurchgang

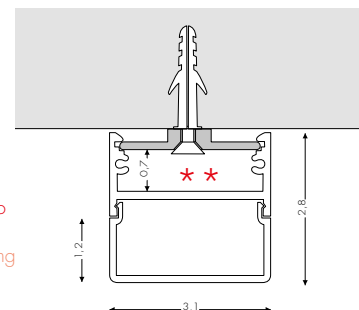

STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229
ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN pag. 232-233



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE



40100 - VELETTA LUMINOSA O

40100Z0MT1	profilo/profile 100 cm (NO LED)
40100Z0MT2	profilo/profile 200 cm (NO LED)
40100Z0MT3	profilo/profile 300 cm (NO LED)



E2 Opale - Opal
L30 Lente 30° - Lens 30° - Linse 30°

Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

superfice verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche

Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL

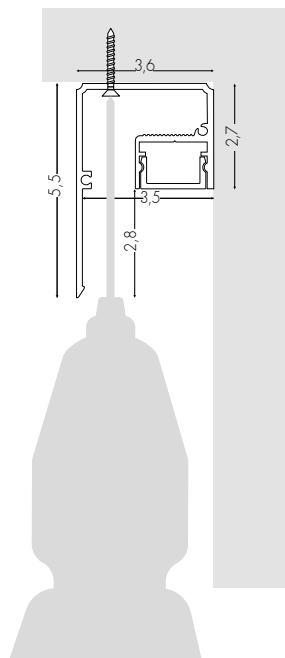

40100GL confezione di giunti meccanici da 5 pz.



40100TS coppia di testate (non incluse)
Kit of end-caps (not included)
Endkappe (nicht enthalten)



SERVIZIO SU MISURA



001001A Taglio Profilo - Cut service

**STRIPLED AND
CAPS
NOT INCLUDED**

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE



8010D - BIEMISSIONE

8010DZ0MT1


profilo/profile 100 cm (NO LED)

8010DZ0MT2

profilo/profile 200 cm (NO LED)

8010DZ0MT3

profilo/profile 300 cm (NO LED)



E2 Opale - Opal



Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen



superficie verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche





Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)

Custom finishes available (special liquid coating)

Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL

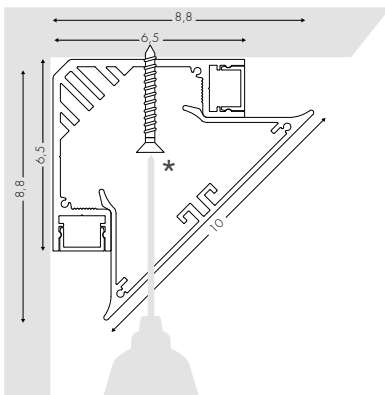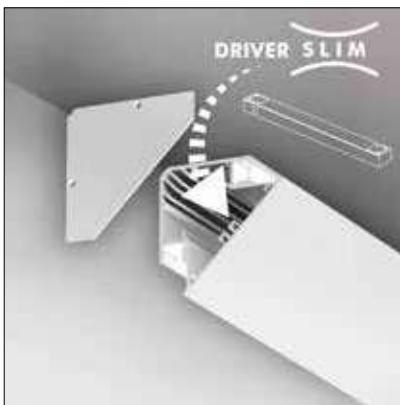

*CONTIENE DRIVER SLIM



8010DTS

coppia di testate (non incluse)

Kit of end-caps (not included)

Endkappe (nicht enthalten)

STRIPLED DRIVERS
AND CAPS
NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

4105Z - montaggio a parete

Wall mounting gypsum board edge - Wandmontage Gipskartonkante

BV

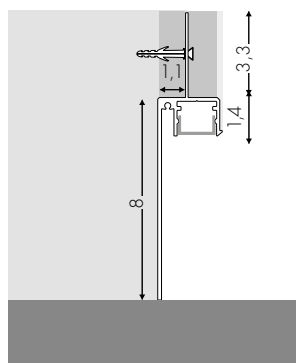

4105ZMT1

profilo/profile 100 cm (NO LED)

4105ZMT2

profilo/profile 200 cm (NO LED)

4105ZMT3

profilo/profile 300 cm (NO LED)



E2 Opale - Opal




Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen



superficie verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche



4105TS

coppia di testate (non incluse)

Kit of end-caps (not included)

Endkappe (nicht enthalten)

STRIPLED AND
CAPS
NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service



DIMMERS pag. 210

STRIP/ROLLE LED pag. 226-227

DRIVERS pag. 228-229




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

4105Z - montaggio a plafone

Ceiling mounting gypsum board edge - Deckenmontage Gipskartonkante

BV



4105ZMT1

profilo/profile 100 cm (NO LED)

4105ZMT2

profilo/profile 200 cm (NO LED)

4105ZMT3

profilo/profile 300 cm (NO LED)



E2 Opale - Opal




Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen



superficie verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche



4105TS

coppia di testate (non incluse)
Kit of end-caps (not included)
Endkappe (nicht enthalten)

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

STRIPLED AND
CAPS
NOT INCLUDED

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

RASOMURO

BV

4010H - VELETTA LUMINOSA H

4010HZ0MT1

profilo/profile 100 cm (NO LED)

4010HZ0MT2

profilo/profile 200 cm (NO LED)


4010HZ0MT3

profilo/profile 300 cm (NO LED)

 **E2 Opale - Opal**


 **Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen**

 **Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen**



4010HTS

coppia di testate (non incluse)
Kit of end-caps (not included)
Endkappe (nicht enthalten)

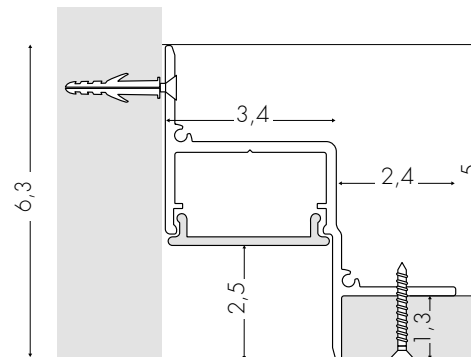

**STRIPLED AND
CAPS
NOT INCLUDED**

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

 **DIMMERS** pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE AL



2102D - VELETTA DELTA

2102ZOMT1

profilo/profile 100 cm (NO LED)

2102ZOMT2

profilo/profile 200 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal



Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

superfice verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche

Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)
Custom finishes available (special liquid coating)
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL

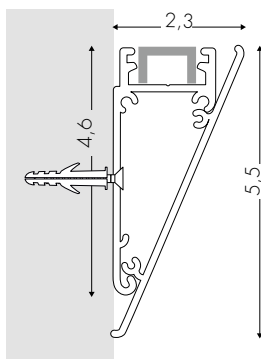


2102ZTS

coppia di testate (non incluse)

Kit of end-caps (not included)

Endkappe (nicht enthalten)



2102ZGA

connettore angolo (non incluse)

corner connector (not included)

Eckverbinder (nicht enthalten)



SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

**STRIPLED AND
CAPS
NOT INCLUDED**

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV AL



4010 - INCASSO BASIC CON CORNICE

4010ZOMT1

profilo/profile 100 cm (NO LED)

4010ZOMT2

profilo/profile 200 cm (NO LED)

4010ZOMT25

profilo/profile 250 cm (NO LED)



E2 Opale - Opal


E28 Satinato - Frosted - Satiniert




Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen



2 testate incluse
2 end caps included
2 Endkappen enthalten

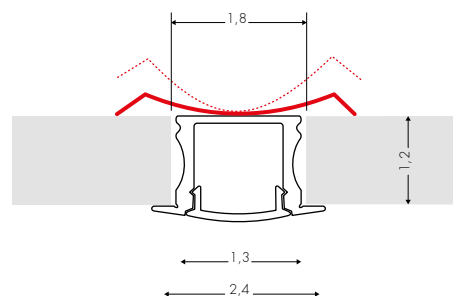

STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV AL





4010C - INCASSO CON CORNICE C

4010CZ0MT1	profilo/profile 100 cm (NO LED)
4010CZ0MT2	profilo/profile 200 cm (NO LED)
4010CZ0MT25	profilo/profile 250 cm (NO LED)


E2 Opale - Opal
E28 Satinato - Frosted - Satiniert

Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

superfice verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche

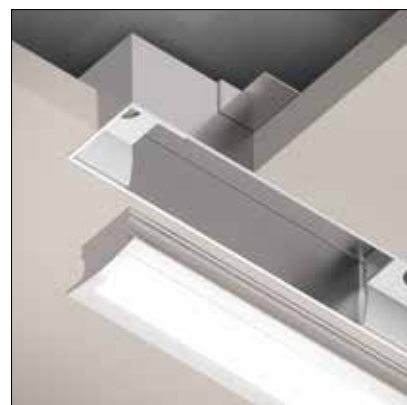

INSTALLAZIONE
MURATURA

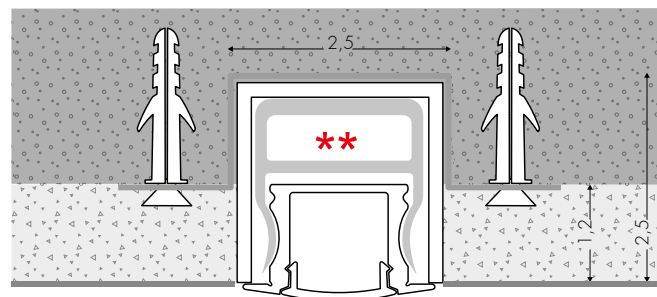

**Possibilità passaggio cavo
Passage for electrical cables
Durchgang für elektrische Kabel

STRIPLED NOT
INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


BV



4010M - INCASSO CON CORNICE M


4010MZ0MT1
4010MZ0MT2
4010MZ0MT25

profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 250 cm (NO LED)



● **E2** Opale - Opal
● **E19** Prismaticizzato - Prismatic - Prismatisch

✗ Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

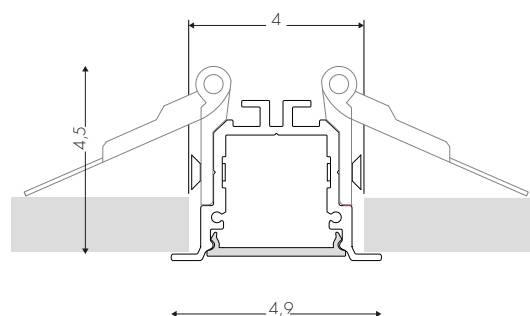

2 testate incluse
2 end caps included
2 Endkappen enthalten

STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA




001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



4010L - INCASSO CON CORNICE L


BV
☐

4010LZ0MT1
4010LZ0MT2
4010LZ0MT25

profilo/profile 100 cm (NO LED)
profilo/profile 200 cm (NO LED)
profilo/profile 250 cm (NO LED)

■ E2 Opale - Opal
● E19 Prismatico - Prismatic - Prismatisch

✗ Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

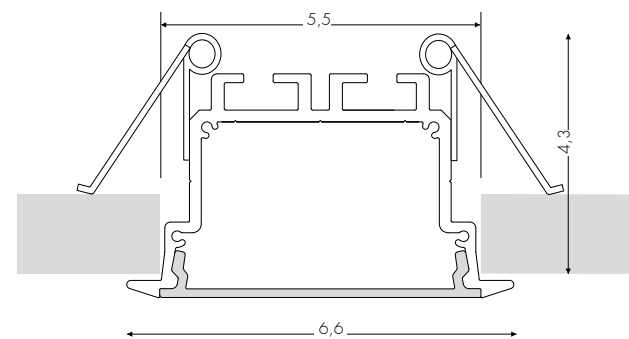

2 testate incluse
2 end caps included
2 Endkappen enthalten

STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



4010I - INCASSO A RASO I



4010IZ0MT1

profilo/profile 100 cm (NO LED)

4010IZ0MT2

profilo/profile 200 cm (NO LED)

4010IZ0MT3


profilo/profile 300 cm (NO LED)

 **E2 Opale** - Opal

 **Led non incluso** - Led not included - Led nicht inbegriffen

 **Alimentatore non incluso** - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

**CARTONGESSO
ESCLUSO**

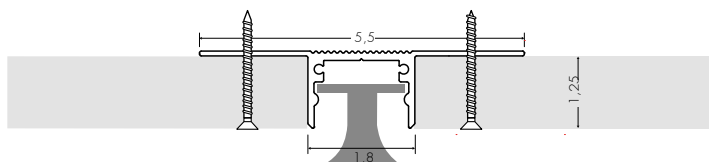

Chiave per l'installazione
Installation key
Installationsschlüssel



**STRIPLED NOT
INCLUDED**

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV





4010N - INCASSO A RASO N

4010NZO MT1	profilo/profile 100 cm (NO LED)
4010NZO MT2	profilo/profile 200 cm (NO LED)
4010NZO MT3	profilo/profile 300 cm (NO LED)


E2 Opale - Opal

Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen


Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

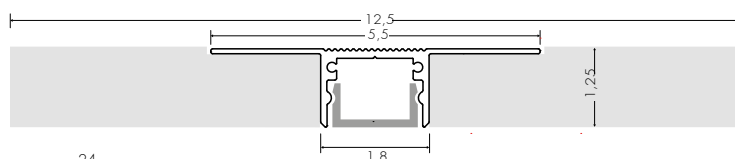


CARTONGESSO INCLUSO



4010NAZO 24x24 cm (NO LED)



4010NTZO 36x24 cm. (NO LED)



4010NCZO 36x36 cm. (NO LED)

STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A


Taglio Profilo - Cut service





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV

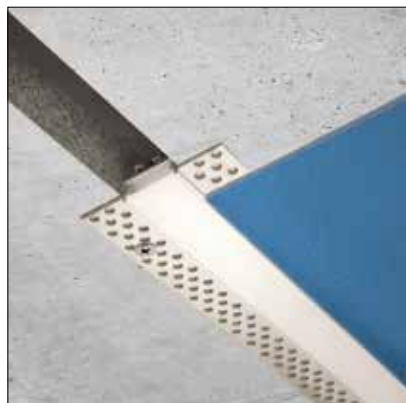

4010F - INCASSO A RASO F

4010FZOMT1

profilo/profile 100 cm (NO LED)

4010FZOMT2

profilo/profile 200 cm (NO LED)

4010FZOMT3

profilo/profile 300 cm (NO LED)



E2 Opale - Opal

E19 Prismatic - Prismatic - Prismatisch




Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

INSTALLAZIONE
MURATURA

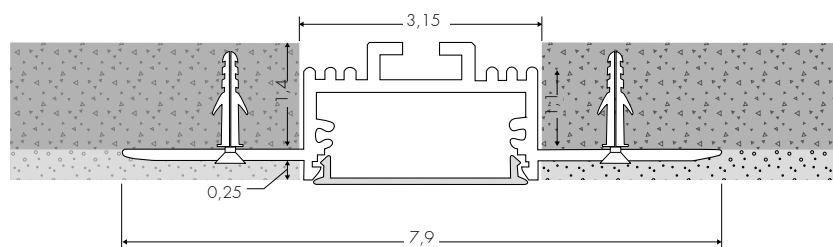

2 testate incluse
2 end caps included
2 Endkappen enthalten

STRIPLED NOT
INCLUDED


SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227
DRIVERS pag. 228-229

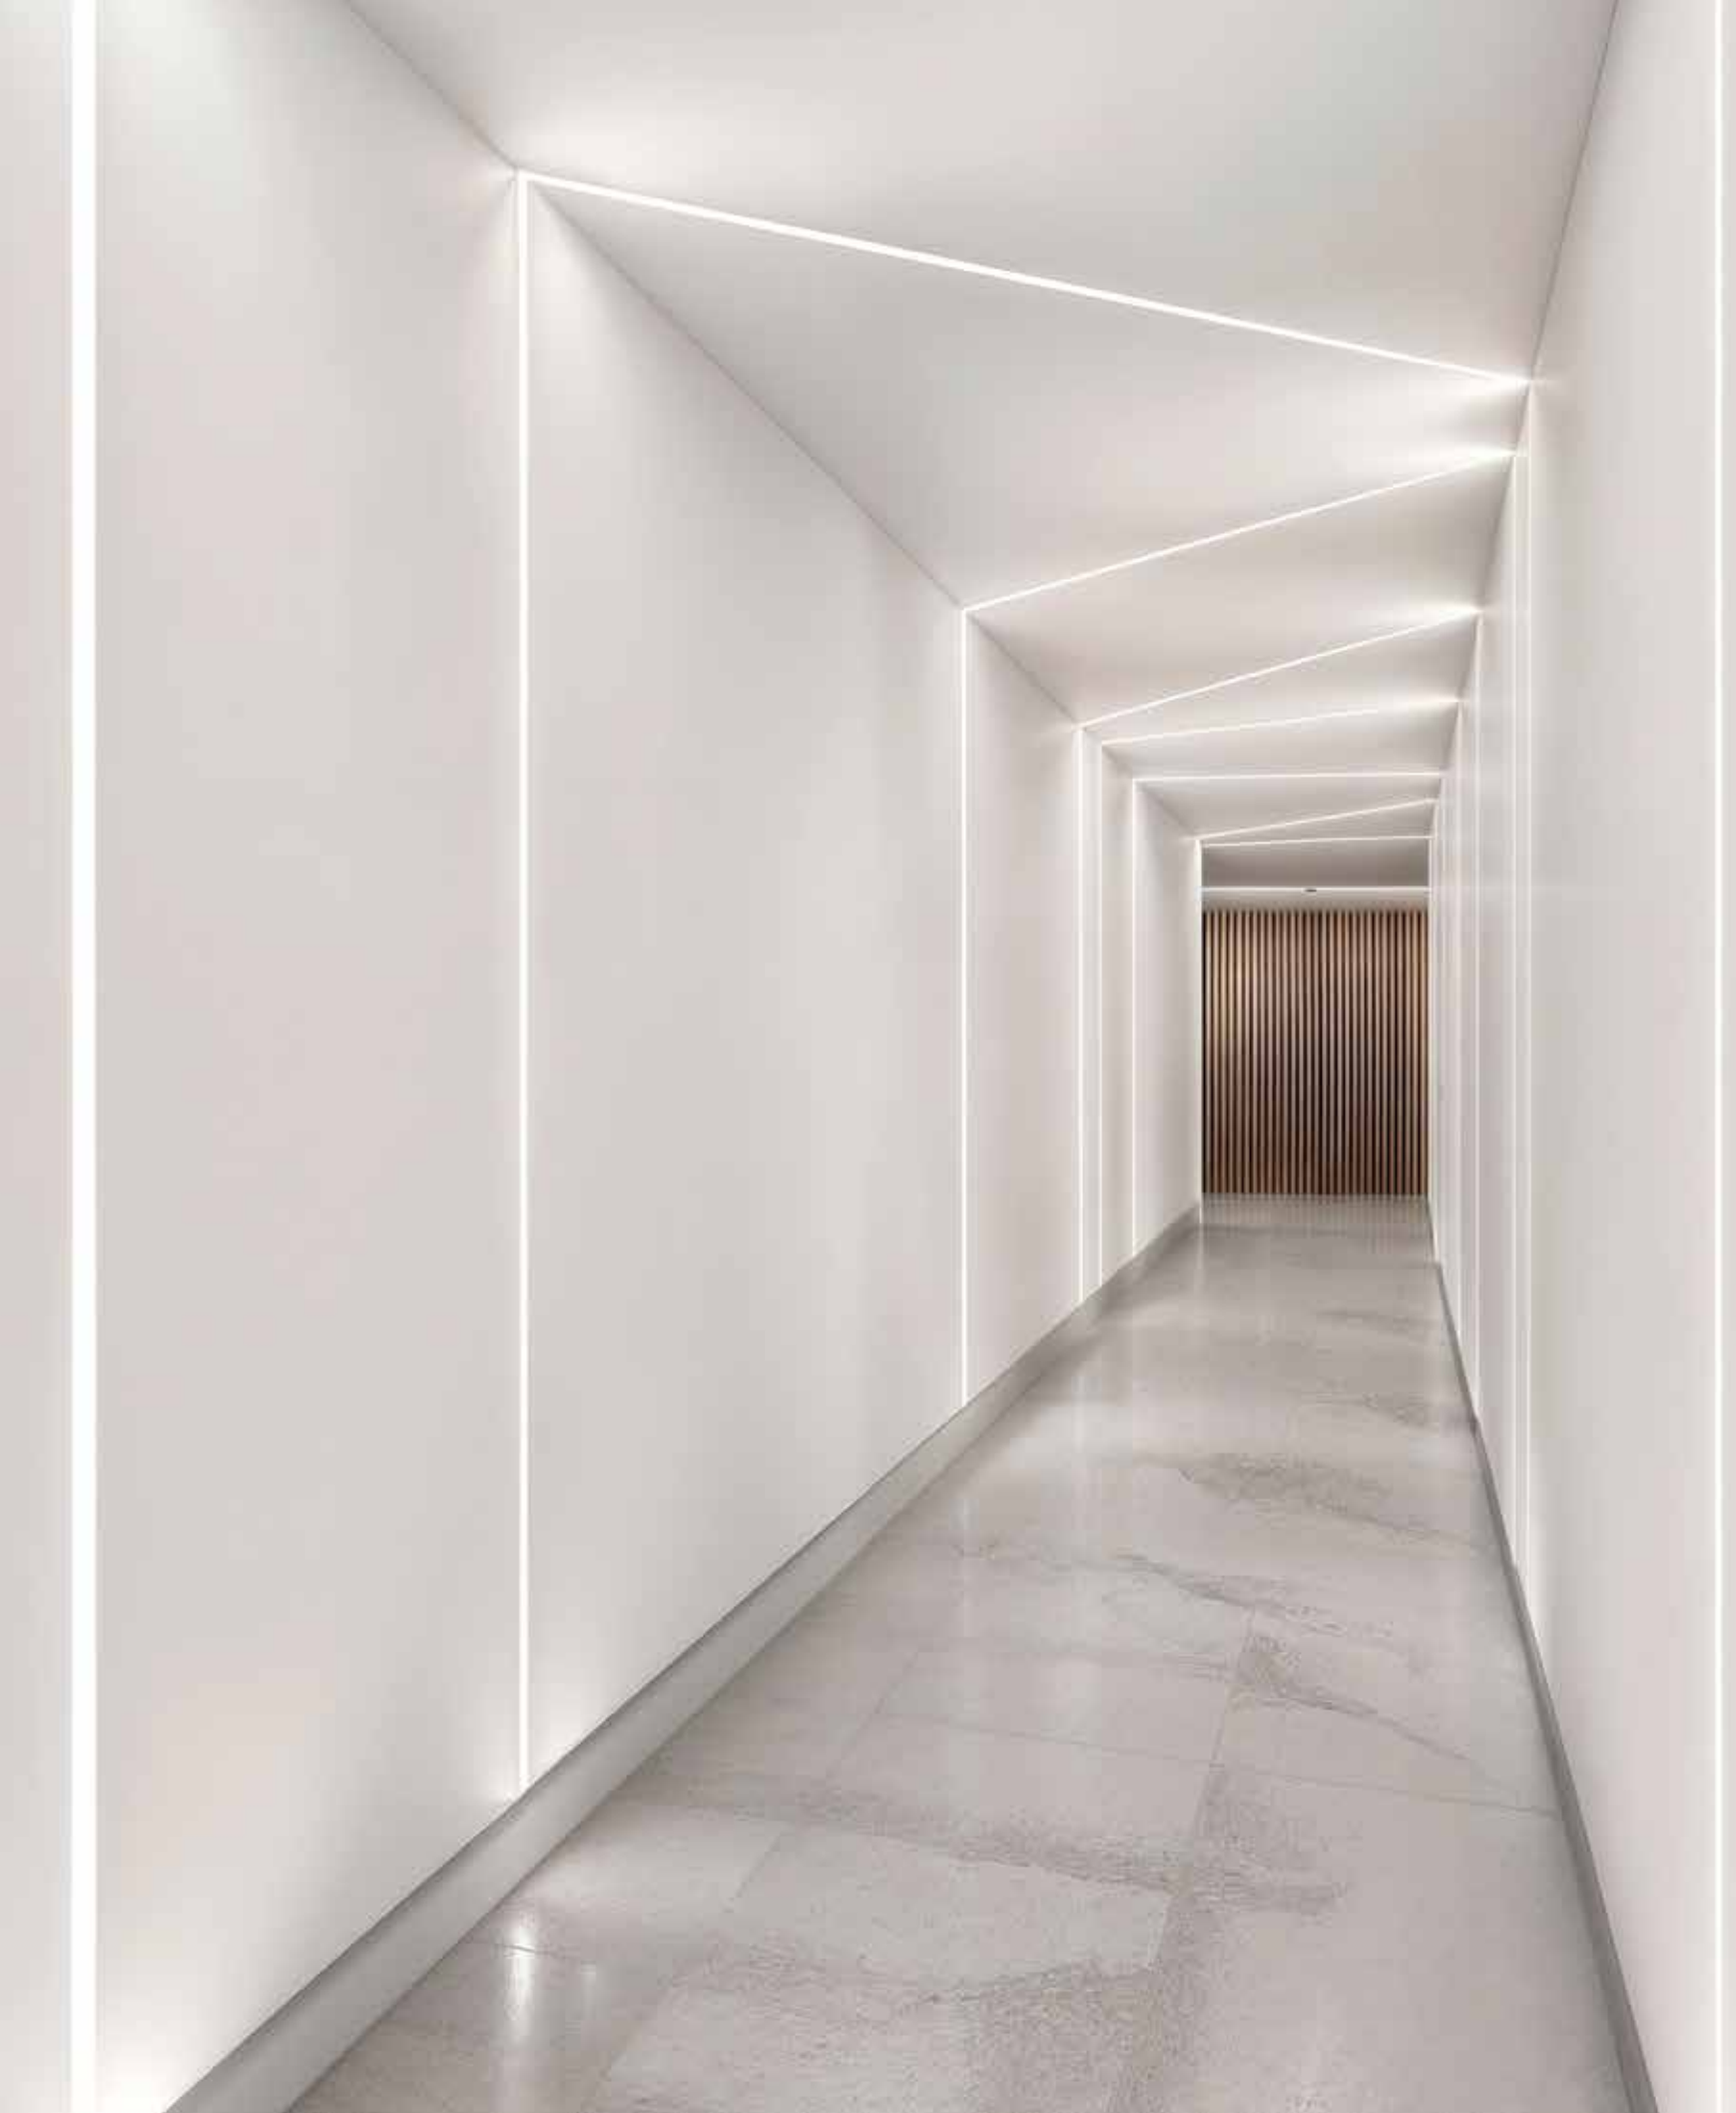

Gestione della luce Light Management Lichtmanagement



 Dimmer BT



BLC 212
Bluetooth Light Control

 Dimmer Dali



PLC 213
Push Light Control

 RLC



RLC 214
Gestione della luce monocromatica
Monochromatic Light Management
Verwaltung von monochromatischem Licht



RLC 214
Gestione della luce caldo/freddo
Warm/Cool Light Management
Verwaltung von warmem/kühlem Licht





RLC 214
Gestione della luce RGB
RGB Light Management
Verwaltung von RGB-Licht

 WLC



WLC 216
Sistema di gestione per scatola 503
Management System for 503 Box
Verwaltungssystem für 503-Dose

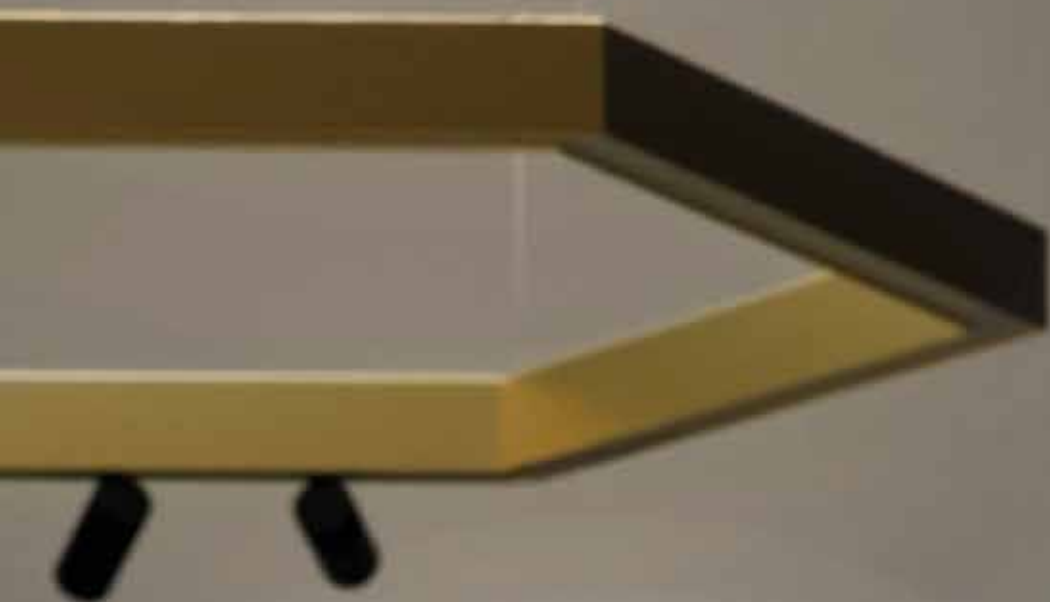

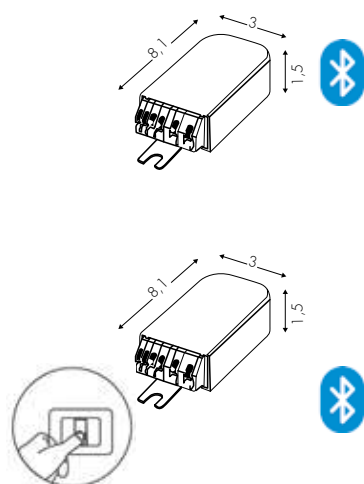

9010BTMD

Dispositivo Bluetooth per rendere dimmerabili Wireless da remoto i nostri prodotti in versione "DM" (DALI).


Our products DM dimmable (DALI) products are compatible with Tridonic module for remote bluetooth dimming.


Bluetooth-Gerät, um unsere "DM" (DALI) Produkte Wireless dimmbar zu machen.

9010BTPD

Dispositivo per rendere Bluetooth un pulsante normalmente aperto.

Gerät, um Bluetooth zu einer normalweise geöffneten Taste zu machen.

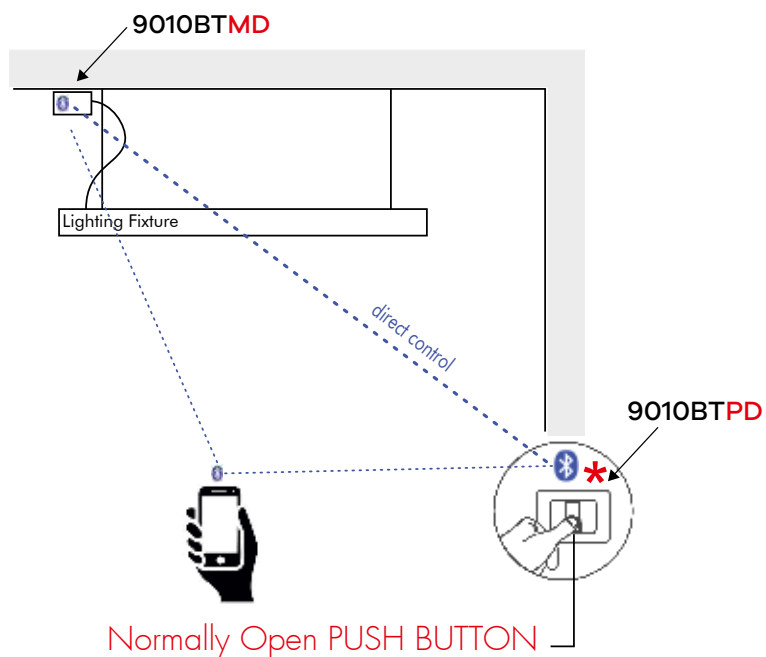




Max 10A 24/48VDC

90106002 Dimmer 24/48V Dali (Push)

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte



GESTIONE DELLA LUCE




Max 8A
12/24VDC

9010SMARTMD

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce monocromatica con Radiocomando.

Monochromatic Led light remote control.

Gerät für die Verwaltung von monochromatischem Led-Lichtquellen mit Fernsteuerung.




Max 2x5A
12/24VDC

9010SMARTCW

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce calda/fredda con Radiocomando.

Twin-white Led light remote control.

Gerät für die Verwaltung von Led Quellen zum warm bis kalt Licht mit Fernsteuerung.



Max 3x4A
12/24VDC

9010SMARTRGB





Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce RGB con Radiocomando.

RGB led light remote control.

Gerät für die Verwaltung von RGB Led-Lichtquellen mit Fernsteuerung.



Dispositivi necessari/Necessary Devices/
Notwendige Geräte

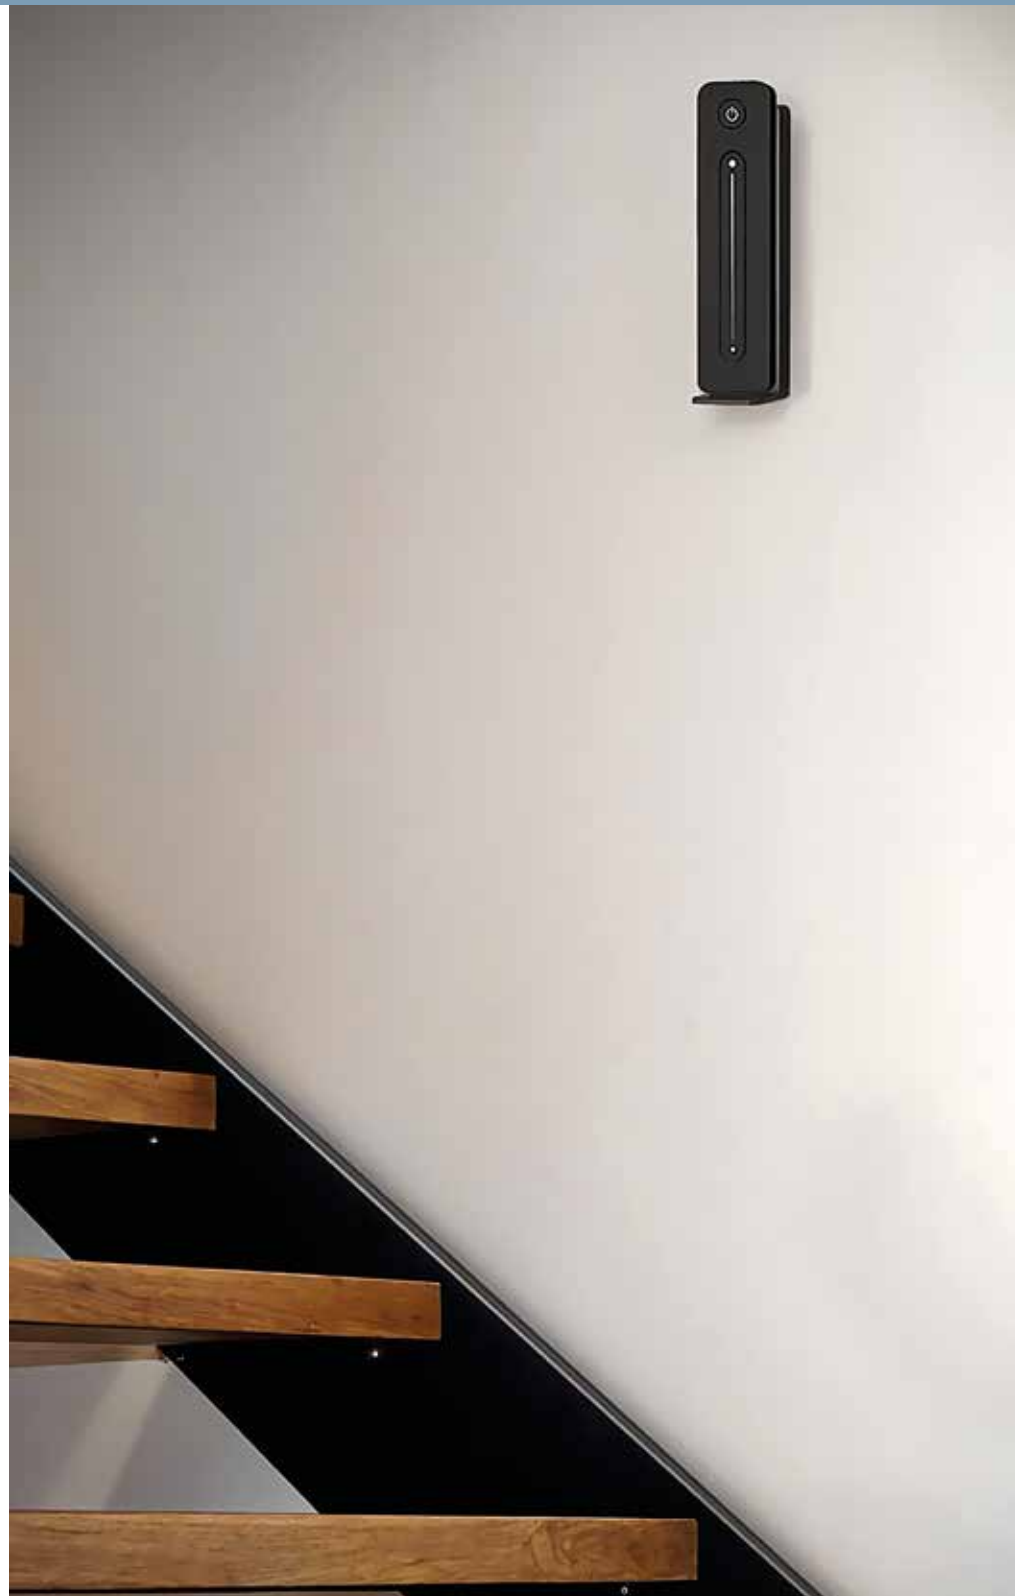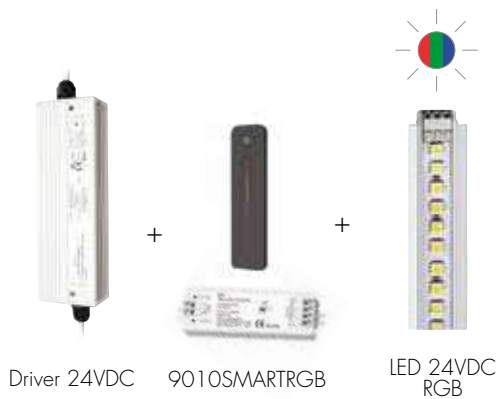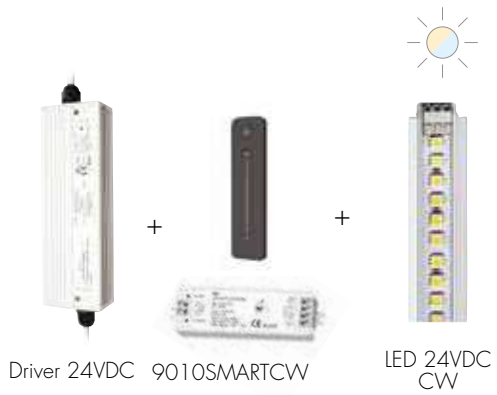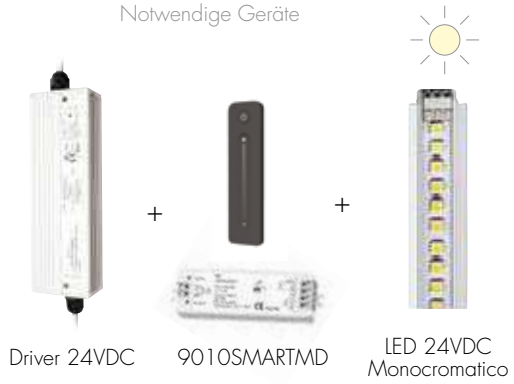



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




9010MD2CH

Dispositivo per la dimmerazione di due canali di sorgenti LED o FLUORESCENTI DALI

Two-channel dimming device for DALI-compatible LED or FLUORESCENT sources.

Zweikanaliges Dimmgerät für DALI-kompatible LED- oder FLUORESZENZ-Quellen.

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte

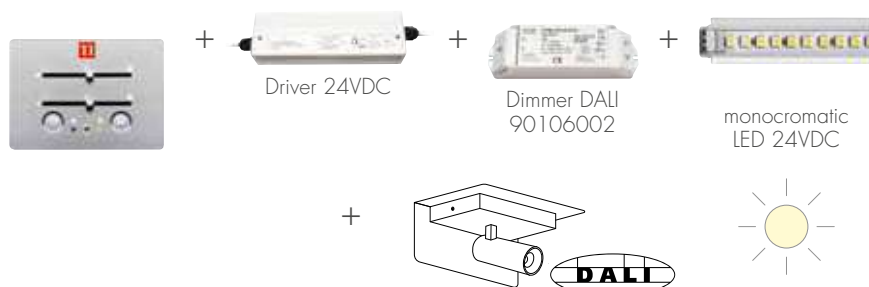



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




9010CW



Dispositivo per la gestione di sorgenti LED a luce calda/fredda.
Twin-white LED light control device.
Gerät für die Verwaltung von LED Lichtquellen zum warm bis kalt.

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte

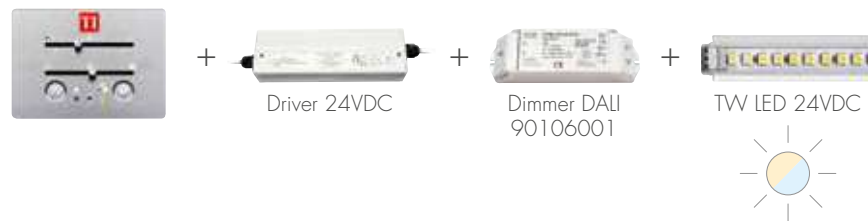

9010RGB



Dispositivo per la gestione di sorgenti LED a luce RGB.
RGB LED light control device.
RGB Lichtsteuergerät.

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte







9010SM


Dispositivo di coordinamento dei sistemi Walllight Control per la creazione di scenari luminosi. Per scatola 503.

Walllight control devices coordinator and scene manager.
For 503 electric box.

Gerät, das die Wand-Managementsysteme koordiniert und Lichtszenen erstellt. Für 503 Gehäuse.



+



+

+








Accessori
Accessoires
Zubehör



V-(BLACK) ○

(RED) ○

5

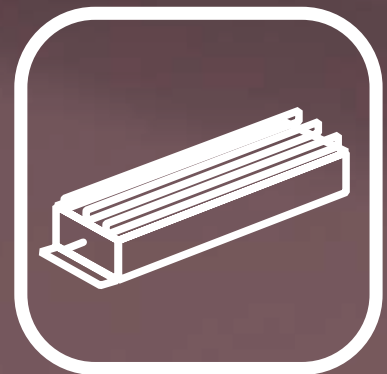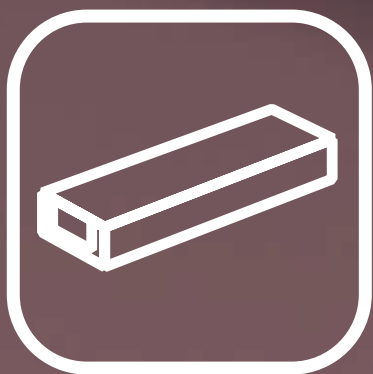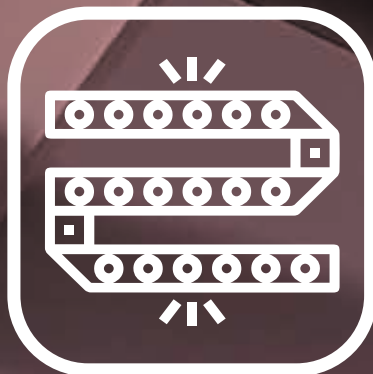

 Stripled




Stripled 226-227
stripled+rolle led IP20




Stripled 226-227
stripled+rolle led IP65


 Drivers CC

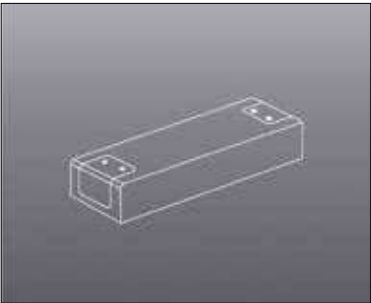

Drivers CC On/Off 228

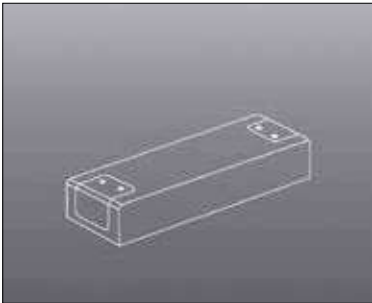


Drivers CC Triac 228

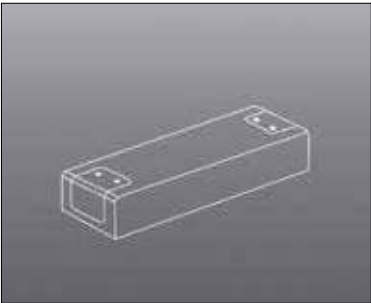

Drivers CC DALI (Push) 228




Drivers CV 24V

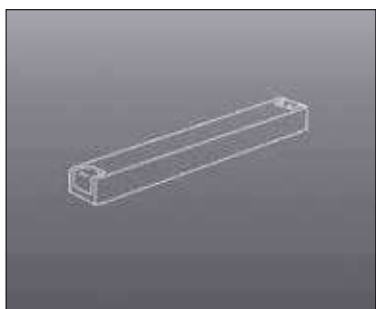


Drivers CV 24V On/Off

229

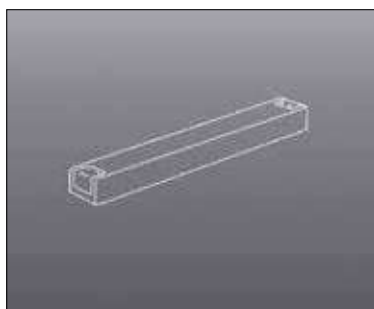

Drivers CV 24V Triac

229

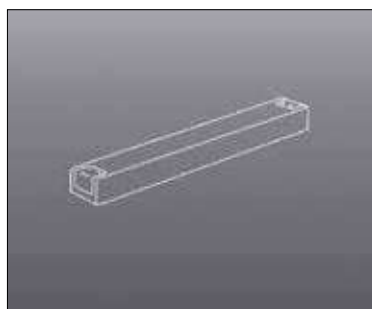

Drivers CV 24V DALI

229



Drivers CV 48V



Drivers CV 48V OnOff

229




Drivers CV 48V Triac


229



Guidacavo/ Cable guides/ Kabelführung

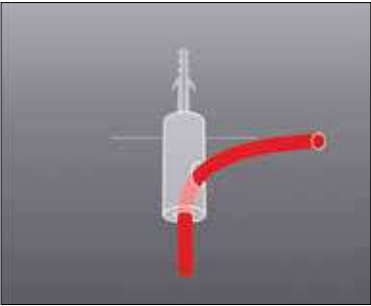

Guidacavo verticale 230
Vertical cable guide
Vertikal Kabelführung

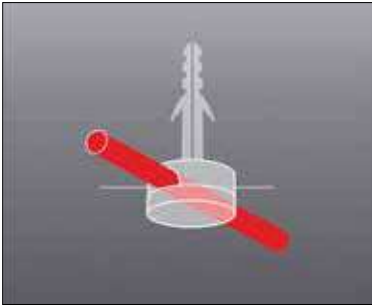

Guidacavo orizzontale 230
Horizontal cable guide
Horizontale Kabelführung



Cavo inox 230
Stainless steel cable
Edelstahlkabel



Cavi alimentazione/Power cables/ Stromkabel



Cavo elettrico 2 poli 231
Transparent 2-pole electrical cable
Transparentes Zweipoliges Elektrokabel



Cavo elettrico 3 poli 231
Transparent 3-pole electrical cable
Transparentes Dreipoliges Elektrokabel



Cavo elettrico 5 poli 231
Transparent 5-pole electrical cable
Transparentes Fünfpoliges Elektrokabel




Cavo elettrico 2 poli 231
Black 2-pole electrical cable
Schwarz Zweipoliges Elektrokabel



Cavo elettrico 4 poli 231
Transparent 4-pole electrical cable
Schwarz Vierpoliges Elektrokabel




Rosoni /Ceiling roses/Deckenrosetten

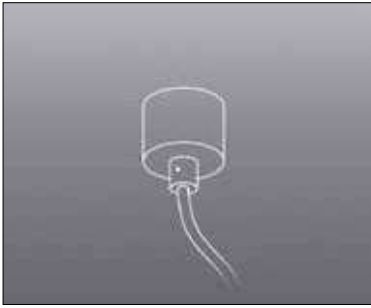

Rosoni circolari/ovali
Circular / Oval rosettes
Runde / ovale Rosetten

232

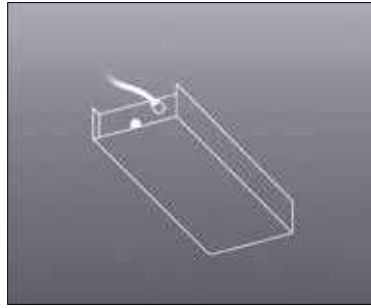

Rosoni squadrati
Square rosettes
Quadratische rosetten

233



STRIPILED IP20 24V DC

14.4W/mt



-  **90101427K20MT**
-  **90101430K20MT**
-  **90101440K20MT**
-  **901014RGB20MT**

IP20

14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (1 mt)
 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (1 mt)
 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (1 mt)
 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP20 (1 mt)

22W/mt



-  **90102227K20MT**
-  **90102230K20MT**
-  **90102240K20MT**

IP20

22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (1 mt)
 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (1 mt)
 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (1 mt)

28W/mt



-  **9010288TW20MT**

IP20

28W 2000+2000lm/mt - 24V DC Tunable White 2700/6000 IP20 (1 mt)

48V - 22W/mt



-  **90482227K20MT**
-  **90482230K20MT**
-  **90482240K20MT**

IP20

22W 2400lm/mt - 48V DC 2700K IP20 (1 mt)
 22W 2400lm/mt - 48V DC 3000K IP20 (1 mt)
 22W 2400lm/mt - 48V DC 4000K IP20 (1 mt)

STRIPILED IP65 24V DC

14.4W/mt



-  **90101427K65MT**
-  **90101430K65MT**
-  **90101440K65MT**
-  **901014RGB65MT**

IP65

14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (1 mt)
 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (1 mt)
 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (1 mt)
 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP65 (1 mt)

22W/mt



-  **90102227K65MT**
-  **90102230K65MT**
-  **90102240K65MT**

IP65

22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (1 mt)
 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (1 mt)
 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (1 mt)

SERVIZIO SU MISURA



001002A

Servizio di taglio strip + saldatura
 strip cutting + welding service
 Schneiden + schweißservice



ROLLA 5MT IP20 24V DC

14.4W/mt



-  **90101442700**
-  **90101443000**
-  **90101444000**
-  **9010144RGB**

IP20

14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (5mt)
14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (5mt)
14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (5mt)
14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP20 (5mt)

22W/mt



-  **9010222700**
-  **9010223000**
-  **9010224000**

IP20

22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (5mt)
22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (5mt)
22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (5mt)

28W/mt



-  **9010288TW**

IP20

28W 2000+2000lm/mt - 24V DC Tunable White 2700/6000 IP20 (5mt)

48V - 22W/mt



-  **90482227K**
-  **90482230K**
-  **90482240K**

IP20

22W 2400lm/mt - 48V DC 2700K IP20 (5mt)
22W 2400lm/mt - 48V DC 3000K IP20 (5mt)
22W 2400lm/mt - 48V DC 4000K IP20 (5mt)

ROLLA 5MT IP65 24V DC

14.4W/mt



-  **90101442700IP65**
-  **90101443000IP65**
-  **90101444000IP65**
-  **9010144RGBIP65**

IP65

14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (5mt)
14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (5mt)
14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (5mt)
14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP65 (5mt)

22W/mt



-  **9010222700IP65**
-  **9010223000IP65**
-  **9010224000IP65**

IP65

22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (5mt)
22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (5mt)
22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (5mt)

SERVIZIO SU MISURA



001002A

Servizio di taglio strip + saldatura
strip cutting + welding service
Schneiden + schweißservice



ON/OFF

AE006A
AE006B
AE006C
AE006D
AE006E
AE006F
AE006G
AE006H
AE006I
AE006M
AE006N
AE006O
AE006P
AE006Q
AE006R
AE006S

Driver CC 10,5W - OnOff 350mA 35V - IP20 (foro Ø4,7) 7x4,2 H2 cm
Driver CC 16W - OnOff 350mA 12-44V - IP20 (Foro Ø4,2) 12,5x3,8 H2,3 cm
Driver CC 35W - OnOff 500mA 50-100V - IP20 (foro Ø7,1) 16x8,2 H3,4 cm
Driver CC 9W - OnOff 250mA 5-36V - IP20 (foro Ø4,2) 6,8x3,5 H2,1 cm
Driver CC 6W - OnOff 150mA 5-40V - IP20 (foro Ø4,2) / 6,8x3,5 H2,15 cm
Driver CC 20W - OnOff 500mA 12-44V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
Driver CC 24W - OnOff 200-700mA 3-42V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
Driver CC 30W - OnOff 700mA 20-42V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
Driver CC 4W - OnOff 350mA 3-12V - IP65 (foro Ø3,5) / 5,3x2,7 H2,1 cm
Driver CC 18W - OnOff 350mA 2-49V - IP65 (foro Ø6) 11,5x5,5 H3 cm
Driver CC 34W - OnOff 300-700mA 10-50V - IP20 (foro Ø5,3) 10,8x4,35 H3 cm
Driver CC 15W - OnOff 350-725mA 8-44V - IP20 (foro Ø3,7) 18,7x3 H2,1 cm
Driver CC 8,4W - OnOff 500mA 5-16V - IP20 (foro Ø3) 11,4x2,2 H1,9 cm
Driver CC 3W - OnOff 300mA 5-10V - IP20 (foro Ø3) 8,5x2 H1,6 cm
Driver CC 15W - OnOff 300mA 25-42V - IP20 (foro Ø5,1) 10x4,2 H2,2 cm
Driver CC 12W - OnOff 700mA 2-16V - IP20 (foro Ø4,4) 11,8x3,8 H2,2 cm

Triac

AE008A
AE008B
AE008C
AE008D
AE008E
AE008F
AE008G
AE008H
AE008I
AE008L

Driver CC 10W - Triac 350mA 12-28V IP20 (foro Ø4,4) 10,2x3,8 H2,1 cm
Driver CC 18W - Triac 350mA 25-51V - IP20 (Foro Ø5,7) 10,8x5,2 H2,2 cm
Driver CC 40W - Triac 350mA 53-108V - IP20 (foro Ø5,8) 16,6x5,2 H2,4 cm
Driver CC 10W - Triac 350mA 3-42V - IP20 (foro Ø3,9) 12,2x3,3 H1,9 cm
Driver CC 21W - Triac 300-500mA 28-42V - IP20 (foro Ø5,9) 10,1x5,1 H2,9 cm
Driver CC 20W - Triac 150-700mA 7-44V - IP20 (foro Ø4,7) 14x3,8 H2,6 cm
Driver CC 20W - Triac 180-350mA 28-42V - IP20 (foro Ø5,9) 10,1x5,1 H2,9 cm
Driver CC 20W - Triac 250-900mA 15-48V - IP20 (foro Ø5,7) 10,8x5,2 H2,2 cm
Driver CC 24W - Triac 150-500mA 2-48V - IP20 (foro Ø5,7) 16,6x4,6 H3,4 cm
Driver CC 25W - Triac 700mA 23-40V - IP20 (foro Ø4,5) 11,2x3,8 H2,3 cm

DALI (Push)

AE007A
AE007B
AE007C
AE007E
AE007F

Driver CC 30W - Dali(Push) 250-700mA 2-54V - IP20 (foro Ø3,8) 22x3 H2,1 cm
Driver CC 25W - Dali(Push) 350-1050mA 20-50V - IP20 (foro Ø5,3) 16x4,3 H3 cm
Driver CC 10W - Dali(Push) 150-400mA 15-40V - IP20 (foro Ø5,3) 19x4,3 H3 cm
Driver CC 38W - Dali(Push) 300-1050mA 10-54V - IP20 (foro Ø5,4) 14,6x4,4 H3 cm
Driver CC 25W - Dali(Push) 250-700mA 15-49V - IP20 (foro Ø4,9) 14,6x4,3 H2,2 cm



24V ON/OFF

AE003A

Driver CV 24V 30W - OnOff IP20 (foro Ø5) 16,5x4 H3 cm

AE003B

Driver CV 24V 75W - OnOff IP20 (foro Ø6,1) 18x4,2 H3 cm

AE003C

Driver CV 24V 100W - OnOff 24V IP65 (foro Ø7,1) 14x6,3 H3,2 cm

AE003D

Driver CV 24V 150W - OnOff IP65 (foro Ø7,3) 6,3x21,9 H3,5 cm

AE003E

Driver CV 24V 240W - OnOff IP65 (foro Ø8,1) 7,1x24,4 H3 cm

AE003F

Driver CV 24V 36W OnOff IP65 (foro Ø5,1) 14,8x7,1 H3 cm

AE003G

Driver CV 24V 75W - OnOff IP67 (foro Ø6) 15,5x4 H3,2 cm

AE003H

Driver CV 24V 60W - OnOff IP20 (foro Ø5,5) 18,8x4,8 H3 cm



AE003M

Driver CV 24V 150W - OnOff IP20 (foro Ø3,9) 35,5x3 H2,16 cm



AE003N

Driver CV 24V 240W - OnOff IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 cm

24V DALI

AE004D

Driver CV 24V 35W - Dali(Push) IP20 (foro Ø5,3) 19,5x4,3 H3 cm

AE004E

Driver CV 24V 60W - Dali(Push) IP20 (foro Ø5,3) 22,5x4,3 H3 cm

AE004G

Driver CV 24V 150W - Dali(Push) IP20 (foro Ø5,3) 32,5x4,3 H3 cm



AE004I

Driver CV 24V 100W - Dali(Push) IP20 (foro Ø3,9) 40x3,3 H2,1 H3 cm



AE004H

Driver CV 24V 240W - Dali(Push) IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 H3 cm

24V Triac

AE005A

Driver CV 24V 100W - Triac IP20 (foro Ø7) 21x6,7 H3,4 cm

AE005B

Driver CV 24V 200W - Triac IP65 (foro Ø8,1) 24,9x7,2 H4 cm

AE005C

Driver CV 24V 50W - Triac IP20 (foro Ø7) 18,4x6,1 H3,2 cm

48V ON/OFF



AE014A

Driver CV 48V 60W OnOff IP20 (foro Ø3,6) 30,5x3 H1,8 cm



AE014B

Driver CV 48V 100W Onoff IP20 (foro Ø3,6) 31,2x3 H1,8 cm

AE014B2

Driver CV 48V 100W Onoff IP65 (foro Ø7) 20x6 H3,5 cm



AE014C

Driver CV 48V 150W Onoff IP20 (foro Ø3,8) 33,5x3 H1,8 cm

AE014C2

Driver CV 48V 150W Onoff IP65 (foro Ø7,4) 21,9x6,6 H3,5 cm



AE014D

DDriver CV 48V 240W Onoff IP20 (foro Ø4) 35,7x3,2 H2,2 cm

AE014D2

Driver CV 48V 240W Onoff IP65 (foro Ø8,1) 24,4x7,1 H3,7 cm

48V Triac

AE016A


Driver CV 48V 100W Triac - IP65 (foro Ø8,3) 23x7 H4,3 cm

AE016B

Driver CV 48V 150W Triac - IP65 (foro Ø9) 26,5x7,8 H4,7 cm


AE016C

Driver CV 48V 60W Triac IP20 (foro Ø5) 17,8x6,1 H2,4 cm



90106014

Guidacavi verticale
Vertical cable guide
Vertikal Kabelführung



90106015

Guidacavi orizzontale
Horizontal cable guide
Horizontale Kabelführung



AM001A

Regolatore Millimetrico cromato (1 PZ)
4x1,2 cm
Chrome-plated ceiling clamp for steel cable (1 PZ)
4x1,2 cm
Verchromte Deckenklemme für Stahlseil (1 PZ)
4x1,2 cm



AM001B

Regolatore Millimetrico cromato basculante
6x1,2cm (1 PZ)
Chrome-plated swinging ceiling clamp for steel
cables 6x1,2cm (1 PZ)
Schwenkbare verchromte Deckenklemme
für Stahlseil 6x1,2cm(1PZ)



AM01D25

Cavo Inox 1 x 2,5 mt. con sfera pressofusa
Stainless steel cable 1 x 2,5 m with die-cast sphere
Edelstahlkabel 1 x 2,5 m mit Druckgussphäre



AM01D10

Cavo Inox 1 x 10 mt. con sfera pressofusa
Stainless steel cable 1 x 10 m with die-cast sphere
Edelstahlkabel 1 x 10 m mit Druckgussphäre



AE09TR2X5

Cavo elettrico trasparente 2 poli - 5mt
Transparent 2-pole electrical cable - 5mt
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 5mt



AE09TR2X10

Cavo elettrico trasparente 2 poli - 10mt
Transparent 2-pole electrical cable - 10mt
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 10mt



AE09TR2X100

Cavo elettrico trasparente 2 poli - 100mt
Transparent 2-pole electrical cable - 100mt
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 100mt



AE09TR3X5

Cavo elettrico trasparente 3 poli - 5mt
Transparent 3-pole electrical cable - 5mt
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 5mt



AE09TR3X10

Cavo elettrico trasparente 3 poli - 10mt
Transparent 3-pole electrical cable - 10mt
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 10mt



AE09TR3X100

Cavo elettrico trasparente 3 poli - 100mt
Transparent 3-pole electrical cable - 100mt
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 100mt



AE09TR5X5

Cavo elettrico trasparente 5 poli - 5mt
Transparent 5-pole electrical cable - 5mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 5mt



AE09TR5X10

Cavo elettrico trasparente 5 poli - 10mt
Transparent 5-pole electrical cable - 10mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 10mt



AE09TR5X100

Cavo elettrico trasparente 5 poli - 100mt
Transparent 5-pole electrical cable - 100mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 100mt



AE09GO2X5

Cavo elettrico FEP + gomma nero 2 poli - 5mt - Ø5,3
Electric cable FEP + rubber black 2-pin - 5mt - Ø5,3
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 5mt - Ø5,3



AE09GO2X10

Cavo elettrico FEP + gomma nero 2 poli - 10mt - Ø5,3
Electric cable FEP + rubber black 2-pin - 10mt - Ø5,3
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 10mt - Ø5,3



AE09GO2X100

Cavo elettrico FEP + gomma nero 2 poli - 100mt - Ø5,3
Electric cable FEP + rubber black 2-pin - 100mt - Ø5,3
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 100mt - Ø5,3



AE09GO4X5

Cavo elettrico FEP + gomma nero 4 poli - 5mt - Ø5,8
Electric cable FEP + rubber black 4-pin - 5mt - Ø5,8
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 5mt - Ø5,8



AE09GO4X10

Cavo elettrico FEP + gomma nero 4 poli - 10mt - Ø5,8
Electric cable FEP + rubber black 4-pin - 10mt - Ø5,8
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 10mt - Ø5,8











AE09GO4X100

Cavo elettrico FEP + gomma nero 4 poli - 100mt - Ø5,8
Electric cable FEP + rubber black 4-pin - 100mt - Ø5,8
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 100mt - Ø5,8



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



Rosoni circolari per collegamenti elettrici

Circular rosettes for electrical connections
Runde Rosetten für elektrische Verbindungen

AM003A Ø5 H3,5

AM003H Ø12 H2,5

AM003I4 Ø8,3 / Ø1 H2,5

AM10A Ø8 da incasso - recessed - einbau

Rosoni circolari per alimentatori (non inclusi)

Circular rosettes for power supplies (not included)
Runde Rosetten für Netzteile (nicht enthalten)

AM003D Ø50 H4,5

AM003E1 Ø30 H4



Rosoni ovali per alimentatori (non inclusi)

Oval rosettes for power supplies (not included)
Ovale Rosetten für Netzteile (nicht enthalten)

AM004A 35x15 H4,5

AM004B 26,5x10,5 H4,5


Spazio interno
Internal area - Innenbereich





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE




Rosoni quadrati per collegamenti elettrici

Square rosettes for electrical connections

Quadratische Rosetten für elektrische Anschlüsse

AM002A 8x6 H3





Rosoni quadrati per alimentatori

Square rosettes for power supplies



Quadratische Rosetten für Netzteile

Spazio interno
Internal area - Innenbereich



9010XS 29,5x8,7 H3,5





9010M 34,5x10,5 H5,5




9010L 34,5x14,5 H5,6



9010S40 40,2x7,2 H3,3



9010XL 40,2x17,9 H3,5



	Superiore diffusa Diffused uplight Nach oben Diffus		Inferiore dominante + Superiore diffusa Diffused main emission downlight + Uplight Nach unten Dominant + Nach oben Diffus
	Superiore asimmetrica diffusa Diffused asymmetrical uplight Nach oben Asymmetrisch Diffus		Superiore diffusa + Inferiore concentrata Diffused uplight + Diffused downlight Nach oben Diffus + Nach unten Konzentriert
	Superiore concentrata Accent uplight Nach oben Konzentriert		Inferiore diffusa + Superiore asimmetrica concentrata Diffused Downlight + Accent asymmetrical uplight Nach unten Diffus + Nach oben Asymmetrisch Konzentriert
	Superiore asimmetrica concentrata Accent asymmetrical uplight Nach oben Asymmetrisch Konzentriert		Superiore concentrata + Inferiore concentrata Accent uplight + Accent downlight Nach oben Konzentriert + Nach unten Konzentriert
	Inferiore diffusa Diffused downlight Nach unten Diffus		Superiore + Inferiore + Frontale diffusa Upward + Downward + Frontal Diffused Nach oben + Nach unten + Frontal Diffus
	Inferiore asimmetrica diffusa Diffuse asymmetrical downlight Nach unten Asymmetrisch Diffus		Inferiore + Laterale diffusa Downward + Side Diffused Nach unten + Seitlich Diffus
	Inferiore concentrata Accent downlight Nach unten Konzentriert		360° diffusa 360° Diffused 360° Diffus
	Inferiore asimmetrica concentrata Accent asymmetrical downlight Nach unten Asymmetrisch Konzentriert		Orientabile diffusa Adjustable Diffused Verstellbar Diffus
	Frontale diffusa Diffuse frontlight Frontal Diffus		Orientabile concentrata Accent adjustable Verstellbar Konzentriert
	Superiore diffusa + Inferiore diffusa Diffuse up-downlight Nach oben Diffus + Nach unten Diffus		Orientabile concentrata + Superiore diffusa Adjustable Concentrated + Upward Diffused Konzentriert + Nach oben Diffus
	Indiretta posteriore Rear Indirect Hinten Indirekt		Laterale asimmetrico Side Asymmetric Seitlich Asymmetrisch
	Indiretta posteriore + frontale Rear Indirect + Frontal Hinten Indirekt + Frontal		Laterale simmetrica Side Symmetric Seitlich symmetrisch



Indica che un prodotto può circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea: Certifica che il prodotto risponde ai requisiti essenziali di sicurezza.
Indicates that a product can circulate freely within the European Union: Certifies that the product meets essential safety requirements.
Zeigt an, dass ein Produkt innerhalb der Europäischen Union frei zirkulieren darf: Zertifiziert, dass das Produkt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen erfüllt.



Contatto a terra. Apparecchio in classe prima dotato solo dell'isolamento.
Ground contact. Class I device equipped with basic insulation only.
Erdungskontakt. Gerät der Schutzklasse I, ausgestattet mit einfacher Isolierung.



Classe II doppio isolamento e/o isolamento rinforzato senza dispositivo di messa a terra.
Class II double insulation and/or reinforced insulation without grounding device.
Schutzklasse II, doppelte Isolierung und/oder verstärkte Isolierung ohne Erdungseinrichtung.



Classe di protezione III - Apparecchi con bassa tensione protettiva. Apparecchi con protezione dallo shock elettrico attraverso la bassa tensione protettiva e che non funzionano con tensioni superiori.
Protection class III - Devices with protective low voltage. Devices protected against electric shock through protective low voltage and that do not operate at higher voltages.
Schutzklasse III - Geräte mit Schutzkleinspannung. Geräte mit Schutz vor elektrischem Schlag durch Schutzkleinspannung, die nicht mit höheren Spannungen betrieben werden.



Apparecchio adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Device suitable for mounting on normally flammable surfaces.
Gerät geeignet zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen.



Protezione contro corpi estranei di medie dimensioni, nessuna protezione contro la penetrazione di acqua.
Protection against medium-sized foreign objects, no protection against water penetration.
Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper, kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.



Protetto contro la polvere. Protetto da spruzzi di ogni tipo.
Dust protected. Protected against splashes of all kinds.
Staubgeschützt. Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.



Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro i getti d'acqua con lanci da tutte le direzioni.
Completely dust-tight. Protected against water jets from all directions.
Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen.



Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro le ondate.
Completely dust-tight. Protected against waves.
Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Wellenschlag.



Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro gli effetti di immersione.
Completely dust-tight. Protected against the effects of immersion.
Vollständig staubdicht. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens.



Protetto contro energia d'urto 2J.
Protected against impact energy 2J.
Geschützt gegen eine Stoßenergie von 2J.



Protetto contro energia d'urto 5J.
Protected against impact energy 5J.
Geschützt gegen eine Stoßenergie von 5J.

TONALITÀ LUCE LED LED LIGHT HUE - LED LICHT FARBTON



A 2700K



B 3000K



C 4000K



D 2700K-6500K



E RGB

SD

Telecomando radio
Smart Dimmer
Smart Dimmer



A

Alimentatore Incorporato
Incorporated Power Supply
Eingebautes Netzteile

A

Alimentatore nel rosone
Power Supply inside the ceiling rose
Netzteile in der Deckendose

A↑

Alimentatore Incluso in remoto
Included Power Supply in remote
Einbezogen Netzteile

A

Alimentatore non incluso
Power Supply not included
Netzteile nicht inbegriffen

GU10

Sorgente GU10 non inclusa
GU10 light source not included
GU10 lichtquelle nicht einbezogen

E27

Sorgente E27 non inclusa
E27 light source not included
E27 Lichtquelle nicht Enthalten

CAVO ALIMENTAZIONE ELECTRIC CABLE - STROMKABEL



Trasparente - Transparent - Transparent



Nero FEP - Black FEP - Schwarz FEP

BV



Bianco
White
Weiß

NE



Nero
Black
Schwarz

RU



Ruggine
Rust
Rost

BF



Bronzo francese
French bronze
Französische Bronze

OS



Oro spazzolato
Brushed Gold
Gebürstetes Gold

OV



Oro verniciato
Painted gold
Gold lackiert

RV



Rame verniciato
Painted copper
Kupfer lackiert

BR



Bronzo
Bronze
Bronze

TO



Tortora
Dove grey
Taubengrau

SV



Salvia
Sage
Salbei

ZN



Nero + Bronzo
Black + Bronze
Schwarz + Bronze

OB



Oro verniciato + Bianco
Painted Gold + White
Lackiert Gold + Weiß

ON



Oro verniciato + Nero
Painted Gold + Black
Lackiert Gold + Schwarz

RN



Rame verniciato + Nero
Painted copper + Black
Kupfer lackiert + Schwarz

BN



Nero + Bianco
Black + White
Schwarz + Weiß

AB



Argento + Bianco
Silver + White
Silber + Weiß

AB



Argento + Nero
Silver + Black
Silber + Schwarz

PN



Platino + Nero
Platin + Black
Platin + Schwarz

SN



Nero + Salvia
Black + Sage
Schwarz + Salbei

CB



Cromo + Bianco
Chrome + White
Chrom + Weiß

BO



Bianco + Ocra
White + Ochre
Weiß + Ocker

BS



Bianco + Salvia
White + Sage
Weiß + Salbei

BB



Bianco + Blu Navy
White + Navy Blue
Weiß + Blu Navy

AL



Alluminio
Aluminium
Aluminium

PL



Platino
Platinum
Platin

GV



Grigio verniciato
Painted Grey
Grau lackiert

AC



Antracite
Anthracite
Anthracite

NE



Nero + Vetro Opale
Black + Opal glass
Schwarz + Opalglas

BV



Bianco + Vetro Opale
White + Opal glass
Weiß + Opalglas

BR



Bronzo + Vetro Opale
Bronze + Opal glass
Bronze + Opalglas

OV



Oro + Vetro Opale
Gold + Opal glass
Gold + Opalglas

NT



Nero + Vetro Trasparente
Black + Transparent glass
Schwarz + Transparentem Glas

BY RAL 5008



Blu Navy
Navy Blue
Blu Navy

OC PANTONE 8640 C



Ocra
Ochre
Ocker

PREZZI:

Unitari al pubblico **senza IVA (euro)**. I prezzi si intendono lampadine escluse, eccetto là dove specificatamente indicate incluse a listino.

ECOCONTRIBUTO RAEE:

In conformità alla direttiva che disciplina lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici (D.lgs 151/2005) si applica l'ecocontributo previsto dalla disposizione. Versati ove dovuti.

ORDINI:

Minimo l'ordine 200,00 (al netto di IVA e di sconti). L'accettazione è sempre soggetta all'approvazione della direzione con facoltà di effettuare spedizioni anche parziali, salvo esplicita indicazione da parte del committente.

TERMINI DI CONSEGNA:

I termini di consegna convenuti non sono impegnativi. Un eventuale ritardo non può dar luogo da parte del committente alla risoluzione dell'ordine, nè a qualsiasi pretesa di risarcimento danni. Team Italia ha la facoltà di sospendere la fornitura quando le condizioni economiche del cliente risultassero tali da porre in evidente pericolo il conseguimento del pagamento o per altri motivi di carattere commerciale e di gestione di Team Italia.

PORTO:

Porto franco per consegne di valore, al netto di IVA e di sconti, superiore a 600,00. (previo accordo)

GARANZIA:

I prodotti Team Italia sono garantiti a norma di legge per due anni.

RECLAMI:

I reclami per merce difettosa potranno essere accettati solo dietro la presentazione della copia del documento fiscale attestante l'acquisto e la corretta compilazione del modulo di reclamo da inviare entro 8 giorni dalla consegna del materiale. Team Italia si riserva il diritto di riparare e/o sostituire il prodotto difettoso con un altro prodotto similare o equivalente; sono esclusi costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell'apparecchio.

RESI:

Eventuali resi dovranno essere da noi preventivamente autorizzati attendendosi alle istruzioni fornite.

MODIFICHE:

Fermo restando le caratteristiche basilari degli articoli, l'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche per conformare alla normativa vigente e/o migliorare la qualità. Per ogni controversia è responsabile il Foro di Verona.

IL PRESENTE CATALOGO ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI PRECEDENTE.

PRICES:

Unit prices for public **without VAT (euro)**. Prices do not include light bulbs, except where specifically indicated in the price list.

ORDERS:

Minimum order 200,00 net of VAT and discounts. Acceptance is always subject to approval by the management, who reserve the right to make split deliveries, except in the case of specific requirements set by the purchaser.

DELIVERY TERMS:

Agreed delivery deadlines are not binding. Eventual delays cannot be considered by the purchaser as a motive for withdrawing the order or for compensation for damages. Team Italia reserves the right to suspend shipments when the customer's financial conditions are such that payment of the invoice is at risk, or for other reasons based on Team Italia's commercial or management policies.

SHIPPING FEES:

Shipping costs, to be agreed, vary depending on the country of destination

WARRANTY:

Team Italia products are guaranteed for a period of 2 years.

CLAIMS:

Eventual claims or breakages must be reported within 8 days from the delivery of the goods. Claims for defective goods can only be considered, and the goods can be returned and replaced, only by presenting a copy of the fiscal document proving the relevant purchase, and filling the claim form supplied by Team Italia. Team Italia reserves the right to repair and/or replace the defective product with another similar or equivalent; Replacement labor costs of the devices are excluded and also any damage connected with the defectiveness of the device.

RETURNS:

Eventual returns must be authorised by us in advance, in conformity with the instructions given.

MODIFICATIONS:

While the basic characteristics of the article remain unchanged, the company reserves the right to modify the products in order to conform with the regulations in force and/or to improve the quality. Any litigation will be dealt with by the Courts in Verona.

THE PRESENT CATALOG REPLACES ALL PREVIOUS ONES.

PREISE:

Einheitspreise **ohne MWS (euro)**. Die Preise verstehen sich ohne Glühlampen, mit Ausnahme dort, wo sie im Verzeichnis ausdrücklich als inklusiv angegeben werden.

AUFTRÄGE:

Mindestauftrag Euro 200,00. Die Annahme ist immer vor der Zustimmung der Direktion abhängig mit der Befugnis, auch Teillieferungen vornehmen zu können, es sei denn, das ausdrückliche Hinweisen seitens des Auftragsgebers bestehen.

LIEFERTERMINE:

Die vereinbarten Liefertermine sind unverbindlich. Eine eventuelle Verspätung gibt seitens des auftragsgebers weder anlass zur auftragsauflösung noch anspruch auf jeglichen Schadenersatz. Team Italia behält sich das Recht vor die Lieferung zu unterbrechen, sollte der finanzielle Zustand des Kunden die Zahlung offensichtlich gefährden oder aus anderen kommerzielle oder Leitungs-Gründen von Team Italia.

VERSANDKOSTEN:

Die zu vereinbarenden Versandkosten variieren je nach Bestimmungsland

GARANTIE:

Team Italia Produkte sind nach gesetzlichen Vorgaben 2 Jahre garantiert.

BESCHWERDEN:

Eventuelle Reklamationen oder Beschädigungen müssen nach Ablauf von 8 Tagen nach Warenerhalt schriftlich bekannt gegeben werden. Die Beschwerden für defekte Produkte können nur hinter Einreichung des Steuerbelegs, der den Kauf bescheinigt, akzeptiert werden und nach der korrekten Aftüllung des Beschwerdeformulars der innerhalb 8 Tagen nach der Lieferung der Produkten einzusenden ist. Team Italia behält sich das Recht vor die defekte Produkte zu reparieren und/oder sie mit anderen ähnliche oder gleichwertige Produkten zu ersetzen. Die Arbeitskosten für den Ersatz der Geräte sind nicht mit inbegriffen, sowol auch nicht jegliche Schaden die auch indirekt mit dem Defekt des Produktes verbunden sind.

RÜCKGABE DER WARE:

Eventuelle Warenrückgaben müssen von uns autorisiert werden, wobei man sich an die beigelegten Anweisungen halten sollte.

ÄNDERUNGEN:

Die grundlegenden Charakteristiken der Artikel bleiben erhalten, der Betrieb behält sich jedoch vor, eventuelle Änderungen vorzunehmen, um das Produkt den gültigen Normen anzupassen und/oder die Qualität zu verbessern. Für alle Rechtsfragen ist der Gerichtsstand Verona zuständig.

DIE VORLIEGENDE KATALOG ANNULIERT UND ERSETZT ALLE VORHERGEHENDEN.

COPYRIGHTS

Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato" (es. sul retro copertina).

The pictures are only for illustrative purposes. The features and colors may be different from what shown " (e.g. on the back cover).

Die Bilder werden zu Erläuterungszwecken enthalten. Die Eigenschaften und Farben können von diesen Darstellungen unterscheiden "(z. B. auf der Rückseite).

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente catalogo può essere riprodotta o diffusa con fotocopie, microfilm, o con qualsiasi altro mezzo senza il permesso del titolare del copyright.

All rights reserved. None of this catalogue may be reproduced or diffused in the form of photocopies, microfilm or by any other means without the permission of the copyright owner.

Alle Rechte sind vorbehalten. Es ist nicht gestattet, den vorliegenden Katalog durch Kopierung, Mikrofilme oder jeglicher anderer Mittel ohne die Erlaubnis des Copyrightberechtigten zu drucken oder aber in Umlauf zu bringen.

L'azienda si riserva il diritto in qualunque momento di apportare senza preavviso modifiche a prodotti ed accessori.

La tonalità dei colori è puramente indicativa.

The company reserves the right at any time without prior notice to make changes to products and accessories.

The color tone is purely indicative.

Die Firma behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Produkten und Zubehör zu machen.

Der Farbton ist rein indikativ.

TeamItalia

© COPYRIGHT 2025

coordinatori: Maurizio Pisani/Alessandro Sbrozzeri
fotografia render (post produzione AI): Alessandro Sbrozzeri/Massimo Branca
illustrazioni: Alessandro Sbrozzeri/Enrico Oliosì
progetto grafico/impaginazione: Enrico Oliosì
stampa: Intergrafica Verona srl

stampa: DICEMBRE 2024