FLEX STONE COLECCIÓN: TERRAFLEX








Flex Stone

Colección: Terraflex




Disponible en dos presentaciones:

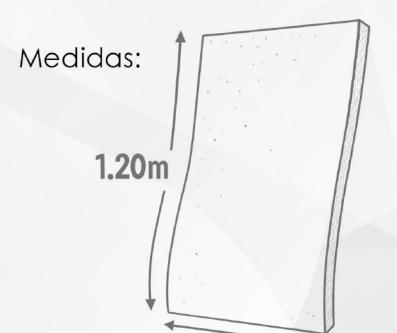


.72 M2 POR PANEL 2 KG PESO POR PZA

PRESENTACIÓN LÁMINA INDIVIDUAL



Modelos con impresión 3D: que reproducen tonos y vetas tipo piedra con alta precisión.



Modelos naturales: donde el color proviene directamente del polvo de piedra, sin tintes ni impresión.

Características



Forrar muebles y hacer diseño



60 cm

Fácil Instalación



3 mm

Resistenta a Hongos y bacterias



Resistente a Intemperie



Flexibilidad



Larga Durabilidad



Durabilidad Garantía de 10 años en interiores y 4 años en exteriores, asegurando una larga vida útil



MODELO: TERRAFLEX COLOR:ARENA







MODELO: TERRAFLEX COLOR:ARCILLA ROJA MARCA:









Fácil Instalación





Resistenta a Hongos y bacterias



Flexibilidad







Modelo Natural: el color proviene directamente del polvo de piedra, sin tintes ni impresión, resaltando su textura y tonalidad auténtica.

MODELO: TERRAFLEX
COLOR:PIZARRA MARCA: NUVOW









Resistente a Intemperie



Fácil Instalación




Resistenta a Hongos y bacterias




Flexibilidad



Larga Durabilidad





Modelo Natural: el color proviene directamente del polvo de piedra, sin tintes ni impresión, resaltando su textura y tonalidad auténtica.

















Resistente a Intemperie



Fácil Instalación




Resistenta a Hongos y bacterias



Flexibilidad



Larga Jurabilidad





Recomendable

uso Exterior

Natural Stone Powder





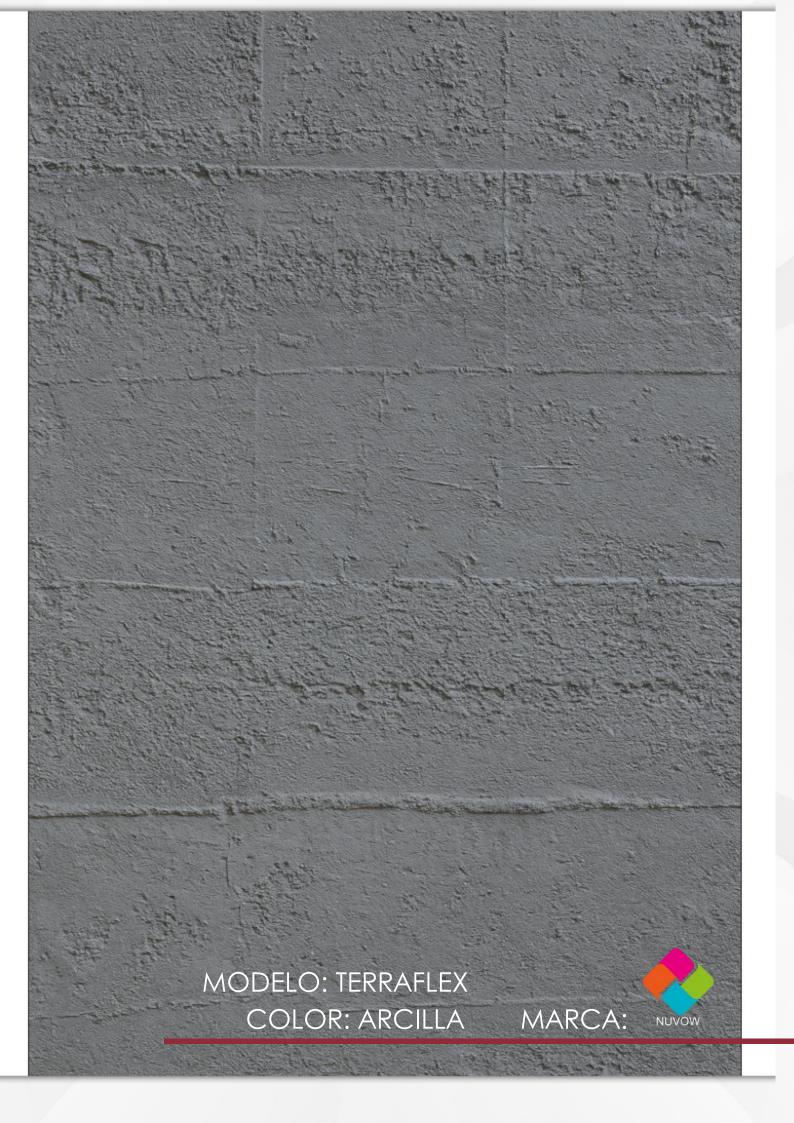



MARCA:





Forrar muebles y hacer diseño



Fácil Instalación



Resistenta a Hongos y bacterias




Resistente a Intemperie



Flexibilidad



Larga Durabilidad




Natural Stone Powder

Fiberglass Mesh

Modelos con impresión 3D, que reproducen tonos y vetas tipo piedra con alta precisión.

Este modelo cuenta con



para dar mayor naturalidad

MODELO: TERRAFLEX COLOR: MÁRMOL GRIS





MODELO: TERRAFLEX COLOR:MÁRMOL BLANCO













Resistenta a Hongos y bacterias











Modelos con impresión 3D que reproducen tonos y vetas tipo piedra con alta precisión.



MODELO: TERRAFLEX COLOR:MÁRMOL BLANCO











Forrar muebles y hacer diseño



Resistente a Intemperie



Fácil Instalación




Resistenta a Hongos y bacterias



Flexibilidad



Larga Durabilidad



3D Printing Layers Natural Stone Powde Fiberglass Mesh

Modelos con impresión 3D, que reproducen tonos y vetas tipo piedra con alta precisión.



MODELO: TERRAFLEX COLOR: CALIZA





Este modelo cuenta con



MODELO: TERRAFLEX COLOR: CONCRETO





MODELO: TERRAFLEX MARCA: COLOR: CARMESI NUVOW





Forrar muebles y hacer diseño








Resistenta a Hongos y bacterias



Flexibilidad




Larga Durabilidad



Fiberglass Mesh

Modelos con impresión 3D, que reproducen tonos y vetas tipo piedra con alta precisión.

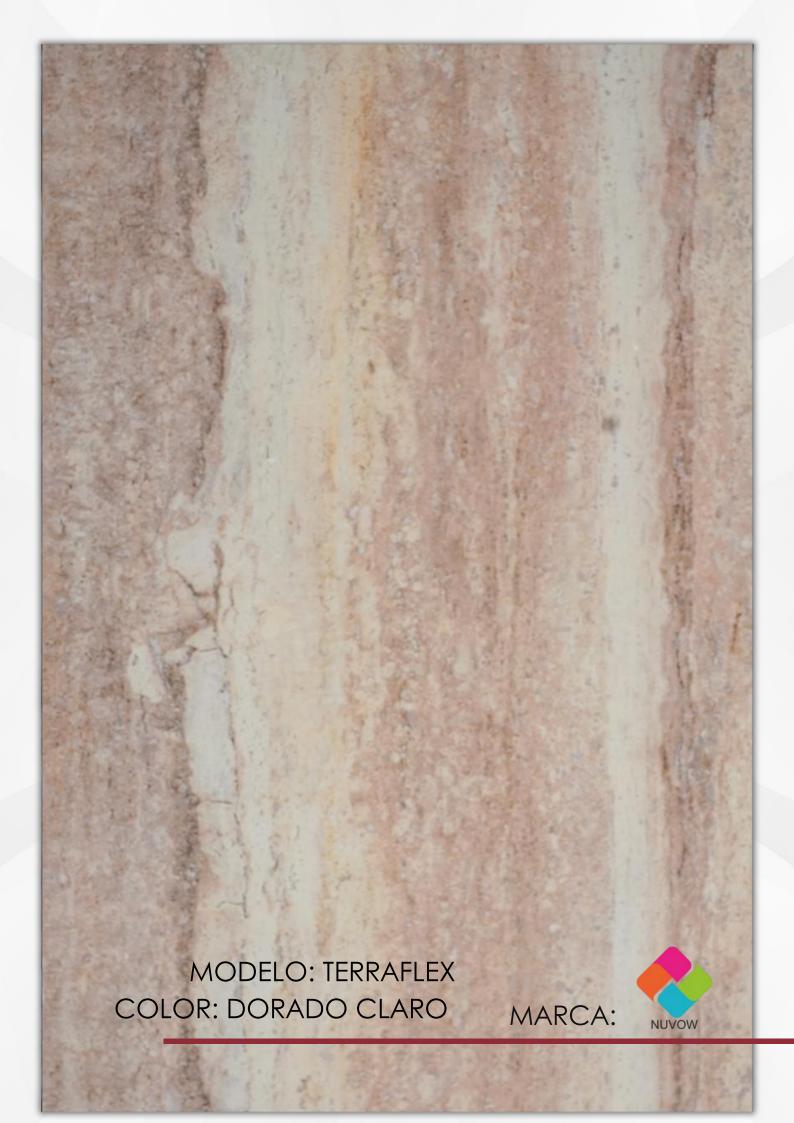







Resistente a Intemperie






Flexibilidad



Resistenta a Hongos y bacterias







3D Printing Layers

Natural Stone Powder

Fiberglass Mesh

Modelos con impresión 3D, que reproducen tonos y vetas tipo piedra con alta precisión.

MODELO: TERRAFLEX COLOR: AMBARI



Flex Stone

Instalación fácil y versátil






Fácil de Corta (incluso con cutter)



Aplica Pegamento en la base

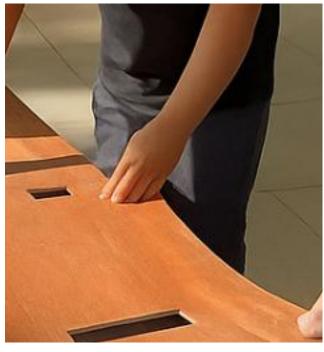

Permite acomodar y ajustar antes de colocar



Y obtener un resultado impecable

Su flexibilidad permite forrar muros, columnas, fachadas o muebles decorativos con la textura auténtica de la piedra natural.

Ficha técnica Flex Stone

Colección: Terraflex

Revestimiento flexible con polvo de piedra natural y base de fibra de vidrio.

Colores disponibles:

Modelo Natural



Modelos con impresión 3D







Uso recomendado: Residencial/ Comercial


Tamaño de lámina	1.20 m x 60 cm x 3 mm
Peso	2 kg por pza
Metros cuadrados por panel	.72 m2
Presentación	Lámina individual
Material	Composición en Modelos bicapa: polvo de piedra natural + malla de fibra de vidrio con resina flexible. En modelos 3d se agrega una capa, de diseño con tonos y vetas tipo piedra con alta precisión.
Aplicaciones	Diseñado para muros interiores y exteriores, se adapta a superficies planas o curvas. Permite instalación rápida, limpia y ligera. Ideal para recubrir muros, columnas, fachadas y mobiliario decorativo.
Mantenimiento	Mínimo mantenimiento
Durabilidad	Garantía de 10 años en interiores y 4 años en exteriores,

Son fáciles de mantener, resisten la humedad y se instalan de forma rápida y práctica, lo que las hace perfectas para renovar cualquier espacio sin complicaciones.



Guía de instalación Flex Stone

Colección: Terraflex




1. Aclimatación del material

Coloca las piezas de Flex Stone en el área de instalación durante 24 horas antes de instalarlas para que se adapten a la temperatura y humedad del lugar.



2. Trazado y medición

Usa cinta métrica y nivel para marcar la línea base. Si vas a instalar en muro, empieza desde la parte inferior y sube.




3. Corte de piezas

Marca la línea de corte con lápiz y usa cutter más regla metálica. Realiza cortes suaves y repetidos, no intentes cortar de un solo paso para evitar desgarres.



Guía de instalación Flex Stone

Colección: Terraflex



4. Aplicación de adhesivo

Extiende el adhesivo con llana dentada en un área que puedas cubrir en 10-15 minutos para evitar que se seque.

No excedas la cantidad de adhesivo, debe ser una capa uniforme.



5. Colocación del Flex Stone

Coloca la pieza alineada con la guía marcada. Presiona firmemente del centro hacia los bordes para expulsar el aire.

Si es necesario, golpear suavemente con un mazo de goma.



6. Ajusta las uniones

En uniones visibles, presiona las piezas para que no quede espacio.

Si hay sobrante de adhesivo en las juntas, retíralo de inmediato con un trapo húmedo.



NUM

Colección: Terraflex

Flex Stone es un revestimiento flexible que imita la piedra natural. Para mantener su belleza y durabilidad, sigue estos cuidados básicos.

1. Limpieza diaria

- Retira polvo con paño de microfibra o plumero.
- Mantén ventilación para evitar humedad.
- En exteriores, retira hojas y residuos.

2. Mantenimiento preventivo

- Cada 1-2 semanas (interiores) o semanal (exteriores).
- Limpia con paño húmedo y jabón neutro.
- Seca siempre después.
- Revisa fisuras o desgaste de juntas.

3. Limpieza profunda

- Cada 3-6 meses.
- Cepilla suavemente con agua y jabón neutro.
- Aclara con paño húmedo limpio.
- Seca completamente.

4. Protección

- Aplica sellador hidrofugante cada 2-3 años.
- Evita golpes y acumulación de agua.

\approx

5. Evita

- Cloro, ácidos, solventes o cepillos metálicos.
- Pinturas o recubrimientos no autorizados.







Desde tu elección hasta la instalación www.lna.com.mx









