




NORDIKA

EMIL
CERAMICA

NORDIKA



Nordika is inspired by the stones of northern European lands, focusing on the distinctive fractured faces of sedimentary rocks to give the surface a three-dimensional dynamism.

The resulting effect is subtle and continuous, underlined by the uniformity of the colour scheme.

This makes Nordika an ideal covering for interiors with a strong, austere yet also tasteful, appealing character.



Nordika puise son inspiration dans les pierres des territoires du Nord de l'Europe et, mettant en valeur le clivage caractéristique des roches sédimentaires, donne tridimensionnalité et dynamisme aux surfaces.

Le résultat est la douceur et la continuité, accentuées par l'uniformité chromatique du projet.

Pour cette raison Nordika est idéale pour le revêtement mural de pièces à qui l'on désire donner une ambiance rigoureuse, décidée et en même temps harmonieuse et accueillante.



Nordika ist von Gesteinen Nordeuropas inspiriert und bringt die typischen Schichtablagerungen von Sedimentgesteinen in dynamischen Flächenbildern mit einer besonderen Tiefenoptik zum Ausdruck.

Weiche, fließende Strukturen werden einer einheitlichen Farbgebung betont.

Nordika ist daher perfekt für Wandbeläge in strengen, markanten Stilwelten, die zugleich eine harmonische, behagliche Raumstimmung vermitteln.



Nordika se inspira en las piedras de los territorios noreuropeos, pone de relieve la característica exfoliación de las rocas sedimentarias confiriéndole tridimensionalidad y dinamismo a la superficie.

El resultado es suavidad y continuidad, recalcada por la uniformidad cromática del proyecto.

Por esto Nordika es ideal para revestir ámbitos a los que se quiera dar un aire riguroso, resuelto y al mismo tiempo armonioso y acogedor.



Дизайн Nordika вдохновлен красотой камней, типичных для ландшафтов Северной Европы. Ярко выраженные следы разломов, характерные для осадочных горных пород, придают плитке объем и динамику.

Легкие непрерывные линии прекрасно сочетаются с равномерным цветом фона.

Все это делает плитку Nordika отличным решением для отделки интерьеров. Она позволяет придать помещению строгий, но вместе с тем привлекательный и изысканный вид.

NORDIKA SI ISPIRA
ALLE PIETRE DEI TERRITORI
NORD-EUROPEI

 DI CUI METTE IN RISALTO
LA CARATTERISTICA

SFALDATURA DELLE
ROCCE SEDIMENTARIE
CHE CONFERISCE
TRIDIMENSIONALITÀ

 E DINAMISMO
ALLA SUPERFICIE.

IL RISULTATO
È MORBIDEZZA
E CONTINUITÀ,
ENFATIZZATA
DALL'UNIFORMITÀ CROMATICA
DEL PROGETTO.

PER QUESTO NORDIKA
È IDEALE

PER IL RIVESTIMENTO
DI AMBIENTI

A CUI SI VUOLE DARE

 UN SAPORE RIGOROSO,
DECISO E ALLO STESSO

TEMPO ARMONIOSO
E ACCOGLIENTE.

DARK









Dark Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"







GREY













Mosaico 3x3 Grey Nat. Rett. 30x30 - $11\frac{13}{16}$ "x $11\frac{13}{16}$ "

Grey Nat. Rett. 90x90 - $35\frac{7}{16}$ "x $35\frac{7}{16}$ "

Grey Nat. Rett. 45x90 - $17\frac{11}{16}$ "x $35\frac{7}{16}$ "









SAND











Sand Nat. Rett. 90x90 - 35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"



Sand Nat. Rett. 45x90 - 17^{11/16} x 35^{7/16}

20MM

50X100

NORDIKA

ESTETICA E PRESTAZIONI

NORDIKA 20MM ASSICURA L'EQUILIBRIO IDEALE TRA RICERCATEZZA ESTETICA E PRESTAZIONI TECNICHE ELEVATE NELLE PIÙ SVARIATE AMBIENTAZIONI ESTERNE.

ALLA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE PERCORSI, CAMMINAMENTI E ALTRE SOLUZIONI PROGETTUALI OUTDOOR IN PIENA ARMONIA CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE E IN ASSOLUTA CONTINUITÀ CON GLI SPAZI INTERNI, SI AGGIUNGE LA GARANZIA DI IMPIEGO DI UN MATERIALE ECCEZIONALMENTE RESISTENTE AI CARICHI E A TUTTI I TIPI DI AGENTI ATMOSFERICI.


FACILE DA POSARE A SECCO SU ERBA, SABBIA E GHIAIA, **NORDIKA 20MM** PUÒ ESSERE INCOLLATO ANCHE SU MASSETTO, PERMETTENDO DI REALIZZARE PAVIMENTAZIONI CARRABILI O ALTRE SOLUZIONI NELL'AMBITO DI SPAZI COMMERCIALI E PUBBLICI SOGGETTI A ELEVATO TRAFFICO E SI PRESTA ALLA PERFEZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI SOPRAELEVATI.

NORDIKA 20MM È LA SOLUZIONE IDEALE PER PROGETTARE CON STILE, SENZA RINUNCIARE ALLE ESIGENZE TECNICHE RICHIESTE DALL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA.





Grey Nat. Rett. 50x100 - 19^{11/16} x 39^{3/8}"

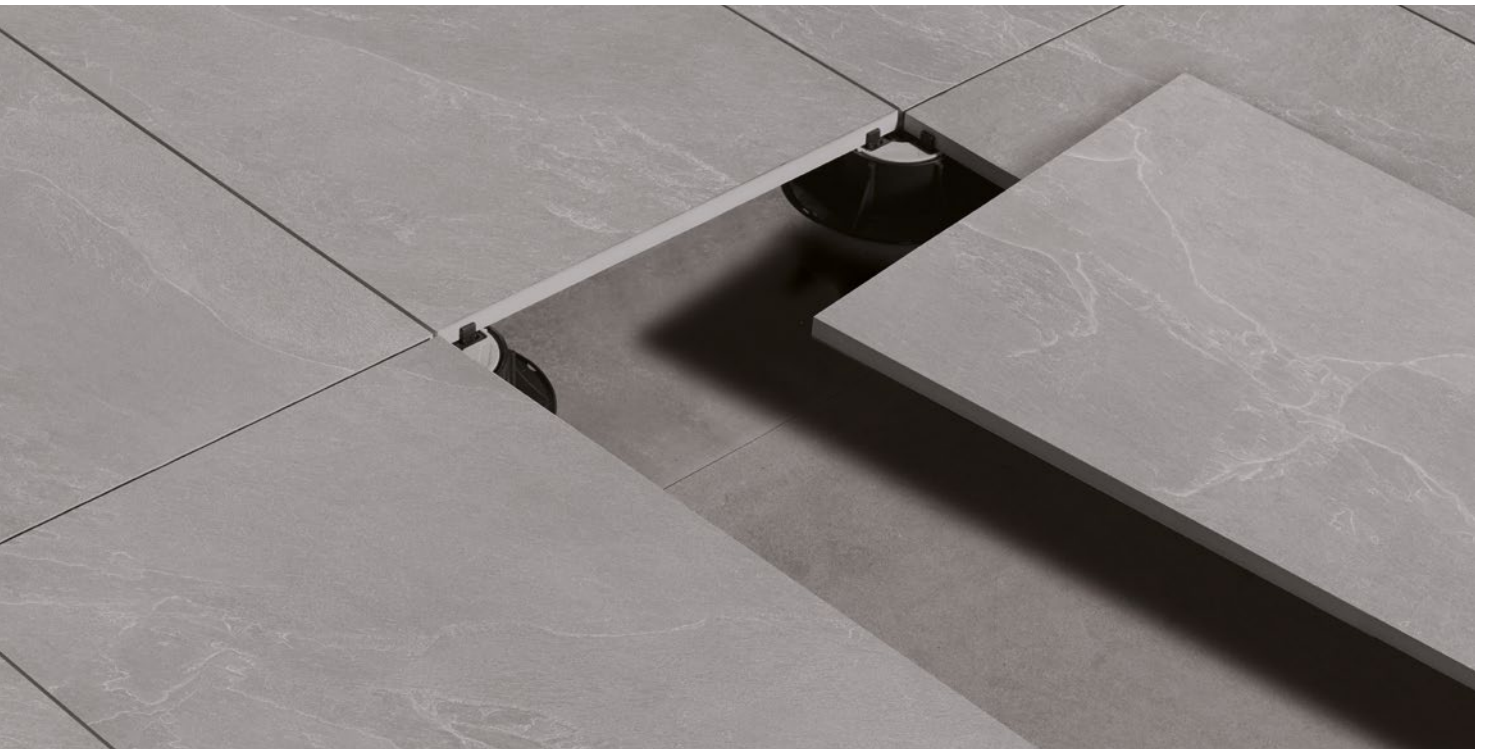

High-Performing good looks.

Nordika 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Nordika 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Nordika 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

Esthétique et performance.

Nordika 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Nordika 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Nordika 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

Ästhetik und Leistungen.

Nordika 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Nordika 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Nordika 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.



50x100

NORDIKA

Estética y prestaciones.

Nordika 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Nordika 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Nordika 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.



Эффектная Эстетика И Высокие Характеристики.

Nordika 20MM garantiza el logro de un equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Nordika 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Nordika 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

Nordika 20MM garantiza el logro de un equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Nordika 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Nordika 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

Nordika 20MM garantiza el logro de un equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Nordika 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Nordika 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

20MM formati sizes / formats / formate / tamaños / форматы



ECWT
Dark Nat. Rett.
50x100 - 19^{11/16}"x39^{3/8}" ● T72



ECWS
Grey Nat. Rett.
50x100 - 19^{11/16}"x39^{3/8}" ● T72



ECWR
Sand Nat. Rett.
50x100 - 19^{11/16}"x39^{3/8}" ● T72




DARK

formati sizes / formats / formate / tamaños / форматы




90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
ECUJ Dark Nat. Rett.

● T31

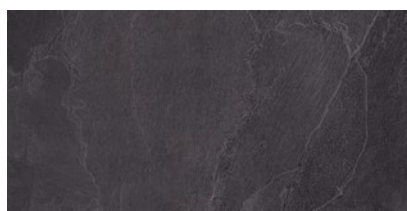


45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"
ECUT Dark Nat. Rett.

● T23

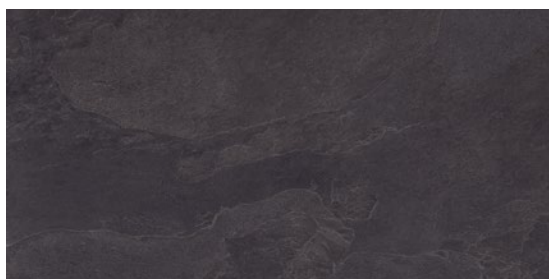


60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ECUW Dark Nat. Rett.

● T31



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
ECUM Dark Nat. Rett.

● T17




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ECUQ Dark Nat. Rett.

● T14

decori decors / decors / dekore / decorados / декоры

Mosaico 3x3*


Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ECWM Dark Nat. ● A96

Mosaico 10x10*

Tessera - Chip 9,8x9,8 - 3^{7/8}"x 3^{7/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ECWQ Dark Nat. ● A78

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

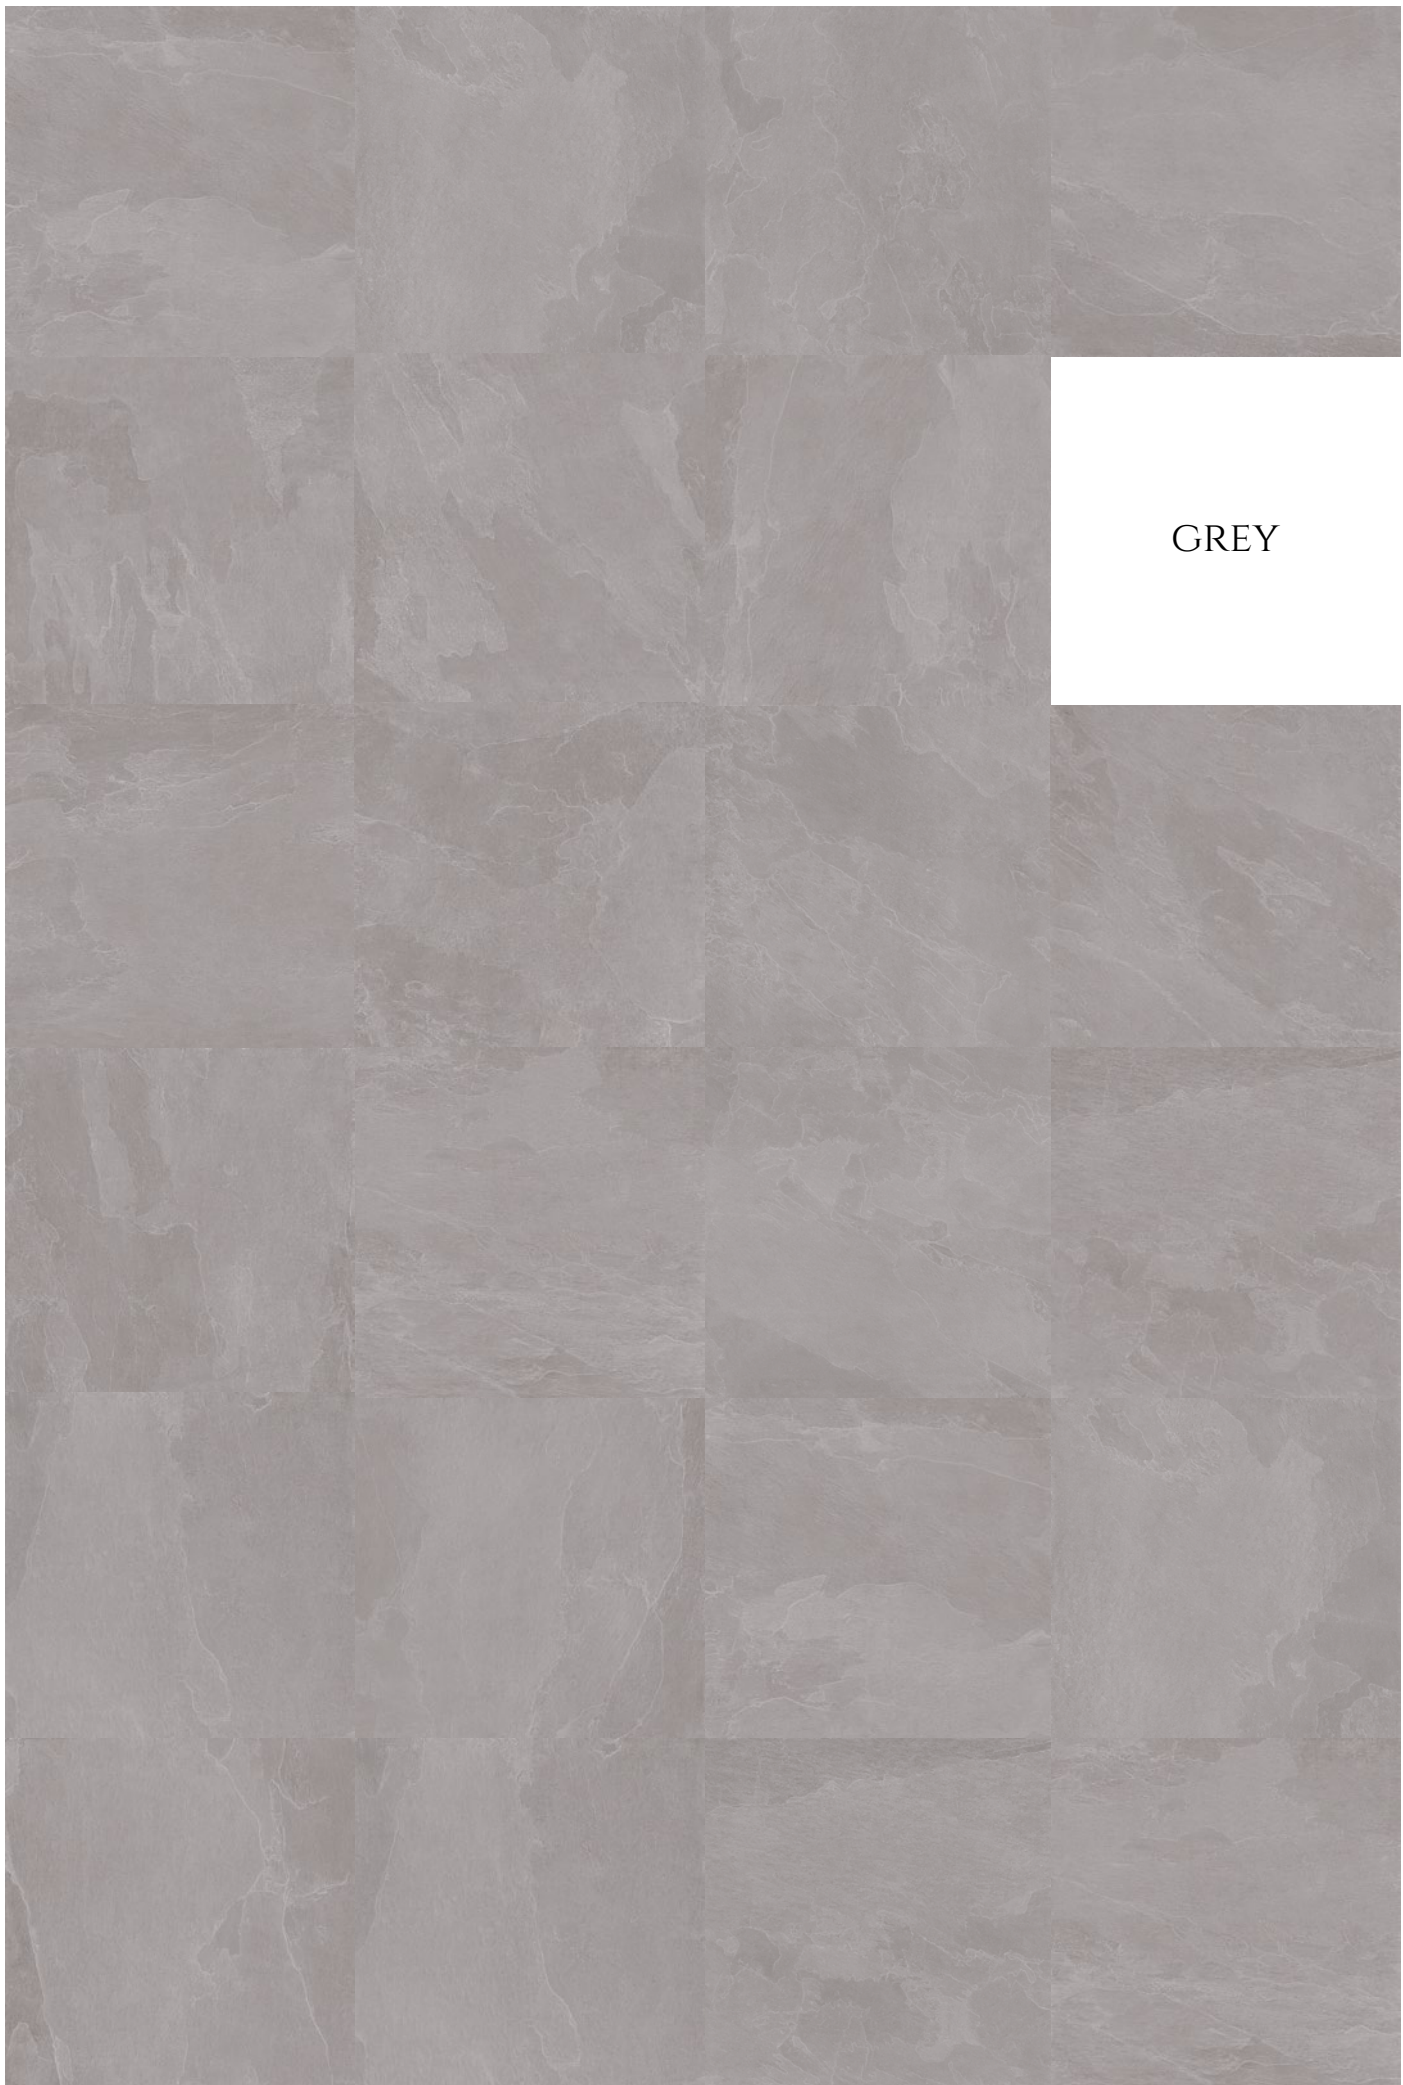

GREY

formati sizes / formats / formate / tamaños / форматы



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
ECUH Grey Nat. Rett.

● T31



45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"
ECUS Grey Nat. Rett.

● T23




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ECUV Grey Nat. Rett.

● T31



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
ECUL Grey Nat. Rett.

● T17




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ECUP Grey Nat. Rett.

● T14

decori decors / decors / dekore / decorados / декоры

Mosaico 3x3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ECWL Grey Nat. ● A96

Mosaico 10x10*

Tessera - Chip 9,8x9,8 - 3^{7/8}"x 3^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ECWP Grey Nat. ● A78

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.



SAND

formati sizes / formats / formate / tamaños / форматы



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
ECUG Sand Nat. Rett.

● T31



45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"
ECUR Sand Nat. Rett.

● T23




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ECUU Sand Nat. Rett.

● T31



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
ECUK Sand Nat. Rett.

● T17



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ECUN Sand Nat. Rett.

● T14

decori decors / decors / dekore / decorados / декоры

Mosaico 3x3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

ECWK Sand Nat. ● A96

Mosaico 10x10*

Tessera - Chip 9,8x9,8 - 3^{7/8}"x 3^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

ECWN Sand Nat. ● A78








* Su rete in fibra - On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.










Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

NORDIKA

pezzi speciali trims / pieces speciales / formteile / piezas especiales / специальные изделия

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band			
 Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	ECWU	ECWV	ECWW	● A11			
	Nat. Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} x35 ^{7/16} Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	ECWD	ECWE	ECWF	● A18			
 Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ED8U	ED8V	ED8W	● A82			
 Gradone - Step	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ECWG	ECWH	ECWJ	● A98			
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right ECW6	Sx Left ECW7	Dx Right ECW8	Sx Left ECW9	Dx Right ECWA	Sx Left ECWC	● A104

20MM pezzi speciali trims / pieces speciales / formteile / piezas especiales / специальные изделия

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band			
 Gradone - Step	Nat. Rett. 33x100x5 12 ^{15/16} x39 ^{3/8} x1 ^{15/16} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	ED18	ED1C	ED1F	● A91			
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Nat. Rett. 33x100x5 12 ^{15/16} x39 ^{3/8} x1 ^{15/16} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	Dx Right ED19	Sx Left ED1A	Dx Right ED1D	Sx Left ED1E	Dx Right ED1G	Sx Left ED1H	● A99
 Terminale - Endingpiece	Nat. Rett. 33x100x2,5 12 ^{15/16} x39 ^{3/8} x1 ^{15/16} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	ED0Z	ED12	ED15	● A91			
 Ang. Terminale Dx Sx Endingpiece Corner Right Left	Nat. Rett. 33x100x2,5 12 ^{15/16} x39 ^{3/8} x1 ^{15/16} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	Dx Right ED10	Sx Left ED11	Dx Right ED13	Sx Left ED14	Dx Right ED16	Sx Left ED17	● A99
 Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x100 - 12 ^{15/16} x39 ^{3/8} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,00	ED0W	ED0X	ED0Y	● A89			
 Alzata - Riser	Nat. Rett. 16,5x100 - 6 ^{1/2} x39 ^{3/8} Pcs. Box 4 - LM x Box 4,00	ED0T	ED0U	ED0V	● A56			

NORDIKA

Porcelain Tiles

ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften
 Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

NORMA

Standard - Norme
 Norm - Norma - Норма

VALORI

Value - Valeur
 Vorgabe - Valor - Средние



ASSORBIMENTO D'ACQUA

Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme
 Absorción de agua - Поглощение воды

UNI EN ISO 10545/3

Conforme

ASTM C373

Compliant



RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit
 Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб

SPESSORE

9,5 mm

20MM

UNI EN ISO 10545/4

≥ 45 N/mm²

≥ 45 N/mm²

FORZA DI ROTTURA

Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast
 Resistencia a la rotura - Разрывное усилие

UNI EN ISO 10545/4

≥ 2000 N

≥ 12000 N

ASTM C648

≥ 400 lbf

≥ 2500 lbf



RESISTENZA AL GELO

Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit
 Resistencia a las heladas - Морозостойкость

UNI EN ISO 10545/12

CONFORME

ASTM C1026

UNAFFECTED



RESISTENZA CHIMICA

AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI

Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations
 Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases
 Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen
 Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases
 Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей

UNI EN ISO 10545/13

A - LA - HA

ASTM C-650

UNAFFECTED



RESISTENZA ALLE MACCHIE

Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit
 Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен

UNI EN ISO 10545/14

5

ASTM C1378

Class A



COEFFICIENTE DI ATTRITO

Slip resistance
 Coefficient de glissement
 Rutschfestigkeit Barfußbereich
 Coeficiente de atrito medio
 Коэффициент трения

NAT.

20MM

DIN EN 16165 Annex B

R10

R11

DIN EN 16165 Annex A

B (A+B)

C (A+B+C)

ANSI A326.3:2017 DCOF

WET ≥ 0,50

WET ≥ 0,65

B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89

> 0,40

> 0,40

AS 4586-2013 Anexo A

P3

P4

BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011

< 36 Moderate

> 36 Low Slip

Pendulum testers

Slip potential

potential

UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)

-

3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantieverhältnisse siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
 FOR LOW CHEMICAL
 EMISSIONS:
 UL.COM/GG
 UL 2818



放射性水平A类



25% 20MM
 15% 9,5 mm

valori medi - average values



Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
90x90 Naturale	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
45x90 Naturale	9,5	2,47	3	1,215	26,73	32	38,88	855
60x60 Naturale	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 3X3 Naturale	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 10X10 Naturale	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
50x100 Naturale 20MM	20	2,00	1	0,500	23,00	50	25,00	1150

EMIL
 CERAMICA

A Brand of Emileramica S.r.l. a socio unico



CONFINDUSTRIA
 PER LA SOSTENIBILITÀ



NORDIKA

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.

Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.

Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.

Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it