

Sixty/5

CODE

Golmar **DNA**

hola!
hallo!
bienvenue!
velkommen!
hello!
olá!
Γεια



Mediterraan ontwerp gecombineerd met de meest geavanceerde technologie

Sixty5, het code-scröl paneel **ontworpen** in **Barcelona**. Dankzij het team van ervaren ingenieurs van Golmar en meer dan 65 jaar expertise in residentiële communicatie, is dit innovatieve deurpaneel uitgerust met "G2+" **2-draads niet gepolariseerd** of **IP G+** technologie, waardoor het oplossingen biedt voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.

Een strak en elegant ontwerp dat gegarandeerd opvalt. Het front is gemaakt uit 5 mm dik **geanodiseerd aluminium** of **AISI-316 roestvrij staal** en is vervaardigd met behulp van een nauwgezet **CNC-proces**. Het zwarte acrylvenster en het wit verlichte toetsenbord geven dit paneel een ongeëvenaarde afwerking.

Sixty5 Code is beschikbaar in **aluminium** of **zwart aluminium** evenals in **roestvrij staal (inox)** en past perfect in elke entree.



3

afwerkingen

aluminium / zwart aluminium of roestvrij staal

130°

groothoekcamera

met witte LED's voor nachtzicht

4.3"

TFT LCD-scherm

met aanpasbaar welkomstbericht

IP65 - IK07

classificaties

voor weer-en vandaalbestendigheid

Sixty5 Code maakt het gemakkelijk

Een eenvoudig maar **slim systeem** maakt het mogelijk om de diepte van de kast na installatie tot 15 mm aan te passen aan de wandafwerking.

Je hoeft geen expert te zijn om **het paneel te configureren**. Je kunt de vele functies die de Sixty5 Code te bieden heeft eenvoudig programmeren en aanpassen met het **toetsenbord en display** of via de **geïntegreerde webserver**, zowel lokaal als op afstand.

Een deurpaneel voor iedereen

Het Sixty5 Code-paneel bevat verschillende **toegankelijkheidsoplossingen**. De ingebouwde **ringleidingversterker** verbetert de communicatie voor mensen met gehoorapparaten. Tekstberichten op het display en gesproken berichten in **verschillende talen** zijn eveneens nuttig. Het aangepaste toetsenbord en de akoestische berichten maken het gebruiksvriendelijk voor slechtziende gebruikers.

Om te bellen biedt het Sixty5 Code-paneel **twee opties**: zoek in het telefoonboek naar de persoon die je wilt bellen of kies het huisnummer met het toetsenbord. De optionele **informatiemodule** is ook een grote hulp voor niet-reguliere gebruikers.

¡Hola!

Een aanwezigheidssensor detecteert de nabijheid van een gebruiker, die begroet wordt met een **aanpasbaar welkomtscherm**. Deze functie verlengt de levensduur van de TFT en minimaliseert het stroomverbruik van het paneel. Tijdens het gesprek en de communicatie kan het paneel de afbeelding van de bezoeker tonen.

Als je een bewoner bent of bent uitgenodigd, kun je het gebouw heel gemakkelijk betreden dankzij de **dubbele toegangscontrole**. Voer je toegangscode in via het toetsenbord of gebruik de geïntegreerde proximitylezer om **de deur** te openen. Met de "2SAFE"-modellen is **integratie** met onze **IP-Opener** toegangscontroleoplossing mogelijk, wat de beveiliging van je gebouw verhoogt.

Compatibel met






HD-camera met 130° groothoeklens

Verlichte metalen drukknoppen

IK07 en IP65 bescherming

Toegangscontrole lezer RFID



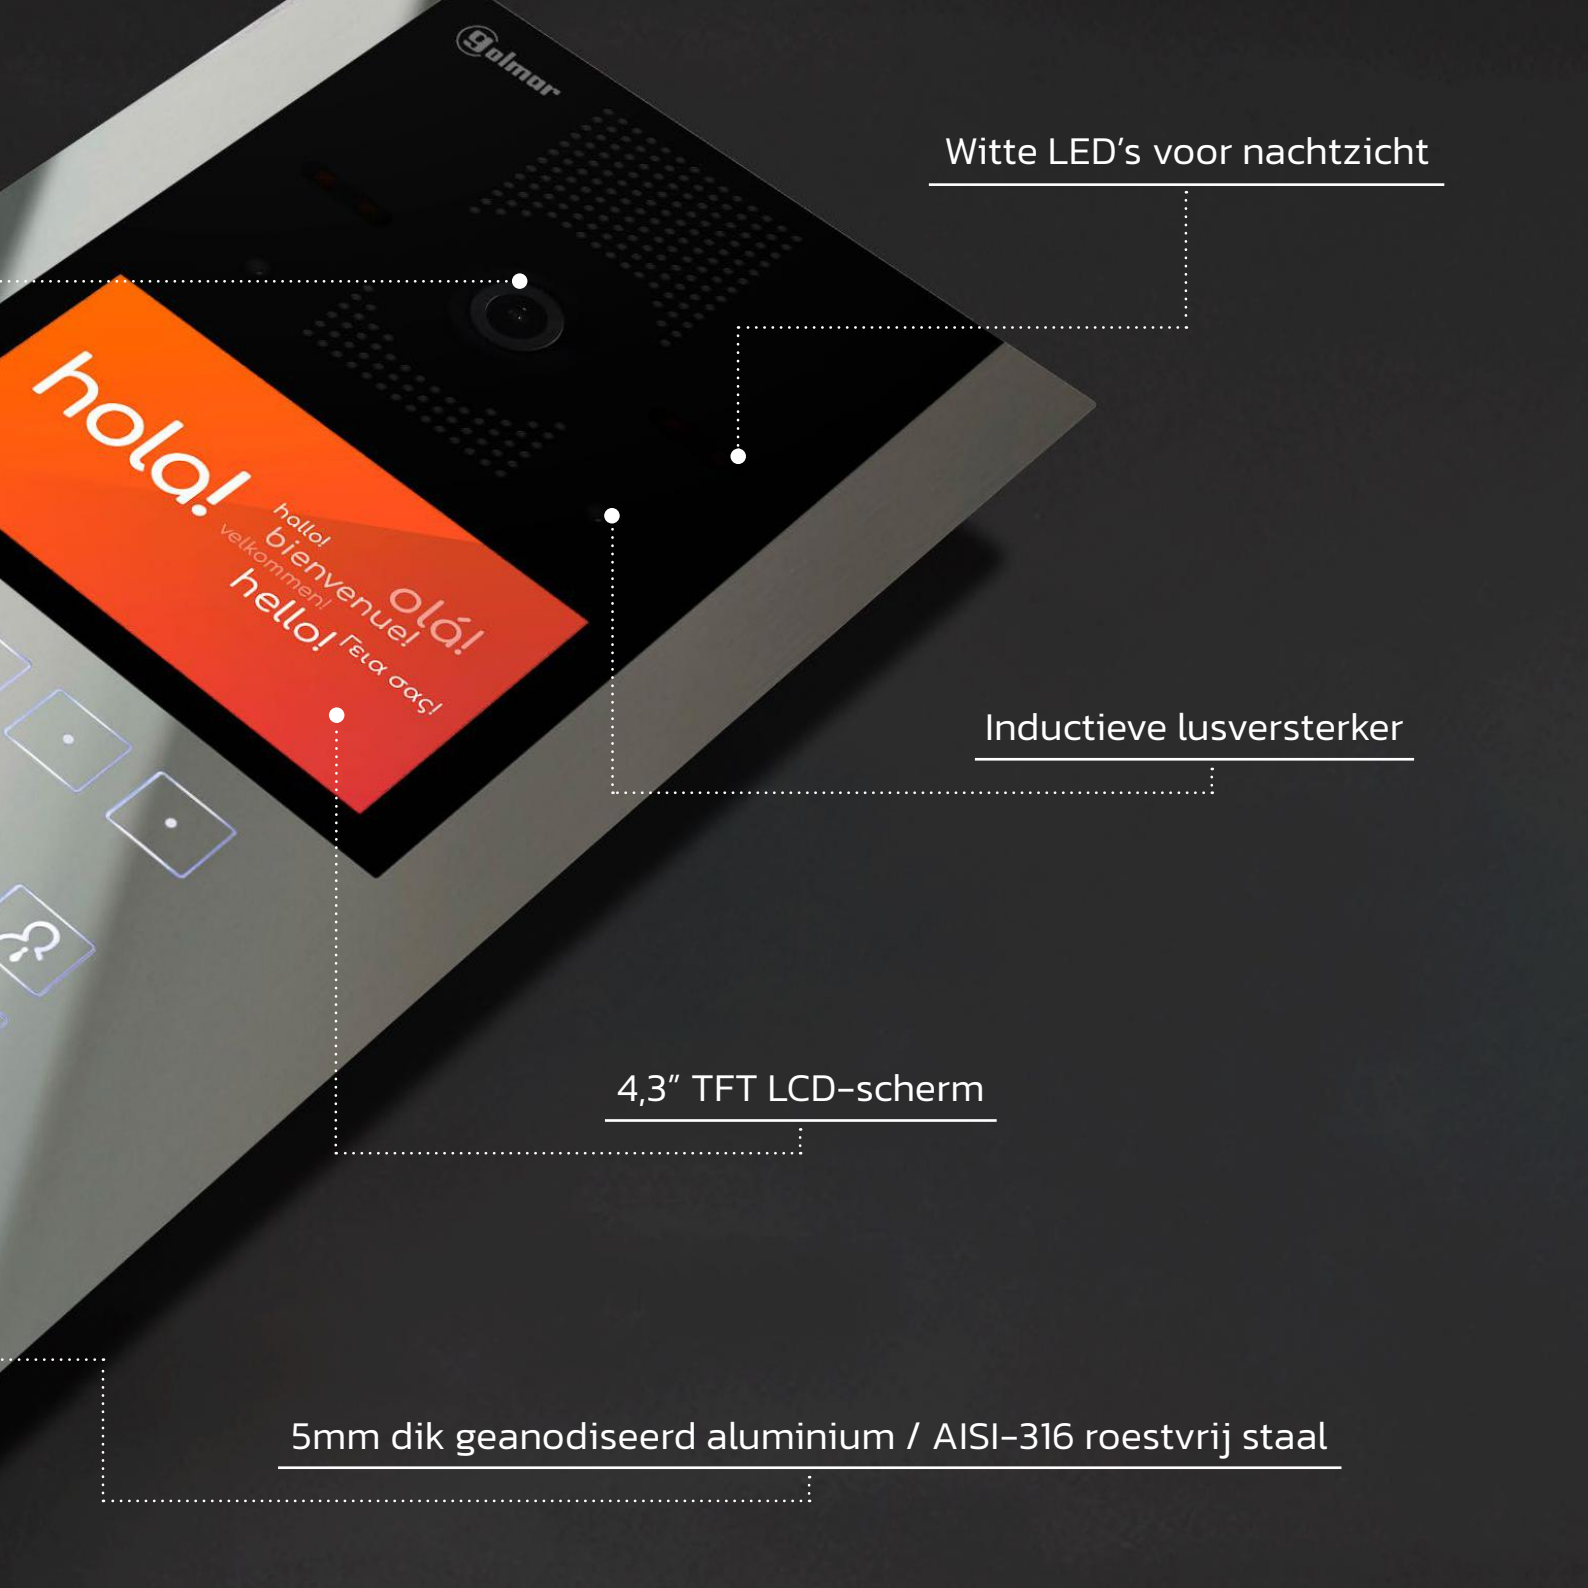


Witte LED's voor nachtzicht

Inductieve lusversterker

4,3" TFT LCD-scherm

5mm dik geanodiseerd aluminium / AISI-316 roestvrij staal

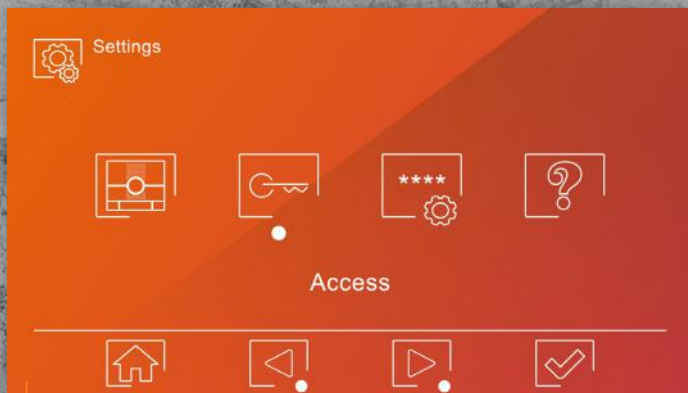


● **Lokaal of op afstand**
programmering



● **Aanpasbaar**
welkomstbericht



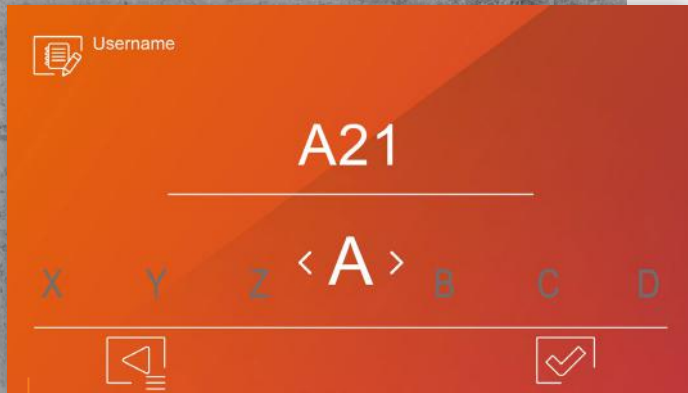

● **Alfanumeriek**
kiezen



● **Beeld van bezoeker**
op display

● **Direct contact bewerken**
via toetsenbord

Intuïtieve interface met meerdere functies

Lokaal of op afstand programmeren

Dankzij de ethernetpoort is het mogelijk om het Sixty5 paneel aan te sluiten op een netwerk en **lokaal** of **op afstand** via een **webbrowser** toegang te krijgen tot het configuratiemenu. U kunt de parameters en instellingen van het paneel wijzigen, evenals de gebruikersgegevens in het telefoonboek, zoals de naam, de toegangscode, of proximitykaarten registreren en verwijderen.

Aanpasbaar welkomstbericht

Met deze functie kan de gebruiker een **welkomstafbeelding of-bericht** selecteren dat aan bezoekers wordt getoond als ze naderen, waardoor het paneel wordt aangepast aan de voorkeuren en behoeften van elk project.

Directe contactbewerking via toetsenbord

Het Sixty5 paneel, in de 2-draads versie, stelt de installateur in staat om elke **configuratie** van het paneel uit te voeren, evenals het aanmaken van het telefoonboek via het toetsenbord zelf dankzij het **intuïtieve menu**. Ook kan de gebruiker zijn naam of toegangscode autonoom wijzigen, waardoor de toegangsbeveiliging wordt verhoogd.

Alfanumeriek kiezen

De mogelijkheid om de **oproepcodes** van gebruikers te benoemen en te organiseren met zowel **numerieke** als **alfabetische** tekens breidt de beschikbare opties uit en vergroot het aantal mogelijke identificaties. Dit biedt meer keuzevrijheid bij het configureren van het systeem.

Beeld van bezoeker op display

Tijdens het **gesprek** kan de bezoeker zichzelf zien op het scherm, wat niet alleen de **veiligheid** verhoogt doordat ze kunnen zien wie er tijdens een communicatie van achteren nadert, maar wat de bezoeker ook informeert dat hij wordt geobserveerd via de camera.

Sixty5 Code Aluminium



Sixty5 Code Zwart Aluminium



Sixty5 Code Inox



Informatieve module



-  Aluminium
-  Zwart
-  Inox

Kenmerken



"G2+" tweedraads niet gepolariseerd of IP G+ technologie.



Vandalismebestendig (IK07) en waterdicht (IP65) deurpaneel gemaakt van 5 mm dik geanodiseerd aluminium, zwart aluminium of AISI-316



HD-camera met 130° groothoeklens en witte LED's voor nachtzicht.



4,3" TFT LCD-scherm met een resolutie van 480 x 272 px.



Verlichte metalen drukknoppen met akoestische bevestigingstenen.



Aanwezigheids- en lichtdetectoren.



Inductieve ringleidingversterker voor bezoekers met gehoorapparaten.



Sabotage alarm.



Lokaal of op afstand te programmeren via toetsenpaneel of webserver.



Toegangscontrole met keypad en proximitylezer.



Aanpasbare welkomstboodschap en bezoekersvisualisatie.



Akoestische statusmeldingen en meldingen op het scherm in verschillende talen.



Twee oproepmethoden: invoeren van het huisnummer van het op te roepen appartement of zoeken in het telefoonboek.



2 relaisuitgangen voor deuren, met onafhankelijke ingangen voor activering op afstand.



Afmetingen:

Extern

155(B) x 318(H) x 5(D) mm

Ingebouwd

132(B) x 308(H) x 46(D) mm

Referenties

DEURPANELEN

ALUMINIUM

ZWART

INOX

6502/G2+
12226502A

6502/G2+ BLACK
12226502B

6502/G2+ INOX
12226502X

Gecodeerd paneel met 2-draadstechnologie.

6502/G2+/2SAFE
12226502A2

6502/G2+/2SAFE BLACK
12226502B2

6502/G2+/2SAFE INOX
12226502X2

Gecodeerd paneel met 2-draadstechnologie en 2SAFE-antenne. Compatibel met IP-Opener.

6502/G+
12326502A

6502/G+ BLACK
12326502B

6502/G+ INOX
12326502X

Gecodeerd paneel met IP-technologie.

6502/G+/2SAFE
12326502A2

6502/G+/2SAFE BLACK
12326502B2

6502/G+/2SAFE INOX
12326502X2

Gecodeerd paneel met IP-technologie en 2SAFE antenne. Compatibel met IP-Opener.

GEMEENSCHAPPELIJKE ACCESSOIRES

6502/INFO
12226503A

6502/INFO BLACK
12226503B

6502/INFO INOX
12226503X

Informatiemodule voor Sixty5 deurpanelen.

S7865 SE
12397865A

S7865 SE BLACK
12397865C

S7865 SE
12397865A

Regenscherm voor Sixty5 deurpanelen.

S7865/INFO
12397865A2

S7865/INFO BLACK
12397865B2

S7865/INFO
12397865A2

Regenkap voor informatiemodule.

S7165 SE
12397165A

S7165 SE BLACK
12397165C

S7165 SE
12397165A

Opbouwdoos met geïntegreerd regenscherm.

S7165/INFO
12397165A2

S7165/INFO BLACK
12397165B2

S7165/INFO
12397165A2

Opbouwdoos met geïntegreerd regenscherm en informatiemodule.

CE-6502 SE
12396502B

Inbouwdoos. Voor elk model deurpaneel Sixty5.

UC-6502
12396510

Koppeling voor meerdere inbouwdozen CE-6502 SE.



neem contact met ons op

Vercoma Communicatie Systemen B.V.

 Rosbayerweg 41 | 1521 RW | Wormerveer (Noorderveld II)

 + 31 (0)75 6 21 76 28

 info@vercoma.nl

www.vercoma.nl