

NOVINKY!





Vážený obchodný partner!

*Za posledných 150 rokov
nízkonapäťové elektrické produkty sa vyvíjali
s neuveriteľným tempom.*

*Naším cieľom je, aby sme Vám priniesli
všetky dostupné novinky vedľa základných už
30 rokov predávaných produktov.*

*Za uplynulé roky naša spoločnosť sa rýchlym
tempom rástla a rozvíjala v celej Európe.*

*Kľúč úspešnosti vidíme pri navrhovaní
stoviek novinek a v rozvoji kvality, čo nám
zvyšuje možnú garanciu, až na toľko, že na
niektoré produkty Vám ponúkame
doživotnú garanciu.*

*Sme Vám pripravený ponúknuť,
ako prvý, všetky novinky aj v budúcnosti,
hocijaké zmeny nám prinesie vývoj na trhu
elektrotechnických produktov!*

*S potešením Vám predkladáme náš
nový katalóg s obnoveným dizajnom, ktorý
obsahuje množstvo kvalitných výrobkov.*

Spolu s Vami - v svetle budúcnosti!

Tracon Budapest Kft.

Webshop a katalóg


- Pravidelné a denné akcie
- Vyhľadávač obchodov s mapou
- Čítačka čiarových a QR kódov
- Aktuálne informácie

Available on the

App Store

GET IT ON


Google Play

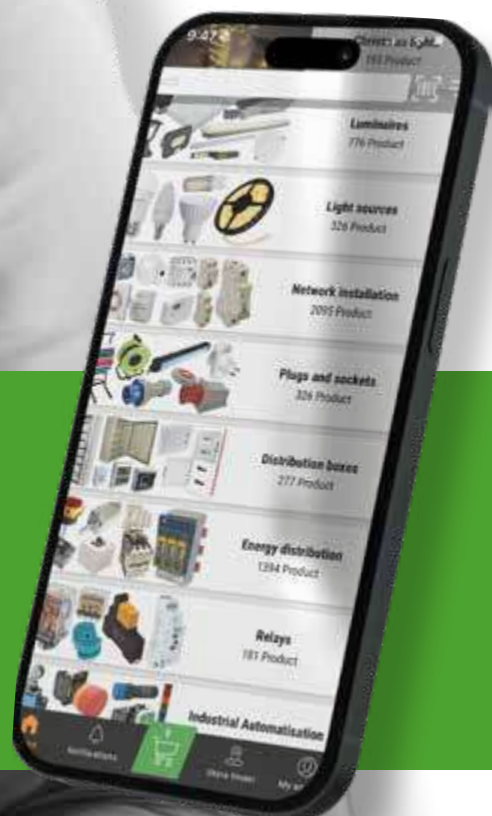

OBSAH



Rozvodná odbočná svorka **5**




Lisovacie náradie na dutinky **7**



5 dielna sada imbusov s izoláciou do 1000 V **9**



Sada náradia pre elektrikárov s izoláciou do 1000 V **10**



Multifunkčné kliešte **20**



Sada skrutkovačov **25**




Sada úderových skrutkovačov **27**



Digitálny momentový kľúč **28**



Sada račňových kľúčov **29**




Skvelá ponuka **30**



Meracia páska **31**



Brúsny kotúč, rezný kotúč **32**



Mechanický momentový kľúč **33**



Súprava bitov **35**



Akumulátorové lisovacie náradie **37**



SDS plus, vrtáky a sekáče **40**



Záhradné svietidlá so zásuvkou **43**



Akumulátorová ručná LED lampa **45**



LED pásy **49**



Prísadené nábytkové LED T5 svietidlo **50**



Svietidlá pre SPOT svetelné zdroje **51**



Svietidlá so snímačom pohybu, snímače pohybu **54**



LED reflektor rozširiteľný so snímačom pohybu **56**



Prachotesné svietidlá k LED trubiciam **58**



Prachotesné LED svietidlá, séria LVB **60**



LED panely **61**



Halové LED svietidlá **67**



Stojan pre nabíjaciu stanicu **70**



Smart home **71**



Snímač oxidu uhľového (CO) **75**



Oblúkové ochrany **76**



TDZ/EVOZ ističe **80**



Inteligentné zásuvky **84**



Rozvodné skrine so zvýšením krytím **86**



Nová rada poistkových odpínačov **88**

Novinka!

TRACON

RVOG



RVOG4






RVOGTT33



RVOG5



BEZSKRUTKOVÉ KRABICOVÉ SVORKY




Cu-Sn	In max. 32 A	Ta -10...+55 °C	PC	IP 20
-------	--------------	-----------------	----	-------

TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVOG2	2 × 0,2-4 (2,5)	13,2	20,1	9,2
RVOG3	3 × 0,2-4 (2,5)	18,8	20,1	9,2
RVOG4	4 × 0,2-4 (2,5)	24,3	20,1	9,2
RVOG5	5 × 0,2-4 (2,5)	30,3	20,1	9,2
RVOGB2	2 × 0,5-6 (4)	15,9	23,3	10,9
RVOGB3	3 × 0,5-6 (4)	23,2	23,3	10,9

Ui 450 V	Cu-Sn	In max. 32 A	Ta -40...+105 °C	PC	IP 20
----------	-------	--------------	------------------	----	-------


TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVOGTT11	2 × 0,5-4 (2,5)	39,3	8,3	10
RVOGTT22	4 × 0,5-4 (2,5)	39,3	14,9	10
RVOGTT33	6 × 0,5-4 (2,5)	39,3	22,9	10

ROZVODNÁ ODBOČNÁ SVORKA



**OBSAHUJE
KONTAKTNÚ
VAZELÍNU!**



TRACON	mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
										
FLECUR-25-25-2	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-25-25-2K	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-35-25-2	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6
FLECUR-35-25-2K	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6

Novinka!

TRACON


ZSTH..

SET NA OPRAVU KÁBLOV

ZSTHPSET

ZSTHSSET

ZSTHKSET

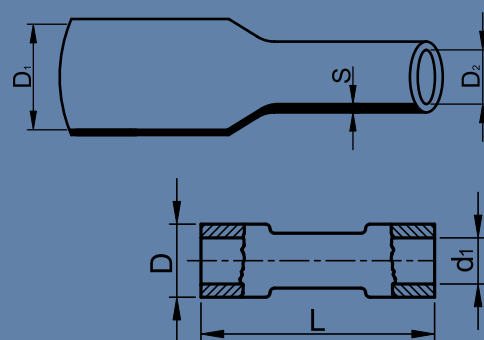

**LISOVACIE NÁRADIE
PRE IZOLOVANÉ LISOVACIE SPOJKY**



LYZST



TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²				D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	S (mm)	
											
ZSTHPSET	1,8	4,6	37	1-1,5	0,5-1,5	0,75-1	LYZST	19	9	2,15	
ZSTHKSET	2,6	5,4	36,6	2,5-4	1,5-2,5	1,5-2,5		24	8	2,4	
ZSTHSSET	3,6	6,6	42	4-6	4-6	2,5-4		24	8	2,4	

LISOVACIE NÁRADIE

NA DUTINKY

Novinka!



9039-1016

9039 -1016

- nastaviteľné lisovacie
kliešte, 10 mm² - 16 mm²




9039-AUTO



CRIMPSET


9039-HEXAB

TRACON		 mm ²		
9039-1016		10-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0,08-10	200 mm	466 g
CRIMPSET	—	—	225 mm	543 g
9039-HEXAB		0,25-6	180 mm	395 g



Lisovacie náradie - Súprava

TRACON



NEW
2025

CRIMPSET


225 mm

543 g



Profesionálne lisovacie kliešte na izolované, neizolované dutinky a dvojité dutinky

TRACON



		mm²		
9102-LT		0,25-2,5	145 mm	160 g
9004-LT		0,5-16	220 mm	320 g
9039		6-16	230 mm	600 g
9039B		10-35	230 mm	600 g
9039A-SPEC		0,25-6	175 mm	400 g
9039B-SPEC		6-16	210 mm	470 g
9039-HEXA		0,25-6	175 mm	400 g
9039-HEXA16		0,5-16	205 mm	600 g
9039A		1,5-6	230 mm	600 g
9039AR		0,5-10	230 mm	600 g
9039BR		10-35	230 mm	600 g
9039-1016		0,25-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0,08-10	200 mm	466 g
F6L		0,5-6	205 mm	470 g
F25L		6-25	240 mm	620 g
9039-HEXAB		0,25-6	180 mm	395 g



F6L



9039-HEXA



F25L



9039-HEXA16



9039A



9039-1016



9039AR



9039-AUTO




9039BR



9039-HEXAB



9102-LT




9039



9039A-SPEC



9004-LT



9039B



9039B-SPEC



5 DIELNA SADA IMBUSOV S IZOLÁCIOU DO 1000 V

VLASTNÝ VÝVOJ!
SLIM FIT prevedenie, aby
imbusové skrutky umiestnené
aj v najužších priestoroch už
viac nepredstavovali prekážku!

ISET5

**TRACON****mm****ISET5**

3, 4, 5, 6, 8



SADA NÁRADIA PRE ELEK- TRIKÁROV S IZOLÁCIOU DO 1000 V



9 DIELNA SADA OČKOVÝCH KLÚČOV S IZOLÁCIOU DO 1000 V

1000/1500
V AC/DC



CSSET9

16 DIELNA SADA IMBUSOV A NÁSTRČNÝCH KLÚČOV S IZOLÁCIOU DO 1000 V

1000/1500
V AC/DC



DSET16

TRACON

mm

CSSET9

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24

DSET16

4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22



SADA NÁRA- DIA PRE ELEK- TRIKÁROV S IZOLÁCIOU DO 1000 V



20 DIELNA SADA VIDLICOVÝCH KLÚČOV S IZOLÁCIOU DO 1000 V

TRACON
mm
VSET20

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

VSET20

VSET7



7 DIELNA SADA VIDLICOVÝCH KLÚČOV S IZOLÁCIOU DO 1000 V

TRACON
mm
VSET7

8, 10, 12, 13, 14,
17, 19

1000/1500
V AC/DC




SADA NÁRADIA PRE ELEKTRIKÁROV S IZOLÁCIOU DO 1000 V



6 DIELNA SADA IMBUSOVÝCH KLÚČOV S IZOLÁCIOU DO 1000 V



1000/1500
V AC/DC

TRACON

mm

ISET6


3, 5, 6, 8, 10, 12



VIDLICOVÉ KLÚČE S IZOLÁCIOU DO 1000 V



NASTAVITEĽNÝ KLÚČ, S IZOLÁCIOU DO 1000 V

TRACON	Maximálna vzdialenosť		
AW200	25 mm	200 mm	308 g
AW250	30 mm	250 mm	513 g
AW300	36 mm	300 mm	750 g

1000/1500
V AC/DC

Novinka!

NOŽNICE NA REZANIE KÁBLOV, S IZOLÁCIOU DO 1000 V

1000/1500
V AC/DC

TRACON			
MS-1000	0-6 mm ²	160 mm	100 g



Novinka!






BLANKOVACIE NOŽE S IZOLÁCIOU DO 1000V


CK1

CK2


TRACON			
CK1	200 mm	49,7 mm	81 g
CK2	200 mm	49,7 mm	81 g



KLIEŠTE S IZOLÁCIOU DO 1000V



CB-1000

1000/1500
V AC/DC



CC-1000



CF-1000




CH-1000



CL-1000




CW-1000

TRACON			
CB-1000	160 mm	230 g	Odizolovacie náradie, univerzálne
CC-1000	160 mm	240 g	Štípacie kliešte
CF-1000	180 mm	306 g	Kombinované kliešte
CH-1000	165 mm	250 g	Rezacie kliešte na káblov
CL-1000	200 mm	250 g	Ploché kliešte
CW-1000	250 mm	500 g	Kliešte na vodné čerpadlo



SKRUTKOVAČE S IZOLÁCIOU DO 1000V

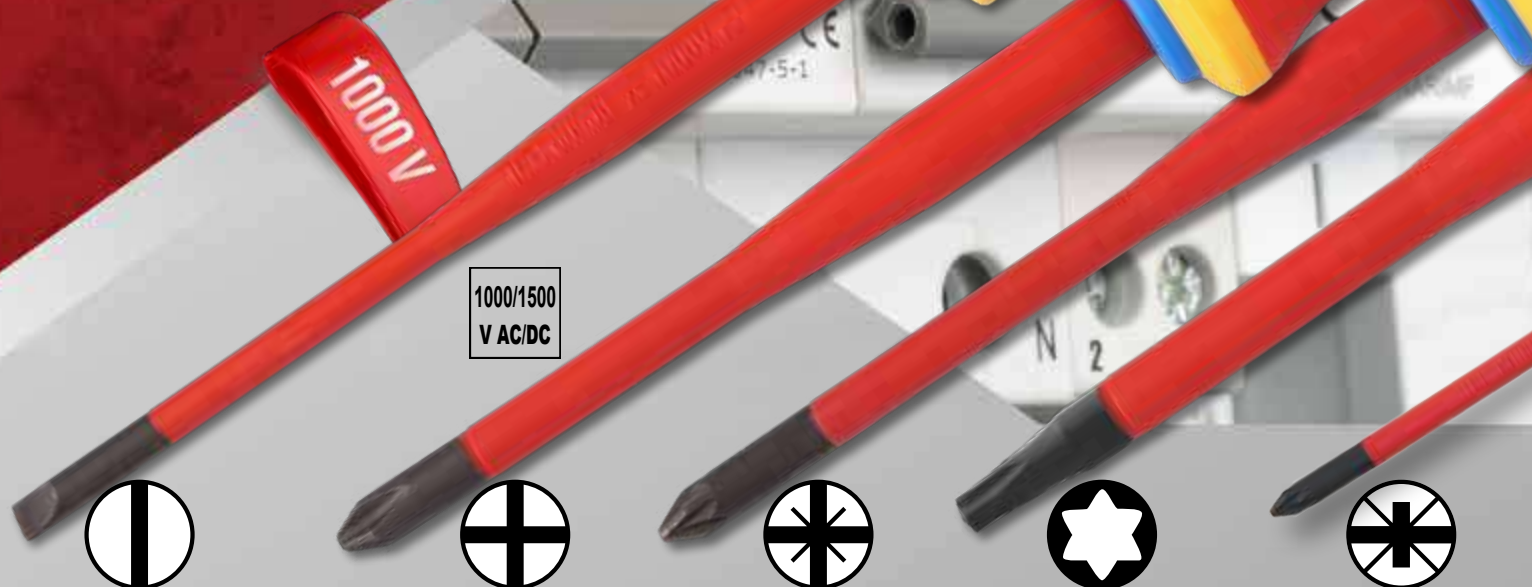

TRACON				
CD2575	⓪	2,5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100	⓪	3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100	⓪	3,5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100	⓪	4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125	⓪	5,5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150	⓪	6,5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060	⊕	PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180	⊕	PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100	⊕	PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060	⊗	PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180	⊗	PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100	⊗	PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100	⬠	T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125	⬠	T20 5,5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125	⬠	T25 5,5 × 125 mm	223 mm	78 g
CDDK6208	⊗	SL/PZ2 × 100 mm	208 mm	87 g
CDDK45178	⊗	SL/PZ1 × 80 mm	80 mm	56 g



SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV S IZOLÁCIOU DO 1000 V



CSET9



CSET13

TRACON				
CSET9	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	—	—
CSET13	1,2 × 6,5 × 100 mm 1,0 × 5,5 × 100 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,5 × 3,0 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm	T20 × 100 mm T15 × 100 mm T10 × 100 mm
CSET1000	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 75 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PH0 × 60 mm	—	—



NÁSTRČNÝ KLÚČ 6-HRAN S IZOLÁCIOU DO 1000V



NÁSTRČNÝ KLÚČ 6-HRAN S IZOLÁCIOU DO 1000V

TRACON

CDHN6
CDHN8
CDHN10


6 × 233 mm

8 × 233 mm

10 × 243 mm

1000/1500
V AC/DC

Novinka!

SADA SKRUTKOVAČOV S IZOLÁCIOU DO 1000V

1000/1500
V AC/DC

TRACON

CSETP5

0,5 × 3,0 × 65 mm PH0 × 65 mm

0,4 × 2,5 × 65 mm PH00 × 65 mm

0,4 × 2,0 × 50 mm mm


Novinka!



MULTIFUNKČNÉ KLIESTE


MF1

MF2

MF3


TRACON	POPIS		
MF1	kombinované kliešte	215 mm	324 g
MF2	ploché kliešte	215 mm	259 g
MF3	štípacie kliešte	195 mm	255 g



MF...

MULTIFUNKČNÉ KLIŠTE


MF4

MF5

MF6

TRACON		
MF4	193 mm	160 g
MF5	188 mm	161 g
MF6	214 mm	241 g

MF4

MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

- 1 KOMBINOVANÉ KLIESTE
- 2 SKRUTKOVAC
- 3 ODIZOLOVANIE
- 4 REZNÁ HRANA
- 5 PÍLA
- 6 REZAČKA SKRUTIEK
- 7 BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK
- 8 ODDEĽOVAČ KÁBLOV
- 9 LISOVANIE
- 10 KLÚČ, ŠESTHRAN



MF6

MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

- 1 KOMBINOVANÉ KLIESTE
- 2 SKRUTKOVAC
- 3 ODIZOLOVANIE
- 4 REZNÁ HRANA
- 5 KLÚČ IMBUS
- 6 REZAČKA SKRUTIEK
- 7 BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK
- 8 KLIESTE NA DRÔT
- 9 ODDEĽOVAČ ŽÍL KÁBLA
- 10 LIS



MF5

MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

- 1 KOMBINOVANÉ KLIESTE
- 2 SKRUTKOVAC
- 3 ODIZOLOVANIE
- 4 REZNÁ HRANA
- 5 PÍLA
- 6 REZAČKA SKRUTIEK
- 7 BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK
- 8 ODDEĽOVAČ KÁBLOV
- 9 LISOVANIE
- 10 KLÚČ, ŠESTHRAN





MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE



Novinka!



TRACON	Veľkosť		
FW15	7-15 mm	150 mm	84 g
FW25	9-25 mm	200 mm	200 g
FW35	15-35 mm	250 mm	275 g
FW43	19-43 mm	300 mm	500 g

CN...

DIAMOND SKRUTKOVAČE



Novinka!



TRACON		
CN5100		5 × 100 mm
CN6100		6 × 100 mm
CN8150		8 × 150 mm
CN538		5 × 38 mm
CN638		6 × 38 mm
CNPH1100		PH1 × 100 mm
CNPH2100		PH2 × 100 mm
CNPH3150		PH3 × 150 mm
CNPH138		PH1 × 38 mm
CNPH238		PH2 × 38 mm
CNPZ1100		PZ1 × 100 mm
CNPZ2100		PZ2 × 100 mm
CNPZ3150		PZ3 × 150 mm
CNT15100		T15 × 100 mm
CNT20100		T20 × 100 mm
CNT25100		T25 × 100 mm
CNT27100		T27 × 100 mm



TRACON				
CNSET9	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm	—	PZ1 × 100 mm
	PH2 × 150 mm	6 × 150 mm		PZ2 × 100 mm
	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm		PZ3 × 150 mm
CNSET12	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm	T15 × 100 mm	PZ1 × 100 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T20 × 100 mm	PZ2 × 100 mm
	PH3 × 200 mm	8 × 150 mm	T25 × 100 mm	PZ3 × 150 mm



CNSET9



CNSET12



CNSET..

SADA SKRUTKOVAČOV



TRACON			
CNSET18	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	2,5 × 50 mm	T9 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm
CNSET36	PH2 × 100 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	2,6 × 50 mm	T9 × 50 mm
		3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm

+ 18 ks bitov + držiak bitov

PRECÍZNA SADA SKRUTKOVAČOV



TRACON			
CNSETP7	PH00 × 50 mm PH0 × 50 mm	2,5 × 50 mm 3,0 × 50 mm	T8 × 50 mm T9 × 50 mm T10 × 50 mm

TRACON					+ 12 ks bitov + držiak bitov
--------	---	---	---	---	---------------------------------

CNUSET6

SADA ÚDEROVÝCH SKRUTKOVAČOV

**UDIERA-
TEL'NÉ!**



**2
YEARS
WARRANTY**

TRACON



CNUSET6

PH1 x 100 mm

5 x 100 mm

PH2 x 150 mm

6 x 150 mm

PH3 x 150 mm

8 x 150 mm



TS10


DIGITÁLNY MOMENTOVÝ KLÚČ



Skrutkovač signalizuje pípnutím, keď sa blíži k nastavenému krútiacemu momentu, a po jeho dosiahnutí vydáva nepretržitý zvuk.



1. Držiak bitov s automatickým zámkom
2. LED indikátor
3. LCD displej
4. Tlačidlo prepínania jednotiek merania
5. Zvukový signál
6. Tlačidlo „hore“
7. Tlačidlo „dole“
8. Prepínacie / tlačidlo vymazávania
9. Tlačidlo výberu režimu
10. Smer (v smere / proti smeru hodinových ručičiek)
11. Indikácia nastavenej hranice momentu
12. Počet uložených hodnôt momentu
13. Indikátor stavu batérie
14. Indikátor zvukového signálu
15. Indikátor režimu
16. Indikátor jednotky merania
17. Indikátor hodnoty momentu

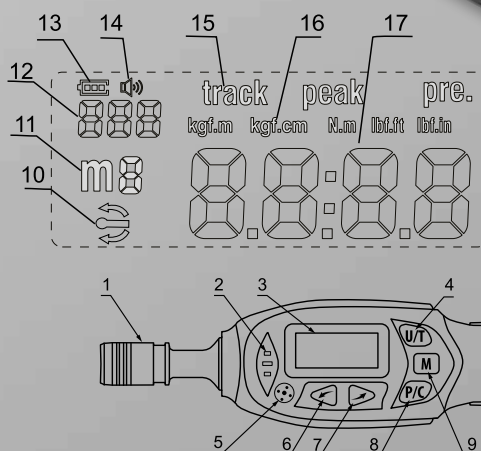
TRACON

TS10

0,5 - 10



235 mm



192 g



SADA RAČŇOVÝCH KLÚČOV





TRACON	mm
KK6	8, 10, 12, 13, 14, 17
KK15	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RKK7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
RKK10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21



HAM..

SKVELÁ PONUKA


HAM1

HAM2
TRACON

HAM1

330 mm

687 g

HAM2

330 mm

687 g

MSZ..


MERACIA PÁSKA


MSZDIG

MSZL5

MSZM5

TRACON	L (m)	W (mm)	R (m)		
MSZL3	3	16	–	AUTO-LOCK	–
MSZL5	5	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZL10	10	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZM5	5	25	–	–	✓
MSZDIG	5	19	40	–	–



CSK../VK..

BRÚSNÝ KOTÚČ, REZNÝ KOTÚČ


**2
YEARS
WARRANTY**


TRACON					
CSK125P40	125	22,2	–	P40	✓
CSK125P60	125	22,2	–	P60	✓
CSK125P80	125	22,2	–	P80	✓
CSK125P120	125	22,2	–	P120	✓
VK11510	115	22,2	1,0 mm	–	–
VK12510	125	22,2	1,0 mm	–	–
VK12516	125	22,2	1,6 mm	–	–
VK23019	230	22,2	1,9 mm	–	–

TW..

MECHANICKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ




TW210

TW110

TW25



TRACON	 Nm			
TW25	5 - 25	1/4	247 mm	313 g
TW110	10 - 110	3/8	460 mm	955 g
TW210	30 - 210	1/2	496 mm	1150 g

CFSET4

SADA PÁČIDIEL



TRACON

CFSET4

24" / 18" / 12" / 8"

BIT..

SÚPRAVA BITOV


BIT15

BIT32


TRACON	25 mm	50 mm	HSS 4241
BIT15	PH1, PH2, PZ1, PZ2, H4, H5, SL4, SL6, T10, T25	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5	–
BIT32	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2m PZ3, SL3, SL4, SL5, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T27, T30	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL4, T10, T15, T20	2, 2.5, 3, 4, 5




TRACON		L (mm)
BITSLPZ1	SL/PZ1	70
BITSLPZ2	SL/PZ2	70
BITSLPH2	SL/PH2	55

CSV..

REZAČKA PVC TRUBIEK


CSV43

CSV33
CSV33

TRACON			
CSV33	33 mm	210 mm	156 g
CSV43	43 mm	225 mm	279 g

DM50

AKUMULÁTOROVÉ LISOVACIE NÁRADIE


TRACON


0,5 - 50



16



1440 g



18 V



2 × 2500 mAh




Li-ion

TZCS2

REZACIE A BLANKOVACIE NÁRADIE



TRACON



TZCS2

0,03-10

198 mm

142 g




BC..

REZACIE NÁRADIE


BC8

BC14


TRACON			
BC8	CR-V	205 mm	374 g
BC14	CR-V	350 mm	861 g



SDS PLUS, VRTÁKY A SEKÁČE



FUSZ6160
FUSZP6160
VESZP14250
VESZF1425020
VESZF1425040

TRACON	D (mm)	L (mm)	počet hrán
FUSZ6160	6	160	2
FUSZ8160	8	160	2
FUSZ10160	10	160	2
FUSZ12160	12	160	2
FUSZP6160	6	160	4
FUSZP8160	8	160	4
FUSZP10160	10	160	4
FUSZP12160	12	160	4
VESZP14250	14	250	–
VESZF1425020	14	250	–
VESZF1425040	14	250	–




T..U

UNIVERZÁLNE HMOŽDINKY

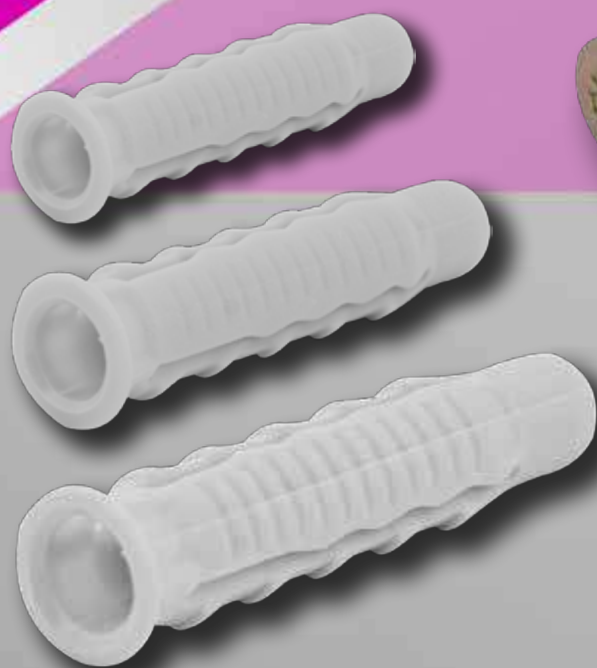

TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
T6U	6 × 30	–
T8U	8 × 40	–
T10U	10 × 55	–
T6UCS	6 × 30	4 × 40
T8UCS	8 × 40	5 × 50
T10UCS	10 × 55	6 × 60

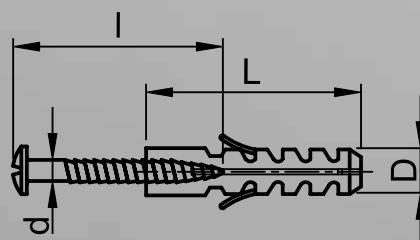

SAMOREZNÁ ŠTAHOVACIA PÁSKA

Novinka!


**BEZ REZACÍCH
NÁSTROJOV,
SPOLU
S NOŽOM!**



**UŠETRITE ČAS
S SAMOZAREZACÍMI ŠTAHOVACÍMI
PÁSKAMI.
ZATIAHNITE, ZAKRÚTITE — BEZ POTRE-
BY REZACÍCH NÁSTROJOV.**



TRACON



200TC

200 × 4.4 mm

3 - 50 mm

110 N

280TC

280 × 4.4 mm

4 - 65 mm

110 N




KRÍŽOVÁ ŠTAHOVACIA PÁSKA

Novinka!



TRACON



200R



200 × 4.8 mm

3 - 50 mm

110 N

300R



300 × 4.8 mm

5 - 80 mm

110 N



GARN


ZÁHRADNÉ SVIETIDLÁ SO ZÁSUVKOU



GARNE27

GARN2FE27

GARN2SE27



TRACON				P_{max}			L x W x H (mm)
GARNE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	—	—	—	85 x 85 x 500
GARN2FE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	—	2	85 x 85 x 500
GARN2SE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	—	85 x 85 x 500

GARN


STĚPIK DO ZÁHRADY SO ZÁSUVKOU

SCHUKO, FRENCH, ANTRACIT



GARN2S

GARN2F



TRACON		P_{max} 	 SCHUKO	 FRENCH	IP..	L x W x H (mm)
GARN2S	3 x 1,5, H05W-F	max. 2600 W	2	–	IP 54	85 x 85 x 350
GARN2F	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	IP 54	85 x 85 x 350

Novinka!

HARMONY
BY TRACON

TRACON

STL..

**AKUMULÁTOROVÁ
RUČNÁ
LED LAMPA**



STLB20W



STLCN10W

STLS10W



**SMD
LED**



**IP
44**

TRACON



STLB20W

20 W

1200 lm

4 h

3000 / 4000 / 6500 K

3,7 V, 3 Ah Li-Ion

5 h

STLCN10W

10 - 1,5 W

300 + 90 lm

8 h

6500 K

3,7 V, 4 Ah Li-Ion

3,5 h

STLS10W

10 - 2 W

500 + 110 lm

4 h

6500 K

3,7 V, 1,8 Ah Li-Ion

3 h

LED

TRACON

STROPNÉ SVIETIDLÁ S PREPÍNAČOM




MFK20CCT, MFK30CCT, MFK40CCT, MFK50CCT




MFKBL20CCT, MFKBL30CCT, MFKBL40CCT

prepínač



HARMONY
BY TRACON



TRACON						D × H (mm)	
MFK20CCT	20 W	200 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFK30CCT	30 W	300 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFK40CCT	40 W	400 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFK50CCT	50 W	500 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	
MFKBL20CCT	20 W	200 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKBL30CCT	30 W	288 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFKBL40CCT	40 W	400 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	

NEW
2025

NEW
2025

NEW
2025

F A G

STROPNÉ SVIETIDLO

so zvýšeným
krytím

 **TRACON**

HARMONY
BY TRACON



MFIP2E27



MFIP1E27

230 V AC	50/60 Hz	max. 35 W				IP 44
-----------------	-----------------	------------------	---	---	---	--------------

TRACON



**D × H
(mm)**

MFIP1E27


1 × E27

256 × 90

MFIP2E27

2 × E27

290 × 92





SLKS

NÁSTENNÉ SVIETIDLO SO SNÍMAČOM POHYBU



HARMONY
BY TRACON





TRACON					
SLKS15W	15 W	1500 lm	4000 K	Ø210 x 49	F A G

Novinka!


TRACON

LED-SET

LED PÁSY

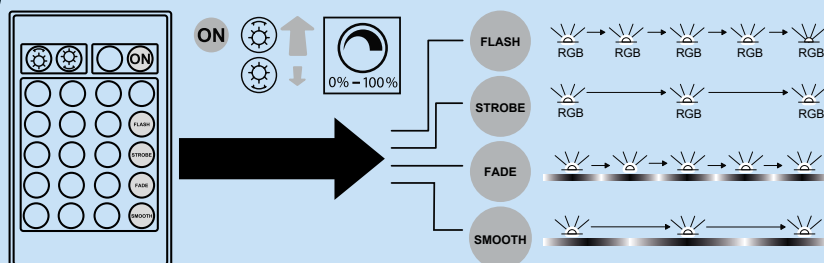

Obsahujú všetky komponenty na ovládanie LED pásov. Typ s príponou -RGB obsahuje aj dekódér s diaľkovým ovládačom, pomocou ktorého je možné nastaviť požadovanú farbu svetla zo zložiek R (červená), G (zelená) a B (modrá).



TRACON							
	[W]	[lm]	[mm]	(m)	[K]	[mm]	
LED-SET-K-RGBW-2M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	2	RGB+4000 K	100 mm	
LED-SET-K-RGBW-3M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	3	RGB+4000 K	100 mm	
LED-SET-K-RGBW-5M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	5	RGB+4000 K	100 mm	

LBVN..

PRISADENÉ NÁBYTKOVÉ LED T5 SVIETIDLO



HARMONY
BY TRACON





3000 K

4500 K

6500 K

Možnosť montáže do série! S prepínačom teploty farby!



TRACON	 W	 LED	 [lm]	 T _c [K]	 L x W x H (mm)	 Ei
LBVN5WCCT	5 W	7 W	500 lm	3000/4500/6500 K	305 x 22 x 28	
LBVN10WCCT	10 W	14 W	1000 lm	3000/4500/6500 K	570 x 22 x 28	
LBVN15WCCT	15 W	21 W	1500 lm	3000/4500/6500 K	870 x 22 x 28	
LBVN20WCCT	20 W	28 W	2000 lm	3000/4500/6500 K	1170 x 22 x 28	
LBVN25WCCT	25 W	35 W	2500 lm	3000/4500/6500 K	1470 x 22 x 28	



* Produktovú radu SPGU sme rozšírili s exteriérovými variantami a s typmi so snímačom pohybu!


SPGU10IPF1A

92×86×123 mm


BASIC

SPGU10IPF1F

92×86×123 mm


SPGU10IPF1F

92×86×164 mm


BASIC

SPGU10IPF1A

92×86×164 mm


SPGU10IPFA1F

105×68×163 mm


SPGU10IPFA1A

105×68×163 mm


SPGU10IPFA2F

105×68×222 mm


SPGU10IPFA2A

105×68×222 mm


SPGU10IPFS1F

105×68×163 mm


SPGU10IPFS1A

105×68×163 mm


SPGU10IPFS2F

105×68×222 mm


SPGU10IPFS2A

105×68×222 mm



Nová rada snímačov prítomnosti od spoločnosti TRACON

Komfort a precíznosť v jednom zariadení!

V modernom svete je čoraz väčší dopyt po efektívnom a inteligentnom riadení osvetlenia. Naše PRS snímače prítomnosti, na rozdiel od tradičných pohybových čidiel, nevypínajú sa ani pri nehybnosti, čím zaisťujú nerušené pracovné prostredie. Infračervené a vysokofrekvenčné senzory zaručujú spoľahlivú prevádzku a majú maximálny dosah až 10 metrov, čo zabezpečuje kompletne pokrytie aj väčších priestorov.

K dispozícii sú vo variantoch pre zabudovanie aj pre montáž na strop, v čiernej a bielej farbe, aby sa harmonicky začlenili do akéhokoľvek prostredia. Niektoré modely sú vybavené pokrokovou funkciou detekcie dýchania, ktorá poskytuje ešte vyššiu precíznosť pri zisťovaní prítomnosti.

Ponúkajú ideálne riešenie pre kancelárie, zasadacie miestnosti, knižnice a všetky ostatné priestory, kde je potrebné zabezpečiť správne osvetlenie aj počas statických činností.

Snímač prítomnosti s monitorom dychu



TRACON		lux			IP..	D x H (mm)
PRSR700	360°	3-2000 lux	10 s...12 min.	—	IP 20	Ø 115 x 24
PRSR753	360°	3-2000 lux	10 s...12 min.	61,5 mm	IP 20	Ø 76 x 75,4



Snímače dokážu detegovať dýchanie pomocou širokospektrálneho frekvenčného snímania.

PRSR700



PRSR753



Zaťažiteľnosť

TRACON	PRSR700	PRSR753
	2000 W	1200 W
HALOGEN	2000 W	1200 W
CFL	1000 W	600 W
LED	1000 W	600 W
h _t	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m
L _s	< 6 m	< 6 m

Infračervené snímače pohybu so zvýšeným krytím

Pasívne infračervené snímače pohybu (PIR) využívajú pohyb tepla vyžarovaného objektmi. V prípade pohybu tepla dostatočnej veľkosti sa zapne relé zabudované do snímača. Z tohto dôvodu snímač musí byť vo viditeľnom dosahu pohybujúceho sa objektu, bez toho sa spínanie nerealizuje. Intenzita snímania je vyššia pri priečnom (bočnom) pohybe, nižšia pri pozdĺžnom pohybe (pri približovaní sa k snímaču). Preto sa odporúča tieto senzory montovať paralelne s predpokladaným pohybom!

Infračervené snímače pohybu neobsahujú nastavovací prvok citlivosti "SENS".





TRACON		lux		L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-112BL ●●	180°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	91 x 84 x 63	IP 44

Zaťažiteľnosť

TRACON		HALOGEN	CFL	LED	h _t	L _s
TMB-112BL ●●	1000 W	800 W	300 W	300 W	1,8 - 2,5 m	<12 m

Inteligentné snímače pohybu



TRACON		lux			IP..	D x H (mm)
TMB-05DA	360°	10-2000 lux	10 s ... 60 min.	55 mm	IP 20	Ø 102 x 76,6
TMB-05T	360°	5-2000 lux	5 s ... 60 min.	—	IP 20	Ø 115 x 24,3

Parametre sa môžu nastaviť s TUYA aplikácie alebo DALI systémov

Zaťažiteľnosť

TRACON	TMB-05DA	TMB-05T
	—	2000 W
HALOGEN	—	2000 W
CFL	—	1000 W
LED	—	1000 W
h _t	2,2 - 6 m	2,2 - 4 m
L _s	< 20 m	< 8 m



TMB-05T




TMB-05DA



Nástenné svietidlá, oblý tvar

Aj naše nové vonkajšie, oblúkové svietidlá disponujú špeciálnymi funkciami. Zabudovaný pohybový senzor je možné vypnúť, ak nie je potrebný, a jeho výkon je tiež regulovateľný (12W, 15W, 20W) v prípade, že by sa svetlo po inštalácii ukázalo ako príliš silné.

230 V AC	50/60 Hz	Ra ≥ 80	SMD LED	30.000 [h]	ON-OFF >30.000							HARMONY BY TRACON
TRACON												
SLIBA20W	20 W	2300 lm	4500 K	L x W x H D x H (mm)		250 x 66 x 188						

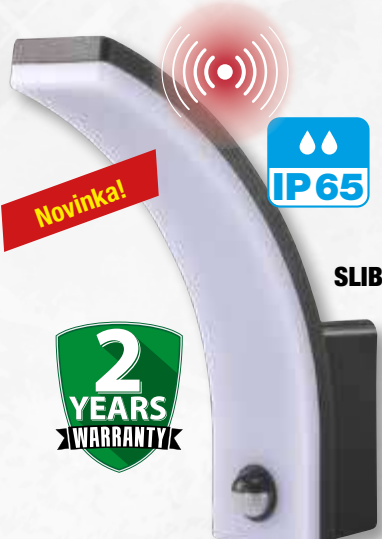


Novinka!


IP65

2 YEARS WARRANTY

SLIBA20W



12 W
15 W
20 W



LUX
Sensor ON
Sensor OFF
TIME



Svetelná tabuľa na číslo domu, so snímačom pohybu, čísla

230 V AC	50/60 Hz	10s-15min	30.000 [h]	ON-OFF >30.000								
TRACON												
MFHV20W	20 W	1800 lm	4500 K	L x W x H (mm)		300 x 277 x 52						

základné svietenie


Svietidlá sa dajú nastaviť na základný znížený jas svietenia, keď nie je žiadny pohyb.




Novinka!

IP65






L
W
H




STBY LUX TIME

STANDBY


0 % → 100 % → 15 % → 0 %

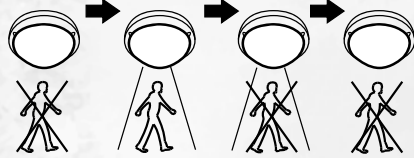

1.8-2.5m



10m




180°
Max: 10m

2 YEARS WARRANTY

HARMONY BY TRACON

Prisadené okrúhle svietidlá so snímačom pohybu, séria MFM



HARMONY
BY TRACON



TRACON				D × H (mm)	Tc [K]	IP..	Ei
MFM01	1 × E27	max. 1 × 25 W	—	270 × 103	—	IP20	—
MFM02D	—	16 W	1300 lm	300 × 87	4500 K	IP66	
MFM04N*	—	12 W	950 lm	245 × 59	4500 K	IP44	
MFM04D**	—	23 W	1700 lm	315 × 67	4500 K	IP44	
MFM07**	—	22 W	2400 lm	300 × 40	4500 K	IP65	

* Bez snímača pohybu

** základné svietenie

Svietidlá sa dajú nastaviť na základný znížený jas svietenia, keď nie je žiadny pohyb

MFM01

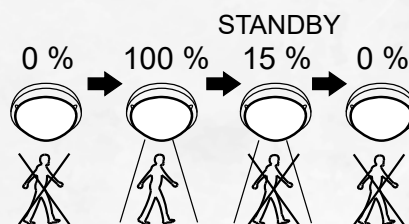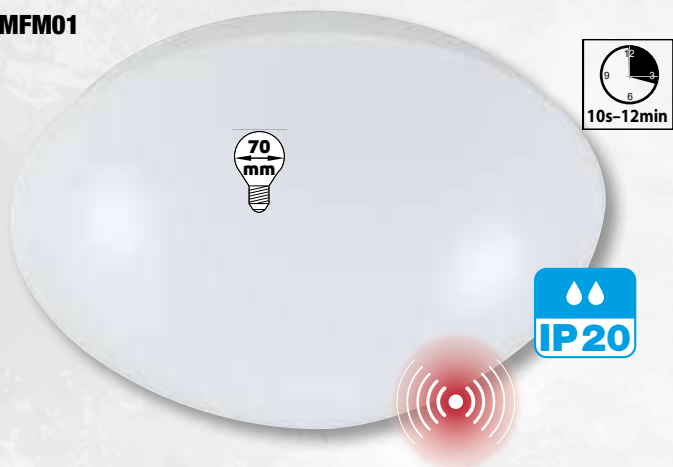

MFM02D





MFM04D



MFM07



MFM04N

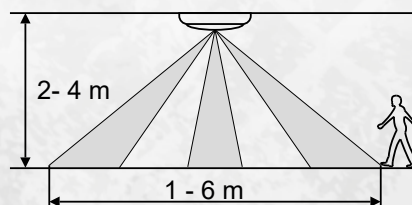

Novinka!

 **TRACON**

RSMDSU

LED REFLEKTOR

**ROZŠÍRITEĽNÝ
SO SNÍMAČOM
POHYBU**



**SAMSUNG
LED Inside**



Medzi produktami TRACON sa objavil jedinečne navrhnutý LED reflektor. Zvláštnosťou reflektorov RSMDSU je, že kryt produktu bol navrhnutý tak, aby sa k akémukoľvek typu mohol voliteľne pridať a pripevniť pohybový senzor. Tým pádom nie je potrebné držať dvojnásobné zásoby, a v prípade dodatočnej potreby nie je problémom pohybový senzor dodatočne inštalovať.

Pohybový senzor stačí - po odstránení krytky odolnej proti vode - jednoducho naskrutkovať do pripraveného konektora. Nastavenie senzora sa dá vykonať výlučne prostredníctvom príslušného diaľkového ovládača. Keďže senzor funguje na bezpečnom nízkom napätí, nehrozí riziko náhodného úrazu elektrickým prúdom.

Novinka!

TRACON


LED reflektory s čipom Samsung, séria RSMDSU



TRACON							
	W	W	lm	Tc [K]	L x W x H (mm)		
RSMDSU10W	10 W	70 W	1000 lm	4000 K	106 × 80 × 25		
RSMDSU20W	20 W	150 W	2000 lm	4000 K	140 × 102 × 26		
RSMDSU30W	30 W	250 W	3000 lm	4000 K	188 × 136 × 30		
RSMDSU50W	50 W	400 W	5000 lm	4000 K	221 × 160 × 32		
RSMDSU100W	100 W	750 W	10000 lm	4000 K	329 × 225 × 34		
RSMDSU150W	150 W	1000 W	15000 lm	4000 K	382 × 284 × 36		
RSMDSU200W	200 W	1500 W	20000 lm	4000 K	436 × 306 × 36		



**SAMSUNG
LED Inside**



RSMDSUM (snímač pohybu + diaľkový ovládač)



TRACON		
RSMDSUM*	120°	10-200 W




RSMDSUMT: Možnosť objednania diaľkového ovládača



* Nastavenie senzora je možné iba výlučne s pridaným diaľkovým ovládačom



PRACHOTESNÉ SVIETIDLÁ K LED TRUBICIAM



TLFVLEDN106

Oceľové príchytky sú súčasťou balenia!

Zapojenie svietidiel je prispôsobené LED trubiciam (LT8..., LT8GH) s jednostranným napájaním.

K trubiciam s obojstranným napájaním je potrebná modifikácia pospojovania podľa návodu na použitie.





TRACON	LED			L x W x H (mm)
TLFVLEDN106	1 x 18 W	1 x 600 mm	x 6	672 x 64,4 x 60
TLFVLEDN112	1 x 36 W	1 x 1200 mm	x 12	1282 x 64,4 x 60
TLFVLEDN115	1 x 58 W	1 x 1500 mm	x 14	1582 x 64,4 x 60
TLFVLEDN206	2 x 18 W	2 x 600 mm	x 6	627 x 98,4 x 60
TLFVLEDN212	2 x 36 W	2 x 1200 mm	x 12	1282 x 98,4 x 60
TLFVLEDN215	2 x 58 W	2 x 1500 mm	x 14	1582 x 98,4 x 60

NOVINKA!

TRACON

LVG

PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLÁ DO SÉRIE

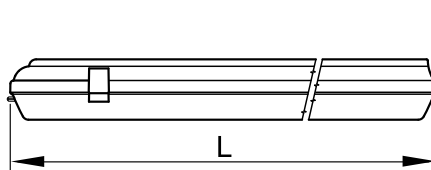

Možnosť montáže do série!



TRACON							
LVG0618NW	18W	2 x 18 W	1650 lm	4000 K	120°	650 x 74 x 425	
LVG1236NW	36W	2 x 36 W	3300 lm	4000 K	120°	1250 x 74 x 425	
LVG1545NW	45W	2 x 58 W	4000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 425	
LVG1560NW	60W	2 x 60 W	7000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 425	

NOVINKA!



TRACON

LVB

PRACHO- TESNÉ LED SVIETIDLÁ, SÉRIA LVB



Svietidlá sa dajú montovať do série!

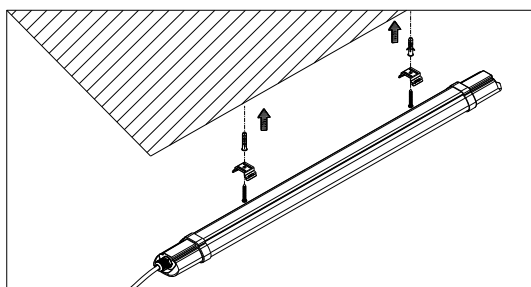

IP65

**2
YEARS
WARRANTY**





230 V AC	50/60 Hz	ON-OFF >30.000	15.000 [h]	≥80 Ra					Ta -20...+50°C	SMD LED		
---------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--------------------------	--------------------	--	--

TRACON							
	Power [W]	LED [x]	Light [lm]	Tc [K]	Beam angle [°]	L x W x H (mm)	
LVB0618NW	18 W	2 x 18W	2700 lm	4000 K	120°	674 x 53 x 27	
LVB1236NW	36 W	2 x 36W	5400 lm	4000 K	120°	1274 x 53 x 27	D
LVB1545NW	45 W	2 x 58W	6750 lm	4000 K	120°	1574 x 53 x 27	A

 **TRACON**

LED PANELY

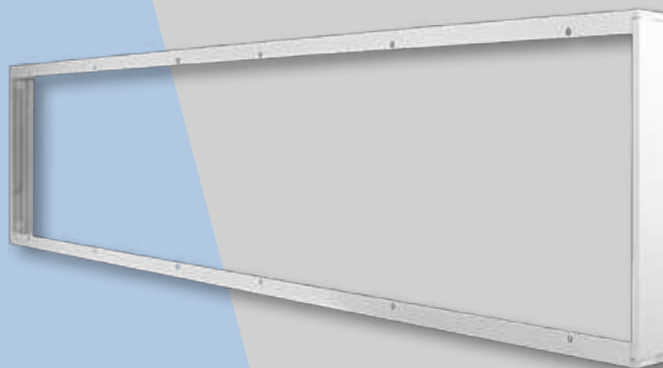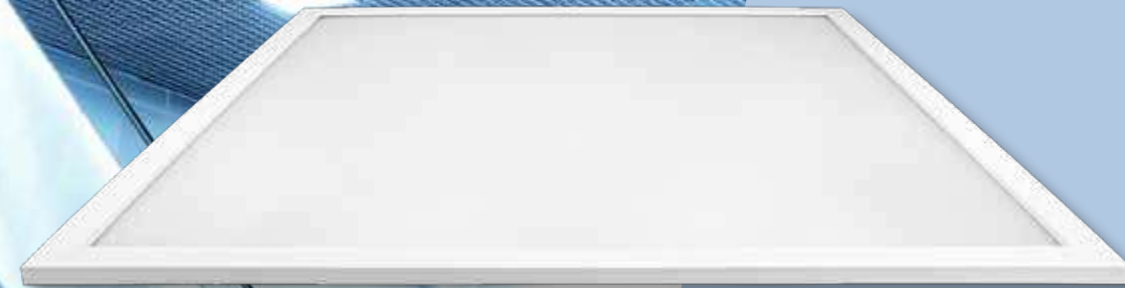



Je možné ich montovať do dutých stropov kancelárií, dielní, spoločenských priestorov, ich prevedenie umožňuje zápusťnú montáž.

Panely 600×600 mm majú šírku 1 rastra, čím je možné ich použiť ako náhradu za svietidlá s lineárnymi žiarivkami 4×18 W.

Panely 300×1200 mm majú šírku pol- a dĺžku dvoch rastrov, ich rozmery sú zhodné s rozmermi svietidiel 2×36 W na lineárne žiarivky. Tento typ je obzvlášť vhodným riešením pre osvetlenie chodieb.


LED panely pri súčasnom používaní s invertorom **INV-DL-15**, **INV230ACB** sú použiteľné aj na núdzové svietenie.

K ponúkaným LED panelom je možné doobjednať inštalčné súpravy pre stropnú a závesnú montáž. Pre účely realizácie projektov je možné objednať panely s odlišnými technickými parametrami (iný výkon, teplota chromatičnosti, farba rámu, rozmery a stmievateľné prevedenie).

OKRAJOVÉ PODSVIETENIE (PODSVIETENIE HRANY)




Pri LPY paneloch ledky sú umiestnené v okraji rámu, kolmo na svietiacu plochu a z boku svietia na rozdeľovač svetla. Táto vrstva spoločne so zadnou reflexnou -, a prednou svetlovodnou vrstvou zabezpečujú rovné rozloženie svetla

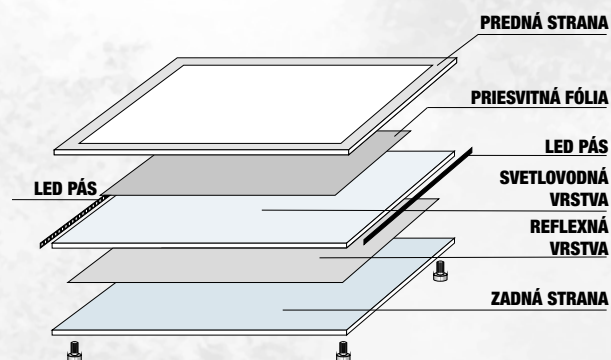


CELKOVÉ PODSVIETENIE

Na paneloch typu LPX ledky sú umiestnené na zadnej vrstve rovnobežne s prednou vrstvou. Rovné rozloženie svetla tu zabezpečuje hlbšie umiestnenie lediek spolu s opálovou prednou stranou.

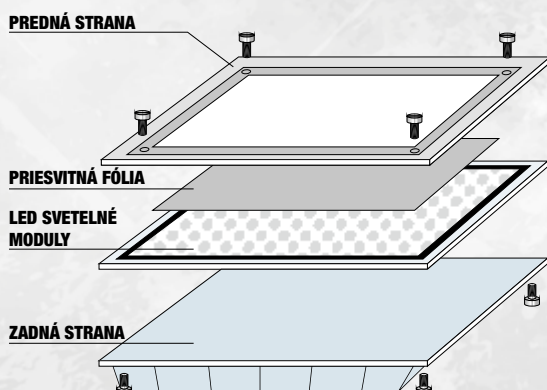

Svietidlá obsahujú LED svetelné zdroje ako aj elektronický predradník, ktorý zabraňuje blikaniu svetla.

LED panely s okrajovým podsvietením



TRACON					L × W × H (mm)	
LPY3012030WW	30 W	2 × 36 W	3900 lm	2700 K	1195 × 295 × 10	E
LPY3012030NW	30 W	2 × 36 W	4200 lm	4000 K	1195 × 295 × 10	D
LPY3012030CW	30 W	2 × 36 W	4200 lm	6500 K	1195 × 295 × 10	D
LPY3012040WW	40 W	2 × 36 W	4400 lm	2700 K	1195 × 295 × 10	E
LPY3012040NW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	4000 K	1195 × 295 × 10	E
LPY3012040CW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	6500 K	1195 × 295 × 10	E
LPY606030WW	30 W	4 × 18 W	3900 lm	2700 K	595 × 595 × 10	E
LPY606030NW	30 W	4 × 18 W	4200 lm	4000 K	595 × 595 × 10	D
LPY606030CW	30 W	4 × 18 W	4200 lm	6500 K	595 × 595 × 10	D
LPY606040WW	40 W	4 × 18 W	4400 lm	2700 K	595 × 595 × 10	E
LPY606040NW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	595 × 595 × 10	E
LPY606040CW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	6500 K	595 × 595 × 10	E
LPY606050WW	48 W	4 × 18 W	5280 lm	2700 K	595 × 595 × 10	E
LPY606050NW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	4000 K	595 × 595 × 10	E
LPY606050CW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	6500 K	595 × 595 × 10	E

Zabudované LED jednotky sú napájané cez elektronický zdroj, ktorý je súčasťou prírodného vedenia.




LPY6060...

UGR
<19



LPY30120...



Svietidlá obsahujú LED svetelné zdroje ako aj elektronický predradník, ktorý zabráňuje blikaniu svetla.



Rám a zadná stena:
Predný panel:
Farba rámu panelu:

hliník
polykarbonát
biela

LED panely s celkovým podsvietením

220-240 V AC	50/60 Hz	50.000 [h]	≥80 Ra	ON-OFF >100.000			SMD LED			UGR <19	IP 40
-----------------	----------	------------	-----------	--------------------	--	--	------------	--	--	------------	----------

TRACON				Tc [K] 	L x W x H (mm)	
LPXU3012040WW	40 W	2 x 36 W	3800 lm	2700 K	1195 x 295 x 30	
LPXU3012040NW	40 W	2 x 36 W	4000 lm	4000 K	1195 x 295 x 30	
LPXU3012040CW	40 W	2 x 36 W	4000 lm	6500 K	1195 x 295 x 30	
LPXU606040WW	40 W	4 x 18 W	3800 lm	2700 K	595 x 595 x 30	
LPXU606040NW	40 W	4 x 18 W	4000 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXU606040CW	40 W	4 x 18 W	4000 lm	6500 K	595 x 595 x 30	
LPXU606050WW	48 W	4 x 18 W	4560 lm	2700 K	595 x 595 x 30	
LPXU606050NW	48 W	4 x 18 W	4800 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXU606050CW	48 W	4 x 18 W	4800 lm	6500 K	595 x 595 x 30	



UGR
<19

LPXU6060

Svietidlá obsahujú LED svetelné zdroje ako aj elektronický predradník, ktorý zabráňuje blikaniu svetla.

Rám a zadná stena:
Predný panel:
Farba rámu panelu:




hliník
polykarbonát
biela



LED panely s celkovým podsvietením

220-240 V AC	50/60 Hz	50.000 [h]	≥80 Ra	ON-OFF >100.000			SMD LED			UGR <21	IP 40
-----------------	----------	------------	-----------	--------------------	--	--	------------	--	--	------------	----------

TRACON				Tc [K] 	L x W x H (mm)	
LPX3012040NW	40 W	2 x 36 W	3800 lm	4000 K	1195 x 295 x 30	
LPX606040NW	40 W	4 x 18 W	4000 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPX606050NW	48 W	4 x 18 W	4800 lm	4000 K	595 x 595 x 30	

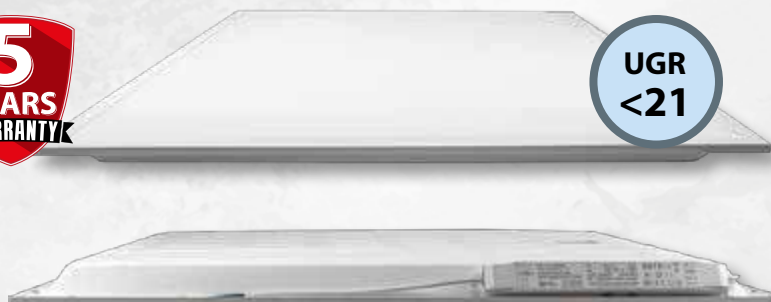


UGR
<21

Svietidlá obsahujú LED svetelné zdroje ako aj elektronický predradník, ktorý zabráňuje blikaniu svetla.



Rám a zadná stena:
Predný panel:
Farba rámu panelu:

hliník
polykarbonát
biela


LED panel, štvorcový, biely, séria LPG



TRACON						
LPG606040NW	40 W	4 × 18 W	4000 lm	4000 K	596 × 595 × 15	
LPG606050NW	48 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	596 × 595 × 15	

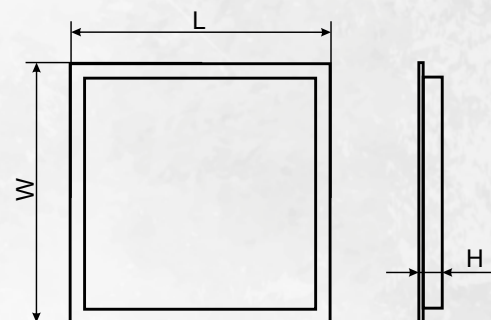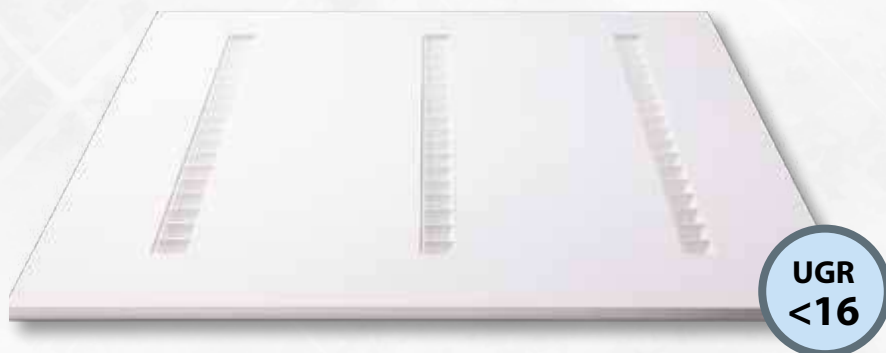


Predradníky ku panelom LPX, LPY a LPG



TRACON				
LPD30W	230 VAC; 0,3 A	30-42 VDC; 800 mA	>89 %	150 × 35 × 29
LPD40W	220-240 VAC; 0,3 A	30-42 VDC; 1000 mA	>89 %	114 × 43 × 29
LPD50W	220-240 VAC; 0,3 A	30-42 VDC; 1200 mA	>89 %	131 × 38 × 25
LPDH40W	230 VAC; 0,25 A	24-40 VDC; 1000 mA	>89 %	290 × 27 × 16
LPDH50W	230 VAC; 0,25 A	24-40 VDC; 1200 mA	>89 %	290 × 27 × 16

LPD..

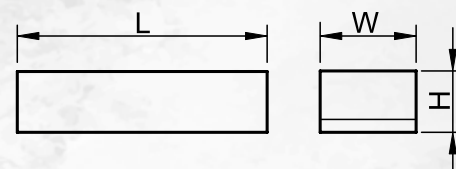

LPDH..



Montážne rámy k LED panelom

Panel	Príslušenstvo	Rám	I Výška
LPY (9mm)	–	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	INV-DL-15 (inverter)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	LPCC(stmievateľný predradník)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	LPD(hrubý predradník)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	LPDH(tenký predradník)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
LPX/LPXU (30mm)	–	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	INV-DL-15 (inverter)	LP6060KH/LP30120KH (hrubý)	65
	LPCC(stmievateľný predradník)	LP6060KH/LP30120KH (hrubý)	65
	LPD(hrubý predradník)	LP6060KH/LP30120KH (hrubý)	65
	LPDH(tenký predradník)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50

Umožňujú montáž LED panelov na povrch.

Materiál: hliník


Farba: biela




Ochranná mriežka

TRACON	L × W × H (mm)	
LP6060R	650 × 650 × 80	LP..6060..
LP30120R	1250 × 350 × 80	LP..30120..

Ochrannú mriežku LP6060R/LP30120R môžete použiť ku každému rámu LED panelov.



LP6060R

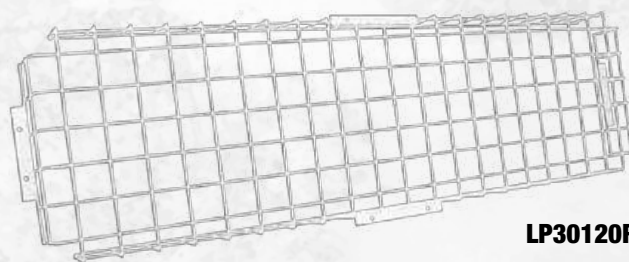



LP30120R

Závesná súprava k LED panelu

TRACON	600 × 600	300 × 1.200
LP606040F	LPX..., LPY..., LPG...	


Oceľové lanko dĺžky 1,5 m

Používa sa hlavne v priestoroch s extrémne vysokým stropom. Je univerzálne použiteľná tak k štvorcovým ako k obdĺžnikovým LED panelom s rozmermi 600x600 mm a 300x1200 mm. Umožňuje montáž LED panelu o 1,5 m nižšie od sádkartónového stropu. Súprava obsahuje pätky pre montáž ku stropu, oceľové závesné lanko a upevňovacie elementy k zadnej strane LED panelu.

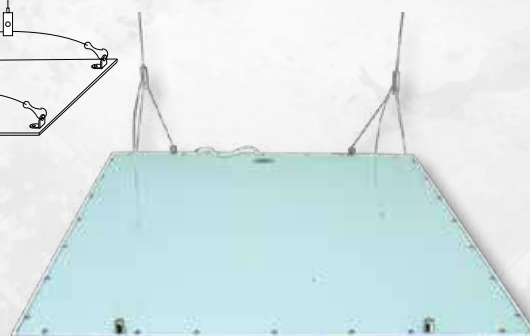




HALOVÉ LED SVIETIDLÁ



TRACON					D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	
LHBUN60W		60 W	150 W	10200 lm	4500 K	256	48	92	110
LHBUN80W		80 W	200 W	13600 lm	4500 K	256	48	92	110
LHBUN100W		100 W	250 W	17000 lm	4500 K	320	66	132,5	170,5
LHBUN150W		150 W	400 W	25500 lm	4500 K	429	70	139	177
LHBUN200W		200 W	500 W	34000 lm	4500 K	429	70	139	177

**Aj s ochrannou
mriežkou!**




TRACON

**L × W × H
(mm)**

LHBK

480 × 480 × 250

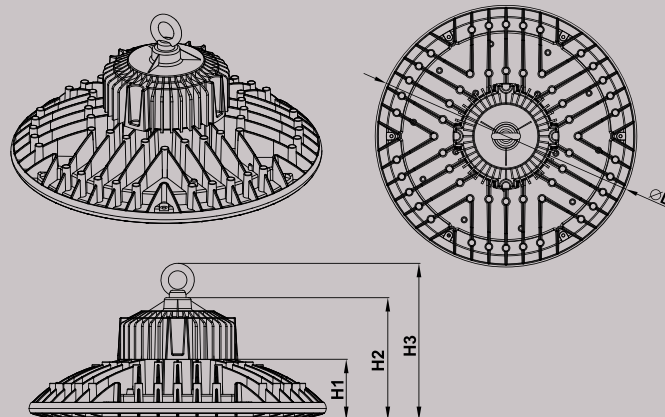

HARMONY
BY TRACON

LAL.. LED STOLOVÉ SVIETIDLÁ

Novinka!



220-240 V AC	 [h] 25.000		SMD LED
-----------------	---	---	------------

TRACON

LALD18W
LAL8W



18 W
8 W



1200 lm
600 lm



4000 K
3000-4500-6500 K



TRACON

**2
YEARS
WARRANTY**





Novinka!

EXIT..

NÚDZOVÉ

LED

SVIETIDLÁ

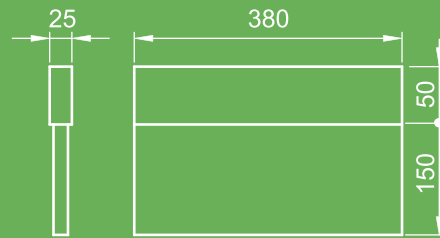


**230
V AC**

50/60 Hz



**IP
30**

TRACON



EXIT-04-J-NM

4 W

≥3 h

300 lm

× 36

NM

3.7 V

1.200 mAh

Li-ion





Režim NM: Svietenie iba po výpadku napájacieho napätia.

Novinka!

TRACON

TECS303T

STOJAN PRE NABÍJACIU STANICU

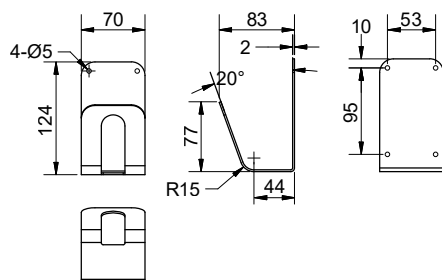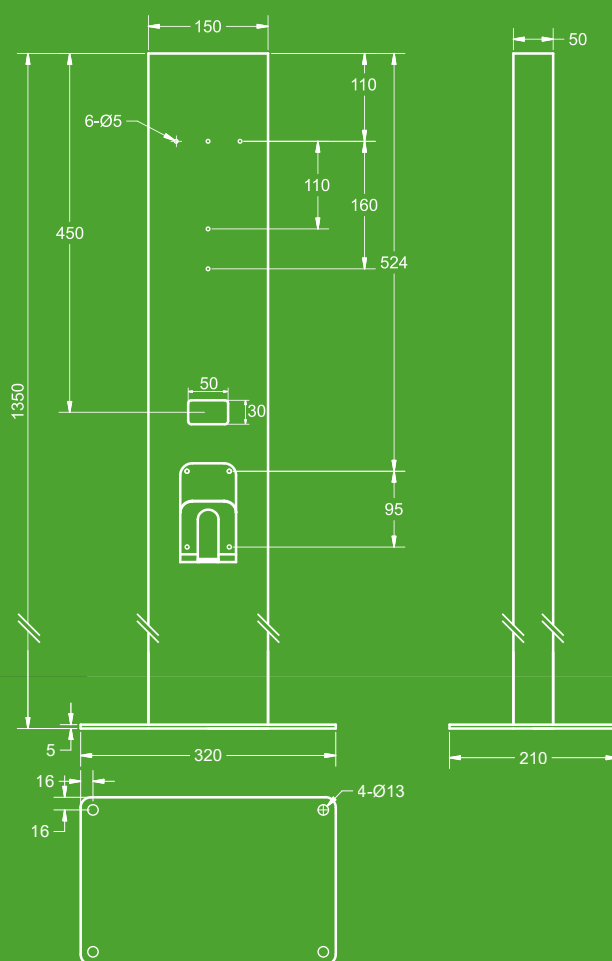

TRACON

**H x W x D
(mm)**

TECS303T

320 x 210 x 1350





SMART HOME

Inteligentný a ľahko kombinovateľný – SMARTTREE inteligentný systém od Tracon

- Výhodou systému SMARTTREE je, že jeho komponenty a prvky môžu byť voľne kombinované, čo umožňuje veľmi flexibilné prispôsobenie systému podľa veľkosti objektu, bez potreby inštalácie samostatných aplikácií.
- Komponenty systému komunikujú prostredníctvom rádiových frekvencií, pričom na zrealizovanie inštalácie je potrebný minimálny počet zariadení a stačí jedno centrálné ovládanie, pričom do jedného okruhu možno pripojiť veľký počet jednotiek.
- Prednastavené súbory pomáhajú menej skúseným užívateľom pri jednoduchšej inštalácii systému.

VYSIELAČE

RÁDIOFREKVENCIA

EFNY2

EFNY2W

Tlačidlá

EFNY4

EFNY4W



EFT2

EFT4

Diaľkové ovládače

EFT8

EFT36



EFPAH

EFPAE

do montážnej krabice s priemerom
Ø 60 mm s vonkajším tlačidlom



RIADIACE SÚPRAVY

EFSV1

osvetlenie

EFSV2

EFSVD

stmievač

EFSR

žalúzie (rolety)

EFSU

univerzálne



PRIJÍMAČE

ČNÉ 868.32 MHz

EFPV1

Univerzálny spínač

EFPV2

Spínač osvetlenia

EFPV2K

EFPD

Stmievač

EFPV2DC

EFPV3DC

LED pás (10-14 VDC)

EFPC

EFPRGB

EFPRL

Riadenie žalúzií


EFPRC

Do rozvádzačov,
na DIN lištu
35×7,5

EFPM1

Univerzálny spínač

EFPM2

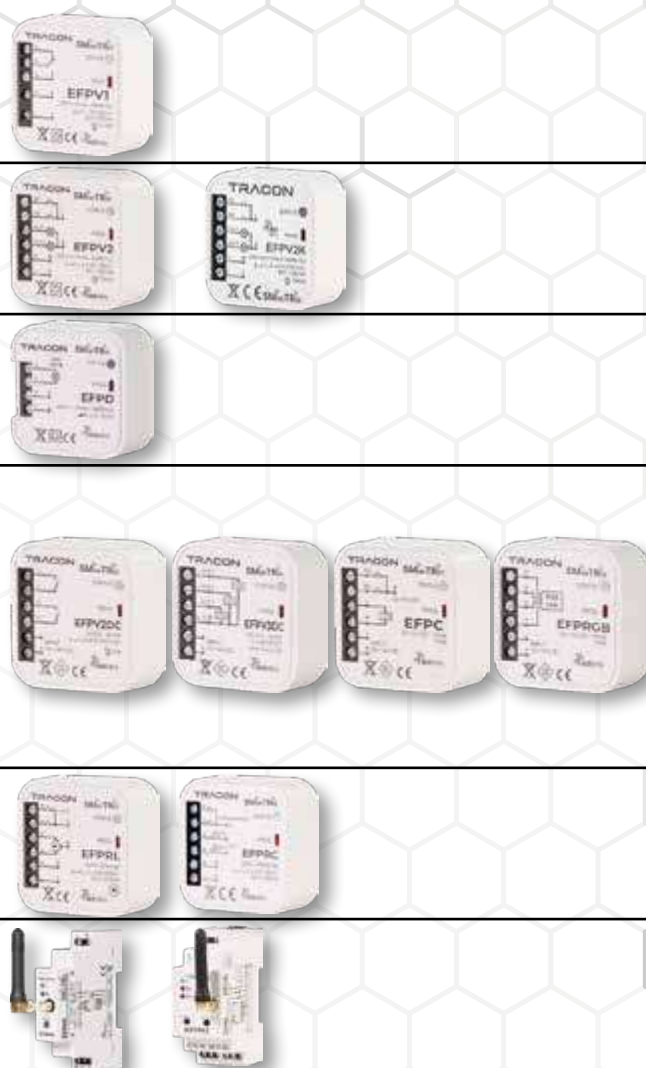

Podrobné technické údaje:



TRACON	Názov	Technické údaje
EFNY2	Rádiový vysielateľ signálu, tlačidlo, 2 kanály, na stenu	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY2W	Rádiový vysielateľ signálu, tlačidlo, 2 kanály, na stenu, biele	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4	Rádiový vysielateľ signálu, tlačidlo, 4 kanály, na stenu, béžové	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4W	Rádiový vysielateľ signálu, tlačidlo, 4 kanály, na stenu, biele	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT2	Diaľkový ovládač, 2 tlačidlá, na kľúčenku	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT4	Diaľkový ovládač, 4 tlačidlá, na kľúčenku	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT8	Diaľkový ovládač, 8 tlačidiel	3 VDC, 868,32 Mhz, 350 m
EFT36	Diaľkový ovládač, 36 tlačidiel	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFPAH	Rádiový ovládač, 4 kanály, do montážnej krabice	230 V, 50 Hz, 868.32 MHz, 250 m
EFPAE	Rádiový ovládač, 4 kanály, do montážnej krabice, na baterky	3 VDC, 868,32 Mhz, 250 m
EFPV1	Rádiový prijímač, 1 kanál, do montážnej krabice	230 V, 50 Hz, 1×5 A, 1NO/NC, 868.32 MHz
EFPV2	Rádiový prijímač, 2 kanály, do montážnej krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPD	Rádiový stmievač, 1 kanál,	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFPV2K	Rádiový prijímač, 2 kanály, do montážnej krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV2DC	Rádiový prijímač, do montážnej krabice, 2 kanály	12 VAC, 10 14 VDC, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV3DC	Rádiový prijímač, do montážnej krabice, 3 kanály	10-14 VDC, 3×2,5 A, 868.32 MHz
EFPC	Rádiový LED ovládač, do montážnej krabice	10-14 VDC, 2×5 A, 868.32 MHz
EFPRGB	Rádiový RGB ovládač, do montážnej krabice	10-14 VDC, 250 W, 868.32 MHz
EFPRL	Rádiový ovládač žalúzií, do montážnej krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPRC	Rádiový ovládač žalúzií, miestny/centrálny, do montážnej krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPM1	Rádiový modulárny ovládač, 1 kanál	230 V, 50 Hz, 8 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPM2	Rádiový modulárny ovládač, 2 kanály	230 V, 50 Hz, 8 A, 2 NO/NC, 868.32 MHz
EFSV1	Rádiový ovládač osvetlenia, montážna krabica	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz
EFSVD	Rádiový stmievač, 1 kanál	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFSR	Rádiový ovládač žalúzií, 1 kanál	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSV2	Rádiový stmievač, 2 kanály, tlačidlo na stenu	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSU	Rádiový univerzálny riadiaci systém, na kľúčenku	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz

CO..

SNÍMAČ OXIDU UHOLNATÉHO (CO)


CO218A

CO208A

CO216LA

TRACON

27 PPM

55 PPM

110 PPM

330 PPM

CO218A
CO208A
CO216LA

>85 dB / 3 m

No signal

60 - 90 min

10 - 40 min


<3 min

40 × 110 mm

125 × 85 × 40 mm

113 × 85 × 37 mm

Pre bezpečnú budúcnosť!

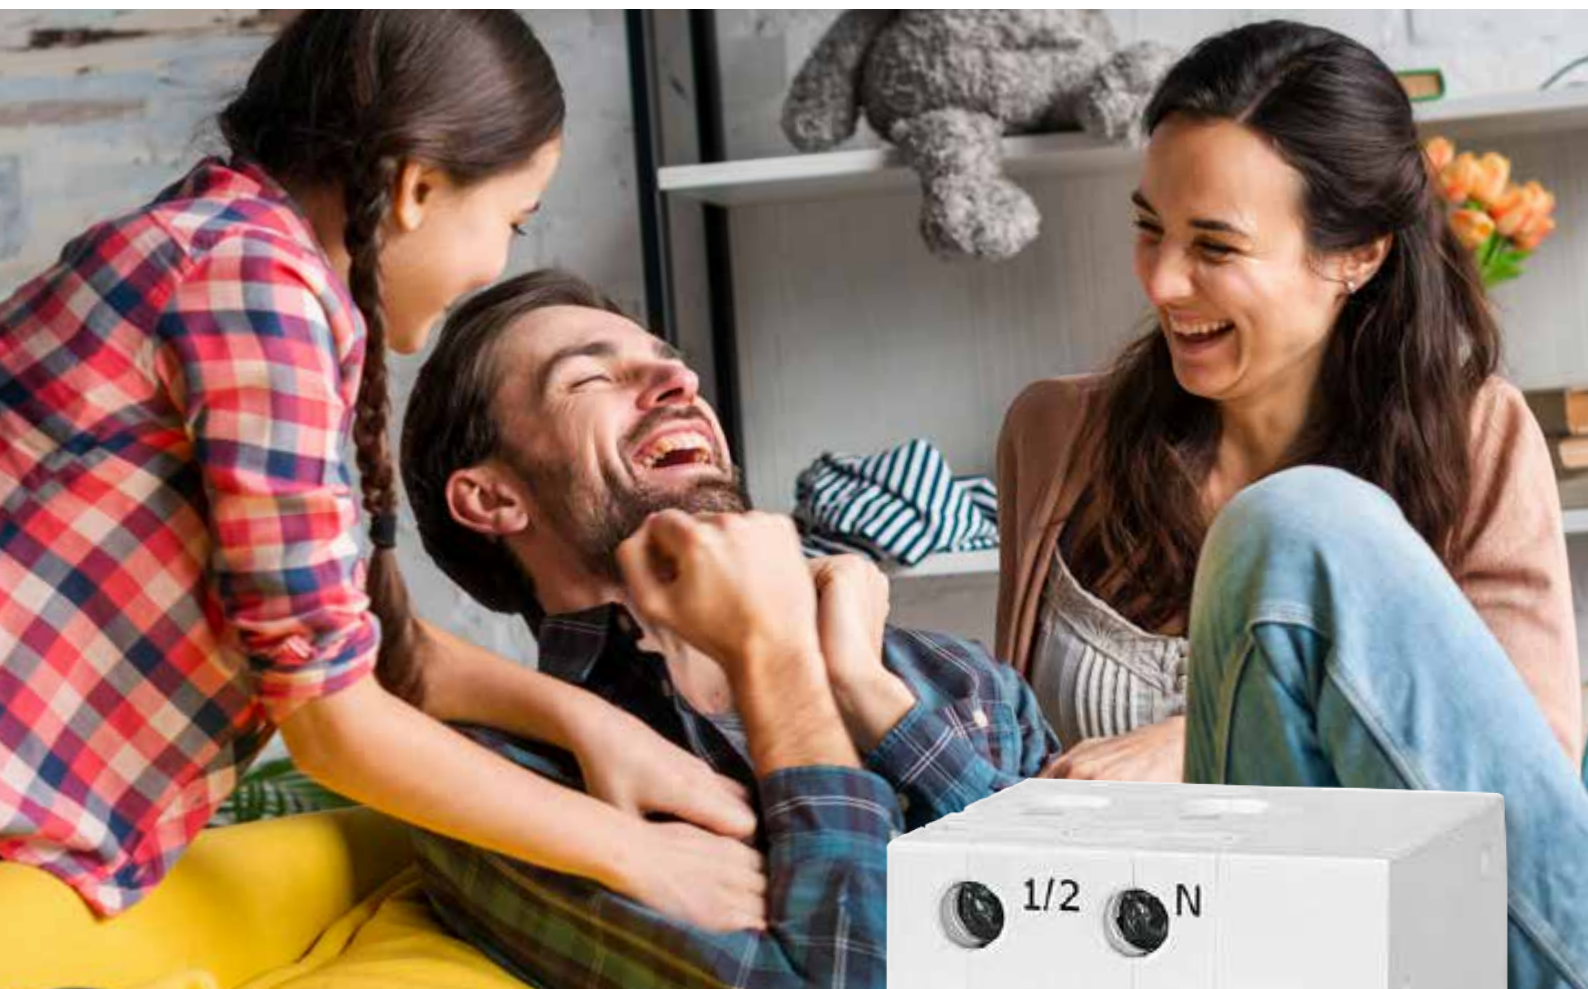

OBLÚKOVÉ OCHRANY



EARC oblúková ochrana s integrovaným kombinovaným prúdovým chráničom

EARC je nové 1P+N AFDD zariadenie s integrovaným kombinovaným prúdovým chráničom (RCBO) so skratovou odolnosťou 6 kA. EARC nám ponúka kompletnú ochranu proti oblúku, nadprúdu a chybovým prúdom v troj-modulovej šírke.

EARC oblúková ochrana s integrovaným RCBO

EARC je AFDD zariadenie, ktoré úplne zodpovedá norme: „IEC 62606 - Základné parametre oblúkovej ochrany“. Cieľom zariadenia je ochrana obvodu a zmiernenie negatívnych dopadov pri vzniku oblúku.

EARC je spolu stavaný s kombinovaným prúdovým chráničom, takže máme jeden troj-modulový prístroj na viaceré ochrany!

Silne odporúčané miesta použitia podľa normy IEC 60364-4-42:

- **spoločenské miestnosti a spálne jasli,** domovy dôchodcov a domovy pre postihnutých
- **Požiarno nebezpečné miestnosti, sklady a výrobné priestory horľavých materiálov,** maštale, stolár dielne, výroba papiera alebo tlačiarne kde je väčšie riziko vzniku požiaru
- **Vysoko požiarno nebezpečné miesta** ako drevodomy
- **Miesta a miestnosti kde sú skladované kultúrne pamiatky,** napríklad múzeá, knižnice, galérie, archív alebo stavebné pamiatky

Doporučujeme do všetkých miestností

Použitie AFDD je doporučené do všetkých obytných domov nemocníc a hotelov.

Chrání Nás pri výskyte:

- sériové poruchové oblúky
- paralelné poruchové oblúky
- skrat
- preťaženie
- poruchové oblúky proti zemi (PE)

Prednosti

- Prívod je možná aj zhora a zdola
- Možnosť pripojenia vodičom alebo s prepojovacou lištou
- LED indikátor na hľadanie chýb




EARC oblúková ochrana s integrovaným RCBO.

EARC


Normy		IEC/EN 62606; IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1	
Elektrické vlastnosti	Typ prúdového chrániča		A
	Počet pólov		1P + N
	Menovitý prúd I_n $6 \leq I_n \leq 40$	A	6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 A
	Menovitý rozdielový prúd $I_{\Delta n}$	A	0,03 A
	Menovité napätie U_e	V	230-240V AC
	Izolačné napätie U_i	V	500 V AC
	Medzné hodnoty prevádzkového napätia U_t	V	170-264 V
	Prahová hodnota ochrany pred prepätím	V	275 V
	Frekvencia	Hz	50-60 Hz
	Menovitá pracovná vypínacia schopnosť podľa IEC/EN 61009-1	A	10000 A
	Nominálna schopnosť uzemnenia $I_{\Delta m}$	A	3000 A
	Trieda energetickej účinnosti		3
Mechanické vlastnosti	Farba		RAL 7035
	Indikátor kontaktov		zelené/červené okno
	Elektrická životnosť		10000 cyklov
	Mechanická životnosť		20000 cyklov
	Trieda ochrany podľa EN 60529		IP20
	Teplota okolia	°C	-25 ... +55 °C
	Skladovacia teplota	°C	-40 ... +70 °C
Montáž	Typ svoriek	hore/dole	Skrutkovacie
	Prierez pripojovacieho vodiča	horná /dolná	mm ²
	Uťahovací moment	hore /dole	Nm
	Dĺžka odblankovania		mm
	Montáž		na DIN lištu
	Pozícia montáže		ľubovoľná
	Prívod		horná/dolná svorka
Rozmery a váha	Rozmery (V × H × Š)	mm	83 × 69 × 52,8 mm
	Hmotnosť	g	240 g

Oblúková ochrana, AFDD chrániče, MCB, RCD




EARC oblúková ochrana s integrovaným kombinovaným prúdovým chráničom
Objednávkové číslo, príslušenstvá, elektrické diagramy a rozmery



TRACON	xP	I _n (A)	IΔ _n (mA)
EARC2B603	 1P+N	6	30 mA
EARC2B1003		10	
EARC2B1303		13	
EARC2B1603		16	
EARC2B2003		20	
EARC2B2503		25	
EARC2B3203		32	
EARC2B4003		40	
EARC2C603		6	
EARC2C1003		10	
EARC2C1303		13	
EARC2C1603		16	
EARC2C2003		20	
EARC2C2503		25	
EARC2C3203		32	
EARC2C4003		40	



Diagramy



Rozmery

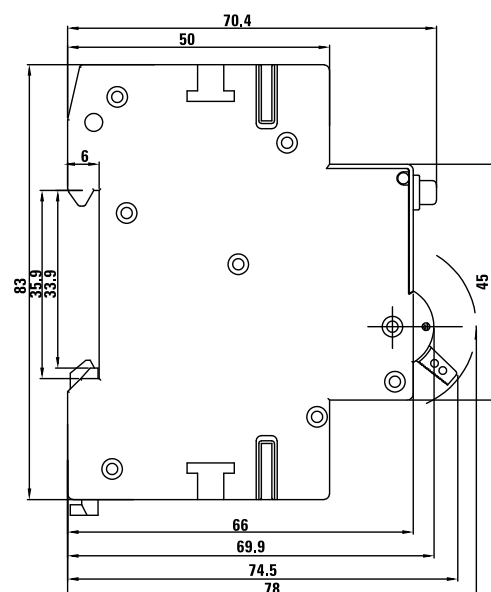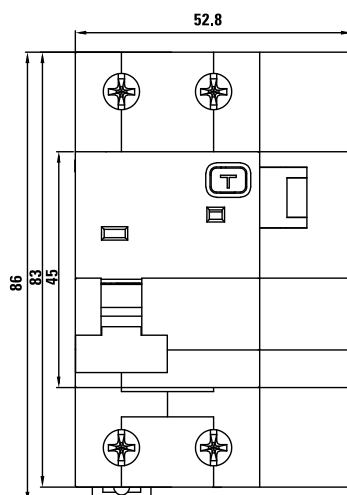



TDZ / EVOZ

ISTIČE S DOŽIVOTNOU
GARANCIOU



**LIFETIME
WARRANTY**



DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA RADU ISTIČOV TDZ A EVOZ

Pre spoločnosť Tracon sú kvalita a spoľahlivosť vždy na prvom mieste. Našou snahou je poskytovať našim zákazníkom spoľahlivé elektroinštalačné riešenia. S hrdosťou poskytujeme doživotnú záruku na ističe radov TDZ a EVOZ, takže sa môžete vždy spoľahnúť, že naše výrobky budú dlhodobo fungovať stabilne a bezpečne.

ROZSAH A PODMIENKY ZÁRUKY

Čo je podstatou doživotnej záruky?

Podstatou doživotnej záruky je, že na ističe radov TDZ a EVOZ poskytujeme po ich kúpe záruku na celú dobu ich životnosti pre všetky výrobné a materiálové chyby. To znamená, že naše výrobky môžete pokojne používať dlhodobo bez obáv z neočakávaných porúch.

AKO FUNGUJE DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA?

Ak sa Vám poškodí istič radu TDZ alebo EVOZ, jednoducho ho zašlite späť nám alebo oficiálnemu distribútorovi značky Tracon. Výrobok vám bezplatne vymeníme a čo najskôr vrátime späť.

Záruka sa vzťahuje na všetky vnútorné komponenty zabudované počas výroby a tiež na kryt. Podstatou doživotnej záruky je, že pokiaľ sa výrobok používa správnym spôsobom, záruka pokrýva každú poruchu spôsobenú výrobnou chybou.

Doživotná záruka je platná za nasledujúcich podmienok:

- **Materiálové a výrobné chyby:**
Ak je možné akúkoľvek poruchu ističa pripísať materiálovej alebo výrobnej chybe, výrobok vymeníme.
- **Správne používanie:**
Záruka sa vzťahuje výhradne na poruchy vzniknuté pri normálnom a správnom používaní.
- **Pokrytie v Európskej únii:**
Záruka je platná na celom území Európskej únie, takže kdekoľvek výrobok používate, môžete si byť istí, že máte nárok na záručné služby.

VYLYÚČENIA Z ZÁRUKY

Doživotná záruka sa nevzťahuje na všetky prípady. Nasledujúce situácie nie sú pokryté zárukou:

- **Nesprávne používanie:**
Ak sú ističe používané alebo inštalované v rozpore s odporúčaniami výrobcu, záruka stratí platnosť.
- **Extrémne podmienky:**
Poškodenia spôsobené požiarom, povodňami alebo inými prírodnými katastrofami nie sú predmetom záruky.
- **Nesprávna údržba:**
Ak nie sú ističe udržiavané v súlade s príslušnými predpismi, záruka sa ruší.
- **Mechanické poškodenia:**
Poruchy spôsobené externými mechanickými vplyvmi, ako sú nárazy alebo fyzické poškodenia, tiež nie sú kryté záručnou ochranou.



**LIFETIME
WARRANTY**

ČO SA STANE, KEĎ VÝROBOK UŽ SA NE- BUDE VYRÁBAŤ?

Doživotná záruka poskytuje jedinečnú istotu: kým sú ističe vo výrobe alebo sú na sklade, garantujeme ich výmenu. Ak sa výrobok už prestane vyrábať a nie je na sklade, poškodený istič nahradíme výrobkom s podobnými technickými parametrami.

KONTAKT A PODPORA

Ak máte akékoľvek otázky alebo zistíte záručný problém, neváhajte sa na nás obrátiť s dôverou na e-mailovej adrese **lifetime@tracon.hu!**

Náš tím Vám rýchlo a efektívne pomôže tak, aby sme našli riešenie pre každý problém.



PREČO SI VYBRAŤ ISTIČE OD TRACON?

Ističe radov TDZ a EVOZ sú vyrobené s použitím najmodernejšej technológie a kvalitných materiálov, takže máte istotu, že ste si vybrali spoľahlivý výrobok s dlhou životnosťou. Naši inžinieri uplatňujú prísne testovacie a kontrolné procesy, aby každý istič spĺňal európske normy a predpisy.

 **TRACON**

Kvalita, ktorej môžete dôverovať.

KACS3

ZÁSUVKOVÝ ADAPTÉR S VYPÍNAČOM



KACS3

× 3

max. 3680 W





HARMONY
BY TRACON

TRACON

INTELIGENTNÉ ZÁSUVKY




HSM4-2A1C-2M,
HSM4-2A1C-2M-FR



TNSM1, TNSM1-FR



TNSM2, TNSM2-FR



TRACON	 $I_{max} > I_n$	 SCHUKO	 FRENCH	 USB-A	 USB-C		P_{max}	L (m)
TNSM1	✓	1	–	–	–	1x	3680 W	–
TNSM1-FR	✓	–	1	–	–	1x	3680 W	–
TNSM2	✓	2	–	–	–	1x	3680 W	–
TNSM2-FR	✓	–	2	–	–	1x	3680 W	–
HSM4-2A1C-2M	✓	4	–	2	1	1x	3680 W	2
HSM4-2A1C-2M-FR	✓	–	4	2	1	1x	3680 W	2

Inteligentné zásuvky a predlžovacie prírody pre pohodlnú a energeticky úspornú domácnosť

Zásuvky v zásuvkovom páse je možné manuálne ovládať skupinovo alebo jednotlivo prostredníctvom aplikácie.

Predlžovací prírod obsahuje 2x USB-A a 1x USB-C port, ktoré je možné taktiež ovládať cez aplikáciu.

Adaptéry a spojovacie prvky je možné ovládať manuálne alebo cez aplikáciu, v ktorej je možné tiež monitorovať ich spotrebu energie.

Každý výrobok je vybavený detskou poistkou pre ochranu detí.

Všetky typy sú dostupné vo verzii so zástrčkami so štandardným (Schuko) aj s ochranným kolíkom (French).

Novinka!



TRACON

TND

**ROZBO-
ČOVAČ**





TRACON	P_{max}	 SCHUKO	 USB A+C	 out: USB-C 20W	 out: USB-A, 18W
TND2	max. 3680W	× 2	–	–	–
TND2-K	max. 3680W	× 2	–	–	–
TND2-USBAC	max. 3680W	× 2	1 + 1	5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A, 12V $\overline{\text{---}}$ 1,67A	5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 2A, 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A
TND3	max. 3680W	× 3	–	–	–



**250
V AC**

**In
max.
16 A**

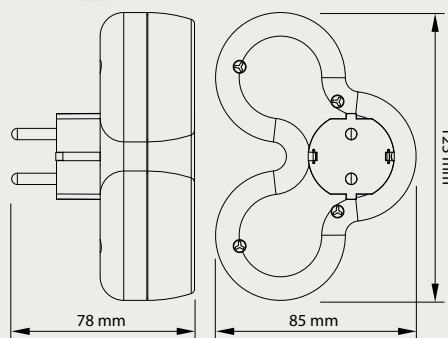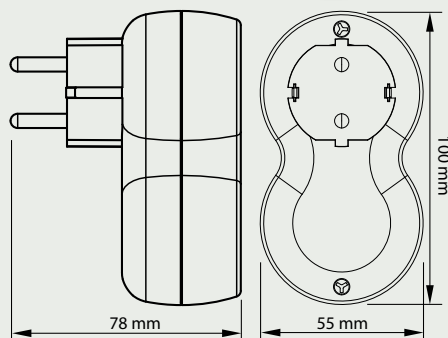

Novinka!

TRACON

EDFKIP

ROZVODNÉ SKRINE SO ZVÝŠENÍM KRYTÍM



TRACON	$\times 17.5$	H (mm)	W (mm)	D (mm)
				
EDFKIP65N41	4	210,3	142,8	99,5
EDFKIP65N81	8	209	215	98
EDFKIP65N121	12	259	298	140
EDFKIP65N122	24	420	323,5	139,5
EDFKIP65N123	36	595,3	299,75	147
EDFKIP65N181	18	286,3	411	137,8
EDFKIP65N183	54	595,3	414,25	148
EDFKIP65U51	5	159	118,5	88,6
EDFKIP65U81	8	154,5	200,5	88,9
EDFKIP65U121	12	197,5	255	106
EDFKIP65U122	24	356,16	275,51	106,2
EDFKIP65U151	15	197,5	310	106
EDFKIP65U181	18	197,5	364	106



EDFKIP65-4/1




EDFKIP65U51



EDFKIP65-12/2



EDFKIP65N123



AKMN

KOMPAKTNÉ ISTIČE

S NASTAVITEĽNOU
TM
SPÚŠŤOU



230/400 V AC	50/60 Hz	 U_i 1000 V	U_{imp} 8 kV	T_o -5...+40°C	T_a -25...+65°C		 2000 m
-----------------	----------	---	-------------------	---------------------	----------------------	---	--

TRACON	I_e	I_r	I_{cu} (kA _{eff}) AC 400 V	I_{cs} (kA _{eff}) AC 400 V	ON-OFF-ON... sc/h I_{max}		 I_{max}	
AKMN1-160	160 A	(128-160) A	36	25	120	7000	1000	1,8 kg
AKMN2-250	250 A	(200-250) A	36	25	120	7000	1000	2,5 kg
AKMN3-400	400 A	(320-400) A	50	35	60	4000	1000	6 kg
AKMN4-630	630 A	(504-630) A	50	35	60	4000	1000	6,67 kg

NOVÁ RADA POISTKOVÝCH ODPÍNAČOV



DSH...

Horizontálne poistkové odpínače

- na montážnu dosku
- k zbernicovému systému 60 mm
- rôzne príslušenstvá (Prizmatické svorky, kryt svoriek, mikrospínač s indikátorom stavu)

CFB...

Poistkové odpínače k valcovým poistkám

- k riadnym systémom, AC 690V, k poistkám 10x38, 14x51 a 22x58
- k solárnym systémom, DC 1000V, k poistkám 10x38
- k solárnym systémom, DC 1500V, k poistkám 10x38




DSV...

Vertikálne poistkové odpínače

- k zbernicovému systému 185 mm
- s ovládaním po póloch
- so spoločným ovládaním pólov
- rôzne príslušenstvá (Prizmatické svorky, kryt svoriek, mikrospínač s indikátorom stavu)



Poistkové odpínače k valcovým poistkám, séria CFBL



CFBL1P32

CFBL1P+N100

- Kategória AC-20B
- K valcovým poistkám s char. gG (káble a vedenie) aM (motor)
- Viacpólové prevedenie
- Menovitá skratová vypínacia schopnosť: AC 500 V, 100 kA
AC 690 V, 50 kA
- Nehorľavé plastové telo
- EN 60269
- Pri všetkých rozmeroch sa dajú použiť masky
- 50 a 100 A -vé sú plombovateľné
- LED indikátor




RELEVANT STANDARD
EN60269-1


RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON	xP 1P 2P 3P 1P+N 3P+N	I_n (A)	mm ²	(mm)	
CFBL1P32	1P	32 A	0,75-25	10 × 38	
CFBL2P32	2P				
CFBL3P32	3P				
CFBL1P+N32	1P+N				
CFBL3P+N32	3P+N				
CFBL1P50	1P	50 A	1,5-35	14 × 51	
CFBL2P50	2P				
CFBL3P50	3P				
CFBL1P+N50	1P+N				
CFBL3P+N50	3P+N				
CFBL1P100	1P	100 A	1,5-50	22 × 58	
CFBL2P100	2P				
CFBL3P100	3P				
CFBL1P+N100	1P+N				
CFBL3P+N100	3P+N				


Použiteľné valcové poistky: HB_x_ - _



CFBL_P32

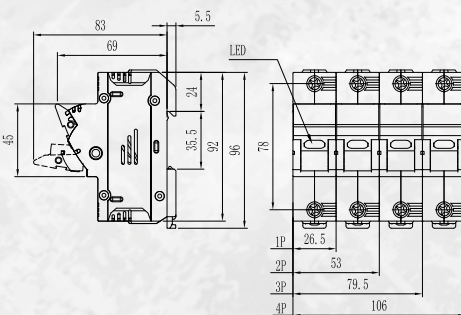


CFBL_P50


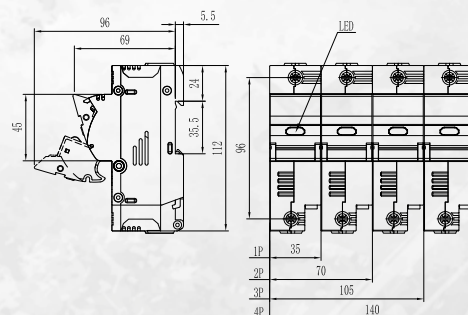


CFBL_P100

Poistkové odpínače k valcovým poistkám PV, séria CFBL



- Kategória DC-20B (DC-PV0)
- Charakteristika gPV, valcové poistky 10x38
- Jedno-, a dvojpólové
- Menovitá skratová vypínacia schopnosť: DC 1000 V, 20 kA
- Nehoriavé plastové telo
- EN 60269
- Pri všetkých rozmeroch sa dajú použiť masky
- Plombovateľné
- LED indikátor

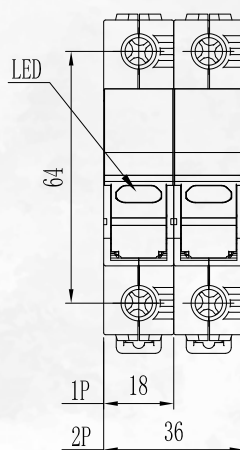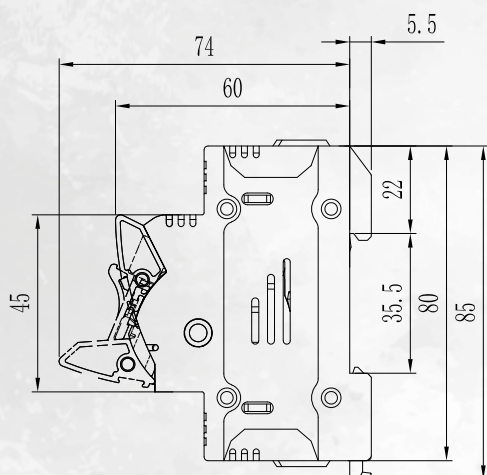


RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON	xP	I _n (A)	mm ²	(mm)
CFBLPV1P32	1P	32	0,75-25	10 × 38
CFBLPV2P32	2P	32	0,75-25	10 × 38

Valcová poistka, PV, 10x38 mm


TRACON gPV	I _n (A)
CFPV-10x38-2	2
CFPV-10x38-3	3
CFPV-10x38-4	4
CFPV-10x38-5	5
CFPV-10x38-6	6
CFPV-10x38-8	8
CFPV-10x38-10	10
CFPV-10x38-12	12
CFPV-10x38-15	15
CFPV-10x38-16	16
CFPV-10x38-20	20
CFPV-10x38-25	25
CFPV-10x38-30	30
CFPV-10x38-32	32




RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

Poistkové odpínače k valcovým poistkám PV, CFBH séria



- Kategória DC-20B (DC-PV0)
- Charakteristika gPV, valcové poistky 10x38
- Jednópolové prevedenie
- Menovitá skratová vypínacia schopnosť: DC 1500 V, 20 kA
- Nehorľavé plastové telo
- EN 60269
- Plombovateľné

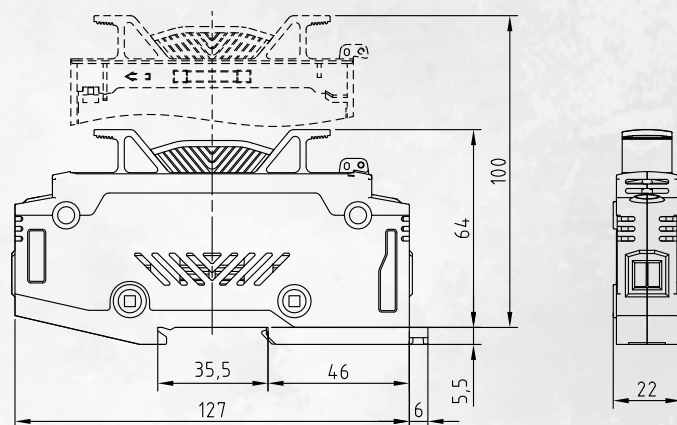


TRACON



1P

 I_n
(A)

32



0,75-25




10 × 85

CFBHPV1P32

Valcová poistka, PV, 10x85 mm




TRACON gPV	I_n (A)
CFPV-10x85-2	2
CFPV-10x85-3	3
CFPV-10x85-4	4
CFPV-10x85-5	5
CFPV-10x85-6	6
CFPV-10x85-8	8
CFPV-10x85-10	10
CFPV-10x85-12	12
CFPV-10x85-15	15
CFPV-10x85-16	16
CFPV-10x85-20	20
CFPV-10x85-25	25
CFPV-10x85-30	30
CFPV-10x85-32	32

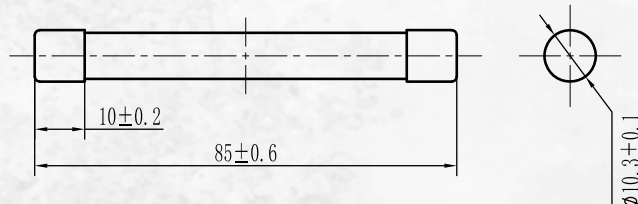

RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

Horizontálne poistkové odpínače na montážnu dosku, DSH séria



Návody a podrobné technické údaje ku DSH poistkovým odpínačom nájdete na stránke: www.traconelectric.com

- skrutkové pripojenie
- 3- pólové prevedenie
- 4 veľkosti, k nožovým poistkám 00, 1, 2, 3
- pri horizontálnom montáži redukčný faktor: 0,8
- Dierky na meranie napätia sú vyhotovené v kryte
- Plombovateľné




RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2


TRACON	I_n (A)		 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
DSH00-3	160	00	max.95, 1 × M8/2 × M5	202	111	83
DSH1-3	250	1	max. 150, M10	347	185	111
DSH2-3	400	2	max.240, M10	352	210	129
DSH3-3	630	3	max. 300, M10	362	255	146

* Dodávame spolu s krytom svoriek.

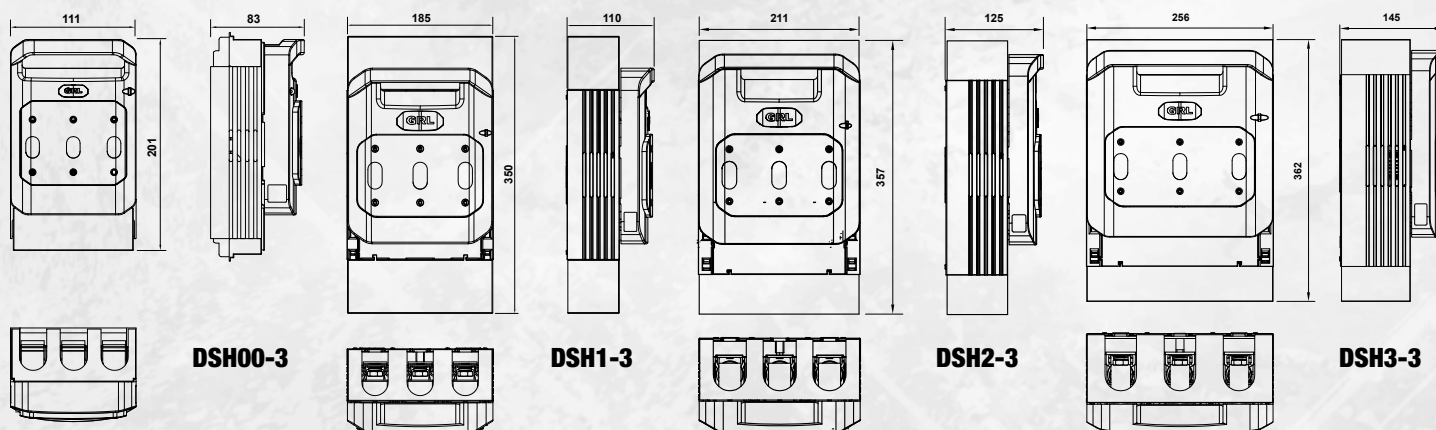

Kryt svoriek

TRACON	Funkcia	L × W × H (mm)	
DSH00CC	Kryt svoriek	110×47×37	00
DSH1CC	Kryt svoriek	185×65×66	1
DSH2CC	Kryt svoriek	210×79×51	2
DSH3CC	Kryt svoriek	255×94×48	3

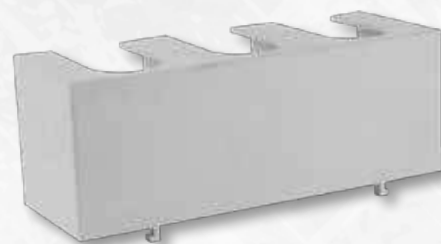

Mikrospínač s indikátorom stavu

TRACON	Funkcia	L × W × H (mm)	
DSHVMSW	Mikrospínač	20×15×8	00, 1, 2, 3


DSHVMSW

Prizmatické svorky

TRACON	 mm² Cu/Al	X 	
DSH00PT	1×10-70	2 × M5	00
DSH1PT	1×70-150	2 × M6	1
DSH2PT	1×50-240	2 × M8	2
DSH3PT	1×150-300	2 × M8	3



Nožové poistky



Horizontálne poistkové odpínače k zbernicovému systému 60 mm, DSH séria



Návody a podrobné technické údaje ku DSH poistkovým odpínačom nájdete na stránke: www.traconelectric.com



- 3 - pólové typy, pripojenie zbernicami/ káblovými okami / strmeňmi
- vzdialenosť stredy zberníc 60 mm
- hrúbka zbernice 5-10 mm
- k nožovým poistkám 00, 1, 2, 3
- Dierky na meranie napätia sú vyhotovené v kryte


RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2


TRACON

		I_n (A)		$\begin{matrix} b \\ a \end{matrix}$ $a \times b$	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
DSH00-3-60B		60 mm	00	20-30 × 5-10	max.95, 1×M8/2×M5	211	111	125
DSH1-3-60B		60 mm	1	20-30 × 5-10	max. 150, M10	347	185	145
DSH2-3-60B		60 mm	2	20-30 × 5-10	max.240, M10	360	210	160
DSH3-3-60B		60 mm	3	20-30 × 5-10	max. 300, M10	365	256	180
DSH00-3-60T		60 mm	00	20-30 × 5-10	max.95, 1×M8/2×M5	211	111	125
DSH1-3-60T		60 mm	1	20-30 × 5-10	max. 150, M10	285	185	145
DSH2-3-60T		60 mm	2	20-30 × 5-10	max.240, M10	312	210	160
DSH3-3-60T		60 mm	3	20-30 × 5-10	max. 300, M10	350	256	180

* Prístroje dodávame spolu s krytom svoriek



DSH00

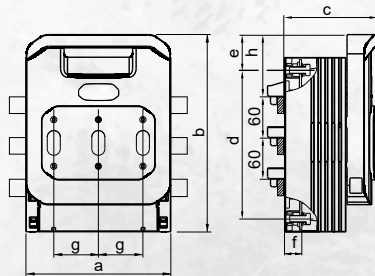

DSH1,2,3

TRACON	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)
DSH1-3-60B	185	305	121	185	42,5	32,5	57	67,5
DSH1-3-60T		285						
DSH2-3-60B	210	340	137	210	52	34,5	65	90
DSH2-3-60T		310						
DSH3-3-60B	256	348	155	211	54	39	81	90
DSH3-3-60T		320						



DSHVMSW




DSH...CP

TRACON	Funkcia	L × W × H (mm)	
DSH1CP	Kryt svoriek	185 × 66 × 2,5	1
DSH2CP	Kryt svoriek	210 × 79 × 2,5	2
DSH3CP	Kryt svoriek	255 × 94 × 2,5	3
DSHVMSW	mikrospínač	20×15×8	00, 1, 2, 3

Vertikálne poistkové odpínače k zbernicovému systému 60 mm, DSV séria

Ovládanie po póloch

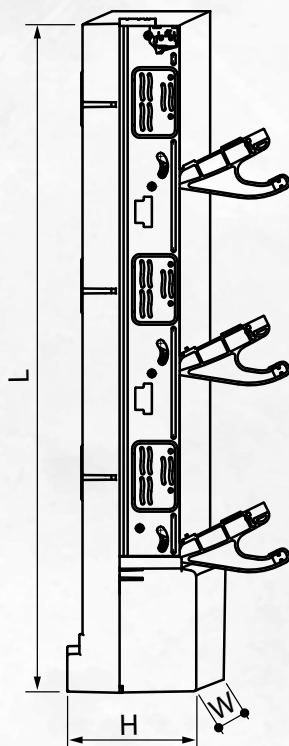

690 V AC	U_i 1000 V AC	40/60 Hz 	IP10 	IP20 	T_a -25...+55°C
-------------	--------------------	--------------	----------	----------	----------------------

- 3 - pólové typy, pripojenie skrutkami/ káblovými okami / V - svorkami
- vzdialenosť stredy zberníc 185 mm
- k nožovým poistkám 00, 1, 2, 3
- Dierky na meranie napätia sú vyhotovené v kryte
- plombovateľné

RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2



TRACON	I_n (A)		mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
DSV00-3S	160	00	Max. 95	668	50	162	
DSV00-3SV	160	00	10-95	668	50	162	U-
DSV1-3S	250	1	25-150	668	100	198	
DSV1-3SV	250	1	25-240	668	100	198	V-
DSV2-3S	400	2	25-240	668	100	198	
DSV2-3SV	400	2	25-240	668	100	198	V-
DSV3-3S	630	3	25-300	668	100	198	
DSV3-3SV	630	3	25-300	668	100	198	V-

Príslušenstvá

TRACON	Funkcia	L × W × H (mm)	
DSV00BC	Kryt svoriek	34 × 26 × 24	00
DSV123BC	Kryt svoriek	53 × 37 × 50	1, 2, 3
DSHVMSW	Mikrospínač	20 × 15 × 8	00, 1, 2, 3



DSV00BC




DSV123BC



DSHVMSW

So spoločným ovládaním pólov




- 3 - pólové typy, pripojenie skrutkami/ káblowymi okami / V - svorkami
- vzdialenosť stredy zberníc 185 mm
- k nožovým poistkám 00, 1, 2, 3
- Dierky na meranie napätia sú vyhotovené v kryte
- plombovateľné



RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

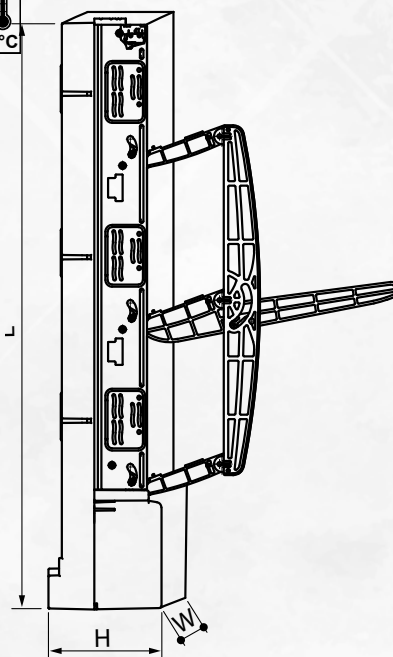

TRACON	I _n (A)		mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
DSV00-3L	160	00	Max. 95	668	50	173	
DSV00-3LV	160	00	10-95	668	50	173	U-
DSV1-3L	250	1	25-150	668	100	200	
DSV1-3LV	250	1	25-240	668	100	200	V-
DSV2-3L	400	2	25-240	668	100	200	
DSV2-3LV	400	2	25-240	668	100	200	V-
DSV3-3L	630	3	25-300	668	100	200	
DSV3-3LV	630	3	25-300	668	100	200	V-

Príslušenstvá

TRACON	Funkcia	L × W × H (mm)	
DSV00BC	Kryt svoriek	34 × 26 × 24	00
DSV123BC	Kryt svoriek	53 × 37 × 50	1, 2, 3
DSHVMSW	Mikrospínač	20 × 15 × 8	00, 1, 2, 3



Spínacia páka

- Dlhá páka pre bezpečné a rýchle spínanie
- Ľubovoľný pól je blokovačným visiacim zámkom tak v polohe ON ako v polohe OFF s ovládaním po póloch

Meranie a kontrola

- Bezpečné meranie napätia na kontaktoch poistkového spodku cez meracie otvory

Montáž

- Bezpečná montáž aj pod napätím vďaka ochrannému krytu kontaktov
- Zameniteľné držiaky pre montáž k zberniciam



Sortiment

Nožové poistky veľkosti „00C“

TRACON		aM	I _n
gG	gG *		
–	NK00C-4	–	4 A
NT00C-6	NK00C-6	–	6 A
NT00C-10	NK00C-10	–	10 A
NT00C-16	NK00C-16	–	16 A
NT00C-20	–	–	20 A
NT00C-25	NK00C-25	–	25 A
NT00C-32	NK00C-32	–	32 A
–	NK00C-35	–	35 A
NT00C-40	NK00C-40	–	40 A
NT00C-50	NK00C-50	–	50 A
NT00C-63	NK00C-63	–	63 A
NT00C-80	NK00C-80	–	80 A
NT00C-100	NK00C-100	–	100 A
NT00C-125	–	–	125 A
NT00C-160	–	–	160 A

* Typ s úderníkom

Nožové poistky veľkosti „00“

TRACON		I _n
gG	aM	
–	NTM00-2	2 A
NT00-4	NTM00-4	4 A
NT00-6	NTM00-6	6 A
NT00-10	NTM00-10	10 A
NT00-16	NTM00-16	16 A
NT00-20	NTM00-20	20 A
NT00-25	NTM00-25	25 A
NT00-32	NTM00-32	32 A
NT00-40	NTM00-40	40 A
NT00-50	NTM00-50	50 A
NT00-63	NTM00-63	63 A
NT00-80	NTM00-80	80 A
NT00-100	NTM00-100	100 A
NT00-125	NTM00-125	125 A
NT00-160	NTM00-160	160 A

Nožové poistky veľkosti „0“

TRACON		I _n
gG	aM	
NT0-6	NTM0-6	6 A
NT0-10	NTM0-10	10 A
NT0-16	NTM0-16	16 A
NT0-20	NTM0-20	20 A
NT0-25	NTM0-25	25 A
NT0-32	NTM0-32	32 A
NT0-40	NTM0-40	40 A
NT0-50	NTM0-50	50 A
NT0-63	NTM0-63	63 A
NT0-80	NTM0-80	80 A
NT0-100	NTM0-100	100 A
NT0-125	NTM0-125	125 A
NT0-160	NTM0-160	160 A

Nožové poistky veľkosti „1“

TRACON		I _n
gG	aM	
NT1-32	–	32 A
NT1-40	–	40 A
NT1-50	–	50 A
NT1-63	–	63 A
NT1-80	NTM1-80	80 A
NT1-100	NTM1-100	100 A
NT1-125	NTM1-125	125 A
NT1-160	NTM1-160	160 A
NT1-200	NTM1-200	200 A
NT1-224	–	224 A
NT1-250	NTM1-250	250 A

Nožové poistky veľkosti „2“


TRACON		I _n
gG	aM	
NT2-50	–	50 A
NT2-63	–	63 A
NT2-80	–	80 A
NT2-100	–	100 A
NT2-125	NTM2-125	125 A
NT2-160	NTM2-160	160 A
NT2-200	NTM2-200	200 A
NT2-224	NTM2-224	224 A
NT2-250	NTM2-250	250 A
–	NTM2-300	300 A
NT2-315	NTM2-315	315 A
NT2-355	NTM2-355	355 A
NT2-400	NTM2-400	400 A

Nožové poistky veľkosti „3“

TRACON		I _n
gG	aM	
NT3-160	–	160 A
NT3-200	–	200 A
NT3-315	NTM3-315	315 A
NT3-355	NTM3-355	355 A
NT3-400	NTM3-400	400 A
NT3-425	NTM3-425	425 A
NT3-500	NTM3-500	500 A
NT3-630	NTM3-630	630 A

RELEVANT STANDARD
EN 60269-1
HD 60269-2

Rozmery

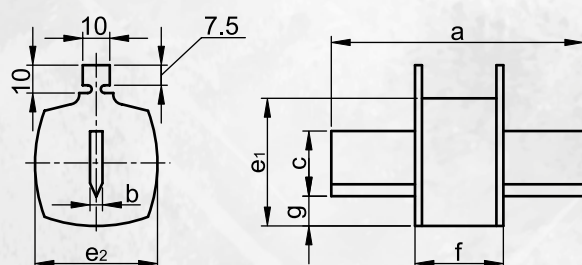

•NT	a (mm)	f (mm)	g (mm)	c (mm)	e ₁ (mm)	e ₂ (mm)	b (mm)
00C	78±1.5	54-6	11.5	15	45	20	6
00	78±1.5	54-6	11.5	15	45	29	6
0	125±2.5	68-8	11.5	15	45	29	6
1	135±2.5	75-10	12	21	48	48	6
2	150±2.5	75-10	13	27	58	58	6
3	150±2.5	75-10	14	33	67	67	6



FUNGUJÚCI SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY



**Stiahnite náš aktuálny
certifikát z našej web
stránky!**

GARANCIE DÔVERUJTE AJ VY 30 ROČNÝM SKÚSENOSTIAM SPOLOČNOSTI TRACON!



**LIFETIME
WARRANTY**



TRACON ISTIČ
RAZ A NAVŽDY!

TRACON EURÓPA

Tracon Budapest Kft.
H-2120 Dunakeszi,
Pallag u. 23.

Tracon Slovakia, s.r.o.
SK-94501 Komárno,
Rozmarínová 10.

Tracon Electric s.r.l.
RO-310304 Arad,
Str. Aurel Crisan, nr. 1-3

Tracon d.o.o. Varaždin
HR-42000, Varaždin,
Ivana Severa 15.

TRACON Electric d.o.o.
SLO-9220 Lendava,
Industrijska 6

Tracon Electric s.r.o.
CZ-286 01 Čáslav,
Pražská 816/1


Tracon d.o.o. Bačka Topola
SRB-24300 Bačka Topola,
Moravska 26

Tracon Polska Sp. z o.o.
PL- 43-300 Bielsko-Biala
ul. Cieszyńska 43

**Distributor von der
Schweiz – EBK Design**
CH-8113 Boppelsen,
Ruggenstr.11

TRACON Austria GmbH
A-1170 Geblergasse 93, Wien
Tel.: +43 1 5441666

Distributor Kosovo
START 4Q GROUP SH.P.K.
GRACANICA - JUNIK, P.N.
LIVAGJE

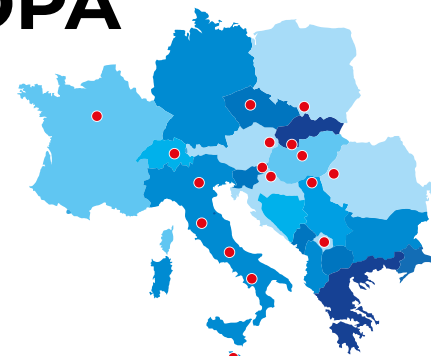

**Distributor Montenegro – RAV-
EL DOO**
CG – 81000, Podgorica,
8. Jula br. 16

**Distributor Malta –
VCT Ltd.**
MST 4032, Mosta,
Ponsonby Street

**OBCHODNÁ
KANCELÁRIA
TRACON SLOVAKIA,
s.r.o.**

Rozmarínová 10,
945 01 Komárno

Tel.: 00421 35 77 31 082,
77 33 251

Fax: 00421 35 77 31 281,
77 33 250

e-mail:

tracon@tracon.sk,

odbyt@tracon.sk

www.traconelectric.com

TRACON SLOVAKIA s.r.o.,

Rozmarínová 10, 945 01 Komárno

035/77 31 082, 77 33 251

odbyt@tracon.sk • tracon@tracon.sk

www.traconelectric.com

Ďalšie informácie u našich predajcov!