


IRD-PCIE-4USB3

Placa Controladora PCI Express com 4 Portas USB 3.0

CARACTERÍSTICAS

- 4 portas USB 3.0 com velocidades de até 5 Gbps
- Chipset VIA VL806 para alto desempenho e estabilidade
- Interface PCI Express x1
- Suporte a Windows, Linux e Mac OS
- Compatível com USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1
- Instalação Plug and Play
- Alimentação externa independente para maior estabilidade

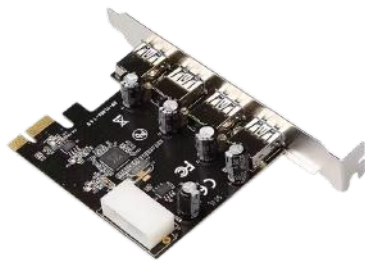

4 x USB

USB 3.0

PCI-e

Alim. externa

INTRODUÇÃO

A IRD-PCIE-4USB3 é uma placa controladora PCI Express ideal para adicionar conectividade USB 3.0 a computadores desktop que necessitam de maior velocidade e flexibilidade na transferência de dados. Equipado com o confiável chipset VIA VL806, este modelo oferece quatro portas USB 3.0 (sendo duas externas e duas internas), com taxas de transferência de até 5 Gbps — dez vezes mais rápidas que o padrão USB 2.0.

Compatível com múltiplos sistemas operacionais, incluindo versões de Windows, Mac OS e Linux, a IRD-PCIE-4USB3 é a solução perfeita para profissionais de TI, entusiastas e usuários que precisam conectar múltiplos dispositivos de alto desempenho ao PC com facilidade e confiabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Geral

- Compatível com especificações USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1
- Suporte à interface PCI Express Rev. 1.0a
- 2 portas USB 3.0 externas e 2 internas
- Chipset VIA VL806 para desempenho estável e confiável
- Suporte a taxas de até 5 Gbps
- Instalação simples com tecnologia Plug and Play
- Requer fonte de alimentação externa para operação ideal

Mais Características

- Chipset: VIA VL806
- Portas USB: 4 x USB 3.0 (2 externas, 2 internas)
- Interface: PCI Express x1
- Dimensões: 65,4 x 80 x 16,6 mm
- Compatibilidade de Sistemas Operacionais:
- Windows 10/8/8.1/7/Vista/XP/2000 (32/64 bits)
- Windows Server 2012, 2008 R2, 2003 (32/64 bits)
- Mac OS 10.x (baseado em Intel, testado até 10.9)
- Linux Kernel 2.4.x e posterior (testado até 3.5)
- Velocidade de Transferência: Até 5 Gbps
- Alimentação: Externa
- Temperatura de Operação: 0°C a 50°C
- Temperatura de Armazenamento: 0°C a 80°C
- Umidade de Operação: 10% a 90% (sem condensação)
- Umidade de Armazenamento: 5% a 90% (sem condensação)

contato@IRD.Net.br

<https://www.IRD.Net.br>

0800-591-8455

IRD.Net®
Inovação em Redes Digitais

Aviso Legal: As informações e especificações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A IRD.Net não se responsabiliza por eventuais erros de digitação ou omissões, nem por danos decorrentes do uso inadequado ou instalação incorreta do produto. O uso deste equipamento deve seguir as normas e regulamentações locais aplicáveis. Nenhuma parte deste material pode ser reproduzida, distribuída ou utilizada para fins comerciais sem autorização prévia e por escrito da IRD.Net.