

NG SLIM



Mimarinin Geleceğine
Ultra İnce Bir Dokunuş!

IG | KUTAHYA

NG SLIM

ÜRÜN KATALOĐU

NG SLIM

İÇİNDEKİLER

06

NG Kütahya Seramik
Hakkında

12

NG Slim
*Mimarinin Geleceğine
Ultra İnce Bir Dokunuş*

37

Teknik Özellikler

08

Sürdürülebilirlik
*NG Kütahya Seramik'te
Sürdürülebilirlik*

14

NG Slim Ürün Grupları
*Solid
Cement
Natural Stone
Metallic
Marble
Wood*

40

NG Slim
Özellikler

NG Kütahya Seramik *Hakkımızda*

1989'da kurulan NG Kütahya Seramik, 37 yıllık tecrübesi, 400 bin m²'yi aşan kapalı üretim alanı, tek komplekste yıllık 85 milyon m² kapasitesi ile porselen seramik sektörünün global oyuncularını arasındadır. İnovasyon, tasarım ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla durmaksızın gelişmekte ve uluslararası pazardaki güçlü konumunu pekiştirmektedir.

Farklı ebat, yüzey ve tasarım çeşitliliğiyle genişleyen ürün portföyü, mimari projelere modern ve esnek çözümler sunmakta; Türkiye genelindeki 300'ü aşkın iş ortağı ve 80'den fazla ülkeye ulaşan ihracat ağı ile markanın küresel erişimini güçlendirmektedir.

EPD ve GREENGUARD sertifikalı çevre dostu ürünlerimiz; hijyen ve insan sağlığına verdiğimiz önem doğrultusunda sunulan NSF sertifikalı çözümlerimizle desteklenmektedir.

Bugün NG Kütahya Seramik hem Türkiye'de hem de dünya çapındaki projelerde tercih edilerek porselen seramik endüstrisinin global arenadaki güçlü temsilcilerinden biri olarak konumlanmaktadır.



NG Kütahya Seramik'te Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Politikamız



NG | KÜTAHYA

Çevreye duyduğumuz saygı ve insana verdiğimiz değer doğrultusunda sürdürülebilirliği; çevresel, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, geleceğe karşı taşıdığımız sorumluluğu tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz.

Sürdürülebilir enerji yatırımlarımız kapsamında, 25 MW üretim kapasitesine sahip çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesislerimiz ile üretimimizi kendi kaynaklarımızla destekliyor, enerji tüketimimizden kaynaklanan çevresel etkileri azaltıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde karbon ayak izimizi önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor ve daha temiz bir gelecek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Kurumsal **Sürdürülebilirlik İlkelerimiz**

- Çevresel Duyarlılık ve İklim Liderliği
- Etik Yönetim ve Şeffaflık
- İnsan Kaynağına Verdiğimiz Değer
- İnovasyon Odaklılık
- Toplumsal Sorumluluk ve Katkı



Porselende **“incelik”**
hiç bu kadar
güçlü olmamıştı.





NG Slim

Mimarinin Geleceğine Ultra İnce Bir Dokunuş

NG Kütahya Seramik'in yenilikçi vizyonuyla geliştirilen NG Slim, yalnızca 3 mm kalınlığında, üstün dayanımı ve geniş kullanım alanlarıyla çağdaş mimarinin tüm ihtiyaçlarına kusursuz çözümler sunuyor.

120x300 cm ebatıyla öne çıkan NG Slim; hafifliği, esnekliği ve estetiği, uzun ömürlülük ve yüksek dayanım ile buluşturarak iç ve dış mekân tasarımlarına değer katar.

Alev almaz yapısı, kimyasal ve alkali maddelere karşı direnci, düşük su emme oranı ve UV ışınlarına karşı renk ve doku stabilitesini koruyan yüzeyi, yıllar boyu ilk günkü görünümünü muhafaza eder. NG Slim porselen levhaların ısı farklarına karşı gösterdiği yüksek performans, onu dört mevsim tercih edilebilir kılar.



Çizilmeye ve aşınmaya karşı dayanıklılığı ile üstün performans sağlar. Kolayca temizlenebilir olması ve anti-graffiti özelliği ile hijyen ve bakım dostudur.

Kolay işlenebilirliği sayesinde projelerde zaman kazandırır, hafifliğiyle taşıma ve montaj süreçlerini kolaylaştırır. Dış cephe kaplamalarından mobilya ve dolap kapaklarına kadar pek çok alanda kullanılabilir, ince ve dayanıklı yapısıyla mimaride hem fonksiyonel hem estetik bir fark yaratır.

NG Slim porselen levhalar; ileri teknolojisi, yüzey alternatifleri ve yüksek performansıyla mimarların, iç mimarların ve yapı profesyonellerinin tüm beklentilerine yanıt verirken, NG Kütahya Seramik'in kalite anlayışını tüm detaylarıyla yansıtır.

NG Slim, yalnızca bir kaplama malzemesi değil, mimaride dönüşümün ve modern çizginin temsilcisidir.

NG SLIM

NG SLIM

Ürün Grupları

Solid (Düz Renkler)

Cement (Çimento)


Natural Stone (Doğal Taş)

Metallic (Metalik)

Marble (Mermer)

Wood (Ahşap)

NG SLIM

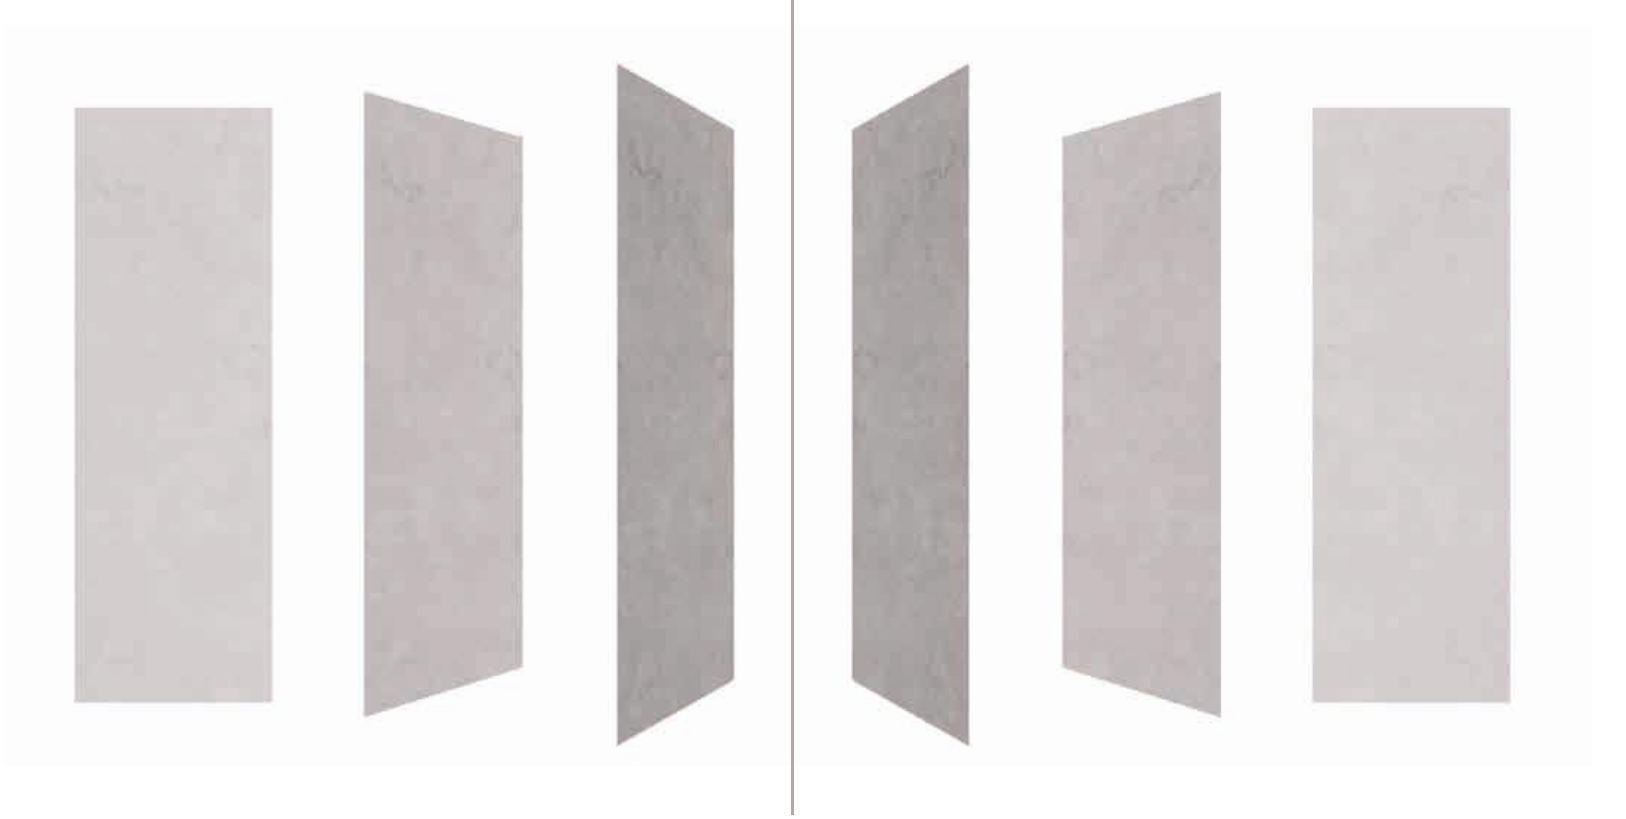


Görünmez Kalınlık,
Görünür Etki


NG SLIM
Solid ▶



NG SLIM
Solid




Solid Bone
88000515RF
120x300




Solid Bej
88000405RF
120x300



Solid Beyaz
88000400RF
120x300



Solid Siyah
88000404RF
120x300

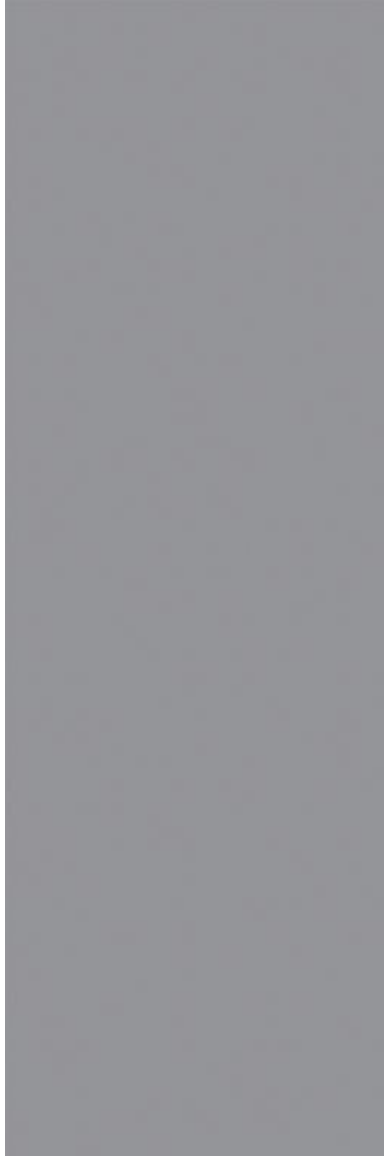

Solid Açık Gri
88000401RF
120x300



Solid Hardal
88000375RF
120x300

NG SLIM
Cement 






Vista Taupe
88000503RF
120x300



Vista Bej
88000502RF
120x300

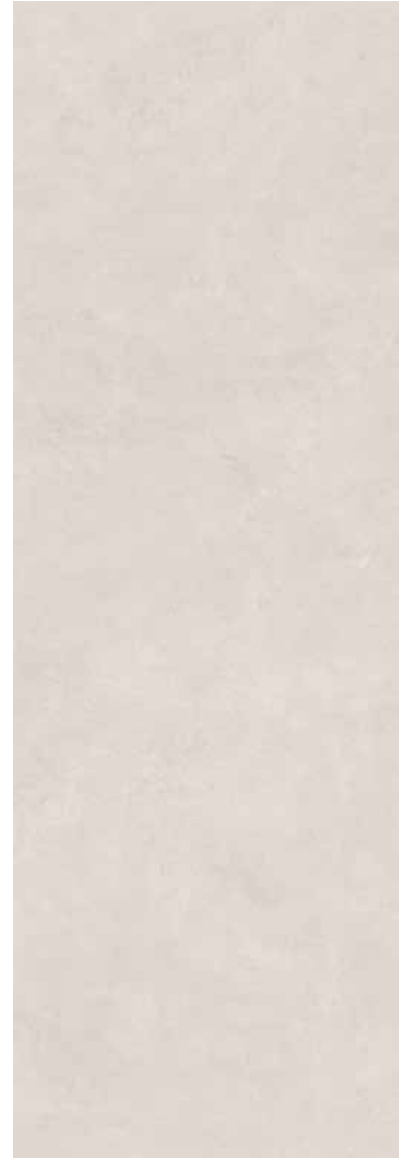

Vista Beyaz
88000407RF
120x300

NG SLIM
Cement



Zen Beyaz
88000504RF
120x300



Zen Taupe
88000511RF
120x300



Vista Bone
88000510RF
120x300



Vista Gri
88000500RF
120x300



Vista Koyu Gri
88000408RF
120x300



Vista Antrasit
88000501RF
120x300

NG SLIM
Natural Stone 





Travertine Fildişi
88000342RF
120x300



Meteora Bej
88000340RF
120x300



Meteora Gri
88000339RF
120x300

NG SLIM
Natural Stone



Milestone Gri
88000521RF
120x300



Padova Taupe
88000509RF
120x300



Padova Bone
88000508RF
120x300



Portland Füme
88000338RF
120x300



Portland Gri
88000337RF
120x300



Portland Bej
88000336RF
120x300

NG SLIM
Natural Stone



Aruna Taupe
88000374RF
120x300



Sierra Vizon
88000524RF
120x300



Tempest Kum
88000341RF
120x300

NG SLIM
Metallic ▶





Oxido Kahve
88000371RF
120x300



Oxido Cross Kahve
88000343RF
120x300

NG SLIM
Marble





Honey Onyx
88000523RF
120x300



Valeria
88000522RF
120x300

NG SLIM
Wood 





Urbano Meşe
88000344RF
120x300



Urbano Ceviz
88000372RF
120x300



Urbano Kiraz
88000373RF
120x300

NG SLIM
Wood



Crosswood Meşe
88000520RF
120x300

Teknik Özellikler

NG SLIM		PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (MAT - SOFT MAT REKTİFİYE 3mm) PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS (MATT - SOFT MATT RECTIFIED 3mm)		
Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics	Standart Değerler Required Values	NG Kütahya Slim Ürün Test Değerleri * NG Kütahya Slim Glazed Product Declared Values *	
	Ağırlık / Weight kg / m ²		7,8	
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	±%0,6 (±2,0 mm)	±%0,3
		Kalınlık Thickness	±%5 (±0,5 mm)	±%0,3
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	±%0,5 (±1,5 mm)	±%0,3
		Gönyeden sapma Rectangularity	±%0,5 (±2,0 mm)	±%0,3
		Düzlemeden sapma Flatness surface	±%0,5 (±2,0 mm)	±%0,3
		Yüzey kalitesi Surface quality	%95	%95
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %	±%0,5 (her bir karo için max. %0,6) (individual max. %0,6)	≤±%0,3	
EN ISO 10545-4	Eğilme dayanımı (N/mm ²) Modulus of rupture (N/mm ²)	min. 35 N/mm ²	≥50 N/mm ²	
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)	Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-6	Derin Aşınma Dayanımı (Sırsız karolar) Resistance to deep abrasion - Unglazed tiles	SIRSIZ-MAX: 175 mm ³	≤139 mm ³	
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısı genleşme katsayısı (100°C) Linear thermal expansion	Üretici beyan eder Declared value	5,70×10 ⁻⁶ - 7,50×10 ⁻⁶	
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance	Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklılmalıdır Resistant	
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion	Üretici beyan eder Declared value	0,01%	
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance	Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklılmalıdır Resistant	
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance	Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklılmalıdır Resistant	
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value	LA LA	
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value	HA HA	
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts	min. B	A A	
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining	min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class	
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmiyum Release of dangerous substance Lead - Cadmium	Üretici beyan eder Declared value	Pb<0,1 Cd<0,01	
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥0,5 Tip C1
EN 13501-1	Yangına tepki Reaction to fire		A2	A2 s1 d0
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklamast beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklamast beyan edilir Declare surface description
Notlar / Notes • EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Crup Bla) E < %0,5 • EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Crup Bla) E < %0,5 • Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. • The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values. • NG Kütahya Seramik bu katalogta yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. • NG Kütahya Seramik reserve the right to modify technical and formal details included in this catalog.				


Ödüllerimiz ve Kalite Sertifikalarımız



reddot winner 2025



ALTIN ÖRUMCEK
ödülleri



Ödüllerimiz, ürün uygunluk belgeleri ve diğer sertifikalarımızı incelemek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

NG Slim Özellikler




Hafiflik



Kolay
Temizlenebilir




Esneklik




Yanmazlık



UV
Dayanımı




Düşük Su
Emme Oranı



Kolay
İşlenebilirlik




Kimyasal
Dayanım




Uzun
Ömürlü



Anti
Graffiti



Çevreye
Duyarlı



Hava
Koşullarına
Dayanım

NG SLIM

NG SLIM

Detaylarda saklı olan
inceliđi keřfet!



ngkutahyaseramik.com.tr

NG | KUTAHYA