





Din Partner
av isolerte hygieniske
containere

Din leverandør og samarbeidspartner av hygieniske isolerte containere av høyeste kvalitet.

TEKNISK SPESIFIKASJON AV VÅRE ISOLERTE CONTAINERE

Bli kjent med våre containere:

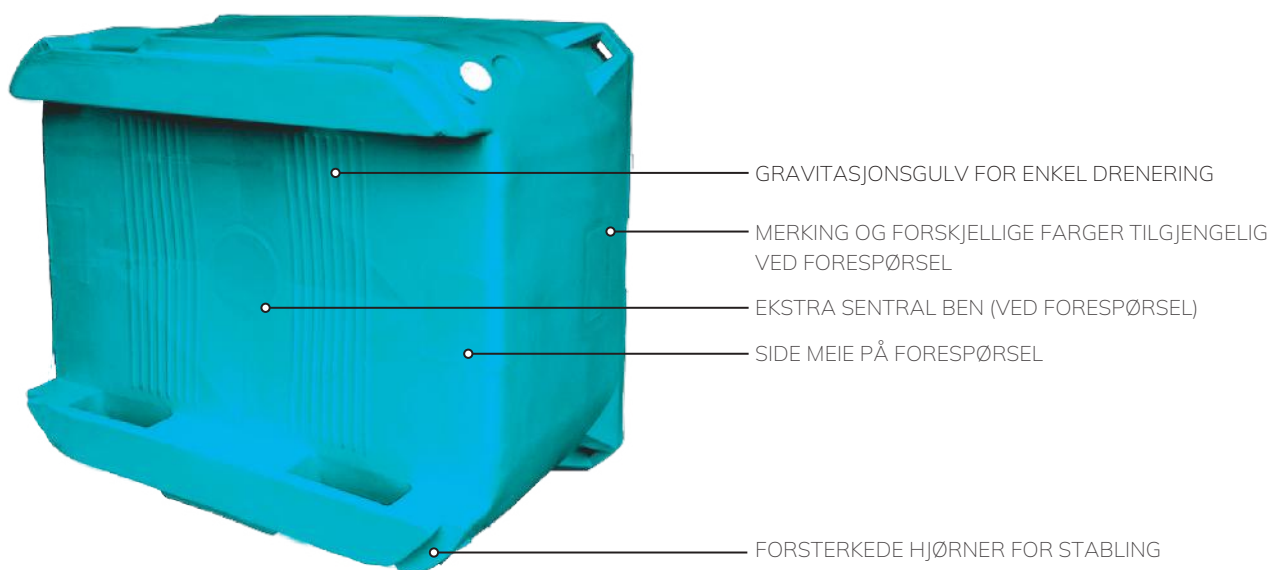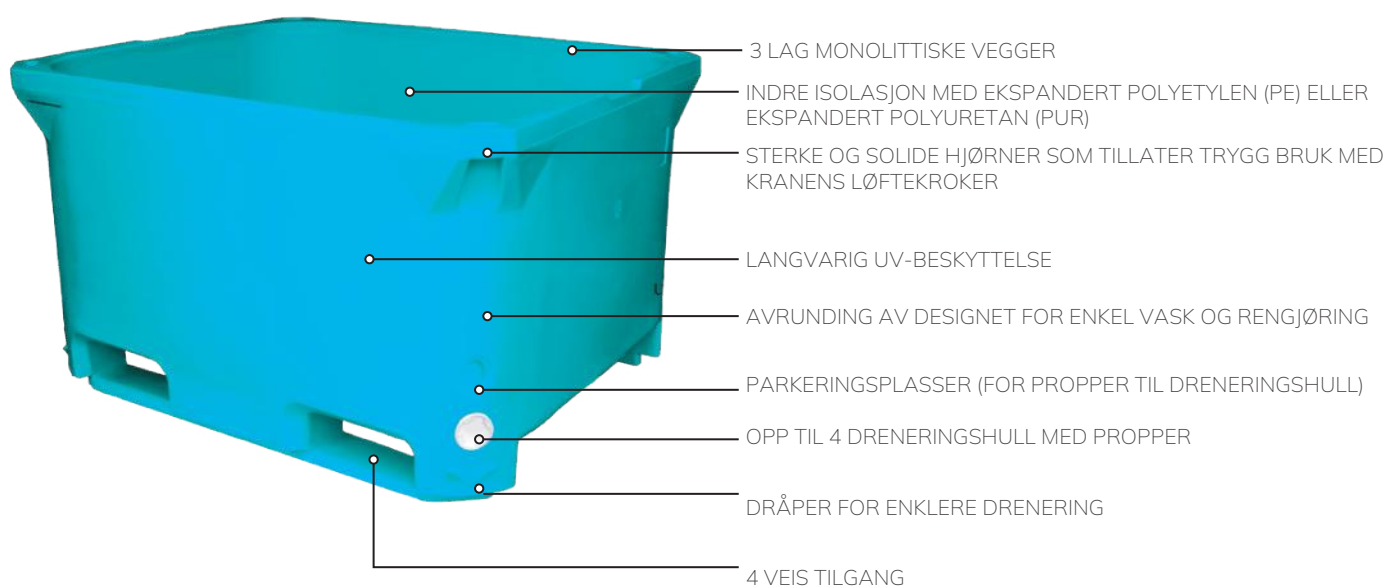


PUR Isolasjon

polyurethane skum

Isolasjon med **skummet polyuretan (PUR)** gjør det mulig å opprettholde riktig temperatur for lagret produkt

- Isolerte containere kjennetegnes av styrke og holdbarhet, som betydelig overstiger parameterne for vanlige isolerte pallebokser produsert ved hjelp av injeksjonsmetoden.
- En ytterligere fordel er enkel reparasjon og gjenvinnbarhet.



ANVENDELSE

Brukes når termisk isolasjon er nødvendig, for eksempel på steder med begrenset tilgang til kjøleutstyr eller når det er ekstremt høye eller svært lave temperaturer.

Din leverandør og samarbeidspartner av hygieniske isolerte containere av høyeste kvalitet.

TYPE IPG-70 PUR | TYPE IPG-100 PUR

Iscontainere som IPG-70 PUR og IPG-100 PUR brukes hovedsakelig av mindre fiskefartøyer for lagring av fersk eller lagdelt fisk. De benyttes i kjøttindustrien for marinering og lagring av kjølte råvarer. Disse fungerer også godt når lagringsplassen er begrenset. Containerne er utstyrt med et isolert lokk.

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| ART NO. | IPFP-70 PUR |
| UTVENDIG DIMENSJON | 750x485x390 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 675x415x275 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett |
| FARGE | beige |
| VOLUME I LITR | 70 L |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyurethane skum (PUR) |



| | |
|---------------------|--------------------------------|
| ART NO. | IPFP-100 PUR |
| UTVENDIG DIMENSJON | 805x530x425 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 740x465x335 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett |
| FARGE | beige |
| VOLUM I LITER | 100 L |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyurethane skum (PUR) |



MAT KONTAKT
GODKJENT

TYPE IP-310 PUR

IP-Group Type IP-310 PUR-containerer brukes hovedsakelig av mindre fiskefartøyer for lagring av fersk eller lagdelt fisk. De benyttes også i kjøttindustrien for marinering og lagring av kjølte råvarer. Takket være sin struktur kan containeren flyttes med en gaffeltruck eller håndtruck. Den kan nås fra alle 4 sider og kan roteres 180 grader med en gaffeltruck. Containerne kan stables opptil 4 nivå.

Dette tilsvarer Type IP-310 PE-containeren, men med polyuretan skum (PUR) isolasjon.

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-310-1 PUR |
| UTVENDIG DIMENSJON | 915x715x710 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 865x665x575 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 310 L |
| EGENSKAPER | 2 drenerings hull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyurethane skum (PUR) |

MAT KONTAKT
GODKJENT

TYPE IP-380 PUR

IP-Group Type IP-380 PUR isolerte container har grunnmål på 950x750 mm og en høyde på 750 mm. Passer godt for kjøtt- og fjærfeindustrien. Takket være den tredoble monolitiske konstruksjonen med polyuretan skum (PUR) isolasjon som den 3. indre vegg, er containeren svært motstandsdyktig mot skader og har lengre levetid enn standard pallbokser. Tykke og robuste håndtak i øvre hjørner garanterer stabilitet og sikkerhet ved løfting med kranens kroker. Containeren er designet slik at den kan nås av en gaffeltruck eller håndtruck fra alle 4 sider. Det er også mulig å rotere containeren 180 grader ved hjelp av en gaffeltruck. Type IP-380 pallkar container kan stables opptil 4 nivå. Dette tilsvarer Type IP-380 PE-containeren, men med polyuretan skum (PUR) isolasjon

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-380 PUR |
| UTVENDIG DIMENSJON | 950x750x750 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 880x680x610 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 365 L |
| EGENSKAPER | 2 drenerings hull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyurethane skum (PUR) |



Din leverandør og samarbeidspartner av hygieniske isolerte containere av høyeste kvalitet.

TYPE IP-460 PUR

IP-Group Type IP-460 PUR-container er en isolert container med en kapasitet på 445 liter. En slik container er egnet for transport av fersk fisk og sjømat om bord på skip og for lagring av ferske råvarer i prosesseringsanlegg. Pallcontaineren er relativt grunn, slik at trykket på produktet i den nedre laget er relativt lavt. Dette bidrar til å unngå skade og klemming av varer som fisk. Den doble veggen på containeren har intern isolasjon laget av skummet polyuretan (PUR), noe som gjør den svært holdbar og motstandsdyktig mot skader. Tykke og robuste håndtak i øvre hjørner garanterer stabilitet og sikkerhet når boksen plasseres på krokene til kranen. En annen fordel er enkel tilgang på to sider for palletterucker og alle fire sider for gaffeltrucker.

Dette tilsvarer Type IP-460 PE-containeren, men med polyuretan skum (PUR) isolasjon.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-460-1 PUR |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1230x1030x580 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1170x970x410 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 445 L |
| EGENSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyurethane skum (PUR) |



TYPE IP-600 PUR

IP-Group Type IP-600 PUR isolerte container er en universell container med grunnmål på 1200x1000 mm, noe som er en av de mest populære dimensjonene blant industrielle containere. Denne pallcontaineren er spesielt egnet for kjøtt- og fjærfeindustrien. Den er kompatibel med de fleste enkeltveggede pallcontainere tilgjengelige på markedet. Takket være den tredoble monolitiske strukturen og bruken av skummet polyuretan (PUR) som isolasjon, er denne containeren svært motstandsdyktig mot skader og har lengre levetid enn standard pallbokser. Tykke og solide håndtak i øvre hjørner sikrer stabilitet og sikkerhet ved løfting av containeren med krokene til kranen. Containeren kan håndteres med håndpalletterucker eller gaffeltrucker.

Dette tilsvarer Type IP-600 PE-containeren, men med polyuretan skum (PUR) isolasjon.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-600-1 PUR |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1200x1000x750 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1134x934x571 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 545 L |
| EGNSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyurethane skum (PUR) |



MAT KONTAKT
GODKJENT



MAT KONTAKT
GODKJENT

TYPE IP-605 PUR

IP-Group Type IP-605 PUR isolerte container er en isolert container med en grunnstørrelse på 1200x1000 mm, som er en av de mest populære dimensjonene blant industrielle containere. Dette gjør den egnet for kjøtt- og fjærfeindustrien. Den er også kompatibel med de fleste enkeltveggede pallcontainere som er tilgjengelige på markedet. Takket være den tredoble monolitiske strukturen med skummet polyuretan (PUR) isolasjon som den 3. indre vegg, er containeren svært motstandsdyktig mot skader og har lengre levetid enn standard pallbokser. De tykke og tett formede håndtakene i de øvre hjørnene garanterer stabilitet og sikkerhet ved løfting med krokene til kranen. Containeren kan flyttes med en palleteuck eller en gaffeltruck. Det er også mulig å svinge den med en tralle. Containeren har også 4 innbyrdes låsbare fester som forhindrer den i å bevege seg når den er stablet. Dette tilsvarer Type IP-605 PE-containeren, men med polyuretan skum (PUR) isolasjon.

| | |
|---------------------|--|
| ART NO. | IPFP-605 PUR |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1200x1000x760 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1136x936x570 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 605 L |
| EGENSKAPER | 2 dreneringshull med propper 4 låsbare fester |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyurethane skum (PE) |



TYPE IP-620 PUR

IP-Group Type IP-620 PUR isolerte container ligner mye på IP-Group Type IP-600-containeren og har en kapasitet på 620 liter. Den er også kompatibel med de fleste enkeltveggede containere på markedet. Den tredoble monolitiske strukturen og isolasjonen laget av skummet polyuretan (PUR) gjør denne containeren svært motstandsdyktig mot skader og gir den lengre levetid enn standard pallcontainere. Tykke og solide håndtak i øvre hjørner sikrer stabilitet og sikkerhet ved løfting av containeren med krokene til kranen. Containeren kan flyttes med håndpalletrucker eller gaffeltrucker. Dette tilsvarer Type IP-620 PE-containeren, men med polyuretan skum (PUR) isolasjon.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-620-1 PUR |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1220x1010x750 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1124x924x571 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 620 L |
| EGENSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyurethane skum (PUR) |



MAT KONTAKT
GODKJENT



MAT KONTAKT
GODKJENT

Din leverandør og samarbeidspartner av hygieniske isolerte containere av høyeste kvalitet.

TYPE IP-630 PUR

IP-Group Type IP-630 PUR isolerte container er en allsidig container, spesielt anbefalt for fiske- og kjøttforedlingsanlegg, akvakultur, transport og andre bransjer. Dimensjonene på containeren er 1200x1000 mm. Denne pallcontaineren er egnet for håndpalletrucker og gaffeltrucker, og gir enkel tilgang fra alle fire sider og kan roteres 180° med en gaffeltruck. Skummet polyuretan (PUR) isolasjon gjør Type IP-630 til en solid og svært skaderesistent versjon av den vanlige pallboksen med gode termiske isolasjonsegenskaper.

Dette tilsvarer Type IP-630 PE-containeren, men med polyuretan skum (PUR) isolasjon.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-630-1 PUR |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1200x1000x785 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1160x950x615 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 630 L |
| EGENSKAPER | 2 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyurethane skum (PUR) |



TYPE IP-650 PUR

IP-Group Type IP-650 PUR isolerte container er en allsidig container som brukes over hele verden. Gjennomtenkte dimensjoner på meiene og interne ben sikrer enkel betjening med palletrucker, da de er tilgjengelige fra alle fire sider. Containeren kan også roteres 180°. Den doble vegg på Type IP-650 containeren med intern skummet polyuretan (PUR) isolasjon er et ekstremt sterkt, solid og enkelt reparerbart alternativ til konvensjonelle pallkar.

Dette tilsvarer Type IP-650 PE-containeren, men med polyuretan skum (PUR) isolasjon.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-650 PUR |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1230x1030x750 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1170x970x580 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 630 L |
| EGENSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyurethane skum (PUR) |



MAT KONTAKT
GODKJENT



MAT KONTAKT
GODKJENT

MAT KONTAKT
GODKJENT

TYPE IP-660 PUR - TILGJENGELIG I 3 FORSKJELLIGE VERSJONER

IP-Group Type IP-660 isolerte containeren er en allsidig container. Slike containere er egnet for fiske- og kjøttforedlingsanlegg, akvakultur, transport og andre industrier. Containeren er slett og har avløpshull som gjør det enkelt å tømme smeltet is eller andre væsker. Gjennomtenkte dimensjoner på meiene (og valgfrie interne ben) sikrer enkel betjening med palleløftere, da de er tilgjengelige fra alle fire sider. Containeren kan også roteres 180°. Dobbeltveggede IP-660-containeren med intern skummet polyuretan (PUR) isolasjon er et ekstremt sterkt og lett-reparerbart alternativ til konvensjonelle pallbokser. Vi har flere design av denne containeren, slik at vi alltid kan tilpasse oss kundens behov. Vi kan produsere den med ekstra sentrale ben og / eller med sidede ben. Det er også mulig å lage en mer avrundet eller rektangulær design. Produktlinjen IP-660 PUR tilsvarer produktlinjen IP-660 PE, men med polyuretan-skum (PUR) isolasjon

TYPE IP-660-2 PUR

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-660-2 PUR |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1230x1030x750 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1170x970x580 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 630 L |
| EGENSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyurethane skum (PUR) |



VERSJON MED SMAL GJENNOMGANG FOR TRUCK

TYPE IP-660-3 PUR

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-660-3 PUR |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1230x1030x750 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1170x970x580 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 635 L |
| EGENSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyurethane skum (PUR) |



VERSJON MED SMAL GJENNOMGANG FOR TRUCK

Din leverandør og samarbeidspartner av hygieniske isolerte containere av høyeste kvalitet.

TYPE IP-660-7 PUR

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-660-7 PUR |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1230x1030x750 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1170x970x580 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 620 L |
| EGENSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyurethane skum (PUR) |



TYPE IP-1000 PUR

IP-Group Type IP-1000 PUR isolerte container er blant de største containerne i vårt utvalg. Med en kapasitet på 1000 liter muliggjør de effektiv lagring og transport av produkter. Denne typen container brukes hovedsakelig innen sjømatbehandling (for eksempel under prosessen med å salte råvarer eller transportere laks eller reker). De brukes også i kjøttforedlingsanlegg for å modne kjøtt. Isolasjonen med polyuretanskum (PUR) som brukes i containeren, garanterer høy motstand mot skader og lang levetid, og sikrer en konstant forutsigbar produkttemperatur. PUR-isolerte containere anbefales spesielt som en sikker, effektiv og hygienisk løsning for kjølelagerkjeden. Alle isolerte containere er laget av materialer av høyeste kvalitet og er godkjent for direkte kontakt med mat.

Dette tilsvarer Type IP-1000 PE-containeren, men med polyuretanskum (PUR)-isolasjon.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-1000 PUR |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1470x1180x890 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1385x1085x665 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 1000 L |
| EGENSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyurethane skum (PUR) |



MAT KONTAKT
GODKJENT

TYPE IP-1010 PUR

IP-Group Type IP-1010 PUR isolerte containere er de største containerne i vårt sortiment. Med en kapasitet på 1010 liter muliggjør de effektiv lagring og transport av produkter. Liksom Type IP-1000-modellen blir denne containeren hovedsakelig brukt innen sjømatbehandling (for eksempel under prosessen med å salte råvarer eller transportere laks eller reker). De benyttes også i kjøttforedlingsanlegg for å modne kjøtt. Isolasjonen med polyuretanskum (PUR) som brukes i containerne, garanterer høy motstand mot skader og lang levetid, og sikrer en konstant forutsigbar produkttemperatur. Alle isolerte containere er laget av materialer av høyeste kvalitet og er godkjent for direkte kontakt med mat.

Dette tilsvarer Type IP-1010 PE-containeren, men med polyuretanskum (PUR)-isolasjon.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-1010 PUR |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1240x1120x1275 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1115x990x990 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 3 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 1010 L |
| EGENSKAPER | 2 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyurethane skum (PUR) |



TILGJENGELIGE OPSJONER

- ingen dreneringshull
- 1-4 dreneringshull *
- QR code og merking
- strekkodeinnsetting
- parking slot for propper **
- RFID
- gjenge BSP 2" innebygd i verktøyet
- tillegg single sentral bein ***
- 2 tillegg side ben ****
- gjenge fra BCS 2" gjenge til BSP 2"

* Type IP-605 / Type IP-630 - max. 2 dreneringshull

** Type IP-460 / Type IP-630 - ingen opsjon

*** Type IP-460 / Type IP-620 / Type IP-650 / Type IP-660-2 - ingen opsjon

**** Opsjon kun tilgjengelig for : Type IP-660-3 / Type IP-660-7



MAT KONTAKT
GODKJENT

Din leverandør og samarbeidspartner av hygieniske isolerte containere av høyeste kvalitet.

PE Isolasjon

polyethylene skum

Isolasjon i form av **skummet polyetylen (PE)-isolering** gjør det mulig for oss å produsere markedets sterkeste containere samtidig som vi sikrer de beste termiske egenskapene. Slike pallcontainere garanterer de høyeste hygiene- og produktsikkerhetsstandardene.

- Den helt lukkede strukturen, jevne og profilerte overflate (med avløpshull) muliggjør opprettholdelse av renslighet og oppfyller alle strenge hygienekrav.
- Produksjonen av pallcontainer fra en enkelt råvare sikrer deres ekstraordinære stabilitet og muligheten for full gjenvinning.



ANVENDELSE

Oppgaver som krever høy holdbarhet på grunn av vekten og hygienen til lasten.

TYPE IP-310 PE

IP-Group Type IP-310 PE-containerer blir hovedsakelig brukt av mindre fiskefartøy for lagring av fersk eller lagdelt fisk. De brukes også i kjøttindustrien for å sylte og lagre kjølede råvarer. Takket være strukturen kan containeren flyttes med gaffeltruck eller håndtruck. Den kan styres fra alle 4 sidene og kan roteres 180 grader med gaffeltruck. Containeren kan stables opp til 4 i høyden. En tredobbelt veggmonolittkonstruksjon gjør denne containeren svært motstandsdyktig mot skader. Dette tilsvarer Type IP-310 PUR-containeren, men med polyetylen skum (PE) isolasjon.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-310-1 PE |
| UTVENDIG DIMENSJON | 915x715x710 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 865x665x575 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 310 L |
| EGENSKAPER | 2 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyethylene skum (PE) |

**TYPE IP-380 PE**

IP-Group Type IP-380 PE isolert container har grunnleggende dimensjoner på 950x750 mm og en høyde på 750 mm. Den er egnet for kjøtt- og fjørfeprosesseringsanlegg. Takket være den tredoble veggmonolittkonstruksjonen og polyetylen skum (PE) isolasjonen, er containeren svært motstandsdyktig mot skader og har lengre levetid enn vanlige pallbokser. Tykke og robuste håndtak i de øvre hjørnene garanterer stabilitet og sikkerhet ved løfting med kranens kroker. Containeren er designet slik at den kan nås av gaffeltruck eller håndtruck fra alle 4 sider. Det er også mulig å rotere containeren 180 grader ved hjelp av gaffeltruck. Type IP-380 pallcontainer kan stables opp til 4 i høyden. Dette tilsvarer Type IP-380 PUR-containeren, men med polyetylen skum (PE) isolasjon.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-380 PE |
| UTVENDIG DIMENSJON | 950x750x750 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 880x680x610 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 365 L |
| EGENSKAPER | 2 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyethlene skum (PUR) |

MAT KONTAKT
GODKJENTMAT KONTAKT
GODKJENT

Din leverandør og samarbeidspartner av hygieniske isolerte containere av høyeste kvalitet.

TYPE IP-400 PE

IP-Group Type IP-400 PE isolert container er den grunneste modellen av våre containere med en ISO-bunn - dimensjoner på 1200x1000 mm. De relativt lave veggene på containeren gjør det mulig å unngå tungt trykk på produktet, for eksempel fisk plassert i laget nærmest bunnen. Disse containerne kan stables, slik at de også kan transporteres i stabeler og lagres i lager eller prosesseringsanlegg. Type IP-400 PE har en tredobbelt veggmonolittstruktur med intern isolasjon i form av skummet polyetylen (PE) - som den tredje indre veggen, og sikrer holdbarhet og høy motstand mot skader. Tykke og robuste håndtak i de øvre hjørnene på pallcontaineren garanterer stabilitet og sikkerhet ved løfting av beholderen med kranens kroker. Veluttenkte dimensjoner på meiene og interne ben muliggjør bruk av palletrucken fra alle fire sider, og containeren kan roteres 180 grader.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-400-1 PE |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1200x1000x570 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1135x935x380 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 380 L |
| EGENSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyethylene skum (PE) |



TYPE IP-460 PE

IP-Group Type IP-460 PE-container er et isolert kar med en kapasitet på 445 liter. En slik container er egnet for transport av fersk fisk og sjømat om bord på skip og for lagring av ferske råvarer i prosesseringsanlegg. Denne pallcontaineren er relativt grunn, slik at trykket på produktet i den nedre laget er relativt lavt. Dette hjelper til med å unngå skade og knusing av varer som fisk eller krabber. Den doble veggbeholderen har intern isolasjon laget av skummet polyetylen (PE), noe som gjør den svært holdbar og motstandsdyktig mot skader. Tykke og robuste håndtak i de øvre hjørnene garanterer stabilitet og sikkerhet når containeren plasseres på kranens løftecroker. En annen fordel er enkel tilgang på to sider for palletrucker og alle fire sider for gaffeltrucker.

Dette tilsvarer Type IP-460 PUR-containeren, men med polyetylen skum (PE) isolasjon.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-460-1 PE |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1230x1030x580 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1170x970x410 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 445 L |
| EGENSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyethylene skum (PE) |



MAT KONTAKT
GODKJENT



MAT KONTAKT
GODKJENT

MAT KONTAKT
GODKJENT**TYPE IP-600 PE**

IP-Group Type IP-600 PE-isolerte containeren er en universell container med grunnleggende dimensjoner på 1200x1000 mm, noe som er en av de mest populære dimensjonene blant industrielle containere. Denne pallcontaineren er spesielt egnet for kjøtt- og fjærfeindustrien. Den er kompatibel med de fleste envegs containere som er tilgjengelige på markedet. Takket være den tredoble monolitiske strukturen og bruken av skummet polyetylen (PE)-isolering, er denne containeren svært motstandsdyktig mot skader og har lengre levetid enn standard pallbokser. Tykke og solide håndtak i de øvre hjørnene sikrer stabilitet og sikkerhet ved løfting av beholderen ved hjelp av kranens kroker. Containeren kan håndteres ved bruk av manuelle palleøftere eller gaffeltrucker. Dette tilsvarer Type IP-600 PUR-containeren, men med polyetylen (PE)-isolering.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-600-1 PE |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1200x1000x750 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1134x934x571 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 545 L |
| EGENSKAPER | 2 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyethylene skum (PE) |

MAT KONTAKT
GODKJENT**TYPE IP-605 PE**

IP-Group Type IP-605 PE isolert container er en isolert container med grunnleggende dimensjoner på 1200x1000 mm, noe som er en av de mest populære dimensjonene blant industrielle containere. Dette gjør den egnet for kjøtt- og fjærfeindustrien. Den er også kompatibel med de fleste envegs containere som er tilgjengelige på markedet. Takket være den tredoble monolitiske strukturen med skummet polyetylen (PE) isolasjon som den tredje indre veggen, er containeren svært motstandsdyktig mot skader og har lengre levetid enn standard plastkar. De tykke og tett formede håndtakene i de øvre hjørnene garanterer stabilitet og sikkerhet ved løfting med kran kroker. Containeren kan flyttes ved hjelp av en palletruck eller en gaffeltruck. Det er også mulig å snu den med en tralle. Containeren har også fire låsekanter som forhindrer den i å bevege seg når den er stablet. Dette tilsvarer Type IP-605 PUR-containeren, men med polyetylen (PE)-isolering.

| | |
|---------------------|---|
| ART NO. | IPFP-605 PE |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1200x1000x760 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1136x936x570 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 605 L |
| EGENSKAPER | 2 dreneringshull med propper og 4 innkobling |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyethylene skum (PE) |



Din leverandør og samarbeidspartner av hygieniske isolerte containere av høyeste kvalitet.

TYPE IP-620 PE

IP-Group Type IP-620 PE-isolert container er svært lik IP-Group Type IP-600 containeren og har en kapasitet på 620 liter. Den er også kompatibel med de fleste enveggs containere som er tilgjengelige på markedet. Den tredoble monolitiske strukturen og den anvendte isolasjonen laget av skummet polyetylen (PE) gjør denne containeren svært motstandsdyktig mot skader og har lengre levetid enn standard pallbokser. Tykke og solide håndtak i de øvre hjørnene sikrer stabilitet og sikkerhet ved løfting av containeren med kran kroker. Containeren kan flyttes ved hjelp av manuelle paralleløftere eller gaffeltrucker.

Dette tilsvarer Type IP-620 PUR-containeren, men med polyetylen skum (PE) isolasjon.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-620-1 PE |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1220x1010x750 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1124x924x571 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 620 L |
| EGENSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyethylene skum (PE) |



TYPE IP-630 PE

IP-Group Type IP-630 PE-isolert container er en allsidig container, spesielt anbefalt for fiske- og kjøttforedlingsanlegg, akvakultur, transport og andre industrier. Dimensjonene til containeren er 1200x1000 mm. Denne pall-containeren er egnet for manuelle palleøftere og gaffeltrucker, og gir enkel tilgang fra alle fire sider, og kan roteres 180° med en gaffeltruck. Skummet polyetylen (PE)-isolering gjør Type IP-630 til en sterk og høyt motstandsdyktig versjon av den vanlige pall-boksen med gode termiske isolasjonsegenskaper.

Dette tilsvarer Type IP-630 PUR-containeren, men med polyetylen skum (PE)-isolering.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-630-1 PE |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1200x1000x785 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1160x950x615 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 630 L |
| EGENSKAPER | 2 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyethylene skum (PE) |



MAT KONTAKT
GODKJENT



MAT KONTAKT
GODKJENT

MAT KONTAKT
GODKJENT

TYPE IP-650 PE

IP-Group Type IP-650 PE-isolert container er en allsidig pallcontainer. Gjennomtenkte dimensjoner på meiene og interne bein sikrer enkel betjening med palleløftere, da de er tilgjengelige fra alle fire sider. Containeren kan også roteres 180°. Den doble veggen på 650-containeren med intern skummet polyetylen (PE)-isolering er et ekstremt robust, solid og enkelt reparerbart alternativ til konvensjonelle pallebokser.

Dette tilsvarer Type IP-650 PUR-containeren, men med polyetylen skum (PE)-isolering.

| | |
|---------------------|--|
| ART NO. | FP-650 PE |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1230x1030x750 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1170x970x580 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå, andre farger på forespørsel |
| VOLUM I LITER | 630 L |
| EGENSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyethylene skum (PE) |

MAT KONTAKT
GODKJENT

TYPE IP-660-2 PE

IP-Group Type IP-660-2 PE-isolert container er en universell container som brukes over hele verden, uavhengig av vekter og mål som brukes på en gitt kontinent. Denne typen container er nyttig i fiske- og kjøttforedlingsanlegg, akvakultur, transport og andre industrier. Det finnes 2 typer av denne containeren - uten hull eller med dreneringshull i hvert hjørne slik at smeltet is eller andre væsker kan renne ut enkelt. Gjennomtenkte dimensjoner på meiene (indre sentrale bein eller sidebein som et alternativ) garanterer enkel håndtering med palleløftere fra alle fire sider. Det er også mulig å rotere den 180° ved hjelp av en gaffeltruck. Den doble veggen på Type IP-660-2-containeren med intern isolasjon i form av skummet polyetylen (PE) er et ekstremt holdbart, robust og enkelt reparerbart alternativ til konvensjonelle pallebokser. Vi har flere former for denne containerstørrelsen, slik at vi kan tilpasse oss behovene til hver kunde og konfigurere produktet, for eksempel ved å legge til et sentralt bein eller bruke en mer avrundet rektangulær struktur. Versjonen har smale innebygde bein i meiene. Dette tilsvarer Type IP-660-2 PUR-containeren, men med polyetylen skum (PE)-isolering.

| | |
|---------------------|--|
| ART NO. | IPFP-660-2 PE |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1230x1030x750 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1170x970x580 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå, andre farger på forespørsel |
| VOLUM I LITER | 630 L |
| EGENSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyethylene skum (PE) |



VERSJON MED SMAL GJENNOMGANG FOR GAFFELTRUCK

Din leverandør og samarbeidspartner av hygieniske isolerte containere av høyeste kvalitet.

TYPE IP-660-3 PE

IP-Group Type IP-660-3 PE-isolert container er en universell container. Denne typen containere fungerer bra i fiske- og kjøttforedlingsanlegg, akvakultur, transport og andre industrier. Det finnes 2 varianter av denne containeren - uten hull eller med dreneringshull i hvert hjørne slik at smeltet is eller andre væsker kan renne ut enkelt. Gjennomtenkte dimensjoner på meiene garanterer enkel betjening med palleløftere fra alle fire sider. Det er også mulig å rotere den 180° ved hjelp av en gaffeltruck. Den doble veggen på Type IP-660-containeren med intern isolasjon i form av skummet polyetylen (PE) er et ekstremt holdbart, robust og enkelt reparerbart alternativ til konvensjonelle pallebokser. Vi har flere former for denne containeren, slik at vi kan tilpasse oss behovene til hver kunde og konfigurere produktet, for eksempel ved å legge til et sentralt bein eller bruke en mer avrundet eller rektangulær struktur. Versjonen har brede innebygde bein i meiene. Dette tilsvarer Type IP-660-3 PUR-beholderen, men med polyetylen skum (PE)-isolering.

| | |
|---------------------|--|
| ART NO. | IPFP-660-3 PE |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1230x1030x750 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1170x970x580 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå, andre farger på forespørsel |
| VOLUM I LITER | 635 L |
| EGENSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyethylene skum (PE) |



VERSJON MED BRED GAFFELTRUCKJENNOMGANG

TYPE IP-660-7 PE

IP-Group Type IP-660-7 PE-isolert container er en allsidig container. Denne typen container gjør jobben sin godt i fiske- og kjøttforedlingsanlegg, akvakultur, transport og andre industrier. Det finnes 2 varianter av denne containeren - uten hull eller med dreneringshull i hvert hjørne slik at smeltet is eller andre væsker kan renne ut enkelt. Gjennomtenkte dimensjoner på meiene og indre bein garanterer enkel håndtering med palleløftere fra alle fire sider. Det er også mulig å rotere den 180° ved hjelp av en gaffeltruck. Den doble veggen på modell 660-containeren med intern isolasjon i form av skummet polyetylen (PE) er et ekstremt holdbart, robust og enkelt reparerbart alternativ til konvensjonelle pallebokser. Vi har flere former for denne containeren, slik at vi kan tilpasse oss enhver kundes behov og konfigurere produktet, for eksempel ved å legge til et sentralt bein eller bruke en mer avrundet eller rektangulær design.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-660-7 PE |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1230x1030x750 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1170x970x580 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGER | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 620 L |
| EGENSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyethylene skum (PE) |



MAT KONTAKT
GODKJENT



MAT KONTAKT
GODKJENT

TYPE IP-1000 PE

IP-Group Type IP-1000 PE-isolert container er en av de største containerne i vårt tilbud. Kapasiteten på 1000 liter tillater effektiv lagring og transport av produkter. Denne typen container brukes hovedsakelig innen sjømatbehandling (for eksempel under prosessen med salting av råvarer eller transport av laks eller reker). De brukes også i kjøttforedlingsanlegg for å mørne kjøtt. Polyetylen skum (PE)-isoleringen som brukes i containerne, garanterer høy motstand mot skader og lang levetid, og sikrer en konstant forutsigbar produkttemperatur. PE-isolerte containere anbefales spesielt som en trygg, effektiv og hygienisk løsning for kjølekjeden. Alle isolerte containere er laget av materialer av høyeste kvalitet og er godkjent for direkte kontakt med mat. Dette tilsvarer Type IP-1000 PUR-beholderen, men med polyetylen skum (PE)-isolering.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-1000 PE |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1470x1180x890 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1385x1085x665 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 2 meier |
| FARGE | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 1000 L |
| EGENSKAPER | 4 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyethylene skum (PE) |



TYPE IP-1010 PE

IP-Group Type IP-1010 PE-isolert container er den største containeren i vårt sortiment. Kapasiteten på 1010 liter tillater effektiv lagring og transport av produkter. Lik Type IP-1000, brukes denne containermodellen hovedsakelig innen sjømatbehandling (for eksempel under prosessen med salting av råvarer eller transport av laks eller reker). De brukes også i kjøttforedlingsanlegg for å mørne kjøtt. Polyetylen skum (PE)-isoleringen som brukes i containeren, garanterer høy motstand mot skader og lang levetid, og sikrer en konstant forutsigbar produkttemperatur. Alle isolerte containere er laget av materialer av høyeste kvalitet og er godkjent for direkte kontakt med mat. Dette tilsvarer Type IP-1010 PUR-containeren, men med polyetylen skum (PE)-isolering.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ART NO. | IPFP-1010 PE |
| UTVENDIG DIMENSJON | 1240x1120x1275 mm |
| INNVENDIG DIMENSJON | 1115x990x990 mm |
| BUNN OG SIDEVEGG | slett, 3 meier |
| FARGER | beige, blå |
| VOLUM I LITER | 1010 L |
| EGENSKAPER | 2 dreneringshull med propper |
| MATERIAL | PE-1A |
| ISOLASJON | polyethylene skum (PE) |



MAT KONTAKT
GODKJENT



MAT KONTAKT
GODKJENT

Din leverandør og samarbeidspartner av hygieniske isolerte containere av høyeste kvalitet.

TILGJENGELIGE OPSJONER

- ingen dreneringshull
- 1-4 dreneringshull *
- QR code og merking
- strekkodeinnsetting
- parking slot for propper **
- RFID
- gjenge BSP 2" innebygd i verktøyet
- tillegg **single** sentral bein ***
- 2 tillegg **side** ben ****
- gjenge fra BCS 2" gjenge til BSP 2"

* Type IP-605 / Type IP-630 - max. 2 dreneringshull

** Type IP-460 / Type IP-630 - ingen opsjon

*** Type IP-460 / Type IP-620 / Type IP-650 / Type IP- 660-2 - ingen opsjon

**** Opsjon kun tilgjengelig for : Type IP-660-3 / Type IP-660-7

Isolert Eurobin

(kjøttvogn)

Plastisolerte kjøttvogner brukes hovedsakelig i matvareforedlingsanlegg, spesielt innen kjøtt-, fisk- og fjærfeindustrien. De er også ideelle for bruksområder som krever effektiv transport av kategori 3-avfall. De muliggjør praktisk transport mellom arbeidsstasjoner. Vekten av våre plast-Eurobin er bare 22 kg, og de har en kapasitet på 200 liter.

Våre vogner er betydelig lettere enn tilsvarende versjoner i rustfritt stål, og takket være spesielle hjul er de også mye mer stille (forskjellen i støynivået under fylling og transport av produkter er i gjennomsnitt 17 dB sammenlignet med rustfritt stålversjoner). Den ytre og indre overflaten av våre plastvogner er helt slett, noe som tillater enkel og rask rengjøring og reduserer rengjøringskostnadene.

Den skummede polyetylen (PE)-isoleringen sikrer sikkerheten til det transporterte produktet. Kjøttvognene er utstyrt med ergonomiske håndtak for praktisk håndtering.

| | |
|--------------------|---|
| ART NO. | IPFP-200 |
| UTVENDIG DIMENSJON | 820x720x700 mm |
| DESIGN | bunn og vegg reinforced, slett, base på 4 hjul |
| CONTAINER FARGE | rød, blå, hvit, gul |
| HJUL FARGE | hvit |
| KAPASITET I LITER | 200 L |
| VEKT | 22 kg |
| MATERIAL | PE |
| ISOLASJON | skummet polyethylene (PE) eller skummet polyurethane (PUR) |




MAT KONTAKT
GODKJENT

Din leverandør og samarbeidspartner av hygieniske isolerte containere av høyeste kvalitet.

LOKK

Alle containere har passende lokk med PUR-isolasjon. De er utstyrt med UV-bestandige gummistropper. Bruken deres gjør dem ikke helt vannrette. Beholderne kan stables med lokkene.

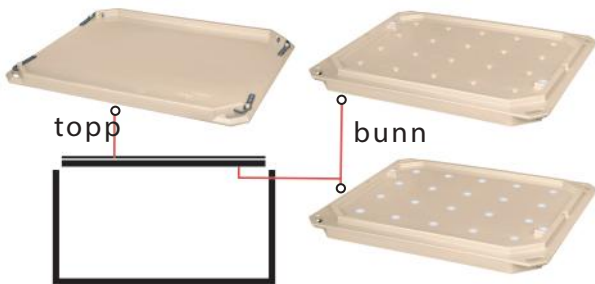

FOLIELOKK FOR BOKSPALLER OG ISOLERTE CONTAINERE

Lokkene er laget av slitesterkt polyetylen (PE). Denne rimelige, men effektive løsningen gir en hygienisk forsegling som isolerer lukt fra produktene. Den tøyelige bellegningen er også enkel å påføre og fjerne. Lokkene er beregnet for engangsbruk. Vi tilbyr lokk for Type IP-660 isolerte containere og for 1200x1000 mm pallcontainere. Folielokk for stål- og plastcontainere er også tilgjengelig.




ADAPTER

Adapter: Ekstern gjenge BCS 56x4 til intern gjenge BSP 2 tommer.




GUMMI STROPP

Sterke, UV-bestandige gummistropper for å lukke containere med lokk.

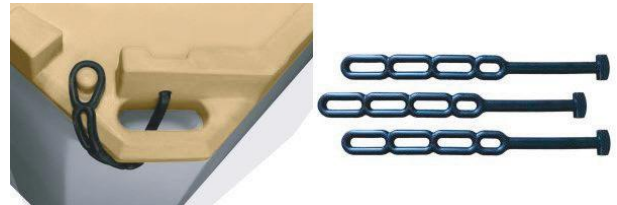

RFID IDENTIFIKASJON

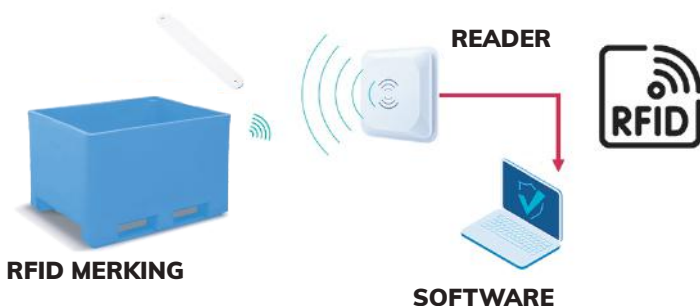

DRENERINGSPLUGG

Dreneringsplugg med et 3/4" hull som tillater tilkobling av en slange eller dreneringventil.



OM VÅRE CONTAINERE

Sjekk fordelene med våre containere.

Løfting og bruk

Containerne er produsert på en pallbase som følger allment aksepterte standarder og tillater fireveis tilgang med en manuell palleløfter og en gaffeltruck. Alle containerne har sikkerhetshåndtak som gjør det mulig å løfte dem når de er fullastet og lette bevegelsen av tomme containere..

Kjemisk motstand:

Polyetylen er motstandsdyktig mot de fleste svake syrer og baser, samt andre vanlige stoffer. Mer detaljerte spesifikasjoner om deres kjemiske toleranse kan fås fra IP-Group.

Stabling, med eller uten lokk:

Alle IP-Group containere av samme type, og de fleste isolerte containere fra andre produsenter, kan stables sammen.

Typer **IP-400-1, IP-600 og IP-630-1** kan stables.

Typer **IP-460-1, IP-660-1, IP-660-2, IP-660-3.**

VIKTIG !

Frysing, bruk av containere til frysing:

Bruk av isolerte containere for å fryse innholdet anbefales ikke på grunn av muligheten for strukturell skade. Det er forbudt å kaste frosne varer i isolerte containere.

Skader forårsaket av skarpe kanter og / eller vekten av frosne varer vil ikke bli dekket av garantien.

Din leverandør og samarbeidspartner av hygieniske isolerte containere av høyeste kvalitet.

Stabling:

Isolerte containere kan stables, selv når de er fullastet. Et moderat antall stabelte containere, god pleie og jevnlig vedlikehold gjør at containere varer mye lenger. PE-isolerte containere er sterkere enn PUR-containerer og kan derfor stables høyere. Maksimal stabelhøyde varierer for forskjellige typer containere og vekten av innholdet deres. Likevel bør det alltid vurderes at risikoen for ulykker øker når containere stables høyere enn nødvendig.

Merk at risikoen for skade på en container nederst i stabelen øker i direkte proporsjon med antallet containere i stabelen. Det er derfor viktig å plassere stabelene på en jevn overflate og med vekten jevnt fordelt. Det er også nødvendig at containerne står nøyaktig inni hverandre når de stables. Ellers kan hele stabelen tippe over og forårsake skade på personer i nærheten.

Mens det ikke er noen universell regel om hvor mange containere som kan stables, bør faktorer som vekten av innholdet og alderen og tilstanden til containere alltid vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det bør alltid utvises ekstrem forsiktighet ved stabling av containere. Når isolerte containere stables én i to (caps) og lastes på en lastebil eller annet transportmiddel, bør de bare flyttes med en gaffeltruck eller lignende enhet.

Det er ikke tilrådelig å slippe containere fra en lastebil, slippe dem fra et transportmiddel eller slippe dem fra en høyde (1 meter eller mer), for eksempel fra en gaffeltruck.

Det er da svært sannsynlig at håndtakene på containeren inne i sandwich vil skade innviden av den nedre plastcontaineren.

Faren for skade øker dramatisk når temperaturen faller under 0°C.



MERKING

Branding - stand out !

Som en leverandør av isolerte containere kan vi tilby merking av hver container i henhold til individuelle kundebehov.

SCREEN PRINTING

Vi tilbyr silketrykk på alle containere. Silketrykk er en ensfarget trykkmetode som brukes med spesiell blekk. Det er mulig å påføre kundens logo, noe som gjør at containeren enkelt kan identifiseres. Silketrykkede merker lages i én farge, vanligvis svart eller hvit.

ENGRAVING

Hos IP-Group tilbyr vi også inngraverte merker på produktene våre for å sikre individuell identifikasjon av containeren. Ingraverte merker er permanente og kan ikke fjernes uten spor. Mulige merkinger inkluderer serienummer, firmanavn, destinasjon eller tiltenkt bruk, for eksempel CAT.3.

IN-MOULD MERKING

For de mest krevende kundene tilbyr vi også flerfargede grafiske merker for isolerte containere. In-mould-merking er en visuell måte å identifisere kunden med en firmaprofil eller annen grafikk. Denne teknologien kan også brukes til markedsføringsformål eller til å styrke et varemerke. Denne unike metoden for merking brukes ofte for å presentere brukerveiledninger eller andre meldinger som må formidles for en spesifikk produktanvendelse.

Din leverandør og samarbeidspartner av hygieniske isolerte containere av høyeste kvalitet.

FARGER


Farger i samsvar med HACCP-systemet.

En av nøkkelementene for å opprettholde det høyeste nivået av renslighet og hygiene i en produksjonsanlegg er å forhindre at "rene" og "skitne" containere krysser hverandre.


Dette oppnås ved å bruke en passende fargeskjema for transport- og lagringsemballasje. For både isolerte containere og annen emballasje og tilbehør i produksjonsanlegg er det definert seks farger i henhold til dette systemet.




MENT FOR RÅ FISK,
SJØMAT



MENT FOR RÅTT
FJÆRFE



MENT FOR
RÅTT KJØTT



MENT FOR FRUKT OG
GRØNNSAKER



MENT FOR KOKT KJØTT
OG PØLSER



ELLER
MEIERIPRODUKTER
OG BRØD

INDIVIDUELL FARGESETTING

På forespørsel er vi i stand til å produsere containeren i hvilken som helst individuell farge, helt fra bare 1 stk!

SIKKERHET

Sikkerhet først!

Følg alltid disse grunnleggende sikkerhetsreglene!

- Løft aldri containere med kroker hvis topphjørnene er skadet eller tidligere har blitt reparert.
- Hold alltid en trygg avstand fra containerne som blir båret eller transportert, selv om de er stablet.
- Bruk beskyttende helse- og sikkerhetsklær.
- Når du transporterer containere i en stabel med en gaffeltruck, gjør alltid dette ved å forsiktig plukke opp containeren på den lange siden. Meier vil gi ekstra stabilitet når du kjører over lange avstander og ujevne overflater.
- Sørg for at helningen på gulvet ikke påvirker stabiliteten til høye stabeler.
- Reparer alltid lett skadete containere regelmessig, og fjern brukte eller alvorlig skadete containere fra sirkulasjonen

Når du stabler isolerte beholdere, sørg for at:

- Alle containere har ingen skader på hjørnehåndtak, vegger og ben eller meier.
- Stedet der du plasserer containerne har en jevn og stabil overflate.
- Stabelen med containere står rett og vipper ikke på grunn av ujevne gulvflater eller feil stabling.
- Containerne er stablet oppå hverandre og sitter jevnt og rett oppå hverandre.



Din leverandør og samarbeidspartner av hygieniske isolerte containere av høyeste kvalitet.

ARBEIDS HYGIENE

Et elegant utseende gir et positivt inntrykk!

Å holde isolerte containere rene er en ekstremt viktig aspekt av deres bruk.

Regelmessig rengjøring forlenger betydelig levetiden til containeren. Reparasjoner reduseres betydelig, og kvaliteten på transporttjenestene forblir alltid på det høyeste nivået.

I tillegg sparer regelmessig profesjonell rengjøring tid og penger. Dette bidrar til kundetilfredshet og fører til langsiktig kundelojalitet.

HUSK!

- Vask alltid isolerte containere etter bruk.
- Hvis du legger merke til skader på containeren, husk å ikke benytte den, men få den reparert umiddelbart.
- Bruk containere som tiltenkt, kun for matprodukter.

Hvis du forstår at rensligheten til isolerte containere viser din profesjonalitet og kvalitet på de transporterte varene i øynene til kundene dine, betyr det at du er ett skritt foran konkurrentene.

Ved høye daglige volumer er det også mulig å etablere et permanent vaskepunkt ved å installere en SPESIAL -container vaskestasjon på et angitt område, noe som sikkert vil bidra til å redusere logistikk kostnadene. På forespørsel vil vi også ta vare på logistikken.

Kontakt oss, og vi vil utvikle et passende rengjøringskonsept for deg!



+47 960 49 556

info@ip-group.no
www.ip-group.no

UTLEIE

Forvent det uventede.

Fra nå av er uventede bestillinger fra kunder under høysesongen ikke lenger et problem!


Hos IP-Group tilbyr vi utleie av våre isolerte produkter slik at du enkelt og økonomisk kan oppfylle målene som er satt for selskapet ditt av kundene dine. Bare fortell oss modellen, mengden og planlagt utleieperiode, så vil vi utarbeide det forventede tilbudet for deg innen 24 timer.

Du er velkommen til å kontakte oss:

+47 960 49 556 | geir.persen@ip-group.no



Din leverandør og samarbeidspartner av hygieniske isolerte containere av høyeste kvalitet.

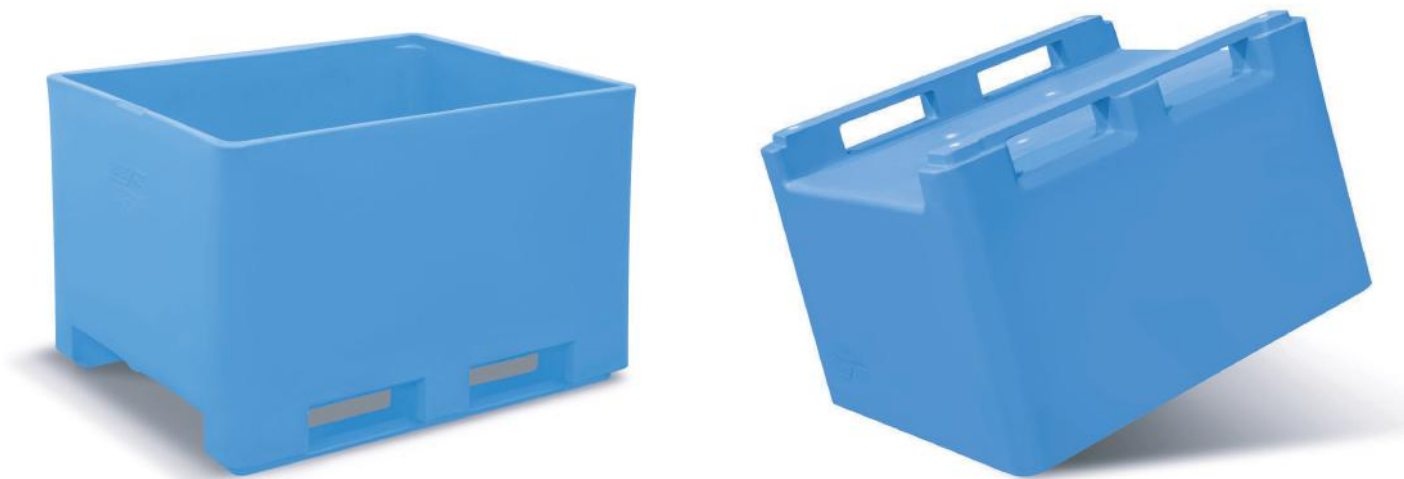

Cross-section of the sample container
with foamed polyethylene (PE) insulation

