



Fibra Market

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS




CABLE

CORTE DE CABLE GRATIS

CUALQUIER LONGITUD
*SI SE TIENE DE STOCK


ENROLLADO DE CABLE EN BOBINA

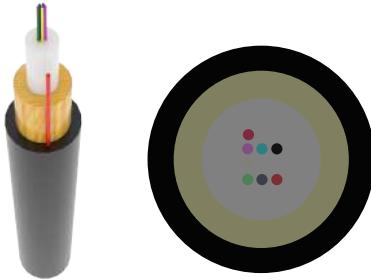

OP-CDEXXXX Monomodo/ Multimodo

Monotubo Dieléctrico (EXT/INT)

- Fibras de vidrio reforzadas.
 - Protección anti-roedores.
 - Gel anti-agua.
- 6 fibras 12 fibras



OP-CDXXXX

Cable de abonado FTTH (DROP)


- Fibras ópticas G-657A2.
- Resistencia sobre tuberías y fachadas.
- Permite resistir fuerzas de tracción.



ventas@fibramarket.com



www.fibramarket.com

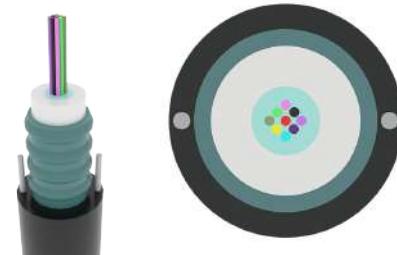

OP-CAEXXXX Monomodo

Monotubo Armado Metálico


- Armadura de acero.
 - Corrugado y con dos guías de acero.
 - Doble protección anti-roedores.
 - Gel anti-agua.
- 6 fibras 12 fibras



OP-CADSSXXXX Monomodo

Cable ADSS

- Fibras de vidrio reforzadas.
 - Protección anti-roedores.
 - Gel anti-agua.
 - SPAN de 100 a 120m.
- 12 fibras 24 fibras 48 fibras

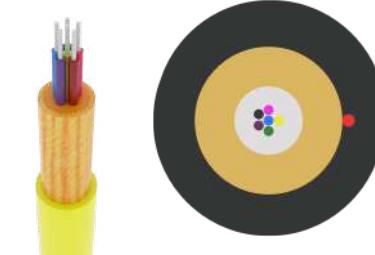

OP-CIDXXXX Monomodo/ Multimodo

Dieléctrico De Distribución

- Chaqueta externa de LSZH.
 - Fibras de vidrio reforzadas.
 - Con anti-roedores y gel anti-agua.
- 6 fibras 12 fibras



CABLE PRECONECTORIZADO

Configura tu cable

- Con conectores LC/SC/ST y FC.
- Con pulidos PC/UPC y APC.
- Ensamblado con conectores de fibra óptica en uno o ambos extremos.



(800) 999 1531

55 7431 1644

JUMPERS

PUEDES CONFIGURAR TUS JUMPERS A LA MEDIDA



SIMPLEX

Monomodo

1m 2m 3m 5m 10m

Diferentes pulidos:

PC UPC APC

Diferentes conectores:

SC LC FC ST



DUPLEX

Monomodo y Multimodo

1m 2m 3m 5m 10m

Diferentes pulidos:

PC UPC APC

Diferentes conectores:

SC LC FC ST



OM1

850nm, 1300nm
Multimodo
62.5/125



OM2

850nm, 1300nm
Multimodo
50/125



OM3

850nm, 1300nm
Multimodo
50/125



OM4

850nm, 1300nm
Multimodo
50/125


*Todos nuestros jumpers llevan certificado de prueba

CONECTORES


RÁPIDOS PREPULIDOS



SC UPC
OP-FCSCU




SC PC
OP-FCSCA



SC PC OM3
OP-FCSCP3



LC APC
OP-FCLCA



LC PC
OP-FCLCP3



LC UPC
OP-FCLCU

EPOXICOS

PREGUNTA POR NUESTROS DIFERENTES TIPOS DE CONECTORES



FCP SIMPLEX
OP-CON-FCPSX



SC UPC
OP-CON-SCUS9

Diferentes pulidos:

PC UPC APC

Diferentes conectores:

LC FC

ST SC

Monomodo

Multimodo

ADAPTADORES

Nuestros Acopladores permiten alinear con precisión los conectores con la finalidad de permitir la continuidad de la fuente de luz de un extremo al otro. Su diseño permite una instalación sencilla tanto de encaje o atornillado y su sistema de acoplación push-pull asegura una lineación exacta entre dos fibras y una baja de atenuación de inserción.

MULTIMODO MONOMODO

SC APC



SIMPLEX
OP-ACSCAS



DUPLEX
OP-ACSCAD

SC UPC



SIMPLEX
OP-ACSCUS



DUPLEX
OP-ACSCUD

LC UPC



DUPLEX
OP-ACLUD



QUADRUPLEX
OP-ACLCUQ

UPC



FC SIMPLEX
OP-ACFCUS



ST SIMPLEX
OP-ACSTUS

LC PC



DUPLEX
OP-ACLCPD
62.5/125



QUADRUPLEX
OP-ACLCPQ
62.5/125

SC PC



SIMPLEX
OP-ACSCPS



DUPLEX
OP-ACSCPD

LC PC



DUPLEX
OP-ACLCP3D
50/125



QUADRUPLEX
OP-ACLCP3Q
50/125

PC



FC SIMPLEX
OP-ACFCPS



ST SIMPLEX
OP-ACSCPS



www.fibramarket.com



ventas@fibramarket.com



(800) 999 1531



55 7431 1644

DISTRIBUIDORES

ARMADO Y ENSAMBLADO BAJO PEDIDO Y ESPECIFICACIONES



OP-1U-XXSCSX

Distribuidor Óptico 1U

- 6 entradas posteriores para cables.
- Acero laminado en frío 16 ga.
- Capacidad máx. 24 fibras en SC Dúplex.
- No incluye adaptadores ni pigtails.
- Incluye 1 cassette.

12 Simplex

PARA ACOPLADORES SC/LC

24 Simplex

24 Duplex



OP-1U-PLA

Distribuidor Óptico 1U, 3 Placas

- Charola deslizable delantera y trasera.
- Cubiertas abatibles.
- 18 fibras (SC-SX) 36 fibras (LC-DX).
- No incluye adaptadores ni pigtails.
- No incluye cassettes ni placas.

PARA ACOPLADORES SC/LC/ST/FC



OP-1U-PRO-xxxx

Distribuidor Profesional 1U

- Capacidad para 4 charolas de empalme.
- 48 fibras (LC-DX, SC-DX).
- Panel frontal intercambiable (SC-SX, SC-DX, LC-DX, ST/FC).
- No incluye adaptadores ni pigtails.
- Incluye 1 cassette.

PARA ACOPLADORES SC/LC/ST/FC



OP-2U-00

Distribuidor 2U

- Capacidad para 8 cassettes de empalme.
- 96 fibras (SC duplex y LC duplex).
- Capacidad máx. 48 fibras (SC simplex, ST, FC).
- No incluye adaptadores ni pigtails.
- No incluye cassettes ni placas.

PARA ACOPLADORES SC/LC

PLACAS DE DISTRIBUCIÓN


SC-SX



ST-FC



SC DX



www.fibramarket.com



ventas@fibramarket.com



(800) 999 1531



55 7431 1644

CAJAS MORALES Y FTTH

ARMADO Y ENSAMBLADO BAJO PEDIDO Y ESPECIFICACIONES

OP-CR0YY00

Caja de Distribución -1 placa

- Capacidad para 1 placa modular (no incluido).
- Cubiertas abatibles.
- Acero laminado en frío 16 ga.
- Capacidad máxima de 12 fibras.
- No incluye adaptadores ni pigtails.

Compatible con:

SC LC FC ST



OP-CR0YY00

Caja de Distribución -2 placas

- Capacidad para 2 placas modulares (no incluido).
- Cubiertas abatibles.
- Acero laminado en frío 16 ga.
- Capacidad máxima de 24 fibras.
- No incluye adaptadores ni pigtails.

Compatible con:

SC LC FC ST



OP-FTTE0106

Caja FTTH de 6 fibras

- 210 x 140 x 40 mm.
- 1 entradas y 6 salidas.



OP-FTTE0208

Caja FTTH de 8 fibras

- 215 x 205 x 62 mm.
- 2 entradas y 8 salidas.



OP-FTTE0216

Caja FTTH de 16 fibras

- 306 x 236 x 106 mm.
- 2 entradas y 16 salidas.



OP-FTTE0248

Caja FTTH de 48 fibras

- 430 x 333 x 130 mm.
- 6 entradas y 48 espacios.



SOLUCIONES FTTH



OP-CDR
Caja de Terminación para Riel Din

128 x 150 x 35 mm.
2 puertos de entrada/salida.
Capacidad de 6 y 8 acopladores.
Glandulas para cable incluidas.



OP-RO02
Roseta 2 puertos

86 x 86 x 23 mm.
Resistencia al choque.
Tapa totalmente removible.
Clasificación interior.

CON/SIN CASETTE



OP-ROC04
Roseta 4 puertos

110 x 150 x 30 mm.
Resistencia al choque.
Tapa totalmente removible.
Clasificación interior.

CON/SIN CASETTE



OP-FTTE011
Caja de Distribución Exterior FTTH para 1 Fibra

160 x 48 x 16 mm.
Montaje en poste y pared.
IP65.
Clasificación interior y exterior.



OP-FTEX0224
Caja de Distribución Exterior FTTH para 24 fibras

370 x 210 x 124 mm.
Montaje en poste y pared.
IP68.
Clasificación exterior.

SPLITTERS OP-SPLT1X



Los Splitters son dispositivos pasivos que se encargan de dividir la señal de una red óptica de un punto a multiples. Y lo que esto significa es que una señal central puede tener N número de salidas.

TIPOS:

TUBO	CASSETTE	SIN CONECTORES
1x2	1x4	1x8
1x16	1x32	1x64

*Pregunta por los modelos desbalanceados.

CAJAS DE EMPALME

HORIZONTALES

Nota: No incluyen charolas de empalme.



OP-CEHXX
Caja de Empalme

24 fibras 48 fibras



OP-CEH96
Caja de Empalme de
96 fibras



CAJAS
PLP

Estándar Expandido/Line

48 fibras 72 fibras 96 fibras

LCC para fusiones

12 fusiones 24 fusiones

VERTICALES

Nota: No incluyen charolas de empalme.



OP-CEVXX
Caja de Empalme

48 fibras 96 fibras 144 fibras



CASSETES

Para cajas de empalme
orizontal y vertical

OP-CASS-XX
Tipo Botella

12 fibras 24 fibras



www.fibramarket.com



ventas@fibramarket.com



(800) 999 1531



55 7431 1644

EMPALMADORAS

CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO GRATIS EN LA COMPRA DEL EQUIPO



AI-9 Empalmadora 6 motores

- Medidor de potencia incluido.
- Localizador visual de fallas.
- Conexión y funcionamiento vía celular.
- 12.2cm x 13.5cm x 19.8cm.



Kit de herramientas



Banco



Soporte para cortadora



OP-FS450 Empalmadora FS450

- 4 motores.
- Función para monomodo y multimodo.
- Tiempo de empalme de 9 segundos.
- 14.6cm x 13.1cm x 15.2cm.



Kit de herramientas



Maletín de transporte

EMPALMADORAS

CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO GRATIS EN LA COMPRA DEL EQUIPO



OP- 6481-4M

Empalmadora 4 motores

- 300 grupos de modos de empalme.
- 10000 grupos de registros de fusión.
- Holder universal apto para fibra con recubrimiento 250µm, 400µm, 0.1 a 33mm y cable drop de 2 a 3 mm.
- 12cm x 13cm x 15.4cm



Incluye un
kit básico



Maletín de
transporte



OP- 6481-6M

Empalmadora de 6 motores

- 300 grupos de modos de empalme.
- 10000 grupos de registros de fusión.
- Almacenamiento para 64 imágenes.
- 12cm x 13cm x 15.4 cm.



Incluye un
kit básico



Maletín de
transporte

EMPALMADORES

CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO GRATIS EN LA COMPRA DEL EQUIPO



Mini5C+

Fiber Fox 5C+

- Alineación por núcleo.
- Memoria 2000 registros.
- Tiempo de calentamiento 18 segundos.
- 12.20 x 12.40 x 13.71cm.
- Modos de fábrica: 3 Modos instalables: 23



Incluye un
kit básico



Maletín
de transporte



OP-Type 56

Sumitomo T-56

- Función para monomodo y multimodo.
- Tiempo de empalme de 6 segundos.
- Accesarios para organizar fibras.
- 12.8 cm x 15.4 cm x 13.0 cm.
- Batería para 300 empalmes.



Incluye un
kit básico



Maletín
de transporte



Mini6S

Fiber Fox 6S

- Alineación por núcleo DWACAS.
- Memoria 2000 registros e imágenes.
- Tiempo de calentamiento 16 segundos.
- 12.20 x 12.40 x 13.71cm.
- Modos de fábrica: 37
- Modos instalables: 110



90S +

Fujikura 90S+

- Función para monomodo y multimodo.
- Pantalla de 5.0" LCD touch screen.
- Tiempo de empalme de 7-9 segundos.
- 17cm x 17.3cm x 15cm.
- Incluye accesorios.

EQUIPOS DE MEDICIÓN

CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO GRATIS EN LA COMPRA DEL EQUIPO



OP-MDP-3208
Medidor de potencia

Función de auto-apagado.
Función de auto-calibración.
Medidas en dBm o mw.
Bajo consumo de batería.



OP-MDP-3202
Mini medidor de potencia

Localizador de fallas.
Modalidad monomodo y dual.
Mediciones lineares y no lineares.
Función básica para RJ45.



OP-MDPRY3200A
Medidor de Potencia Ruiyan

Función para auto-calibrar.
Para multimodo y monomodo.
Control inteligente de luminocidad.
Homologado por CARSO.



OP-MDP-3220P
Medidor de potencia PON

Función de certificación "PASS/FAIL".
VFL y secuencia de cable RJ45.
Batería recargable.
Función completa para medición PON.



OP-FDL-3116
Fuente de Luz

- Modulación de energía.
- Control inteligente de luminocidad.
- Indicador de batería baja.
- Producción de tono: 330Hz, 270Hz, 1KHz, 2KHz.



OP-FDL-3108
Fuente de Luz

- Modulación de las longitudes de onda.
- Luz para poder utilizar de noche.
- Función de auto-apagado.
- Alta estabilidad.

EQUIPOS DE MEDICIÓN

CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO GRATIS EN LA COMPRA DEL EQUIPO



OP-OTDR-3016

El OTDR-3016

- Función básica para RJ45.
- Zona muerta mínima.
- Fácil descarga de información.
- Formato de archivos SOR.



OP-OTDR-3202

OTDR-3202 Sencillo Monomodo

- Conector intercambiable.
- Localizador visual de fallas.
- Medidor de potencia.
- Prueba básica de RJ45.



OP-OTDR-3302

OTDR Monomodo

- Nivel de protección IP65.
- Pantalla LCD touch.
- Puertos USB, mini-USB, Ethernet.
- 4 modalidades.

OP-OTDR-ET3302

Monomodo y Multimodo

- Nivel de protección IP65.
- Pantalla LCD touch.
- Puertos USB, mini-USB, Ethernet.
- Diseño inteligente.



OP-LVFOXM

Localizador Visual de Fallas

- Carcasa metálica.
 - Led verde intermitente para modalidad QCW.
 - Led verde continua para modalidad CW.
 - Funcionamiento con 2 pilas AAA.
- Distancia:

1 KM

5 KM

10 KM



OP-MIC400X

Microscopio para Fibra óptica

- Inspección de pulidos.
- Para la verificación de conectores.
- Compatible con los dos tipos de fibra.
- Funcionamiento con 2 pilas AAA.



www.fibramarket.com



ventas@fibramarket.com



(800) 999 1531



55 7431 1644

HERRAMIENTAS

CONTAMOS CON DIFERENTES KITS

1 Cortadora de precision **OP-CDR-02**
sencilla

2 Cortadora de precision **OP-CDR33012**

3 Pelador para Cable **OP-HR-39X**
3 posiciones 2 posiciones

4 Slitter pelador de **OP-HR-380**
fibra óptica

5 Tijeras Kevlar **OP-HR-150**

6 Pelador para sangrado
de fibra optica **OP-HR-375**

7 Limpiadores tipo
bolígrafo **OP-PLM-125**
OP-PLM-250

8 Pelador Longitudinal **OP-HR-325**

9 Toallas secas **OP-HR-LIM**

10 Dispensador de Alcohol **ADB-250**

250 ml 500 ml

11 Maletín de transporte



CONSUMIBLES



**MANGAS DE
EMPALME**
OP-MEXX

40 mm 60 mm



**TAPONES
CIEGOS**
OP-TCSXX

- SC Simplex / LC Dúplex
- SC Duplex / LC Quadruplex
- ST Simplex / FC Simplex



**BOBINA DE
LANZAMIENTO**
OTDR OP-BOB-XXXX

500 m 1000 m



**RIELES PARA
DESBOBINAR
CABLE**
OP-HR-DSB2500

1700 KG



BREAK OUT KIT
OP-BOUTXX

6 fibras 12 fibras



**ALCOHOL
ISOPROPÍLICO**
OP-TCSXX

5 litros



**LIJA DE DISCO DE
DIAMANTE**
OP-LIJADM

15 micras 3 micras 1 micra



www.fibramarket.com



ventas@fibramarket.com



(800) 999 1531



55 7431 1644

MANEJAMOS MATERIALES DE LAS SIGUIENTES

MARCAS



PREFORMED LINE PRODUCTS

EXFO

VIAVI



OPTRAL

HIGH PERFORMANCE
OPTICAL CABLES



HUMBRALL

Conectando con visión las urbes del futuro



Fibra Market

EL MERCADO DE LA FIBRA ÓPTICA



www.fibramarket.com



ventas@fibramarket.com



(800) 999 1531



55 7431 1644