



WOODTOUCH



WOODTOUCH

a harmonious
project

SOFT R9
NATURAL R10
TECNICA R11



20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"
22,5x180 - 8⁷/₈" x 70⁷/₈"
40x120 - 15³/₄" x 47¹/₄" **20MM**

 **ERGON**
engineered stone

WOODTOUCH

gym and wellness area

NATURAL R10

3 superfici e 5 tonalità di colore
3 surfaces and 5 colour shades

1/SOFT R9

2/NATURAL R10

3/TECNICA R11

Eleganza naturale e vocazione tecnica convivono in **Woodtouch**, collezione ispirata alla bellezza dei roveri spazzolati e verniciati, declinata in **tre finiture superficiali** appositamente studiate per assicurare **prestazioni ottimali in ogni destinazione d'uso**.

La soluzione ideale per una progettazione continua ed armonica che trasmetta l'inconfondibile sapore del legno a tutti gli ambienti.



Combining natural elegance and technical excellence, Woodtouch, a collection inspired by the beauty of brushed and varnished oak, is available with three surface finishes specially designed to ensure optimal performance for every intended application.

The perfect solution for a continuous, harmonious design that imbues all the rooms with the unmistakable charm of wood.

balcony
TECNICA R11

bathroom
NATURAL R10

bedroom
and wardrobe
SOFT R9







SOFT R9






SBIANCATO 20x120 - 7^{7/8}" x 47^{1/4}"

PAGLIA 20x120 - 7^{7/8}" x 47^{1/4}"

MIELE 20x120 - 7^{7/8}" x 47^{1/4}"

CORDA 20x120 - 7^{7/8}" x 47^{1/4}"


FUMO 20x120 - 7^{7/8}" x 47^{1/4}"

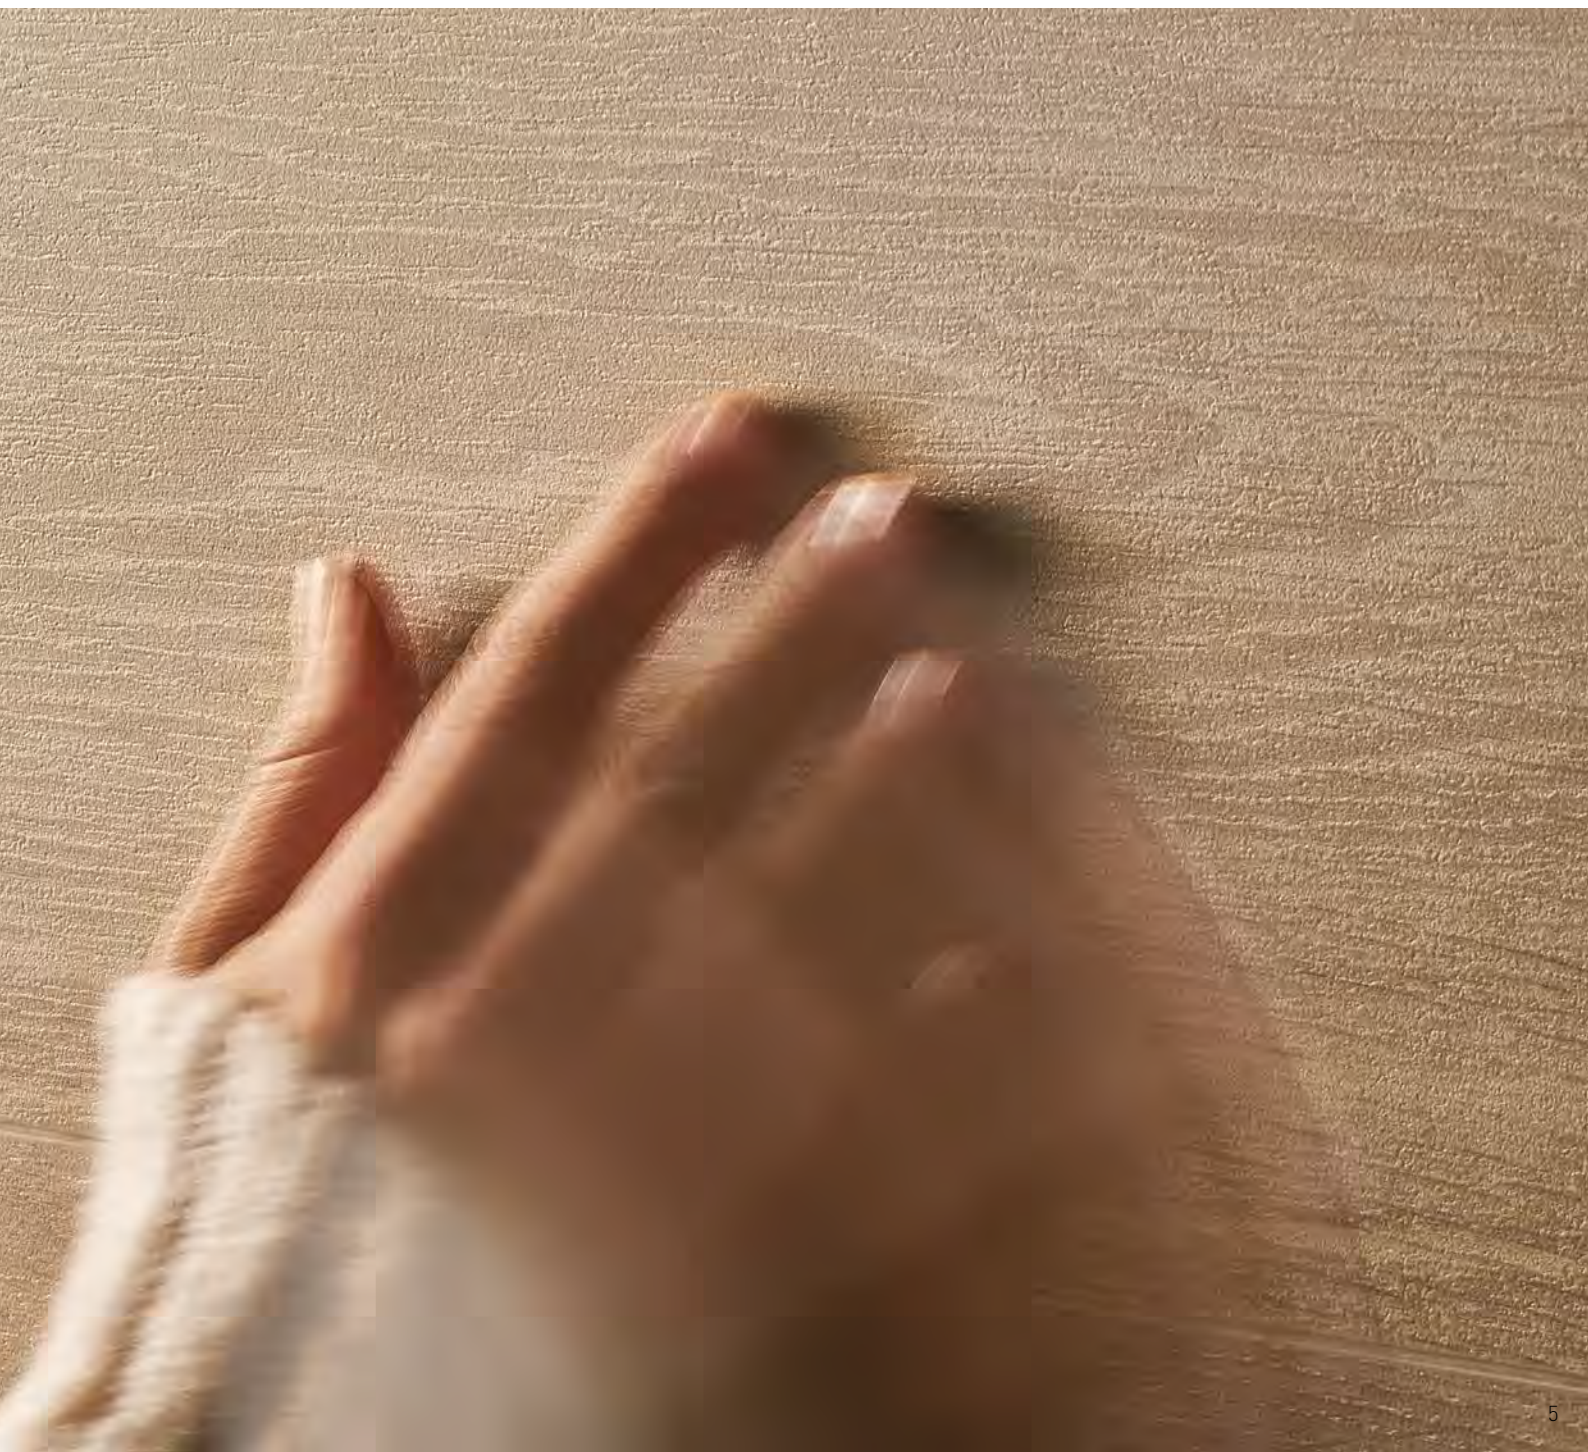



NATURAL R10



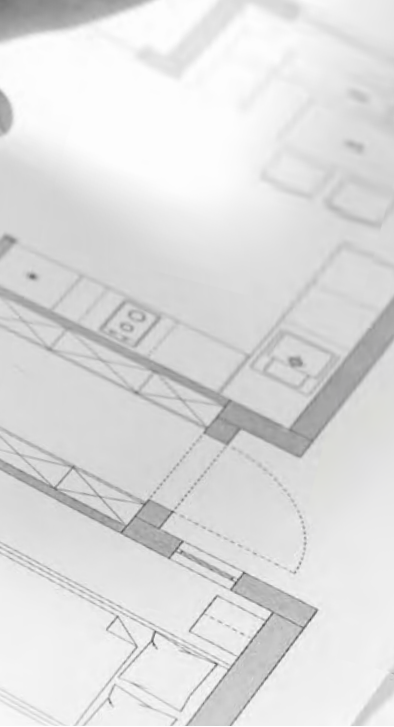

SBIANCATO 20x120 - 7^{7/8}" x 47^{1/4}" . 22,5x180 - 8^{7/8}" x 70^{7/8}"

PAGLIA 20x120 - 7^{7/8}" x 47^{1/4}" . 22,5x180 - 8^{7/8}" x 70^{7/8}"

MIELE 20x120 - 7^{7/8}" x 47^{1/4}" . 22,5x180 - 8^{7/8}" x 70^{7/8}"

CORDA 20x120 - 7^{7/8}" x 47^{1/4}"


FUMO 20x120 - 7^{7/8}" x 47^{1/4}" . 22,5x180 - 8^{7/8}" x 70^{7/8}"





TECNICA R11



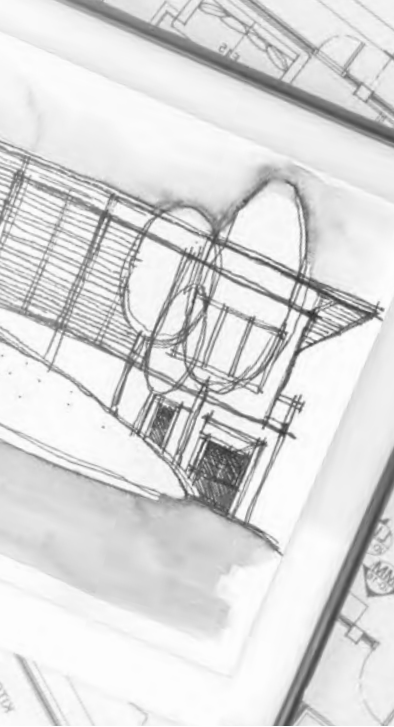

SBIANCATO 20x120 - 7⁷/₈" x 4⁷/₁₆"

PAGLIA 20x120 - 7⁷/₈" x 4⁷/₁₆"

MIELE 20x120 - 7⁷/₈" x 4⁷/₁₆"

CORDA 20x120 - 7⁷/₈" x 4⁷/₁₆"

FUMO 20x120 - 7⁷/₈" x 4⁷/₁₆"





MIELE SOFT R9 nat. rett. 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"

SOFT R9



WOODTOUCH

MIELE SOFT R9 nat. rett. **20x120** - 7^{7/8}"x47^{1/4}"





CORDA TECNICA R11 nat. rett. 20x120 - 77/8" x 47 1/4"

TECNICA R11





SBIANCATO SOFT R9 nat. rett. 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"
SBIANCATO TECNICA R11 nat. rett. 20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"

SOFT R9

TECNICA R11





CORDA NATURAL R10 nat. rett. **20x120** - 7⁷/₈" x 47¹/₄"
TR3ND TAUPE nat. rett. **60x120** - 23⁵/₈" x 47¹/₄"

NATURAL R10



WOODTOUCH



CORDA NATURAL R10 nat. rett. 20x120 - 7^{7/8}" x 47^{1/4}"





FUMO NATURAL R10 nat. rett. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"

NATURAL R10



Accademia **GRUPPO** Italiana

**IL PANINO ITALIANO.
QUOTIDIANO STRA-ORDINARIO.**
di Francesco Marone

Il panino in Italia è un micro-laboratorio spontaneo di sperimentazione del gusto:
la varietà di forme e consistenze del pane,
la scelta e la combinazione minima degli ingredienti,
la capacità miracolosa di mescolare
i sapori e rilanciare il gusto.

In altre culture il sandwich è una commodity senza sorprese, in Italia il panino è invece - in casa e fuori casa - un'arte che unisce gusto e semplicità, piacere e bisogno, in modo autentico e speciale: cioè al di là della routine alimentare.

E' così che il Panino Italiano può essere considerato l'occasione in cui il quotidiano si trasforma in esperienza stra-ordinaria.



WOODTOUCH

MIELE NATURAL R10 nat. rett. **20x120** - $7\frac{7}{8}'' \times 47\frac{1}{4}''$
TR3ND TAUPE nat. rett. **60x120** - $23\frac{5}{8}'' \times 47\frac{1}{4}''$

NATURAL R10



ESTERNI DI GRANDE VALORE ESTETICO

OUTDOOR SPACES
OF GREAT
AESTHETIC VALUE

Estetica e Prestazioni

Woodtouch 20mm assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici.



Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, Woodtouch 20 mm può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. Woodtouch 20 mm è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.






MIELE 20mm nat. rett. 40x120 - 15^{3/4}"x47^{1/4}"



20 MM

MIELE 20mm nat. rett. 40x120 - 15^{3/4}"x47^{1/4}"

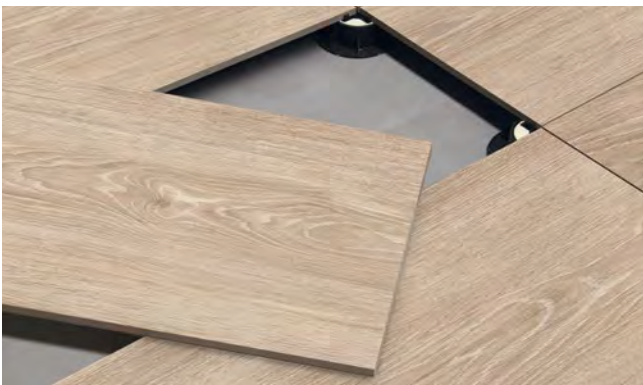

High-Performing good looks.

Woodtouch 20mm delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors.



Easily installed dry on grass, sand and gravel, Woodtouch 20mm can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. Woodtouch 20mm enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

MIELE

FORMATI Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



22,5x180 (8^{7/8}"x70^{7/8}"
E0M3 Miele Natural R10 Nat. Rett.

● T52



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}"
E0LP Miele Soft R9 Nat. Rett.

● T23



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}"
E0LW Miele Natural R10 Nat. Rett.

● T23



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}"
E0MM Miele Tecnica R11 Nat. Rett.

● T23



40x120 (15^{3/4}"x47^{1/4}"
E0MF Miele Nat. Rett.

● T67



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

SBIANCATO

FORMATI Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



22,5x180 (8^{7/8}"x70^{7/8}")

E0M1 Sbiancato Natural R10 Nat. Rett.

● T52



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")

E0LM Sbiancato Soft R9 Nat. Rett.

● T23



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")

E0LU Sbiancato Natural R10 Nat. Rett.

● T23



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")


E0MK Sbiancato Tecnica R11 Nat. Rett.

● T23



FUMO


FORMATI Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")

E0LR Fumo Soft R9 Nat. Rett.

● T23



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")

E0LY Fumo Natural R10 Nat. Rett.

● T23



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")

E0MP Fumo Tecnica R11 Nat. Rett.

● T23



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

PAGLIA

FORMATI Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



20x120 (77/8" x 47 1/4")

EOLN Paglia Soft R9 Nat. Rett.

● T23



20x120 (77/8" x 47 1/4")

EOLV Paglia Natural R10 Nat. Rett.

● T23



20x120 (77/8" x 47 1/4")

EOML Paglia Tecnica R11 Nat. Rett.

● T23



CORDA

FORMATI Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



20x120 (77/8" x 47 1/4")

EOLQ Corda Soft R9 Nat. Rett.


● T23



20x120 (77/8" x 47 1/4")

EOLX Corda Natural R10 Nat. Rett.

● T23



20x120 (77/8" x 47 1/4")

EOMN Corda Tecnica R11 Nat. Rett.

● T23











Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.








PEZZI SPECIALI

Trims | Peces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size						Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Natural Rett. 4,6x120 - 1 ¹³ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ " Pcs. Box 6 - LM x Box 7,20	E0MS	E0MT	E0MU	E0MV	E0MW	● A28
 Gradone - Step	Soft Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E0MZ	E0N0	E0N1	E0N2	E0N3	● A98
	Natural Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E0N6	E0N7	E0N8	E0N9	E0NA	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Soft Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX E0NE	DX E0NF	DX E0NG	DX E0NH	DX E0NJ	● A104
		SX E0NM	SX E0NN	SX E0NP	SX E0NQ	SX E0NR	
	Natural Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX E0NU	DX E0NV	DX E0NW	DX E0NX	DX E0NY	● A104
		SX E0P1	SX E0P2	SX E0P3	SX E0P4	SX E0P5	

20MM PEZZI SPECIALI


Trims | Peces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size					Fascia di prezzo Price band
 Gradone - Step	Nat. Rett. 33x120x5 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ⁵ / ₁₆ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	E0PL				● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Nat. Rett. 33x120x5 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ⁵ / ₁₆ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX E0XN	SX E0XT			● A105
 Terminale - Endingpiece	Nat. Rett. 33x120x2,5 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ⁵ / ₁₆ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	E0PW				● A98
 Ang. Terminale Dx Sx Endingpiece Corner Dx Sx	Nat. Rett. 33x120x2,5 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ⁵ / ₁₆ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX E0Q1	SX EG06			● A105
 Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x120 - 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	E0P9				● A96
 Alzata - Riser	Nat. Rett. 16,5x120 - 1/2"x47 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	E0PF				● A56

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) - Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	9,5/10 mm ≥ 45 N/mm ²	20MM ≥ 45 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs	≥ 12000 N 2500 Lbs
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED	
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Кэффициент трения		SOFT R9	NATURAL R10
	DIN EN 16165 Annex B	R9	R10
	DIN EN 16165 Annex A	-	A
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,50
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	-	P3
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	-	> 36 Low Slip Potential
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	2
			TECNICA R11 / 20 MM.
			R11
			C (A+B+C)
			WET ≥ 0,65
			> 0,40
			P4
			> 36 Low Slip Potential
			3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
22,5x180 Natural	10	2,47	4	1,620	37,26	36	58,32	1341
20x120 Natural - Soft - Tecnica	9,5	4,17	4	0,960	21,12	40	38,40	845
40x120 Naturale 20MM	20	2,08	1	0,480	22,08	48	23,04	1060

P.2
L'HARMONIE D'UN PROJET

3 surfaces 5 nuances chromatiques

Élégance naturelle et vocation technique coexistent dans Woodtouch, une collection inspirée par la beauté des chênes brossés et vernis. Elle se décline en trois finitions de surface spécialement conçues pour assurer des performances optimales quelque soit le domaine d'application.

La solution idéale pour un design continu et harmonieux qui transmet la saveur unique du bois à toutes les ambiances.

P.2
DIE HARMONIE EINES PROJEKTS

3 Oberflächen 5 Farbvarianten

Natürliche Eleganz und hoher technischer Anspruch verbinden sich in Woodtouch, einer Kollektion, die die Schönheit von gebürstetem und lackiertem Eichenholz nachempfunden. Die drei Oberflächen wurden eigens für hohe Leistungsmerkmale in jedem Anwendungsbereich entwickelt.

Die ideale Lösung für eine durchgehende, harmonische Gestaltung, die die einzigartige Ausstrahlung von Holz auf alle Räume überträgt.

P.2
LA ARMONÍA DE UN PROYECTO

3 superficies, 5 variedades cromáticas

La elegancia natural y la vocación técnica conviven en Woodtouch, la colección inspirada en la belleza de los robles cepillados y pintados, articulada en tres acabados superficiales estudiados expresamente para ofrecer prestaciones excelentes en cualquier finalidad de uso.

La solución ideal para un diseño continuo y armónico que transmite el inconfundible sabor de la madera a todos los espacios.

P.2
ГАРМОНИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

3 отделки поверхности, 5 цветовых вариантов

Натуральная элегантность и техническое призвание уживаются в коллекции Woodtouch, вдохновленной красотой окрашенной и обработанной щеткой древесины дуба. Коллекция предлагает три отделки поверхности, разработанные специально для обеспечения наилучших характеристик в любой сфере назначения.

Это - идеальное предложение для создания гармоничного и согласованного дизайна, приносящего несравненную красоту дерева во все интерьеры.

P.32
20MM

EXTÉRIEURS DE GRANDE VALEUR ESTHÉTIQUE

Esthétique et performance. Woodtouch 20mm instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, Woodtouch 20mm se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. Woodtouch 20mm est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

P.32
20MM

AUSSENBEREICHE MIT WERTIGER AUSSTRAHLUNG

Ästhetik und Leistungen. Woodtouch 20mm gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann Woodtouch 20mm auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. Woodtouch 20mm ist die ideale Lösung für eine stilichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

P.32
20MM

EXTERIORES DE GRAN VALOR ESTÉTICO

Estética y prestaciones. Woodtouch 20mm asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, Woodtouch 20mm también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. Woodtouch 20mm es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

P.32
20MM

НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ С ВЫСОКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ

ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Woodtouch 20mm гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреemptивностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал Woodtouch 20mm легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. Woodtouch 20mm - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.

WOODTOUCH

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it