

oferton

ofertas sólo para profesionales

Del 1 de abril al 30 de junio de 2025 o fin existencias
Precios Netos sin IVA

Cámara tipo domo Wi-Fi dual band 2,4/5,8Ghz

CIP-31D5W
31600990

~~155,00€~~
69,75€



- Resolución 5Mpx
- Óptica fija de 3,6mm
- Zoom digital en App
- Iluminación infrarroja con alcance de 20m
- Micrófono incorporado
- Índice de protección IP66
- Compatible con ONVIF2.4
- Detección de personas por vídeo análisis
- Conectividad Wi-Fi en 2,4/5,8GHz y Ethernet
- Dimensiones: 128(Ø) x 98(P) mm
- Alimentador 12Vcc incluido

Cámara tipo bullet Wi-Fi dual band 2,4/5,8Ghz

CIP-21B5W
31600995

~~110,00€~~
59,50€



- Resolución 5Mpx
- Óptica fija de 2,8mm
- Zoom digital en App
- Iluminación infrarroja con alcance de 30m
- Micrófono y altavoz incorporado
- Índice de protección IP66
- Compatible con ONVIF2.4
- Detección de personas por vídeo análisis
- Conectividad Wi-Fi en 2,4/5,8GHz y Ethernet
- Dimensiones: 70 (An) x 62 (Al) x 180 (P) mm
- Alimentador 12Vcc incluido

Cámara tipo PTZ Wi-Fi dual band 2,4/5,8Ghz

PTZ-05X5TW
31600992

~~330,00€~~
165,00€



- Resolución 5Mpx
- Óptica motorizada de 2.7-13.5mm
- Iluminación infrarroja con alcance de 40m
- Micrófono y altavoz incorporado
- Índice de protección IP66
- Compatible con ONVIF2.4
- Detección de personas por vídeo análisis
- Función WDR de 120dB
- Conectividad Wi-Fi en 2,4/5,8GHz y Ethernet
- Dimensiones: 110(An) x 175(Al) x 180(P) mm
- Alimentador 12Vcc incluido

Cámara PTZ Solar 4G con batería y doble cámara

PTZ-0202T4GS
31600994

~~199,00€~~
99,00€



- Doble cámara (fija + móvil) de 2Mpx con óptica de 2Mpx
- Incluye panel solar de 8W
- Batería de 15600mAh oculta en soporte de pared
- Micrófono y altavoz incorporado
- Detección de personas por vídeo análisis
- Función WDR de 120dB
- Incluye tarjeta de 64Gb para grabaciones autónomas
- Conectividad 4G LTE y GSM (tarjeta SIM no incluida)
- Índice de protección IP66
- Dimensiones: 130 (An) x 250 (Al) x 200 (P) mm



Kits

Todos los KITS
incluyen **2Tb**
de disco duro

Kit de videovigilancia analógico con DVR y dos cámaras bullet d/n

KIT-2BHVR2E

31600907

- Compuesto por DVR híbrido de 4 canales DVR-104E (31600980)
- 2 cámaras AHD4-31B2E (31600704) tipo bullet con micrófono y tecnología AOC
- 2 fuentes de alimentación 12Vdc/1A
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con el DVR
- DVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro
- No compatible con navegadores web



Kit de videovigilancia analógico con DVR y dos cámaras domo d/n

KIT-2DHVR2E

31600908

- Compuesto por DVR híbrido de 4 canales DVR-104E (31600980)
- 2 cámaras AHD4-21D2E (31600705) tipo domo con micrófono y tecnología AOC
- 2 fuentes de alimentación 12Vdc/1A
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con el DVR
- DVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro
- No compatible con navegadores web



Kit de videovigilancia IP con NVR y dos cámaras bullet d/n

KIT-21B414N

31600984

- Compuesto por NVR-204P (31601045) de 4 canales PoE y 2 cámaras CIP-21B4E (31691057) tipo bullet de 4Mpx con micrófono incorporado
- 2 cables de conexión UTP-18M de 18m (31600613) con conectores
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con el NVR
- NVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro



Kit de videovigilancia IP con NVR y dos cámaras domo d/n

KIT-21D414N

31600985

- Compuesto por NVR-204P (31601045) de 4 canales PoE y 2 cámaras CIP-21D4E (31691058) tipo domo de 4Mpx con micrófono incorporado
- 2 cables de conexión UTP-18M de 18m (31600613) con conectores
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con el NVR
- NVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro



Kit de videovigilancia inalámbrico con NVR y cuatro cámaras bullet d/n

KIT-4BWIFI

31600910

- NVR Wi-Fi de 8 canales
- 4 cámaras Wi-Fi preconfiguradas de 2Mpx
- 4 fuentes de alimentación de 12 Vcc
- NVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Conexión Wi-Fi o por cable del NVR al router
- Cámaras adicionales: CIP-4BWi-Fi (31600925)
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro





Cámaras IP

Cámaras IP Día/Noche



	CIP-21B4E	CIP-124B2E	CIP-124B2MA	CIP-24B5MA2
	31691057	31692075	31692082	31691064
	100,00 €	155,00 €	199,00 €	224,00 €
PVP NETO	50,00 €	72,85 €	89,55 €	112,00 €
Tipo	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet
Resolución	4Mpx	2Mpx	2Mpx	5Mpx
Óptica	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm
Rango IR	30m	40m	45m	40m
WDR	D-WDR	D-WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	-	1/1	1/1
E/S Audio	-	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	-	-	-
Altavoz incorporado	-	-	-	-
Vídeo Análisis	PD, VD, PID, LCD	-	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP67	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX

- Con leds IR para visión nocturna
- Smart motion detection con NVR Golmar
- Con slot para tarjeta micro SD

Leyenda videoanálisis

- **LCD:** Detección de línea de cruce
- **PID:** Detección de intrusión perimetral
- **PD:** Detección de persona
- **VD:** Detección de vehículo
- **FD:** Detección de cara
- **SOD:** Detección de objeto estacionario
- **CC:** Conteo cruzado
- **CD:** Detección de multitudes
- **QD:** Detección de colas
- **HM:** Mapa de calor
- **LPD:** Detección de matrículas
- **RSD:** Detección de sonidos



CIP-50B2MA	CIP-21D4E	CIP-124D2E	CIP-124D2MA	CIP-24D5MA
31691061	31691058	31692070	31692081	31691030
393,00 €	100,00 €	155,00 €	199,00 €	224,00 €
176,85 €	50,00 €	72,85 €	89,55 €	112,00 €
Bullet	Domo	Domo	Domo	Domo
2Mpx	4Mpx	2Mpx	2Mpx	5Mpx
Motorizada 5-50mm	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm
40m	30m	40m	45m	40m
WDR de 120dB	D-WDR	D-WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
1/1	-	-	1/1	1/1
1/1 (RCA)	-	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)
-	Sí	-	-	-
-	-	-	-	-
LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC	PD, VD, PID, LCD	-	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche
IP66	IP66	IP66	IP67	IP67
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
C-BASE02, AUDIO-BOX	C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX

Cámaras IP Full Color



	CIP-21B4D	CIP-24B5DA	CIP-21B8D	CIP-24B8FA
	31692053	31691070	31691055	31691034
	131,00 €	331,00 €	192,00 €	406,00 €
PVP NETO	65,50 €	165,50 €	86,40 €	203,00 €
Tipo	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet
Resolución	4Mpx	5Mpx	8Mpx	8Mpx
Óptica	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm
Rango IR	25m	30m	25m	35m
WDR	D-WDR	WDR de 120dB	D-WDR	D-WDR
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	-	-	1/1
E/S Audio	-	-	-	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí	-
Altavoz incorporado	Sí	Sí	Sí	-
Leds disuasión activa	Sí	Sí	Sí	-
Vídeo Análisis	PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD	PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD
Modo nocturno	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color
Grado IP/IK	IP66	IP67	IP66	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX





- Visión nocturna en color gracias a sus leds de luz blanca
- Posibilidad de funcionar en modo día/noche y utilizar los leds blancos para un efecto disuasorio por detección de persona
- Totalmente configurables 24/7
- Con slot para tarjetas microSD



CIP-21D4D	CIP-24D5DA	CIP-21D8D	CIP-24D8FA
31692052	31691071	31691056	31691033
131,00 €	331,00 €	181,00 €	406,00 €
65,50 €	165,50 €	81,45 €	203,00 €
Domo	Domo	Domo	Domo
4Mpx	5Mpx	8Mpx	8Mpx
2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm
25m	30m	25m	35m
D-WDR	WDR de 120dB	D-WDR	D-WDR
Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
-	-	-	1/1
-	-	-	1/1
Sí	Sí	Sí	-
Sí	Sí	Sí	-
Sí	Sí	Sí	-
PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD	PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD
Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color
IP66	IP67	IP66	IP67
Sí	Sí	Sí	Sí
C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, SP-24P	C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX



Cámaras IP Antivandálicas



	CIP-21D5C	CIP-121V2A	CIP-23V5MA
	31692051	31692080	31691035
	-192,00 €	-152,00 €	-274,00 €
PVP NETO	91,20 €	76,00 €	109,60 €
Tipo	Domo antivandálico compacto	Domo antivandálico	Domo antivandálico
Resolución	5Mpx	2Mpx	5Mpx
Óptica	2,8mm	2,8mm	Motorizada 2,8-8mm
Rango IR	25m	20m	20m
WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	-	-
E/S Audio	-	-	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí
Altavoz incorporado	-	-	-
Leds disuasión activa	-	-	-
Vídeo Analisis	LCD, PID, PD, VD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche
Grado IP/IK	IP66/IK10	IP67/IK10	IP67/IK10
ONVIF	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	-	C-BASE03B, SP-21P	C-BASE03B, SP-21P



CIP-24B5VDA

31691075

~~403,00 €~~

201,50 €

Bullet antivandálico

5Mpx

Motorizada 2,8-12mm

30m

WDR de 120dB

Sí (máx. 256Gb)

1/1

1/1 (RCA)

Sí

Sí

Sí

LCD, PID, PD, VD, FD,
SOD, CC, CD, QD, HM

Full Color

IP67/IK10

Sí

BASE INCLUIDA





Cámaras panorámicas

- Instalación sin ángulos muertos
- Reducción de costes de instalación
- Reducción del número de cámaras necesario
- Audio bidireccional
- Visión inmersiva
- Compatibles con navegadores Web, App GolmarView y software VMS Pro

más info:



	CIP-360F12	CIP-180B8	CIP-180D8
	31600929	31600926	31600927
	417,00 €	456,00 €	369,00 €
PVP NETO	208,50 €	228,00 €	184,50 €
Tipo	Fisheye	Bullet	Domo
Resolución	12Mpx	8Mpx	8Mpx
Óptica	1,6mm	2,0mm	2,0mm
Ángulo de cobertura (H/V)	180° / 180°	180° / 92°	180° / 92°
Rango IR	5m	30m	15m
WDR	D-WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	1/1	-	-
E/S Audio	-	-	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí
Altavoz incorporado	Sí	Sí	Sí
Leds disuasión activa	-	Sí	Sí
Vídeo Analisis	-	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color
Grado IP/IK	IP66	IP67	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	C-BASEF, C-BASEFS	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE02, C-BASE04, SP-24P



Domos PTZ IP

- Máxima flexibilidad para su instalación
- Óptica motorizada con autoenfoco
- WDR de 120dB
- Instalación en interior o en exterior
- Compatibles con navegadores Web, App GolmarView y software VMS Pro



	PTZ-04X4IPA	PTZ-25X2IPT	PTZ-33X5IPT
	31600336	31600335	31612358
	437,00 €	779,00 €	1318,00 €
PVP NETO	218,50 €	389,50 €	659,00 €
Resolución	4Mpx	2Mpx	5Mpx
Óptica	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 5-125mm	Motorizada 4,3-142mm
Apertura máxima	F1.2	F1.5	F1.6
IR	20m	100m	150m
WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	1/1	1/1
E/S Audio	-	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	Sí	-
Altavoz incorporado	Sí	-	-
Leds disuasión activa	-	-	-
Vídeo Análisis	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Autotracking	-	Sí	Sí
Giro horizontal	0° - 355°	360°	360°
Velocidad de giro	0.6° - 54°/s	0.6° - 80°/s	0.6° - 200°/s
Velocidad entre presets	máx. 60°/s	máx. 120°/s	máx. 200°/s
Montaje	Techo	Pared	Pared
Modo nocturno	Día/Noche, Full Color	Día/Noche	Día/Noche
Grado IP/IK	IP66/IK10	IP66	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	SP-24P	PM-205, CM-205, SP-106T	PM-205, CM-205, SP-106T



Cámaras IP Wi-Fi

Cámaras Wi-Fi G2Call+

- Compatibilidad con nuestra App G2Call+
- Resolución Full HD
- Grabación autónoma en tarjeta microSD
- Audio Bidireccional
- Notificaciones Push en App
- Videoportero Golmar y cámaras residenciales en una misma App
- Compatible con grabadores mediante protocolo ONVIF



	CIP-002G2C	CIP-004G2C
	31693000	31693001
	133,00 €	103,00 €
PVP NETO	59,85 €	51,50 €
Tipo	Bullet	Mini-PTZ
Resolución	2Mpx	2Mpx
Sensor	SC2332	SC2332
Óptica	3,6mm	3,6mm
Conectividad Wi-Fi	2,4GHz	2,4GHz
Conectividad cable	Sí	-
Conectividad 4G	-	-
Rango IR	20m	5m
WDR	-	-
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 128Gb)	Sí (máx. 128Gb)
Almacenamiento Cloud (Plan de pago)	-	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí
Altavoz incorporado	Sí	Sí
Detección de movimiento	Sí	Sí
Detección humana	-	-
Auto-tracking	-	Sí
Notificaciones Push	Sí	Sí
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche
Grado IP/IK	IP65	-
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05, AP-225	AP-225
ONVIF	Sí	Sí
App	G2Call+	G2Call+
Alimentación	12Vcc (incluido)	12Vcc (incluido)






Switches



	SW-104	SW-108	SW-116	SW-124
	31600238	31600239	31600240	31600241
	97,00 €	151,00 €	318,00 €	491,00 €
PVP NETO	43,65 €	67,95 €	159,00 €	245,50 €
Puertos PoE	4 x 10/100Mbps	8 x 10/100Mbps	16 x 10/100Mbps	24 x 10/100Mbps
PoE extendido	200m máx.	200m máx.	200m máx.	200m máx.
Protocolo Estándar	PoE de puerto 1-4: IEEE802.3af/at	1 puerto PoE: IEEE802.3af/at/BT 2-8 Puerto PoE: IEEE802.3af/at	1-2 Puerto PoE: IEEE802.3af/at/BT 3-16 Puerto PoE: IEEE802.3af/at	1-2 Puerto PoE: IEEE802.3af/at/BT 3-24 Puerto PoE: IEEE802.3af/at
Capacidad del conmutador	1.6 Gbps	2 Gbps	20 Gbps	16 Gbps
Función Watchdog	Sí	Sí	Sí	Sí
Control de caudal	Dúplex completo IEEE 802.3x ; Semidúplex	Dúplex completo IEEE 802.3x ; Semidúplex	Dúplex completo IEEE 802.3x ; Semidúplex	Dúplex completo IEEE 802.3x ; Semidúplex
Enlace ascendente				
Puertos de cobre RJ45	2 x 10/100 Mbps	2 x 10/100 Mbps	2 x Gigabit	2 x Gigabit
Puertos de fibra SFP	-	-	1 Gigabit (combinado)	2 Gigabit (combinados)
Alimentación				
Entrada	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
Potencia	80W	150W	300W	500W
Fuente de alimentación de salida	48-57Vcc, 65W máx. (para PoE 1 puerto) 30W máx. (para PoE 2-4 puertos)	48-57Vcc, 90W máx. (para PoE 1 puerto) 30W máx. (para PoE 2-8 puertos)	48-57Vcc, 90W máx. (para PoE 1-2 puertos) 30W máx. (para puertos PoE)	48-57Vcc, 90W máx. (para PoE 1-2 puertos) 30W máx. (para puertos PoE)
Instalación	Escritorio	Escritorio	Escritorio	Escritorio



Grabadores NVR



	NVR-204P	NVR-208P	NVR-1602
	31601045	31601046	31601052
	387,00 €	563,00 €	234,00 €
PVP NETO	212,85 €	267,45 €	117,00 €
Canales IP	4	8	16
Puertos PoE	4	8	-
Extended PoE	Sí (máx. 200m)	Sí (máx. 200m)	-
Resolución grabación	8Mpx	8Mpx	8Mpx
Ancho de banda entrada	50 Mbps	128 Mbps	112 Mbps
Ancho de banda salida	64 Mbps	128 Mbps	96 Mbps
Disco duro incluido	2Tb	2Tb	-
Bahías de disco libres	-	1	2
Smart Motion Detection	Sí	Sí	Sí
Vídeo Análisis	Sí	Sí	Sí
Vídeo Análisis (Tipo)	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM
Compresión de vídeo	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
E/S Alarma	4/1	8/1	16/1
E/S Audio	1/1 RCA	1/1 RCA	1/1 RCA
Salidas de vídeo	1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA
Acceso remoto	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro

- Puertos PoE incluidos (excepto NVR-6404)
- Modo extended PoE hasta 200m
- Resolución de grabación 8Mpx
- Vídeo análisis incorporado (depende de la cámara)
- Con E/S de alarma
- Protocolo propietario / Compatible con cámaras ONVIF
- Compatible con App GolmarView, navegador Web y software VMS Pro



NVR-216	NVR-216P	NVR-3204P	NVR-6404
31601053	31601047	31601051	31601049
329,00 €	739,00 €	661,00 €	1.288,00 €
180,95 €	369,50 €	330,50 €	644,00 €
16	16	32	64
-	16	16	-
-	Sí (máx. 200m)	Sí (máx. 200m)	-
8Mpx	8Mpx	8Mpx	8Mpx
112 Mbps	112 Mbps	256 Mbps	640 Mbps
96 Mbps	96 Mbps	128 Mbps	640 Mbps
2Tb	2Tb	-	-
1	1	4	4
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM
H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
16/1	16/1	16/1	16/1
1/1 RCA	1/1 RCA	1/1 RCA	1/1 RCA
1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA	2 x HDMI, 1 x VGA	4 x HDMI

Web, GolmarView, VMS Pro Web, GolmarView, VMS Pro Web, GolmarView, VMS Pro Web, GolmarView, VMS Pro





Cámaras analógicas

- Fácil reposición de equipos con resoluciones obsoletas
- Resolución máxima 4K sobre cable coaxial
- Fácil configuración Plug&Play
- Hasta 300m sobre coaxial sin pérdida de calidad apreciable
- Compatibles con vídeo baluns
- Función 4en1 (AHD, CVI, TVI, CVBS)

2Mpx



	AHD4-31B2E	AHD4-24B2	AHD4-21D2E	AHD4-24D2	AHD4-24V2M
	31600704	31600710	31600705	31600711	31600248
PVP	-63,00€-	-116,00€-	-63,00€-	-101,00€-	-155,00€-
NETO	23,95 €	47,00 €	23,95 €	45,45 €	73,65 €
Tipo	Bullet	Bullet	Domo	Domo	Domo antivandálico
Resolución	2Mpx (1920 x 1080)	2Mpx (1920 x 1080)			
Óptica	2,8mm	Varifocal 2,8-12mm	2,8mm	Varifocal 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm
Tecnologías compatibles	AHD, TVI, CVI, CVBS	AHD, TVI, CVI, CVBS			
AOC (Audio sobre coaxial)	Sí	No	Sí	No	No
Rango IR	30m	40m	30m	40m	40m
Sensibilidad (lux)	0.05 lux @ F1.2 (AGC ON)	0.01 lux @ F1.0 (AGC ON)	0.05 lux @ F1.2 (AGC ON)	0.01 lux @ F1.0 (AGC ON)	0.01 lux @ F1.0 (AGC ON)
OSD	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
WDR	D-WDR	WDR de 120dB	D-WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Fuente de alimentación	12Vcc	12Vcc	12Vcc	12Vcc	12Vcc
Absorción	máx. 3.5W	máx. 5W	máx. 3.5W	máx. 5W	máx. 5W
Grados IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66/IK10
Dimensiones	71(Ø) x 151(P) mm	84(Ø) x 242(A) mm	100(Ø) x 90(A) mm	135(Ø) x 127(H) mm	148(Ø) x 109(H) mm
Accesorios	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, C-BASE04, SP-24P	C-BASE03A



Grabadores híbridos

DVR híbridos 5Mpx Lite



	DVR-104P5	DVR-108P5	DVR-216P5
	31600965	31600966	31600968
PVP	-284,00 €	-366,00 €	-550,00 €
NETO	142,00 €	183,00 €	275,00 €
Canales analógicos	4	8	16
Canales IP	2 (hasta 6 deshabilitando canales analógicos)	4 (hasta 12 deshabilitando canales analógicos)	4 (hasta 20 deshabilitando canales analógicos)
Resolución máx. analógica	5Mpx Lite (1280x1944), 4Mpx Lite (1280x1440), 3Mpx (2048x1536), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), WD1 (960x576)	5Mpx Lite (1280x1944), 4Mpx Lite (1280x1440), 3Mpx (2048x1536), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), WD1 (960x576)	5Mpx Lite (1280x1944), 4Mpx Lite (1280x1440), 3Mpx (2048x1536), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), WD1 (960x576)
Resolución máx. IP	5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p	5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p	5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p
Refresco de grabación	5Mpx Lite @ 12fps por canal 4Mpx Lite @ 16fps por canal 1080p @ 15fps por canal 720p @ 25fps por canal IP @ 25fps por canal	5Mpx Lite @ 15fps por canal 1080p @ 25fps por canal 720p @ 25fps por canal IP @ 25fps por canal	5Mpx Lite @ 12fps por canal 4Mpx Lite @ 16fps por canal 1080p @ 15fps por canal 720p @ 25fps por canal IP @ 25fps por canal
Videoanálisis	Sí	Sí	Sí
Videoanálisis (Tipo)	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM
Disco duro incluido	2Tb	2Tb	2Tb
Bahías de disco libres	-	1	1
Detección inteligente de movimiento	Sí	Sí	Sí
Compresión de vídeo	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
Compresión de audio	G.711a	G.711a	G.711a
E/S Alarma	4/1	8/1	16/1
E/S Audio	4/1 RCA	8/1 RCA	16/1 RCA
AOC	Sí	Sí	Sí
UTC	Sí	Sí	Sí
Salidas de vídeo	HDMI, VGA, BNC	HDMI, VGA, BNC	HDMI, VGA, BNC
Compatibilidad	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro



Accesorios

Caja de seguridad para grabador

SECUREBOX

31695117

- Fabricada en chapa de acero DC01 de 1,2 mm de espesor
- Montaje vertical en pared
- Separadores a pared de 14 mm
- Incluye dos cerraduras con diferente código
- Puerta con visagras abatibles
- Incluye correa para la fijación del grabador
- Color RAL9003 (blanco)
- Tamper de apertura de puerta
- Tamper de desprendimiento de la pared
- Grado de protección IP20
- Dimensiones: 432(An) x 501(AI) x 121(P) mm
- Dimensiones hábiles: 375(An) x 335(AI) x 95(P) mm
- Construcción de la caja adaptada a los requisitos en el campo de protección de datos personales RGPD dado que las grabaciones son datos sensibles que deben ser protegidos y almacenados de forma segura
- Peso neto: 8,2Kg



Switch de exterior PoE de 4 puertos + 2 x Uplink 100Mbps

SW-104E

31600340

- 4 puertos PoE de 10/100Mb/s
- Estándar IEEE 802.3af/at
- 2 puertos Uplink de 10/100Mb/s
- Modo larga distancia (hasta 200m)
- 3 prensaestopas
- Grado de protección IP56
- Material ABS de plástico
- Temperatura de funcionamiento: -25°C a 50°C
- Dimensiones 146(An) x 196(AI) x 78(P) mm



Monitor de Test HDMI analógico / IP

TEST-FULL

31690999

- Compatible con AHD, CTV, TVI y CVBS
- Compatible con cámaras de hasta 4K
- Pantalla táctil de 7" con resolución de 1280 x 800
- Control de cámara UTC
- Entrada / salida HDMI
- Detección automática de cámaras IP
- Puerto PoE integrado
- Herramientas de prueba de cables
- 10 horas de duración de la batería en uso normal



Teclado híbrido para domos PTZ

KEY-5007

31600106

- Conectividad híbrida
- Protocolos Pelco-P, Pelco-D mediante bus RS-485
- Compatibilidad con cámaras IP ONVIF
- Pantalla LCD
- Interfaz web para una configuración rápida
- Fuente de alimentación de 12 Vdc/1A incluida
- Dimensiones 306(An) x 140(Al) x 99(P) mm
- Peso 1300g



Tabla de compatibilidad de
soportes y accesorios





Detección de incendios



Central convencional 4 zonas CCG-04ZMINI

CCG-04ZMINI

21101032

- Central de 4 zonas para uso con detectores y pulsadores convencionales
- Hasta 32 elementos (total de detectores y pulsadores) por zona
- 2 salidas de sirena general supervisada, temporizable de 0 a 7 minutos
- 1 salida de alarma inmediata a través de un contacto seco NA/NC
- 1 salida de avería inmediata a través de un contacto seco NA/NC
- 1 salida auxiliar de 30 V/DC supervisada
- Dispone de modo de pruebas
- Certificada según normativa EN 54-2 y EN 54-4
- Con marcado CE

~~229,00€~~
132,00€

Batería recargable de plomo ácido 12V 7Ah

BAT-7A

21090070

- Sin mantenimiento
- Para uso en equipos de seguridad
- Medidas: 151 x 90,5 x 65mm
- Peso: 2700gr

~~25,00€~~
12,50€



Detector autónomo para la detección de inundaciones

DA-85 IN

21034085

- Detecta escapes de agua causados por grifos, lavadoras, etc.
- Incorpora sonda con cable de 2 metros
- Salida de alarma mediante relé NC
- Zumbador con nivel acústico de 85 dB a 3 metros
- No indicado para exteriores
- Tensión de alimentación: 12Vc.c.
- Consumo en alarma: 70 mA
- Dimensiones: 60(An) x 102(Al) x 35(P) mm



Detector autónomo de monóxido de carbono (CO) para aplicaciones residenciales

DCOA

21123002

- Certificada conforme norma EN 50194
- Acabado en plástico ABS negro
- Tensión de alimentación: 230Vca
- Altura de instalación: entre 1,75m respecto al suelo
- Área de cobertura: 25m²
- Salida de alarma mediante relé libre de tensión y zumbador
- Salida auxiliar de 9Vcc (consumo máximo 100mA)
- Led bicolor: rojo (alarma), verde (reposo)
- Dimensiones: 70(An) x 140(Al) x 50(P) mm



Detector autónomo de humo TSS380C-HR

TSS380C-HR

21123008

- Certificada conforme a la norma EN 14604:2005/AC:2008
- Acabado en plástico ABS blanco
- Fácil limpieza y mantenimiento de la cámara de detección
- Tensión de alimentación: dos pilas alcalinas AA de 1,5V (incluidas)
- Incorpora elemento térmico, pulsador de prueba e indicadores
- luminosos de supervisión, estado, error y batería baja
- Dispositivo con conectividad inalámbrica, 40 dispositivos máximo



~~30,00€~~
12,30€

Fijación magnética para detector autónomo FIJ-MAG

FIJ-MAG

21123013

- Accesorio para fijación de detectores autónomos
- Fijación a pared gracias a banda 3M
- Fijación sin agujeros
- Compatible con el detector **TSS380C-HR** (21123008)



~~4,00€~~
1,80€

Mando para detector de humo TWR0101R

TWR0101R

21123012

- Alineación con batería Cr2450
- Funcionamiento batería 3 años
- Frecuencia 433 MHz
- Rendimiento EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-3
- Control de Test de los detectores humo
- Control para silenciar detectores de humo
- Dispositivo con conectividad inalámbrica, 40 dispositivos máximo
- Compatible con detectores **TSS380C-HR** (21123008)
- Fácil instalación sin agujeros con **FIJ-MAG** (21123013)



~~16,00€~~
8,00€

Extintor portátil polvo ABC 6Kg PI-6

PI-6

21180001

- Certificado conforme norma EN 3-7:2004
- Manómetro autocomprobable
- Agente propulsor N2
- Ensayo dieléctrico 35Kv
- Eficacia: 27A-183B-C
- Presión de prueba: 23Bar
- Incluye soporte de pared
- Producto certificado por AENOR
- Peso cargado: 9,22Kg
- Dimensiones: 150(Ø) x 528(Al) mm



~~59,00€~~
36,00€

Extintor portátil dióxido de carbono 5Kg C5

C5

21180003

- Eficacia 89B
- Trompa difusora de PVC y manguera
- Presión de prueba: 250Bar
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C
- Incluye soporte de pared
- Producto certificado por BUREAU VERITAS
- Peso cargado: 14,05Kg
- Dimensiones: 138(Ø) x 755(Al) mm



~~127,00€~~
84,00€

Señalización óptica "Pulsador de Alarma"

SE/PULS-A

21181017

- Señalización óptica de seguridad clase A
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Medidas: 210(An) x 210(AI) mm
- Se suministra sin taladros



~~6,00€~~
2,60€

Señalización óptica "Manguera"

SE/B-INC-A

21181018

- Señalización óptica de seguridad clase A
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Medidas: 210(An) x 210(AI) mm
- Se suministra sin taladros



~~4,00€~~
2,00€

Señalización óptica "Manguera"

SE/B-INC

21181003

- Señalización óptica de seguridad clase B
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Medidas: 210 x 297 x 0,7 mm
- Se suministra sin taladros



~~4,00€~~
1,50€



Señalización óptica "Extintor CO2"

SE/EXTIN-CO2

21181005

- Señalización óptica de seguridad clase B
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Medidas: 210 x 297 x 0,7 mm
- Se suministra sin taladros



Señalización óptica "Extintor"

SE/EXTIN-A

21181016

- Señalización óptica de seguridad clase A
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Se suministra sin taladros
- Medidas: 210(An) x 210(AI) mm





Intrusión

Kit central de intrusión LIGHTSYS+

KIT-LIGHTSYS

RP432KIT

- Permite la conexión remota a través de app
- Incorpora módulos de comunicación Wi-Fi y TCP/IP
- Módulos GSM 2G y GSM 4G opcionales
- Combinación de hasta 256 zonas vía radio y 256 cableadas
- 32 particiones y hasta 4 grupos por partición
- Tres líneas BUS, una de ellas para transmisión de imágenes
- Cámaras IP ilimitadas y hasta 32 detectores con cámara

■ Compuesto por:

- 1 Placa Base LIGHTSYS+ RP432MP
- 1 Caja Pequeña LIGHTSYS+ RP432BP2
- 1 Alimentador RP432PS2 2,5A LIGHTSYS+



Alimentador RP432PS2 2,5A LIGHTSYS+

RP432PS2

RP432PS25NC



Caja Pequeña LIGHTSYS+ RP432BP2

RP432BP2


RP432BP2000



Placa Base LIGHTSYS+ RP432MP

RP432MP

RP432MP0000

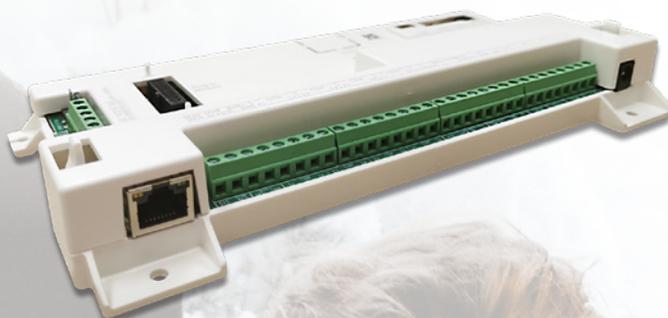

Cámara DOMO PTZ

IPCAMSPHERE

RVCM61H1700



~~270,00€~~
130,00€

- Sensor de 1/2,7" CMOS con resolución 1080p
- Óptica fija de 3,6mm
- Ángulo de visión horizontal de 89°
- Iluminación infrarroja con alcance de 30m
- Ranura para tarjeta microSD (máx. 128Gb), no incluida
- Conectividad Wi-Fi en 2,4GHz
- Compatibilidad ONVIF y CGI
- Asociable a un panel mediante "Installer Cloud"
- Tensión de alimentación: 12Vc.c./1A
- Alimentador incluido
- Dimensiones: 76(Ø) x 100(AI) mm

Cámara sobremesa Wi-Fi

IPCAMCUBE

RVCM11W1500



~~186,00€~~
88,50€

- 2Mpx con óptica de 2,8mm
- Sensor de 1/2,7" CMOS con resolución 1080p
- Óptica fija de 2,8mm
- Ángulo de visión horizontal de 105°
- Iluminación infrarroja con alcance de 10m
- Incluye micrófono y altavoz
- Ranura para tarjeta microSD (máx. 256Gb), no incluida
- Conectividad Wi-Fi en 2,4GHz
- Compatibilidad ONVIF y CGI
- Asociable a un panel mediante "Installer Cloud"
- Tensión de alimentación: 12Vc.c./1A
- Alimentador incluido
- Dimensiones: 76(An) x 127(AI) x 78(P) mm

Teclado RP432KPP cableado

RP432KPP

RP432KPP200

~~179,00€~~
101,00€



- Pantalla gráfica color blanco
- Teclado de membrana retroiluminado en color blanco
- Conexión mediante BUS de 4 hilos
- Distancia máxima desde la central: 300 m
- Consumo máximo: 180mA
- incorpora lector de proximidad de 13,56MHz
- Dimensiones: 178(An) x 103(Al) x 38(P) mm

Detector PIR 12m PIR412PT G-2 Pet-Immune

PIR412PT

RK412PT0000

~~37,00€~~
20,00€



- Tecnologías de detección: infrarrojo
- Umbral Pet-Immune variable hasta 32Kg
- Procesamiento avanzado de la señal infrarroja, en que adapta en tiempo real el umbral de detección en función del ambiente
- Filtro óptico para la protección de la luz blanca, lente pigmentada
- Procesamiento de señal contra interferencias de luz fluorescente
- Compensación verdadera de la temperatura
- Instalación en interiores
- Altura recomendada de instalación de 2,10 a 2,70m

Sirena interior HPA210IN

HPA210IN

21032013



~~31,00€~~
16,00€

- Carcasa de plástico ABS
- Doble protección anti-sabotaje (tamper pared y caja)
- Potencia acústica de 101 dB a 1 m
- Alimentación: 10 a 14,2Vc.c.
- Consumo total: 120mA
- Dimensiones: 155(An) x 114(Al) x 44(P) mm



Control de accesos



Lector de código

KEYPAD/P

20740429

- Teclado **autónomo** retroiluminado con carcasa de plástico
- Capacidad para hasta 100 usuarios
- Dos relés de salida programables monoestable o biestable
- Instalación mural con índice de protección IP65
- Alimentación a 12/24Vc.a. o c.c. (no incluida)
 - Recomendado **TF-104** (20691040)
- Dimensiones: 83(An) x 120(Al) x 36(P) mm



Lector de código y proximidad

KEYBUS SE

20720001

- Para controladoras **IP OPENER Wiegand o funcionamiento autónomo**
- Capacidad para 2000 usuarios
- Doble banda de frecuencias (13,56MHz y 125KHz)
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación mural con índice de protección IP68
- Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): PROKEY ID (20710008), TAGKEY ID (20710007), ISOPROX (20750500), KEYPROX (20760400), CARDDOOR MF+ (20710009) y TAGDOOR MF+ (20780208)
- En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 83(An) x 170(Al) x 26(P) mm

Lector de proximidad

PROXEM
20720009



- Lector de proximidad 125KHz **autónomo**
- Frontal fabricado en Zamak
- Capacidad para hasta 2000 usuarios
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación mural con índice de protección IP66
- Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): PROKEY ID (20710008) y TAGKEY ID (20710007)
- Alimentación a 9/18Vc.c. (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 48(An) x 103(Al) x 19(P) mm

Lector de código y huella

BKEY SE
20720021



- Para **funcionamiento autónomo**
- Hasta 1000 usuarios por huella y 1000 por código
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Índice de protección IP66
- Instalación mural en exteriores
- Requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 58(An) x 137(Al) x 26(P) mm

Lector multi identificación

AIO-KEY 20720014

- Para **funcionamiento autónomo**
- Hasta 100 usuarios por huella y 888 en proximidad o código
- Hasta 500 usuarios con gestión mediante aplicación TUYA
- Doble banda de frecuencias (13,56MHz y 125KHz)
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación mural con índice de protección IP66
- Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): PROKEY ID (20710008), TAGKEY ID (20710007), ISOPROX (20750500), KEYPROX (20760400), CARDDOOR MF+ (20710009) y TAGDOOR MF+ (20780208)
- Requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 43,5(An) x 148(Al) x 22(P) mm



Lector BIO-N para placa Nexa aluminio

N3000/BIO-N
20700015

~~192,00€~~
106,00€



Lector BIO-N para placa Nexa inox

NX3000/BIO-N
20700016

~~221,00€~~
122,00€



BIO-N

- Para **funcionamiento autónomo**
- Capacidad para hasta 99 usuarios por huella y 890 por tarjeta
- Lector de proximidad 125KHz
- Sensor de huella capacitivo
- Compatible con tarjetas y llaveros PROKEY ID (20710008) y TAGKEY ID (20710007)
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Grado de protección IP66
- Requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)

CODEPROX-N

- Para controladoras **IP OPENER Wiegand** o **funcionamiento autónomo**
- Capacidad para hasta 990 usuarios
- Lector de código y proximidad (125KHz)
- Compatible con tarjetas y llaveros **PROKEY ID (20710008)** y **TAGKEY ID (20710007)**
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Grado de protección IP66
- En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B (31690146)**

Lector CODEPROX-N para placa Nexa aluminio

N3000/CODEPROX-N
20700017

~~173,00€~~
95,00€



Lector CODEPROX-N para placa Nexa inox

NX3000/CODEPROX-N
20700018

~~201,00€~~
111,00€



NEXA

Convertor de 12V corriente alterna a 12V corriente continua

12VAC-DC-CONV

20700037



- Solución ideal para aquellos sistemas analógicos de portero electrónico a los que se desea integrar un lector de control de accesos, ya que permite aprovechar el alimentador existente
- Tensión admitida en su entrada: 10-28V corriente alterna
- Tensión proporcionada a su salida: 12V corriente continua ($\pm 0.2V$)
- Corriente a su salida: 2A
- Índice de protección IP68
- Dimensiones: 46(An) x 32(AI) x 19(P) mm

Interruptor por tarjeta de proximidad para habitaciones de hotel



HES-125

20700007

- Compatible con tarjetas de proximidad de **125KHz**

HES-1356

20700008

- Compatible con tarjetas de proximidad de **13,56MHz**

- Permite ahorrar electricidad cuando los huéspedes no están presentes en la habitación
- Instalación en interiores mediante caja de empotrar AP-1 (20363401) o similar
- Dimensiones: 86(An) x 86(AI) x 35(P) mm

Pulsador dual

DUALB-N

20700125



- Se activa de forma mecánica o por proximidad
- Rango de lectura regulable entre 5 y 20 cm
- Indicador LED
- Ideal para colocación en marcos de aluminio
- Relé de salida de dos contactos (C, NA y NC)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie **PB-SBOX-SN** (20700032)
- En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c
- Dimensiones: 40(An) x 115(AI) x 33(P) mm

Pulsador de salida

PB-N

20700003



~~19,00€~~
10,00€

- Fabricado en acero inoxidable
- Ideal para colocación en marcos de aluminio
- Relé de salida de dos contactos (C y NA)
- Instalación en perfiles metálicos
- Dimensiones: 28(An) x 91(Al) x 25(P) mm

Pulsador de salida

PB-SQ

20700004



~~19,00€~~
10,00€

- Fabricado en acero inoxidable
- Ideal para colocación en marcos de aluminio
- Relé de salida de dos contactos (C y NA)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SQ (20700034)
- Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 25(P) mm

Pulsador de salida por proximidad

TLB-N

20700005



~~25,00€~~
14,00€

- Rango de lectura máximo: 10cm
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-N (20700033)
- En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 70(An) x 115(Al) x 24(P) mm

Pulsador de salida por proximidad


TLB-SQ

20700006



~~25,00€~~
14,00€

- Rango de lectura máximo: 10cm
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SQ (20700034)
- En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 24(P) mm

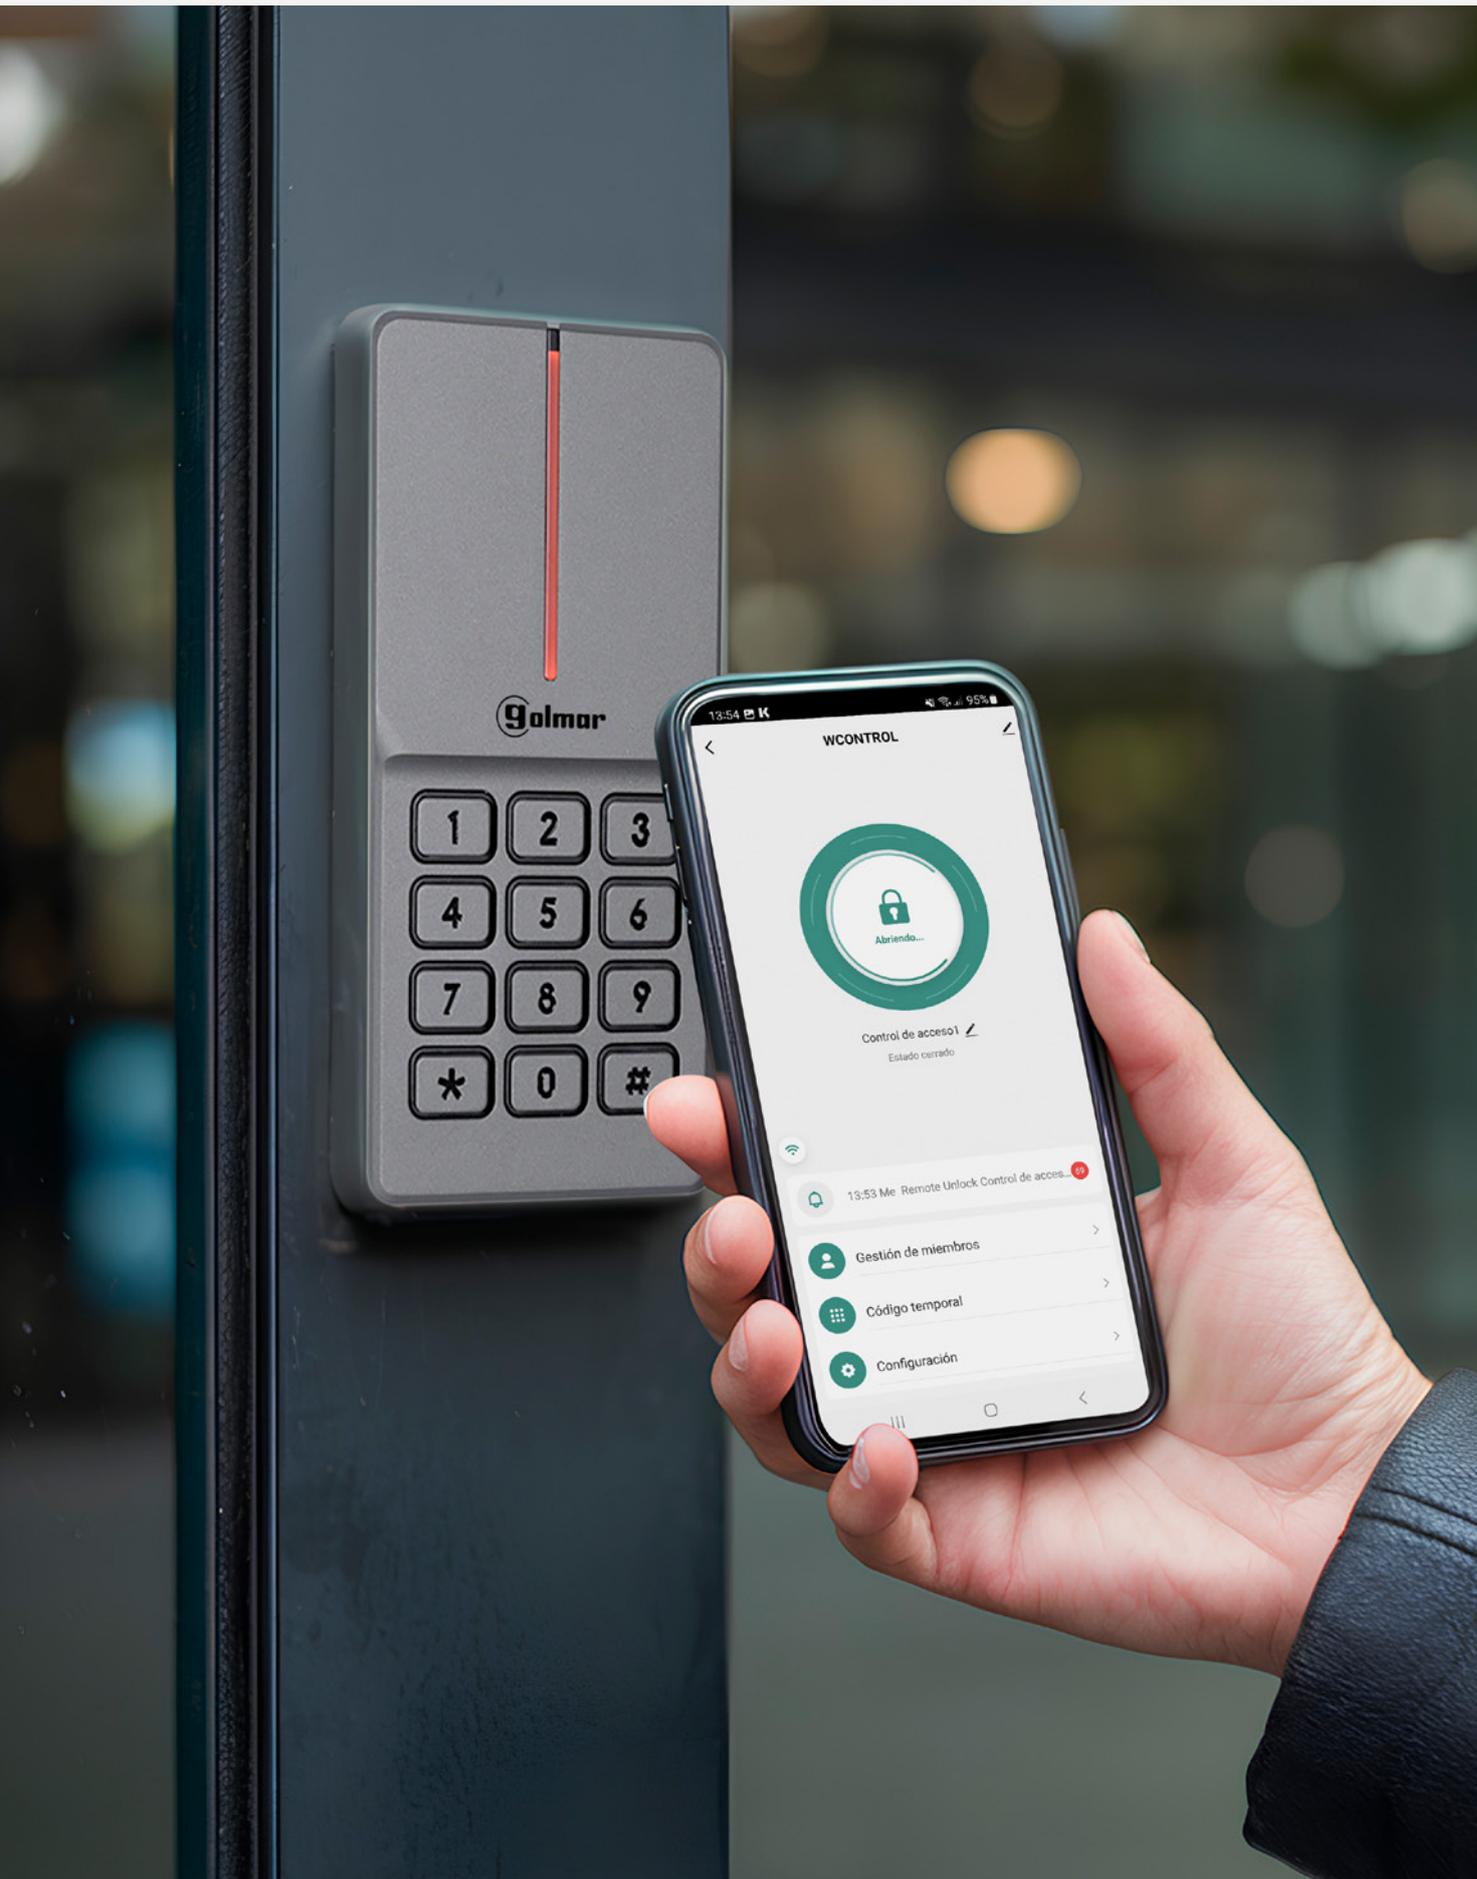

Minicontroladora de una puerta con conectividad Wi-Fi

WCONTROL

20730010

- Protocolo WIEGAND
- Programación local vía mando remoto con hasta 1000 usuarios o vía **APP TUYA** con hasta 500 usuarios (requiere conexión a internet)
- Activación de puerta vía PIN, RFID y APP TUYA
- Compatible con lectores: KEYBUS SE y BLE-S
- Contacto libre de tensión C, NA, NC
- Admite la conexión de sensor de puerta, timbre (uso con APP) y sirena
- Alimentación a 12Vc.c./1,5A (no incluida)
- Dimensiones: 48(An) x 91(Al) x 20(P) mm



~~110,00€~~
66,00€

■ Funciones destacadas:

- ◇ Uso local:
 - Modo recogida de tarjetas/llaveros
 - Transferencia de información entre controladoras
- ◇ Uso APP TUYA:
 - Apertura remota vía APP
 - Gestión de usuarios remota vía APP
 - Creación de códigos de acceso de un solo uso y temporales
 - Aviso de llamada al timbre vía notificación push
 - Supervisión de eventos

Kit de proximidad y PIN

KIT-KEYBUSW

20700150



~~300,00€~~
180,00€

Incluye :

- Lector de proximidad y teclado **KEYBUS SE**
- Minicontroladora **WCONTROL**
- Alimentador **HRF-12/1,25A**

Kit de proximidad

KIT-BLESW

20700151



~~230,00€~~
138,00€

Incluye :

- Lector de proximidad **BLE-S**
- Minicontroladora **WCONTROL**
- Alimentador **HRF-12/1,25A**
- 3 tarjetas **NFC/US**
- 3 llaveros **TAGNFC/US**



Hospital

Kit WC accesibles

KSLBM-4SE

10900003A

El kit de alarma para aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles ha sido diseñado para disponer de un sistema fiable y fácil de usar con el que un usuario pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. Real Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) Sección SUA3.2 Aprisionamiento.

El kit está compuesto de:

- Indicador luminoso y acústico de puerta
- Pulsador táctil de cancelación con indicación luminosa
- Tirador de solicitud de asistencia con 2 anillas
- Adhesivo informativo
- Alimentador de 12Vc.c./1A
- Batería recargable



VP/KSLBM
(10900103)



PR/KSLBM
(10900203)



TA/KSLBM
(10900303)



No incluye cajas de empotrar o de superficie.

Para empotrar en caja universal.

Para montar en superficie con caja de superficie CS/KSLBM (2700751).

~~362,00€~~
198,00€

Display de control 8 aseos KSLBM-8SE

KSLBM-8SE

10900008

- El display de alarma para señalar hasta 8 aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles
- Está diseñado para disponer de un sistema fiable y fácil de instalar gracias a su bus de 4 conductores
- Sencillo de usar, el usuario puede transmitir una llamada de asistencia que será perceptible desde este punto de control
- Real Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) Sección SUA3.2 Aprisionamiento
- El display puede señalar hasta 8 baños con el tirador **TA8/KSLBM**, y a este se le pueden añadir la luz de sobrepuerta **VP/KSLBM** y un botón de reset **PR/KSLBM**
- No incluye caja de empotrar / superficie ni fuente de alimentación. Para empotrar en caja universal. Para montar en superficie con caja superficie **CS-KSLBM** (2700751)
- Alimentación a 12Vdc, alimentador recomendado **1014/046**
- Dimensiones: 89(An) x 93(Al) x 24(P) mm



~~239,00€~~
158,10€

Punto de llamada de baño TA8/KSLBM

TA8/KSLBM

10900388

- Tirador de aseo con indicador luminoso de S.O.S. para display KSLBM-8SE
- Conexión con display **KSLBM-8SE** para hasta 8 baños accesibles con un bus de 4 conductores
- Señalización S.O.S. con 3 LED's de alta luminosidad
- Tirador con 2 anillos y cuerda de 2,5m
- Dip switch de configuración de para identificar el número de aseo
- Instalación empotrada en cajetín universal. Caja de superficie **CS/KSLBM** (2700751), no incluida
- El tirador dispone de conexión para añadir una luz de sobrepuerta local **VP/KSLBM** y un botón de reset adicional **PR/KSLBM** en el propio aseo
- Dimensiones: 89(An) x 93(Al) x 24(P) mm



~~152,00€~~
101,50€



Megafonía

Difusor de pared de 10W

- Instalación de superficie en pared mediante atornillado
- 1 altavoz de 8"/8Ohms con transformador a línea 100V
- 3 tomas de potencia: 10 / 5 y 3Wr.m.s
- Respuesta en frecuencia: 150Hz a 14KHz
- Sensibilidad a 1W/1m: 89dB
- Material plástico ABS en color negro (20362315) o marfil (20362310)
- Dimensiones: 140(An) x 274(Al) x 120(P) mm



SWS-10BL
20362315

~~45,00€~~
18,00€



SWS-10IV
20362310

~~45,00€~~
18,00€



Difusor de pared de 6W color negro

G-601T
20362601



~~35,00€~~
18,00€

- Instalación de superficie en pared mediante atornillado
- 1 altavoz de 5"/8Ohms con transformador a línea 100V
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,75Wr.m.s
- Sensibilidad a 1W/1m: 92dB. Sensibilidad a 6W/1m: 100dB
- Respuesta en frecuencia: 100Hz a 16KHz
- Material Madera DM y tela
- Dimensiones: 200(An) x 250(AI) x 105(P) mm


Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s.

A-60
20311060



~~405,00€~~
174,00€

- Adaptable a rack 19" con BKT-A120 (2U)
- 5 entradas: mic1-2-3 y auxiliar 1-2
- Prioridad de mensaje en mic1
- Control de tono graves y agudos: ±12dB
- Salidas a 4 Ohms, línea 70-100V
- Respuesta en frecuencia: 80Hz a 16KHz
- Relación Señal/Ruido: >105dB
- Distorsión armónica total: <1%
- Dimensiones: 420(An) x 88(AI) x 320(P) mm (2U)



Yokis

YOKISHUB para gestión remota

YOKISHUB 5454495

- Yokis Hub dispositivo para gestionar los módulos Yokis desde un Smartphone o tableta

~~179,00€~~
93,30€



Llave YOKEY USB para YOKIS PRO

YOKEY 5454491

- Llave YOKEY necesaria para programación con aplicación YOKISPRO

Características:

- Interface conector USB macho de tipo A (adaptador Micro-USB OTG)



~~146,00€~~
75,60€



Módulo de persiana para empotrar vía radio

MVR500ERP

5454467

- El módulo se puede activar con un pulsador individual o doble (no enclavado)
- Con pulsador doble es necesario el accesorio **Yokis R12M** (5454073)

Características técnicas:

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Potencia: Motor 3 hilos 230VAC, 2A máx. 500VA
- Consumo del módulo < 1W - < 0,3W
- Dimensiones: 48 x 33 x 22,5 mm



Telerruptor 2000W con función temporizador vía radio para empotrar


MTR2000ERP

5454462

- Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas (no activo de fábrica)
- Incorpora función de Impulsos la cual resulta ideal para controlar la puerta de un garaje, así como activar/desactivar una alarma (0,5 seg.)
- Incorpora función modo relé la cual es activada directamente mediante el pulsador del emisor
- Incorpora función parpadeante la cual es ideal para personas sordas o con problemas auditivos

Características técnicas:

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA)
- Otras cargas 10A - 30VCC (Máx.: 300W)

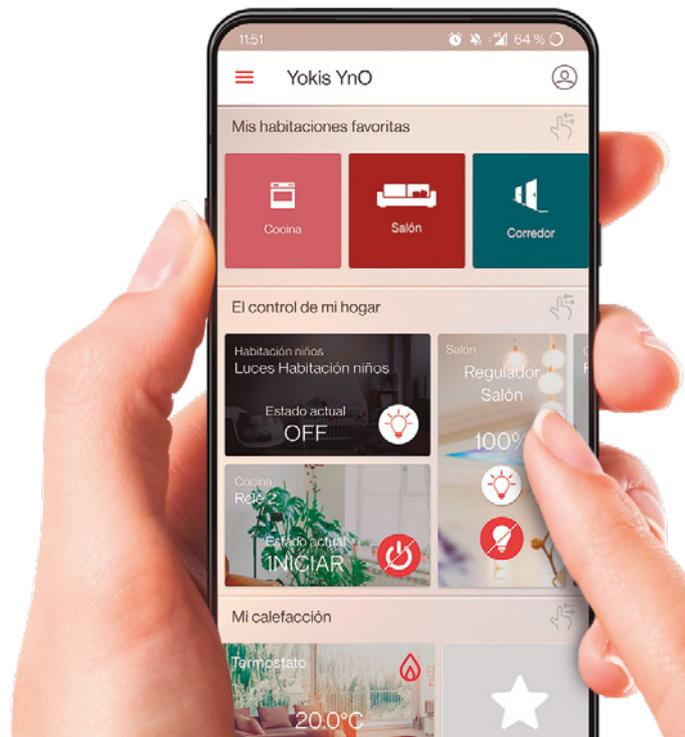

Módulo de persiana para carril DIN vía radio

MVR500MRP

5454469

- El módulo se puede activar con un pulsador individual o doble (no enclavado)
- Con pulsador doble es necesario el accesorio **Yokis R12M** (5454073)

Características técnicas:

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Potencia: Motor 3 hilos 230VAC, 2A máx. 500VA
- Consumo del módulo < 1W - < 0,3W
- Dimensiones: 87 x 62 x 17,5 mm



Telerruptor 2000W con función temporizador vía radio para carril DIN

MTR2000MRP

5454464

- Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas (no activo de fábrica)
- Incorpora función de impulsos la cual resulta ideal para controlar la puerta de un garaje, así como activar/desactivar una alarma (0,5 seg.)
- Incorpora función modo relé la cual es activada directamente mediante el pulsador del emisor
- Incorpora función parpadeante la cual es ideal para personas sordas o con problemas auditivos

Características técnicas:

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA)
- Otras cargas 10A - 30VCC (Máx.: 300W)



Módulo regulador temporizado vía radio para empotrar


MTV500ERP

5454457

- Incorpora función modo relé, con esta función deja de funcionar como regulador

Características técnicas:

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA)
- Otras cargas 10A - 30VCC (Máx.: 300W)

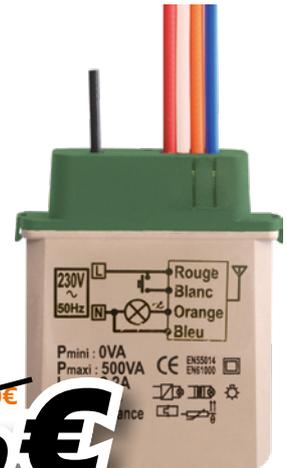

~~86,00€~~
44,50€

Mandos a distancia tipo llavero

- Compatible con todos los receptores Yokis
- Indicador LED para confirmación de transmisión.

Características técnicas:

- Pila tipo CR2032
- Autonomía de la pila > 7 años
- Frecuencia 2,4Ghz.

TLC1TP

5454430

- Mando a distancia de un pulsador
- Dimensiones: 67 x 31 x 11 mm



TLC2TP

5454431

- Mando a distancia de dos pulsadores
- Dimensiones: 83 x 31 x 11 mm



TLC4TP

5454432

- Mando a distancia de cuatro pulsadores
- Dimensiones: 83 x 31 x 11 mm




outlet

Terminal autónomo con reconocimiento facial y detección de temperatura

GM-AC-RFDT

20780047

- Verificación por palma y tarjeta de proximidad
- Detección de mascarilla facial
- TFT IPS touch LCD de 8"
- Algoritmo antisuplantación de identidad capaz de evitar sabotajes con fotos impresas o digitales ya sean a color o en B/N, vídeos o máscaras 3D
- Desviación máxima de temperatura en $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ en un rango de distancia de 30 a 50 cm
- Comunicación TCP/ IP / Wiegand Input / Output / RS485 / RS232
- Grado de protección IP68 e IK04
- Incorpora soporte para montaje en pared
- Alimentador no incluido
 - Recomendado **POWER 12V - 3A** (20780004)
- Dimensiones: 244(AI) x 143(An) x 26(P) mm

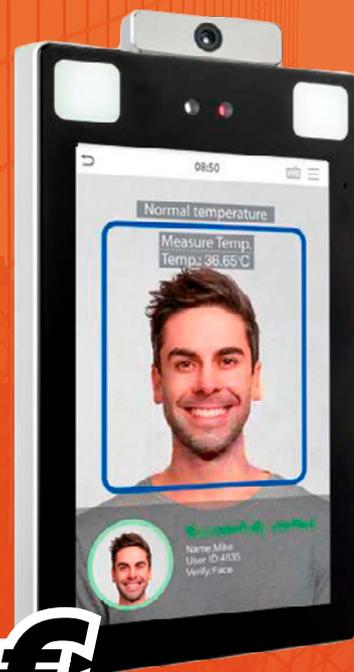

~~407,00€~~
699,00€

Receptor a 868Mhz de 2 canales

GM-CVRA-1000

20761503

- Carcasa de plástico ABS con antena exterior
- Teclado con display para programación
- Hasta 1000 usuarios
- Hasta 4 canales mediante tarjeta TSA
- Hasta 5 lectores de proximidad EVOPROX (ampliable)
- Compatible con los mandos emisores GO-2 y GO-4
- Alimentación a 230Vc.a. o 12Vc.a. o c.c.
- Dimensiones: 220(An) x 220(Al) x 75(P) mm



~~606,00€~~
255,00€

Terminal autónomo con reconocimiento facial y detección de temperatura

GM-ACBT

1099/811

- Detección de mascarilla facial
- TFT LCD HD de 7"
- Desviación máxima de temperatura en +/- 0,3°C en un rango de distancia de 0,3 a ~1,2 cm
- Comunicación TCP/IP vía puerto RJ-45 o Wi-Fi
- Grado de protección IP67
- Para instalación en peana con mástil de 34 mm de diámetro
- Alimentador incluido
- Dimensiones: 226,5(Al) x 120(An) x 15(P) mm



~~2.565,00€~~
499,00€

The logo for Golmar, featuring a stylized lowercase 'g' inside a white circle, followed by the word 'olmar' in a bold, white, sans-serif font. The entire logo is centered over a background image of a modern brick building with a courtyard, all rendered in a monochromatic orange-red color scheme.

golmar

ofertas sólo para profesionales

Del 1 de abril al 30 de junio de 2025 o fin existencias
Precios Netos sin IVA

Síguenos:



Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici, 13
Polígono Industrial Famades
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, España

www.golmar-seguridad.es