

เครื่องมือโรงงานคลัง สินค้า

 **Extra Mactech**



WWW.EXTRAMACTECH.COM

สตัคเกอร์ ยกถังน้ำมัน manual

▶ ข้อมูลทางเทคนิค

- สามารถใช้ถังเหล็กและพลาสติกได้
- ความจุของลิฟท์ : 450 กก.
- ยกสูง : 1600 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถัง : 590-660 มม.
- บุหนุม : 360 องศา

ขนาด บวกลบ < 10 ซม.



02-997-5544 (สำนักงานใหญ่)
089-508-0488 , 081-627-5912

www.extralub.co.th
www.extramactech.co.th



extramactech

extralub



รถลิฟท์ยกถัง Stacker



ข้อมูลทางเทคนิค

- ความจุ : 1000 กก.
- ยกสูง : 1.6 เมตร
- กระจาย : 115 ซม.
- กระจายได้ถึง : 95 ซม.
- ใช้งานได้ปรับเข้าออกได้อิสระ เหมือนรถ FORKLIFT
- ระบบโซนิรภัยคู่ มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย
- ** ขนาด บวกลบไม่เกิน 1-10 mm.

081-627-5912

089-508-0488

@extralub

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กตราลูบ ออช (ประเทศไทย)

สตัคเกอร์ ยกถังน้ำมัน ไฟฟ้า

▶ ข้อมูลทางเทคนิค

- การยกด้วยไฟฟ้า
- สามารถใช้ถังเหล็กและพลาสติกได้
- ความจุของลิฟท์ : 450 กก.
- ยกสูง : 1600 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถัง : 590-660 มม.
- บุหนุม : 360 องศา

ขนาด บวกลบ < 10 ซม.



02-997-5544 (สำนักงานใหญ่)
089-508-0488 , 081-627-5912

www.extralub.co.th
www.extramactech.co.th



extramactech

extralub

สตรัคเกอร์ ยกถังน้ำมัน

ระบบ
ไฟฟ้า



▶ ข้อมูลทางเทคนิค

- การยกด้วยไฟฟ้า
- สามารถใช้ถังเหล็กและพลาสติกได้
- ยกสูงที่ยกถึง : 170 ซม.
- ยกสูง : 200 ซม.
- มุมหมุน: 360 องศา
- ความกว้างระหว่างเสาด้านใน : 50 ซม.
- ความกว้างระหว่างเสาด้านนอก : 60 ซม.
- เสาสูงถึงพื้น 213 ซม.
- ความยาวของเครื่องทั้งหมด 146 ซม.
- ความยาวของงา 98 ซม.
- กระบอกไฮดรอลิกยาว 102 ซม.
- ความกว้างด้านนอกของยกถ้ง 74 ซม.
- ความกว้างด้านในของยกถ้ง 66 ซม.
- ความยาวของยกถ้ง 79 ซม.

ขนาด บวกลบ < 10 ซม.



☎ 02-997-5544 (สำนักงานใหญ่)
☎ 089-508-0488 , 081-627-5912

www.extralub.co.th
www.extramactech.co.th



สตรัคเกอร์ ยกถังน้ำมัน

ระบบ
Manual



▶ ข้อมูลทางเทคนิค

- สามารถใช้ถังเหล็กและพลาสติกได้
- ยกสูงที่ยกถึง : 160 ซม.
- ยกสูง : 202 ซม.
- มุมหมุน: 360 องศา
- ความกว้างระหว่างเสาด้านใน : 49 ซม.
- ความกว้างระหว่างเสาด้านนอก : 58 ซม.
- เสาสูงถึงพื้น 200 ซม.
- ความยาวของเครื่องทั้งหมด 130 ซม.
- ความยาวยกถ้ง 79 ซม.
- กระบอกไฮดรอลิกยาว 95 ซม.
- ความกว้างด้านนอกของยกถ้ง 74 ซม.
- ความกว้างด้านในของยกถ้ง 66 ซม.
- ความยาวของยกถ้ง 79 ซม.
- ความกว้างฐานด้านใน : 66 ซม.
- ความกว้างฐานด้านนอก : 79.5 ซม.

ขนาด บวกลบ < 10 ซม.



☎ 02-997-5544 (สำนักงานใหญ่)
☎ 089-508-0488 , 081-627-5912

www.extralub.co.th
www.extramactech.co.th



สตรัคเกอร์

ยกของ

ระบบ
ไฟฟ้า



▶ ข้อมูลทางเทคนิค

- การยกด้วยไฟฟ้า
- ยกสูง : 167 ซม.
- ความกว้างระหว่างเสาด้านใน : 50 ซม.
- ความกว้างระหว่างเสาด้านนอก : 60 ซม.
- เสาสูงถึงพื้น 81 ซม.
- ความยาวของเครื่องทั้งหมด 108 ซม.
- ความยาวของงา 110 ซม.
- กระจุกไฮดรอลิกยาว 104 ซม.
- ความกว้างของงา 16 ซม.
- ความกว้างของงาระหว่างเสาด้านใน 33 ซม.
- ความกว้างของงาระหว่างเสาด้านนอก 66.5 ซม.
- ความยาวของฐาน 115 ซม.
- ความกว้างของฐานด้านใน 40 ซม.
- ความกว้างของฐานด้านนอก 60 ซม.

ขนาด บวกลบ < 10 ซม.



ลิฟท์ยกของ

ระบบ
เคลื่อนที่

▶ ข้อมูลทางเทคนิค

- กว้างxยาวxสูง : 160x76x200 ซม.
- รั้งน้ำหนักได้สูงสุด : 300 กิโลกรัม
- น้ำหนักสุทธิ : 660
- ยกได้สูงสุด : 4.5 เมตร
- กำลังไฟมอเตอร์ : 1.6 kw
- แรงดันไฟ : 24 โวลต์
- แบตเตอรี่ : 2x12/150 v/Ah
- ความเร็วในการขับสูงสุด : 1.6 km/h

ขนาด บวกลบ < 10 ซม.



ลิฟท์กระโรยยกของ **6 เมตร**

▶ ข้อมูลทางเทคนิค

- รับน้ำหนักได้ : 500 กก.
- ระบบไฮดรอลิก
- ยกสูงสุดได้ : 6 ม.
- ขนาดแพลตฟอร์ม : 2100*830 มม.
- ขนาดโดยรวม : 2250*950*1200 มม.
- น้ำหนักโดยรวม : 880 กก.

ขนาด ขวถล < 10 ซม.



☎ 02-997-5544 (สำนักงานใหญ่)
☎ 089-508-0488 , 081-627-5912

www.extralub.co.th
www.extramactech.co.th



extramactech



extralub

ลิฟท์กระโรยยกของ **ยกสูง 8 เมตร**

▶ ข้อมูลทางเทคนิค

- ลิฟท์ยกได้สูงสุด : 8 เมตร
- ใช้ระบบแบตเตอรี่ชาร์จ ไฟฟ้ากระแสตรง
- กำลังมอเตอร์ : 24 โวลต์ / 3.3KW
- สามารถรับน้ำหนักได้ : 300 กิโลกรัม
- ควบคุมระยะไกลอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย
- ขนาดแพลตฟอร์ม : กว้าง 90 ซม., 318.5 ซม., สูง 110.5 ซม.
- ความสูงจากฐานล่างแพลตฟอร์ม : 7.55 เมตร
- ขนาดราวกันทับ : กว้าง 80 ซม., ยาว 150 ซม., สูง 110.5 ซม.

ขนาด ขวถล < 10 ซม.



☎ 02-997-5544 (สำนักงานใหญ่)
☎ 089-508-0488 , 081-627-5912

www.extralub.co.th
www.extramactech.co.th



extramactech



extralub

ปั๊มลม 3 แรง MACTECH 100 ลิตร

▶ ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลัง : 3 แรงม้า
- ถังลม : 100 ลิตร
- แรงดันใช้งาน : 0.8 Mpa
- แรงดันไฟฟ้า : 220V 50Hz
- ความเร็ว : 1,050 รอบ/นาที
- การปล่อยท่อไอเสีย : 250 รอบ/นาที

ขนาด บวกลบ < 10 ซม.



ปั๊มลม 4 แรง MACTECH 150 ลิตร

▶ ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลัง : 4 แรงม้า
- ถังลม : 150 ลิตร
- แรงดันใช้งาน : 0.8 Mpa
- แรงดันไฟฟ้า : 220V 50Hz
- ความเร็ว : 1,050 รอบ/นาที
- การปล่อยท่อไอเสีย : 360 รอบ/นาที

ขนาด บวกลบ < 10 ซม.



ปั๊มลม 4 แรง MACTECH 200 ลิตร

▶ ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลัง : 4 แรงม้า
- ถังลม : 200 ลิตร
- แรงดันใช้งาน : 0.8 Mpa
- แรงดันไฟฟ้า : 220V 50Hz
- ความเร็ว : 1,050 รอบ/นาที
- การปล่อยท่อไอเสีย : 340 รอบ/นาที

ขนาด บวกลบ < 10 ซม.



ปั๊มลม 10 แรง 500 ลิตร



ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังไฟ : 7.5 kw / 10 hp
- ความจุ : 500 ลิตร
- ความดัน : 0.8 Mpa
- น้ำหนักสินค้า : 270 Kg.
- ขนาดสินค้า : 163x60x118 cm.
- ความเร็วมอเตอร์ : 900 rpm.
- แรงดันไฟฟ้า : 380V

081-627-5912

089-508-0488

@extralub

ตัวแทนจำหน่าย **เอ็กตราลูบ ออย** (ประเทศไทย)

ปั๊มลมสกรู 15HP รุ่น MACTECH



ปั๊มลมสกรู 15HP

ถังพักลม 500 ลิตร

แอร์คลายเออร์ 15HP

ข้อมูลทางเทคนิค

- อัตราการไหล : 1.5 m³ / นาที 53CFM
- มอเตอร์ไฟฟ้า : 15HP ที่ 380 V. 3 เฟส 50 เฮิร์ต
- สายมอเตอร์ : ทองแดง
- ความดัน : 116PSI ,0.8BAR(MPA)
- ระดับเสียง 70 เดซิเบล (A)
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1130 x 810 x 1130 มม.
- น้ำหนัก 210 กิโลกรัม

** ขนาด บวกลบไม่เกิน 1-10 mm.

081-627-5912

089-508-0488

@extralub

ตัวแทนจำหน่าย **เอ็กตราลูบ ออย** (ประเทศไทย)

ปั๊มลมสกรู 20HP รุ่น MACTECH



ปั๊มลมสกรู 20HP

ถังพักลม 500 ลิตร

แอร์คลายเออร์ 20HP

ข้อมูลทางเทคนิค

- อัตราการไหล : 2.3 m³ / นาที 81CFM
- มอเตอร์ไฟฟ้า : 20HP ที่ 380 V. 3 เฟส 50 เฮิร์ต
- สายมอเตอร์ : ทองแดง
- ความดัน : 116PSI ,0.8BAR(MPA)
- ระดับเสียง 70 เดซิเบล (A)
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1280 x 860 x 1300 มม.
- น้ำหนัก 260 กิโลกรัม

** ขนาด บวกลบไม่เกิน 1-10 mm.



ปั๊มลมสกรู 30HP รุ่น MACTECH



ข้อมูลทางเทคนิค

- อัตราการไหล : 3.6 m³ / นาที 127CFM
- มอเตอร์ไฟฟ้า : 30HP ที่ 380 V. 3 เฟส 50 เฮิร์ต
- สายมอเตอร์ : ทองแดง
- ความดัน : 116PSI ,0.8BAR(MPA)
- ระดับเสียง 70 เดซิเบล (A)
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1280 x 860 x 1300 มม.
- น้ำหนัก 430 กิโลกรัม

** ขนาด บวกกลมไม่เกิน 1-10 mm.

081-627-5912

089-508-0488

@extralub

ตัวแทนจำหน่าย **เอ็กตราลูบ ออย (ประเทศไทย)**



ปั๊มลมสกรู 50HP รุ่น MACTECH



ข้อมูลทางเทคนิค

- อัตราการไหล : 6.2 m³ / นาที 219CFM
- มอเตอร์ไฟฟ้า : 50HP ที่ 380 V. 3 เฟส 50 เฮิร์ต
- สายมอเตอร์ : ทองแดง
- ความดัน : 116PSI ,0.8BAR(MPA)
- ระดับเสียง 70 เดซิเบล (A)
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1430 x 1060 x 1400 มม.
- น้ำหนัก 650 กิโลกรัม

** ขนาด บวกกลมไม่เกิน 1-10 mm.

081-627-5912

089-508-0488

@extralub

ตัวแทนจำหน่าย **เอ็กตราลูบ ออย (ประเทศไทย)**



ห้องปนสีรถยนต์แบบม่าน MAP-5400

ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาดห้องภายนอก : 3.7x7.1x3.52 เมตร
- ขนาดห้องภายใน : 3.5x6.0x2.7 เมตร
- ระบบโครงสร้างห้อง : ผนังด้านหลังเป็นแบบ EPS (epispastics polystyrene) มีความหนา 50 มม. ประกอบต่อชนระหว่างแผ่น มีฉนวนกันความร้อนอยู่ในด้านบนเป็นชั้นกรองฟิวเตอร์ ซึ่งจะมีฟิวเตอร์ทำหน้าที่กรองอากาศ ก่อนเข้าสู่ห้องพ่นด้านข้างและหน้าเป็นแบบผ้าม่านพลาสติกหนา ซึ่งแบ่งเป็น3แถบแถบบนแถบกลางจะเป็นสีทึบ และส่วนกลางเป็นสีใส ซึ่งสามารถมองเห็นการทำงานภายในห้องได้
- พื้นห้อง วางบนพื้นปูน ไม่ต้องเจาะพื้น
- ระบบระบายอากาศ อัดอากาศเข้า : การอัดอากาศเข้าจะเป็นอาศัยแรงดูดจากมอเตอร์ดูดอากาศ โดยการดูดผ่าน ชุดกรองเพดานเข้ามายังห้องพ่น เพื่อให้ภายในห้องพ่นมีอากาศหมุนเวียนอยู่เสมอ
- ชุดอากาศ : กำลังมอเตอร์ 3 กิโลวัตต์ / 2 ตัว 380 โวลต์ 20000 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
- แสงสว่างภายในห้อง เป็นแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ประหยัดไฟได้มากถึง 25% หลอดฟลูออเรสเซนต์ ยี่ห้อ (Phillip) 40 หลอดๆละ 36 W
- ตู้ควบคุม เป็นแบบแมนนวล คอยควบคุมการทำงานในห้อง

081-627-5912

089-508-0488

@extralub

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กตราลูบ ออย (ประเทศไทย)



ห้องปนสีรถยนต์แบบม่าน MAP-5300

ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาดห้องภายนอก : 3.7x7.1x3.52 เมตร
- ขนาดห้องภายใน : 3.5x6.0x2.7 เมตร
- ระบบโครงสร้างห้อง : ผนังด้านหลังเป็นแบบ EPS มีความหนา 50 มม. ประกอบต่อชนระหว่างแผ่น มีฉนวนกันความร้อนอยู่ในด้านบนเป็นชั้นกรองฟิวเตอร์ ซึ่งจะมีฟิวเตอร์ทำหน้าที่กรองอากาศ ก่อนเข้าสู่ห้องพ่นด้านข้างและหน้าเป็นแบบผ้าม่านพลาสติกหนา ซึ่งแบ่งเป็น3แถบแถบบนแถบกลางจะเป็นสีทึบ และส่วนกลางเป็นสีใส ซึ่งสามารถมองเห็นการทำงานภายในห้องได้
- พื้นห้อง : เป็นระบบฐานสำเร็จรูปยกสูงจากพื้นประมาณ 30 ซม. ซึ่งพื้นห้องจะเป็นแบบตะแกรง 5 แถวเต็มโต๊ะตะแกรงจะเป็นชั้นกรองแบบไฟเบอร์ และมีแลมป์/สะพานขึ้น 2 ชั้น
- ระบบระบายอากาศ : อัดอากาศเข้า : การอัดอากาศเข้าจะเป็นอาศัยแรงดูดจากมอเตอร์ดูดอากาศ โดยการดูดผ่านชุดกรองเพดานเข้ามายังห้องพ่น เพื่อให้ภายในห้องพ่นมีอากาศหมุนเวียนอยู่เสมอ
- ชุดอากาศ : กำลังมอเตอร์ 5.5 กิโลวัตต์ 380 โวลต์ 20000 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
- แสงสว่างภายในห้อง : เป็นแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ประหยัดไฟได้มากถึง25% หลอดฟลูออเรสเซนต์ ยี่ห้อ (Phillip) 40 หลอดๆละ 36 W
- ตู้ควบคุม : เป็นแบบแมนนวล คอยควบคุมการทำงานในห้อง


081-627-5912

089-508-0488

@extralub

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กตราลูบ ออย (ประเทศไทย)

ห้องพ่นสี-อบสี ขนาดเล็ก ระบบอินฟราเรด STARK

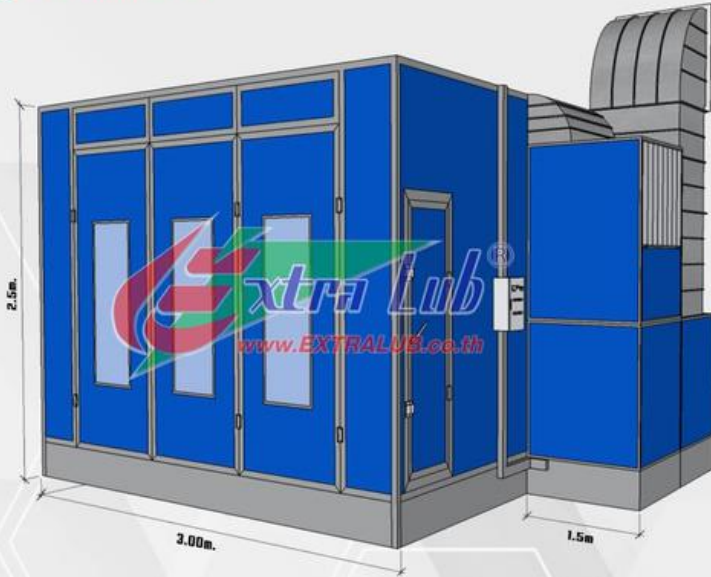

ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาดภายใน: 3000x4000x2500mm (LxWxH)
- ขนาดภายนอก: 3100x4100x2900 มม. (LxWxH)
- ประตูหลัก (WXH): ประตู 3 พับ, 3000x2400 มม.
- แผ่นผนัง: แผ่น EPS ความหนา: 50 มม.
- กำลังไฟทั้งหมด 19KW (380v, 50Hz, 3Phase)
- ระบบไฟ : ไฟเพดาน 4 ยูนิต x 3 ชั้น และ 12 ชั้น x 18w
- พัดลมดูดอากาศ : พัดลมทรงพลัง 4kw หนึ่งตัว
- ระบบทำความร้อน : 6 ยูนิต x 3 ชั้น
- หลอดอินฟราเรด 1kw.

081-627-5912

089-508-0488

@extralub

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กตราลูบ ออย (ประเทศไทย)

ห้องอบสี ระบบอินฟราเรด

ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาดตัวนอก : ยาว 7 เมตร กว้าง 5.2 เมตร สูง 3.2 เมตร
- ขนาดตัวใน : ยาว 6.9 เมตร กว้าง 3.9 เมตร สูง 2.5 เมตร
- ประตูหน้า : กว้าง 3 เมตร สูง 2.45 เมตร
- ประตูฉุกเฉิน : กว้าง 800 มิลลิเมตร สูง 2 เมตร
- กำลังไฟรวม : 45 KW ไฟ 380V 50 เฮิร์ตซ์
- สี : น้ำเงิน,แดง
- ผนังหนา : 50 มิลลิเมตร โครงสร้างของห้องพ่นสี เป็นโลหะที่พ่นสีกันสนิม
- เบลเมนต์ : เหล็กชุบกลีปวาไนซ์ มีต้นเปิด 3 แถว , มีเหล็ก ตะแกรง 3 แถว มีทางขึ้น 2 ชั้น
- ระบบทำความร้อน : ชุดอินฟราเรด 8 ชุด 30 kW.,อุณหภูมิอบสีไม่น้อยกว่า 80 องศา
- ระบบอากาศ : 1.มีพัดลม กอนลมเข้า 1 ชุด กรองได้ 83 %
2.มีพัดลม เพดานลมเข้า 1 ชุด กรองได้ 97 %
3.มีพัดลม ลมออก 1 ชุด กรองฝุ่นได้ 70 % กรองฝุ่นได้ละเอียดถึง 5 ไมครอนหรือมากกว่า
- ระบบอากาศ : มอเตอร์ดูดลมเข้า 2 ชุด 3 kW X 2 ตัว , มอเตอร์ดูดลมออก 1 ชุด 5.5 kW ความเร็วลม .03m/s ปริมาณลม 25,000m³/h
- ระบบส่องสว่าง : ไฟเพดาน 24 ชุดๆละ: 36W ออกแบบเพื่อการระเหย
- แผงควบคุม : 1 ชุด มีเบรกเกอร์,ชุดพ่นสี,สวิทช์ไฟส่องสว่าง,สวิทช์อินฟราเรด

ขนาด ควบคุม < 10 ซม.





ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาดภายนอก : 7150 * 4125 * 2600 มม.
 - ขนาดภายใน : 7000 * 4000 * 2475 มม.
 - ประตูหลัก : ประตู 2 บาน, 2000 * 2400 มม.
 - ครอบคลุมกรอบประตูบานพับอลูมิเนียมแบบประตูด้านหน้า ไปในทิศทาง 4 เมตร
 - แผ่นผนัง : ความหนาแผงใยแก้ว: 75 มม.
 - ความหนาเหล็ก : 0.45 มม.
 - ชั้นใต้ดินและพื้น : ไม่มีพื้น
 - ประเภทการตั้งค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : พัดลมติดตั้งที่ผนังด้านขวาโครงเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มสแตนเลสเพื่อป้องกันจนวนกันความร้อนแผงใยแก้ว
 - พัดลมหมุนเวียน : 7.5HP 4-72 แกนพัดลมไหลด้วยใบมีดสแตนเลส
 - ระบบทำความร้อน : เตาก๊าซ Ecoflam FS20
 - อุณหภูมิอบสูงสุด 200 องศา
 - ระบบควบคุม : หลอดฉุกเฉิน, เครื่องวัดอุณหภูมิ, จับเวลา, การอบ, แรงดันไฟฟ้าด้วยลวดปกคลุม
- พลังงานทั้งหมด : 5KW. (380V. , 50HZ. , 3 Phase)

081-627-5912

089-508-0488

LINE @extralub

ทางศูนย์ส่วนจำกัด **เอ็กตราลูบ ออย** (ประเทศไทย)

ห้องอบสี powder coating ระบบไฟฟ้า



ขนาด :	7000 * 4000 * 3000 มม.
อุณหภูมิความร้อนสูงสุด:	220 องศา
แผ่นผนัง :	ความหนาแผงใยแก้ว: 150 มม. ความหนาเหล็ก: 0.4 มม.
คาบเวลา:	40 * 40 มม. เชื่อมท่อสี่เหลี่ยมเสริมความแข็งแรงประตูหน้าบ้านด้วย 3 พับความกว้าง 2960 มม. กรอบประตู 1 มม. เหล็กชุบสังกะสี ท่อความร้อนเหล็ก 90 ขึ้น, พลังงานทั้งหมด 180kw 6m 2 ลวดอุณหภูมิสูง, 12 หน่วยควบคุมอุณหภูมิอุณหภูมิการควบคุมอัตโนมัติ, ปรับอุณหภูมิด้วยตนเองแผ่นผนังจะถูกรังบนพื้นดินโดยช่อง B ไม่มีชั้นใต้ดิน



ข้อมูลทางเทคนิค


- ขนาดตัวเรือน : ยาว 7 เมตร กว้าง 4.6 เมตร สูง 3.57 เมตร
- ขนาดตัวตู้ใน : ยาว 6.9 เมตร กว้าง 4.5 เมตร สูง 2.88 เมตร
- ประตูหน้า : กว้าง 3 เมตร สูง 2.72 เมตร
- ประตูฉุกเฉิน : กว้าง 800 มิลลิเมตร สูง 2 เมตร
- กำลังไฟรวม : 45 KW ไฟ 380V 50 เฮิร์ตซ์
- สี : ขาว ประตู : น้ำเงิน ,แดง ,ส้ม
- ผนังหนา : 50 มิลลิเมตร โครงสร้างของห้องพ่นสี เป็นโลหะที่พ่นสีกันสนิม
- เบลแม้นส์ : เหล็กชุบกำปวาไนซ์ , ตะแกรง 5 แฉก ทางขึ้นเต็ม
- ระบบทำความร้อน : ชุดอินฟราเรด 8 ชุด 30 kW., อุณหภูมิอบสีไม่น้อยกว่า 80 องศา
- ระบบอากาศ : 1. มีฟิลเตอร์ ก่อนลมเข้า 1 ชุด กรองได้ 83 %
2. มีฟิลเตอร์ เพดานลมเข้า 1 ชุด กรองได้ 97 %
3. มีฟิลเตอร์ ลมออก 1 ชุด กรองฝุ่นได้ 70 % กรองฝุ่นได้ละเอียดถึง 5 ไมครอนหรือมากกว่า
- ระบบอากาศ : มอเตอร์ดูดลมเข้า 2 ชุด 3 kW X 2 ตัว , มอเตอร์ดูดลมออก 1 ชุด 5.5 kW
ความเร็วลม .03m/s ปริมาณลม 25,000m³/h
- ระบบส่องสว่าง : ไฟเพดาน 32 หลอด หลอดละ 18W ออกแบบเพื่อกันการระเบิด
- แผงควบคุม : 1 ชุด มีเบรกเกอร์, ชุดพ่นสี, สวิตช์ไฟส่องสว่าง, สวิตช์ไฟอินฟราเรด

081-627-5912

089-508-0488

@extralub

ห้างหุ้นส่วนจำกัด **เอ็กตราลูบ ออย** (ประเทศไทย)

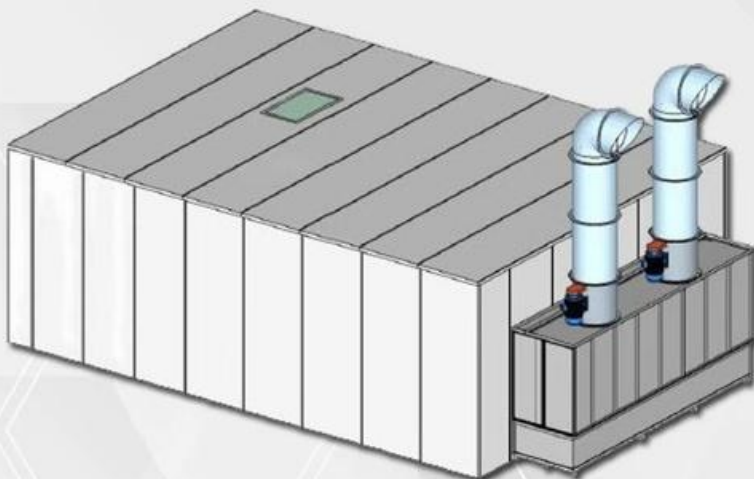

ข้อมูลทางเทคนิค

- มิติภายนอก : 7000 * 4000 * 2800 มม. (LxWxH)
- มิติภายใน : 6900 * 3900 * 2460 มม. (LxWxH)
- ประตูหลัก (WxH) : ประตู 3 พับ 3000x2300 มม.
ประตูวงกบบานพับอลูมิเนียมเหลือง ประตูหน้าในทิศทาง 4 เมตร
- ประตูส่วนบุคคล : ติดตั้งประตูทำงาน 1 บานขนาด 700 * 1750 มม
- แผ่นผนัง : แผง EPS ความหนา: 50 มม. เหล็กหนา: 0.35 มม
- ประเภทการตั้งค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ตู้ไฟฟ้าด้านหลังมีแกนสเตนเลสสตีลพร้อมพัดลมไหลตามแนวแกน
2.2kw สองตัว และถังเก็บน้ำพร้อมปั้มน้ำหนึ่งตัว
- พัดลมหมุนเวียน เครื่องเป่าหลังคา 1.5kw
- กรอง : แผ่นกรองผ้าเพดาน VF-600G ประสิทธิภาพสูง > 97%
- ระบบควบคุม : หชุดฉุกเฉิน, เทอร์โมมิเตอร์, จับเวลา, โบลเวอร์, แรงดันไฟฟ้าพร้อมสายปิด
- พลังงานทั้งหมด : 7KW (380V, 50HZ, 3 เฟส)

081-627-5912

089-508-0488

@extralub

ห้างหุ้นส่วนจำกัด **เอ็กตราลูบ ออย** (ประเทศไทย)

ห้องพ่นสี-อบสี ขนาดใหญ่ รมบรรทุก/รถทัวร์



ข้อมูลทางเทคนิค

- มิติภายใน : 15000 * 5000 * 5000 มม. (LxWxH)
- มิติภายนอก : 15150 * 6200 * 5500 มม. (LxWxH)
- ประตูหน้า : 3 บาน 4000 * 4500 มม. (WxH)
- ประตูฉุกเฉิน : 2 บาน 700 * 2000 มม. (WxH)
- รูปแบบห้อง : ด้านในมีคาน 4 ชุด เพื่อเสริมความแข็งแรงของห้อง เป็นโลหะที่ทนสึกกันสนิม พ่นสีมีความหนา 0.75 มม. ภายในวัสดุสังเคราะห์ทนความร้อน ขึ้นรูปด้วยแผ่นโลหะหนา 0.176 มม. หลังคาเป็นผนัง EPS ขนาด 75 มม. เบาละรับน้ำหนักได้ดี พร้อมทำสีสำเร็จหนา 0.476 มม.
- โคมไฟ : โคมไฟเพดาน หลอดไฟ LED จำนวน 24 โคม โคมละ 4 หลอด โคมไฟเพดาน หลอดไฟ LED จำนวน 16 โคม โคมละ 2 หลอด
- ระบบทำความร้อน : ชุดหลอดอินฟราเรดฮาโลเจน มี 24 ชุด หลังคาโคมไฟ 3 กิโลวัตต์ ให้อุณหภูมิความร้อนที่รวดเร็ว
- ระบบดูดอากาศเข้า : 4 กิโลวัตต์ 4 ชุด
- ระบบระบายอากาศออก : 7.5 กิโลวัตต์ 2 ชุด
- ระบบกรองอากาศ : ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูง , ตัวกรองไฟเบอร์กลาส
- ระบบควบคุม : สวิตช์ไฟหยุดฉุกเฉิน , โหมดเมอร์ติงเวลา , ตัววัดอุณหภูมิควบคุมความร้อนในห้อง
- แรงดันไฟฟ้า : 380V, 50HZ 3ph
- กำลังรวม : 175 กิโลวัตต์


081-627-5912

089-508-0488

@extralub

ห้างหุ้นส่วนจำกัด **เอ็กตราลูบ ออย** (ประเทศไทย)

ห้องพ่นสี-อบสี ขนาดเล็ก ระบบอินฟราเรด STARK

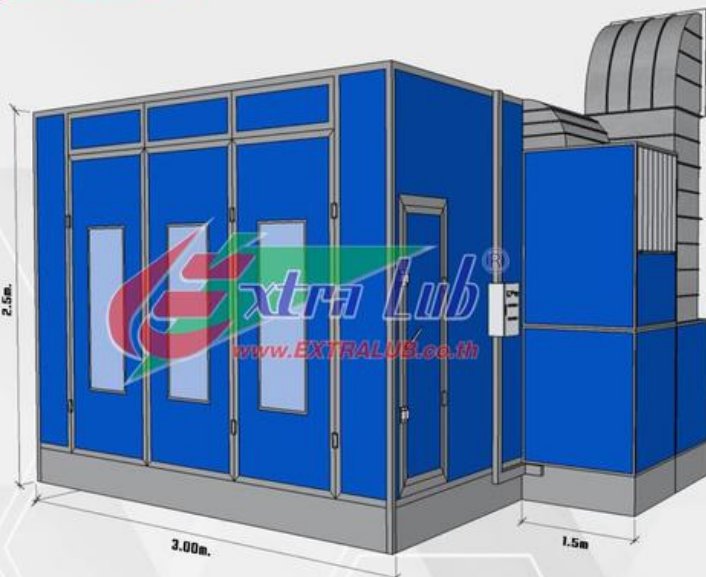

ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาดภายใน : 3000x4000x2500mm (LxWxH)
- ขนาดภายนอก : 3100x4100x2900 มม. (LxWxH)
- ประตูหลัก (WXH) : ประตู 3 พับ, 3000x2400 มม.
- แผ่นผนัง : แผ่น EPS ความหนา : 50 มม.
- กำลังไฟทั้งหมด 19KW (380v, 50Hz, 3Phase)
- ระบบไฟ : ไฟเพดาน 4 ยูนิต x 3 ชั้น และ 12 ชั้น x 18w
- พัดลมดูดอากาศ : พัดลมทรงพลัง 4kw หนึ่งตัว
- ระบบทำความร้อน : 6 ยูนิต x 3 ชั้น
- หลอดอินฟราเรด 1kw.

081-627-5912

089-508-0488

@extralub

ห้างหุ้นส่วนจำกัด **เอ็กตราลูบ ออย** (ประเทศไทย)



ห้องพ่นสี-อบสี Mactech ระบบอินฟราเรด MAS-6200A



ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาดตัวเรือนนอก : ยาว 7 * กว้าง 4.6 * สูง 4 เมตร
- ขนาดตัวเรือนใน : ยาว 6.9 * กว้าง 4.5 * สูง 3.3 เมตร
- ประตูหน้า : กว้าง 3.5 * สูง 3.4 เมตร (ประตูแบบพิเศษ กระจกใหญ่กว่าเดิม)
- ประตูฉุกเฉิน : กว้าง 800 มิลลิเมตร สูง 2 เมตร
- กำลังไฟรวม : 60 KW ไฟ 380V 50 เฮิร์ตซ์
- ผนังหนา : 70 มิลลิเมตร โครงสร้างของห้องพ่นสีเป็นโลหะที่พ่นสีกันสนิมได้
- เบบสเมนต์ : เหล็กชุบกับปูนวาลซ์ มีคันทันเปิด 3 แถวมีเหล็กค้ำแรง 3 แถว มีทางขึ้นอยู่ด้านในห้อง
- ระบบทำความร้อน : ชุดอินฟราเรด 9 ชุด 36 kw.
- อุณหภูมิอบสีไม่น้อยกว่า : 80 องศา

- ระบบฟิลเตอร์กรองลม
 - มีฟิลเตอร์ ก่อนลมเข้า 1 ชุด กรองได้ 83%
 - มีฟิลเตอร์ เพดานลมเข้า 1 ชุด กรองได้ 97%
 - มีฟิลเตอร์ ลมออก 1 ชุด กรองฝุ่นได้ 70% และฟิลเตอร์กรองกลิ่นCARBON
 - กรองฝุ่นได้ละเอียดถึง 5 ไมครอนหรือมากกว่า
- ระบบอากาศ
 - มอเตอร์ดูดลมเข้า 1 ชุด 10 HP (เป็นชุดเทอร์โบ)
 - มอเตอร์ดูดลมออก 1 ชุด 10 HP (เป็นชุดเทอร์โบ)
 - ความเร็วลม .03m/s ปริมาณลม 25,000m³/h
- ระบบส่องสว่าง
 - ไฟพาดาน 32 ชิ้น 36W ออกแบบเพื่อการระเบิด
 - ไฟด้านข้าง 32 ชิ้น 36W ออกแบบเพื่อการระเบิดแสงสว่างภายในไม่น้อยกว่า 1000 W
- แผงควบคุม 1 ชุด มี เบริกเกอร์, ชุดพ่นสี, สวิตช์ไฟส่องสว่าง, สวิตช์ฉุกเฉิน

081-627-5912

089-508-0488

@extralub

ห้างหุ้นส่วนจำกัด **เอ็กซ์ทราลูบ ออย** (ประเทศไทย)



ตู้เครื่องมือ 7 ชั้น พร้อมเครื่องมือ 288 ชิ้น



ข้อมูลทางเทคนิค

- ความหนาของเหล็ก : 0.1 มม.
- มีล้อ 4 ล้อ : 2 ล้อ ล็อคได้
- ขนาดล้อ : สูง 12 * กว้าง 12 ซม.
- มีมือจับสำหรับเข็น : ขนาด ยาว 37 * กว้าง 5 ซม.
- มี 2 สี : สีฟ้า, สีแดง
- มี 7 ชั้น : ชั้นอุปกรณ์มี 6 ชั้น , ชั้นว่างมี 1 ชั้น
- ชั้นที่ 1-5 : ขนาด สูง 7 * ยาว 43 * กว้าง 59 ซม.
- ชั้นที่ 6-7 : ขนาด สูง 14 * ยาว 43 * กว้าง 59 ซม.
- ขนาดสินค้า : ขนาด สูง 86 * ยาว 47 * กว้าง 67 ซม.
- ขนาดบรรจุสินค้า : ขนาด สูง 98 * ยาว 53 * กว้าง 72 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ : 91.86 กก.



โปรโมชั่นสุดพิเศษ

SALE!

แบ่งจ่ายได้

3
งวด

10_{HP} 150,000_{บาท}

จกรทรา ~~155,000_{บาท}~~

15_{HP} 165,000_{บาท}

จกรทรา ~~170,000_{บาท}~~

20_{HP} 196,000_{บาท}

จกรทรา ~~200,000_{บาท}~~

30_{HP} 240,000_{บาท}

จกรทรา ~~243,000_{บาท}~~

50_{HP} 328,000_{บาท}

จกรทรา ~~330,000_{บาท}~~



- ระยะเวลาโปรโมชั่น ถึง 31 มีนาคม 2564 - ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งท่อลมในห้องปั๊มลมเท่านั้น (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
 - ราคาที่เสนอเป็นโปรโมชั่น ไม่มีส่วนลดใดๆ เพิ่มเติม - บริการตรวจเช็คบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 1 ปี



☎ : @extralub

📘 : Extra Mactech

☎ : 081-627-5912 , 089-508-0488

☎ : 02-997-5544 , 02-926-5285

www.extralub.co.th
www.extramactech.co.th

สินค้าจัดโปรโมชั่นลดราคา

Cargo Lift

ลิฟท์ขนของ

2000 kg

ราคา

255,000.-

จากราคาปกติ ~~350,000.-~~

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลิฟท์รับน้ำหนัก 2,000 kg.
- ขนาดสินค้า ยาว 3 * กว้าง 2 ม.
- ยกได้สูงสุด 4.5 ม.
- ความเร็วของลิฟท์ 4-6 เมตร/นาที
- กำลังมอเตอร์ 4 กิโลวัตต์

คุณสมบัติ

1. ระบบลิฟท์อัตโนมัติ พร้อมด้วยปุ่มระบบฉุกเฉินที่สามารถเคลื่อนลิฟท์ลงสู่พื้นเมื่อไฟดับ
2. มีระบบตัดไฟฟ้าฉุกเฉิน
3. เมื่อลิฟท์ลงสู่พื้น หรือขึ้นถึงระยะความสูงที่สุดจะมีเซนเซอร์ควบคุมการหยุดลิฟท์ได้โดยอัตโนมัติ
4. มีระบบป้องกันถ่วงน้ำมัน
5. มี CE certified มาตรฐานความปลอดภัยจากการใช้งานและความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม



☎ : 081-627-5912 , 089-508-0488
☎ : 02-997-5544 , 02-926-5285

www.extralub.co.th
www.extramactech.co.th



extramactech



extralub

สินค้าจัดโปรโมชั่นลดราคา

แชนด์ลิฟท์ 2000 kg

ราคา

8,500.-

จากราคาปกติ ~~10,000.-~~

ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาดความสูงรวม : 120 ซม.
- ขนาดความกว้างรวม : 54 ซม.
- ความยาวของงา : 115 ซม.
- ความกว้างของงา : 16 ซม.
- ยกสูงสุด : 16 ซม.
- งามสูงจากพื้น : 8 ซม.
- ขนาดล้อหน้า : 8x7 ซม.
- ขนาดล้อหลัง : 18x5
- ** ขนาด บวกลบไม่เกิน 1-10 มม.



☎ : 081-627-5912 , 089-508-0488
 ☎ : 02-997-5544 , 02-926-5285

www.extralub.co.th
www.extramactech.co.th



© extramactech



© extralub

สินค้าจัดโปรโมชั่นลดราคา

แชนด์ลิฟท์ 2500 kg

ราคา 9,500.-

จากราคาปกติ ~~12,000.-~~

ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาดความสูงรวม : 120 ซม.
- ขนาดความกว้างรวม : 54 ซม.
- ความยาวของงา : 115 ซม.
- ความกว้างของงา : 16 ซม.
- ยกสูงสุด : 16 ซม.
- งามสูงจากพื้น : 8 ซม.
- ขนาดล้อหน้า : 8x7 ซม.
- ขนาดล้อหลัง : 18x5
- ขนาดบรรทุกไม่เกิน 1-10 ตก.



☎ : 081-627-5912 , 089-508-0488
 ☎ : 02-997-5544 , 02-926-5285

www.extralub.co.th
www.extramactech.co.th



© extramactech

© extralub

สินค้าจัดโปรโมชั่นลดราคา

รถลิฟท์ยกสูง **Stacker** **2500 kg**

จากราคาปกติ ~~20,000.-~~

ราคา
17,500.-

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความจุ : 1000 กก.
 - ยกสูง : 1.6 เมตร
 - กว้าง : 115 ซม.
 - กว้างขาได้ดึง : 95 ซม.
 - กว้างสามารถปรับเข้าออกได้อิสระ
- เหมือนรถ FORKLIFT**
- ระบบโซนิรภัยผู้ มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย
 - ** ขนาด บวกลบไม่เกิน 1-10 mm.



☎ : 081-627-5912 , 089-508-0488
 ☎ : 02-997-5544 , 02-926-5285

www.extralub.co.th
www.extramactech.co.th



© extramactech



© extralub

สินค้าจัดโปรโมชั่นลดราคา



ลิ้นค้ำมาใหม่

รถกระเช้าเสาเดี่ยว

ชั้นวางเครื่องมือ 3 ชั้น

► ข้อมูลทางเทคนิค

- ความยาวของชั้น : 66.5 ซม.
- ความกว้างของชั้น : 36 ซม.
- ความยาวของชั้นรวมก๊อabin : 73 ซม.
- ความสูงของชั้น : 66 ซม.
- ความสูงของชั้นรวมล้อ : 72 ซม.
- ความกว้างระหว่างชั้น : 25 ซม.
- ขนาดชั้นแต่ละชั้นสูง : 5.5 ซม.
- ความหนาเหล็ก : 0.3 มิลลิเมตร
- มีล้อ 4 ล้อ พร้อมตัวล็อก
- ไม่มีก๊อabin สำหรับชั้น

ขนาด ควบคุม < 10 ซม.



ศูนย์รวมเครื่องมือช่างยนต์

และสินค้าโรงงานอุตสาหกรรม



สามารถแบ่งจ่าย

ผ่อนชำระได้

ดอกเบี้ย 0%

ราคาดี ไม่ผ่านคนกลาง
รับประกันสินค้าทุกชิ้น
มีบริการหลังการขาย
จากช่างผู้เชี่ยวชาญ



อันดับ 1

☎ : 081-627-5912 , 089-508-0488
☎ : 02-997-5544 , 02-926-5285

www.extralub.co.th
www.extramactech.co.th



© extramactech © extralub