


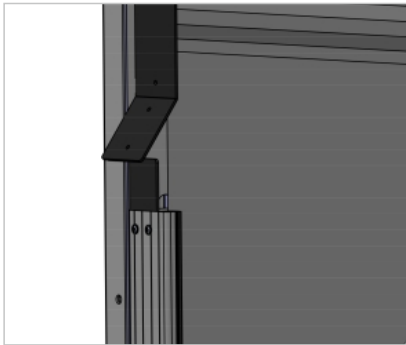
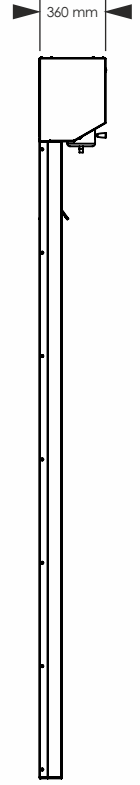


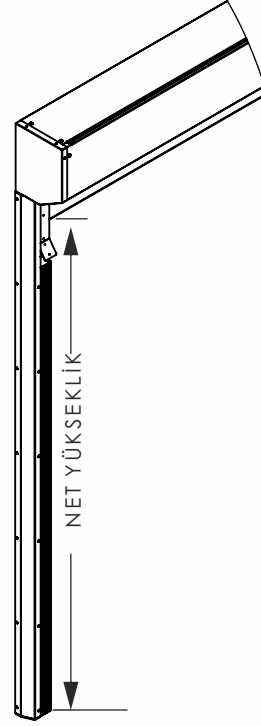


İSTİKAMET RAY TAKIMI

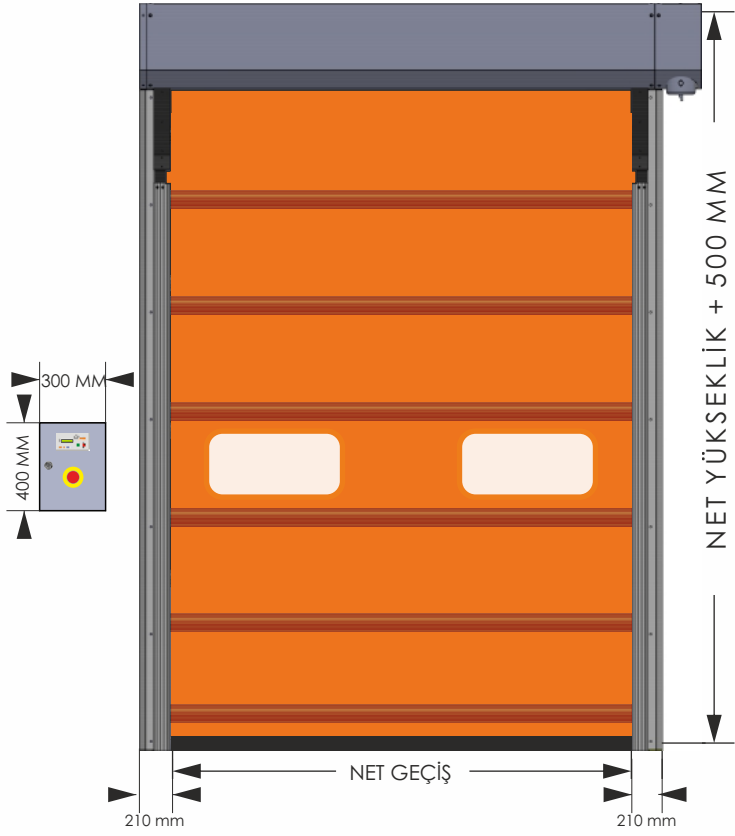


İSTİKAMET RAY CONTASI

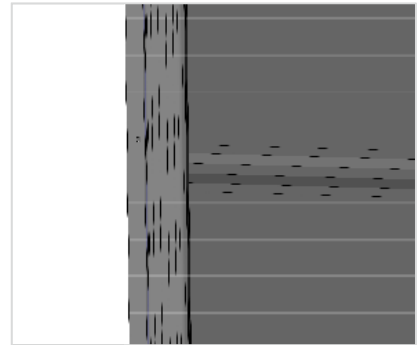


RÜZGAR PROFİLİ




El Sensörü




Uzaktan Kumanda



Radar



Metal Kütle



İpli Switch Sistemi

- Standart
- Opsiyonel
- x Mevcut Değil

Eagle

E-5

Maksimum Geçiş	5000 x 6000 mm
Motor Gücü	0.75 / 2.2 kW
Motor Voltajı	230/400 V. AC. 50/60 Hz
Kontrol Paneli	IP 65 LCD Ekran
Hız Sürücüsü	0.75 / 1.5 kW
Açılma Hızı	0.50 m/sn. - 1.30 m/sn
Kapanma Hızı	0.50 m / sn. ±
Sigorta Koruması	16 A
Branda Kalınlığı	900 gr / 1.700 gr
Branda Isı Dayanımı	-30 + 70°C
Rüzgar Dayanımı	Class 1/2
Taşıyıcı Ray Sistemi	Boyalı Galvaniz Çelik
Manuel Kol	●
Paslanmaz Çelik Ray	x
Alt Güvenlik Sistemi	○
Güvenlik Fotoseli	● 1 Takım
Anti-Crash Sistemi	x
İpli Switch	○
İlave Fotosel	○
Boy Fotoseli	○
Interlock Sistemi	○
Radar	○
Metal Kütle Dedektörü	○
El Yaklaşım Sensörü	○
Uzaktan Kumanda Sist.	○
İlave Buton	○
İkaz Flaşörü	○
Trafik Lambası	○
Motor Kapak	●
Ön Kapak	●

PAW BRANDA RENK SEÇENEKLERİ



MH 907
(RAL 9010)



MH 168
(RAL 1018)



MH 370
(RAL 3002)



MH 221
(RAL 2008)



MH 544
(RAL 5002)



MH 679
(RAL 6005)



MH 717
(RAL 7035)



MH 782
(RAL 7016)

Yukarıda belirtilen branda renk kodları RAL benzeridir. RAL kodları ile ton farklılıkları olabilir. İstenilen renk branda kodlarına göre seçilmelidir. (İsteğe bağlı özel renkler opsiyoneldir.)

*Branda Kalınlık: 900 Gr/m²