



Product catalogue


Lightning solutions for modern interiors.

# Aio

Everyday Light.



Everyday Light.



Aio Sp. z o.o.  
ul. Kosocicka 7  
30-694 Kraków

510 900 908  
info@aiolight.eu  
aiolight.eu



aiolight.eu

# POZNAJ NASZE PRODUKTY

## OPRAWY ZWIESZANE

|               |    |
|---------------|----|
| OVALA         | 6  |
| APLIS TOP     | 10 |
| APLIS I       | 12 |
| APLIS II      | 14 |
| RONDA TOP     | 18 |
| KUBUS PENDANT | 26 |

## KINKIETY

|                |    |
|----------------|----|
| RONDA WALL     | 22 |
| KUBUS WALL CCT | 28 |
| LINUS CCT      | 34 |
| LUMIO          | 38 |
| VARIA          | 42 |
| SIPLA          | 46 |
| ELANA          | 56 |
| CULAR          | 60 |

## OPRAWY NATYNKOWE

|               |    |
|---------------|----|
| KUBUS TOP CCT | 30 |
| ALTON 1       | 50 |
| ALTON 2       | 51 |
| ALTON 3       | 52 |
| LUNOS CCT     | 64 |
| LUPIS         | 68 |
| BARLO         | 72 |

## OPRAWY WPUSZCZANE

|              |    |
|--------------|----|
| GAPIS R      | 76 |
| GAPIS Q      | 77 |
| GAPIS MOVE R | 78 |
| ROTON        | 82 |
| VOLAR        | 86 |

## SYSTEM TECNA

|                    |    |
|--------------------|----|
| ALTON TECNA        | 90 |
| ATRIA TECNA        | 92 |
| LIVIO TECNA        | 93 |
| ELEMENTY SYSTEMOWE | 94 |

## SYSTEM TECNA 3

|                    |     |
|--------------------|-----|
| ALTON TECNA 3      | 98  |
| ATRIA TECNA 3      | 100 |
| TWIGA TECNA 3      | 101 |
| ELEMENTY SYSTEMOWE | 102 |


## SYSTEM TECNA CLICK

|                    |     |
|--------------------|-----|
| AURIS              | 106 |
| MODES              | 107 |
| PRISM              | 108 |
| VERSA              | 109 |
| PALLA/ PALLA P     | 110 |
| HODIS              | 111 |
| PICCO              | 112 |
| ELEMENTY SYSTEMOWE | 114 |





# OVALA

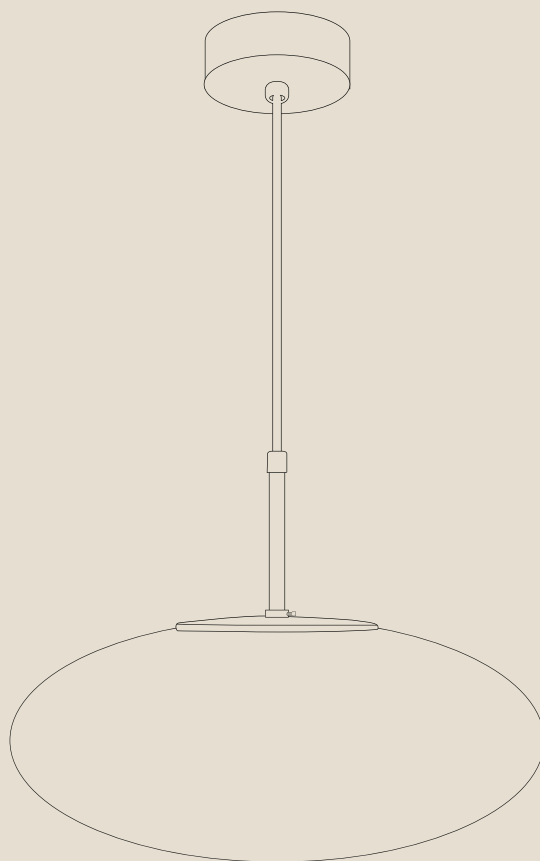

Lampy wiszące z kolekcji OVALA stanowią element dekoracyjny, wykonane ze szkła i metalu dostępne w wersji klasycznej i nowoczesnej. Szeroka możliwość zastosowania w wielu aranżacjach wnętrz. Ta piękna lampa jest dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze i trzech kolorach do wyboru: białym, czarnym i złotym.  
OVALA to piękno, prostota i styl.

KOLOR: **CZARNY, BIAŁY, ZŁOTY**

ROZMIAR: **S**

# OVALA



IP20


## OVALA

natynk/ sufitowy

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                   |
| Materiał dyfuzora   | Szkoło                  |
| Źródło światła      | E 27                    |
| Kolor               | Czarny, biały, złoty    |
| Stopień ochrony IP  | IP 20                   |
| Temperatura barwowa | w zależności od żarówki |

KOD PRODUKTU KOLORYSTYKA STRUMIEŃ

OVALA

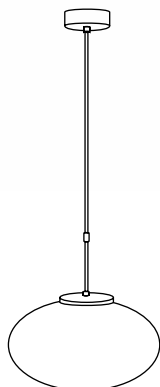


|        |                                                                                       |                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 134011 |  | w zależności od żarówki |
| 134021 |  | w zależności od żarówki |
| 134031 |  | w zależności od żarówki |







# APLIS

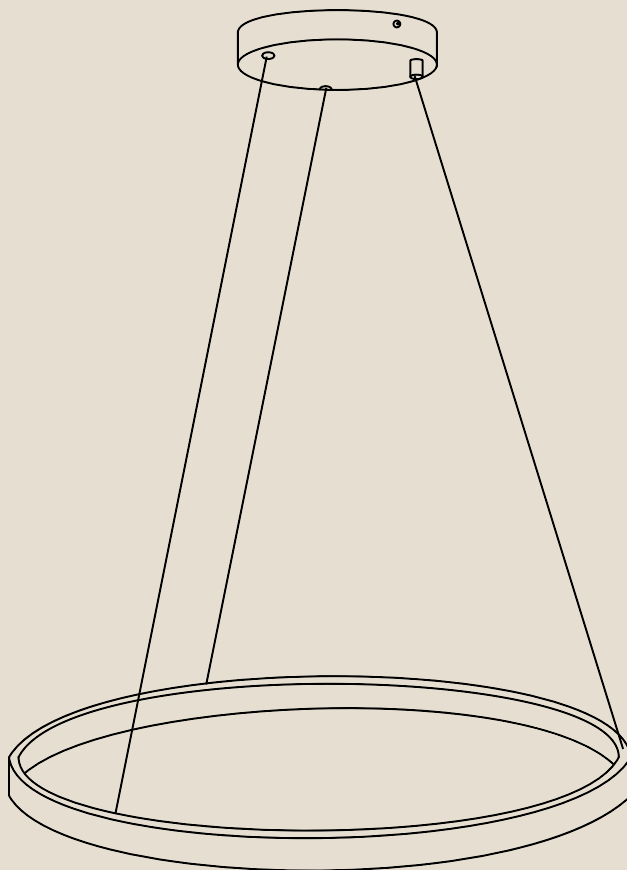


Kolekcja lamp APLIS to żyrandole, lampy zwisające z pojedynczymi lub podwójnymi obręczami światła. Będą ozdobą pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych.

Doskonałe jako element dekoracyjny i spełniające funkcje oświetleniowe dostępne są w rozmiarach S i M oraz w czarnym, białym i złotym kolorze. Pozwalają na stworzenie indywidualnych i uniwersalnych przestrzeni.

KOLOR: **CZARNY, BIAŁY, ZŁOTY**

ROZMIAR: **S, M**


# APLIS TOP



## APLIS TOP

natynk


|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Materiał obudowy   | Metal                |
| Materiał dyfuzora  | Tworzywo sztuczne    |
| Źródło światła     | Moduł LED            |
| Kolor              | Czarny, biały, złoty |
| Stopień ochrony IP | IP 20                |

|                                                                                                              | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                         | MOC  | STRUMIEŃ | BARWA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
| <div> APLIS TOP S  </div> | 126401       |  | 38 W | 2082 LM  | 3000 K |
|                                                                                                              | 126402       |  | 38 W | 2082 LM  | 3000 K |
|                                                                                                              | 126403       |  | 38 W | 2082 LM  | 3000 K |
|                                                                                                              | 120401       |  | 38 W | 2327 LM  | 4000 K |
|                                                                                                              | 120402       |  | 38 W | 2327 LM  | 4000 K |
|                                                                                                              | 120403       |  | 38 W | 2327 LM  | 4000 K |

Ø 600 mm  
Zawiesie regulowane max 1500 mm



APLIS TOP M

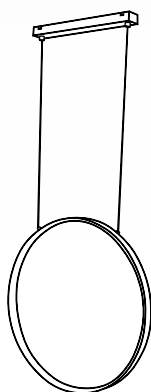

Ø 800 mm  
Zawiesie regulowane max 1500 mm

| KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                         | MOC  | STRUMIEŃ | BARWA  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
| 120501       |  | 50 W | 2082 LM  | 3000 K |
| 120502       |  | 50 W | 2082 LM  | 3000 K |
| 120503       |  | 50 W | 2082 LM  | 3000 K |
| 126501       |  | 50 W | 2327 LM  | 4000 K |
| 126502       |  | 50 W | 2327 LM  | 4000 K |
| 126503       |  | 50 W | 2327 LM  | 4000 K |




# APLIS I



## APLIS I

natynk/ sufitowy


|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Materiał obudowy   | Metal                |
| Materiał dyfuzora  | Tworzywo sztuczne    |
| Źródło światła     | Moduł LED            |
| Kolor              | Czarny, biały, złoty |
| Stopień ochrony IP | IP 20                |

|                                                                                                          | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                         | MOC  | STRUMIEŃ | BARWA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
| <div>APLIS I S</div>  | 127401       |  | 38 W | 2082 LM  | 3000 K |
|                                                                                                          | 127402       |  | 38 W | 2082 LM  | 3000 K |
|                                                                                                          | 127403       |  | 38 W | 2082 LM  | 3000 K |
|                                                                                                          | 121401       |  | 38 W | 2327 LM  | 4000 K |
|                                                                                                          | 121402       |  | 38 W | 2327 LM  | 4000 K |
|                                                                                                          | 121403       |  | 38 W | 2327 LM  | 4000 K |

Ø 600 x 30 x 10 mm  
Zawiesie regulowane max 1500 mm



APLIS I M



Ø 600 x 30 x 10 mm  
Zawiesie regulowane max 1500 mm

| KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                         | MOC  | STRUMIEŃ | BARWA  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
| 127501       |  | 50 W | 2082 LM  | 3000 K |
| 127502       |  | 50 W | 2082 LM  | 3000 K |
| 127503       |  | 50 W | 2082 LM  | 3000 K |
| 121501       |  | 50 W | 2327 LM  | 4000 K |
| 121502       |  | 50 W | 2327 LM  | 4000 K |
| 121503       |  | 50 W | 2327 LM  | 4000 K |

# APLIS II




## APLIS II

natynk/ sufitowy

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Materiał obudowy   | Metal                |
| Materiał dyfuzora  | Tworzywo sztuczne    |
| Źródło światła     | Moduł LED            |
| Kolor              | Czarny, biały, złoty |
| Stopień ochrony IP | IP 20                |

|  | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA | MOC | STRUMIEŃ | BARWA |
|--|--------------|-------------|-----|----------|-------|
|--|--------------|-------------|-----|----------|-------|

APLIS II



|        |  |      |         |        |
|--------|--|------|---------|--------|
| 128201 |  | 88 W | 4858 LM | 3000 K |
| 128202 |  | 88 W | 4858 LM | 3000 K |
| 128203 |  | 88 W | 4858 LM | 3000 K |
| 122201 |  | 88 W | 5429 LM | 4000 K |
| 122202 |  | 88 W | 5429 LM | 4000 K |
| 122203 |  | 88 W | 5429 LM | 4000 K |


Ø600/ Ø800 x 30 x 10 mm  
Zawiesie regulowane max 1500 mm







# RONDA TOP

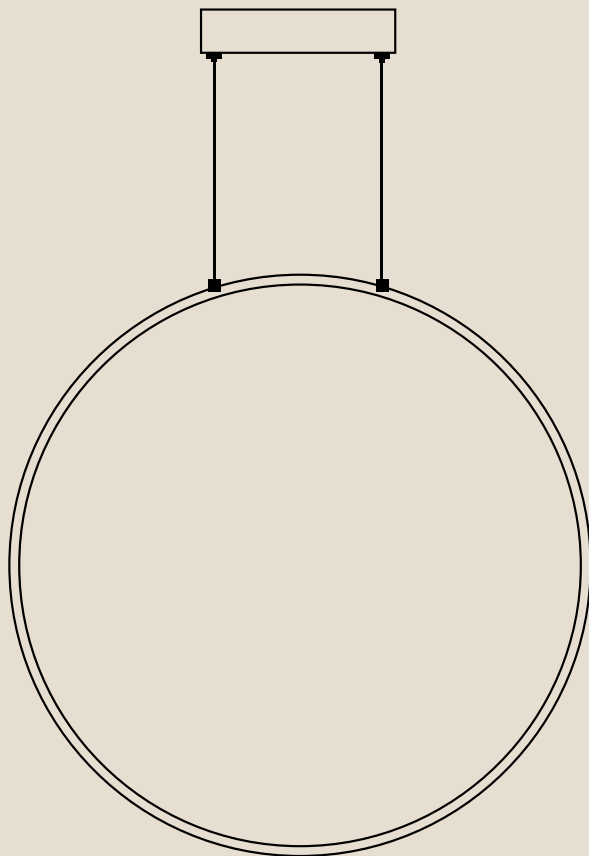

RONDA TOP to kolekcja niezwykle oryginalnych lamp wiszących dedykowana wszystkim, którzy cenią prostotę i pomysłowość w jednym. Kształtem łudząco przypominają oświetlone koło i dzięki temu nie tylko spełnią funkcję lampy, ale również będą doskonałym elementem dekoracyjnym pomieszczenia.

Ze względu na stopień szczelności IP44 bez obaw można zamontować je w łazience i stworzyć niepowtarzalną aranżację w ponadczasowym stylu.

KOLOR: **CZARNY, BIAŁY, ŻŁOTY**

ROZMIAR: **S, M**



# RONDA TOP



## RONDA TOP

natynk / sufitowy


|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                |
| Materiał dyfuzora   | Tworzywo sztuczne    |
| Źródło światła      | Moduł LED            |
| Kolor               | Czarny, biały, złoty |
| Stopień ochrony IP  | IP 44                |
| Temperatura barwowa | 3000K                |

|             |                                                                                                        | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                          | MOC  | STRUMIEŃ |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| RONDA TOP S | <br>Ø 600 H 1500 mm | 117401       |  | 35 W | 2100 LM  |
|             |                                                                                                        | 117402       |  | 35 W | 2100 LM  |
|             |                                                                                                        | 117403       |  | 35 W | 2100 LM  |
|             |                                                                                                        |              |                                                                                      |      |          |
| RONDA TOP M | <br>Ø 900 H 1500 mm | 117501       |  | 50 W | 3000 LM  |
|             |                                                                                                        | 117502       |  | 50 W | 3000 LM  |
|             |                                                                                                        | 117503       |  | 50 W | 3000 LM  |
|             |                                                                                                        |              |                                                                                      |      |          |





# RONDA WALL

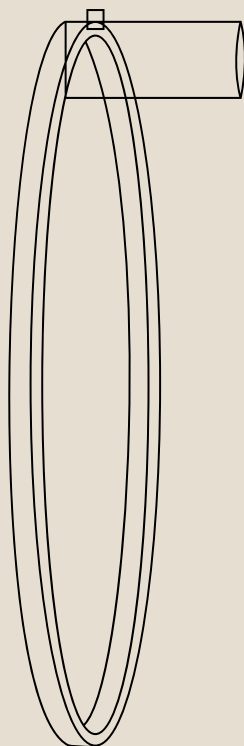

RONDA WALL to seria lamp przeznaczonych do powieszenia na ścianie i zarazem pełniących funkcję ekskluzywnych kinkietów. Ich owalny kształt z powrotem dopasuje się do każdego pomieszczenia nadając mu nowoczesny i równocześnie ponadczasowy wymiar. Posiadają stopień szczelności IP44, który sprawia, że są odporne i bezpieczne na kontakt z rozchlapującą się wodą, dlatego można umieścić je nie tylko w salonie czy przedpokoju, ale również w łazience.

KOLOR: **CZARNY, BIAŁY**

ROZMIAR: **S, M**

# RONDA WALL



## RONDA WALL

kinkiet

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Materiał obudowy    | Metal             |
| Materiał dyfuzora   | Tworzywo sztuczne |
| Źródło światła      | Moduł LED         |
| Kolor               | Czarny, biały     |
| Stopień ochrony IP  | IP 44             |
| Temperatura barwowa | 3000K             |

|                       |  | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA | MOC  | STRUMIEŃ |
|-----------------------|--|--------------|-------------|------|----------|
| RONDA WALL S<br>Ø 600 |  | 118401       |             | 35 W | 2100 LM  |
|                       |  | 118402       |             | 35 W | 2100 LM  |
| RONDA WALL M<br>Ø 900 |  | 118501       |             | 50 W | 3000 LM  |
|                       |  | 118502       |             | 50 W | 3000 LM  |










# KUBUS

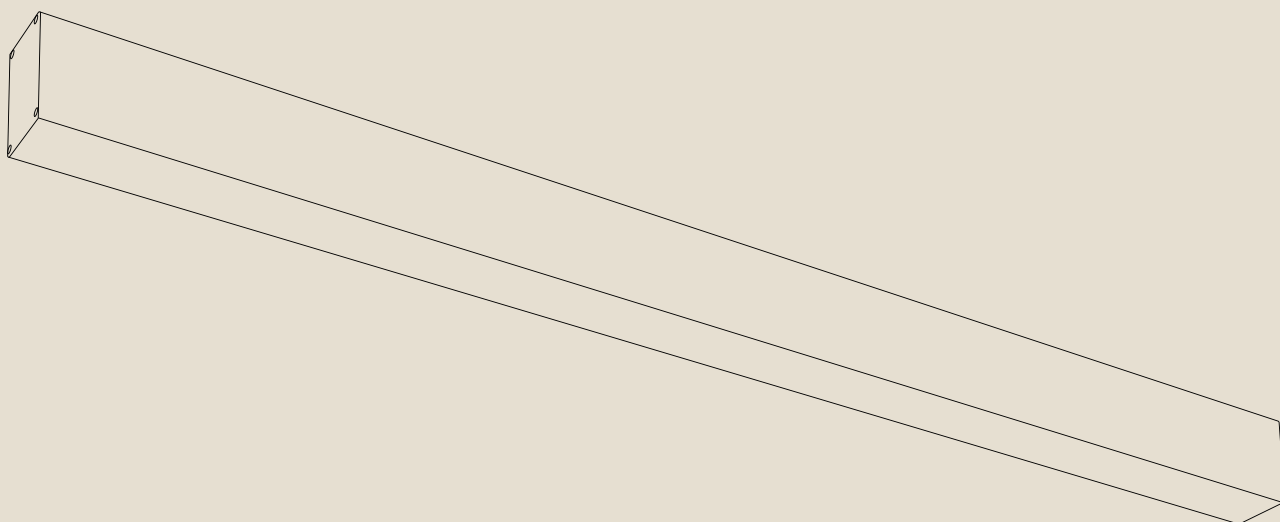

Kolekcja lamp KUBUS to wybór kinkietów, lamp natynkowych i zwisających. Wyróżnia je prostota i minimalizm, a jednocześnie stanowią bogate oświetlenie. Posiadają klasę wodoszczelności i dlatego nadają się do łazienek zapewniając bezpieczeństwo, a przy tym stanowią element dekoracyjny i pozwalają na funkcjonalne użytkowanie każdego dnia.

KOLOR: CZARNY, BIAŁY



# KUBUS PENDANT



## KUBUS PENDANT



natynk

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Materiał obudowy   | Metal                |
| Materiał dyfuzora  | Tworzywo sztuczne    |
| Źródło światła     | Moduł LED            |
| Kolor              | Czarny, biały, złoty |
| Stopień ochrony IP | IP 20                |


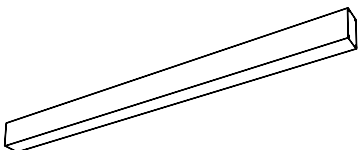
|                                                                                                                                   | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                         | MOC  | STRUMIEŃ | BARWA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
| <b>KUBUS PENDANT M</b><br><br>900 x 73 x 43mm  | 125501       |  | 32 W | 2662 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                                   | 125502       |  | 32 W | 2662 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                                   | 119501       |  | 32 W | 2662 LM  | 4000 K |
|                                                                                                                                   | 119502       |  | 32 W | 2662 LM  | 4000 K |
| <b>KUBUS PENDANT L</b><br><br>1200 x 73 x 43mm | 125601       |  | 42 W | 3574 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                                   | 125602       |  | 42 W | 3574 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                                   | 119601       |  | 42 W | 3574 LM  | 4000 K |
|                                                                                                                                   | 119602       |  | 42 W | 3574 LM  | 4000 K |

# KUBUS PENDANT

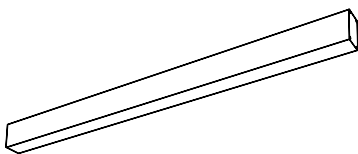

|                                                                                                                                     | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                         | MOC  | STRUMIEŃ | BARWA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
| <b>KUBUS PENDANT XL</b><br><br>1500 x 73 x 43mm  | 125121       |  | 53 W | 4487 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                                     | 125122       |  | 53 W | 4487 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                                     | 119121       |  | 53 W | 4487 LM  | 4000 K |
|                                                                                                                                     | 119122       |  | 53 W | 4487 LM  | 4000 K |
| <b>KUBUS PENDANT XXL</b><br><br>2000 x 73 x 43mm | 125131       |  | 71 W | 6008 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                                     | 125132       |  | 71 W | 6008 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                                     | 119131       |  | 71 W | 6008 LM  | 4000 K |
|                                                                                                                                     | 119132       |  | 71 W | 6008 LM  | 4000 K |




# KUBUS WALL CCT

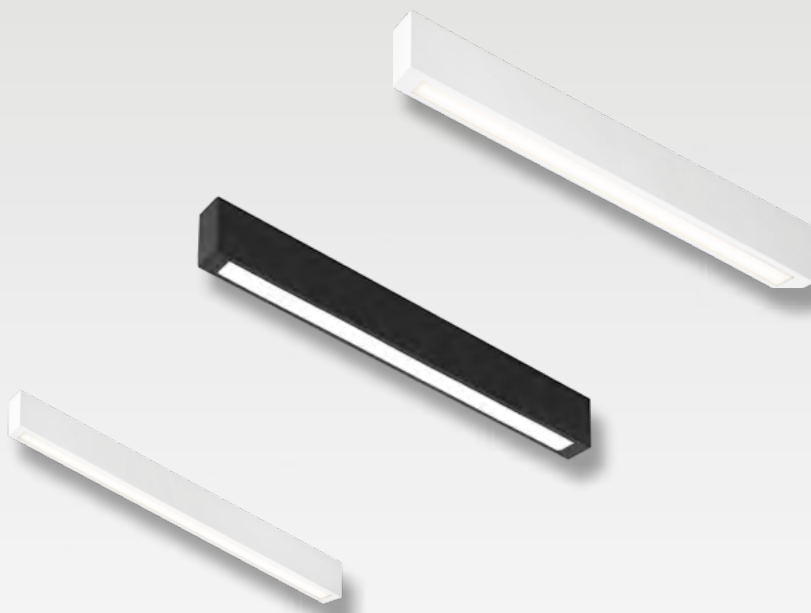

## KUBUS WALL CCT

kinkiet


|                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Materiał obudowy                                                                        | Metal               |
| Materiał dyfuzora                                                                       | Tworzywo sztuczne   |
| Źródło światła                                                                          | Moduł LED           |
| Kolor                                                                                   | Czarny, biały       |
| Stopień ochrony IP                                                                      | IP 44               |
| Oprawa wyposażona w przełącznik umożliwiający wybór temperatury barwowej przed montażem |                     |
|                                                                                         | 3000K/ 4000K/ 6000K |

|              |                                                                                                          | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                          | MOC  | STRUMIEŃ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| KUBUS WALL S | <br>630 x 55 x 80 mm  | 132401       |  | 9 W  | 1375 LM  |
|              |                                                                                                          | 132402       |  | 9 W  | 1375 LM  |
| KUBUS WALL M | <br>930 x 55 x 80 mm  | 132501       |  | 11 W | 1650 LM  |
|              |                                                                                                          | 132502       |  | 11 W | 1650 LM  |
| KUBUS WALL L | <br>1200 x 55 x 80 mm | 132601       |  | 18 W | 2700 LM  |
|              |                                                                                                          | 132602       |  | 18 W | 2700 LM  |








# KUBUS TOP CCT




## KUBUS TOP CCT

natynk / sufitowy

|                                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Materiał obudowy                                                                         | Metal               |
| Materiał dyfuzora                                                                        | Tworzywo sztuczne   |
| Źródło światła                                                                           | Moduł LED           |
| Kolor                                                                                    | Czarny, biały       |
| Stopień ochrony IP                                                                       | IP 44               |
| Oprawa wyposażona w przetłacznik umożliwiający wybór temperatury barwowej przed montażem |                     |
|                                                                                          | 3000K/ 4000K/ 6000K |


|             |                                                                                                          | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                          | MOC  | STRUMIEŃ |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| KUBUS TOP S | <br>630 x 55 x 80 mm  | 131401       |  | 18 W | 2630 LM  |
|             |                                                                                                          | 131402       |  | 18 W | 2630 LM  |
|             |                                                                                                          |              |                                                                                      |      |          |
| KUBUS TOP M | <br>930 x 55 x 80 mm  | 131501       |  | 24 W | 3550 LM  |
|             |                                                                                                          | 131502       |  | 24 W | 3550 LM  |
|             |                                                                                                          |              |                                                                                      |      |          |
| KUBUS TOP L | <br>1200 x 55 x 80 mm | 131601       |  | 36 W | 5150 LM  |
|             |                                                                                                          | 131602       |  | 36 W | 5150 LM  |
|             |                                                                                                          |              |                                                                                      |      |          |



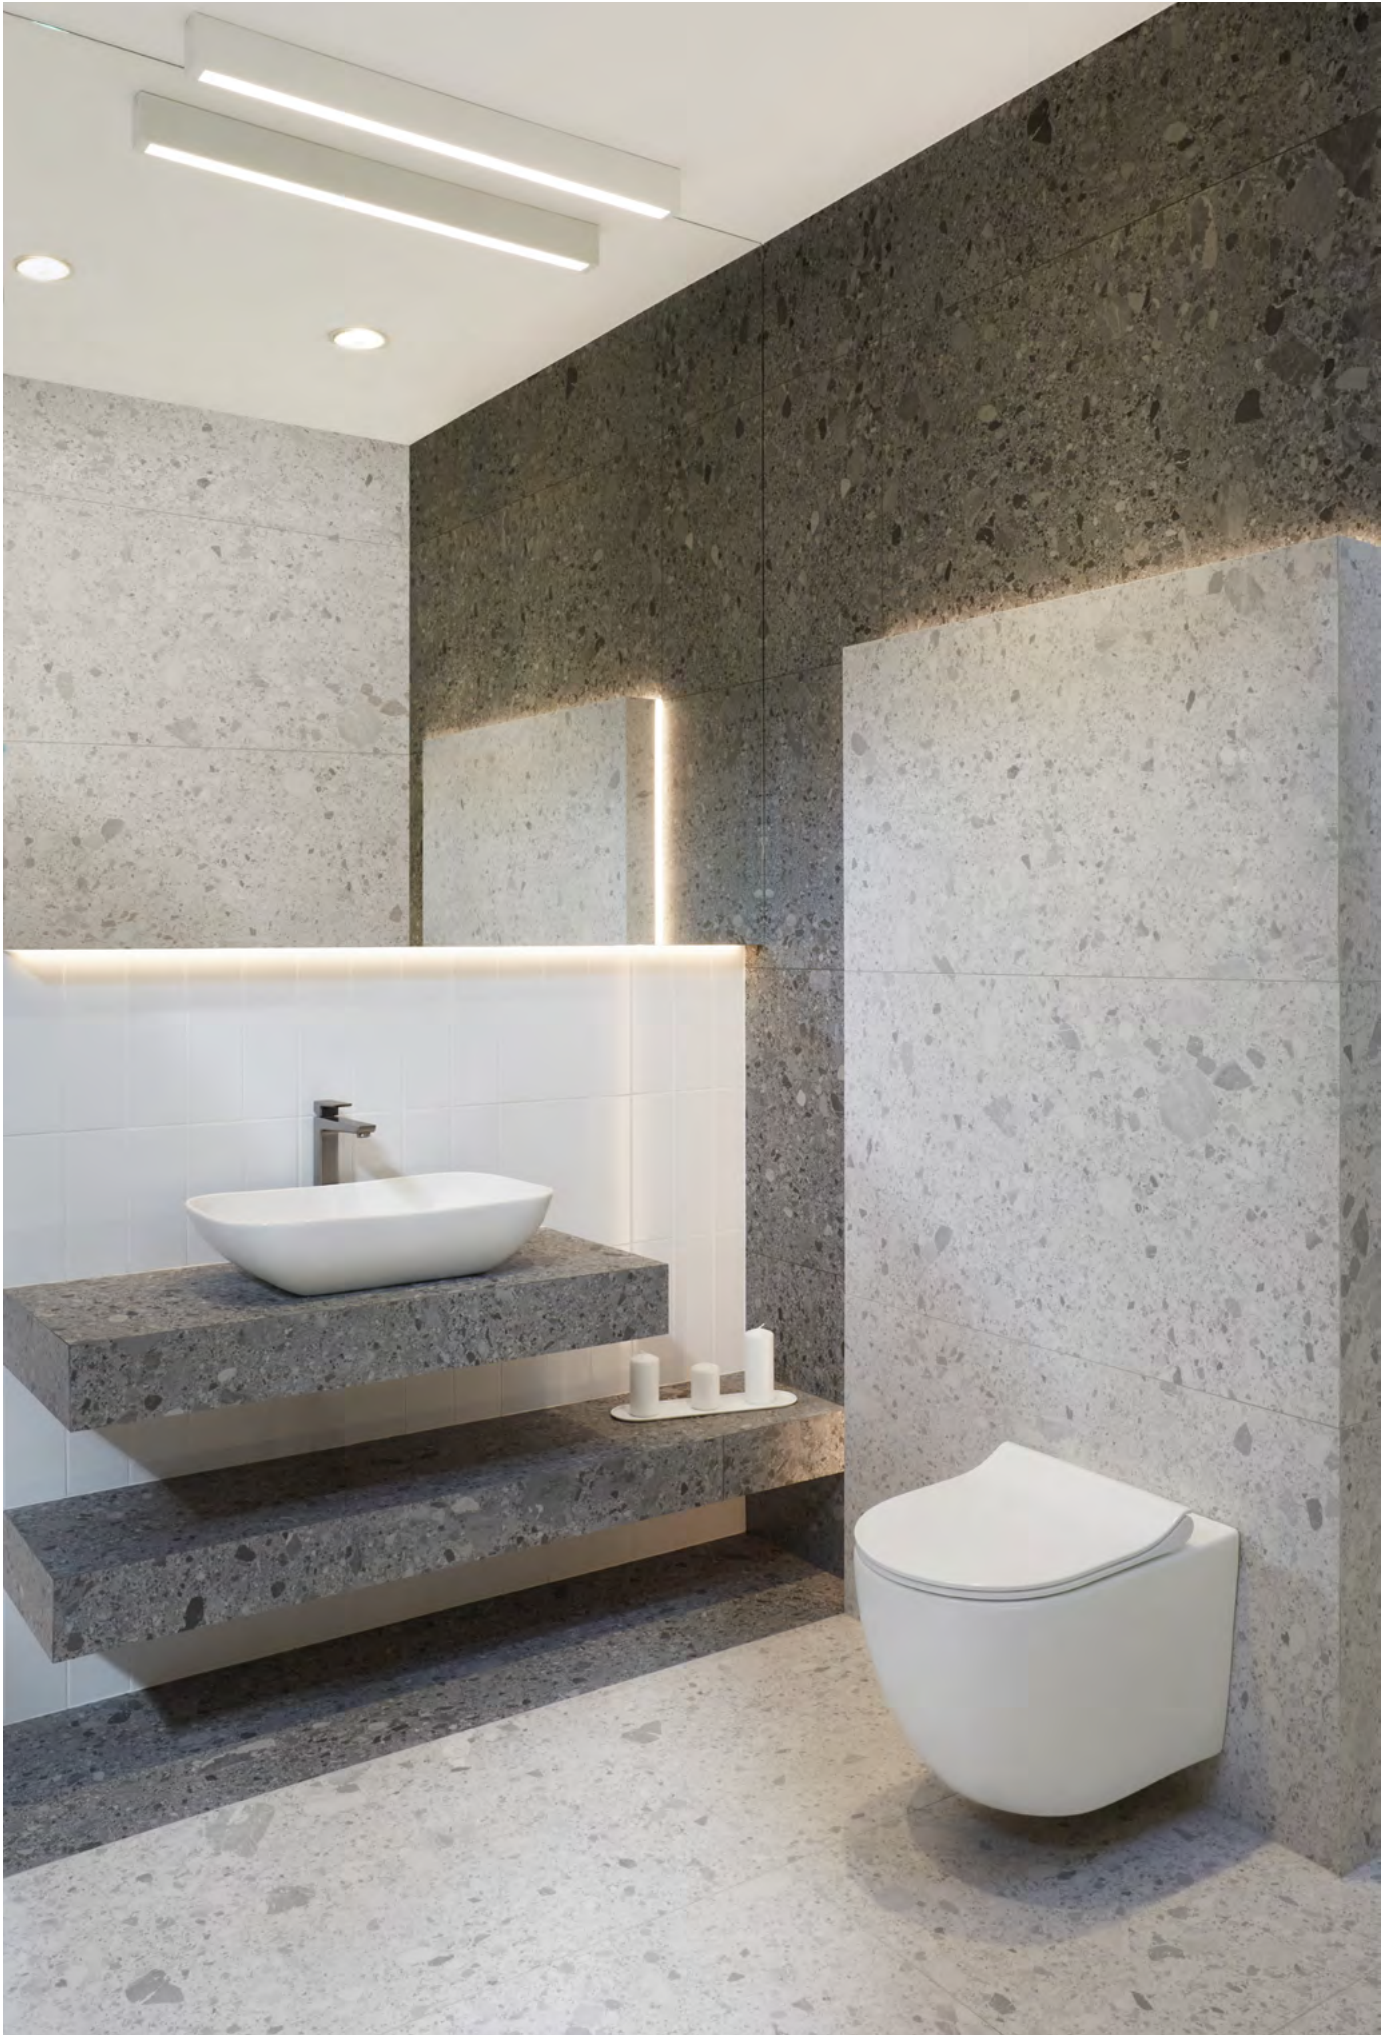



# LINUS CCT

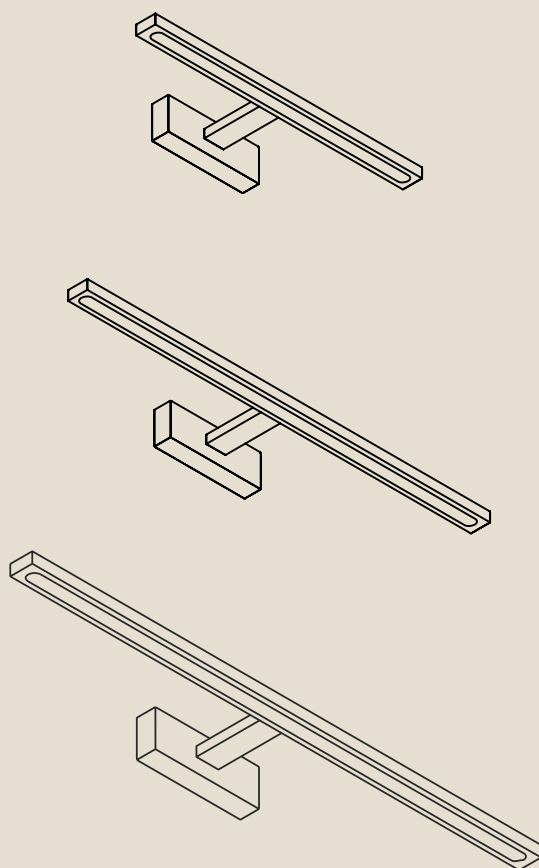

Kinkiety Linus to połączenie eleganckiej prostoty z funkcjonalnością. Linearny kształt skrywa w sobie energooszczędne źródło światła LED, a sama lampa posiada wysoką klasę wodoszczelności (IP44). Idealnie sprawdzi się nie tylko w salonie czy sypialni, ale również w łazienkach wymagających mocniejszego doświetlenia oraz ochrony przed wodą. Bogata kolorystyka oraz wielkości lamp dają możliwość dopasowania oświetlenia do wnętrza o różnorodnej stylistyce.

KOLOR: **BIAŁY, CZARNY, ZŁOTO, CHROM**

ROZMIAR: **S, M, L**

# LINUS CCT

IP44




3000K  
4000K  
6000K



## LINUS CCT

kinkiet


|                                                                                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Materiał obudowy                                                                        | Metal                       |
| Materiał dyfuzora                                                                       | Tworzywo sztuczne           |
| Źródło światła                                                                          | Moduł LED                   |
| Kolor                                                                                   | Czarny, biały, chrom, złoty |
| Stopień ochrony IP                                                                      | IP 44                       |
| Oprawa wyposażona w przełącznik umożliwiający wybór temperatury barwowej przed montażem |                             |
|                                                                                         | 3000K/ 4000K/ 6000K         |

|         |                                                                                                          | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                          | MOC  | STRUMIEŃ |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| LINUS S | <br>410 x 60 x 140 mm | 133401       |  | 12 W | 1500 LM  |
|         |                                                                                                          | 133402       |  | 12 W | 1500 LM  |
|         |                                                                                                          | 133403       |  | 12 W | 1500 LM  |
|         |                                                                                                          | 133404       |  | 12 W | 1500 LM  |
| LINUS M | <br>620 x 60 x 140 mm | 133501       |  | 20 W | 2450 LM  |
|         |                                                                                                          | 133502       |  | 20 W | 2450 LM  |
|         |                                                                                                          | 133503       |  | 20 W | 2450 LM  |
|         |                                                                                                          | 133504       |  | 20 W | 2450 LM  |
| LINUS L | <br>960 x 50 x 140 mm | 133601       |  | 32 W | 3200 LM  |
|         |                                                                                                          | 133602       |  | 32 W | 3200 LM  |
|         |                                                                                                          | 133604       |  | 32 W | 3200LM   |







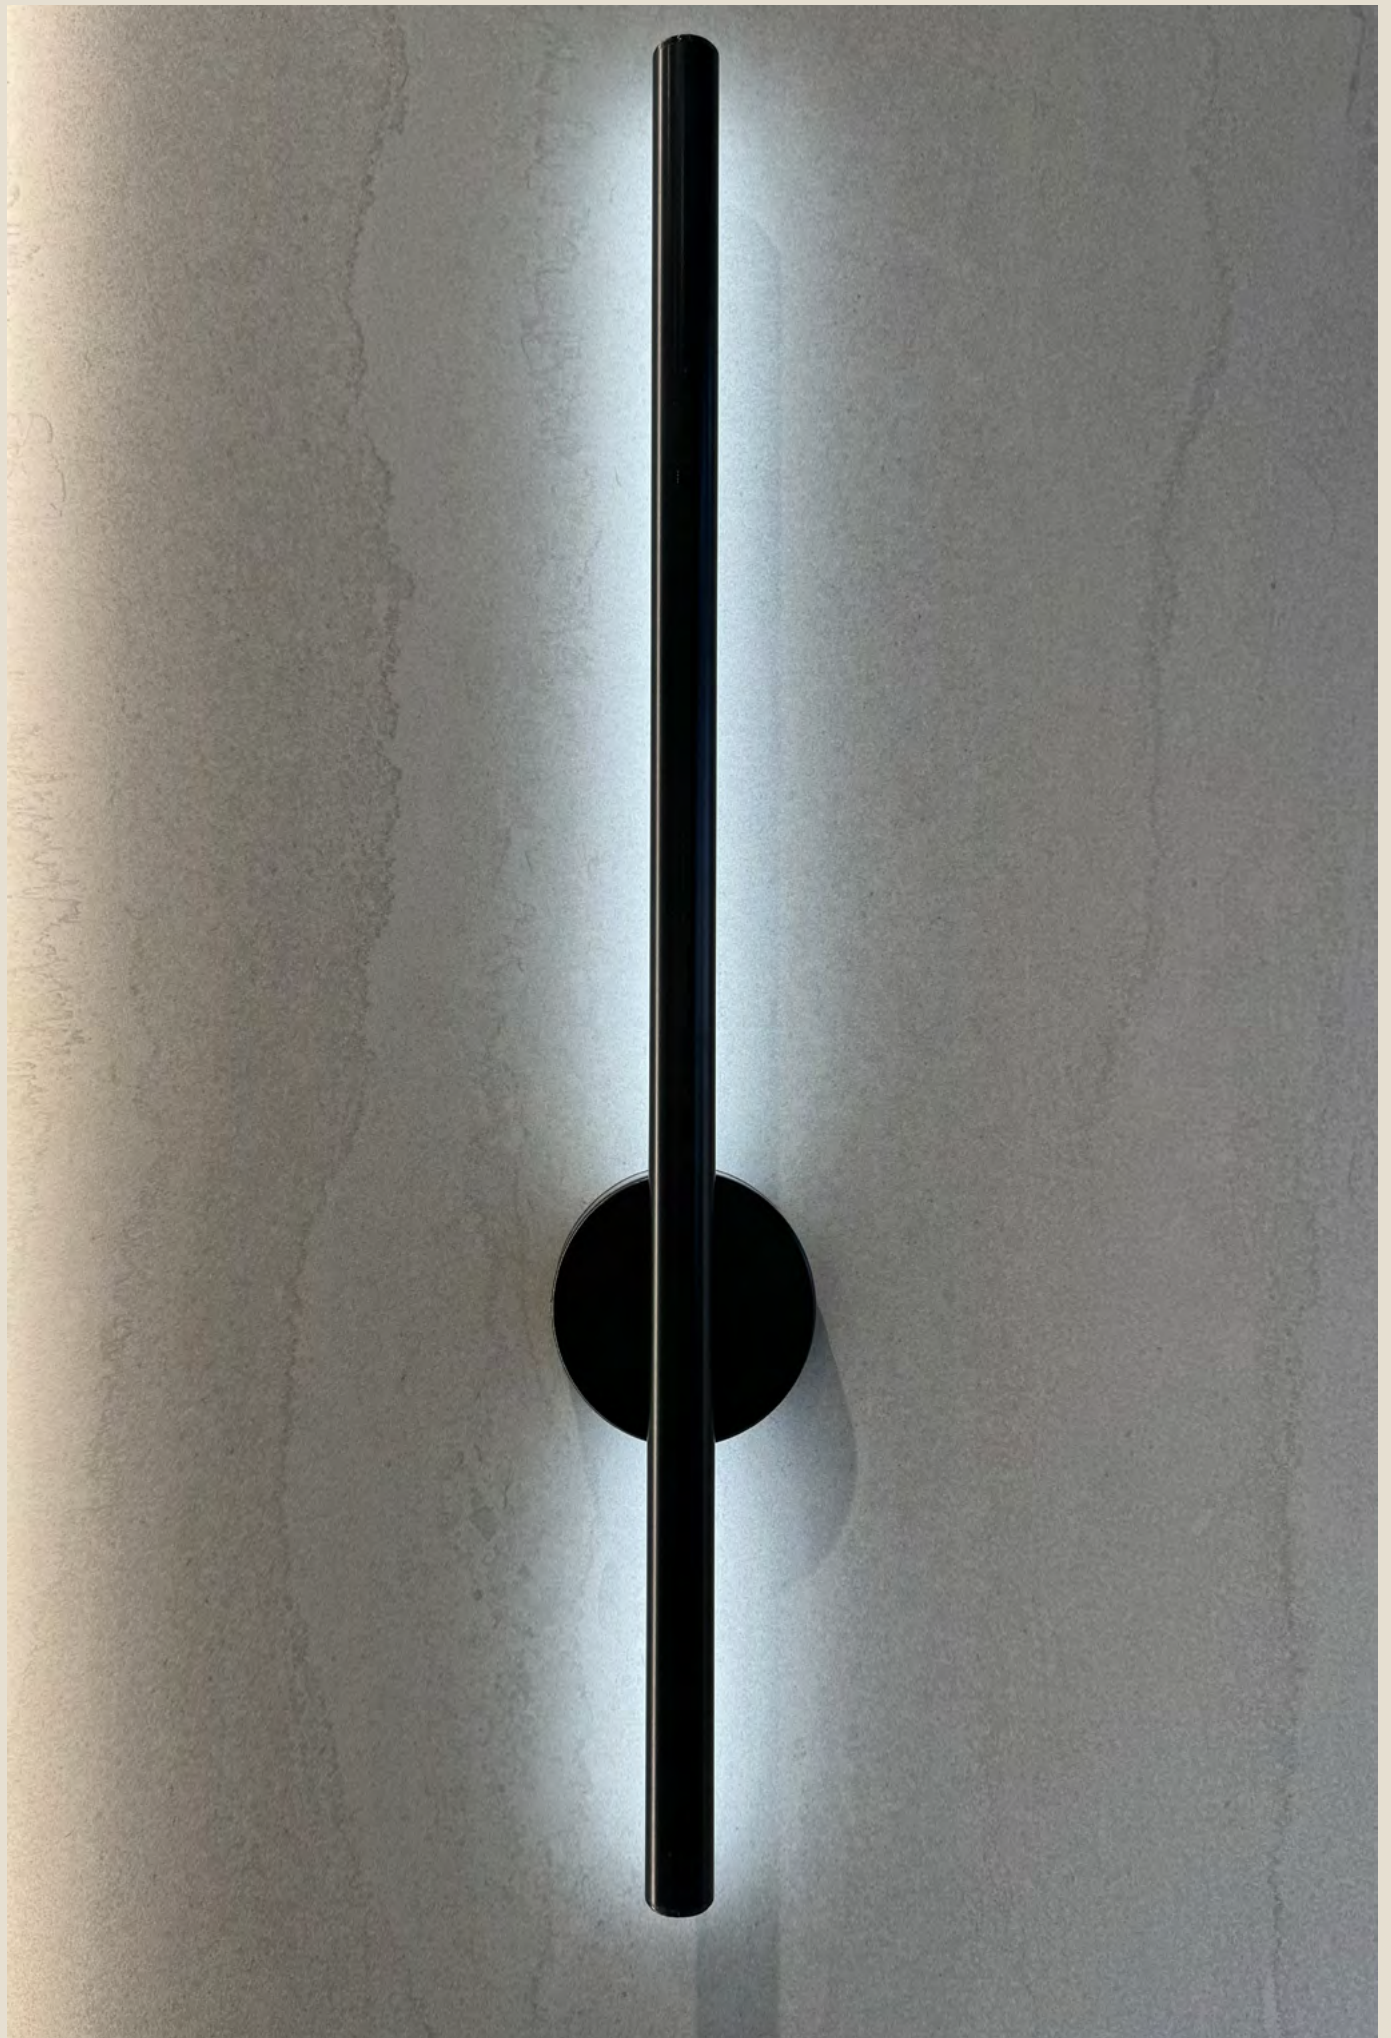

# LUMIO



Kinkiety LUMIO to niestandardowe i zarazem praktyczne rozwiązanie dla wielbicieli minimalistycznych form. Pozwalają na stworzenie spersonalizowanych powierzchni i doskonale uzupełnią nowoczesne, loftowe jak i klasyczne wnętrza. Czarny kolor kinkiету w czterech dostępnych rozmiarach S,M,L,XL to klucz do pięknej przestrzeni każdego dnia.

KOLOR: CZARNY

ROZMIAR: S, M, L, XL

# LUMIO



## LUMIO

kinkiety

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Materiał obudowy   | Metal             |
| Materiał dyfuzora  | Tworzywo sztuczne |
| Źródło światła     | Moduł LED         |
| Kolor              | Czarny            |
| Stopień ochrony IP | IP 20             |

|                                | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA | MOC | STRUMIEŃ | BARWA  |
|--------------------------------|--------------|-------------|-----|----------|--------|
| LUMIO S<br><br>500 x 60 x 10mm | 129402       | ●           | 5 W | 249 LM   | 3000 K |
|                                | 123402       | ●           | 5 W | 278 LM   | 4000 K |
| LUMIO M<br><br>650 x 60 x 10mm | 129502       | ●           | 6 W | 332 LM   | 3000 K |
|                                | 123502       | ●           | 6 W | 371 LM   | 4000 K |




|                  |  | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA | MOC  | STRUMIEŃ | BARWA  |
|------------------|--|--------------|-------------|------|----------|--------|
| LUMIO L          |  | 129602       |             | 8 W  | 442 LM   | 3000 K |
|                  |  | 123602       |             | 8 W  | 494 LM   | 4000 K |
| 850 x 60 x 10mm  |  |              |             |      |          |        |
| LUMIO XL         |  | 129122       |             | 10 W | 525 LM   | 3000 K |
|                  |  | 123122       |             | 10 W | 587 LM   | 4000 K |
| 1000 x 60 x 10mm |  |              |             |      |          |        |






# VARIA

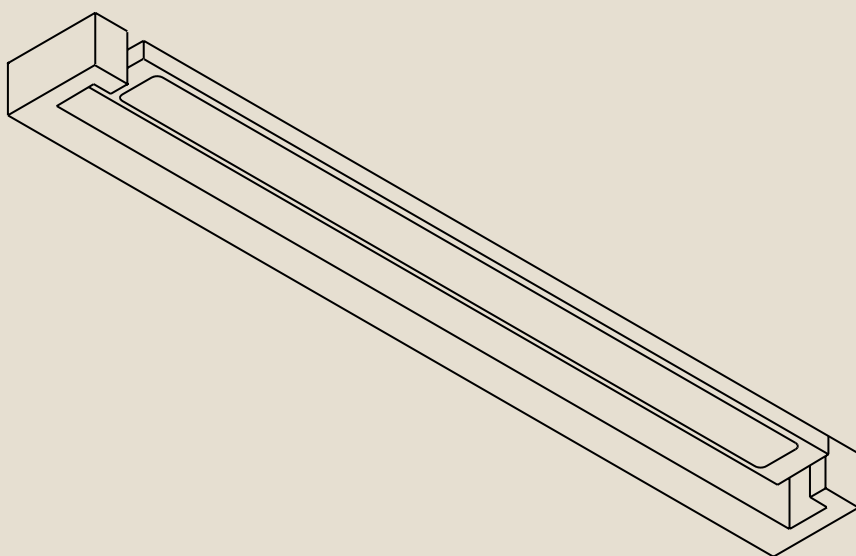

Varia to prosty, lecz funkcjonalny kinkiet dostępny w uniwersalnym, białym kolorze. Lampa sprawdzi się szczególnie we współczesnych wnętrzach, gdzie dominują kubiczne formy wyposażenia oraz dodatków. Ruchomy panel świetlny oraz podwyższona wodoszczelność IP44 sprawiają, że kinkiet doskonale sprawdzi się w łazience między innymi nad lustrem.

KOLOR: **BIAŁY**

# VARIA

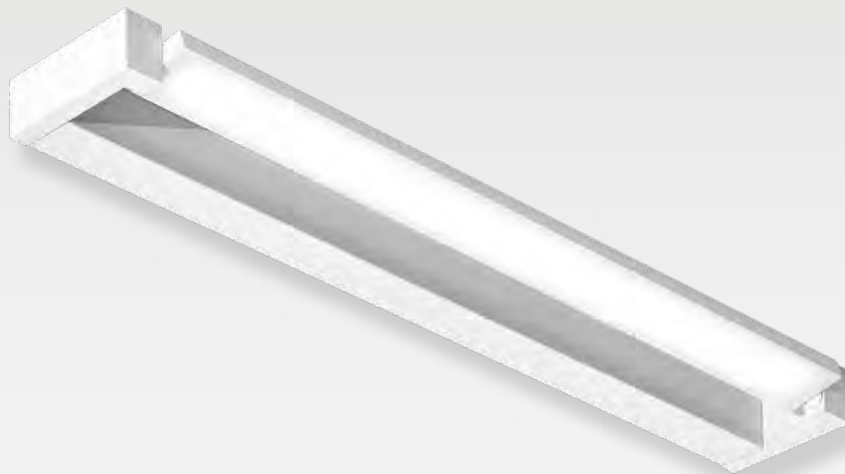

## VARIA

kinkiet


|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Materiał obudowy          | Metal                    |
| <b>Materiał dyfuzora</b>  | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Źródło światła            | Moduł LED                |
| <b>Moc</b>                | <b>20 W</b>              |
| Kolor                     | Biały                    |
| <b>Stopień ochrony IP</b> | <b>IP 44</b>             |
| Temperatura barwowa       | 4000K                    |

KOD PRODUKTU

KOLORYSTYKA

STRUMIEŃ

VARIA



107011



1800 LM

700 x 42 x 90 mm










# SIPLA

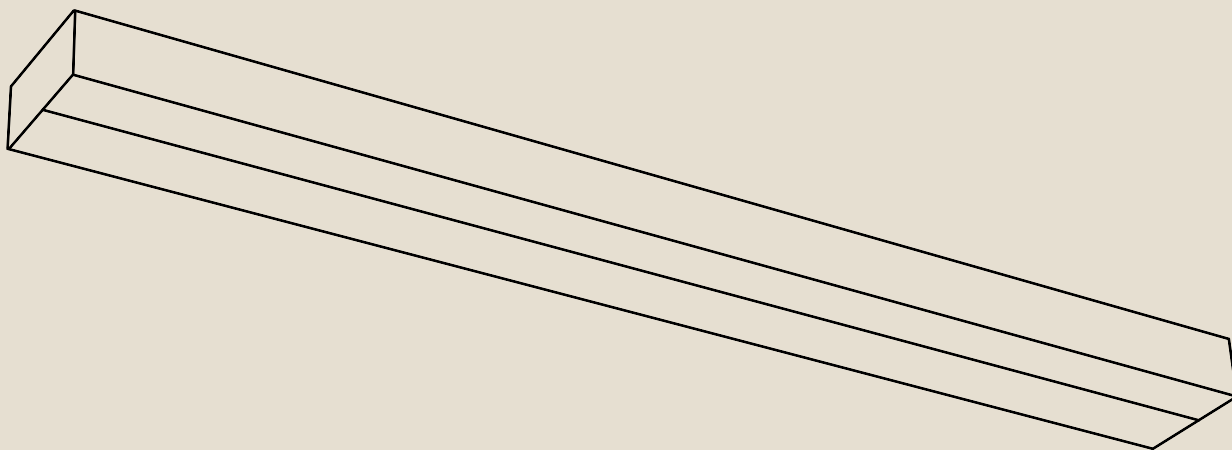


Nowoczesna lampa utrzymana w klasycznym stylu, wkomponowuje się w wiele stylów aranżacyjnych. Możliwość zastosowania w wielu pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych. Ze względu na wysokie IP (stopień szczelności) sprawdza się w pomieszczeniach narażonych na kontakt z wodą - kuchnie i łazienki. Dostępna w białym i czarnym kolorze i sześciu rozmiarach XS, S, M, L, XL, XXL. Ponadczasowy styl i klasa to właśnie SIPLA.

KOLOR: **BIAŁY, CZARNY**

ROZMIAR: **XS, S, M, L, XL, XXL**



# SIPLA





## SIPLA

kinkiet

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Materiał obudowy   | Metal             |
| Materiał dyfuzora  | Tworzywo sztuczne |
| Źródło światła     | Moduł LED         |
| Kolor              | Czarny, biały     |
| Stopień ochrony IP | IP 44             |


|                                                                                                                     | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                         | MOC  | STRUMIEŃ | BARWA  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
| SIPLA XS<br><br>500 x 34 x 70 mm | 130141       |  | 17 W | 1445 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                     | 130142       |  | 17 W | 1445 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                     | 124141       |  | 17 W | 1445 LM  | 4000 K |
|                                                                                                                     | 124142       |  | 17 W | 1445 LM  | 4000 K |
| SIPLA S<br><br>650 x 34 x 70 mm  | 130401       |  | 23 W | 1901 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                     | 130402       |  | 23 W | 1901 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                     | 124401       |  | 23 W | 1901 LM  | 4000 K |
|                                                                                                                     | 124402       |  | 23 W | 1901 LM  | 4000 K |
| SIPLA M<br><br>800 x 34 x 70 mm  | 130501       |  | 28 W | 2358 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                     | 130502       |  | 28 W | 2358 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                     | 124501       |  | 28 W | 2358 LM  | 4000 K |
|                                                                                                                     | 124502       |  | 28 W | 2358 LM  | 4000 K |

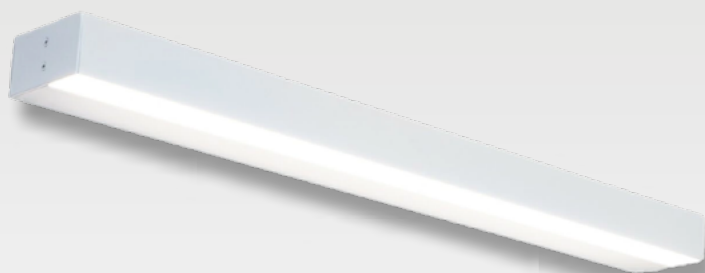

|                                                                                                                       | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                         | MOC  | STRUMIEŃ | BARWA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
| SIPLA L<br><br>1000 x 34 x 70 mm   | 130601       |  | 35 W | 2966 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                       | 130602       |  | 35 W | 2966 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                       | 124601       |  | 35 W | 2966 LM  | 4000 K |
|                                                                                                                       | 124602       |  | 35 W | 2966 LM  | 4000 K |
| SIPLA XL<br><br>1200 x 34 x 70 mm  | 130121       |  | 42 W | 3574 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                       | 130122       |  | 42 W | 3574 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                       | 124121       |  | 42 W | 3574 LM  | 4000 K |
|                                                                                                                       | 124122       |  | 42 W | 3574 LM  | 4000 K |
| SIPLA XXL<br><br>1500 x 34 x 70 mm | 130131       |  | 53 W | 4487 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                       | 130132       |  | 53 W | 4487 LM  | 3000 K |
|                                                                                                                       | 124131       |  | 53 W | 4487 LM  | 4000 K |
|                                                                                                                       | 124132       |  | 53 W | 4487 LM  | 4000 K |



# ALTON

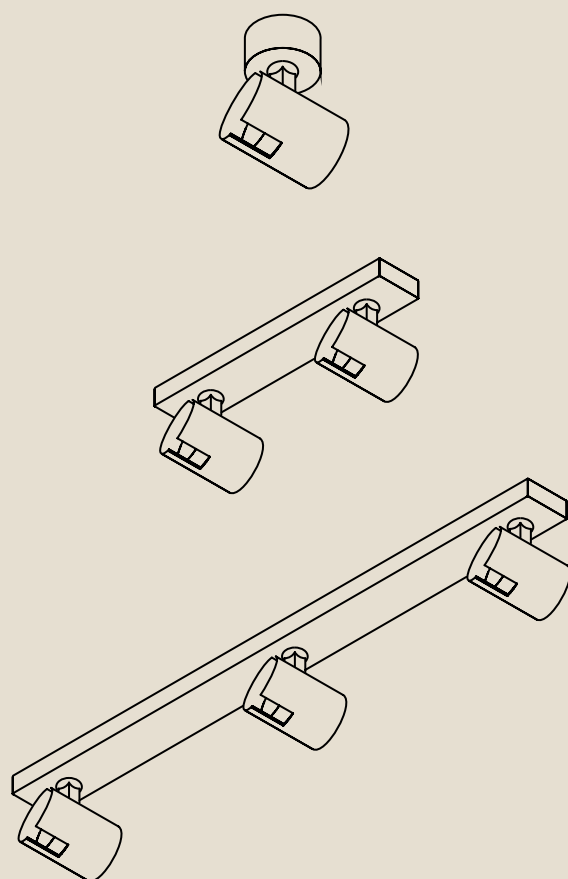

Alton to rodzina lamp sufitowych bazujących na ruchomych reflektorach, dających możliwość elastycznej pracy ze światłem. Oświetlenie dostępne jest w wersji z jednym, dwoma lub trzema źródłami światła, co ułatwia dobór w zależności od potrzeb pomieszczenia. Liniowe powielanie ruchomych reflektorków pozwala na zachowanie rytmu kompozycji bez ograniczeń w ukierunkowaniu światła.



# ALTON 1

IP20

zależne  
od żarówki



## ALTON 1

natynk / sufitowy / ścienny


|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                   |
| Źródło światła      | GU 10                   |
| Moc                 | max 50W                 |
| Kolor               | Czarny, biały           |
| Stopień ochrony IP  | IP 20                   |
| Temperatura barwowa | w zależności od żarówki |

KOD PRODUKTU

KOLORYSTYKA

STRUMIEŃ

ALTON 1



60 x 78,5 x 105 mm

105101



w zależności  
od żarówki

105102



w zależności  
od żarówki

# ALTON 2

IP20

zależne  
od żarówki



## ALTON 2

natynk / sufitowy / ścienny


|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                   |
| Źródło światła      | GU 10                   |
| Moc                 | max 50W                 |
| Kolor               | Czarny, biały           |
| Stopień ochrony IP  | IP 20                   |
| Temperatura barwowa | w zależności od żarówki |

KOD PRODUKTU

KOLORYSTYKA

STRUMIEŃ

ALTON 2



250 x 78,5 x 105mm

105201



w zależności  
od żarówki

105202



w zależności  
od żarówki

# ALTON 3

IP20

zależne  
od żarówki




## ALTON 3

natynk / sufitowy / ścienny

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                   |
| Źródło światła      | GU 10                   |
| Moc                 | max 50W                 |
| Kolor               | Czarny, biały           |
| Stopień ochrony IP  | IP 20                   |
| Temperatura barwowa | w zależności od żarówki |

KOD PRODUKTU KOLORYSTYKA STRUMIEŃ

ALTON 3



450 x 78,5 x 105 mm

105301



w zależności  
od żarówki

105302




w zależności  
od żarówki







# ELANA

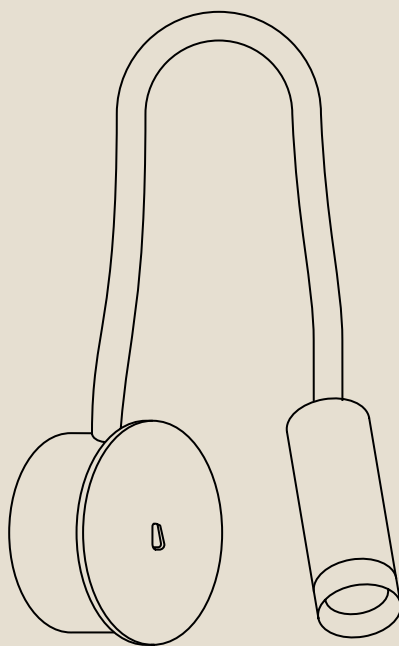

Elana to oszczędne w formie, zgrabne kinkiety dostępne w dwóch klasycznych kolorach: czerni i bieli. Elastyczne ramię pozwala na dowolne formowanie i ukierunkowanie światła, zależnie od potrzeb oraz preferencji. Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie podczas czytania np. w sypialni koło łóżka lub przy stanowisku pracy.

KOLOR: **BIAŁY, CZARNY**


# ELANA



## ELANA

kinkiet z wyłącznikiem

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Materiał obudowy          | Metal                    |
| <b>Materiał dyfuzora</b>  | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Źródło światła            | LED moduł                |
| <b>Moc</b>                | <b>3 W</b>               |
| Kolor                     | Czarny, biały            |
| <b>Stopień ochrony IP</b> | <b>IP 20</b>             |
| Temperatura barwowa       | 3000K                    |


|                                                                                                    | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                           | STRUMIEŃ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ELANA                                                                                              | 106011       |  | 132 LM   |
|                                                                                                    | 106021       |  | 132 LM   |
| <br>105 x 575mm |              |                                                                                       |          |







# CULAR

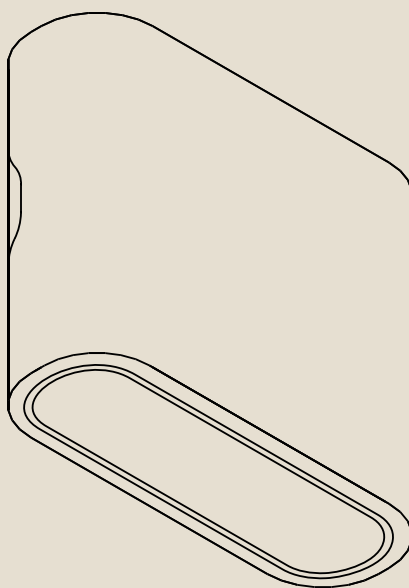

Kinkiety Cular charakteryzuje prosty, geometryczny kształt oraz wysokiej jakości wykonanie. Ich oszczędna forma sprawia, że sama lampa wtapia się w wystrój wnętrza, a główną rolę gra światło. Metalowa obudowa lakierowana proszkowo oraz szklane przesłony zapewnią trwałość na lata, a także odporność na warunki zewnętrzne, nawet deszcz.

KOLOR: **BIAŁY, CZARNY, ANTRACYT**



# CULAR



## CULAR

kinkiet


|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                   |
| Materiał dyfuzora   | Szkło                   |
| Źródło światła      | Moduł LED               |
| Moc                 | 6 W                     |
| Kolor               | Czarny, biały, antracyt |
| Stopień ochrony IP  | IP 54                   |
| Temperatura barwowa | 4000K                   |

KOD PRODUKTU

KOLORYSTYKA

STRUMIEŃ

CULAR



115 x 90 x 28 mm

109011



400 LM

109021



400 LM

109051




400 LM





# LUNOS CCT

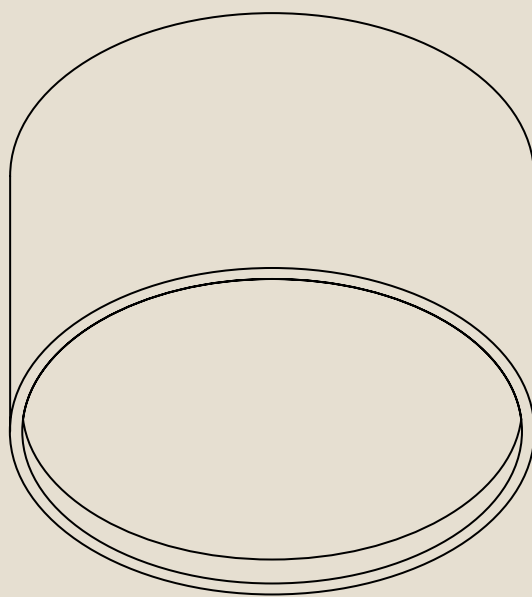

Lunos to lampa, która w przeciwieństwie do tradycyjnych tub charakteryzuje się większą średnicą w stosunku do objętości. Dzięki podwyższonej klasie szczelności może być stosowana w pomieszczeniach takich jak łazienka czy kuchnia. Dostępna w kolorze białym i czarnym. Lampa podkreśli oryginalność i klasę każdego wnętrza.

KOLOR: **BIAŁY,CZARNY**

# LUNOS CCT


IP54



## LUNOS CCT

natynk / sufitowy

|                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Materiał obudowy                                                                        | Metal               |
| Materiał dyfuzora                                                                       | Tworzywo sztuczne   |
| Źródło światła                                                                          | Moduł LED           |
| Moc                                                                                     | 6 W                 |
| Kolor                                                                                   | Biały, czarny       |
| Stopień ochrony IP                                                                      | IP 54               |
| Oprawa wyposażona w przełącznik umożliwiający wybór temperatury barwowej przed montażem |                     |
|                                                                                         | 3000K/ 4000K/ 6000K |

|                                                                                                   | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                           | STRUMIEŃ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| LUNOS CCT                                                                                         | 117101       |  | 490 LM   |
|                                                                                                   | 117102       |  | 490 LM   |
| <br>90 x 57 mm |              |                                                                                       |          |



# LUNOS


IP20



## LUNOS

natynk / sufitowy


|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Materiał obudowy         | Metal                    |
| <b>Materiał dyfuzora</b> | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Źródło światła           | Moduł LED                |
| <b>Moc</b>               | <b>6W</b>                |
| Temperatura barwowa      | 3000K                    |
| <b>Kolor</b>             | <b>Czarny, biały</b>     |
| Stopień ochrony IP       | IP 20                    |

|                                                                                     | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                           | STRUMIEŃ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| LUNOS                                                                               | 112101       |  | 490 LM   |
|  | 112102       |  | 490 LM   |

90 x 57 mm



# LUPIS

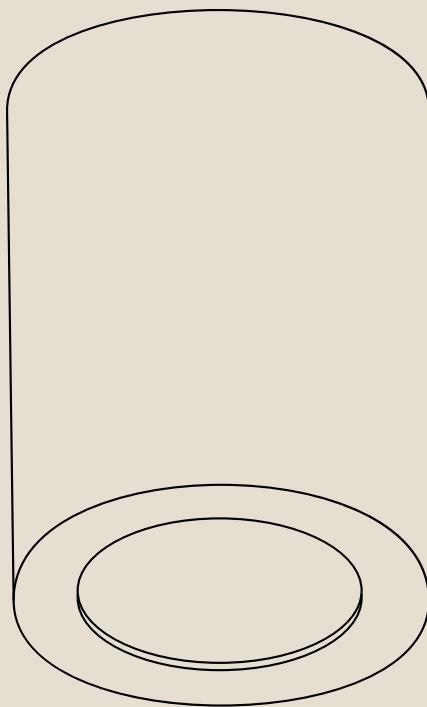

Lupis to proste tubki wpisujące się w kanon oświetlenia technicznego, które stały się już ponadczasową klasyką. Wyważona forma rodziny lamp sprawia, że jest to najbardziej uniwersalny kształt dedykowany każdemu wnętrzu, niezależnie od jego charakteru. Lampy Lupis odznaczają się wysokim stopniem szczelności IP65, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w warunkach zewnętrznych oraz we wnętrzach przy bezpośrednim kontakcie z wodą, np. pod prysznicem.

KOLOR: **BIAŁY, CZARNY**

ROZMIAR: **S, M**



# LUPIS



## LUPIS

natynk / sufitowy

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                   |
| Materiał dyfuzora   | Tworzywo sztuczne       |
| Źródło światła      | GU 10                   |
| Moc                 | max 50W                 |
| Temperatura barwowa | W zależności od żarówki |
| Kolor               | Czarny, biały           |
| Stopień ochrony IP  | IP 65                   |


|         |                                                                                     | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                           | STRUMIEŃ                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| LUPIS S |  | 104401       |  | w zależności od żarówki |
|         |                                                                                     | 104402       |  | w zależności od żarówki |
|         |                                                                                     | 65 x 88 mm   |                                                                                       |                         |
| LUPIS M |  | 104501       |  | w zależności od żarówki |
|         |                                                                                     | 104502       |  | w zależności od żarówki |
|         |                                                                                     | 90 x 95 mm   |                                                                                       |                         |







# BARLO

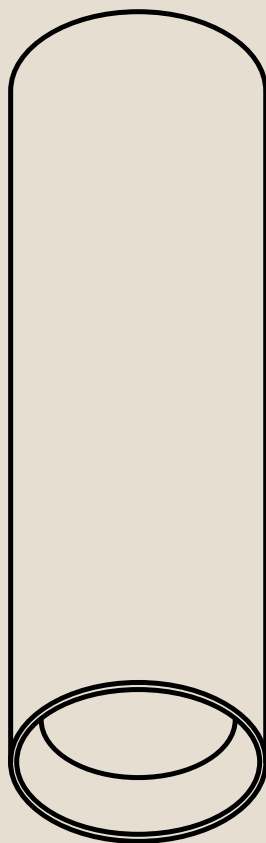

Barlo to uniwersalna i ponadczasowa forma, która sprawdzi się zarówno jako główne oświetlenie w minimalistycznych wnętrzach, jak i uzupełnienie klasycznych przestrzeni. Tubki łączy jednakowa średnica, a trzy wysokości pozwalają na zabawę kompozycją. Zróżnicowanie to pozwala zarówno na tworzenie klasycznego jednolitego rytmu oświetlenia, jak i odważnych kompozycji mieszanych wysokości lamp.

KOLOR: **BIAŁY, CZARNY**

ROZMIAR: **S, M, L**

# BARLO


IP20



## BARLO

natynk / sufitowy

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                   |
| Materiał dyfuzora   | Tworzywo sztuczne       |
| Źródło światła      | GU 10                   |
| Moc                 | max 50W                 |
| Kolor               | Czarny, biały           |
| Stopień ochrony IP  | IP 20                   |
| Temperatura barwowa | w zależności od żarówki |




|         |                                                                                                    | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                           | STRUMIEŃ                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| BARLO S | <br>60 x 90 mm  | 103401       |  | w zależności od żarówki |
|         |                                                                                                    | 103402       |  | w zależności od żarówki |
| BARLO M | <br>60 x 130 mm | 103501       |  | w zależności od żarówki |
|         |                                                                                                    | 103502       |  | w zależności od żarówki |
| BARLO L | <br>60 x 170 mm | 103601       |  | w zależności od żarówki |
|         |                                                                                                    | 103602       |  | w zależności od żarówki |







# GAPIS

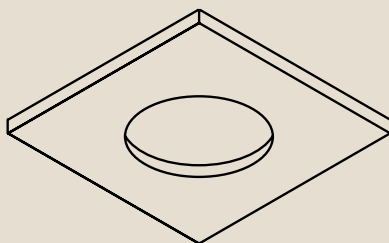

Gapis to rodzina sufitowego oświetlenia podstawowego, które doskonale doświetli wnętrze bez tworzenia wizualnej dominanty. Subtelne oczka sufitowe dostępne są w wielu wariantach, pozwalających dopasować je do charakteru pomieszczenia. Są idealnym sposobem doświetlenia łazienek, korytarzy, kuchni czy otwartych przestrzeni np. salonów, w których chce się zachować indywidualny charakter wnętrza.

KOLOR: **BIAŁY, CZARNY, ZŁOTY**

ROZMIAR: **S, M**

# GAPIS R



## GAPIS R

podtynk / sufitowy


|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy         | Metal                   |
| <b>Materiał dyfuzora</b> | <b>Szkło</b>            |
| Źródło światła           | GU 10                   |
| <b>Moc</b>               | <b>MAX 50W</b>          |
| Temperatura barwowa      | W zależności od żarówki |
| <b>Kolor</b>             | <b>Czarny, biały</b>    |
| Stopień ochrony IP       | IP 65                   |

KOD PRODUKTU

KOLORYSTYKA

STRUMIEŃ

GAPIS R



77 x 38 mm  
otwór montażowy: Ø60  
min. głębokość zabudowy: 80mm

110901





w zależności  
od żarówki

110902



w zależności  
od żarówki

# GAPIS Q

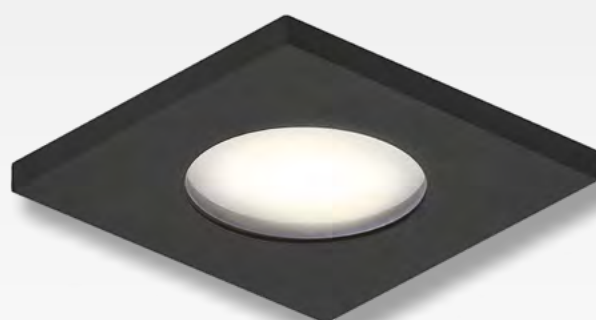

## GAPIS Q

podtynk / sufitowy


|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                   |
| Materiał dyfuzora   | Szkoło                  |
| Źródło światła      | GU 10                   |
| Moc                 | MAX 50W                 |
| Temperatura barwowa | W zależności od żarówki |
| Kolor               | Czarny, biały           |
| Stopień ochrony IP  | IP 65                   |

KOD PRODUKTU

KOLORYSTYKA

STRUMIEŃ

GAPIS Q



77 x 22 mm  
otwór montażowy: Ø60  
min. głębokość zabudowy: 80mm

110801



w zależności  
od żarówki

110802



w zależności  
od żarówki

# GAPIS MOVE R




## GAPIS MOVE R

podtynk / sufitowy

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                   |
| Materiał dyfuzora   | Szkło                   |
| Źródło światła      | GU 10                   |
| Moc                 | max 50W                 |
| Temperatura barwowa | W zależności od żarówki |
| Kolor               | Czarny, biały           |


GAPIS  
MOVE R



86 x 35 mm  
otwór montażowy: Ø75 X 80  
min. głębokość zabudowy: 80mm

| KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA | STRUMIEŃ                | IP |
|--------------|-------------|-------------------------|----|
| 117701       |             | w zależności od żarówki | 20 |
| 117702       |             | w zależności od żarówki | 20 |

GAPIS  
MOVE R



93 x 45 mm  
otwór montażowy: Ø85 X 80  
min. głębokość zabudowy: 80mm


|        |  |                         |    |
|--------|--|-------------------------|----|
| 107701 |  | w zależności od żarówki | 65 |
| 107702 |  | w zależności od żarówki | 65 |







# ROTON

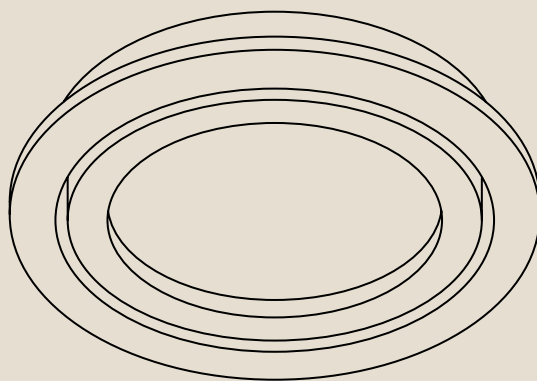

Roton to sufitowe oświetlenie podtynkowe z ruchomym punktem świetlnym, dzięki któremu w dowolny sposób można oświetlać pomieszczenie i znajdujące się w nim obiekty. Duża średnica wyróżnia lampę na tle innych oczek podtynkowych, pozwalając na uzyskanie oryginalnego efektu we wnętrzu. Wymienne żarówki o gwincie GU10 umożliwiają dostosowanie i zmianę jasności światła do warunków panujących w przestrzeni.

KOLOR: **BIAŁY, CZARNY**

# ROTON

IP20


zależne  
od żarówki



## ROTON

podtynk / sufitowy / regulowany


|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                   |
| Źródło światła      | AR 111                  |
| Moc                 | max 50W                 |
| Kolor               | Czarny, biały           |
| Stopień ochrony IP  | IP 20                   |
| Temperatura barwowa | w zależności od żarówki |

|       |                                                                                     | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                           | STRUMIEŃ                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ROTON |  | 113101       |  | w zależności od żarówki |
|       |                                                                                     | 113102       |  | w zależności od żarówki |
|       | 143 x 20 mm<br>otwór montażowy: Ø 135<br>min. głębokość zabudowy: 100 mm            |              |                                                                                       |                         |





# VOLAR

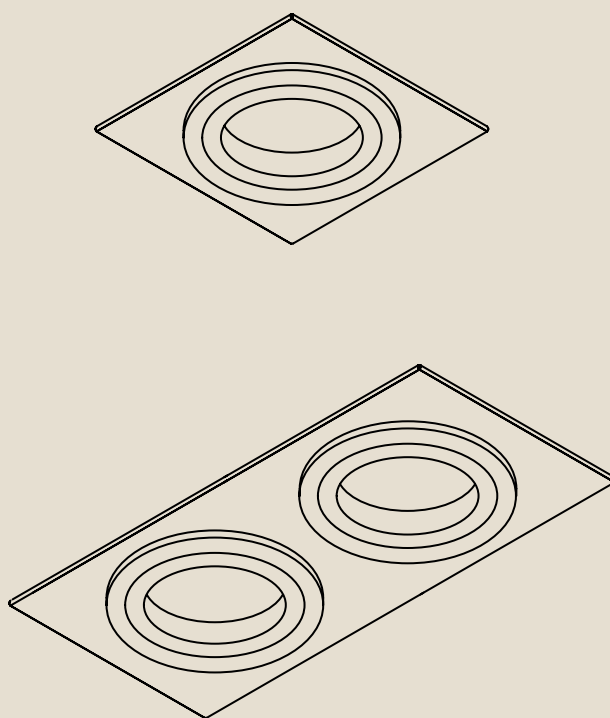

Lampy podtynkowe Volar mają techniczny charakter, który doskonale wpisuje się w aktualne tendencje wnętrzarskie. Sprawdzą się jako uzupełniające światło we współczesnym salonie czy jadalni, jak i główne oświetlenie w korytarzu czy biurze. Lampy dostępne są w dwóch wariantach: z jednym lub dwoma ruchomymi punktami światła, w klasycznych kolorach czerni i bieli.



KOLOR: **BIAŁY, CZARNY**

SPOTY: **1, 2**

# VOLAR

IP20

zależne  
od żarówki

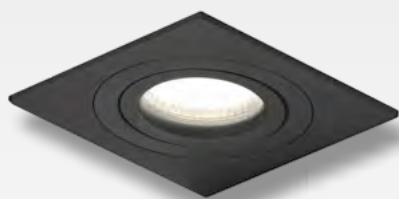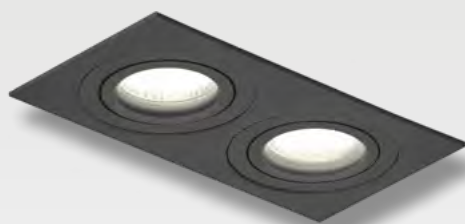


## VOLAR

podtynk / sufitowy / regulowany

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                        |
| Źródło światła      | GU 10                        |
| Moc                 | max 50W / max 2 x 50W (100W) |
| Kolor               | Czarny, biały                |
| Stopień ochrony IP  | IP 20                        |
| Temperatura barwowa | w zależności od żarówki      |

VOLAR 1



91,5 x 91,5 x 23 mm  
otwór montażowy: Ø 80  
min. głębokość zabudowy: 80 mm

KOD PRODUKTU

KOLORYSTYKA

STRUMIEŃ

108101




w zależności  
od żarówki

108102



w zależności  
od żarówki

VOLAR 2



180 x 91,5 x 23 mm  
otwór montażowy: 2x Ø 80  
min. głębokość zabudowy: 80 mm

108201



w zależności  
od żarówki

108202



w zależności  
od żarówki







SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
1-FAZOWYCH

# Aio

## TECNA LIGHTING SYSTEM

Linia TECNA to ponadczasowa klasyka oświetlenia technicznego – modułowy system szynoprzewodów w kolorach białym i czarnym. Bogata ilość łączników, szyn oraz lamp pozwala na nieograniczone możliwości w budowaniu indywidualnych rozwiązań i aranżacji oświetleniowych. Punkty świetlne w postaci prostych reflektorów można dowolnie multiplikować zestawiać, decydując o natężeniu i kierunku światła.

# ALTON TECNA

SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
1-FAZOWYCH

IP20

zależne  
od żarówki



ALTON TECNA

reflektor do systemu TECNA


|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                   |
| Źródło światła      | GU 10                   |
| Moc                 | max 50W                 |
| Kolor               | Czarny, biały           |
| Stopień ochrony IP  | IP 20                   |
| Temperatura barwowa | w zależności od żarówki |

KOD PRODUKTU

KOLORYSTYKA

STRUMIEŃ

ALTON TECNA



60 x 80 x 105 mm

201011



w zależności  
od żarówki

201021



w zależności  
od żarówki





# ATRIA TECNA

SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
1-FAZOWYCH



IP20

zależne  
od żarówki

ATRIA TECNA

reflektor do systemu TECNA


|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                   |
| Źródło światła      | GU 10                   |
| Moc                 | max 50W                 |
| Kolor               | Czarny, biały           |
| Stopień ochrony IP  | 20                      |
| Temperatura barwowa | w zależności od żarówki |

KOD PRODUKTU

KOLORYSTYKA

STRUMIEŃ

ATRIA TECNA



65 x 150 x 200 mm

202011



w zależności  
od żarówki

202021




w zależności  
od żarówki



SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
1-FAZOWYCH

# LIVIO TECNA

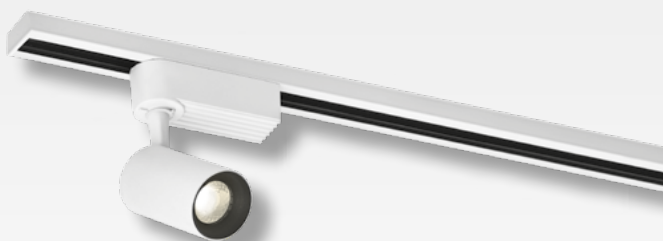

LIVIO TECNA

reflektor do systemu TECNA


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiał obudowy    | Metal         |
| Źródło światła      | Moduł LED     |
| Moc                 | 7 W           |
| Kolor               | Czarny, biały |
| Stopień ochrony IP  | IP 20         |
| Temperatura barwowa | 3000 K        |

KOD PRODUKTU

KOLORYSTYKA

STRUMIEŃ

LIVIO TECNA



79 x 50 x 116 mm

203011



420LM

203021



420LM

# Elementy systemowe Tecna

1 Join L | Łącznik




1 Join L | Łącznik



2 Linar 200 White | Szynoprzewód 200 cm




2 Linar 200 Black | Szynoprzewód 200 cm



2 Linar 150 White | Szynoprzewód 150 cm



2 Linar 150 Black | Szynoprzewód 150 cm



3 Join-X White | Łącznik



4 Join-T White | Łącznik



5 Power-E Black | Zasilacz



5 Power-E White | Zasilacz



6 Power-C Black | Zasilacz



6 Power-C White | Zasilacz



7 Join-I Black | Łącznik



7 Join-I White | Łącznik



8 Linar - E Black | Zatyczka




8 Linar - E White | Zatyczka



SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
1-FAZOWYCH

# Tecna lighting system

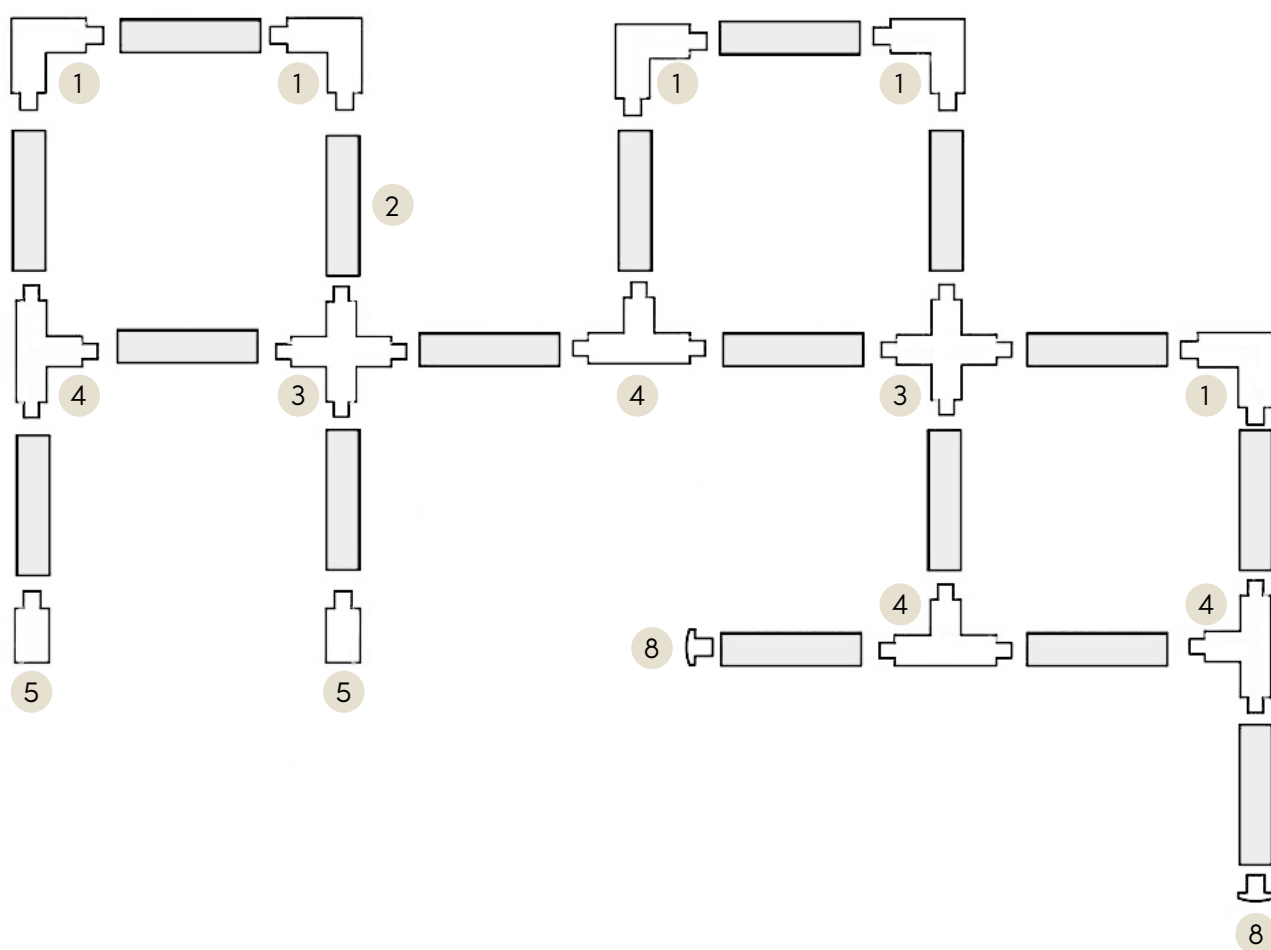



SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
3-FAZOWYCH

**Aio**

**TECNA 3  
LIGHTING  
SYSTEM**


TECNA 3 to wyjątkowo uniwersalne szynoprzewody, które wkomponowują się w wiele aranżacji wnętrz. Trzyfazowa konfiguracja pozwala na oświetlenie wybranej w danym momencie powierzchni i stworzenie przytulnej atmosfery. Kompatybilne reflektory dostępne w czarnymi białym kolorze elegancko prezentują się w każdym pomieszczeniu.

# ALTON TECNA 3

SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
3-FAZOWYCH

IP20

zależne  
od żarówki

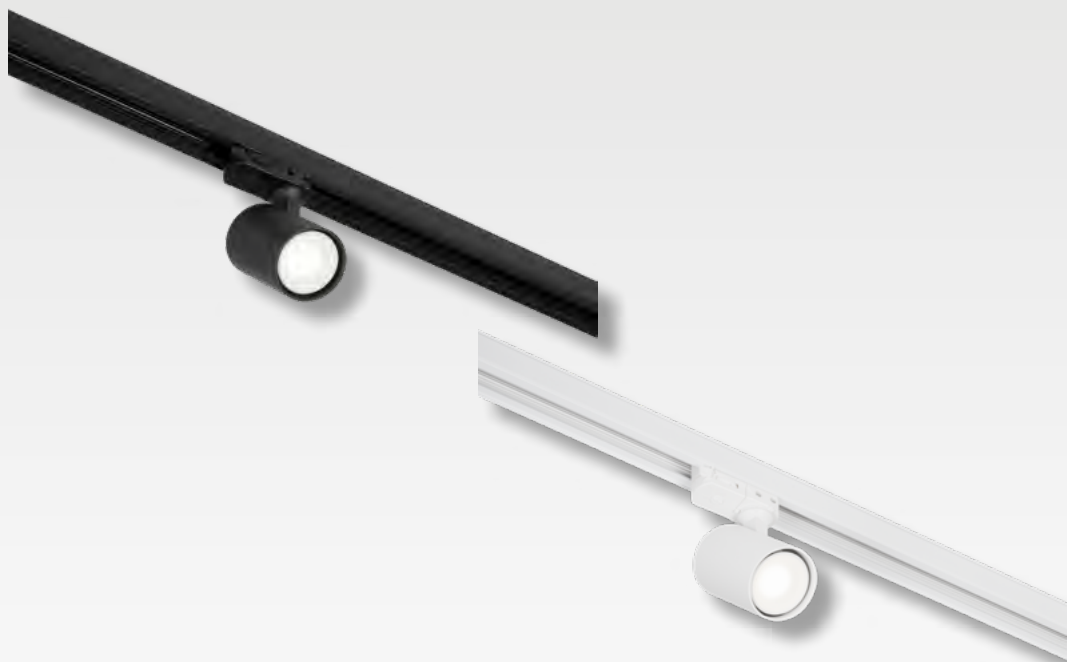

ALTON TECNA 3

reflektor do systemu TECNA 3


|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                   |
| Źródło światła      | GU10                    |
| Moc                 | MAX 50W                 |
| Kolor               | Czarny, biały           |
| Stopień ochrony IP  | IP 20                   |
| Temperatura barwowa | w zależności od żarówki |

KOD PRODUKTU

KOLORYSTYKA

STRUMIEŃ

ALTON TECNA 3



60 x 80 x 105 mm

401011



w zależności  
od żarówki

401021



w zależności  
od żarówki






# ATRIA TECNA 3

SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
3-FAZOWYCH

IP20

zależne  
od żarówki

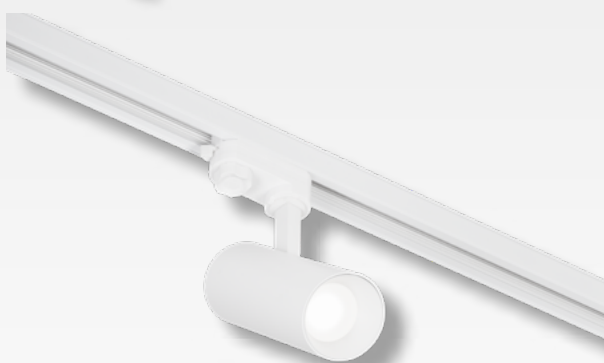

ATRIA TECNA 3

reflektor do systemu TECNA 3


|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                   |
| Źródło światła      | GU 10                   |
| Moc                 | MAX 50W                 |
| Kolor               | Czarny, biały           |
| Stopień ochrony IP  | IP 20                   |
| Temperatura barwowa | w zależności od żarówki |

KOD PRODUKTU

KOLORYSTYKA

STRUMIEŃ

ATRIA TECNA 3



65 x 150 x 200 mm

402011



w zależności  
od żarówki

402021



w zależności  
od żarówki

SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
3-FAZOWYCH

# TWIGA TECNA 3

IP20


2700 K  
3000 K  
4000 K  
5000 K



TWIGA TECNA 3

reflektor do systemu TECNA 3

|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Materiał obudowy                                                                        | Metal             |
| Materiał dyfuzora                                                                       | Tworzywo sztuczne |
| Źródło światła                                                                          | Moduł LED         |
| Moc                                                                                     | 20 W              |
| Kolor                                                                                   | Czarny, biały     |
| Stopień ochrony IP                                                                      | IP 20             |
| Oprawa wyposażona w przełącznik umożliwiający wybór temperatury barwowej przed montażem |                   |
| 2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K                                                              |                   |

|                                                                                                                           | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                           | STRUMIEŃ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TWIGA TECNA 3<br><br>65 x 200 x 105 mm | 416011       |  | 1450LM   |
|                                                                                                                           | 416021       |  | 1450LM   |

# Tecna 3 lighting system

SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
3-FAZOWYCH

**1** Join- T Black Tecna 3 | Łącznik



406021

**2** Join- LL Black Tecna 3 | Łącznik



408021

**3** Join- LR Black Tecna 3 | Łącznik



414021

**1** Join- T White Tecna 3 | Łącznik



406011

**2** Join- LL White Tecna 3 | Łącznik



408011

**3** Join- LR White Tecna 3 | Łącznik



414011

**5** Linar 100 Black Tecna 3 | Szynoprzewód



412021

**5** Linar 200 Black Tecna 3 | Szynoprzewód



404021

**4** Join- X Black Tecna 3 | Łącznik



405021

**5** Linar 100 White Tecna 3 | Szynoprzewód



412011

**5** Linar 200 White Tecna 3 | Szynoprzewód



404011

**4** Join- X White Tecna 3 | Łącznik



407011

**6** Power- E Black Tecna 3 | Zasilacz



410021

**7** Power- C Black Tecna 3 | Zasilacz



409021

**8** Join- I Black Tecna 3 | Łącznik




407021

**6** Power- E White Tecna 3 | Zasilacz



410011

**7** Power- C White Tecna 3 | Zasilacz




409011

**8** Join- I White Tecna 3 | Łącznik



407011

**9** Linar- E Black Tecna 3 | Zatyczka



413021


**9** Linar- E White Tecna 3 | Zatyczka



413011

SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
3-FAZOWYCH

# Tecna 3 lighting system

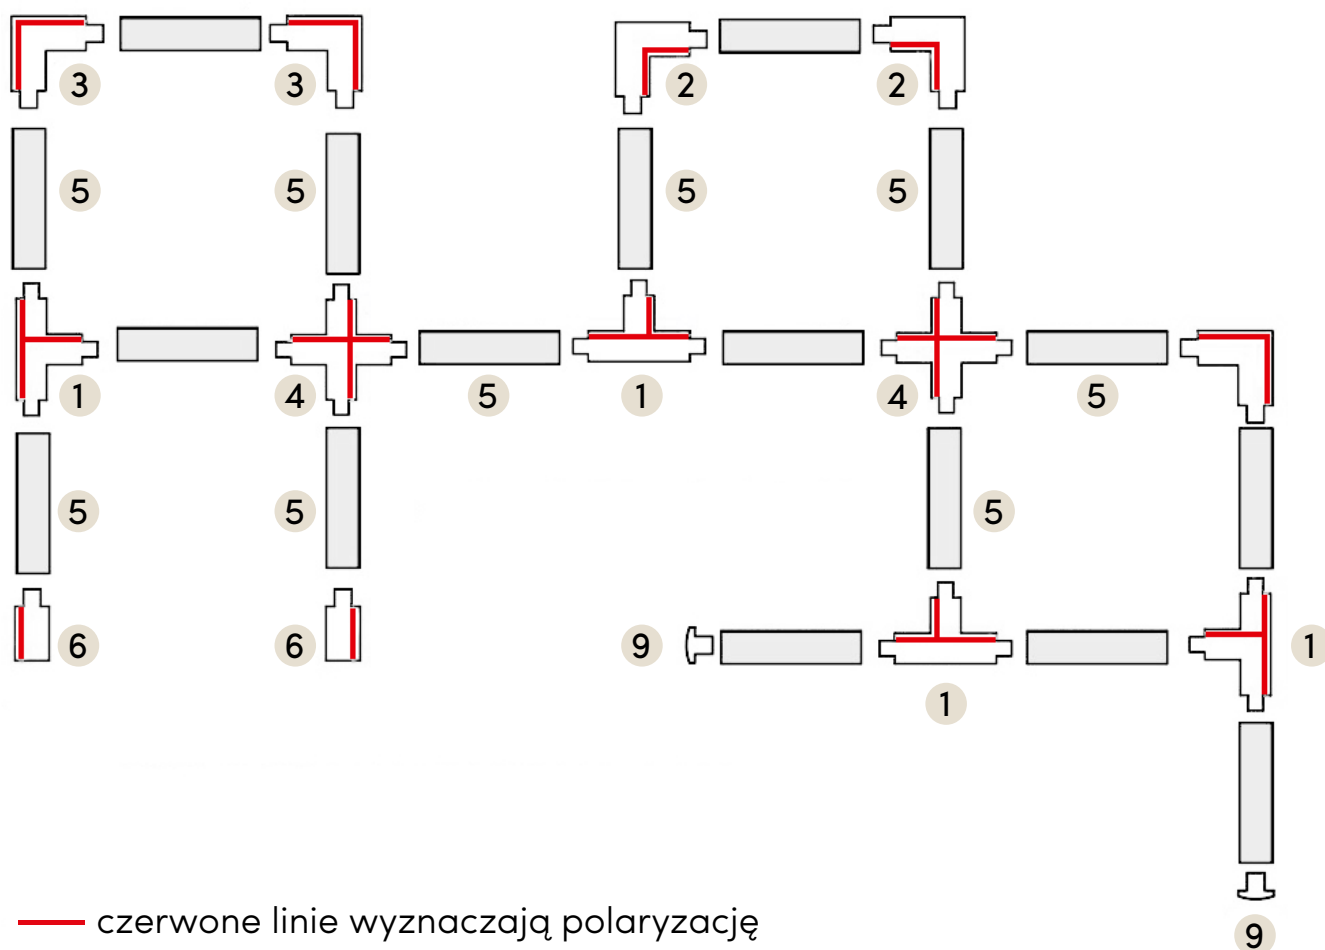





SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
NISKONAPIĘCIOWYCH  
48V DC

**Aio**

**Tecna Click**

TECNA CLIK to system szynoprzewodów niskonapięciowych i dopasowanych do nich reflektorów dostępnych w kilku wariantach. Eleganckie i wygodne, z możliwością montażu natynkowego, podtynkowego i zwieszanego. W zależności od indywidualnych potrzeb możliwe jest wybranie spośród reflektorów, lamp liniowych oraz linii świetlnych.

# AURIS S/M

SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
NISKONAPIĘCIOWYCH 48V DC




AURIS S/M

reflektor do systemu Tecna Click

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                      |
| Materiał dyfuzora   | Akryl                      |
| Kolor               | Biały, czarny              |
| Stopień ochrony IP  | IP 20                      |
| Zasilanie           | 48 V DC (wymaga zasilacza) |
| Temperatura barwowa | 3000K                      |

AURIS S



35 x 140 x 178 mm

| KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA | MOC | STRUMIEŃ |
|--------------|-------------|-----|----------|
|--------------|-------------|-----|----------|

315401



6 W

370 LM


315402



6 W

370 LM

AURIS M



44 x 157 x 178 mm

315501



10 W

700 LM

315502





10 W


700 LM

SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
NISKONAPIĘCIOWYCH 48V DC

# MODES S/M/L






IP20



MODES S/M/L

reflektor do systemu Tecna Click

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy    | Metal                      |
| Materiał dyfuzora   | Akryl                      |
| Kolor               | Biały, czarny              |
| Stopień ochrony IP  | IP 20                      |
| Zasilanie           | 48 V DC (wymaga zasilacza) |
| Temperatura barwowa | 3000K                      |

|         |                                                                                                         | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                           | MOC  | STRUMIEŃ |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| MODES S | <br>304 x 23 x 42 mm | 301401       |  | 8 W  | 400LM    |
|         |                                                                                                         | 301402       |  | 8 W  | 400LM    |
| MODES M | <br>602 x 23 x 42 mm | 301501       |  | 17 W | 840LM    |
|         |                                                                                                         | 301502       |  | 17 W | 840LM    |
| MODES L | <br>902 x 23 x 42 mm | 301601       |  | 22 W | 1060LM   |
|         |                                                                                                         | 301602       |  | 22 W | 1060LM   |

# PRISM S/M/L




SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
NISKONAPIĘCIOWYCH 48V DC



PRISM S/M/L


reflektor do systemu Tecna Click

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiał obudowy         | Metal                             |
| <b>Materiał dyfuzora</b> | <b>Akryl</b>                      |
| Źródło światła           | Moduł LED                         |
| <b>Kolor</b>             | <b>Biały, czarny</b>              |
| Stopień ochrony IP       | IP 20                             |
| <b>Zasilanie</b>         | <b>48 V DC (wymaga zasilacza)</b> |
| Temperatura barwowa      | 3000K                             |

|         |                                                                                                         | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                           | MOC  | STRUMIEŃ |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| PRISM S | <br>204 x 23 x 45 mm | 314401       |  | 8 W  | 820LM    |
|         |                                                                                                         | 314402       |  | 8 W  | 820LM    |
| PRISM M | <br>303 x 23 x 45 mm | 314501       |  | 17 W | 1550LM   |
|         |                                                                                                         | 314502       |  | 17 W | 1550LM   |
| PRISM L | <br>404 x 23 x 45 mm | 314601       |  | 22 W | 1550LM   |
|         |                                                                                                         | 314602       |  | 22 W | 1550LM   |

SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
NISKONAPIĘCIOWYCH 48V DC

# VERSA

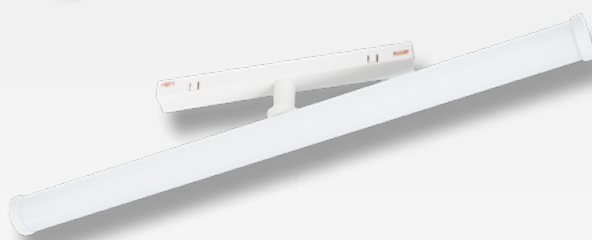


VERSA

oprawa do systemu Tecna Click

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy           | Metal                      |
| <b>Materiał dyfuzora</b>   | <b>Akryl</b>               |
| Źródło światła             | Moduł LED                  |
| <b>Moc</b>                 | <b>12 W</b>                |
| Kolor                      | Biały, czarny              |
| <b>Stopień ochrony IP</b>  | <b>IP 20</b>               |
| Zasilanie                  | 48 V DC (wymaga zasilacza) |
| <b>Temperatura barwowa</b> | <b>3000K</b>               |

|       | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA | STRUMIEŃ |
|-------|--------------|-------------|----------|
| VERSA | 316011       |             | 1100LM   |
|       | 316021       |             | 1100LM   |



28 x 400 x 75 mm

# PALLA/PALLA P

SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
NISKONAPIĘCIOWYCH 48V DC




PALLA/ PALLA P



oprawa do systemu Tecna Click

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy           | Metal                      |
| <b>Materiał dyfuzora</b>   | <b>Akryl</b>               |
| Źródło światła             | Moduł LED                  |
| <b>Moc</b>                 | <b>5 W</b>                 |
| Kolor                      | Biały, czarny              |
| <b>Stopień ochrony IP</b>  | <b>IP 20</b>               |
| Zasilanie                  | 48 V DC (wymaga zasilacza) |
| <b>Temperatura barwowa</b> | <b>3000K</b>               |

PALLA



KOD PRODUKTU

KOLORYSTYKA

STRUMIEŃ

330011




435 LM

330021



435 LM

PALLA P



331011



435 LM

331021



435 LM



SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
NISKONAPIĘCIOWYCH 48V DC

# HODIS




HODIS

oprawa do systemu Tecna Click

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy           | Metal                      |
| <b>Materiał dyfuzora</b>   | <b>Akryl</b>               |
| Źródło światła             | Moduł LED                  |
| <b>Moc</b>                 | <b>22 W</b>                |
| Kolor                      | Biały, czarny              |
| <b>Stopień ochrony IP</b>  | <b>IP 20</b>               |
| Zasilanie                  | 48 V DC (wymaga zasilacza) |
| <b>Temperatura barwowa</b> | <b>3000K</b>               |

|       | KOD PRODUKTU | KOLORYSTYKA                                                                           | STRUMIEŃ |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| HODIS | 329011       |  | 830LM    |
|       | 329021       |  | 830LM    |



297 x 40 x 935 mm

# PICCO

SYSTEM  
SZYNOPRZEWODÓW  
NISKONAPIĘCIOWYCH 48V DC



PICCO

oprawa do systemu Tecna Click


|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy           | Metal                      |
| <b>Materiał dyfuzora</b>   | <b>Akryl</b>               |
| Źródło światła             | Moduł LED                  |
| <b>Moc</b>                 | <b>12 W</b>                |
| Kolor                      | Czarny, biały              |
| <b>Stopień ochrony IP</b>  | <b>IP 20</b>               |
| Zasilanie                  | 48 V DC (wymaga zasilacza) |
| <b>Temperatura barwowa</b> | <b>3000K</b>               |

KOD PRODUKTU

KOLORYSTYKA

STRUMIEŃ

PICCO

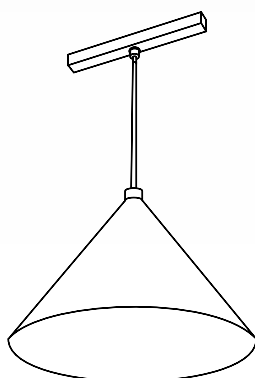

332021



400 LM



1 Linar 200 Black Tecna Click Szynoprzewód 318021



2 Linar 100 Black Tecna Click Szynoprzewód 317021



3 Turn - L Black Tecna Click Łącznik 321021



4 Join - L Black Tecna Click Łącznik elastyczny 320021



5 Join - P Black Tecna Click Łącznik 319021



6 Power - I Black Tecna Click Zasilacz wewnętrzny 150W 322021



7 Power - E Black Tecna Click Zasilacz 323021



8 Join - F Tecna Click Łącznik 328001



10 Linar - E Black Tecna Click Zatyczka 326021




11 Linar M 100 Black Tecna Click Listwa maskująca 327021




12 Mocowanie podtynkowe Tecna Click Fixer 325001




1 Linar 200 White Tecna Click Szynoprzewód 318011



2 Linar 100 White Tecna Click Szynoprzewód 317011



3 Turn - L White Tecna Click Łącznik 321011



4 Join - L White Tecna Click Łącznik elastyczny 320011



5 Join - P White Tecna Click Łącznik 319011



6 Power - I White Tecna Click Zasilacz wewnętrzny 150W 322011



7 Power - E White Tecna Click Zasilacz 323011



9 Hanger 200 Tecna Click Zawiesie 324001




10 Linar - E White Tecna Click Zatyczka 326011



11 Linar M 100 White Tecna Click Listwa maskująca 327011



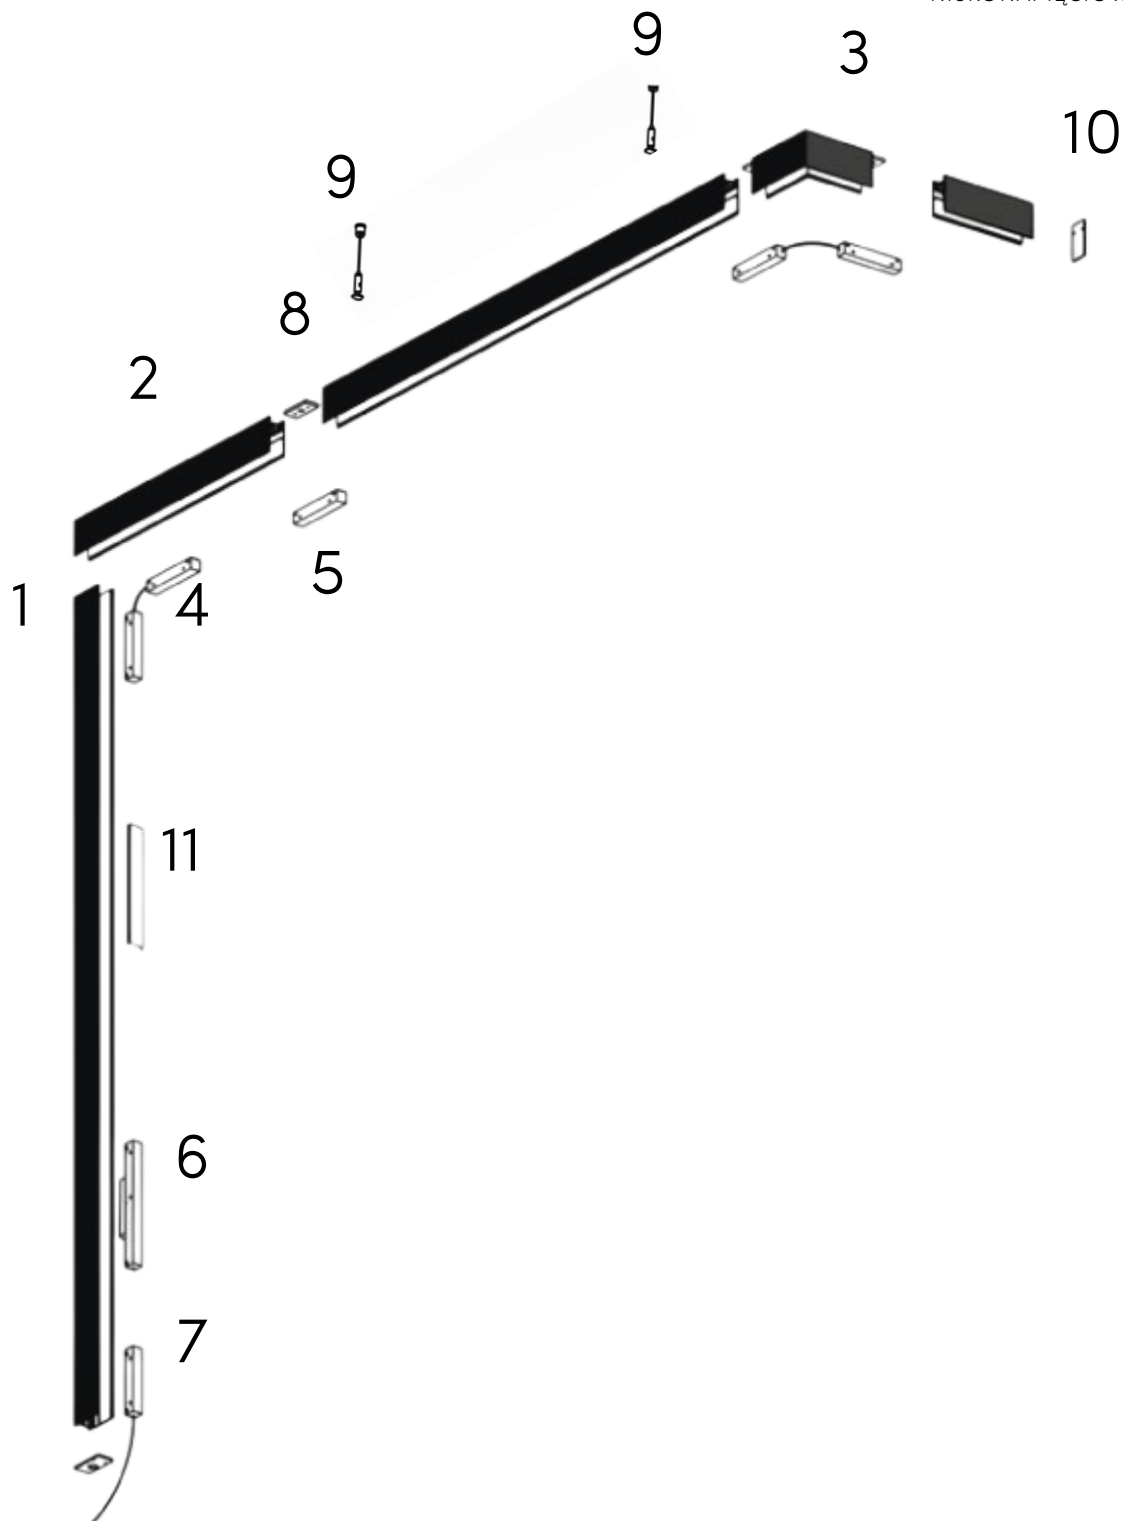

Sposoby montażu:

1. Montaż podtynkowy
2. Montaż natynkowy
3. Zawieszenie na linkach

Konieczność zastosowania zasilacza zewnętrznego **DC24V**.

Zasilacz jest montowany poza oprawą i jest sprzedawany oddzielnie.

Zaleca się, by **suma energii użytych opraw nie przekraczała 90% mocy znamionowej zasilacza**.



WWW.AIOLIGHT.EU

# Aio

Everyday Light.