


MAILLON RAPIDE® Normal Inox 10 mm

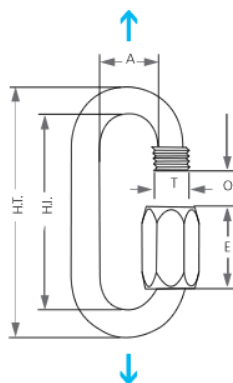

Référence	Diamètre		Dimensions - mm						Poids	CMU	CR
	mm	pouce	H.T.	H.I.	A	O	E	T	g	kg	kg
MRNI10.0	10	7/16"	89	69	20,5	12	29	13	141	1800	9000

Maillon Rapide® référence MRNI10.0

Tige & Erou : X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) – AISI 316L, norme NF EN 10088-3

CMU : 1 800 kg

CR : 9 000 kg

Couple de serrage préconisé : 7,0 N.m

Respecter la CMU gravée sur le Maillon Rapide®

Maillon Rapide® à utiliser dans le sens grand axe ; l'écrou doit rester libre de toute contrainte

Maillon Rapide® conforme à la directive Machines 2006/42/CE