

CATÁLOGO GENERAL 2026


LUMINARIAS
EFICIENTES &
DURADERAS



ILUMINACIÓN
SOLAR



smart
home

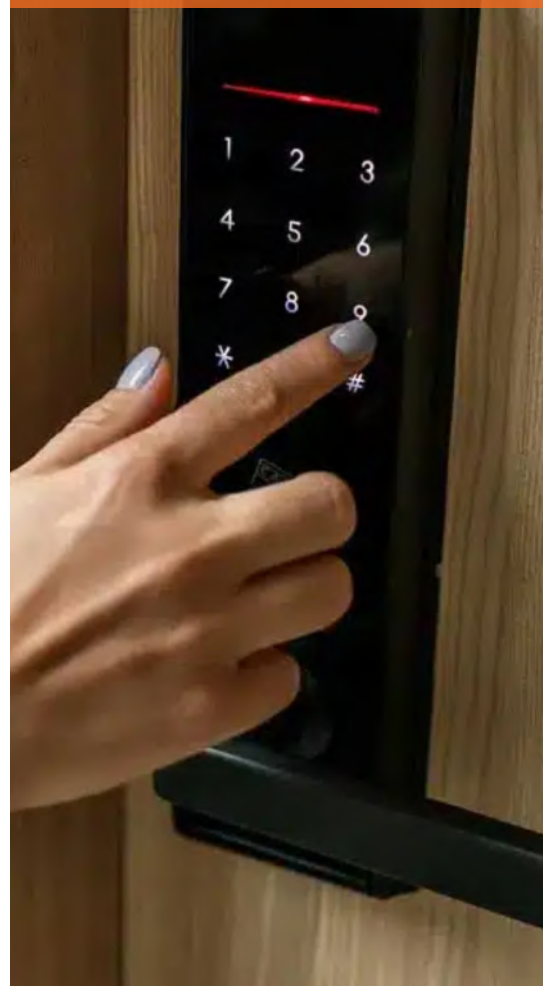

NUESTRA EVOLUCIÓN ES CONSTANTE. TU PROGRESO TAMBIÉN

EVOLUCIONAR ES AVANZAR CONTIGO

La solidez se construye con coherencia día a día. Somos una empresa familiar colombiana que, durante más de cinco décadas, ha crecido junto al país permaneciendo fiel a su esencia. Esa continuidad nos ha permitido consolidar una trayectoria de confianza y un conocimiento profundo del sector eléctrico y de la iluminación.

Hoy operamos con un modelo integral que articula infraestructura propia, una red logística eficiente y un equipo experto que comprende los retos del mercado nacional. Sobre esta estructura, comercializamos un portafolio alineado con las tendencias globales: iluminación LED, energía solar y sistemas inteligentes; tecnologías que aportan eficiencia, sostenibilidad y control a cualquier escala. Así, garantizamos disponibilidad inmediata y cobertura nacional, con entregas oportunas que fortalecen la competitividad de



cada proyecto y el crecimiento de nuestros aliados.

La calidad comprobada de nuestras soluciones protege lo que realmente importa: la tranquilidad en el hogar, la productividad del comercio y la continuidad operativa de la industria. Nuestros productos cumplen la normativa vigente y cuentan con certificaciones que acreditan su seguridad, eficiencia y desempeño en cada instalación, ofreciendo una iluminación confiable al servicio del progreso de Colombia.

Nuestra forma de trabajar define nuestra cultura. Construimos relaciones de largo plazo basadas en la transparencia y el

acompañamiento permanente. Nuestro equipo humano es el centro de esta promesa: profesionales cercanos y capacitados que reflejan los valores que nos identifican, convirtiendo procesos ágiles y responsables en resultados concretos para nuestros clientes y distribuidores.

Avanzamos hacia el futuro con claridad. La eficiencia energética, la autonomía solar y el control inteligente continuarán transformando la manera de iluminar y gestionar la energía. En ese camino seguiremos fortaleciendo nuestra operación, ampliando nuestro portafolio y evolucionando junto a quienes confían en nosotros.




NUESTRA EVOLUCIÓN ES CONSTANTE. TU PROGRESO TAMBIÉN


GUÍA DE ICONOS



Protección IP




Tensión



Frecuencia



Niveles de luz




Cantidad Botones




Temperatura de operación



Control por voz




Base USB




Atenuable



Ángulo de detección



Protección IP




Intensidad de la alarma




Tiempo de operación




Vida útil




Tipo de base




Temperatura de color




Cantidad de sockets




Medida



Lúmenes



Corriente



Cantidad leds




Amperios



Autonomía



Protección IP



Tipo de batería



Protección IK

CONSTRUIMOS SOBRE UNA CULTURA DE CRECIMIENTO INTEGRAL

JUNTOS, CON NUESTRA **EXPERIENCIA**,
SEGUIREMOS BRINDANDO LAS MEJORES
SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN.



CONTINUAREMOS OFRECIENDO
NUESTRA **CALIDAD Y RESPALDO**
A TODOS **NUESTROS ALIADOS**




Iluminación Solar

ILUMINACIÓN
SOLAR

LÁMPARA ALUMBRADO PÚBLICO CON PANEL SOLAR INCORPORADO



REFLECTOR RECARGABLE CON PANEL SOLAR

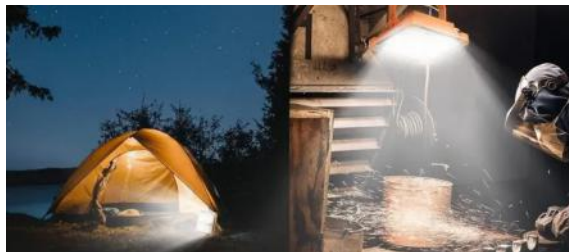

REFLECTOR SMD LED CON PANEL SOLAR



REFERENCIA: GR1050S | SST01 | SST02

CARACTERÍSTICAS

- **Energía solar:** funcionamiento autónomo y ahorro total de energía eléctrica.
- **Sensor de presencia:** activa el máximo brillo solo cuando detecta movimiento.
- **Control remoto:** permite ajustar modos de iluminación y temporización.
- **Resistente y duradera:** carcasa gris con protección IP65 para exteriores.
- **Energía solar:** funcionamiento autónomo sin consumo eléctrico.
- **Sensor de presencia:** máxima eficiencia con detección de movimiento.
- **Control remoto:** ajuste de brillo y temporización a distancia.

Potencia	Tensión	Protección	4000K	Autonomía	Batería
60-400W	DC3.2V	IP 65	6500K	10-15 Hrs	AAA alc. x2

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Parques	Zona Pública
Senderos	Zona Residencial

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GR1050S

CARACTERÍSTICAS

- Panel solar integrado y puerto USB para carga dual.
- **Función powerbank:** permite cargar celulares.
- Modos de iluminación blanca, cálida y luz de emergencia.
- Diseño portátil con gancho e imanes para fácil instalación.

Protección	Potencia	6500K
IP 65	10-50W	3500K
		ROJO
		AZUL
		FLASH

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Residencial	Parques
Senderos	Jardines

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GR1047S-P | SFL01

CARACTERÍSTICAS

- Panel solar separado para mejor captación de energía.
- Incluye control remoto para programación y encendido.
- Carcasa en aluminio resistente a la intemperie.
- **Fácil instalación:** incluye tornillos de montaje.

Protección	Potencia	4000K	Protección	Tensión	Autonomía
IP 65	60-600W	6500K	IK 08	DC3.2-6 V	10-12 Hrs

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Residencial	Parques
Fachadas	Jardines

FICHA TÉCNICA



BOMBILLO LED SOLAR RECARGABLE CON LINTERNA



BOMBILLO LED SOLAR RECARGABLE TIPO CAPSULA



BOMBILLO LED SOLAR RECARGABLE CON CONTROL TIPO UFO



REFERENCIA: GL-024-TBA-50W-S

CARACTERÍSTICAS

- Carga solar o por puerto USB.
- Función de linterna integrada.
- **Tres modos de luz:** alta, media y parpadeante.
- Portátil y práctico para interior o exterior.

Protección	Potencia		Niveles Luz
IP 20	50W	6500K	3

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Residencial	Oficinas
Interiores	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GL-025-NL

CARACTERÍSTICAS

- Carga solar o mediante puerto USB.
- Tres niveles de intensidad de luz.
- Diseño compacto y liviano tipo cápsula/UFO.
- Ideal para interiores o exteriores.

Protección	Potencia		Niveles Luz
IP 20	50W	6500K	3

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Residencial	Oficinas
Interiores	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GL-025-NL

CARACTERÍSTICAS

- Carga solar o mediante puerto USB.
- Tres niveles de intensidad de luz.
- Diseño compacto y liviano tipo cápsula/UFO.
- Ideal para interiores o exteriores.

Protección	Potencia		Niveles Luz
IP 20	100W	6500K	3

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Residencial	Oficinas
Interiores	Comercios


FICHA TÉCNICA



BOMBILLO LED SOLAR PLEGABLE



VENTILADOR CON PANEL SOLAR

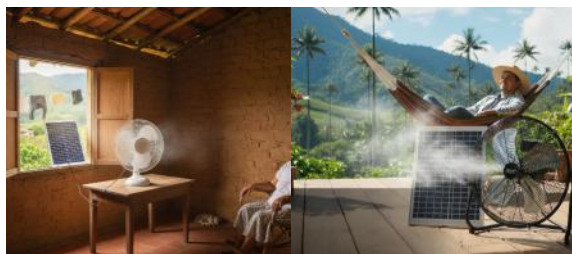

VENTILADOR CON PANEL SOLAR



REFERENCIA: GL-014A

CARACTERÍSTICAS

- Carga solar o por puerto USB.
- Tres niveles de intensidad de luz.
- Diseño plegable y portátil de fácil transporte.
- Ahorro energético y autonomía prolongada.

Protección	Potencia		Niveles Luz
IP 20	15W	6500K	3

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Residencial	Oficinas
Interiores	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GL-003-YS

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento con energía solar, ahorro de consumo eléctrico.
- Operación autónoma y ecológica.
- Ventilación eficiente y silenciosa.
- Diseño resistente y de fácil instalación.

Bajo nivel de ruido	Potencia	Velocidades	Aspas
	10-12W	3	3 y 6

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Residencial	Jardines
Interiores	Zona Públicas

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GL-003-YS-AM

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento con energía solar, ahorro de consumo eléctrico.
- Operación autónoma y ecológica.
- Ventilación eficiente y silenciosa.
- Diseño resistente y de fácil instalación.

Bajo nivel de ruido	Potencia	Velocidades	Aspas
	15W	3	5

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP


18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Residencial	Jardines
Interiores	Zona Públicas

FICHA TÉCNICA



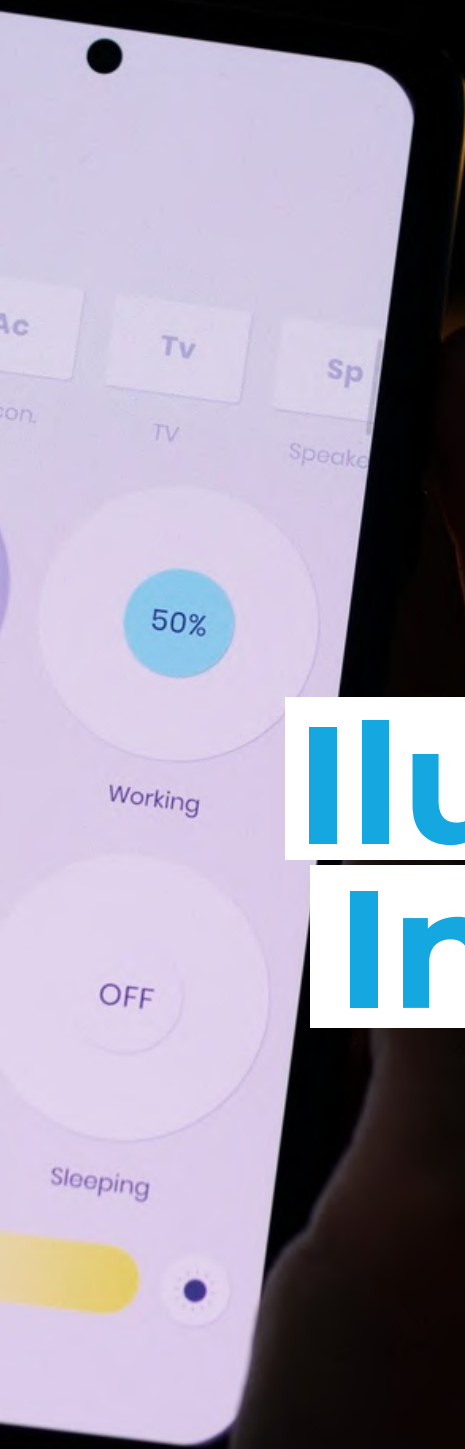

Iluminación Inteligente



smart
home

¡DESCARGA NUESTRA APP!

CONTROLA TUS DISPOSITIVOS POR VOZ



DISPONIBLE EN

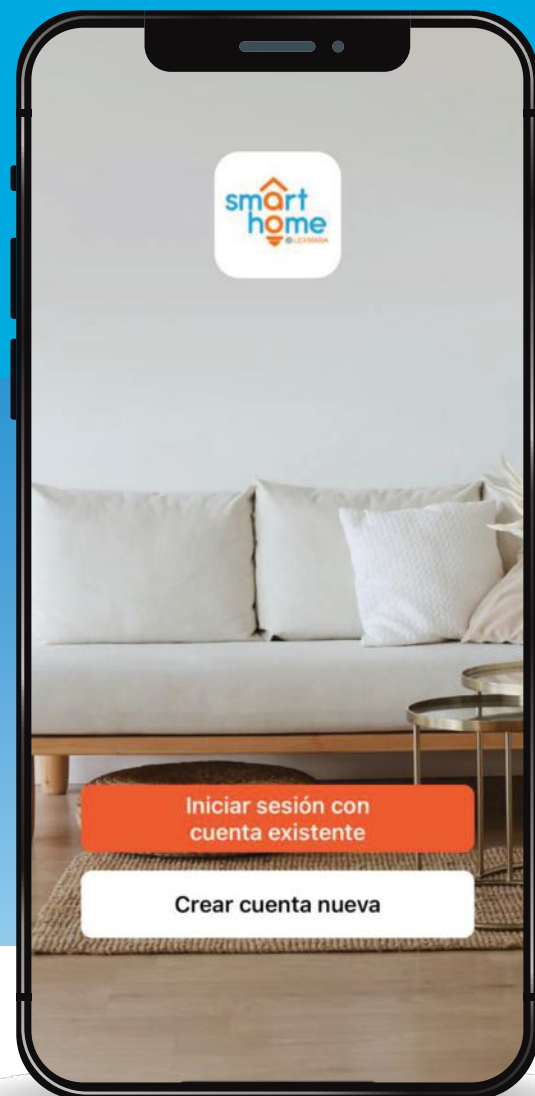

CARACTERÍSTICAS:

- CONTROLA REMOTAMENTE TUS DISPOSITIVOS.
- ESTABLECE HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO.
- CREA ESCENAS PARA CADA MOMENTO.
- PROGRAMA ACCIONES AUTOMÁTICAS.
- MONITOREO EN TIEMPO REAL.
- RECIBE ALERTAS.

VISITA

WWW.LEXMANA.COM

PARA ENCONTRAR LAS GUÍAS DE
INSTALACIÓN Y USO DE TUS
DISPOSITIVOS

CERRADURA PUERTA TACTIL WIFI PANTALLA PARA RECONOCIMIENTO FACIAL



CERRADURA DE PUERTA TACTIL



INTERRUPTOR INTELIGENTE WIFI TIPO PULSADOR



REFERENCIA: BL-CA10

CARACTERÍSTICAS

- Apertura por rostro, clave, huella o app móvil.
- Conectividad WiFi para gestión y monitoreo remoto.
- Pantalla táctil de alta sensibilidad y diseño moderno.
- Sistema seguro con alertas en tiempo real y respaldo Lexmana.

Protección	Tensión	Vida Útil	Alarma bat.	Corriente
IP 20	D7.4 V	15.000 hrs	≤4.6V	≤300mA

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Zona Residencial	Oficinas
Interiores	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: BL-M16B

CARACTERÍSTICAS

- Control Bluetooth desde el celular.
- Panel táctil sensible y de fácil uso.
- Múltiples modos de apertura: clave o app.
- Diseño elegante, seguro y confiable.

Protección	Tensión	Vida Útil	Alarma bat.	Corriente
IP 20	DC6 V	15.000 hrs	≤4.6V	≤300mA

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Zona Residencial	Oficinas
Interiores	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: WS160

CARACTERÍSTICAS

- Control remoto por app o comando de voz.
- Disponible en versiones sencillo, doble y triple.
- Instalación flexible con o sin neutro.
- Acabado elegante en negro o blanco.

Protección	Amperios	Potencia
IP 20	10A	1000W

CERTIFICADOS




APLICACIONES

Zona Residencial	Oficinas
Interiores	Comercios

FICHA TÉCNICA



INTERRUPTOR INTELIGENTE WIFI TACTIL

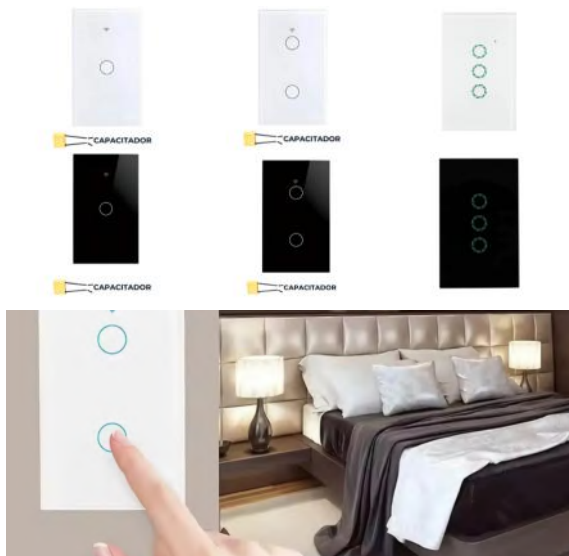

TOMA SENCILLA CON POLO A TIERRA INTELIGENTE



TOMA DOBLE + ENTRADA USB INTELIGENTE



REFERENCIA: WS162

CARACTERÍSTICAS

- Control remoto por app o comando de voz.
- Modelos sencillo, doble y triple.
- Instalación flexible con o sin neutro.
- Diseño táctil en vidrio templado resistente.

Protección	Amperios	Potencia
IP 20	10A	800-1000W

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Zona Residencial	Oficinas
Interiores	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: WS162-401 | WS162-403

CARACTERÍSTICAS

- Conectividad WiFi para control remoto.
- Botón físico de encendido y apagado.
- Protección con polo a tierra para mayor seguridad.
- Diseño compacto y moderno en color blanco.

Protección	Amperios	Potencia	Botones
IP 20	10A	1200-1800W	1

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Zona Residencial	Oficinas
Interiores	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: WSS-102

CARACTERÍSTICAS

- Doble toma con control inteligente por WiFi.
- Puerto USB para carga directa de dispositivos.
- Control remoto mediante app o asistente de voz.
- Diseño moderno disponible en negro o blanco.

Protección	Amperios	Potencia	Botones
IP 20	15A	1800W	1

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Zona Residencial	Oficinas
Interiores	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFLECTOR SMD LED INTELIGENTE WIFI



CINTA LED INTELIGENTE WIFI



CINTA LED SMD NEON INTELIGENTE WIFI



REFERENCIA: LG199

CARACTERÍSTICAS

- Control remoto por app y comando de voz.
- Luz cálida, fría o RGB en un solo reflector.
- Programación horaria y modos de escena.
- Apto para interiores y exteriores (IP65).

Protección	Potencia		Control por	Tensión	Atenuable
IP 65	15-50W	3000K 6500K RGB	Voz	100-240 V	Si

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Zona Públicas	Jardines
Fachadas	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LR920

CARACTERÍSTICAS

- Control remoto por app o asistente de voz.
- Luz cálida, fría, RGB o RGBIC en una sola tira.
- Efectos dinámicos y personalización de color.
- Instalación flexible y segura sin cortes intermedios.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Rollo
22W	24 V	3000K 6500K RGB RGBIC	15.000 hrs	5 m

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Interiores	Decorativo
Vitrinas	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LD110-RGB

CARACTERÍSTICAS

- Control remoto por app o asistente de voz.
- Luz cálida, fría, RGB o RGBIC en una sola tira.
- Efectos dinámicos y personalización de color.
- Instalación flexible y segura sin cortes intermedios.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Rollo
22W	24 V	3000K 6500K RGB RGBIC	15.000 hrs	5 m

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Interiores	Decorativo
Vitrinas	Comercios

FICHA TÉCNICA



BOMBILLO LED A60 INTELIGENTE WIFI



BOMBILLO FILAMENTO INTELIGENTE WIFI



BOMBILLO ESPIRAL INTELIGENTE WIFI



REFERENCIA: LB201

CARACTERÍSTICAS

- Control remoto por app o comando de voz.
- **Luz regulable:** cálida, fría o multicolor RGB.
- Diseño decorativo tipo espiral, filamento o clásico.
- Ahorro energético y encendido instantáneo.

Potencia ⚡ 9-15W	Tensión ⚡ 120 V	Control por 🎤 Voz	Protección IP 20	2200K 6500K RGB
------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores 🏠	Oficinas 💼
Zona Residencial 🏡	Comercios 🏢

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LF301-A60

CARACTERÍSTICAS

- Control remoto por app o comando de voz.
- **Luz regulable:** cálida, fría o multicolor RGB.
- Diseño decorativo tipo espiral, filamento o clásico.
- Ahorro energético y encendido instantáneo.

Potencia ⚡ 4W	Tensión ⚡ 120 V	Control por 🎤 Voz	Protección IP 20	2200K 6500K
---------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	----------------

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores 🏠	Oficinas 💼
Zona Residencial 🏡	Comercios 🏢

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LF301

CARACTERÍSTICAS

- Control remoto por app o comando de voz.
- **Luz regulable:** cálida, fría o multicolor RGB.
- Diseño decorativo tipo espiral, filamento o clásico.
- Ahorro energético y encendido instantáneo.

Potencia ⚡ 5.5W	Tensión ⚡ 110-130 V	Control por 🎤 Voz	Protección IP 20	2200K 6500K
-----------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	----------------

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores 🏠	Oficinas 💼
Zona Residencial 🏡	Comercios 🏢

FICHA TÉCNICA




PLAFON REDONDO INTELIGENTE WIFI



SINCRONIZACION DE LUZ AMBIENTE + 2 LAMPARA WIFI



SENSOR CORPORAL WIFI MAX. 8MTRS

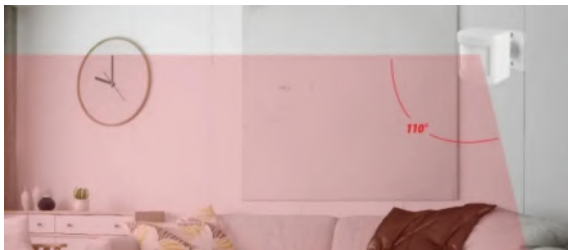

REFERENCIA: CE214 | CE215

CARACTERÍSTICAS

- Luz blanca cálida o fría ajustable.
- Control remoto mediante app o comando de voz.
- Ahorro energético y encendido instantáneo.
- Diseño redondo, delgado y elegante.

Protección	Potencia		Control por	Tensión	Vida Útil
IP 20	12-18W	3000K 6500K	Voz	100-240 V	15.000 hrs

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: DE105

CARACTERÍSTICAS

- Control WiFi y sincronización por sonido o video.
- Iluminación RGB con múltiples efectos dinámicos.
- Incluye 2 bases, 2 lámparas y cable USB.
- Diseño compacto y decorativo para cualquier ambiente.

Protección	Potencia		Control por	Vida Útil
IP 20	5-18W	RGB	Voz	15.000 hrs

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: SSEN201

CARACTERÍSTICAS

- Detección de movimiento hasta 8 m.
- Conectividad WiFi y control desde app.
- Compatible con Alexa y Google Home.
- Ahorro energético mediante automatización inteligente.

Protección	Distancia	Vida Útil	Batería	Tensión	Control por
IP 20	1.27cm	25.000 hrs	AAA alc. x2	DC4,5	Voz

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



SENSOR DE HUMO WIFI MATERIAL ABS



SENSOR DE MAGNETISMO DE PUERTA WIFI



REFERENCIA: SSEN301

CARACTERÍSTICAS

- Conectividad WiFi para monitoreo remoto.
- Fabricado en ABS resistente y duradero.
- Alertas instantáneas por humo o fuego.
- Compatible con Alexa y Google Home.

Protección	Distancia	Vida Útil	Batería	Tensión	Control por
IP 20	1.27m	25,000 hrs	AAA alc. x2	DC3V	Voz

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Zona Residencial	Comercios

FICHA TÉCNICA [↓](#)



REFERENCIA: SSEN101

CARACTERÍSTICAS

- Detección precisa de apertura y cierre.
- Conectividad WiFi y control desde app.
- Alertas en tiempo real.
- Compatible con Alexa y Google Home.

Protección	Distancia	Vida Útil	Batería	Tensión	Control por
IP 20	1.27m	25,000 hrs	AAA alc. x2	DC3V	Voz

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Zona Residencial	Comercios

FICHA TÉCNICA [↓](#)



A modern interior hallway with dark walls and light wood flooring. Three pendant lights with Edison-style bulbs hang from the ceiling. In the background, there are framed pictures on the wall and a doorway leading to another room. The overall atmosphere is warm and contemporary.

Iluminación Led

**LUMINARIAS
EFICIENTES &
DURADERAS**

CINTA LED 110V



CINTA LED RUNNING



CINTA LED COB



REFERENCIA: BSLS-01 | LR915

CARACTERÍSTICAS

- Alta luminosidad y bajo consumo energético.
- Conexión directa a 110V (no requiere fuente).
- Flexible y fácil de instalar en cualquier superficie.
- Ideal para proyectos decorativos y comerciales.

Potencia ⚡ 8W/M	Tensión ⚡ 110 V	3000K 4000K 6500K	Medida ←→ 10 m	Leds 120	Protección IP 20
-----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-------------	------------------------

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores 	Decorativo
Vitrinas 	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: BSLS-01-RUNNING

CARACTERÍSTICAS

- Efecto "running" con movimiento fluido de luz.
- Flexible, autoadhesiva y de fácil instalación.
- Bajo consumo y larga vida útil.
- Compatible con control remoto

Potencia ⚡ 8W/M	Tensión ⚡ 110 V	3000K 6500K	Medida ←→ 5 m	Corte 	Protección IP 20
-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------	------------------------

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores 	Decorativo
Vitrinas 	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LR914

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología COB: luz continua sin efecto punto.
- Alta eficiencia luminosa y bajo consumo.
- Flexible, autoadhesiva y fácil de instalar.
- Ideal para iluminación decorativa y de acento

Potencia ⚡ 6W/M	Tensión ⚡ 24 V	3000K 6500K	Medida ←→ 5 m	Leds 320 leds/m	Protección IP 20
-----------------------	----------------------	----------------	-----------------------	--------------------	------------------------

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores 	Decorativo
Vitrinas 	Comercios

FICHA TÉCNICA



CINTA NEON LED RGB CON CONTROL Y BLUETOOTH



CINTA LED SMD NEON CON CONTROL RGBIC



CINTA SMD LED SILICONADA



REFERENCIA: DE201

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación RGB con múltiples efectos y colores.
- Conexión Bluetooth y control remoto incluidos.
- Flexible, resistente al agua y fácil de instalar.
- Luz continua sin puntos visibles.

Potencia	Tensión	RGB	Medida	Lamp Beads	Protección
8,1-9,8W/M	100-240 V		5-10 m	135-270 PCS	IP 67

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LD101-RGB

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología RGBIC: colores independientes por segmento.
- Luz tipo neón, uniforme y sin puntos visibles.
- Control remoto incluido para modos y efectos.
- Flexible, autoadhesiva y resistente al polvo (IP44).

Potencia	Tensión	RGBIC	Medida	Leds	Protección
34W	24 V		5 m	96RGB/M	IP 44

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LR923

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento siliconado con protección IP44.
- Flexible y autoadhesiva para instalación sencilla.
- Alta luminosidad con bajo consumo energético.
- Compatible con fuentes de 12V Lexmana.

Potencia	Tensión	3000K 6500K AZUL ROJA ROSA VERDE RGB	Medida	Leds	Protección
14,4W/M	12 V		5 m	60 leds/m	IP 44

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



CINTA SMD LED SILICONADA CON ADHESIVO



CINTA LED SMD NEON CON ADHESIVO



CINTA LED SMD NEON CUBIERTA DE COLOR



REFERENCIA: LR924-P65

CARACTERÍSTICAS

- Conexión directa a 120V, sin fuente adicional.
- Recubrimiento siliconado resistente al agua y polvo (IP65).
- Adhesivo posterior para instalación práctica.
- Luz continua, eficiente y de bajo consumo.

Potencia ⚡ 14,4W/M	Tensión ⚡ 120 V	4000K 6500K	Medida ←→ 50 m	Leds 120 leds/m	Protección IP 65
--------------------------	-----------------------	----------------	------------------------	--------------------	------------------------

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LD111

CARACTERÍSTICAS

- Luz tipo neón continua y homogénea.
- Alimentación a 12V para mayor seguridad.
- Flexible y autoadhesiva, fácil de instalar.
- Bajo consumo y larga durabilidad.

Potencia ⚡ 5W/M	Tensión ⚡ 12 V	6500K 3000K ROJO VERDE RGB	Medida ←→ 5 m	Leds 120 leds/m	Protección IP 20
-----------------------	----------------------	--	-----------------------	--------------------	------------------------

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LD115

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de color que intensifica el tono de la luz.
- Luz continua tipo neón, suave y uniforme.
- Alimentación segura a 12V DC.
- Flexible, duradera y fácil de instalar.

Potencia ⚡ 5W/M	Tensión ⚡ 12 V	ROJO AZUL ROSA VERDE	Medida ←→ 5 m	Leds 120 leds/m	Protección IP 20
-----------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



CINTA LED SMD NEON 12V CUBIERTA DE COLOR CON ADHESIVO



CINTA LED SMD 2835 NEON



CINTA LED SMD NEON 120V CUBIERTA DE COLOR CON ADHESIVO



REFERENCIA: LD118

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de silicona flexible con recubrimiento de color brillante.
- Adhesivo industrial para montaje directo.
- Voltaje seguro 12V DC.
- Iluminación continua, sin puntos LED visibles.
- Ideal para proyectos decorativos de gran extensión.
- **Temperatura de color:** Amarillo - Azul - Azul hielo - Violeta - Naranja - Roja - Rosada - Verde - Verde limón - 3000K - 6500K

Potencia	Tensión	Protección	Medida	Leds
5W/M	12 V	IP 20	100 m	120 leds/m

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GL-040B-NEON

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación uniforme tipo neón.
- Protección IP65 contra polvo y humedad.
- Rollos de 50 m, ideales para instalaciones largas.
- Conexión directa a 127 V, sin fuente adicional.

Potencia	Tensión	Temperatura de color	Medida	Leds	Protección
14,4W/M	127 V	6500K 3000K ROJO VERDE AZUL	50 m	120 leds/m	IP 65

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LT1001

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación tipo neón con difusor de color.
- Conexión directa a 120V, sin fuente externa.
- Adhesivo posterior para montaje rápido.
- Resistente al polvo y humedad (IP67).
- **Temperatura de color:** Amarillo - Azul - Azul hielo - Morada - Naranja - Roja - Verde - 3000K - 6500K

Potencia	Tensión	Protección	Medida	Leds
5W/M	120 V	IP 67	100 m	120 leds/m

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



CINTA LED SMD NEON 120V



CINTA LED SMD 5050



CINTA LED SMD 5050



REFERENCIA: LSS01 | LD120

CARACTERÍSTICAS

- Luz tipo neón continua y uniforme.
- Instalación directa a 120V, sin fuente adicional.
- Alta resistencia al polvo y la humedad (IP67).
- Ideal para recorridos largos y curvas decorativas.

Potencia	Tensión	Protección	Medida	Leds	
4,5-8W/M	120 V	IP 67	100 m	120 leds/m	3000K 6500K AZUL ROJO ROSA VERDE

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Fachadas	Decorativo
Jardines	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GL-040B-SMD | LR917-R-NEXXT

CARACTERÍSTICAS

- Alto flujo luminoso con chips SMD 5050.
- Conexión directa a 120V / 127V sin transformador.
- Flexible y adaptable a diversas superficies.
- Protección IP65 para uso en exteriores cubiertos.

Potencia	Tensión		Medida	Leds	Protección
14,4W/M	120-127 V	3000K 6500K ROJO	50 m	60 leds/m	IP 65

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Fachadas	Decorativo
Jardines	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LS01-60LEDS-M | LR917-60LEDS-M

CARACTERÍSTICAS

- Chip SMD 5050 de alta potencia y luminosidad.
- Instalación directa a 120V, sin transformador.
- Recubrimiento siliconado resistente al clima.
- Ideal para tramos largos: rollo de 100 metros.

Potencia	Tensión		Medida	Leds	Protección
14,4W/M	120 V	6500K 3000K ROJO VERDE AZUL	100 m	60 leds/m	IP 65

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Fachadas	Decorativo
Jardines	Comercios

FICHA TÉCNICA



CINTA LED SMD DOBLE CARRIL



CINTA LED SMD HIGH POWER



CINTA SMD LED



REFERENCIA: LR925

CARACTERÍSTICAS

- **Doble carril de LED:** mayor potencia y brillo uniforme.
- Conexión directa a 120V sin transformador.
- Flexible y fácil de instalar en superficies interiores.
- Ideal para recorridos continuos de hasta 50 metros.

Potencia	Tensión	3000K	Medida	Leds	Protección
14W/M	120 V	6500K	50 m	120 LEDS/M	IP 20

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LR915

CARACTERÍSTICAS

- Alta potencia lumínica para mayor intensidad.
- Conexión directa a 120V, sin transformador.
- Flexible y fácil de instalar en recorridos largos.
- Ideal para iluminación funcional o decorativa.

Potencia	Tensión	3000K	Medida	Leds	Protección
11W/M	120 V	4000K	50 m	120 LEDS/M	IP 20

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LR922

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación continua y uniforme.
- Conexión directa a 120V, sin transformador.
- Protección IP44 para uso en exteriores cubiertos.
- Rollo de 50 metros ideal para recorridos largos.

Potencia	Tensión	6500K	Medida	Leds	Protección
14,4W/M	120 V		50 m	120 LEDS/M	IP 44

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



MANGUERA LED 3 VIAS REDONDA



REFERENCIA: RL01-34LED

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación continua y brillante en 360°.
- Conexión directa a 120V, sin transformador.
- Cuerpo flexible y resistente al clima (IP65).
- Rollos de 100 metros para recorridos amplios.

Potencia	Tensión	ROJO MORADO ROSA VERDE	Medida	Leds	Protección
 5W/M	 120 V		 100 m	 34 LEDS/M	 IP 65

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP 

18 MESES
DE GARANTÍA 

APLICACIONES

Fachadas 	Zona Públicas 
Jardines 	Decorativo 

FICHA TÉCNICA



LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO SMD LED



REFLECTOR SMD LED ELECTRICO



REFERENCIA: GR1116 | GR1119 | RL006 | RL007

CARACTERÍSTICAS

- **Fotocelda integrada:** encendido automático día/noche sin accesorios externos.
- **Resistente al clima:** protección IP65 contra lluvia, polvo y humedad.
- **Eficiente y segura:** iluminación uniforme y consumo optimizado.
- **Instalación directa:** lista para montar en poste o brazo estándar.
- **Fotocelda electrónica:** detección más sensible, sin parpadeos ni falsos encendidos.
- **Alta protección IP65:** ideal para lluvia, polvo y humedad.
- **Eficiencia y fiabilidad:** luz constante y consumo optimizado.

Potencia ⚡ 50-200W	Tensión ⚡ 85-265 V	6500K	Lúmenes ☀️ 90-100Lm/W	Protección IP 65
--------------------------	--------------------------	-------	-----------------------------	------------------------

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Parques 🌳	Zona Públicas 🏛️
Senderos 🌿	Zona Residencial 🏠

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: BLFL|FLI|GR1047|LG103|LG610|LG611|LG615|XLFL|LG743|FL1-G

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en versiones cálida, blanca o RGB.
- Eficiente y de bajo consumo energético.
- Carcasa resistente al clima (IP65).
- Instalación sencilla y respaldo Lexmana.

Protección IP 65	Potencia ⚡ 10-600W	Lúmenes ☀️ 70-100Lm/W	3500K 6500K RGB	Tensión ⚡ 85-265V
------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Fachadas 🏠	Zona Públicas 🏛️
Parques 🌳	Comercios 🏪


FICHA TÉCNICA



EXTENSION BOMBILLOS G50 TRANSPARENTES CON BLUETOOTH



EXTENSION BOMBILLOS G50 BLANCOS CON BLUETOOTH

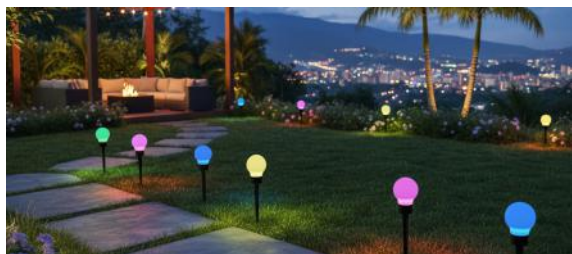

EXTENSION RAMAL CON BOMBILLOS



REFERENCIA: DE203

CARACTERÍSTICAS

- Bombillos G50 transparentes con efecto decorativo.
- Control RGB mediante Bluetooth para personalizar colores y ambientes.
- Iluminación LED eficiente y uniforme.
- Instalación flexible y mantenimiento mínimo.

Potencia	Protección	Vida Útil	RGB	Sockets	Medida
					
MAX 3.7W	IP 67	10.000 hrs		20 PCS	9 m

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Jardines	Interiores
	
Zona Públicas	Hoteles
	

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: DE204

CARACTERÍSTICAS

- Bombillos G50 con acabado blanco para integración elegante.
- Control RGB mediante Bluetooth para personalizar colores y ambientes.
- Iluminación LED eficiente y uniforme.
- Instalación flexible y mantenimiento mínimo.

Potencia	Protección	Vida Útil	RGB	Sockets	Medida
					
MAX 3.7W	IP 67	10.000 hrs		20 PCS	9 m

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Jardines	Interiores
	
Zona Públicas	Hoteles
	

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: DE-8

CARACTERÍSTICAS

- Protección IP67 para exteriores y zonas húmedas.
- Iluminación LED eficiente y uniforme.
- Instalación sencilla sin necesidad de Bluetooth.
- Fabricación robusta para larga durabilidad.

Potencia	Protección	Vida Útil	2700K	Sockets	Medida
					
MAX 1W	IP 44	10.000 hrs	RGB	20 PCS	8 m

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Jardines	Interiores
	
Zona Públicas	Hoteles
	

FICHA TÉCNICA



EXTENSIÓN PORTALÁMPARAS RAMAL PARA BOMBILLO



REFERENCIA: LS915 | RL01

CARACTERÍSTICAS

- **Extensible:** conecta varias extensiones entre sí para cubrir áreas amplias.
- **Resistente al clima:** soporta lluvia, polvo y exposición prolongada.
- **Versátil:** ideal para iluminación decorativa, comercial o funcional al aire libre.
- **Práctica:** acabado negro, flexible y de fácil instalación.

IP44	Tensión	Potencia	Base	Sockets	Medida
IP65	 100-240 V	 200W	 E27	 20-40 PCS	 10-20 m

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP 

18 MESES
DE GARANTÍA 


APLICACIONES

Fachadas 	Zona Públicas 
Comercios 	Jardines 

FICHA TÉCNICA



BOMBILLO LED TIPO CAPSULA

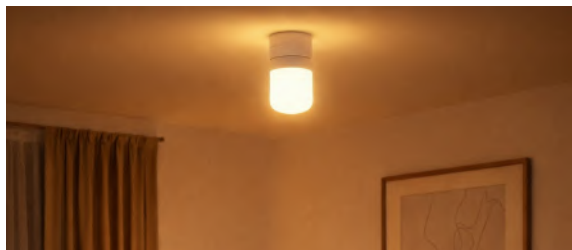

REFERENCIA: BLA-100W-LEX | LT651 | BLA-LEX | LB28-C | CAPSULA T

CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto ideal para espacios reducidos.
- Bajo consumo con alta eficiencia lumínica.
- Encendido instantáneo y sin parpadeos.
- Compatible con luminarias decorativas o de acento.

Potencia ⚡ 10-100W	Tensión ⚡ 100-240 V	3000K 3500K 6500K	Vida Útil 🕒 15.000 hrs	Base 🔌 E27-E40	Protección IP 20
--------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	------------------------

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores 	Oficinas
Vitrinas 	Comercios

FICHA TÉCNICA



BOMBILLO SMD LED G45 MULTIUSO



REFERENCIA: LB652-G45-5W

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño compacto con excelente distribución de luz.
- Tecnología SMD de alta eficiencia y durabilidad.
- Encendido instantáneo y sin parpadeos.
- Bajo consumo y máxima compatibilidad (100-240V).

Potencia ⚡ 5W	Tensión ⚡ 100-240 V	6500K	Vida Útil 🕒 15.000 hrs	Base 🔌 E27	Protección IP 20
---------------------	---------------------------	-------	------------------------------	------------------	------------------------

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA


APLICACIONES

Interiores 	Oficinas
Zona Residencial 	Comercios

FICHA TÉCNICA



BOMBILLO A80 SMD LED

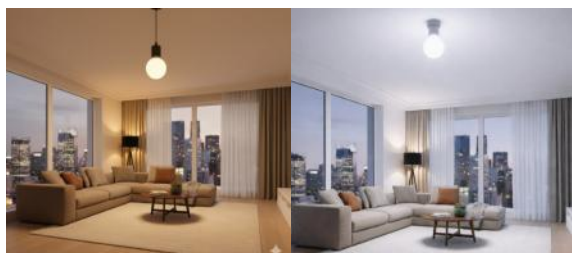

REFERENCIA: BLA-18W

CARACTERÍSTICAS

- Alto flujo luminoso con tecnología SMD.
- Bajo consumo y mayor vida útil.
- Encendido instantáneo y sin parpadeos.
- Ideal para uso residencial, comercial o industrial.

Potencia ⚡ 18W	Tensión ⚡ 100-240 V	3000K 6500K	Vida Útil 🕒 15.000 hrs	Base 🔌 E27	Protección IP 20
----------------------	---------------------------	----------------	------------------------------	------------------	------------------------

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores 	Oficinas
Zona Residencial 	Comercios

FICHA TÉCNICA



BOMBILLO LED FILAMENTO TRANSPARENTE



BOMBILLO LED SMD TRANSPARENTE



BOMBILLO LED SMD G45 OPALIZADO



REFERENCIA: BLF | LB2066-G45

CARACTERÍSTICAS

- Ahorro de energía con diseño decorativo.
- Disponible en acabado transparente o opalizado.
- Luz uniforme, sin parpadeo ni calentamiento.
- Perfecto para uso continuo o decorativo.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
1W	100-240 V	3000K	15.000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Decorativo
Hoteles	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: BLCG-TRANS

CARACTERÍSTICAS

- Ahorro de energía con diseño decorativo.
- Disponible en acabado transparente o opalizado.
- Luz uniforme, sin parpadeo ni calentamiento.
- Perfecto para uso continuo o decorativo.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
1W	120 V	3000K	15.000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Decorativo
Hoteles	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: BLCG

CARACTERÍSTICAS

- Ahorro de energía con diseño decorativo.
- Disponible en acabado transparente o opalizado.
- Luz uniforme, sin parpadeo ni calentamiento.
- Perfecto para uso continuo o decorativo.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
1W	120 V	6500K	15.000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Decorativo
Hoteles	Comercios

FICHA TÉCNICA



BOMBILLO LED G45 TIPO GOLF



BOMBILLO LED SMD G45 TRANSPARENTE



BOMBILLO LED FILAMEN AMBAR G45



REFERENCIA: BLCG-RGB GOLF

CARACTERÍSTICAS

- Luz uniforme y suave sin deslumbrar.
- Diseño tipo golf decorativo y moderno.
- Alta eficiencia energética y bajo consumo.
- Encendido instantáneo y sin parpadeos.

Potencia	Tensión	RGB	Vida Útil	Base	Protección
1W	120 V		15.000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Zona Residencial	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: BLCG-RGB-TRANSP

CARACTERÍSTICAS

- Luz uniforme y suave sin deslumbrar.
- Diseño tipo golf decorativo y moderno.
- Alta eficiencia energética y bajo consumo.
- Encendido instantáneo y sin parpadeos.

Potencia	Tensión	RGB	Vida Útil	Base	Protección
1W	120 V		15.000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Zona Residencial	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: BLF-AMBAR | LB2066-G45-AMBAR

CARACTERÍSTICAS

- Luz cálida y confortable con acabado ámbar decorativo.
- Filamento LED de alta eficiencia y larga vida útil.
- Compatible con portalámparas estándar E27.
- Bajo consumo energético y encendido inmediato.
- Diseño Lexmana de estilo retro y elegante.

Potencia	Tensión	2700K	Vida Útil	Base	Protección
1W	120 V		15.000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Zona Residencial	Comercios

FICHA TÉCNICA



BOMBILLO LED FILAMENTO AMBAR ESPIRAL



BOMBILLO LED TIPO VELA AMBAR C35



BOMBILLO FILAMENTO AMBAR LED A60



REFERENCIA: LF206-G45

CARACTERÍSTICAS

- Luz cálida y confortable con acabado ámbar decorativo.
- Filamento LED de alta eficiencia y larga vida útil.
- Compatible con portalámparas estándar E27.
- Bajo consumo energético y encendido inmediato.
- Diseño Lexmana de estilo retro y elegante.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
 2W	 120 V	2700K	 15.000 hrs	 E27	 IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores 	Oficinas 
Zona Residencial 	Comercios 

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LF202

CARACTERÍSTICAS

- Luz ámbar cálida y agradable para ambientes decorativos.
- Disponible en rosas E12, E14 y E27 para mayor compatibilidad.
- Estilo clásico con tecnología LED de bajo consumo.
- Encendido instantáneo y sin parpadeos.
- Fabricado con materiales resistentes y duraderos Lexmana.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
 4W	 100-240 V	2700K	 15.000 hrs	 E12	 IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores 	Oficinas 
Zona Residencial 	Comercios 

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LB2065-A60

CARACTERÍSTICAS

- **vVersión ámbar:** luz cálida y acogedora.
- **Versión transparente:** luz blanca brillante y clara.
- Filamento LED eficiente y de larga duración.
- Compatible con portalámparas E27 estándar.
- Diseño decorativo Lexmana con estética vintage.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
 5W	 100-240 V	2700K	 15.000 hrs	 E27	 IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores 	Oficinas 
Zona Residencial 	Comercios 

FICHA TÉCNICA



BOMBILLO FILAMENTO TRANSPARENTE LED A60



BOMBILLO LED FILAMENTO G80 TRANSPARENTE



BOMBILLO LED FILAMENTO G80 AMBAR



REFERENCIA: BLF-01-A60-TRANSP

CARACTERÍSTICAS

- **Versión ámbar:** luz cálida y acogedora.
- **Versión transparente:** luz blanca brillante y clara.
- Filamento LED eficiente y de larga duración.
- Compatible con portalámparas E27 estándar.
- Diseño decorativo Lexmana con estética vintage.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
		6500K			
7W	100-240 V		15.000 hrs	E27	20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Oficinas
	
Zona Residencial	Comercios
	

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: BLF-01-G80-TRANSP

CARACTERÍSTICAS

- **Dos versiones:** ámbar con luz cálida y transparente con luz blanca.
- Filamento LED eficiente y de larga vida útil.
- Diseño tipo globo para iluminación decorativa y elegante.
- Compatible con portalámparas estándar E27.
- Ideal para ambientes interiores con estilo Lexmana.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
		6500K			
7W	100-240 V		15.000 hrs	E27	20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Oficinas
	
Zona Residencial	Comercios
	

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: BLF-G80

CARACTERÍSTICAS

- **Dos versiones:** ámbar con luz cálida y transparente con luz blanca.
- Filamento LED eficiente y de larga vida útil.
- Diseño tipo globo para iluminación decorativa y elegante.
- Compatible con portalámparas estándar E27.
- Ideal para ambientes interiores con estilo Lexmana.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
		2700K			
7W	100-240 V		15.000 hrs	E27	20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Oficinas
	
Zona Residencial	Comercios
	

FICHA TÉCNICA



BOMBILLO LED FILAMENTO G95 TRANSPARENTE



BOMBILLO LED FILAMENTO G95 AMBAR



BOMBILLO LED FILAMENTO G125 TRANSPARENTE



REFERENCIA: BLF-01-G95-TRANSP

CARACTERÍSTICAS

- **Dos versiones:** ámbar con luz cálida y transparente con luz blanca.
- Filamento LED eficiente y de larga vida útil.
- Diseño tipo globo para iluminación decorativa y elegante.
- Compatible con portalámparas estándar E27.
- Ideal para ambientes interiores con estilo Lexmana.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
7W	100-240 V	6500K	15.000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Zona Residencial	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: BLF-G95

CARACTERÍSTICAS

- **Dos versiones:** ámbar con luz cálida y transparente con luz blanca.
- Filamento LED eficiente y de larga vida útil.
- Diseño tipo globo para iluminación decorativa y elegante.
- Compatible con portalámparas estándar E27.
- Ideal para ambientes interiores con estilo Lexmana.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
7W	100-240 V	2700K	15.000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Zona Residencial	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: BLF-01-G125-TRANSP

CARACTERÍSTICAS

- **Dos versiones:** ámbar con luz cálida y transparente con luz blanca.
- Filamento LED eficiente y de larga vida útil.
- Diseño tipo globo para iluminación decorativa y elegante.
- Compatible con portalámparas estándar E27.
- Ideal para ambientes interiores con estilo Lexmana.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
7W	100-240 V	6500K	15.000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Zona Residencial	Comercios

FICHA TÉCNICA



BOMBILLO LED G45 PING PONG COLORES



BOMBILLO STROBER FLASH



BOMBILLO A60 Y G80 3D MULTICOLOR



REFERENCIA: BLCG

CARACTERÍSTICAS

- Colores vivos para decoración ambiental o temática.
- Bajo consumo y alta eficiencia energética.
- Compatible con portalámparas E27 estándar.
- Ideal para uso interior y eventos decorativos.
- Diseño compacto y duradero.

Potencia	Tensión	Color	Vida Útil	Base	Protección
1W	120 V	AMARILLO AZUL ROJO ROSADO VERDE	15,000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Hoteles
Decorativo	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: BLCG-ST

CARACTERÍSTICAS

- Efecto de luz intermitente tipo strober.
- Bajo consumo y encendido inmediato.
- Ideal para ambientaciones festivas o señalización.
- Fácil instalación en portalámparas E27 estándar.
- Larga duración y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Temperatura de Color	Vida Útil	Base	Protección
1,5W	120 V	3000K	15,000 hrs	E27	IP 65

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Decorativo
Hoteles	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LB2065-3D

CARACTERÍSTICAS

- Efecto visual 3D multicolor único y decorativo.
- Bajo consumo de energía y larga vida útil.
- Encendido instantáneo sin parpadeo.
- Fácil instalación en base E27 estándar.
- Ideal para crear ambientes temáticos o de exhibición.

Potencia	Tensión	Color	Protección	Base
3W	120 V	RGB	IP 20	E27

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Hoteles
Decorativo	Comercios

FICHA TÉCNICA



BOMBILLO ANTI-MOSQUITO



BOMBILLO TIPO VELA LED C37



BOMBILLO LED TIPO UFO



REFERENCIA: LB2019 | LB2038

CARACTERÍSTICAS

- Luz amarilla que reduce la atracción de insectos.
- Bajo consumo energético y larga duración LED.
- Encendido instantáneo y sin parpadeo.
- Ideal para uso doméstico o comercial.
- Compatible con portalámparas E27 estándar.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
5-9W	120 V	1800K	15.000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Jardines	Parques
Zona Residencial	Iluminación exterior

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: C37-5W-E14-CW

CARACTERÍSTICAS

- Difusor opalizado para luz suave y homogénea.
- Bajo consumo energético y larga vida útil.
- Encendido instantáneo sin parpadeo.
- Ideal para luminarias decorativas tipo vela.
- Compatible con portalámparas E14 estándar.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
5W	100-130V	4000K	15.000 hrs	E14	IP 20

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Decorativo	Interiores
Comercios	Hoteles

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LB401

CARACTERÍSTICAS

- Alto flujo luminoso con bajo consumo energético.
- Diseño compacto tipo UFO con excelente disipación de calor.
- Encendido instantáneo y sin parpadeos.
- Larga vida útil y fácil instalación.
- Disponible en luz cálida o blanca.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
30-90W	100-240V	6500K	15.000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Zona Residencial	Iluminación exterior
Jardines	Parques

FICHA TÉCNICA



BOMBILLO LED CON VENTILADOR 3 ASPAS CON CONTROL 3 TONOS DE LUZ



BOMBILLO LED TIPO LLAMA



BOMBILLO SPIRAL LED



REFERENCIA: GRDD-015

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED con 3 tonos de luz ajustables.
- Ventilador integrado con 3 aspas de alto rendimiento.
- Control remoto para manejo de luz y ventilación.
- Bajo consumo energético y larga vida útil.
- Ideal para espacios domésticos y comerciales.

Potencia	Tensión	3000K 4000K 6500K	Vida Útil	Base	Protección
30W	85-265V		35,000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Zona Residencial	Iluminación exterior
Jardines	Parques

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: BLCG-T | GL-012A | LB305 | LB306

CARACTERÍSTICAS

- Efecto visual de llama real con tecnología LED.
- Bajo consumo energético y alta durabilidad.
- Base estándar E27 compatible con la mayoría de portalámparas.
- Ideal para uso decorativo y ambiental.
- Diseño distintivo tipo antorcha.

Potencia	Tensión	1500K	Vida Útil	Base	Protección
2-3W	100-240V		15,000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Decorativo	Interiores
Comercios	Hoteles

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LB658 | FSLED

CARACTERÍSTICAS

- Diseño en espiral moderno y funcional.
- Encendido inmediato y sin parpadeos.
- Bajo consumo energético y alta eficiencia lumínica.
- Fácil instalación en portalámparas estándar E27.
- Ideal para iluminación general en espacios interiores.

Potencia	Tensión	4000K 6500K	Vida Útil	Base	Protección
9-40W	100-240V		15,000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Oficinas	Interiores
Comercios	Zona Residencial

FICHA TÉCNICA



REFLECTOR SMD LED GU10



ADAPTADOR PARA BOMBILLO



REFERENCIA: BLCG-GU10

CARACTERÍSTICAS

- Eficiencia energética con bajo consumo.
- Luz uniforme y sin parpadeos.
- Fácil instalación en portalámparas GU10 estándar.
- Disponible en diferentes temperaturas de color.
- Ideal para iluminación de acento o puntual.

Potencia	Tensión	Temperatura de Color	Vida Útil	Base	Protección
7W	100-240V	3000K 4000K 6500K	15.000 hrs	GU10	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Vitrinas	Interiores
Comercios	Oficinas

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LH67 | LH40

CARACTERÍSTICAS

- Permite adaptar bombillos de distintos tipos de base.
- Instalación rápida y segura.
- Fabricado en materiales duraderos y aislantes.
- Compatible con bombillos LED, halógenos o de bajo consumo.

Potencia	Tensión	T. operación	Base	Base	Protección
Max 100W	Max 250V	-20 A 40°C	E12=E27	E40=E27	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Residencial	Interiores
Comercios	Oficinas

FICHA TÉCNICA



LUMINARIA LED COLGANTE LINEAL



LAMPARA COLGANTE LED GU10



LAMPARA COLGANTE SMD LED TIPO ARO



REFERENCIA: BLFIXTURER40W

CARACTERÍSTICAS

- Diseño lineal colgante con acabado moderno y elegante.
- Tecnología SMD LED de bajo consumo y larga vida útil.
- Iluminación uniforme y confortable, sin parpadeo.
- Ideal para proyectos arquitectónicos y de interiorismo.

Potencia ⚡ 40W	Tensión ⚡ 100-240V	Protección IP 20	3000K 6500K	Vida Útil 🕒 30.000 hrs
----------------------	--------------------------	------------------------	----------------	------------------------------

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: HP1007 | HP1006

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con bombillos GU10 LED intercambiables.
- Diseño colgante moderno ideal para iluminación puntual.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Perfecta para crear ambientes cálidos y personalizados.

Potencia ⚡ MAX 7W	Tensión ⚡ 100-240V	Protección IP 20	Med. Cable ↔ 1m	Vida Útil 🕒 30.000 hrs
-------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: HP1021-1 | HP1021-2 | HP2011

CARACTERÍSTICAS

- Diseño tipo aro moderno y estético.
- Iluminación LED SMD uniforme y de bajo consumo.
- Ideal para iluminación decorativa y ambiental.
- Fácil instalación y mantenimiento.

Potencia ⚡ 28-78W	Tensión ⚡ 100-240V	Protección IP 20	Vida Útil 🕒 20.000 hrs	4000K
-------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------	-------

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA




LAMPARA COLGANTE SMD



SPOT LED ARO



SPOT LED COB

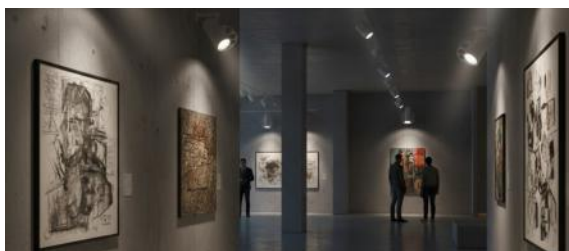

REFERENCIA: CRS03

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología LED SMD de alta eficiencia.
- Diseño moderno adaptable a múltiples estilos.
- Bajo consumo energético y larga vida útil.
- Ideal para iluminación decorativa o principal.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil	
46W	100-240V	IP 20	20.000 hrs	4000K

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Decorativo	Interiores
Oficinas	Hoteles

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LEDWL04

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de aro satinado moderno y discreto.
- Iluminación LED de bajo consumo y larga duración.
- Perfecto para resaltar detalles o áreas focales.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil	
6W	100-240V	IP 20	20.000 hrs	6500K

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Vitrinas	Interiores
Oficinas	Hoteles

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LN709

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación concentrada y uniforme gracias a tecnología COB.
- Bajo consumo energético y larga vida útil.
- Resalta detalles decorativos o funcionales.
- Instalación fácil y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil	
5W	100-240V	IP 20	30.000 hrs	6500K

CERTIFICADOS




APLICACIONES

Vitrinas	Interiores
Oficinas	Hoteles


FICHA TÉCNICA



SPOT GIRATORIO LED

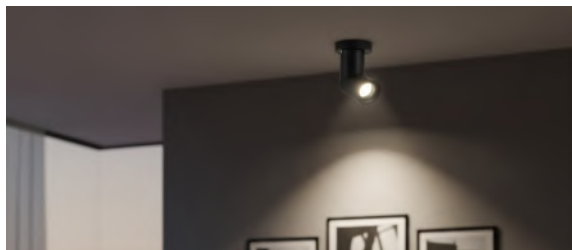

SPOT LED 1LUZ GU10

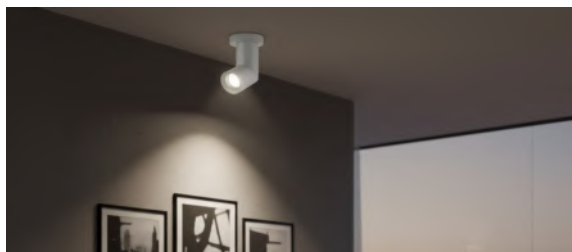

REFERENCIA: TL541 | TL540

CARACTERÍSTICAS

- Cabezal giratorio para direccionar la luz fácilmente.
- Iluminación LED eficiente y de bajo consumo.
- Perfecto para resaltar detalles o áreas focales.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil	
				3000K
15-30W	110-240V	IP 20	30.000 hrs	

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP 

18 MESES
DE GARANTÍA 

APLICACIONES

Vitrinas 	Interiores 
Oficinas 	Hoteles 

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: TL530

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con bombillos GU10 para fácil reemplazo.
- Iluminación LED eficiente y uniforme.
- Ideal para resaltar áreas específicas o detalles decorativos.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil	
				3000K
5W	100-240V	IP 20	20.000 hrs	

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP 

18 MESES
DE GARANTÍA 

APLICACIONES

Vitrinas 	Interiores 
Oficinas 	Hoteles 

FICHA TÉCNICA



SPOT SATINADO GU10



SPOT SATINADO GU10



SPOT LED DE RIEL



REFERENCIA: ST109

CARACTERÍSTICAS

- Acabado satinado moderno y estético.
- Compatible con bombillos GU10 de fácil reemplazo.
- Iluminación LED eficiente para resaltar detalles o áreas focales.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil	
 5W	 100-240V	 IP 20	 20.000 hrs	3000K

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Vitrinas 	Interiores 
Oficinas 	Hoteles 

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: ST110

CARACTERÍSTICAS

- Acabado satinado moderno y estético.
- Compatible con bombillos GU10 de fácil reemplazo.
- Iluminación LED eficiente para resaltar detalles o áreas focales.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil	
 5W	 100-240V	 IP 20	 20.000 hrs	3000K

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Vitrinas 	Interiores 
Oficinas 	Hoteles 

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: TL2017

CARACTERÍSTICAS

- Montaje en riel para máxima flexibilidad y movilidad.
- Iluminación LED eficiente y de bajo consumo.
- Perfecto para resaltar áreas focales o exhibiciones.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil	
 20-30W	 100-240V	 IP 20	 30.000 hrs	3000K

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA



APLICACIONES

Vitrinas 	Interiores 
Oficinas 	Hoteles 


FICHA TÉCNICA



RIEL PARA SPOT 2 CABLES

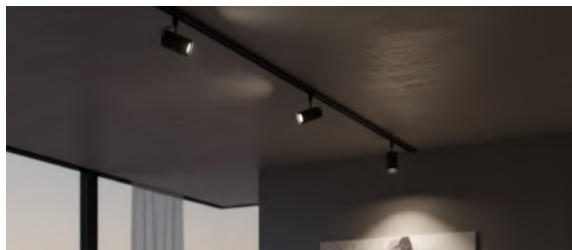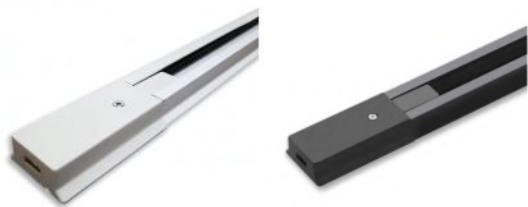

LAMPARA REDONDA LED PARA PARED

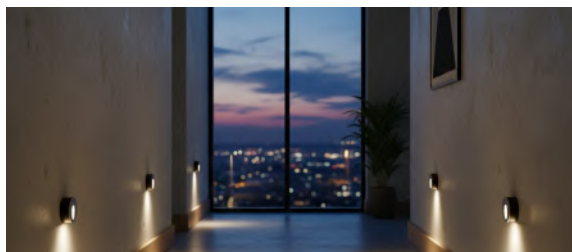

LAMPARA CUADRADA LED PARA PARED



REFERENCIA: TL105-2C

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con spots LED para montaje suspendido.
- Diseño robusto y elegante que se integra a cualquier ambiente.
- Permite ajustar la posición de los focos según necesidad.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Protección	Medida	T. operación
IP 20	1-2 m	-20 A 40°C

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Vitrinas	Interiores
Oficinas	Decorativo

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LL701

CARACTERÍSTICAS

- Diseño moderno y estético.
- Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua.
- Iluminación LED eficiente y uniforme.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil	6500K	T. operación
3W	100-240V	IP 54	30.000 hrs		-20 A 40°C

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Zona Públicas	Interiores
Hoteles	Fachadas

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LL702

CARACTERÍSTICAS

- Diseño moderno y estético.
- Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua.
- Iluminación LED eficiente y uniforme.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil	6500K	T. operación
3W	100-240V	IP 54	30.000 hrs		-20 A 40°C

CERTIFICADOS




APLICACIONES

Zona Públicas	Interiores
Hoteles	Fachadas


FICHA TÉCNICA




LAMPARA TIPO TORTUGA OVALADA

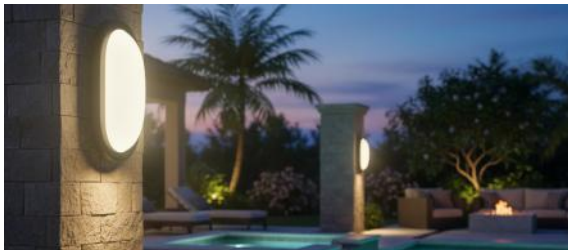

APLIQUE CUADRADO PARA TECHO GU10

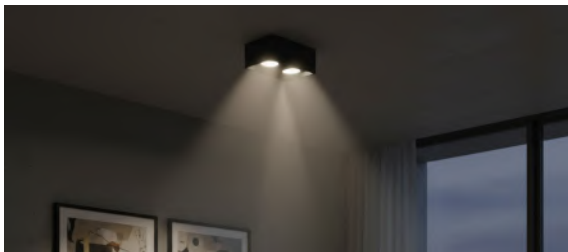

APLIQUE REDONDO PARA TECHO GU10

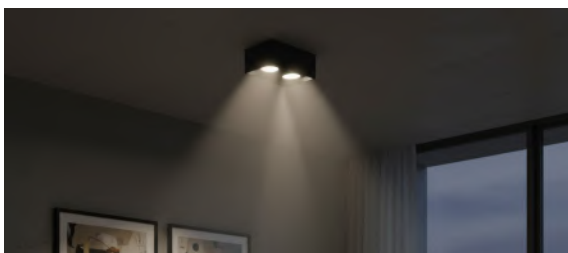

REFERENCIA: BL002 | BL004

CARACTERÍSTICAS

- Diseño tipo tortuga ovalado resistente y estético.
- Protección IP54 contra polvo y humedad.
- Iluminación LED eficiente y uniforme.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil		T. operación
6-8W	100-240V	IP 54	30.000 hrs	6500K	-20 A 40°C

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Públicas	Interiores
Hoteles	Fachadas

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: DL41

CARACTERÍSTICAS

- Diseño cuadrado moderno y discreto.
- Compatible con bombillos GU10 de fácil reemplazo.
- Iluminación LED eficiente para resaltar áreas específicas.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil		T. operación
MAX 5W	100-240V	IP 20	20.000 hrs	6500K	-20 A 40°C

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Oficinas	Interiores
Hoteles	Zona Residencial

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: DL42

CARACTERÍSTICAS

- Diseño Redondo moderno y discreto.
- Compatible con bombillos GU10 de fácil reemplazo.
- Iluminación LED eficiente para resaltar áreas específicas.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil		T. operación
MAX 5W	100-240V	IP 20	20.000 hrs	6500K	-20 A 40°C

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA


APLICACIONES

Oficinas	Interiores
Hoteles	Zona Residencial


FICHA TÉCNICA




APLIQUE CUADRADO LED PARA PARED GU10

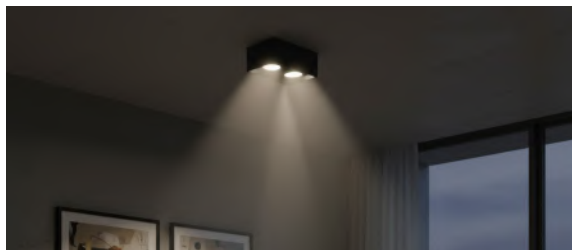

APLIQUE REDONDO LED PARA PARED GU10

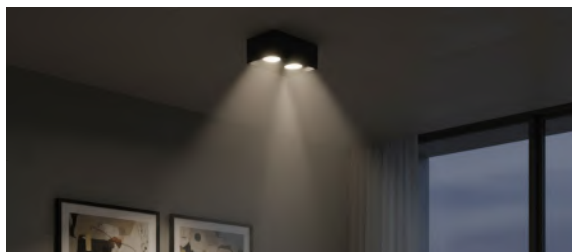

APLIQUE RECTANGULAR LUZ ARRIBA Y ABAJO LED PARA PARED

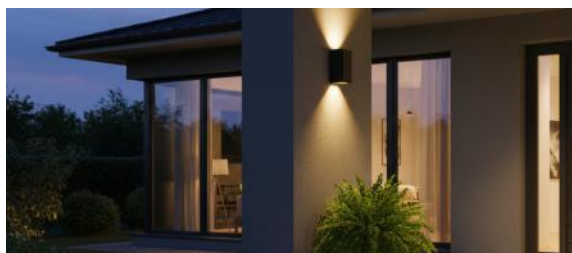

REFERENCIA: GL01-1-C

CARACTERÍSTICAS

- Diseño cuadrado moderno y resistente.
- Protección IP54 para mayor durabilidad en exteriores.
- Compatible con bombillos GU10 para iluminación eficiente.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil		T. operación
10W	100-240V	IP 54	20.000 hrs	6500K	-20 A 40°C

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Fachadas 	Iluminación exterior
Hoteles 	Zona Residencial

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GL01-1

CARACTERÍSTICAS

- Diseño redondo moderno y estético.
- Compatible con bombillos GU10 de fácil reemplazo.
- Iluminación LED eficiente y focalizada.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil		T. operación
10W	100-240V	IP 54	20.000 hrs	6500K	-20 A 40°C

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Fachadas 	Iluminación exterior
Hoteles 	Zona Residencial

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GL01-2-C

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación bidireccional para efectos decorativos.
- Diseño rectangular moderno y estético.
- Iluminación LED eficiente y uniforme.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil		T. operación
10W	100-240V	IP 54	20.000 hrs	6500K	-20 A 40°C

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA



APLICACIONES

Fachadas 	Iluminación exterior
Hoteles 	Zona Residencial


FICHA TÉCNICA




APLIQUE REDONDO LUZ ARRIBA Y ABAJO LED PARA PARED

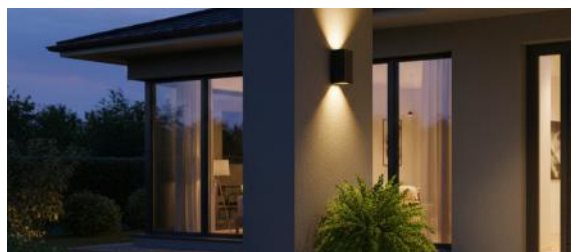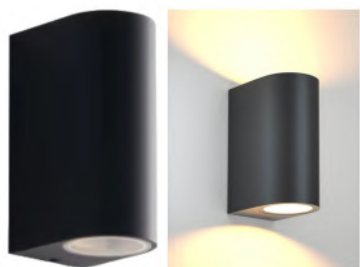

BALA INCRUSTAR RECESADA CUADRADA GU10

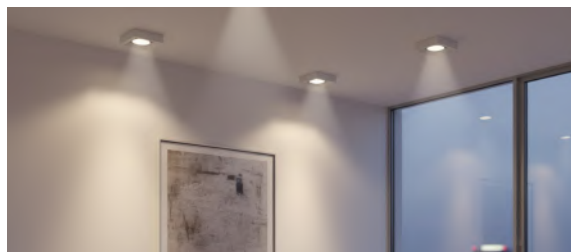

BALA INCRUSTAR RECESADA REDONDA GU10

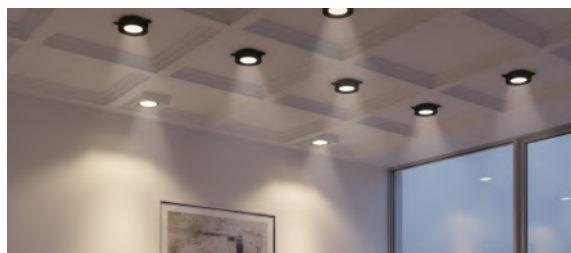

REFERENCIA: GL01-2

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación bidireccional para efectos decorativos.
- Diseño redondo moderno y estético.
- Iluminación LED eficiente y uniforme.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia 10W	Tensión 100-240V	Protección IP 54	Vida Útil 20.000 hrs	6500K	T. operación -20 A 40°C
-----------------	---------------------	---------------------	-------------------------	-------	----------------------------

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Fachadas	Iluminación exterior
Hoteles	Zona Residencial

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: DL25

CARACTERÍSTICAS

- Diseño cuadrado recesado moderno y discreto.
- Compatible con bombillos GU10 de fácil reemplazo.
- Iluminación LED eficiente y focalizada.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia MAX 7W	Protección IP 20	Vida Útil 25.000 hrs	T. operación -20 A 40°C	Base GU10
--------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	--------------

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Hoteles	Zona Residencial

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: DL26

CARACTERÍSTICAS

- Diseño redondo recesado moderno y discreto.
- Compatible con bombillos GU10 de fácil reemplazo.
- Iluminación LED eficiente y focalizada.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia MAX 7W	Protección IP 20	Vida Útil 25.000 hrs	T. operación -20 A 40°C	Base GU10
--------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	--------------

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Hoteles	Zona Residencial

FICHA TÉCNICA



BALA DE PISO INCRUSTAR LED



REFERENCIA: IL110

CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto y resistente para instalación en pisos.
- Protección IP65 contra polvo y agua, ideal para exteriores.
- Iluminación LED eficiente y duradera.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Protección	Vida Útil	T.operación	Base
				
5W	IP 65	15.000 hrs	-20 A 40°C	GU10

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP 

18 MESES
DE GARANTÍA 

APLICACIONES

Jardines 	Senderos 
Zona Públicas 	Parqueaderos 

FICHA TÉCNICA



LÁMPARA DE ESCRITORIO CON SOPORTE METÁLICO, PINZAS, BASE PEGAJOSA



LÁMPARA DE ESCRITORIO LED BASE RGB



LAMPARA DE ESCRITORIO SMD LED



REFERENCIA: DE108

CARACTERÍSTICAS

- Soporte metálico resistente y ajustable.
- Opciones de instalación: pinzas o base pegajosa.
- Iluminación LED eficiente y uniforme.
- Fácil instalación y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil	
4W	DC5V	IP 20	15.000 hrs	4000K

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Decorativo	Interiores
Oficinas	Escritorios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: DE102

CARACTERÍSTICAS

- Soporte metálico resistente y ajustable.
- Opciones de instalación: pinzas o base pegajosa.
- Iluminación LED eficiente y uniforme.
- Fácil instalación y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil		Atenuable
7W	100-240V	IP 20	15.000 hrs	2700K 6500K	Si

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Decorativo	Interiores
Oficinas	Escritorios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: DE-1 | DE-2

CARACTERÍSTICAS

- Intensidad de luz regulable para mayor comodidad visual.
- Iluminación LED SMD eficiente y uniforme.
- Ideal para espacios de trabajo, estudio o lectura.
- Instalación sencilla y mantenimiento mínimo.

Potencia	Tensión	Protección	Vida Útil		Atenuable
2,5-4W	100-240V	IP 20	15.000 hrs	2700K 6500K	Si

CERTIFICADOS




APLICACIONES

Decorativo	Interiores
Oficinas	Escritorios


FICHA TÉCNICA



PANEL LED CUADRADO INCRUSTAR DOB

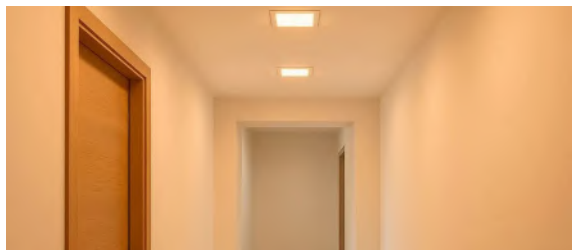

PANEL LED CUADRADO INCRUSTAR 3 TONOS DE LUZ

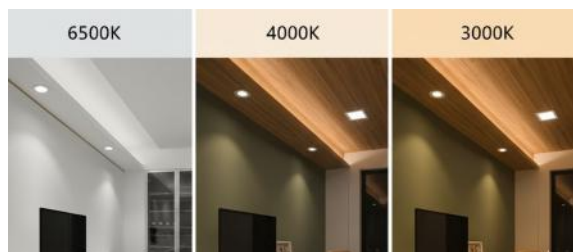

PANEL LED CUADRADO INCRUSTAR SIN BORDE



REFERENCIA: LED-PAL-SR-DOB

CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología DOB:** sin driver externo.
- Iluminación uniforme y sin parpadeo.
- Diseño delgado y de fácil instalación.
- Mayor vida útil y respaldo Lexmana.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	30-80Lm/W	3500K 4000K 6500K	3-24W	85-265 V

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Zona Residencial	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LED-PAL-RR-INC-3T-C

CARACTERÍSTICAS

- 3 tonos de luz en un solo panel.
- **Diseño sin borde:** acabado moderno y discreto.
- Luz uniforme y sin parpadeo.
- Fácil instalación y respaldo Lexmana.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	70-100Lm/W	3000K 4000K 6500K	9-36W	85-265 V

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Zona Residencial	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GL-005B

CARACTERÍSTICAS

- **Diseño sin borde:** integración total al techo.
- Luz homogénea y sin parpadeo.
- Eficiencia energética y bajo consumo.
- Fácil instalación y respaldo Lexmana.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	100Lm/W	3000K 6500K	18-48W	85-265 V

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA


APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Zona Residencial	Comercios


FICHA TÉCNICA



PANEL LED CUADRADO SOBREPONER SIN BORDE 3 TONOS DE LUZ

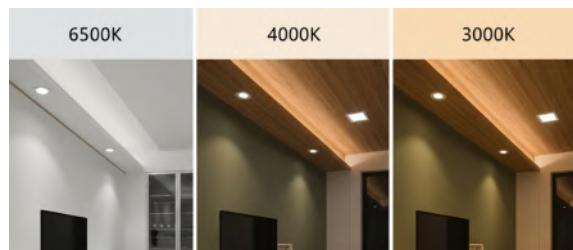

PANEL LED CUADRADO SOBREPONER SIN BORDE

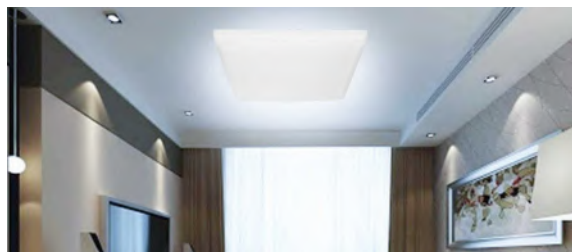

PANEL LED CUADRADO SOBREPONER DOB



REFERENCIA: LED-PAL-RR-3T-C

CARACTERÍSTICAS

- 3 tonos de luz en un solo panel.
- **Diseño sin borde:** estilo limpio y elegante.
- Iluminación uniforme y sin parpadeo.
- Instalación práctica y respaldo Lexmana.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	70-100Lm/W	3000K 4000K 6000K	9-36W	85-265 V

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GL-005D

CARACTERÍSTICAS

- **Diseño sin borde:** acabado moderno y discreto.
- Luz homogénea y sin parpadeo.
- Bajo consumo y alta eficiencia.
- Instalación práctica y respaldo Lexmana.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	100Lm/W	3500K 6500K	18-48W	85-265 V

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GL-004-MF | LED-PAL-SSF-C

CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología DOB:** sin driver externo.
- Diseño compacto y de fácil instalación.
- Iluminación uniforme y sin parpadeo.
- Eficiencia energética y respaldo Lexmana.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	40-80Lm/W	3500K 4000K 6500K	12-24W	85-265 V

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



PANEL LED RED INCRUSTAR DOB



PANEL LED REDONDO INCRUSTAR



PANEL LED REDONDO INCRUSTAR CON Y SIN BORDE 3 TONOS DE LUZ



REFERENCIA: GL-001-YC-DOB | LED-PAL-12W-RR-DOB | LN603-DOB

CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología DOB:** sin driver externo.
- Diseño delgado y moderno.
- Luz uniforme y sin parpadeo.
- Fácil instalación y respaldo Lexmana.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	30-80Lm/W	3500K 4000K 6500K	6-24W	85-265 V

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: BLARP-WR|GL-001-YC|LED-PAL-RR|LN602|PANL-CW|LED-PAL|TP230-SP

CARACTERÍSTICAS

- Driver externo para mayor estabilidad y vida útil.
- Luz uniforme sin parpadeos.
- Diseño delgado y moderno.
- Instalación fácil en techos falsos o modulares.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	40-80Lm/W	2700K 3500K 4000K 6500K	6-30W	85-265 V

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LED-PAL-INC-3T | LED-PAL-RR-INC-3T

CARACTERÍSTICAS

- Tres tonos de luz en un solo panel (3000K / 4000K / 6500K).
- Diseño sin borde, moderno y estético.
- Iluminación uniforme y sin parpadeos.
- Fácil instalación empotrada.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	70-100Lm/W	3000K 4000K 6000K	9-36W	85-265 V

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA




PANEL LED REDONDO INCRUSTAR SIN BORDE



PANEL LED REDONDO SOBREPONER SIN BORDE



PANEL LED REDONDO SOBREPONER DOB

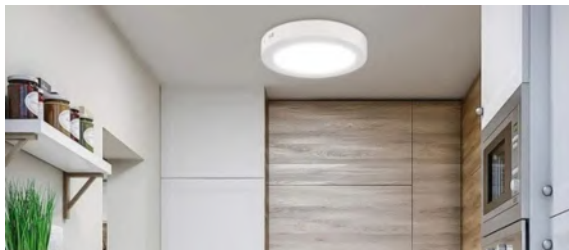

REFERENCIA: GL-005A | BLARP-WR-SB

CARACTERÍSTICAS

- **Diseño sin marco:** acabado discreto y contemporáneo.
- Luz homogénea, sin sombras ni parpadeos.
- Bajo consumo y alta eficiencia.
- Instalación empotrada rápida y segura.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	100Lm/W	3500K 6500K	9-48W	85-265 V

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Interiores 	Oficinas
Zona Residencial 	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GL-005C

CARACTERÍSTICAS

- **Diseño sin borde:** acabado minimalista y elegante.
- **Montaje superficial:** instalación directa en techo o pared.
- Luz continua, sin sombras ni parpadeos.
- Bajo consumo y alto rendimiento luminoso.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	100Lm/W	3500K 6500K	18-48W	85-265 V

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Interiores 	Oficinas
Hospitales 	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GL-004-MY-DOB | LED-PAL-RSF | LN828-DOB

CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología DOB:** sin driver externo, mayor durabilidad.
- Diseño delgado y elegante para montaje superficial.
- Iluminación estable, sin parpadeos.
- Bajo consumo y alta eficiencia lumínica.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	75-80Lm/W	3500K 4000K 6500K	6-24W	85-265 V

CERTIFICADOS




APLICACIONES

Interiores 	Oficinas
Zona Residencial 	Comercios



FICHA TÉCNICA



PANEL LED REDONDO SOBREPONER

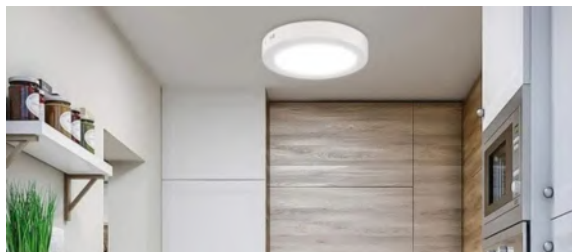

PANEL LED 30X120

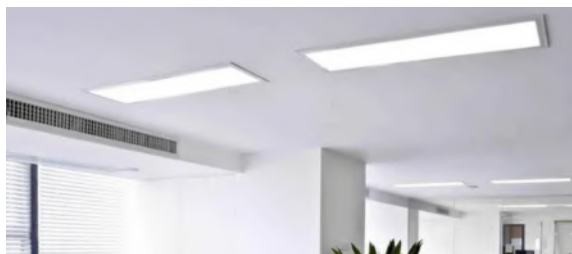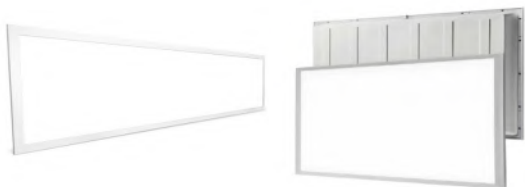

PANEL LED 30X60



REFERENCIA: BLASP | GL-004-MY | LED-PAL-SR | LN821 | LN606

CARACTERÍSTICAS

- **Driver externo:** mayor estabilidad y vida útil del sistema.
- **Diseño de sobreponer:** instalación directa sin falso techo.
- Luz homogénea y sin parpadeos.
- Alta eficiencia con bajo consumo energético.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	50-80Lm/W	3500K 4000K 6500K	6-24W	85-265 V

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores 	Oficinas
Zona Residencial 	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LN607 | LN609

CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología Side Light:** luz más uniforme y confortable.
- Diseño delgado y elegante para instalación en techo modular.
- Alta eficiencia energética y bajo consumo.
- Ideal para uso continuo en interiores.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	3840Lm	6500K	48W	100-240 V

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores 	Oficinas
Zona Residencial 	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LN609

CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología Backlight:** luz directa, intensa y estable.
- Cuerpo reforzado con excelente ventilación térmica.
- Alta eficiencia y bajo consumo energético.
- Ideal para uso prolongado en interiores.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	100Lm/W	6500K	40W	100-240 V

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores 	Oficinas
Zona Residencial 	Comercios

FICHA TÉCNICA




PANEL LED 30X30



PANEL LED CUADRADO INCRUSTAR 60X60



PANEL LED CUADRADO 60X60

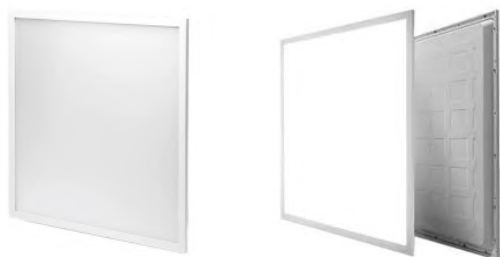

REFERENCIA: LN607

CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología Side Light:** luz difusa y confortable.
- Diseño ultradelgado, elegante y ligero.
- Bajo consumo y alta eficiencia lumínica.
- Ideal para instalaciones en techo modular.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	70Lm/W	6400K	30W	100-240 V

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Zona Residencial	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GL-007-MB

CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología Backlight:** luz intensa y homogénea.
- Incluye ganchos para fácil instalación.
- Alta eficiencia y bajo consumo.
- Cuerpo robusto y excelente disipación térmica.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	100Lm/W	6500K	48W	85-265 V

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Zona Residencial	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LN607 | LN609

CARACTERÍSTICAS

- Diseño ultradelgado con tecnología Side Light.
- Luz homogénea y confortable.
- Bajo consumo y larga vida útil.
- Ideal para cielorrasos modulares o gypsum.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	100Lm/W	6500K	40W	100-240 V

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores	Oficinas
Zona Residencial	Comercios

FICHA TÉCNICA





CARACTERÍSTICAS

- Instalación suspendida elegante y funcional.
- Altura ajustable según necesidad del espacio.
- Material resistente a la corrosión.
- Compatible con paneles LED Lexmana.

Medida	T. operación
 1 m	 -20 A 40°C

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP 

18 MESES
DE GARANTÍA 

APLICACIONES

Interiores 	Oficinas 
Zona Residencial 	Comercios 

FICHA TÉCNICA



LUMINARIA SMD LED TIPO HIGH BAY



LAMPARA CAMPANA COB



REFERENCIA: GR1210

CARACTERÍSTICAS

- Alta potencia y eficiencia lumínica.
- Cuerpo de aluminio con excelente disipación térmica.
- Encendido inmediato y sin parpadeo.
- Bajo consumo y larga vida útil.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 20	100Lm/W	6500K	100-150W	85-265 V

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Interiores 	Oficinas
Zona Públicas 	Comercios

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LG902-150W

CARACTERÍSTICAS

- Alta potencia lumínica con tecnología COB.
- Estructura robusta y disipación térmica eficiente.
- Encendido inmediato y sin parpadeo.
- Bajo consumo y larga vida útil.

Protección	Lúmenes		Potencia	Tensión
IP 65	75Lm/W	6500K	200W	85-265 V

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA


APLICACIONES

Interiores 	Oficinas
Zona Públicas 	Comercios


FICHA TÉCNICA



BOMBILLO LED RECARGABLE 3 NIVELES DE LUZ PUERTO USB

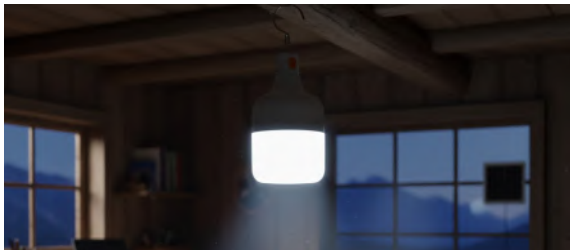

BOMBILLO LED SMD RECARGABLE A80

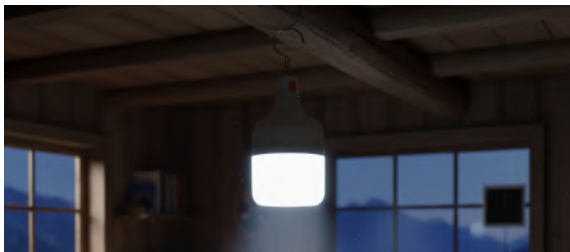

LAMPARA LED SMD LINEAL RECARGABLE CON IMAN, PUERTO USB Y 3 NIVELES DE LUZ



REFERENCIA: GL-029A

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación portátil con batería recargable integrada.
- Tres niveles de intensidad de luz ajustable.
- Puerto USB para carga práctica y rápida.
- Diseño liviano y eficiente, ideal para uso interior.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
10-20W	5V	6500K	35,000 hrs	USB	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Residencial	Interiores
Comercios	Oficinas

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: EM01-15W

CARACTERÍSTICAS

- Funciona conectado o de forma portátil.
- Recarga automática al estar instalado en la roseta.
- Tecnología LED SMD de alta eficiencia y bajo consumo.
- Iluminación estable durante cortes de energía.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Base	Protección
15W	100-240V	6500K	15,000 hrs	E27	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Residencial	Interiores
Comercios	Oficinas

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: GL-011B-20W | GL-011B-60W | GL-011B-42W

CARACTERÍSTICAS

- Recargable mediante puerto USB.
- Tres niveles de brillo regulable.
- Base magnética para instalación rápida y versátil.
- Diseño compacto y portátil para interiores.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Autonomía	Protección
20-60W	5V	6500K	35,000 hrs	6 Hrs	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Residencial	Interiores
Comercios	Oficinas

FICHA TÉCNICA



LAMPARA EMERGENCIA LED 2 LUCES



LAMPARA EMERGENCIA LED 2 LUCES



SEÑALIZADOR DE EMERGENCIA SMD LED



REFERENCIA: MINI-EMGC-2X | EL14

CARACTERÍSTICAS

- Doble cabezal direccional para mayor cobertura.
- Encendido automático ante fallas eléctricas.
- Batería recargable de larga duración.
- Instalación sencilla en muros o techos.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Autonomía	Protección
		6500K			
2-2,4W	AC120-277V		15.000 hrs	100min-2Hrs	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Públicas	Interiores
Hospitales	Oficinas

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: EL15

CARACTERÍSTICAS

- Doble cabezal direccional para mayor cobertura.
- Encendido automático ante fallas eléctricas.
- Batería recargable de larga duración.
- Instalación sencilla en muros o techos.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Autonomía	Protección
		6500K			
3,2W	100-240V		15.000 hrs	120min	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Públicas	Interiores
Hospitales	Oficinas

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: EL48

CARACTERÍSTICAS

- Encendido automático ante fallas eléctricas.
- Tecnología SMD LED de bajo consumo y alta durabilidad.
- Batería recargable de larga vida útil.
- Diseño compacto y fácil instalación.

Potencia	Tensión		Vida Útil	Autonomía	Protección
		6500K			
1W	100-240V		15.000 hrs	3-4 Hrs	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Públicas	Interiores
Hospitales	Oficinas

FICHA TÉCNICA



LAMPARA EMERGENCIA 30LED



LAMPARA EMERGENCIA INCRUSTAR



REFERENCIA: EL9-3.7W-6500K

CARACTERÍSTICAS

- 30 LEDs de alta luminosidad y bajo consumo.
- Encendido automático en cortes de energía.
- Batería recargable de larga duración.
- Diseño portátil y de fácil instalación.

Potencia	Tensión		Lúmenes	Autonomía	Protección
		6500K			
3,7W	100-240V		100Lm	90 min	

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Públicas 	Interiores 
Hospitales 	Oficinas 

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: EL36 | EMGC-DL-3W

CARACTERÍSTICAS

- Encendido automático durante fallas eléctricas.
- Tecnología LED SMD de alta eficiencia y larga vida útil.
- Batería recargable con autonomía extendida.
- Diseño empotrable, estético y de fácil instalación.

Potencia	Tensión		Lúmenes	Autonomía	Protección
		6500K			
3W	100-240V		150-200Lm	90-180 min	

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA


APLICACIONES

Zona Públicas 	Interiores 
Hospitales 	Oficinas 


FICHA TÉCNICA



BOMBILLO A60 SMD LED CON SENSOR

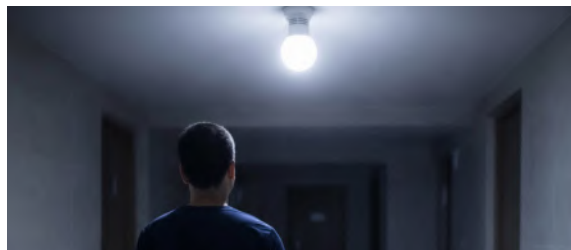

SENSOR CON ROSETA

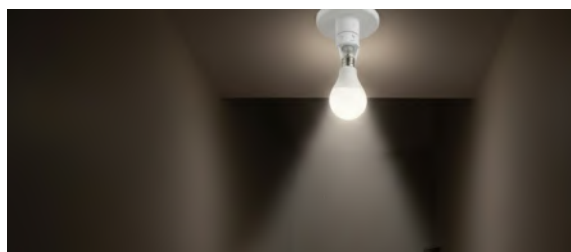

SENSOR ALARMA ANUNCIADOR



REFERENCIA: BLCG

CARACTERÍSTICAS

- Sensor integrado de movimiento o luz ambiental.
- Encendido y apagado automático sin interruptor.
- Ahorro energético y mayor seguridad.
- Fácil instalación con rosca E27 estándar.

Potencia	Tensión		Lúmenes	Base	Protección
9W	100-240V	6500K	810Lm	E27	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Públicas	Interiores
Hospitales	Oficinas

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: SEN27

CARACTERÍSTICAS

- Activación automática por detección de movimiento.
- Ahorro energético al evitar encendidos innecesarios.
- Fácil instalación en techo mediante base roseta.
- Ideal para uso con bombillos LED estándar.

Potencia	Tensión	Distancia	θ Detección	Base	Protección
MAX 60W	100-240V	6m mx<24°C	360°	E27	IP 20

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Públicas	Interiores
Puntos fijos escaleras	Oficinas

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: SEN46

CARACTERÍSTICAS

- Alerta sonora inmediata ante movimiento o apertura.
- Fácil instalación en superficies mediante adhesivo o tornillos.
- Compatible con puertas, ventanas y accesos interiores.
- Ideal para reforzar seguridad en hogares y comercios.

Protección	Tensión	Int. Alarma	θ Detección	Velocidad
IP 20	110-130V	1-3M 85db	160°	0,6 - 1,5M/S

CERTIFICADOS

CERTIFICADO RETILAP

18 MESES DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Públicas	Interiores
Puntos fijos escaleras	Oficinas

FICHA TÉCNICA




SENSOR ALARMA DE HUMO CON BATERIA



SENSOR MOVIMIENTO CON INTERRUPTOR



MINI SENSOR MOVIMIENTO INFRAROJO

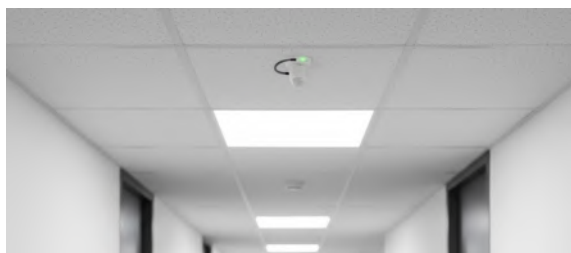

REFERENCIA: SEN32-9V

CARACTERÍSTICAS

- Detección temprana de humo con alarma sonora potente.
- Batería incorporada para operación continua e independiente.
- Instalación sencilla en techo o pared sin cableado.
- Material ABS resistente al calor y larga vida útil.

Protección	Tensión	Distancia	θ Detección	Corriente
IP 20	110-130V	3m	360°	10mA

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Zona Públicas	Interiores
Puntos fijos escaleras	Oficinas

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: SEN2

CARACTERÍSTICAS

- Activación automática por detección de movimiento.
- Interruptor integrado para control manual.
- Ahorro de energía y mayor comodidad en el uso diario.
- Instalación práctica y compatible con bombillos LED.

Protección	Tensión	Distancia	θ Detección	Velocidad	Potencia
IP 20	110-130V	9M(MAX.24°)	180°	0.6-1.5M/S	200W

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Zona Públicas	Interiores
Puntos fijos escaleras	Oficinas

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: SEN19

CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología PIR:** detección precisa de movimiento humano.
- **Tamaño mini:** diseño discreto y fácil de integrar.
- Ahorro energético mediante encendido automático.
- Compatible con sistemas de iluminación LED.

Protección	Tensión	Distancia	θ Detección	Potencia
IP 20	110-130V	3M / 6M	360°	MAX 800W

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Zona Públicas	Interiores
Puntos fijos escaleras	Oficinas

FICHA TÉCNICA




SENSOR MOVIMIENTO SOBRE PONER INFRAROJO TECHO



SENSOR DE TECHO TIPO BALA INCRUSTAR



LAMPARA LED CON ENCHUFE CON SENSOR

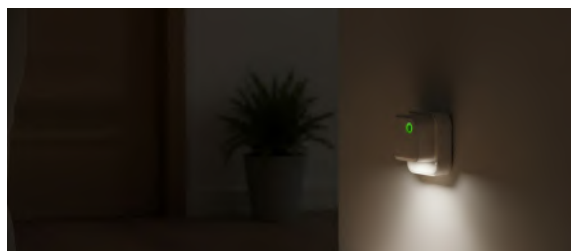

REFERENCIA: SEN5

CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología PIR:** detección eficiente de movimiento.
- Instalación sobrepuesta, sin necesidad de incrustar.
- Ahorro energético al encender solo cuando hay presencia.
- Ideal para techos de oficinas, pasillos o zonas comunes.

Protección	Tensión	Distancia	θ Detección	Potencia	Velocidad
IP 20	110-130V	3M / 6M	360°	800W	MIN: 10sec

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Zona Públicas	Interiores
Puntos fijos escaleras	Oficinas

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: SEN24

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología PIR de alta sensibilidad para detección precisa.
- Diseño tipo bala empotrable para acabado limpio y profesional.
- Optimiza el consumo energético en áreas de uso frecuente.
- Compatible con luminarias LED y sistemas de control automático.

Protección	Tensión	Distancia	θ Detección	Potencia	T. operación
IP 20	110-130V	6M	360°	800W	10seg-7min

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Zona Públicas	Interiores
Puntos fijos escaleras	Oficinas

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: NL11 | NL12

CARACTERÍSTICAS

- **Sensor crepuscular integrado:** encendido automático en la oscuridad.
- Diseño compacto con enchufe directo a tomacorriente.
- Disponible en forma redonda o cuadrada.
- Bajo consumo energético y larga vida útil.

Protección	Tensión	Vida Útil	θ Haz	Potencia	6500K
IP 20	100-240V	15.000 hrs	180°	0,5W	

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Zona Residencial	Interiores
Puntos fijos escaleras	Oficinas

FICHA TÉCNICA



TUBO LED T8 CON SENSOR MICROONDAS



TUBO LED T6 EN VIDRIO



TUBO LED T8 EN POLICARBONATO CONEXION 1 Y 2 PUNTAS



REFERENCIA: LT201

CARACTERÍSTICAS

- **Sensor de microondas integrado:** detección precisa y de amplio alcance.
- Ahorro energético mediante encendido automático por presencia.
- Encendido instantáneo sin parpadeos.
- Compatible con bases T8 y luminarias convencionales.
- Ideal para zonas de uso intermitente.

Potencia	Tensión	Vida Útil	Diam. Tubo	Rosca Tubo	
18W	100-240V	15,000 hrs	T8	G13	6500K

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LB29

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de vidrio para mejor transmisión y uniformidad de luz.
- Encendido instantáneo sin parpadeos.
- Bajo consumo y mayor vida útil que los tubos fluorescentes.
- Instalación sencilla y compatible con bases estándar.

Potencia	Tensión	Protección	Diam. Tubo	Rosca Tubo	
18W	100-240V	IP 20	T6	G13	6500K

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LB677

CARACTERÍSTICAS

- Conexión a una y dos puntas para instalación estándar y segura.
- Cuerpo en policarbonato resistente a impactos.
- Encendido inmediato y sin parpadeos.
- Alta eficiencia luminica y ahorro energético.

Potencia	Tensión	Protección	Diam. Tubo	Rosca Tubo	
18W	100-240V	IP 20	T8	G13	6500K

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



LAMPARA LED T5 CON INTERRUPTOR



LAMPARA SMD LED ANTIPOLVO



LAMPARA HERMETICA LED 2X18W CON TUBO



REFERENCIA: CAB532-CI

CARACTERÍSTICAS

- Interruptor integrado para encendido y apagado directo.
- Diseño compacto tipo T5, fácil de instalar y conectar.
- Iluminación uniforme y bajo consumo energético.
- Ideal para montaje en serie o uso independiente.

Potencia	Tensión	Protección	Led	Vida Útil	
5-18W	100-240V	IP 20	SMD 2835	30.000 hrs	6500K 3500K ROJO VERDE AZUL

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: LAP01 | LU506 | LAP02 | LU510

CARACTERÍSTICAS

- Estructura sellada antipolvo y antihumedad.
- Tecnología SMD LED de alta eficiencia lumínica.
- Carcasa resistente y fácil de instalar.
- Ideal para reemplazo de luminarias fluorescentes tradicionales.

Potencia	Tensión	Protección	Frecuencia	Vida Útil	
9-72W	100-240V	IP 20	50-60 Hz	30.000 hrs	3500K 6000K 6500K

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: FF208 | FF308

CARACTERÍSTICAS

- Sistema hermético con protección contra polvo y humedad.
- Incluye tubos LED T8 de alta eficiencia 2x18W.
- Estructura en policarbonato resistente al impacto.
- Montaje sencillo en techo o pared.

Potencia	Tensión	Protección	Frecuencia	Vida Útil	
36W	100-240V	IP 65	60 Hz	30.000 hrs	6500K

CERTIFICADOS



APLICACIONES



FICHA TÉCNICA



LAMPARA HERMETICA SMD LED CON CINTA



EXTENSION LINEAL LED



EXTENSION LINEAL LED ESTRELLAS



CONTROL REMOTO



RGB



CONTROL REMOTO



LUZ CÁLIDA



REFERENCIA: FF23 | GL-011-SF-SMD

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología SMD LED de bajo consumo y alta durabilidad.
- Protección contra polvo y humedad gracias a su cuerpo hermético.
- Instalación sencilla mediante cinta adhesiva o anclajes.
- Iluminación uniforme y libre de parpadeo.

Potencia	Tensión	Protección	Frecuencia	Vida Útil	
					6500K
36W	100-240V	IP 65	60 Hz	15,000 hrs	

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Zona Públicas	Hospitales
Comercios	Parqueaderos

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: DE103

CARACTERÍSTICAS

- Versiones RGB con Bluetooth y cálida sin Bluetooth.
- Protección IP67 para exteriores y zonas húmedas.
- Iluminación LED continua, uniforme y eficiente.
- Instalación flexible y mantenimiento mínimo.

Potencia	Protección	Vida Útil		Sockets	Medida
			2700K		
MAX 3.1W	IP 67	10,000 hrs	RGB	100 PCS	10 m

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA

APLICACIONES

Jardines	Interiores
Zona Públicas	Hoteles

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: DE104

CARACTERÍSTICAS

- Versiones RGB con Bluetooth y cálida sin Bluetooth.
- Efecto "estrellas" para iluminación decorativa.
- Protección IP67 para exteriores y zonas húmedas.
- Iluminación LED uniforme, eficiente y de bajo consumo.

Potencia	Protección	Vida Útil		Sockets	Medida
			2700K		
MAX 3W	IP 67	10,000 hrs	RGB	66 PCS	9.75 m

CERTIFICADOS

CERTIFICADO
RETILAP

18 MESES
DE GARANTÍA


APLICACIONES

Jardines	Interiores
Zona Públicas	Hoteles

FICHA TÉCNICA



EXTENSION LINEAL LED NIEVE

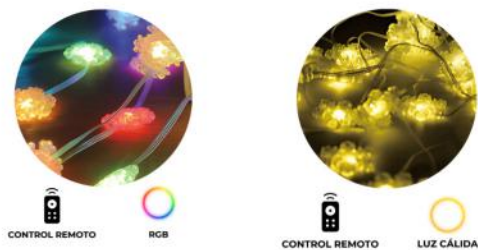

EXTENSION LINEAL PAPA NOEL



REFERENCIA: DE106

CARACTERÍSTICAS

- Versiones RGB con Bluetooth y cálida sin Bluetooth.
- Efecto "nieve" para iluminación decorativa y ambiental.
- Protección IP67 para exteriores y zonas húmedas.
- Iluminación LED uniforme, eficiente y de bajo consumo.

Potencia	Protección	Vida Útil	2700K	Sockets	Medida
MAX 3W	IP 67	10.000 hrs	RGB	66 PCS	9.75 m

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Jardines	Interiores
Zona Públicas	Hoteles

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: DE-5

CARACTERÍSTICAS

- Versiones RGB con Bluetooth y cálida sin Bluetooth.
- Diseño decorativo con figura de Papá Noel para iluminación temática.
- Protección IP67 para exteriores y zonas húmedas.
- Iluminación LED uniforme, eficiente y de bajo consumo.

Potencia	Protección	Vida Útil	2700K	Sockets	Medida
MAX 1W	IP 44	10.000 hrs	RGB	20 PCS	6 m

CERTIFICADOS



APLICACIONES

Jardines	Interiores
Zona Públicas	Hoteles

FICHA TÉCNICA



EXPLORA, ELIGE E ILUMINA


DESCUBRE NUESTROS
PRODUCTOS EN LAS
TIENDAS OFICIALES DE



mercado
libre



falabella.com

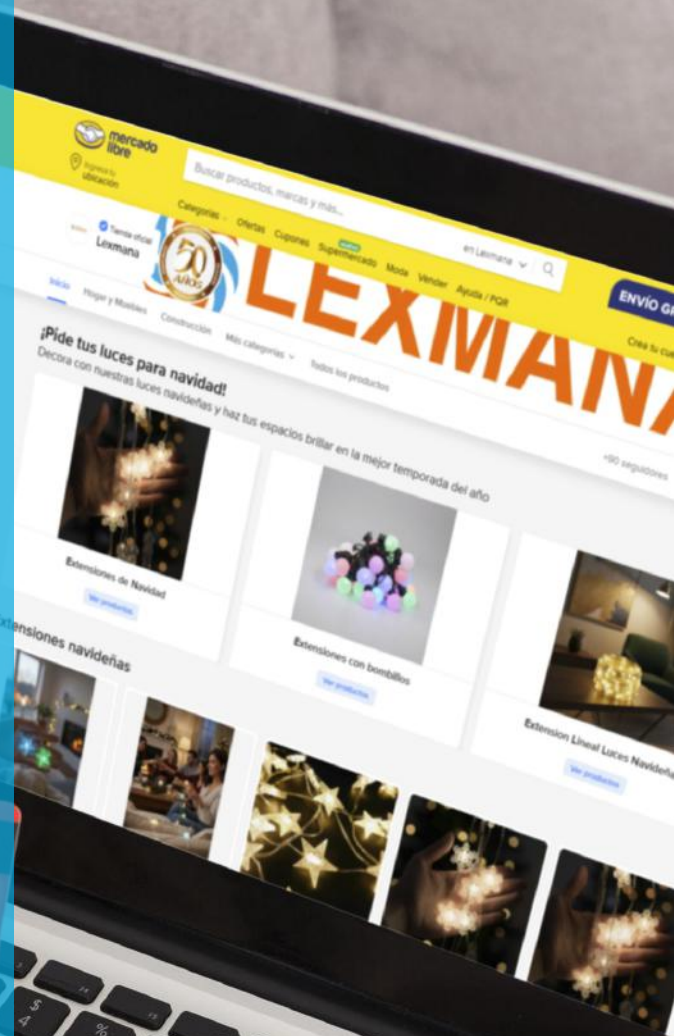

SOLO DEBES INGRESAR EN
www.lexmana.com



NUESTROS MEDIOS DE PAGO

PAGAR TUS FACTURAS EN LÍNEA
ES MUY SENCILLO

Wompi 

 **DAVIVIENDA**
AQUÍ, LO TIENE TODO.

Banco de Bogotá 

CORRIENTE
03100010261

CORRIENTE
462769998206

CORRIENTE
920045960

Escanea para pagar a un click



Wompi 

 **DAVIVIENDA**
AQUÍ, LO TIENE TODO.

Paga aquí
AvalPayCenter 



EVOLUCIONAR ES AVANZAR CONTIGO

UN PORTAFOLIO TÉCNICAMENTE SÓLIDO
PARA DISTRIBUIDORES, COMERCIOS Y
PROYECTOS RESIDENCIALES,
COMERCIALES E INDUSTRIALES QUE
IMPULSAN EL DESARROLLO DEL PAÍS.



LED

ILUMINACIÓN DE
ALTO RENDIMIENTO
PARA CUALQUIER
ENTORNO.



SOLAR

ENERGÍA AUTÓNOMA,
CONFIABLE Y SOSTENIBLE.



SMART

CONTROL
AVANZADO,
AUTOMATIZACIÓN Y
EXPERIENCIA

DESDE 1975

SOLUCIONES ACTUALES | CALIDAD GARANTIZADA | DISPONIBILIDAD INMEDIATA.



(321) 241 32-95



comercial@lexmana.com



www.lexmana.com



SÍGUENOS EN **@SOMOSLEXMANA**