




Preisliste Schweiz – LED Leuchten Connect
Price List Switzerland – LED Luminaires Connect
01/2023

nimbus^{*} + L●OX5

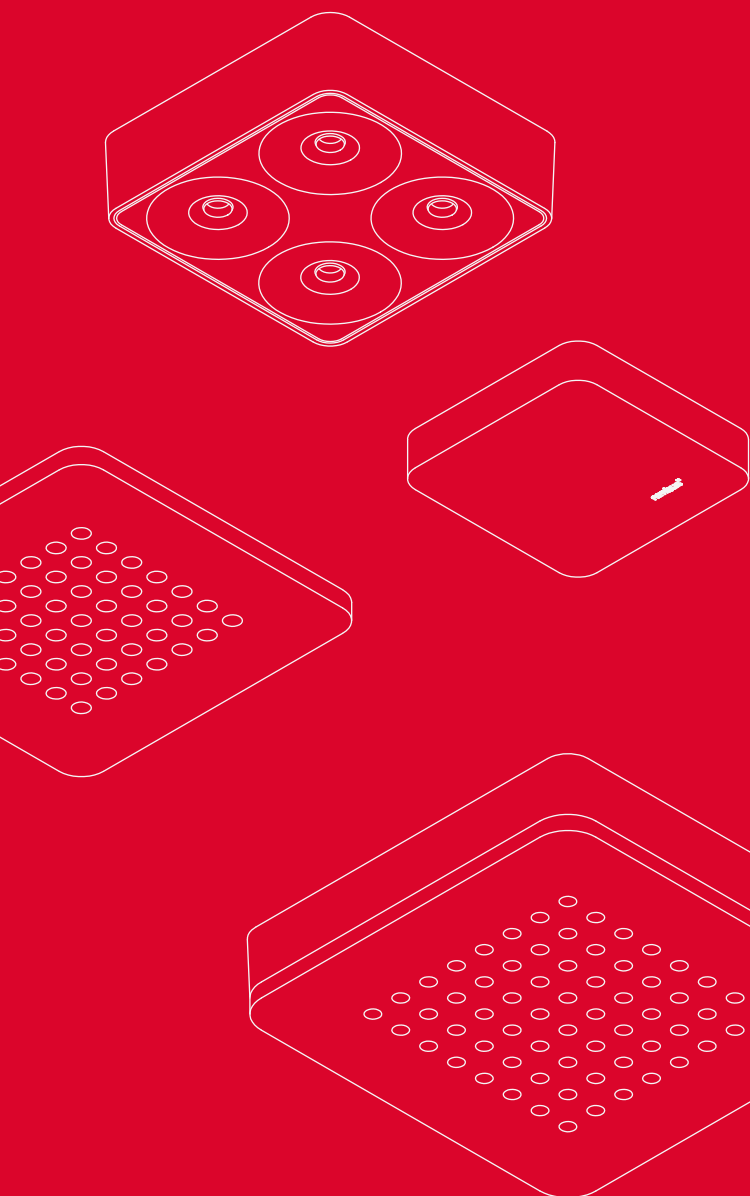

DESIGN PLUS



Gültig ab 01. Januar 2023 / Valid from 1st of January 2023

Umsetzung der Ökodesign-Verordnung 2019/2020 und Energie-Label-Verordnung 2019/2015 der EU

Die EU-Verordnungen 2019/2020 und 2019/2015 traten ab dem 01.09.2021 für Lampen und Leuchten in Kraft.

Dank unserer nachhaltigen Konstruktionskonzepte sind wir in der Lage, im Falle eines Defektes, die Lichtquelle (LED-Modul) zerstörungsfrei aus den Leuchten zu entnehmen und zu ersetzen. Daher gelten diese Leuchten als „umgebendes Produkt“ und müssen künftig kein Energie-Label mehr tragen. Ausnahmen im Portfolio: Die Loox-Produkte und die Roxxane Fly CL. Diese sind als „Lichtquelle“ definiert und fallen unter die Energie-Label-Pflicht.

Die Energieeffizienzklassen aller Lichtquellen finden Sie in den jeweiligen Datenblättern auf unserer Website. Die Registrierung in der EPREL Datenbank ist erfolgt.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorausgegangenen Preisangaben ihre Gültigkeit. Trafos (Konverter) sind im Lieferumfang nicht enthalten, falls nicht anders angegeben. Gestalterische und technische Änderungen sowie Preisänderungen behalten wir uns vor. Alle technischen Angaben unterliegen bauteil- und/oder bauartbedingt einer Toleranz von 10 %.

Für Druckfehler in der Preisliste übernehmen wir keine Haftung. Dateien zur Lichtberechnung sowie bebilderte Montageanleitungen finden Sie auf unserer Webseite im Downloadbereich unter www.nimbus-lighting.com.

Es gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Nimbus Group, einzusehen unter www.nimbus-group.com. Unsere Produkte entsprechen europäischen technischen Standards und sind CE-zertifiziert.

Alle technischen Angaben beziehen sich auf die Leuchtenausführungen in 2700 K, 3000 K, 4000 K und 5000 K.

Implementation of EU Regulations on Ecodesign 2019/2020 and Energy Labelling 2019/2015

EU Regulations 2019/2020 and 2019/2015 enter into force for lamps and luminaires on 1 September 2021.

Thanks to our sustainable design concepts, in the event of a defect we are able to remove the light source (LED module) from the luminaires without having to destroy the product. The light source can then be replaced. The luminaires are therefore considered „containing products“ and no longer need to bear an energy label. Exceptions in our portfolio: Loox products and the Roxxane Fly CL. These are defined as a „light source“ and are therefore subject to mandatory energy labelling.

You will find the energy efficiency class of all our light sources on the datasheets on our website. Registration in the EPREL database has been completed.

Upon publication of this price list all our previous price information loses its validity. Converters are not included, if not mentioned otherwise. Subject to alterations in design, price and technical details. All technical details are subject to a tolerance of 10% due to differences in construction and/or the components used. We accept no liability for any printing errors on the price list. Data files for light calculation as well as mounting instructions with pictures can be found in the download area of our website at www.nimbus-lighting.com.

The General Terms of Business of the Nimbus Group are applicable and can be viewed at www.nimbus-group.com.

Please note that our products correspond to European technical standards and CE certification.

All technical details are based on the 2700 K, 3000 K, 4000 K, and 5000 K versions of our luminaires.

Nimbus Group GmbH, Stuttgart, www.nimbus-group.com

member of



Rat für Formgebung
German Design Council



Die Nimbus Group ist Gründungsmitglied der DGNB
(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
The Nimbus Group is a founding member of the DGNB
(German Sustainable Building Council)

INHALT / CONTENTS

- 2 LICHTKOMPETENZ PUR: HÄFELE UND NIMBUS /
CONCENTRATED LIGHTING EXPERTISE: HÄFELE AND NIMBUS
- 4 SMART UND INDIVIDUELL: DIE PERFEKTE LICHTREGIE ÜBER
HÄFELE CONNECT /
SMART AND INDIVIDUAL: HÄFELE CONNECT GIVES YOU PERFECT
CONTROL OF YOUR LIGHTING
- 8 IMPRESSIONEN AUS PROJEKTEN /
IMPRESSIONS FROM PROJECTS
- 20 ÜBERSICHT CONNECT LEUCHTENFAMILIEN /
OVERVIEW CONNECT LUMINAIRE FAMILIES
- 35 CONNECT LEUCHTEN UND ZUBEHÖR /
CONNECT LUMINAIRES AND ACCESSORIES

LICHTKOMPETENZ PUR: HÄFELE UND NIMBUS / CONCENTRATED LIGHTING EXPERTISE: HÄFELE AND NIMBUS

Nimbus zählt mit seiner Auswahl an designorientierten, minimalistischen Wohnraumleuchten zur Häfele Unternehmensgruppe, die ihrerseits neuartige Beleuchtungskonzepte für Möbel bietet - und vieles mehr. Beide Marken sind dem Qualitätsanspruch „German Quality“ verpflichtet und zeichnen sich durch ihre hohe Innovationskraft und Lichtkompetenz aus.

Das gemeinsame Portfolio an Möbel- und Wohnraumleuchten erlaubt es, das Licht ganzheitlich zu planen und Lösungen aus einer Hand anzubieten. Im Wechselspiel von direktem und indirektem Licht lässt sich die jeweils gewünschte Raumatmosphäre kreieren: das gerichtete oder szenische Licht schafft Lichtinseln und akzentuiert definierte Bereiche, das indirekte Licht bringt die Grundhelligkeit in den Raum - und sorgt mit seinem linearen LED-Licht für eine ausgewogene und maßgeschneiderte Beleuchtung in Möbeln und Innenausbauten.

Verbindendes Element zwischen dem Nimbus Raumlicht und dem Häfele Möbellicht bildet die Konnektivität - „Häfele Connect“. Mit diesem smartem Steuerungssystem lassen sich die Nimbus Raumleuchten und das Häfele Möbellichtsystem Loox5 zentral steuern, in der Lichtfarbe individuell auf das gewünschte Ambiente abstimmen und flexibel in Gruppen und Szenen vereinen - für jeden Raum und jede Architektur das perfekte Lichterlebnis spüren!

Nimbus, renowned for its range of design-oriented, minimalist ambient luminaires, belongs to the Häfele Group, which in turn provides novel lighting concepts for furniture – and much more. Both brands are committed to delivering „German quality“ and stand out thanks to their innovative strength and lighting expertise.

Their joint portfolio of luminaires for furniture and ambient lighting enables them to design lighting as an overall concept and provide solutions from a single source. Alternating patterns of direct and indirect light create the desired atmosphere: directed or scenic light creates islands of light and highlights defined spaces; indirect light generates general ambient lighting, ensuring balanced, tailor-made lighting in furniture and interiors with linear LED light.

„Häfele Connect“ acts as the unifying element between Nimbus ambient lighting and Häfele furniture lighting. This smart control system provides a central point of control for Nimbus ambient luminaires and the Häfele Loox5 furniture lighting system, allowing users to set the light colour to suit the desired atmosphere and create varying groups and scenarios – feel the perfect light experience for every room and every architecture!



ENTER THE BLACKBOX - Naststraße 15b im Römerkastell Stuttgart
ENTER THE BLACKBOX - Naststraße 15b in the Römerkastell Stuttgart



BLACKBOX LIGHTING EXPERIENCE - enorme Möglichkeiten
BLACKBOX LIGHTING EXPERIENCE - enormous possibilities

LICHTERLEBNIS BLACKBOX / BLACKBOX LIGHTING EXPERIENCE

Die Blackbox ist eine Ideenwerkstatt, in der Möbel, Licht, Raum und Konnektivität gemeinsam neu gedacht, geplant und umgesetzt werden. Konkret: ein Zukunftslabor für unterschiedlichste Raumnutzungen im Bereich des gewerblichen Wohnens.

Worum es uns geht? Den Wert und Nutzen von Räumen nachhaltig zu optimieren und die Prozesse im operativen Alltag technologisch zu verschlanken. Wie lässt sich ein Raum mehrfach nutzen? Wie lässt er sich einfach ökonomisch umbauen? Wie lässt er sich mit gutem Raum- und Möbellicht für verschiedene Atmosphären emotionaler gestalten? Wie organisiere ich individualisierte Angebote gast- und betreiberfreundlich? Diese und weitere Fragen werden in der Blackbox diskutiert und beantwortet. Besuchen Sie uns in der Häfele Blackbox - wir freuen uns auf Sie!



Römerkastell
Naststraße 15B
70376 Stuttgart

The Blackbox is an ideas workshop in which people come together to rethink, design and implement furniture, lighting, space and connectivity. Specifically, it is a future laboratory exploring a wide variety of options for utilising space in commercial accommodation.

What is our purpose? We want to optimise the value and utilisation of spaces on a lasting basis and use technological means to rationalise everyday operational processes. How can a space be put to multiple uses? How can it be simply and economically converted? How can it be made more emotional using good ambient and furniture lighting to create different atmospheres? How can I organise customised services that appeal to both guests and operators? These and other questions are all discussed in the Blackbox. Visit us at the Häfele Blackbox – we look forward to seeing you!



Römerkastell
Naststrasse 15B
70376 Stuttgart



keiten dank Häfele Connect
ilities thanks to Häfele Connect



BLACKBOX TRANSFORMATION - eine einzigartige Mischung aus Zukunftswerkstatt, Showroom, Akademie und Meetingpoint

BLACKBOX TRANSFORMATION - a unique mixture of future workshop, showroom, academy and meeting point

SMART UND INDIVIDUELL: DIE PERFEKTE LICHTREGIE ÜBER HÄFELE CONNECT / SMART AND INDIVIDUAL: HÄFELE CONNECT GIVES YOU PERFECT CONTROL OF YOUR LIGHTING

Genussvolle Momente erleben, entspannen, aktiv sein. Ob Kochen, Homeworking oder alles, was Spaß macht: Das passende Licht wählen und die perfekten Vibes erleben! Individuelles Licht- und ein Wohlfühlszenario über Häfele Connect kreieren und im Handumdrehen die gewünschte Lichtstimmung schaffen. Wärme und pures Wohlbefinden entstehen im sanften, akzentuierten Licht, das den Raum nur punktuell erhellt und eine nahezu mystische Atmosphäre schafft. Einen Moment später wünscht man sich den gleichen Raum vielleicht ganz anders, weitläufig, frisch und hell. Oder man möchte konzentriert arbeiten, Ressourcen sparen und nur wenige Lichtquellen aktivieren.

All das ist möglich - einmal kreiert und jederzeit abrufbar. Mit unseren Nimbus Leuchten und dem bewährten Häfele Loox5 System. Die Installation erfolgt via Plug and Play. Ebenso einfach und smart: das Ein- oder Ausschalten, Dimmen, Verändern von Farbtemperatur und Lichtfarbe bis hin zum Voreinstellen individueller Lichtszenarien über Häfele Connect. Die persönliche Lichtinszenierung - jetzt erleben!

Experience moments of pleasure, relax, engage in activities. Whether you're cooking, working from home or simply having fun: choosing the right light can create the perfect vibe! Generate a customised lighting scenario and a feeling of well-being using Häfele Connect and achieve your desired atmosphere in the blink of an eye. Warmth and pure comfort are produced in soft, accentuated light that only illuminates specific areas of the room and creates an almost mystic atmosphere. In the next instant, you may want a totally different atmosphere in the room: expansive, fresh and brightly lit. Or perhaps you want to concentrate on your work, save resources and only activate a couple of light sources.

All this is possible – once created, any scenario can be activated at any time. With our Nimbus luminaires and the proven Häfele Loox5 system. Installation is merely a matter of plug-and-play. Just as simple and smart: switching on and off, dimming, changing the colour temperature and light colour through to presetting customised lighting scenarios using Häfele Connect. Experience your personalised lighting scenario now!



Gerichtetes Licht zum Frühstück /
Directional light for breakfast



Zentriertes Licht zum Arbeiten /
Centred light for working



Funktionales Licht zum Kochen /
Functional light for cooking



Häfele Connect



Dimmbar / dimmable

Tuneable White

Connect Intelligenz –
direkt im Leuchtenkopf verbaut
Connect Intelligence –
built directly into the luminaire head















Q FOUR CONNECT 38 LIGHTING PAD LOUNGE CONNECT 42



Q FOUR CONNECT 38









MODUL Q CONNECT

46

ZEN CONNECT

50



Q FOUR CONNECT FAMILIE / Q FOUR CONNECT FAMILY

Das fokussierte Licht der Q Four Connect Familie ermöglicht es, definierte Lichtzonen zu realisieren und Flächen beziehungsweise Räume zu akzentuieren. Die klare, geometrische Grundform bildet ein charakteristisches Designmerkmal. Unterschiedliche Ausführungen und Abstrahlwinkel erlauben eine ideale Ausleuchtung von unterschiedlichen Situationen in Wohn- und Arbeitsbereichen.

The focused light of the Q Four Connect family makes it possible to create defined light zones and to accentuate surfaces or rooms. The clear, geometric basic form is a characteristic design feature. Different versions and beam angles allow ideal illumination of different situations in living and working areas.



Q FOUR CONNECT ON  38




Q FOUR CONNECT ON-X / ON-XD  38



Q FOUR CONNECT IN  39



Q FOUR CONNECT TT  39

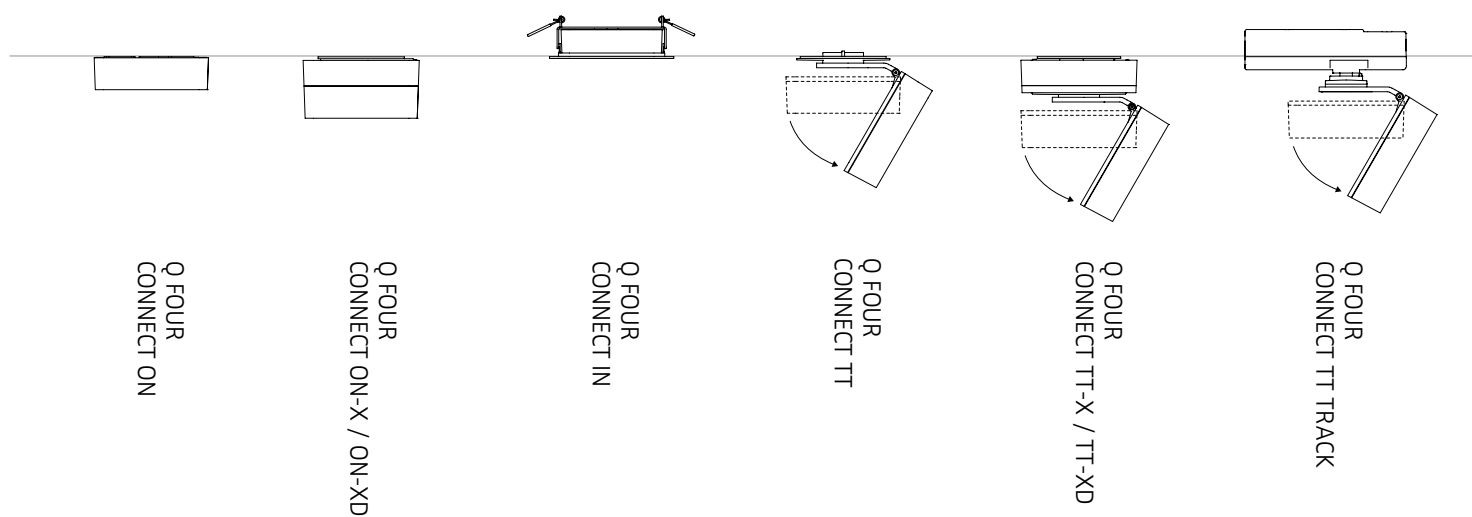

Q FOUR CONNECT PRODUKTFAMILIE
Q FOUR CONNECT PRODUCT FAMILY




LIGHTING PAD LOUNGE CONNECT FAMILIE / LIGHTING PAD LOUNGE CONNECT FAMILY

Der Vorreiter der Connect Leuchten - emotional, wohnlich und smart ist das Lighting Pad Lounge Connect.
Das Lighting Pad Lounge Connect ist ein Novum. Eine zeitlose Komposition aus Stil, Akustik und Licht, welche besonders im Wohn-und Essebereich zur Geltung kommt.

The pioneer of Connect luminaires - emotional, homely and smart is the Lighting Pad Lounge Connect.

The Lighting Pad Lounge Connect is a novelty. A timeless composition of style, acoustics and light, which is particularly effective in living and dining areas.

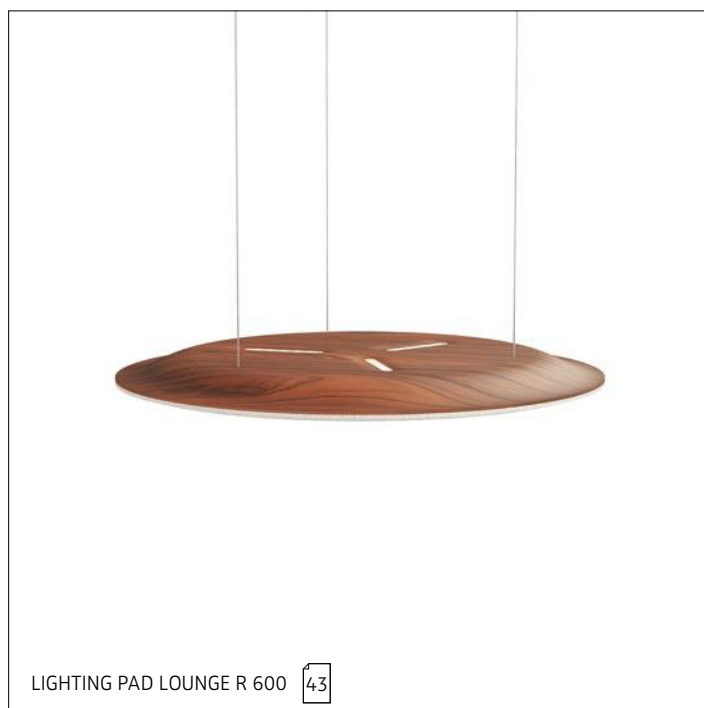

CLASSIC OAK




BLACK CHERRY




SANTOS PALISANDER



EBONY ASH



LIGHTING PAD LOUNGE
R 600 VARIO



LIGHTING PAD LOUNGE
R 600

LIGHTING PAD LOUNGE CONNECT FAMILIE
LIGHTING PAD LOUNGE CONNECT FAMILY



GREY DAWN



WHITE



BLACK INK

CUBIC CONNECT FAMILIE / CUBIC CONNECT FAMILY

Die harmonische Oberfläche und die ruhige, quadratische Form beschreibt die neue Cubic Connect Familie. Die Cubic Connect Deckenleuchte verschmilzt vollständig mit der sie umgebenden Architektur und verströmt angenehmes und softes Licht. Ideal für die Allgemeinbeleuchtung für Wohn- und Arbeitsbereiche.

The harmonious surface and the calm, square shape describe the new Cubic Connect family. The Cubic Connect ceiling luminaire blends completely with the surrounding architecture and emits pleasant and soft light. Ideal for general lighting for living and working areas.



CUBIC 16 CONNECT ON



CUBIC 36 CONNECT ON




CUBIC 36 CONNECT ON-X /ON-XD



CUBIC 49 CONNECT ON



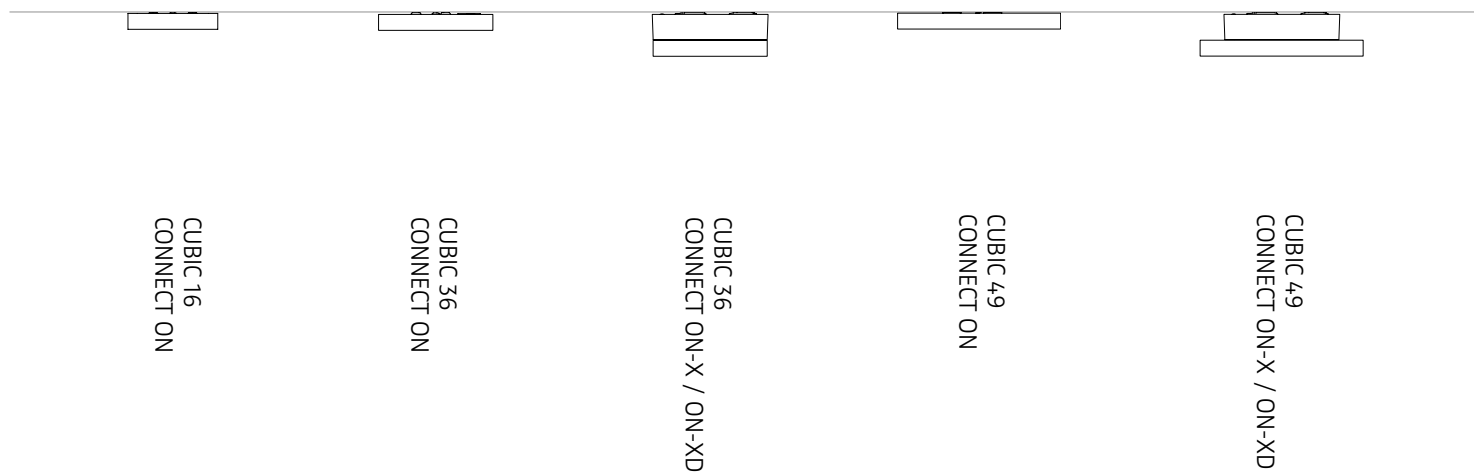

CUBIC CONNECT PRODUKTFAMILIE
CUBIC CONNECT PRODUCT FAMILY



CUBIC CONNECT FAMILIE / CUBIC CONNECT FAMILY




CUBIC 64 CONNECT ON 



CUBIC 64 CONNECT ON-X / ON-XD 



CUBIC 64
CONNECT ON



CUBIC 64
CONNECT ON-X / ON-XD

CUBIC CONNECT PRODUKTFAMILIE
CUBIC CONNECT PRODUCT FAMILY

MODUL Q CONNECT FAMILIE / MODUL Q CONNECT FAMILY

Die aus transluzentem Acrylglas gefertigten, quadratischen Deckenleuchten der Modul Q Connect Familie bieten sich durch ihre einzigartige Lichtcharakteristik mit Randaufhellung insbesondere zur effizienten und flächigen Allgemeinbeleuchtung für Wohn- und Arbeitsbereiche an.

Made of translucent acrylic glass, the square ceiling luminaires of the Modul Q Connect family are particularly suitable for efficient and wide-area general lighting for living and working areas thanks to their unique lighting characteristics with edge brightening.



Q 16 CONNECT ON 




Q 36 CONNECT ON 



Q36 CONNECT ON-X/ ON-XD 



Q36 CONNECT TT 

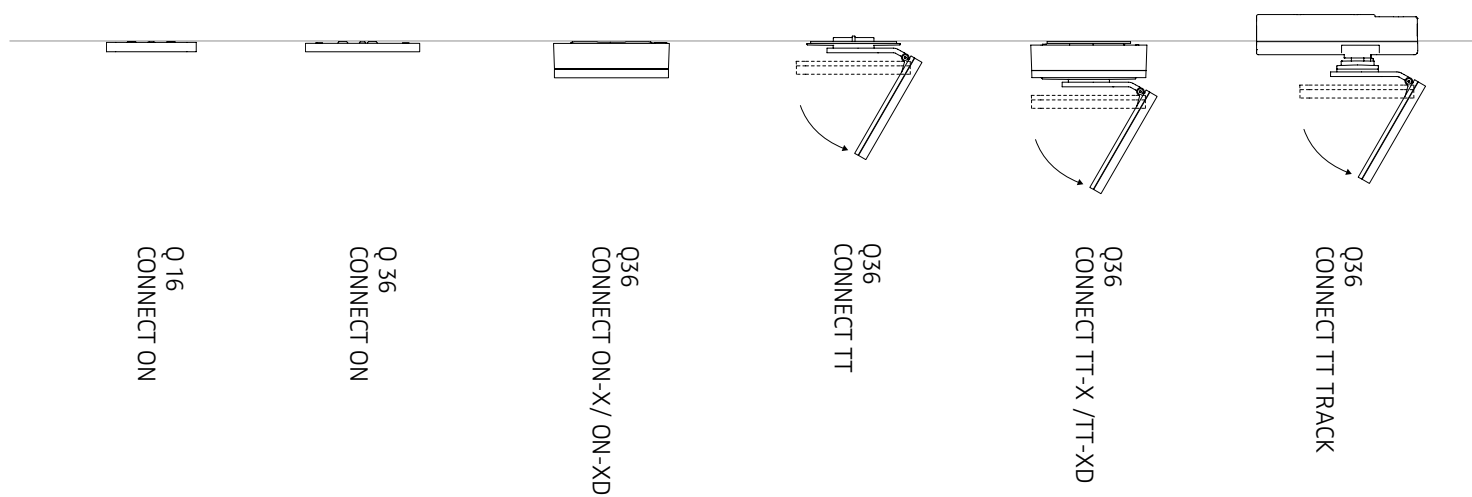

MODUL Q CONNECT PRODUKTFAMILIE
MODUL Q CONNECT PRODUCT FAMILY



MODUL Q CONNECT FAMILIE /
MODUL Q CONNECT FAMILY





Q 49
CONNECT ON

Q 49
CONNECT ON-X / ON-XD

Q 64
CONNECT ON

Q 64
CONNECT ON-X / ON-XD

Q 100
CONNECT ON

Q 100
CONNECT ON-X / ON-XD

MODUL Q CONNECT PRODUKTFAMILIE
MODUL Q CONNECT PRODUCT FAMILY



ZEN CONNECT FAMILIE / ZEN CONNECT FAMILY

Die bodennah einzusetzenden Zen Connect Leuchten eignen sich insbesondere für Flur- und Treppenbereiche und zur gezielten Bodenaufhellung.

The Zen Connect luminaires to be used close to the floor are particularly suitable for corridor and staircase areas and for targeted floor illumination.




ZEN CONNECT ON 




ZEN CONNECT IN 

ZEN
CONNECT ON



ZEN
CONNECT IN




ZEN CONNECT PRODUKTFAMILIE
ZEN CONNECT PRODUCT FAMILY

CONNECT LEUCHTEN UND ZUBEHÖR / CONNECT LUMINAIRES AND ACCESSORIES

- 38 Q FOUR CONNECT
- 42 LIGHTING PAD LOUNGE CONNECT
- 44 CUBIC CONNECT
- 46 MODUL Q CONNECT
- 50 ZEN CONNECT
- 54 ZUBEHÖR /
ACCESSORIES


LEUCHTEN NACH FAMILIEN / LUMINAIRES BY FAMILIES

Q FOUR CONNECT




38

Q FOUR CONNECT ON 40°




38

Q FOUR CONNECT ON 80°




38

Q FOUR CONNECT ON-X 40°




38

Q FOUR CONNECT ON-XD 40°




38

Q FOUR CONNECT ON-X 80°




39

Q FOUR CONNECT ON-XD 80°




39

Q FOUR CONNECT IN 40°




39

Q FOUR CONNECT IN 80°



39

Q FOUR CONNECT TT 40°




39

Q FOUR CONNECT TT 80°




40

Q FOUR CONNECT TT-X 40°




40

Q FOUR CONNECT TT-XD 40°




40

Q FOUR CONNECT TT-X 80°




40

Q FOUR CONNECT TT-XD 80°



41


Q FOUR CONNECT TT TRACK 40°



41


Q FOUR CONNECT TT TRACK 80°

LIGHTING PAD LOUNGE CONNECT



42

LIGHTING PAD LOUNGE R 600 VARIO



43

LIGHTING PAD LOUNGE R 600


CUBIC CONNECT




44 CUBIC 16 CONNECT




44 CUBIC 36 CONNECT ON




44 CUBIC 36 CONNECT ON-X




44 CUBIC 36 CONNECT ON-XD




44 CUBIC 49 CONNECT ON




44 CUBIC 49 CONNECT ON-X




45 CUBIC 49 CONNECT ON-XD



45 CUBIC 64 CONNECT ON




45 CUBIC 64 CONNECT ON-X




45 CUBIC 64 CONNECT ON-XD


MODUL Q CONNECT




46 MODUL Q 16 CONNECT ON



46 MODUL Q 36 CONNECT ON




46 MODUL Q 36 CONNECT ON-X




46 MODUL Q 36 CONNECT ON-XD




47 MODUL Q 36 CONNECT TT




47 MODUL Q 36 CONNECT TT-X




47 MODUL Q 36 CONNECT TT-XD




47 MODUL Q 36 CONNECT TT-TRACK




48 MODUL Q 49 CONNECT ON




48 MODUL Q 49 CONNECT ON-X




48 MODUL Q 49 CONNECT ON-XD




48 MODUL Q 64 CONNECT ON




48 MODUL Q 64 CONNECT ON-X




48 MODUL Q 64 CONNECT ON-XD



49 MODUL Q 100 CONNECT ON




49 MODUL Q 100 CONNECT ON-X




49 MODUL Q 100 CONNECT ON-XD

ZEN CONNECT








50 ZEN CONNECT ON



50 ZEN CONNECT IN

Q FOUR CONNECT

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Häfele Art.-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
Q FOUR CONNECT ON 40° Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED 300 g TW ¹ 2700-5000K 680 lm dimmable 15 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Montagering Steuerung über Häfele Connect With mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black weiß matt matt white	833.67.773 833.67.771	562-316 562-314	259,00 259,00
Q FOUR CONNECT ON 80° Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED 300 g TW ¹ 2700-5000K 900 lm dimmable 15 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black weiß matt matt white	833.67.774 833.67.772	562-317 562-315	259,00 259,00
Q FOUR CONNECT ON-X 40° Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED 430 g TW ¹ 2700-5000K 680 lm dimmable 15 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse ohne Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing without converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black weiß matt matt white	833.67.915 833.67.901	562-585 562-559	302,00 302,00
Q FOUR CONNECT ON-XD 40° Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED 550 g TW ¹ 2700-5000K 680 lm dimmable 17,5 W 230 V AC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse inkl. Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing incl. converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black weiß matt matt white	833.67.914 833.67.900	562-584 562-558	347,00 347,00
Q FOUR CONNECT ON-X 80° Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED 430 g TW ¹ 2700-5000K 900 lm dimmable 15 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse ohne Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing without converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black weiß matt matt white	833.67.922 833.67.908	562-595 562-569	302,00 302,00

* Der in der Preisliste ausgewiesene Nettopreis versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.





* The net price shown in the price list is without statutory value-added tax.

Q FOUR CONNECT

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Häfele Art.-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
Q FOUR CONNECT ON-XD 80° Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED 550 g TW ¹ 2700-5000K 900 lm dimmable 17,5 W 230 V AC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse inkl. Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing incl. converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.921	562-594	347,00
			weiß matt matt white	833.67.907	562-568	347,00
Q FOUR CONNECT IN 40° Deckenleuchte für Hohlraumeinbau Recessed ceiling spot, cavity mounting		LED 650 g 2700-5000K 680 lm dimmable 15 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit „IN“ Montage Kit Steuerung über Häfele Connect with „IN“ Mounting Kit control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.920	562-591	292,00
			weiß matt matt white	833.67.906	562-565	292,00
Q FOUR CONNECT IN 80° Deckenleuchte für Hohlraumeinbau Recessed ceiling spot, cavity mounting		LED 650 g 2700-5000K 900 lm dimmable 15 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit „IN“ Montage Kit Steuerung über Häfele Connect with „IN“ Mounting Kit control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.927	562-600	292,00
			weiß matt matt white	833.67.913	562-574	292,00
Q FOUR CONNECT TT 40° Deckenleuchte für Direktmontage, dreh- und schwenkbar Ceiling luminaire for direct installation, rotatable and tiltable		LED TW ¹ 2700-5000K 680 lm dimmable 15 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Montagering Steuerung über Häfele Connect With mounting ring Control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.916	562-586	358,00
			weiß matt matt white	833.67.902	562-553	358,00
Q FOUR CONNECT TT 80° Deckenleuchte für Direktmontage, dreh- und schwenkbar Ceiling luminaire for direct installation, rotatable and tiltable		LED 680 g TW ¹ 2700-5000K 900 lm dimmable 15 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Montagering Steuerung über Häfele Connect With mounting ring Control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.923	562-596	358,00
			weiß matt matt white	833.67.909	562-570	358,00

¹ Tunable white





Q FOUR CONNECT

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Häfele Art.-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
Q FOUR CONNECT TT-X 40° Deckenleuchte für Direktmontage, dreh- und schwenkbar Ceiling luminaire for direct installation, rotatable and tiltable		LED 780 g TW ¹ : 2700-5000K 680 lm dimmable 15 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse ohne Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing without converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.918	562-589	401,00
			weiß matt matt white	833.67.904	562-563	401,00
Q FOUR CONNECT TT-XD 40° Deckenleuchte für Direktmontage, dreh- und schwenkbar Ceiling luminaire for direct installation, rotatable and tiltable		LED 900 g TW ¹ : 2700-5000K 680 lm dimmable 17,5 W 230 V AC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse inkl. Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing incl. converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.917	562-587	446,00
			weiß matt matt white	833.67.903	562-561	446,00
Q FOUR CONNECT TT-X 80° Deckenleuchte für Direktmontage, dreh- und schwenkbar Ceiling luminaire for direct installation, rotatable and tiltable		LED LED-Technologie 780 g TW ¹ : 2700-5000K 900 lm dimmable 15 W 24 V DC CRI > 90 IP 200	mit Aufbaugehäuse ohne Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing without converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.925	562-598	401,00
			weiß matt matt white	833.67.911	562-572	401,00
Q FOUR CONNECT TT-XD 80° Deckenleuchte für Direktmontage, dreh- und schwenkbar Ceiling luminaire for direct installation, rotatable and tiltable		LED LED-Technologie 900 g TW ¹ : 2700-5000K 900 lm dimmable 17,5 W 230 V AC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse inkl. Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing incl. converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.924	562-597	446,00
			weiß matt matt white	833.67.910	562-571	446,00

* Der in der Preisliste ausgewiesene Nettopreis versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


* The net price shown in the price list is without statutory value-added tax.

Q FOUR CONNECT

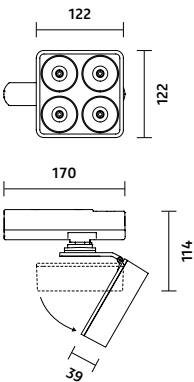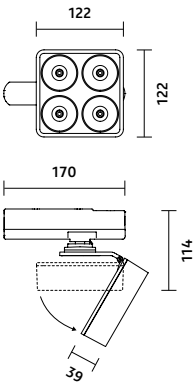Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Häfele Art.-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
Q FOUR CONNECT TT TRACK 40° Deckenleuchte , dreh- und schwenkbar, für 3-Phasen-Stromschiene Ceiling luminaire, rotatable and tiltable, for 3-phase track		LED 680 g TW 2700-5000K 680 lm dimmable 17,5 W 230 V AC CRI > 90 IP 20	Steuerung über Häfele Connect control via Häfele Connect schwarz matt matt black weiß matt matt white	833.67.919 833.67.905	562-590 562-564	446,00 446,00
Q FOUR CONNECT TT TRACK 80° Deckenleuchte , dreh- und schwenkbar, für 3-Phasen-Stromschiene Ceiling luminaire, rotatable and tiltable, for 3-phase track		LED 680 g TW 2700-5000K, 900 lm dimmable 17,5 W 230 V AC CRI > 90 IP 20	Steuerung über Häfele Connect control via Häfele Connect schwarz matt matt black weiß matt matt white	833.67.926 833.67.912	562-599 562-573	446,00 446,00
Deckenring Hohlraumeinbau ceiling ring cavity (Q Four Connect ON, - ON-X, -ON-XD, TT-X, -TT-XD)			zum Einbohren und Klemmen to drill in and clamp	833.67.779	562-337	31,00
Deckenring Hohlraumeinbau ceiling ring cavity (Q Four Connect TT)			zum Einbohren und Klemmen, nur für TT-Ausführungen, mit Schutz vor Verdrehen durch Sicherungsstift for drilling and clamping, only for TT versions, with protection against twisting by locking pin	833.67.780	562-338	53,00

*Tunable white

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Version	Häfele Art.-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
LIGHTING PAD LOUNGE R 600 VARIO Schallabsorbierende Akustik- leuchte mit Indirektanteil, Pendellänge variabel sound-absorbing acoustic luminaire with additional indirect light, variable pendulum length		LED 9,6 kg TW¹ 2700–4000 K ~ 3500 lm 1700 direkt, 1800 in- direkt 1700 direct, 1800 in- direct 60 W, 230 V AC IP 20 CRI 90 Absorptionsklasse B absorption class B	Steuerung über Häfele Connect mit Gestensteuerung / BLE, videokonferenzfähig, beidseitig abstrahlend, stromführende Pendelseile, mit Pendelset und Baldachin inkl. Konverter control via Häfele Connect with gesture control /BLE, capable for video confe- rencing, double-sided, power supply by pendu- lum ropes, with suspen- sion kit and canopy incl. converter Tunable White Tunable White			
			Formholz Santos Palisander shaped wood Santos Rosewood Vlies, black ink fleece, black ink Vlies, weiß fleece, white Vlies, grey dawn fleece, grey dawn	833.67.256	560-475	3.715,00
			Vlies, weiß fleece, white Vlies, grey dawn fleece, grey dawn	833.67.289	560-664	3.715,00
			Vlies, grey dawn fleece, grey dawn	833.67.494	560-869	3.715,00
			Formholz Black Cherry shaped wood Black Cherry Vlies, black ink fleece, black ink Vlies, weiß fleece, white Vlies, grey dawn fleece, grey dawn	833.67.257	560-476	3.606,00
			Vlies, weiß fleece, white Vlies, grey dawn fleece, grey dawn	833.67.493	560-868	3.606,00
			Vlies, grey dawn fleece, grey dawn	833.67.492	560-867	3.606,00
			Formholz Classic Oak shaped wood Classic Oak Vlies, black ink fleece, black ink Vlies, weiß fleece, white Vlies, grey dawn fleece, grey dawn	833.67.490	560-865	2.839,00
			Vlies, weiß fleece, white Vlies, grey dawn fleece, grey dawn	833.67.491	560-866	2.839,00
			Vlies, grey dawn fleece, grey dawn	833.67.260	560-573	2.839,00
			Formholz Ebony Ash shaped wood Ebony Ash Vlies, black ink fleece, black ink Vlies, weiß fleece, white Vlies, grey dawn fleece, grey dawn	833.67.610	561-302	3.606,00
			Vlies, weiß fleece, white Vlies, grey dawn fleece, grey dawn	833.67.612	561-440	3.606,00
			Vlies, grey dawn fleece, grey dawn	833.67.613	561-324	3.606,00

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Häfele Art.-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
LIGHTING PAD LOUNGE R 600 Schallabsorbierende Akustik- leuchte mit Indirektanteil, Pendellänge fix einstellbar sound-absorbing acoustic luminaire with additional indirect light, fixed pendulum length		LED 8,8 kg TW ¹ 2700–4000 K ~ 3500 lm 1700 direkt, 1800 in- direkt 1700 direct, 1800 in- direct 60 W, 230 V AC IP 20 CRI 90 Absorptionsklasse B absorption class B	Steuerung über Häfele Connect mit Gestensteuerung / BLE, videokonferenzfähig, beidseitig abstrahlend, stromführende Pendelseile, mit Pendelset und Baldachin inkl. Konverter control via Häfele Connect with gesture control /BLE, capable for video confe- rencing, double-sided, power supply by pendu- lum ropes, with suspen- sion kit and canopy incl. converter Tunable White Tunable White Formholz Santos Palisander shaped wood Santos Rosewood Vlies, black ink fleece, black ink Vlies, weiß fleece, white Vlies, grey dawn fleece, grey dawn Formholz Black Cherry shaped wood Black Cherry Vlies, black ink fleece, black ink Vlies, weiß fleece, white Vlies, grey dawn fleece, grey dawn Formholz Classic Oak shaped wood Classic Oak Vlies, black ink fleece, black ink Vlies, weiß fleece, white Vlies, grey dawn fleece, grey dawn Formholz Ebony Ash shaped wood Ebony Ash Vlies, black ink fleece, black ink Vlies, weiß fleece, white Vlies, grey dawn fleece, grey dawn			
				833.67.258	560-571	3.060,00
				833.67.290	560-665	3.060,00
				833.67.499	560-876	3.060,00
				833.67.259	560-572	2.949,00
				833.67.498	560-875	2.949,00
				833.67.497	560-873	2.949,00
				833.67.495	560-871	2.183,00
				833.67.496	560-872	2.183,00
				833.67.261	560-574	2.183,00
				833.67.608	561-382	2.949,00
				833.67.611	561-446	2.949,00
				833.67.609	561-444	2.949,00

¹ Tunable white

CUBIC CONNECT

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Häfele Art.-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
CUBIC 16 CONNECT ON Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED 200 g TW ¹ : 2700-5000K 265 lm dimmable 3,5 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with mounting ring control via Häfele Connect	833.67.765	562-308	165,00
CUBIC 36 CONNECT ON Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED 260 g TW ¹ : 2700-5000K 605 lm dimmable 7,5 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with mounting ring control via Häfele Connect	833.67.766	562-309	235,00
CUBIC 36 CONNECT ON-X Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED 390 g TW ¹ : 2700-5000K 605 lm dimmable 7,5 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse ohne Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing without converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.985	562-650	278,00
			weiß matt matt white	833.67.984	562-649	278,00
CUBIC 36 CONNECT ON-XD Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED 510 g TW ¹ : 2700-5000K 605 lm dimmable 8,7 W 230 V AC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse inkl. Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing incl. converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.983	562-648	323,00
			weiß matt matt white	833.67.982	562-647	323,00
CUBIC 49 CONNECT ON Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED 605 g TW ¹ : 2700-5000K 825 lm dimmable 9,5 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with mounting ring control via Häfele Connect	833.67.767	562-310	312,00
CUBIC 49 CONNECT ON-X Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED 735 g TW ¹ : 2700-5000K 825 lm dimmable 9,5 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse ohne Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing without converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.989	562-655	355,00
			weiß matt matt white	833.67.988	562-654	355,00

* Der in der Preisliste ausgewiesene Nettopreis versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

* The net price shown in the price list is without statutory value-added tax.

CUBIC CONNECT

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Häfele Art.-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
CUBIC 49 CONNECT ON-XD Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED 855 g TW ¹ 2700-5000K 825 lm dimmable 11 W 230 V AC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse inkl. Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing incl. converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.987	562-653	400,00
			weiß matt matt white	833.67.986	562-652	400,00
CUBIC 64 CONNECT ON Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED 1.150 g TW ¹ 2700-5000K 1.075 lm dimmable 12,5 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with mounting ring control via Häfele Connect	833.67.768	562-311	459,00
CUBIC 64 CONNECT ON-X Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED 1.280 g TW ¹ 2700-5000K 1.075 lm dimmable 12,5 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse ohne Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing without converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.993	562-660	502,00
			weiß matt matt white	833.67.992	562-659	502,00
CUBIC 64 CONNECT ON-XD Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct installation		LED LED-Technologie 1.400 g TW ¹ 2700-5000K 1.075 lm dimmable 14,4 W 230 V AC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse inkl. Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing incl. converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.991	562-658	547,00
			weiß matt matt white	833.67.990	562-657	547,00
Deckenring Hohlraumeinbau ceiling ring cavity (Cubic Connect ON, - ON-X, -ON-XD)			zum Einbohren und Klemmen to drill in and clamp	833.67.779	562-337	31,00

¹ Tunable white

MODUL Q CONNECT

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Häfele Art.-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
MODUL Q 16 CONNECT ON Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct mounting		LED 105 g TW ¹ : 2700-5000K 300 lm dimmable 3,5 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with mounting ring control via Häfele Connect	833.67.760	562-303	165,00
MODUL Q 36 CONNECT ON Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct mounting		LED 150 g TW ¹ : 2700-5000K 675 lm dimmable 7,5 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with mounting ring control via Häfele Connect	833.67.761	562-304	235,00
MODUL Q 36 CONNECT ON-X Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct mounting		LED 280 g TW ¹ : 2700-5000K 675 lm dimmable 7,5 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse ohne Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing without converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.931	562-613	288,00
			weiß matt matt white	833.67.930	562-612	288,00
MODUL Q 36 CONNECT ON-XD Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct mounting		LED 400 g TW ¹ : 2700-5000K 675 lm dimmable 8,7 W 230 V AC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse inkl. Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing incl. converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.929	562-611	333,00
			weiß matt matt white	833.67.928	562-610	333,00

* Der in der Preisliste ausgewiesene Nettopreis versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.






* The net price shown in the price list is without statutory value-added tax.

MODUL Q CONNECT

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Häfele Art.-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
MODUL Q 36 CONNECT TT Deckenleuchte für Direktmontage, dreh- und schwenkbar Ceiling luminaire for direct installation, rotatable and tiltable		LED 530 g TW ¹ 2700-5000K 675 lm dimmable 7,5 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.933	562-621	344,00
			weiß matt matt white	833.67.932	562-620	344,00
MODUL Q 36 CONNECT TT-X Deckenleuchte für Direktmontage, dreh- und schwenkbar Ceiling luminaire for direct installation, rotatable and tiltable		LED 630 g TW ¹ 2700-5000K 675 lm dimmable 7,5 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse ohne Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing without converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.937	562-625	387,00
			weiß matt matt white	833.67.936	562-624	387,00
MODUL Q 36 CONNECT TT-XD Deckenleuchte für Direktmontage, dreh- und schwenkbar Ceiling luminaire for direct installation, rotatable and tiltable		LED 750 g TW ¹ 2700-5000K 675 lm dimmable 8,7 W 230 V AC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse inkl. Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing incl. converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.935	562-623	432,00
			weiß matt matt white	833.67.934	562-622	432,00
MODUL Q 36 CONNECT TT TRACK Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar, für 3-Phasen-Stromschiene Ceiling luminaire, rotatable and tiltable, for 3-phase track		LED 530 g TW ¹ 2700-5000K 675 lm dimmable 8,7 W 230 V AC CRI > 90 IP 20	Steuerung über Häfele Connect control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.939	562-627	432,00
			weiß matt matt white	833.67.938	562-626	432,00

¹ Tunable white

MODUL Q CONNECT

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Häfele Art.-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*	
MODUL Q 49 CONNECT ON Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct mounting		LED 350 g TW ¹ 2700-5000K 920 lm dimmable 9,5 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	Steuerung über Häfele Connect control via Häfele Connect	833.67.762	562-305	312,00	
MODUL Q 49 CONNECT ON-X Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct mounting		LED 480 g TW ¹ 2700-5000K 920 lm dimmable 9,5 W 220-240 V DC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse ohne Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing without converter with mounting ring control via Häfele Connect	 schwarz matt matt black weiß matt matt white	 833.67.943 833.67.942	 562-632 562-631	 355,00 355,00
MODUL Q 49 CONNECT ON-XD Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct mounting		LED 600 g TW ¹ 2700-5000K 920 lm dimmable 11 W 230 V AC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse inkl. Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing incl. converter with mounting ring control via Häfele Connect	 schwarz matt matt black weiß matt matt white	 833.67.941 833.67.940	 562-630 562-629	 400,00 400,00
MODUL Q 64 CONNECT ON Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct mounting		LED 600 g TW ¹ 2700-5000K 1.200 lm dimmable 12,5 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with mounting ring control via Häfele Connect	833.67.763	562-306	459,00	
MODUL Q 64 CONNECT ON-X Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct mounting		LED 730 g TW ¹ 2700-5000K 1.200 lm dimmable 12,5 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse ohne Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing without converter with mounting ring control via Häfele Connect	 schwarz matt matt black weiß matt matt white	 833.67.947 833.67.946	 562-637 562-636	 502,00 502,00

* Der in der Preisliste ausgewiesene Nettopreis versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



* The net price shown in the price list is without statutory value-added tax.

MODUL Q CONNECT

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Häfele Art.-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
MODUL Q 64 CONNECT ON-XD Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct mounting		LED 850 g TW ¹ 2700-5000K 1.200 lm dimmable 14,4 W 230 V AC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse inkl. Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing incl. converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.945	562-635	547,00
			weiß matt matt white	833.67.944	562-634	547,00
MODUL Q 100 CONNECT ON Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct mounting		LED 810 g TW ¹ 2700-5000K 1.880 lm dimmable 18 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with mounting ring control via Häfele Connect	833.67.764	562-307	593,00
MODUL Q 100 CONNECT ON-X Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct mounting		LED 940 g TW ¹ 2700-5000K 1.880 lm dimmable 18 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse ohne Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing without converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.981	562-644	636,00
			weiß matt matt white	833.67.980	562-643	636,00
MODUL Q 100 CONNECT ON-XD Deckenleuchte für Direktmontage Ceiling luminaire for direct mounting		LED 1.060 g TW ¹ 2700-5000K 1.880 lm dimmable 21 W 230 V AC CRI > 90 IP 20	mit Aufbaugehäuse inkl. Konverter mit Montagering Steuerung über Häfele Connect with surface-mounted housing incl. converter with mounting ring control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.949	562-642	681,00
			weiß matt matt white	833.67.948	562-641	681,00
Deckenring Hohlraumeinbau ceiling ring cavity (Modul Q 36, 49, 64, 100 Connect ON, - ON-X, -ON-XD / Modul Q 36 Connect TT-X, TT-XD)			zum Einbohren und Klemmen to drill in and clamp	833.67.779	562-337	31,00
Deckenring Hohlraumeinbau ceiling ring cavity (Modul Q 36 Connect TT)			zum Einbohren und Klemmen, nur für TT-Ausführungen, mit Schutz vor Verdrehen durch Sicherungsstift for drilling and clamping, only for TT versions, with protection against twisting by locking pin	833.67.780	562-338	53,00

¹ Tunable white

ZEN CONNECT

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Häfele Art.-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
ZEN CONNECT ON Wandaufbauleuchte Wall-mounted luminaire		LED 100 g TW ¹ 2700-5000K 100 lm dimmable 1,7 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit „ON“ Modul zum Aufschrauben auf Unterputzdose / Montagedose Steuerung über Häfele Connect with „ON“ module for screwing onto flush- mounted box / mounting box control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.995	562-662	155,00
			weiß matt matt white	833.67.994	562-661	155,00
ZEN CONNECT IN Wandeinbauleuchte für Hohlraumeinbau Recessed wall-mounted luminaire for cavity moun- ting		LED 230 g TW ¹ 2700-5000K 100 lm dimmable 1,7 W 24 V DC CRI > 90 IP 20	mit „IN“ Kit zum Hohlraumeinbau Steuerung über Häfele Connect with „IN“ kit for cavity installation control via Häfele Connect			
			schwarz matt matt black	833.67.997	562-664	166,00
			weiß matt matt white	833.67.996	562-663	166,00

* Der in der Preisliste ausgewiesene Nettopreis versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

* The net price shown in the price list is without statutory value-added tax.

CONNECT ZUBEHÖR / CONNECT ACCESSORIES


LOOX5 NETZTEILE / LOOX5 POWER SUPPLY UNITS



54 LOOX5 NETZTEIL /
LOOX5 POWER SUPPLY UNIT



54 LOOX5 NETZTEIL /
LOOX5 POWER SUPPLY UNIT



54 LOOX5 NETZTEIL /
LOOX5 POWER SUPPLY UNIT




54 LOOX5 NETZTEIL /
LOOX5 POWER SUPPLY UNIT




54 LOOX5 ZULEITUNG
NETZTEIL /
LOOX5 MAINS CABLE
POWER SUPPLY


LOOX5 CONNECT MESH / LOOX5 CONNECT MESH



56 FUNKSTEUERUNG /
RADIO CONTROL



56 LOOX5 CONNECT MESH
FERNBEDIENUNG /
LOOX5 CONNECT MESH
REMOTE CONTROL




56 LOOX5 CONNECT MESH
WANDTASTER /
LOOX5 CONNECT MESH
PUSH BUTTON



56 LOOX5 CONNECT MESH
MÖBELSCHALTER /
LOOX5 CONNECT MESH
FURNITURE SWITCH




56 2-KANAL SCHNITTSTELLE /
2-CHANNEL INTERFACE




56 4-KANAL-SCHNITTSTELLE /
4-CHANNEL INTERFACE


LOOX5 VERTEILER / LOOX5 DISTRIBUTOR




55 LOOX5 VERTEILER /
LOOX5 DISTRIBUTOR




55 LOOX5 VERTEILER /
LOOX5 DISTRIBUTOR



55 LOOX5 VERTEILER /
LOOX5 DISTRIBUTOR









55 LOOX5 ADAPTER-KABEL /
LOOX5 ADAPTER CABLE



55 VERLÄNGERUNGSLEITUNG /
EXTENSION CABLE





LOOX5 NETZTEILE / LOOX5 POWER SUPPLY UNITS

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Artikel-Nr. Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
LOOX5 NETZTEIL / LOOX5 POWER SUPPLY UNIT Konstantspannung Netzteil Constant voltage power supply unit		Ausgang 1 x Buchse Loox5, 24 V DC output 1 x socket Loox5, 24 V DC 20 W, 230 V AC 50-60 Hz IP 20	20 W	833.95.008	560-302	36,11
LOOX5 NETZTEIL / LOOX5 POWER SUPPLY UNIT Konstantspannung Netzteil Constant voltage power supply unit		Ausgang 1 x Buchse Loox5, 24 V DC output 1 x socket Loox5, 24 V DC 40 W, 230 V AC 50-60 Hz IP 20	40 W	833.95.010	560-303	64,64
LOOX5 NETZTEIL / LOOX5 POWER SUPPLY UNIT Konstantspannung Netzteil Constant voltage power supply unit		Ausgang 1 x Buchse Loox5, 24 V DC output 1 x socket Loox5, 24 V DC 90 W, 230 V AC 50-60 Hz IP 20	90 W	833.95.011	560-304	105,85
LOOX5 NETZTEIL / LOOX5 POWER SUPPLY UNIT Konstantspannung Netzteil Constant voltage power supply unit		Ausgang 1 x Buchse Loox5, 24 V DC output 1 x socket Loox5, 24 V DC 240 W, 230 V AC 50-60 Hz IP 20	240 W	833.95.012	560-305	190,72
LOOX5 ZULEITUNG NETZTEIL / LOOX5 MAINS CABLE POWER SUPPLY Zuleitung Netzteil mains cable power supply		Länge 2 m length 2 m IP 20		833.89.002	560-306	6,80
		Länge 2 m length 2 m IP 20	für 240 W Netzteil for 240 W power supply	833.89.258	560-307	9,50

* Der in der Preisliste ausgewiesene Nettopreis versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

* The net price shown in the price list is without statutory value-added tax.

LOOX5 VERTEILER / LOOX5 DISTRIBUTOR

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Häfele Art.-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
LOOX5 VERTEILER / LOOX5 DISTRIBUTOR 6 fach Verteiler 6 way distributor		max. Belastbarkeit 90 W max. load 90 W IP 20 24 V DC	ohne Schaltfunktion without switching func- tion 90 W	833.77.832	560-335	8,79
LOOX5 VERTEILER / LOOX5 DISTRIBUTOR 6 fach Verteiler 6 way distributor		max. Belastbarkeit 120 W max. load 120 W IP 20 24 V DC	ohne Schaltfunktion without switching func- tion 120 W	833.77.839	562-538	9,50
LOOX5 VERTEILER / LOOX5 DISTRIBUTOR Y-Verlängerungsleitung Y-extension cable		Länge 0,14 m length 0.14 m 5 A 24 V DC 18 AWG, 2-adrig, 2-core	ohne Schaltfunktion without switching func- tion	833.75.768	562-552	5,50
LOOX5 ADAPTER-KABEL / LOOX5 ADAPTER CABLE Adapter-Kabel Loox5 zu Verbindungsklemme 24 V Adapter cable Loox5 to connecting terminal 24 V		Länge 0,14 m length 0.14 m 5 A 24 V DC 18 AWG, 2-adrig, 2-core	ohne Schaltfunktion without switching func- tion	833.75.769	562-359	5,50
LOOX5 VERLÄNGERUNGSLEITUNG LOOX5 EXTENSION CABLE		Länge 2 m length 2 m 5 A 24 V DC 18 AWG, 2-adrig, 2-core	ohne Schaltfunktion without switching func- tion	833.95.717	560-478	6,60

LOOX5 CONNECT MESH / LOOX5 CONNECT MESH

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Artikel-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
FUNKSTEUERUNG / RADIO CONTROL Häfele Connect BLE-Funkwandschalter Häfele Connect BLE radio wall switch		Bluetooth-Technologie 4 programmierbare Funktionen Bluetooth technology 4 programmable functions	mit Doppelwippe selbstklebend, weiß with double rocker self-adhesive, white	850.00.024	561-944	109,00
LOOX5 CONNECT MESH FERNBEDIENUNG / LOOX5 CONNECT MESH REMOTE CONTROL für Verteiler Connect Mesh Remote control for the Connect Mesh distributor		Bluetooth-Technologie Bluetooth technology IP 20	Im Lieferumfang nicht enthalten: Lithium Knopfzellen CR2032 Not included in the scope of delivery: Lithium button cells CR2032	850.00.040	560-309	86,00
LOOX5 CONNECT MESH WANDTASTER / LOOX5 CONNECT MESH PUSH BUTTON für Connect Mesh System Push button for Connect Mesh system		Bluetooth-Technologie Bluetooth technology IP 20	Im Lieferumfang nicht enthalten: Lithium Knopfzellen CR2032 Not included in the scope of delivery: Lithium button cells CR2032	850.00.041	560-310	79,00
LOOX5 CONNECT MESH MÖBELSCHALTER / LOOX5 CONNECT MESH FURNITURE SWITCH für Connect Mesh System Push button for Connect Mesh system		Bluetooth-Technologie Bluetooth technology IP 20	Im Lieferumfang nicht enthalten: Lithium Knopfzellen CR2032 Not included in the scope of delivery: Lithium button cells CR2032	850.00.952	562-536	65,00
2-KANAL-SCHNITTSTELLE / 2-CHANNEL INTERACE Häfele Connect Mesh 80–230 V Interface for Connect Mesh distributor		Bluetooth-Technologie 2-Kanal Schnittstelle 39 x 44 x 21 mm Bluetooth technology 2-channel interface	Ermöglicht Verwendung von Wandtastern, steuert Möbel- und Raumlicht mit Häfele Connect Mesh Enables use of wall switches, Controls furniture and room lighting with Häfele Connect Mesh	850.00.046	560-311	100,02
4-KANAL-SCHNITTSTELLE / 4-CHANNEL INTERFACE Häfele Connect Mesh, batteriebetrieben Interface for Connect Mesh distributor, battery operated		Bluetooth-Technologie 4-Kanal Schnittstelle 48 x 7 x 39 mm Bluetooth technology 4-channel interface	Ermöglicht Verwendung von Wandtastern, steuert Möbel- und Raumlicht mit Häfele Connect Mesh Enables use of wall switches, Controls furniture and room lighting with Häfele Connect Mesh	850.00.047	560-312	54,77

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Häfele Art.-Nr. Häfele Item no.	Art.-Nr. Item no.	EUR Netto* EUR net*
KNOPFZELLE / BUTTON CELL	—	—	CR2032	002.99.032	562-830	1,90
Lithium, 3V						
KNOPFZELLE / BUTTON CELL	—	—	CR2430	002.99.034	562-829	4,10
Lithium, 3V						

IMPRESSUM / PUBLICATION INFORMATION

Stand: 2023, Nimbus Art. 562-799 Häfele Art. 732.01.894

Konverter sind im Lieferumfang nicht enthalten, falls nicht anders angegeben. Unser Lieferprogramm wird ständig nach den Bedürfnissen des Marktes überarbeitet. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten. Alle technischen Angaben dieses Katalogs unterliegen bauteil- und / oder bauartbedingt einer Toleranz von 10 %.

Es gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Nimbus Group, einzusehen unter www.nimbus-group.com. Nimbus verwendet ausschließlich hochwertige und geprüfte Qualitäts- und Markenkomponenten.

Issued: 2023, Nimbus Art. 562-799 Häfele Art. 732.01.894

Unless otherwise indicated, converters are not included in the scope of supply. Our range is constantly revised to keep up with the needs of the market. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause. All technical details in this catalogue are subject to a tolerance of 10 % due to differences in construction and / or the components used. The General Terms and Conditions of the Nimbus Group shall apply exclusively. These can be viewed at www.nimbus-group.com. Nimbus only uses high-quality, tested renowned-brand components.


Fotografenverzeichnis / List of photographers:

Gordon Koelmel (2/3,12/13), Guido Erbring (18), Kurt Kuball (8/9, 10/11, 14), Philipp Funke (10, 19), Roland Troll (11), Zooey Braun (16/17)

Konzept, Gestaltung, Layout / Conception, design, layout:
OCKERTUNDPARTNER, Stuttgart, www.oup.studio

Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Nimbus Group.

Any reproduction, including extracts, only with prior written consent of the Nimbus Group.

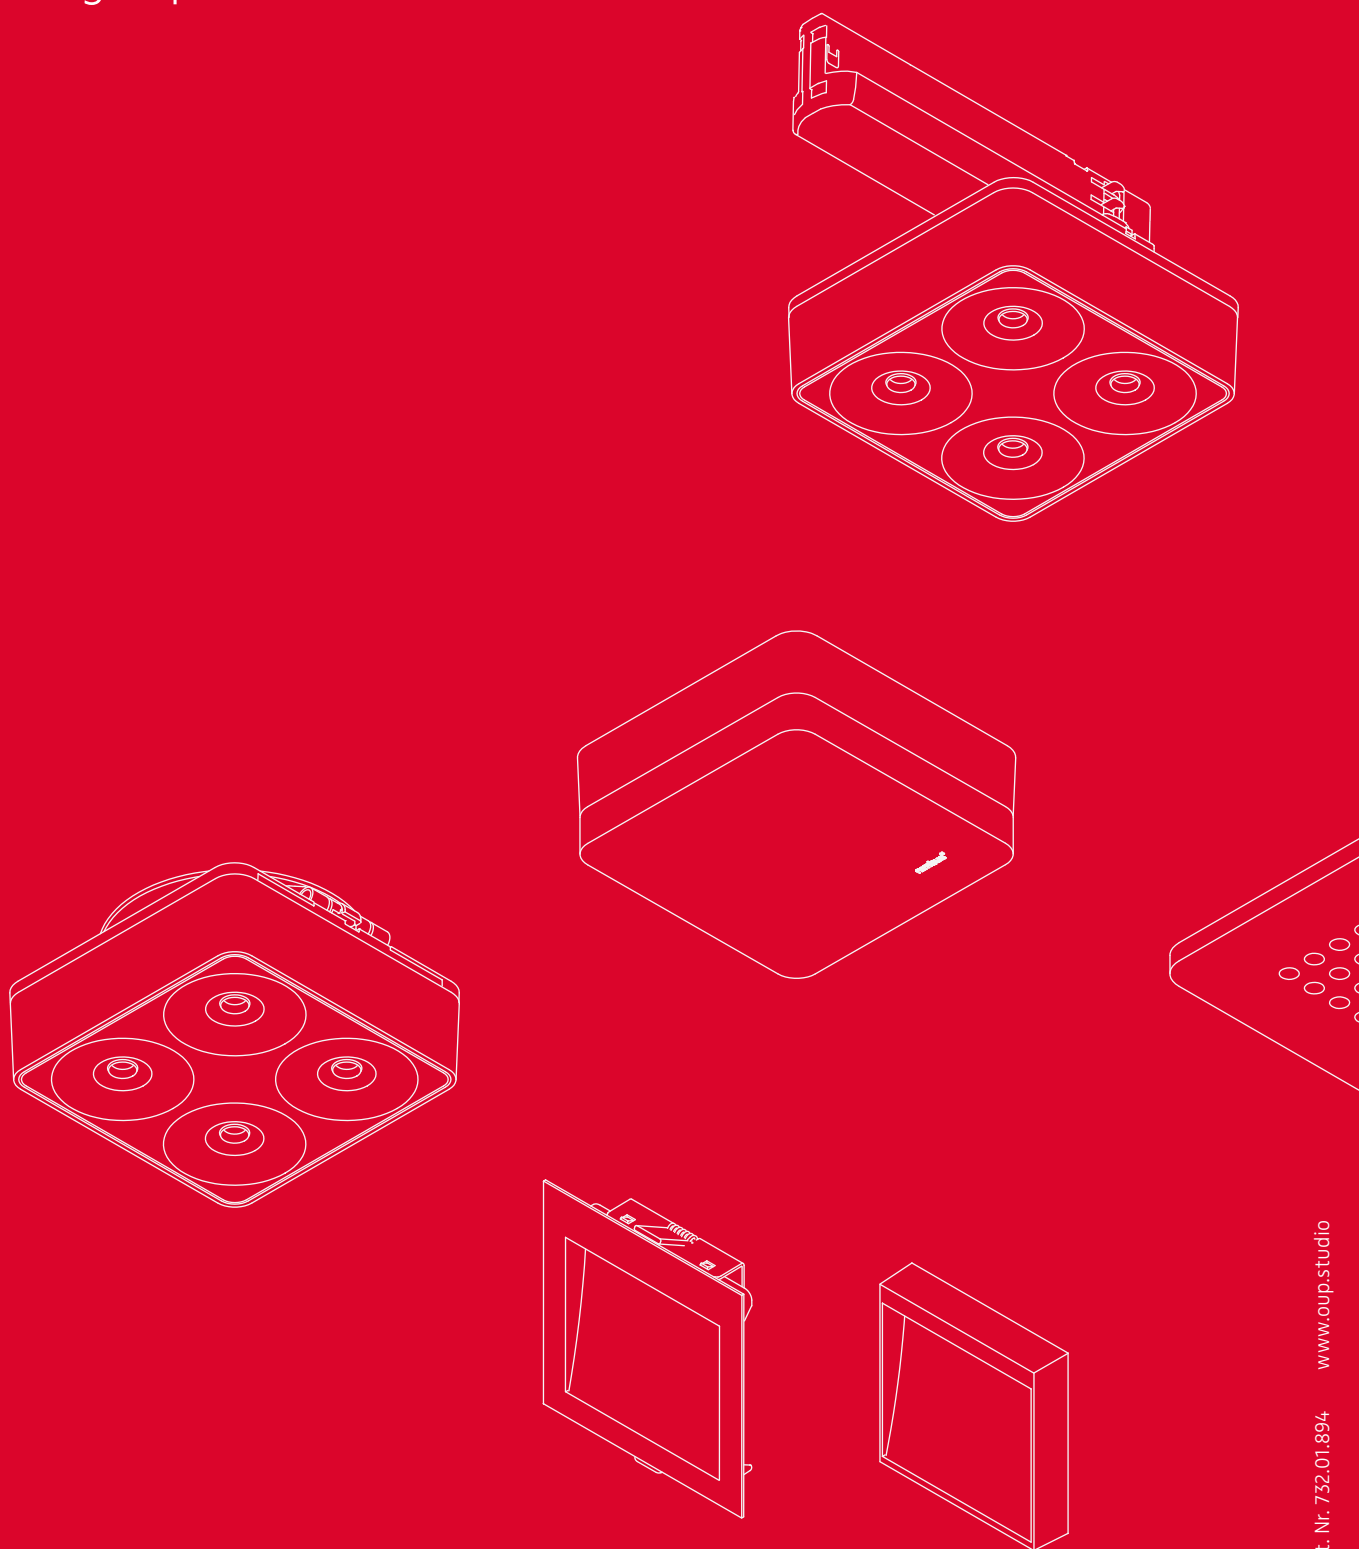

Nimbus Group GmbH
Sieglestraße 41
70469 Stuttgart · Germany
Tel. + 49 (0) 711 63 3014-0
Fax + 49 (0) 711 63 3014-14

www.nimbus-group.com
info@nimbus-group.com

Die Nimbus Group mit den Marken Nimbus Lighting und Rossoacoustic ist ein Unternehmen der Häfele Unternehmensgruppe.

The Nimbus Group, known for its Nimbus Lighting and Rossoacoustic brands, is a company in the Häfele Group.