



CATÁLOGO

JUNIO

2026

EQUIPOS PARA ENERGÍA RENOVABLE

/ SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
/ SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR



















ÍNDICE

| SECCIÓN | MARCA | SERIE | PÁGINA |
|--|--|--------------------------------|--------|
| PANELES FOTOVOLTAICOS E INVERSORES INTERCONECTADOS | | | |
|  PANELES FOTOVOLTAICOS BIFACIALES TIPO N |  | serie CONNERA-630BFC | 6 |
|  PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINO BIFACIALES TIPO N CON DOBLE VIDRIO |  | serie CONNERA-720BFC | 7 |
|  INVERSOR INTELIGENTE DE INTERCONEXIÓN A LA RED PARA APLICACIONES MONOFÁSICAS |  | serie BEYOND | 8 |
|  INVERSOR INTELIGENTE DE INTERCONEXIÓN A LA RED PARA APLICACIONES TRIFÁSICAS |  | serie BEYOND | 9 |
|  INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO (SPLIT-PHASE) |  | serie BEYOND | 11 |
| SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS | | | |
|  INVERSOR MULTIFUNCIÓN "ALL IN ONE" DE ONDA SENOIDAL PURA |  | serie ENERJI 1000, 2400 y 6500 | 14 |
|  ESTACIÓN MODULAR ALL-IN-ONE Y GESTIÓN DE ENERGÍA PARA AUTOCONSUMO (OFF-GRID) |  | serie TORRE | 17 |
|  CONTROLADOR DE CARGA SOLAR CON MODULACIÓN DEL ANCHO DE PULSO (PWM) |  | serie ON PWM | 18 |
|  CONTROLADOR DE CARGA SOLAR CON RASTREO DEL MÁXIMO PUNTO DE POTENCIA (MPPT) |  | serie ON MPPT | 19 |
|  Batería solar de LITIO (LiFePO4) |  | serie BATT-LITIO | 20 |
|  Batería tipo rack (LiFePO4) |  | serie RACK | 21 |
|  BATERÍA DE LITIO PARA PARED (LiFePO4) |  | serie BATTW-LITIO | 22 |

ÍNDICE

| SECCIÓN | MARCA | SERIE | PÁGINA |
|--|--|-----------------------|--------|
| SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR | | | |
|  MOTOBOMBAS SUMERGIBLES SOLARES |  | serie KOLOSAL 2 | 24 |
|  MOTOBOMBAS SUMERGIBLES SOLARES |  | serie KOLOSAL 3 y 4 | 25 |
|  MOTOBOMBAS SUMERGIBLES SOLARES |  | serie KOLOSAL MP | 27 |
|  MOTOBOMBAS SOLARES SUMERGIBLES 4" DE ALTA VELOCIDAD |  | serie KOLOSAL X | 28 |
|  MOTOBOMBA SUMERGIBLE SOLAR PARA TRASVASE, FUENTES O INSTALACIONES DECORATIVAS |  | serie KOLOSAL 2SRP | 34 |
|  MOTOBOMBA PERIFÉRICA SOLAR |  | serie KOLOSAL AP | 35 |
|  MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTALES PARA APLICACIONES DE BOMBEO SOLAR |  | serie KOLOSAL CFP | 36 |
|  VARIADOR DE FRECUENCIA |  | serie FORWARD-B Solar | 40 |
|  INVERSOR MULTIPOWER CON VARIADOR DE FRECUENCIA INTEGRADO PARA APLICACIONES DE BOMBEO SOLAR |  | serie ECO-DRIVE Solar | 41 |
|  VARIADOR DE FRECUENCIA MULTIPOWER |  | serie FORWARD-N Solar | 42 |
|  CONTROL EXTERNO Y REACTOR (FILTROS DE ARMÓNICOS) |  | serie BATT-LITIO | 43 |

ÍNDICE

| SECCIÓN | MARCA | SERIE | PÁGINA |
|--|--|--------------------|--------|
| ACCESORIOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | | | |
|  SISTEMA MODULAR |  | serie RAIN | 46 |
|  SOPORTE SOLAR |  | serie AURA XN | 47 |
|  DESCONECTADORES DE CORRIENTE DIRECTA DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN |  | serie SHIELD | 48 |
|  SUPRESOR DE PICOS Y GABINETES PARA INSTALACIÓN EN INTERIOR O EXTERIOR |  | serie SHIELD | 49 |
|  CAJA DE CONEXIÓN CON PROTECCIÓN ELÉCTRICA (STRING BOX) |  | serie SHIELD | 50 |
|  CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO DE COBRE ESTAÑADO |  | color ROJO y NEGRO | 51 |
|  CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO DE COBRE CONNERA 2KV |  | de COBRE TRENZADOS | 52 |
|  ACCESORIOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: APARTARRAYOS, LLAVES MC4 Y CONECTORES |  | | 53 |
|  VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE |  | WWW.VDE.COM.MX | 54 |

***PANELES
FOTOVOLTAICOS
E INVERSORES
INTERCONECTADOS***




PANELES FOTOVOLTAICOS BIFACIALES TIPO N CON DOBLE VIDRIO DE ALTA EFICIENCIA



serie CONNERA-630BFC

- Incorporado con tecnología de alta calidad
- Ensamblado con celdas de alta eficiencia tipo N, diseñadas para reflejar la luz no absorbida, permitiendo una mayor producción de energía
- Marco de alta resistencia diseñado para soportar vientos de hasta 2,400 Pa (130 km/h) y cargas de nieve de hasta 5,400 Pa (551 kg/m²)
- Rendimiento superior en entornos cálidos por su bajo coeficiente de temperatura
- Alto rendimiento de potencia incluso en condiciones de baja luminosidad
- Mayor eficiencia y durabilidad gracias a su nivel bajo de LID (Light Induced Degradation o Degradación Inducida por la Luz)

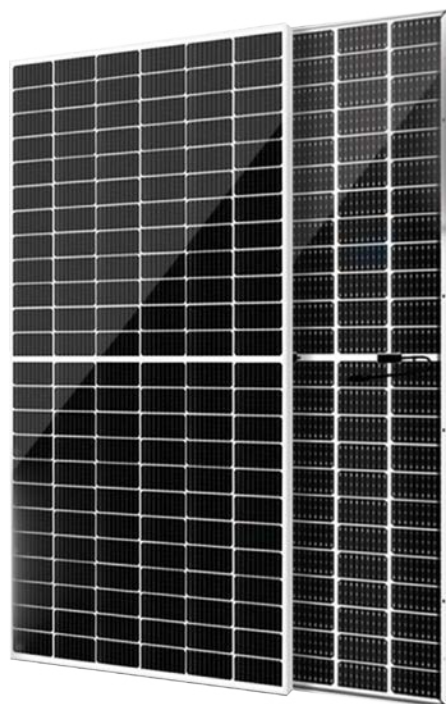

FRENTE

REVERSO



CERTIFICACIÓN:
IEC EN 61215 61730



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

| CONDICIÓN DE PRUEBA | ESPECIFICACIONES | CONNERA 630BFC |
|--|--|----------------|
| STC (Standard Test Conditions) | Potencia nominal (P _{máx}) | 630 W |
| | Voltaje de circuito abierto (V _{oc}) | 49.48 Vcc |
| | Voltaje en P _{máx} (V _{mp}) | 41.02 Vcc |
| | Corriente en cortocircuito (I _{sc}) | 16.2 A |
| | Corriente en P _{máx} (I _{mp}) | 15.36 A |
| | Eficiencia | 23.30% |
| NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) | Potencia nominal (P _{máx}) | 477 W |
| | Voltaje de circuito abierto (V _{oc}) | 46.81 Vcc |
| | Voltaje en P _{máx} (V _{mp}) | 38.80 Vcc |
| | Corriente en cortocircuito (I _{sc}) | 12.97 A |
| | Corriente en P _{máx} (I _{mp}) | 12.29 A |
| Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) | 2 382 mm x 1 134 mm x 30 mm | |
| Peso | 32.4 kg | |




QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CONNERA-720BFC

- Ensamblado con celdas de alta eficiencia tipo N, diseñadas para reflejar la luz no absorbida, permitiendo una mayor producción de energía
- Marco de alta resistencia diseñado para soportar vientos y cargas de nieve
- Rendimiento superior en entornos cálidos por su bajo coeficiente de temperatura
- Alto rendimiento de potencia incluso en condiciones de baja luminosidad
- Mayor eficiencia y durabilidad gracias a su nivel bajo de LID (Light Induced Degradation o Degradación Inducida por la Luz)

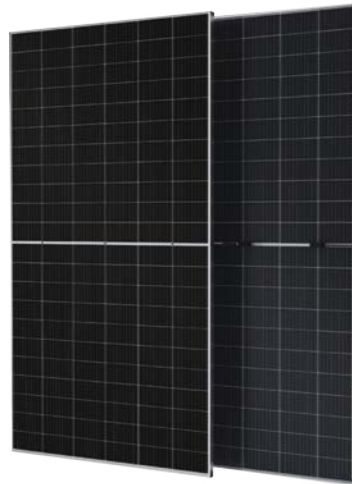

FRENTE

REVERSO



CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN



EN POTENCIA DE SALIDA LINEAL

| CONDICIÓN DE PRUEBA | ESPECIFICACIONES | CONNERA-720BFC |
|---|---|--|
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS STC (Standard Test Conditions) | CÓDIGO | CONNERA-720BFC |
| | POTENCIA NOMINAL (P _{máx}) | 720 W |
| | VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (V _{oc}) | 49.24 V _{cc} |
| | VOLTAJE EN PMÁX (V _{mp}) | 41.03 V _{cc} |
| | CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO (I _{sc}) | 18.55 A |
| | CORRIENTE EN PMÁX (I _{mp}) | 17.55 A |
| | EFICIENCIA DEL MÓDULO | 23.18% |
| | TOLERANCIA DE POTENCIA (W) | 0~ + 5 W |
| | COEFICIENTE DE TEMPERATURA DE ISC | +0.04%/°C |
| | COEFICIENTE DE TEMPERATURA DE VOC | -0.25%/°C |
| | COEFICIENTE DE TEMPERATURA DE PMÁX | -0.34%/°C |
| | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CON UN 10% DE IRRADIACIÓN SOLAR (BIFACIAL) | POTENCIA NOMINAL (P _{máx}) |
| VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (V _{oc}) | | 49.28 V _{cc} |
| VOLTAJE EN PMÁX (V _{mp}) | | 41.03 V _{cc} |
| CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO (I _{sc}) | | 20.03 A |
| CORRIENTE EN PMÁX (I _{mp}) | | 18.95 A |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOCT (Temperatura nominal de funcionamiento de la celda) | POTENCIA NOMINAL (P _{máx}) | 548 W |
| | VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (V _{oc}) | 46.84 V _{cc} |
| | VOLTAJE EN PMÁX (V _{mp}) | 39.04 V _{cc} |
| | CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO (I _{sc}) | 14.84 A |
| | CORRIENTE EN PMÁX (I _{mp}) | 14.04 A |
| ESPECIFICACIONE MECÁNICAS | TIPO DE CÉLULA Monocrystalina | 217 mm x 108 mm |
| | PESO (KG) | 37.7 kg |
| | DIMENSIONES | 2 384 x 1 303 x 33 mm |
| | VIDRIO FRONTAL Y POSTERIOR | Vidrio templado 2.0 mm |
| | CABLES Y CONECTORES | 4.0 mm ² , (+) positivo y (-) negativo 300 mm |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Beyond

- Incluye función de inyección cero, la cual puedes activar para limitar la inyección a la red
- Máxima corriente: 20 A
- Eficiencia hasta 98.2%
- Protección IP65
- Diseñada para paneles de 700 W y superiores
- Tecnología MPPT con capacidad de autoaprendizaje
- Amplio rango de voltaje de entrada
- Monitoreo y comunicación soportados por tecnología en la nube
- Incluye:
 - * Desconector para corriente directa
 - * Conector rápido IP 67 con prensacable para la conexión a la red (Vca)
 - * Dispositivo WiFi para monitoreo remoto
 - * Transformador de corriente tipo clamp (Sensor CT)



CERTIFICACIONES



CERTIFICADO BAJO LA NOM-001-SCFI-2018



PROTECCIONES:

- Contra arco eléctrico (AFCl)
- Contra operación en modo isla
- Sobrecorriente de CA
- Cortocircuitos de CA
- Polaridad inversa CC
- Protección contra sobrevoltaje
- Corriente de fuga
- Monitoreo de red

CON FUNCIÓN DE INYECCIÓN CERO



Monitoreo inteligente con la APP CONNERA BEYOND



APP DISPONIBLE



| CÓDIGO | VOLTAJE DE ENTRADA MÁX VCD | RANGO DE VOLTAJE MPPT VCD | NÚMERO DE CANALES DE MPPT | MÁXIMA CORRIENTE DE ENTRADA POR SERIE (STC) AMP. | RANGO DE VOLTAJE DE RED (VCA) | MÁXIMA POTENCIA DE ENTRADA (Wp) | POTENCIA NOMINAL DE SALIDA (W) | VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA FASES X VCA | PESO (kg) | |
|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|----|
| BEYOND2KM2/1 | 500 | 50 - 490 | 1 | | | 3 000 | 2 000 | | 5 | |
| BEYOND3KM2/1 | | | | | | 4 500 | 3 000 | | | |
| BEYOND5KM2/2 | 550 | 70 - 540 | | 20 | 200 - 264 | 7 500 | 5 000 | 1 x 220 | 9 | |
| BEYOND6KM2/2 | | | | | | 9 000 | 6 000 | 1 x 230 | | |
| BEYOND8KM2/2 | | 60 - 540 | | 2 | | | 12 000 | 8 000 | | 16 |
| BEYOND10KM2/2 | | | | | | | 15 000 | 10 000 | | |

Para la selección y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, asegúrese de estar dentro de los valores de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor, consulte los datos en la ficha técnica.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

INVERSOR INTERCONECTADO SIN TRANSFORMADOR PARA APLICACIONES TRIFÁSICAS

- +50% Potencia de entrada
- Eficiencia máxima de hasta 97.5%
- Amplio rango de voltaje MPPT (180 VCD - 750 VCD)
- Dos canales independientes de MPPT
- Tecnología MPPT con capacidad de autoaprendizaje
- El modo innovador ECO mejora significativamente la eficiencia de conversión en condiciones de baja radiación solar
- Amplio rango de voltaje de red
- Materiales y componentes de alta calidad para una mayor vida útil
- Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Grado de protección IP65
- Incluye desconectador de corriente directa
- Sistema de conexión (Vcc) a través de conectores MC4
- Conexión de Vca a través de caja de conexiones con protección contra contactos involuntarios y glándulas (prensacables) para el paso de los cables
- Fácil de transportar e instalar gracias a su diseño



CERTIFICACIONES



PROTECCIONES:

- Contra operación en modo isla
- Sobrecorriente de CA
- Cortocircuito de CA
- Polaridad inversa
- Protección contra sobrevoltaje
- Corriente de fuga
- Monitorización de red
- Monitoreo de falla a tierra
- Disparo por alta o baja frecuencia
- Inyección de corriente directa en la red
- Sincronismo

Monitoreo inteligente con la APP CONNERA BEYOND



APP
DISPONIBLE



A-BEYOND-WIFI



A-BEYOND-DATAL3F



| CÓDIGO | VOLTAJE DE ENTRADA MÁX VCD | RANGO DE VOLTAJE MPPT VCD | NÚMERO DE CANALES DE MPPT | CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR CANAL (A) | RANGO DE VOLTAJE DE RED (VCA) | MÁXIMA POTENCIA DE ENTRADA (Wp) | POTENCIA NOMINAL DE SALIDA (Wp) | VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA FASES X VCA | PESO (kg) |
|------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| BEYOND18KT2/2 | 800 | 180 - 750 | 2 | 40.5 | 150 - 300 | 27 000 | 18 000 | 3 x 220 | 41 |
| R-BEYOND-WIFI | Ideal para aplicaciones donde se cuente con una red de WiFi fuerte, estable y sin interferencias | | | | | | | | |
| A-BEYOND-DATAL3F | Permite la creación de una red de comunicación por cable con hasta 20 inversores. Comunicación más estable y confiable | | | | | | | | |

Para la selección y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, asegúrese de estar dentro de los valores de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor, consulte los datos en la ficha técnica.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

INVERSOR INTELIGENTE DE INTERCONEXIÓN A LA RED PARA APLICACIONES TRIFÁSICAS

- Corriente MPPT máxima de 40 A
- Eficiencia hasta 98.2%
- Diseñada para paneles de 700 W y superiores
- Amplio rango de voltaje MPPT (180 Vcc - 1 000 Vcc)
- Diseño de 4 canales independientes de MPPT
- Amplio rango de voltaje de red

SEGURIDAD Y FIABILIDAD

- Grado de protección IP66
- Protección contra arco eléctrico (AFCI) integrada
- Incluye desconectador de corriente directa
- Sistema de conexión (Vcc) a través de conectores MC4
- Conexión de Vca segura y fácil gracias a su caja de protección y prensacable
- Diseño robusto fabricado con componentes de alta calidad

PROTECCIONES:

- Corriente de fuga
- Detección anti-isla
- Sobreintensidad de corriente
- Por cortocircuito
- Inyección de corriente directa en la red
- Detección de aislamiento
- Monitorización de cadenas fotovoltaicas
- Supervisión del consumo de carga nocturna
- Por sobre voltaje



Monitoreo inteligente con
la APP CONNERA BEYOND



Apple > **APP**
DISPONIBLE



CERTIFICACIONES



| CÓDIGO | VOLTAJE DE ENTRADA MÁX VCD | RANGO DE VOLTAJE MPPT VCD | NÚMERO DE CANALES DE MPPT | MÁXIMA CORRIENTE DE ENTRADA POR CANAL (A) | RANGO DE VOLTAJE DE RED (VCA) | MÁXIMA POTENCIA DE ENTRADA (Wp) | POTENCIA NOMINAL DE SALIDA (W) | VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA FASES X VCA | PESO (kg) |
|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| BEYOND30KT2/4 | 800 | 180 - 750 | 4 | 1 CANAL 40 | 187 - 300 | 45 000 | 30 000 | 3 x 220 | 31.5 |
| BEYOND60KT4/4 | 1100 | 180 - 1000 | | 3 CANALES 32 | 408 - 552 | 90 000 | 60 000 | 3 x 480 | 42 |

Para la selección y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, asegúrese de estar dentro de los valores de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor, consulte los datos en la ficha técnica.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

- Potencia, flexibilidad y seguridad certificadas
- Este inversor híbrido está diseñado para ofrecer máxima eficiencia y confiabilidad en sistemas de energía solar residenciales, comerciales e industriales
- Split-Phase 120/240V: compatible con distintas cargas monofásicas
- Battery Ready: instala el inversor hoy y agrega baterías más adelante, sin reemplazar el equipo
- Crecimiento modular: escala tu sistema fácilmente conectando hasta 9 inversores en paralelo (90 KW). Compatibilidad inteligente (BMS) con Baterías de Litio CONNERA
- Respaldo inmediato para cargas críticas: transferencia rápida (10 ms) para hospitales, centros de datos y sistemas esenciales
- Múltiples modos de operación
 - On-Grid: inyección a la red eléctrica
 - Off-Grid: operación independiente en sitios sin red
 - Backup: respaldo inmediato de cargas críticas ante cortes de energía
 - Híbrido: combina energía solar, baterías y red para maximizar el uso de energías renovables
- Arranque automático generador: el inversor tiene capacidad para gestionar a través de un contacto seco el arranque remoto del generador de respaldo

PROTECCIONES

- DC Switch
- Anti-isla
- Sobrecorriente de CA
- Sobretensiones CC/CA
- Cortocircuitos de CA
- Polaridad inversa en CC
- Corriente de fuga
- Contra arco eléctrico (AFCI)
- RSD



CERTIFICACIONES

NOM

UL 1741
UL 1699B
IEEE1547: 2018

Monitoreo y configuración local y remota



APP
DISPONIBLE




| CÓDIGO | MÁX. POTENCIA DE ENTRADA FV (W) | MÁX. POTENCIA DE ENTRADA FV (Vcc) | VOLTAJE DE ARRANQUE (Vcc) | CONEXIONES EN PARALELO | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN MPPT (Vcc) | POTENCIA NOMINAL DE SALIDA (W) | MÁX. CORRIENTE DE ENTRADA / MPPT | PESO (KG) |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
| BND-HB10K-MF2/3 | 15 000 | 600 | 90 | 9 unidades | 70 - 540 | 10 000 | 30 A / 22 A / 22 A | 40 |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS

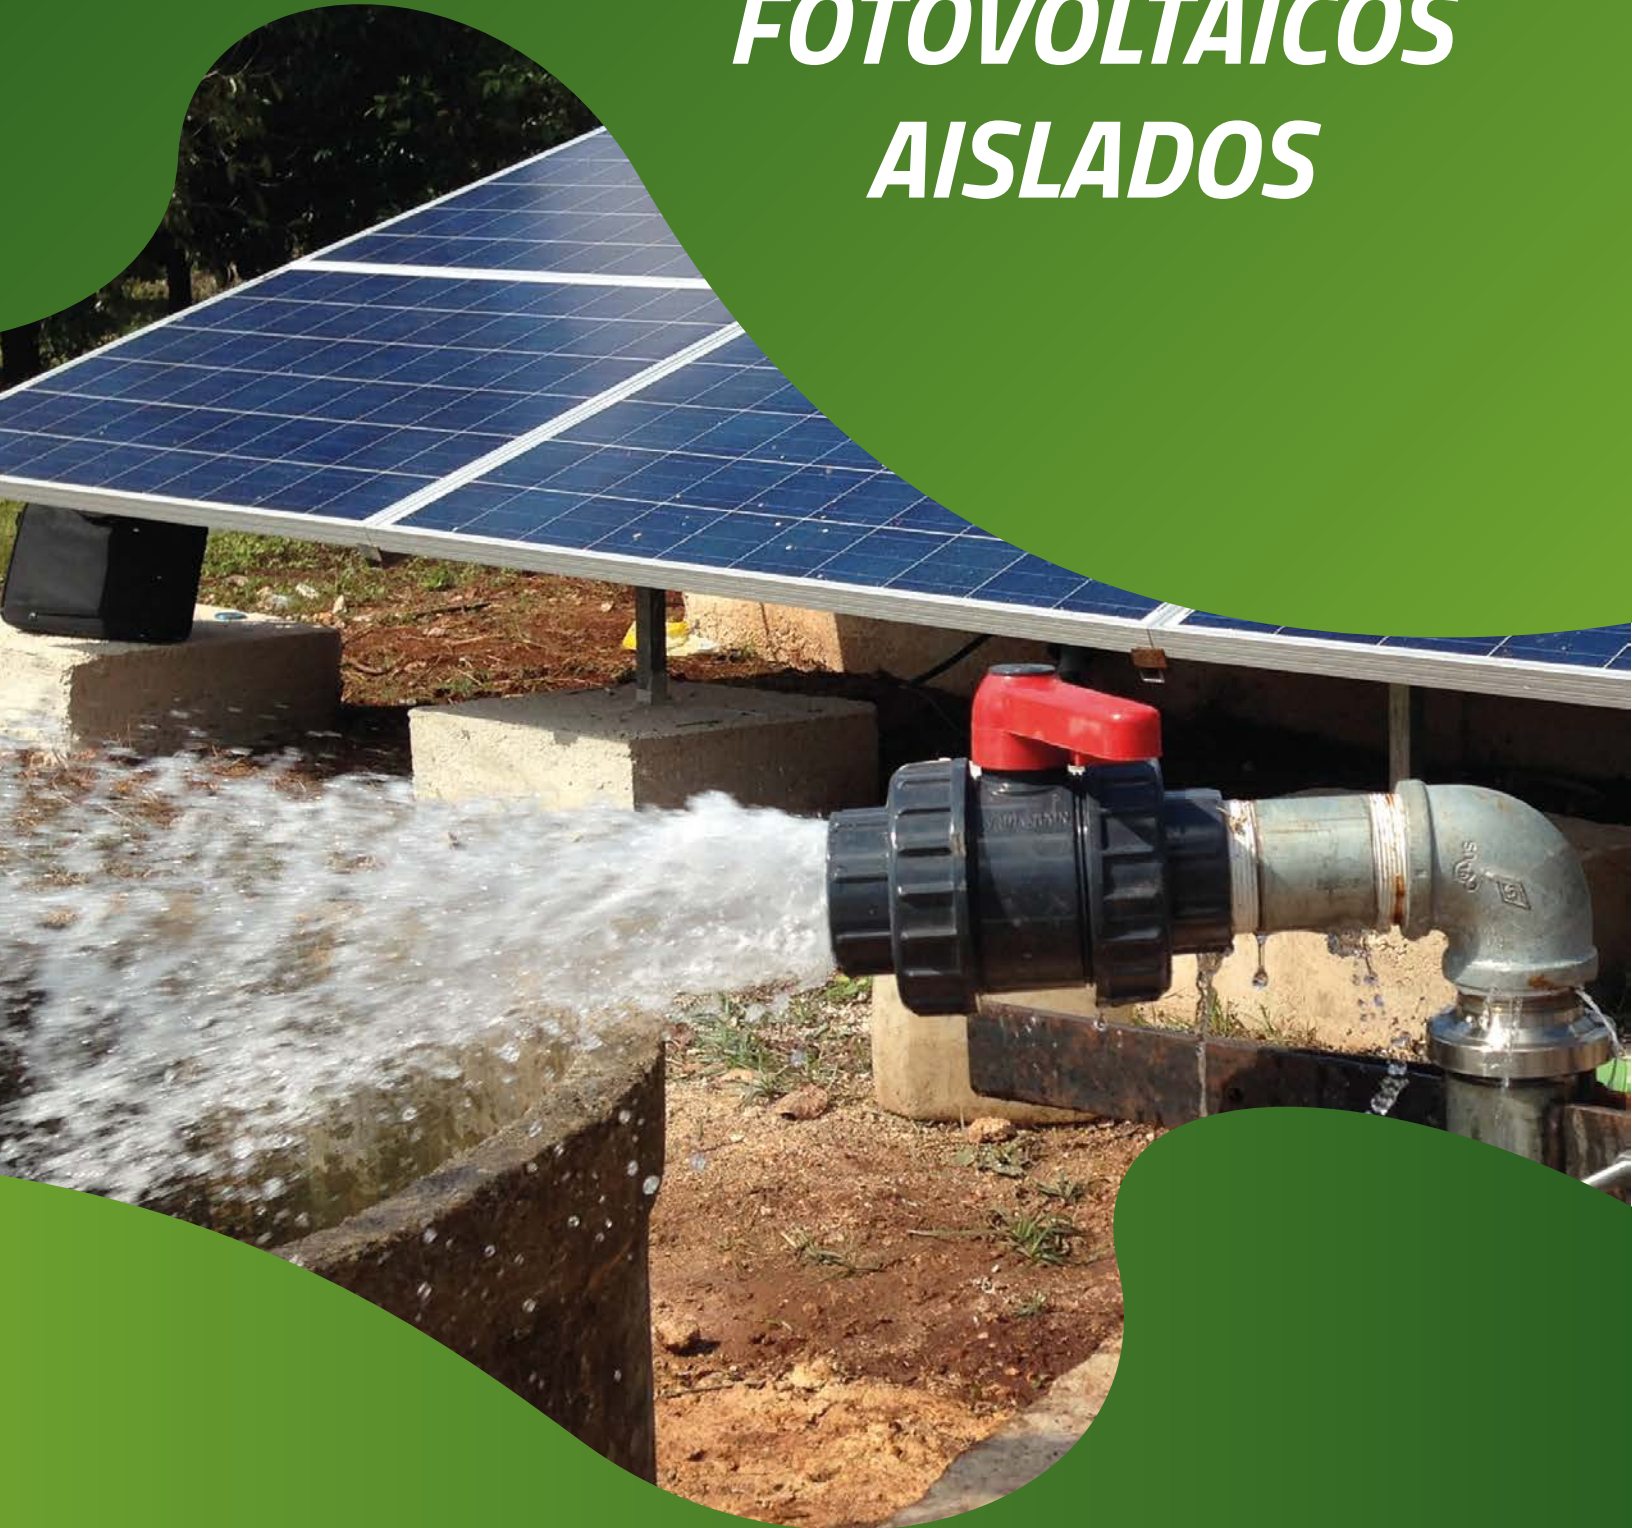

- ENERJI es un inversor multifunción de última generación con pantalla LCD que integra todas las ventajas de un inversor, cargador en corriente alterna y cargador solar MPPT, enfocadas para ofrecer energía ininterrumpida
- Inversor fácilmente configurable
- Eficiencia de hasta 93%
- Incluye regulador y controlador para carga de 40 A
- Funciona con una batería de carga solar de 12 Vcc
- Transferencia automática de acuerdo a la prioridad de funcionamiento seleccionada (solar o alterna)
- Cuenta con indicadores LED y pantalla LCD
- Cargador híbrido inteligente de baterías (solar y/o alterna)
- Rango de temperatura de operación: 0 °C a 55 °C
- Humedad relativa (sin condensación): 5% a 95%
- Frecuencia nominal de la red: 60 Hz
- Grado de protección: IP21

PROTECCIONES:

- Sobrevoltaje
- Bajo voltaje
- Baja y alta carga de la(s) batería(s)
- Sobrecalentamiento
- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Sobrecorriente



NOM



| CÓDIGO | POTENCIA NOMINAL DE SALIDA (W) | POTENCIA PICO (WP) durante 5 segundos | VOLTAJE DE ENTRADA (BANCO DE BATERÍAS) (Vcc) | VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL MONOFÁSICO CA (Vca) | AMPERAJE MÁXIMO DE SALIDA EN CA (A) | FRECUENCIA DE SALIDA NOMINAL (Hz) | PESO (kg) |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| ENERJI1000-12V/120 | 1,000 | 2,000 | 12 | 120 | 8.3 | 60 | 6.8 |

Para la selección y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, asegúrese de estar dentro de los valores de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor, consulte los datos en la ficha técnica.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

INVERSOR MULTIFUNCIÓN "ALL IN ONE" DE ONDA SENOIDAL PURA

- ENERJI es un inversor multifunción de última generación con pantalla LCD que integra todas las ventajas de un inversor, cargador en corriente alterna y cargador solar MPPT, enfocadas para ofrecer energía ininterrumpida
- Inversor fácilmente configurable
- Eficiencia de hasta 90%
- Controlador de carga solar MPPT incorporado
- Potencia pico de arranque de hasta 2 veces su potencia nominal
- Amplio rango de voltaje de entrada: 70 a 135 Vcc modelo en 120 V
- Incremento de potencia modular: permite la conexión en paralelo con hasta 6 equipos iguales (cada uno con 1 tarjeta ENERJI-TC.PAR-2.4K)
- Transferencia automática de acuerdo a la prioridad de funcionamiento seleccionada (solar o alterna)
- Contacto combinado (NC - C - NO) configurable para la interrupción del sistema de encendido del generador
- Interruptor de encendido/apagado integrado
- Cuenta con indicadores LED y pantalla LCD
- Diseño compacto para montaje en pared
- Controlador de carga solar incorporado (Máx. corriente de carga 50 A)
- Grado de protección: IP21

PROTECCIONES:

- Sobrevoltaje
- Bajo voltaje
- Baja y alta carga de la(s) batería(s)
- Sobrecalentamiento
- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Sobrecorriente



NOM

NOM-001-SCFI-2018



| CÓDIGO | POTENCIA NOMINAL DE SALIDA (W) | POTENCIA PICO (WP) durante 5 segundos | VOLTAJE DE ENTRADA (BANCO DE BATERÍAS) (Vcc) | VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL MONOFÁSICO CA (Vca) | AMPERAJE MÁXIMO DE SALIDA EN CA (A) | FRECUENCIA DE SALIDA NOMINAL (Hz) | PESO (kg) |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| ENERJI2400-24V/120 | 2 400 | 4 800 | 24 | 120 | 25 | 50/60 | 10 |
| ENERJI-TC.PAR-2.4K | Kit de conexión en paralelo | | | | | | |

Para la selección y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, asegúrese de estar dentro de los valores de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor, consulte los datos en la ficha técnica.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

- ENERJI es un inversor multifunción de última generación con pantalla LCD que integra todas las ventajas de un inversor, cargador en corriente alterna y cargador solar MPPT, enfocadas para ofrecer energía ininterrumpida
- Incluye controlador de carga de 120 A
- Eficiencia de hasta 93%
- Incremento de potencia modular de hasta 6 equipos (39 000 W)
- Cargador híbrido inteligente de baterías (solar y/o alterna)
- Ideal para aplicaciones solares y de respaldo
- Compatible con baterías de litio y sistemas BMS vía RS485
- Transferencia automática de acuerdo con la prioridad de funcionamiento seleccionada (solar o alterna)
- Potencia pico de arranque de hasta 2 veces su potencia nominal
- Incluye tarjeta y accesorios para conexión en paralelo
- Grado de protección: IP21

PROTECCIONES:

- Sobrevoltaje
- Bajo voltaje
- Baja y alta carga de la(s) batería(s)
- Sobrecalentamiento
- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Sobrecorriente



CERTIFICACIONES

Certificación
UL

NOM



Control y monitoreo remoto
WATCHPOWER WI-FI



APP
DISPONIBLE

| CÓDIGO | POTENCIA NOMINAL DE SALIDA (W) | POTENCIA PICO (WP) durante 5 segundos | VOLTAJE DE ENTRADA (BANCO DE BATERÍAS) (Vcc) | VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL MONOFÁSICO CA (Vca) | AMPERAJE MÁXIMO DE SALIDA EN CA (A) | FRECUENCIA DE SALIDA NOMINAL (Hz) | PESO (kg) |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| ENERJI6500-48V/120 | 6,500 | 15 000 | 48 | 120 | 54.2 | 60 | 19.5 |

Para la selección y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, asegúrese de estar dentro de los valores de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor, consulte los datos en la ficha técnica.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

serie TORRE

- Sistema modular de autoconsumo energético totalmente autónomo, diseñado para generar, almacenar y gestionar energía solar de forma inteligente. Adaptándose dinámicamente a la demanda de cada aplicación
- Modular y escalable: cada estación puede aumentar a 6 torres en paralelo, y cada torre puede configurarse libremente por el cliente, eligiendo cómo combinar un inversor de 10 kW y hasta 4 baterías de 5 kWh (20 kWh por torre). Permitiendo así ampliar tanto la capacidad de almacenamiento como la potencia instalada, adaptándose dinámicamente a la demanda de cada aplicación
- Seguridad y confort: múltiples protecciones integradas que aseguran un funcionamiento confiable y seguro. Su diseño está enfocado en maximizar el confort y la eficiencia en el uso de la energía
- Baterías LiFePO₄ de alto rendimiento: mayor seguridad, durabilidad y eficiencia energética en cada TORRE
- Respaldo de red eléctrica: usa la red como fuente de emergencia cuando lo necesites. Inclusive puede gestionar el arranque remoto de un generador de emergencia



Inversor

NOM



Batería

CERTIFICACIONES:
IEC 62133,
UL 1973



 **APP**
DISPONIBLE

Para el funcionamiento adecuado del inversor se recomiendan por lo menos 2 baterías y hasta un máximo de 4 baterías por torre.

INVERSOR OFF-GRID

| CÓDIGO | MÁX. POTENCIA DE ENTRADA FOTOVOLTAICA (PV) | MÁX. VOLTAJE DE ENTRADA POR CANAL (PV) | NÚMERO DE CANALES MPPT | MÁX. CORRIENTE DE CARGA FOTOVOLTAICA (A) | VOLTAJE DE ENTRADA CA (Vca) | AMPERAJE MÁXIMO DE SALIDA EN CA (A) | POTENCIA DE SALIDA CA NOMINAL (W) | PESO (kg) |
|--------------------|--|--|------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| INV-TORRE-10KM-2/2 | 11,000 W | 500 Vcc | 2 | 200 | 220 | 120 Vca / 240 Vca (Fase dividida) | 10 000 | 34.5 |

BATERÍA (TIPO LiFePO₄) (Venta por separado)

| CÓDIGO | VOLTAJE NOMINAL (Vcc) | CAPACIDAD NOMINAL (Ah) | ENERGÍA NOMINAL (Wh) | MÁXIMA CORRIENTE DE CARGA (A) | PESO (kg) |
|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|
| BATT-TORRE-5KWH | 51.2 | 100 | 5 120 | 80 | 52.7 |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

- La serie CONNERA ON PWM destaca por facilitar, simplificar y administrar la regulación de la carga solar en aplicaciones donde el voltaje nominal del panel fotovoltaico es el mismo que el de las baterías
- Fácil operación
- Reconocimiento automático del voltaje de las baterías 12 ó 24 Vcd
- Controlador de carga automático de tres etapas (boost, absorción, flotación)
- Amplia gama de modos de carga
- Pantalla LCD
- El diseño de su navegador y sus interfaces dinámicas aseguran operaciones prácticas e intuitivas
- Temperatura de operación: -25 a 55°C
- Grado de protección: IP 30
- Robusto y compacto



NOM



PROTECCIONES:

- Sobrecarga
- Sobredescarga de batería
- Polaridad inversa en la conexión de los paneles

| CÓDIGO | CORRIENTE DE CARGA (A) | *VOLTAJE DE ENTRADA (Vcd) | VOLTAJE DE ABSORCIÓN (Vcd) | VOLTAJE DE FLOTACIÓN (Vcd) | MÁXIMO VOLTAJE CIRCUITO ABIERTO VOC (Vcd) | PESO (g) |
|-------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---|----------|
| ONPWM12/20A | 20 | *12 ó 24 | 12V = 14.4 24V=2x14.4 | 12V = 13.8 24V=2x13.8 | < 55V | 160 |
| ONPWM12/40A | 40 | | **12V = 14.4 **24V=2x14.4 | **12V = 13.8 **24V=2x13.8 | | 390 |

*Reconocimiento automático del voltaje del banco de baterías (12 ó 24 Vcd)

**En este modelo los valores cambian dependiendo el tipo de batería, en este ejemplo se consideraron baterías selladas. Para otros tipos de baterías consulte el manual.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR CON RASTREO DEL MÁXIMO PUNTO DE POTENCIA (MPPT)

- Los controladores de carga de alta eficiencia CONNERA ON MPPT, monitorean y rastrean en tiempo real la energía recibida por los paneles fotovoltaicos permitiendo que el banco de baterías sea cargado siempre con la máxima potencia disponible. Gracias a sus algoritmos internos le permitirá contar con la coordinación y protección eficiente entre los paneles solares, banco de baterías y carga
- Eficiencia de rastreo MPPT de hasta el 99.9%
- Conversión de energía del circuito de hasta un 98%
- Tecnología dual-peak: Cuando algún panel fotovoltaico tiene sombra o parte del mismo falla, da como resultado que la célula fotovoltaica entregue múltiples puntos de operación. Gracias a esta tecnología, los controladores CONNERA ON MPPT (a diferencia de otros controladores), son capaces de rastrear con precisión, aun en estas condiciones, el punto máximo de potencia
- Reconocimiento automático del voltaje del banco de baterías (12,24 ó 48 Vcd)
- Rendimiento entre un 20% a un 30% superior que un regulador PWM
- Modos de carga para trabajar con baterías de gel, selladas y del tipo abiertas
- Modo de carga de corriente limitada: Cuando la potencia del panel fotovoltaico excede un cierto nivel y la carga es mayor que la corriente nominal, el controlador reducirá automáticamente la potencia de carga y llevará la corriente de carga al nivel nominal
- Funcionamiento en paralelo: el modelo ONMPPT124/60A cuenta con el modo programable maestro-seguidor el cual le permitirá a través de la conexión de un cable (incluido) conectar hasta 16 unidades para trabajar de manera coordinada
- Grado de protección: IP 32
- Pantalla LCD

PROTECCIONES:

- Polaridad inversa (baterías y paneles solares)
- Alto voltaje de entrada de los paneles solares
- Cortocircuito en el panel fotovoltaico
- Cortocircuito en la carga
- Sobrecarga
- Carga inversa por la noche
- Sobretemperatura del controlador



| CÓDIGO | CORRIENTE DE CARGA (A) | VOLTAJE DEL SISTEMA (vcd) | RANGO DE VOLTAJE DEL BANCO DE BATERÍA(S) (Vcd) | MÁX. POTENCIA DE ENTRADA DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO (WP) | MÁX. VOLTAJE A CIRCUITO ABIERTO (Vcd) | RANGO DE VOLTAJE MPPT (Vcd) | PESO (KG) |
|---------------|------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|-----------|
| ONMPPT12/20A | 20 | 12 ó 24 (Ajuste automático) | 9 a 35 | 260 (12V) 520 (24V) | 100 (25°C), 90 V (-25°C) | 2V arriba del voltaje de la(s) batería(s) hasta 75V | 1.4 |
| ONMPPT12/40A | 40 | | | 520 (12V) 1 040 (24V) | | | 2 |
| ONMPPT124/60A | 60 | 12, 24 ó 48 (Ajuste automático) | 9 a 70 | 800 (12V) 1 600 (24V) 3 200 (48V) | 150 (25°C), 145 (-25°C) | 2V arriba del voltaje de la(s) batería(s) hasta 120 V | 3.6 |

CONTROL REMOTO (opcional)

CONNERA ON MPPT no requiere ningún control remoto extra para su operación, pero pensando en ampliar su experiencia, CONNERA pone a su disposición un control remoto con pantalla LCD que le permitirá visualizar y modificar valores en una pantalla remotamente instalada a través del cable de 2 m incluido.



| CÓDIGO |
|------------------|
| LCDREMOTO-ONMPPT |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras





Batería recargable para almacenar energía y dar respaldo en sistemas solares y otras aplicaciones

- Mayor rendimiento, duración y eficiencia
- Mayor respaldo
- Libre de cobalto / ECO - FRIENDLY
- Vida útil: promedio de 10 a 15 años
- Tiempo de carga completa: 1 - 2 horas
- Amigable con el medio ambiente
- Protección IP55
- Incluye: Guarda, tornillos M8
- Protecciones: Sobretensión, bajo voltaje, descarga, sobrecorriente, alta temperatura, baja temperatura y cortocircuito
- Ciclos de vida: ≥ 6 000 ciclos (80% DoD)
- Rango de temperatura de carga: 0°C – 50°C



CERTIFICACIONES:
IEC62619
UL 1973:2022
UN38.3, MSDS,
CE y RoHS



| CÓDIGO | VOLTAJE NOMINAL (Vcc) | CAPACIDAD NOMINAL EN 10 HRS. (AH) | MÁXIMA CORRIENTE DE DESCARGA | ENERGÍA NOMINAL (Wh) | CONEXIONES EN SERIE | PESO (kg) |
|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
|  BATT12-100-LITIO | 12.8 | 100 | 200 A (5s) | 1 280 | 4 unidades máx | 11.5 |
|  BATT12-200-LITIO | | 200 | 250 A (2s) | | | 18.7 |
|  BATT24-100-LITIO | 25.6 | 100 | 200 A (2s) | 2 560 | 2 unidades máx | 19.5 |
|  BATT24FT-100-LITIO | | | | | | 19.1 |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras


BATERÍA TIPO RACK (LiFePO₄)

- Energía segura, modular y duradera: solución inteligente para tu respaldo. Su diseño modular y escalable (hasta 15 unidades en paralelo) permite añadir módulos conforme lo requiera
- Más energía por más tiempo: diseñada para almacenar más energía y superar los 6,000 ciclos de operación de manera estable (80% profundidad de descarga)
- Instala donde ya trabajas: diseño compacto de 19" compatible con gabinetes estándar, evitando ajustes adicionales y ofreciendo soluciones prácticas en entornos con espacio limitado
- Eficiente: rápida recuperación entre cargas, esto para reducir los tiempos muertos en las aplicaciones críticas
- Inteligente: cada módulo integra un sistema de monitoreo y gestión de la batería (BMS), lo cual lo hace ideal para la integración inteligente con inversores o sistemas de comunicación utilizados en aplicaciones de respaldo vitales
- Confiable: su construcción asegura un funcionamiento estable aún en ambientes demandantes (-20 a 60°C)
- 50% más ligera que las baterías de plomo ácido, reduciendo los tiempos de traslado e instalación
- Libre de mantenimiento
- Incluye accesorios



CERTIFICACIONES:
IEC62619, UL1973:2022
UN38.3, MSDS, CE y RoHS

ACCESORIOS INCLUIDOS

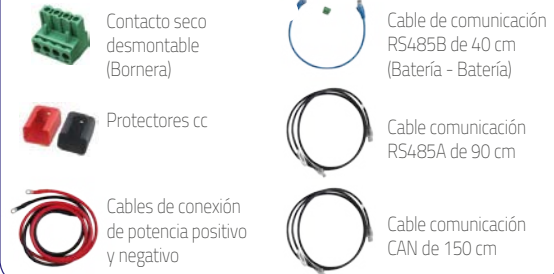


BATERÍA

| CÓDIGO | VOLTAJE NOMINAL (Vcc) | CAPACIDAD NOMINAL EN 10 HRS. (AH) | MÁXIMA CORRIENTE DE DESCARGA (A) | ENERGÍA NOMINAL (Wh) | RANGO DE TEMPERATURA DE CARGA (°C) | PESO (kg) |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| BATTR-5000-LITIO | 51.2 | 100 | 100 | 5 120 | 0 – 50 | 40.8 |

RACK INDIVIDUAL - SE REQUIERE UNO POR CADA BATERÍA (Venta por separado)

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---------------|--|
| A-BATT-L-RACK | Rack Individual montaje rápido y profesional |



QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

serie BATTW-LITIO

- Potencia en tu pared, comodidad para tu espacio. La solución perfecta para hogares y negocios que buscan orden y potencia
- Protección IP65
- Ahorro de espacio: diseño compacto que se instala en la pared, liberando área en el piso
- Crecimiento modularidad: posibilidad de conectar hasta 15 unidades en paralelo, aumentando la capacidad según la demanda.
- Fácil instalación y libre de mantenimiento
- Diseño moderno y limpio: ideal para entornos residenciales y comerciales
- Seguridad mejorada: menor riesgo de inundación o daño por polvo al estar elevada.
- Versatilidad: compatible con sistemas solares, UPS y almacenamiento energético doméstico
- Ciclos de vida: $\geq 8\ 000$ ciclos (80% DoD)
- Incluye accesorios



CERTIFICACIONES:
IEC62619,
UL 1973:2022
UN38.3



ACCESORIOS INCLUIDOS:



Contacto seco
desmontable
(Bornera)



Cables de conexión
de potencia positivo
y negativo 150 cm



Cable de comunicación
RS485B de 40 cm
(Batería - Batería)



Cable comunicación
RS485A de 90 cm



Cable
comunicación
CAN de 90 cm



Kit de
montaje

ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA (TIPO LiFePO₄)


| CÓDIGO | VOLTAJE NOMINAL (Vcd) | CAPACIDAD NOMINAL (AH) | MÁX. CORRIENTE DE DESCARGA (A) | CONEXIONES EN PARALELO | ENERGÍA NOMINAL (WH) | TEMPERATURA DE ALMACENAJE RECOMENDADA (°C) | PROTECCIÓN | PESO (KG) |
|------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|--|------------|-----------|
| BATTW-5000-LITIO | 51.2 | 100 | 100 | 15 unidades máx. | 5 120 | -20 a 60 | IP65 | 43.5 |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR

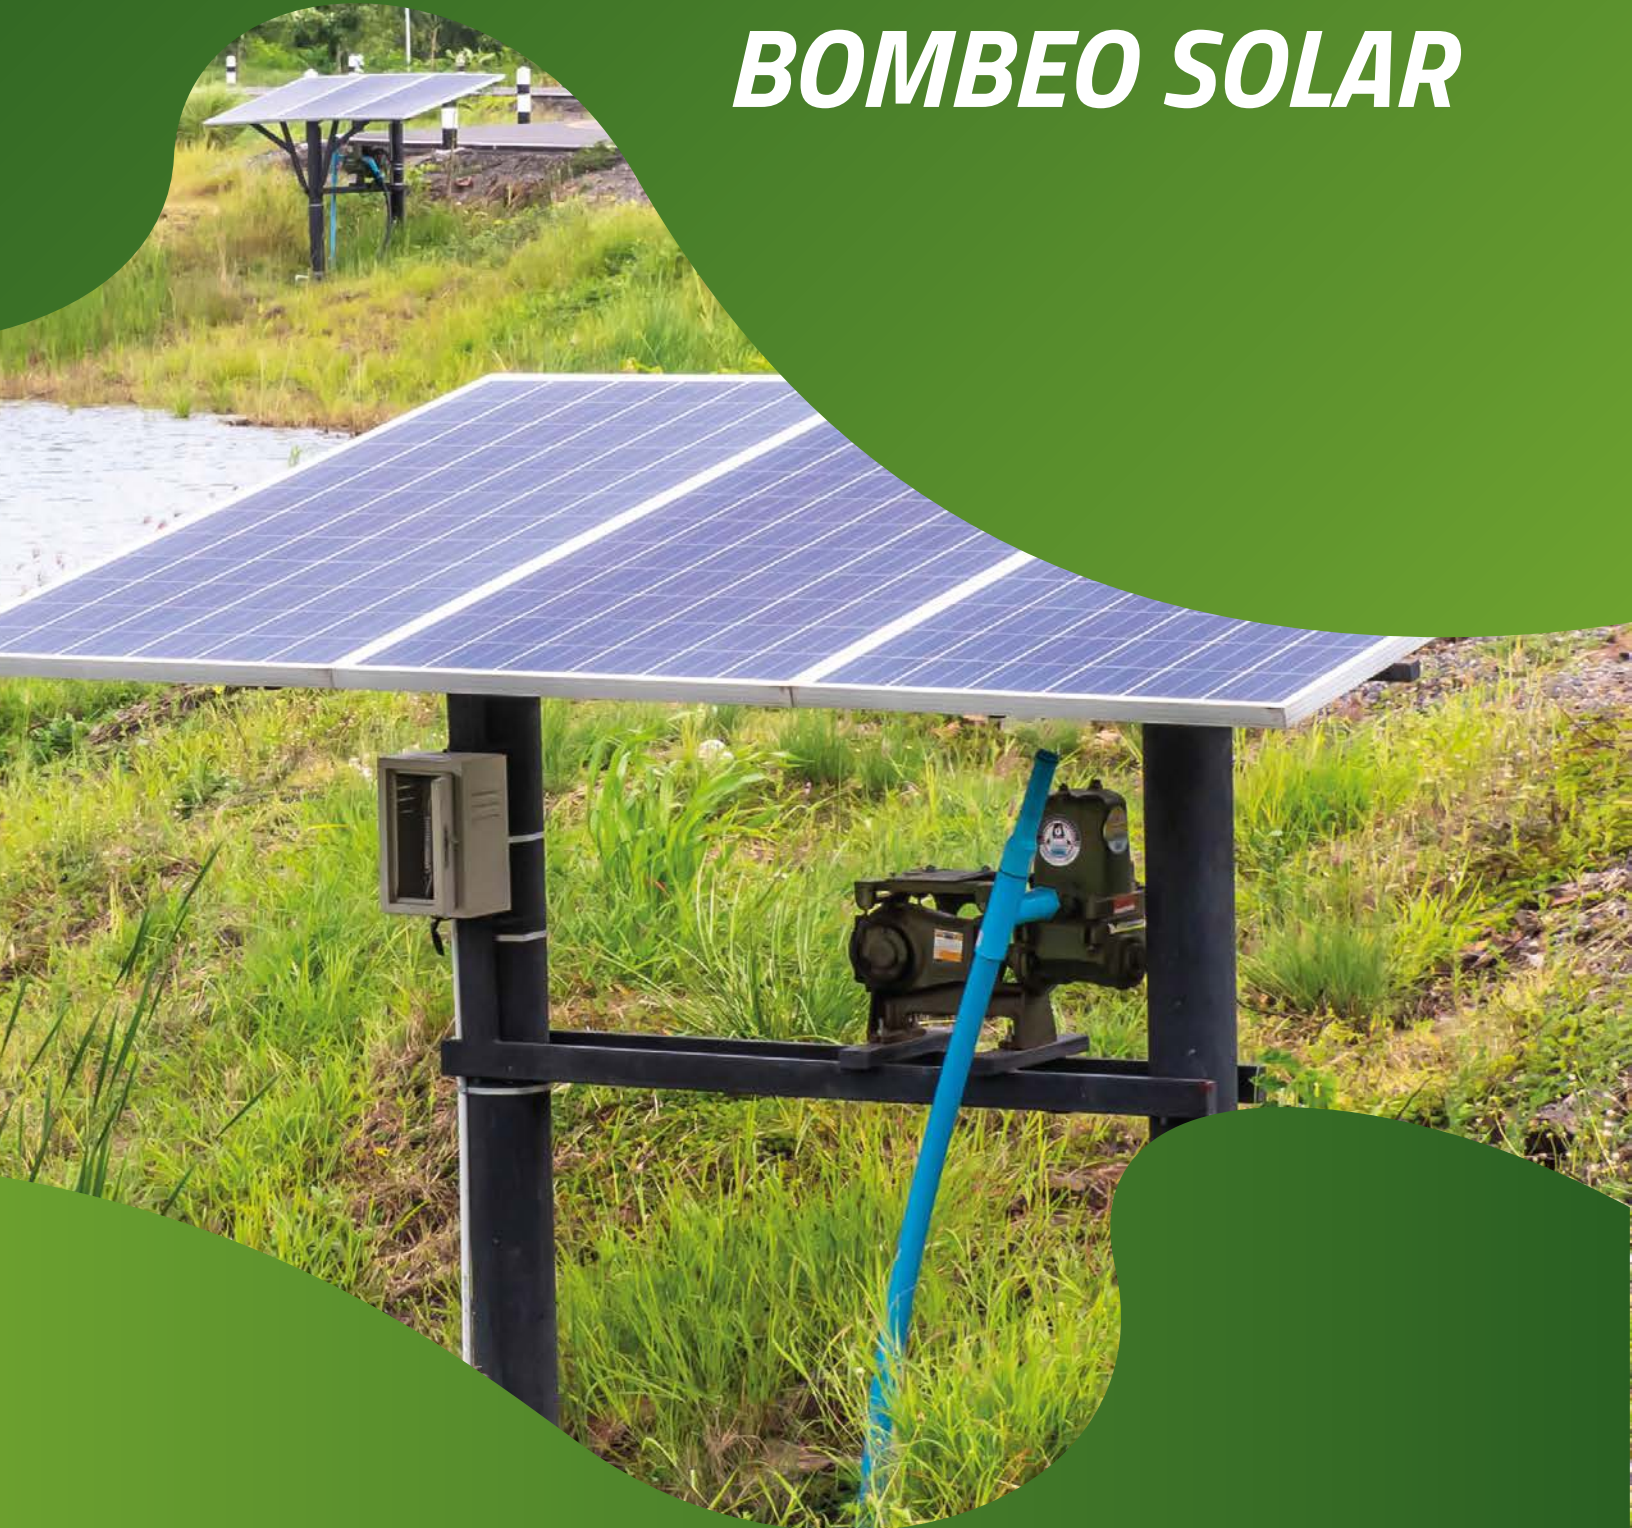

serie KOLOSAL 2

- Sistema completamente ensamblado (listo para usarse)
- Diseño de impulsión con rotor helicoidal
- Alimentación en voltaje de corriente directa (Vcc)
- Requiere menor cantidad de paneles
- Rastreo del MPPT sin pausas: esta característica modifica la velocidad de la motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiación solar
- Posibilidad de ajuste de las revoluciones del motor
- Monitoreo en tiempo real de los parámetros de funcionamiento
- El controlador cuenta con un amplio rango de entrada de voltaje en (Vcc) que lo hace compatible con la mayoría de los paneles en el mercado (consulte especificaciones)
- Cuenta con un kit de instalación que incluye los elementos más habituales en una instalación de una bomba sumergible
- Incluye 2 m de cable plano sumergible
- Fácil instalación
- Compacto y ligero
- Aislamiento: Clase F
- Motor de imanes permanentes en acero inoxidable 201
- Guardacable, cuerpo de bomba y rejilla de succión, succión y descarga en acero inoxidable 201



SERIE KOLOS2 (2" DE DIÁMETRO)


| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc) | VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL (Vcc) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcc) | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (Amp.) | DESCARGA (Pulgadas) | PESO (kg) |
|----------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| KOLOS2-75-21-H | ≥ 300 w | 60 | 36 | 20 - 52 | 210 | 10.8 | 0.75" NPT | 2.4 |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

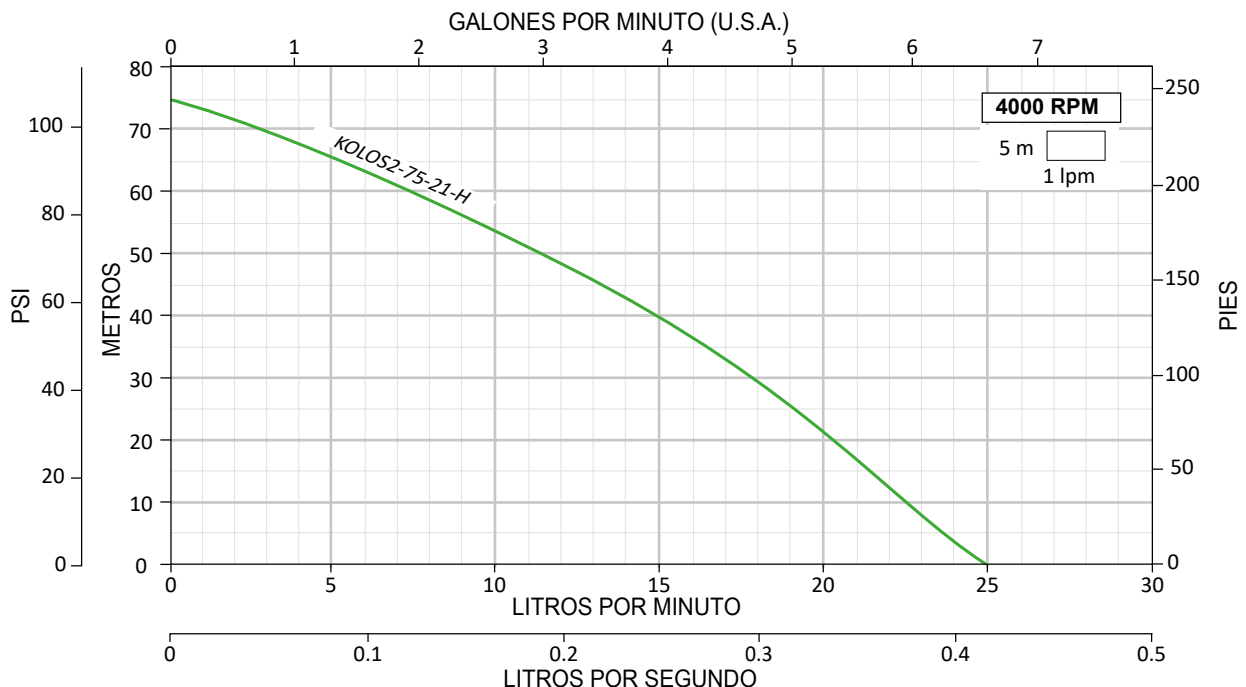

serie KOLOSAL 3

- Sistema completamente ensamblado (listo para usarse)
- Diseño de impulsión con impulsores
- Alimentación en voltaje de corriente directa (Vcc)
- Requiere menor cantidad de paneles
- Rastreo del MPPT sin pausas: esta característica modifica la velocidad de la motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiación solar.
- Posibilidad de ajuste de las revoluciones del motor
- Monitoreo en tiempo real de los parámetros de funcionamiento
- El controlador cuenta con un amplio rango de entrada de voltaje en (Vcc) que lo hace compatible con la mayoría de los paneles en el mercado (consulte especificaciones)
- Cuenta con un kit de instalación que incluye los elementos más habituales en una instalación de una bomba sumergible
- Incluye 2 m de cable plano sumergible
- Fácil instalación. Compacto y ligero
- Motor de imanes permanentes:
Acero inox. 304 y tapa superior en bronce
- Impulsores: Noryl
- Cuerpo de bomba, rejilla de succión y guardacable: Acero inoxidable 304
- Succión y descarga: Bronce



Controlador:
Cuerpo en aluminio



SERIE KOLOS3 (3" DE DIÁMETRO)

| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc) | VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL (Vcc) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcc) | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (Amp.) | DESCARGA (Pulgadas) | PESO (kg) |
|---------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| Ⓣ KOLOS3-35-30-2 | ≥ 500 | 50 | 24 | 18 - 42 | 300 | 12.5 | 1.25" NPT | 4.4 |
| Ⓣ KOLOS3-47-40-4 | ≥ 600 | 100 | 48 | 24 - 84 | 400 | 8.3 | | 5.4 |
| Ⓣ KOLOS3-80-60-7 | ≥ 750 | 150 | 72 | 50 - 112 | 600 | 10.4 | | 5.7 |
| Ⓣ KOLOS3-95-75-11 | ≥ 1 000 | 430 | 110 | 60 - 400 | 750 | 7.6 | | 6.3 |
| Ⓣ KOLOS3-123-110-20 | ≥ 1 500 | | 200 | 80 - 400 | 1 100 | 8.8 | | 6.6 |
| Ⓣ KOLOS3-155-130-20 | ≥ 1 800 | | 1 300 | | 13.6 | 7.1 | | |
| Ⓣ KOLOS3-180-150-20 | ≥ 2 000 | | 1 500 | | 13.6 | 7.1 | | |




QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

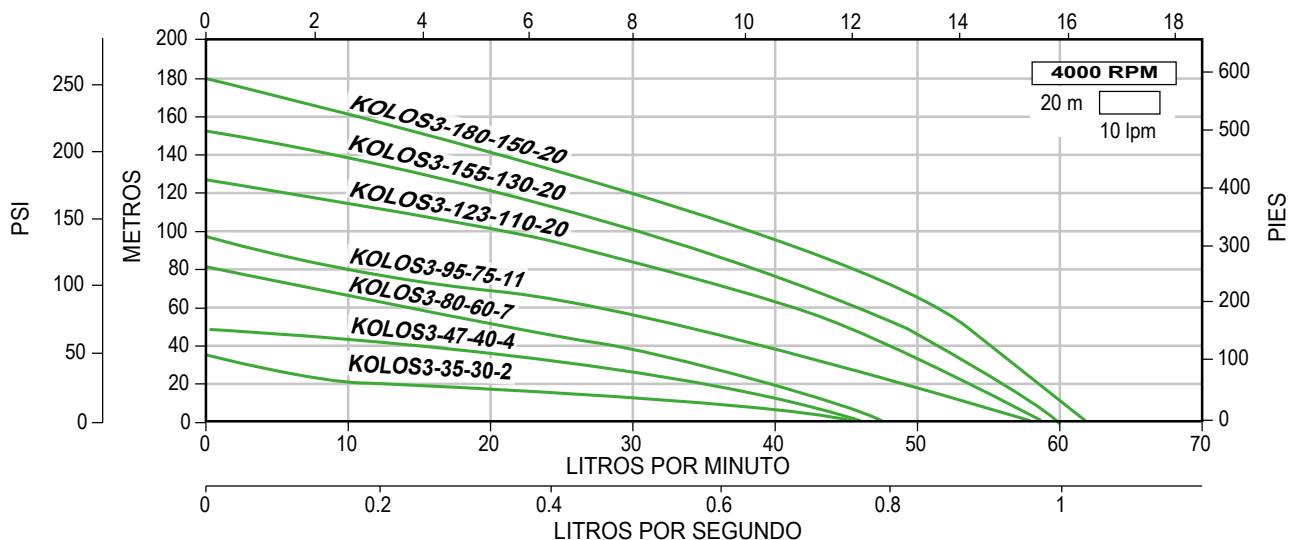

serie KOLOSAL 4

- Sistema completamente ensamblado (listo para usarse)
- Diseño de impulsión con impulsores
- Alimentación en voltaje de corriente directa (Vcc)
- Requiere menor cantidad de paneles
- Rastreo del MPPT sin pausas: esta característica modifica la velocidad de la motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiación solar.
- Posibilidad de ajuste de las revoluciones del motor
- Monitoreo en tiempo real de los parámetros de funcionamiento
- El controlador cuenta con un amplio rango de entrada de voltaje en (Vcc) que lo hace compatible con la mayoría de los paneles en el mercado (consulte especificaciones)
- Cuenta con un kit de instalación que incluye los elementos más habituales en una instalación de una bomba sumergible
- Incluye 2 m de cable plano sumergible
- Fácil instalación
- Compacto y ligero
- Motor de imanes permanentes:
Acero inoxidable 304 y tapa superior en bronce (excepto nuevo modelo)
- Impulsores: Noryl
- Cuerpo de bomba, rejilla de succión y guardacable: Acero inoxidable 304
- Succión y descarga: Bronce




SERIE KOLOS4 (4" DE DIÁMETRO)

| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc) | VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL (Vcc) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcc) | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (Amp.) | DESCARGA (Pulgadas) | PESO (kg) |
|---------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| Ⓢ KOLOS4-112-130-20 | ≥1800 | 430 | 200 | 80-400 | 1300 | 11.8 | 1.25" NPT | 9.3 |
| Ⓢ KOLOS4-60-150-20 | ≥2000 | | | | 1500 | 13.6 | 2" NPT | 8.9 |

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

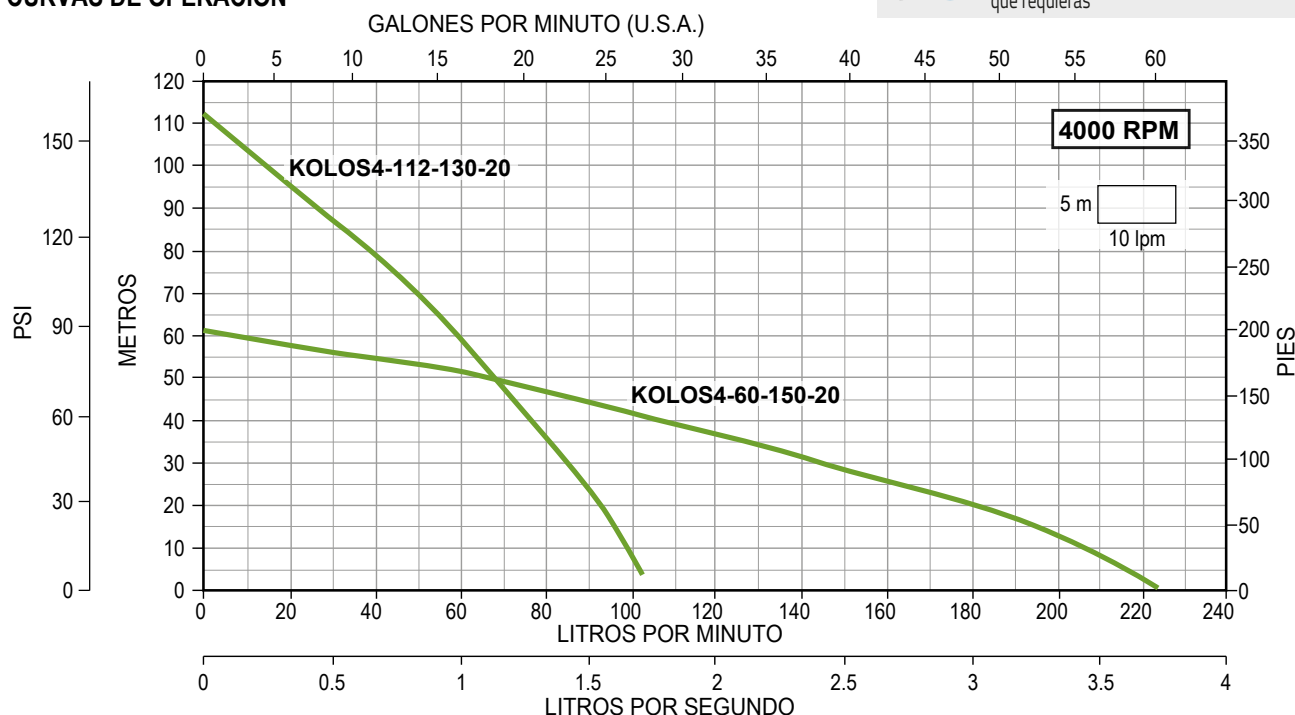

serie KOLOSAL MP

- Sistema completamente ensamblado (listo para usarse)
- Puede ser conectado a diferentes fuentes de energía:
Voltaje de corriente alterna o voltaje de corriente directa
- Motor de alta eficiencia de imanes permanentes
- Rastreo del MPPT sin pausas: esta característica modifica la velocidad de la motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiación solar
- Su diseño evita la necesidad de utilizar filtros contra armónicos a la salida
- Cuenta con un controlador/inversor para el monitoreo en tiempo real de los parámetros de funcionamiento como: voltaje de entrada, velocidad del motor, potencia de salida y amperaje del motor
- Incluye kit de instalación
- 4 pulgadas de diámetro nominal
- Cuenta con 1.5 m de cable plano sumergible
- Fácil instalación
- Construido en acero inoxidable
- Aislamiento clase F



SERIE KOLOS4 (4" DE DIÁMETRO)

| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcc) | VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vca) | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (Amp.) | DESCARGA (Pulgadas) | PESO (kg) |
|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| * KOL4-110-220-MP | ≥ 4 000 | 430 | 80 - 400 | 220 (180 - 240) | 2 200 | 7.3 | 2" NPT | 9.5 |
| ** KOL4-225-400-MP | ≥ 7 100 | 820 | 480 - 800 | 440 (380 - 460) | 4 000 | | 1.25" NPT | 14.4 |
| ** KOL4-120-750-MP | ≥ 8 800 | | | | 7 500 | 13.64 | 2" NPT | 24.9 |


*Impulsores de plástico
**Impulsores en acero inoxidable



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

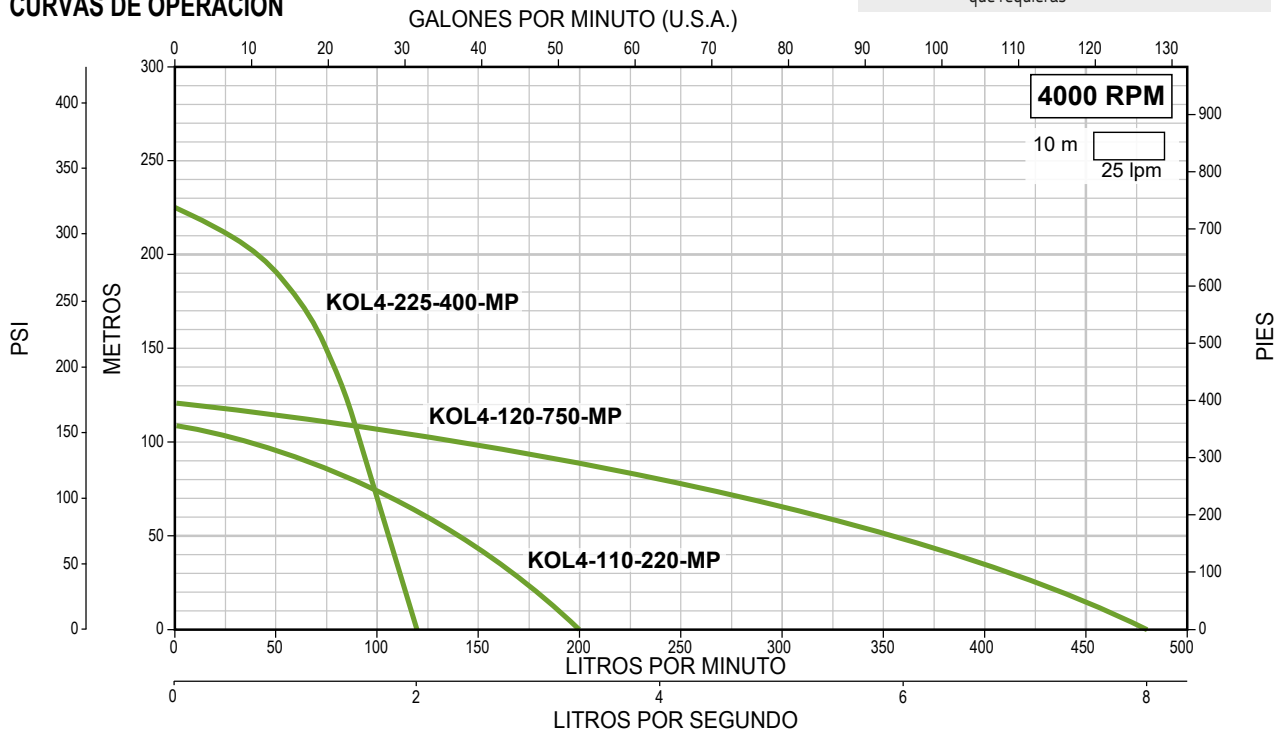

- Alimentación Multipower (en corriente continua o corriente alterna)
- Amplia gama de modelos
- Construcción principal en acero inoxidable
- Cuerpo hidráulico construido con plástico reforzado de nivel de ingeniería
- Distintos modos de funcionamiento
- Motor de alta eficiencia
- Altas cargas y mayores flujos
- Incluye 2 metros de cable plano sumergible
- Incluye ganchos de seguridad (mosquetón)
- Profundidad máxima de inmersión: 70 m
- Máxima temperatura del líquido: 35 °C
- Flujo mínimo de agua para enfriamiento 0.2 m/s
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³
- Aislamiento: Clase F
- Altura sobre el nivel del mar: 1,000 m



Controlador incluido



Velocidad de 6 000 r/min



Máxima conectividad



Rastreo MPPT sin pausas



Motor de imanes permanentes



Serie KOLOSX (FLUJO 0.83 l/s)

| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcd) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcd) | VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vca) | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (Amp.) | DESCARGA (Pulgadas) | PESO (kg) |
|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| KOLOSX-0.83-150/4 | ≥ 3,850 | 450 | 280 - 320 | 230 | 1,500 | 17 | 1.5" NPT | 8.3 |
| KOLOSX-0.83-220/7 | ≥ 6,600 | 780 | 480 - 530 | 440 | 2,200 | 6 | | 11 |
| KOLOSX-0.83-300/10 | ≥ 7,000 | | | | 3,000 | 9.1 | | 13 |
| KOLOSX-0.83-400/12 | ≥ 7,700 | | | | 4,000 | 10.7 | | 14.6 |
| KOLOSX-0.83-550/16 | ≥ 13,200 | | | | 5,500 | 14.0 | | 16.6 |
| KOLOSX-0.83-750/22 | ≥ 15,400 | | | | 7,500 | 19.6 | | 20.2 |
| 042-001-E-087 | MODULO WI-FI 230V* (Ideal para instalaciones que tengan al alcance una red estable de Wi-Fi) | | | | | | | |
| 042-001-E-088 | MODULO 4G 230V* (Ideal para instalaciones en ubicaciones remotas o aisladas, donde exista cobertura móvil) | | | | | | | |
| MODULO-WIFI-T1 | MODULO WI-FI (Ideal para instalaciones que tengan al alcance una red estable de Wi-Fi) | | | | | | | |
| MODULO-4G-T1 | MODULO 4G (Ideal para instalaciones en ubicaciones remotas o aisladas, donde exista cobertura móvil) | | | | | | | |


*Aplica únicamente para modelo KOLOSX-0.83-150/4



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

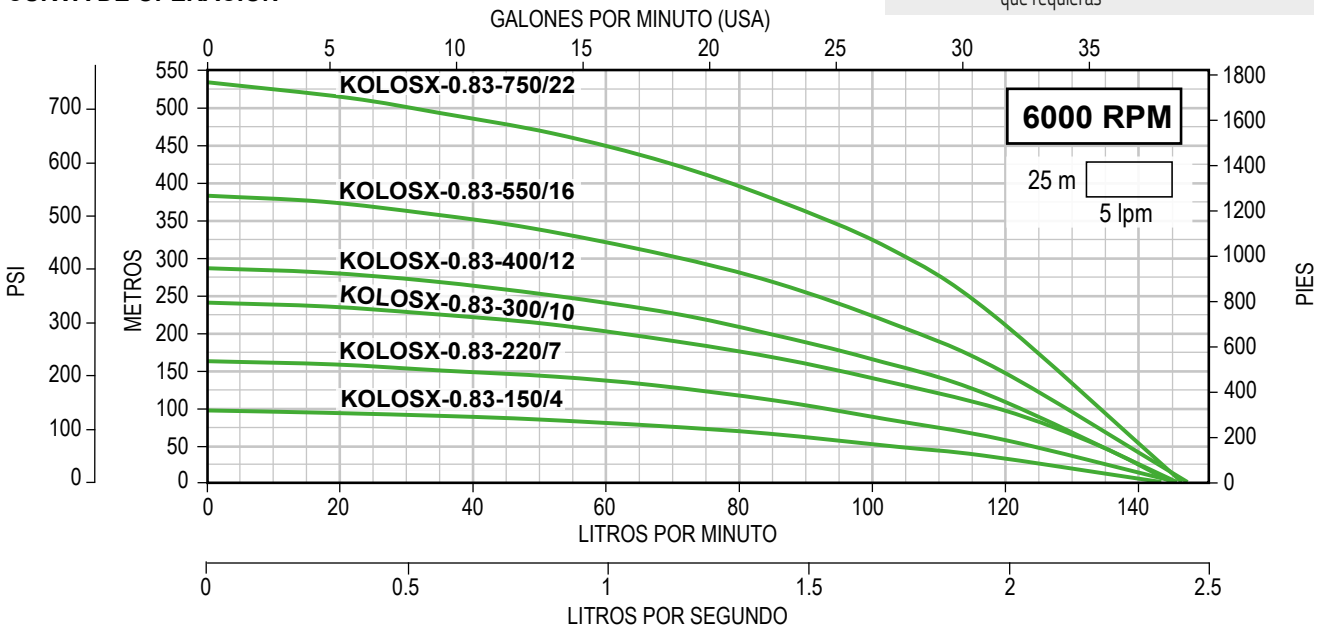

MOTOBOMBAS SOLARES SUMERGIBLES 4" DE ALTA VELOCIDAD

- Alimentación Multipower (en corriente continua o corriente alterna)
- Amplia gama de modelos
- Construcción principal en acero inoxidable
- Cuerpo hidráulico construido con plástico reforzado de nivel de ingeniería
- Distintos modos de funcionamiento
- Motor de alta eficiencia
- Altas cargas y mayores flujos
- Incluye 2 metros de cable plano sumergible
- Incluye ganchos de seguridad (mosquetón)
- Profundidad máxima de inmersión: 70 m
- Máxima temperatura del líquido: 35 °C
- Flujo mínimo de agua para enfriamiento: 0.2 m/s
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³
- Aislamiento: Clase F
- Altura sobre el nivel del mar: 1,000 m



Controlador incluido



Velocidad de 6 000 r/min



Máxima conectividad



Rastreo MPPT sin pausas



Motor de imanes permanentes



Wi-Fi (MODULO-WIFI-T1)

GPRS (MODULO-4G-T1)



Serie KOLOSX (FLUJO 1.6 l/s)


| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcd) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACION (Vcd) | VOLTAJE DE OPERACION (Vca) | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (Amp.) | DESCARGA (Pulgadas) | PESO (kg) |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| KOLOSX-1.6-220/4 | ≥ 6,600 | 780 | 480 - 530 | 440 | 2,200 | 6.0 | 1.5" NPT | 10.3 |
| KOLOSX-1.6-400/8 | ≥ 7,700 | | | | 4,000 | 10.7 | | 13.5 |
| MODULO-WIFI-T1 | MODULO WI-FI (Ideal para instalaciones que tengan al alcance una red estable de Wi-Fi) | | | | | | | |
| MODULO-4G-T1 | MODULO 4G (Ideal para instalaciones en ubicaciones remotas o aisladas, donde exista cobertura móvil) | | | | | | | |

QUIERO COMPRAR



Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

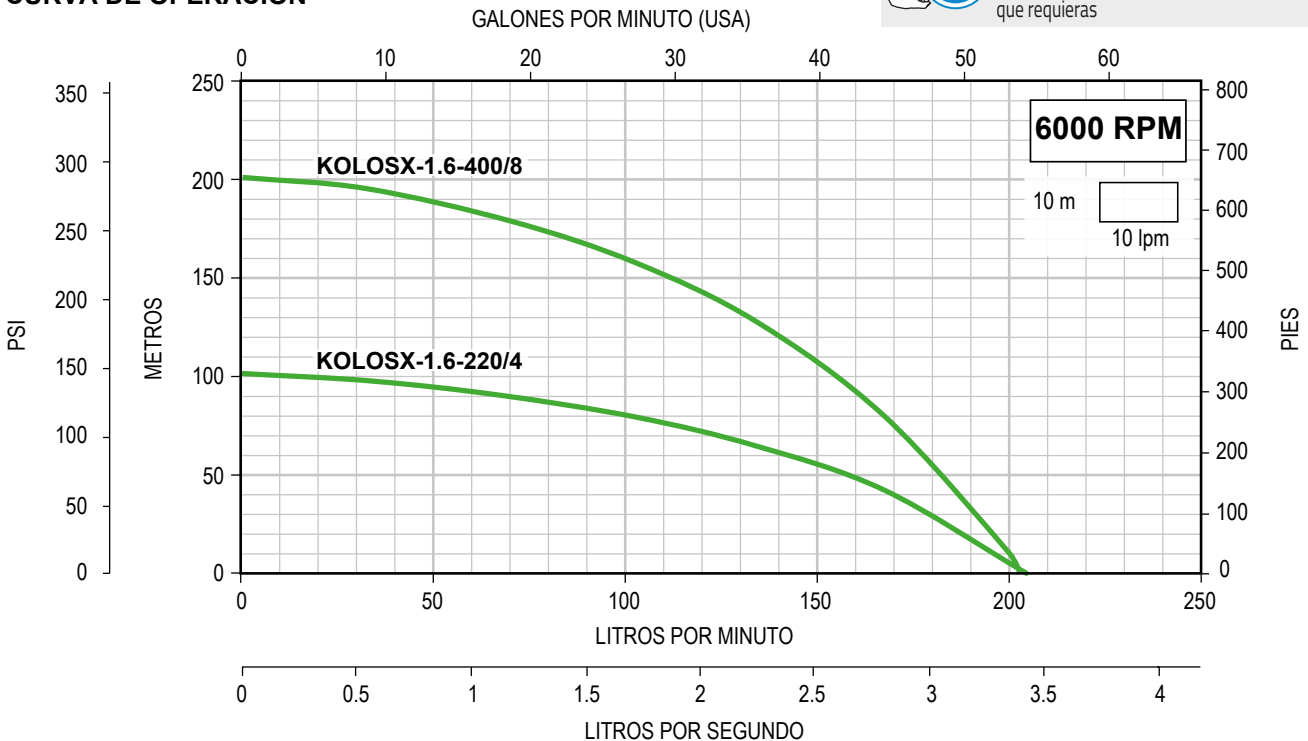

- Alimentación Multipower (en corriente continua o corriente alterna)
- Amplia gama de modelos
- Construcción principal en acero inoxidable
- Cuerpo hidráulico construido con plástico reforzado de nivel de ingeniería
- Distintos modos de funcionamiento
- Motor de alta eficiencia
- Altas cargas y mayores flujos
- Incluye 2 metros de cable plano sumergible
- Incluye ganchos de seguridad (mosquetón)
- Profundidad máxima de inmersión: 70 m
- Máxima temperatura del líquido: 35 °C
- Flujo mínimo de agua para enfriamiento: 0.2 m/s
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³
- Aislamiento: Clase F
- Altura sobre el nivel del mar: 1,000 m



Controlador incluido



Wi-Fi Wi-Fi (MODULO-WIFI-T1)

GPRS GPRS (MODULO-4G-T1)




Serie KOLOSX (FLUJO 2.7 l/s)

| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcd) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACION (Vcd) | VOLTAJE DE OPERACION (Vca) | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (Amp.) | DESCARGA (Pulgadas) | PESO (kg) |
|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| KOLOSX-2.7-550/8 | ≥ 13,200 | 780 | 480 - 530 | 440 | 5,500 | 14.0 | 2" NPT | 14.3 |
| KOLOSX-2.7-750/11 | ≥ 15,400 | | | | 7,500 | 19.6 | | 17.4 |
| KOLOSX-2.7-1100/13 | ≥ 19,800 | | | | 11,000 | 22.3 | | 19.9 |
| KOLOSX-2.7-1500/17 | ≥ 26,400 | | | | 15,000 | 33.0 | | 24.5 |
| MODULO-WIFI-T1 | MODULO WI-FI (Ideal para instalaciones que tengan al alcance una red estable de Wi-Fi) | | | | | | | |
| MODULO-4G-T1 | MODULO 4G (Ideal para instalaciones en ubicaciones remotas o aisladas, donde exista cobertura móvil) | | | | | | | |

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

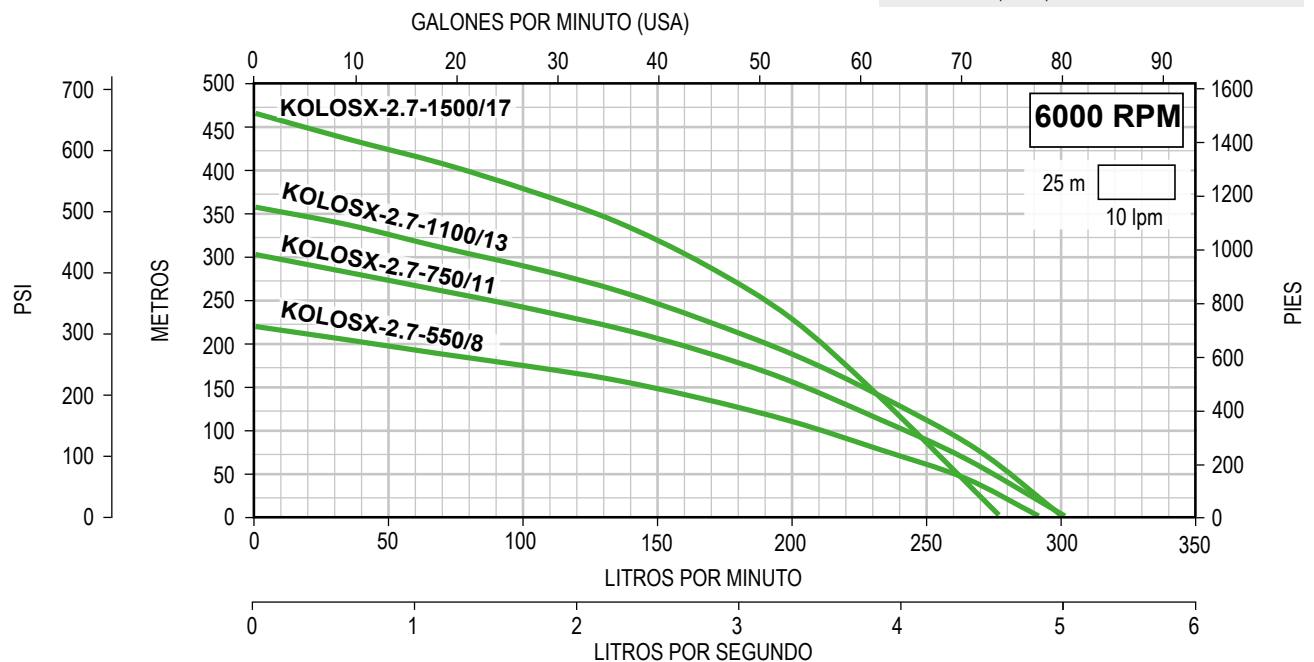

- Alimentación Multipower (en corriente continua o corriente alterna)
- Amplia gama de modelos
- Construcción principal en acero inoxidable
- Cuerpo hidráulico construido con plástico reforzado de nivel de ingeniería
- Distintos modos de funcionamiento
- Motor de alta eficiencia
- Altas cargas y mayores flujos
- Incluye 2 metros de cable plano sumergible
- Incluye ganchos de seguridad (mosquetón)
- Profundidad máxima de inmersión: 70 m
- Máxima temperatura del líquido: 35 °C
- Flujo mínimo de agua para enfriamiento: 0.2 m/s
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³
- Aislamiento: Clase F
- Altura sobre el nivel del mar: 1,000 m



Wi-Fi
(MODULO-WIFI-T1)



GPRS
(MODULO-4G-T1)

Serie KOLOSX (FLUJO 4.1 l/s)


| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcd) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcd) | VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vca) | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (Amp.) | DESCARGA (Pulgadas) | PESO (kg) |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| KOLOSX-4.1-300/3 | ≥ 7,000 | 780 | 480 - 530 | 440 | 3,000 | 9.1 | 2" NPT | 11.5 |
| KOLOSX-4.1-400/4 | ≥ 7,700 | | | | 4,000 | 10.7 | | 12.8 |
| KOLOSX-4.1-550/6 | ≥ 13,200 | | | | 5,500 | 14.0 | | 14.7 |
| MODULO-WIFI-T1 | MODULO WI-FI (Ideal para instalaciones que tengan al alcance una red estable de Wi-Fi) | | | | | | | |
| MODULO-4G-T1 | MODULO 4G (Ideal para instalaciones en ubicaciones remotas o aisladas, donde exista cobertura móvil) | | | | | | | |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

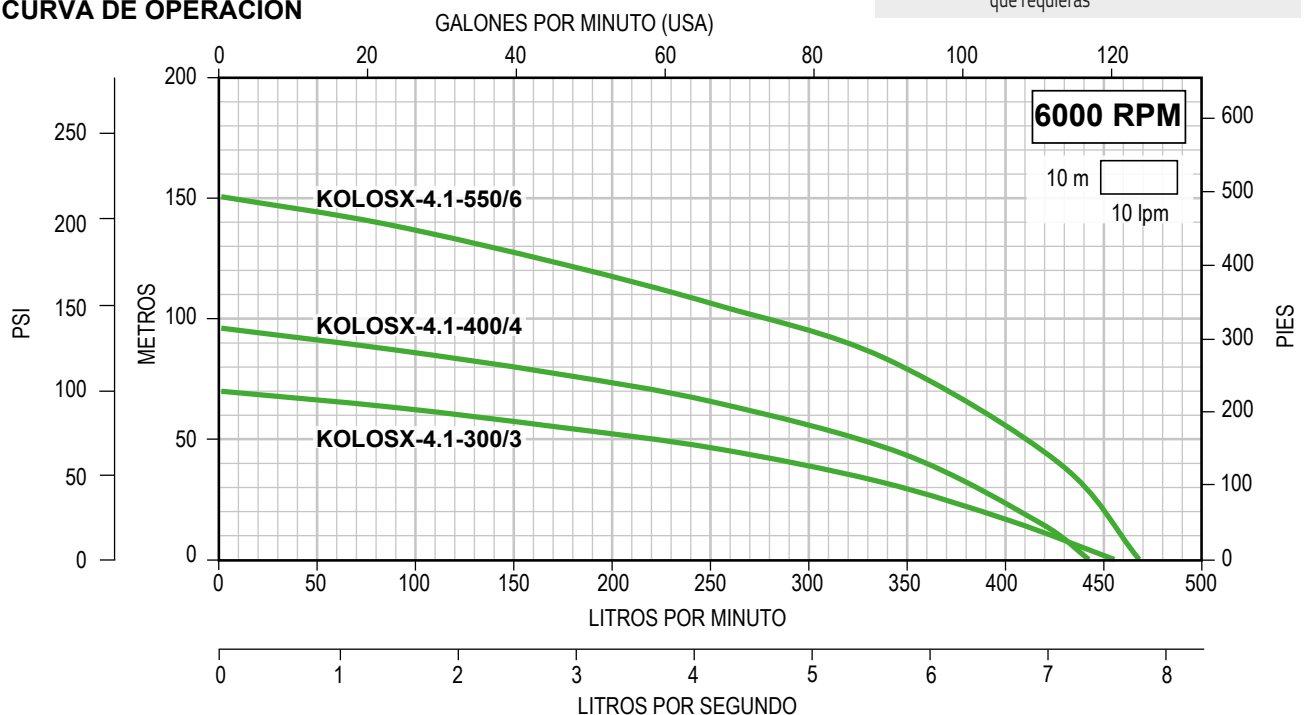

MOTOBOMBAS SOLARES SUMERGIBLES 4" DE ALTA VELOCIDAD

- Alimentación Multipower (en corriente continua o corriente alterna)
- Amplia gama de modelos
- Construcción principal en acero inoxidable
- Cuerpo hidráulico construido con plástico reforzado nivel de ingeniería
- Distintos modos de funcionamiento
- Motor de alta eficiencia
- Altas cargas y mayores flujos
- Incluye 2 metros de cable plano sumergible
- Incluye ganchos de seguridad (mosquetón)
- Profundidad máxima de inmersión: 70 m
- Máxima temperatura del líquido: 35 °C
- Flujo mínimo de agua para enfriamiento: 0.2 m/s
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³
- Aislamiento: Clase F
- Altura sobre el nivel del mar: 1,000 m



Serie KOLOSX (FLUJO 6.6 l/s)


| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcd) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcd) | VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vca) | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (Amp.) | DESCARGA (Pulgadas) | PESO (kg) |
|-------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| KOLOSX-6.6-1100/7 | ≥ 19,800 | 780 | 480 - 530 | 440 | 11,000 | 22.3 | 3" NPT | 20.2 |
| KOLOSX-6.6-1500/9 | ≥ 26,400 | | | | 15,000 | 33.0 | | 25.1 |
| MODULO-WIFI-T1 | MODULO WI-FI (Ideal para instalaciones que tengan al alcance una red estable de Wi-Fi) | | | | | | | |
| MODULO-4G-T1 | MODULO 4G (Ideal para instalaciones en ubicaciones remotas o aisladas, donde exista cobertura móvil) | | | | | | | |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

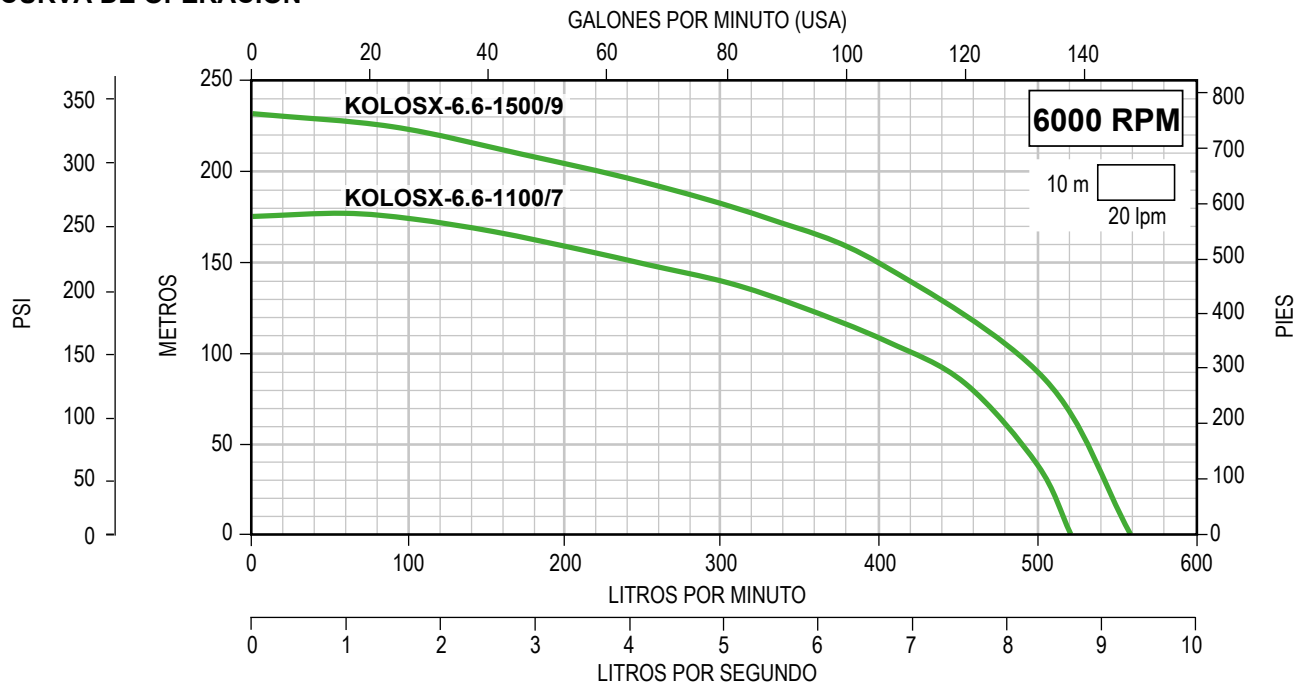

- Alimentación Multipower (en corriente continua o corriente alterna)
- Amplia gama de modelos
- Construcción principal en acero inoxidable
- Cuerpo hidráulico construido con plástico reforzado nivel de ingeniería
- Distintos modos de funcionamiento
- Motor de alta eficiencia
- Altas cargas y mayores flujos
- Incluye 2 metros de cable plano sumergible
- Incluye ganchos de seguridad (mosquetón)
- Profundidad máxima de inmersión: 70 m
- Máxima temperatura del líquido: 35 °C
- Flujo mínimo de agua para enfriamiento: 0.2 m/s
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³
- Aislamiento: Clase F
- Altura sobre el nivel del mar: 1,000 m



Controlador incluido



Velocidad de 6000 r/min



Máxima conectividad



Rastreo MPPT sin pausas




Motor de imanes permanentes




Serie KOLOSX (FLUJO 8.8 l/s)

| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcd) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcd) | VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vca) | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (Amp.) | DESCARGA (Pulgadas) | PESO (kg) |
|-------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| KOLOSX-8.8-1100/5 | ≥ 19,800 | 780 | 480 - 530 | 440 | 11,000 | 22.3 | 3" NPT | 22.3 |
| KOLOSX-8.8-1300/6 | ≥ 23,100 | | | | 13,000 | 31.1 | | 31.1 |
| MODULO-WIFI-T1 | MODULO WI-FI (Ideal para instalaciones que tengan al alcance una red estable de Wi-Fi) | | | | | | | |
| MODULO-4G-T1 | MODULO 4G (Ideal para instalaciones en ubicaciones remotas o aisladas, donde exista cobertura móvil) | | | | | | | |

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



CURVA DE OPERACIÓN

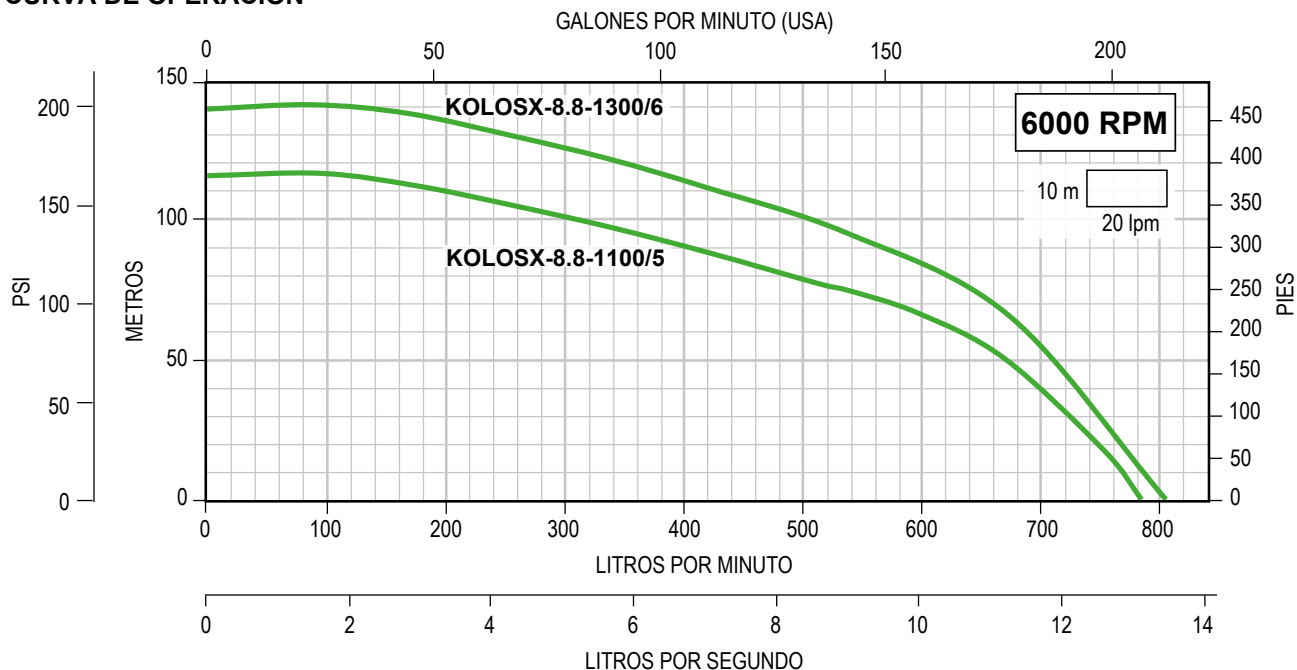

serie KOLOSAL 2SRP


- CONNERA KOLOSAL serie 2SRP diseñada para utilizar eficientemente la energía solar y dar una solución a las aplicaciones de bombeo
- Se alimenta con energía solar (voltaje corriente continua)
- Motor de alta eficiencia de imanes permanentes (requiere menos paneles)
- Ideal para cualquier aplicación donde no se tenga un suministro de corriente alterna o no sea conveniente utilizarlo
- 2 pulgadas de descarga
- Incluye controlador y Kit de instalación
- Cuerpo de bomba e impulsor en aluminio
- 5 m de cable de alimentación



| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc) | VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN | MÁXIMA POTENCIA MOTO-BOMBA | CORRIENTE MOTO-BOMBA | DESCARGA | PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN | PESO (kg) |
|-------------------|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| KOLOS-2SRP-750-72 | ≥ 1 000 Wp | 150 Vcc | 72 Vcc | 50 Vcc - 126 Vcc | 750 W | 9 A | 2" NPT | 5 mm | 7.4 |

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

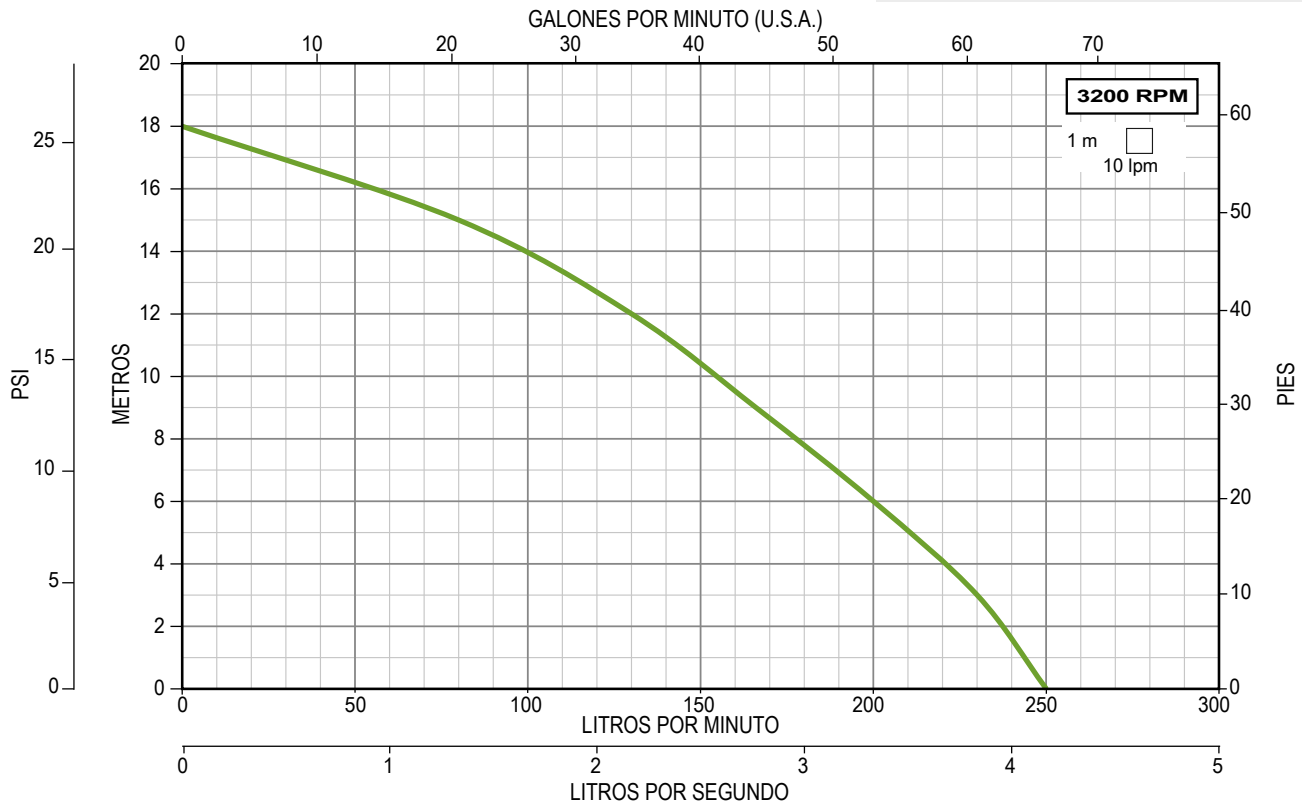

- CONNERA KOLOSAL AP es ideal para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos, utilizando eficientemente la energía solar (requiere menos paneles)
- Alimentación en voltaje de corriente continua (Vcc)
- Requiere menor cantidad de paneles
- Rastreo del MPPT sin pausas: esta característica modifica la velocidad de la motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiación solar, todo esto sin pausas
- Cuenta con un controlador para el monitoreo en tiempo real de los parámetros de funcionamiento como: voltaje de entrada, velocidad del motor, potencia de salida y amperaje del motor
- Cuerpo de bomba: Hierro fundido, con inserto antibloqueo en acero inoxidable
- Impulsor: Aleación de bronce, con álabes periféricos radiales
- Cable de alimentación: 1.7 m
- Grado de protección: IP 54
- Incluye controlador y Kit de instalación



Controlador




| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc) | VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL (Vcc) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcc) | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (Amp.) | SUCCIÓN X DESCARGA (NPT) | PESO (kg) |
|-----------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|
| KOLOS-AP550X-48 | ≥ 750 | 100 | 48 | 24 Vcc - 90 | 550 | 8.5 | 1" x 1" | 6.1 |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

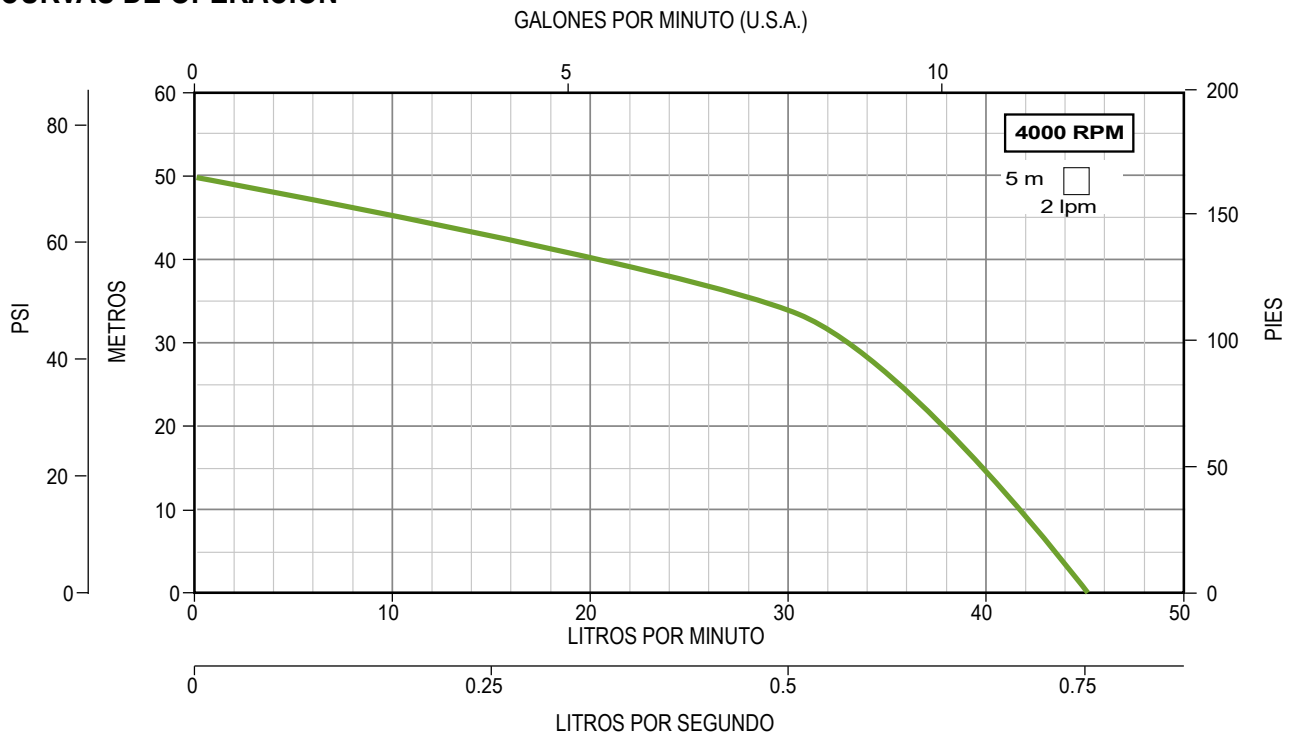

serie KOLOSAL CFP


- CONNERA KOLOSAL CFP es ideal para bombear agua limpia, ofreciéndole una confiable solución a la mayoría de necesidades utilizando eficientemente la energía solar
- Alimentación en voltaje de corriente continua (Vcc)
- Requiere menor cantidad de paneles
- Rastreo del MPPT sin pausas
- Motor trifásico de imanes permanentes (síncrono)
- Cuerpo de bomba: Hierro fundido
- Grado de protección: IP44
- Aislamiento: Clase F
- Cable de alimentación: 1.7 m
- Sello mecánico: Carbón / cerámica
- Impulsor: Bronce (cerrado)
- Incluye controlador y Kit de instalación
- Máxima temperatura del líquido: 35°C



| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcc) | VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL (Vcc) | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (Amp.) | SUCCIÓN X DESCARGA (NPT) | PESO (kg) |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|
| KOLOS-CFP-750-72 | ≥ 1 000 | 150 | 50 - 126 | 72 | 750 | 10.41 | 2" x 2" | 12.7 |

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

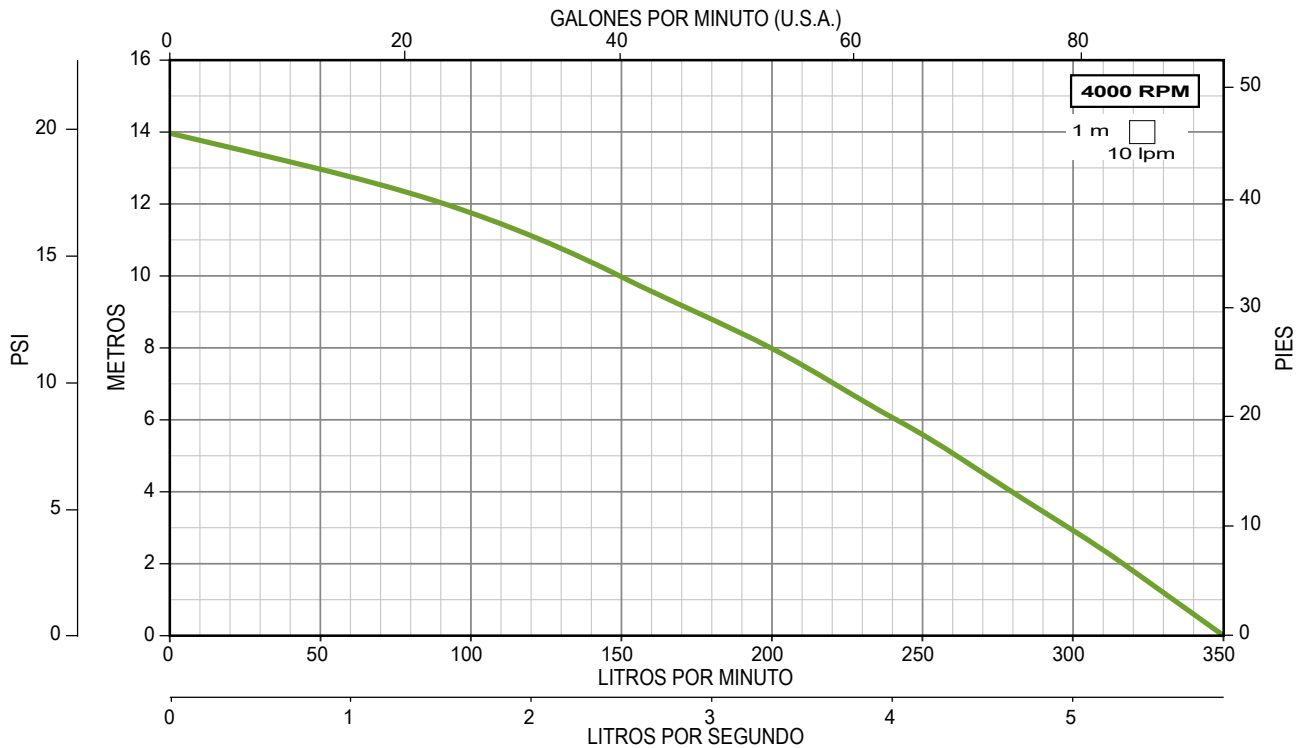


serie KOLOSAL CFP

- CONNERA KOLOSAL CFP es ideal para bombear agua limpia, ofreciéndole una confiable solución a la mayoría de necesidades utilizando eficientemente la energía solar
- Alimentación en voltaje de corriente continua (Vcc)
- Requiere menor cantidad de paneles
- Rastreo del MPPT sin pausas
- Motor trifásico de imanes permanentes (síncrono)
- Cuerpo de bomba: Hierro fundido
- Grado de protección: IP44
- Aislamiento: Clase F
- Cable de alimentación: 1.7 m
- Sello mecánico: Carbón / cerámica
- Impulsor: Bronce (cerrado)
- Incluye controlador y Kit de instalación
- Máxima temperatura del líquido: 35°C



| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcc) | VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL (Vcc) | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (Amp.) | SUCCIÓN X DESCARGA (NPT) | PESO (kg) |
|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|
| KOLOS-CFP-1500-110 | ≥ 3 000 | 210 | 60 - 200 | 110 | 1 500 | 13.6 | 2" x 2" | 14.1 |

CURVA DE OPERACIÓN

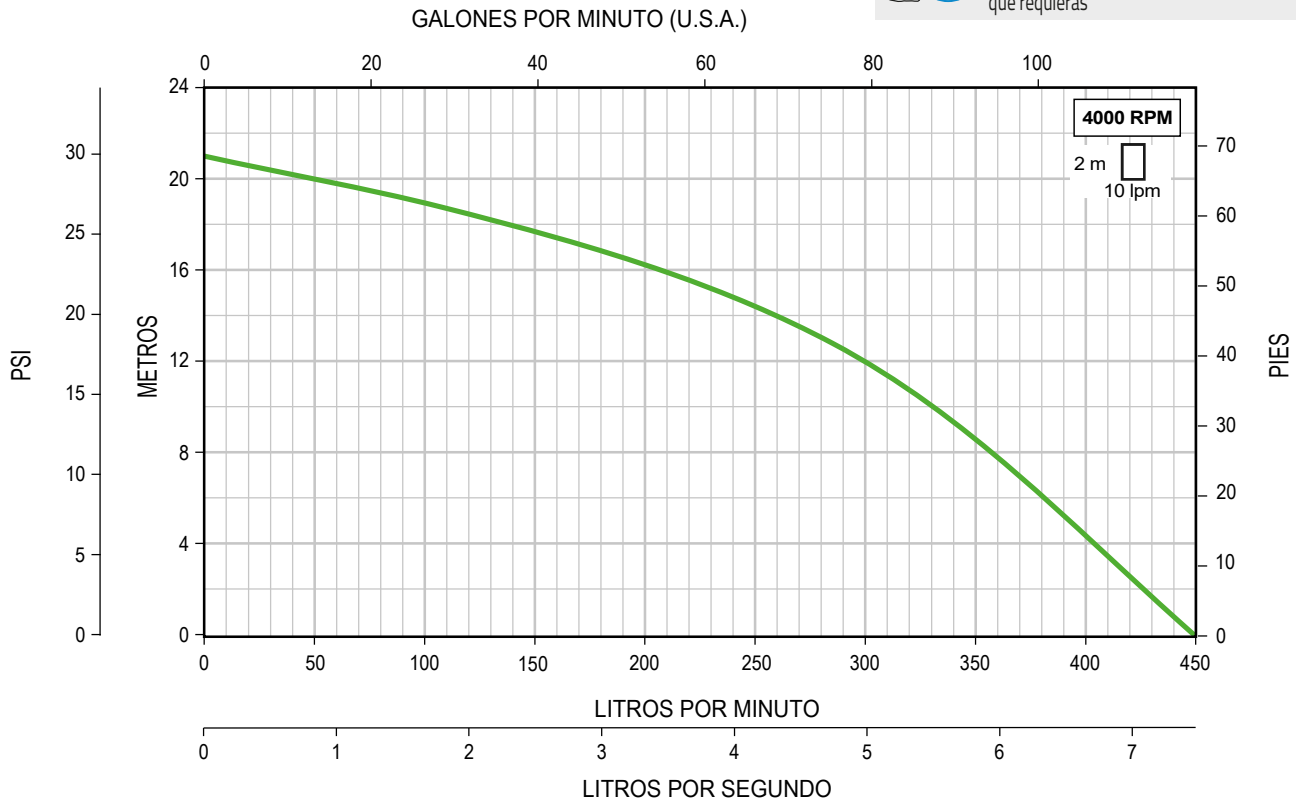

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

serie KOLOSAL CFP

- CONNERA KOLOSAL CFP es ideal para bombear agua limpia, ofreciéndole una confiable solución a la mayoría de necesidades utilizando eficientemente la energía solar
- Alimentación en voltaje de corriente continua (Vcc)
- Requiere menor cantidad de paneles
- Rastreo del MPPT sin pausas
- Motor trifásico de imanes permanentes (síncrono)
- Cuerpo de bomba: Hierro fundido
- Grado de protección: IP44
- Aislamiento: Clase F
- Cable de alimentación: 1.7 m
- Sello mecánico: Carbón / cerámica
- Impulsor: Bronce (cerrado)
- Incluye controlador y Kit de instalación
- Máxima temperatura del líquido: 35 °C




Controlador



| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcc) | VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (Amp.) | SUCCIÓN X DESCARGA (NPT) | PESO (kg) |
|-------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|
| KOLOS-CFP-2200-MP | ≥ 4 300 | 430 | 60 - 410 | 200 Vcc 230 Vca | 2 200 | 7.3 | 4" x 4" (MANGUERA) | 23.7 |

CURVA DE OPERACIÓN

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

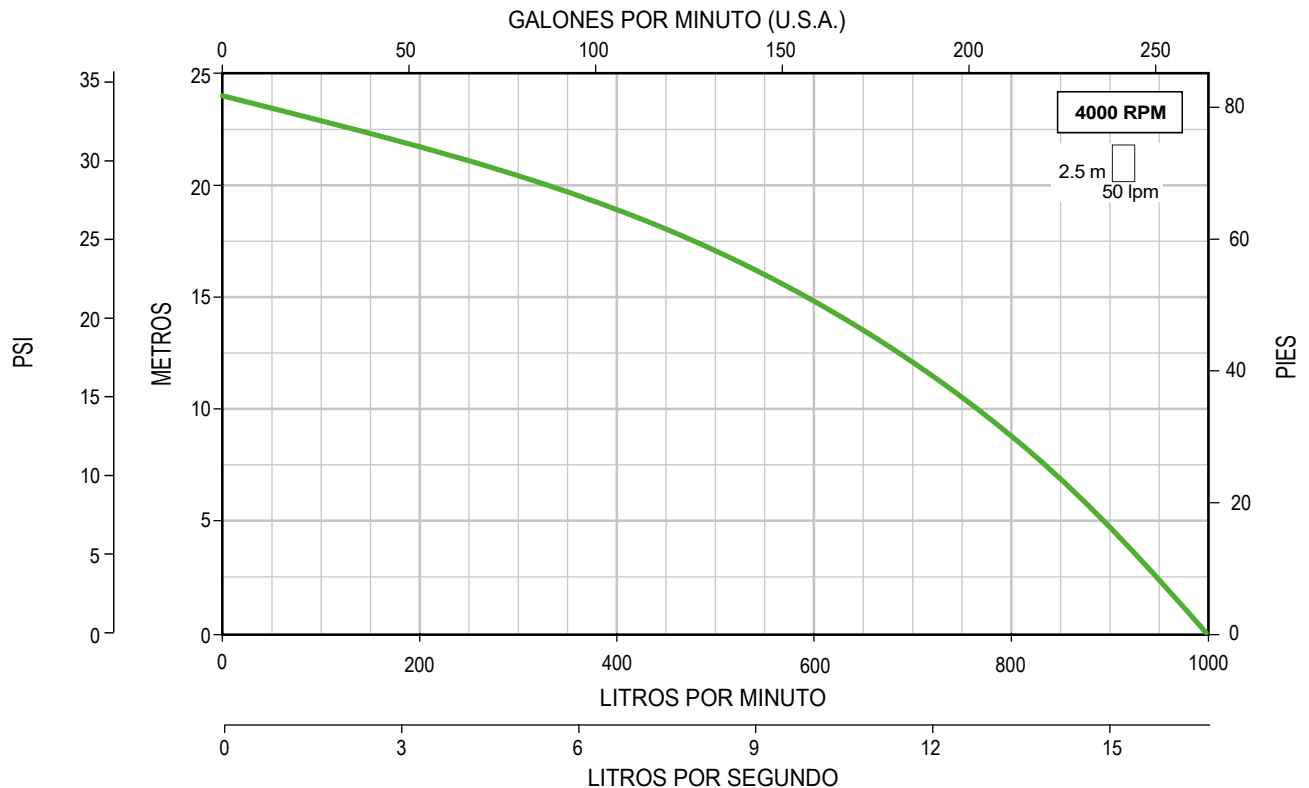

serie KOLOSAL CFP

- CONNERA KOLOSAL CFP es ideal para bombear agua limpia, ofreciéndole una confiable solución a la mayoría de necesidades utilizando eficientemente la energía solar
- Alimentación en voltaje de corriente continua (Vcc)
- Requiere menor cantidad de paneles
- Rastreo del MPPT sin pausas
- Motor trifásico de imanes permanentes (síncrono)
- Cuerpo de bomba: Hierro fundido
- Grado de protección: IP44
- Aislamiento: Clase F
- Cable de alimentación: 1.7 m
- Sello mecánico: Carbón / cerámica
- Impulsor: Bronce (cerrado)
- Incluye controlador y Kit de instalación
- Máxima temperatura del líquido: 35°C



Controlador




| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcc) | VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL (Vcc) | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (Amp.) | SUCCIÓN X DESCARGA (NPT) | PESO (kg) |
|-------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|
| KOLOS-CFP-1500-SP | ≥ 3 600 | 430 | 80 - 400 | 200 | 1 500 | 7.5 | 2" x 2" | 15.4 |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

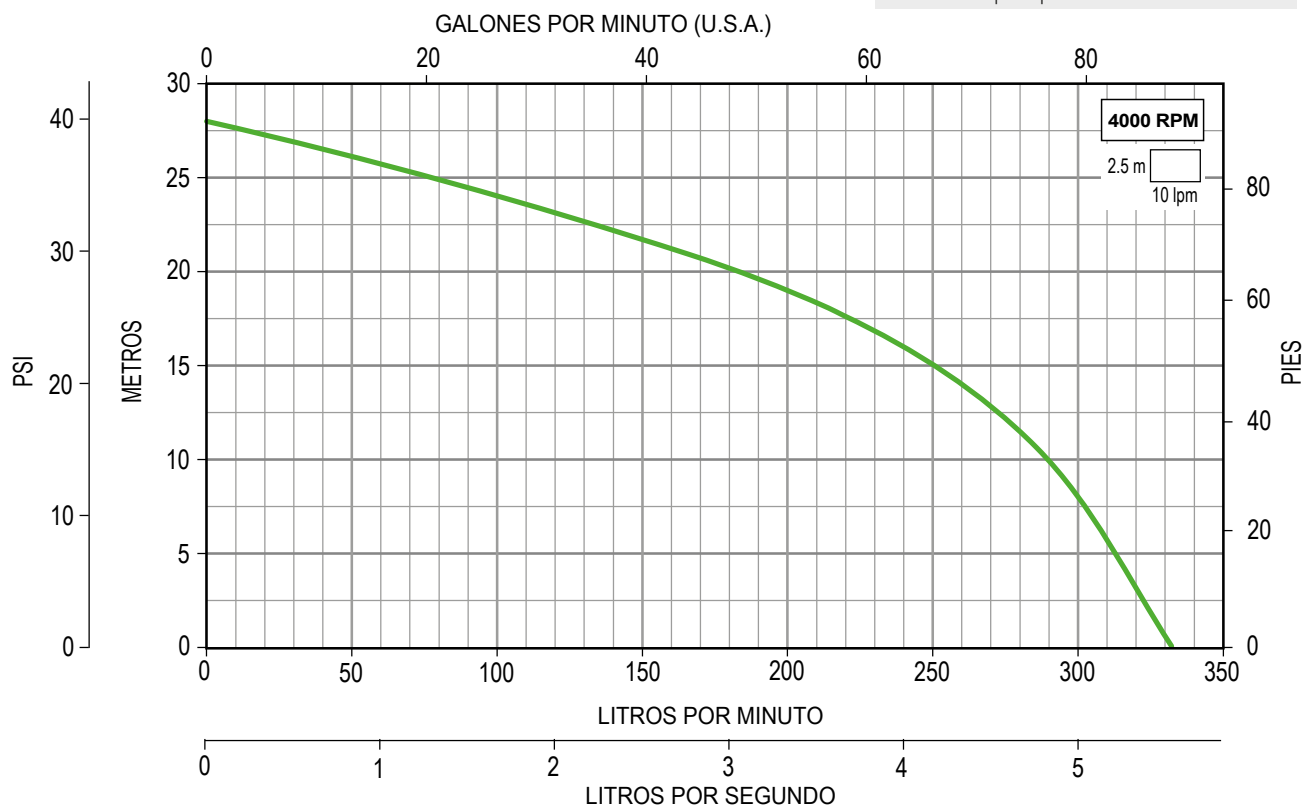

serie FORWARD-B Solar

- Alimentado exclusivamente por energía solar
- Se adapta a distintos motores trifásicos (incluidos los motores de imanes permanentes)
- MPPT de alta eficiencia (99.8%)
- Algoritmo de última generación y alta precisión
- Múltiples modos de funcionamiento
- Control inteligente de operación:
 - Se detiene al atardecer y enciende automáticamente al día siguiente (consulte parámetros)
 - Ajuste automático de velocidad en función de la irradiación disponible
- Arranque y paro suave para incrementar la vida útil de la motobomba
- Solución para maximizar el control de la operación en las aplicaciones de bombeo solar
- Operación, visualización y modificación de parámetros a través de un display externo



Incluye display externo, adaptador y cable de conexión de 2 m



PROTECCIONES

- Bajo voltaje de entrada
- Sobrecarga
- Cortocircuito a la salida
- Trabajo en seco
- Bajo nivel de cisterna (utilizando un sensor externo, no incluido)

| CÓDIGO | VOLTAJE DE ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE MPPT Vcc | *VOLTAJE MÍNIMO (de entrada para trabajar el motor al voltaje nominal) Vcc | VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL | MÁXIMA POTENCIA DE SALIDA HP (Kw) | **MÁXIMA CORRIENTE DE SALIDA AMP. | PESO (kg) |
|------------|--------------------|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | Vcc Máximo | | | FASES x Vca | | | |
| FWDB-10-T2 | 400 | 60 - 390 | > 270 | 3 x 230 | 3 (2.2) | 10 | 0.82 |

*Es necesario cumplir con esta condición para entregar el voltaje de salida nominal.

**Para evitar daños en el equipo, el motor a alimentar no deberá consumir más de la corriente máxima de salida indicada.

Para la selección y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, asegúrese de estar dentro de los valores de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor/variador, consulte los datos en la ficha técnica.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



serie ECO-DRIVE Solar

- Con el fin de satisfacer las diversas demandas de aplicaciones de bombeo solar, CONNERA pone a su disposición el modelo ECODRIVESOLARN210, que le permitirá tener todas las ventajas de un inversor/variador solar pero con la característica única de poder ser energizado por sistemas de respaldo de corriente alterna (o inclusive directo del suministro eléctrico local)
- Flexibilidad:
 - Puede ser alimentado por paneles solares (Vcd) o a través de sistemas de respaldo Vca (generadores de emergencia o el suministro eléctrico local, NUNCA alimente SIMULTÁNEAMENTE ambas fuentes de energía)
 - Trabaja con la mayoría de motores trifásicos asíncronos
 - Compatible con la mayoría de paneles fotovoltaicos (consulte especificaciones)
 - Posibilidad de conectar interruptores externo (flotador)
- Confiable
 - Múltiples protecciones integradas
 - Automonitoreo constante
 - Arranque y paro suave para prevenir cambios bruscos de presión y así incrementar la vida útil del sistema
 - Módulo IGBT de última generación para lograr un diseño más compacto
- Eficiente
 - MPPT con una eficiencia de hasta el 99%
 - Regulación automática de la velocidad de la bomba en función de la irradiación disponible
 - Display desmontable
- Plug and Play
 - Parámetros preconfigurados para una puesta en marcha más intuitiva
 - Prácticamente sólo es necesario establecer los parámetros del motor para que el sistema comience a funcionar
 - Sin mantenimientos especiales



| CÓDIGO | ECODRIVESOLARN | | | | PANELES SOLARES | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE MPPT | *VOLTAJE MÍNIMO DE ENTRADA PARA TRABAJAR EL MOTOR AL VOLTAJE NOMINAL | VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA | MÁXIMA CORRIENTE DE ENTRADA | MÁXIMA CORRIENTE DE SALIDA | POTENCIA TÍPICA | CANTIDAD MÍNIMA DE **PANELES FOTOVOLTAICOS PARA TRABAJAR A LA POTENCIA TÍPICA (NO INCLUIDOS) |
| | Vcc | Vcc | Vcc | FASES X Vca | Amp. | Amp. | HP (Kw) | PANELES FOTOVOLTAICOS (series conectadas en paralelo) |
| ECODRIVESOLARN210 | 400 | 275 ~ 380 | > 320 | 3 x 230 V | 20 | 10 | 3 (2.2) | 9 (en una serie) |

* Para trabajar a la máxima potencia es necesario asegurar que se cumpla con el voltaje indicado en la columna "VOLTAJE"

** Características eléctricas en condiciones estándar de ensayo (STC)

Potencia máxima (P_{máx}) = 550 W

Voltaje en el punto de máxima potencia (V_{mp}) = 42.10 Vcc

Corriente en el punto de máxima potencia (I_{mp}) = 13.16 A

Voltaje de circuito abierto (V_{oc}) = 50.10 Vcc

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



El **ECODRIVESOLARN210** cuenta con la característica especial **MULTIPOWER** que permite que pueda ser alimentado con voltaje de corriente directa (Vcd, a través de los paneles solares) o con voltaje de corriente alterna (Vca, generador de respaldo, red eléctrica local, etc.). Gracias a esta característica es posible dar solución a las aplicaciones donde se requiera garantizar un suministro de agua casi continuo.

serie FORWARD-N Solar

- Posibilidad de trabajar hasta 24 horas gracias a la tecnología Multipower (Vcc o Vca)
- Tecnología MULTIPOWER: el variador se alimenta con paneles solares (Vcc) o desde una fuente de corriente alterna (Vca)
- Monitoreo GPRS y portal de acceso remoto FORWARD
- Modelos disponibles desde 16 hasta 520 Amp
- Amplia gama de potencias: 4 kW hasta los 280 kW
- Preciso algoritmo de última generación con autoaprendizaje
- Arranque y paro suave
- Ahorro de espacio
- Ajuste automático de velocidad en función de la irradiación disponible
- Múltiples modos de funcionamiento
- MPPT de alta eficiencia (99.9%)
- Trabaja con motores asíncronos y de imanes permanentes

PROTECCIONES

- Bajo voltaje de entrada
- Sobrecarga
- Cortocircuito a la salida
- Trabajo en seco
- Pérdida de fase (Entrada Vca y salida)
- Tanque lleno
- Baja velocidad
- Potencia mínima de entrada
- Bajo nivel de cisterna (utilizando un sensor externo, no incluido)



Tamaño 1

Tamaño 2

Tamaño 3

CERTIFICADO
BAJO LA
NOM-001-SCFI-2018

NOM



| TAMAÑO | CÓDIGO | VOLTAJE DE ENTRADA | | RANGO DE VOLTAJE MPPT Vcc | *VOLTAJE MÍNIMO (de entrada para trabajar el motor al voltaje nominal) Vcc | VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL FASES x Vca | MÁXIMA POTENCIA DE SALIDA HP (Kw) | **MÁXIMA CORRIENTE DE SALIDA AMP. | PESO (kg) |
|--------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | Vcc Máximo | Vca FASES x Vca | | | | | | |
| 1 | FWDN-MP-16-T2 | | | | | | 5.5 (4) | 16 | 1.9 |
| | FWDN-MP-20-T2 | | | | | | 7 (5.5) | 20 | 3.5 |
| | FWDN-MP-30-T2 | | 1 x 230 | | | | 10 (7.5) | 30 | 3.5 |
| | FWDN-MP-42-T2 | 450 | o | 150 - 450 | > 300 | 3 x 230 | 15 (11) | 42 | 6 |
| 2 | FWDN-MP-55-T2 | | 3 x 230 | | | | 20 (15) | 55 | 10.6 |
| 3 | FWDN-MP-110-T2 | | | | | | 40 (30) | 110 | 25 |
| | FWDN-MP-160-T2 | | | | | | 60 (45) | 160 | 25 |
| | FWDN-MP-200-T2 | | | | | | 74 (55) | 200 | 35.5 |
| 1 | FWDN-MP-17-T4 | | | | | | 10 (7.5) | 17 | 3.5 |
| 2 | FWDN-MP-32-T4 | | | 250 - 780 | | | 20 (15) | 32 | 6 |
| | FWDN-MP-45-T4 | | | | | | 30 (22) | 45 | 6 |
| | FWDN-MP-60-T4 | | | | | | 40 (30) | 60 | 10.6 |
| | FWDN-MP-75-T4 | | | | | | 50 (37) | 75 | 10.8 |
| 3 | FWDN-MP-110-T4 | 840 | 3 x 460 | | > 644 | 3 x 460 | 75 (55) | 110 | 25 |
| | FWDN-MP-180-T4 | | | | | | 120 (90) | 180 | 35.5 |
| | FWDN-MP-210-T4 | | | 350 - 780 | | | 150 (110) | 210 | 35.5 |
| | FWDN-MP-310-T4 | | | | | | 215 (160) | 310 | 66 |
| | FWDN-MP-415-T4 | | | | | | 295 (220) | 415 | 97 |
| | FWDN-MP-520-T4 | | | | | | 375 (280) | 520 | 126.5 |

*Es necesario cumplir con esta condición para entregar el voltaje de salida nominal.

**Para evitar daños en el equipo, el motor a alimentar no deberá consumir más de la corriente máxima de salida indicada. Para la selección y arreglo de los paneles fotovoltaicos a utilizar, asegúrese de estar dentro de los valores de voltaje, corriente y potencia soportados por el inversor/variador, consulte los datos en la ficha técnica.

Se recomienda el uso del equipo en gabinete si trabaja en exteriores.

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras


Display externo, base para el montaje y cable de conexión de 2 m



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES (mm) | | | PESO (kg) |
|--------------|--|------------------|-------|-------|-----------|
| | | ALTURA | LARGO | ANCHO | |
| A-FWD-KEYPAD | Control con display externo para FORWARD-N | 132 | 77 | 35 | 0.35 |

REACTOR (FILTROS DE ARMÓNICOS)

Cuando la distancia entre el variador y el motor supera los 100 metros, debe de considerar la aplicación de un reactor (filtro de armónicos) para limitar el efecto de la distorsión causado por la variación de la frecuencia. Para hacer la selección correcta debe de considerar el voltaje de la motobomba y que la corriente máxima no supere lo indicado por el reactor.



| CÓDIGO | VOLTAJE NOMINAL (Vca) | CORRIENTE MÁXIMA (Amp.) | DIMENSIONES (mm) | | | PESO (kg) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------|-------|-----------|
| | | | ALTURA | LARGO | ANCHO | |
| FWD-REACTOR-35A | 230 o 460 | 35 | 172 | 150 | 82 | 5.4 |
| FWD-REACTOR-50A | | 50 | 130 | 170 | 128 | 7 |
| FWD-REACTOR-80A | | 80 | 140 | 180 | 140 | 8.2 |
| FWD-REACTOR-125A | | 125 | 150 | 230 | 170 | 13 |
| FWD-REACTOR-224A | | 224 | 155 | 250 | 200 | 19 |
| FWD-REACTOR-315A | | 315 | 175 | 260 | 220 | 25 |
| FWD-REACTOR-450A | | 450 | 185 | 275 | 220 | 27 |
| FWD-REACTOR-560A | | 560 | 190 | 320 | 240 | 34 |

NOTA: La longitud del cableado entre el variador y el motor no debe de exceder los 300 m.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Para aplicaciones con distancia mayor a 50 m entre el variador y el motor

Al variar la frecuencia de operación de un motor se producen efectos armónicos (distorsiones en la calidad de la energía eléctrica de la red). Los cuales pueden perturbar el funcionamiento o incluso dañar elementos conectados en el circuito (cables, motor, interruptores o incluso el mismo variador). Para prevenir que esto suceda ponemos a su disposición la siguiente serie de filtros, seleccionados de acuerdo a la distancia (recorrido total del cable entre el motor y el variador), voltaje y la corriente máxima del motor.



| CÓDIGO | VOLTAJE DE LA MOTOBOMBA fases x VCA | CORRIENTE MÁXIMA DE LA MOTOBOMBA (A) | *DISTANCIA MÁXIMA (metros) | DIMENSIONES (mm) | | | PESO (kg) |
|--------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|------------------|-------|--------|-----------|
| | | | | LARGO | ANCHO | ALTURA | |
| REACTOR-FDS14-150M | 3 X 230 - 460 | 14 | 150 | 120 | 67 | 115 | 2.7 |
| REACTOR-FDS32-150M | | 32 | | 140 | 75 | 150 | 3.5 |
| REACTOR-FDS90-150M | | 90 | | 180 | 120 | 200 | 8 |
| FSEN-FDS14-500M | | 14 | 500 | 180 | 105 | 210 | 10 |
| FSEN-FDS32-500M | | 32 | | 240 | 115 | 280 | 17.5 |
| FSEN-FDS115-500M | | 115 | | 300 | 150 | 285 | 42 |

* Distancia máxima de cable entre el inversor/variador y el motor trifásico.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ACCESORIOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



serie RAIN



RAIN Es un sistema para montaje de paneles solares construido en aluminio 6005-T5 y tornillería en acero inoxidable 304.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PESO (Kg) |
|-----------|---|-----------|
| RAINBASE4 | Kit para el montaje de 4 paneles fotovoltaicos a los rieles al suelo | 7.5 |
| RAINADIC2 | Kit para el montaje de 2 paneles fotovoltaicos a los rieles con un juego de juntas riel para la interconexión | 4.1 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD REQUERIDA | | PESO (Kg) |
|---------------|---|--------------------|-----------|-----------|
| | | RAINBASE4 | RAINADIC2 | |
| RAIN-SPTE-TAJ | Kit con un soporte triangular telescópico, 2 fijadores de riel y 2 anclas para concreto | 3 | 1 | 4.7 |
| RAIN-SPTE-TRF | Kit con un soporte triangular fijo, 2 fijadores de riel y 2 anclas para concreto | 3 | 1 | 4.7 |
| R-RAIN-SL | Incluye un soporte en "L" con su fijador de riel y ancla para concreto. | 6 | 2 | 0.4 |
| K-EXT30-RXN | Kit de extensión 30 cms para estructura RAIN/AURA-XN | *OPCIONAL | | |

*Considere esta extensión si las dimensiones del panel fotovoltaico a utilizar sobrepasan los rieles del sistema modular (tome en cuenta el espacio entre paneles fotovoltaicos por uso de fijadores)



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Para armar tu kit de estructura puedes elegir el tipo de base y forma de fijación que prefieras tomando en cuenta las siguientes opciones disponibles.

TIPO DE BASE

RAINBASE4

Para 4 paneles

(Requiere 3 piezas del tipo de fijación a utilizar)



RAINADIC2

Esta estructura es una extensión para 2 paneles

(Solo se puede adicionar a una RAINBASE4 o RAINADIC2)

Requiere 1 pieza del tipo de fijación a utilizar



**Kit EXTENSIÓN
K-EXT30-RXN**

Para extender los rieles 30 cms

TIPO DE FIJACIÓN

SOPORTE TRIANGULAR TELESCÓPICO

Inclinación ajustable (0°, 15° y 25°)


RAIN-SPTE-TAJ



SOPORTE TRIANGULAR FIJO

Inclinación fija (25°)

RAIN-SPTE-TRF

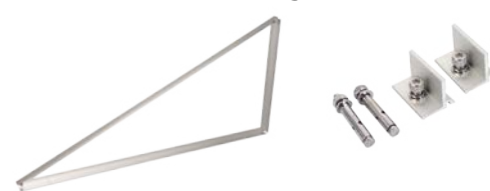

**SOPORTE EN L
R-RAIN-SL**

Ideal para instalación paralela a la superficie (sin inclinación)




serie AURA XN

- Sistema para montaje de paneles solares construido en aluminio 6005-T5 y tornillería en acero inoxidable 304. Gracias a su sistema de montaje modular le permitirá instalar casi cualquier cantidad de paneles fotovoltaicos partiendo de la combinación e interconexión de 2 tipos de sistemas:
 - Sistema básico (base) para 4 paneles
 - Sistema adicional para 2 paneles fotovoltaicos. Seleccionados de acuerdo a la cantidad de filas y los paneles fotovoltaicos máximos en cada una de ellas
- Mayor flexibilidad: el sistema de montaje modular le permite ampliar su instalación fotovoltaica de manera práctica, ágil, segura y sencilla
- Soportes pre-ensamblados para facilitar su instalación, además está diseñada para realizar el montaje de los paneles fotovoltaicos con 1 herramienta (llave Allen de 6 mm)
- Su diseño es compatible con la mayoría de los paneles fotovoltaicos en el mercado
- El sistema de soporte solar está diseñado para soportar vientos continuos de hasta 120 km/h (valor considerado a 20° de inclinación)
- Todos los elementos de fijación son fácilmente colocados en la posición deseada



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE PANELES | PESO (Kg) |
|---------------|---|---------------------|-----------|
| AURA-XN-BASE4 | Soporte solar base en aluminio para 4 paneles FV | 4 | 11.2 |
| AURA-XN-ADIC2 | Soporte solar adicional en aluminio para 2 paneles FV | 2 | 5.4 |
| K-EXT30-RXN | Kit de extensión 30 cms para estructura RAIN/AURA-XN | *OPCIONAL | |

*Considere esta extensión si las dimensiones del panel fotovoltaico a utilizar sobrepasan los rieles del sistema modular (tome en cuenta el espacio entre paneles fotovoltaicos por uso de fijadores)


QUIERO COMPRAR

 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

AURA-XN-BASE4

Sistema básico (base) para 4 paneles

AURA-XN-ADIC2

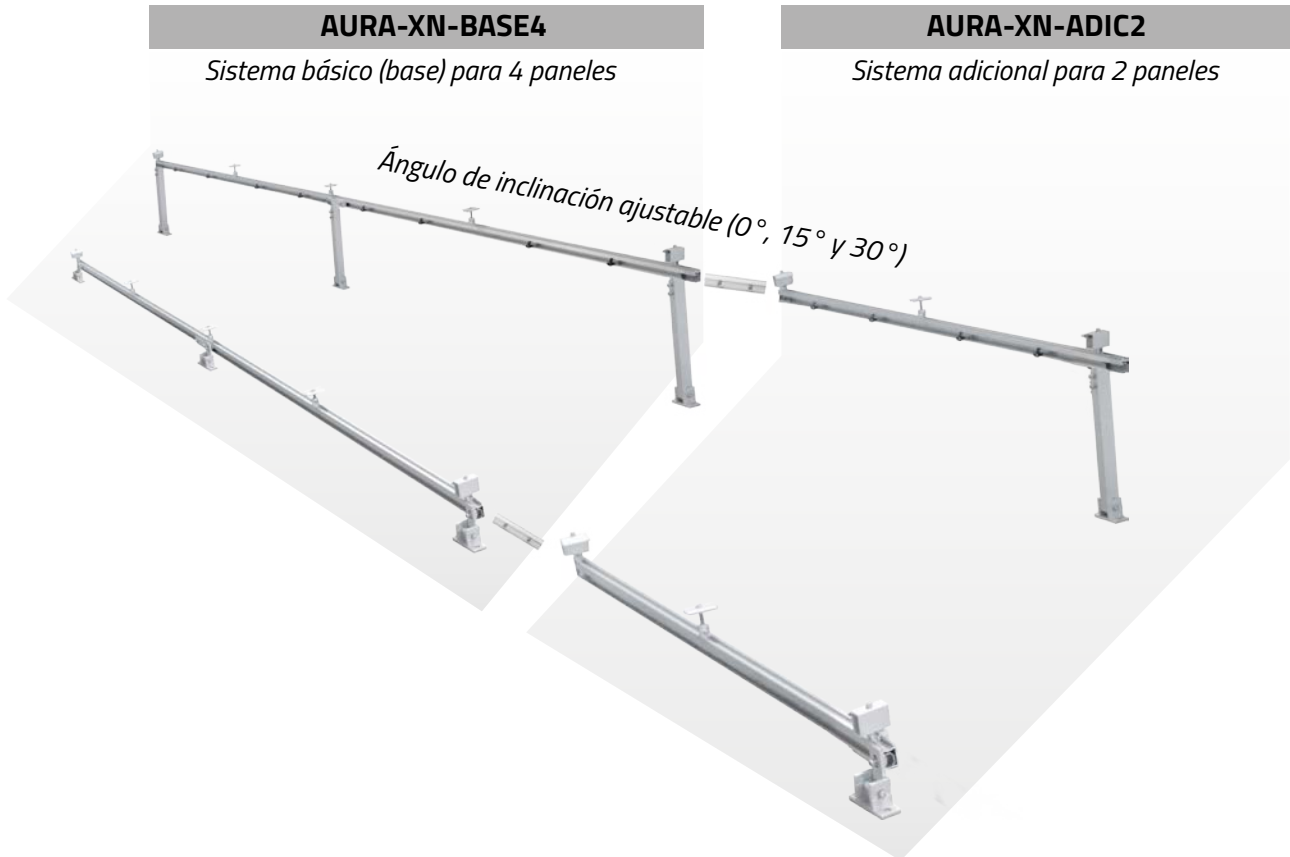Sistema adicional para 2 paneles



- Conexión y desconexión de forma segura
- Cuenta con 4 polos que permiten interrumpir hasta 2 series de manera simultanea
- Para trabajar en sistemas fotovoltaicos de 1 000 o 1 200 Vcd
- Gabinete plástico con protección contra rayos UV construido con tecnología retardante de flama que evita el goteo en caso de incendio
- Robusto sistema de accionamiento rotatorio
- Elimina la posibilidad de contactos involuntarios ya que todas las conexiones son realizadas dentro del mismo gabinete
- En el modelo SHIELD-DC-4P32A-10 el gabinete cuenta con terminales para la puesta a tierra
- Puede ser instalado de forma vertical u horizontal
- Ligero, confiable, seguro y fácil de instalar
- Cuenta con orificios (superior e inferior) para instalar precintos de seguridad con el fin de detectar manipulaciones no autorizadas
- Permite el bloqueo del mecanismo rotatorio, por medio de un candado (no incluido), para evitar la puesta en marcha de forma accidental



NOM



| CÓDIGO | NÚMERO DE POLOS | MÁXIMO VOLTAJE DE OPERACIÓN (VCD) | MÁXIMA CORRIENTE (A) | CICLOS DE OPERACIÓN | | TIPO MONTAJE | PESO (kg) |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------|
| | | | | MECÁNICOS | ELÉCTRICOS | | |
| SHIELD-DC-4P32A-10 | 4 | 1,000 | 32 | 20,000 | 2,000 | Vertical u horizontal | 0.7 |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

- Para trabajar en sistemas fotovoltaicos de 600 y 1 000 VCD (consulte tabla de especificaciones)
- Rápida respuesta en caso de sobre carga (<25ns)
- Protección contra descargas eléctricas de corriente directa
- Versiones en 2 o 3 polos (consulte tabla de especificaciones)
- Indicador en el módulo de protección, verde operando y en rojo cuando el módulo ya fue accionado por una sobrecarga
- Los supresores y gabinetes pueden ser instalados de forma vertical u horizontal
- Cuenta con sistema de montaje tipo riel din
- Ligero, confiable, seguro y fácil de instalar



| CÓDIGO | NÚMERO DE POLOS | MÁXIMO VOLTAJE DE OPERACIÓN (VCD) | CARGA MÁXIMA DE SOBRECARGA (kA) | CARGA NOMINAL DE SOBRECARGA (kA) | VOLTAJE MÁXIMO SOBRETENSIÓN (kV) | TIPO MONTAJE | PESO (kg) |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|
| SHIELD-SP-2P-6 | 2 | 600 | 40 | 20 | 2 | Riel din | 0.25 |
| SHIELD-SP-3P-10 | 3 | 1,000 | | | 3.8 | | 0.36 |

GABINETES PARA INSTALACIÓN EN INTERIOR O EXTERIOR

- Se cuenta con 2 tipos de gabinetes para su instalación, uno para exterior y otro para interior (consulte tabla especificaciones gabinetes)
- Construcción con tecnología retardante de flama que evita el goteo en caso de incendio
- Gabinete plástico con protección contra rayos UV, libre de corrosión y resistente al polvo
- Tapa en acrílico para fácil visualización
- Modelo INBOX (interior) cuenta con plantillas para apertura de perforaciones y orificios para precintos de seguridad
- Grado de protección IP: 65
- Material principal de construcción: polipropileno de alta resistencia



| CÓDIGO | NÚMERO DE POLOS | TIPO DE INSTALACIÓN | MONTAJE | PESO (kg) |
|-------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------|
| SHIELD-G-INBOX-P | 5 | INTERIOR | PARED | 0.3 |
| SHIELD-G-OUTBOX-P | 8 | EXTERIOR | | 0.9 |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

STRING BOX (CAJA DE CONEXIÓN CON PROTECCIÓN ELÉCTRICA)

- Gabinete plástico con protección de rayos UV con tecnología retardante de llama que evita el goteo en caso de incendio
- Fácil instalación
- Mayor protección
- Alta resistencia
- Protección IP65
- Clema de puesta a tierra (interna)
- Porta fusible de toque seguro, incluye 2 fusibles de 25 A y 2 o 4 fusibles de 32 A (según modelo)
- Supresor de picos de 3 polos: positivo, negativo y tierra
- Desconectador de 4 polos
- Incluyen accesorios



| CÓDIGO | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc) | NÚMERO DE SALIDAS | MÁXIMA CORRIENTE DE ENTRADA (A) | NÚMERO DE POLOS (DESCONECTOR) | VOLTAJE NOMINAL DE AISLAMIENTO DEL GABINETE (Vcc) | PESO (kg) |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------|
| SHIELD-SB1/1-600 | 600 | 1 | 32 | 4 | 1500 | 1.67 |
| SHIELD-SB2/2-600 | | 2 | | | | 4.16 |
| SHIELD-SB1/1-1000 | 1000 | 1 | | | | 1.67 |
| SHIELD-SB2/2-1000 | | 2 | | | | 4.16 |
| SHIELD-SB1/1-1500 | 1500 | 1 | | | | 1.67 |
| SHIELD-SB2/2-1500 | | 2 | | | | 4.16 |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO DE COBRE ESTAÑADO

- Construcción: Conductor- Cobre estañado
Aislamiento- Poliolefina reticulada (XLPO)
- Flexibilidad e instalación: permite un manejo sencillo en distintos entornos
- Alta resistencia y seguridad: soporta demandas energéticas elevadas, descargas y cortes
- Rendimiento confiable en cualquier clima frío, húmedo y calor extremo
- Ideal para instalaciones de alto rendimiento. 2,000 Vcc
- Rango de temperatura -40° a 90°C
- Resistencia superior a:
 - Rayos UV
 - Condiciones ambientales extremas
 - Humedad, Interperie
- Certificaciones: UL44 / UL4703
- Aplicaciones: instalación residencial, comercial agrícola e industrial. Para uso en exteriores, expuesto al sol y en interiores



Cable solar negro



Cable solar rojo



| CÓDIGO | COLOR | CALIBRE AWG | NUMERO DE CONDUCTORES | MÁXIMO AMPERAJE DE OPERACIÓN (Amp) | ESPOSOR DEL AISLANTE (mm) | DIÁMETRO NOMINAL (mm) |
|-------------------|-------|-------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| CABLEPV-BLK-10/20 | NEGRO | 10 | 105 | 30 | 1.14 | 7.1 |
| CABLEPV-RED-10/20 | ROJO | 10 | 105 | 30 | 1.14 | 7.1 |
| CABLEPV-BLK-8/20 | NEGRO | 8 | 168 | 55 | 1.40 | 8.4 |
| CABLEPV-RED-8/20 | ROJO | 8 | 168 | 55 | 1.40 | 8.4 |





QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO DE COBRE CONNERA 2KV

- Cable fotovoltaico marca CONNERA fabricado con los más altos estándares de calidad con conductores de cobre trenzados, con un aislamiento en material XLPE para operaciones en ambientes húmedos o secos capaz de soportar hasta 2,000 Vcc.
- Fabricado especialmente para aplicaciones de energía renovable (sistemas domésticos o industriales)
- Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE)
- Rango de temperatura: -40°C a 90°C
- Máximo voltaje: 2,000 Vcc
- CERTIFICACIONES
 - ASTM B3, B787
 - UL 44 – TipoE RHW-2
 - UL 4703 - Cable tipo fotovoltaico



| CÓDIGO | CALIBRE AWG | NUMERO DE CONDUCTORES | MÁXIMO AMPERAJE DE OPERACIÓN (AMP) | ESPESOR DEL AISLANTE (mm) | DIÁMETRO NOMINAL (mm) | PESO (Kg/m) |
|---|-------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
|  CABLECONNERA-10AWG | 10 | 19 | 30 | 1.9 | 6.6 | 0.079 |
|  CABLECONNERA-8AWG | 8 | 19 | 55 | 2.16 | 7.92 | 0.128 |

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

ACCESORIOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

APARTARRAYOS MONOFÁSICO 220 V.



CÓDIGO

APT 1F

APARTARRAYOS TRIFÁSICO 600 V.



CÓDIGO

APT


LLAVES MC4

- Maximiza tiempo
- Reduce esfuerzos
- Ligero
- Resistente
- Compatible con la mayoría de conectores MC4
- Fácil de usar



CÓDIGO

LLAVES-MC4

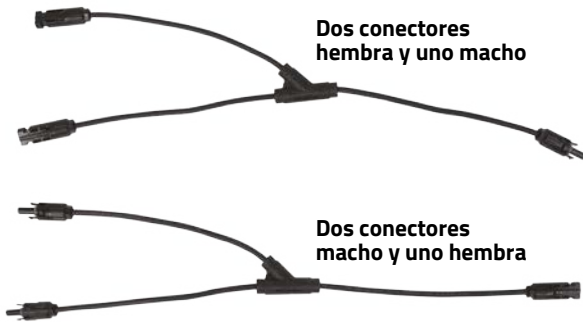

Dos conectores hembra y uno macho

Dos conectores macho y uno hembra

CONECTOR " Y "

- Ahorro de materiales, ya que se reduce la cantidad de conectores MC4 y cable solar en la instalación
- Instalaciones más ágiles
- Ligero y resistente
- Compatible con la mayoría de conectores MC4

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------------------|----------------------|
| CONECTOR-MC4Y-2H1M | 2 (Hembra) 1 (Macho) |
| CONECTOR-MC4Y-2M1H | 2 (Macho) 1 (Hembra) |

CONECTOR MACHO



CONECTOR HEMBRA



CÓDIGO

CONEC-MC4-MACHO

DESCRIPCIÓN

Para cable uso rudo tipo mc4 calibres 10 y 12.

CONEC-MC4-HEMBRA

CONECTOR MACHO



CONECTOR HEMBRA



CÓDIGO

CTR-MC4-H-8AWG

DESCRIPCIÓN

Para cable uso rudo tipo mc4 calibres 8.

CTR-MC4-M-8AWG



QUIERO COMPRAR


Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras








VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE

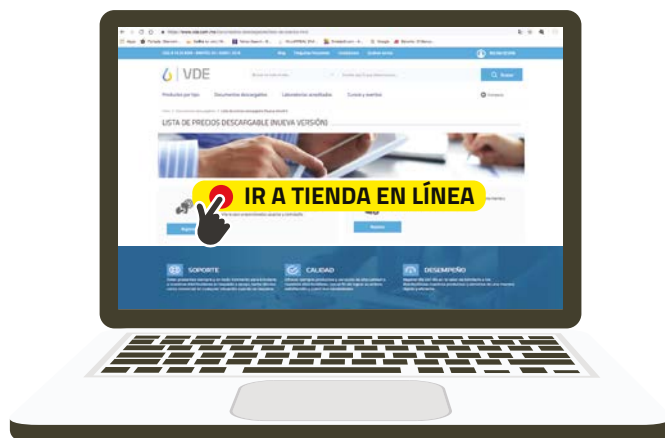VDE lo invita a registrarse en la tienda en línea, para que aproveche estas y otras ventajas adicionales

WhatsApps: 818-091-9667 811-760-0806 811-762-7208
812-621-4952 812-002-4114

Línea directa: 826 268 0828 / Email: contacto@vde.com.mx online@vde.com.mx



-  **Obtenga atractivos descuentos adicionales a los ya existentes**
-  **Ingrese sus pedidos a cualquier hora del día, los 365 días del año**
-  **Obtenga servicio más ágil en el trámite de sus pedidos**
-  **Consulte existencias de nuestro inventario**
-  **Administre usted mismo sus cotizaciones, pedidos, etc.**
-  **Consulte guías de embarque y estado de cuenta, descargue sus facturas (pdf, xml), etc.**
-  **Realice fácilmente y de manera segura el pago de sus facturas**