

03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

ASSA ABLOY Distributeur certifié

Opening Solutions

Dispositif de panique 164

Adaptateur de verrou de sécurité 166

En-tête flottant 168

Frappe manuelle et électrique 165

Dispositif factice 167

Ferme-porte dissimulé 169



Fabriqué par

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Distribué par

GGH GLAZING
SUPPLY
COMPANY

Assa Abloy – Dispositifs de panique (PDU8000)



Finitions



Dispositifs de panique - Série PDU8000

Alliant sécurité et style, le PDU8000 présente une zone de poussée gravée avec des rainures de limite pour une visibilité claire. Disponible avec des options à clé ou sans clé, six tirages extérieurs et plusieurs finitions — offrant à la fois fonctionnalité et flexibilité de design.

Spécifications

Épaisseur du verre	3/8" à 13/16"	Manutention	<ul style="list-style-type: none"> • Main droite inverse (battement 3) • Main gauche inverse (battement 4) • Main droite (battement 5) • Main gauche (battement 6)
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de prise : 11/4" • Projection : 3" 	Options	Options de gravure personnalisée disponibles, y compris zone de poussée avec rainures de limite.
Matériaux	Acier inoxydable		
Types d'applications	<ul style="list-style-type: none"> • Monté sur verre • Monté sur rail 		



PDU8000
Dispositif de panique ROCKWOOD standard
1-3/4" x 4"



PDU8000-1
Dispositif de panique avec tirage en L
de pleine hauteur



PDU8000-2
Dispositif de panique avec tirage
en L de hauteur intermédiaire



PDU8000-3
Dispositif de panique avec tirage
droit de pleine hauteur



PDU8000-4
Dispositif de panique avec tirage
droit de hauteur intermédiaire



PDU8000-5
Dispositif de panique avec
tirage droit centré court



PDU8000-6
Dispositif de panique avec
tirage droit horizontal

Assa Abloy – Verrou électrique et manuel



Finitions



Verrous électriques Folger Adam

Le Folger Adam 310-1 (3/4) est un verrou électrique de qualité industrielle conçu spécifiquement pour les applications de porte en verre avec ajout d'une plaque de verrou. Sa construction en acier inoxydable le rend idéal pour sa solidité et sa résistance à la corrosion.

Caractéristiques du produit

- Construction en acier inoxydable résistant aux tentatives d'effraction
- Profondeur de maintien de 3/4"
- Connecteur plug-in
- Système de sécurité/échec sécurisé
- Non orienté
- Garantie limitée de cinq ans



MSK-SGL

Verrou manuel - Porte simple



MSK-DBL

Verrou manuel - Double porte



ESK-SGL

Verrou électrique - Porte simple



ESK-DBL

Verrou électrique - Porte manuelle

Verrou électrique optionnel HES 1600 robuste

Les verrous HES sont les verrous électriques les plus avancés disponibles sur le marché pour les serrures à pêne. Cette série établit une nouvelle norme dans l'industrie en offrant une ajustabilité dynamique intégrée et des options configurables sur le terrain.

Caractéristiques du produit

- Résistant aux tentatives d'effraction
- Sélection de sécurité/échec configurable sur le terrain
- Les modèles ESK-9200 et ESK-1600 sont non orientés, le modèle ESK-9100 nécessite une orientation.
- Construction en acier inoxydable
- Les modèles ESK-9100 et ESK-9200 sont montés en surface

Résistance statique : • 1 500 lbs
Résistance dynamique : • 70 ft-lbs
Évaluation de l'endurance : • 1 000 000 cycles
Options : LM pour la surveillance de porte (modèles ESK-1600 uniquement)

Électrique : ESK-1600
 • Double tension 12/24 VDC/VAC ; 240 mA à 12 VDC/120 mA à 24 VDC ESK-9100
 • Détection de tension adaptable 12/24 VDC/VAC ; 240 mA à 12 VDC, 120 mA à 24 VDC ESK-9200
 • Détection de tension adaptable 12/24 VDC/VAC ; 240 mA à 12 VDC, 120 mA à 24 VDC



ESK-1600-SGL

Verrou électrique - Porte simple



ESK-1600-DBL

Verrou électrique - Double porte

Montage en surface



ESK-9100

Verrou électrique - Porte simple

Montage en surface



ESK-9200

Verrou électrique - Double porte

Assa Abloy – Adaptateur de loquet de sécurité (SL100) et codes



Adaptateur de loquet de sécurité Rockwood (SL100)

- Convertit le loquet à rouleau sur les appareils CRL (Blumcraft) PA100 en loquet de sécurité plat ASSA ABLOY
- Offre un engagement supplémentaire avec la gâche, augmentant la sécurité
- Les butées réglables sur la gâche incluent des vis de réglage, minimisant le mouvement involontaire
- Liste UL 305
- Gâche manuelle incluse

Finitions

● US32

Kits de frappe

- Gâche, plaque d'adaptateur et couvercle inclus



SL100

Adaptateur de loquet Rockwood

Code	Produits	Code	Produits
Code 01	Cylindre à mortaise	Code 06	Fonction non clé (plaque d'escutcheon vierge fournie)
Code 02	Logement SFIC à 7 broches avec noyau de construction	Code 07	Noyau de construction clé pour cylindre SFIC à 7 broches
Code 03	Commande spéciale (clés identiques)	Code 08	Échange de cylindre par le client sur le terrain
Code 04	Cylindre fourni par le client		
Code 05	Logement de cylindre factice		



Assa Abloy – Dispositifs factices (DDU8000)



Finitions



Dispositifs de panique factices - Série DDU8000

Le dispositif de panique factice DDU8000 s'associe au dispositif de panique PDU8000 et à la poignée de porte verrouillable Rockwood LP3301, maintenant la cohérence de conception dans un espace.

Spécifications

Épaisseur du verre 3/8" à 13/16"

Dimensions

- Diamètre de prise : 1 1/4"
- Projection : 3"

Matériaux

Acier inoxydable

Types d'applications

- Monté sur verre
- Monté sur rail

Manutention

- Main droite inverse (balancement 3)
- Main gauche inverse (balancement 4)
- Main droite (balancement 5)
- Main gauche (balancement 6)

Options

Options de gravure personnalisées disponibles, y compris la zone de poussée avec des rainures de limite.



DDU8000

Dispositif de panique factice ROCKWOOD standard 1-3/4" x 4"



DDU8000-1

Dispositif de panique factice avec tirage en L pleine hauteur



DDU8000-2

Dispositif de panique factice avec tirage en L de hauteur moitié



DDU8000-3

Dispositif de panique factice avec tirage droit pleine hauteur



DDU8000-4

Dispositif de panique factice avec tirage droit de hauteur moitié



DDU8000-5

Dispositif de panique factice avec tirage droit centré court



DDU8000-6

Dispositif de panique factice avec tirage droit horizontal

En-têtes flottants



Aperçu

Lorsque les hauteurs d'ouverture dépassent les recommandations de hauteur de porte et que des transoms en verre sont nécessaires, les en-têtes flottants sont la solution parfaite. Ils permettent des mécanismes de verrouillage en haut, ainsi que des ferme-portes en hauteur, lorsque les ferme-portes au sol ne sont pas souhaitables.

Finitions



HDF-1750×4000
ROCKWOOD 1-3/4" x 4" En-tête flottant



HDF-1750×4500
ROCKWOOD 1-3/4" x 4-1/2" En-tête flottant



HDF-2000×6000
ROCKWOOD 2" x 6" En-tête flottant

Assa Abloy



DLUX4HDC90NHOEXTHD
ROCKWOOD 304 Ferme-porte dissimulé lourd

Type de produit	SKU
Butée arrière à 90° Non-ouverte	DLUX4HDC90NHOEXTHD
Butée arrière à 90° Ouverte	DLUX4HDC90HOEXTHD
Butée arrière à 105° Non-ouverte	DLUX4HDC105NHOEXTHD
Butée arrière à 105° Ouverte	DLUX4HDC105HOEXTHD

- Performance lourde : Supporte jusqu'à 300 lb. pour les portes intérieures et 250 lb. pour les portes extérieures.
- Installation dissimulée : Assure une apparence élégante et discrète.
- Corps en fonte durable : Conçu pour une force et une fiabilité durables.
- Compatibilité polyvalente : Convient aux portes jusqu'à 48" de large (intérieur) et 42" de large (extérieur).



DLUXPIVHD
Pivot inférieur à chargement par l'extrémité DLUX – Lourd (300 lb.)

Caractéristiques clés

- Capacité lourde : Supporte des portes jusqu'à 300 lb. pour des applications à fort trafic.
- Ajustements de dégagement précis : Comprend des cales pour des dégagements inférieurs allant de 5/16" à 3/4".
- Conception suspendue au centre : Assure un fonctionnement équilibré et fluide de la porte.
- Construction durable : Fabriqué en aluminium de haute qualité et en acier inoxydable pour des performances durables.
- Installation facile : Installation simple par chargement par l'extrémité dans le rail de la porte pour plus de commodité.

Poignées Rockwood



Finitions



11147

La série 11147 avec ensemble de barre simple droite 47

Caractéristiques du produit

- Conception de barre droite lourde pour portes commerciales et architecturales
- Compatible avec des portes en bois, métal et verre
- Construit en aluminium, laiton, bronze ou acier inoxydable de haute qualité
- Disponible dans une gamme de tailles, longueurs et diamètres de barre
- Offert dans plusieurs styles de montage, y compris dos à dos et côté unique
- Gravure « POUSSER » ou « TIRER » en option pour une direction claire pour l'utilisateur
- Large sélection de finitions architecturales pour s'adapter à tout design
- Conforme à la norme ANSI 156.6 pour la durabilité et la performance



11147OS

La série 11147 avec ensemble de barre simple décalée 47

Caractéristiques du produit

- Conception de poignée décalée élégante pour un look moderne et ergonomique
- Conçu pour une utilisation sur des portes en verre, bois ou métal
- Construit avec des matériaux durables : aluminium, laiton, bronze ou acier inoxydable
- Disponible dans diverses projections, tailles et épaisseurs de barre
- Options de montage multiples, y compris fixations dissimulées et exposées
- Personnalisable avec gravure « POUSSER » ou « TIRER » pour un étiquetage clair de la fonction
- Offert dans une gamme de finitions haut de gamme pour une flexibilité de design
- Répond aux normes ANSI 156.6 pour une utilisation commerciale fiable

En-têtes flottants



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Pivot hydraulique de solidité



Pivot hydraulique de solidité



Pour les détails de fabrication en verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions

- Acier inoxydable brossé
- Laiton satiné
- Noir mat
- Acier inoxydable poli
- Anodisé satiné
- Finitions personnalisées

100Kg

- Poids maximum : 100KG (220,46LBS)
- Largeur maximum de la porte : 39" (1000mm)
- Deux réglages de vitesse ajustables
- Maintenir ouvert à 90°
- Testé pour 500 000 cycles

150Kg

- Poids maximum : 150 Kg (330,70 lb)
- Largeur maximum de la porte : 48" (1220mm)
- Deux réglages de vitesse ajustables
- Maintenir ouvert à 90°
- Testé pour 500 000 cycles

Kit complet - Comprend le corps et les plaques de couverture



SOL100HO

Maintien ouvert à 100kg

Type de maintien	Poids maximum de la porte	SKU
Maintenir ouvert	100kg	SOL100HO
Maintenir ouvert	150kg	SOL150HO
Non-maintenu ouvert	100kg	SOL100NHO
Non-maintenu ouvert	150kg	SOL150NHO

Corps uniquement



SOL150HONCP

Corps vierge - Sans plaques de couverture

Type de maintien	Poids maximum de la porte	SKU
Maintenir ouvert	100kg	SOL100HONCP
Maintenir ouvert	150kg	SOL150HONCP
Non-maintenu ouvert	100kg	SOL100NHONCP
Non-maintenu ouvert	150kg	SOL150NHONCP

Plaques de couverture uniquement



SOLCP


Plaques de couverture de la série Solidité

Base inférieure uniquement



SOLBP

Base inférieure de la série Solidité

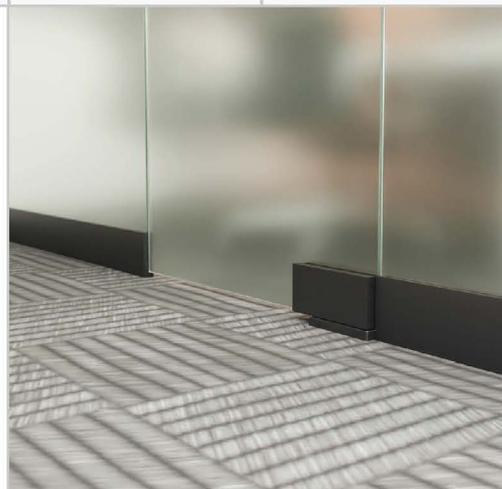

03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Fixations de patch et imposte

Configurations des accessoires de vitrage 174

Accessoires de vitrage et transoms 176










176



Configurations des fixations de patch



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

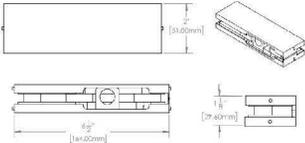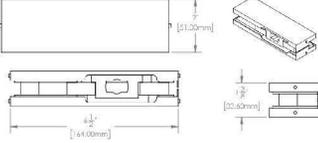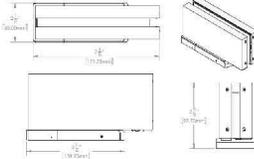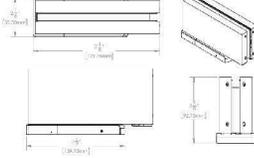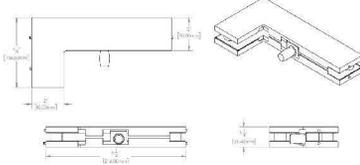
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Patch supérieur avec insert pivotant PFIT20A</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Patch inférieur avec insert pivotant PFIT10</p>
 <p>100KG</p>		<p>Patch inférieur hydraulique de la série Solidity Ouverture maintenue à 100 kg SOL100HO</p>
 <p>150KG</p>		<p>Patch inférieur hydraulique de la série Solidity Ouverture maintenue à 100 kg SOL150HO</p> 
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Transom - Montage mural PFIT34</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Transom - Montage en verre avec goupille pivotante PFIT40</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Connecteur en L - Sans butée de porte PFIT61</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Connecteur en L avec butée de porte PFIT60</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Connecteur en L avec butée de porte lourde PFIT60HD</p>

Configurations de fixations de patch




Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAO et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Configuration - 1




1	PFIT20A	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch supérieur avec insert pivotant
2A	PFIT10	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch inférieur avec insert pivotant
2B	SOL100HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture maintenue à 100 kg
2C	SOL150HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture maintenue à 150 kg

Configuration - 2




1	PFIT20A	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch supérieur avec insert pivotant
2A	PFIT10	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch inférieur avec insert pivotant
2B	SOL100HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture maintenue à 100 kg
2C	SOL150HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture maintenue à 150 kg
3	PFIT34	Fitting de Patch (Série PFIT) - Transom - Montage mural

Configuration - 3




1	PFIT20A	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch supérieur avec insert pivotant
2A	PFIT10	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch inférieur avec insert pivotant
2B	SOL100HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture à 100 kg
2C	SOL150HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture à 150 kg
3	PFIT34	Fitting de Patch (Série PFIT) - Transom - Montage mural
4A	PFIT61	Fitting de Patch (Série PFIT) - Connecteur en L - Sans butée de porte
4B	PFIT60	Fitting de Patch (Série PFIT) - Verre à verre - Connecteur en L avec butée de porte
4C	PFIT60HD	Fitting de Patch (Série PFIT) - Connecteur en L - avec butée de porte lourde

Configuration - 4



1	PFIT20A	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch supérieur avec insert pivotant
2A	PFIT10	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch inférieur avec insert pivotant
2B	SOL100HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture à 100 kg
2C	SOL150HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture à 150 kg
3	PFIT34	Fitting de Patch (Série PFIT) - Transom - Montage en verre
5	PFIT40	Fitting de Patch (Série PFIT) - Transom - Montage en verre

Configuration - 5



1	PFIT20A	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch supérieur avec insert pivotant
2A	PFIT10	Fitting de Patch (Série PFIT) - Patch inférieur avec insert pivotant
2B	SOL100HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture à 100 kg
2C	SOL150HO	Patch hydraulique de la série Solidity - Ouverture à 150 kg
4A	PFIT61	Fitting de Patch (Série PFIT) - Connecteur en L - Sans butée de porte
4B	PFIT60	Fitting de Patch (Série PFIT) - Verre à verre - Connecteur en L avec butée de porte
4C	PFIT60HD	Fitting de Patch (Série PFIT) - Connecteur en L - avec butée de porte lourde
5	PFIT40	Fitting de Patch (Série PFIT) - Transom - Montage en verre

Fixations de patch et imposte



Finitions

■ Acier inoxydable brossé
 ■ Noir mat
 ■ Laiton satiné
 ■ Acier inoxydable poli
 ■ Anodisé satiné



PFIT20A
Patch supérieur
avec insert pivotant



PFIT10
Patch inférieur
avec insert pivotant



PFIT70
Verre de panneau à verre



PFIT34
Transom - Montage mural



PPIV401-2H
Pivot libre supérieur
2 trous



PFIT20ADJ
Patch supérieur avec
insert de ferme-porte réglable



PFIT40
Transom - Montage en verre



PFIT41L
Transom avec support latéral
gauche / Montage en verre



PFIT41R
Transom avec support latéral droit /
Montage en verre



Fixations de patch et imposte



Finitions

Acier inoxydable brossé
 Noir mat
 Laiton satiné
 Acier inoxydable poli
 Anodisé satiné



PPIV401

Pivot supérieur à libre mouvement / 3 trous



PFIT20C

Patch supérieur Avec insert de ferme-porte



PFIT60HD

Connecteur en L Avec butée de porte HD



PFIT80

Connecteur en verre à verre Connecteur 4 voies



PFIT94

Support monté au plafond Connecteur à aile



PFIT81

Connecteur 4 voies avec aile



PPIV402

Pivot libre inférieur - Montage au sol



PFIT61

Connecteur en L - Sans butée de porte



PFIT60

Connecteur en L avec butée de porte



Fixations de patch et imposte



Finitions

■ Acier inoxydable brossé
 ■ Noir mat
 ■ Laiton satiné
 ■ Acier inoxydable poli
 ■ Anodisé satiné



PPIV403

Pivot libre inférieur pour porte




PFITGASKET

Joints pour montage mural Patch supérieur et inférieur



PFINTOP

Trou supérieur pour pivots de patch




PFINDC

Trou supérieur pour ferme-portes commerciaux



PFINBOT

Trou inférieur pour pivots de patch




PFINDS

Butées de porte supérieures



PFINTOPPIV

Pivots de patch supérieurs

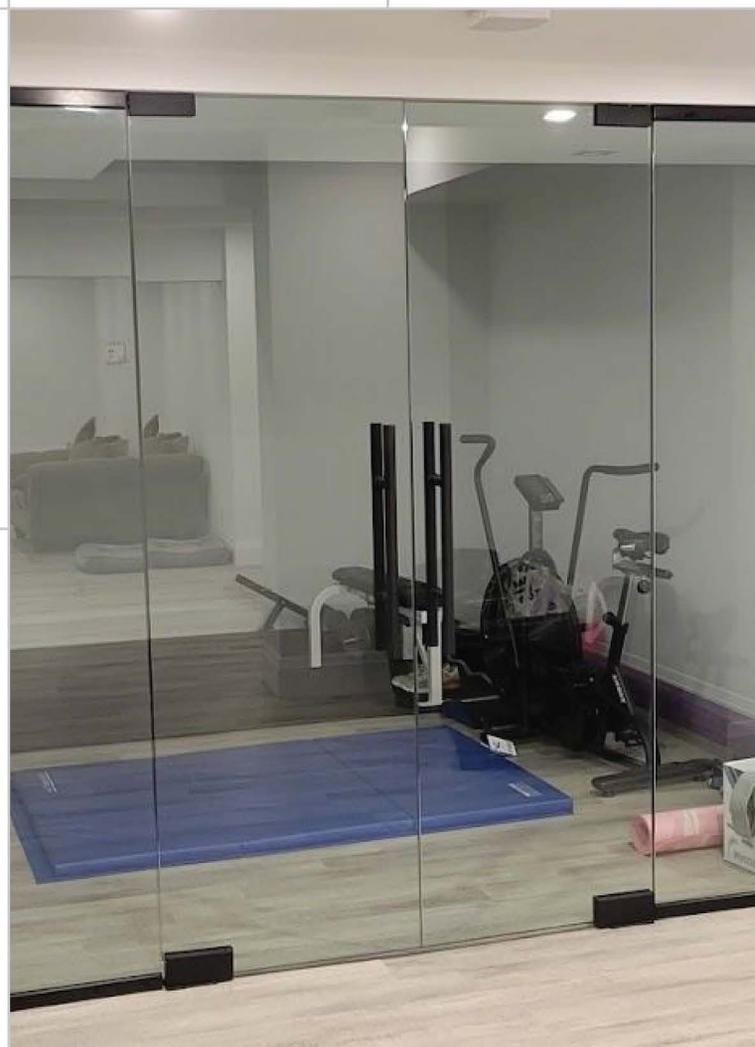

Serrure de porte à entrée électromagnétique

Finitions



Aperçu du produit

Serrure magnétique pour porte simple NE-600S avec indicateur LED et sortie de signal d'état de porte. Compatible avec les portes en verre, en bois, en métal et coupe-feu. Conception de levage permettant une installation rapide et facile. Comprend des accessoires pour portes à ouverture vers l'intérieur, sans cadre et étroites. L'anti-magnétisme résiduel garantit un contrôle d'accès plus sûr et plus fiable.



ML600SGL

Serrure magnétique pour porte simple - 600Kg



ML600DBLSA

Serrure magnétique pour double porte - 600Kg



MLSGLZLBRKT

Supports de serrure magnétique pour porte simple



MLDBLZLBRKT

Supports de serrure magnétique pour double porte





03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Moulures U commerciaux

Moulures U commerciaux, Capuchons et caoutchouc 182

Outil à rouleau en vinyle et pinces de centre commercial 183



Moules U commerciaux

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Finitions



Spécification

- **Applications polyvalentes :** Idéal pour les cloisons en verre, les caves à vin, les installations architecturales, les vitrines de magasins, les salles de conférence et les balustrades en verre.
- **Design à profil bas :** Options de hauteur de 1", 1.5" et 2" pour un look minimaliste tout en garantissant la stabilité.
- **Compatibilité avec le verre :** Convient pour des épaisseurs de verre de 10mm (3/8") et 12mm (1/2").

Longueur de 144" et 240"



CU1X1,
CU1X1.5,
CU1X2
Canal U commercial

Dimension	SKU
1 X 1" (Longueur de 144")	CU1X1
1 X 1-1/2" (Longueur de 144")	CU1X1.5
1 X 2" (Longueur de 144")	CU1X2
1 X 1" (Longueur de 240")	CU1X1-240
1 X 1-1/2" (Longueur de 240")	CU1X1.5-240
1 X 2" (Longueur de 240")	CU1X2-240

10mm / 12mm / Personnalisé



CURUB
Caoutchouc à rouleau

Dimension	SKU
12mm	CURUB12
12mm Rouleau de 500'	CURUB10-500
10mm	CURUB10
10mm Rouleau de 500'	CURUB10-500
0.200" Longueur de 1'	CURUBCUSTOM
0.200" Rouleau de 500'	CURUBCUSTOM500



ROLLER01 *
Outil à rouleau en vinyle

Pinces de centre commercial



Finitions



Spécification

- **Compatibilité du verre polyvalente** : Fonctionne avec du verre trempé monolithique de 10 à 19 mm (3/8" à 3/4") d'épaisseur ; des goujons sur commande spéciale sont disponibles pour des applications plus épaisses.
- **Joint sécurisé et stable** : Connecte les panneaux de verre verticaux pour réduire le mouvement et améliorer l'intégrité structurelle.
- **Construction durable** : Fabriqué en acier inoxydable de qualité 304 pour une résistance durable, proposé en finitions brossées ou polies.
- **Installation simple** : Livré avec des vis à tête plate Phillips (incluses), permettant une installation rapide et sécurisée.
- **Recommandation d'écart de sécurité** : Un écart minimum de 5,6 mm (7/32") entre les panneaux est suggéré pour une stabilité optimale.



MC180
Pince fixe à 180°



MC90
Pince fixe à 90°



MC135
Pince fixe à 135°



MCWALL
Montage mural, décalé




AMC180 *
Pince fixe à 180° en acrylique



AMC90 *
Pince fixe à 90° en acrylique




AMC135 *
Pince fixe à 135° en acrylique

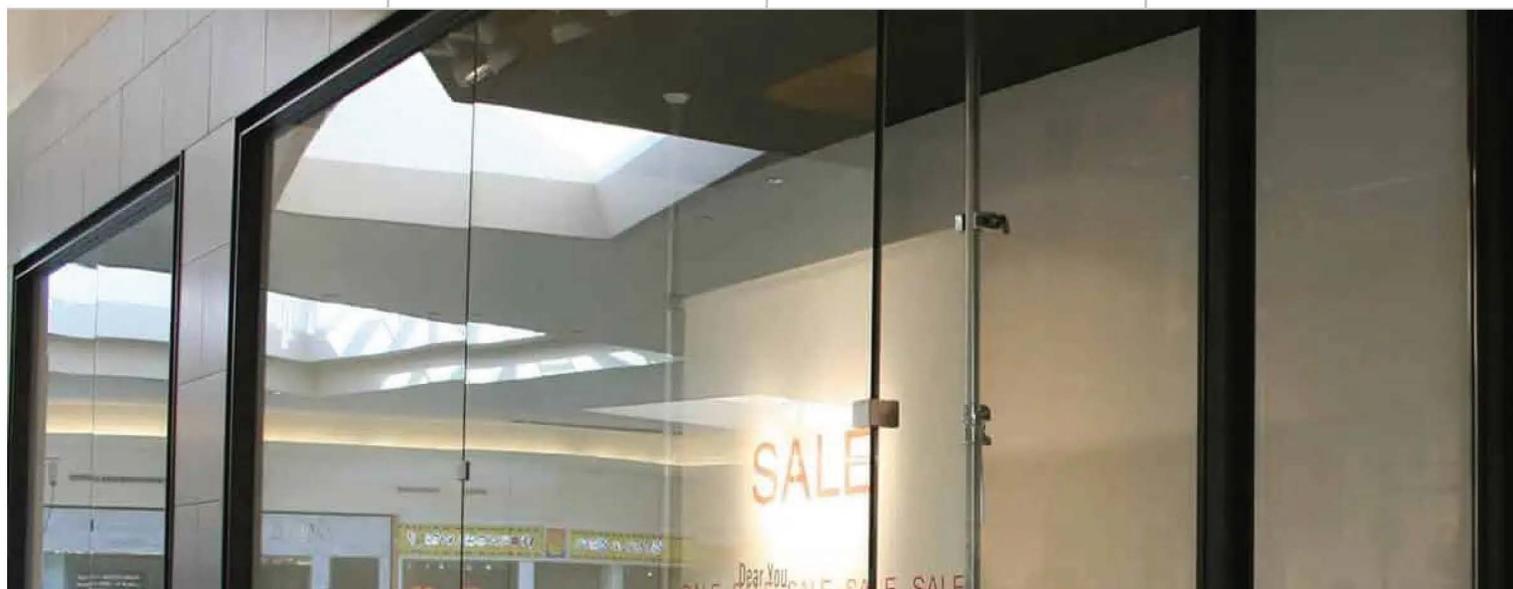

03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Série Hulk

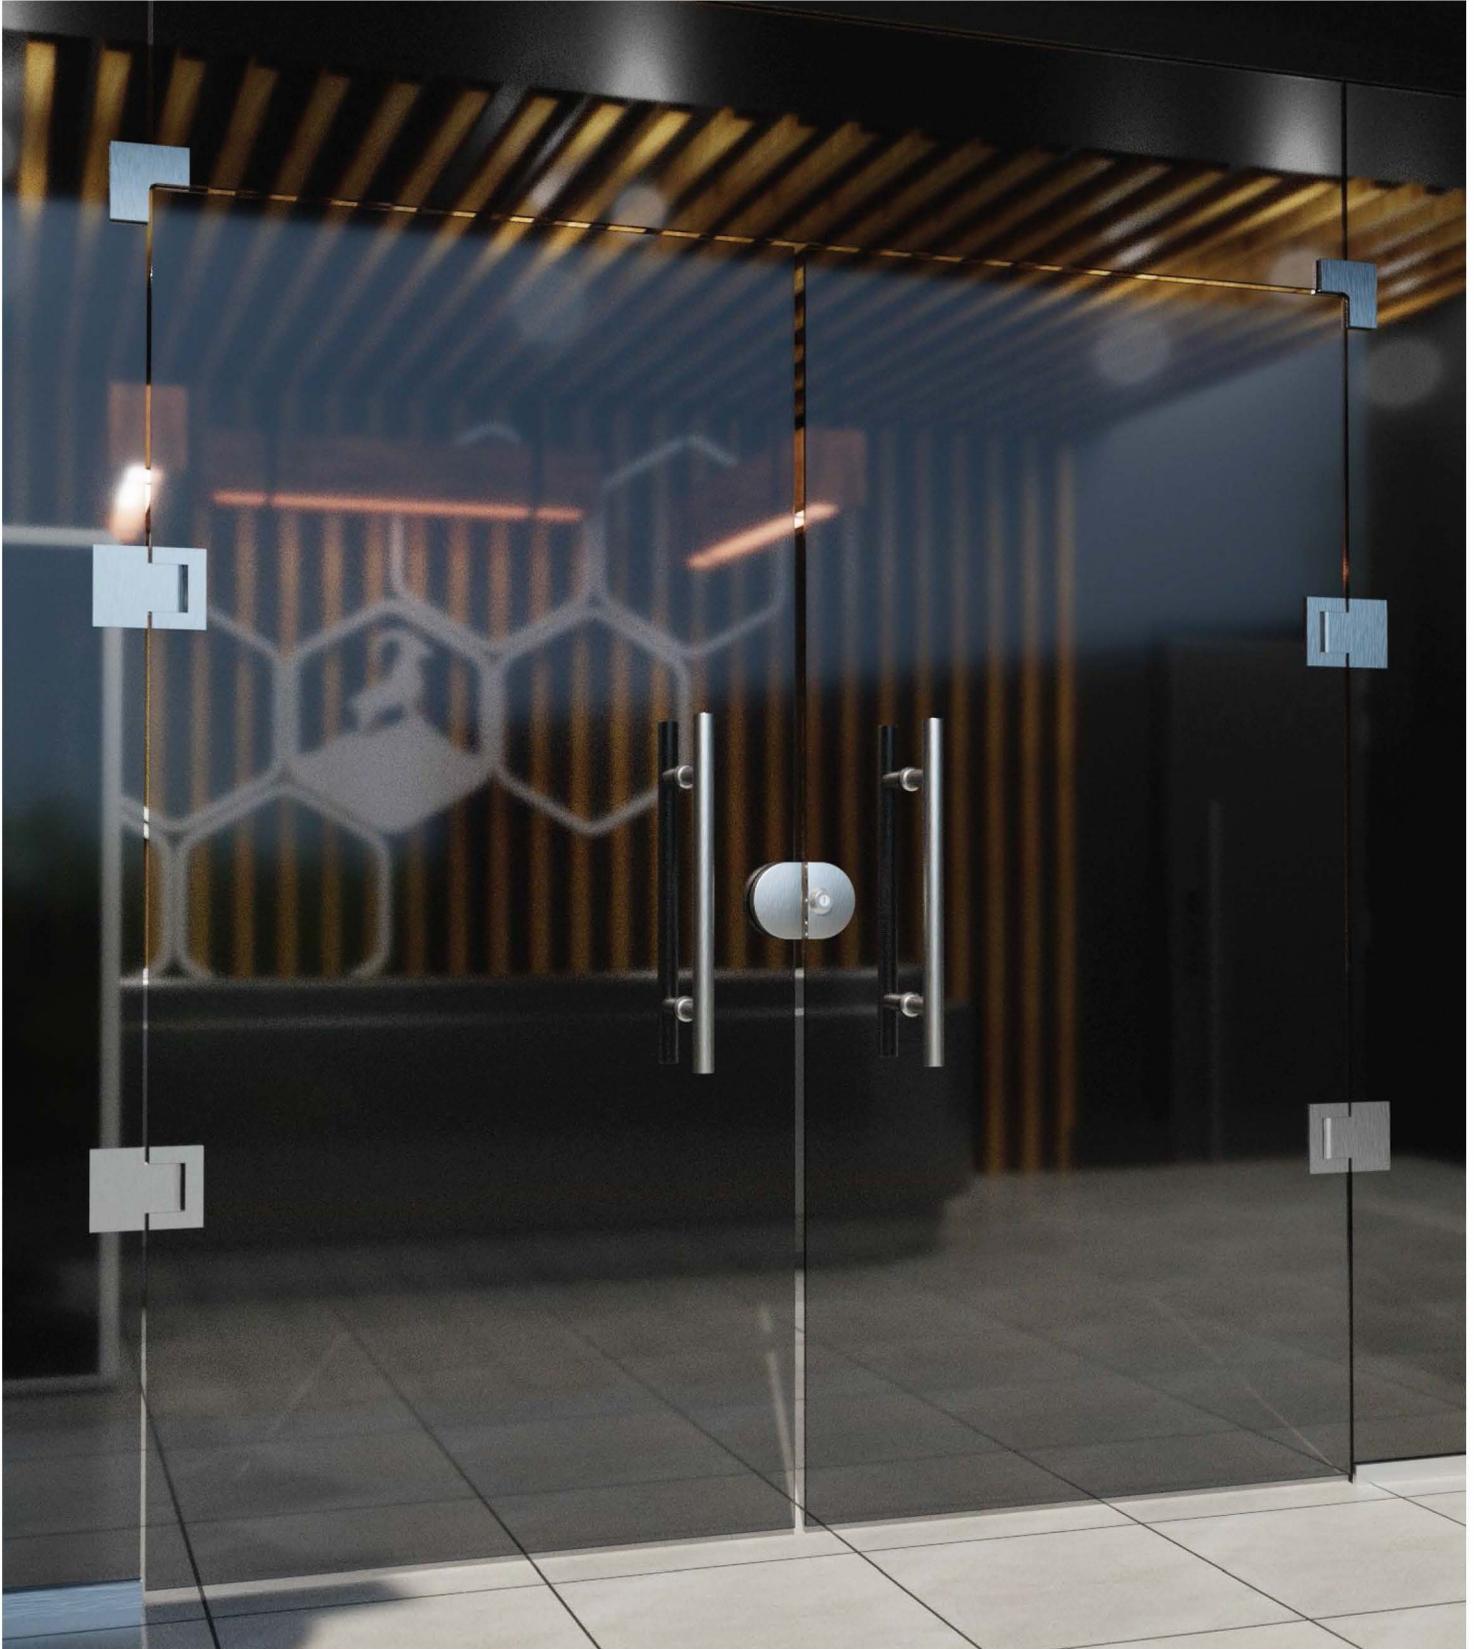

Charnières hydrauliques – Série Hulk

Série Hulk



Finitions

Acier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Acier inoxydable poli

Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Mur à verre



Type de maintien	Matériau	SKU
Non maintenu ouvert	SS304	HULK90NHO
Maintenu ouvert	SS304	HULK90HO
Non maintenu ouvert	SS316	HULK90NHO
Maintenu ouvert	SS316	HULK90HO

Verre à verre



Type de maintien	Matériau	SKU
Non maintenu ouvert	SS304	HULK180NHO
Maintenu ouvert	SS304	HULK180HO
Non maintenu ouvert	SS316	HULK180NHO
Maintenu ouvert	SS316	HULK180HO





03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Serrures de porte en verre

Serrures de porte en verre 188

Quincaillerie d'affichage en verre 190



Serrures de porte en verre



Finitions



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



GDL311GM
Verre monté
Verrou monté



GDL311WM
Verrou monté au mur



DGDL
Serrure numérique pour porte en verre
Montage sur verre et mur



GDLUSSET
Ensemble de verrou à pêne et garde
Cylindre de style américain



GDLUSK
Garde de verrou à pêne
Pour cylindre de style américain



GDLUS
Verrou à pêne
Avec cylindre de style américain




GDLEU
Verrou à pêne avec
Design de style européen



GDLEUK
Garde de verrou à pêne pour / Verrou de style européen



GDLEUSET
Ensemble de verrou à pêne de style européen et garde

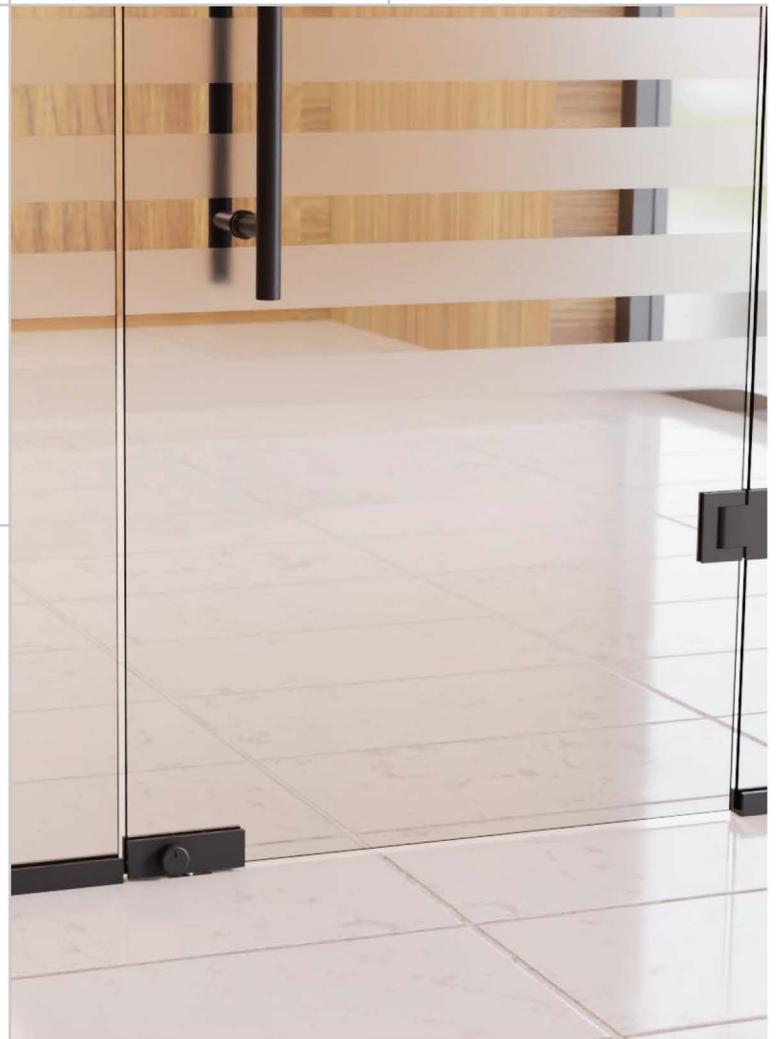

Serrures de porte en verre



Finitions

■ Acier inoxydable brossé
 ■ Noir mat
 ■ Laiton satiné
 ■ Acier inoxydable poli
 ■ Anodisé satiné
 ■ Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



GDLRD90D
Verre au mur - Double face - Rond



GDLRD180D
Verre à verre - Double face - Rond



GDLRD90S
Verre au mur - Simple face - Rond



GDLRD180S
Verre à verre - Simple face - Rond



GDLTT
Serrure à bouton tournant



GDLTTK
Garde de bouton tournant



GDLTTSET
Ensemble de serrure et de garde à bouton tournant



GTDLGM
Serrure de porte en verre pour salle de bain
- Bouton tournant



Matériel d'affichage en verre



Finitions

Acier inoxydable brossé
 Noir mat
 Laiton satiné
 Acier inoxydable poli
 Anodisé satiné
 Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



GDLMINI239

Serrure de porte en verre de vitrine / Porte simple



GDLMINI258

Serrure de porte en verre de vitrine Double porte

Base Ø 3/4"

Base Ø 1-1/4"



DSO1144

Supports d'affichage en verre



JEN037JR

Plaque pleine carrée Mur à verre



CARA01

Pivot carré Plancher / Plafond à verre

MEILLEUR VENDEUR



DK100

Bouton style 100 à dos à dos

NOUVEAU



DK106

Bouton style 106 à dos à dos



DK140

Bouton style 140 à dos à dos



DKSQ

Bouton style SQ à dos à dos



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Serrure de centre commercial

Serrure de centre de stockage 192 Serrure de centre abordable 194
Serrure de salle de classe 193



Serrure centrale - Storeroom

Verrou Central Commercial avec Frappe Électrique



Finitions

■ Acier Inoxydable Brossé
 ■ Aluminium Anodisé Noir Mat
 ■ Acier Inoxydable Poli
 ■ Finitions Personnalisées

Pour les détails de fabrication en verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

LH-Réserve



GDLCSINL
Incliné, Main Gauche - MG

LHR-Réserve



GDLCSOUTL
Incliné, Main Gauche - MG

RH-Réserve



GDLCSINR
Incliné, Main Droite - MD

RHR-Réserve



GDLCSOUTR
Incliné, Main Droite - MD

Boîte de Frappe Manuelle



GDL CSTK
Boîte de Frappe Manuelle

Frappe Tout-en-Un

12V / 24V / Sûr en cas de panne / Sûr en cas de panne



HES5200C
HES5200C Électrique
Pack Complet de Frappe

Boîte de Frappe Électrique



GDL CELECSTKL
Boîte de Frappe Électrique
- Main Gauche

Boîte de Frappe Électrique



GDL CELECSTKR
Boîte de Frappe Électrique - Main Droite

Couverture Seulement



GDL CELECSTKR
Boîte de Frappe Électrique
- Main Droite



P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

03 Façades de magasin et entrées

Serrure centrale - Classroom

Verrou central commercial avec boîte de frappe électrique



Finitions

Acier Inoxydable Brossé Aluminium Anodisé Noir Mat Acier Inoxydable Poli Finitions Personnalisées

Pour les détails de fabrication en verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Salle de classe GH



GDLCCINL

Inswing, main gauche - GH

Salle de classe GHD



GDLCCOUTL

Outswing, main gauche - GHD

Salle de classe MD



GDLCCINR

Inswing, main droite - MD

Salle de classe RHD



GDLCCOUTR

Outswing, main droite - RHD

Boîte de frappe manuelle



GDL CSTK

Boîte de frappe manuelle

Tout-en-un frappe

12V / 24V / S0r en cas de panne / S0r en fonctionnement



HES5200C

HES5200C Électrique
Pack complet de frappe

Boîte de frappe électrique



GDLCELECSTKL

Boîte de frappe électrique
- main gauche

Boîte de frappe électrique



GDLCELECSTKR

Boîte de frappe électrique - main droite

Couvercle seulement



GDLCELECSTKR

Boîte de frappe électrique
- main droite



Série de verrouillage central à pêne

Verrouillage central commercial avec boîte de frappe électrique



Finitions

■ Acier Inoxydable Brossé
 ■ Aluminium Anodisé Noir Mat
 ■ Acier Inoxydable Poli
 ■ Finitions Personnalisées

Pour les détails de fabrication en verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Passage



LH5X45PAS *

Serrure à levier et à pêne - Sans serrure à clé

Frappe manuelle



LHKPR *

Boîte de frappe manuelle

Frappe électrique



LHESAFE, LHESecure *

Boîte de frappe électrique

Entrée Salle de stockage Salle de classe



LH5X45ENT, LH5X45STRM & LH5X45CLRM *

Serrure à levier et à pêne - Avec serrure à clé



Remarque : Visitez ggshardware.com Pour des informations sur la fabrication de verre et les produits.



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Poignées de échelle commerciales

Poignées de échelle - Dos à Dos	196	Poignées de échelle - Carrées - Série SQR	201
Poignées de échelle - Décalées Dos à Dos	197	Poignées de échelle - Tubulaires	202
Poignées de échelle - Verrouillage ADA	198	Poignée de sauna	203
Poignées de échelle - Unilatérales	199	Poignées de échelle - Décalées et Courbées	204
Poignées de échelle - Carrées - Série SQS	200		



Poignées de échelle – Dos à dos

Tirages d'échelle commerciaux

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Finitions

- Acier inoxydable brossé
- Acier inoxydable poli
- Aluminium anodisé noir mat
- Finitions personnalisées
- Laiton satiné

Spécification


- Convient pour une épaisseur de verre : 3/8" à 3/4" (10mm - 19mm)
- Convient pour une épaisseur de porte en bois/aluminium : 1-3/4" (44mm)
- Disponible en tailles : 12", 24", 30", 36", 48", 60", 72", 84" et longueur personnalisée de 96"
- Construit en acier inoxydable de grade 304, vérifiez ggshardware.com pour l'acier inoxydable 316
- Préparé pour un montage dos à dos, comprend deux poteaux intermédiaires et des fixations pour une installation simple.



LP36

36" (CTC de 24") Dos à dos

Global	CTC	SKU
12"	6"	LP12
24"	12"	LP24
30"	18"	LP30
36"	24"	LP36
48"	36"	LP48
60"	48"	LP60
72"	60"	LP72
84"	72"	LP84
96"	84"	LP96

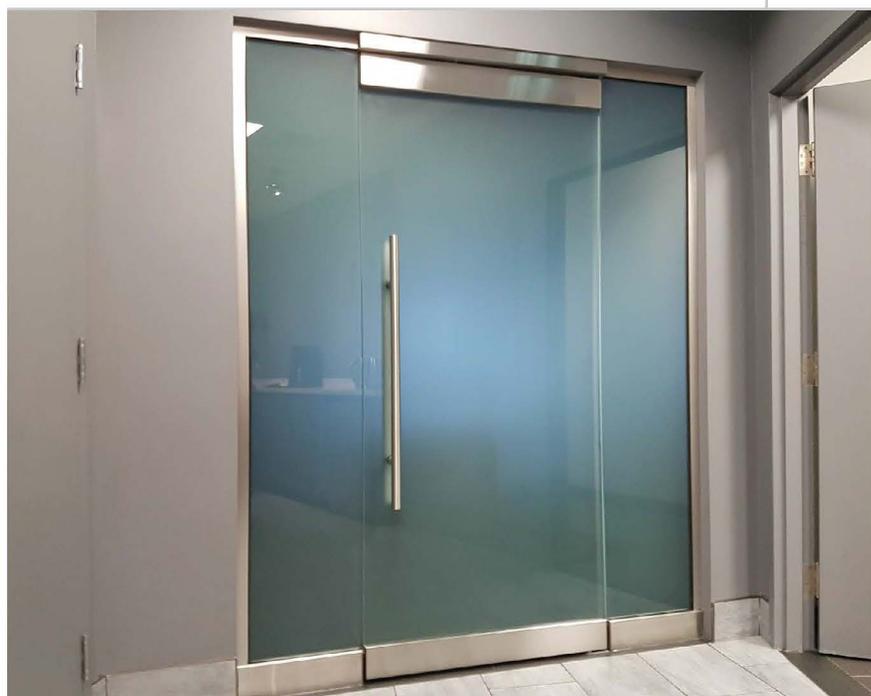


SCREW-LADDERBOLT

Vis à tête plate Phillips M8 x 3 pouces pour portes en aluminium



CW14

Rondelle de capuchon de finition - Simple

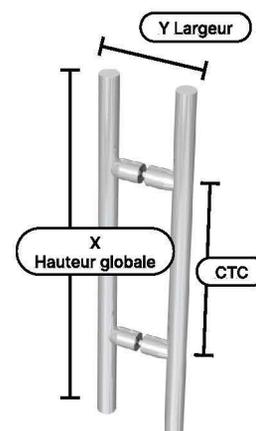

Disponible en longueurs personnalisées (X) et diamètres (Y) pour correspondre à vos spécifications de conception. Choisissez parmi des options de finition premium, des enroulements en cuir et des couleurs en poudre pour un look architectural sur mesure.

Poignées de échelle – Décalage dos à dos



Tirages d'échelle commerciaux


Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- Convient pour une épaisseur de verre : 3/8" à 3/4" (10mm - 19mm)
- Convient pour une épaisseur de porte en bois/aluminium : 1-3/4" (44mm)
- **Matériau** : Acier inoxydable de grade 304 durable
- **Design décalé** : Offre une esthétique moderne distinctive
- Préparé pour un montage dos à dos, comprend deux poteaux intermédiaires et des fixations pour un montage simple.



OSLP36
36" (24" CTC) Décalage dos à dos

	Global	CTC	SKU
	24"	12"	OSLP24
	36"	24"	OSLP36
	48"	36"	OSLP48
	60"	48"	OSLP60
	72"	60"	OSLP72




OSLPKIT
Kit décalé




SCREW-LADDERBOLT
Vis à tête plate Phillips M8
× 3 pouces pour portes en aluminium



CW14
Bouchon de finition - Simple

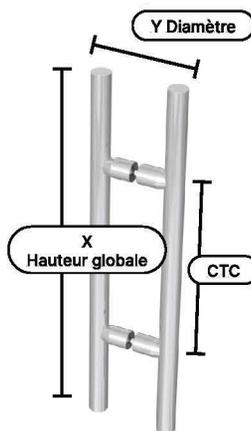

Disponible en longueurs (X) et diamètres (Y) personnalisés pour correspondre à vos spécifications de conception. Choisissez parmi des options de finition premium, des enroulements en cuir et des couleurs en poudre pour un look architectural sur mesure.

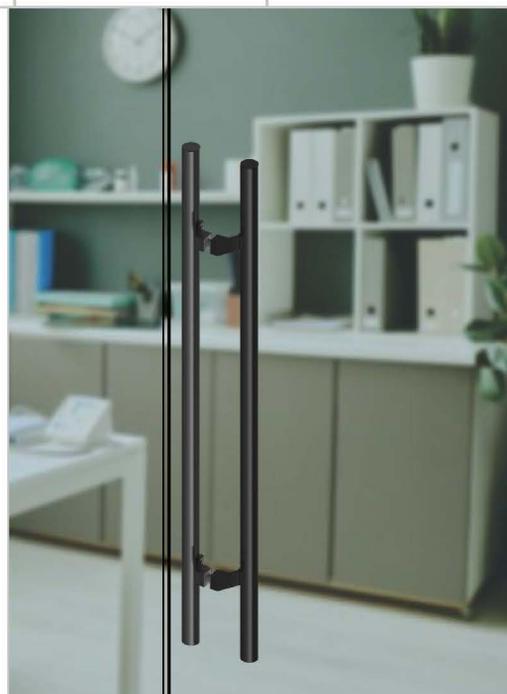

Poignées de échelle – Serrure ADA



Poignées de marche commerciales

Finitions

- Acier inoxydable brossé
- Acier inoxydable poli
- Aluminium anodisé noir mat
- Finitions personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- **Convient pour une épaisseur de verre :** 1/2" (12mm) à 3/4" (19mm) verre trempé
- **Système de verrouillage à pêne dormant entièrement dissimulé :** comprend un tour de clé monté en haut et un mécanisme de verrouillage en bas
- **Matériau :** Acier inoxydable de grade 304 pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures
- **Compatible ADA :** Assure la conformité en matière d'accessibilité pour divers environnements

Global de 48"

CTC de 36"



LOCKLP48

Poignée de marche ADA verrouillable de 48" - Dos à dos

Global

CTC

SKU

48"

36"

LOCKLP48

60"

48"

LOCKLP60

72"

60"

LOCKLP72


Poignée de marche ADA verrouillable de 72" - Dos à dos



LPDPK **
Garde poussière



ICCOREBS
Cylindre de verrouillage à noyau IC - 7 broches SFIC

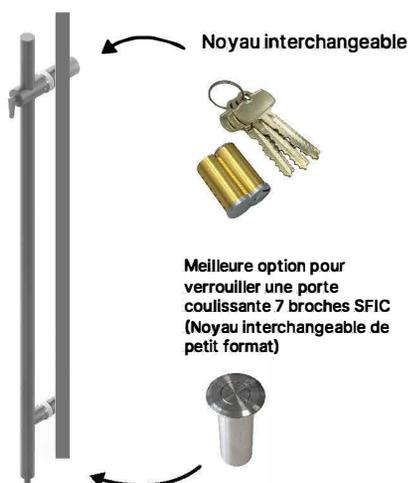

Poignées de échelle – Unilatéral

Tirages d'échelle commerciaux



Finitions




Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- Convient pour une épaisseur de verre : 3/8" à 3/4" (10mm - 19mm)
- Tailles disponibles : 8", 16", 24", 36", 48", 60", et 72" longueurs totales
- Matériau : Acier inoxydable 304 de qualité durable
- Installation simple : Préparé pour un montage dos à dos avec deux poteaux intermédiaires et des fixations incluses
- Longueurs et finitions personnalisées disponibles (email : products@ggshardware.com)

	Global	CTC	SKU
 <p>SSLP36 36" (CTC de 24") - Unilatéral</p>	16"	12"	SSLP16
	24"	12"	SSLP24
	36"	24"	SSLP36
	48"	36"	SSLP48
	60"	48"	SSLP60
	72"	60"	SSLP72

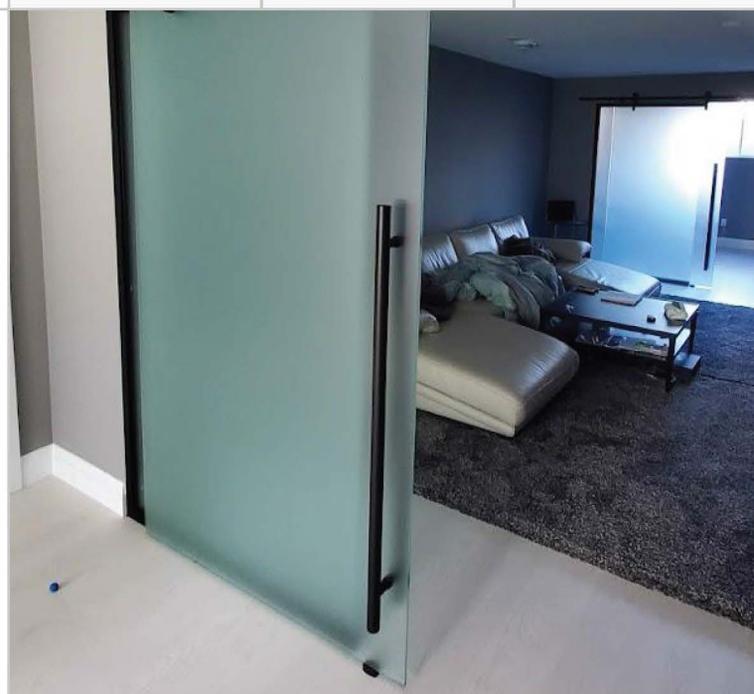

Poignées de échelle - Carré - Série SQS



Tirages d'échelle commerciaux

Finitions




Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- Convient pour une épaisseur de verre : 3/8" à 3/4" (10mm - 19mm)
- Convient pour une épaisseur de porte en bois/aluminium : 1-3/4" (44mm)
- Tailles disponibles : 24", 36", 48" et 72" longueurs totales
- Matériau : Acier inoxydable de haute qualité de grade 304
- Installation simple : Prêt pour un montage dos à dos avec des poteaux intermédiaires et des fixations incluses.

	Global	CTC	SKU
 <p>SQSLP36 36" (CTC de 24") Carré Dos à Dos</p>	24"	12"	SQSLP24
	36"	24"	SQSLP36
	48"	36"	SQSLP48
	60"	48"	SQSLP60
	72"	60"	SQSLP72

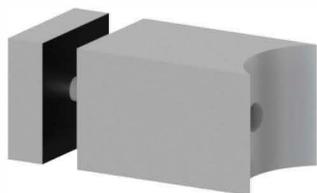

SSLPSQCAP *
Capuchon de tirage d'échelle à une face - Carré



CW14
Rondelle de capuchon de finition - Simple



Poignées de échelle – Carré à rond – Série SQR

Tirages d'échelle commerciaux




Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- Convient pour l'épaisseur du verre : 3/8" à 3/4" (10mm - 19mm)
- Convient pour l'épaisseur de porte en bois/aluminium : 1-3/4" (44mm)
- Matériau : Acier inoxydable de haute qualité de grade 304
- Installation simple : Préparé pour un montage dos à dos avec deux poteaux intermédiaires ronds et des fixations incluses

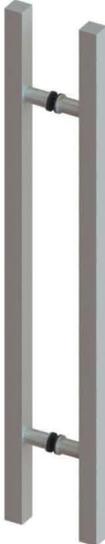	Global	CTC	SKU
 <p>SQRLP48 48" (36" CTC) Dos à dos</p>	24"	12"	SQRLP24
	36"	24"	SQRLP36
	48"	36"	SQRLP48
	60"	48"	SQRLP60
	72"	60"	SQRLP72



SSLPRDCAP

Bouchon de tirage d'échelle à une face - Rond



CW14

Bouchon de finition - Simple



Poignées de échelle – Tubulaire



Tirages d'Échelle Commerciale

Finitions




Spécification

- **Matériau** : Acier inoxydable de haute qualité SS304 pour une durabilité accrue
- **Diamètre Tubulaire** : 1,25" (32mm) pour un look moderne et épuré
- **Convient à Diverses Applications** : Idéal pour les caves à vin, les gymnases et les espaces commerciaux.

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

<p>12" Total 12" CTC</p>  <p>RCM12X12 Tirage Commercial Tubulaire de 12" - 12" CTC</p>	<p>18" Total 18" CTC</p>  <p>RCM18X18 Tirage Commercial Tubulaire de 18" - 18" CTC</p>	<p>24" Total 24" CTC</p>  <p>RCM24x24 Tirage Commercial Tubulaire de 24" - 24" CTC</p>	<p>Option de Poignée Unilatérale</p>  <p>LPHS Capuchon pour Poignées Unilatérales</p>
---	---	---	---

Echantillon de Couleur de Chèvre Grise Disponible sur ggshardware.com

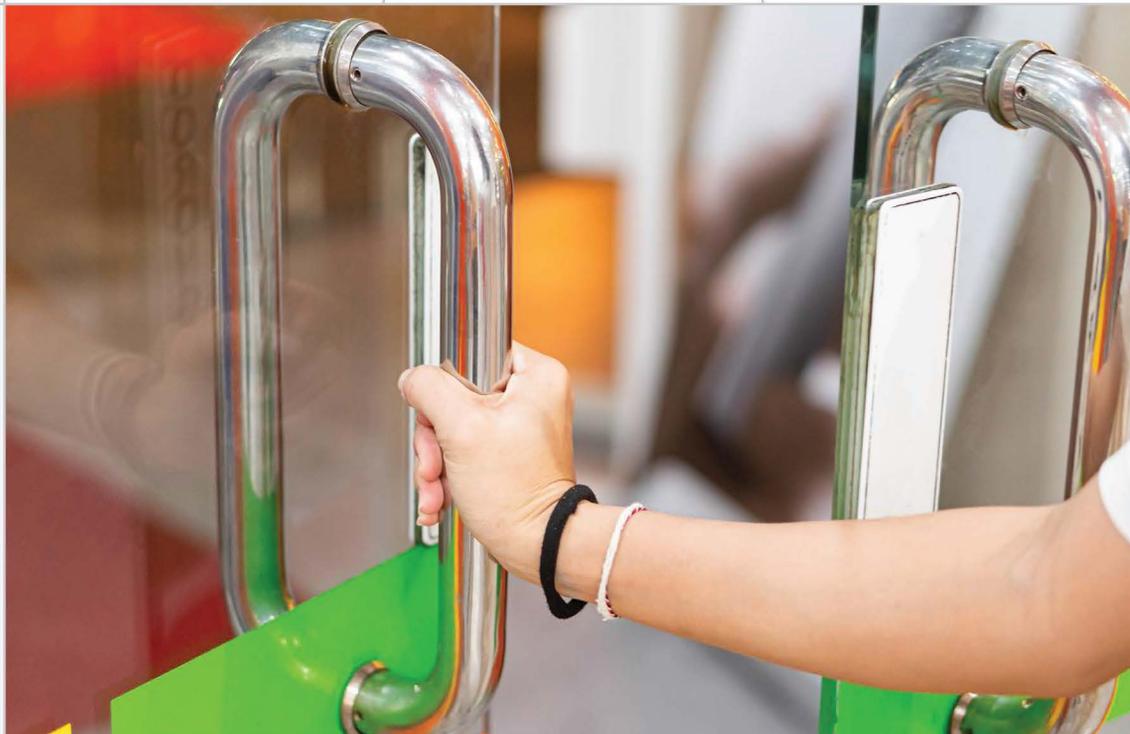

Poignée de sauna

Pour les détails de fabrication en verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



SAUN19LP12
Poignée de sauna 12"
Poignée de tirage de l'échelle

Spécification

- **Résistant à la chaleur et à l'humidité** : Construit à partir de matériaux conçus pour prospérer dans des conditions de sauna.
- **Prise ergonomique** : Offre une sensation sécurisée et confortable lors de l'utilisation.
- **Design élégant** : Parfaitement adapté aux esthétiques modernes et traditionnelles de sauna.
- **Installation sans tracas** : Comprend tout le matériel de montage nécessaire pour une installation facile.

Finitions



**Ne brûlez pas votre main !
Utilisez les poignées de sauna Grey Goat.**



SAUN25LP12
Poignée de sauna 12"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN33R17
Poignée de sauna 17"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN30S19
Poignée de sauna 19"
Poignée carrée



SAUN19LP24
Poignée de sauna 24"
Poignée de tirage carrée



SAUN25LP24
Poignée de sauna 24"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN38S31
Poignée de sauna 31"
Poignée carrée



SAUN39R31
Poignée de sauna 31"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN39R47
Poignée de sauna 47"
Poignée de tirage tubulaire

Poignées de Échelle – Poignée de Tirage Courbée et Décalée



Poignées de Échelle Commerciales

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

12" au total



OSTUB12

Poignée de Tirage Commerciale Tubulaire Décalée de 12"


Spécification

- **Matériau** : Acier inoxydable SS304 de qualité supérieure pour une durabilité exceptionnelle
- **Diamètre Tubulaire** : 1" (25,4 mm) pour une prise moderne et confortable
- **Épaisseur de Verre Compatible** : 3/8" - 3/4" (10 mm - 19 mm) verre trempé
- **Épaisseur de Porte en Bois/Aluminium Compatible** : Jusqu'à 1-3/4" (44 mm)
- **Décalage** : 3" (76 mm) Centre à Centre
- **Installation Simple** : Préparé pour un montage dos à dos avec les fixations incluses

Finitions



20" au total

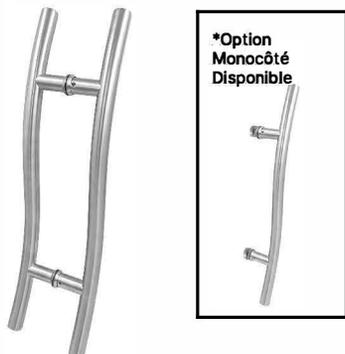

CURLP20

Poignée de Tirage Courbée de 20" (11" CTC)

Spécification

- **Design Contemporain** : Améliore l'apparence de toute porte avec son esthétique lisse et courbée.
- **Construction Durable** : Fabriqué à partir de matériaux de qualité pour des performances fiables et une longévité.
- **Prise Confortable** : Conçu pour une prise sécurisée et ergonomique.
- **Applications Polyvalentes** : Idéal pour une large gamme de styles et d'environnements de portes.
- **Installation Facile** : Comprend un filetage M6 pour un montage sans tracas.

Finitions



CW14

Finishing Cap Washer - Single



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Moulures U mécaniques

Série Économie 206

Série Confort 207

Composants supplémentaires 208



Série Économie - Fixe

Moules U mécaniques




Finitions

-  Brossé
Acier inoxydable
-  Mat
Noir
-  Satin
Anodisé
-  Finitions
Personnalisées

Spécification


- **Dimensions de la section transversale globale:** 1-9/16" x 1-7/16" avec revêtement court.
- **Dimensions de la section transversale globale:** 4-1/2" x 1-7/16" avec revêtement haut.
- **Compatibilité du verre :** Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm)
- **Aucun perçage de verre requis :** Élimine le besoin de trous dans le verre, simplifiant l'installation.
- **Longueur disponible :** Longueur de 10FT (120") pour une application polyvalente.

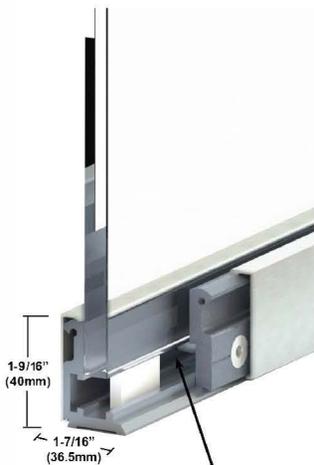

Série Économie
Trous Fixes Pour
Supports en Verre

MECU10

Moules U mécaniques
Revêtement de 1-9/16" -
Longueur de 120"

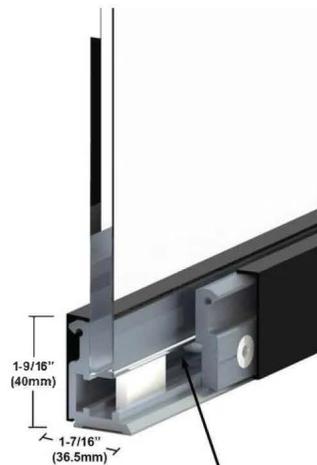

Série Économie
Trous Fixes Pour
Supports en Verre

MECU12


Moules U mécaniques
Revêtement de 1-9/16" -
Longueur de 120"



Série Économie
Trous Fixes Pour
Supports en Verre

MECU10LRG

Moules U mécaniques
Revêtement de 4-1/4" -
Longueur de 120"

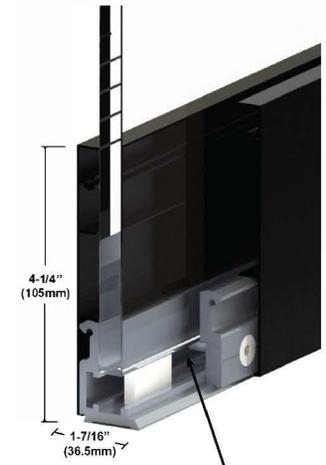

Série Économie
Trous Fixes Pour
Supports en Verre

MECU12LRG

Moules U mécaniques
Revêtement de 4-1/4" -
Longueur de 120"



Série Confort – Ajustable

Moulures U mécaniques




Finitions

-  Brossé
Acier inoxydable
-  Noir
Mat
-  Anodisé
Satiné
-  Finitions
Personnalisées

Spécification

- **Dimensions de la section transversale globale :** 1-9/16" x 1-7/16" avec revêtement court.
- **Dimensions de la section transversale globale :** 4-1/2" x 1-7/16" avec revêtement haut.
- **Compatibilité du verre :** Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm)
- **Pas de perçage du verre requis :** Élimine le besoin de trous dans le verre, simplifiant l'installation
- **Longueur disponible :** Longueur de 10FT (120") pour une application polyvalente.

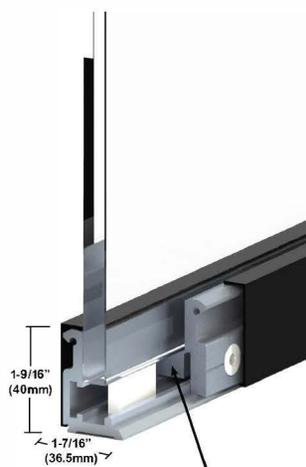

Série Confort
Trous Réglables
Pour Supports en Verre

MECUADJ10


Moulures U mécaniques - Ajustable
Revêtement de 1-9/16" - Longueur
de 120"



Série Confort
Trous Réglables
Pour Supports en Verre

MECUADJ12

Moulures U mécaniques - Ajustable
Revêtement de 1-9/16" - Longueur
de 120"

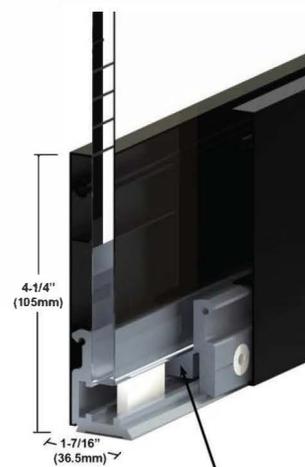

Série Confort
Trous Réglables
Pour Supports en Verre

MECUADJ10LRG

Moulures U mécaniques- Ajustable
Revêtement de 4-1/4" - Longueur
de 120"



Série Confort
Trous Réglables
Pour Supports en Verre

MECUADJ12LRG

Moulures U mécaniques
Revêtement de 4-1/4" -
Longueur de 120"




Composants supplémentaires



Moules U mécaniques

Finitions



Acier inoxydable
brossé




Noir
mat



Anodisé
satiné



Finitions
personnalisées

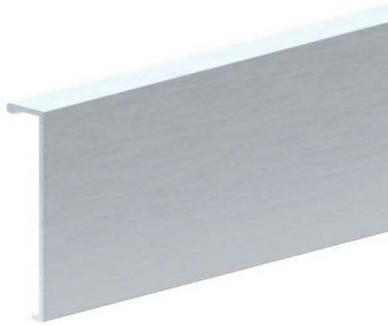


MECUCLD

Ensemble supplémentaire de revêtement
- Hauteur 1-9/16"



MECUCLDLRG

Ensemble supplémentaire de revêtement
- Hauteur 4-1/8"

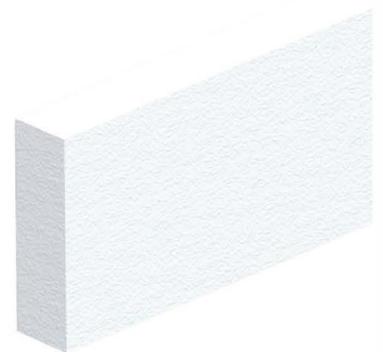

MECUSB

Blocs supplémentaires pour
Moules U mécaniques



MECUEND

Capuchons supplémentaires
pour Hauteur 1-9/16"



MECUENDLRG

Capuchons larges supplémentaires
pour Hauteur 4-1/4"



MECUBR

Supports supplémentaires
1/2" ou 3/8"



MECU

Corps d'extrusion supplémentaire



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Kits de portes coulissantes – Série LAG

Série LAG - Montage en verre	210
Série LAG - Montage mural	211
Série LAG - Montage mural à double porte	212



Série LAG - Montage en verre

Kits de porte coulissante - Série LAG

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



LAGGM108

Série LAG - Montage en verre

Le kit comprend

- 6 x Supports de montage en verre
- 1 x Tube coulissant
- 1 x Butée de porte gauche
- 1 x Butée de porte droite
- 2 x Rouleaux de porte
- 1 x Poignée à travers le verre
- 1 x Guide de sol

Caractéristiques clés

- **Matériaux de haute qualité** : Fabriqué en acier inoxydable de qualité 316 pour une résistance exceptionnelle à la corrosion et une longévité.
- **Installation sans tracas** : Le kit contient tout le matériel essentiel requis pour une installation sans faille de panneaux en verre trempé de 3/8" ou 1/2" (10 ou 12 mm).
- **Applications polyvalentes** : Convient pour des installations intérieures et extérieures.

Spécification

N° SKU	Tige en acier inoxydable	Capacité de poids	Hauteur maximale de la porte
LAGGM108	Longueur de 108", épaisseur de 3/32"	Supporte des portes jusqu'à 220 lbs (100 kg)	98-7/16" (2,5 m)

Finitions

- Brossé Inoxydable
- Matte Noir
- Poli Inoxydable
- Satin Laiton
- Finitions personnalisées

Inclus dans le kit



LAGGM

Support de montage en verre

Inclus dans le kit



LAGH108

Série LAG - Barre de tête - Longueur de 108"

Inclus dans le kit



LAGDSL

Butée de porte gauche

Inclus dans le kit



LAGDSR

Butée de porte droite

Inclus dans le kit



LAGRO

Série LAG - Rouleau de porte

Inclus dans le kit



GLASSPULL

Poignées à travers le verre

Inclus dans le kit



LAGFG

Guide de sol


Inclus dans le kit



LAGHEC *

Capuchon de fin

! Remarque : Visitez ggshardware.com Pour des informations sur la fabrication de verre et les produits.

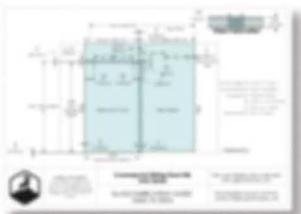

UTILISER UNIQUEMENT VERRE TEMPERÉ MONOLITHIQUE

Série LAG – Montage mural

Kits de porte coulissante – Série LAG

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



LAGWM108
Série LAG - Montage mural

Le kit comprend

- 5 x Supports muraux
- 1 x Tube coulissant
- 1 x Butée de porte gauche
- 1 x Butée de porte droite
- 2 x Rouleaux de porte
- 1 x Poignée à travers le verre
- 1 x Guide de sol
- 2 x Capuchon de fin
- 1 x Support de tube

Caractéristiques clés

- **Matériaux de haute qualité** : Fabriqué en acier inoxydable de qualité 316 pour une résistance exceptionnelle à la corrosion et une longévité.
- **Installation sans tracés** : Le kit contient tout le matériel essentiel nécessaire pour une installation sans faille de panneaux en verre trempé de 3/8" ou 1/2" (10 ou 12 mm).
- **Mécanisme de glissement fluide** : Conçu et fabriqué pour un mouvement fluide et silencieux.

Spécification

N° SKU.	Tige en acier inoxydable	Capacité de poids	Hauteur maximale de la porte
LAGWM108	Longueur de 108", épaisseur de 3/32"	Supporte des portes jusqu'à 220 lbs (100 kg)	98-7/16" (2,5 m)

Finitions

- Brossé Inoxydable
- Matte Noir
- Poli Inoxydable
- Satin Laiton
- Finitions personnalisées

Inclus dans le kit



LAGWMB
Support mural

Inclus dans le kit



LAGH108
Série LAG - Barre de tête
- Longueur de 108"

Inclus dans le kit



LAGDSL
Butée de porte gauche

Inclus dans le kit



LAGDSR
Butée de porte droite

Inclus dans le kit



LAGRO
Série LAG - Rouleau de porte

Inclus dans le kit



GLASSPULL
Poignées à travers le verre

Inclus dans le kit



LAGFG
Guide de sol

Inclus dans le kit



LAGHEC *
Capuchon de fin

Inclus dans le kit



LAGWM
Support de tube



Série LAG – Support mural pour double porte

Kits de portes coulissantes – Série LAG



Le kit comprend

- 5 x Supports muraux
- 1 x Tube coulissant
- 1 x Butée de porte gauche
- 1 x Butée de porte droite
- 4 x Rouleaux de porte
- 1 x Poignée à travers le verre
- 1 x Guide de sol
- 2 x Capuchon de fin
- 1 x Support de tube

Caractéristiques clés

- **Matériaux de haute qualité** : Fabriqué en acier inoxydable de qualité 316 pour une résistance exceptionnelle à la corrosion et une longévité.
- **Installation sans tracas** : Le kit contient tout le matériel essentiel requis pour une installation sans faille de panneaux en verre trempé de 3/8" ou 1/2" (10 ou 12 mm).
- **Mécanisme de glissement fluide** : Conçu et fabriqué pour un mouvement fluide et silencieux.

Spécification

NUMÉRO SKU	Tige en acier inoxydable	Capacité de poids	Hauteur maximale de la porte
LAGDDWM216	Longueur de 216", épaisseur de 3/32"	Supporte des portes jusqu'à 220 lbs (100 kg)	98-7/16" (2,5 m)

Finitions

- Brossé Inoxydable
- Matte Noir
- Poli Inoxydable
- Satin Laiton
- Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Inclus dans le kit



LAGWMB
Support mural

Inclus dans le kit



LAGH216
Série LAG - Barre de tête
- Longueur de 216"

Inclus dans le kit



LAGDSL
Butée de porte gauche

Inclus dans le kit



LAGDSR
Butée de porte droite

Inclus dans le kit



LAGRO
Série LAG - Rouleau de porte

Inclus dans le kit



GLASSPULL
Poignées à travers le verre

Inclus dans le kit



LAGFG
Guide de sol

Inclus dans le kit



LAGHEC
Capuchon de fin

Inclus dans le kit



LAGWM
Support de tube



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Systeme de porte coulissante à fermeture douce



Systeme de porte coulissante à fermeture douce



Finitions

Acier inoxydable
brossé

Finitions
personnalisées

Noir mat

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAO et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Caractéristiques clés

- **Mécanisme de fermeture douce** : Inclus dans le kit, l'amortisseur hydraulique assure un mouvement de porte doux et silencieux.
- **Capacité de charge élevée** : Supporte des panneaux en verre jusqu'à 264,5 lb (120 kg).
- **Compatibilité universelle** : Convient pour le verre trempé d'une épaisseur de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm).
- **Longueur du rail** : 3 mètres pour des options d'installation flexibles.
- **Construction durable** : Fabriqué en aluminium de qualité supérieure pour des performances durables.



Kit de montage mural/plafond

SOFTWM

Montage mural et plafond



Kit de montage en verre

SOFTGM

Montage en verre



SOFTCLD

Rail de tête - Revêtement



SOFTH

Rail de tête - Base



SOFTGM1

Série Effortless - Montage en verre



SOFTKIT - Rail de tête non inclus

Série Effortless - Kit de montage mural

03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Kits de portes coulissantes EZY



Kits de porte coulissante EZY1 – Montage en façade










Finitions

- Brossé
- Noir
- Acier inoxydable
- Mat
- Finitions
- Satiné
- Anodisé
- Personnalisées

Spécifications

- **Évaluation régulière et lourde :** Supporte jusqu'à 80 kg et 120 kg de poids pour des performances fiables.
- **Compatibilité du verre :** Convient pour du verre trempé monolithique de 10 mm à 12 mm (3/8" à 1/2").
- **Longueur de la piste supérieure :** 118"

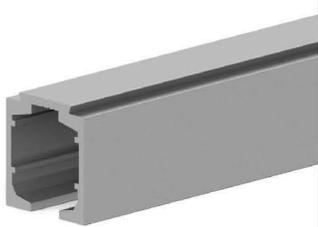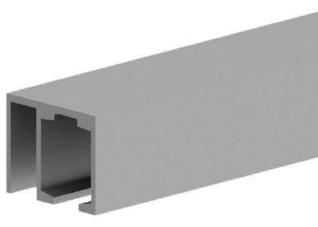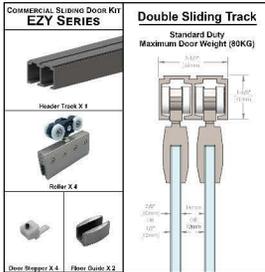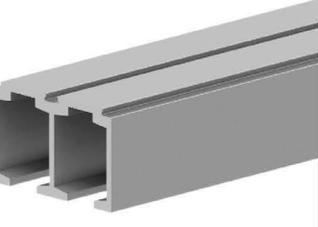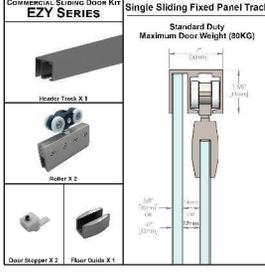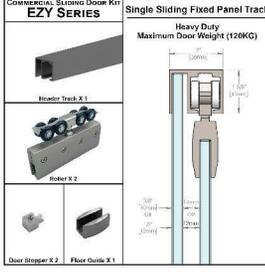 <p>EZY1SD Kit de porte coulissante simple</p>	 <p>EZY1HSD (Lourd) Kit de porte coulissante simple</p>	 <p>EZY1HSD Piste de porte coulissante simple (Longueur 118")</p>	 <p>EZY1HSDP Porte simple + piste de panneau (Longueur 118")</p>
 <p>EZY1DD Kit de porte coulissante double</p>	 <p>EZY1HDD (Lourd) Kit de porte coulissante double</p>	 <p>EZY1HDD Piste de porte coulissante double (Longueur 118")</p>	 <p>EZY1END Capuchon de fin pour le kit de porte coulissante EZY1</p>
 <p>EZY1SDP Kit de porte simple + panneau fixe</p>	 <p>EZY1HSDP (Lourd) Kit de porte simple + panneau fixe</p>	 <p>EZY1RDKIT Kit de porte coulissante - Devoir régulier</p>	 <p>EZY1HDKIT (Lourd) Kit de porte coulissante - Devoir lourd</p>
 <p>EZY1WM Support mural</p>	<p>Échantillon de couleur Grey Goat Disponible sur ggshardware.com</p> 		
			

Kits de porte coulissante EYZ2 – Montage au plafond

Option de revêtement disponible



Finitions



Spécification

- **Évaluation régulière et lourde** : Supporte jusqu'à 80 kg et 120 kg de poids pour des performances fiables.
- **Compatibilité du verre** : Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 1/2" (10 mm à 12 mm).
- **Longueur du rail supérieur** : 118"

<p>EZY2SD Kit de glissement simple</p>	<p>EZY2HDSD (lourd) Kit de glissement simple</p>	<p>EZY2SDP Kit de glissement simple + kit de panneau fixe</p>	<p>EZY2HSDP (lourd) Kit de glissement simple + rail de panneau (118") / HD</p>
<p>EZY2CLDSD Kit de glissement simple avec revêtement</p>	<p>EZY2HDCLDSD (lourd) Kit de glissement simple avec revêtement</p>	<p>EZY2CLDSDP Kit de glissement simple + kit de panneau fixe avec revêtement</p>	<p>EZY2HDCLDSDP (lourd) Kit de glissement simple + kit de panneau avec revêtement</p>
<p>EZY2HSD Rail de glissement simple (longueur 118")</p>	<p>EZY2HSDP Rail de panneau fixe (longueur 118")</p>	<p>EZY2CLD Revêtement supplémentaire (longueur 118")</p>	<p>EZY2END2 Capuchon de fin pour le kit de porte coulissante de la série EYZ2</p>
<p>EZY2RDKIT Kit de porte coulissante - Usage régulier</p>	<p>EZY2HDKIT Kit de porte coulissante - Lourd</p>		



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Charnière à pignon continu



Charnière à pignon continue

NOUVEAU



Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécifications

- **Construction durable** : Supporte des portes jusqu'à 200 lbs pour une résistance et une performance durables.
- **Design de charnière pleine longueur** : Appliqué sur toute la longueur de la porte pour équilibrer et répartir le poids uniformément.
- **Esthétique sans couture** : La charnière est montée sur le rabat du cadre et le bord de la porte, cachant les deux feuilles.
- **Prêt à installer** : Comprend tous les fixations nécessaires pour une installation rapide et simple.
- **Angle d'ouverture maximum** : 80°

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH1083

Charnière à pignon continue - Série 10

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH2083

Charnière à pignon continue - Série 20

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH3083

Charnière à pignon continue - Série 30

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH4083

Charnière à pignon continue - Série 40



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Chèvre Grise - Échantillons



GREY GOAT – Échantillons



Finitions

- Acier Inoxydable Brossé
 ■ Noir Mat
 ■ Acier Inoxydable Poli
 ■ Laiton Satiné
 ■ Finitions Personnalisées



TRANQ78PS-SAMPLE
Échantillon du Kit Tranquillité



GGHCOLORSAMPLE
Kit d'Échantillons de Couleurs GGH



GGHARCSAMPLE
Échantillon de Support de la Série Arc GGH