





CATÁLOGO CALZADO TARIFA PLUS/2025

www.epicentrolaboral.com



AHORRO GARANTIZADO

Sin renunciar a la Seguridad y confort



La suela MaxReact® y plantilla D'Walk® que de forma conjunta, consiguen una mayor amortiguación en la pisada y adaptación a la planta del pie.

Tecnología que aporta a sus modelos características únicas en el mercado, consiguiendo reducir el cansancio con una combinación de suela MaxReact® y plantilla D'Walk® que de forma conjunta, consiguen una mayor amortiguación en la pisada y adaptación a la planta del pie.

Las cifras así lo demuestran:

El índice de resiliencia es del 47%, lo que proporciona un porcentaje de retorno de la energía mucho mayor, que gira en torno al 50%. La deformación estática y la fatiga por compresión dinámica nos indican que, al aplicar el peso corporal, el zapato no sufrirá ninguna deformación, obteniendo valores máximos del 1%, frente a valores normales que serían de un máximo del 34%, lo que indica que tendremos una deformación mínima de la suela y se reducirá la fatiga del pie. La absorción de impactos decelera más que en otros materiales habituales, provocando que la amortiguación no disminuya tras su uso.

Esto demuestra que la tecnología D'WALKREACT® ayuda a aumentar el confort, disminuye la fatiga y proporciona descanso al pie.

REF.1900

Zapato laboral con cierre de velcro. Corte de microfibra técnica con forro transpirable. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo.

Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato.

Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.Nivel de protección O1+FO+SRA. ANTIbacterial ISO 16187.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón. FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela. SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

Colores: Blanco-azul marino.

Tallas: 34-47

















025

Zueco de material polímero SBS monocasco, anatómico, antiestático y antideslizante. Apto para lavado en lavadora y esterilizable hasta 140° °C y hasta 30 minutos, anatómico con correa posterior adaptable entre el talón y la pala.

Perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del calzado de líquidos o fluidos, planta con micropuntos de masaje para activar la circulación sanguínea.

21€

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.Nivel de protección OB+SRA+A+E. ANTIbacterial ISO 16187.SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

OB = exigencias de base.

E= Absorción de energía en el talón.

A= Antiestático



REF.1805-LM

Zapato sanitario con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibra altamente transpirable con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado y forrado interiormente en la zona del tobillo. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo.

Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de goma-nitrilo, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos vivos, para aumentar la adherencia al suelo. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.Nivel de protección SRC+01. ANTIbacterial ISO 16187.SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

Color: Blanco

m 11

Tallas: 34-48











REF.1805-PIEL-A

Zueco de microfibra D'COVER OEKO-TEX® sin perforar, con correa de sujeción en el talón y acolchado en el empeine para evitar rozaduras, inyectado sobre horma recta de puntera redondeada.

Plantilla acolchada y forrada con microfibra técnica. Suela de PVC modificado con nitrilo, antideslizante con acanaladuras para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.Nivel de protección SRC+01.SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.O1 = antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

Colores: Blanco.

Tallas: 35-46







REF.1807-LM

Zapato anatómico PERFORADO EN SU TOTALIDAD, HIPERVENTILADO y altamente TRANSPIRABLE, SIN NINGUNA COSTURA INTERIOR, con cierre de velcro, LAVABLE en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibra de tipo técnico con alta capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado y forrado interiormente en la zona del tobillo.

Horma recta fisiológica de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela ANTIDESLIZANTE de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes y relieves acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos vivos, para aumentar la adherencia al suelo.

Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.Nivel de protección SRC+01. ANTIbacterial ISO 16187.SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

Colores: Blanco.

Tallas: 34-48









29057-PLUS
























REF.29057-PLUS



Puntera de seguridad de composite resistente a 200J y planta antiperforación textil. Plantilla D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma bicomponente, que copia la huella del pie. Suela D'LIGHT®, ultraligera y flexible. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: Certificado CE, norma EN-20345. Nivel de protección S2 + SRC.

S2 = Puntera de seguridad 200J + Calzado antiestático + absorción de energía en el talón + material de empeine hidrofugado + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. Suela resistente a los hidrocarburos y aceites. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

Colores: Blanco-Negro

Diarroo i (ogi

Tallas: 35-47





Zapatillas de seguridad con cierre de cordones. Empeine D'COVER DRY®, de material textil transpirable y repelente a líquidos, forrado interior D'DRY® de material textil y collarín en el tobillo, ambos acolchados. Resistente a la abrasión.

Puntera de seguridad de composite resistente a 200J y planta antiperforación textil. Plantilla D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma bicomponente, que copia la huella del pie. Suela D'LIGHT®, ultraligera y flexilble. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.

Nivel de protección S3+SRC.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

S3 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, resistencia a la penetración y absorción de agua por el empeine, suela resistente a hidrocarburos, suela con resaltes, resistencia a la



Forrro transpirable

Plantilla Acolchada



Zapatilla de trabajo blanco con cierre de cordones elásticos. Empeine, de material textil transpirable y repelente a líquidos, forrado interior de material textil y collarín en el tobillo, ambos acolchados. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo.

Plantilla acolchada de material textil sobre espuma bicomponente, que copia la huella del pie. Suela MaxReact®, ultraligera, flexible, de material polimérico bicomponente, compuesto por una estructura externa muy resistente y antideslizante, relleno de un colchón interior de material blando, para aumentar el confort en la pisada. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.Nivel de protección SRC+O1+FO.SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Tallas 35-47 (Rosa 35-44)

Colores: Negro-Negro Brillo-Blanco-Marino-Celeste-Rosa-Gris claro-Burdeos-Beige-Marino piso blanco.





Zapatilla laboral color blanco corte de una sola pieza, corte de microfibra técnica transpirable, forrado interior de tejido técnico acolchado, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada.

Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto, ultraligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2022 UE 425/2016. Nivel de protección O1+SR O1 = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el tacón. SR = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

Tallas 35-47

Colores: Negro--Blanco-Marino









Zapatilla tipo blucher estampado con corte de una sola pieza, sin costuras y con cierre de cordones. Corte de microfibra técnica transpirable, forrado interior de microfibra técnica acolchado, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo.

Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto D'LIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.Nivel de protección SRC+O1+FO.SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Tallas 35-43













Zapato de mujer tipo salón, de piel micro D'COVER PLUS® forrado en la pala con microfibra técnica D'DRY®. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo.

Plantilla acolchada forrada con microfibra técnica sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de TPU antideslizante.

Categoría uniformidad servicios, hostelería...

Normativa: Certificado CE, Reglamento UE 2016/425. Categoría I.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

Características

Corte: Piel micro D'COVER PLUS®

Plantilla interior: Microfibra técnica sobre

espuma de poliuretano D'DRY®

Piso: TPU

Tallas 35-42

Colores: Negro













Zapato tipo blucher, corte de piel micro D'COVER PLUS® y cierre de cordones. Forro interior de tejido técnico D'DRY®. Collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo.

INESCOP

Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O2+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina

como lubricante.

O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, penetración y absorción de agua. FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.











CALPE

Zapatilla laboral tipo blucher con corte de una sola pieza, sin costuras y con cierre de cordones. Corte textil transpirable y repelente a

33€

liquidos D'COVER DRY®, forrado interior de material textil acolchado D'DRY®, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras.

Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°. En color blanco.

Normativa: EN-ISO-20347. UE 425/2016. Nivel de protección SRC+O1+FO. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante. O1 = parte trasera cerrada,

antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes. FO = resistencia a hidrocarburos de la suela. **Talla:** 35-48 (Rosa 35-43) **Colores:** Blanco-Negro-Marino-Gris-Azúl-Cian-Rojo-Rosa-Celeste-Beige.





Calzado tipo bamba unisex y cierre de cordones. Corte de microfibra D'COVER PLUS® forrado interiormente con microfibra técnica D'DRY®, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada.

Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA, ultraligera, confortable, flexible y antideslizante.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.Nivel de protección SRC+01. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

Talla: 35-46

Colores:

Blanco-Negro



















Calzado de seguridad con cierre de cordones. Empeine D'COVER® OEKO-TEX®, de microfibra técnica transpirable, forrado interior D'DRY® de material textil y collarín en el tobillo, ambos acolchados.

Puntera de seguridad de composite resistente a 200J y planta antiperforación textil. Plantilla D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma bicomponente, que copia la huella del pie. Suela D'LIGHT®, ultraligera y flexilble. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016. Nivel de protección S3+SRC SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante. S3 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, resistencia a la penetración y absorción de agua por el empeine, suela resistente a hidrocarburos, suela con resaltes, resistencia a la perforación de la suela.

Talla: 35-47

Colores:Blanco-Negro







D'cover®



















Zapato con cierre de elásticos laterales, de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con microfibra técnica D'DRY®, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras.

Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, penetración y absorción de agua.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.



Colores:

Negro





















Zueco ultraligero de EVA, antibacterial en color violeta, libre de látex, mono casco, anatómico y antideslizante. Apto para lavado en lavadora hasta 40°, con correa posterior abatible entre el talón y la pala. Perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración de líquidos o fluidos. Ideal para enfermeros, fisioterapeutas, veterinarios y sector sanitario en general.

Planta con micro puntos de masaje para estimular la circulación sanguínea, incorpora en el interior una plantilla con espuma de poliuretano con tratamiento anti bacterias y carbón activado. ULTRA LIGERO solo 190 grs. el par.

Normativa. Certificado CE, directiva 89/686/CEE, categoría I. Antideslizante en baldosa con agua y detergente, con informe de laboratorio según Norma UNE-EN ISO 20344:2005/A1:2008, aprtado

Tallas: 35-47 (Rosa 35-46)

Colores: Blanco-Negro-Azul-Marino-Violeta-celeste-Rosa-

Naranja-Burdeos.







lubricante. OB = exigencias de base. E= Absorción de energía en el talón. E= Absorción de energía en el talón.

Tallas: 35-46













EVA PLUS

Zueco de descanso para trabajar unisex ligero de EVA, antibacteriano, con celdillas antideslizantes en la suela, monocasco, anatómico y antideslizante. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

25€

Con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos.

Planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea. Incorpora una **plantilla interior** de tejido sobre espuma de latex con tratamiento antibacterias. Ideal para el personal hostelero, de servicios, laboratorios y farmaceúticos...

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347.UE 425/2016.Nivel de protección SRC+E+OB. ANTIbacterial ISO 16187.SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

Tallas: 35-46

Colores: Negro-Azul-Violeta-Blanco

EVA SOFT

Zueco ultraligero de EVA, antibacteriano, libre de látex, monocasco, anatómico y antideslizante. Apto para lavado en lavadora hasta 40°. Con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos o fluidos. Planta de PU extraíble con grandes propiedades de recuperación de energía al andar forrada con tejido D'DRY®.

Tallas: 35-47

Colores: Negro-Verde-Violeta-Rosa-Blanco/Azul













Zapato con puntera de seguridad y plantilla antiperforación, no metálicas, con cierre por tejido estático, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibra, forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado.

Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela bidensidad de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

Usos en sector Servicios, Hostelería, Industrial...

Normativa: Certificado CE, norma EN-20345. Nivel de protección S1P + SRC.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

S1 = puntera de seguridad 200J, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, suela resistente a los hidrocarburos y aceites.

P = Plantilla antiperforación.

Tallas: 35-47

Colores: Negro/Gris





FLORENCIA PLUS

Zapato de trabajo tipo blucher con cierre de velcro. Empeine, de microfibra técnica transpirable, forrado interior de material textil y collarín en el tobillo, ambos acolchados. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo.

36€

Plantilla acolchada de material textil sobre espuma bicomponente, que copia la huella del pie. Suela MaxReact®, ultra ligera, flexible, de material polimérico bicomponente, compuesto por una estructura externa muy resistente y antideslizante, relleno de un colchón interior de material blando, para aumentar el confort en la pisada. Apto para lavado en lavadora hasta 40°. El calzado laboral ideal para personal sanitario, hostelería, servicios.. Comodidad y seguridad en tus pies.

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.Nivel de protección SRC+O1+FO.SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Tallas: 35-47

Colores: Negro-Marino-Blanco







D'cover

















Calzado de hombre en piel color negro con cierre de cordones, de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con microfibra técnica D'DRY®, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada.

Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato. Usos en sector Servicios. Hostelería..

Normativa: EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O1+FO. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Tallas: 35-50 **Colores:** Negro















JAVEA

36€

Zueco Javea blanco con correa posterior abatible entre el talón y la pala. Empeine, de microfibra técnica transpirable, forrado interior de material textil acolchado. Horma recta de puntera redondeada.

Plantilla D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma bicomponente, que copia la huella del pie. Suela MaxReact®, ultra ligera, flexible, de material polimérico bicomponente, compuesto por una estructura externa muy resistente y antideslizante, relleno de un colchón interior de material blando, para aumentar el confort en la pisada. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.Nivel de protección SRC+FO+E+OB+ASRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.E = Absorción de energía en el tacón. A= Antiestático OB= Requisitos básicosFO = Resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Tallas: 35-47

Colores: Negro-Marino-Blanco















JAVEA ESTAMPADO

Zueco Javea con correa posterior abatible entre el talón y la pala. Empeine estampado, de microfibra técnica transpirable, forrado interior de material textil acolchado. Horma recta de puntera redondeada.

Plantilla D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma bicomponente, que copia la huella del pie. Suela MaxReact®, ultra ligera, flexible, de material polimérico bicomponente, compuesto por una estructura externa muy resistente y antideslizante, relleno de un colchón interior de material blando, para aumentar el confort en la pisada. Apto para lavado en lavadora hasta 40°. El zueco Dian laboral es ideal para el personal del sector sanitario, clínicas veterinarias, fisioterapeutas, etc..

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.Nivel de protección SRC+FO+E+OB+ASRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.E = Absorción de energía en el tacón. A= Antiestático OB= Requisitos básicosFO = Resistencia a los hidrocarburos de la suela.

























Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibra técnica transpirable con acolchado en el empeine para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con microfibra técnica y barra metatarsal.

Suela de poliuretano en forma de cuña, huella en forma de colmena antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco. Apto para lavado en frío.

Calzado profesional ideal para sanitarios, hostelería, servicios, enfermeras, veterinarios, laboratorios...

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.Nivel de protección SRC +FO+E+OB.SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante, norma EN-ISO-20347.FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.E = Absorción de energía en la zona del tacón.OB = Requisitos básicos.

Tallas: 35-46

Colores: Fucsia - Marino - Oistacho - Celeste-

Negro-Blanco.

















Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibra técnica transpirable con acolchado en el empeine para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con microfibra técnica y barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, huella en forma de colmena antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco. Apto para lavado en frío.

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.Nivel de protección SRC +FO+E+OB.SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante, norma EN-ISO-20347.FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.E = Absorción de energía en la zona del tacón.OB = Requisitos básicos.

Tallas: 35-47

Colores: Blanco-Negro













MARSELLA

23€

Zapato Marsella antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos evitando el deslizamiento en suelos mojados, corte de microfibra transpirable y lavable a 40°, acolchado en el talón, para evitar rozaduras, plantilla interior acolchada de poliuretano con antibacterias, fabricado mediante cosido de seguridad suela-corte para asegurar la union de las piezas.

Normativa: EN-ISO-20347 Nivel de protección SRC+01+F0, SRC= (SRA+SRB) antideslizante en baldosa, acero y glicerina como lubricante. 01=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón.

Tallas: 34-48

Colores: Blanco-Negro





D'cover











MARSELLA-PLUS

33€





Calzado con empeine, de microfibra técnica transpirable, forrado interior de material textil y collarín en el tobillo, ambos acolchados. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo.

Plantilla acolchada de material textil sobre espuma bicomponente, que copia la huella del pie. Suela MAXREACT®, ultraligero, flexible, de material polimérico bicomponente, compuesto por una estructura externa muy resistente y antideslizante, relleno de un colchón interior de material blando, para aumentar el confort en la pisada. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016. Nivel de protección SRC+O1+FO. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante. O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes. FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Tallas: 34-47

Colores: Blanco-Negro-Marino















Zapatilla con empeine, de material textil transpirable y repelente a líquidos, forrado interior de material textil y collarín en el tobillo, ambos acolchados. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo.

Plantilla acolchada de material textil sobre espuma bicomponente, que copia la huella del pie. Suela MAXREACT®, ultra ligera, flexible, de material polimérico bicomponente, compuesto por una estructura externa muy resistente y antideslizante, relleno de un colchón interior de material blando, para aumentar el confort en la pisada.

Apto para lavado en lavadora hasta 40°. Zapatilla de descanso, ideal trabajadores del sector sanitario, fisioterapeutas, veterinarios...

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016. Nivel de protección SRC+O1+FO. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante. O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes. FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Tallas: 34-47

Colores: Blanco-Negro-Negro brillo-Marino-Celeste-

Gris-Rosa-Burdeos




MARTA



34€





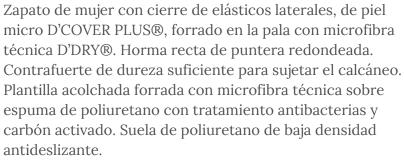

Usos en sector Servicios, Hostelería y uniformidad **Normativa**

Certificado CE, Reglamento UE

2016/425. Categoría I.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

Tallas: 35-42 Colores: Negro









MILÁN - LISO

26€

Calzado para sanidad Dian con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibra D'COVER OEKO-TEX® forrada interiormente D'DRY®, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo.

Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela antibacteriana de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+01+FO. SRC=(SRA+SRB) antideslizante en baldosa, acero y glicerina como lubricante. 01=parte trasera cerrada antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

Tallas: 34-48

Colores: Negro-Blanco



















Zapato con cierre de cordones, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos evitando el deslizamiento en suelos mojados, corte de microfibra transpirable y lavable a 40° con acolchado en el talón para evitar que el zapato se descalce al caminar o en posturas de flexión extrema, protegiendo el pie de rozaduras, plantilla interior acolchada de espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias, fabricado mediante cosido de seguridad suelacorte para asegurar la unión de las piezas al someterlos a lavados en caliente.

Normativa. EN-ISO-20347. UE 425/2016.Nivel de protección SRC+O1+FO. ANTIbacterial ISO 16187.SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Tallas: 34-48 **Colores:** Negro



















Bota con puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas, con cierre por cordones, lavable en frío, corte de microfibra forrada interiormente, áltamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

Usos en sector Servicios, Industrial, Alimentario...

Normativa

Certificado CE, norma EN-20345.

Nivel de protección S3.

S3 = Puntera de seguridad 200J + Plantilla antiperforación + Calzado antiestático + absorción de energía en el talón + material de empeine hidrofugado + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

Tallas: 35-47 **Colores:** Negro













PARIDE

Zapato con puntera de seguridad y plantilla antiperforación, no metálicas, con cierre por cordones, lavable en frío, pala de piel forrada interiormente, áltamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

Usos en sector Servicios, Industrial, Alimentario, Hostelería...

Normativa

Certificado CE, norma EN-20345. Nivel de protección S3.

S3 = Puntera de seguridad 200J + Plantilla antiperforación + Calzado antiestático + absorción de energía en el talón + material de empeine hidrofugado + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

Tallas: 35-47 **Colores:** Negro













PISA ESTAMPADO

Zueco estampado especial para el sector sanitario o agroalimentario, con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado con microfibra transpirable con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con barra metatarsal. Suela antibacterias de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente antideslizante del zueco.

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO 20347. UE 425/2016.Nivel de protección SRA+E+OB.

ANTIbacterial ISO 16187.SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.E = absorción de energía en la zona del tacón.OB = requisitos básicos

absorción de energía en la zona del tacón.OB = requisitos básicos.

Tallas: 34-47

D'COVER*

D'COVER











Zapato de microfibra técnica con forro transpirable y doble cierre intercambiable entre velcro y cordones en el mismo modelo de zapato. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.Nivel de protección O1+FO+SRA. ANTIbacterial ISO 16187.Calzado disipativo electroestático Clase Ambiental 3 (norma UNE-EN 61340-4-3:2005).

(norma UNE-EN61340-4-3:2005). (01= Parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón , suela con resaltes. F0=Resistencia a los hidrocarburos de la suela. SRA=Antideslizante en baldosas y agua con detergente.

Tallas: 34-47

Colores: Blanco-Marino













Zapato femenino con cierre de elásticos laterales, de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con tejido técnico D'DRY®. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante.

Usos en sector Servicios, Hostelería y uniformidad.

Normativa

Certificado CE, norma EN-ISO-20347. Nivel de protección SRA+01+FO. SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Tallas: 35-42 **Colores:** Negro













Zapato de mujer tipo salón de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con microfibra técnica D'DRY®. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano con inserto de TPU antideslizante.

Usos en sector Servicios, Hostelería...

Normativa

SRC+O2+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, penetración y absorción de agua. FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Tallas: 35-42 Colores: Negro

















Zapato de seguridad Dian con cierre de cordones. Empeine D'COVER DRY®, de material textil transpirable y repelente a líquidos, forrado interior D'DRY® de material textil y collarín en el tobillo, ambos acolchados. Puntera de seguridad de composite resistente a 200J y planta antiperforación textil. Plantilla D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma bicomponente, que copia la huella del pie. Suela D'LIGHT ®, ultraligera y flexible. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016. Nivel de protección S3+SRC SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

S3 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, resistencia a la penetración y absorción de agua por el empeine, suela resistente a hidrocarburos, suela con resaltes, resistencia a la perforación de la suela.

Tallas: 35-47 Colores: Negro-Marino-Azúl-Gris



Zapatilla con cierre de cordones. Empeine, de material textil transpirable y repelente a líquidos, forrado interior de material textil y collarín en el tobillo, ambos acolchados. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma bicomponente, que copia la huella del pie. Suela ultra ligera, flexible, compuesta por una estructura de EVA con retorno de energía al andar y gran absorción de impactos junto con dos placas antideslizantes de TPU. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa. Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.Nivel de protección SRC+O1.SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

Tallas: 35-47 Colores: Negro-Marino-Blanco-Beige





42€















Zapatilla tipo blucher con cierre de elástico superior. Corte de microfibra técnica D'COVER PLUS®, forrado interior de material textil acolchado D'DRY®, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto D'LIGHT® antibacteriana, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa

Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+FO. ANTIbacterial ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela. ISO 16187: Calzado y materiales para calzado. Método de ensayo para evaluar la actividad antibacteriana.

Tallas: 35 - 48

Tallas: 35-47 Colores: Negro-Blanco



















SIENA TEX

Zapatilla tipo blucher blanca con cierre de elástico superior. Corte textil técnico D'COVER DRY®, forrado interior de material textil acolchado D'DRY®, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para

Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto D'LIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°. Disfruta de la comodidad y seguridad en tu pies con la zapatilla Siena Tex, ideal para hostelería, sector sanitario, centros de estéticas, tatuadores...

Normativa: EN-ISO-20347. UE 425/2016. Categoría I. SRC= (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

Tallas: 35-47 **Colores:** Negro-Blanco-Azul-Gris-Burdeos-Beige



D'cover-plus



Zapatilla corte de una sola pieza, sin costuras. Corte de textil transpirable y repelente a liquidos D'COVER DRY®, forrado interior de material textil acolchado D'DRY®, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°. Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRC= SRA+SRB antideslizante en baldosa y agua con detergente + antidelizante en acero y glicerina como lubricante, norma EN-ISO-20347.

Tallas: 35-48 (Rosa 35-44)

Colores: Negro-Blanco-Azul-Gris-Rojo-Marino-Rosa









AYUDA A FRENAR LA APARICIÓN DE BACTERIAS

REDUCE LA ACTIVIDAD VÍRICA





ÓPTIMA REGULACIÓN DEL CALOR

CALZADO PENSADO PARA LA SALÚD





ALTAMENTE TRANSPIRABLE

CONTROL DE LA TEMPERATURA





CALIDAD CERFIFICADA SATANDARD 100



CONDICIONES DE VENTA

La presente tarifa es especial para el cliente profesional y colectividades, el pedido mínimo es de 5 pares, si no se llega al pedido minimo se aplicará un recargo del 10%.

IMPUESTOS

En la presente tarifa no está incluido el IVA

TRANSPORTE

Los gastos de transporte para Peninsula,Portugal y Baleares serán Gratuitos para pedidos igual o superior a 10 pares,para pedidos inferiores se añadirá un recargo en factura de 11€ en peninsula y Baleares y 22€ para Ceuta y Melilla



942 286 667 - 679 203 228

clientes@epicentrolaboral.com

www.epicentrolaboral.com

SANIDAD

HOSTELERÍA

UNIFORMIDAD

SEGURIDAD